

„SureLab SL-D1000(A)“ serija

# Kompaktiškasis dvipusis spausdinimas



**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION



# Pasiūlykite klientams daugiau su šiuo kompaktišku nuotraukų spausdintuvu su dvipusio spausdinimo funkcija

„SureLab SL-D1000“ yra kompaktiškas nuotraukų spausdintuvas su dvipusio spausdinimo funkcija, skirtas lanksčiai komercinei gamybai. Skirtas fotoprekių parduotuvėms, profesionaliems fotografams ir įmonėms, norinčioms spausdinti aukštos kokybės nuotraukas bei pasiūlyti klientams didelį įvairių gaminių pasirinkimą, įskaitant individualizuotas nuotraukų knygas ir korteles.

## **Spausdinkite suasmenintus, aukštos kokybės spausdinius**

Dėl dvipusio spausdinimo funkcijos SL-D1000 gali visiškai pakeisti nuotraukų gamybos rinkoje nusistovėjusias taisykles. Ši funkcija leidžia greitai kurti suasmenintus, aukštos kokybės produktus ir gauti daugiau pajamų vis labiau populiarėjančioje pramonės srityje.

SL-D1000 palaiko vieno lapo automatinį dvipusį spausdinimą ir pasižymi 65 metrų ritinio laikmena. Automatinis dvipusio spausdinimo spausdintuvas SL-D1000A turi dvipusį tiekuvą su A4 kasete (iki 100 lapų).

Išplėskite savo produktų asortimentą, naudodami dvipusio spausdinimo funkciją: nuo paprastų nuotraukų spausdinimo iki tokių komercinės paskirties produktų kaip suasmenintos nuotraukų knygos, kalendoriai ir kortelės. Šios rinkos sritys paklausa ir populiarumas nuolat didėja. Kai ši gamyba vykdoma vietoje, mažmenininkai ir kopijavimo centrai taip pat gali valdyti tiek patį procesą, tiek gaunamas pajamas.

Šie spausdintuvai su papildomais LAN ir „Wi-Fi“ palaikančiais įrenginiais užima mažiau vietos ir kelia mažiau triukšmo, todėl juos galima naudoti parduotuvėse ir kitose patalpose.

# Padidinkite produktyvumą, reguliuokite mastelį

## Padidinkite produktyvumą, sutrumpinkite prastovos laiką

SL-D1000 spausdina įspūdinga iki 460 ppp (15x10 cm) sparta bei pasižymi trumpesniu pirmojo lapo išspausdinimo greičiu išlaikydamas puikią kokybę. Spausdintuvo naudojimo trukmė taip pat padvigubėjo iki 400 k. 10x15 spaudiniams, tad nuo šiol galima atspausdinti dar daugiau ir taip padidinti verslo potencialą. Kasetes pakeitė „Epson“ integruotų rašalo pakuočių sistema, kuri suteikia 25 % daugiau rašalo, tad rašalą reikės keisti kur kas rečiau, taip sumažinant prastovos laiką. Naudojant rašalo pakuotes taip pat lieka mažiau atliekų negu taikant kasetes, todėl atliekų tvarkymas darbo vietoje kels mažiau rūpesčių.

Naudojant SL-D1000A našumas gali būti papildomai padidintas naudojant 65 metrų ritininės laikmenos ir 100 lapų kasetės derinį. Jis leis naudoti vieną spausdintuvą be vargo spausdinti ne tik skirtingų ilgių popierių, bet ir įvairaus pločio lapus. Dėl to galima sklandžiai keisti popieriaus dydį naudojant vieną spausdintuvą ir spausdinti formatu nuo A4 iki 10x15 cm.

## Lankstus, patikimas komercinis spausdinimas

SL-D1000(A) buvo sukurtas galvojant apie lankstumą. Jis lengvas, lengvai transportuojamas ir kompaktiškas, todėl idealiai tinka įmonėms, kurioms reikalingas parduotuvėje paprastai laikomas spausdintuvas, kurį taip pat būtų galima naudoti renginiuose. Dėl galimybės prijungti ir palaikyti „Wi-Fi“ / LAN ryšį, SL-D1000(A) galima statyti beveik visur, o dėl naujos šildymo sistemos sumažėja triukšmo lygis ir elektros sąnaudos, todėl spausdinimas yra ekologiškas ir patogus klientams.

Maža SL-D1000 reikalinga montavimo erdvė, didelis produktyvumas ir ilgesnė spausdintuvo naudojimo trukmė leidžia mažmenininkams pasiekti didesnę spausdinimo apimtį piko laikotarpiais bei greitai perjungti laikmenas be naudotojo įsikišimo. Net jei turite pridėti tam tikrų priedų, spausdintuvo pagrindas ir investicinės išlaidos vis tiek yra daug mažesnės nei įprasto „minilab“ tipo spausdintuvo (naudojančio sausą arba šlapią technologiją).

## Pažangios prijungimo funkcijos, paprasta priežiūra

SL-D1000 turi įvairių papildomų prijungimo galimybių, įskaitant LAN ir „Wi-Fi“ bei USB jungtį. Todėl spausdintuvą galima daug lanksčiau rasti, be to, jį lengviau integruoti į esamą IT infrastruktūrą.

Naujoji purkštukų aptikimo technologija leidžia nustatyti trūkstamus ir netinkamai sulgyuotus purkštukus. Galima identifikuoti sugedusius purkštukus ir vietoje jų naudoti kitus, taip užtikrinant gamybą ir išvengiant prastovų, bei užtikrinant geresnę spausdinimo kokybės kontrolę.

Spausdintuvą taip pat lengviau naudoti dėl patobulinto LCD, leidžiančio lengviau atlikti užduotis, (papildomo) dvipusio maitinimo ir ritinėlių rinkinio, kurį gali lengvai sumontuoti naudotojas.



# Pagerinkite produktų asortimento potencialą

Dėl dvipusio spausdinimo, mažesnio pagrindo ir LAN / „Wi-Fi“ ryšio SL-D1000(A) yra idealus nuotraukų spausdintuvas įvairiausioms verslo įmonėms.

## Fotoprekybos parduotuvės

SL-D1000(A) yra idealus nuotraukų spausdintuvas, skirtas parduotuvėms, mažmeninės prekybos tinklams, siūlantiems nuotraukų gamybos paslaugas, bei nuotraukų ir portretų studijomis. Be aukštos spausdinimo kokybės ir greito spausdinimo laiko, dvipusio spausdinimo funkcija suteikia galimybę siūlyti ir papildomas paslaugas, kurios šiuo metu yra įgyvendinamos tik didmeninės prekybos laboratorijose. Turėdami šį spausdintuvą savo parduotuvėje galite pasiūlyti naujų, suasmenintų pridėtinės vertės produktų, pvz., nuotraukų knygų, kortelių ir kalendorių, kurie gali atnešti didesnę maržą. Šiuos spausdintuvus taip pat galima naudoti savitarnos terminaluose.





### Renginių ir nuotraukų dėžučių paslaugą siūlančios įmonės

SL-D1000(A) yra lengvai transportuojamas dėl savo dydžio ir svorio, pasižymi didesniu pradinio spausdinimo greičiu, „Wi-Fi“ funkcija ir programų palaikymu, tad tai yra patraukli alternatyva naudoti vestuvėse, festivaliuose ir renginiuose.




### Kanceliarinių prekių parduotuvės

Dėl dvipusio spausdinimo funkcijos SL-D1000(A) idealiai tinka naudoti mažmeninės prekybos parduotuvėse, gaminant korteles ar kitus gaminius. Galimybė greitai vietoje pagaminti suasmenintus pridėtinės vertės produktus užtikrina papildomas paslaugas klientams ir naujas galimas pajamas.



### Kavinės, barai, restoranai

Kavinės, barai ir restoranai turistinėse vietose gali naudoti SL-D1000(A) spausdinti individualizuotus plakatus savo klientams, kol šie mėgaujasi maistu ar gėrimu. Jį taip pat galima naudoti sezoniniams meniu spausdinti.

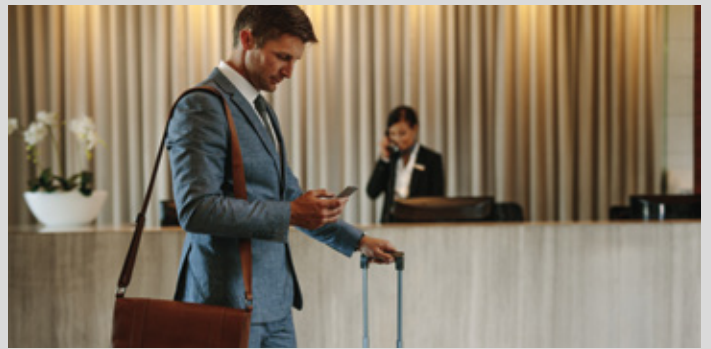

### Viešbučiai

Dėl nedidelio užimamo ploto ir pagerinto ryšio SL-D1000(A) galima pastatyti bet kurioje vietoje, įskaitant viešbučio priimamąjį. Taip klientai galės lengvai sugeneruoti atvirukus išmaniojo telefono programėlėje, o jūs galėsite kurti suasmenintus pasveikinimo pranešimus verslo svečiams ir įmonės renginiams.

# Pasinaudokite visapusišku komercinio spausdinimo sprendimu

„Epson“ – patikimas spausdinimo partneris, turintis įspūdingą paveldą – siūlo visapusiškus sprendimus. Mes siūlome platų rašalų, popieriaus ir programinės įrangos asortimentą. Visi mūsų gaminiai yra patikrinti, kad puikiai veiktų kartu ir padėtų jums maksimaliai išnaudoti SL-D1000(A) spausdintuvo teikiamas galimybes.



Rekomenduojame naudoti 65 m „SureLab Photo Paper Glossy/Luster 250“ ir „SureLab Pro-S Paper Glossy/Luster“, taip pat dvipusį „SureLab Photo Paper“ fotopopieriaus lapą „DS Glossy/Luster 190/225“, kurie nuolat užtikrins patikimą ir nuoseklų spausdinimą ir puikią vaizdo kokybę.

Integruota rašalo pakuočių sistema „UltraChrome D6-S“ padeda tiksliai suderinti spausdintuvą ir pailginti jo naudojimo laiką bei užtikrina puikią vaizdo kokybę. Plati spalvų gama užtikrina detalų vaizdą ir tikroviškus odos atspalvius, tolygų tono perėjimą ir gilius, natūralius juodos spalvos atspalvius, suteikdama įspūdingą dažų spausdintuvu išgaunamą blizgesį. Be to, aukštos kokybės rašalas sukurtas galvojant apie ilgaamžiškumą, tad spaudiniai yra apsaugoti nuo blukimo.

# Optimizuokite savo darbo eigą naudodami lanksčią programinę įrangą

## Naudodami vieną spausdintuvą patenkinsite įvairius verslo poreikius

„Epson“ programinė įranga „OrderController“ užtikrina didelį lankstumą ir produktyvumą spausdinant, pasižymi galingu vaizdo optimizavimu ir koregavimo įrankiais, užtikrinančiais puikius rezultatus.

Ši galinga, tačiau lengvai naudojama užsakymų valdymo programinė įranga suteikia automatinį ir rankinį įkėlimą, redagavimą, užsakymų valdymą ir kontrolę. Ji suteikia galimybę augant jūsų verslui išplėsti spausdinimo pajėgumus ir siūlo keičiamo dydžio sistemą, pritaikytą jūsų poreikiams.

Galite derinti kelis SL-D1000(A) spausdintuvus su programine įranga ir papildoma įranga. Naujausia programinės įrangos versija suteikia galimybę optimizuoti darbo srautus ir padidinti produktyvumą vienu metu atliekant kelias užduotis.

## Stebėkite gamybos lygius realiuoju laiku

Naudodami „Epson Cloud Solution PORT“ programėlę, skirtą išmaniesiems telefonams ir planšetiniams kompiuteriams, galite patikrinti savo spausdintuvų būseną bet kada ir bet kur. Ši išmaniajam telefonui skirta programėlė leidžia peržiūrėti aiškų grafinį spausdintuvo būsenos vaizdą per gamybos monitorių.

Išsamūs duomenys padės lengvai analizuoti savo spausdintuvų, esančių tiek vienoje vietoje, tiek skirtingose lokacijose, produktyvumą, ir kasdien gauti aiškius operacinius atnaujinimus, kurie leis padidinti našumą ir efektyvumą.



Modelis		SL-D1000	SL-D1000A	
Spausdinimo technologija	Spausdinimo metodas	„Epson Micro Piezo“ rašalinių spausdintuvų, skirtų spausdinti pagal poreikį, technologija, didelio našumo spausdinimo galvutės technologija, skirta patvariai spausdinimo aplinkai, kintamo dydžio lašelių technologija		
	Maks. Skiriamoji geba	1440 x 720 dpi		
	Minimalus lašelių dydis	2,5 pl		
	Vienos pusės greitis spausdinimas – didelis greitis / standartinis / aukštos kokybės	460 / 385 / 200 – 15 x 10 cm (6 x 4") spaudinių per val.		
	Vienos pusės greitis spausdinimas – vienkartinis spaudinys naudojant sparčiojo spausdinimo režimą	per 18,5 s. – 15 x 10 cm (6 x 4") spaudinių		
Rašalas	Dvipusio spausdinimo greitis – standartinis	nėra	28 – A4 spaudinių per val.	
	Rašalo rinkinys ir spalvos	6 spalvos, integruota rašalo pakuočių sistema, T46K rašalo šeima, juodas, žydras, šviesiai žydras, šviesiai violetinis, violetinis, geltonas		
	Rašalo tūris pagal spalvą	250 ml		
Laikmena	Rašalo technologija	„UltraChrome® D6-S“		
	Laikmenų apdorojimo sistema	65 m ritinėlis (vienpusis); rankinis tiekimas (vieno lapo vienpusis, automatinis dvipusis)	65 m ritinėlis (vienpusis); rankinis tiekimas (vieno lapo vienpusis, automatinis dvipusis); 100 A4 lapų kasetė (vienpusiam, automatiniam dvipusiam)	
	Palaikomas ritinėlio	ritinio plotis: 89 mm (3,5 col.), 102 mm (4 col.), 127 mm (5 col.), 152 mm (6 col.), 203 mm (8 col.), 210 mm (A4) / Spaudinio ilgis: 50 mm ~ 1000 mm		
	Palaikomas lapo dydis (rankinio tiekimo vienpusio spausdinimo režimu)	Plotis: 89 mm ~ 210 mm Ilgis: 148 mm ~ 1000 mm		
	Palaikomas lapo dydis (kasetė / dvipusis)	Plotis: 89 mm ~ 210 mm Ilgis: 148 mm ~ 297 mm		
	Popieriaus storis (popieriaus ritinys)	0,22 mm ~ 0,25 mm		
	Popieriaus storis (rankinio tiekimo vienpusio spausdinimo režimu)	0,20 mm ~ 0,50 mm		
	Popieriaus storis (kasetė / dvipusis)	0,20 mm ~ 0,265 mm		
	Prisijungimo galimybės	Sąsajos	Didelės spartos USB, 100BASE-TX/10BASE-T, IEEE802.11b/g/n („WiFi“)	
		Spausdintuvo kalba	ESC/P-R	
Atmintis		1 GB		
Aplinkos sąlygos	Temperatūra (darbinė)	10–35 °C		
	Drėgmė (darbinė)	Nuo 20 iki 80 %		
	Temperatūra (aplinkos)	Nuo -20 iki 40 °C		
	Drėgmė (aplinkos)	Nuo 5 iki 85 %		
Matmenys P x G x A [mm <sup>3</sup> ]	Spausdinimas (atviras dėklas)	460 x 676 x 359	460 x 676 x 441	
	Spausdinimas (atviras dėklas + rankinio tiekimo dangtis atidarytas)	460 x 726 x 393	460 x 747 x 475	
	Laikymas / dydis spintoje	460 x 374 x 343	460 x 438 x 423	
	Svoris (kg)	17,6 kg	23,1 kg	
Jrenginio saugumas	„Kensington“ spynos jungtis; rakinamas (-i) rašalo skyrius (-iai); slaptažodžio šifravimas (LCD)			
Valdymo pultas	Spalva / 1,44 col.			
Su elektra susijusios specifikacijos	Įtampa; vardinė srovė	Kintamoji srovė nuo 100 iki 120 V, 220 iki 240 V, 50/60 Hz, 1,4 A		
Elektros naudojimas	Dirbant / budėjimo režimas / miego režimas / išjungtas (aukimas)	Maždaug 80 W / maždaug 14 W / maždaug 1,2 W / maždaug 0,2 W		
Garso lygis -> (darbo)	Garso slėgio lygis <db(A)>	Maždaug 50 dB(A) arba mažiau		
Parinkty		Dvipusis tiekimas, velenas; „EPSON SureLab“ užsakymo valdiklis; „EPSON SureLab“ užsakymo valdiklis LE	Velenas; „EPSON SureLab“ užsakymo valdiklis; „EPSON SureLab“ užsakymo valdiklis LE	
Eksploatacinės medžiagos		Techninės priežiūros dėžė, „Roller“ surinkimo rinkinys; T46K rašalo rinkinys; „SureLab Pro-S SureLab Pro-S Paper Glossy/Luster“ asortimentas; „SureLab Photo Paper DS Glossy/Luster 190“; „SureLab Photo Paper DS Glossy/Luster 225“; „SureLab Photo Paper Glossy/Luster 250“		
Sistema	Palaikomos operacinės sistemos	OS: „Windows®10“, „Windows®8.1“ 32 bitų / 64 bitų OS: „Mac OS X“ (10.9 arba naujesnė versija), „MacOS 11“ 11.0.x „Linux“		
Kitos	Gaminio naudojimo laikas	Numatomas dalių eksploataavimo laikas: 400 000 atspausdintų lapų arba naudojama 5 metus		
Pakuotės turinys		Spausdintuvus, velenas, priežiūros dėžutė, nustatymo vadovas. Popierinis vadovas, CD, kintamosios srovės kabelis	Spausdintuvus, dvipusio spausdinimo tiekimas (isk. 100 >=A4 lakštų kasetė); velenas, priežiūros dėžutė, nustatymo vadovas). Popierinis vadovas, CD, kintamosios srovės kabelis	