
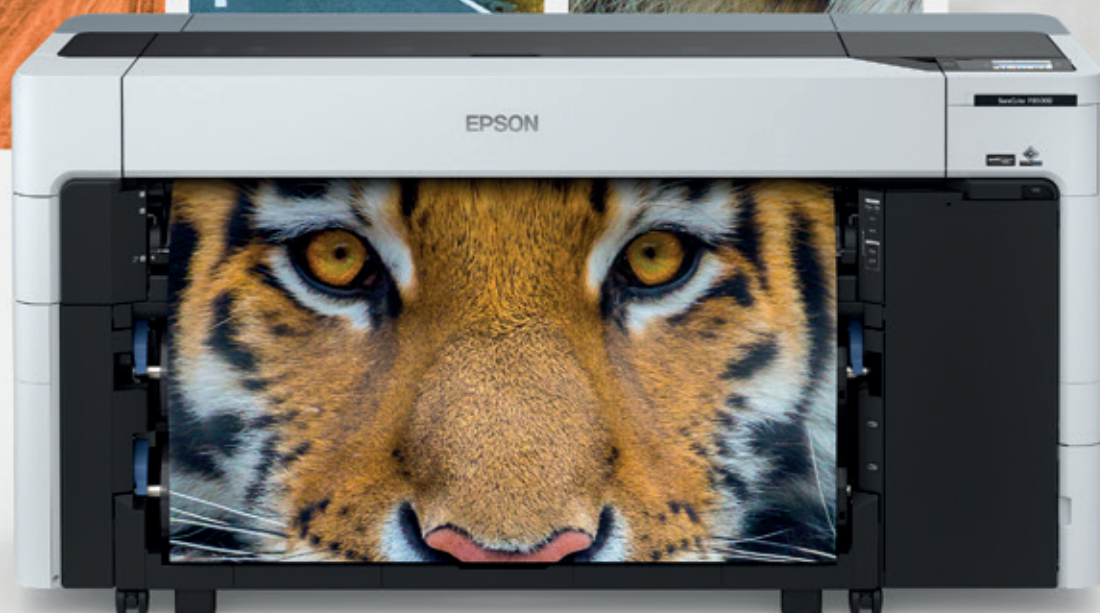


SureColor SC-P8500D

Kompaktne ja stiilne ärikasutaja foto- ja plakatiprinter

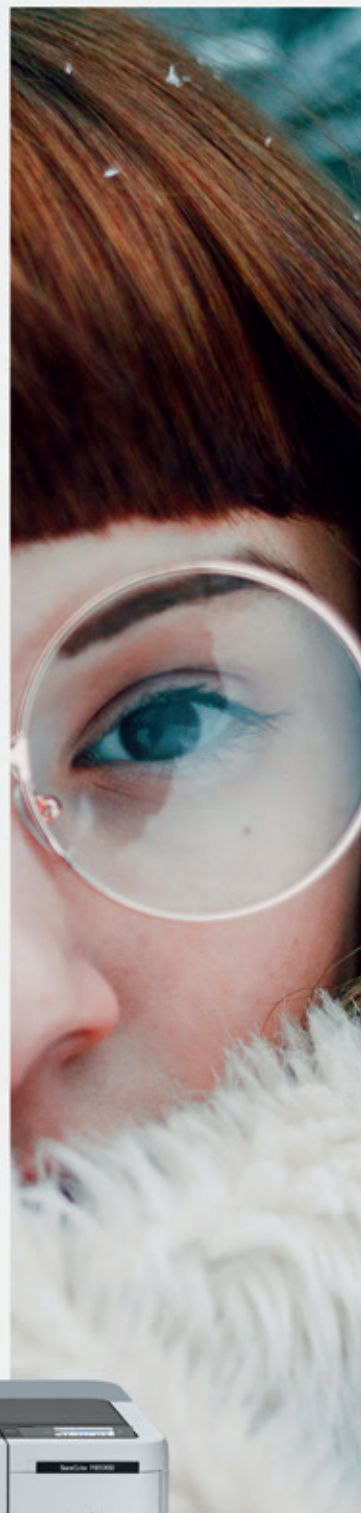

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Kvaliteetne ja turvaline, suurema tootlikkusega printimine

SureColor SC-P8500D on 44-tolline kvaliteetne kompaktse ja tänapäevase disainiga äriprinter fotode ja plakatite jaoks. See on ideaalne valik plakatitootmises ja kopeerimistöökodades kasutamiseks, mis ühendab väga turvalise ja produktiivse printimise, elava pildikvaliteedi ja kasutuslihtsuse.

Intuiitiline disain ja kompaktne jalajälg võimaldavad sobitada printeri sujuvalt napi ruumiga keskkondadesse. Muljetavaldav printimiskiirus ja kaksikrull aitavad suurendada tootlikkust, täiustatud IT- ja turvafunktsioonid tähendavad aga konfidentsiaalsete piltide ja dokumentide turvalist ning ohutut printimist.

Looge erksaid ja kvaliteetseid fotosid ning plakateid

Suurepärase trükikvaliteeti saavutatakse tänu SC-P8500D kuuevärvilisele UltraChrome Pro6 pigmendikogule, mis sisaldab värvigamma laiendamiseks uut halli tinti, sujuva gradatsiooni ja väiksema teralisuse saavutamiseks. SC-P8500D trükikvaliteet on seega võrdne teiste turul saadaolevate kaheksavärviliste printeritega. Seda toetab standardina ka Adobe Postscript 3, mis tagab kiirema töötusaja kõige keerukamate piltide reproduktsiooni jaoks (PDF, JPEG, TIFF, EPS, Cals-G4 andmefailid). PrecisionCore MicroTFP printipea, reguleeritava suurusega piisatehnoloogia ja pihusti kontrollimise tehnoloogia tagavad üheskoos püsivalt erksavärvilised ja kvaliteetsed pildid.





Suurendage tootlikkust muljetavaldavate kiiruste ja kaksikrullidega

SC-P8500D pakub suurema tootlikkuse saavutamiseks muljetavaldavaid printimiskiirusi. Selle 2,64-tolline PrecisionCore MicroTFP prindipea prindib fotokvaliteedis kuni 18 m² tunnis ja võimaldab automaatset lülitumist kahe eri suuruse või meediumitüübi vahel ning valikuline tootmisvinnastaja* võimaldab pidevat, järelevalveta kahe terve meediumirulli printimist, et toetada suurt tootmismahutu. Ülemise rulli automaatne kinnitusrull võimaldab suure tootlikkusega rullidevahelist printimist. Printeri uus sisselükatav automaatne paberilaadimissüsteem teeb rullkandjate käsitlemise lihtsaks ka kogeenematutele kasutajatele. Prindimaterjali laadimine eestpoolt on samuti kasulik väljaõppeta kasutajatele.

Tundlike piltide ja dokumentide kaitsmine

Tänu täiustatud IT- ja turvafunktsioonidele, mis kaitsevad konfidentsiaalseid pilte ja dokumente, on SC-P8500D väga turvaline prindilahendus, mis on mõeldud kasutamiseks koopiapoodides ja fototootmise jaemüügikeskkondades.

* Olenevalt saadavusest

Pange kuhu iganes soovite

SC-P8500D tänapäevane disain ja kompaktne jalajalg teevad sellest ideaalse seadme enamiku töökeskkondade jaoks, eriti kui ruumi napib. Tänu oma klassi väikseimale jalajäljele saab printeri siledat pealispinda kasutada tööpinnana, samal ajal kui lamedat tagakülge, esikülge ja külgi on võimalik paigaldada tihedalt vastu seinu ja kappe. SC-P8500D-I on kõik esiküljelt ligipääsetav, selle intuiitiivne liides ja kohandatav 4,3-tolline puutepaneel lihtsustavad kasutamist. Wi-Fi-ühendusega SC-P8500D saab paigutada kuhu iganes.

Tootmistaseme jälgimine reaalselt

Epson Cloud Solution PORT-i veebibrauseri abil nutitelefoni ja tahvelarvuti jaoks mõeldud erirakendusega saate kontrollida printeripargi olekut ning seda igal ajal ja igal pool hallata.

Tootmismonitoril on selge ja lihtsasti mõistetav graafika, mis võimaldab teil kiiresti näha, kuidas teie printerid töötavad. Tänu kättesaadavatele üksikasjalikele andmetele saate hõlpsasti analüüsida tootlikkust ja saada iga päev selget tegevusteavet, mis toetab suurt tootlikkust ja tõhusust ning hooldusjälgimise kaudu probleemide kauglahendamise teenust.

www.epson.ee/port



Mudel	SureColor SC-P8500D	
Printimine	Tehnoloogia	VSDT (reguleeritava suurusega piisatehnoloogia)*1
	Prindipea	PrecisionCore MicroTFP prindipea
	Pihusti konfigureerimine	9600 pihustit (400 pihustit x 24 kanalit x 1 otsik)
	Maksimaalne eraldusvõime	2400 x 1200 dpi
	Minimaalne tindipiisa maht	3,5 pl
	Printimiskiirus	B0-suurus esmaklassiline läikiv fotopaber 170 gsm 152 s (kiire) 281 s (kvaliteet) 614 s (max kvaliteet) Lihtne paber 35 s (mustand) 46 s (kiire) 258 s (kõrgkvaliteet)
	Ääris (rullpaber)	Ülemine, alumine: min 3 mm paremal, vasakul: min 0 mm*2
	Ääris (löikeleht)	Ülemine: min 3 mm alumine: min 12,7 mm paremal, vasakul: min 0 mm*2
Tint	Tindi tüübid	Pigmenttint
	Tinditootemargi nimi	ULTRACHROME PRO 6 INK
	Värvid	Sinine, magenta, kollane, hall, fotomust, mattmust
	Tindi mahutavus	350 ml, 700 ml
Prindimaterjal	Paberitee	Rull (topeltrull), löikeleht (käsitsi söötmine), plakatimaterjal (käsitsi söötmine)
	Rulli maksimumlâbimõõt/-kaal	Max 170 mm / 12,5 kg
	Paberi laius (rull)	254 mm kuni 1118 mm
	Paberi laius (löikeleht)	203 mm kuni 1118 mm
	Paberi paksus	Löikeleht: 0,07 mm kuni 0,8 mm Plakatipapp: 0,8 mm kuni 1,5 mm
	Maksimaalne printitav pikkus	91 m*3
	Piirideta mõõdud	1118, 1030, 914, 841, 728, 700, 610, 594, 515, 508, 500, 432, 406, 356, 330, 300, 254
Juhtpaneel	Värv/suurus	4,3-tolline optiline värviline LCD-puutekraan
Ühenduvus	Liidesed	SuperSpeed USB*4, 100BASE-TX /1000BASE-T/IEEE802.11b/g/n/ac, USB mälu seade*5
	Printeri keel	ESC/P raster, HP-GL/2*6, HP RTL*6, Adobe PostScript, Adobe PDF 1.7
	HDD (lisavarustus)	SSS 960 GB
Mõõtmed ja kaal	Printeri mõõtmed (L) printimisel	(L) 1848 mm, (S) 829 mm, (K) 975 mm
	Printeri mõõtmed (L) kokkupandud	(L) 1848 mm, (S) 499 mm, (K) 975 mm
	Kaal	155 [kg]*7
Elektrilised andmed	Pinge	100–240 V (AC) 50/60 Hz
Voolutarve	Töötamisel	70 W
	Ootel	32 W
	Puhkerežiim	2,0 W
	Toide väljas (ooterežiim)	0,3 W
Akustilise müra tase	Helirõhu tase <db(A)>	46
	Helivõimsuse tase <B(A)>	6,4
Abitarkvara	Abitarkvara (tarnitud CD-I)	Windows – Printeridraiver – EpsonNet Setup – EpsonNet Print – EpsonNet Config SE – EPSONi juhendid – Käsitsikäiviti – LFP-printimise pistikprogramm Office'ile – PSi draiver – PSi kaust
Abitarkvara (veebi kaudu)		Windows – Epson Media Installer – EpsonNet SetupManager – Epson Device Admin – Epson Edge Dashboard – Epson Print Layout – Epson Print Automate – Epson Edge Admin (lisavarustus) – Epson Print Admin (lisavarustus) – Order Controller (lisavarustus); Mac – Printeridraiver – EpsonNet Config SE – EPSONi juhendid – Epson Media Installer – Epson Edge Dashboard – Epson Print Layout – PS Driver/OS/Android – Epson Smart Panel
Lisaseadmed		Rulli söötevõll (44 tolli), SSD seade, tootmisvornastaja (44 tolli)
Kulumaterjal		Tindikassett, hoolduskarp, piireteta hoolduskarp, printeri lõiketera, puhastuspulk
Süsteem	Windowsi toetatud operatsioonisüsteem	Windows®10, Windows®8.1, Windows®8, Windows®7, Windows®, Vista, Windows® XP (32 bit / 64 bit), Windows® Server 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003 SP2 või uuem
	Maci toetatud operatsioonisüsteem	Mac OS X 10.6.8 või uuem, macOS 11 või uuem
Karbi sisu		Printer, algtindikassett, vahelduvvoolu toitekaabel, seadistusjuhend, tarkvara CD-ROM, hoolduskarp (võib piirkonniti erineda)

CoverPlus

ULTRACHROME
PRO 6 INK

Adobe PostScript 3

Works with
Apple AirPrint

PRECISIONCORE
PRINTHEAD

Epson Cloud Solution
PORT

1. Reguleeritava suurusega piisatehnoloogia suudab piksli kohta toota kuni kolm eri suurust.
2. See erineb rakenduste/materjali kaupa.
3. Printitav pikkus on piiratud olenevalt OSide või rakenduste piirangutest.
4. Ühildub USB 3.0 spetsifikatsiooniga.
5. Ei ühildu USB-mäluga, mis kasutab krüptimist või turvafunktsioone. Võib mitte töötada, kui ühendatud on USB-mälulugeja/kirjutaja või pikenduskaabel.
6. Kui kasutatakse HP-GL/2 või HP RTL otseprintimist, on soovitatav enne printeri ostmist proovida, sest nende toetus sõltub rakendusest või andmetest.
7. Sisaldub kaalus: piirideta MBox x 2, hoolduskarp x 1, spindel x 2.

Epson Europe B.V.
Azie Building,
Atlas Arena Amsterdam
Hoogoorddreed 5
www.epson.eu/contact-us

@Epson.baltics
Epson Baltics

Kaubamärgid ja registreeritud kaubamärgid kuuluvad ettevõttele Seiko Epson Corporation või nende vastavatele omanikele.
Tooteteavet võidakse ette teatamata muuta.

EPSON®