
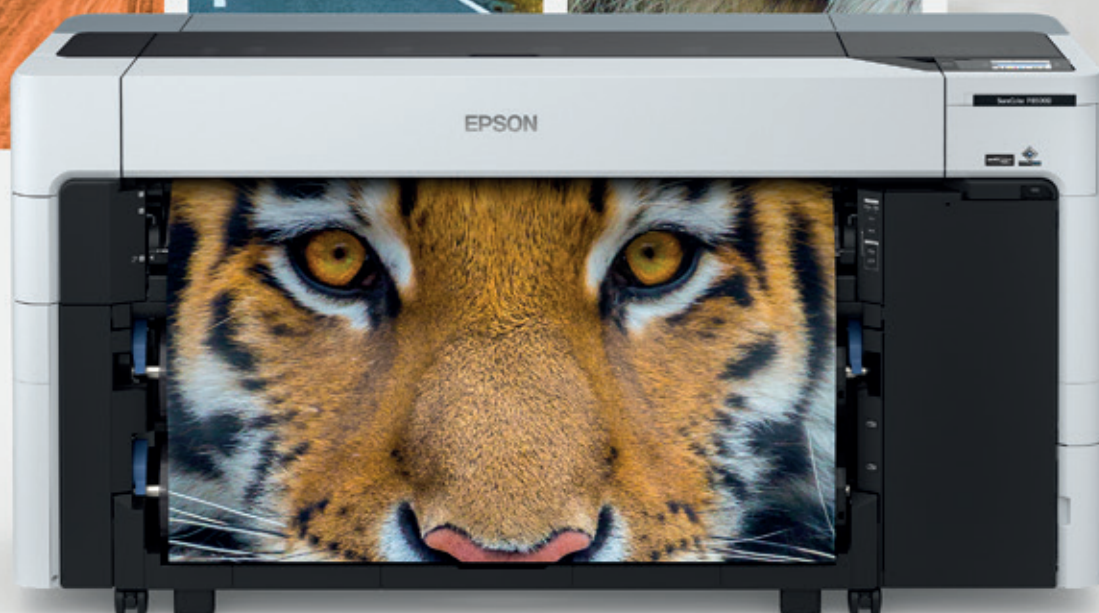


SureColor SC-P8500D

Kompakti ja tyylikäs tuotantotulostin valokuvien ja julisteiden tulostukseen

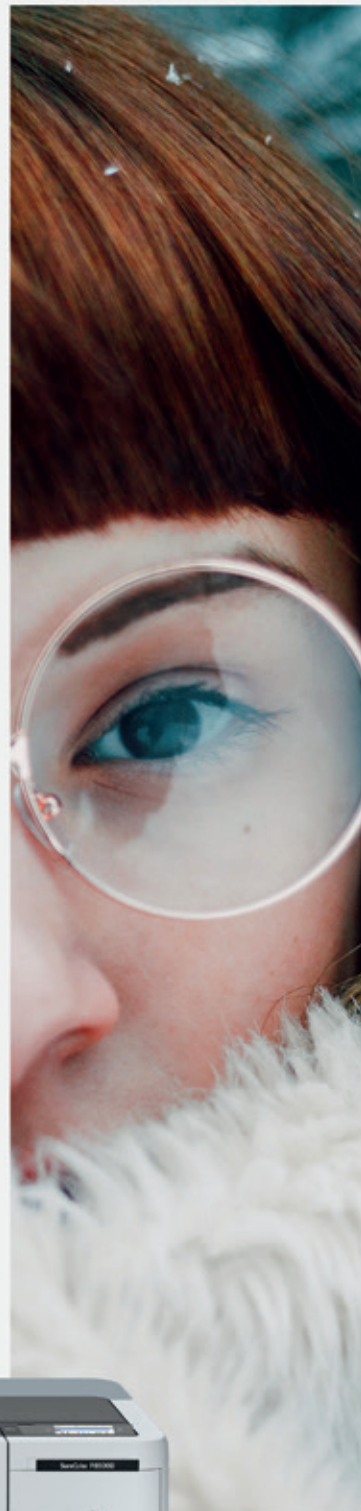

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Laadukas tulostus turvallisesti ja tehokkaasti

Muotoilultaan kompakti ja nykyaikainen SureColor SC-P8500D on 44 tuuman korkealaatuinen tuotantotulostin valokuville ja julisteille. Se on ihanteellinen valinta julistetuotantoon ja tulostuspalveluita tarjoaville yrityksille – siinä yhdistyvät erittäin turvallinen, laadukas ja tuottava tulostus sekä helppokäyttöisyys.

Kompaktin muotoilunsa ansiosta tulostin sopii myös paikkoihin, joissa tilaa on rajallisesti. Korkea tulostusnopeus ja kaksi materiaalirullaa parantavat tuottavuutta. Parannetut IT- ja turvaominaisuudet puolestaan takaavat luottamuksellisten kuvien ja asiakirjojen turvallisen tulostuksen.

Tuota laadukkaita valokuvia ja julisteita

Erinomaisen tulostuslaadun takaa SC-P8500D:n kuuden värin UltraChrome Pro6 -pigmenttimustesarja, jonka sisältämä uusi harmaa muste tarjoaa entistä laajemman värintoiston. Lisäksi se tuottaa pehmeät liikusävyt ja vähentää rakeisuutta. Näin SC-P8500D:n tulostuslaatu vastaa muiden markkinoilla olevien kahdeksan värin tulostinten laatua. Tulostimessa on vakiona Adobe Postscript 3 -tuki, mikä nopeuttaa vaativan kuvantoiston käsittelyä (PDF, JPEG, TIFF, EPS ja Cals-G4-datatiedostot.). PrecisionCore MicroTFP -tulostuspää, muuttuvan pisarakoon tekniikka ja suuttimentarkistustekniikka tuottavat yhdessä kirkkaita ja erittäin laadukkaita kuvia kerta toisensa jälkeen.





Lisää tuottavuutta korkealla tulostusnopeudella ja kahdella materiaalirullalla

SC-P8500D -tulostimessa korkeat tulostusnopeudet, mikä lisää tuottavuutta. Sen 2,64" PrecisionCore MicroTFP -tulostuspää tulostaa jopa 18 m²/h valokuvalaadulla. Se mahdollistaa myös kahden eri tulostusmateriaalin tai -koon automaattivaihdon. Lisävarusteena saatava keräilytaso* mahdollistaa jatkuvan tulostuksen ja pinoaa materiaalit jopa kahdelta täydeltä rullalta. Ylärullan automaattinen ottotela mahdollistaa erittäin tuottavan rullalta rullalle -tulostuksen. Tulostimen uusi, automaattinen paperinsyöttöjärjestelmä helpottaa myös kokemattomien käyttäjien rullapaperin käsittelyä. Paperiarkkien ja julisteiden syöttäminen laitteen etuosasta hyödyttää myös kokemattomia käyttäjiä.

Suojaa arkaluontoiset kuvat ja asiakirjat

Parannettujen IT- ja turvaominaisuuksiensa ansiosta SC-P8500D suojaa luottamuksellisia kuvia ja asiakirjoja, joten se on erittäin turvallinen tulostusratkaisu tulostuspalveluita tarjoaville yrityksille sekä valokuvatuotantoa tarjoaviin myymälöihin.

*Mikäli saatavana

Sijoita minne tahansa

SC-P8500D:n nykyaikainen muotoilu ja pieni koko tekevät siitä ihanteellisen valinnan useimpiin työtiloihin, erityisesti tilan ollessa rajallinen. Tulostin on kooltaan luokkansa pienin ja sen tasaista yläpintaa voidaan hyödyntää laskutasona. Tasaisen takaosan, etuosan ja sivujen ansiosta se voidaan asentaa lähelle seinää tai kaappeja. Kaikki SC-P8500D:n toiminnot ovat käytettävissä laitteen etuosasta, ja sen helppokäyttöinen käyttöliittymä sekä mukautettava 4,3" kosketusnäyttö tekevät käytöstä yksinkertaista. Lisäksi Wi-Fi-yhteys tarjoaa joustavuutta SC-P8500D sijoitteluun.

Tuotantotasojen reaaliaikainen seuranta

Epson Cloud Solution PORT -verkkoselaimella ja älypuhelimelle ja tabletille tarkoitetulla sovelluksella voit tarkistaa tulostimesi tilan ja hallita niitä milloin ja missä tahansa.

Tuotantomonitorissa on selkeä, helposti ymmärrettävä grafiikka, jonka ansiosta näet yhdellä silmäyksellä, kuinka kaikki tulostimesi toimivat. Käytettävissä olevien yksityiskohtaisten tietojen ansiosta voit helposti analysoida tuottavuutta ja saada selkeitä toimintapäivityksiä joka päivä mistä tahansa. Tämä tukee korkeaa tuottavuutta ja tehokkuutta sekä huollon etäseurantapalveluita.

www.epson.fi/port



Malli		SureColor SC-P8500D
Tulostus	Teknologia	Muuttuvan pisarakoon tekniikka (VSDT)*1
	Tulostuspää	PrecisionCore MicroTFP -tulostuspää
	Suutinkokoonpano	9 600 suutinta (400 suutinta x 24 kanavaa x 1 tulostuspää)
	Enimmäisresoluutio	2 400 x 1 200 dpi
	Mustepisaran vähimmäistilavuus	3,5 pl
	Tulostusnopeus	B0-koon kiiltävä Premium Glossy -valokuvapaperi 170 gsm, 152 s (nopeus) 281 s (laatu) 614 s (maksimilaatu) tavallinen paperi 35 s (luonnos) 46 s (nopeus) 258 s (korkea laatu)
	Marginaali (rullapaperi)	Yläosa, alaosa: Väh. 3 mm oikea, vasen: Vähintään 0 mm*2
	Marginaali (paperiarikki)	Ylämitta: Pohja vähintään 3 mm: Vähintään 12,7 mm oikea, vasen: Vähintään 0 mm*2
Muste	Mustetyypit	Pigmenttimuste
	Musteen tuotemerkki	ULTRACHROME PRO 6 INK
	Värit	Syaani, magenta, keltainen, harmaa, valokuvamusta, mattamusta
	Mustetilavuus	350 ml, 700 ml
Materiaalinkäsittely	Paperiväyliä	Rulla (kaksoisrulla), arkki (manuaalinen syöttö), julistetaulu (manuaalinen syöttö)
	Rullan enimmäishalkaisija/paino	Enintään 170 mm / 12,5 kg
	Paperin leveys (rulla)	254–1 118 mm
	Paperin leveys (arkki)	203–1 118 mm
	Paperin paksuus	Paperiarikki: 0,07–0,8 mm, juliste: 0,8–1,5 mm
	Tulosteen enimmäispituus	91 m*3
	Reunattomat koot	1118, 1030, 914, 841, 728, 700, 610, 594, 515, 508, 500, 432, 406, 356, 330, 300, 254
Ohjauspaneeli	Väri/koko	4,3" optinen LCD-kosketusnäyttö
Liitännät	Käyttöliittymät	SuperSpeed USB*4, 100BASE-TX / 1000BASE-T/IEEE802.11b/g/n/ac, USB-muistitikku*5
	Tulostinkieli	ESC/P -rasteri, HP-GL/2*6, HP RTL*6, Adobe PostScript, Adobe PDF 1.7
	Kiintolevy (lisävaruste)	SSD 960 Gt
Mitat ja paino	Tulostimen mitat (L) tulostettaessa	(L) 1 848 mm, (S) 829 mm, (K) 975 mm
	Tulostimen mitat (L) säilytysasennossa	(L) 1 848 mm, (S) 499 mm, (K) 975 mm
	Paino	155 kg*7
Verkkovirtaa koskevat tiedot	Jännite	AC 100–240 V 50/60 Hz
Virrankulutus	Käytössä	70 W
	Käyttövalmiina	32 W
	Lepotilassa	2,0 W
	Virta katkaistuna (valmiustilassa)	0,3 W
Akustinen melutaso	Äänenpaineen taso <db(A)>	46
	Äänen tehotaso <B(A)>	6,4
Apuohjelmat	Apuohjelmat (CD-levyllä)	Windows – Tulostinohjain – EpsonNet-asennus – EpsonNet-tulostus – EpsonNet Config SE – EPSON-oppaat – Manuaalinen käynnistys – LFP-tulostuslisäosa Officelle – PS-ohjain – PS-kansio
Apuohjelmat (verkkosivustolla)		Windows – Epson Media Installer -työkalu – EpsonNet SetupManager – Epson-laitteiden hallinta – Epson Edge Dashboard – Epson Print Layout – Epson Print Automate – Epson Edge Print (lisävaruste) – Epson Print Admin (lisävaruste) – Epson Print Control (lisävaruste) Mac – Tulostinohjain – EpsonNet Config SE – EPSON-oppaat – Epson Media Installer -työkalu – Epson Edge Dashboard – Epson Print Layout – PS DriveriOS/Android – Epson Smart Panel
Lisävarusteet		Rullasyöttökara (44"), SSD-yksikkö, keräilytaso / pinoaja (44")
Tarvikkeet		Mustekasetti, hukkavärisäiliö, reunukseton hukkavärisäiliö, tulosteilekkurin terä, puhdistussauva
Järjestelmä	Windows-tuettu käyttöjärjestelmä	Windows®10, Windows®8.1, Windows®8, Windows®7, Windows®, Vista, Windows® XP (32-bittinen/64-bittinen), Windows® Server 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003 SP2 tai uudempi
	Mac-tuettu käyttöjärjestelmä	Mac OS X 10.6.8 tai uudempi, macOS 11 tai uudempi
Pakkauksen sisältö		Tulostin, aloitusmusteet, vaihtovirtajohto, asennusopas, ohjelmiston CD-ROM, hukkavärisäiliö. (saattaa vaihdella alueittain)

CoverPlus

ULTRACHROME
PRO 6 INK

Adobe PostScript 3

Works with
Apple AirPrint

PRECISIONCORE
PRINTHEAD

Epson Cloud Solution
PORT

- Muuttuvan pisarakoon tekniikka voi tuottaa jopa kolme eri kokoa per pikseli.
- Vaihtelee sovellusten/median mukaan.
- Tulostettava pituus on rajoitettu käyttöjärjestelmien tai sovellusten rajoitusten mukaan.
- Yhteensopiva USB 3.0 -määritysten kanssa.
- Ei yhteensopiva USB-muistin kanssa, joka käyttää salausta tai suojaustoimintoa. Ei ehkä toimi, jos se on liitetty USB-muistin lukijan/kirjoittimen tai jatkojohdon kautta.
- Jos käytetään HP-GL/2- tai HP RTL -suoratulostusta, on suositeltavaa tehdä testi ennen tulostimen ostamista, sillä riippuu käyttötarkoituksesta tai tiedoista, onko se tuettu.
- Sisältyy painoon: 2 x reunukseton MBox, hukkavärisäiliö, 2 x kara.

Epson Suomi
Puhelin: 09-3159 3267
Palvelemme arkisin klo 09.00-18.00
E-mail: level.one@epson.fi
www.epson.fi/contactus

@epsonsuomi
epson-suomi

Ajurit, ohjelmistot ja käyttöohjeet: epson.sn

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta. Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

EPSON®