
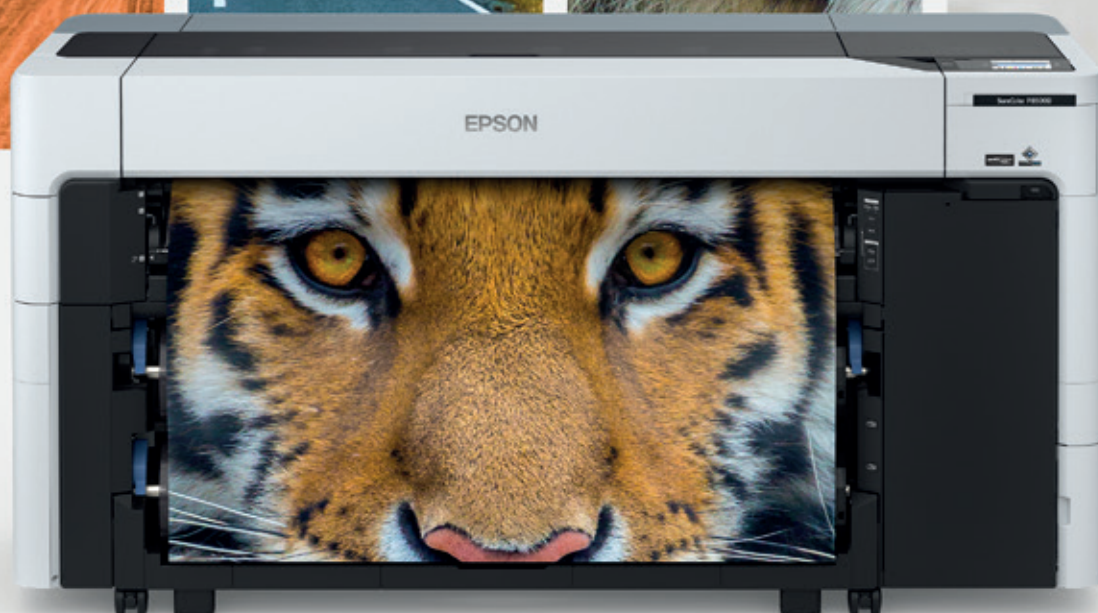


„SureColor SC-P8500D“

# Kompaktiškas ir stilingas komercinis nuotraukų ir plakatų spausdintuvas

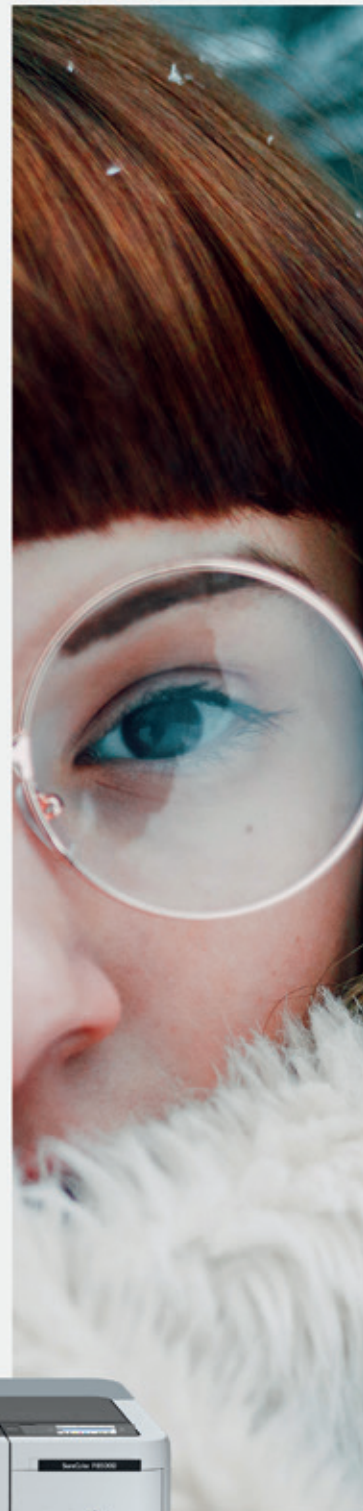

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

# Aukštos kokybės saugus spausdinimas ir didesnis našumas

„SureColor SC-P8500D“ - tai kompaktišku, moderniu dizainu pasižymintis 44 colių, aukštos kokybės komercinis spausdintuvas, skirtas nuotraukoms ir plakatams spausdinti. Jis pasižymi itin saugiu, efektyviu spausdinimu, neįtikėtina vaizdo kokybe ir paprastu naudojimu, tad puikiai tiks plakatų gamybos ir kopijavimo paruošimams.

Dėl intuityvaus dizaino ir kompaktiško pagrindo spausdintuvas puikiai tilps ribotose erdvėse. Įspūdingas išvesties greitis ir dvigubas ritinėlis padeda padidinti produktyvumą, o IT ir saugos funkcijos užtikrina saugų konfidencialių vaizdų ir dokumentų spausdinimą.

## Spausdinkite ryškias, aukštos kokybės nuotraukas ir plakatus

Dėl „SC-P8500D“ spausdintuve įmontuoto 6 spalvų „UltraChrome Pro6“ pigmentinio rašalo rinkinio, į kurį įeina naujas, spalvų gamą išplečiantis pilkas rašalas, galėsite mėgautis stulbinama spausdinimo kokybe. Be to, naudojant šį rašalo rinkinį, spaudiniuose spalvų atspalviai pereis iš vieno į kitą tolygiai, vaizdas bus mažiau grūdėtas. Tai reiškia, kad „SC-P8500D“ spausdintuvo spausdinimo kokybė atitinka kitų rinkoje parduodamų 8 spalvų spausdintuvų kokybę. Ji, kaip standartą, užtikrinantį trumpesnį apdorojimo laiką sudėtingiausiam vaizdų atkūrimui, palaiko ir „Adobe Postscript 3“ (PDF, JPEG, TIFF, EPS, Cals-G4 duomenų rinkmenos.) Spausdintuvas, kuriame įmontuota „PrecisionCore MicroTFP“ spausdinimo galvutė ir įdiegtos kintamo dydžio lašelių ir purkštukų tikrinimo technologijos kas kartą leis jums mėgautis itin ryškiais, ypač aukštos kokybės spaudiniais.





### **Padidinkite našumą pasinaudoję įspūdingą sparta ir dvigubo ritinėlio teikiamomis galimybėmis**

„SC-P8500D“ padidina našumą užtikrindama įspūdingą spausdinimo greitį. 2,64 colio „PrecisionCore MicroTFP“ spausdinimo galvutė spausdina nuotraukų kokybės spausdinius iki 18 m<sup>2</sup> per val. greičiu bei turi automatinio perjungimo funkciją, leidžiančią dirbti su dviejų skirtingų tipų ar dydžių laikmenomis, o pasirinkamas krautuvas\* leidžia nuolatinį dviejų medijų spausdinimą be priežiūros, taip užtikrindamas didelius gamybos kiekius. Automatinė viršutinio ritinio paėmimo funkcija užtikrina didelį spausdinimo ant ritinio našumą. Nauja automatinio popieriaus įdėjimo sistema leidžia spausdinti net ir patirties neturintiems vartotojams. Be to, nekvalifikuotiems naudotojams naudinga pakrauti įjaustytus lapus ir plakatus iš priekio.

### **Apsaugokite jautraus pobūdžio vaizdus ir dokumentus**

Dėl patobulintų IT ir saugos funkcijų, skirtų konfidencialių vaizdų ir dokumentų duomenų apsaugai, „SC-P8500D“ yra itin saugus sprendimas kopijavimo įmonėms ir mažmeninėms fotonuotraukų prekybos parduotuvėms.

\*Priklauso nuo užimtumo

### **Pastatykite bet kur**

Dėl šiuolaikiško dizaino ir kompaktiško pagrindo „SC-P8500D“ idealiai tiks daugumai darbo erdvių, o ypač ten, kur mažai vietos. Šis spausdintuvas pasižymi mažiausiu savo klasėje galimu pagrindu, tad jo plokščią paviršių galima naudoti kaip tikrinimo stalėlį ir stotelę, o plokščios galinė, priekinė ir šoninė dalys užtikrina galimybę pastatyti jį prie pat sienų ir spintelių. Visas „SC-P8500D“ funkcijas galima pasiekti iš priekio, naudojant intuityvią sąsają ir pritaikomą 4,3 colio jutiklinį pultą, suteikiantį paprastesnę naudotojo patirtį. Dėl „Wi-Fi“ ryšio „SC-P8500D“ galima pastatyti bet kur.

### **Stebėkite gamybos lygius realiuoju laiku**

Naudodami „Epson Cloud Solution PORT“ žiniatinklio naršyklę su išmaniesiems telefonams ir planšetiniams kompiuteriams skirta programėle, galite patikrinti savo spausdintuvų būseną bet kada ir bet kur.

Gamybos monitorius pateikia aiškia, lengvai suprantamą grafiką, kuri leidžia akimirksniu pamatyti, kaip veikia kiekvienas spausdintuvas. Kad ir kur bebūtumėte, išsamiai turimų duomenų padedami galėsite lengvai analizuoti produktyvumą ir kasdien gauti aiškius operacinius atnaujinimus, kurie leis padidinti našumą ir efektyvumą, bei nuolat prižiūrėti nuotolinio trikčių šalinimo paslaugas.

[www.epson.lt/port](http://www.epson.lt/port)



Modelis		„SureColor SC-P8500D“
Spausdinimas	Technologija	Kintamo dydžio lašelių technologija *1
	Spausdinimo galvutė	„PrecisionCore Micro TFP“ spausdinimo galvutė
	Purkštukų konfigūracija	9600 purkštukų (400 purkštukų x 24 kanalai x 1 galvutė)
	Didžiausia galima skiriamoji geba	2400 x 1200 dpi
	Mažiausias rašalo lašelių tūris	3,5 pl
	Spausdinimo greitis	B0 dydis, aukščiausios kokybės blizgus fotopopierius 170 gsm 152 s (Greitas) 281 s (Kokybė) 614 s (Maks. kokybė) Paprastas popierius 35 s (Juodraštis) 46 s (Greitas) 258 s (Aukšta kokybė)
	Paraštė (Ritininis popierius)	Viršus, apačia: Min. 3 mm dešinėje, kairėje: Min. 0 mm *2
	Paraštė (Išpjautas lakštas)	Viršus: Min. 3 mm apačia: Min. 12.7 mm dešinėje, kairėje: Min. 0 mm *2
Rašalas	Rašalo tipai	Pigmentinis rašalas
	Rašalo prekinio ženklo pavadinimas	„ULTRACHROME PRO 6“ RAŠALAS
	Spalvos	Žydra, purpurinė, geltona, pilka, juoda nuotraukoms, matinė juoda
	Rašalo talpa	350 ml, 700 ml
Laikmenų apdorojimo sistema	Popieriaus kelias	Ritinėlis (Dvigubas ritinėlis), išpjautas lakštas (rankinis padavimas), plakatas (rankinis padavimas)
	Didžiausias ritinėlio skersmuo / svoris	Maks. 170 mm / 12,5 kg
	Popieriaus plotis (ritinėlis)	Nuo 254 mm iki 1 118 mm
	Popieriaus plotis (išpjautas lakštas)	Nuo 203 mm iki 1 118 mm
	Popieriaus storis	Išpjautas lakštas: nuo 0,07 mm iki 0,8 mm; Plakatas: nuo 0,8 mm iki 1,5 mm
	Didžiausias spausdinamas ilgis	91 m*3
	Mažesnės ribos	1118, 1030, 914, 841, 728, 700, 610, 594, 515, 508, 500, 432, 406, 356, 330, 300, 254
	Valdymo pultas	Spalva / dydis
Prisijungimo galimybės	Sąsajos	„SuperSpeed USB**“, 100BASE-TX / 1000BASE-T / IEEE802.11b/g/n/ac, USB atmintukas*5
	Spausdintuvo kalba	ESC/P rastras, HP-GL/2*6, HP RTL*6, Adobe PostScript, Adobe PDF 1.7
	HDD (pasirenkamasis)	SSD 960GB
Matmenys ir svoris	Spausdintuvo matmenys (W) spausdinant	(W) 1 848 mm, (D) 829 mm, (H) 975 mm
	Spausdintuvo matmenys (W) neatlenkus	(W) 1 848 mm, (D) 499 mm, (H) 975 mm
	Svoris	155 [kg]*7
Su elektra susijusios specifikacijos	Įtampa	Kintamoji srovė 100–240 V, 50 / 60 Hz
Elektros naudojimas	Dirbant	70 W
	Budėjimo režimas	32 W
	Miego režimas	2,0 W
	Išjungtas (Laukimas)	0,3 W
Akustinio triukšmo lygis	Garso slėgio lygis <db(A)>	46
	Garso galios lygis <B(A)>	6,4
Paslaugų programinė įranga	Paslaugų programinė įranga (komplektuojama kompaktiniame diske)	„Windows“ – spausdintuvo tvarkyklė – „EpsonNet Setup“ – „EpsonNet Print“ – „EpsonNet Config SE“ – EPSON vadovai – rankinis paleidiklis – „Office“ skirtas LFP spausdinimo papildinys – PS tvarkyklė – PS aplankas
Paslaugų programinė įranga (pasiekiama internete)		„Epson“ medijos diegimo programa – „EpsonNet SetupManager“ – „Epson“ įrenginių administratorius – „Epson Edge Dashboard“ – „Epson Print Layout“ – „Epson Print Automate“ – „Epson Edge Print“ (pasirenkamasis) – „Epson“ spausdinimo vadovas (pasirenkamasis) – Užsakymų valdiklis (pasirenkamasis) „Mac“ – spausdintuvo tvarkyklė – „EpsonNet Config SE“ – EPSON vadovai – „Epson Media Installer“ – „Epson Edge“ ataskaitų šriftis – „Epson Print Layout“ – PS tvarkyklė iOS/ „Android“ – „Epson Smart Panel“
Parinktys		Ritininio padavimo velenas (44 colių), SSD įrenginys, spausdinių krautuvai (44 colių)
Eksplotacinės medžiagos		Rašalo kasetė, priežiūros dėžutė, priežiūros dėžė be rėmeliu, spausdintuvo pjoviklio geležtė, valymo lazdelė
Sistema	„Windows“ palaikoma OS	„Windows@10“, „Windows@8.1“, „Windows@8“, „Windows@7“, „Windows@“, „Vista“, „Windows@ XP“ (32 bitų / 64 bitų), „Windows@ Server“ 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003 SP2 arba naujesnė versija
	„Mac“ palaikoma OS	„Mac OS X 10.6.8“ arba naujesnė versija, „MacOS 11“ arba naujesnė versija
Pakuotėje yra		Spausdintuvas, pradinė rašalo kasetė, kintamosios srovės maitinimo kabelis, sąrankos vadovas, programinės įrangos kompaktinis diskas, priežiūros dėžutė (gali skirtis priklausomai nuo regiono)

CoverPlus

ULTRACHROME  
PRO 6 INK

Adobe PostScript 3

Works with  
Apple AirPrint

PRECISIONCORE  
PRINTHEAD

Epson Cloud Solution  
PORT

1. Kintamo dydžio lašelių technologija gali pagaminti iki trijų skirtingų dydžių lašelius vienam pikseliui.
2. Jis skiriasi priklausomai nuo programų / laikmenų.
3. Spausdinimo trukmė ribojama atsižvelgiant į OS arba programų apribojimus.
4. Suderinamas su USB 3.0 specifikacija.
5. Neatitinka USB atminties skaitytuvo, naudojant šifravimo arba saugos funkciją. Gali neveikti, jei prijungtas per USB atminties skaitytuvą / rašytuvą arba ilginamąjį kabelį.
6. Jei naudojamas tiesioginis HP-GL/2 arba HP RTL spausdinimas, rekomenduojama atlikti testą prieš įsigyjant spausdintuvą, nes palaikomumas priklauso nuo programos ir duomenų ryšio.
7. Įtraukta į svorį: Berėmis MBox x2, techninės priežiūros dėžutė x1, suktuvas x2.

Epson Europe B.V.  
Azle Building,  
Atlas Arena Amsterdam  
Hoogoorddreed 5

www.epson.eu/contact-us

@Epson.baltics  
Epson Baltics

Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė. Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.

EPSON®