



Σειρά ELPWP

Συστήματα ασύρματης παρουσίασης

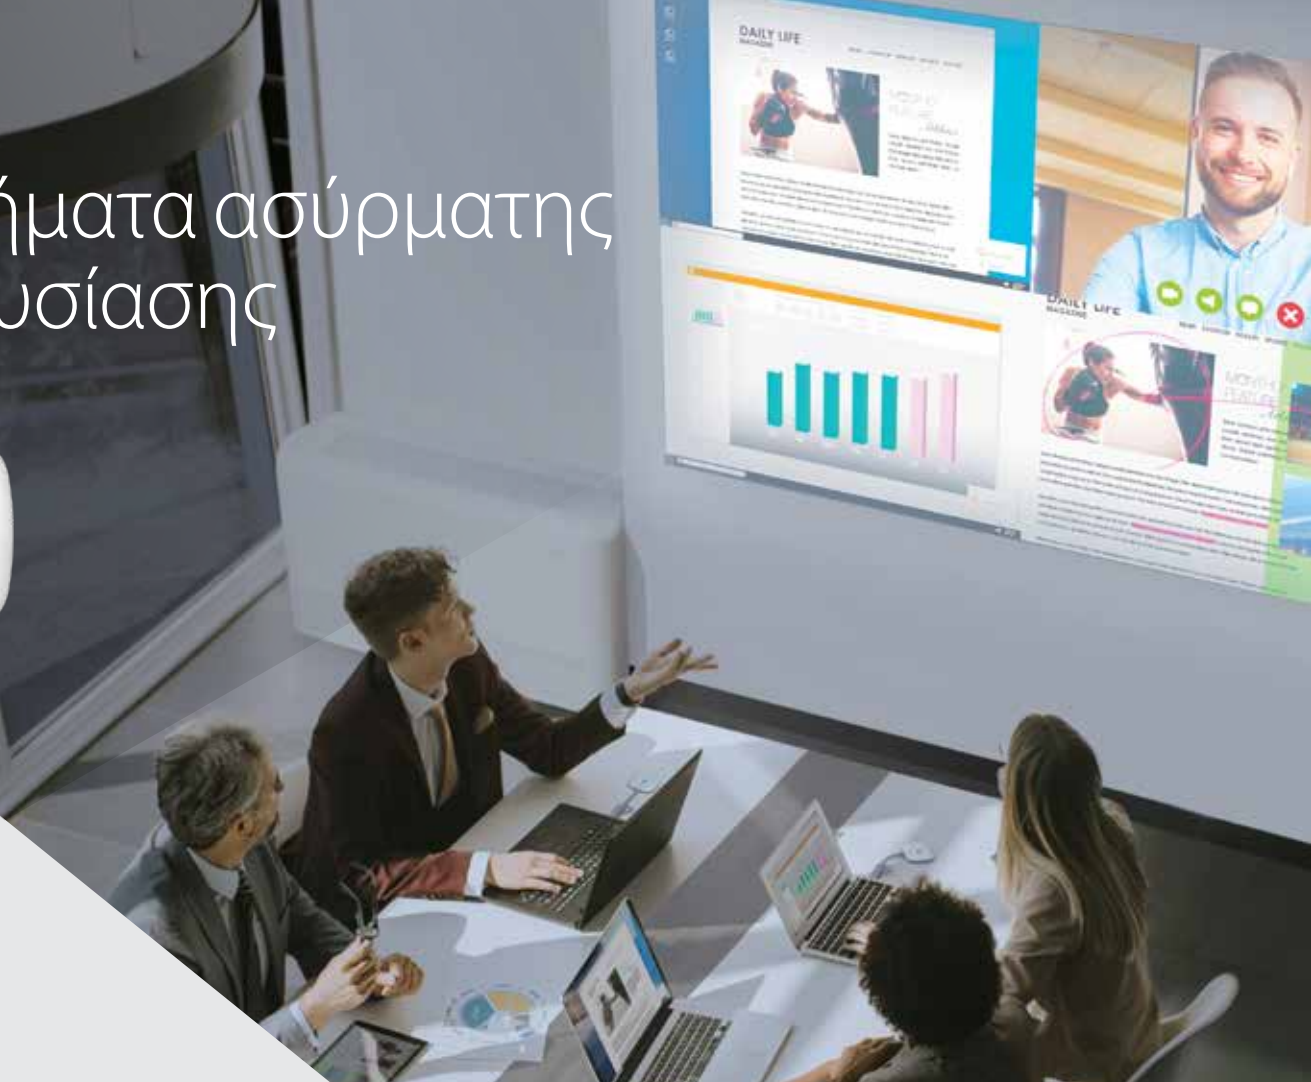

Με τα νέα συστήματα ασύρματης παρουσίασης της Epson μοιράζεστε την οθόνη σας και αυξάνετε την παραγωγικότητά σας εύκολα.



1 Συνδέστε
σε ένα laptop



2 Κάντε κλικ
στο κουμπί



3 Συνεργαστείτε
στη μεγάλη οθόνη

Εργαστείτε σε μια αίθουσα συσκέψεων χωρίς καλώδια



Με καλώδια




Χωρίς καλώδια

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

1 Συνδέστε σε ένα laptop

Απλώς συνδέστε τον αναμεταδότη στο λάπτοπ σας.

Για να συνδεθείτε, συνδέστε τον αναμεταδότη σε μια θύρα USB. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για ασύρματες ρυθμίσεις ή καλώδια. Δεν χρειάζεται εγκατάσταση κάποιου λογισμικού. Δεν χρειάζεται άλλη προετοιμασία. Είναι τόσο εύκολο.



Αυτόματη έναρξη

Οι λύσεις προβολής Epson ανοίγουν αυτόματα όταν ο αναμεταδότης συνδεθεί σε ένα laptop.




Λειτουργικότητα δέκτη

Η λειτουργικότητα δέκτη είναι ενσωματωμένη με τις λύσεις προβολής* Epson, μειώνοντας τα αρχικά σας έξοδα (μόνο για ELPWP10)

2 Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί

Κάντε κλικ και μοιραστείτε, είναι τόσο εύκολο

Με ένα κλικ στο κουμπί της εφαρμογής προβάλλετε σε μια μεγάλη οθόνη.




Διαισθητική σχεδίαση

Είναι τόσο απλό που δεν χρειάζεται ειδική εκπαίδευση για να το χρησιμοποιήσετε. Η προβολή σε πολλές οθόνες και η απόκρυψη οθόνης είναι εξίσου εύκολες.

3 Συνεργαστείτε στη μεγάλη οθόνη

Μοιραστείτε έως τέσσερις οθόνες σε μία μεγάλη οθόνη

Αυξήστε την παραγωγικότητά σας συγκρίνοντας πολλαπλά αρχεία σε μια μεγάλη οθόνη για εύκολη ανάγνωση.



Ομαλή εναλλαγή οθόνων

Η εναλλαγή στην οθόνη του επόμενου παρουσιαστή είναι πανεύκολη. Δεν χρειάζεται πλέον να διακόπτετε τις συσκευές για να ψάχνετε καλώδια ή να μετακινείστε σε μια θέση που φτάνει το καλώδιο.

ELPWP10

Για λύσεις προβολής Epson*



Αναμεταδότης x2

Προσαρμογέας ασύρματου LAN

Δίσκος για τον αναμεταδότη

ELPWP20

Για κάθε προϊόν προβολής



Αναμεταδότης x2

Δέκτης (μονάδα βάσης)

Δίσκος για τον αναμεταδότη

ELPWT01

Επιπλέον αναμεταδότης



Αναμεταδότης

*Μόνο επιλεγμένα προϊόντα laser Epson, εναλλακτικά χρησιμοποιήστε το ELPWP20 για όλες τις άλλες προβολές.

Σειρά ELPWP



Μοντέλο	ELPWP10	ELPWP20
Συμβατές λύσεις προβολής	EB-1480Fi, EB-1485Fi, EB-L200F, EB-L200W, EB-L200SW, EB-L200SX, EB-L250F, EB-L255F, EB-720, EB-725W, EB-725Wi, EB-735F, EB-735Fi, EB-750F, EB-755F, EB-L520U, EB-L530U, EB-L630U, EB-L630SU, EB-L635SU, EB-L720U, EB-L730U και EB-L735U	Όλες οι λύσεις προβολής με HDMI
Δέκτης		
Είσοδοι	2x HDMI (HDCP2.3, CEC), Miracast R2, Miracast (ανάλογα με την προβολή), USB-A, Mini-USB-B (για τεχνική χρήση), iProjection	2x HDMI (HDCP2.3, CEC), Miracast R2, Miracast, USB-A, Mini-USB-B (για τεχνική χρήση), iProjection
Συμβατό με τις κάμερες εγγράφων Epson.	Ναι	Ναι
Συνδεθείτε μέσω υποδομής δικτύου	Ανάλογα με την προβολή	Ναι (RJ45)
Ρυθμός ανανέωσης καρτέ (μέγ.)	18 fps	18 fps
Αριθμός πηγών που προβάλλονται ταυτόχρονα	1 με 4	1 με 4
Μέγ. αριθμός πηγών που έχουν συνδεθεί ταυτόχρονα (συμπεριλαμβανομένων των αναμεταδοτών)	6	6
Αριθμός αναμεταδοτών που περιλαμβάνονται	2	2
Κοινή χρήση οθόνης (Miracast R2)	Ναι - Ανάλογα με την προβολή	Ναι
Αυτόματη ενεργοποίηση στην προβολή	Ναι (CEC)	Ναι (CEC)
Έξοδος βίντεο	HDMI (HDCP2.3, CEC, 1080p)	HDMI (HDCP2.3, CEC, 1080p)
Έξοδος ήχου	Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini
Επίπεδο θορύβου	Χωρίς ανεμιστήρα	Χωρίς ανεμιστήρα
Περιλαμβάνεται η βάση του αναμεταδότη	Ναι (χωρητικότητα: 6)	Ναι (χωρητικότητα: 6)
Εγγύηση	3 έτη	3 έτη
Αναμεταδότες		
Μέγ. υποστηριζόμενη ανάλυση	WUXGA (1920x1200)	WUXGA (1920x1200)
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Windows 8.1 ή νεότερη έκδοση, MacOS 10.13-11.0	Windows 8.1 ή νεότερη έκδοση, MacOS 10.13-11.0
Θύρες συσκευής πηγής	USB-A, USB-C	USB-A, USB-C
Εφαρμογή ασύρματης παρουσίασης Epson (Windows και Mac)	Ενσωματωμένη στους αναμεταδότες	Ενσωματωμένη στους αναμεταδότες
Τύπος σύνδεσης - αναμεταδότης	Ομότιμη σύνδεση WiFi	Ομότιμη σύνδεση WiFi
Μέγιστο εύρος	10 μ.	10 μ.
Πρωτόκολλα ασύρματης μετάδοσης	WiFi 5 (802.11a/b/g/n/ac)	WiFi 5 (802.11a/b/g/n/ac)
Κανάλι WiFi επιλεγόμενο από τον χρήστη	Ναι	Ναι
Ρυθμίσεις εύρους ζώνης αναμεταδότη επιλεγόμενες από τον χρήστη	Υψηλή ποιότητα (25 Mbps), Τυπική ποιότητα (15 Mbps), Χαμηλή ποιότητα (7 Mbps)	Υψηλή ποιότητα (25 Mbps), Τυπική ποιότητα (15 Mbps), Χαμηλή ποιότητα (7 Mbps)
Μέθοδοι σύνδεσης	Μέσω του υπολογιστή χρησιμοποιώντας το Εργαλείο Διαμόρφωσης ή συνδέοντας τον αναμεταδότη στον δέκτη για περίπου 3 δευτερόλεπτα	Μέσω του υπολογιστή χρησιμοποιώντας το Εργαλείο Διαμόρφωσης ή συνδέοντας τον αναμεταδότη στον δέκτη για περίπου 3 δευτερόλεπτα
Οι αναμεταδότες απολυμαίνονται εύκολα	Ναι	Ναι
Εγγύηση	3 έτη	3 έτη
Ασφάλεια		
Έλεγχος ταυτότητας	Απλό σημείο πρόσβασης: WPA2-Ατομικό Υποδομή: WPA2/WPA3-Ατομικό, WPA2/WPA3-Επιχείρηση	Απλό σημείο πρόσβασης: WPA2-Ατομικό Υποδομή: WPA2/WPA3-Ατομικό, WPA2/WPA3-Επιχείρηση
Κρυπτογράφηση μετάδοσης	RSA AES-128-bit με νέο δημόσιο κλειδί για κάθε περίοδο λειτουργίας	RSA AES-128-bit με νέο δημόσιο κλειδί για κάθε περίοδο λειτουργίας
Απαιτήσεις εγκατάστασης αναμεταδότη - Εγκατάσταση	Όχι (η εφαρμογή τρέχει απευθείας από τον αναμεταδότη)	Όχι (η εφαρμογή τρέχει απευθείας από τον αναμεταδότη)
Απαιτήσεις εγκατάστασης αναμεταδότη - Δικαιώματα διαχειριστή	Όχι	Όχι
Ασφάλεια αναμεταδότη	Ο αποθηκευτικός χώρος αναμεταδότη είναι μόνο για ανάγνωση	Ο αποθηκευτικός χώρος αναμεταδότη είναι μόνο για ανάγνωση

Σειρά ELPWP

Μοντέλο	ELPWP10	ELPWP20
iProjection		
Τύπος σύνδεσης	Είτε μέσω υποδομής δικτύου είτε μέσω απλής σύνδεσης (απευθείας με το WiFi)	Είτε μέσω υποδομής δικτύου είτε μέσω απλής σύνδεσης (απευθείας με το WiFi)
Λειτουργικά συστήματα συσκευής πηγής (iProjection)	Windows, MacOS, iOS, Android, Chromebook	Windows, MacOS, iOS, Android, Chromebook
Συμβατό με λειτουργία επόπτη	Ναι	Ναι
Λογισμικό		
iProjection	Κατεβάστε το από τον ιστότοπο της Epson (Windows / Mac) ή το αντίστοιχο app store (iOS, Android και Chromebook)	Κατεβάστε το από τον ιστότοπο της Epson (Windows / Mac) ή το αντίστοιχο app store (iOS, Android και Chromebook)
Εφαρμογή ασύρματης παρουσίασης Epson (Windows και Mac)	Ενσωματωμένη στους αναμεταδότες	Ενσωματωμένη στους αναμεταδότες
Επιλογές		
Επιπλέον αναμεταδότες	ELPWT01 - Ασύρματος αναμεταδότης	ELPWT01 - Ασύρματος αναμεταδότης
Τι περιέχει το κουτί		
	Ασύρματος αναμεταδότης (ELPWT01) x2, Δίσκος ασύρματου αναμεταδότη, Μονάδα ασύρματου LAN (ELPAP11), οδηγός χρήσης, οδηγός ασφάλειας και υποστήριξης, οδηγός γρήγορης εκκίνησης, πληροφορίες κανονιστικής συμμόρφωσης	Ασύρματος αναμεταδότης (ELPWT01) x2, Δίσκος ασύρματου αναμεταδότη, καλώδιο HDMI (1,8 μ.), οδηγός χρήσης, οδηγός ασφάλειας και υποστήριξης, οδηγός γρήγορης εκκίνησης, πληροφορίες κανονιστικής συμμόρφωσης, ασύρματος δέκτης (ELPBU01), τροφοδοτικό AC Ασύρματου Δέκτη, καλώδιο τροφοδοσίας Ασύρματου Δέκτη, τηλεχειριστήριο Ασύρματου Δέκτη, μπαταρίες για το τηλεχειριστήριο, θήκη τροφοδοτικού AC, μονάδα βάσης τοίχου Ασύρματου Δέκτη

Για να μάθετε περισσότερα επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.epson.gr

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδα
τηλ.: (0030) 211 199 0089
fax: 210-6828615
www.epson.gr/contactus

 @epson.greece
 epson-greece

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση.

EPSON®