

# سارع بالتغيير إلى أماكن عمل تعاونية أكبر



# شاشات العرض الرائدة في السوق



**EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS<sup>1</sup>**

توفر إبسون، الشركة الرائدة في السوق في مجال أجهزة العرض منذ عام 2001<sup>1</sup>، حلول عرض لتجربة مشاهدة فائقة ومميزة مقارنةً بشاشات العرض المسطحة، مما يساعد على زيادة اندماج وتفاعل الحضور.

تمثل حلول إبسون الاختيار الأمثل، حيث تقدم مجموعة كبيرة من الميزات المبتكرة لتحسين جودة الصورة والموثوقية والمرونة.

إنها حلول بشاشة عرض كبيرة وقابلة للتوسع لتهيئة بيئات عمل مرنة في مختلف الأماكن. استمتع بإمكانيات اتصال سهلة للمستخدمين وسهولة في التوصيل بتجهيزات تقنية المعلومات الموجودة لديك.





### تجارب مشاهدة بلا قيود

تساعد بيئة المشاهدة المريحة على زيادة تركيز الحضور على المعلومات المعروضة. وتتجنب حلول العرض من إبسون مشكلات الوهج، والنقاط العمياء، وبصمات الأصابع التي تواجهها مع الشاشات التقليدية، كما يمكن مشاهدة المحتوى بدون أي عوائق من أي مكان في الغرفة، مما يعطي فرصاً متساوية للجميع للمشاهدة الممتعة والتفاعل.



### عرض المحتوى الرائع بالحجم المناسب

يزيد حجم شاشة العرض المناسب لغرفتك من اندماج الحضور وتفاعله مع ما تعرضه. على عكس شاشات العرض المسطحة الثابتة، تعرض حلول العرض القابلة للتوسع من إبسون جودة مذهلة تصل إلى 500 بوصة. استمتع بعرض الصور بجودة تصل إلى الوضوح العالي الكامل وبألوان مفعمة بالحياة ودرجة سطوع تصل إلى ثلاثة أضعاف أجهزة عرض DLP أحادية الشريحة<sup>3</sup>.



### شاشات عرض مثالية للعمل الهجين (عن بعد ومن مقر العمل على السواء)

توفر شاشات العرض الكبيرة مساحة أكبر وذلك لخلق تعاون أفضل بين المتعلمين أو الحاضرين عن بُعد وزملاء العمل أو الدراسة في الوقت الفعلي. وبذلك سيشعر الجميع بالاندماج والحضور الفاعل سواء أكانوا في المنزل أم في المكتب أم في الفصل.



### اختيار مستدام لتقنية المعلومات بفضل اعتماد TCO Certified

على عكس الشاشات المسطحة، فإن العديد من أجهزة العرض المخصصة للأعمال التي نقدمها حاصلة على اعتماد TCO Certified<sup>4</sup>. ويمثل هذا الاعتماد تأكيداً من جهة مستقلة على أن شركة إبسون تتخذ خيارات مسؤولة وتلبي معايير الاستدامة المعترف بها في جميع أنحاء العالم.



### وداعاً للصيانة

تجمع حلول العرض من إبسون بين الأداء والموثوقية، مما يوفر في التكاليف ويزيد من العمر الافتراضي لأجهزة العرض بالإضافة إلى ضمانات مذهلة تصل إلى خمس سنوات. ويمكنك الاعتماد على المصابيح التي يصل عمرها الافتراضي إلى 17 ألف ساعة ومصادر ضوء الليزر التي يصل عمرها الافتراضي إلى 30 ألف ساعة.



### إمكانية الاتصال بسلاسة

توفر حلول العرض من إبسون اتصالاً سلكياً ولاسلكياً على حد سواء، كما يسهل تطبيق iProjection على المستخدمين البث والمشاركة من أجهزتهم الخاصة<sup>2</sup>.

# لماذا ينبغي اختيار شاشة عرض إيسون؟

عند اختيار حل العرض المناسب لشركتك، سرعان ما ستكتشف أن شاشات العرض من إيسون توفر العديد من المزايا التي تفوق الشاشات المسطحة التقليدية.

## مشاهدة مريحة للعين

يمكن أن تظهر الشاشات المسطحة مشوشة ومقسمة إلى وحدات بكسل عند رؤيتها عن قرب لفترات طويلة، مما يجهد العينين. وتتميز أجهزة العرض من إيسون بالدقة والوضوح لأنها أقل انقسامًا إلى وحدات بكسل كما توفر بعض الطرز المزودة بميزة الضبط التلقائي للضوء، مما يريح العين.

## مشاهدة بلا قيود

على عكس الشاشات المسطحة التقليدية، لا تؤدي أجهزة العرض من إيسون إلى نقاط عمياء أو زوايا عرض محدودة، مما يسهل رؤية المحتوى حتى من جوانب الغرفة. كما لن تجد علامات أصابع مرئية على الشاشة، وعند استخدام شاشات العرض من إيسون مع أسطح لوحة الكتابة المضادة للبكتيريا، فإنها تقضي على أي مصدر لتكاثر البكتيريا والفيروسات.

## شاشات عرض قابلة للتوسع

تناسب أجهزة العرض من إيسون الغرف على اختلاف مساحاتها وعدد الحاضرين فيها بفضل قابلية التوسع والمرونة التي تتميز بها. كما أن قدرتها على عرض المحتوى الثري بالبيانات على شاشة كبيرة يريح الجمهور في المشاهدة مما يزيد من اندماجهم مع العرض. مع أجهزة العرض من إيسون، يمكنك زيادة حجم شاشة العرض حتى 500 بوصة، بنسب طول إلى عرض متعددة. كما يمكنك أيضًا توصيل أجهزة عرض متعددة لتحصل على شاشة عرض واحدة كبيرة بدون فواصل.

## أجهزة العرض المحمولة

عند استخدامك معظم أجهزة العرض من إيسون، لن تكون مقيدًا بغرفة واحدة، أو مكان واحد، أو إعداد معين. فهذه الأجهزة تتميز بخفة الوزن وسهولة الحمل والإعداد.

## سهولة التركيب وانخفاض تكلفته

تنتم الشاشات المسطحة التقليدية بأنها ثقيلة الوزن، وتحتاج جدرانًا قوية والكثير من الجهد البدني لتركيبها. أما أجهزة العرض من إيسون، فليس هناك أسهل من توصيلها وتركيبها في شركتك. وبالإضافة إلى بساطة تثبيتها، فإنها أيضًا متوافقة تمامًا مع معظم برامج الصور والأدوات التعاونية المتوفرة لمشاركة المحتوى.

## أمان مؤسسي مع راحة البال

بفضل الأمان المؤسسي من إيسون، تعمل أجهزة العرض لدينا في شبكة لا يمكن الوصول إليها لاسلكيًا بدون كلمة مرور. كذلك، يمكن تشفير أي بيانات أو تعليقات توضيحية محفوظة على حلول العرض التفاعلية من إيسون وحمايتها بكلمة مرور.





# ألوان تعكس الواقع، وتفاصيل مبهرة



تنتج تقنية 3LCD من إيسون صورًا عالية الدقة بألوان ثرية ونايضة بالحياة بمستويات سطوع تجعل العروض واضحة وجذابة، حتى في الأماكن جيدة الإضاءة.



تتميز الصور بأنها أكثر سطوعًا بثلاث مرات من أجهزة عرض DLP أحادية الشريحة وتتفوق على الشاشات المسطحة التقليدية في الجودة وتنوع الاستخدامات والحرية التي تتيحها للإبداع.





### الوضوح العالي الكامل لصورة واضحة تمامًا

يمكنك عرض التفاصيل كاملة لتوضيح أي من الموضوعات التي تريد طرحها بدقة تصل إلى الوضوح العالي الكامل. احصل على نص أكثر وضوحاً وصور عالية الدقة مما يساعد على راحة عين الحضور ونقل رسالتك بشكل أكثر فاعلية.



### تباين أعلى، ووضوح مذهل

اعرض كل التفاصيل حتى على أكبر حجم للشاشات مع نسب تباين عالية تصل إلى 1:2500000. وهذا يعني أن اللون الأبيض شديد السطوع يكون أكثر سطوعاً بمقدار 2500000 مرة من اللون الأسود الداكن، مما يثبت الحياة في المحتوى.



### سطوع فائق

يمكنك إلهام الجمهور وتشجيعه على الاندماج من خلال بث الحياة في موضوعات المحتوى باستخدام الصور الأكثر سطوعاً وألواناً. ومع انبعاث الضوء الملون والأبيض المرتفع على نحو متساوٍ، يمكنك الاعتماد على مستوى السطوع هذا لعرض جميع المحتويات الظاهرة على الشاشة بأكملها بوضوح أياً كان المحتوى.

# مساحات تعاونية مرنة

حوّل مكان عملك إلى مكان أكثر راحة باستخدام شاشات عرض كبيرة وقابلة للتوسع. وقد تم تصميم حلول العرض سهلة الاستخدام من إيسون لإثراء أماكن العمل التعاونية والمرنة. فهي تعزز اندماج الحضور وتبادل المعرفة بشكل أكبر مع الطلاب والزملاء والعملاء ووفود المؤتمرات باستخدام أحدث خيارات الاتصال وأكثرها تنوعًا.



## خيارات وأحجام عرض مرنة

يمكن تقديم عروض تقديمية مؤثرة بفضل مجموعة من خيارات وأحجام العرض\* بتكلفة واحدة ثابتة:

حتى 100 بوصة (16:10 مستقلة)

حتى 100 بوصة (16:9 مستقلة)

حتى 120 بوصة (16:6 مستقلة)

DuoLink للعرض التفاعلي بحجم شاشة يصل إلى 155 بوصة

(الطراز EB-1485Fi فقط)، والذي يجمع بين شاشتي عرض

تفاعليتين باستخدام ميزة دمج الحواف.

## التعاون والتواصل

يمكنك الحصول على أماكن عمل مرنة ومشاركة المحتوى بسرعة وبساطة بفضل الواجهات سهلة الاستخدام الظاهرة على الشاشة، واستخدام القلم الذي يمكنك شراؤه مع الجهاز أو اللمس بالإصبع على أجهزة العرض التفاعلية.

قم بتوصيل أي جهاز جوال لاسلكيًا باستخدام تطبيق iProjection من إيسون أو وظيفة مطابقة الشاشة (عبر Miracast)\*. يتوافق تطبيق iProjection مع أنظمة التشغيل Windows و MacOS و iOS و Android وأجهزة Chromebook، ويمكن تنزيله مجانًا وهو يسمح للمستخدم بعرض المحتوى من أجهزة ومنصات متعددة مع الاحتفاظ بالتحكم بما يتم عرضه وتوقيت العرض.

## تحسين التفاعل في الاجتماعات

يمكنك عرض المحتوى والصور من أربعة مصادر مختلفة، كما تفعل مع أنظمة مؤتمرات الفيديو وذلك من مصادر فيديو وعروض تقديمية متعددة، عن طريق إنشاء شاشة مقسمة ومتحركة\*.

## تقنية ليزر لراحة البال\*

يمكنك استخدام الجهاز لمدة تصل إلى 30 ألف ساعة (في الوضع الاقتصادي) بدون أي صيانة، مع راحة البال الإضافية التي يوفرها ضمان خمس سنوات.

## حلول العرض التفاعلية

ليزر: EB-735Fi و EB-725Wi و EB-1485Fi

مصباح: EB-695Wi و EB-685Wi

## حلول العرض غير التفاعلية

ليزر: EB-L200SX و EB-L200SW و EB-720 و EB-725W و EB-735F

مصباح: EB-535W و EB-530 و EB-685W

تتسم طرازات الليزر المذكورة أعلاه بأنها متوافقة مع ELPWP10



## الطراز EB-1485Fi

خيارات وأحجام عرض متعددة تصل إلى 155 بوصة (مع DuoLink للعرض التفاعلي)

5000 لومن، بدقة الوضوح العالي الكامل (1366 × 768 × 2)، شاشة بعرض 16:6

التفاعل من خلال اللمس واستخدام قلمين

لوحة كتابة رقمية مدمجة

خيارات اتصال متعددة، تشمل مخرج HDMI و HDBaseT

إمكانية مدمجة للاتصال اللاسلكي ومطابقة الشاشة (عبر Miracast)

التفاعل عبر الشاشة المقسمة

فتحة OPS مدمجة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية الصغيرة

ضمان خمس سنوات

\* غير متوفر في كل المنتجات، يُرجى مراجعة مواصفات المنتج لمعرفة التفاصيل.

# حلول عرض متعددة الاستخدامات مع إمكانية تكبير حجم الشاشة

أضف الحيوية على العروض التقديمية المقدمة للجماهير بعض النظر عن العدد مع حلول العرض الرئيسية للأعمال. ومع تنوع خيارات الاتصال والتركيب، تأكد أن هناك حل عرض يناسب احتياجاتك أيًا كانت ميزانيتك.



**أجهزة عرض ساطعة مع إمكانية تكبير حجم الشاشة، وكل ذلك بسعر معقول**

## الطراز EB-992F

دقة الوضوح العالي الكامل – 1080p

مرونة في التركيب أو النقل بين الغرف

يمكنك تكبير حجم شاشة العرض حتى 300 بوصة

إمكانية مدمجة للاتصال اللاسلكي ومطابقة الشاشة (عبر Miracast)

يصل العمر الافتراضي للمصباح إلى 17 ألف ساعة (في الوضع الاقتصادي)

طُرز أخرى في المجموعة EB-E20 و EB-X49 و EB-W49

و EB-FH52 و EB-982W



**جهاز محمول وصغير وخفيف الوزن لتقديم عروض متحركة بكل ما تحمل الكلمة من معانٍ**

## الطراز EB-1795F

1.8 كجم


دقة الوضوح العالي الكامل – 1080p

يمكنك تكبير حجم شاشة العرض حتى 300 بوصة

إمكانية مدمجة للاتصال اللاسلكي ومطابقة الشاشة (عبر Miracast)

يصل العمر الافتراضي للمصباح إلى 7 آلاف ساعة (في الوضع الاقتصادي)

طُرز أخرى في المجموعة EB-1780W

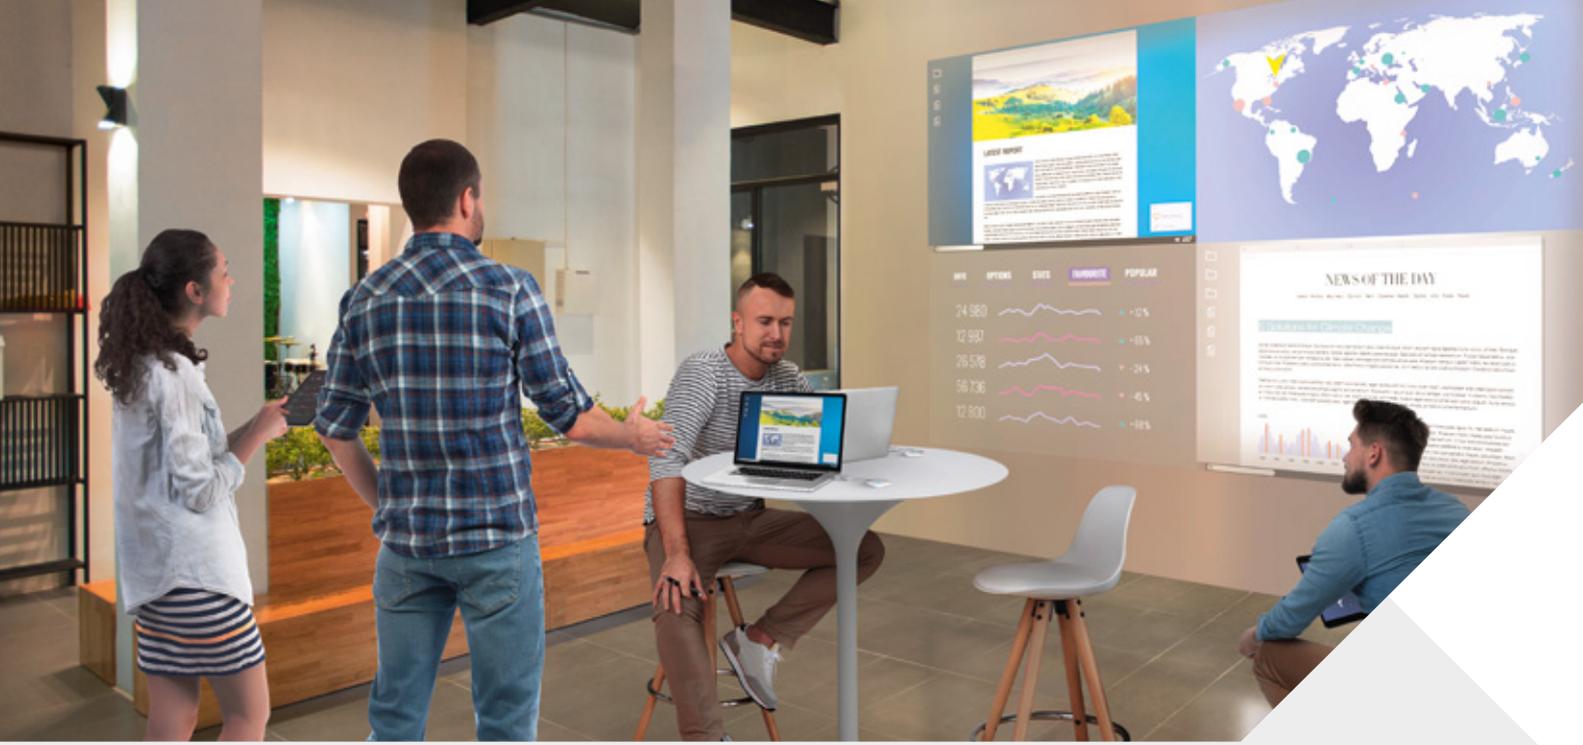

## حلول عرض صغيرة الحجم مع إمكانية اتصال مرنة إما مثبتة أو متنقلة

### الطراز EB-2250U

دقة الوضوح العالي الكامل - WUXGA

يمكنك تكبير حجم شاشة العرض حتى 300 بوصة

اتصال لاسلكي اختياري

يصل العمر الافتراضي للمصباح إلى 10 آلاف ساعة (في الوضع الاقتصادي)



## حلول ليزر إبداعية وذكية يمكنك الاعتماد عليها

### الطراز EB-L730U

دقة الوضوح العالي الكامل - WUXGA

يمكنك تكبير حجم شاشة العرض حتى 500 بوصة

إمكانية مدمجة للاتصال اللاسلكي ومطابقة الشاشة (عبر Miracast)

يصل العمر الافتراضي لمصدر الضوء إلى 30 ألف ساعة

(في الوضع الاقتصادي)



طُرز أخرى في المجموعة EB-L200W و EB-L200F و EB-L630SU و EB-L630U و EB-L530U و EB-L520U و EB-L735U و EB-L720U و EB-L635SU

### متوافقة مع ELPWP10





## اترك الانطباع الذي ترغب فيه

اجعل مكان عملك أكثر جاذبية للزوار والموظفين بفضل حلول الإضاءة واللافتات من إيسون. اعرض أحدث المعلومات التي توضح الرسائل الترويجية والموسمية.

تعني خيارات التركيب المرنة أنه يمكن تركيب أجهزة العرض بعيداً عن الأنظار وعن متناول الأيدي على الأسقف والجدران ومسارات الإضاءة للحصول على لافتات ديناميكية ومؤثرة لا تفسد تنسيق المكان. وبفضل فترة الاستخدام من دون الحاجة إلى صيانة والتي تصل إلى 20 ألف ساعة، فإن منتجات مصادر ضوء الليزر هذه تُعد الحل المثالي لعرض المعلومات بطريقة تفاعلية وجذابة.



### مجموعة EV-110 EV-115 و EV-110



2200 لومن

حوّل أماكن العمل إلى بيئة مميزة باستخدام أجهزة الإضاءة وعرض  
اللافتات التفاعلية  
أضف المعلومات والمحتوى الترفيهي إلى جميع الأغراض ومختلف  
الأسطح، وحتى الزجاج

طُرز أخرى في المجموعة EB-W75 و EB-W70  
و EB-L255F و EB-L250F و EB-U50

### مجموعة EB-800 EB-805F و EB-800F



5000 لومن بدقة الوضوح العالي الكامل بدقة 1080p


إسقاط قصير جدًا مع دعم دمج الحواف  
حل لعرض اللافتات الإعلامية مع إمكانية تكبير حجم الشاشة  
وبأسعار معقولة

طُرز أخرى في المجموعة EB-755F و EB-750F

# حلول متميزة للجماهير الكبيرة

ارتق بإبداعاتك البصرية إلى مستوى غير مسبوق مع أجهزة العرض بالليزر الأخاذة والمناسبة للفعاليات والأماكن الترفيهية.

يمكنك إعداد عروض رائعة مع مجموعة أجهزة العرض المجهّزة للتركيب من إبسون بسطوح يصل إلى 30000 لومن. كما يمكنك تحويل المساحات الكبيرة وقاعات المحاضرات وحتى المباني باستخدام حلول العرض وتقنية الإسقاط الضوئي الإبداعية عبر أجهزة العرض بالليزر المجهّزة للتركيب من إبسون.

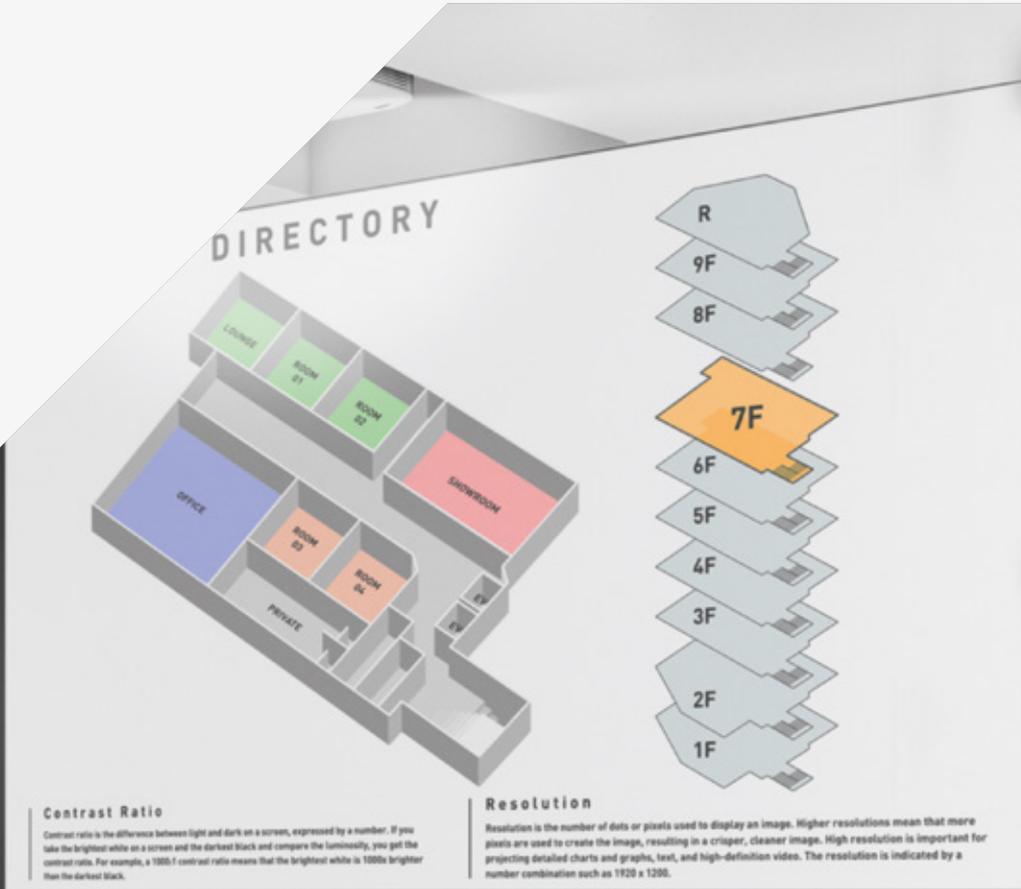

## مجموعة EB-PU1000

EB-PU1006W و EB-PU1007W  
EB-PU1007B و EB-PU1008W و  
EB-PU1008B و EB-PU2010W و  
EB-PU2010B و



### جودة صورة مذهلة

استمتع بالصور الواضحة والدقة الاستثنائية والتفاصيل المميزة التي توفرها أجهزة عرض الليزر المزودة بتقنية تحسين 4K.

### المرونة

نوفر لك مجموعة واسعة من العدسات القابلة للتبديل لتسهيل عليك اختبار الحل المثالي لإعداد عرض جديد أو مُحسَّن. كما يمكنك العرض من مسافات قصيرة من خلال العدسات الاختيارية منعدمة الإزاحة ذات الإسقاط القصير جدًا. تساعد البصريات الآلية والتصحيح الهندسي المتقدم والعرض بزوايا 360 درجة على سهولة التركيب السريع والمرن لجهاز العرض، في حين يوفر العرض الطولي وميزة دمج الحواف نطاقًا أوسع لتقديم عروض مذهلة وسلسة في الأماكن الكبيرة.

### سهولة في التوصيل

يمكن توصيل الجهاز بسهولة بأي تجهيزات لتقنية المعلومات تقريبًا بفضل ميزات الاتصال المتقدمة. من السهل توصيل جهاز العرض الخاص بك والتحكم فيه، بفضل توفر دعم HDMI و HDBaseT و RJ45 في جميع طُرز المجموعة. أما الطُرز المتقدمة في المجموعة، فتدعم إدخال SDI ولوحات الواجهة التي تسمح بالتبديل.

### موثوقية عالية

توفر العجلة الفوسفورية غير العضوية مقاومة للضوء والحرارة بشكل فائق وموثوقية ممتازة، وهذا يجعل مصدر الإضاءة لا يحتاج إلى صيانة لمدة تصل إلى 20 ألف ساعة.

## مجموعة EB-L1000

EB-L1505UH و EB-L1500UH  
EB-L1750U و EB-L1715S و  
EB-L1755U



## EB-L2000U



## EB-L3000U



# تقديم العروض لاسلكيًا

تُسهل أنظمة العروض التقديمية اللاسلكية الجديدة من إبسون مشاركة شاشتك وزيادة إنتاجيتك.

## بدء التشغيل التلقائي

يتم تشغيل حلول العرض من إبسون تلقائيًا عند توصيل جهاز الإرسال بجهاز كمبيوتر محمول.

## وظيفة جهاز الاستقبال

تم دمج وظيفة جهاز الاستقبال مع حلول عرض إبسون\*، مما يوفر في التكاليف الأولية (الطراز ELPWP10 فقط).

## تصميم سهل الاستخدام

تتسم هذه الأنظمة بتصميم غاية في البساطة لدرجة أن أي شخص يستطيع استخدامها بدون تدريب خاص. كما تتميز بنفس درجة السهولة فيما يتعلق بإمكانية العرض متعدد الشاشات وكذلك إخفاء الشاشة.

## التبديل السلس بين الشاشات

من السهولة بمكان التبديل إلى شاشة المقدم التالي. فمع هذه الميزة، لن تضطر بعد ذلك إلى مقاطعة الاجتماعات لإجراء أي تعديلات في الكابلات أو الانتقال إلى مقعد آخر يمكن من خلاله الوصول إلى الكابل.

احصل على غرفة اجتماعات بدون أسلاك

سلكية



لاسلكية



## ELPWP10

مناسب لحلول شاشات العرض من  
إيسون\*



عدد 2 جهاز إرسال



درج لحمل أجهزة  
الإرسال



مهايئ الشبكة المحلية  
اللاسلكية

## ELPWP20

مناسب لأي شاشة عرض  
HDMI



عدد 2 جهاز إرسال



درج لحمل أجهزة  
الإرسال



جهاز استقبال  
(وحدة أساسية)

## ELPWT01

جهاز إرسال إضافي




ما عليك سوى توصيل جهاز الإرسال بالكمبيوتر  
المحمول لديك

للتوصيل بجهاز العرض، قم بتوصيل جهاز الإرسال  
بمنفذ USB. لن يكون هناك ما يدعو للقلق بشأن أي  
إعدادات لاسلكية أو الكابلات. ولا حاجة إلى برنامج  
خاص للتثبيت، أو إلى إعداد مسبق.



فقط انقر وشارك

بنقرة واحدة فقط على زر التطبيق، ستتمكن من  
عرض محتواك على شاشة كبيرة.

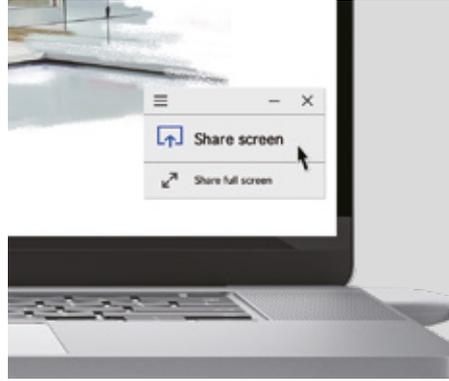

شارك حتى أربع شاشات على شاشة واحدة

عزّز إنتاجيتك عبر إمكانية مقارنة مستندات عديدة  
على الشاشة الكبيرة سهلة العرض.



# اجعل المحتوى ينبض بالحياة

أضف إلى المحتوى بُعدًا جديدًا عبر التقاط وتسجيل عناصر ثلاثية الأبعاد وعرضها على الشاشة الكبيرة. إذ يسهل توصيل كاميرات الفيديو الصغيرة عالية الدقة هذه بجهاز العرض لديك، سواء أكنت في المنزل أم في المكتب.

## تفاصيل فائقة الدقة

استمتع بإمكانية التقاط صور وكذلك تسجيل فيديوهات للصور والأغراض بالوضوح العالي الكامل باستخدام الكاميرا عالية الدقة التي تتميز بدقة 2 ميغا بكسل. وتوفر خاصية التكبير/التصغير (الزوم) البصري والرقمي عرض التفاصيل والتكبير بدقة فائقة. ويمكنك الاعتماد على عرض الفيديو بسلاسة دون تشوش الحركة بفضل معدل الإطارات العالي والبالغ 30 إطارًا في الثانية.

## التقاط صور كبيرة من واقع الحياة

استمتع بالمرونة الكاملة من أي زاوية عن طريق تدوير وتحريك الكاميرا وتكبير المحتوى. التقط بسهولة صورًا لمواد كبيرة الحجم يصل حجمها إلى A3 - بدءًا من الكتب المدرسية الكاملة مقاس A4 وحتى الأغراض الكبيرة ثلاثية الأبعاد - بدون الحاجة إلى تغيير أماكنها.



## سهولة في التشغيل وبساطة في التحكم

يمكنك التحكم في الكاميرا بسهولة عن طريق الشاشة لتقديم العروض بدون عناء وبدون الحاجة إلى التنقل بين جهاز الكمبيوتر الشخصي وجهاز العرض والكاميرا.





### أجهزة العرض المرني

ELPDC21 و ELPDC13 و ELPDC07  
يُقدم معها حقيبة نقل.



### مجهر مرفق مع الجهاز كملحق

متوفر ضمن الطرازين ELPDC13 و ELPDC21.



### شريك عرض متعدد الاستخدامات

يمكن حفظ تسجيلات الصور والمقاطع وصور الشاشة والتعليقات التوضيحية من جهاز آخر وعرضها باستخدام فتحة وقارئ بطاقة SD.



# اختر الحل المثالي

لا شك أن كل مكان يختلف عن غيره وكل عرض تقديمي يختلف عن الآخر، ولهذا نقدم مجموعة كبيرة من الحلول حتى يمكنك اختيار مجموعة أجهزة العرض المثالية لك، بما في ذلك المصابيح وحوامل التركيب في السقف والشاشات والعدسات.



مهايئ الشبكة المحلية اللاسلكية ELPA10 بقدرة 2.4 جيجاهرتز

مهايئ الشبكة المحلية اللاسلكية ELPA11 بقدرة 2.4/5 جيجاهرتز

تمتع بإجراء عروض تقديمية لاسلكية سريعة وآمنة باستخدام مهايئ USB هذا. متوافق مع منتجات محددة.



حوامل التركيب في السقف

يمكنك تركيب جهاز العرض الخاص بك بشكل مثالي في المكان المطلوب مع ضمان المرونة والسلامة والأمان بفضل حوامل التركيب المصممة خصيصًا.



مصباح إبسون الأصلية

اضمن الحصول على أفضل الصور وأكثرها سطوعًا واتساقًا لفترة أطول مع مصابيح إبسون الأصلية. فهي تضمن أفضل جودة للصورة وأفضل موثوقية، وتقلل الصيانة إلى أدنى حد، مع استمرار تغطية الضمان الشامل.



نظام العرض التقديمي اللاسلكي ELWP10

نظام عرض لاسلكي سهل الاستخدام ومنخفض التكلفة يحسن التعاون من خلال عرض المحتوى مما يصل إلى 4 أجهزة على شاشة كبيرة.



صندوق التحكم والتوصيل ELPCB03

استفد من قدرة هذا الجهاز العالية على الاتصال، وكذلك سهولة استخدامه والتنظيم الأنيق للكابلات. كما أن هذا الصندوق الذي يُثبت على الجدار مُجهز بزر مباشر مخصص للاتصال عبر تقنية HDMI 3x، ويدعم تقسيم الشاشة.



السماعات النشطة ELPS02

أضف صوتًا قويًا إلى أي حل لغرف الاجتماعات باستخدام هذه السماعات صغيرة الحجم.

# توسيع نطاق الإمكانيات والخيارات المتاحة

لقد أقمنا علاقات شراكة مبتكرة مع الشركات التقنية الرائدة لتعزيز تجربة العرض أكثر وأكثر. نحرص على أن يضيف كل عنصر قيمة وأن تكون جميع الحلول متوافقة تمامًا، بدءًا من العروض التقديمية اللاسلكية والمؤتمرات عن بُعد وحتى برامج لوحات الكتابة والمحتوى الرقمي والتحكم في الأجهزة. وهذا يضمن أن يكون لديك أحدث الأنظمة، الآن وفي المستقبل.



## شركة Smit Visual

تعد Smit Visual شركة تصنيع هولندية رائدة في مجال الإمدادات البصرية، مثل ألواح الكتابة ولوحات العرض.



## شركة Extron

تعمل شركة Extron على تصميم تقنيات متقدمة تُنشئ صورًا ذات مظهر مذهل وصوتًا عالي الجودة وأنظمة يسهل التحكم فيها وتعمل بطريقة موثوقة. وتساعد أدوات إدارة الأصول من Extron المتخصصين في مجال التقنية على إدارة عدد كبير من الأنظمة السمعية/البصرية.



## شركة Crestron

تتيح لك الحلول المتعلقة بالتشغيل الآلي والتحكم التي تقدمها شركة Crestron القدرة على التحكم في البيئات بأكملها بضغطة زر واحدة، مما يجمع أنظمة مثل أنظمة الصوت والفيديو والإضاءة والتظليل والأمن ونظام إدارة المباني (BMS) والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC). وبذلك، تستطيع مراقبة كل شيء وإدارته والتحكم فيه من منصة واحدة.



## شركة TeamMate

تعد TeamMate شركة تصنيع رائدة في مجال الحلول السمعية والمرئية المعاصرة والمبتكرة وحلول الأثاث التعاونية الخاصة بقطاع التعليم والشركات ومساحات البيع بالتجزئة.




## شركة Mozaik Education

تقدم شركة Mozaik محتوى تعليميًا تفاعليًا رائدًا في السوق من مرحلة الروضة حتى الصف الثاني عشر (مشاهد ثلاثية الأبعاد، ومقاطع فيديو، وتطبيقات، وألعاب، وما إلى ذلك) لجميع المواد الدراسية مع وظائف لوحات الكتابة المدمجة، ونظام إدارة التعلم (LMS)، والواجبات المنزلية، وميزات إدارة الفصول الدراسية.

# تحسين قدرات جهاز العرض لديك

إن العروض التقديمية المهمة تحتاج إلى حلول مبتكرة. ولهذا السبب طورنا مجموعة ديناميكية من أدوات العرض المتقدمة. ستساعدك حلول إبسون على تحسين إنتاجية أعمالك وتوفير لك منصة لتقديم أفضل الأعمال والأفكار.

بصفتنا الشركة الرائدة عالميًا في مجال تصنيع أجهزة العرض<sup>1</sup>، فإننا نتيح لك تقديم العروض بالطريقة التي تريدها، وفي المكان الذي تريده، بكل سهولة وفعالية. ولاكتشاف مدى المرونة الكبيرة التي يتمتع بها حل العرض الحالي لديك من إبسون، تفضل بزيارة [www.epson-middleeast.com/ar/epson-projector-software](http://www.epson-middleeast.com/ar/epson-projector-software)

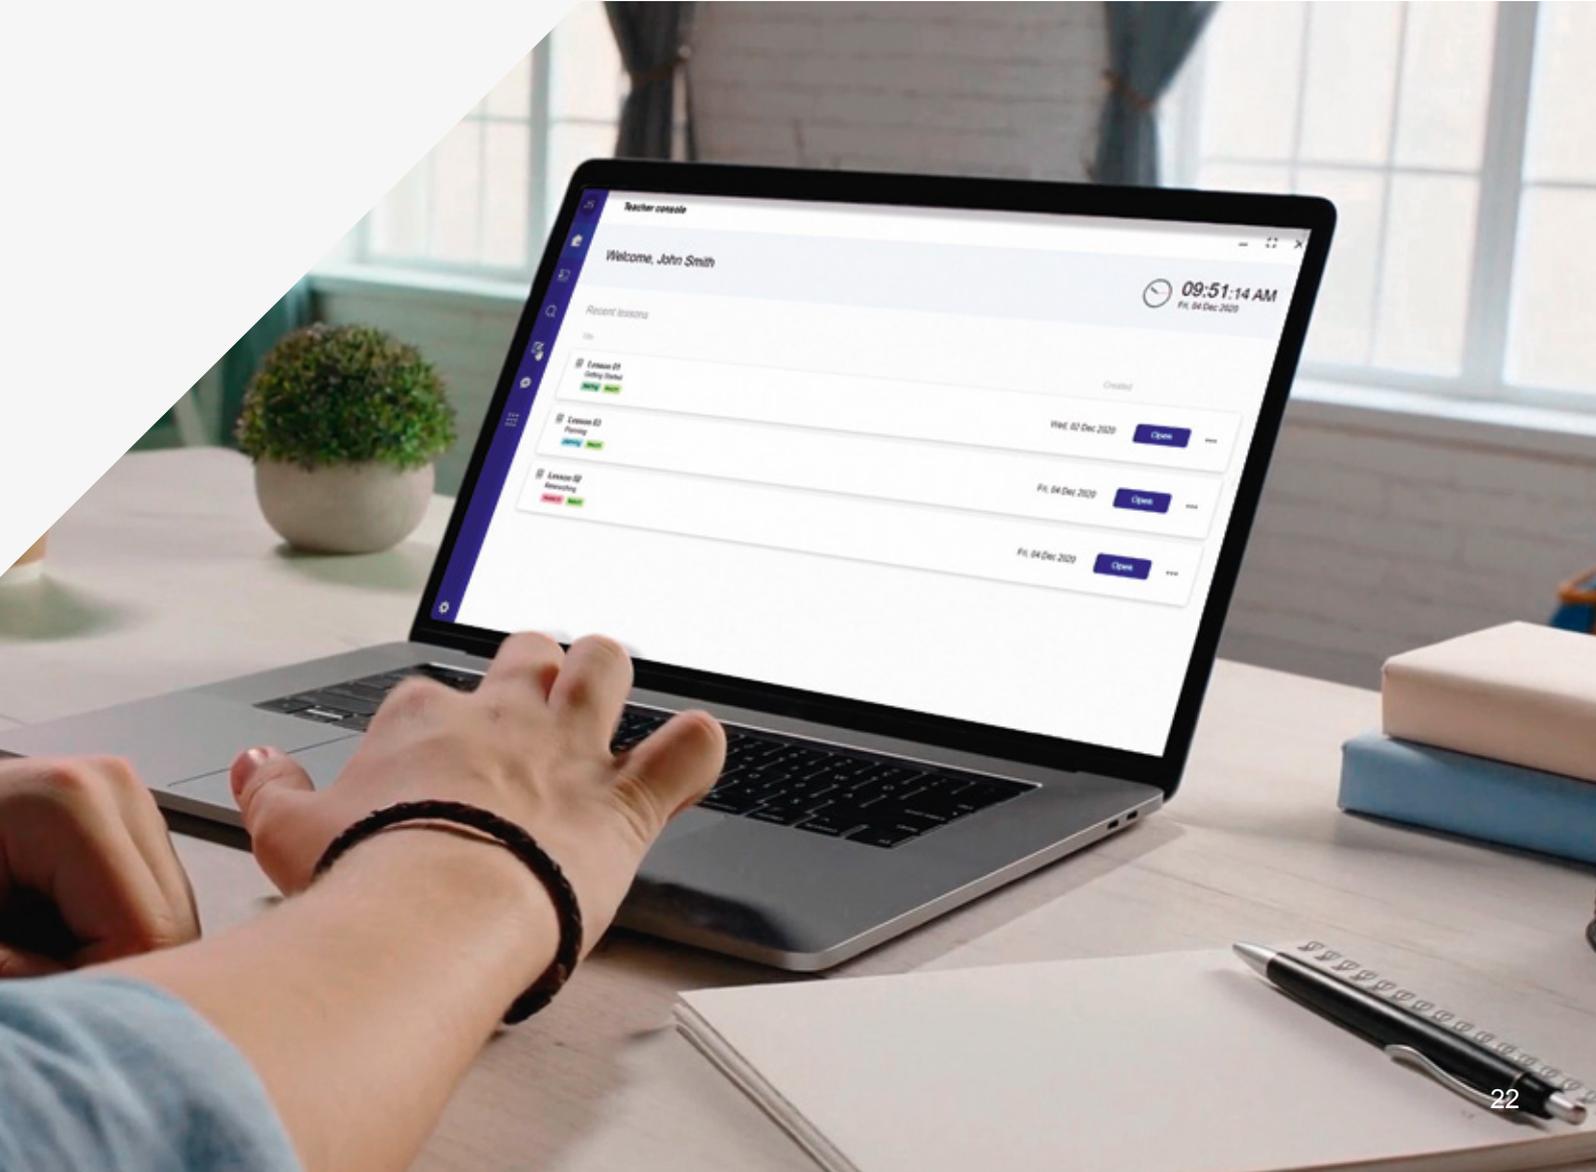

# البث والمشاركة والتعاون

## البث والمشاركة لاسلكيًا

### تطبيق iProjection لأجهزة الكمبيوتر الشخصية/أجهزة Mac

إنه حل النسخ اللاسلكي المتطابق للشاشة الذي يستخدم اتصال Wi-Fi المدمج بجهاز المستخدم لبث المحتوى ومشاركته إلى جهاز العرض. يمكن توصيل ما يصل إلى 50 جهازًا خارجيًا بجهاز العرض نفسه ويمكن لما يصل إلى أربعة أجهزة عرض المحتوى الخاص بها في نفس الوقت. ويتيح وضع المشرف المدمج لمستخدم واحد التحكم في المحتوى الوارد من الأجهزة المتصلة.

### تطبيق iProjection لأجهزة iOS وAndroid

إنه حل يركز على فكرة أن يستخدم كل شخص جهازه الشخصي في العمل (BYOD)، وهو غني بالميزات ويُستخدم مع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، ويتيح للمستخدمين بث المحتوى ومشاركته ووضع التعليقات التوضيحية وحتى التحكم في جهاز العرض، وكل ذلك مباشرةً من أجهزتهم الشخصية. كما يوجد أيضًا وضع لتعدد الأجهزة ليسهل التعاون الجماعي. ويتيح وضع المشرف المدمج لمستخدم واحد التحكم في المحتوى الوارد من الأجهزة المتصلة.

### تطبيق iProjection لأجهزة Chromebook

يدعم إمكانية العرض المتطابق بالكامل لجميع محتويات أجهزة Chromebook، بما في ذلك مستندات Google وعروض الشرائح من Google وجداول بيانات Google ومتصفح Chrome.

### النسخ المتطابق للشاشة (عبر Miracast)

إنه معيار موحد على مستوى صناعة تقنية المعلومات يتيح النسخ المتطابق للشاشة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المتوافقة لتحسين مرونة حلول BYOD وتوفير حرية الاتصال اللاسلكي.

## التفاعل والتعاون

### برنامج GoBoard Education

يقدم حلنا الجديد لوحة كتابة متقدمة مع وظائف مدمجة عبر الإنترنت، ومتكاملة مع العديد من تطبيقات VC الشائعة وإمكانية الاتصال اللاسلكي بأنواع أجهزة متعددة.

[epson-middleeast.com/ar/goboard](http://epson-middleeast.com/ar/goboard)

### برنامج Easy Interactive Tools

يوفر لك إمكانية إضافة التعليقات التوضيحية والرسم على الصور المعروضة أو لوحة الكتابة. ويمكنك أيضًا التحكم، في حدود بسيطة، في كاميرا المستندات وجهاز العرض.

# حلول إدارة أجهزة العرض

## المراقبة والتحكم

### إدارة أجهزة العرض من إيسون

تتيح أداة الإدارة المركزية التي يمكن تنزيلها مجاناً لمديري تقنية المعلومات والمرافق والشبكات متابعة مجموعة حلول العرض لديهم والتحكم فيها وإدارتها بكفاءة. ويتميز البرنامج أيضاً بالتوافق مع الأجهزة المعتمدة من PJLink.

تتضمن الوظائف حالة التشغيل وتقارير الأخطاء وتبديل مصادر الإدخال. ويمكن لميزة الجدولة إيقاف تشغيل جميع أجهزة العرض في المبنى، بينما تساعد ميزة مراقبة الأخطاء على تجنب التأخير وتعطل العمل.

### برنامج Epson Professional Projector Tool

يمكنك تبسيط عمليات تركيب أجهزة العرض المتعددة مع تصحيحات هندسية سهلة مثل دمج الحواف وضبط الأسطح المنحنية، بالإضافة إلى عناصر التحكم في مطابقة الألوان والسطوع.

### برنامج Epson Projector Configuration Tool

يتيح هذا التطبيق المجاني للأجهزة الذكية سهولة إعداد وتكوين أجهزة عرض متعددة. ما عليك سوى تسجيل بيانات جهاز العرض باستخدام الاتصال بالمجال القريب (NFC)، وقراءة الإعدادات وتعديلها في التطبيق، ومن ثم تحميل الإعدادات إلى مجموعة من أجهزة العرض دون الحاجة إلى تشغيل هذه الأجهزة.



قد تقتصر بعض الحلول البرمجية على طُرز محددة فقط. يُرجى الرجوع إلى مواصفات المنتج.

## إدارة المحتوى المعروض

### برنامج Epson Projector Content Manager

يمكنك إضافة صور ومقاطع فيديو إلى قوائم التشغيل وحفظها على جهاز تخزين خارجي (بطاقة SD أو محرك أقراص USB). أدخل جهاز التخزين في جهاز العرض لعرض محتوى قائمة التشغيل لديك بسهولة بدون الحاجة لاستخدام كابل للتوصيل. ويمكنك إضافة عوامل تصفية الأشكال المخصصة وتأثيرات تراكب الصور والجدولة.

### تطبيق Epson Creative Projection

أنشئ محتوى مخصصًا على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي بكل سهولة. يمكنك إضفاء الحيوية على الغرف وشاشات عرض المنتجات عن طريق المزج بين صورك وأفلامك باستخدام القوالب والطابع المدمجة في التطبيق.

## الأدوات

### حاسبة حجم الشاشة

اعرف الحجم المثالي للشاشة في غرفتك بناءً على أبعاد الغرفة والتصميم وعدد المقاعد.

[www.epson-middleeast.com/ar/display-size-matters](http://www.epson-middleeast.com/ar/display-size-matters)

### برنامج Throw Distance Calculator

يمكنك بسهولة تحديد أحجام الصور وأبعاد مسافة العرض لجميع أجهزة العرض التي تقدمها. ما عليك سوى تحديد حجم الشاشة المطلوب أو مسافة العرض، وستقوم الأداة الذكية المتوفرة عبر الإنترنت بحساب جميع أبعاد التركيب الضرورية تلقائيًا.

[www.epson.eu/distancecalculator](http://www.epson.eu/distancecalculator)



EB-W49	EB-X49	EB-E20	EB-FH52	EB-1795F	EB-1780W	الطراز
						
WXGA (1280 x 800)	XGA (1024 x 768)	XGA (1024 x 768)	الوضوح العالي الكامل (1080 x 1920)	الوضوح العالي الكامل (1080 x 1920)	WXGA (1280 x 800)	الدقة
10:16	3:4	3:4	9:16	9:16	10:16	نسبة الطول إلى العرض الأصلية
2600 / 3800	2400 / 3600	2200 / 3400	2400 / 4000	1900 / 3200	1900 / 3000	انبعاث الضوء الملون (باللومن) الوضع العادي/الاقتصادي
16000:1	16000:1	15000:1	16000:1	10000:1	10000:1	نسبة التباين
مصباح	مصباح	مصباح	مصباح	مصباح	مصباح	مصدر الضوء
17000 / 8000	12000 / 6000	12000 / 6000	12000 / 5500	7000 / 4000	7000 / 4000	عمر مصدر الضوء (الساعات) الوضع العادي / الاقتصادي
1.56:1 - 1.30	1.77:1 - 1.48	1.95:1 - 1.44	2.14:1 - 1.32	1.23:1 - 1.02	1.26:1 - 1.04	نسبة الإسقاط في نسبة الطول إلى العرض الأصلية
320 - 33 بوصة	300 - 30 بوصة	350 - 30 بوصة	300 - 30 بوصة	300 - 30 بوصة	300 - 30 بوصة	حجم الصورة القابل للتوسيع (قطري)
بصري x1.2	بصري x1.2	رقمي x1.35	بصري x1.6	بصري x1.2	بصري x1.2	تكبير/تصغير الشاشة
تلقائياً ±30° يدوياً ±30°	تلقائياً ±30° يدوياً ±30°	يدوياً ±30° يدوياً ±30°	تلقائياً ±30° يدوياً ±30°	تلقائياً ±30° تلقائياً ±20°	تلقائياً ±30° يدوياً ±30°	تصحيح الانحراف الرأسي تصحيح الانحراف الأفقي
غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	إزاحة العنسة
5 واط	5 واط	5 واط	16 واط	1 واط	1 واط	خرج السماعات
عدد 2 مدخل VGA، مخرج VGA، عدد 2 مدخل HDMI، عدد 2 مدخل USB النوع (ب)، منفذ USB 2.0 النوع (أ)، منفذ RS-232C، النوع (ب)، RJ45، شبكة محلية لاسلكية (اختيارية)	عدد 2 مدخل VGA، مخرج VGA، عدد 2 مدخل HDMI، عدد 2 مدخل USB النوع (ب)، منفذ USB 2.0 النوع (أ)، منفذ RS-232C، RJ45، شبكة محلية لاسلكية (اختيارية)	عدد 2 مدخل VGA، مخرج VGA، عدد 2 مدخل HDMI، عدد 2 مدخل USB النوع (ب)، منفذ RS-232C، النوع (ب)، RJ45، شبكة محلية لاسلكية (اختيارية)	مدخل VGA، عدد 2 مدخل HDMI، مدخل مركب، منفذ USB 2.0 النوع (أ)، منفذ USB 2.0 النوع (ب)، شبكة محلية لاسلكية، النسخ المتطابق للشاشة (عبر Miracast)	مدخل VGA، RCA، منفذ USB النوع (ب)، منفذ USB النوع (أ)، HDMI، النسخ المتطابق للشاشة (عبر Miracast)	مدخل VGA، RCA، منفذ USB النوع (ب)، منفذ USB النوع (أ)، HDMI	الاتصال
مخرج استريو صغير، مدخل استريو صغير (عدد 2)، مدخل زوج RCA	مخرج استريو صغير، مدخل استريو صغير (عدد 2)، مدخل زوج RCA	مخرج استريو صغير، مدخل استريو صغير (عدد 2)، مدخل زوج RCA	مدخل زوج RCA	مدخل استريو صغير	مدخل استريو صغير	توصيل الصوت
شبكة محلية لاسلكية (RJ45) ووحدة شبكة محلية لاسلكية اختيارية	شبكة محلية لاسلكية (RJ45) ووحدة شبكة محلية لاسلكية اختيارية	شبكة محلية لاسلكية (RJ45) ووحدة شبكة محلية لاسلكية اختيارية	وحدة شبكة محلية لاسلكية	شبكة محلية لاسلكية	شبكة محلية لاسلكية	الاتصال الشبكي
تطبيق iProjection من إيسون لأنظمة (Windows/Mac)، تطبيق iProjection للتشغيل iOS و Android و Chromebook، وبرنامج إدارة أجهزة العرض من إيسون	تطبيق iProjection من إيسون لأنظمة (Windows/Mac)، تطبيق iProjection للتشغيل iOS و Android و Chromebook، وبرنامج إدارة أجهزة العرض من إيسون	تطبيق iProjection من إيسون لأنظمة (Windows/Mac)، تطبيق iProjection للتشغيل iOS و Android و Chromebook، وبرنامج إدارة أجهزة العرض من إيسون	تطبيق iProjection من إيسون لأنظمة (Windows/Mac)، تطبيق iProjection للتشغيل iOS و Android و Chromebook، وبرنامج إدارة أجهزة العرض من إيسون	تطبيق iProjection من إيسون لأنظمة (Windows/Mac)، تطبيق iProjection من إيسون لأنظمة التشغيل iOS و Chromebook و Android	تطبيق iProjection من إيسون لأنظمة (Windows/Mac)، تطبيق iProjection من إيسون لأنظمة التشغيل iOS و Chromebook و Android	الحلول البرمجية من إيسون
شريط تمرير كتم الصوت/ الفيديو، وشريط تمرير تصحيح الانحراف الأفقي، وتصحيح الزوايا السريع، وشاشة مقسمة، والبحث التلقائي عن المصدر، ووظيفة كود QR، وقفل كينسنجتون، والحماية بكلمة مرور، وحقبة نقل اختيارية	شريط تمرير كتم الصوت/ الفيديو، وشريط تمرير تصحيح الانحراف الأفقي، وتصحيح الزوايا السريع، وشاشة مقسمة، والبحث التلقائي عن المصدر، ووظيفة كود QR، وقفل كينسنجتون، والحماية بكلمة مرور، وحقبة نقل اختيارية	شريط تمرير كتم الصوت/ الفيديو، وشريط تمرير تصحيح الانحراف الأفقي، وتصحيح الزوايا السريع، وشاشة مقسمة، والبحث التلقائي عن المصدر، وقفل كينسنجتون، والحماية بكلمة مرور، وحقبة نقل اختيارية	شريط تمرير كتم الصوت/ الفيديو، وشريط تمرير تصحيح الانحراف الأفقي، وتصحيح الزوايا السريع، وشاشة مقسمة، والبحث التلقائي عن المصدر، ووظيفة كود QR، وقفل كينسنجتون، والحماية بكلمة مرور، وحقبة نقل	شاشة USB ثلاثية الوظائف، وشريط تمرير كتم الصوت/ الفيديو، ووضع ألون DICOM، وشاشة مقسمة، وتقديم العروض دون استخدام جهاز الكمبيوتر، وتناسب إطار الشاشة تلقائياً والضبط البؤري التلقائي، وتصحيح الانحراف في الوقت الفعلي، ومقدم بالإمضاء، والاتصال بالمجال القريب (NFC)، وقفل كينسنجتون، وأمان الشبكة المحلية اللاسلكية، والحماية بكلمة مرور، وحقبة نقل	شاشة USB ثلاثية الوظائف، وشريط تمرير كتم الصوت/ الفيديو، ووضع ألون DICOM، وشاشة مقسمة، وتقديم العروض دون استخدام جهاز الكمبيوتر، وقفل كينسنجتون، وأمان الشبكة المحلية اللاسلكية، والحماية بكلمة مرور، وحقبة نقل	الميزات الأخرى
28 / 37	28 / 37	28 / 37	28 / 37	30 / 39	30 / 39	الضوضاء الوضع العادي / الوضع الاقتصادي
2.7	2.7	2.7	3.1	1.8	1.8	الوزن (كجم)
87 x 249 x 302	87 x 249 x 302	87 x 249 x 302	90 x 282 x 309	44 x 213 x 292	44 x 213 x 292	الأبعاد بدون الأرجل (الطول x العرض x الارتفاع مم)
327 واط / 225 واط	327 واط / 225 واط	327 واط / 225 واط	327 واط / 225 واط	295 واط / 208 واط	277 واط / 200 واط	استهلاك الطاقة الوضع العادي / الوضع الاقتصادي
0.3 واط	0.3 واط	0.3 واط	0.3 واط	0.34 واط	0.34 واط	استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد، والإيقاف
لا	لا	لا	لا	نعم	نعم	اعتماد TCO Certified
غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	مرفق عدسة قياسية قابلة للتبادل
جهاز العرض - 3 سنوات المصباح - 3 سنوات / 1000 ساعة	جهاز العرض - 3 سنوات المصباح - 3 سنوات / 1000 ساعة	جهاز العرض - 3 سنوات المصباح - 3 سنوات / 1000 ساعة	جهاز العرض - 3 سنوات المصباح - 3 سنوات / 1000 ساعة	جهاز العرض - 5 سنوات المصباح - 5 سنوات / 1000 ساعة	جهاز العرض - 5 سنوات المصباح - 5 سنوات / 1000 ساعة	الضمان





EB-L520U	EB-L200F	EB-L200W	EB-2250U	EB-1485Fi	EB-735Fi	EB-725Wi
						
WUXGA (1920 x 1200)	الوضوح العالي الكامل (2 × 768 × 1366)	WXGA (1280 x 800)	WUXGA (1920 x 1200)	الوضوح العالي الكامل (2 × 768 × 1366)	الوضوح العالي الكامل (1080 × 1920)	WXGA (1280 x 800)
10:16	16:9	10:16	10:16	16:9	16:9	10:16
3640 / 5200	3150 / 4500	2940 / 4200	3800 / 5000	3500 / 5000	2500 / 3600	2800 / 4000
أكثر من 1:2500000	2500000:1	2500000:1	15000:1	2500000:1	2500000:1	2500000:1
ليزر	ليزر	ليزر	مصباح	ليزر	ليزر	ليزر
30000 / 20000 / غير متاح	30000 / 20000 / غير متاح	30000 / 20000 / غير متاح	10,000 / 5,000 / غير متاح	30000 / 20000 / غير متاح	30000 / 20000 / غير متاح	30000 / 20000 / غير متاح
2.20:1 - 1.35	2.16:1 - 1.33	2.24:1 - 1.38	2.28:1 - 1.38	0.37:1 - 0.27	0.36:1 - 0.26	0.37:1 - 0.28
بوصة 500 - 50	بوصة 500 - 40	بوصة 282 - 29	بوصة 300 - 50	بوصة 100 - 65	بوصة 100 - 65	بوصة 100 - 65
بصري 1.6x	بصري 1.62x	بصري 1.62x	بصري 1.6x	رقمي 1.35x	رقمي 1.35x	رقمي 1.35x
±30°	±30°	±30°	±30°	±3°	±3°	±3°
±30°	±30°	±30°	±20°	±3°	±3°	±3°
غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح
16 واط	16 واط	16 واط	16 واط	2 × 8 واط	16 واط	16 واط
عدد 2 مدخل VGA، ومخرج VGA، وعدد 2 مدخل HDMI، ومخرج مركب، ومنفذ USB 2.0 النوع (أ)، ومنفذ RS-232C، وشبكة محلية لاسلكية، والنسخ المتطابق للشاشة (عبر Miracast)	عدد 2 مدخل VGA، ومخرج VGA، وعدد 2 مدخل HDMI، ومنفذ USB 2.0 النوع (أ)، ومنفذ RS-232C، وشبكة محلية لاسلكية، والنسخ المتطابق للشاشة (عبر Miracast)	مدخل VGA (عدد 2)، ومخرج VGA، ومدخل مركب، ومنفذ USB 2.0 النوع (أ)، ومنفذ RS-232C، وشبكة محلية لاسلكية، والنسخ المتطابق للشاشة (عبر Miracast)	عدد 2 مدخل VGA، ومخرج RCA، وعدد 2 مدخل HDMI، ومنفذ USB النوع (أ)، ومنفذ RS-232C، والرابط عالي الوضوح المتكامل (MHL عبر 1 HDMI)	مدخل VGA، ومخرج VGA، وعدد 3 مدخل HDMI، ومنفذ USB النوع (أ)، ومنفذ RS-232C، وخرج مزامنة، وخرج وحدة تحكم باللمس، والنسخ المتطابق للشاشة (عبر Miracast)، وشبكة محلية لاسلكية، و3 مداخل استريو صغير، ومدخل استريو صغير لميكروفون، ومخرج استريو صغير	عدد 2 مدخل VGA، ومخرج VGA، وعدد 3 مدخل HDMI، ومنفذ USB النوع (أ)، ومنفذ RS-232C، وخرج مزامنة، وخرج وحدة تحكم باللمس، والنسخ المتطابق للشاشة (عبر Miracast)، وشبكة محلية لاسلكية، و3 مداخل استريو صغير، ومدخل استريو صغير لميكروفون، ومخرج استريو صغير	عدد 2 مدخل VGA، ومخرج VGA، وعدد 3 مدخل HDMI، ومنفذ USB النوع (أ)، ومنفذ RS-232C، وخرج مزامنة، وخرج وحدة تحكم باللمس، والنسخ المتطابق للشاشة (عبر Miracast)، وشبكة محلية لاسلكية، و3 مداخل استريو صغير، ومدخل استريو صغير لميكروفون، ومخرج استريو صغير
مخرج استريو صغير، ومدخل استريو صغير (عدد 2)	مخرج استريو صغير، ومدخل استريو صغير (عدد 2)، زوج RCA، إدخال ميكروفون	مخرج استريو صغير، ومدخل استريو صغير (عدد 2)، زوج RCA، إدخال ميكروفون	مخرج استريو صغير، ومدخل استريو صغير (عدد 2)، زوج RCA	شبكة محلية لاسلكية (RJ45) ووحدة شبكة محلية لاسلكية	شبكة محلية لاسلكية (RJ45) ووحدة شبكة محلية لاسلكية	شبكة محلية لاسلكية (RJ45) ووحدة شبكة محلية لاسلكية
تطبيق iProjection من إيسون لأنظمة (Windows/Mac)، وتطبيق iProjection لأنظمة التشغيل iOS و Android، وبرنامج إدارة أجهزة العرض من إيسون، وبرنامج مدير محتوى أجهزة العرض من إيسون	تطبيق iProjection من إيسون لأنظمة (Windows/Mac)، وتطبيق iProjection لأنظمة التشغيل iOS و Android، وبرنامج إدارة أجهزة العرض من إيسون	تطبيق iProjection من إيسون لأنظمة (Windows/Mac)، وتطبيق iProjection لأنظمة التشغيل iOS و Android، وبرنامج إدارة أجهزة العرض من إيسون	تطبيق iProjection من إيسون لأنظمة (Windows/Mac)، وتطبيق iProjection من إيسون لأنظمة التشغيل iOS و Android، وبرنامج إدارة أجهزة العرض من إيسون	تطبيق iProjection من إيسون لأنظمة (Windows/Mac)، وتطبيق iProjection من إيسون لأنظمة التشغيل iOS و Android، وبرنامج إدارة أجهزة العرض من إيسون	تطبيق iProjection من إيسون لأنظمة (Windows/Mac)، وتطبيق iProjection من إيسون لأنظمة التشغيل iOS و Android، وبرنامج إدارة أجهزة العرض من إيسون	تطبيق iProjection من إيسون لأنظمة (Windows/Mac)، وتطبيق iProjection من إيسون لأنظمة التشغيل iOS و Android، وبرنامج إدارة أجهزة العرض من إيسون
شريط تمرير كتم الصوت/الفيديو، وشريط تمرير تصحيح الانحراف الأفقي، وتصحيح الزوايا السريع، وعدم الحاجة لاستخدام الكمبيوتر، وشاشة مقسمة حتى 4 مصادر، والبحث التلقائي عن المصدر، ووظيفة كود QR، وقفل كينسينجتون، والحماية، وأمان وحدة الشبكة المحلية اللاسلكية، والحماية بكلمة مرور، وحقيبة نقل اختيارية	شريط تمرير كتم الصوت/الفيديو، وشريط تمرير تصحيح الانحراف الأفقي، وتصحيح الزوايا السريع، وعدم الحاجة لاستخدام الكمبيوتر، وشاشة مقسمة حتى 4 مصادر، والبحث التلقائي عن المصدر، ووظيفة كود QR، وقفل كينسينجتون، والحماية، وأمان وحدة الشبكة المحلية اللاسلكية، والحماية بكلمة مرور، وحقيبة نقل اختيارية	شريط تمرير كتم الصوت/الفيديو، وشريط تمرير تصحيح الانحراف الأفقي، وتصحيح الزوايا السريع، وعدم الحاجة لاستخدام الكمبيوتر، وشاشة مقسمة حتى 4 مصادر، والبحث التلقائي عن المصدر، ووظيفة كود QR، وقفل كينسينجتون، والحماية، وأمان وحدة الشبكة المحلية اللاسلكية، والحماية بكلمة مرور، وحقيبة نقل اختيارية	شاشة الرئيسية، مقدم بالإيماءات، كتم الصوت/الفيديو، تناسب إطار الشاشة، شاشة مقسمة، بدء التشغيل التلقائي، وضع ألوان DICOM، تقنية DCDi من Faroudja، وظيفة الجدولة، المساعدة في الضبط الزواري، تصحيح الانحراف في الوقت الفعلي، وتصحيح الزوايا السريع، وتقديم العروض دون استخدام جهاز كمبيوتر، وشاشة عرض USB ثلاثية الوظائف، والقفل، وشريط الحماية، وقفل كينسينجتون	وضع السطوح الثابت، وشاشة اختيارية، والتثبيت الاختياري، وشاشة بنسبة عرض لارتفاع 16:6، وميزات البث والمشاركة، وتفاعل DuoLink، ووظيفة مشاركة الشاشة (للعمل)، ووضع لوحة الكتابة مع دعم تصدير المستندات، وشاشة مقسمة متحركة، وشاشة مقسمة حتى 4 مصادر، وكتم الصوت/الفيديو، وإعدادات ونسخ معروضة على الشاشة، وتصحيح الزوايا السريع، وتقديم العروض دون استخدام جهاز الكمبيوتر، والبحث التلقائي عن المصدر، وقفل كينسينجتون، وقفل الحماية، ونمط ألوان DICOM، ووحدة تحكم HDBaseT الخارجية، ومعالج الإعداد	التفاعل بالقلم وخاصية اللمس الاختيارية، والتثبيت الاختياري، وشاشة بنسبة عرض لارتفاع 16:6، وميزات البث والمشاركة، ووظيفة DuoLink، ووظيفة مشاركة الشاشة (للعمل)، ووضع لوحة الكتابة مع دعم تصدير المستندات، وشاشة مقسمة حتى 4 مصادر، وكتم الصوت/الفيديو، وإعدادات ونسخ معروضة على الشاشة، وتصحيح الزوايا السريع، وتقديم العروض دون استخدام جهاز الكمبيوتر، والبحث التلقائي عن المصدر، وقفل كينسينجتون، وقفل الحماية، وشاشة مقسمة متحركة، ووحدة التحكم اللاسلكية، والحماية بكلمة مرور	التفاعل بالقلم وخاصية اللمس الاختيارية، والتثبيت الاختياري، وشاشة بنسبة عرض لارتفاع 16:6، وميزات البث والمشاركة، ووظيفة DuoLink، ووظيفة مشاركة الشاشة (للعمل)، ووضع لوحة الكتابة مع دعم تصدير المستندات، وشاشة مقسمة حتى 4 مصادر، وكتم الصوت/الفيديو، وإعدادات ونسخ معروضة على الشاشة، وتصحيح الزوايا السريع، وتقديم العروض دون استخدام جهاز الكمبيوتر، والبحث التلقائي عن المصدر، وقفل كينسينجتون، وقفل الحماية، وشاشة مقسمة متحركة، ووحدة التحكم اللاسلكية، والحماية بكلمة مرور
23 / 31 / غير متاح	28 / 37 / غير متاح	28 / 37 / غير متاح	29 / 39 / غير متاح	27 / 36 / غير متاح	26 / 36 / غير متاح	26 / 36 / غير متاح
7.7	4.1	4.1	4.6	9.5	5.8	5.8
122 × 304 × 440	90 × 299 × 325	90 × 299 × 325	110 × 291.5 × 377	375 × 209.5 × 458	133 × 395 × 356	133 × 395 × 356
293 واط / 233 واط / غير متاح	254 واط / 193 واط / غير متاح	254 واط / 193 واط / غير متاح	405 واط / 323 واط / غير متاح	366 واط / 262 واط / غير متاح	255 واط / 197 واط / غير متاح	255 واط / 197 واط / غير متاح
0.3 واط	0.5 واط	0.5 واط	0.31 واط	0.5 واط	0.5 واط	0.5 واط
نعم	نعم	نعم	لا	نعم	نعم	نعم
غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح
3 سنوات	5 سنوات / 12000 ساعة	5 سنوات / 12000 ساعة	جهاز العرض - 5 سنوات / المصباح - 5 سنوات / 1000 ساعة	5 سنوات / 12000 ساعة	5 سنوات / 12000 ساعة	5 سنوات / 12000 ساعة

EB-L630SU	EB-L735U	EB-L730U	EB-L630U	EB-L530U	EB-L720U	الطرز
						
WUXGA (1920 x 1200)	الدقة					
10:16	10:16	10:16	10:16	10:16	10:16	نسبة الطول إلى العرض الأصلية
4200 / 6000	4900 / 7000	4900 / 7000	4340 / 6200	3640 / 5200	4900 / 7000	انبعاث الضوء الملون (باللومن) الوضع العادي / الاقتصادي
2500000:1	2500000:1	2500000:1	2500000:1	2500000:1	2500000:1	نسبة التباين
ليزر	ليزر	ليزر	ليزر	ليزر	ليزر	مصدر الضوء
30000 / 20000	30000 / 20000	30000 / 20000	30000 / 20000	30000 / 20000	30000 / 20000	عمر مصدر الضوء (المساعات) الوضع العادي / الاقتصادي
0.8:1	2.20:1 - 1.35	2.20:1 - 1.35	2.20:1 - 1.35	2.20:1 - 1.35	2.20:1 - 1.35	نسبة الإسقاط في نسبة الطول إلى العرض الأصلية
50 - 200 بوصة	50 - 500 بوصة	حجم الصورة القابل للتوسيع (قطري)				
رقمي 1.35x	بصري 1.6x	تكبير/تصغير الشاشة				
يدويًا 30° ± يدويًا 30° ±	تصحيح الانحراف الراسي تصحيح الانحراف الأفقي					
± 50% رأسي ± 20% أفقي	إزاحة العدسة					
10 واط	خرج السماعات					
عدد 2 مدخل HDMI، ومخرج HDMI، و HDBaseT، و عدد 2 مدخل VGA، ومخرج VGA، و عدد 2 منفذ RS-232C، و منفذ USB النوع (ب)، والنسخ المتطابق للشاشة (عبر Miracast)	عدد 2 مدخل HDMI، ومخرج HDMI، و HDBaseT، و عدد 2 مدخل VGA، ومخرج VGA، و عدد 2 منفذ RS-232C، و منفذ USB النوع (ب)، والنسخ المتطابق للشاشة (عبر Miracast)	عدد 2 مدخل HDMI، ومخرج HDMI، و HDBaseT، و عدد 2 مدخل VGA، ومخرج VGA، و عدد 2 منفذ RS-232C، و منفذ USB النوع (ب)، والنسخ المتطابق للشاشة (عبر Miracast)	عدد 2 مدخل HDMI، ومخرج HDMI، و HDBaseT، و عدد 2 مدخل VGA، ومخرج VGA، و عدد 2 منفذ RS-232C، و منفذ USB النوع (ب)، والنسخ المتطابق للشاشة (عبر Miracast)	عدد 2 مدخل HDMI، ومخرج HDMI، و HDBaseT، و عدد 2 مدخل VGA، ومخرج VGA، و عدد 2 منفذ RS-232C، و منفذ USB النوع (ب)، والنسخ المتطابق للشاشة (عبر Miracast)	عدد 2 مدخل VGA، ومخرج VGA، و عدد 2 مدخل HDMI، و HDBaseT، و تقنية Miracast (عدد استخدام الطراز النوع (أ)، ومنفذ USB النوع (ب)، و منفذ USB النوع (ب)، و RS-232C، وإيثرنت، وشبكة محلية لاسلكية n/a (5 جيجا هرتز) (اختياري)	الاتصال
عدد 2 مدخل استريو صغير، مخرج استريو صغير، شبكة محلية لاسلكية (RJ45)، ووحدة شبكة محلية لاسلكية اختيارية ومدمجة	عدد 2 مدخل استريو صغير، مخرج استريو صغير، شبكة محلية لاسلكية (RJ45)، ووحدة شبكة محلية لاسلكية اختيارية ومدمجة	عدد 2 مدخل استريو صغير، مخرج استريو صغير، شبكة محلية لاسلكية (RJ45)، ووحدة شبكة محلية لاسلكية اختيارية ومدمجة	عدد 2 مدخل استريو صغير، مخرج استريو صغير، شبكة محلية لاسلكية (RJ45)، ووحدة شبكة محلية لاسلكية اختيارية ومدمجة	عدد 2 مدخل استريو صغير، مخرج استريو صغير، شبكة محلية لاسلكية (RJ45)، ووحدة شبكة محلية لاسلكية اختيارية ومدمجة	عدد 2 مدخل استريو صغير، مخرج استريو صغير، شبكة محلية لاسلكية (RJ45)، ووحدة شبكة محلية لاسلكية اختيارية ومدمجة	توصيل الصوت
تطبيق iProjection من إيسون لأنظمة (Windows/Mac)، تطبيق iProjection من إيسون لأنظمة التشغيل iOS و Android، وبرنامج Epson Projector Professional Tool، وبرنامج إدارة أجهزة العرض من إيسون، وبرنامج مدير محتوى أجهزة العرض من إيسون، وتطبيق Epson Creative Projection	تطبيق iProjection من إيسون لأنظمة (Windows/Mac)، تطبيق iProjection من إيسون لأنظمة التشغيل iOS و Android، وبرنامج Epson Projector Professional Tool، وبرنامج إدارة أجهزة العرض من إيسون، وبرنامج مدير محتوى أجهزة العرض من إيسون، وتطبيق Epson Creative Projection	تطبيق iProjection من إيسون لأنظمة (Windows/Mac)، تطبيق iProjection من إيسون لأنظمة التشغيل iOS و Android، وبرنامج Epson Projector Professional Tool، وبرنامج إدارة أجهزة العرض من إيسون، وبرنامج مدير محتوى أجهزة العرض من إيسون، وتطبيق Epson Creative Projection	تطبيق iProjection من إيسون لأنظمة (Windows/Mac)، تطبيق iProjection من إيسون لأنظمة التشغيل iOS و Android، وبرنامج Epson Projector Professional Tool، وبرنامج إدارة أجهزة العرض من إيسون، وبرنامج مدير محتوى أجهزة العرض من إيسون، وتطبيق Epson Creative Projection	تطبيق iProjection من إيسون لأنظمة (Windows/Mac)، تطبيق iProjection من إيسون لأنظمة التشغيل iOS و Android، وبرنامج Epson Projector Professional Tool، وبرنامج إدارة أجهزة العرض من إيسون، وبرنامج مدير محتوى أجهزة العرض من إيسون، وتطبيق Epson Creative Projection	تطبيق iProjection من إيسون لأنظمة (Windows/Mac)، تطبيق iProjection من إيسون لأنظمة التشغيل iOS و Android، وبرنامج Epson Projector Professional Tool، وبرنامج إدارة أجهزة العرض من إيسون، وبرنامج مدير محتوى أجهزة العرض من إيسون، وتطبيق Epson Creative Projection	الحلول البرمجية من إيسون
كتم الصوت/الفيديو، وتشغيل محتوى USB للاقتات لا تحتاج للتوصيل بمصدر، ودمج الحواف، وشاشات عرض متعددة بسلسلة تعاقبية، وتصحيح محاذات النقاط والانحناء، ووظيفة جدول، وشاشة مقسمة، والبحث التلقائي عن المصدر، وإعدادات نسخ معروضة على الشاشة، والقل، وفتحة كابل الحماية، وقل كينسنجتون، والتركيب بزواوية 360 درجة، وغطاء كابل مرفق	كتم الصوت/الفيديو، وتشغيل محتوى USB للاقتات لا تحتاج للتوصيل بمصدر، ودمج الحواف، وشاشات عرض متعددة بسلسلة تعاقبية، وتصحيح محاذات النقاط والانحناء، ووظيفة جدول، وشاشة مقسمة، والبحث التلقائي عن المصدر، وإعدادات نسخ معروضة على الشاشة، والقل، وفتحة كابل الحماية، وقل كينسنجتون، والتركيب بزواوية 360 درجة، وغطاء كابل مرفق	كتم الصوت/الفيديو، وتشغيل محتوى USB للاقتات لا تحتاج للتوصيل بمصدر، ودمج الحواف، وشاشات عرض متعددة بسلسلة تعاقبية، وتصحيح محاذات النقاط والانحناء، ووظيفة جدول، وشاشة مقسمة، والبحث التلقائي عن المصدر، وإعدادات نسخ معروضة على الشاشة، والقل، وفتحة كابل الحماية، وقل كينسنجتون، والتركيب بزواوية 360 درجة، وغطاء كابل مرفق	كتم الصوت/الفيديو، وتشغيل محتوى USB للاقتات لا تحتاج للتوصيل بمصدر، ودمج الحواف، وشاشات عرض متعددة بسلسلة تعاقبية، وتصحيح محاذات النقاط والانحناء، ووظيفة جدول، وشاشة مقسمة، والبحث التلقائي عن المصدر، وإعدادات نسخ معروضة على الشاشة، والقل، وفتحة كابل الحماية، وقل كينسنجتون، والتركيب بزواوية 360 درجة، وغطاء كابل مرفق	كتم الصوت/الفيديو، وتشغيل محتوى USB للاقتات لا تحتاج للتوصيل بمصدر، ودمج الحواف، وشاشات عرض متعددة بسلسلة تعاقبية، وتصحيح محاذات النقاط والانحناء، ووظيفة جدول، وشاشة مقسمة، والبحث التلقائي عن المصدر، وإعدادات نسخ معروضة على الشاشة، والقل، وفتحة كابل الحماية، وقل كينسنجتون، والتركيب بزواوية 360 درجة، وغطاء كابل مرفق	كتم الصوت/الفيديو، وتصحيح الانحناء، ودمج الحواف، وعدم الحاجة لاستخدام الكمبيوتر، وتصحيح الزوايا السريع، ومشاركة الشاشة، ووظيفة المصدر، وشاشة فائقة الاتساع (نسبة عرض لارتفاع 16:9)، والشاشة الرئيسية، وكتم الصوت/الفيديو، وشاشة مقسمة حتى 4 مصادر، والتشغيل التلقائي، والبحث التلقائي عن المصدر، وبدء التشغيل السريع، والقل، وفتحة كابل الحماية، وقل كينسنجتون، والتركيب بزواوية 360 درجة، وغطاء كابل المرفق	الميزات الأخرى
27 / 38	27 / 38	27 / 38	27 / 38	23 / 31	27 / 39	الضوضاء الوضع العادي / الوضع الاقتصادي
8.4	8.4	8.4	8.4	8.2	7.8	الوزن (كجم)
122 × 304 × 440	122 × 304 × 440	122 × 304 × 440	122 × 304 × 440	122 × 304 × 440	122 × 304 × 440	الأبعاد من دون الأرجل (العرض × العمق × الارتفاع بالملم)
345 واط / 258 واط	293 واط / 223 واط	345 واط / 258 واط	استهلاك الطاقة الوضع العادي / الوضع الاقتصادي			
0.3 واط	استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد، والإيقاف					
لا	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	اعتماد TCO Certified
غير متاح	مرفق عدسة قياسية قابلة للتبادل					
3 سنوات	الضمان					

EB-PU2010W	EB-PU1008B	EB-PU1008W	EB-PU1007B	EB-PU1007W	EB-PU1006W	EB-L635SU
						
WUXGA (1920 x 1200) 10:16 7000 / 10000 2500000:1 ليزر 30000 / 20000 2.56:1 - 1.57 60 - 1000 بوصة بصري x1.6 يدويًا ±45° يدويًا ±30° ±60% رأسي ±18% أفقي غير متاح	WUXGA (1920 x 1200) 10:16 5950 / 8500 2500000:1 ليزر 30000 / 20000 2.32:1 - 1.44 50 - 1000 بوصة بصري x1.6 يدويًا ±45° يدويًا ±30° ±67% رأسي ±30% أفقي غير متاح	WUXGA (1920 x 1200) 10:16 5950 / 8500 2500000:1 ليزر 30000 / 20000 2.32:1 - 1.44 50 - 1000 بوصة بصري x1.6 يدويًا ±45° يدويًا ±30° ±67% رأسي ±30% أفقي غير متاح	WUXGA (1920 x 1200) 10:16 4900 / 7000 2500000:1 ليزر 30000 / 20000 2.32:1 - 1.44 50 - 1000 بوصة بصري x1.6 يدويًا ±45° يدويًا ±30° ±67% رأسي ±30% أفقي غير متاح	WUXGA (1920 x 1200) 10:16 4900 / 7000 2500000:1 ليزر 30000 / 20000 2.32:1 - 1.44 50 - 1000 بوصة بصري x1.6 يدويًا ±45° يدويًا ±30° ±67% رأسي ±30% أفقي غير متاح	WUXGA (1920 x 1200) 10:16 4200 / 6000 2500000:1 ليزر 30000 / 20000 2.32:1 - 1.44 50 - 1000 بوصة بصري x1.6 يدويًا ±45° يدويًا ±30° ±67% رأسي ±30% أفقي غير متاح	WUXGA (1920 x 1200) 10:16 4200 / 6000 2500000:1 ليزر 30000 / 20000 0.8:1 200 - 50 بوصة رقمي x1.35 يدويًا ±30° يدويًا ±30° ±50% رأسي ±20% أفقي 10 واط
مدخل HDMI (HDCP 2.3)، ومدخل DVI، و HDBaseT، ومدخل SDI، ومدخل RS-232C، ومدخل VGA النوع (أ)، ومدخل USB النوع (ب) (الصيانة فقط)، والاتصال عن بعد، والاتصال بالمجال القريب (NFC)	مدخل HDMI (HDCP 2.3)، ومدخل DVI، و HDBaseT، ومدخل RS-232C، ومدخل VGA النوع (أ)، ومدخل USB النوع (ب) (الصيانة فقط)، والاتصال عن بعد، والاتصال بالمجال القريب (NFC)	مدخل HDMI (HDCP 2.3)، ومدخل DVI، و HDBaseT، ومدخل RS-232C، ومدخل VGA النوع (أ)، ومدخل USB النوع (ب) (الصيانة فقط)، والاتصال عن بعد، والاتصال بالمجال القريب (NFC)	مدخل HDMI (HDCP 2.3)، ومدخل DVI، و HDBaseT، ومدخل RS-232C، ومدخل VGA النوع (أ)، ومدخل USB النوع (ب) (الصيانة فقط)، والاتصال عن بعد، والاتصال بالمجال القريب (NFC)	مدخل HDMI (HDCP 2.3)، ومدخل DVI، و HDBaseT، ومدخل RS-232C، ومدخل VGA النوع (أ)، ومدخل USB النوع (ب) (الصيانة فقط)، والاتصال عن بعد، والاتصال بالمجال القريب (NFC)	مدخل HDMI (HDCP 2.3)، ومدخل DVI، و HDBaseT، ومدخل RS-232C، ومدخل VGA النوع (أ)، ومدخل USB النوع (ب) (الصيانة فقط)، والاتصال عن بعد، والاتصال بالمجال القريب (NFC)	عدد 2 مدخل استريو صغير، و HDMI، و HDBaseT، و عدد 2 مدخل VGA، و مخرج VGA، و عدد 2 مدخل USB النوع (أ)، و منفذ USB النوع (ب)، و النسخ المتطابق للشاشة (Miracast)
مخرج استريو صغير	عدد 2 مدخل استريو صغير، مخرج استريو صغير					
شبكة محلية لاسلكية (RJ45) ووحدة شبكة محلية لاسلكية اختيارية	شبكة محلية لاسلكية (RJ45) ووحدة شبكة محلية لاسلكية اختيارية	شبكة محلية لاسلكية (RJ45) ووحدة شبكة محلية لاسلكية اختيارية	شبكة محلية لاسلكية (RJ45) ووحدة شبكة محلية لاسلكية اختيارية	شبكة محلية لاسلكية (RJ45) ووحدة شبكة محلية لاسلكية اختيارية	شبكة محلية لاسلكية (RJ45) ووحدة شبكة محلية لاسلكية اختيارية	شبكة محلية لاسلكية (RJ45) ووحدة شبكة محلية لاسلكية اختيارية ودمجة
تطبيق iProjection من إيبسون لأنظمة (Windows/Mac)، وتطبيق iProjection من إيبسون لأنظمة التشغيل iOS و Android، وبرنامج Epson Projector Professional Tool، وبرنامج إدارة أجهزة العرض من إيبسون، وبرنامج مدير محتوى أجهزة العرض من إيبسون، وتطبيق Epson Creative Projection، وتطبيق Epson Projector Config Tool	تطبيق iProjection من إيبسون لأنظمة (Windows/Mac)، وتطبيق iProjection من إيبسون لأنظمة التشغيل iOS و Android، وبرنامج Epson Projector Professional Tool، وبرنامج إدارة أجهزة العرض من إيبسون، وبرنامج مدير محتوى أجهزة العرض من إيبسون، وتطبيق Epson Creative Projection، وتطبيق Epson Projector Config Tool	تطبيق iProjection من إيبسون لأنظمة (Windows/Mac)، وتطبيق iProjection من إيبسون لأنظمة التشغيل iOS و Android، وبرنامج Epson Projector Professional Tool، وبرنامج إدارة أجهزة العرض من إيبسون، وبرنامج مدير محتوى أجهزة العرض من إيبسون، وتطبيق Epson Creative Projection، وتطبيق Epson Projector Config Tool	تطبيق iProjection من إيبسون لأنظمة (Windows/Mac)، وتطبيق iProjection من إيبسون لأنظمة التشغيل iOS و Android، وبرنامج Epson Projector Professional Tool، وبرنامج إدارة أجهزة العرض من إيبسون، وبرنامج مدير محتوى أجهزة العرض من إيبسون، وتطبيق Epson Creative Projection، وتطبيق Epson Projector Config Tool	تطبيق iProjection من إيبسون لأنظمة (Windows/Mac)، وتطبيق iProjection من إيبسون لأنظمة التشغيل iOS و Android، وبرنامج Epson Projector Professional Tool، وبرنامج إدارة أجهزة العرض من إيبسون، وبرنامج مدير محتوى أجهزة العرض من إيبسون، وتطبيق Epson Creative Projection، وتطبيق Epson Projector Config Tool	تطبيق iProjection من إيبسون لأنظمة (Windows/Mac)، وتطبيق iProjection من إيبسون لأنظمة التشغيل iOS و Android، وبرنامج Epson Projector Professional Tool، وبرنامج إدارة أجهزة العرض من إيبسون، وبرنامج مدير محتوى أجهزة العرض من إيبسون، وتطبيق Epson Creative Projection، وتطبيق Epson Projector Config Tool	تطبيق iProjection من إيبسون لأنظمة (Windows/Mac)، وتطبيق iProjection من إيبسون لأنظمة التشغيل iOS و Android، وبرنامج Epson Projector Professional Tool، وبرنامج إدارة أجهزة العرض من إيبسون، وبرنامج مدير محتوى أجهزة العرض من إيبسون، وتطبيق Epson Creative Projection، وتطبيق Epson Projector Config Tool
تحسين 4K، ودعم النطاق الديناميكي العالي (HDR)، والتكبير/التصغير الآلي، والضبط البؤري وإزاحة العدسة، وذاكرة العدسة، وخيارات العدسة القابلة للتبديل بما في ذلك عدسة الإسقاط القصير جدًا التي لا تتطلب أي إزاحة، والكاميرا الاختيارية، والعرض الطولي، وكنم الصوت/الفيديو، وتشغيل محتوى USB للاقتات لا تحتاج للتوصيل بمصدر، ومزج الحواف، وتصحيح النقاط، وتصحيح الأسطح المنحنية وحوائط الزوايا، والتركيب بزوايا 360 درجة، وغطاء كابل مرفق	تحسين 4K، ودعم النطاق الديناميكي العالي (HDR)، والتكبير/التصغير الآلي، والضبط البؤري وإزاحة العدسة، وذاكرة العدسة، وخيارات العدسة القابلة للتبديل بما في ذلك عدسة الإسقاط القصير جدًا التي لا تتطلب أي إزاحة، والكاميرا الاختيارية، والعرض الطولي، وكنم الصوت/الفيديو، وتشغيل محتوى USB للاقتات لا تحتاج للتوصيل بمصدر، ومزج الحواف، وتصحيح النقاط، وتصحيح الأسطح المنحنية وحوائط الزوايا، والتركيب بزوايا 360 درجة، وغطاء كابل مرفق	تحسين 4K، ودعم النطاق الديناميكي العالي (HDR)، والتكبير/التصغير الآلي، والضبط البؤري وإزاحة العدسة، وذاكرة العدسة، وخيارات العدسة القابلة للتبديل بما في ذلك عدسة الإسقاط القصير جدًا التي لا تتطلب أي إزاحة، والكاميرا الاختيارية، والعرض الطولي، وكنم الصوت/الفيديو، وتشغيل محتوى USB للاقتات لا تحتاج للتوصيل بمصدر، ومزج الحواف، وتصحيح النقاط، وتصحيح الأسطح المنحنية وحوائط الزوايا، والتركيب بزوايا 360 درجة، وغطاء كابل مرفق	تحسين 4K، ودعم النطاق الديناميكي العالي (HDR)، والتكبير/التصغير الآلي، والضبط البؤري وإزاحة العدسة، وذاكرة العدسة، وخيارات العدسة القابلة للتبديل بما في ذلك عدسة الإسقاط القصير جدًا التي لا تتطلب أي إزاحة، والكاميرا الاختيارية، والعرض الطولي، وكنم الصوت/الفيديو، وتشغيل محتوى USB للاقتات لا تحتاج للتوصيل بمصدر، ومزج الحواف، وتصحيح النقاط، وتصحيح الأسطح المنحنية وحوائط الزوايا، والتركيب بزوايا 360 درجة، وغطاء كابل مرفق	تحسين 4K، ودعم النطاق الديناميكي العالي (HDR)، والتكبير/التصغير الآلي، والضبط البؤري وإزاحة العدسة، وذاكرة العدسة، وخيارات العدسة القابلة للتبديل بما في ذلك عدسة الإسقاط القصير جدًا التي لا تتطلب أي إزاحة، والكاميرا الاختيارية، والعرض الطولي، وكنم الصوت/الفيديو، وتشغيل محتوى USB للاقتات لا تحتاج للتوصيل بمصدر، ومزج الحواف، وتصحيح النقاط، وتصحيح الأسطح المنحنية وحوائط الزوايا، والتركيب بزوايا 360 درجة، وغطاء كابل مرفق	تحسين 4K، ودعم النطاق الديناميكي العالي (HDR)، والتكبير/التصغير الآلي، والضبط البؤري وإزاحة العدسة، وذاكرة العدسة، وخيارات العدسة القابلة للتبديل بما في ذلك عدسة الإسقاط القصير جدًا التي لا تتطلب أي إزاحة، والكاميرا الاختيارية، والعرض الطولي، وكنم الصوت/الفيديو، وتشغيل محتوى USB للاقتات لا تحتاج للتوصيل بمصدر، ومزج الحواف، وتصحيح النقاط، وتصحيح الأسطح المنحنية وحوائط الزوايا، والتركيب بزوايا 360 درجة، وغطاء كابل مرفق	كنم الصوت/الفيديو، وتشغيل محتوى USB للاقتات لا تحتاج للتوصيل بمصدر، ودمج الحواف، وشاشات عرض متعددة بسلسلة تعاقبية، وتصحيح محاذاة النقاط والانحناء، ووظيفة جدولة، وشاشة مفصلة، والبحث التلقائي عن المصدر، وإعدادات نسخ معروضة على الشاشة، والفعل، وفتح كابل الحماية، وفتح كينسينجتون، والتركيب بزوايا 360 درجة، وغطاء كابل مرفق
30 / 37	30 / 35	30 / 35	29 / 33	29 / 33	28 / 30	27 / 38
16.8	16.3	16.3	16.3	16.3	15.4	8.4
164 × 436 × 545	164 × 436 × 545	164 × 436 × 545	164 × 436 × 545	164 × 436 × 545	164 × 436 × 545	122 × 304 × 440
535 واط / 452 واط	535 واط / 452 واط	535 واط / 452 واط	431 واط / 366 واط	431 واط / 366 واط	367 واط / 310 واط	345 واط / 258 واط
0.5 واط	0.3 واط					
لا	لا	لا	لا	لا	لا	لا
غير متاح	غير متاح					
3 سنوات	3 سنوات					

الطرز	EB-PU2010B	EB-L1500UH	EB-L1505UH	EB-L1715S	EB-L1750U	EB-L1755U	
							
الدقة	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	SXGA+ (1400 x 1050)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	
نسبة الطول الى العرض الاصلية	10:16	10:16	10:16	4:3	10:16	10:16	
انبعاث الضوء الملون (بالومن) الوضع العادي / الاقتصادي	7000 / 10000	8400 / 12000	8400 / 12000	10500 / 15000	10500 / 15000	10500 / 15000	
نسبة التباين	2500000:1	2500000:1	2500000:1	أكثر من 2500000:1	2500000:1	2500000:1	
مصدر الضوء	ليزر	ليزر	ليزر	ليزر	ليزر	ليزر	
عمر مصدر الضوء (المساعات) الوضع العادي / الاقتصادي	30000 / 20000	30000 / 20000	30000 / 20000	30000 / 20000	30000 / 20000	30000 / 20000	
نسبة الإسقاط في نسبة الطول إلى العرض الاصلية	2.56:1 - 1.57	2.56:1 - 1.57	2.56:1 - 1.57	2.20:1 - 1.35	2.56:1 - 1.57	2.56:1 - 1.57	
حجم الصورة القابل للتوسيع (قطري)	60 - 1000 بوصة	60 - 500 بوصة	60 - 500 بوصة	50 - 500 بوصة	60 - 500 بوصة	60 - 500 بوصة	
تكبير/تصغير الشاشة	بصري x1.6						
تصحیح الانحراف الرأسي	±45° ±30°	±45° ±30°	±45° ±30°	±45° ±30°	±45° ±30°	±45° ±30°	
تصحیح الانحراف الأفقي	±60% رأسي ±18% أفقي	±60% رأسي ±18% أفقي	±60% رأسي ±18% أفقي	±55% رأسي ±19% أفقي	±60% رأسي ±18% أفقي	±60% رأسي ±18% أفقي	
إزاحة العدسة	غير متاح	غير متاح	غير متاح	10 واط	غير متاح	غير متاح	
خروج السماعات	غير متاح						
الاتصال	مدخل HDMI (HDCP 2.3)، ومدخل DVI، ومدخل SDI، ومدخل VGA و RS-232C، ومنفذ USB النوع (A)، ومنفذ USB النوع (B) (الصيانة فقط)، والاتصال عن بعد، والاتصال بالمجال القريب (NFC)	مدخل HDMI، ومدخل DVI، ومدخل SDI، ومدخل VGA و RS-232C، ومنفذ USB النوع (A)، ومنفذ USB النوع (B) (الصيانة فقط)، والاتصال عن بعد، والاتصال بالمجال القريب (NFC)	مدخل HDMI، ومدخل DVI، ومدخل SDI، ومدخل VGA و RS-232C، ومنفذ USB النوع (A)، ومنفذ USB النوع (B) (الصيانة فقط)، والاتصال عن بعد، والاتصال بالمجال القريب (NFC)	مدخل HDMI، ومدخل DVI، ومدخل SDI، ومدخل VGA و RS-232C، ومنفذ USB النوع (A)، ومنفذ USB النوع (B) (الصيانة فقط)، والاتصال عن بعد، والاتصال بالمجال القريب (NFC)	مدخل HDMI، ومدخل DVI، ومدخل SDI، ومدخل VGA و RS-232C، ومنفذ USB النوع (A)، ومنفذ USB النوع (B) (الصيانة فقط)، والاتصال عن بعد، والاتصال بالمجال القريب (NFC)	مدخل HDMI، ومدخل DVI، ومدخل SDI، ومدخل VGA و RS-232C، ومنفذ USB النوع (A)، ومنفذ USB النوع (B) (الصيانة فقط)، والاتصال عن بعد، والاتصال بالمجال القريب (NFC)	
توصيل الصوت	مخرج استريو صغير	عدد 3 مداخل استريو صغيرة، مخرج استريو صغير	عدد 3 مداخل استريو صغيرة، مخرج استريو صغير	عدد 3 مداخل استريو صغيرة، مخرج استريو صغير	عدد 3 مداخل استريو صغيرة، مخرج استريو صغير	عدد 3 مداخل استريو صغيرة، مخرج استريو صغير	
الاتصال الشبكي	شبكة محلية لاسلكية (RJ45) ووحدة شبكة محلية لاسلكية اختيارية						
الحلول البرمجية من إيسون	تطبيق iProjection من إيسون لأنظمة (Windows/Mac)، وتطبيق iProjection من إيسون لأنظمة iOS و Android، وبرنامج Epson Projector Professional Tool وبرنامج إدارة أجهزة العرض من إيسون، وتطبيق iProjection من إيسون، وتطبيق iProjection من إيسون لأنظمة (Windows/Mac)، وتطبيق iProjection لأنظمة التشغيل iOS و Android، والتحكم عبر الويب، وبرنامج Epson Projector Professional Tool	تطبيق iProjection من إيسون لأنظمة (Windows/Mac)، وتطبيق iProjection من إيسون لأنظمة iOS و Android، وبرنامج Epson Projector Professional Tool وبرنامج إدارة أجهزة العرض من إيسون، وتطبيق iProjection من إيسون، وتطبيق iProjection من إيسون لأنظمة (Windows/Mac)، وتطبيق iProjection لأنظمة التشغيل iOS و Android، والتحكم عبر الويب، وبرنامج Epson Projector Professional Tool	تطبيق iProjection من إيسون لأنظمة (Windows/Mac)، وتطبيق iProjection من إيسون لأنظمة iOS و Android، وبرنامج Epson Projector Professional Tool وبرنامج إدارة أجهزة العرض من إيسون، وتطبيق iProjection من إيسون، وتطبيق iProjection من إيسون لأنظمة (Windows/Mac)، وتطبيق iProjection لأنظمة التشغيل iOS و Android، والتحكم عبر الويب، وبرنامج Epson Projector Professional Tool	تطبيق iProjection من إيسون لأنظمة (Windows/Mac)، وتطبيق iProjection من إيسون لأنظمة iOS و Android، وبرنامج Epson Projector Professional Tool وبرنامج إدارة أجهزة العرض من إيسون، وتطبيق iProjection من إيسون، وتطبيق iProjection من إيسون لأنظمة (Windows/Mac)، وتطبيق iProjection لأنظمة التشغيل iOS و Android، والتحكم عبر الويب، وبرنامج Epson Projector Professional Tool	تطبيق iProjection من إيسون لأنظمة (Windows/Mac)، وتطبيق iProjection من إيسون لأنظمة iOS و Android، وبرنامج Epson Projector Professional Tool وبرنامج إدارة أجهزة العرض من إيسون، وتطبيق iProjection من إيسون، وتطبيق iProjection من إيسون لأنظمة (Windows/Mac)، وتطبيق iProjection لأنظمة التشغيل iOS و Android، والتحكم عبر الويب، وبرنامج Epson Projector Professional Tool	تطبيق iProjection من إيسون لأنظمة (Windows/Mac)، وتطبيق iProjection من إيسون لأنظمة iOS و Android، وبرنامج Epson Projector Professional Tool وبرنامج إدارة أجهزة العرض من إيسون، وتطبيق iProjection من إيسون، وتطبيق iProjection من إيسون لأنظمة (Windows/Mac)، وتطبيق iProjection لأنظمة التشغيل iOS و Android، والتحكم عبر الويب، وبرنامج Epson Projector Professional Tool	
الميزات الأخرى	تحسين 4K، ودعم النطاق الديناميكي العالي (HDR)، والتكبير/التصغير الآلي، والضبط البؤري وإزاحة العدسة، وذاكرة العرض، وذاكرة لمعايرة الألوان، وتقنية تحسين 4K، والتركيب بزوايا 360 درجة، ودمج الحواف، والعرض الطولي	تحسين 4K، ودعم النطاق الديناميكي العالي (HDR)، والتكبير/التصغير الآلي، والضبط البؤري وإزاحة العدسة، وذاكرة العرض، وذاكرة لمعايرة الألوان، وتقنية تحسين 4K، والتركيب بزوايا 360 درجة، ودمج الحواف، والعرض الطولي	تحسين 4K، ودعم النطاق الديناميكي العالي (HDR)، والتكبير/التصغير الآلي، والضبط البؤري وإزاحة العدسة، وذاكرة العرض، وذاكرة لمعايرة الألوان، وتقنية تحسين 4K، والتركيب بزوايا 360 درجة، ودمج الحواف، والعرض الطولي	تحسين 4K، ودعم النطاق الديناميكي العالي (HDR)، والتكبير/التصغير الآلي، والضبط البؤري وإزاحة العدسة، وذاكرة العرض، وذاكرة لمعايرة الألوان، وتقنية تحسين 4K، والتركيب بزوايا 360 درجة، ودمج الحواف، والعرض الطولي	تحسين 4K، ودعم النطاق الديناميكي العالي (HDR)، والتكبير/التصغير الآلي، والضبط البؤري وإزاحة العدسة، وذاكرة العرض، وذاكرة لمعايرة الألوان، وتقنية تحسين 4K، والتركيب بزوايا 360 درجة، ودمج الحواف، والعرض الطولي	تحسين 4K، ودعم النطاق الديناميكي العالي (HDR)، والتكبير/التصغير الآلي، والضبط البؤري وإزاحة العدسة، وذاكرة العرض، وذاكرة لمعايرة الألوان، وتقنية تحسين 4K، والتركيب بزوايا 360 درجة، ودمج الحواف، والعرض الطولي	تحسين 4K، ودعم النطاق الديناميكي العالي (HDR)، والتكبير/التصغير الآلي، والضبط البؤري وإزاحة العدسة، وذاكرة العرض، وذاكرة لمعايرة الألوان، وتقنية تحسين 4K، والتركيب بزوايا 360 درجة، ودمج الحواف، والعرض الطولي
الوضوء العادي / الوضع الاقتصادي	32 / 40	32 / 40	32 / 40	32 / 40	32 / 40	32 / 40	
الوزن (كجم)	24.1	24.1	24.0	24.0	24.1	24.1	
الأبعاد بدون الأرجل (الطول x العرض x الارتفاع مم)	211 × 492 × 586	211 × 492 × 586	211 × 492 × 586	211 × 492 × 586	211 × 492 × 586	211 × 492 × 586	
استهلاك الطاقة الوضع العادي / الوضع الاقتصادي	535 واط / 452 واط	535 واط / 452 واط	908 واط / 597 واط	1024 واط / 647 واط	1024 واط / 647 واط	1024 واط / 647 واط	
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد، والإيقاف	0.5 واط	0.3 واط					
اعتماد TCO Certified	لا	لا	لا	لا	لا	لا	
مرفق عدسة قياسية قابلة للتبديل	غير متاح						
الضمان	3 سنوات	3 سنوات	5 سنوات / 20000 ساعة				

EV-115	EV-110	EB-W75	EB-W70	EB-U50	EB-L30000U	EB-L20000U
						
WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
10:16	10:16	10:16	10:16	10:16	10:16	10:16
1100 / 2200	1100 / 2200	1000 / 2000	1000 / 2000	2400 / 3700	21000 / 30000	14000 / 20000
2500000:1	2500000:1	2000000:1	2000000:1	16000:1	2500000:1	2500000:1
ليزر	ليزر	ليزر	ليزر	مصباح	ليزر	ليزر
30000 / 20000	30000 / 20000	20000 / 12000	20000 / 12000	17000 / 10000	30000 / 20000	30000 / 20000
2.19:1 - 1.38	2.19:1 - 1.38	1.4:1 - 1.04	1.4:1 - 1.04	1.68:1 - 1.38	2.35:1 - 1.74	2.56:1 - 1.57
150 - 30 بوصة	150 - 30 بوصة	150 - 30 بوصة	150 - 30 بوصة	300 - 30 بوصة	1000 - 100 بوصة	1000 - 60 بوصة
بصري x1.6	بصري x1.6	رقمي x1.35	رقمي x1.35	بصري x1.2	بصري x1.4	بصري x1.6
بدويًا ±45° بدويًا ±40°	بدويًا ±45° بدويًا ±40°	بدويًا ±45° بدويًا ±40°	بدويًا ±45° بدويًا ±40°	تلقائيًا ±30° بدويًا ±30°	بدويًا ±45° بدويًا ±30°	بدويًا ±45° بدويًا ±30°
غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	±65% رأسي ±30% أفقي	±60% رأسي ±18% أفقي
غير متاح	غير متاح	5 واط	5 واط	5 واط	غير متاح	غير متاح
بطاقة SD، ومدخل HDMI، ومدخل USB النوع (أ) (لوظيفة GPI (واجهة البرمجة الرسومية) أو مصدر طاقة 5 فولت/2 أمبير)، ومدخل USB النوع (ب) (لتحديثات البرنامج الثابت)	بطاقة SD، ومدخل HDMI، ومدخل USB النوع (أ) (لوظيفة GPI (واجهة البرمجة الرسومية) أو مصدر طاقة 5 فولت/2 أمبير)، ومدخل USB النوع (ب) (لتحديثات البرنامج الثابت)	مدخل HDMI، ومدخل USB النوع (أ) (لمصدر طاقة 2 أمبير)	مدخل HDMI، ومدخل USB النوع (أ) (لمصدر طاقة 2 أمبير)	مدخل VGA، ومخرج VGA، ومدخل 2 HDMI، ومدخل USB النوع (أ) (لمصدر طاقة 1200 ملي أمبير)، ومدخل USB النوع (ب) (لتحديثات البرنامج الثابت)، وS-232C	مدخل VGA، ومخرج VGA، ومدخل DVI، ومدخل BNC، و HD-SDI، و HDBaseT HDMI (HDCP 2.2)	مدخل VGA، ومخرج VGA، ومدخل DVI، ومدخل BNC، و HD-SDI، و HDBaseT HDMI (HDCP 2.2)
مخرج استريو صغير، بلوتوث	مخرج استريو صغير، بلوتوث	مخرج استريو صغير	مخرج استريو صغير	عدد 2 مدخل استريو صغير، مخرج استريو صغير	غير متاح	غير متاح
شبكة محلية لاسلكية (RJ45)	شبكة محلية لاسلكية (RJ45)	غير متاح	غير متاح	شبكة محلية لاسلكية (RJ45)	شبكة محلية لاسلكية (RJ45)	شبكة محلية لاسلكية (RJ45)
تطبيق iProjection من إيسون لأنظمة (Windows/Mac)، وتطبيق iProjection من إيسون لأنظمة التشغيل iOS و Android، وبرنامج إدارة أجهزة العرض من إيسون، وبرنامج مدير محتوى أجهزة العرض من إيسون، وتطبيق Epson Creative Projection	تطبيق iProjection من إيسون لأنظمة (Windows/Mac)، وتطبيق iProjection من إيسون لأنظمة التشغيل iOS و Android، وبرنامج إدارة أجهزة العرض من إيسون، وبرنامج مدير محتوى أجهزة العرض من إيسون، وتطبيق Epson Creative Projection	غير متاح	غير متاح	تطبيق iProjection من إيسون لأنظمة (Windows/Mac)، وتطبيق iProjection من إيسون لأنظمة التشغيل iOS و Android، وبرنامج إدارة أجهزة العرض من إيسون، وبرنامج مدير محتوى أجهزة العرض من إيسون	برنامج إدارة أجهزة العرض من إيسون، وتطبيق iProjection من إيسون لأنظمة (Windows/Mac)، وتطبيق iProjection من إيسون لأنظمة التشغيل iOS و Android، وبرنامج إدارة أجهزة العرض من إيسون، وبرنامج مدير محتوى أجهزة العرض من إيسون، وتطبيق Epson Projector Professional Tool	برنامج إدارة أجهزة العرض من إيسون، وتطبيق iProjection من إيسون لأنظمة (Windows/Mac)، وتطبيق iProjection من إيسون لأنظمة التشغيل iOS و Android، وبرنامج إدارة أجهزة العرض من إيسون، وبرنامج مدير محتوى أجهزة العرض من إيسون، وتطبيق Epson Projector Professional Tool
وضع السطوح الثابت، وشاشة رئيسية، ووظيفة الجدولة، والبحث التلقائي عن المصدر، وكنم الصوت/الفيديو، وتشغيل بطاقة SD للاقتات لا تحتاج للتوصيل بمصدر، وحامل تثبيت في السقف/الأرضية وحامل تركيب اختياري على مسار الإضاءة	وضع السطوح الثابت، وشاشة رئيسية، ووظيفة الجدولة، والبحث التلقائي عن المصدر، وكنم الصوت/الفيديو، وتشغيل بطاقة SD للاقتات لا تحتاج للتوصيل بمصدر، وحامل تثبيت في السقف/الأرضية وحامل تركيب اختياري على مسار الإضاءة، ودمج الحواف، والتثبيت بزوايا 360 درجة، ومشغل وسائط مدمج، ووظيفة GPI	التركيب بزوايا 360 درجة، وكنم الصوت/الفيديو، وقفل كينسنجتون، وحامل تثبيت في السقف/الأرضية وحامل تركيب اختياري على مسار الإضاءة	التركيب بزوايا 360 درجة، وكنم الصوت/الفيديو، وقفل كينسنجتون، وحامل تثبيت في السقف/الأرضية وحامل تركيب اختياري على مسار الإضاءة	شاشة رئيسية، ووظيفة جدولة، والبحث التلقائي عن المصدر، وكنم الصوت/الفيديو، وتشغيل محتوى USB للاقتات لا تحتاج للتوصيل بمصدر، وحامل تثبيت في السقف/الأرضية وحامل تركيب اختياري على مسار الإضاءة	نظام بصري محكم الغلق بالكامل، وخيارات عدسة قابلة للتبديل، والتكبير/التصغير الآلي، والضبط البؤري وإزاحة العدسة، وذاكرة العدسة، والكاميرا المدمجة لمعايرة الألوان، وتقنية تحسين 4K، والتركيب بزوايا 360 درجة، ودمج الحواف، والعرض الطولي، وبرنامج Epson Projector Professional Tool، متوفر باللون الأبيض أيضًا (الطرز EB-L30002U)	نظام بصري محكم الغلق بالكامل، وخيارات عدسة قابلة للتبديل، والتكبير/التصغير الآلي، والضبط البؤري وإزاحة العدسة، وذاكرة العدسة، والكاميرا المدمجة لمعايرة الألوان، والتثبيت بزوايا 360 درجة، ودمج الحواف، والعرض الطولي، ولوحة إدخال DisplayPort مزدوجة، ووصلات، ومخرج تيار مستمر 900 مللي أمبير. متوفر باللون الأبيض أيضًا (الطرز EB-L20002U)
22 / 34	22 / 34	26 / 29	26 / 29	28 / 37	41 / 49	38 / 45
5.0	5.0	2.7	2.7	3.1	63.8	49.6
وحدة العرض 175 × 260 × 175 مصدر الطاقة 65 × 110 × 361	وحدة العرض 175 × 260 × 175 مصدر الطاقة 65 × 110 × 361	88 × 227 × 210	88 × 227 × 210	95 × 248 × 364	299 × 710 × 790	359 × 790 × 620
149 واط / 122 واط	149 واط / 122 واط	172 واط / 115 واط	172 واط / 115 واط	285 واط / 218 واط	2325 واط / 1511 واط	1860 واط / 1123 واط
0.4 واط	0.4 واط	0.4 واط	0.4 واط	0.3 واط	0.5 واط	0.5 واط
لا	لا	لا	لا	لا	لا	لا
غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح
5 سنوات / 12000 ساعة	5 سنوات / 12000 ساعة	سنتان / 7500 ساعة	سنتان / 7500 ساعة	جهاز العرض - 3 سنوات المصباح - سنة واحدة / 1000 ساعة	5 سنوات / 20000 ساعة مع تحمل العمل مسؤولية إحصار المنتج واستلامه من أقرب مركز ضمان/صيانة.	5 سنوات / 20000 ساعة مع تحمل العمل مسؤولية إحصار المنتج واستلامه من أقرب مركز ضمان/صيانة.

EB-805F	EB-800F	EB-755F	EB-750F	EB-L255F	EB-L250F	الطرز
						
الوضوح العالي الكامل (2 × 768 × 1366)	الوضوح العالي الكامل (2 × 768 × 1366)	الوضوح العالي الكامل (1080 × 1920)	الوضوح العالي الكامل (1080 × 1920)	الوضوح العالي الكامل (1080 × 1920)	الوضوح العالي الكامل (1080 × 1920)	الدقة
16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	نسبة الطول إلى العرض الأصلية
3500 / 5000	3500 / 5000	2500 / 3600	2500 / 3600	3150 / 4500	3150 / 4500	انبعاث الضوء الملون (باللومن) الوضوح العادي / الاقتصادي
2500000:1	2500000:1	2500000:1	2500000:1	2500000:1	2500000:1	نسبة التباين
ليزر	ليزر	ليزر	ليزر	ليزر	ليزر	مصدر الضوء
30000 / 20000	30000 / 20000	30000 / 20000	30000 / 20000	30000 / 20000	30000 / 20000	عمر مصدر الضوء (بالساعات) الوضوح العادي / الاقتصادي
0.37:1 - 0.27	0.37:1 - 0.27	0.36:1 - 0.26	0.36:1 - 0.26	2.16:1 - 1.33	2.16:1 - 1.33	نسبة الإسقاط في نسبة الطول إلى العرض الأصلية
65 - 130 بوصة نسبة الطول إلى العرض 16:9	65 - 130 بوصة نسبة الطول إلى العرض 16:9	65 - 120 بوصة نسبة الطول إلى العرض 16:9	65 - 120 بوصة نسبة الطول إلى العرض 16:9	40 - 500 بوصة	40 - 500 بوصة	حجم الصورة أقبال للتوسّع (قطري)
رقمي 1.35x	رقمي 1.35x	رقمي 1.35x	رقمي 1.35x	بصري 1.62x	بصري 1.62x	تكبير/تصغير الشاشة
±3° ±3°	±3° ±3°	±3° ±3°	±3° ±3°	±30° ±30°	±30° ±30°	تصحيح الانحراف الرأسي تصحيح الانحراف الأفقي
غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	إزاحة العدسة
2 × 8 واط	2 × 8 واط	16 واط	16 واط	16 واط	16 واط	خرج السماعات
عدد 2 مدخل VGA، ومخرج VGA، وعدد 3 مداخل HDMI، ومخرج HDMI، ومدخل مركب، و RS-232C، ومنفذ USB النوع (أ)، ومنفذ USB النوع (ب)	عدد 2 مدخل VGA، ومخرج VGA، وعدد 3 مداخل HDMI، ومخرج HDMI، ومدخل مركب، و RS-232C، ومنفذ USB النوع (أ)، ومنفذ USB النوع (ب)	عدد 2 مدخل VGA، ومخرج VGA، وعدد 3 مداخل HDMI، ومدخل مركب، و RS-232C، وعدد 2 منفذ USB النوع (أ)، ومنفذ USB النوع (ب)، والنسخ المتطابق للشاشة (عبر Miracast)	عدد 2 مدخل VGA، ومخرج VGA، وعدد 3 مداخل HDMI، ومدخل مركب، و RS-232C، وعدد 2 منفذ USB النوع (أ)، ومنفذ USB النوع (ب)، والنسخ المتطابق للشاشة (عبر Miracast)	عدد 2 مدخل VGA، ومخرج VGA، وعدد 2 مدخل HDMI، ومدخل مركب، و RS-232C، ومنفذ USB النوع (أ)، ومنفذ USB النوع (ب)، والنسخ المتطابق للشاشة (عبر Miracast)	عدد 2 مدخل VGA، ومخرج VGA، وعدد 2 مدخل HDMI، ومدخل مركب، و RS-232C، ومنفذ USB النوع (أ)، ومنفذ USB النوع (ب)، والنسخ المتطابق للشاشة (عبر Miracast)	الاتصال
عدد 2 مدخل استريو صغير، مخرج استريو صغير	عدد 2 مدخل استريو صغير، مخرج استريو صغير	عدد 3 مداخل استريو صغيرة، مخرج استريو صغير	عدد 3 مداخل استريو صغيرة، مخرج استريو صغير	عدد 2 مدخل استريو صغير، مخرج استريو صغير	عدد 2 مدخل استريو صغير، مخرج استريو صغير	توصيل الصوت
شبكة محلية لاسلكية (RJ45) ووحدة شبكة محلية لاسلكية اختيارية	شبكة محلية لاسلكية (RJ45) ووحدة شبكة محلية لاسلكية اختيارية	شبكة محلية لاسلكية (RJ45) ووحدة شبكة محلية لاسلكية اختيارية ومدمجة	شبكة محلية لاسلكية (RJ45) ووحدة شبكة محلية لاسلكية اختيارية ومدمجة	شبكة محلية لاسلكية (RJ45) ووحدة شبكة محلية لاسلكية اختيارية ومدمجة	شبكة محلية لاسلكية (RJ45) ووحدة شبكة محلية لاسلكية اختيارية ومدمجة	الاتصال الشبكي
تطبيق iProjection من إيسون لأنظمة (Windows/Mac)، وتطبيق iProjection من إيسون لأنظمة التشغيل iOS و Android و Chromebook، وبرنامج إدارة أجهزة العرض من إيسون، وبرنامج مدير محتوى أجهزة العرض من إيسون، وتطبيق Epson Creative Projection	تطبيق iProjection من إيسون لأنظمة (Windows/Mac)، وتطبيق iProjection من إيسون لأنظمة التشغيل iOS و Android و Chromebook، وبرنامج إدارة أجهزة العرض من إيسون، وبرنامج مدير محتوى أجهزة العرض من إيسون، وتطبيق Epson Creative Projection	تطبيق iProjection من إيسون لأنظمة (Windows/Mac)، وتطبيق iProjection من إيسون لأنظمة التشغيل iOS و Android و Chromebook، وبرنامج إدارة أجهزة العرض من إيسون، وبرنامج مدير محتوى أجهزة العرض من إيسون، وتطبيق Epson Creative Projection	تطبيق iProjection من إيسون لأنظمة (Windows/Mac)، وتطبيق iProjection من إيسون لأنظمة التشغيل iOS و Android و Chromebook، وبرنامج إدارة أجهزة العرض من إيسون، وبرنامج مدير محتوى أجهزة العرض من إيسون، وتطبيق Epson Creative Projection	تطبيق iProjection من إيسون لأنظمة (Windows/Mac)، وتطبيق iProjection من إيسون لأنظمة التشغيل iOS و Android و Chromebook، وبرنامج إدارة أجهزة العرض من إيسون، وبرنامج مدير محتوى أجهزة العرض من إيسون، وتطبيق Epson Creative Projection	تطبيق iProjection من إيسون لأنظمة (Windows/Mac)، وتطبيق iProjection من إيسون لأنظمة التشغيل iOS و Android و Chromebook، وبرنامج إدارة أجهزة العرض من إيسون، وبرنامج مدير محتوى أجهزة العرض من إيسون، وتطبيق Epson Creative Projection	الحلول البرمجية من إيسون
شاشة بنسبة عرض لارتفاع 16:6، وشاشات عرض متعددة بسلسلة تعاقبية، وكنم الصوت/الفيديو، وتشغيل محتوى USB للاقتات لا تحتاج للتوصيل بمصدر، ودمج محادثة النقاط والانحناء، ووظيفة جدولة، والبحث التلقائي عن المصدر، وإعدادات نسخ معرضة على الشاشة، ووضع ألوان DICOM، والتركيب بزواوية 360 درجة، والتركيب الاختياري على الجدار	شاشة بنسبة عرض لارتفاع 16:6، وشاشات عرض متعددة بسلسلة تعاقبية، وكنم الصوت/الفيديو، وتشغيل محتوى USB للاقتات لا تحتاج للتوصيل بمصدر، ودمج محادثة النقاط والانحناء، ووظيفة جدولة، والبحث التلقائي عن المصدر، وإعدادات نسخ معرضة على الشاشة، ووضع ألوان DICOM، والتركيب بزواوية 360 درجة، والتركيب الاختياري على الجدار	شاشة بنسبة عرض لارتفاع 16:6، وكنم الصوت/الفيديو، وتشغيل محتوى USB للاقتات لا تحتاج للتوصيل بمصدر، ودمج الحواف، وتصحيح محادثة النقاط والانحناء، ووظيفة جدولة، والبحث التلقائي عن المصدر، وإعدادات نسخ معرضة على الشاشة، ووضع ألوان DICOM، والتركيب بزواوية 360 درجة، والتركيب الاختياري على الجدار	شاشة بنسبة عرض لارتفاع 16:6، وكنم الصوت/الفيديو، وتشغيل محتوى USB للاقتات لا تحتاج للتوصيل بمصدر، ودمج الحواف، وتصحيح محادثة النقاط والانحناء، ووظيفة جدولة، والبحث التلقائي عن المصدر، وإعدادات نسخ معرضة على الشاشة، ووضع ألوان DICOM، والتركيب بزواوية 360 درجة، والتركيب الاختياري على الجدار	كنم الصوت/الفيديو، وتشغيل محتوى USB للاقتات لا تحتاج للتوصيل بمصدر، ودمج الحواف، وتصحيح محاذات النقاط والانحناء، ووظيفة جدولة، والبحث التلقائي عن المصدر، وإعدادات نسخ معروضة على الشاشة، وفتحة كابل الحماية، وقلل كينسنجتون، والتركيب بزواوية 360 درجة، وحامل تثبيت في السقف/ الأرضية وحامل تركيب اختياري على مسار الإضاءة	كنم الصوت/الفيديو، وتشغيل محتوى USB للاقتات لا تحتاج للتوصيل بمصدر، ودمج الحواف، وتصحيح محاذات النقاط والانحناء، ووظيفة جدولة، والبحث التلقائي عن المصدر، وإعدادات نسخ معروضة على الشاشة، وفتحة كابل الحماية، وقلل كينسنجتون، والتركيب بزواوية 360 درجة، وحامل تثبيت في السقف/ الأرضية وحامل تركيب اختياري على مسار الإضاءة	الميزات الأخرى
27 / 36	27 / 36	26 / 36	26 / 36	28 / 37	28 / 37	الضوضاء الوضوح العادي / الوضوح الاقتصادي
9.2	9.2	5.7	5.7	4.3	4.3	الوزن (كجم)
375 × 210 × 458	375 × 210 × 458	133 × 395 × 356	133 × 395 × 356	90 × 299 × 325	90 × 299 × 325	الأبعاد بدون الأرجل (العرض × العمق × الارتفاع مم)
366 واط / 262 واط	366 واط / 262 واط	255 واط / 197 واط	255 واط / 197 واط	254 واط / 193 واط	254 واط / 193 واط	استهلاك الطاقة الوضوح العادي / الوضوح الاقتصادي
0.5 واط	0.5 واط	0.5 واط	0.5 واط	0.5 واط	0.5 واط	استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد، والإيقاف
نعم	نعم	لا	لا	لا	لا	اعتماد TCO Certified
غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	مرفق خدمة قياسية قابلة للتبادل
5 سنوات / 12000 ساعة	5 سنوات / 12000 ساعة	5 سنوات / 12000 ساعة	5 سنوات / 12000 ساعة	5 سنوات / 12000 ساعة	5 سنوات / 12000 ساعة	الضمان

## ELPWP20



## ELPWP10



## الطراز

جميع أجهزة عرض HDMI	أجهزة عرض متوافقة	EB-1480Fi، EB-1485Fi، EB-L200F، EB-L200W، EB-L200SW، EB-L200SX، EB-L250F، EB-L255F، EB-L720، EB-L725W، EB-L520U، EB-L750F، EB-L755F، EB-L735F، EB-L735Fi، EB-L630U، EB-L630SU، EB-L730U، EB-L735U، EB-L730U
عدد 2 HDMI (HDCP2.3, CEC)، وتقنية Miracast R2، وتقنية Miracast، ومنفذ USB-A، ومنفذ Mini-USB-B (للاستخدامات الصيانة فقط)، وتطبيق iProjection	عدد 2 HDMI (HDCP2.3, CEC)، وتقنية Miracast R2، وتقنية Miracast (حسب الشاشة)، ومنفذ USB-A، ومنفذ Mini-USB-B (للاستخدامات الصيانة فقط)، وتطبيق iProjection	
نعم	نعم	التوافق مع كاميرات المستندات من إيسون
نعم (RJ45)	حسب الشاشة	الاتصال عبر البنية التحتية للشبكة
18 إطارًا في الثانية	18 إطارًا في الثانية	معدل الإطارات (الحد الأقصى)
من 1 إلى 4	من 1 إلى 4	عدد المصادر المعروضة في نفس الوقت
6	6	الحد الأقصى لعدد المصادر المتصلة في وقت واحد (بما في ذلك أجهزة الإرسال)
2	2	عدد أجهزة الإرسال المرفقة
نعم	نعم - حسب الشاشة	مشاركة الشاشة (تقنية Miracast R2)
نعم (CEC)	نعم (CEC)	التشغيل التلقائي على الشاشة
HDMI (HDCP2.3, CEC, 1080p)	HDMI (HDCP2.3, CEC, 1080p)	خرج الفيديو
استريو صغير	استريو صغير	خرج الصوت
بلا مروحة	بلا مروحة	مستوى الضوضاء
نعم (السعة: 6)	نعم (السعة: 6)	حامل جهاز الإرسال مرفق
3 سنوات	3 سنوات	الضمان
		أجهزة إرسال
(1200 x 1920) WUXGA	(1200 x 1920) WUXGA	الحد الأقصى للدقة المدعومة
Windows 8.1 أو الإصدارات الأحدث، وMacOS 10.13-11.0	Windows 8.1 أو الإصدارات الأحدث، وMacOS 10.13-11.0	أنظمة التشغيل المتوافقة
منفذ USB-A، ومنفذ USB-C	منفذ USB-A، ومنفذ USB-C	منافذ الجهاز المصدر
ممنح في أجهزة الإرسال	ممنح في أجهزة الإرسال	تطبيق Epson Wireless Presentation (نظم التشغيل Windows و Mac)
شبكة WiFi من نظير إلى نظير	شبكة WiFi من نظير إلى نظير	نوع التوصيل - جهاز الإرسال
10 أمتار	10 أمتار	الحد الأقصى للنطاق
WiFi 5 (802.11a/b/g/n/ac)	WiFi 5 (802.11a/b/g/n/ac)	بروتوكولات الإرسال اللاسلكي
نعم	نعم	قناة WiFi يختارها المستخدم
جودة مرتفعة (25 ميجابيت في الثانية)، جودة قياسية (15 ميجابيت في الثانية) جودة منخفضة (7 ميجابيت في الثانية)	جودة مرتفعة (25 ميجابيت في الثانية)، جودة قياسية (15 ميجابيت في الثانية) جودة منخفضة (7 ميجابيت في الثانية)	خيارات النطاق الترددي لجهاز الإرسال التي يمكن للمستخدم تحديدها
عبر جهاز الكمبيوتر باستخدام أداة التكوين أو توصيل جهاز الإرسال بجهاز الاستقبال لمدة 3 ثوانٍ تقريبًا	عبر جهاز الكمبيوتر باستخدام أداة التكوين أو توصيل جهاز الإرسال بجهاز الاستقبال لمدة 3 ثوانٍ تقريبًا	طرق الإقران
نعم	نعم	سهولة تنظيف أجهزة الإرسال
3 سنوات	3 سنوات	الضمان
		الأمان
وضع AP البسيط: WPA2-Personal البنية الأساسية: WPA2/WPA3-Personal، وWPA2/WPA3-Enterprise	وضع AP البسيط: WPA2-Personal البنية الأساسية: WPA2/WPA3-Personal، وWPA2/WPA3-Enterprise	المصادقة
RSAAES-128 بت مع مفتاح عام جديد لكل جلسة لا يوجد (يعمل التطبيق مباشرة من جهاز الإرسال)	RSAAES-128 بت مع مفتاح عام جديد لكل جلسة لا يوجد (يعمل التطبيق مباشرة من جهاز الإرسال)	تشفير الإرسال
لا يوجد	لا يوجد	متطلبات تطبيق جهاز الإرسال - التثبيت
لا يوجد	لا يوجد	متطلبات تطبيق جهاز الإرسال - ميزات المسؤول
ذاكرة تخزين جهاز الإرسال للقراءة فقط	ذاكرة تخزين جهاز الإرسال للقراءة فقط	أمان جهاز الإرسال
		تطبيق iProjection
إما عبر شبكة البنية الأساسية أو الاتصال البسيط (WiFi مباشر)	إما عبر شبكة البنية الأساسية أو الاتصال البسيط (WiFi مباشر)	نوع التوصيل
Windows و MacOS و iOS و Android و Chromebook	Windows و MacOS و iOS و Android و Chromebook	أنظمة تشغيل الجهاز المصدر (iProjection)
نعم	نعم	التوافق مع وظيفة المشرف
		البرامج
قم بتنزيله من موقع إيسون الإلكتروني (الخاص بأنظمة تشغيل Windows / Mac) أو من متجر التطبيقات ذي الصلة (الخاص بأنظمة التشغيل iOS و Android و Chromebook)	قم بتنزيله من موقع إيسون الإلكتروني (الخاص بأنظمة تشغيل Windows / Mac) أو من متجر التطبيقات ذي الصلة (الخاص بأنظمة التشغيل iOS و Android و Chromebook)	تطبيق iProjection
ممنح في أجهزة الإرسال	ممنح في أجهزة الإرسال	تطبيق Epson Wireless Presentation (نظم التشغيل Windows و Mac)
		الخيارات
ELPWT01 - جهاز إرسال لاسلكي	ELPWT01 - جهاز إرسال لاسلكي	أجهزة إرسال إضافية
		محتويات العبوة
عدد 2 جهاز إرسال لاسلكي (الطراز ELPWT01)، ودرج جهاز إرسال لاسلكي، وكابل HDMI (بطول 1.8 متر)، ودليل المستخدم، ودليل السلامة والدعم، ودليل البدء السريع، ومعلومات الامتثال التنظيمي، وجهاز استقبال لاسلكي (الطراز ELPBU01)، ومحول طاقة تيار متردد لجهاز استقبال لاسلكي، وكابل طاقة لجهاز استقبال لاسلكي، وجهاز تحكم عن بعد لجهاز استقبال لاسلكي، وبطاريات لجهاز التحكم عن بعد، وحامل محول طاقة تيار متردد، ووحدة تثبيت على الحائط لجهاز الاستقبال اللاسلكي	عدد 2 جهاز إرسال لاسلكي (الطراز ELPWT01)، ودرج جهاز إرسال لاسلكي، ووحدة شبكة محلية لاسلكية (الطراز ELPAP11)، ودليل المستخدم، ودليل السلامة والدعم، ودليل البدء السريع، ومعلومات الامتثال التنظيمي	

## Better Products for a Better Future™



أنواع أكثر إشراقاً مع أجهزة العرض المرني من إبسون®

3



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS<sup>1</sup>

1 من عام 2001 إلى 2020، للأجهزة التي تبدأ درجة سطوعها من 500 لومن فأعلى، باستثناء أجهزة التلفزيون بلا شاشات، وذلك وفقاً لتقرير – Futuresource Consulting – Quarterly Projector Market Insights Worldwide Analyzer CY20Q4.

2 الاتصال الشبكي غير متوفر في كل المنتجات، يُرجى مراجعة مواصفات المنتج لمعرفة التفاصيل.

3 تم قياس سطوع الألوان (انبعاث الضوء الملون) في أكثر الأوضاع سطوعاً من خلال معمل خارجي وفقاً للمعيار IDMS 15.4. وتختلف درجة سطوع الألوان حسب ظروف الاستخدام. وهذا بالمقارنة بين أجهزة عرض 3LCD الأكثر مبيعاً من إبسون وأجهزة عرض DLP أحادية الشريحة الأكثر مبيعاً، وذلك استناداً إلى بيانات المبيعات الخاصة بمجموعة NPQ للأبحاث خلال الفترة من أكتوبر 2019 إلى سبتمبر 2020.

4 حصلت إبسون على اعتماد TCO Certified لمجموعات محددة من أجهزة العرض التي تنتجها. ويعتبر اعتماد TCO Certified شهادة الاستدامة الأكثر شمولاً على مستوى العالم لمنتجات تقنية المعلومات التي يجب أن تستوفي معايير دورة الحياة الخاصة بالاستدامة الاجتماعية والبيئية. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة <https://tcocertified.com>

EPSON®

EpsonMiddleEast  
EpsonMiddleEast  
EpsonMiddleEast



Epson Middle East  
P.O. Box 371567, Dubai  
United Arab Emirates  
Telephone: +9714 2677638  
[www.epson.eu/contact-us](http://www.epson.eu/contact-us)