



# Skift til større samarbejdsområder



# Markedsførende displays

Epson, der har været markedsførende inden for projektorer siden 2001<sup>1</sup>, tilbyder displayløsninger med en overlegen visningsoplevelse sammenlignet med fladskærme, hvilket giver større deltagerengagement.

Løsninger fra Epson er et nemt valg med et stort sortiment af innovative funktioner til forbedret billedkvalitet, pålidelighed og fleksibilitet.

Store, skalerbare displays til at skabe fleksible arbejdsmiljøer på en række områder. Nyd godt af problemfri tilslutning for brugere og problemfri tilslutning til eksisterende it-infrastrukturer.



**EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS<sup>1</sup>**





### Ultimative displays til hybridarbejde

Store displays giver mere plads til, at fjerdeltagere eller elever virkelig kan samarbejde med kolleger eller klassekammerater i realtid. Alle føler sig inkluderede og repræsenterede, uanset om de er derhjemme eller på kontoret eller i klasseværelset.



### Fantastisk indhold i den rette størrelse

Den rigtige skærmstørrelse til dit rum maksimerer deltagerens engagement. I modsætning til faste fladskærme har Epsons skalerbare løsninger en utrolig kvalitet op til 500". Projicer billeder i op til Fuld HD med strålende farver og en lysstyrke, der er op til tre gange stærkere end i DLP-projektorer med 1 chip<sup>3</sup>.



### Oplevelser med ubegrænset visning

Et afslappet visningsmiljø hjælper deltagerne med at koncentrere sig om de oplysninger, som præsenteres. Displayløsninger fra Epson forhindrer det genskin, de blinde vinkler og de fingeraftryk, der er forbundet med skærme, og de kan ses uden forhindringer i rummet, så der skabes lige muligheder for og engagement blandt alle.



### Problemfri tilslutning

Displayløsninger fra Epson har både kablede og trådløse tilslutningsmuligheder, og vores iProjection-app gør det nemt for folk at streamer og dele fra deres egne enheder<sup>2</sup>.



### Det er slut med vedligeholdelsesperioder

Epsons fit-and-forget-displayløsninger kombinerer ydeevne med pålidelighed, hvilket betyder lavere omkostninger, længere levetid og imponerende garantier på op til fem år. Du kan regne med op til 17.000 timers levetid for lamper og op til 30.000 timer for laserlyskilder.



### Et bæredygtigt it-valg med TCO-certificering

I modsætningen til fladskærme er mange af vores erhvervsprojektorer TCO-certificerede<sup>4</sup>. Dette er en uafhængig bekræftelse på, at Epson foretager ansvarlige valg og lever op til standarder for bæredygtighed, der er godkendt i hele verden.

# Hvorfor vælge en displayløsning fra Epson?

Når du skal til at vælge den rette displayløsning til din virksomhed, vil du opdage, at Epson displays giver mange fordele i forhold til fladskærme.

## Blidere for øjnene

Fladskærme kan forekomme pixelerede, når man kigger på dem tæt på i længere tid, hvilket forårsager trætte øjne. Epson projektorer er mindre pixelerede, og udvalgte modeller omfatter automatisk lysjustering, så der opnås en behagelig visningsoplevelse.

## Ubegrænset visning

I modsætningen til fladskærme har Epson projektorer ingen blinde vinkler eller begrænsede visningsvinkler, så det er nemmere at se indhold selv fra siderne i rummet. Der er ingen synlige fingeraftryk på skærmen, og når Epson displays anvendes med antibakterielle whiteboards, undgås det mulige vækstgrundlag for bakterier og vira.

## Skalerbare displays

Takket være skalerbarhed og fleksibilitet passer Epson projektorer til alle størrelser rum og publikum. Den mulighed, de giver, for fremvisning af datatungt indhold i stor skala gør visningen endnu mere komfortabel og engagerende for publikummet. Med Epson projektorer har du fleksibiliteten til at skalere en displayløsning op til 500" i flere formatforhold. Du kan også tilslutte flere projektorer for at skabe et stort, perfekt display.

## Mobil præsentation

Med de fleste af vores projektorer er du ikke begrænset til et rum, et sted og et miljø. De er lette, bærbare og kan hurtigt indstilles.

## Nem og økonomisk installation

Fladskærme er tunge og stiller krav til stærke vægge samt meget mere fysisk anstrengelse at installere. Det kan ikke være nemmere at tilslutte Epson projektorer i din virksomhed. De er nemme at installere og også fuldt kompatible med de fleste billedprogrammer og samarbejdsværktøjer, som er standard for branchen.

## Sikkerhed for virksomheder, der giver ro i sindet

Takket være Epsons sikkerhed for virksomheder kører vores projektorer på et netværk, som ikke kan tilgås trådløst uden en adgangskode. Gemte data og annotationer, der foretages på vores interaktive displays, kan også krypteres og adgangskodebeskyttes.



### Træf det bæredygtige valg

I modsætning til fladskærme er mange Epson erhvervsprojektorer TCO-certificerede<sup>4</sup>, hvilket er verdens mest omfattende bæredygtighedscertificering for IT-produkter. For at opnå dette anvender vi de højeste standarder i vores forsyningskæde og på vores fabrikker samt tilbyder miljømæssigt ansvarlige returnerings- og genanvendelsesordninger. Dette hjælper jeres virksomhed med at opfylde jeres egne mål for socialt ansvar.



# Ægte farver og smukke detaljer

Epsons 3LCD-teknologi giver billeder i høj opløsning med mættede, livagtige farver på lysstyrkeniveauer, der gør præsentationer tydelige og engagerende selv i veloplyste miljøer.

Billederne er op til tre gange mere lysstærke end på DLP-projektorer med 1 chip<sup>3</sup> og gengives med en kvalitet, alsidighed og kreativ frihed, der slet ikke kan opnås med fladskærme.





### Høj lysstyrke

Inspirer og engager dit publikum ved at gøre visningen levende med de mest lysstærke og farverige billeder. Uanset indholdet kan du med et lige så stort output for hvidt lys som output for farvet lys altid regne med dette lysstyrkeniveau over hele skærmen.



### Højere kontrast og fantastisk skarphed

Projicer alle detaljer på selv de største lærreder med højt kontrastforhold på op til 2.500.000:1. Det betyder, at den mest lysstærke, hvide farve er 2.500.000 gange mere lysstærk end den mørkeste sorte farve og vækker indholdet til live.



### Fuld HD giver fuldstændig skarphed

Genskab hver en detalje for at give klarhed til ethvert scenarie med opløsninger op til Fuld HD. Vis skarpere tekst og HD-billeder, som er blidere for øjnene, og få dermed dit budskab ud på mere effektiv vis.



# Fleksible samarbejdsområder

Omdan din arbejdsplads med store, skalerbare displays. Displayløsninger fra Epson, der er nemme at bruge, er designet til at forbedre fleksible samarbejds- og arbejdsmiljøer. De øger engagementet og giver større vidensdeling blandt elever, kolleger, kunder og konferencedeltagere ved hjælp af de nyeste og mest alsidige tilslutningsmuligheder.





### Fleksible displaymuligheder og -størrelser

Levér virkningsfulde sessioner med et udvalg af displayløsninger og -størrelser til en fast pris:  
Op til 100" (16:10 stand-alone)  
Op til 100" (16:9 stand-alone)  
Op til 120" (16:6 stand-alone)  
Op til 155" DuoLink-interaktivitet (kun EB-1485Fi), som kombinerer to interaktive displays ved hjælp af edge blending.

### Samarbejd og tilslut

Skab fleksible arbejdsmiljøer og del hurtigt og nemt indhold med intuitive skærminterfaces, der er lette at bruge, samt valgfri pen eller fingertouch på interaktive modeller.

Tilslut enhver mobil enhed trådløst via Epsons iProjection-app eller funktionen Skærmspejling - Miracast\*. iProjection-appen, der er kompatibel med Windows, MacOS, iOS, Android og Chromebooks, kan downloades gratis og giver dig mulighed for at vise indhold fra flere enheder og platforme, samtidig med at du bevarer kontrollen over, hvad der vises og hvornår.

### Optimer mødeinteraktioner

Kombiner op til fire kilder, f.eks. videokonferencesystemer fra flere videokilder og præsentationer, ved at oprette en glidende delt skærm\*.

### "Fit and forget"-laserteknologi\*

Brug op til 30.000 timer (i strømsparetilstand) uden vedligeholdelse med den ekstra tryghed, som en garanti på fem år kan give.

### Interaktive displays

Laser: EB-725Wi, EB-735Fi, EB-1485Fi

Lampe: EB-685Wi, EB-695Wi

### Ikke-interaktive displays

Laser: EB-L200SX, EB-L200SW, EB-720, EB-725W, EB-735F

Lampe: EB-530, EB-535W, EB-685W

Ovenstående lasermodeller er kompatible med ELPWP10



### EB-1485Fi

Flere displaymuligheder og -størrelser op til 155" (med DuoLink-interaktivitet)

5.000 lumen, Fuld HD (1366 x 768 x 2) opløsning, 16:6 bredt display

Interaktivitet med fingertouch og to penne

Indbygget digitalt whiteboard

Flere tilslutningsmuligheder, bl.a. HDMI-udgang og HDBaseT

Indbygget trådløs tilslutning og skærmspejling - Miracast

Interaktivitet på delt skærm

Indbygget OPS-port til mini-pc

Fem års garanti

\* Ikke tilgængelig på alle produkter - se flere oplysninger i produktspecifikationerne.

# Alsidige, skalerbare displayløsninger

Gør præsentationer for publikummer af alle størrelser levende med vores almindelige erhvervsdisplays. Alsidige tilslutnings- og installationsløsninger betyder, at der findes en displayløsning, som passer til dine behov, uanset dit budget.

## Lyse, skalerbare og prisvenlige

### EB-992F

Fuld HD-opløsning - 1080p

Fleksibel installation eller flytning mellem rum

Skalerbart display på op til 300"

Indbygget trådløs tilslutning og skærmspejling - Miracast

Lampens levetid er op til 17.000 timer (i strømsparetilstand)

Andre modeller i sortimentet: EB-E20, EB-X49, EB-W49, EB-982W, EB-FH52



## Bærbare, tynde og lette til ægte mobile præsentationer

### EB-1795F

1,8 kg

Fuld HD-opløsning - 1080p

Skalerbart display på op til 300"

Indbygget trådløs tilslutning og skærmspejling - Miracast

Lampens levetid er op til 7.000 timer (i strømsparetilstand)

Andre modeller i sortimentet: EB-1780W





## Kompakte displays med fleksible tilslutningsmuligheder - enten monterede eller mobile

### EB-2250U

Full HD-opløsning - WUXGA

Skalerbart display på op til 300"

Trådløs (tilkøb)

Lampens levetid er op til 10.000 timer (i strømsparetilstand)



## Kreative og smarte "Fit and forget"-laserløsninger

### EB-L730U

Full HD-opløsning - WUXGA

Skalerbart display på op til 500"

Indbygget trådløs tilslutning og skærmspejling - Miracast

Op til 30.000 timers lyskildelevetid (i strømsparetilstand)

Andre modeller i sortimentet: EB-L200F, EB-L200W, EB-L520U, EB-L530U, EB-L630U, EB-L630SU, EB-L635SU, EB-L720U, EB-L735U



### Kompatibel med ELPWP10





## Giv det rette indtryk

Gør din arbejdsplads mere indbydende for gæster og medarbejdere med Epsons belysnings- og skiltningsløsninger. Vis information på op til et minut for, så du kan vise salgsfremmende og sæsonbestemte meddelelser.

Fleksible monteringsmuligheder betyder, at projektorer kan monteres ude af syne og nå lofter, vægge og lysspor, som giver dynamisk, virkningsfuld skiltning, der ikke forstyrrer dit miljø. Og med en vedligeholdelsesfri levetid på op til 20.000 timer er disse laserlyskildeprodukter ideelle til visning af engagerende meddelelser.



## EB-800-serien

EB-800F, EB-805F



5.000 lumen med Fuld HD 1080p-opløsning

Ultrakort projicering med understøttelse af edge blinding

Skalerbar og billig displayløsning til informativ skiltning

Andre modeller i sortimentet: EB-750F, EB-755F

## EV-110-serien

EV-110, EV-115



2.200 lumen

Omdan arbejdspladser med eksperimentel belysnings- og skiltningprojicering

Føj information og underholdning til objekter og overflader, selv glas

Andre modeller i sortimentet: EB-W70, EB-W75, EB-U50, EB-L250F, EB-L255F

# Førsteklasses løsninger til et stort publikum

Bring din visuelle kreativitet til næste niveau med vores enestående laserinstallationsprojektorer.

Skab fantastisk projicering med Epsons sortiment af installationsprojektorer med op til 30.000 lumen i lysstyrke. Omdan større steder, auditorier og endda bygninger til kreative display- og mappingløsninger ved hjælp af laserinstallationsprojektorer fra Epson.



### Superb billedkvalitet

Nyd godt af forbedret tekstur og exceptionel skarphed, klarhed og detaljer med laserprojektorer med 4K-forbedringsteknologi.

### Fleksibilitet

Et bredt udvalg af udskiftelige objektiver gør det nemt at finde den perfekte løsning til en ny eller opgraderet projiceringssopsætning. Selv korte projiceringsafstande kan opnås med nulpunktsforskydningsobjektiverne til ultrakort projiceringsafstand, der fås som ekstraudstyr. Motoriserede optikker, avanceret geometrisk korrektion og 360-graders projicering giver hurtig og fleksibel installation, mens projicering i portrættilstand og edge blending giver endnu bedre muligheder for at oprette flotte, ubrudte displays i store miljøer.

### Bedre tilslutningsmuligheder

Integrer nemt i næsten enhver it-opsætning med avancerede tilslutningsfunktioner. Hele sortimentet tilbyder understøttelse af HDMI, HDBaseT og RJ45, så det er nemt at tilslutte og styre dit display. Avancerede modeller i sortimentet tilbyder også understøttelse af SDI-indgang og udskiftelige interfacekort.

### Høj pålidelighed

Det uorganiske fosforhjul giver førsteklasses lys- og varmemodstand samt fremragende pålidelighed, så der opnås en lyskilde, som er vedligeholdelsesfri i op til 20.000 timer.

## EB-PU1000-serien

EB-PU1006W, EB-PU1007W,  
EB-PU1007B, EB-PU1008W,  
EB-PU1008B, EB-PU2010W,  
EB-PU2010B



## EB-L1000-serien

EB-L1500UH, EB-L1505UH,  
EB-L1715S, EB-L1750U,  
EB-L1755U



## EB-L2000U



## EB-L3000U



# Trådløs præsentation



Epsons nye trådløse præsentationssystemer gør det nemt at dele din skærm og øge din produktivitet.

## **Automatisk opstart**

Epsons displayløsninger tændes automatisk, når senderen tilsluttes en bærbar computer.

## **Modtagerfunktionalitet**

Modtagerfunktionaliteten er indbygget i Epsons fremvisningsløsninger\*, hvilket reducerer dine indledende omkostninger (kun ELPWP10).

## **Intuitivt design**

Det er så let, at alle kan bruge det uden ekstra oplæring. Det er lige så nemt at skjule skærmen og vise flere skærme.

## **Gnidningsfrit skærmskift**

Det er let at skifte til den næste oplægsholders skærm. I behøver ikke længere at afbryde mødet for at rode med ledninger eller bytte pladser, fordi ledningen er for kort.




## Opnå et ledningsfrit mødelokale




### Du skal bare tilslutte senderen til din bærbare computer

Indfør senderen i en USB-port for at tilslutte. Du behøver ikke at bekymre dig om trådløse indstillinger eller ledninger. Intet behov for særlig software til installation og ingen forberedelse på forhånd.

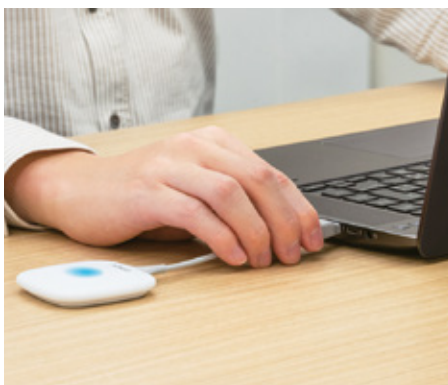

### Klik og del - så nemt er det

Med et klik på appens knap viser du dit skærbillede på en stor skærm.

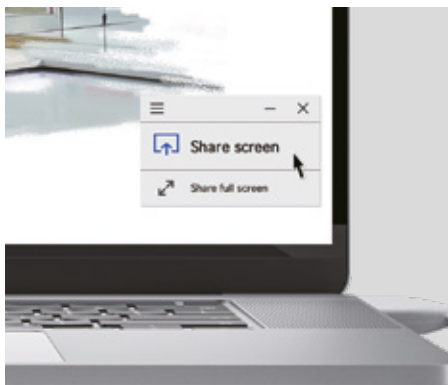

### Del op til fire skærme på en skærm

Forbedr din produktivitet ved at sammenligne flere dokumenter på den store, overskuelige skærm.



## ELPWP10

Til Epsons displayløsninger\*



Sender x 2



Trådløs LAN-adapter



Holder til sendere

## ELPWP20

Til alle HDMI-displays



Sender x 2



Modtager (basisenhed)



Holder til sendere

## ELPWT01

Ekstra sender



# Gør indhold levende

Giv dit indhold en ny dimension ved at registrere og optage 3D-objekter og vise dem på en stor skærm. Disse kompakte videokameraer med høj opløsning er nemme at slutte til din projektor, uanset om du er derhjemme eller på kontoret.

## Skarpe detaljer

Registrer og optag billeder og objekter i Fuld HD ved hjælp af kameraet på 2 megapixel med høj opløsning. Optisk og digital zoom giver ultraskarpe detaljer og forstørrelse. Få helt jævn video uden bevægelsessløring takket være en høj billedfrekvens på 30 billeder pr. sekund.

## Store, virkelighedstro billedoptagelser

Opnå fuld fleksibilitet fra enhver vinkel ved at dreje kameraet og forstærke indhold. Registrer nemt større materialer i en størrelse på op til A3 - fra begge sider i lærebøger i fuld A4-størrelse til store 3D-objekter - uden at skulle flytte dem.



## Nem betjening og enkel styring

Få nemt adgang til kamerastyring på skærmen til problemfri præsentation uden at skulle skifte mellem pc, projektor og kamera.



### En alsidig præsentationspartner

Optagelser af billeder, videoklip, skærbilleder og annotationer fra en anden enhed kan gemmes og ses ved hjælp af SD-kortpladsen og -læseren.



### Mikroskoptilbehør medfølger

Inkluderet som standard med ELPDC13 og ELPDC21.



### Visualisere

ELPDC07, ELPDC13, ELPDC21  
Leveres med bæretaske.




# Skab den perfekte løsning

Hvert miljø og hver præsentation er forskellig, så vi tilbyder en lang række løsninger til at skabe din perfekte projektorpakke med lamper, loftsmonteringsæt, skærme og objektiver.



## Originale lamper fra Epson

Garanterer længere visning af de bedste, mest lysstærke og mest ensartede billeder med originale lamper fra Epson. De garanterer den bedste billedkvalitet, maksimerer pålidelighed, minimerer vedligeholdelse og sikrer kontinuerlig, omfattende garantidækning.



## Loftsmonteringsæt

Tilpas din projektor perfekt til dit lokale og sørg for fleksibilitet og sikkerhed med skræddersyede beslag.



## 2,4 GHz trådløs LAN-adapter ELPAP10

## 2,4/5 GHz trådløs LAN-adapter ELPAP11

Giv hurtige, sikre og trådløse præsentationer med denne USB-adapter.

Kompatibilitet med udvalgte produkter.



## Aktive højttalere ELPSP02

Få kraftig lyd til alle mødeløsninger med disse kompakte højttalere.



## Kontrol- og tilslutningsboks ELPCB03

Få stor glæde af enhedens bedre tilslutningsmuligheder, brugervenlighed og gode kabelstyring. Denne bekvemme, vægmonterede boks har en direkte kildeknop til 3 x HDMI-tilslutninger og understøttelse af delt skærm.



## Trådløst præsentationssystem ELPWP10

Intuitivt, billigt trådløst præsentationssystem, der forbedrer samarbejde ved at vise indhold fra op til fire enheder på et stort display.

# Udvid mulighederne

Vi har opbygget innovative relationer med førende teknologivirksomheder for at forbedre oplevelsen af præsentationer endnu mere. Vi sikrer, at alle elementer giver værdi og har garanteret kompatibilitet - lige fra trådløse præsentationer og fjernkonferencer til whiteboardsoftware, digitalt indhold og enhedskontrol. Derved får du de mest opdaterede systemer nu og i fremtiden.



## Crestron

Crestrons automatiserings- og kontrolløsninger sætter dig i stand til at styre hele miljøer med et enkelt tryk på en knap og integrere systemer som AV, belysning, skyggelægning, sikkerhed, BMS og HVAC. Overvåg, administrer og styr alt fra en platform.



## Extron

Extron udvikler avancerede teknologier, der skaber imponerende billeder, lyd i høj kvalitet og systemer, som er nemme at styre og fungerer pålideligt. Extrons aktivadministrationsværktøjer hjælper it-medarbejdere med at styre et stort antal lyd-/videosystemer.



## Smit Visual

Smit Visual er en førende, hollandsk producent af visuelle løsninger, f.eks. whiteboards og projektortavler.



## Mozaik Education

Mozaik tilbyder markedsførende, interaktivt uddannelsesindhold (3D-scener, videoer, apps, spil osv.) til alle fag i folkeskolen og gymnasiet med indbyggede funktioner til understøttelse af whiteboards, LMS og funktioner til administration af hjemmearbejde og i klasselokaler.




## TeamMate

TeamMate er en førende producent af moderne og innovative lyd-/visuelle og fleksible møbelløsninger til uddannelses-, virksomheds- og detailsteder.

# Udnyt flere af din projektors funktioner

Inspirerende præsentationer og innovative løsninger går hånd i hånd. Det er grunden til, at vi har udviklet en dynamisk portefølje af avancerede displayværktøjer. Løsninger fra Epson optimerer din virksomhedsproduktivitet og giver dig en platform, så du kan levere dit bedste arbejde og ideer.

Som verdens førende projektorproducent<sup>1</sup> giver vi dig mulighed for at præsentere på den måde, du vil, og hvor du vil - nemt og effektivt. Find ud af, hvor meget mere fleksibel din nuværende Epson displayløsning kan blive, ved at besøge [www.epson.dk/epson-projector-software](http://www.epson.dk/epson-projector-software).

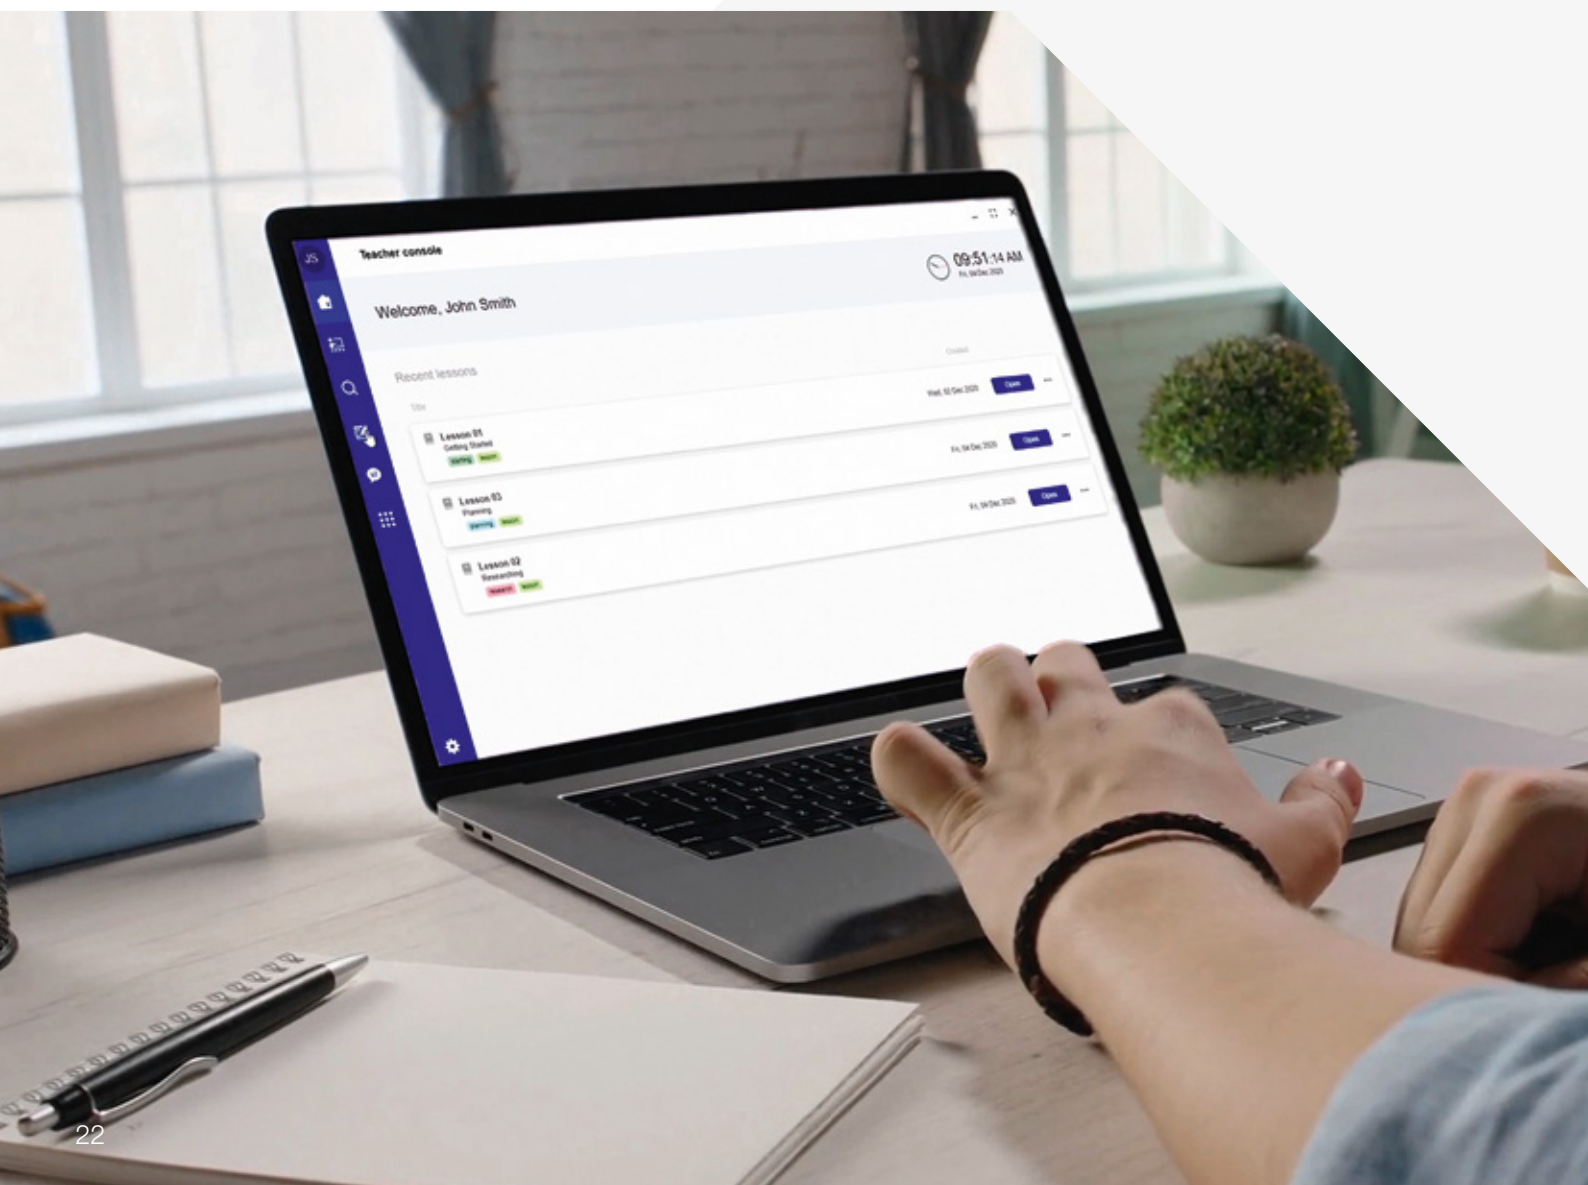

# Stream, del og samarbejd

## Stream og del trådløst

### **iProjection til PC/Mac**

Trådløs skærmspejlingsløsning, der bruger den indbyggede Wi-Fi-forbindelse på fremviserens enhed til at streame og dele indhold med projektoren. Op til 50 enheder kan tilsluttes den samme projektor, og op til fire kan præsentere deres indhold på samme tid. Den indbyggede moderatorstilstand gør det muligt for en bruger at tage kontrol over indgående indhold fra de tilsluttede enheder.

### **iProjection-app til iOS/Android**

Denne BYOD-løsning med mange funktioner til smartphones og tablets giver brugerne mulighed for at streame og dele indhold, kommentere og endda styre projektoren - alt sammen direkte fra deres enheder. Der er også en multienhedstilstand til gruppesamarbejde. Den indbyggede moderatorstilstand gør det muligt for en bruger at tage kontrol over indgående indhold fra de tilsluttede enheder.

### **iProjection-app til Chromebooks**

Understøtter fuld spejling af alt dit Chromebook-indhold, herunder Google Docs, Slides, Sheets og Chrome-browseren.

### **Skærmspejling - Miracast**

Branchedækkende standard, der giver mulighed for skærmspejling fra kompatible smartphones, tablets og pc'er for at forbedre BYOD-fleksibiliteten og give mulighed for trådløs tilslutning.

## Interaktivitet og samarbejde

### **GoBoard Education-software**

Vores nye løsning tilbyder et avanceret whiteboard med indbygget onlinefunktionalitet, integration med mange almindelige VC-applikationer og trådløs tilslutning med flere enhedstyper.

[www.epson.dk/goboard](http://www.epson.dk/goboard)

### **Easy Interactive Tools**

Giver mulighed for kommenterings- og tegningsfunktioner på projicerede billeder eller et whiteboard. Du kan også udføre enkel kontrol af dit dokumentkamera og projektoren.

Visse softwareløsninger kan være begrænset til udvalgte modeller. Se de respektive produktspecifikationer.

# Projektorstyringsløsninger

## Overvågning og styring

### Epson projektorstyring

Det centraliserede administrationsværktøj, der er gratis at downloade, gør det muligt for IT-, facilitets- og netværksadministratorer effektivt at overvåge, kontrollere og administrere deres displayløsningsflåde. Softwaren er også kompatibel med PJLink-certificerede enheder.

Funktioner omfatter driftsstatus, fejlrapportering og skift af indgangskilde. Planlægningsfunktionen kan lukke ned for alle projektorerne i en bygning, mens fejlovervågning hjælper med at undgå forsinkelser og nedetid.


### Epson Professional Projector Tool

Gør det nemmere at installere flere projektorer med intuitive, geometriske korrektioner, f.eks. edge blending og justering for buede overflader samt farveafstemnings- og lysstyrkekontroller.

### Epson Projector Configuration Tool

Dette gratis program til smartenheder gør det nemt at opsætte og konfigurere flere projektorer. Du skal blot registrere projektorens data ved hjælp af NFC-tilslutningsmulighederne, læse og redigere indstillingerne i appen og derefter uploade indstillingerne til en flåde af projektorer - og det er slet ikke nødvendigt at tænde projektorerne.

Visse softwareløsninger kan være begrænset til udvalgte modeller. Se de respektive produktspecifikationer.

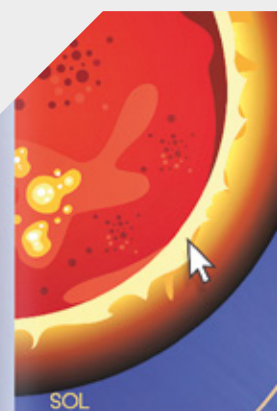



## Indholdsstyring

### Epson Projector Content Manager

Føj billeder og videoer til afspilningslister og gem dem på en ekstern lagerenhed (SD-kort eller USB-drev). Indsæt lagerenheden i projektoren for nemt at projicere indholdet af din afspilningsliste uden brug af en kabelforbindelse. Tilføj brugerdefinerede formfiltre, overlejringseffekter og planlægning.

### Epson Creative Projection

Opret nemt brugertilpasset indhold på din smartphone eller tablet. Skab liv til rum og produktvisninger ved at kombinere dine billeder og film med appens indbyggede skabeloner og stempler.

## Hjælpeværktøjer

### Skærmstørrelsesberegner

Udregn den ideelle skærmstørrelse til dit lokale baseret på lokalets dimensioner, udformning og antal siddepladser.







[www.epson.dk/display-size-matters](http://www.epson.dk/display-size-matters)






### Beregner af projiceringsafstand







Du kan nemt udregne billedstørrelser og dimensioner for projiceringsafstand på tværs af hele vores projektorudvalg. Du skal blot vælge den ønskede lærredstørrelse/skærmstørrelse eller projiceringsafstanden, og så beregner det intelligente onlineværktøj automatisk alle de nødvendige installationsdimensioner.








[www.epson.dk/afstandsmaler](http://www.epson.dk/afstandsmaler)
















Model	EB-1780W	EB-1795F	EB-FH52	EB-E20	EB-X49	EB-W49
						
Opløsning	WXGA (1280 x 800)	Fuld HD (1920 x 1080)	Fuld HD (1920 x 1080)	XGA (1024 x 768)	XGA (1024 x 768)	WXGA (1280 x 800)
Oprindeligt formatforhold	16:10	16:9	16:9	4:3	4:3	16:10
Output for farvet lys (lumen) normalt/strømsparetilstand	3.000/1.900	3.200/1.900	4.000/2.400	3.400/2.200	3.600/2.400	3.800/2.600
Kontrastforhold	10.000:1	10.000:1	16.000:1	15.000:1	16.000:1	16.000:1
Lyskilde	Lampe	Lampe	Lampe	Lampe	Lampe	Lampe
Lyskildes levetid (timer) normalt/strømsparetilstand	4.000/7.000	4.000/7.000	5.500/12.000	6.000/12.000	6.000/12.000	8.000/17.000
Projiceringsforhold i oprindeligt formatforhold	1,04-1,26:1	1,02-1,23:1	1,32-2,14:1	1,44-1,95:1	1,48-1,77:1	1,30-1,56:1
Skalerbar billedstørrelse (diagonal)	30-300"	30-300"	30-300"	30-350"	30-300"	33-320"
Zoom	Optisk x 1,2	Optisk x 1,2	Optisk x 1,6	Digital x 1,35	Optisk x 1,2	Optisk x 1,2
Lodret keystone Vandret keystone	Automatisk ±30° Manuelt ±30°	Automatisk ±30° Automatisk ±20°	Automatisk ±30° Manuelt ±30°	Manuelt ±30° Manuelt ±30°	Automatisk ±30° Manuelt ±30°	Automatisk ±30° Manuelt ±30°
Objektivforskydning	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Højttalerstyrke	1 W	1 W	16 W	5 W	5 W	5 W
Tilslutning	VGA-indgang, komposit RCA, USB type B, USB type A, HDMI	VGA-indgang, komposit RCA, USB type B, USB type A, HDMI, skærmspejling - Miracast	VGA-indgang, HDMI-indgang x 2, komposit-indgang, USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, trådløst LAN, skærmspejling (Miracast)	VGA-indgang x 2, VGA-udgang, HDMI-indgang, komposit-indgang, USB 2.0 type B, RS-232C	VGA-indgang x 2, VGA-udgang, HDMI-indgang, komposit-indgang, USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C, RJ45, trådløst LAN (ekstraudstyr)	VGA-indgang x 2, VGA-udgang, HDMI-indgang x 2, komposit-indgang, USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C, RJ45, trådløst LAN (ekstraudstyr)
Lydtilslutning	Stereominiindgang	Stereominiindgang	RCA-par-indgang	Stereominiudgang, Stereominiindgang (x 2), RCA-par-indgang	Stereominiudgang, Stereominiindgang (x 2), RCA-par-indgang	Stereominiudgang, Stereominiindgang (x 2), RCA-par-indgang
Netværksfunktioner	Trådløst LAN	Trådløst LAN	Trådløs LAN-enhed	Ikke relevant	LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr	LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr
Epsons softwareløsninger	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Ikke relevant	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management
Andre egenskaber	3-i-1 USB-visning, dæksel til AV-mute, DICOM SIM-farvetilstand, delt skærm, pc-fri præsentation, Kensington-lås, trådløs LAN-sikkerhed, adgangskodebeskyttelse, bæretaske	3-i-1 USB-visning, dæksel til AV-mute, DICOM SIM-farvetilstand, delt skærm, pc-fri præsentation, automatisk skærmtilpasning og automatisk fokus, keystonekorrektion i realtid, præsentationsenhed med bevægelsesstyring, NFC, Kensington-lås, trådløs LAN-sikkerhed, adgangskodebeskyttelse, bæretaske	Dæksel til AV-mute, vandret keystone-skyder, hurtig hjørnekorrektion, delt skærm, automatisk kildesøgning, QR-kodefunktion, Kensington-lås, hængelås, hul til sikkerhedskabel, stream og del-funktioner, adgangskodebeskyttelse, bæretaske	Dæksel til AV-mute, vandret keystone-skyder, hurtig hjørnekorrektion, delt skærm, automatisk kildesøgning, QR-kodefunktion, Kensington-lås, hængelås, hul til sikkerhedskabel, adgangskodebeskyttelse, bæretaske som ekstraudstyr	Dæksel til AV-mute, vandret keystone-skyder, hurtig hjørnekorrektion, delt skærm, automatisk kildesøgning, QR-kodefunktion, Kensington-lås, hængelås, hul til sikkerhedskabel, adgangskodebeskyttelse, bæretaske som ekstraudstyr	Dæksel til AV-mute, vandret keystone-skyder, hurtig hjørnekorrektion, delt skærm, automatisk kildesøgning, QR-kodefunktion, Kensington-lås, hængelås, hul til sikkerhedskabel, adgangskodebeskyttelse, bæretaske som ekstraudstyr
Støj (dB) normalt/strømsparetilstand	39/30	39/30	37/28	37/28	37/28	37/28
Vægt (kg)	1,8	1,8	3,1	2,7	2,7	2,7
Mål ekskl. fod (B x D x H mm)	292 x 213 x 44	292 x 213 x 44	309 x 282 x 90	302 x 249 x 87	302 x 249 x 87	302 x 249 x 87
Strømforbrug normalt/strømsparetilstand	277 W/200 W	295 W/208 W	327 W/225 W	327 W/225 W	327 W/225 W	327 W/225 W
Strømforbrug i standby (med kommunikation slået fra)	0,34 W	0,34 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W
TCO-certificeret	Ja	Ja	Nej	Nej	Nej	Nej
Udskifteligt standardobjektiv medfølger	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Garanti	Projektor - 5 år Lampe - 5 år/1.000 timer	Projektor - 5 år Lampe - 5 år/1.000 timer	Projektor - 3 år Lampe - 3 år/1.000 timer	Projektor - 3 år Lampe - 3 år/1.000 timer	Projektor - 3 år Lampe - 3 år/1.000 timer	Projektor - 3 år Lampe - 3 år/1.000 timer







EB-982W	EB-992F	EB-530	EB-L200SX	EB-535W	EB-L200SW
					
WXGA (1280 x 800)	Fuld HD (1920 x 1080)	XGA (1024 x 768)	XGA (1024 x 768)	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)
16:10	16:9	4:3	4:3	16:10	16:10
4.200/2.600	4.000/2.400	3.200/1.800	3.600/2.520	3.400/1.900	3.800/2.660
16.000:1	16.000:1	16.000:1	2.500.000:1	16.000:1	2.500.000:1
Lampe	Lampe	Lampe	Laser	Lampe	Laser
6.500/17.000	6.500/17.000	5.000/10.000	20.000/30.000	5.000/10.000	20.000/30.000
1,38-2,24:1	1,32-2,14:1	0,55:1	0,55-0,74:1	0,48:1	0,48-0,65:1
29-280"	30-300"	50-108"	50-112"	53-116"	53-120"
Optisk x 1,6	Optisk x 1,6	Digital x 1,35	Digital x 1,35	Digital x 1,35	Digital x 1,35
Automatisk ±30° Manuelt ±30°	Automatisk ±30° Manuelt ±30°	Manuel ±15° Manuel ±15°	Manuel ±15° Manuel ±15°	Manuel ±15° Manuel ±15°	Manuel ±15° Manuel ±15°
Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
16 W	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W
VGA-indgang x 2, VGA-udgang, HDMI-indgang x 2, komposit-indgang, USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C, RJ45, trådløst LAN (ekstraudstyr)	VGA-indgang x 2, VGA-udgang, HDMI-indgang x 2, komposit-indgang, trådløst LAN, skærmspejling (Miracast), USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C, RJ45	VGA-indgang x 2, VGA-udgang, komposit RCA, S-Video, USB type B, USB type A, HDMI, RS-232C	VGA-indgang x 2, VGA-udgang, HDMI x 2, USB type A, USB type B, RS-232C, skærmspejling - Miracast, trådløst LAN	VGA-indgang x 2, VGA-udgang, komposit RCA, S-Video, USB type B, USB type A, HDMI, RS-232C	VGA-indgang x 2, VGA-udgang, HDMI x 2, USB Type A, USB Type B, komposit RCA, RS-232C, skærmspejling (Miracast), trådløst LAN
Stereominiudgang, Stereominiindgang (x 2), RCA-par-indgang, Mikrofonindgang	Stereominiudgang, Stereominiindgang (x 2), RCA-par-indgang, Mikrofonindgang	Stereominiudgang, Stereominiindgang (x 2), RCA-par-indgang, Mikrofonindgang	Stereominiindgang x 2, mikrofonstereominiindgang, stereominiudgang, RCA-par-indgang	Stereominiudgang, Stereominiindgang (x 2), RCA-par-indgang, Mikrofonindgang	Stereominiindgang x 2, mikrofonstereominiindgang, stereominiudgang, RCA-par-indgang
LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr	LAN (RJ45) og Trådløs LAN-enhed	LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr	LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed	LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr	LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson projektorstyring	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson projektorstyring	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson projektorstyring	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson projektorstyring
Dæksel til AV-mute, vandret keystone-skyder, hurtig hjørnekorrektion, delt skærm, automatisk kildesøgning, QR-kodefunktion, Kensington-lås, hængelås, hul til sikkerhedskabel, adgangskodebeskyttelse, bæretaske som ekstraudstyr	Dæksel til AV-mute, vandret keystone-skyder, hurtig hjørnekorrektion, delt skærm, automatisk kildesøgning, QR-kodefunktion, Kensington-lås, hængelås, hul til sikkerhedskabel, stream og del-funktioner, adgangskodebeskyttelse, bæretaske som ekstraudstyr	3-i-1 USB-visning, OSD-kopieringsfunktion, Pc-fri præsentation, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, bæretaske som ekstraudstyr	Stream og del-funktioner, AV-mute, kopiér OSD-indstillinger, hurtig hjørnekorrektion, pc-fri præsentation, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, lås til trådløs LAN-enhed, adgangskodebeskyttelse, bæretaske som ekstraudstyr, vægbeslag eller loftsbeslag som ekstraudstyr	3-i-1 USB-visning, OSD-kopieringsfunktion, Pc-fri præsentation, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, bæretaske som ekstraudstyr	Stream og del-funktioner, AV-mute, kopiér OSD-indstillinger, hurtig hjørnekorrektion, pc-fri præsentation, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, lås til trådløs LAN-enhed, adgangskodebeskyttelse, bæretaske som ekstraudstyr, vægbeslag eller loftsbeslag som ekstraudstyr
37/28	37/28	37/29	37/28	37/29	36/26
3,1	3,1	3,7	4,5	3,7	4,5
309 x 282 x 90	309 x 282 x 90	345 x 315 x 94	325 x 337 x 90	345 x 315 x 94	325 x 337 x 90
327 W/225 W	327 W/225 W	298 W/221 W	254 W/193 W	298 W/221 W	254 W/193 W
0,3 W	0,3 W	0,28 W	0,5 W	0,28 W	0,5 W
Nej	Nej	Nej	Ja	Nej	Ja
Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Projektor - 5 år Lampe - 5 år/1.000 timer	Projektor - 5 år Lampe - 5 år/1.000 timer	Projektor - 5 år Lampe - 5 år/1.000 timer	5 år/12.000 timer	Projektor - 5 år Lampe - 5 år/1.000 timer	5 år/12.000 timer

Model	EB-685W	EB-720	EB-725W	EB-735F	EB-685Wi	EB-695Wi
						
Opøsning	WXGA (1280 x 800)	XGA (1024 x 768)	WXGA (1280 x 800)	Fuld HD (1920 x 1080)	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)
Oprindeligt formatforhold	16:10	4:3	16:10	16:9	16:10	16:10
Output for farvet lys (lumen) normaltstand/strømsparetilstand	3.500/2.900	3.800/2.660	4.000/2.800	3.600/2.500	3.500/2.900	3.500/2.900
Kontrastforhold	14.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	14.000:1	14.000:1
Lyskilde	Lampe	Laser	Laser	Laser	Lampe	Lampe
Lyskildes levetid (timer) normaltstand/strømsparetilstand/eco2	5.000/10.000/9.000	20.000/30.000/N/A	20.000/30.000/N/A	20.000/30.000/N/A	5.000/10.000/9.000	5.000/10.000/9.000
Projiceringsforhold i oprindeligt formatforhold	0,28:1	0,32-0,43:1	0,28-0,37:1	0,26-0,36:1	0,28:1	0,28:1
Skalerbar billedstørrelse (diagonal)	60-100"	65-110"	65-120"	65-120"/16:9-billedformat 65-110"/16:9-billedformat	60-100"	60-100"
Zoom	Digital x 1,35	Digital x 1,35	Digital x 1,35	Digital x 1,35	Digital x 1,35	Digital x 1,35
Lodret keystone	Manuelt ±3°	Manuelt ±3°	Manuelt ±3°	Manuelt ±3°	Manuelt ±3°	Manuelt ±3°
Vandret keystone	Manuelt ±3°	Manuelt ±3°	Manuelt ±3°	Manuelt ±3°	Manuelt ±3°	Manuelt ±3°
Objektivforskydning	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Højttalerstyrke	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W
Tilslutning	VGA-ind, VGA-ud (omskiftbar), HDMI x 3, komposit RCA, S-Video, USB type A x 2, USB type B, MHL (via HDMI 1), RS-232C	VGA-indgang x 2, VGA-udgang, HDMI x 3, komposit, USB type A x 2, USB type B, RS-232C, skærmspejling - Miracast, trådløs LAN	VGA-indgang x 2, VGA-udgang, HDMI x 3, komposit, USB type A x 2, USB type B, RS-232C, skærmspejling - Miracast, trådløs LAN	VGA-indgang x 2, VGA-udgang, HDMI x 3, komposit, USB type A x 2, USB type B, RS-232C, skærmspejling - Miracast, trådløs LAN	VGA-indgang x 2, VGA-udgang (omskiftbar), HDMI x 3, komposit RCA, S-Video, USB type A, USB type B, MHL (via HDMI 1), RS-232C, sync-indgang, sync-udgang	VGA-indgang x 2, VGA-udgang (omskiftbar), HDMI x 3, komposit RCA, S-Video, USB type A, USB type B, MHL (via HDMI 1), RS-232C, sync-indgang, sync-udgang
Lydtilslutning	Stereominiindgang x 3, mikrofonstereominiindgang, stereominiudgang	Stereominiindgang x 3, mikrofonstereominiindgang, stereominiudgang	Stereominiindgang x 3, mikrofonstereominiindgang, stereominiudgang	Stereominiindgang x 3, mikrofonstereominiindgang, stereominiudgang	Stereominiindgang x 3, mikrofonstereominiindgang, stereominiudgang	Stereominiindgang x 3, mikrofonstereominiindgang, stereominiudgang
Netværksfunktioner	LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr	LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed	LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed	LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed	LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr	LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr
Epsons softwareløsninger	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson projektorstyring	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson projektorstyring	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson projektorstyring	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson projektorstyring	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, forskellige samarbejds-softwareværktøjer, Epson projektorstyring	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, forskellige samarbejds-softwareværktøjer, Epson Projector Management
Andre egenskaber	Startskærm, interaktivitet på flere skærme, automatisk kildesøgning, AV-mute, delt skærm med op til to kilder, 3-i-1 USB-visning, kopiér OSD-indstillinger, automatisk lysdæmpning, pc-fri præsentation, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås	Beslag som ekstraudstyr, stream og del-funktioner, skærmdelingsfunktion (klient), AV-mute, kopiér OSD-indstillinger, hurtig hjørnekorrektion, Pc-fri præsentation, delt skærm med op til 4 kilder, automatisk kildesøgning, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, lås til trådløs LAN-enhed, adgangskodebeskyttelse	Beslag som ekstraudstyr, stream og del-funktioner, skærmdelingsfunktion (klient), AV-mute, kopiér OSD-indstillinger, hurtig hjørnekorrektion, Pc-fri præsentation, delt skærm med op til 4 kilder, automatisk kildesøgning, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, lås til trådløs LAN-enhed, adgangskodebeskyttelse	Beslag som ekstraudstyr, 16:6-display, stream og del-funktioner, skærmdelingsfunktion (klient), AV-mute, kopiér OSD-indstillinger, hurtig hjørnekorrektion, pc-fri præsentation, delt skærm med op til 4 kilder, automatisk kildesøgning, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, lås til trådløs LAN-enhed, adgangskodebeskyttelse	Startskærm, interaktivitet på flere skærme, automatisk kildesøgning, AV-mute, delt skærm, 3-i-1 USB-visning, kopiér OSD-indstillinger, automatisk lysdæmpning, interaktivitet med pen og touch, automatisk kalibrering, pc-fri præsentation, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås	Startskærm, interaktivitet på flere skærme, automatisk kildesøgning, AV-mute, delt skærm, 3-i-1 USB-visning, kopiér OSD-indstillinger, automatisk lysdæmpning, interaktivitet med pen og touch, automatisk kalibrering, pc-fri præsentation, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås
Støj (dB) normaltstand/strømsparetilstand/eco2	35/30/29	36/26/N/A	36/26/N/A	36/26/N/A	35/30/29	35/30/29
Vægt (kg)	5,7	5,7	5,7	5,7	5,8	5,8
Mål ekskl. fod (B x D x H mm)	367 x 400 x 149	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133	367 x 400 x 149	367 x 400 x 149
Strømforsøg normaltstand/strømsparetilstand/eco2	354 W/309 W/309 W	255 W/197 W/N/A	255 W/197 W/N/A	255 W/197 W/N/A	354 W/309 W/309 W	354 W/309 W/309 W
Strømforsøg i standby (med kommunikation slået fra)	0,37 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,37 W	0,37 W
TCO-certificeret	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Udskifteligt standardobjektiv medfølger	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Garanti	Projektor - 5 år Lampe - 5 år/1.000 timer	5 år/12.000 timer	5 år/12.000 timer	5 år/12.000 timer	Projektor - 5 år Lampe - 5 år/1.000 timer	Projektor - 5 år Lampe - 5 år/1.000 timer








EB-725Wi	EB-735Fi	EB-1485Fi	EB-2250U	EB-L200W	EB-L200F	EB-L520U
						
WXGA (1280 x 800)	Fuld HD (1920 x 1080)	Fuld HD (1366 x 768 x 2)	WUXGA (1920 x 1200)	WXGA (1280 x 800)	Fuld HD (1366 x 768 x 2)	WUXGA (1920 x 1200)
16:10	16:9	16:9	16:10	16:10	16:9	16:10
4.000/2.800	3.600/2.500	5.000/3.500	5.000/3.800	4.200/2.940	4.500/3.150	5.200/3.640
2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	15.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	Over 2.500.000:1
Laser	Laser	Laser	Lampe	Laser	Laser	Laser
20.000/30.000/N/A	20.000/30.000/N/A	20.000/30.000/N/A	5.000/10.000/N/A	20.000/30.000/N/A	20.000/30.000/N/A	20.000/30.000/N/A
0,28-0,37:1	0,26-0,36:1	0,27-0,37:1	1,38-2,28:1	1,38-2,24:1	1,33-2,16:1	1,35-2,20:1
65-100"	65-100"/16:9-billedformat 60-110"/16:9-billedformat	65-100" 16:9-billedformat 61-120" 16:6-billedformat	50-300"	29-282"	40-500"	50-500"
Digital x 1,35	Digital x 1,35	Digital x 1,35	Optisk x 1,6	Optisk x 1,62	Optisk x 1,62	Optisk x 1,6
Manuelt ±3° Manuelt ±3°	Manuelt ±3° Manuelt ±3°	Manuelt ±3° Manuelt ±3°	Automatisk ±30° Automatisk ±20°	Automatisk ±30° Manuelt ±30°	Automatisk ±30° Manuelt ±30°	Manuelt ±30° Manuelt ±30°
Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
16 W	16 W	2 x 8 W	16 W	16 W	16 W	10 W
VGA-indgang x 2, VGA-udgang, HDMI x 3, komposit, USB Type A x 2, USB Type B x 2, RS-232C, sync- indgang, sync-udgang, touch-enhedskontrol, skærmspejling (Miracast), trådløst LAN	VGA-indgang x 2, VGA-udgang, HDMI x 3, komposit, USB Type A x 2, USB Type B x 2, RS-232C, sync- indgang, sync-udgang, touch-enhedskontrol, skærmspejling (Miracast), trådløst LAN	VGA-indgang, VGA- udgang, HDMI x 3, USB type A x 2, USB type B, HDMI-udgang, RS-232C, sync- indgang, sync-udgang, touch-enhedskontrol, skærmspejling - Miracast, trådløst LAN, HDBaseT	VGA-indgang x 2, VGA-udgang, HDMI x2, komposit RCA, USB type A, USB type B, RS-232C, MHL (via HDMI 1)	VGA-indgang x 2, VGA-udgang, komposit- indgang, HDMI-indgang x 2, USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C, RJ45, trådløst LAN, skærmspejling - Miracast	VGA-indgang x 2, VGA- udgang, HDMI-indgang x 2, komposit-indgang, USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C, RJ45, trådløst LAN, skærmspejling - Miracast	VGA-indgang x 2, VGA- udgang, HDMI-indgang x 2, HDBaseT, Miracast (ved brug af ELPAP11), USB type A, USB type B, RS-232C, Ethernet, trådløst LAN a/n (5 GHz) (ekstraudstyr)
Stereominiindgang x 3, mikrofonstereominiindgang, stereominiudgang	Stereominiindgang x 3, mikrofonstereominiindgang, stereominiudgang	Stereominiindgang x 3, mikrofonstereominiindgang, stereominiudgang	Stereominiudgang, stereominiindgang (x 2), RCA-par-indgang	Stereominiudgang, stereominiindgang (x 2), RCA-par-indgang, Mikrofonindgang	Stereominiudgang, stereominiindgang (x 2), RCA-par-indgang, Mikrofonindgang	Stereominiudgang, stereominiindgang (x 2)
LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed	LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed	LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed	LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr	LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed	LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed inkluderet	LAN (RJ45) og trådløs LAN- enhed som ekstraudstyr
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, forskellige samarbejds- softwareværktøjer, Epson projektorstyring	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, forskellige samarbejds- softwareværktøjer, Epson projektorstyring	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, forskellige samarbejds- softwareværktøjer, Epson projektorstyring	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson projektorstyring	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection- app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager
Interaktivitet med pen og touch som ekstraudstyr, beslag som ekstraudstyr, in- teraktiv startskærm, stream og del-funktioner, skærm- delingsfunktion (klient), whiteboard-tilstand med dokumenteksportunderstøt- telse, glidende delt skærm, delt skærm op til 4 kilder, AV-mute, kopiér OSD- indstillinger, hurtig hjørnekorrektion, pc-fri præsentation, automatisk kildesøgning, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, lås til trådløs LAN-enhed, adgangskodebeskyttelse	Interaktivitet med pen og touch som ekstraudstyr, beslag som ekstraudstyr, 16:6-display, interaktiv startskærm, stream og del-funktioner, skærmdelingsfunktion (klient), whiteboard-tilstand med dokumenteksport- understøttelse, glidende delt skærm, delt skærm op til 4 kilder, AV-mute, kopiér OSD-indstillinger, hurtig hjørnekorrektion, pc-fri præsentation, automatisk kildesøgning, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, lås til trådløs LAN-enhed, adgangskodebeskyttelse	Konstant lysstyrketilstand, 16:6-display, interaktiv startskærm, stream og del-funktioner, DuoLink- interaktivitet, skærmdelingsfunktion (server/klient), whiteboard-tilstand med dokumenteksportunderstøt- telse, flere skærme via daisy chain, automatisk tænding, automatisk kildesøgning, AV-mute, glidende delt skærm, delt skærm op til 4 kilder, kopiér OSD- indstillinger, interaktivitet med pen og touch, automatisk kalibrering, DICOM SIM-farvetilstand, ekstern HDBaseT- betjeningspanel, opsætningsguide	Startskærm, præsentationsenhed med bevægelsesstyring, AV-mute, lærred-/ skærmtilpasning, delt skærm, automatisk tænd/ sluk, DICOM-farvetilstand, DCDi fra Faroudja, planlægningsfunktion, fokus hjælp, keystonekorrektion i realtid, hurtig hjørnekorrektion, pc-fri præsentation, 3-i-1 USB-visning, hængelås, sikkerhedsspærre, Kensington-lås	Dæksel til AV-mute, vandret keystone-skyder, hurtig hjørnekorrektion, pc-fri præsentation, delt skærm op til 4 kilder, automatisk kildesøgning, QR-kodefunktion, Kensington-lås, hængelås, hul til sikkerhedskabel, trådløs LAN-sikkerhed, adgangskodebeskyttelse, bæretaske som ekstraudstyr	Dæksel til AV-mute, vandret keystone-skyder, hurtig hjørnekorrektion, pc-fri præsentation, delt skærm op til 4 kilder, automatisk kildesøgning, QR-kodefunktion, Kensington-lås, hængelås, hul til sikkerhedskabel, trådløs LAN-sikkerhed, adgangskodebeskyttelse, bæretaske som ekstraudstyr	AV-mute, buekorrekction, edge blending, pc-fri præsentation, hurtig hjørnekorrektion, hurtig hjørnekorrektion, skærmdeling, kildefunktion, ultrabredt display (16:6), startskærm, AV-mute, delt skærm - op til 4 kilder, automatisk tænding, automatisk kildesøgning, hurtig opstart, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, 360° installation, lås til trådløs LAN-enhed
36/26/N/A	36/26/N/A	36/27/N/A	39/29/N/A	37/28/N/A	37/28/N/A	31/23/N/A
5,8	5,8	9,5	4,6	4,1	4,1	7,7
356 x 395 x 133	356 x 395 x 133	458 x 209,5 x 375	377 x 291,5 x 110	325 x 299 x 90	325 x 299 x 90	440 x 304 x 122
255 W/197 W/N/A	255 W/197 W/N/A	366 W/262 W/N/A	405 W/323 W/N/A	254 W/193 W/N/A	254 W/193 W/N/A	293 W/233 W/N/A
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,31 W	0,5 W	0,5 W	0,3 W
Ja	Ja	Ja	Nej	Ja	Ja	Ja
Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
5 år/12.000 timer	5 år/12.000 timer	5 år/12.000 timer	Projektor - 5 år Lampe - 5 år/1.000 timer	5 år/12.000 timer	5 år/12.000 timer	3 år







Model	EB-L720U	EB-L530U	EB-L630U	EB-L730U	EB-L735U	EB-L630SU
						
Opløsning	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
Oprindeligt formatforhold	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
Output for farvet lys (lumen) normalt/strømsparetilstand	7.000/4.900	5.200/3.640	6.200/4.340	7.000/4.900	7.000/4.900	6.000/4.200
Kontrastforhold	Over 2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Lyskilde	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser
Lyskildes levetid (timer) normalt/strømsparetilstand	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
Projiceringsforhold i oprindeligt formatforhold	1,35-2,20:1	1,35-2,20:1	1,35-2,20:1	1,35-2,20:1	1,35-2,20:1	0,8:1
Skalerbar billedstørrelse (diagonal)	50-500"	50-500"	50-500"	50-500"	50-500"	50-200"
Zoom	Optisk x 1,6	Optisk x 1,6	Optisk x 1,6	Optisk x 1,6	Optisk x 1,6	Digital x 1,35
Lodret keystone	Manuelt ±30°	Manuelt ±30°	Manuelt ±30°	Manuelt ±30°	Manuelt ±30°	Manuelt ±30°
Vandret keystone	Manuelt ±30°	Manuelt ±30°	Manuelt ±30°	Manuelt ±30°	Manuelt ±30°	Manuelt ±30°
Objektivforskydning	Ikke relevant	± 50 % lodret ± 20 % vandret	± 50 % lodret ± 20 % vandret	± 50 % lodret ± 20 % vandret	± 50 % lodret ± 20 % vandret	± 50 % lodret ± 20 % vandret
Højttalerstyrke	10 W	10 W	10 W	10 W	10 W	10 W
Tilslutning	VGA-indgang x 2, VGA-udgang, HDMI-indgang x 2, HDBaseT, Miracast (ved brug af ELPA11), USB type A, USB type B, RS-232C, Ethernet, trådløst LAN a/n (5 GHz) (ekstraudstyr)	HDMI-indgang x 2, HDMI-udgang, HDBaseT, VGA-indgang x 2, VGA-udgang, RS-232C, USB type A x 2, USB type B, skærmspejling (Miracast)	HDMI-indgang x 2, HDMI-udgang, HDBaseT, VGA-indgang x 2, VGA-udgang, RS-232C, USB type A x 2, USB type B, skærmspejling (Miracast)	HDMI-indgang x 2, HDMI-udgang, HDBaseT, VGA-indgang x 2, VGA-udgang, RS-232C, USB type A x 2, USB type B, skærmspejling (Miracast)	HDMI-indgang x 2, HDMI-udgang, HDBaseT, VGA-indgang x 2, VGA-udgang, RS-232C, USB type A x 2, USB type B, skærmspejling (Miracast)	HDMI-indgang x 2, HDMI-udgang, HDBaseT, VGA-indgang x 2, VGA-udgang, RS-232C, USB type A x 2, USB type B, skærmspejling (Miracast)
Lydtilslutning	Stereominiindgang x 2, Stereominiudgang	Stereominiindgang x 2, Stereominiudgang	Stereominiindgang x 2, Stereominiudgang	Stereominiindgang x 2, Stereominiudgang	Stereominiindgang x 2, Stereominiudgang	Stereominiindgang x 2, Stereominiudgang
Netværksfunktioner	LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr	LAN (RJ45), indbygget trådløs og valgfri trådløs LAN-enhed	LAN (RJ45), indbygget trådløs og valgfri trådløs LAN-enhed	LAN (RJ45), indbygget trådløs og valgfri trådløs LAN-enhed	LAN (RJ45), indbygget trådløs og valgfri trådløs LAN-enhed	LAN (RJ45), indbygget trådløs og valgfri trådløs LAN-enhed
Epsons softwareløsninger	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Andre egenskaber	AV-mute, buekorrekction, edge blending, pc-fri præsentation, hurtig hjørnekorrektion, skærmdeling, kildefunktion, ultrabredt display (16:6), startskærm, AV-mute, delt skærm - op til 4 kilder, automatisk tænding, automatisk kildesøgning, hurtig opstart, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, 360° installation, lås til trådløs LAN-enhed	AV-mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skiltning, edge blending, multiprojektion med daisy chain, punkt- og buekorrekction, planlægningsfunktion, delt skærm, automatisk kildesøgning, kopiér OSD-indstillinger, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, 360° installation, kabeldæksel medfølger	AV-mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skiltning, edge blending, multiprojektion med daisy chain, punkt- og buekorrekction, planlægningsfunktion, delt skærm, automatisk kildesøgning, kopiér OSD-indstillinger, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, 360° installation, kabeldæksel medfølger	AV-mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skiltning, edge blending, multiprojektion med daisy chain, punkt- og buekorrekction, planlægningsfunktion, delt skærm, automatisk kildesøgning, kopiér OSD-indstillinger, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, 360° installation, kabeldæksel medfølger	AV-mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skiltning, edge blending, multiprojektion med daisy chain, punkt- og buekorrekction, planlægningsfunktion, delt skærm, automatisk kildesøgning, kopiér OSD-indstillinger, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, 360° installation, kabeldæksel medfølger	AV-mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skiltning, edge blending, multiprojektion med daisy chain, punkt- og buekorrekction, planlægningsfunktion, delt skærm, automatisk kildesøgning, kopiér OSD-indstillinger, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, 360° installation, kabeldæksel medfølger
Støj (dB) normalt/strømsparetilstand	39/27	31/23	38/27	38/27	38/27	38/27
Vægt (kg)	7,8	8,2	8,4	8,4	8,4	8,4
Mål eksklusive fod (B x D x H mm)	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122
Strømforbrug normalt/strømsparetilstand	345 W/258 W	293 W/223 W	345 W/258 W	345 W/258 W	345 W/258 W	345 W/258 W
Strømforbrug i standby (med kommunikation slået fra)	0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W
TCO-certificeret	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej
Udskifteligt standardobjektiv medfølger	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Garanti	3 år	3 år	3 år	3 år	3 år	3 år



EB-L635SU	EB-PU1006W	EB-PU1007W	EB-PU1007B	EB-PU1008W	EB-PU1008B	EB-PU2010W
						
WUXGA (1920 x 1200) 16:10	WUXGA (1920 x 1200) 16:10	WUXGA (1920 x 1200) 16:10	WUXGA (1920 x 1200) 16:10	WUXGA (1920 x 1200) 16:10	WUXGA (1920 x 1200) 16:10	WUXGA (1920 x 1200) 16:10
6.000/4.200	6.000/4.200	7.000/4.900	7.000/4.900	8.500/5.950	8.500/5.950	10.000/7.000
2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser
20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
0,8:1	1,44-2,32:1	1,44-2,32:1	1,44-2,32:1	1,44-2,32:1	1,44-2,32:1	1,57-2,56:1
50-200"	50-1.000"	50-1.000"	50-1.000"	50-1.000"	50-1.000"	60-1.000"
Digital x 1,35	Optisk x 1,6	Optisk x 1,6	Optisk x 1,6	Optisk x 1,6	Optisk x 1,6	Optisk x 1,6
Manuelt ±30° Manuelt ±30° ± 50 % lodret ± 20 % vandret	Manuelt ±45° Manuelt ±30° ± 67 % lodret ± 30 % vandret	Manuelt ±45° Manuelt ±30° ± 67 % lodret ± 30 % vandret	Manuelt ±45° Manuelt ±30° ± 67 % lodret ± 30 % vandret	Manuelt ±45° Manuelt ±30° ± 67 % lodret ± 30 % vandret	Manuelt ±45° Manuelt ±30° ± 67 % lodret ± 30 % vandret	Manuelt ±45° Manuelt ±30° ± 60 % lodret ± 18 % vandret
10 W	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
HDMI-indgang x 2, HDMI-udgang, HDBaseT, VGA-indgang x 2, VGA- udgang, RS-232C, USB type A x 2, USB type B, skærmspejling (Miracast)	HDMI-indgang (HDCP 2.3), DVI-indgang, HDBaseT, VGA-indgang, RS-232C, USB type A, USB type B (kun service), fjern, NFC	HDMI-indgang (HDCP 2.3), DVI-indgang, HDBaseT, VGA-indgang, RS-232C, USB type A, USB type B (kun service), fjern, NFC	HDMI-indgang (HDCP 2.3), DVI-indgang, HDBaseT, VGA-indgang, RS-232C, USB type A, USB type B (kun service), fjern, NFC	HDMI-indgang (HDCP 2.3), DVI-indgang, HDBaseT, VGA-indgang, RS-232C, USB type A, USB type B (kun service), fjern, NFC	HDMI-indgang (HDCP 2.3), DVI-indgang, HDBaseT, VGA-indgang, RS-232C, USB type A, USB type B (kun service), fjern, NFC	HDMI-indgang (HDCP 2.3), DVI-indgang, HDBaseT, SDI-indgang, SDI-udgang, VGA- indgang, RS-232C, USB type A, USB type B (kun service), fjern, NFC
Stereominiudgang x 2, Stereominiudgang	Stereominiudgang	Stereominiudgang	Stereominiudgang	Stereominiudgang	Stereominiudgang	Stereominiudgang
LAN (RJ45), indbygget trådløs og valgfri trådløs LAN-enhed	LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr	LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr	LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr	LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr	LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr	LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
AV-mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skiltning, edge blending, multiprojektion med daisy chain, punkt- og buekorrekction, planlægningsfunktion, delt skærm, automatisk kildesøgning, kopiér OSD- indstillinger, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, 360° installation, kabeldæksel medfølger	4K-forbedring, HDR- understøttelse, motoriseret zoom, fokus- og objektivforskydning, objektivhukommelse, objektivtilkøb inklusive UST-objektiv til ultrakort afstand uden forskydning, kamera som ekstraudstyr, projicering i portrættilstand, AV-mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skiltning, edge blending, punktkorrektion, korrektion af buede overflader og hjørnevægge, 360° installation, kabeldæksel medfølger	4K-forbedring, HDR- understøttelse, motoriseret zoom, fokus- og objektivforskydning, objektivhukommelse, objektivtilkøb inklusive UST-objektiv til ultrakort afstand uden forskydning, kamera som ekstraudstyr, projicering i portrættilstand, AV-mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skiltning, edge blending, punktkorrektion, korrektion af buede overflader og hjørnevægge, 360° installation, kabeldæksel medfølger	4K-forbedring, HDR- understøttelse, motoriseret zoom, fokus- og objektivforskydning, objektivhukommelse, objektivtilkøb inklusive UST-objektiv til ultrakort afstand uden forskydning, kamera som ekstraudstyr, projicering i portrættilstand, AV-mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skiltning, edge blending, punktkorrektion, korrektion af buede overflader og hjørnevægge, 360° installation, kabeldæksel medfølger	4K-forbedring, HDR- understøttelse, motoriseret zoom, fokus- og objektivforskydning, objektivhukommelse, objektivtilkøb inklusive UST-objektiv til ultrakort afstand uden forskydning, kamera som ekstraudstyr, projicering i portrættilstand, AV-mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skiltning, edge blending, punktkorrektion, korrektion af buede overflader og hjørnevægge, 360° installation, kabeldæksel medfølger	4K-forbedring, HDR- understøttelse, motoriseret zoom, fokus- og objektivforskydning, objektivhukommelse, objektivtilkøb inklusive UST-objektiv til ultrakort afstand uden forskydning, kamera som ekstraudstyr, projicering i portrættilstand, AV-mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skiltning, edge blending, punktkorrektion, korrektion af buede overflader og hjørnevægge, 360° installation, kabeldæksel medfølger	4K-forbedring, HDR- understøttelse, motoriseret zoom, fokus- og objektivforskydning, objektivhukommelse, objektivtilkøb inklusive UST-objektiv til ultrakort afstand uden forskydning, kamera som ekstraudstyr, multiprojektion med daisy chain, projicering i portrættilstand, AV-mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skiltning, edge blending, punktkorrektion, korrektion af buede overflader og hjørnevægge, 360° installation, kabeldæksel medfølger
38/27	30/28	33/29	33/29	35/30	35/30	37/30
8,4	15,4	16,3	16,3	16,3	16,3	16,8
440 x 304 x 122	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164
345 W/258 W	367 W/310 W	431 W/366 W	431 W/366 W	535 W/452 W	535 W/452 W	535 W/452 W
0,3 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
3 år	3 år	3 år	3 år	3 år	3 år	3 år

Model	EB-PU2010B	EB-L1500UH	EB-L1505UH	EB-L1715S	EB-L1750U	EB-L1755U
						
Opløsning	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	SXGA+ (1400 x 1050)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
Oprindeligt formatforhold	16:10	16:10	16:10	4:3	16:10	16:10
Output for farvet lys (lumen) normalt/strømsparetilstand	10.000/7.000	12.000/8.400	12.000/8.400	15.000/10.500	15.000/10.500	15.000/10.500
Kontrastforhold	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	Over 2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Lyskilde	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser
Lyskildes levetid (timer) normalt/strømsparetilstand	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
Projiceringsforhold i oprindeligt formatforhold	1,57-2,56:1	1,57-2,56:1	1,57-2,56:1	1,35-2,20:1	1,57-2,56:1	1,57-2,56:1
Skalerbar billedstørrelse (diagonal)	60-1.000"	60-500"	60-500"	50-500"	60-500"	60-500"
Zoom	Optisk x 1,6	Optisk x 1,6	Optisk x 1,6	Optisk x 1,6	Optisk x 1,6	Optisk x 1,6
Lodret keystone Vandret keystone	Manuelt ±45° Manuelt ±30°	Manuelt ±45° Manuelt ±30°	Manuelt ±45° Manuelt ±30°	Manuelt ±45° Manuelt ±30°	Manuelt ±45° Manuelt ±30°	Manuelt ±45° Manuelt ±30°
Objektivforskydning	± 60 % lodret ± 18 % vandret	± 60 % lodret ± 18 % vandret	± 60 % lodret ± 18 % vandret	± 55 % lodret ± 19 % vandret	± 60 % lodret ± 18 % vandret	± 60 % lodret ± 18 % vandret
Højtalerstyrke	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	10 W	Ikke relevant	Ikke relevant
Tilslutning	HDMI-indgang (HDCP 2.3), DVI-indgang, HDBaseT, SDI-indgang, SDI-udgang, VGA-indgang, RS-232C, USB type A, USB type B (kun service), fjern, NFC	HDBaseT, BNC-indgang, HDMI-indgang, DVI-indgang, VGA-udgang, VGA-indgang, RS-232C, HD-SDI	HDBaseT, BNC-indgang, HDMI-indgang, DVI-indgang, VGA-udgang, VGA-indgang, RS-232C, HD-SDI	HDBaseT, BNC-indgang, HDMI-indgang, DVI-indgang, VGA-udgang, VGA-indgang, RS-232C	HDBaseT, BNC-indgang, HDMI-indgang, DVI-indgang, VGA-udgang, VGA-indgang, RS-232C, HD-SDI	HDBaseT, BNC-indgang, HDMI-indgang, DVI-indgang, VGA-udgang, VGA-indgang, RS-232C, HD-SDI
Lydtilslutning	Stereominiudgang	Stereominiindgang x 3, Stereominiudgang	Stereominiindgang x 3, Stereominiudgang	Stereominiindgang x 3, Stereominiudgang	Stereominiindgang x 3, Stereominiudgang	Stereominiindgang x 3, Stereominiudgang
Netværksfunktioner	LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr	LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr	LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr	LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr	LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr	LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr
Epsons softwareløsninger	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson projektorstyring, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS og Android, internetkontrol, Epson Projector Professional Tool	Epson projektorstyring, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS og Android, internetkontrol, Epson Projector Professional Tool	Epson projektorstyring, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS og Android, internetkontrol, Epson Projector Professional Tool	Epson projektorstyring, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS og Android, internetkontrol, Epson Projector Professional Tool	Epson projektorstyring, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS og Android, internetkontrol, Epson Projector Professional Tool
Andre egenskaber	4K-forbedring, HDR-understøttelse, motoriseret zoom, fokus- og objektivforskydning, objektivhukommelse, objektivtilkob inklusive UST-objektiv til ultrakort afstand uden forskydning, kamera som ekstraudstyr, multiprojektion med daisy chain, projicering i portrættilstand, AV-mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skiltning, edge blending, punktkorrektion, korrektion af buede overflader og hjørnevægge, 360° installation, kabeldæksel medfølger	Objektivtilkob, motoriseret zoom, fokus- og objektivforskydning, delt skærm, korrektion af buede overflader og hjørnevægge, objektivhukommelse, indbygget kamera til farvekalibrering, 4K-forbedring, 360° installation, edge blending, projicering i portrættilstand	Objektivtilkob, motoriseret zoom, fokus- og objektivforskydning, delt skærm, korrektion af buede overflader og hjørnevægge, objektivhukommelse, indbygget kamera til farvekalibrering, 4K-forbedring, 360° installation, edge blending, projicering i portrættilstand	Objektivtilkob inklusive UST-objektiv til ultrakort afstand uden forskydning, motoriseret zoom, fokus og objektivforskydning, delt skærm, punktkorrektion, buet overflade og hjørne-væg-korrektion, objektivhukommelse, indbygget kamera til farvekalibrering og diagnostisk billedregistrering, 360° installation, edge blending, projicering i portrættilstand	Objektivtilkob inklusive UST-objektiv til ultrakort afstand uden forskydning, motoriseret zoom, fokus og objektivforskydning, delt skærm, punktkorrektion, buet overflade og hjørne-væg-korrektion, objektivhukommelse, indbygget kamera til farvekalibrering og diagnostisk billedregistrering, 360° installation, edge blending, projicering i portrættilstand	Objektivtilkob inklusive UST-objektiv til ultrakort afstand uden forskydning, motoriseret zoom, fokus og objektivforskydning, delt skærm, punktkorrektion, buet overflade og hjørne-væg-korrektion, objektivhukommelse, indbygget kamera til farvekalibrering og diagnostisk billedregistrering, 360° installation, edge blending, projicering i portrættilstand
Støj (dB) normalt/strømsparetilstand	37/30	37/30	37/30	40/32	40/32	40/32
Vægt (kg)	16,8	23,7	23,7	24,0	24,1	24,1
Mål ekskl. fod (B x D x H mm)	545 x 436 x 164	586 x 492 x 211	586 x 492 x 211	586 x 492 x 211	586 x 492 x 211	586 x 492 x 211
Strømforbrug normalt/strømsparetilstand	535 W/452 W	908 W/597 W	908 W/597 W	1024 W/647 W	1024 W/647 W	1024 W/647 W
Strømforbrug i standby (med kommunikation slået fra)	0,5 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W
TCO-certificeret	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Udskifteligt standardobjektiv medfølger	Ikke relevant	ELPLM15	ELPLM15	ELPLM15	ELPLM15	ELPLM15
Garanti	3 år	5 år/20.000 timer indlevering	5 år/20.000 timer indlevering	5 år/20.000 timer indlevering	5 år/20.000 timer indlevering	5 år/20.000 timer indlevering



EB-L20000U	EB-L30000U	EB-U50	EB-W70	EB-W75	EV-110	EV-115
						
WUXGA (1920 x 1200) 16:10	WUXGA (1920 x 1200) 16:10	WUXGA (1920 x 1200) 16:10	WXGA (1280 x 800) 16:10	WXGA (1280 x 800) 16:10	WXGA (1280 x 800) 16:10	WXGA (1280 x 800) 16:10
20.000/14.000	30.000/21.000	3.700/2.400	2.000/1.000	2.000/1.000	2.200/1.100	2.200/1.100
2.500.000:1	2.500.000:1	16.000:1	2.000.000:1	2.000.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Laser	Laser	Lampe	Laser	Laser	Laser	Laser
20.000/30.000	20.000/30.000	10.000/17.000	12.000/20.000	12.000/20.000	20.000/30.000	20.000/30.000
1,57-2,56:1	1,74-2,35:1	1,38-1,68:1	1,04-1,4:1	1,04-1,4:1	1,38-2,19:1	1,38-2,19:1
60-1.000"	100-1.000"	30-300"	30-150"	30-150"	30-150"	30-150"
Optisk x 1,6	Optisk x 1,4	Optisk x 1,2	Digital x 1,35	Digital x 1,35	Optisk x 1,6	Optisk x 1,6
Manuelt ±45° Manuelt ±30°	Manuelt ±45° Manuelt ±30°	Automatisk ±30° Manuelt ±30°	Manuelt ±45° Manuelt ±40°	Manuelt ±45° Manuelt ±40°	Manuelt ±45° Manuelt ±40°	Manuelt ±45° Manuelt ±40°
± 60 % lodret ± 18 % vandret Ikke relevant	± 65 % lodret ± 30 % vandret Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
VGA-indgang, VGA-udgang, DVI-indgang, BNC-indgang, HDBaseT, 3G-SDI, HDMI (HDCP 2.2)	VGA-indgang, VGA-udgang, DVI-ind, BNC-ind, HDBaseT, HD-SDI, HDMI (HDCP 2.2)	VGA-indgang, VGA-udgang, HDMI x 2, USB type A (til 1.200 mA strømforstyring), USB type B (til firmwareopdateringer), RS-232C	HDMI-indgang, USB type A (2 A-strømforstyring)	HDMI-indgang, USB type A (2 A-strømforstyring)	SD-kort, HDMI-indgang, USB type A (til GPI-funktion eller strømforstyring på 5 V/2 A), USB type B (til firmwareopdateringer)	SD-kort, HDMI-indgang, USB type A (til GPI-funktion eller strømforstyring på 5 V/2 A), USB type B (til firmwareopdateringer)
Ikke relevant	Ikke relevant	Stereominiindgang x 2, Stereominiudgang	Stereominiudgang	Stereominiudgang	Stereominiudgang, Bluetooth	Stereominiudgang, Bluetooth
LAN (RJ45) og trådløst LAN	LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr	LAN (RJ45) og trådløst LAN	Ikke relevant	Ikke relevant	LAN (RJ45) og trådløst LAN	LAN (RJ45) og trådløst LAN
Epson projektorstyring, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS og Android, Epson Projector Professional Tool	Epson projektorstyring, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS og Android, Epson Projector Professional Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS og Android, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager	Ikke relevant	Ikke relevant	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS og Android, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS og Android, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Helt lukket optisk system, objektivtilkøb, motoriseret zoom, fokus- og objektivforskydning, objektivhukommelse, indbygget kamera til farvekalibrering, 360° installation, edge blending, projicering i portrættilstand, Dual Link DisplayPort-indgangskort, 900 mA DC-udgang. Fås også i hvid (EB-L20002U)	Helt lukket optisk system, objektivtilkøb, motoriseret zoom, fokus- og objektivforskydning, objektivhukommelse, indbygget kamera til farvekalibrering, 4K-forbedring, 360° installation, edge blending, projicering i portrættilstand, Epson Projector Professional Tool. Fås også i hvid (EB-L30002U)	Startskærm, planlægningsfunktion, automatisk kildesøgning, AV-mute, USB-afspilning for kildefri skiltning, lyskinnebeslag og loftsbeslag/gulvstander som ekstraudstyr	360° installation, AV-mute, Kensington-lås, lyskinnebeslag og loftsbeslag/gulvstander som ekstraudstyr	360° installation, AV-mute, Kensington-lås, lyskinnebeslag og loftsbeslag/gulvstander som ekstraudstyr	Konstant lysstyrketilstand, startskærm, planlægningsfunktion, automatisk kildesøgning, AV-mute, SD-kortafspilning for kildefri skiltning, lyskinnebeslag og loftsbeslag/gulvstander som ekstraudstyr, edge blending, 360° installation, indbygget medieafspiller, GPI-funktion	Konstant lysstyrketilstand, startskærm, planlægningsfunktion, automatisk kildesøgning, AV-mute, SD-kortafspilning for kildefri skiltning, lyskinnebeslag og loftsbeslag/gulvstander som ekstraudstyr, edge blending, 360° installation, indbygget medieafspiller, GPI-funktion
45/38	49/41	37/28	29/26	29/26	34/22	34/22
49,6	63,8	3,1	2,7	2,7	5,0	5,0
620 x 790 x 359	790 x 710 x 299	364 x 248 x 95	210 x 227 x 88	210 x 227 x 88	Projiceringsenhed 175 x 260 x 175 Strømforstyring 361 x 110 x 65	Projiceringsenhed 175 x 260 x 175 Strømforstyring 361 x 110 x 65
1.860 W/1.123 W	2.325 W/1.511 W	285 W/218 W	172 W/115 W	172 W/115 W	149 W/122 W	149 W/122 W
0,5 W	0,5 W	0,3 W	0,4 W	0,4 W	0,4 W	0,4 W
Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
5 år/20.000 timer indlevering	5 år/20.000 timer indlevering	Projektor - 3 år Lampe - 1 år/1.000 timer	2 år/7.500 timer	2 år/7.500 timer	5 år/12.000 timer	5 år/12.000 timer

Model	EB-L250F	EB-L255F	EB-750F	EB-755F	EB-800F	EB-805F
						
Opløsning	Fuld HD (1920 x 1080)	Fuld HD (1920 x 1080)	Fuld HD (1920 x 1080)	Fuld HD (1920 x 1080)	Fuld HD (1366 x 768 x 2)	Fuld HD (1366 x 768 x 2)
Oprindeligt formatforhold	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Output for farvet lys (lumen) normalt/strømsparetilstand	4.500/3.150	4.500/3.150	3.600/2.500	3.600/2.500	5.000/3.500	5.000/3.500
Kontrastforhold	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Lyskilde	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser
Lyskildelevetid (timer) normalt/strømsparetilstand	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
Projiceringsforhold i oprindeligt formatforhold	1,33-2,16:1	1,33-2,16:1	0,26-0,36:1	0,26-0,36:1	0,27-0,37:1	0,27-0,37:1
Skalerbar billedstørrelse (diagonal)	40-500"	40-500"	65-120"/16:9-billedformat 60-110"/16:6-billedformat	65-120"/16:9-billedformat 60-110"/16:6-billedformat	65-130"/16:9-billedformat 61-120"/16:6-billedformat	65-130"/16:9-billedformat 61-120"/16:6-billedformat
Zoom	Optisk x 1,62	Optisk x 1,62	Digital x 1,35	Digital x 1,35	Digital x 1,35	Digital x 1,35
Lodret keystone Vandret keystone	Manuelt ±30° Manuelt ±30°	Manuelt ±30° Manuelt ±30°	Manuelt ±3° Manuelt ±3°	Manuelt ±3° Manuelt ±3°	Manuelt ±3° Manuelt ±3°	Manuelt ±3° Manuelt ±3°
Objektivforskydning	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Højttalerstyrke	16 W	16 W	16 W	16 W	2 x 8 W	2 x 8 W
Tilslutning	VGA-indgang x 2, VGA-udgang, HDMI-indgang x 2, komposit-indgang, RS-232C, USB type A, USB type B, skærmspejling (Miracast)	VGA-indgang x 2, VGA-udgang, HDMI-indgang x 2, komposit-indgang, RS-232C, USB type A, USB type B, skærmspejling (Miracast)	VGA-indgang x 2, VGA-udgang, HDMI-indgang x 3, komposit-indgang, RS-232C, USB type A x 2, USB type B, skærmspejling (Miracast)	VGA-indgang x 2, VGA-udgang, HDMI-indgang x 3, komposit-indgang, RS-232C, USB type A x 2, USB type B, skærmspejling (Miracast)	VGA-indgang x 2, VGA-udgang, HDMI-indgang x 3, HDMI-udgang, komposit-indgang, HDBaseT, RS-232, USB type A x 2, USB Type B	VGA-indgang x 2, VGA-udgang, HDMI-indgang x 3, HDMI-udgang, komposit-indgang, HDBaseT, RS-232, USB type A x 2, USB Type B
Lydtilslutning	Stereominiindgang x 2, Stereominiudgang	Stereominiindgang x 2, Stereominiudgang	Stereominiindgang x 3, Stereominiudgang	Stereominiindgang x 3, Stereominiudgang	Stereominiindgang x 2, Stereominiudgang	Stereominiindgang x 2, Stereominiudgang
Netværksfunktioner	LAN (RJ45), indbygget trådløs og valgfri trådløs LAN-enhed	LAN (RJ45), indbygget trådløs og valgfri trådløs LAN-enhed	LAN (RJ45), indbygget trådløs og valgfri trådløs LAN-enhed	LAN (RJ45), indbygget trådløs og valgfri trådløs LAN-enhed	LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr	LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr
Epsons softwareløsninger	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson projektorstyring, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson projektorstyring, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson projektorstyring, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson projektorstyring, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Andre egenskaber	AV-mute, afspilning af USB-indhold for kildefri skiltning, edge blending, punkt- og bukorrektion, planlægningsfunktion, automatisk kildesøgning, kopiér OSD-indstillinger, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, 360° installation, lysskinnebeslag og loftsbeslag/gulvstander som ekstraudstyr	AV-mute, afspilning af USB-indhold for kildefri skiltning, edge blending, punkt- og bukorrektion, planlægningsfunktion, automatisk kildesøgning, kopiér OSD-indstillinger, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, 360° installation, lysskinnebeslag og loftsbeslag/gulvstander som ekstraudstyr	16:6-display, AV-mute, afspilning af USB-indhold for kildefri skiltning, edge blending, punkt- og bukorrektion, planlægningsfunktion, automatisk kildesøgning, kopiér OSD-indstillinger, DICOM-farvetilstand, 360° installation, vægbeslag som ekstraudstyr	16:6-display, AV-mute, afspilning af USB-indhold for kildefri skiltning, edge blending, punkt- og bukorrektion, planlægningsfunktion, automatisk kildesøgning, kopiér OSD-indstillinger, DICOM-farvetilstand, 360° installation, vægbeslag som ekstraudstyr	16:6-display, multiprojektion med daisy chain, AV-mute, afspilning af USB-indhold for kildefri skiltning, edge blending, punkt- og bukorrektion, planlægningsfunktion, automatisk kildesøgning, kopiér OSD-indstillinger, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, 360° installation, vægbeslag som ekstraudstyr	16:6-display, multiprojektion med daisy chain, AV-mute, afspilning af USB-indhold for kildefri skiltning, edge blending, punkt- og bukorrektion, planlægningsfunktion, automatisk kildesøgning, kopiér OSD-indstillinger, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, 360° installation, vægbeslag som ekstraudstyr
Støj (dB) normalt/strømsparetilstand	37/28	37/28	36/26	36/26	36/27	36/27
Vægt (kg)	4,3	4,3	5,7	5,7	9,2	9,2
Mål ekskl. fod (B x D x H, mm)	325 x 299 x 90	325 x 299 x 90	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133	458 x 210 x 375	458 x 210 x 375
Strømforbrug normalt/strømsparetilstand	254 W/193 W	254 W/193 W	255 W/197 W	255 W/197 W	366 W/262 W	366 W/262 W
Strømforbrug i standby (med kommunikation slået fra)	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
TCO-certificeret	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja	Ja
Udskifteligt standardobjektiv medfølger	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Garanti	5 år/12.000 timer	5 år/12.000 timer	5 år/12.000 timer	5 år/12.000 timer	5 år/12.000 timer	5 år/12.000 timer

Model	ELPWP10	ELPWP20
		
Kompatible displays	EB-1480Fi, EB-1485Fi, EB-L200F, EB-L200W, EB-L200SW, EB-L200SX, EB-L250F, EB-L255F, EB-720, EB-725W, EB-725Wi, EB-735F, EB-735Fi, EB-750F, EB-755F, EB-L520U, EB-L530U, EB-L630U, EB-L630SU, EB-L635SU, EB-L720U, EB-L730U og EB-L735U	Alle HDMI-displays
Modtager		
Indgange	2 x HDMI (HDCP 2.3, CEC), Miracast R2, Miracast (afhængig af display), USB-A, Mini-USB-B (til servicebrug), iProjection	2 x HDMI (HDCP 2.3, CEC), Miracast R2, Miracast, USB-A, Mini-USB-B (til servicebrug), iProjection
Kompatibel med Epsons dokumentkameraer	Ja	Ja
Forbindelse via netværksinfrastruktur	Afhængig af display	Ja (RJ45)
Billedhastighed (maks.)	18 fps	18 fps
Antal kilder, der kan vises samtidig	1 til 4	1 til 4
Maks. antal kilder, der kan tilsluttes samtidig (herunder sendere)	6	6
Antal medfølgende sendere	2	2
Skærmdeling (Miracast R2)	Ja - afhængig af display	Ja
Automatisk tænding af display	Ja (CEC)	Ja (CEC)
Videoudgang	HDMI (HDCP 2.3, CEC, 1080p)	HDMI (HDCP 2.3, CEC, 1080p)
Lydudgang	Stereo mini	Stereo mini
Støjniveau	Uden blæser	Uden blæser
Holder til sender medfølger	Ja (kapacitet: 6)	Ja (kapacitet: 6)
Garanti	3 år	3 år
Sendere		
Maks. understøttet opløsning	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
Kompatible operativsystemer	Windows 8.1 eller nyere, MacOS 10.13-11.0	Windows 8.1 eller nyere, MacOS 10.13-11.0
Kildeenhedsporte	USB-A, USB-C	USB-A, USB-C
Epsons app til trådløs præsentation (Windows og Mac)	Indbygget i senderne	Indbygget i senderne
Tilslutningstype - sender	Peer-to-peer-Wi-Fi	Peer-to-peer-Wi-Fi
Maks. rækkevidde	10 m	10 m
Trådløse sendeprotokoller	Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac)	Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac)
Bruger kan vælge Wi-Fi-kanal	Ja	Ja
Bruger kan indstille sendebåndbredde	Høj kvalitet (25 Mbps), standardkvalitet (15 Mbps), Lav kvalitet (7 Mbps)	Høj kvalitet (25 Mbps), standardkvalitet (15 Mbps), Lav kvalitet (7 Mbps)
Parringsmetoder	Via pc med konfigurationsværktøj eller tilslutning af sender til modtager i ca. 3 sekunder	Via pc med konfigurationsværktøj eller tilslutning af sender til modtager i ca. 3 sekunder
Sendere nemme at desinficere	Ja	Ja
Garanti	3 år	3 år
Sikkerhed		
Godkendelse	Enkelt AP: WPA2-Personal Infrastruktur: WPA2/WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Enterprise	Enkelt AP: WPA2-Personal Infrastruktur: WPA2/WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Enterprise
Sendekryptering	RSA AES-128-bit med ny offentlig nøgle for hver session	RSA AES-128-bit med ny offentlig nøgle for hver session
Krav til senderanvendelse - installation	Nej (app'en kører direkte fra senderen)	Nej (app'en kører direkte fra senderen)
Krav til senderanvendelse - administratoradgangsrettigheder	Nej	Nej
Sendersikkerhed	Senders lagring er skrivebeskyttet	Senders lagring er skrivebeskyttet
iProjection		
Forbindelsesmetode	Enten via infrastrukturnetværk eller enkel forbindelse (direkte Wi-Fi)	Enten via infrastrukturnetværk eller enkel forbindelse (direkte Wi-Fi)
Kildeenheds operativsystemer (iProjection)	Windows, MacOS, iOS, Android, Chromebook	Windows, MacOS, iOS, Android, Chromebook
Kompatibel med moderatorfunktion	Ja	Ja
Software		
iProjection	Download fra Epsons websted (Windows/Mac) eller den relevante appbutik (iOS, Android og Chromebook)	Download fra Epsons websted (Windows/Mac) eller den relevante appbutik (iOS, Android og Chromebook)
Epsons app til trådløs præsentation (Windows og Mac)	Indbygget i senderne	Indbygget i senderne
Muligheder		
Ekstra sendere	ELPWT01 - trådløs sender	ELPWT01 - trådløs sender
Kassens indhold		
	Trådløs sender (ELPWT01) x 2, holder til trådløs sender, trådløs LAN-enhed (ELPAP11), brugervejledning, sikkerheds- og supportvejledning, lynstartsvejledning, oplysninger om overholdelse af lovgivning	Trådløs sender (ELPWT01) x 2, holder til trådløs sender, HDMI-kabel (1,8 m), brugervejledning, sikkerheds- og supportvejledning, lynstartsvejledning, oplysninger om overholdelse af lovgivning, trådløs modtager (ELPBU01), AC-strømadapter til trådløs modtager, strømkabel til trådløs modtager, fjernbetjening til trådløs modtager, batterier til fjernbetjening, AC-adapterholder, vægmonteringsenhed til trådløs modtager

Better Products for a Better Future™



1 2001 til 2020, 500-lumen og derover, undtagen skærmlose tv'er, Futuresource Consulting - Quarterly Projector Market Insights - Worldwide Analyzer CY20Q4.

2 Netværk er ikke tilgængeligt for alle produkter - se flere oplysninger i produktspecifikationerne.

3 Farvelysstyrke (output for farvet lys) i den mest lysstærke tilstand målt af et eksternt laboratorium i overensstemmelse med IDMS 15.4. Farvelysstyrken vil variere, alt efter hvordan projektoren anvendes. De mest solgte Epson 3LCD-projektorer i forhold til de mest solgte DLP-projektorer med 1 chip baseret på NPD-salgsdata for oktober 2019 til september 2020.

4 Epson har opnået certificering fra TCO Certified for udvalgte projektorserier. TCO Certified er verdens mest omfattende bæredygtigheds-certificering for it-produkter, der skal opfylde livscyklus-kriterierne for social og miljømæssig bæredygtighed. Få flere oplysninger på <https://tccertified.com>

Epson Danmark  
Tlf.: 44 50 85 85  
Hotline: 32 72 92 10  
[www.epson.dk/contactus](http://www.epson.dk/contactus)

Epson Danmark  
Vibeholms Allé 15  
2605 Brøndby



Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere. Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

EPSON®