



Minge üle suurematele koostöökeskkondadele



Turgu juhtivad ekraanid

Epson, turuliider projektorite alal alates aastast 2001¹, pakub suurepärase jälgimiselamusega ekraanilahendusi võrreldes lameekraanidega, aidates suurendada publiku kaasahaaramist.

Tutvustades laia innovaatiliste funktsioonide ulatust parandatud pildikvaliteediks, töökindluseks ja paindlikkuseks, on Epsoni lahendused selge valik.

Suured, muudetava suurusega ekraanid paindlike töökeskkondade loomiseks erinevates ruumides. Nautige kasutajate probleemideta ühenduvust ja sujuvat ühendatavust olemasolevate IT-taristutega.



**EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS¹**





Ülimad ekraanid hübriid tööks

Suured ekraanid pakuvad suuremat keskkonda kaugosalejatele või -õppijatele, et nad saaksid kolleegide või klassikaaslastega tõeliselt reaalajas koostööd teha. Kõik tunnevad end kaasatuna ja esindatuna nii kodus, kontoris kui ka klassiruumis.



Suurepärane sisu õige suurusega

Ruumi jaoks õige ekraanisuurus maksimeerib publiku kaasahaaramist. Erinevalt fikseeritud lameekraanidest pakuvad Epsoni muudetava suurusega lahendused uskumatu kvaliteediga ekraane suurusega kuni 500". Projitseerige kujutisi kuni täis-HDs rikkalike värvitoonide ja eredusega, mis on kuni kolm korda paremad kui 1-kiibistel DLP projektoritel³.



Hea nähtavus ja jälgitavus

Rahulik jälgimiskeskond aitab publikul esitatavale teabele keskenduda. Epsoni ekraanilahendused väldivad ekraanidega seostatavaid peegeldusi, pimekohti ja sõrmejälgi ning neid saab takistusteta jälgida igalt poolt ruumis, võimaldades kõigile võrdseid võimalusi ja kaasatust.



Ühendusprobleeme ei ole

Epsoni ekraanilahendused pakuvad nii juhtmega kui ka juhtmevaba ühenduvust ning meie iProjection rakenduse abil on inimestel lihtne oma seadmetest sisu voogesitada ja jagada².



Hooldus tsükliid on ajalugu

Epsoni sobita-ja-unusta ekraanilahendused kombineerivad soorituse töökindlusega, mis tähendab väiksemaid kulusid, pikemat tööaega ja silmapaistvaid garantiisid pikkusega kuni viis aastat. Lambiga mudelite puhul võite arvestada 17 000 tunnise tööajaga ja lasermudelite puhul 30 000 tunnise tööajaga.



Jätkusuutlikkust toetav TCO sertifikaadiga IT-lahendus

Erinevalt lameekraanidest on paljud meie äriprojektoritest TCO sertifikaadiga⁴. See on sõltumatu kinnitus sellele, et Epson on oma valikutes vastutustundlik ning järgib üleilmselt tunnustatud jätkusuutlikkuse tagamise standardeid.

Miks valida just Epsoni ekraan?

Valides oma ettevõtte jaoks õiget ekraanilahendust, avastate peagi, et Epsoni ekraanidel on lameekraanide ees palju eeliseid.

Säästavad silmi

Lameekraanid võivad pikaajalisel lähedalt vaatamisel tunduda pikseldatud ja põhjustada silmade väsimist. Epsoni projektorid on vähem pikseldatud ning valitud mudelitel on automaatne valguse kohandamise funktsioon, mis pakub mugavamalt vaatamiskogemust.

Hea nähtavus ja jälgitavus

Erinevalt lameekraanidest ei ole Epsoni projektoritel pimekohtasid ega piiratud vaatenurkasid, mille tõttu on sisu lihtsam näha isegi ruumi äärtest. Ekraanile ei jää nähtavaid sõrmejälgi ja kui kasutate Epsoni antibakteriaalsete valge tahvli pindadega ekraane, puudub bakteritel ja viirustel igasugune paljunemiskeskkond.

Muudetava suurusega ekraanid

Epsoni projektorid sobivad tänu oma muudetavale suurusele ja paindlikkusele iga suurusega ruumidele ja publikutele. Nende võime pakkuda laiaulatuslikku, suure andmemahuga sisu muudab selle jälgimise mugavamaks ja publiku jaoks haaravamaks. Epsoni projektoritega on teil võimalik suurendada ekraani suurust kuni 500" peale erinevates kuvasuhetes. Saate lisaks ühendada mitu projektorit, et luua üks suur sujuv ekraan.

Mobiilne esitlemine

Enamiku meie projektoritega ei ole teie kasutusvõimalused piiratud ühe ruumi, ühe asukoha, ühe keskkonnaga. Need on kerged, mobiilsed ja lihtsasti paigaldatavad.

Lihtne ja taskukohane paigaldamine

Lameekraanid on rasked, vajavad tugevaid seinu ja suuremat füüsilist pingutust paigaldamiseks. Epsoni projektorite ühendamise teie ettevõttega ei saaks olla lihtsam. Need lihtsasti paigaldatavad projektorid ühilduvad lisaks täielikult enamiku tööstusharu standardsete pilditarkvara ja koostöö tööriistadega.

Ettevõtte turvalisus koos hingerahuga

Tänu Epsoni ettevõtte turvalisusele töötavad meie projektorid võrgus, millele saab ligi pääseda juhtmevabalt ilma paroolita. Niisiis saab kõiki salvestatud andmeid ja meie interaktiivsetel ekraanidel tehtud märkeid krüptida ja parooliga kaitsta.

Tehke jätkusuutlik valik

Erinevalt lameekraanidest on paljud Epsoni äriprojektorid TCO sertifikaadiga⁴, vastates maailma kõige põhjalikumale IT-toodete jätkusuutlikkuse sertifikaadile. Selle saavutamiseks seame oma tarneaahelatele ja tehastele kõrgeimad standardid ja pakume keskkonna suhtes vastutustundlikke tagasivõtu ja ringlussevõtu skeeme. See aitab teie organisatsioonil saavutada teie endi sotsiaalse vastutuse eesmärgid.



Elutruud värvid, kaunid detailid

Epsoni 3LCD tehnoloogia loob kõrglahutusega pildid rikkalike, elutruude värvidega, mille eredustasemed muudavad esitlused selgeks ja kaasahaaravaks isegi hästi valgustatud keskkondades.


Pildid on kuni kolm korda eredamad kui 1-kiibistel DLP projektoritel³ ja saavutavad kõrgemat kvaliteedi, mitmekülgsuse ja loomingulise vabaduse tasemed kui lameekraanidel.





Suur eredus

Inspireerige ja haarake publikuid, tuues kujutisi ellu kõige eredamate ja värviliste piltidega. Võrdse suurusega valge ja värvilise valgusvooga saate olenemata kujutisest arvestada sama eredustasemega kogu sisu puhul terve ekraani ulatuses.

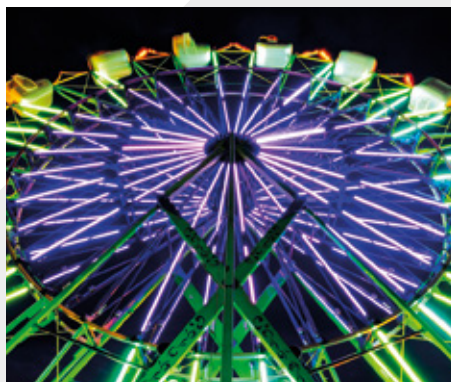

Suur kontrast, imeline selgus

Projitseerige kõiki detaile isegi suurimatel ekraanidel suurte kontrastisuhetega kuni 2 500 000 : 1. See tähendab, et kõige heledam valge on 2 500 000 korda eredam kui kõige tumedam must, tuues sisu ellu.



Täis-HD täielikuks selguseks

Reprodutseerige kõik detailid, et lisada selgust igale stsenaariumile resolutsioonidega kuni täis-HDni. Looge teravam tekst ja kõrglahutusega kujutised, mis säästavad silmi ja edastavad teie sõnumit tõhusamalt.

Paindlikud koostöökeskkonnad

Kujundage oma töökoht suurte, muudetava suurusega ekraanide abil ümber. Epsoni lihtsasti kasutatavad ekraanilahendused on loodud rikastama koostööd soosivaid ja paindlikke töökeskkondi. Need suurendavad kaasahaaratust ja soodustavad edukamat teadmiste jagamist tudengite, kolleegide, klientide ja konverentsidelegaatidega, kasutades uusimaid ja kõige mitmekülgsemaid ühenduvusvõimalusi.



Paindlikud ekraanivalikud ja -suurused

Pakkuge mõjuvaid sessioone erinevate ekraanivalikute ja -suurustega* ühe fikseeritud hinna eest:

Kuni 100" (16:10 eraldiseisvalt)

Kuni 100" (16:9 eraldiseisvalt)

Kuni 120" (16:6 eraldiseisvalt)

Kuni 155" DuoLink interaktiivsus (ainult EB-1485Fi), mis kombineerib kahte interaktiivset ekraani servade ühendamise abil.

Koostöö ja ühenduvus

Looge paindlikud töökeskkonnad ja jagage sisu kiiresti ja hõlpsalt lihtsasti kasutatavate, intuitiivsete ekraanikasutajaliidestega ning valikulise pliitsi või puutega interaktiivsetel mudelitel.

Ühendage mis tahes mobiilseade juhtmevabalt Epson iProjection rakenduse või Screen Mirroring (Miracast) funktsiooniga*. Windowsi, MacOS-i, iOS-i, Androidi ja Chromebookidega ühilduv iProjection on tasuta allalaaditav ning võimaldab teil esitleda sisu mitmest seadmest ning mitmelt platvormilt, säilitades kontrolli selle üle, mida ja millal kuvatakse.

Optimeerige suhtlust koosoleku käigus

Ühendage kuni neli allikat, näiteks videokonferentsisüsteemi mitmest videoallikast ja esitlusest, luues jagatud liugekraani*.

Sobita-ja-unusta lasertehnoloogia*

Kasutage kuni 30 000 tundi (säätsurežiim) ilma mingi hoolduseta, millele on lisatud meelerahu tagamiseks viieaastane garantii.

Interaktiivsed ekraanid

Laseriga mudel: EB-725Wi, EB-735Fi, EB-1485Fi

Lambiga mudel: EB-685Wi, EB-695Wi

Mitteinteraktiivsed ekraanid

Laseriga mudel: EB-L200SX, EB-L200SW, EB-720, EB-725W, EB-735F

Lambiga mudel: EB-530, EB-535W, EB-685W

Ülaltoodud laseriga mudelid ühilduvad ELPWP10-ga



EB-1485Fi

Mitu ekraanivalikut ja -suurust kuni 155" (DuoLinki interaktiivsusega)

5000 lm, täis-HD (1366 x 768 x 2) resolutsioon, 16:6 lai ekraan

Puute ja kahe pliitsiga interaktiivsus

Integreeritud digitaalne valge tahvel

Mitu ühenduvusvõimalust, sh HDMI out ja HDBaseT

Integreeritud juhtmevabadus ja Screen Mirroring (Miracast)

Jagatud ekraani interaktiivsus

Integreeritud OPS-pesa miniarvuti jaoks

Viieaastane garantii

*Ei ole kõigi toodete puhul saadaval, vaadake üksikasju toote spetsifikatsioonidest.

Mitmekülgsed, muudetava suurusega ekraanilahendused

Äratage esitlused mis tahes suurusega publiku jaoks ellu meie peavoolu-äriekraanidega. Mitmekülgsed ühenduvus- ja paigaldusvõimalused tähendavad, et teile leidub olenemata teie eelarve suurusest sobiv ekraan.

Ere, muudetava suurusega ja taskukohane

EB-992F

Täis-HD resolutsioon – 1080p

Paindlik paigaldamine ja ruumide vahel liigutamine

Kuni 300" muudetava suurusega ekraan

Integreeritud juhtmevabadus ja Screen Mirroring (Miracast)

Lambi tööaeg kuni 17 000 tundi (säästurežiimil)

Teised sarja EB-E20, EB-X49, EB-W49 mudelid, EB-982W, EB-FH52



Teisaldatavad, kitsad ja kerged tõeliselt mobiilseks esitlemiseks

EB-1795F

1,8 kg

Täis-HD resolutsioon – 1080p

Kuni 300" muudetava suurusega ekraan

Integreeritud juhtmevabadus ja Screen Mirroring (Miracast)

Lambi tööaeg kuni 7000 tundi (säästurežiimil)

Teised sarja EB-1780W mudelid





Kompaktsed ekraanid paindliku ühenduvusega kas kinnitatult või mobiilselt

EB-2250U

Täis-HD resolutsioon – WUXGA

Kuni 300" muudetava suurusega ekraan

Valikuline juhtmevabadus

Lambi tööaeg kuni 10 000 tundi (säätsurežiimil)



Nutikad sobita-ja-unusta loomingulised laserlahendused

EB-L730U

Täis-HD resolutsioon – WUXGA

Kuni 500" muudetava suurusega ekraan

Integreeritud juhtmevabadus ja Screen Mirroring (Miracast)

Valgusallika tööaeg kuni 30 000 tundi (säätsurežiimil)

Teised sarja EB-L200F, EB-L200W, EB-L520U, EB-L530U, EB-L630U, EB-L630SU, EB-L635SU, EB-L720U, EB-L735U mudelid



Ühildub ELPWP10-ga





Looge õige mulje

Muutke oma töökoht külastajatele ja töötajatele kutsuvamaks Epsoni valgustus- ja infolahendustega. Kuvage kõige värskemaid infot, et jagada kampaaniatega seonduvaid ja hooajalisi sõnumeid.

Paindlikud kinnitusvõimalused tähendavad, et projektoreid saab kinnitada peidetud ja kättesaamatutesse kohtadesse lagedele, seintele ja valgussiinide külge dünaamiliseks, mõjusaks info edastamiseks, mis ei risusta teie keskkonda. Hooldusvaba tööajaga kuni 20 000 tundi on need laservalgusallikaga tooted ideaalseks haaravate sõnumite kuvamise lahenduseks.



Sari EB-800

EB-800F, EB-805F



5000 lm täis-HD 1080p resolutsiooniga

Ülilühike projektsioonikaugus servade
ühendamise toega

Muudetava suurusega ja taskukohane infokraani
lahendus

Teised sarja EB-750F, EB-755F mudelid

Sari EV-110

EV-110, EV-115



2200 lm

Kujundage töökohad ümber eksperimentaalse
valguse ja sõnumite projektsiooniga

Lisage teavet ja meelelahutust esemetele ja
pindadele, isegi klaasile

Teised sarja EB-W70, EB-W75,
EB-U50, EB-L250F, EB-L255F mudelid

Kvaliteetsed lahendused suurele publikule

Viige oma visuaalne loomingulisus järgmisele tasemele meie hämmastavate laserinstallatsiooni projektoritega.

Looge suurepäraseid projektsioone Epsoni installatsiooniprojektorite sarjaga eredusega kuni 30 000 lm. Kujundage suuremad ruumid, auditooriumid ja isegi hooned ümber loominguiliste ekraani- ja kaardistamislahendustega, kasutades Epsoni laserinstallatsiooni projektoreid.



Suurepärane pildikvaliteet

Nautige 4K suurendustehnoloogiaga laserprojektorite parendatud tekstuuri ja ainulaadset teravust, selgust ja detailsust.

Paindlikkus

Suur valik vahetatavaid läätsesid muudab täiusliku lahenduse leidmise uueks või täiustatud projektsiooniseadistuseks lihtsaks. Isegi lühikesi projektsioonikauguseid saab saavutada valikulise üliühikese projektsioonikaugusega, nihketa läätsedega. Motoriseeritud optika, tõhustatud geomeetriline korrektsioon ja 360-kraadine projektsioon hõlbustavad kiiret ja paindlikku paigaldamist, samal ajal kui portreeprojektsioon ja servade ühendamine pakuvad isegi suuremat ulatust, et luua rabavaid, sujuvaid kuvasid suurtes keskkondades.

Paremad ühendused

Lihtsasti integreeritav peaaegu kõikidesse IT-süsteemidesse kõrgtasemeliste ühenduvusfunktsioonide abil. Seda on lihtne teie ekraanilt ühendada ja juhtida, pakkudes HDMI, HDBaseT ja RJ45 tuge kogu sarja ulatuses. Sarja täiustatud mudelid toetavad SDI-sisendit ja vahetatavaid kasutajaliidese paneele.

Suur töökindlus

Anorgaaniline fosforratas pakub ülimat valgus- ja kuumuskindlust ning suurepärast töökindlust, mille tulemuseks on valgusallikas, mis on hooldusvaba kuni 20 000 tundi.

Sari EB-PU1000

EB-PU1006W, EB-PU1007W,
EB-PU1007B, EB-PU1008W,
EB-PU1008B, EB-PU2010W,
EB-PU2010B



Sari EB-L1000

EB-L1500UH, EB-L1505UH,
EB-L1715S, EB-L1750U,
EB-L530U



EB-L20000U



EB-L25000U



Juhtmevaba esitlemine



Epsoni uued juhtmevabad esitlussüsteemid muudavad ekraani jagamise ja tootlikkuse suurendamise lihtsaks.

Automaatne käivitumine

Epsoni ekraanilahendused käivituvad automaatselt, kui saatja on sülearvutiga ühendatud.

Vastuvõtja funktsioon

Vastuvõtja funktsioon on integreeritud Epsoni ekraanilahendustesse*, vähendades teie esialgseid kulusid (ainult ELPWP10).

Intuiitiivne disain

See on piisavalt lihtne, nii et igaüks saab seda ilma spetsiaalse juhendamiseta kasutada. Mitme ekraani kuva ja ekraani peitmine on sama lihtsad.

Sujuv ekraanivahetus

Järgmise esitleja ekraanile lülitumine on imelihtne. Enam ei ole vaja koosolekuid katkestada, et kaablitega mässata või liikuda istmele, kuhu kaabel ulatub.

Saavutage juhtmevaba koosolekuruum




Lihtsalt ühendage saatja oma sülearvutiga

Ühendamiseks ühendage saatja USB-porti. Enam ei ole vaja muretseda juhtmevabade keskkondade ega kaablite pärast. Ei ole vaja spetsiaalselt tarkvara installida ega ettevalmistusi teha.



Klõpsake ja jagage nii lihtne see ongi

Üks klõps rakenduse nupul ja te kuvate sisu suurel ekraanil.

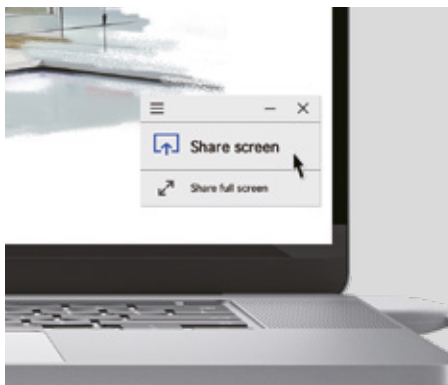

Jagage ühel ekraanil kuni nelja ekraani

Suurendage produktiivsust võrreldes mitut dokumenti suurel, lihtsasti loetaval ekraanil.



ELPWP10

Epsoni ekraanilahendustele*



Saatja x2



Raadiokohtvõrgu adapter



Alus saatjate jaoks

ELPWP20

Kõikidele HDMI ekraanidele



Saatja x2



Vastuvõtja (põhiseade)



Alus saatjate jaoks

ELPWT01

Lisasaatja



*Ainult valitud Epsoni lasertooted, alternatiivina kasutage kõigi muude HDMI ekraanide puhul ELPWP20 sarja.

Äratage sisu ellu

Viige sisu uuele tasemele, jäädvustades ja salvestades 3D-objekte ning kuvades neid suurel ekraanil. Neid kompaktsaid kõrglahutusega videokaameraid on lihtne projektoriga ühendada nii kodus kui ka kontoris.

Teravad detailid

Jäädvustage ja salvestage pilte ning objekte täis-HDs, kasutades kõrglahutusega 2-megapikslist kaamerat. Optiline ja digitaalne suum võimaldab üliteravaid detaile ja suurendust. Saate toetuda sujuvale ilma hägususega videole tänu suurele kaadrisagedusele 30 kaadrit sekundis.

Suure, reaalse kujutise jäädvustamise

Nautige täielikku paindlikkust iga nurga alt, pöörates kaamerat ja suurendades sisu. Jäädvustage vaevata suuremaid materjale suuruses kuni A3 – täielikest A4 formaadis kõrvuti asetsevatest õpikulehekülgedest kuni suurte 3D objektideni – ilma vajaduseta neid ümber paigutada.



Lihtne käitamine, lihtne juhtimine

Kasutage kaamera juhtnuppe hõlpsasti ekraanil probleemideta esitlemiseks ilma arvuti, projektori ja kaamera vahel liikumata.



Mitmekülgne esitluspartner

Kujutiste, klippide, ekraanipiltide ja märkuste salvestisti muust seadmest saab salvestada ja vaadata, kasutades SD-kaardi pesa ja lugerit.



Komplektis mikroskoobitarvik

Mudelite ELPDC13 ja ELPDC21 standardvarustuses.



Dokumendikaamerad

ELPDC07, ELPDC13, ELPDC21
Kaasas kandekott.




Looge täiuslik lahendus

Iga keskkond ja esitus on erinev, nii et me pakume suur valikut lahendusi, et luua teile täiuslikult sobiv projektoripakett, sh lambid, laekinnitused, ekraanid ja läätsed.



Epsoni originaallambid

Garanteerige parimad, eredaimad ja kõige järjepidevamad kujutised pikemaks ajaks ehtsate Epsoni lampidega. Need tagavad parima pildikvaliteedi, maksimeerivad töökindlust, minimeerivad hooldust ning tagavad kestva ulatusliku garantii.



Laekinnitused

Sobitage projektor täiuslikult toimumispaigaga ja tagage spetsiaalselt kohandatud kinnituste abil paindlikkus, ohutus ja turvalisus.



2,4 GHz raadiokohtvõrgu adapter ELPAP10

2,4/5 GHz raadiokohtvõrgu adapter ELPAP11

Tehke selle USB-adapteri abil kiireid, turvalisi, juhtmevabasid esitlusi. Ühilduvus valitud toodetega.



Aktiivsed kõlarid ELPSP02

Lisage võimas audio mistahes koosolekuruumi lahendusele kompaktsete kõlaritega.



Juht- ja ühendusplokk ELPCB03

Saage kasu paremast seadme ühenduvusest, lihtsast kasutatavusest ja maitsekast kaablihaldusest. See mugav seinale kinnitatud karp sisaldab otseallika nuppu 3x HDMI ühenduvuseks ja jagatud ekraani toeks.



ELPWP10 juhtmevaba esitlussüsteem

Nutikas ja soodne juhtmeta esitlussüsteem, mis parandab koostööd, kuvades suurel ekraanil sisu kuni neljast seadmest.

Laiendage võimalusi

Oleme ehitanud innovaatilisi ärisuhteid turgu juhtivate tehnoloogiaettevõtetega, et muuta esitlemiskogemust veelgi paremaks. Tagame kõigega alates juhtmevabast esitlemisest ja kaugkonverentsidest kuni valge tahvli tarkvara, digitaalse sisu ja seadme juhtimiseni, et iga element lisab väärtust ja on garanteeritud ühilduvusega. See tagab, et teil on kõige kaasaegsemad süsteemid praegu ja edaspidi.



Crestron

Crestroni automeerimis- ja juhtimislahendused võimaldavad teil juhtida terveid keskkondi nupuvajutusega, integreerides süsteeme nagu AV, valgustus, varjutamine, turvalisus, BMS ja HVAC. Jälgige, hallake ja juhtige kõike ühelt platvormilt.



Extron

Extron disainib arenenud tehnoloogiaid, mis loovad muljetavaldavaid kujutisi, kvaliteetset heli, ja süsteeme, mida on lihtne juhtida ning mis on töökindlad. Extroni varahalduse tööriistad aitavad tehnoloogiaprofessionaalidel hallata rohkeid audio-/visuaalsüsteeme.



Smit Visual

Smit Visual on juhtiv Hollandi visuaaltarvikute, nagu valgete tahvlite ja projektsioonitahvlite tootja.



Mozaiik Education

Mozaiik pakub turgu juhtivat interaktiivset hariduslikku K-12 sisu (3D-stseenid, videod, rakendused, mängud jne) kõigi ainete jaoks integreeritud valge tahvli funktsioonide, LMS-i, kodutööde ja klassiruumi halduse funktsioonidega.




TeamMate

TeamMate on juhtiv kaasaegsete ja innovaatiliste audio-/visuaal- ning koostööl põhinevate mööblilahenduste tootja haridus-, ettevõtte- ja jaemüügikeskkondade jaoks.

Suurendage oma projektori võimekust

Inspireerivad esitlused ja innovaatilised lahendused käivad käsikäes. Seetõttu oleme välja töötanud dünaamilise arenenud ekraanitööriistade portfelli. Epsoni lahendused optimeerivad teie ettevõtte tootlikkust ja annavad teile platvormi teie parimate tööde ja ideede teostamiseks.

Võimaldame maailma juhtiva projektoritootjana¹ teha teil esitlusi, nagu te soovite ja kus te soovite, lihtsasti ja tõhusalt. Et teada saada, kui palju paindlikum saaks teie praegune Epsoni ekraanilahendus olla, külastage www.epson.eu/epson-projector-software.

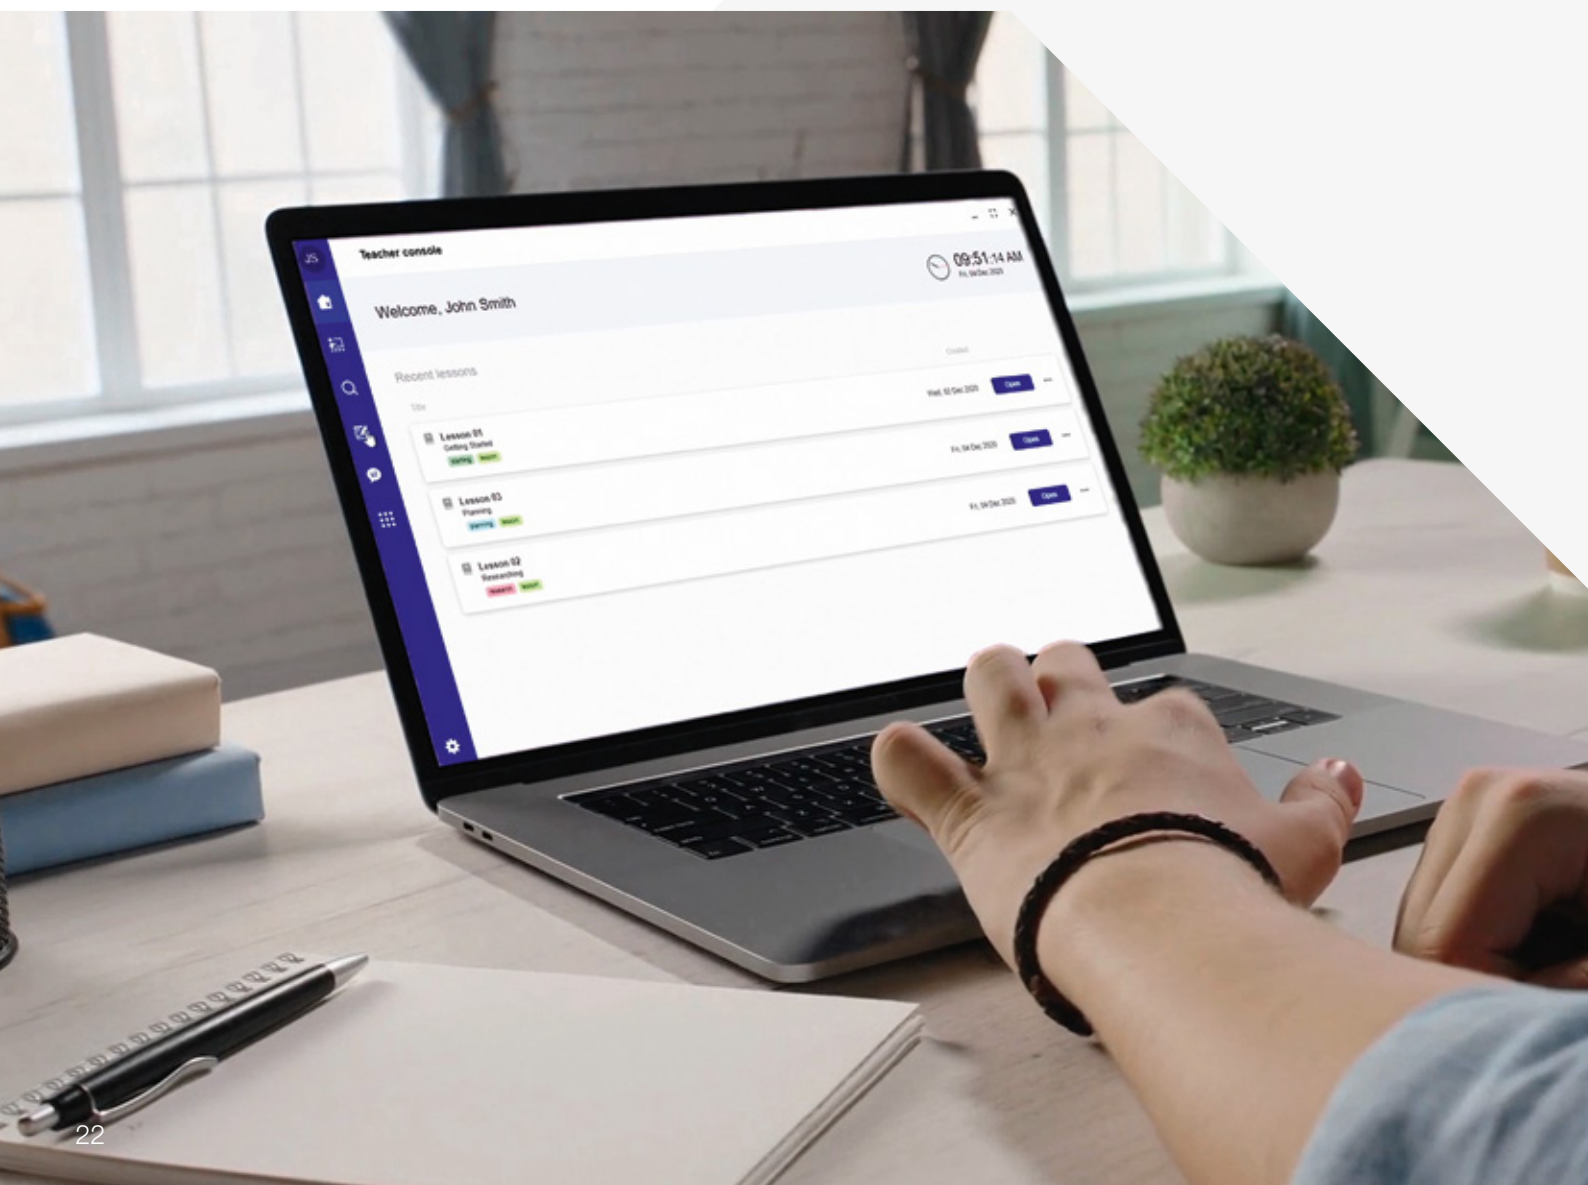

Voogedastage, jagage ja tehke koostööd

Voogedastage ja jagage juhtmevabalt

iProjection arvutile / Macile

Juhtmevaba lahendus Screen Mirroring, mis kasutab esitleja seadme integreeritud Wi-Fi ühendust sisu voogesitamiseks ja jagamiseks projektori kaudu. Ühe projektoriga saab ühendada kuni 50 seadet ja kuni neli esitlejat saavad oma sisu samal ajal esitleda. Integreeritud moderaatorirežiim võimaldab ühel kasutajal võtta üle juhtimine ühendatud seadmetest sissetuleva sisu üle.

iProjection rakendus iOS-ile / Androidile

Funktsiooniderohke BYOD lahendus nutitelefonidele ja tahvelarvutitele võimaldab kasutajatel otse oma seadmetest sisu voogesitada ja jagada, märkusi teha ning isegi projektorit juhtida. Lisaks on olemas mitme seadme režiim grupi koostööks. Integreeritud moderaatorirežiim võimaldab ühel kasutajal võtta üle juhtimine ühendatud seadmetest sissetuleva sisu üle.

iProjection rakendus Chromebooki jaoks

Toetab kogu teie Chromebooki sisu, sh Google Docs, Slides, Sheets ja Chrome brauseri täielikult peegeldatud kuva.

Screen Mirroring (Miracast)

Kogu tööstusharu hõlmav standard, mis võimaldab Screen Mirroring funktsiooni ühilduvatest nutitelefonidest, tahvelarvutitest ja arvutitest, et suurendada BYOD paindlikkust ja pakkuda juhtmevaba ühenduvuse vabadust.

Interaktiivsus ja koostöö

GoBoard Education tarkvara

Meie uus lahendus pakub täiustatud valget tahvlit integreeritud sidusfunktsiooniga, integratsiooniga paljude tavaliste VC rakendustega ja juhtmevaba ühenduvusega mitmete seadmetüüpidega.

www.epson.eu/goboard

Easy Interactive Tools

Pakub teile märkuste tegemise ja joonistamise võimalust projitseeritud kujutistel või valgel tahvlil. Saate kasutada ka oma dokumendikaamera ja projektori esmaseid juhtimisfunktsioone.

Mõned tarkvaralahendused võivad olla saadaval vaid valitud mudelitele. Vaadake toote spetsifikatsioonidest.

Projektori haldamise lahendused

Jälgimine ja juhtimine

Epson Projector Management

Tasuta allalaaditav keskne haldusteenus võimaldab IT, rajatiste ja võrkude haldajatel oma ekraanilahenduste gruppi tõhusalt jälgida, juhtida ja hallata. Tarkvara ühildub ka PJLink-sertifitseeritud seadmetega.

Funktsioonid hõlmavad tööolekut, vigade raporteerimist ja sisendiallikka vahetamist. Graafikufunktsioon saab kõik hoones olevad projektorid välja lülitada, samal ajal kui vigade raporteerimine aitab vältida viivitusi ja seisakuid.


Epson Professional Projector Tool

Lihtsustage mitme projektori installatsioone intuitiivsete geomeetriliste korrigeerimistega, nagu servade ühendamine ja kumerate pindade kohandamine, värvide sobitamine ja ereduse kontroll.

Epson Projector Configuration Tool

See nutiseadmetele mõeldud tasuta rakendus muudab mitme projektori paigaldamise ja konfigureerimise lihtsaks. Lihtsalt registreerige projektori andmed, kasutades NFC ühenduvust, lugege ja muutke rakenduses sätteid ning laadige sätteid projektorite gruppi üles isegi ilma projektoreid sisse lülitamata.

Mõned tarkvaralahendused võivad olla saadaval vaid valitud mudelitele. Vaadake toote spetsifikatsioonidest.

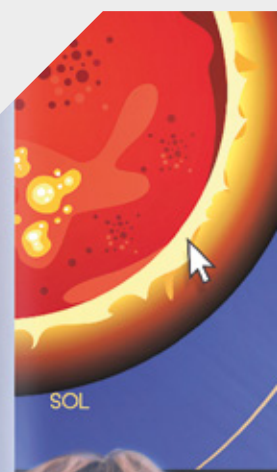

Sisu haldamine

Epson Projector Content Manager

Lisage pilte ja videoid esitusloenditesse ning salvestage need välisesse salvestusseadmesse (SD-kaart või USB-draiv). Sisestage salvestusseade projektorisse, et projitseerida oma esitusloendi sisu lihtsasti ilma kaabliühendust kasutamata. Lisage kohandatud kujuga filtreid, kattuvusefekte ja graafikuid.

Epson Creative Projection

Looge kohandatud sisu hõlpsasti oma nutitefonis või tahvelarvutis. Elavdage ruume ja toodete väljapanekuid kombineerides oma fotosid ja filme rakendusse integreeritud mallide ja templitega.

Teenused

Kuvasuuruse kalkulaator

Leidke oma ruumi jaoks ideaalne ekraanisuurus ruumi mõõtmete, paigutuse ja istmete arvu põhjal.







www.epson.eu/display-size-matters







Projitseerimiskauguse kalkulaator







Leidke lihtsasti kujutise suurus ja projektsioonikaugus kogu meie projektoriseeria ulatuses. Lihtsalt valige soovitud ekraanisuurus ja projitseerimiskaugus, ning veebitööriist arvutab automaatselt kõik vajalikud paigaldamismõõtmed.








www.epson.eu/distancecalculator
















Mudel	EB-1780W	EB-1795F	EB-FH52	EB-E20	EB-X49	EB-W49
						
Eraldusvõime	WXGA (1280 x 800)	Täis-HD (1920 x 1080)	Täis-HD (1920 x 1080)	XGA (1024 x 768)	XGA (1024 x 768)	WXGA (1280 x 800)
Algolekus	16:10	16 : 9	16 : 9	4 : 3	4 : 3	16:10
Värviline valgusvoog (luumenit) tavarežiim / säästurežiim	3000/1900	3200/1900	4000/2400	3400/2200	3600/2400	3800/2600
Kontrastisuhe	10 000 : 1	10 000 : 1	16 000 : 1	15 000 : 1	16 000 : 1	16 000 : 1
Valgusallikas	Lambiga mudel	Lambiga mudel	Lambiga mudel	Lambiga mudel	Lambiga mudel	Lambiga mudel
Valgusallika tööaeg (tundi) tavarežiim/ säästurežiim	4000/7000	4000/7000	5500/12 000	6000/12 000	6000/12 000	8000/17 000
Projektsioonikauguse ja kuva laiuse suhe algolekus	1,04–1,26:1	1,02–1,23:1	1,32–2,14:1	1,44–1,95:1	1,48–1,77:1	1,30–1,56:1
Muudetav pildi suurus (diagonaal)	30–300"	30–300"	30–300"	30–350"	30–300"	33–320"
Suum	Optiline x1,2	Optiline x1,2	Optiline x1,6	Digitaalne x1,35	Optiline x1,2	Optiline x1,2
Vertikaalne trapetsmoonutus Horisontaalne trapetsmoonutus	Automaatne ±30° Manuaalne ±30°	Automaatne ±30° Automaatne ±20°	Automaatne ±30° Manuaalne ±30°	Manuaalne ±30° Manuaalne ±30°	Automaatne ±30° Manuaalne ±30°	Automaatne ±30° Manuaalne ±30°
Objektiivi suunamine	Pole saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval
Kõlari väljund	1 W	1 W	16 W	5 W	5 W	5 W
Ühenduvus	VGA in, Composite RCA, USB tüüp B, USB tüüp A, HDMI	VGA in, Composite RCA, USB tüüp B, USB tüüp A, HDMI, Screen Mirroring (Miracast)	VGA in, HDMI in x2, Composite in, USB 2.0 tüüp A, USB 2.0 tüüp B, raadiokohtvõrk, Screen Mirroring (Miracast)	VGA in x2, VGA out, HDMI in, Composite in, USB 2.0 tüüp B, RS-232C	VGA in x2, VGA out, HDMI in, Composite in, USB 2.0 tüüp A, USB 2.0 tüüp B, RS-232C, RJ45, raadiokohtvõrk (suvand)	VGA in x2, VGA out, HDMI in x2, Composite in, USB 2.0 tüüp A, USB 2.0 tüüp B, RS-232C, RJ45, raadiokohtvõrk (suvand)
Audio ühenduvus	Stereo mini in	Stereo mini in	RCA paar in	Stereo mini out, stereo mini in (2x), RCA paar in	Stereo mini out, stereo mini in (2x), RCA paar in	Stereo mini out, stereo mini in (2x), RCA paar in
Töö võrgus	Raadiokohtvõrk	Raadiokohtvõrk	Raadiokohtvõrgu komponent	Pole saadaval	Kohtvõrk (RJ45) ja valikuline raadiokohtvõrgu komponent	Kohtvõrk (RJ45) ja valikuline raadiokohtvõrgu komponent
Epsoni tarkvaralahendused	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection rakendus iOS-ile, Androidile ja Chromebookile	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection rakendus iOS-ile, Androidile ja Chromebookile	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection rakendus iOS-ile, Androidile ja Chromebookile, Epson Projector Management	Pole saadaval	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection rakendus iOS-ile, Androidile ja Chromebookile, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection rakendus iOS-ile, Androidile ja Chromebookile, Epson Projector Management
Muud funktsioonid	3-In-1 USB ekraan, A/V vaigistamisliugur, DICOM SIM värvirežiim, jagatud ekraan, arvutivaba esitlemine, Kensingtoni lukk, raadiokohtvõrgu turve, paroolkaitse, kandekott	3-In-1 USB ekraan, A/V vaigistamisliugur, DICOM SIM värvirežiim, jagatud ekraan, arvutivaba esitlemine, automaatne ekraanile mahutamise ja automaatne fookus, reaalaajas trapetsmoonutuse korrigeerimine, Gesture Presenter, NFC, Kensingtoni lukk, raadiokohtvõrgu turve, paroolkaitse, kandekott	A/V vaigistamisliugur, horisontaalse trapetsmoonutuse liugur, kiire nurgakorrektsioon, jagatud ekraan, automaatne allikaotsing, QR-koodi funktsioon, Kensingtoni lukk, tabalukk, turvakaabli ava, voogedastuse ja jagamise funktsioonid, paroolkaitse, kandekott	A/V vaigistamisliugur, horisontaalse trapetsmoonutuse liugur, kiire nurgakorrektsioon, jagatud ekraan, automaatne allikaotsing, Kensingtoni lukk, tabalukk, turvakaabli ava, paroolkaitse, valikuline kandekott	A/V vaigistamisliugur, horisontaalse trapetsmoonutuse liugur, kiire nurgakorrektsioon, jagatud ekraan, automaatne allikaotsing, QR-koodi funktsioon, Kensingtoni lukk, tabalukk, turvakaabli ava, paroolkaitse, valikuline kandekott	A/V vaigistamisliugur, horisontaalse trapetsmoonutuse liugur, kiire nurgakorrektsioon, jagatud ekraan, automaatne allikaotsing, QR-koodi funktsioon, Kensingtoni lukk, tabalukk, turvakaabli ava, paroolkaitse, valikuline kandekott
Müra (dB) tavarežiim/ säästurežiim	39/30	39/30	37/28	37/28	37/28	37/28
Kaal (kg)	1,8	1,8	3,1	2,7	2,7	2,7
Mõõtmed, v.a jalad (L x D x H mm)	292 x 213 x 44	292 x 213 x 44	309 x 282 x 90	302 x 249 x 87	302 x 249 x 87	302 x 249 x 87
Voolutarve tavarežiim/ säästurežiim	277 W / 200 W	295 W / 208 W	327 W / 225 W	327 W / 225 W	327 W / 225 W	327 W / 225 W
Energia tarve ooterežiim, komm. väljas	0,34 W	0,34 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W
TCO sertifikaadiga	Jah	Jah	Ei	Ei	Ei	Ei
Komplektis standardne vahetatav lääts	Pole saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval
Garantii	Projektor – 5 aastat Lamp – 5 aastat / 1000 h	Projektor – 5 aastat Lamp – 5 aastat / 1000 h	Projektor – 3 aastat Lamp – 3 aastat / 1000 h	Projektor – 3 aastat Lamp – 3 aastat / 1000 h	Projektor – 3 aastat Lamp – 3 aastat / 1000 h	Projektor – 3 aastat Lamp – 3 aastat / 1000 h







EB-982W	EB-992F	EB-530	EB-L200SX	EB-535W	EB-L200SW
					
WXGA (1280 x 800)	Täis-HD (1920 x 1080)	XGA (1024 x 768)	XGA (1024 x 768)	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)
16:10	16 : 9	4 : 3	4 : 3	16:10	16:10
4200/2600	4000/2400	3200/1800	3600/2520	3400/1900	3800/2660
16 000 : 1	16 000 : 1	16 000 : 1	2 500 000 : 1	16 000 : 1	2 500 000 : 1
Lambiga mudel	Lambiga mudel	Lambiga mudel	Laseriga mudel	Lambiga mudel	Laseriga mudel
6500/17 000	6500/17 000	5000/10 000	20 000/30 000	5000/10 000	20 000/30 000
1,38–2,24:1	1,32–2,14:1	0,55 : 1	0,55–0,74:1	0,48 : 1	0,48–0,65:1
29–280"	30–300"	50–108"	50–112"	53–116"	53–120"
Optiline x1,6	Optiline x1,6	Digitaalne x1,35	Digitaalne x1,35	Digitaalne x1,35	Digitaalne x1,35
Automaatne ±30° Manuaalne ±30°	Automaatne ±30° Manuaalne ±30°	Manuaalne ±15° Manuaalne ±15°	Manuaalne ±15° Manuaalne ±15°	Manuaalne ±15° Manuaalne ±15°	Manuaalne ±15° Manuaalne ±15°
Pole saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval
16 W	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W
VGA in x2, VGA out, HDMI in x2, Composite in, USB 2.0 tüüp A, USB 2.0 tüüp B, RS-232C, RJ45, raadiokohtvõrk (suvand)	VGA in x2, VGA out, HDMI in x2, Composite in, raadiokohtvõrk, Screen Mirroring (Miracast), USB 2.0 tüüp A, USB 2.0 tüüp B, RS-232C, RJ45	VGA in x2, VGA out, Composite RCA, S-Video, USB tüüp B, USB tüüp A, HDMI, RS-232C	VGA in x2, VGA out, HDMI x2, USB tüüp A, USB tüüp B, RS-232C, Screen Mirroring (Miracast), raadiokohtvõrk	VGA in x2, VGA out, Composite RCA, S-Video, USB tüüp B, USB tüüp A, HDMI, RS-232C	VGA in x2, VGA out, HDMI x2, USB tüüp A, USB tüüp B, Composite RCA, RS-232C, Screen Mirroring (Miracast), raadiokohtvõrk
Stereo mini out, stereo mini in (2x), RCA paar in, Mikrofoni sisend	Stereo mini out, stereo mini in (2x), RCA paar in, Mikrofoni sisend	Stereo mini out, stereo mini in (2x), RCA paar in, Mikrofoni sisend	Stereo mini in x2, mikrofoni stereo mini in, stereo mini out, RCA paar in	Stereo mini out, stereo mini in (2x), RCA paar in, Mikrofoni sisend	Stereo mini in x2, mikrofoni stereo mini in, stereo mini out, RCA paar in
Kohtvõrk (RJ45) ja valikuline raadiokohtvõrgu komponent	Kohtvõrk (RJ45) ja Raadiokohtvõrgu komponent	Kohtvõrk (RJ45) ja valikuline raadiokohtvõrgu komponent	Kohtvõrk (RJ45) ja raadiokohtvõrgu komponent	Kohtvõrk (RJ45) ja valikuline raadiokohtvõrgu komponent	Kohtvõrk (RJ45) ja raadiokohtvõrgu komponent
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection rakendus iOS-ile, Androidile ja Chromebookile, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection rakendus iOS-ile, Androidile ja Chromebookile, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection rakendus iOS-ile, Androidile ja Chromebookile, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection rakendus iOS-ile, Androidile ja Chromebookile, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection rakendus iOS-ile, Androidile ja Chromebookile, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection rakendus iOS-ile, Androidile ja Chromebookile, Epson Projector Management
A/V vaigistamisliugur, horisontaalse trapetsmoonutuse liugur, kiire nurgakorrektsioon, jagatud ekraan, automaatne allikaotsing, QR-koodi funktsioon, Kensingtoni lukk, tabalukk, turvakaabli ava, paroolkaitse, valikuline kandekott	A/V vaigistamisliugur, horisontaalse trapetsmoonutuse liugur, kiire nurgakorrektsioon, jagatud ekraan, automaatne allikaotsing, QR-koodi funktsioon, Kensingtoni lukk, tabalukk, turvakaabli ava, voogedastuse ja jagamise funktsioonid, paroolkaitse, valikuline kandekott	3-In-1 USB ekraan, OSD sätete kopeerimine, arvutivaba esitlemine, tabalukk, turvakaabli ava, Kensingtoni lukk, valikuline kandekott	Voogesituse ja jagamise funktsioonid, A/V vaigistamine, OSD sätete kopeerimine, kiire nurgakorrektsioon, arvutivaba esitlemine, tabalukk, turvakaabli ava, Kensingtoni lukk, raadiokohtvõrgu komponendi lukk, valikuline kandekott, valikuline seinakinnitus või laekinnitus	3-In-1 USB ekraan, OSD sätete kopeerimine, Arvutivaba esitlemine, tabalukk, turvakaabli ava, Kensingtoni lukk, valikuline kandekott	Voogesituse ja jagamise funktsioonid, A/V vaigistamine, OSD sätete kopeerimine, kiire nurgakorrektsioon, arvutivaba esitlemine, tabalukk, turvakaabli ava, Kensingtoni lukk, raadiokohtvõrgu komponendi lukk, valikuline kandekott, valikuline seinakinnitus või laekinnitus
37/28	37/28	37/29	37/28	37/29	36/26
3,1	3,1	3,7	4,5	3,7	4,5
309 x 282 x 90	309 x 282 x 90	345 x 315 x 94	325 x 337 x 90	345 x 315 x 94	325 x 337 x 90
327 W / 225 W	327 W / 225 W	298 W / 221 W	254 W / 193 W	298 W / 221 W	254 W / 193 W
0,3 W	0,3 W	0,28 W	0,5 W	0,28 W	0,5 W
Ei	Ei	Ei	Jah	Ei	Jah
Pole saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval
Projektor – 5 aastat Lamp – 5 aastat / 1000 h	Projektor – 5 aastat Lamp – 5 aastat / 1000 h	Projektor – 5 aastat Lamp – 5 aastat / 1000 h	5 aastat / 12 000 h	Projektor – 5 aastat Lamp – 5 aastat / 1000 h	5 aastat / 12 000 h








Mudel	EB-685W	EB-720	EB-725W	EB-735F	EB-685Wi	EB-695Wi
						
Eraldusvõime	WXGA (1280 x 800)	XGA (1024 x 768)	WXGA (1280 x 800)	Täis-HD (1920 x 1080)	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)
Algolekus	16:10	4 : 3	16:10	16 : 9	16:10	16:10
Värviiline valgusvoog (luumenit) tavarežiim / säästurežiim	3500/2900	3800/2660	4000/2800	3600/2500	3500/2900	3500/2900
Kontrastisuhe	14 000 : 1	2 500 000 : 1	2 500 000 : 1	2 500 000 : 1	14 000 : 1	14 000 : 1
Valgusallikas	Lambiga mudel	Laseriga mudel	Laseriga mudel	Laseriga mudel	Lambiga mudel	Lambiga mudel
Valgusallika tööaeg (tundi) tavarežiim/säästurežiim/säästurežiim2	5000 / 10 000 / 9000	20 000 / 30 000 / pole saadaval	20 000 / 30 000 / pole saadaval	20 000 / 30 000 / pole saadaval	5000 / 10 000 / 9000	5000 / 10 000 / 9000
Projektsioonikauguse ja kuva laiuse suhe algolekus	0,28 : 1	0,32–0,43:1	0,28–0,37:1	0,26–0,36:1	0,28 : 1	0,28 : 1
Muudetav pildi suurus (diagonaal)	60–100"	65–110"	65–120"	65–120" 16:9 olekus 60–110" 16:6 olekus	60–100"	60–100"
Suum	Digitaalne x1,35	Digitaalne x1,35	Digitaalne x1,35	Digitaalne x1,35	Digitaalne x1,35	Digitaalne x1,35
Vertikaalne trapetsmoonutus	Manuaalne ±3°	Manuaalne ±3°	Manuaalne ±3°	Manuaalne ±3°	Manuaalne ±3°	Manuaalne ±3°
Horisontaalne trapetsmoonutus	Manuaalne ±3°	Manuaalne ±3°	Manuaalne ±3°	Manuaalne ±3°	Manuaalne ±3°	Manuaalne ±3°
Objektiivi suunamine	Pole saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval
Kõlari väljund	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W
Ühenduvus	VGA in, VGA out (ülilitatav), HDMI x3, Composite RCA, S-Video, USB tüüp A x2, USB tüüp B, MHL (HDMI 1 kaudu), RS-232C	VGA in x2, VGA out, HDMI x3, Composite, USB tüüp A x2, USB tüüp B, RS-232C, Screen Mirroring (Miracast), raadiokohtvõrk	VGA in x2, VGA out, HDMI x3, Composite, USB tüüp A x2, USB tüüp B, RS-232C, Screen Mirroring (Miracast), raadiokohtvõrk	VGA in x2, VGA out, HDMI x3, Composite, USB tüüp A x2, USB tüüp B, RS-232C, Screen Mirroring (Miracast), raadiokohtvõrk	VGA i x2n, VGA out (ülilitatav), HDMI x3, Composite RCA, S-Video, USB tüüp A, USB tüüp B, MHL (HDMI 1 kaudu), RS-232C, Sync in, Sync out	VGA i x2n, VGA out (ülilitatav), HDMI x3, Composite RCA, S-Video, USB tüüp A, USB tüüp B, MHL (HDMI 1 kaudu), RS-232C, Sync in, Sync out
Audio ühenduvus	Stereo mini in x3, mikrofoni stereo mini in, stereo mini out	Stereo mini in x3, mikrofoni stereo mini in, stereo mini out	Stereo mini in x3, mikrofoni stereo mini in, stereo mini out	Stereo mini in x3, mikrofoni stereo mini in, stereo mini out	Stereo mini in x3, mikrofoni stereo mini in, stereo mini out	Stereo mini in x3, mikrofoni stereo mini in, stereo mini out
Töö võrgus	Kohtvõrk (RJ45) ja valikuline raadiokohtvõrgu komponent	Kohtvõrk (RJ45) ja raadiokohtvõrgu komponent	Kohtvõrk (RJ45) ja raadiokohtvõrgu komponent	Kohtvõrk (RJ45) ja raadiokohtvõrgu komponent	Kohtvõrk (RJ45) ja valikuline raadiokohtvõrgu komponent	Kohtvõrk (RJ45) ja valikuline raadiokohtvõrgu komponent
Epsoni tarkvaralahendused	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection rakendus iOS-ile, Androidile ja Chromebookile, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection rakendus iOS-ile, Androidile ja Chromebookile, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection rakendus iOS-ile, Androidile ja Chromebookile, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection rakendus iOS-ile, Androidile ja Chromebookile, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection rakendus iOS-ile, Androidile ja Chromebookile, erinevad koostöötarkvara tööriistad, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection rakendus iOS-ile, Androidile ja Chromebookile, erinevad koostöötarkvara tööriistad, Epson Projector Management
Muud funktsioonid	Koduekraan, mitme ekraani interaktiivsus, automaatne allikaotsing, A/V vaigistamine, jagatud ekraan - kuni 2 allikat, 3-in-1 USB ekraan, automaatne lambi hämardamine, arvutivaba esitlemine, tabalukk, turvakaabli ava, Kensingtoni lukk	Valikuline kinnitus, voogesituse ja jagamise funktsioonid, ekraani jagamise funktsioon (klient), A/V vaigistamine, OSD sätete kopeerimine, kiire nurga korrigeerimine, arvutivaba esitlemine, jagatud ekraan - kuni 4 allikat, automaatne allikaotsing, tabalukk, turvakaabli ava, Kensingtoni lukk, raadiokohtvõrgu komponendi lukk, paroolkaitse	Valikuline kinnitus, voogesituse ja jagamise funktsioonid, ekraani jagamise funktsioon (klient), A/V vaigistamine, OSD sätete kopeerimine, kiire nurga korrigeerimine, arvutivaba esitlemine, jagatud ekraan - kuni 4 allikat, automaatne allikaotsing, tabalukk, turvakaabli ava, Kensingtoni lukk, raadiokohtvõrgu komponendi lukk, paroolkaitse	Valikuline kinnitus, 16:6 ekraan, voogesituse ja jagamise funktsioonid, ekraani jagamise funktsioon (klient), A/V vaigistamine, OSD sätete kopeerimine, kiire nurga korrigeerimine, arvutivaba esitlemine, jagatud ekraan - kuni 4 allikat, automaatne allikaotsing, tabalukk, turvakaabli ava, Kensingtoni lukk, raadiokohtvõrgu komponendi lukk, paroolkaitse	Koduekraan, mitme ekraani interaktiivsus, automaatne allikaotsing, A/V vaigistamine, jagatud ekraan, 3-in-1 USB ekraan, OSD sätete kopeerimine, automaatne lambi hämardamine, pastaka ja puute interaktiivsus, automaatne kalibreerimine, arvutivaba esitlemine, tabalukk, turvakaabli ava, Kensingtoni lukk	Koduekraan, mitme ekraani interaktiivsus, automaatne allikaotsing, A/V vaigistamine, jagatud ekraan, 3-in-1 USB ekraan, OSD sätete kopeerimine, automaatne lambi hämardamine, pastaka ja puute interaktiivsus, automaatne kalibreerimine, arvutivaba esitlemine, tabalukk, turvakaabli ava, Kensingtoni lukk
Müra (dB) tavarežiim/säästurežiim/säästurežiim2	35 / 30 / 29	36 / 26 / pole saadaval	36 / 26 / pole saadaval	36 / 26 / pole saadaval	35 / 30 / 29	35 / 30 / 29
Kaal (kg)	5,7	5,7	5,7	5,7	5,8	5,8
Mõõtmed, v.a jalad (L x D x H mm)	367 x 400 x 149	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133	367 x 400 x 149	367 x 400 x 149
Voolutarve tavarežiim/säästurežiim/säästurežiim2	354 W / 309 W / 309 W	255 W / 197 W / pole saadaval	255 W / 197 W / pole saadaval	255 W / 197 W / pole saadaval	354 W / 309 W / 309 W	354 W / 309 W / 309 W
Energiatarve ooterežiim, komm. väljas	0,37 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,37 W	0,37 W
TCO sertifikaadiga	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah
Komplektis standardne vahetatav lääts	Pole saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval
Garantii	Projektor – 5 aastat Lamp – 5 aastat / 1000 h	5 aastat / 12 000 h	5 aastat / 12 000 h	5 aastat / 12 000 h	Projektor – 5 aastat Lamp – 5 aastat / 1000 h	Projektor – 5 aastat Lamp – 5 aastat / 1000 h







EB-725Wi	EB-735Fi	EB-1485Fi	EB-2250U	EB-L200W	EB-L200F	EB-L520U
						
WXGA (1280 x 800)	Täis-HD (1920 x 1080)	Täis-HD (1366 x 768 x 2)	WUXGA (1920 x 1200)	WXGA (1280 x 800)	Täis-HD (1366 x 768 x 2)	WUXGA (1920 x 1200)
16:10	16 : 9	16 : 9	16:10	16:10	16 : 9	16:10
4000/2800	3600/2500	5000/3500	5000/3800	4200/2940	4500/3150	5200/3640
2 500 000 : 1	2 500 000 : 1	2 500 000 : 1	15 000 : 1	2 500 000 : 1	2 500 000 : 1	Üle 2 500 000:1
Laseriga mudel	Laseriga mudel	Laseriga mudel	Lambiga mudel	Laseriga mudel	Laseriga mudel	Laseriga mudel
20 000 / 30 000 / pole saadaval	20 000 / 30 000 / pole saadaval	20 000 / 30 000 / pole saadaval	5000 / 10 000 / pole saadaval	20 000 / 30 000 / pole saadaval	20 000 / 30 000 / pole saadaval	20 000 / 30 000 / pole saadaval
0,28–0,37:1	0,26–0,36:1	0,27–0,37:1	1,38–2,28:1	1,38–2,24:1	1,33–2,16:1	1,35–2,20:1
65–100"	65–100" 16:9 olekus 60–110" 16:6 olekus	65–100" 16:9 olekus 61–120" 16:6 olekus	50–300"	29–282"	40–500"	50–500"
Digitaalne x1,35	Digitaalne x1,35	Digitaalne x1,35	Optiline x1,6	Optiline x1,62	Optiline x1,62	Optiline x1,6
Manuaalne ±3° Manuaalne ±3°	Manuaalne ±3° Manuaalne ±3°	Manuaalne ±3° Manuaalne ±3°	Automaatne ±30° Automaatne ±20°	Automaatne ±30° Manuaalne ±30°	Automaatne ±30° Manuaalne ±30°	Manuaalne ±30° Manuaalne ±30°
Pole saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval
16 W	16 W	2 x 8 W	16 W	16 W	16 W	10 W
VGA in x2, VGA out, HDMI x3, Composite, USB tüüp A x2, USB tüüp B, RS-232C, Sync in, Sync out, puutekomponendiga juhtimine, Screen Mirroring (Miracast), raadiokohtvõrk	VGA in x2, VGA out, HDMI x3, Composite, USB tüüp A x2, USB tüüp B x2, RS-232C, Sync in, Sync out, puutekomponendiga juhtimine, Screen Mirroring (Miracast), raadiokohtvõrk	VGA in, VGA out, HDMI x3, USB tüüp A x2, USB tüüp B, HDMI-out, RS-232C, Sync in, Sync out, puutekomponendiga juhtimine, Screen Mirroring (Miracast), raadiokohtvõrk, HDBaseT	VGA in x2, VGA out, HDMI x2, Composite RCA, USB tüüp A, USB tüüp B, RS-232C, MHL (HDMI 1 kaudu)	VGA in (2x), VGA out, Composite in, HDMI in x2, USB 2.0 tüüp A, USB 2.0 tüüp B, RS-232C, RJ45, raadiokohtvõrk, Screen Mirroring (Miracast)	VGA in x2, VGA out, HDMI in x2, Composite in, USB 2.0 tüüp A, USB 2.0 tüüp B, RS-232C, RJ45, raadiokohtvõrk, Screen Mirroring (Miracast)	VGA in x2, VGA out, HDMI in x2, HDBaseT, Miracast (ELPAP11 kasutamisel), USB tüüp A, USB tüüp B, RS-232C, Ethernet, raadiokohtvõrk a/n (5GHz) (suvand)
Stereo mini in x3, mikrofoni stereo mini in, stereo mini out	Stereo mini in x3, mikrofoni stereo mini in, stereo mini out	Stereo mini in x3, mikrofoni stereo mini in, stereo mini out	Stereo mini out, stereo mini in (2x), RCA paar in	Stereo mini out, stereo mini in (2x), RCA paar in, Mikrofoni sisend	Stereo mini out, stereo mini in (2x), RCA paar in, mikrofonisisend	Stereo mini out, stereo mini in (2x)
Kohtvõrk (RJ45) ja raadiokohtvõrgu komponent	Kohtvõrk (RJ45) ja raadiokohtvõrgu komponent	Kohtvõrk (RJ45) ja raadiokohtvõrgu komponent	Kohtvõrk (RJ45) ja valikuline raadiokohtvõrgu komponent	Kohtvõrk (RJ45) ja raadiokohtvõrgu komponent	Kohtvõrk (RJ45) ja kompleksis raadiokohtvõrgu komponent	Kohtvõrk (RJ45) ja valikuline raadiokohtvõrgu komponent
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection rakendus iOS-ile, Androidile ja Chromebookile, erinevad koostöötarkvara tööriistad, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection rakendus iOS-ile, Androidile ja Chromebookile, erinevad koostöötarkvara tööriistad, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection rakendus iOS-ile, Androidile ja Chromebookile, erinevad koostöötarkvara tööriistad, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection rakendus iOS-ile, Androidile ja Chromebookile, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection rakendus iOS-ile, Androidile ja Chromebookile, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection rakendus iOS-ile, Androidile ja Chromebookile, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection rakendus iOS-ile, Androidile ja Chromebookile, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager
Pastaka interaktiivsus ja valikuline puude, valikuline kinnitus, interaktiivne avakuva, voogesituse ja jagamise funktsioonid, ekraani jagamise funktsioon (klient), valge tahvli režiim dokumendiekspordi toega, jagatud liugekraan, jagatud ekraan - kuni 4 allikat, A/V vaigistamine, OSD sätete kopeerimine, kiire nurga korrektsioon, arvutivaba esitlemine, automaatne allikaotsing, tabalukk, turvakaabli ava, Kensingtoni lukk, raadiokohtvõrgu komponendi lukk, paroolkaitse	Pastaka interaktiivsus ja valikuline puude, valikuline kinnitus, 16:6 ekraan, interaktiivne avakuva, voogesituse ja jagamise funktsioonid, ekraani jagamise funktsioon (klient), valge tahvli režiim dokumendiekspordi toega, jagatud liugekraan, jagatud ekraan - kuni 4 allikat, A/V vaigistamine, OSD sätete kopeerimine, kiire nurga korrektsioon, arvutivaba esitlemine, automaatne allikaotsing, tabalukk, turvakaabli ava, Kensingtoni lukk, raadiokohtvõrgu komponendi lukk, paroolkaitse	Pideva ereduse režiim, 16:6 ekraan, interaktiivne avakuva, voogesituse ja jagamise funktsioonid, DuoLink interaktiivsus, ekraani jagamise funktsioon (server/klient), valge tahvli režiim dokumendiekspordi toega, mitu ekraani Daisy chaini kaudu, automaatne allikaotsing, A/V vaigistamine, jagatud liugekraan, jagatud ekraan - kuni 4 allikat, OSD sätete kopeerimine, pastaka ja puute interaktiivsus, automaatne kalibreerimine, DICOM SIM värvirežiim, HDBaseT väline juhtplaat, seadistusviisard	Avakuva, Gesture Presenter, A/V vaigistamine, ekraanile mahutamine, jagatud ekraan, automaatne käivitus, DICOM värvirežiim, DCDI by Faroudja, graafikufunktsioon, fokuuseerimisabi, Reaalajas trapetsmoonutuse korrektsioon, kiirmurk, arvutivaba esitlemine, 3-in-1 USB ekraan, tabalukk, turvariba, Kensingtoni lukk	A/V vaigistamisliugur, horisontaalse trapetsmoonutuse liugur, kiire nurgakorrektsioon, PC-vaba, jagatud ekraan - kuni 4 allikat, automaatne allikaotsing, QR-koodi funktsioon, Kensingtoni lukk, tabalukk, turvakaabli ava, raadiokohtvõrgu turve, paroolkaitse, valikuline kandekott	A/V vaigistamisliugur, horisontaalse trapetsmoonutuse liugur, kiire nurgakorrektsioon, PC-vaba, jagatud ekraan - kuni 4 allikat, automaatne allikaotsing, QR-koodi funktsioon, Kensingtoni lukk, tabalukk, turvakaabli ava, raadiokohtvõrgu turve, paroolkaitse, valikuline kandekott	A/V vaigistamine, kaare korrektsioon, servade ühendamine, arvutivaba, kiirmurk, ekraani jagamine, allikafunktsioon, üllai ekraan (16:6), avakuva, A/V vaigistamine, jagatud ekraan - kuni 4 allikat, automaatne käivitus, automaatne allikaotsing, kiirkäivitus, tabalukk, turvakaabli ava, Kensingtoni lukk, 360° paigaldus, raadiokohtvõrgu komponendi lukk
36 / 26 / pole saadaval	36 / 26 / pole saadaval	36 / 27 / pole saadaval	39 / 29 / pole saadaval	37 / 28 / N/A	37 / 28 / N/A	31 / 23 / N/A
5,8	5,8	9,5	4,6	4,1	4,1	7,7
356 x 395 x 133	356 x 395 x 133	458 x 209,5 x 375	377 x 291,5 x 110	325 x 299 x 90	325 x 299 x 90	440 x 304 x 122
255 W / 197 W / pole saadaval	255 W / 197 W / pole saadaval	366 W / 262 W / pole saadaval	405 W / 323 W / pole saadaval	254 W / 193 W / pole saadaval	254 W / 193 W / pole saadaval	293 W / 233 W / pole saadaval
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,31 W	0,5 W	0,5 W	0,3 W
Jah	Jah	Jah	Ei	Jah	Jah	Jah
Pole saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval
5 aastat / 12 000 h	5 aastat / 12 000 h	5 aastat / 12 000 h	Projektor – 5 aastat Lamp – 5 aastat / 1000 h	5 aastat / 12 000 h	5 aastat / 12 000 h	3 aastat



Mudel	EB-L720U	EB-L530U	EB-L630U	EB-L730U	EB-L735U	EB-L630SU
						
Eraldusvõime	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
Algolekus	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
Värviline valgusvoog (luumenit) tavarežiim / säästurežiim	7000/4900	5200/3640	6200/4340	7000/4900	7000/4900	6000/4200
Kontrastisuhe	Üle 2 500 000:1	2 500 000 : 1	2 500 000 : 1	2 500 000 : 1	2 500 000 : 1	2 500 000 : 1
Valgusallikas	Laseriga mudel	Laseriga mudel	Laseriga mudel	Laseriga mudel	Laseriga mudel	Laseriga mudel
Valgusallika tööaeg (tundi) tavarežiim/ säästurežiim	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Projektsioonikauguse ja kuva laiuse suhe algolekus	1,35–2,20:1	1,35–2,20:1	1,35–2,20:1	1,35–2,20:1	1,35–2,20:1	0,8 : 1
Muudetav pildi suurus (diagonaal)	50–500"	50–500"	50–500"	50–500"	50–500"	50–200"
Suum	Optiline x1,6	Optiline x1,6	Optiline x1,6	Optiline x1,6	Optiline x1,6	Digitaalne x1,35
Vertikaalne trapetsmoonutus Horisontaalne trapetsmoonutus	Manuaalne ±30° Manuaalne ±30°	Manuaalne ±30° Manuaalne ±30°	Manuaalne ±30° Manuaalne ±30°	Manuaalne ±30° Manuaalne ±30°	Manuaalne ±30° Manuaalne ±30°	Manuaalne ±30° Manuaalne ±30°
Objektiiv suunamine	Pole saadaval	± 50% vertikaalselt ± 20% horisontaalselt	± 50% vertikaalselt ± 20% horisontaalselt	± 50% vertikaalselt ± 20% horisontaalselt	± 50% vertikaalselt ± 20% horisontaalselt	± 50% vertikaalselt ± 20% horisontaalselt
Kõlari väljund	10 W	10 W	10 W	10 W	10 W	10 W
Ühenduvus	VGA in x2, VGA out, HDMI in x2, HDBaseT, Miracast (ELPAP11 kasutamisel), USB tüüp A, USB tüüp B, RS-232C, Ethernet, raadiokohtvõrk a/n (5GHz) (suvand)	HDMI in x2, HDMI out, HDBaseT, VGA in x2, VGA out, RS-232C, USB tüüp A x2, USB tüüp B, Screen Mirroring (Miracast)	HDMI in x2, HDMI out, HDBaseT, VGA in x2, VGA out, RS-232C, USB tüüp A x2, USB tüüp B, Screen Mirroring (Miracast)	HDMI in x2, HDMI out, HDBaseT, VGA in x2, VGA out, RS-232C, USB tüüp A x2, USB tüüp B, Screen Mirroring (Miracast)	HDMI in x2, HDMI out, HDBaseT, VGA in x2, VGA out, RS-232C, USB tüüp A x2, USB tüüp B, Screen Mirroring (Miracast)	HDMI in x2, HDMI out, HDBaseT, VGA in x2, VGA out, RS-232C, USB tüüp A x2, USB tüüp B, Screen Mirroring (Miracast)
Audio ühenduvus	Stereo mini in x2, stereo mini out	Stereo mini in x2, stereo mini out	Stereo mini in x2, stereo mini out	Stereo mini in x2, stereo mini out	Stereo mini in x2, stereo mini out	Stereo mini in x2, stereo mini out
Töö võrgus	Kohtvõrk (RJ45) ja valikuline raadiokohtvõrgu komponent	Kohtvõrk (RJ45), integreeritud ja valikuline raadiokohtvõrgu komponent	Kohtvõrk (RJ45), integreeritud ja valikuline raadiokohtvõrgu komponent	Kohtvõrk (RJ45), integreeritud ja valikuline raadiokohtvõrgu komponent	Kohtvõrk (RJ45), integreeritud ja valikuline raadiokohtvõrgu komponent	Kohtvõrk (RJ45), integreeritud ja valikuline raadiokohtvõrgu komponent
Epsoni tarkvaralahendused	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection rakendus iOS-ile, Androidile ja Chromebookile, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection rakendus iOS-ile, Androidile ja Chromebookile, Epson Projector Professional tööriist, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection rakendus iOS-ile, Androidile ja Chromebookile, Epson Projector Professional tööriist, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection rakendus iOS-ile, Androidile ja Chromebookile, Epson Projector Professional tööriist, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection rakendus iOS-ile, Androidile ja Chromebookile, Epson Projector Professional tööriist, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection rakendus iOS-ile, Androidile ja Chromebookile, Epson Projector Professional tööriist, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Muud funktsioonid	A/V vaigistamine, kaare korrektsioon, servade ühendamine, arvutivaba, kiirnurk, ekraani jagamine, allikafunktsioon, üllil ekraan (16:6), avakuva, A/V vaigistamine, jagatud ekraan - kuni 4 allikat, automaatne käivitus, automaatne allikaotsing, kiirkäivitus, tabalukk, turvakaabli ava, Kensingtoni lukk, 360° paigaldus, komplektis raadiokohtvõrgu komponendi lukk	A/V vaigistamine, USB sisu taasesitus allikavabaks infoks, servade ühendamine, multiprojektseerimine Daisy chain'iga, punkti ja kaare korrektsioon, graafikufunktsioon, jagatud ekraan, automaatne allikaotsing, OSD sätete kopeerimine, tabalukk, turvakaabli ava, Kensingtoni lukk, 360° paigaldus, komplektis kaablikate	A/V vaigistamine, USB sisu taasesitus allikavabaks infoks, servade ühendamine, multiprojektseerimine Daisy chain'iga, punkti ja kaare korrektsioon, graafikufunktsioon, jagatud ekraan, automaatne allikaotsing, OSD sätete kopeerimine, tabalukk, turvakaabli ava, Kensingtoni lukk, 360° paigaldus, komplektis kaablikate	A/V vaigistamine, USB sisu taasesitus allikavabaks infoks, servade ühendamine, multiprojektseerimine Daisy chain'iga, punkti ja kaare korrektsioon, graafikufunktsioon, jagatud ekraan, automaatne allikaotsing, OSD sätete kopeerimine, tabalukk, turvakaabli ava, Kensingtoni lukk, 360° paigaldus, komplektis kaablikate	A/V vaigistamine, USB sisu taasesitamine allikavabaks infoks, servade ühendamine, multiprojektseerimine Daisy chain'iga, punkti ja kaare korrektsioon, graafikufunktsioon, jagatud ekraan, automaatne allikaotsing, OSD sätete kopeerimine, tabalukk, turvakaabli ava, Kensingtoni lukk, 360° paigaldus, komplektis kaablikate	A/V vaigistamine, USB sisu taasesitus allikavabaks infoks, servade ühendamine, multiprojektseerimine Daisy chain'iga, punkti ja kaare korrektsioon, graafikufunktsioon, jagatud ekraan, automaatne allikaotsing, OSD sätete kopeerimine, tabalukk, turvakaabli ava, Kensingtoni lukk, 360° paigaldus, komplektis kaablikate
Müra (dB) tavarežiim/ säästurežiim	39/27	31/23	38/27	38/27	38/27	38/27
Kaal (kg)	7,8	8,2	8,4	8,4	8,4	8,4
Mõõtmed, v.a jalad (L x S x K mm)	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122
Voolutarve tavarežiim/ säästurežiim	345 W / 258 W	293 W / 223 W	345 W / 258 W	345 W / 258 W	345 W / 258 W	345 W / 258 W
Energiaarve ooterežiim, komm. väljas	0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W
TCO sertifikaadiga	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Ei
Komplektis standardne vahetatav lääts	Pole saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval
Garantii	3 aastat	3 aastat	3 aastat	3 aastat	3 aastat	3 aastat

EB-L630SU	EB-PU2010B	EB-PU1007W	EB-PU2010B	EB-PU1008W	EB-PU2010B	EB-PU2010W
						
WUXGA (1920 x 1200) 16:10 6000/4200	WUXGA (1920 x 1200) 16:10 6000/4200	WUXGA (1920 x 1200) 16:10 7000/4900	WUXGA (1920 x 1200) 16:10 7000/4900	WUXGA (1920 x 1200) 16:10 8500/5950	WUXGA (1920 x 1200) 16:10 8500/5950	WUXGA (1920 x 1200) 16:10 10 000/7000
2 500 000 : 1 Laseriga mudel 20 000/30 000	2 500 000 : 1 Laseriga mudel 20 000/30 000	2 500 000 : 1 Laseriga mudel 20 000/30 000	2 500 000 : 1 Laseriga mudel 20 000/30 000	2 500 000 : 1 Laseriga mudel 20 000/30 000	2 500 000 : 1 Laseriga mudel 20 000/30 000	2 500 000 : 1 Laseriga mudel 20 000/30 000
0,8 : 1	1,44–2,32:1	1,44–2,32:1	1,44–2,32:1	1,44–2,32:1	1,44–2,32:1	1,57–2,56:1
50–200"	50–1000"	50–1000"	50–1000"	50–1000"	50–1000"	60–1000"
Digitaalne x1,35 Manuaalne ±30° Manuaalne ±30°	Optiline x1,6 Manuaalne ±45° Manuaalne ±30°	Optiline x1,6 Manuaalne ±45° Manuaalne ±30°	Optiline x1,6 Manuaalne ±45° Manuaalne ±30°	Optiline x1,6 Manuaalne ±45° Manuaalne ±30°	Optiline x1,6 Manuaalne ±45° Manuaalne ±30°	Optiline x1,6 Manuaalne ±45° Manuaalne ±30°
± 50% vertikaalselt ± 20% horisontaalselt 10 W	± 67% vertikaalselt ± 30% horisontaalselt Pole saadaval	± 67% vertikaalselt ± 30% horisontaalselt Pole saadaval	± 67% vertikaalselt ± 30% horisontaalselt Pole saadaval	± 67% vertikaalselt ± 30% horisontaalselt Pole saadaval	± 67% vertikaalselt ± 30% horisontaalselt Pole saadaval	± 60% vertikaalselt ± 18% horisontaalselt Pole saadaval
HDMI in x2, HDMI out, HDBaseT, VGA in x2, VGA out, RS-232C, USB tüüp A x2, USB tüüp B, Screen Mirroring (Miracast)	HDMI in (HDCP 2.3), DVI in, HDBaseT, VGA in, RS- 232C, USB tüüp A, USB tüüp B (ainult hooldus), kaugjuhtimine, NFC	HDMI in (HDCP 2.3), DVI in, HDBaseT, VGA in, RS- 232C, USB tüüp A, USB tüüp B (ainult hooldus), kaugjuhtimine, NFC	HDMI in (HDCP 2.3), DVI in, HDBaseT, VGA in, RS- 232C, USB tüüp A, USB tüüp B (ainult hooldus), kaugjuhtimine, NFC	HDMI in (HDCP 2.3), DVI in, HDBaseT, VGA in, RS- 232C, USB tüüp A, USB tüüp B (ainult hooldus), kaugjuhtimine, NFC	HDMI in (HDCP 2.3), DVI in, HDBaseT, VGA in, RS- 232C, USB tüüp A, USB tüüp B (ainult hooldus), kaugjuhtimine, NFC	HDMI in (HDCP 2.3), DVI in, HDBaseT, SDI in, SDI out, VGA in, RS-232C, USB tüüp A, USB tüüp B (ainult hooldus), kaugjuhtimine, NFC
Stereo mini in x2, stereo mini out Kohtvõrk (RJ45), integreeritud ja valikuline raadiokohtvõrgu komponent	Stereo mini out Kohtvõrk (RJ45) ja valikuline raadiokohtvõrgu komponent	Stereo mini out Kohtvõrk (RJ45) ja valikuline raadiokohtvõrgu komponent	Stereo mini out Kohtvõrk (RJ45) ja valikuline raadiokohtvõrgu komponent	Stereo mini out Kohtvõrk (RJ45) ja valikuline raadiokohtvõrgu komponent	Stereo mini out Kohtvõrk (RJ45) ja valikuline raadiokohtvõrgu komponent	Stereo mini out Kohtvõrk (RJ45) ja valikuline raadiokohtvõrgu komponent
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection rakendus iOS-ile, Androidile ja Chromebookile, Epson Projector Professional tööriist, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection rakendus iOS-ile, Androidile ja Chromebookile, Epson Projector Professional tööriist, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config tööriist	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection rakendus iOS-ile, Androidile ja Chromebookile, Epson Projector Professional tööriist, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config tööriist	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection rakendus iOS-ile, Androidile ja Chromebookile, Epson Projector Professional tööriist, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config tööriist	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection rakendus iOS-ile, Androidile ja Chromebookile, Epson Projector Professional tööriist, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config tööriist	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection rakendus iOS-ile, Androidile ja Chromebookile, Epson Projector Professional tööriist, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config tööriist	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection rakendus iOS-ile, Androidile ja Chromebookile, Epson Projector Professional tööriist, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config tööriist
A/V vaigistamine, USB sisu taasesitus allikavabaks infoks, servade ühendamine, multiprojektseerimine Daisy chain'iga, punkti ja kaare korrektsioon, graafikufunktsioon, jagatud ekraan, automaatne allikaotsing, OSD sätete kopeerimine, tabaluk, turvakaabli ava, Kensingtoni lukk, 360° paigaldus, kompleksis kaablikate	4K suurendus, HDR tugi, võimas suum, fookuse ja läätse nihutamine, läätsemälu, vahetatava läätse suvandid koos nihketa UST läätsega, valikuline kaamera, portreeprojektsioon, A/V vaigistamine, USB sisu taasesitus allikavabaks infoks, servade ühendamine, punkti korrektsioon, kumera pinna ja nurgaseina korrektsioon, 360° paigaldus, kompleksis kaablikate	4K suurendus, HDR tugi, võimas suum, fookuse ja läätse nihutamine, läätsemälu, vahetatava läätse suvandid koos nihketa UST läätsega, valikuline kaamera, portreeprojektsioon, A/V vaigistamine, USB sisu taasesitus allikavabaks infoks, servade ühendamine, punkti korrektsioon, kumera pinna ja nurgaseina korrektsioon, 360° paigaldus, kompleksis kaablikate	4K suurendus, HDR tugi, võimas suum, fookuse ja läätse nihutamine, läätsemälu, vahetatava läätse suvandid koos nihketa UST läätsega, valikuline kaamera, portreeprojektsioon, A/V vaigistamine, USB sisu taasesitus allikavabaks infoks, servade ühendamine, punkti korrektsioon, kumera pinna ja nurgaseina korrektsioon, 360° paigaldus, kompleksis kaablikate	4K suurendus, HDR tugi, võimas suum, fookuse ja läätse nihutamine, läätsemälu, vahetatava läätse suvandid koos nihketa UST läätsega, valikuline kaamera, portreeprojektsioon, A/V vaigistamine, USB sisu taasesitus allikavabaks infoks, servade ühendamine, punkti korrektsioon, kumera pinna ja nurgaseina korrektsioon, 360° paigaldus, kompleksis kaablikate	4K suurendus, HDR tugi, võimas suum, fookuse ja läätse nihutamine, läätsemälu, vahetatava läätse suvandid koos nihketa UST läätsega, valikuline kaamera, portreeprojektsioon, A/V vaigistamine, USB sisu taasesitus allikavabaks infoks, servade ühendamine, punkti korrektsioon, kumera pinna ja nurgaseina korrektsioon, 360° paigaldus, kompleksis kaablikate	4K suurendus, HDR tugi, võimas suum, fookuse ja läätse nihutamine, läätsemälu, vahetatava läätse suvandid koos nihketa UST läätsega, valikuline kaamera, multiprojektseerimine Daisy Chain'iga, portreeprojektsioon, A/V vaigistamine, USB sisu taasesitus allikavabaks infoks, servade ühendamine, punkti korrektsioon, kumera pinna ja nurgaseina korrektsioon, 360° paigaldus, kompleksis kaablikate
38/27	30/28	33/29	33/29	35/30	35/30	37/30
8,4	15,4	16,3	16,3	16,3	16,3	16,8
440 x 304 x 122	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164
345 W / 258 W	367 W / 310 W	431 W / 366 W	431 W / 366 W	535 W / 452 W	535 W / 452 W	535 W / 452 W
0,3 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei
Pole saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval
3 aastat	3 aastat	3 aastat	3 aastat	3 aastat	3 aastat	3 aastat

Mudel	EB-PU2010B	EB-L1500UH	EB-L530U	EB-L1715S	EB-L1750U	EB-L530U
						
Eraldusvõime	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	SXGA+ (1400 x 1050)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
Algolekus	16:10	16:10	16:10	4 : 3	16:10	16:10
Värviline valgusvoog (luumenit) tavarežiim / säästurežiim	10 000/7000	12 000/8400	12 000/8400	15 000/10 500	15 000/10 500	15 000/10 500
Kontrastisuhe	2 500 000 : 1	2 500 000 : 1	2 500 000 : 1	Üle 2 500 000:1	2 500 000 : 1	2 500 000 : 1
Valgusallikas	Laseriga mudel	Laseriga mudel	Laseriga mudel	Laseriga mudel	Laseriga mudel	Laseriga mudel
Valgusallika tööaeg (tundi) tavarežiim/säästurežiim	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Projektsioonikauguse ja kuva laiuse suhe algolekus	1,57–2,56:1	1,57–2,56:1	1,57–2,56:1	1,35–2,20:1	1,57–2,56:1	1,57–2,56:1
Muudetav pildi suurus (diagonaal)	60–1000"	60–500"	60–500"	50–500"	60–500"	60–500"
Suum	Optiline x1,6	Optiline x1,6	Optiline x1,6	Optiline x1,6	Optiline x1,6	Optiline x1,6
Vertikaalne trapetsmoonutus Horizontaalne trapetsmoonutus	Manuaalne ±45° Manuaalne ±30°	Manuaalne ±45° Manuaalne ±30°	Manuaalne ±45° Manuaalne ±30°	Manuaalne ±45° Manuaalne ±30°	Manuaalne ±45° Manuaalne ±30°	Manuaalne ±45° Manuaalne ±30°
Objektiiv suunamine	± 60% vertikaalselt ± 18% horisontaalselt	± 60% vertikaalselt ± 18% horisontaalselt	± 60% vertikaalselt ± 18% horisontaalselt	± 55% vertikaalselt ± 19% horisontaalselt	± 60% vertikaalselt ± 18% horisontaalselt	± 60% vertikaalselt ± 18% horisontaalselt
Kõlari väljund	Pole saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval	10 W	Pole saadaval	Pole saadaval
Ühenduvus	HDMI in (HDCP 2.3), DVI in, HDBaseT, SDI in, SDI out, VGA in, RS-232C, USB tüüp A, USB tüüp B (ainult hooldus), kaugjuhtimine, NFC	HDBaseT, BNC in, HDMI in, DVI in, VGA out, VGA in, RS-232C, HD-SDI	HDBaseT, BNC in, HDMI in, DVI in, VGA out, VGA in, RS-232C, HD-SDI	HDBaseT, BNC in, HDMI in, DVI in, VGA out, VGA in, RS-232C	HDBaseT, BNC in, HDMI in, DVI in, VGA out, VGA in, RS-232C, HD-SDI	HDBaseT, BNC in, HDMI in, DVI in, VGA out, VGA in, RS-232C, HD-SDI
Audio ühenduvus	Stereo mini out	Stereo mini in x3, stereo mini out	Stereo mini in x3, stereo mini out	Stereo mini in x3, stereo mini out	Stereo mini in x3, stereo mini out	Stereo mini in x3, stereo mini out
Töö võrgus	Kohtvõrk (RJ45) ja valikuline raadiokohtvõrgu komponent	Kohtvõrk (RJ45) ja valikuline raadiokohtvõrgu komponent	Kohtvõrk (RJ45) ja valikuline raadiokohtvõrgu komponent	Kohtvõrk (RJ45) ja valikuline raadiokohtvõrgu komponent	Kohtvõrk (RJ45) ja valikuline raadiokohtvõrgu komponent	Kohtvõrk (RJ45) ja valikuline raadiokohtvõrgu komponent
Epsoni tarkvaralahendused	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection rakendus iOS-ile, Androidile ja Chromebookile, Epson Projector Professional tööriist, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config tööriist	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection rakendus iOS-ile ja Androidile, veebis juhtimine, Epson Projector Professional tööriist	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection rakendus iOS-ile ja Androidile, veebis juhtimine, Epson Projector Professional tööriist	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection rakendus iOS-ile ja Androidile, veebis juhtimine, Epson Projector Professional tööriist	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection rakendus iOS-ile ja Androidile, veebis juhtimine, Epson Projector Professional tööriist	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection rakendus iOS-ile ja Androidile, veebis juhtimine, Epson Projector Professional tööriist
Muud funktsioonid	4K suurendus, HDR tugi, võimas suum, fookuse ja läätse nihutamine, läätsemälu, vahetatava läätse suvandid koos nihketa UST läätsega, valikuline kaamera, multiprojektseerimine Daisy Chain'iga, portreeprojektsioon, AV vaigistamine, USB sisu taasesitus allikavabaks infoks, servade ühendamine, punkti korrektsioon, kumera pinna ja nurgaseina korrektsioon, 360° paigaldamine, komplektis kaablikaite	Vahetatava läätse suvandid, võimas suum, fookuse ja läätse nihutamine, jagatud ekraan, punkti korrektsioon, kumera pinna ja nurgaseina korrektsioon, läätsemälu, integreeritud kaamera värvi kalibreerimiseks, 4K suurendus, 360° paigaldamine, servade ühendamine, portreeprojektsioon	Vahetatava läätse suvandid, võimas suum, fookuse ja läätse nihutamine, jagatud ekraan, punkti korrektsioon, kumera pinna ja nurgaseina korrektsioon, läätsemälu, integreeritud kaamera värvi kalibreerimiseks, 4K suurendus, 360° paigaldamine, servade ühendamine, portreeprojektsioon	Vahetatava läätse suvandid koos nihketa UST läätsega, võimas suum, fookuse ja läätse nihutamine, jagatud ekraan, punkti korrektsioon, kumera pinna ja nurgaseina korrektsioon, läätsemälu, integreeritud kaamera värvi kalibreerimiseks ja diagnostikapildi jäädvustamiseks, 4K suurendus, 360° paigaldamine, servade ühendamine, portreeprojektsioon	Vahetatava läätse suvandid koos nihketa UST läätsega, võimas suum, fookuse ja läätse nihutamine, jagatud ekraan, punkti korrektsioon, kumera pinna ja nurgaseina korrektsioon, läätsemälu, integreeritud kaamera värvi kalibreerimiseks ja diagnostikapildi jäädvustamiseks, 4K suurendus, 360° paigaldamine, servade ühendamine, portreeprojektsioon	Vahetatava läätse suvandid koos nihketa UST läätsega, võimas suum, fookuse ja läätse nihutamine, jagatud ekraan, punkti korrektsioon, kumera pinna ja nurgaseina korrektsioon, läätsemälu, integreeritud kaamera värvi kalibreerimiseks ja diagnostikapildi jäädvustamiseks, 4K suurendus, 360° paigaldamine, servade ühendamine, portreeprojektsioon
Müra (dB) tavarežiim/säästurežiim	37/30	37/30	37/30	40/32	40/32	40/32
Kaal (kg)	16,8	23,7	23,7	24,0	24,1	24,1
Mõõtmed, v.a jalad (L x S x K mm)	545 x 436 x 164	586 x 492 x 211	586 x 492 x 211	586 x 492 x 211	586 x 492 x 211	586 x 492 x 211
Voolutarve tavarežiim/säästurežiim	535 W / 452 W	908 W / 597 W	908 W / 597 W	1024 W / 647 W	1024 W / 647 W	1024 W / 647 W
Energiatarbe ooterežiim, komm. väljas	0,5 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W
TCO sertifikaadiga	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei
Komplektis standardne vahetatav läätse	Pole saadaval	ELPLM15	ELPLM15	ELPLM15	ELPLM15	ELPLM15
Garantii	3 aastat	5 aastat / 20 000 h kaasaskantav	5 aastat / 20 000 h kaasaskantav	5 aastat / 20 000 h kaasaskantav	5 aastat / 20 000 h kaasaskantav	5 aastat / 20 000 h kaasaskantav

EB-L20000U	EB-L25000U	EB-U50	EB-W70	EB-W75	EV-110	EV-115
						
WUXGA (1920 x 1200) 16:10 20 000/14 000	WUXGA (1920 x 1200) 16:10 30 000 / 21 000	WUXGA (1920 x 1200) 16:10 3700/2400	WXGA (1280 x 800) 16:10 2000/1000	WXGA (1280 x 800) 16:10 2000/1000	WXGA (1280 x 800) 16:10 2200/1100	WXGA (1280 x 800) 16:10 2200/1100
2 500 000 : 1 Laseriga mudel 20 000/30 000	2 500 000 : 1 Laseriga mudel 20 000/30 000	16 000 : 1 Lambiga mudel 10 000/17 000	2 000 000 : 1 Laseriga mudel 12 000/20 000	2 000 000 : 1 Laseriga mudel 12 000/20 000	2 500 000 : 1 Laseriga mudel 20 000/30 000	2 500 000 : 1 Laseriga mudel 20 000/30 000
1,57–2,56:1	1,74–2,35:1	1,38–1,68:1	1,04– 1,4:1	1,04– 1,4:1	1,38–2,19:1	1,38–2,19:1
60–1 000"	100–1000"	30–300"	30–150"	30–150"	30–150"	30–150"
Optiline x1,6 Manuaalne ±45° Manuaalne ±30°	Optiline x1,4 Manuaalne ±45° Manuaalne ±30°	Optiline x1,2 Automaatne ±30° Manuaalne ±30°	Digitaalne x1,35 Manuaalne ±45° Manuaalne ±40°	Digitaalne x1,35 Manuaalne ±45° Manuaalne ±40°	Optiline x1,6 Manuaalne ±45° Manuaalne ±40°	Optiline x1,6 Manuaalne ±45° Manuaalne ±40°
± 60% vertikaalselt ± 18% horisontaalselt Pole saadaval	± 65% vertikaalselt ± 30% horisontaalselt Pole saadaval	Pole saadaval 5 W	Pole saadaval 5 W	Pole saadaval 5 W	Pole saadaval	Pole saadaval
VGA in, VGA out, DVI in, BNC in, HDBaseT, 3G-SDI, HDMI (HDCP 2.2)	VGA in, VGA out, DVI in, BNC in, HDBaseT, HD-SDI, HDMI (HDCP 2.2)	VGA in, VGA out, HDMI x2, USB tüüp A (1,200mA toiteks), USB tüüp B (püsivara uuendusteks), RS-232C	HDMI in, USB tüüp A (2A toide)	HDMI in, USB tüüp A (2A toide)	SD-kaart, HDMI in, USB tüüp A (GPI funktsiooniks või 5V/2A toiteks), USB tüüp B (püsivara uuendusteks)	SD-kaart, HDMI in, USB tüüp A (GPI funktsiooniks või 5V/2A toiteks), USB tüüp B (püsivara uuendusteks)
Pole saadaval	Pole saadaval	Stereo mini in x2, stereo mini out	Stereo mini out	Stereo mini out	Stereo mini out, Bluetooth	Stereo mini out, Bluetooth
Kohtvõrk (RJ45) ja raadiokohtvõrk	Kohtvõrk (RJ45) ja valikuline raadiokohtvõrgu komponent	Kohtvõrk (RJ45) ja raadiokohtvõrk	Pole saadaval	Pole saadaval	Kohtvõrk (RJ45) ja raadiokohtvõrk	Kohtvõrk (RJ45) ja raadiokohtvõrk
Epsoni projektor Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection rakendus iOS-ile ja Androidile, Epson Projector Professional tööriist	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection rakendus iOS-ile ja Androidile, Epson Projector Professional tööriist	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection rakendus iOS-ile ja Androidile, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager	Pole saadaval	Pole saadaval	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection rakendus iOS-ile ja Androidile, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection rakendus iOS-ile ja Androidile, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Täielikult suletud optiline süsteem, vahetatavad läätsevariandid, võimas suum, fookuse ja läätse nihutamine, läätsemälu, integreeritud kaamera värvi kalibreerimiseks, 360° paigaldus, servade ühendamine, portreeprojektsioon, duaalink DisplayPort sisendpaneel, 900mA DC väljund. Saadaval ka valgena (EB-L20002U)	Täielikult suletud optiline süsteem, vahetatavad läätsevariandid, võimas suum, fookuse ja läätse nihutamine, läätsemälu, integreeritud kaamera värvi kalibreerimiseks, 4K suurendus, 360° paigaldus, servade ühendamine, portreeprojektsioon, Epson Projector Professional tööriist. Saadaval ka valgena (EB-L30002U)	Avakuva, graafikufunktsioon, automaatne allikaotsing, A/V vaigistamine, USB taasesitus allikavabaks infoks, valikuline valgussiini kinnitus ja laekinnitus/põrandastatiiv	360° paigaldus, A/V vaigistamine, Kensingtoni lukk, valikuline valgussiini kinnitus ja lae-/põrandastatiiv	360° paigaldus, A/V vaigistamine, Kensingtoni lukk, valikuline valgussiini kinnitus ja lae-/põrandastatiiv	Püsiva ereduse režiim, avakuva, graafikufunktsioon, automaatne allikaotsing, A/V vaigistamine, Sd-kaardi taasesitus allikavabaks infoks, valikuline valgussiini kinnitus ja põrandastatiiv, servade ühendamine, 360° paigaldus, integreeritud meediapleier, GPI funktsioon	Püsiva ereduse režiim, avakuva, graafikufunktsioon, automaatne allikaotsing, A/V vaigistamine, Sd-kaardi taasesitus allikavabaks infoks, valikuline valgussiini kinnitus ja põrandastatiiv, servade ühendamine, 360° paigaldus, integreeritud meediapleier, GPI funktsioon
45/38	49/41	37/28	29/26	29/26	34/22	34/22
49,6	63,8	3,1	2,7	2,7	5,0	5,0
620 x 790 x 359	790 x 710 x 299	364 x 248 x 95	210 x 227 x 88	210 x 227 x 88	Projektsioonikomponent 175 x 260 x 175 Toide 361 x 110 x 65	Projektsioonikomponent 175 x 260 x 175 Toide 361 x 110 x 65
1860 W / 1123 W	2325 W / 1511 W	285 W / 218 W	172 W / 115 W	172 W / 115 W	149 W / 122 W	149 W / 122 W
0,5 W	0,5 W	0,3 W	0,4 W	0,4 W	0,4 W	0,4 W
Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei
Pole saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval
5 aastat / 20 000 h kaasaskantav	5 aastat / 20 000 h kaasaskantav	Projektor – 3 aastat Lamp – 1 aasta / 1000 h	2 aastat / 7500 h	2 aastat / 7500 h	5 aastat / 12 000 h	5 aastat / 12 000 h

Mudel	EB-L250F	EB-L255F	EB-750F	EB-755F	EB-800F	EB-805F
						
Eraldusvõime	Täis-HD (1920 x 1080)	Täis-HD (1920 x 1080)	Täis-HD (1920 x 1080)	Täis-HD (1920 x 1080))	Täis-HD (1366 x 768 x 2)	Täis-HD (1366 x 768 x 2)
Algolekus	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9
Värviline valgusvoog (luumenit) tavarežiim / säästurežiim	4500/3150	4500/3150	3600/2500	3600/2500	5000/3500	5000/3500
Kontrastisuhe	2 500 000 : 1	2 500 000 : 1	2 500 000 : 1	2 500 000 : 1	2 500 000 : 1	2 500 000 : 1
Valgusallikas	Laseriga mudel	Laseriga mudel	Laseriga mudel	Laseriga mudel	Laseriga mudel	Laseriga mudel
Valgusallika tööaeg (tundi) tavarežiim/ säästurežiim	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Projektsioonikauguse ja kuva laiuse suhe algolekus	1,33–2,16:1	1,33–2,16:1	0,26–0,36:1	0,26–0,36:1	0,27–0,37:1	0,27–0,37:1
Muudetav pildi suurus (diagonaal)	40–500"	40–500"	65–120" 16:9 olekus 60–110" 16:6 olekus	65–120" 16:9 olekus 60–110" 16:6 olekus	65–130" 16:9 olekus 61–120" 16:6 olekus	65–130" 16:9 olekus 61–120" 16:6 olekus
Suum	Optiline x1,62	Optiline x1,62	Digitaalne x1,35	Digitaalne x1,35	Digitaalne x1,35	Digitaalne x1,35
Vertikaalne trapetsmoonutus Horisontaalne trapetsmoonutus	Manuaalne ±30° Manuaalne ±30°	Manuaalne ±30° Manuaalne ±30°	Manuaalne ±3° Manuaalne ±3°	Manuaalne ±3° Manuaalne ±3°	Manuaalne ±3° Manuaalne ±3°	Manuaalne ±3° Manuaalne ±3°
Objektiiv suunamine	Pole saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval
Kõlari väljund	16 W	16 W	16 W	16 W	2x 8 W	2x 8 W
Ühenduvus	VGA in x2, VGA out, HDMI in x2, Composite in, RS-232C, USB tüüp A, USB tüüp B, Screen Mirroring (Miracast)	VGA in x2, VGA out, HDMI in x2, Composite in, RS-232C, USB tüüp A, USB tüüp B, Screen Mirroring (Miracast)	VGA in x2, VGA out, HDMI in x3, Composite in, RS-232C, USB tüüp A x2, USB tüüp B, Screen Mirroring (Miracast)	VGA in x2, VGA out, HDMI in x3, Composite in, RS-232C, USB tüüp A x2, USB tüüp B, Screen Mirroring (Miracast)	VGA in x2, VGA out, HDMI in x3, HDMI out, Composite in, HDBaseT, RS-232, USB tüüp A x2, USB tüüp B	VGA in x2, VGA out, HDMI in x3, HDMI out, Composite in, HDBaseT, RS-232, USB tüüp A x2, USB tüüp B
Audio ühenduvus	Stereo mini in x2, stereo mini out	Stereo mini in x2, stereo mini out	Stereo mini in x3, stereo mini out	Stereo mini in x3, stereo mini out	Stereo mini in x2, stereo mini out	Stereo mini in x2, stereo mini out
Töö võrgus	Kohtvõrk (RJ45), integreeritud ja valikuline raadiokohtvõrgu komponent	Kohtvõrk (RJ45), integreeritud ja valikuline raadiokohtvõrgu komponent	Kohtvõrk (RJ45), integreeritud ja valikuline raadiokohtvõrgu komponent	Kohtvõrk (RJ45), integreeritud ja valikuline raadiokohtvõrgu komponent	Kohtvõrk (RJ45) ja valikuline raadiokohtvõrgu komponent	Kohtvõrk (RJ45) ja valikuline raadiokohtvõrgu komponent
Epsoni tarkvaralahendused	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection rakendus iOS-ile, Androidile ja Chromebookile, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection rakendus iOS-ile, Androidile ja Chromebookile, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection rakendus iOS-ile, Androidile ja Chromebookile, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection rakendus iOS-ile, Androidile ja Chromebookile, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection rakendus iOS-ile, Androidile ja Chromebookile, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection rakendus iOS-ile, Androidile ja Chromebookile, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Muud funktsioonid	A/V vaigistamine, USB sisu taasesitus allikavabaks infoks, servade ühendamine, punkti ja kaare korrektsioon, graafikufunktsioon, automaatne allikaotsing, OSD sätete kopeerimine, tabalukk, turvakaabli ava, Kensingtoni lukk, 360° paigaldus, valikuline valgussiini kinnitus ja lae-/põrandastatiiv	A/V vaigistamine, USB sisu taasesitus allikavabaks infoks, servade ühendamine, punkti ja kaare korrektsioon, graafikufunktsioon, automaatne allikaotsing, OSD sätete kopeerimine, tabalukk, turvakaabli ava, Kensingtoni lukk, 360° paigaldus, valikuline valgussiini kinnitus ja lae-/põrandastatiiv	16:6 ekraan, A/V vaigistamine, USB sisu taasesitus allikavabaks infoks, servade ühendamine, punkti ja kaare korrektsioon, graafikufunktsioon, automaatne allikaotsing, OSD sätete kopeerimine, DICOM värvirežiim, 360° paigaldus, valikuline seinakinnitus	16:6 ekraan, A/V vaigistamine, USB sisu taasesitus allikavabaks infoks, servade ühendamine, punkti ja kaare korrektsioon, graafikufunktsioon, automaatne allikaotsing, OSD sätete kopeerimine, DICOM värvirežiim, 360° paigaldus, valikuline seinakinnitus	16:6 ekraan, Multiprojektseerimine daisy chain'iga, A/V vaigistamine, USB sisu taasesitus allikavabaks infoks, servade ühendamine, punkti ja kaare korrektsioon, graafikufunktsioon, automaatne allikaotsing, OSD sätete kopeerimine, tabalukk, turvakaabli ava, Kensingtoni lukk, 360° paigaldus, valikuline seinakinnitus	16:6 ekraan, Multiprojektseerimine daisy chain'iga, A/V vaigistamine, USB sisu taasesitus allikavabaks infoks, servade ühendamine, punkti ja kaare korrektsioon, graafikufunktsioon, automaatne allikaotsing, OSD sätete kopeerimine, tabalukk, turvakaabli ava, Kensingtoni lukk, 360° paigaldus, valikuline seinakinnitus
Müra (dB) tavarežiim/säästurežiim	37/28	37/28	36/26	36/26	36/27	36/27
Kaal (kg)	4,3	4,3	5,7	5,7	9,2	9,2
Mõõtmed, v.a jalad (L x S x K mm)	325 x 299 x 90	325 x 299 x 90	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133	458 x 210 x 375	458 x 210 x 375
Voolutarve tavarežiim/säästurežiim	254 W / 193 W	254 W / 193 W	255 W / 197 W	255 W / 197 W	366 W / 262 W	366 W / 262 W
Energiatarve ooterežiim, komm. väljas	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
TCO sertifikaadiga	Ei	Ei	Ei	Ei	Jah	Jah
Komplektis standardne vahetatav läät	Pole saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval	Pole saadaval
Garantii	5 aastat / 12 000 h	5 aastat / 12 000 h	5 aastat / 12 000 h	5 aastat / 12 000 h	5 aastat / 12 000 h	5 aastat / 12 000 h

Mudel	ELPWP10	ELPWP20
		
Ühilduvad ekraanid	EB-1480Fi, EB-1485Fi, EB-L200F, EB-L200W, EB-L200SW, EB-L200SX, EB-L250F, EB-L255F, EB-720, EB-725W, EB-725Wi, EB-735F, EB-735Fi, EB-750F, EB-755F, EB-L520U, EB-L530U, EB-L630U, EB-L630SU, EB-L635SU, EB-L720U, EB-L730U ja EB-L735U	Kõik HDMI ekraanid
Vastuvõtja		
Sisendid	2x HDMI (HDCP2.3, CEC), Miracast R2, Miracast (ekraanist sõltuv), USB-A, mini-USB-B (hoolduseks), iProjection	2x HDMI (HDCP2.3, CEC), Miracast R2, Miracast, USB-A, mini-USB-B (hoolduseks), iProjection
Ühildub Epsoni dokumendikaameratega	Jah	Jah
Ühenda võrgutaristu kaudu	Ekraanist sõltub	Jah (RJ45)
Kaadrised (max)	18 fps	18 fps
Samaaegselt kuvatavate allikate arv	1–4	1–4
Suurim samaaegselt ühendatud allikate arv (sh saatjad)	6	6
Komplektis sisalduvate saatjate arv	2	2
Ekraani jagamine (Miracast R2)	Jah – ekraanist sõltuv	Jah
Automaatselt sisselülitatav ekraan	Jah (CEC)	Jah (CEC)
Videoväljund	HDMI (HDCP2.3, CEC, 1080p)	HDMI (HDCP2.3, CEC, 1080p)
Heliväljund	Stereo mini	Stereo mini
Müratase	Ventilaatorita	Ventilaatorita
Komplektis on saatja alus	Jah (mahutavus: 6)	Jah (mahutavus: 6)
Garantii	3 aastat	3 aastat
Saatjad		
Maks. toetatud eraldusvõime	WUXGA (1920x1200)	WUXGA (1920x1200)
Ühilduvad operatsioonisüsteemid	Windows 8.1 või uuem, MacOS 10.13–11.0	Windows 8.1 või uuem, MacOS 10.13–11.0
Lähteseadme pordid	USB-A, USB-C	USB-A, USB-C
Epson Wireless Presentation rakendus (Windows ja Mac)	Saatjatesse sisseehitatud	Saatjatesse sisseehitatud
Ühenduse tüüp – saatja	Võrdõigus-Wi-Fi	Võrdõigus-Wi-Fi
Maksimumvahemik	10 m	10 m
Traadita side protokollid	Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac)	Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac)
Kasutaja valitav Wi-Fi-kanal	Jah	Jah
Kasutaja valitavad saatja ribalaiuse valikud	Kõrgkvaliteet (25Mbps), standardkvaliteet (15Mbps), Madal kvaliteet (7 Mbit/s)	Kõrgkvaliteet (25Mbps), standardkvaliteet (15Mbps), Madal kvaliteet (7 Mbit/s)
Sidumismeetodid	Arvuti kaudu konfigureerimistööriista abil või ühendades saatja vastuvõtjaga umbes 3 sekundiks	Arvuti kaudu konfigureerimistööriista abil või ühendades saatja vastuvõtjaga umbes 3 sekundiks
Saatjaid on lihtne desinfitseerida	Jah	Jah
Garantii	3 aastat	3 aastat
Turvalisus		
Autentimine	Lihtne pääsupunkt: WPA2-Personal Taristu: WPA2/WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Enterprise	Lihtne pääsupunkt: WPA2-Personal Taristu: WPA2/WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Enterprise
Edastuse krüptimine	RSA AES-128-bitine, iga seanss uue avaliku võtmega	RSA AES-128-bitine, iga seanss uue avaliku võtmega
Saatja rakenduse nõuded – installimine	Ei (rakendust käitatakse otse saatjast)	Ei (rakendust käitatakse otse saatjast)
Saatja rakenduse nõuded – administraatori õigused	Ei	Ei
Saatja turve	Saatja salvestusruum on kirjutuskaitstud	Saatja salvestusruum on kirjutuskaitstud
iProjection		
Ühenduse tüüp	Taristuvõrgu või lihtühenduse kaudu (otse-Wi-Fi)	Taristuvõrgu või lihtühenduse kaudu (otse-Wi-Fi)
Lähteseadme (iProjection) operatsioonisüsteemid	Windows, MacOS, iOS, Android, Chromebook	Windows, MacOS, iOS, Android, Chromebook
Ühildub moderaatorifunktsiooniga	Jah	Jah
Tarkvara		
iProjection	Laadige alla Epsoni veebisaidilt (Windows / Mac) või vastavast rakenduste poest (iOS, Android ja Chromebook)	Laadige alla Epsoni veebisaidilt (Windows / Mac) või vastavast rakenduste poest (iOS, Android ja Chromebook)
Epson Wireless Presentation rakendus (Windows ja Mac)	Saatjatesse sisseehitatud	Saatjatesse sisseehitatud
Lisaseadmed		
Täiendavad saatjad	ELPWT01 – traadita saatja	ELPWT01 – traadita saatja
Mis on karbis		
	Juhtmevaba saatja (ELPWT01) x2, juhtmevaba saatja alus, raadiokohtvõrgu komponent (ELPAP11), kasutusjuhend, ohutus- ja toejuhend, kiirstardijuhend, eeskirjadele vastavuse alane info	Juhtmevaba saatja (ELPWT01) x2, juhtmevaba saatja alus, HDMI kaabel (1,8 m), kasutusjuhend, ohutus- ja toejuhend, kiirstardijuhend, eeskirjadele vastavuse alane info, juhtmevaba vastuvõtja (ELPBU01), juhtmevaba vastuvõtja AC toiteadapter, juhtmevaba vastuvõtja toitekaabel, juhtmevaba vastuvõtja kaugjuhtimispuul, kaugjuhtimispuuldi patareid, AC toiteadapteri hoidik, juhtmevaba vastuvõtja seinakinnituse komponent

Better Products for a Better Future™




1 2001 kuni 2020, 500-luumeniline ja uuemad, välja arvatud ekraanita telerid, Futuresource'i konsultatsioon – turuülevaadete kvartaliprojektid – ülemaailmne analüsaator CY20Q4.

2 Töö võrgus ole kõigi toodete puhul saadaval, vaadake üksikasju toote spetsifikatsioonidest.

3 Värvide valgustugevus (värviline valgusvoog) eredaimas režiimis, mis on mõõdetud kolmanda osapoolse labori vastavalt standardile IDMS 15.4. Värvide valgustugevus varieerub sõltuvalt kasutustingimustest. Enimmüüdnud Epson 3LCD-projektorid võrreldes enimmüüdnud 1-kiibiliste DLP-projektoritega, mille aluseks on NPDP müügiandmed perioodi oktoober 2019 kuni september 2020 kohta.

4 Epsoni projektorite tooteperekond pälvis TCO sertifikaadi. TCO-sertifitseeritud on maailma tunnustatuim jätkusuutlikkuse toetamist kinnitav sertifikaat IT-toodetele. See nõuab toote elutsükli kujundamisel sotsiaalsete ja keskkondlike jätkusuutlikkusstandardite järgimist. Täpsema teabe saamiseks külastage <https://tcocertified.com>

Epson Europe B.V.
Azia Building,
Atlas Arena Amsterdam
Hoogoorddreef 5
www.epson.eu/contact-us



Kaubamärgid ja registreeritud kaubamärgid kuuluvad ettevõttele Seiko Epson Corporation või nende vastavatele omanikele. Tooteteavet võidakse ette teatamata muuta.

EPSON®