



# Bytt til større samarbeidsområder

The collage consists of four main images. Top left: A teacher in a striped shirt stands in front of a large sunflower projection, interacting with students at a table. Top right: A man in a suit points at a large screen displaying a pie chart and bar graphs during a video conference. Bottom left: Two Epson projectors are shown from different angles, one white and one black, with their lenses facing the viewer. Bottom right: A group of people in a meeting room, with one person pointing at a laptop screen showing a presentation.

# Markedsledende projektorer

Epson har vært markedsledende innen projektorer siden 2001<sup>1</sup> og tilbyr visningsløsninger som er bedre å se på enn flatskjermer, og som gjør det enklere å engasjere publikum.

Vi introduserer et stort utvalg innovative funksjoner som forbedrer bildekvalitet, driftssikkerhet og fleksibilitet. Epsons løsninger er det åpenbare valget.

Store, skalerbare visninger som gir smidige arbeidsmiljø for en rekke områder. Nyt problemfri tilkobling for brukere og sømløs tilkobling til eksisterende IT-infrastruktur.





## Det beste for hybridarbeid

Store visningsflater gir eksterne deltakere, elever og studenter et større område der de enkelt kan samarbeide med kolleger eller klassekamerater i sanntid. Alle kan føle seg inkludert og representert, uansett om de sitter hjemme, på kontoret eller i klasserommet.



## Flott innhold i riktig størrelse

Riktig bildestørrelse for rommet maksimerer publikumsengasjementet. I motsetning til faste flatskjærmer viser Epsons skalerbare løsninger utrolig kvalitet i opptil 500". Projiser bilder i opptil full HD med fyldige farger og lysstyrke på opptil tre ganger 1-brikkers DLP-projektorer<sup>3</sup>.



## Visning fra alle vinkler

Et avslappet miljø hjelper publikum med å koncentrere seg om informasjonen som presenteres. Epsons visningsløsninger unngår gjenskinn, blindsone og fingeravtrykk man ofte finner på skjermer, og de kan derfor bli sett på fra hvor som helst i rommet. Slik får alle den samme muligheten til å delta.



## Problemfri tilkobling

Epsons visningsløsninger tilbyr forbindelse både med og uten ledning, og iProjection-appen gjør det enkelt å strømme og dele fra egen enhet<sup>2</sup>.



## Slutt på vedlikeholdssykuser

Epsons brukervennlige og pålitelige projektorløsninger kombinerer ytelse med pålitelighet, noe som betyr lavere kostnader, lengre livssykluser og imponerende garantier på opptil fem år. Du kan regne med opptil 17 000 timers levetid for lampene eller 30 000 timer for laserlyskildene.



## Et bærekraftig IT-valg med TCO-sertifisering

I motsetning til flatskjærmer er mange av projekturene våre for bedrifter TCO-sertifisert<sup>4</sup>. Dette er en uavhengig bekreftelse på at Epson tar ansvarlige valg og når bærekraftsstandarder som er anerkjent over hele verden.

# Derfor bør du velge en projektor fra Epson

Når du velger riktig visningsløsning for din bedrift, vil du snart oppdage at Epson-projektorer har mange fordeler sammenlignet med flatskjermer.

## Behagelig å se på

Flatskjermer kan fremstå som pikselerte når du sitter nær i lengre perioder, og forårsake trette øyne. Epson-projektorer er mindre pikselerte, og utvalgte modeller har automatisk lysjustering, noe som gir en komfortabel opplevelse.

## Visning fra alle vinkler

I motsetning til flatskjermer har Epson-projektorer ingen blindpunkter eller begrensete visningsvinkler, noe som gjør det enklere å se innhold, selv fra sidene av et rom. Ingen synlige fingermerker sitter igjen på skjermen, og når Epsons visninger brukes sammen med en antibakteriell tavle, blir bakterier og virus eliminert.

## Skalerbare visninger

Takket være skalerbarhet og fleksibilitet kan Epson-projektorer tilpasses rom og publikum i alle størrelser. Evnen til å levere innhold i stor skala og med mye data gjør det mer komfortabelt og engasjerende for publikum å se på. Med Epson-projektorer har du fleksibiliteten til å skalere en visning på opptil 500", i flere sideforhold. Du kan også koble flere projektorer for å opprette en stor visningsflate uten kanter.

## Flyttbar presentering

Du er ikke begrenset til ett rom, ett sted eller én innstilling med de fleste av våre projektorer. De er lette, bærbare og enkle å sette opp.

## Brukervennlig og kostnadseffektiv montering

Flatskjermer er tunge, krever sterke vegger og mye mer fysisk anstrengelse for installasjon. Det kunne ikke vært enklere å koble til Epson-projektorer i bedriften. De er også fullt kompatible med de fleste bransjestandardene for bildeprogramvare og samarbeidsverktøy, som er enkle å installere.

## Bedriftssikkerhet med ro i sinnet

Takket være Epsons bedriftssikkerhet fungerer projektorne våre i et nettverk som ikke kan åpnes trådløst uten et passord. Alle lagrede data og merknader som gjøres på våre interaktive skjermer, kan også krypteres og beskyttes med passord.

## Ta et bærekraftig valg

I motsetning til flatpanelprojektorer er Epson-projektorer for bedrifter TCO-sertifisert<sup>4</sup> og oppfyller kravene i verdens mest omfattende bærekraftsertifisering for IT-produkter. For å oppnå det setter vi de høyeste standardene i våre forsyningsskjeder og fabrikker og tilbyr miljøansvarlige ordninger for tilbaketagelse og resirkulering. Dette hjelper organisasjonen din med å oppfylle dine egne mål for sosialt ansvar.



# Naturtro farger, vakre detaljer

Epsons 3LCD-teknologi produserer bilder med høy oppløsning og fyldige, livaktige farger på lysstyrkenivåer som gjør presentasjoner klare og engasjerende, selv i godt opplyste omgivelser.

Bildene er opptil tre ganger skarpere enn 1-brikkers DLP-projektorer<sup>3</sup> og gir større muligheter for kvalitet, allsidighet og kreativ frihet enn flatskjermer.





#### Modus for høy lysstyrke

Inspirer og engasjer publikum ved å gi emner liv med de skarpeste og mest fargerike bildene. Med like høy lysstyrke for hvitt og farget lys kan du stole på lysstyrken for alt innhold over hele visningen, uavhengig av emne.



#### Høyere kontrast, forbløffende klarhet

Projiser alle detaljer selv på de største lerretene med høye kontrastforhold opptil 2 500 000:1. Dette betyr at den mest lyssterke hvit er 2 500 000 ganger skarpere enn det mørkeste svart, og det gir liv til innholdet.



#### Full HD for total klarhet

Gjenskap hver detalj for å gjøre hvert scenario krystallklart med opplosninger på opptil full HD. Lag skarpere tekst og bilder i høy opplosning som er mer behagelige å se på, og få budskapet igjennom mer effektivt.



# Tilpass samarbeidsområder

Forny arbeidsområdet med store, skalerbare visninger. Epsons visningsløsninger er enkle å bruke og er laget for å tilpasse seg arbeidsmiljøer smidig samarbeid. De øker engasjement og gjør det enklere å dele kunnskap med elever, studenter, kolleger, kunder og konferansedeltakere med de siste og mest allsidige tilkoblingsmulighetene.



## Fleksible visningsalternativer og -størrelser

Hold effektive økter hvor du kan velge visningsalternativer og -størrelser\* til en fast pris:  
Opptil 100" (16:10 frittstående)  
Opptil 100" (16:9 frittstående)  
Opptil 120" (16:6 frittstående)  
Opptil 155" DuoLink-interaktivitet (kun EB-1485Fi), som kombinerer to interaktive visninger med kantblanding.

## Samarbeid og tilkobling

Tilpass arbeidsmiljøet og del innhold raskt og enkelt med intuitive grensesnitt på skjermen som er enkle å bruke, og valgfri penn eller fingerberøring på de interaktive modellene.

Koble til enhver mobilenhet trådløst med Epsons iProjection-app eller funksjonen\* skjermspeiling (Miracast). iProjection er kompatibel med Windows, MacOS, iOS, Android og Chromebooks. I tillegg er den gratis å laste ned, og den lar deg vise innhold fra flere enheter og plattformer mens du beholder kontrollen over hva som vises, og når.

## Optimaliser samhandlinger i møter

Kombiner opptil fire kilder i én visning, for eksempel til videokonferansesystemer fra flere videokilder og presentasjoner, ved å opprette en glidende delt skjerm\*.

## Brukervennlig laserteknologi\*

Den kan brukes i opptil 30 000 timer (økonomimodus) uten vedlikehold, med den ekstra tryggheten en garanti på fem år kan gi.

## Interaktive utstillinger

Laser: EB-725Wi, EB-735Fi,  
EB-1485Fi

Lampe: EB-685Wi, EB-695Wi

## Ikke-interaktive visninger

Laser: EB-L200SX, EB-L200SW,  
EB-720, EB-725W, EB-735F

Lampe: EB-530, EB-535W,  
EB-685W

**Lasermodellene ovenfor er kompatible med ELPWP10**



## EB-1485Fi

Flere visningsalternativer og -størrelser opptil 155" (med DuoLink-interaktivitet)

5000 lm, full HD-oppløsning (1366 x 768 x 2), visningsbredde på 16:6

Interaktivitet med berøring og to penner

Innebygd digital tavle

Flere tilkoblingsmuligheter, inkludert HDMI ut og HDBaseT.

Innebygd trådløs og skjermspeiling (Miracast)

Interaktivitet med delt skjerm

Innebygd OPS-spor til mini-PC

Fem års garanti

\* Ikke tilgjengelig på alle produkter.  
Se produktspesifikasjonene for mer informasjon.

# Allsidige, skalerbare visningsløsninger

Gi liv til presentasjoner for publikum av alle størrelser med våre standardvisninger for bedrifter. Allsidig tilkoblings- og monteringsalternativer betyr at det finnes en visning som passer behovene dine, uansett budsjett.

## Lys, skalerbar og rimelig

### **EB-992F**

**Full HD-oppløsning – 1080p**

**Fleksibel montering eller flytt den mellom rom**

Skalerbar visningsstørrelse på opptil 300"

Innebygd trådløs og skjermspeiling (Miracast)

Lampelevetid på opptil 17 000 timer (i økonomimodus)

Andre modeller i serien EB-E20, EB-X49, EB-W49,  
EB-982W, EB-FH52



## Bærbar, tynn og lett, for mobile presentasjoner

### **EB-1795F**

**1,8 kg**

**Full HD-oppløsning – 1080p**

Skalerbar visningsstørrelse på opptil 300"

Innebygd trådløs og skjermspeiling (Miracast)

Lampelevetid på opptil 7000 timer (i økonomimodus)

Andre modeller i serien EB-1780W





## Kompakte visninger med fleksibel tilkobling, enten montert eller flyttbar

### EB-2250U

Full HD-oppløsning – WUXGA

Skalerbar visningsstørrelse på opptil 300"

Trådløs tilleggsfunksjon

Lampelevetid på opptil 10 000 timer (i økonomimodus)



## Smarte, brukervennlige og kreative laserløsninger

### EB-L730U

Full HD-oppløsning – WUXGA

Skalerbar visningsstørrelse på opptil 500"

Innebygd trådløs og skjermpeiling (Miracast)

Lyskildelevetid på opptil 30 000 timer (i økonomimodus)



Andre modeller i serien EB-L200F, EB-L200W, EB-L520U, EB-L530U, EB-L630U, EB-L630SU, EB-L635SU, EB-L720U, EB-L735U

### Kompatibel med ELPWP10





## Gi riktig inntrykk

Gjør arbeidsplassen mer åpen for besøkende og ansatte med Epsons løsninger for belysning og signage. Vis nylig oppdatert informasjon som gjenspeiler salgsfremmende og sesongbaserte budskap.

Fleksible monteringsalternativer betyr at projektorer kan monteres ute av synet og rekkevidde på tak, vegger og lysspor for dynamiske, effektiv signage som ikke roter til omgivelsene. Og når disse laserlyskildeproduktene ikke trenger vedlikehold på opptil 20 000 timer, er de den perfekte løsningen for å vise frem engasjerende budskap.



## EB-800-serien

EB-800F, EB-805F



5000 lm med full HD 1080p-oppløsning

Ekstra kort projeksjonsavstand med støtte for kantblanding

Skalerbar, rimelig og informativ signageløsning

Andre modeller i serien EB-750F, EB-755F

## EV-100-serien

EV-110, EV-115



2200 lm

Forny arbeidsområder med erfearingsprosjeksjon for belysing og signage

Vis informasjon og underholdning på gjenstander og flater, inkludert glass

Andre modeller i serien EB-W70, EB-W75, EB-U50, EB-L250F, EB-L255F

# Premiumløsninger for store publikum

Hev den visuelle kreativiteten til neste nivå med våre  
enestående laserprojektorer for installasjon.

Lag utmerkede projeksjoner med Epsons serie av projektorer for fast montering  
i lysstyrker på opptil 30 000 lm Forny store områder, auditorier og til og med  
bygninger med kreative løsninger for visning og kartlegging med Epsons  
laserprojektorer for fast montering.



## Contrast Ratio

Contrast ratio is the difference between light and dark on a screen, expressed by a number. If you take the brightest white on a screen and the darkest black and compare the luminosity, you get the contrast ratio. For example, a 1000:1 contrast ratio means that the brightest white is 1000x brighter than the darkest black.

## Resolution

Resolution is the number of dots or pixels used to display an image. Higher resolutions mean that more pixels are used to create the image, resulting in a crisper, cleaner image. High resolution is important for projecting detailed charts and graphs, text, and high-definition video. The resolution is indicated by a number combination such as 1920 x 1200.

## **EB-PU1000-serien**

EB-PU1006W, EB-PU1007W,  
EB-PU1007B, EB-PU1008W,  
EB-PU1008B, EB-PU2010W,  
EB-PU2010B



### **Enestående bildekvalitet**

Gled deg over den forbedrede teksturen og utrolige skarpheten, klarheten og detaljene som laserprojektorer med 4K enhancement-teknologi kan gi deg.

### **Fleksibilitet**

Et bredt utvalg linser gjør det enkelt å finne den perfekte løsningen for et nytt eller oppgradert projeksjonsoppsett. Til og med korte projeksjonsavstander kan oppnås med de valgfrie linsene for ekstra kort projeksjonsavstand og null forskyvning. Motorisert optikk, avansert geometrisk korrigering og 360-graders projeksjon legger til rette for rask og fleksibel montering, mens portrettvisning og kantblanding gir enda større muligheter for å lage vakre, sømløse visninger i store omgivelser.

### **Bedre tilkobling**

De integreres enkelt inn i nesten hvilket som helst IT-oppsett med avanserte tilkoblingsfunksjoner. Det er enkelt å koble til og kontrollere visningen når hele serien støtter HDMI, HDBaseT og RJ45. Avanserte modeller i serien støtter SDI-inndata og utskiftbare grensesnittkort.

### **Høy pålitelighet**

Det uorganiske fosforhjulet er mer bestandig mot lys og varme og gir god driftssikkerhet. Dette resulterer i en lyskilde som ikke trenger vedlikehold på opptil 20 000 timer.

## **EB-L1000-serien**

EB-L1500UH, EB-L1505UH,  
EB-L1715S, EB-L1750U,  
EB-L1755U



## **EB-L20000U**



## **EB-L30000U**



# Presenter trådløst



Epsons nye trådløse presentasjonssystemer gjør det enkelt for deg å dele skjermen og være mer produktiv.

## Automatisk oppstart

Epsons projektorløsninger slås automatisk på når senderen kobles til en bærbar PC.

## Mottagerfunksjonalitet

Mottagerfunksjonaliteten er integrert med Epsons presentasjonsløsninger\*, noe som reduserer kostnadene for å komme i gang (kun ELPWP10).

## Intuitiv design

Det er så enkelt at alle kan bruke det uten spesiell opplæring. Skjermvisning på to skjermer og skjermeskjuling er like enkelt.

## Bytt enkelt mellom skjermer

Det er enkelt å bytte til neste presentasjonsskjermhbilde. Du trenger ikke avbryte møter for å fikle med kabler eller flytte til et sted der kabelen når.

## Oppnå et ledningsfritt møterom




### Bare koble senderen til den bærbare PC-en

Koble senderen til en USB-port for å koble til. Du trenger ikke å bekymre deg for trådløse innstillingar eller kabler. Du trenger ikke installere egen programvare eller forberede noe på forhånd.



### Klikk og del, det er så enkelt

Ett klikk på knappen i appen, og du viser på en storskjerm.



### Del opp til fire skjermer på én skjerm

Forbedre produktiviteten ved å sammenligne flere dokumenter på den store, enkle skjermen.



## ELPWP10

For Epsons projektorløsninger\*



Sender x2



Trådløs LAN-adAPTER



Brett til sendere

## ELPWP20

For alle typer HDMI-visninger



Sender x2



Mottaker  
(baseenhet)



Brett til  
sendere

## ELPWT01

Ekstra sender



# Gi liv til innholdet

Ta innholdet til en ny dimensjon ved å fange og ta opp 3D-gjenstander og vise dem på storskjermen. Disse kompakte videokameraene med høy oppløsning er enkle å koble til projektoren, enten du er hjemme eller på kontoret.



## Skarpe detaljer

Forevige bilder og gjenstander i full HD ved hjelp av kameraet med 2 MP og høy oppløsning. Den optiske og digitale zoomen sørger for ekstra skarpe detaljer og forstørrelse. Du kan stole på jevn video uten bevegelsesuskphet takket være en høy bildefrekvens på 30 bilder per sekund.

## Store, virkelighetstro bildeoppptak

Gled deg over full fleksibilitet fra enhver vinkel ved å rotere kameraet og forstørre innholdet. Forevige enkelt større materialer til opptil A3 i størrelse – fra lærebøker i A4 til store 3D-objekter – uten at du må flytte dem.



## Enkel betjening, enkel kontroll

Få enkel tilgang til kamerakontroller på skjermen for presentasjoner uten styret om å måtte flytte deg mellom PC, projektor og kamera.



#### En allsidig presentasjonspartner

Opptak av bilder, klipp, skjermbilder og annoteringer fra en annen enhet kan lagres og vises med SD-kortsporet og -avleseren.



#### Mikroskoputstyr følger med

Følger med som standard på ELPDC13 og ELPDC21.



#### Dokumentkameraer

ELPDC07, ELPDC13, ELPDC21  
Medfølgende bæreveske.



# Sett sammen den perfekte løsningen

Alle omgivelser og alle presentasjoner er forskjellige, så vi tilbyr en rekke løsninger til din perfekte projektorpakke, inkludert lamper, takfester, lerreter og linser.



## Originale Epson-lamper

Garantert de beste, mest lyssterke og mest konsekvente bildene over lengre tid med originale lamper fra Epson. De garanterer den beste bildekvaliteten, maksimerer driftssikkerheten, minimerer vedlikeholdet og sørger for varig, omfattende garantidekning.



## Takfester

Tilpass projektoren perfekt etter lokalet, og sørg for fleksibilitet og sikkerhet med skreddersydde fester.



## 2,4 GHz trådløst nettverksadapter ELPAP10

## 2,4/5 GHz trådløst nettverksadapter ELPAP11

Hold raske, sikre, trådløse presentasjoner med denne USB-adapteren.

Utvalgt produktkompatibilitet



## Aktive høyttalere ELPSP02

Legg til kraftig lyd i enhver møteromsløsning med kompakte høyttalere.

## Styrings- og tilkoblingsboks ELPCB03

Dra fordelen av mer enhetstilkobling, brukervennlighet og ryddig ledningskontroll. Denne praktiske boksen er montert på veggen og har en direktkildeknapp for tre HDMI-tilkoblinger og støtte for delt skjerm.



## Trådløst presentasjonssystem ELPWP10

Intuitivt, rimelig og trådløst presentasjonssystem som forbedrer samarbeidet ved å vise innhold fra opptil fire enheter på én stor visning.

# Utvid mulighetene

Vi har bygget nyskapende relasjoner med ledende teknologiselskaper for å ytterligere forbedre opplevelsen med presentasjoner. Fra trådløs presentasjon og videokonferanser til tavleprogramvare, digitalt innhold og enhetskontroll sørger vi for at hvert element gir verdi og er garantert kompatibelt. Dette sørger for at du har de nyeste systemene, nå og i fremtiden.



## Crestron

Crestrons automatiserings- og kontrollsolutions gjør at du kan styre alle omgivelsene med et trykk på en knapp, med systemer som integrerer lyd og bilde, belysning, skyggelegging, sikkerhet, BMS og HVAC. Overvåk, administrer og kontroller alt fra én plattform.

## Extron

### Extron

Extron lager avanserte teknologier som gir imponerende bilder, lyd av høy kvalitet og systemer som er enkle å styre og fungerer pålitelig. Extrons verktøy for ressursadministrasjon hjelper teknologiprofesjonelle med å administrere store antall lyd- og bildesystemer.



## Smit Visual

Smit Visual er en ledende nederlandsk produsent av visuelt utstyr, som tavler og projektorer.



## Mozaik Education

Mozaik tilbyr bransjeledende, interaktivt, lærerikt innhold for elever i grunnskolen og videregående (3D-scener, videoer, apper, spill osv.) for alle fag med innebygde tavlefunksjoner, læringsplattform, lekser og funksjoner for å administrere klasserom.

## TeamMate®


### TeamMate

TeamMate er en ledende produsent av moderne og nyskapende løsninger for lyd/visuell og kombinerte møbelløsninger for utdanning, næringsliv og handel.

# Forsterk projektorens egenskaper

Inspirerende presentasjoner og innovative løsninger går hånd i hånd. Derfor har vi utviklet en dynamisk portefølje med avanserte visningsverktøy. Epsons løsninger vil optimalisere produktiviteten til bedriften din og gi deg en plattform der du kan levere det beste arbeidet og ideene.

Som verdens ledende projektorprodusent<sup>1</sup> gjør vi deg i stand til å presentere slik du vil, hvor du vil, enkelt og effektivt. For å finne ut hvor mye mer fleksibel Epsons visningsløsning du allerede har, kan være, går du til [www.epson.no/epson-projector-software](http://www.epson.no/epson-projector-software).

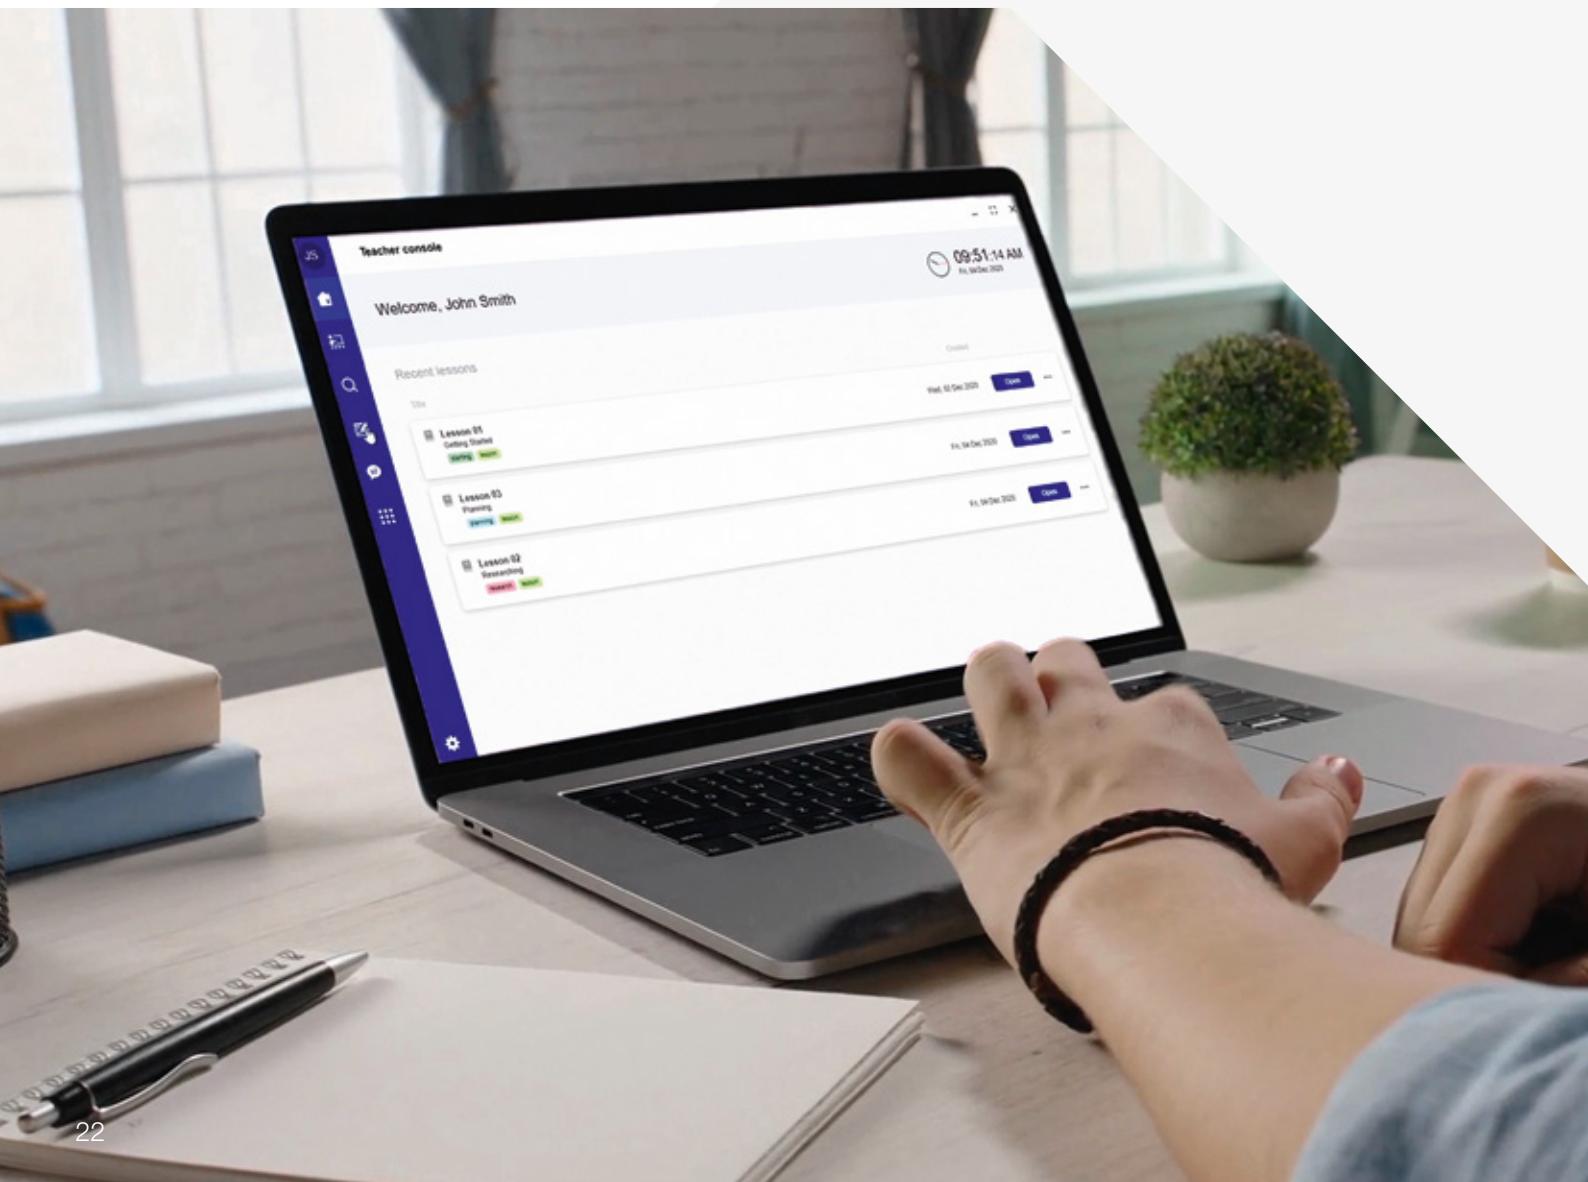

# Strøm, del og samarbeid

## Strøm og del trådløst

### iProjection for PC/Mac

Trådløs skjermpeiling løsning som bruker den innebygde Wi-Fi-tilkoblingen til presentasjonsenheten for å strømme og dele innhold til projektoren. Opp til 50 enheter kan kobles til samme projektor, og opp til fire kan presentere innholdet samtidig. Den innebygde moderatormodusen lar én bruker ta kontroll over innkommende innhold fra de tilkoblede enhetene.

### iProjection-app for iOS/Android

En omfattende BYOD-løsning for smarttelefoner og nettbrett gjør at brukerne kan projisere innhold, notere og til og med styre projektoren direkte fra enhetene sine. Det er også en modus for flere enheter for gruppessamarbeid. Den innebygde moderatormodusen lar én bruker ta kontroll over innkommende innhold fra de tilkoblede enhetene.

### iProjection-app for Chromebooks

Støtter fullstendig speiling av alt Chromebook-innholdet ditt, inkludert Google Dokumenter, Presentasjoner, Regneark og Chrome-nettleseren.

### Skjermpeiling (Miracast)

Bransjebasert standard som muliggjør skjermpeiling fra kompatible smarttelefoner, nettbrett og PC-er, for å forbedre BYOD-fleksibilitet og gi deg friheten til trådløs tilkobling.

## Interaktivitet og samarbeid

### GoBoard Education-programvare

Vår nye løsning tilbyr en avansert tavle med innebygd nettbasert funksjonalitet, integrering med mange vanlige VC-programmer og trådløs tilkobling med flere enhetstyper.

[www.epson.no/goboard](http://www.epson.no/goboard)

### Easy Interactive Tools

Har kapasitet for å skrive merknader og tegne på projiserte bilder eller en tavle. Du kan også enkelt kontrollere dokumentkameraet og projektoren.

Noen programvareløsninger kan være begrenset til utvalgte modeller. Se produktspesifikasjoner.

# Løsninger for projektoradministrasjon

## Overvåking og kontroll

### Epson Projector Management

Det sentraliserte administrasjonsverktøyet som er gratis å laste ned, lar IT-, anleggs- og nettverksansvarlige effektivt overvåke, kontrollere og administrere flåten av projektorløsninger. Programvaren er også kompatibel med PJLink-sertifiserte enheter.

Funksjoner inkluderer driftsstatus, feilrapportering og veksling av inngangskilde. Planleggingsfunksjonen kan slå av alle projektorene i en bygning, mens feilovervåking bidrar til å unngå forsinkelser og neditid.

### Epson Professional Projector Tool

Forenkle monteringen av flere projektorer med intuitiv korrigering for geometri, som for eksempel kantblanding og justering av buede overflater, i tillegg til fargetilpasning og kontroll av lysstyrke.

### Epson Projector Configuration Tool

Dette gratisprogrammet for smartenheter gjør det enkelt å sette opp og konfigurere flere projektorer. Bare registrer projektorens data ved hjelp av NFC-tilkobling, les og rediger innstillingene i appen, og last deretter opp innstillingene til en flåte av projektorer uten engang å måtte slå på projektorene.

Noen programvareløsninger kan være begrenset til utvalgte modeller. Se produktspesifikasjoner.



## Innholdsadministrasjon

### Epson Projector Content Manager

Legg til bilder og videoer i spillelister, og lagre dem på en ekstern lagringseenhet (SD-kort eller USB-stasjon). Sett lagringseenheten inn i projektoren for å enkelt projektere spillelisteinnholdet uten kabeltilkobling. Legg til tilpassede formfiltre, overgangseffekter og planlegging.

### Epson Creative Projection

Opprett tilpasset innhold på smarttelefonen eller nettbrettet uten problemer. Få liv i rom eller produktutstillinger ved å kombinere bilder og filmer med appens innebygde maler og stempeler.

## Verktøy

### Kalkulator for bildestørrelse

Finn ideell bildestørrelse for projektoren basert på rommets dimensjoner og utforming og antall sitteplasser.

[www.epson.no/display-size-matters](http://www.epson.no/display-size-matters)

### Kalkulator for projeksjonsavstand

Du kan enkelt finne riktig bildestørrelse og projeksjonsavstand for samtlige projektorer. Du velger ganske enkelt ønsket bildestørrelse eller projektoravstand, og det smarte online-verktøyet regner automatisk ut alle nødvendige mål for projektorplassering.

[www.epson.no/avstandskalkulator](http://www.epson.no/avstandskalkulator)



Modell	EB-1780W	EB-1795F	EB-FH52	EB-E20	EB-X49	EB-W49
						
Opplosning	WXGA (1280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080)	XGA (1024 x 768)	XGA (1024 x 768)	WXGA (1280 x 800)
Opprinnelig sideforhold	16:10	16:9	16:9	4:3	4:3	16:10
Lysstyrke for farget lys (lumen) normal/eco	3.000 / 1.900	3 200/1 900	4000/2400	3400/2200	3600/2400	3800/2600
Kontrastforhold	10 000:1	10 000:1	16 000:1	15 000:1	16 000:1	16 000:1
Lyskilde	Lampe	Lampe	Lampe	Lampe	Lampe	Lampe
Levetid for lyskilde (timer) normal/eco	4.000 / 7.000	4.000 / 7.000	5500 / 12 000	6000 / 12 000	6000 / 12 000	8000/17 000
Projeksjonsforhold i opprinnelig sideforhold	1,0–1,26:1	1,02–1,23:1	1,32–2,14:1	1,44–1,95:1	1,48–1,77:1	1,30–1,56:1
Skalerbar bildestørrelse (diagonalt)	30–300"	30–300"	30–300"	30–350"	30–300"	33–320"
Zoom	1,2 x optisk	1,2 x optisk	1,6 x optisk	1,35 x digital	1,2 x optisk	1,2 x optisk
Vertikal keystone	Automatisk ± 30°	Automatisk ± 30°	Automatisk ± 30°	Manuell ± 30°	Automatisk ± 30°	Automatisk ± 30°
Horisontal keystone	Manuell ± 30°	Automatisk ± 20°	Manuell ± 30°	Manuell ± 30°	Manuell ± 30°	Manuell ± 30°
Linseforskyvning	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Høytalereffekt	1 W	1 W	16 W	5 W	5 W	5 W
Kommunikasjon	VGA inn, kompositt RCA, USB type B, USB type A, HDMI	VGA inn, kompositt RCA, USB type B, USB type A, HDMI, Miracast-skjermspilling	VGA inn x2, HDMI inn x2, kompositt inn, USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, trådløst lokalnett, skjermspilling (Miracast)	VGA inn x2, VGA ut, HDMI inn, kompositt inn, USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C, RJ45, trådløst lokalnett (valgfritt)	VGA inn x2, VGA ut, HDMI inn, kompositt inn, USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C, RJ45, trådløst lokalnett (valgfritt)	VGA inn x2, VGA ut, HDMI x2, kompositt inn, USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C, RJ45, trådløst lokalnett (valgfritt)
Tilkoblingsmuligheter for lyd	stereo mini inn	stereo mini inn	RCA-par inn	Stereo mini ut, Stereo mini inn (x2), RCA-par inn	Stereo mini ut, Stereo mini inn (x2), RCA-par inn	Stereo mini ut, Stereo mini inn (x2), RCA-par inn
Nettverk	Trådløst lokalnett	Trådløst lokalnett	Trådløst lokalnett	N/A	lokallnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	lokallnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet
Epsons programvarereløsninger	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection App for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	N/A	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection App for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection App for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management
Andre funksjoner	3-i-1 USB-display, A/V mute-funksjon, DICOM SIM-fargemodus, delt skjerm, presentasjon uavhengig av PC, Kensington-lås, sikkerhet for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse, bæreveske	3-i-1 USB-display, A/V mute-funksjon, horisontal keystoneglidebryter, Quick corner-korrigering, delt skjerm, automatisk tilpasning til lerret og autofokus, keystonekorrigering i sanniti, bevegelsesstyrt presentasjon, NFC, Kensington-lås, sikkerhet for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse, bæreveske	A/V mute-funksjon, horisontal keystoneglidebryter, Quick corner-korrigering, delt skjerm, automatisk kildesok, QR-kodefunksjon, Kensington-lås, hull for hengelås og sikkerhetskabel, strømming og deling, passordbeskyttelse, bæreveske	A/V mute-funksjon, horisontal keystoneglidebryter, Quick corner-korrigering, delt skjerm, automatisk kildesok, Kensington-lås, hull for hengelås og sikkerhetskabel, passordbeskyttelse, valgfri bæreveske	A/V mute-funksjon, horisontal keystoneglidebryter, Quick corner-korrigering, delt skjerm, automatisk kildesok, QR-kodefunksjon, Kensington-lås, hull for hengelås og sikkerhetskabel, passordbeskyttelse, valgfri bæreveske	A/V mute-funksjon, horisontal keystoneglidebryter, Quick corner-korrigering, delt skjerm, automatisk kildesok, QR-kodefunksjon, Kensington-lås, hull for hengelås og sikkerhetskabel, passordbeskyttelse, valgfri bæreveske
Støy (dB) normal/eco	39/30	39/30	37 / 28	37 / 28	37 / 28	37 / 28
Vekt (kg)	1,8	1,8	3,1	2,7	2,7	2,7
Mål uten føtter (B x D x H mm)	292 x 213 x 44	292 x 213 x 44	309 x 282 x 90	302 x 249 x 87	302 x 249 x 87	302 x 249 x 87
Strømforbruk normal/eco	277/200 W	295/208 W	327/225 W	327/225 W	327/225 W	327/225 W
Strømforbruk i hvilemodus, komm. av	0,34 W	0,34 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W
TCO-sertifisert	Ja	Ja	Nei	Nei	Nei	Nei
Standard utskiftbar linse inkludert	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Garanti	Projektor – 5 år Lampe – 5 år / 1000 timer	Projektor – 5 år Lampe – 5 år / 1000 timer	Projektor – 3 år Lampe – 3 år / 1000 timer	Projektor – 3 år Lampe – 3 år / 1000 timer	Projektor – 3 år Lampe – 3 år / 1000 timer	Projektor – 3 år Lampe – 3 år / 1000 timer

<b>EB-982W</b>	<b>EB-992F</b>	<b>EB-530</b>	<b>EB-L200SX</b>	<b>EB-535W</b>	<b>EB-L200SW</b>
					
WXGA (1280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)	XGA (1024 x 768)	XGA (1024 x 768)	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)
16:10	16:9	4:3	4:3	16:10	16:10
4200/2600	4000/2400	3200/1800	3600/2520	3400 / 1900	3800/2660
16 000:1 Lampe 6500/17 000	16 000:1 Lampe 6500/17 000	16 000:1 Lampe 5000 / 10 000	2 500 000:1 Laser 20 000/30 000	16 000:1 Lampe 5000 / 10 000	2 500 000:1 Laser 20 000/30 000
1,38–2,24:1	1,32–2,14:1	0,55:1	0,55–0,74:1	0,48:1	0,48–0,65:1
29–280"	30–300"	50–108"	50–112"	53–116"	53–120"
1,6 x optisk	1,6 x optisk	1,35 x digital	1,35 x digital	1,35 x digital	1,35 x digital
Automatisk ± 30° Manuell ± 30°	Automatisk ± 30° Manuell ± 30°	Manuell ± 15° Manuell ± 15°	Manuell ± 15° Manuell ± 15°	Manuell ± 15° Manuell ± 15°	Manuell ± 15° Manuell ± 15°
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16 W	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W
VGA inn x2, VGA ut, HDMI x2, kompositt inn, USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C, RJ45, trådløst lokalnett (valgfritt)	VGA inn x2, VGA ut, HDMI inn x2, kompositt inn, trådløst lokalnett, skjermspilling (Miracast), USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C, RJ45	VGA inn x2, VGA ut, kompositt RCA, S-Video, USB type B, USB type A, HDMI, RS-232C	VGA inn x2, VGA ut, HDMI x2, USB type A, USB type B, RS- 232C, skjermspilling (Miracast), trådløst lokalnett	VGA inn x2, VGA ut, kompositt RCA, S-Video, USB type B, USB type A, HDMI, RS-232C	VGA inn x2, VGA ut, HDMI x2, USB type A, USB type B, kompositt RCA, RS- 232C, skjermspilling (Miracast), trådløst lokalnett
Stereo mini ut, Stereo mini inn (x2), RCA-par inn, Mikrofoninngang	Stereo mini ut, Stereo mini inn (x2), RCA-par inn, Mikrofoninngang	Stereo mini ut, Stereo mini inn (x2), RCA-par inn, Mikrofoninngang	Stereo mini inn x2, stereominikontakt for mikrofon, stereo mini ut, RCA-par inn	Stereo mini ut, Stereo mini inn (x2), RCA-par inn, Mikrofoninngang	Stereo mini inn x2, stereominikontakt for mikrofon, stereo mini ut, RCA-par inn
lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	lokalnett (RJ45) og Trådløst lokalnett	lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett	lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett	lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection App for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection App for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management
A/V mute- funksjon, horisontal keystoneglidebryter, Quick corner- korrigering, delt skjerm, automatisk kildesøk, QR-kodefunksjon, Kensington-lås, hull for hengelås og sikkerhetskabel, passordbeskyttelse, valgfri bæreveske	A/V mute- funksjon, horisontal keystoneglidebryter, Quick corner- korrigering, delt skjerm, automatisk kildesøk, QR-kodefunksjon, Kensington-lås, hull for hengelås og sikkerhetskabel, strømming og deling, passordbeskyttelse, valgfri bæreveske	3-i-1-USB-skjerm, Kopiinnstillinger i OSD, Presentasjon uavhengig av PC, hengelås, hull til sikkerhetskabel, Kensington-lås, valgfri bæreveske	Strømming og deling, A/V mute-funksjon, Kopi OSD- innstillinger, Quick corner-korrigerig, presentasjon uavhengig av PC, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, enhetslås for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse, valgfri bæreveske, valgfri vegg- eller takmontering	3-i-1-USB-skjerm, Kopiinnstillinger i OSD, Presentasjon uavhengig av PC, hengelås, hull til sikkerhetskabel, Kensington-lås, valgfri bæreveske	Strømming og deling, A/V mute-funksjon, Kopi OSD- innstillinger, Quick corner-korrigerig, presentasjon uavhengig av PC, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, enhetslås for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse, valgfri bæreveske, valgfri vegg- eller takmontering
37 / 28	37 / 28	37 / 29	37 / 28	37 / 29	37 / 28
3,1 309 x 282 x 90	3,1 309 x 282 x 90	3,7 345 x 315 x 94	4,5 325 x 337 x 90	3,7 345 x 315 x 94	4,5 325 x 337 x 90
327/225 W	327/225 W	298 W / 221 W	254/193 W	298 W / 221 W	254/193 W
0,3 W	0,3 W	0,28 W	0,5 W	0,28 W	0,5 W
Nei N/A	Nei N/A	Nei N/A	Ja N/A	Nei N/A	Ja N/A
Projektor – 5 år Lampe – 5 år / 1000 timer	Projektor – 5 år Lampe – 5 år / 1000 timer	Projektor – 5 år Lampe – 5 år / 1000 timer	5 år / 12 000 timer	Projektor – 5 år Lampe – 5 år / 1000 timer	5 år / 12 000 timer

Modell	EB-685W	EB-720	EB-725W	EB-735F	EB-685Wi	EB-695Wi
						
<b>Oppløsning</b>	WXGA (1280 x 800)	XGA (1024 x 768)	WXGA (1280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)
<b>Opprinnelig sideforhold</b>	16:10	4:3	16:10	16:9	16:10	16:10
<b>Lysstyrke for farget lys (lumen) normal/eco</b>	3500 / 2900	3800/2660	4000/2800	3600/6500	3500 / 2900	3500 / 2900
<b>Kontrastforhold</b>	14 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1	14 000:1	14 000:1
<b>Lyskilde</b>	Lampe	Laser	Laser	Laser	Lampe	Lampe
<b>Levetid for lyskilde (timer) normal/eco2</b>	5000 / 10 000 / 9 000	20 000 / 30 000 / N/A	20 000 / 30 000 / N/A	20 000 / 30 000 / N/A	5000 / 10 000 / 9 000	5000 / 10 000 / 9 000
<b>Projeksjonsforhold i opprinnelig sideforhold</b>	0,28:1	0,32–0,43:1	0,28–0,37:1	0,26–0,36:1	0,28:1	0,28:1
<b>Skalerbar bildestørrelse (diagonalt)</b>	60–100"	65–110"	65–120"	65–120" 16:9-sideforhold 65–110" 16:6-sideforhold	60–100"	60–100"
<b>Zoom</b>	1,35 x digital	1,35 x digital	1,35 x digital	1,35 x digital	1,35 x digital	1,35 x digital
<b>Vertikal keystone</b>	Manuell ± 3°	Manuell ± 3°	Manuell ± 3°	Manuell ± 3°	Manuell ± 3°	Manuell ± 3°
<b>Horisontal keystone</b>	Manuell ± 3°	Manuell ± 3°	Manuell ± 3°	Manuell ± 3°	Manuell ± 3°	Manuell ± 3°
<b>Linseforskyvning</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Høyttalereffekt</b>	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W
<b>Kommunikasjon</b>	VGA inn, VGA ut (kan veksles), HDMI x3, kompositt RCA, S-Video, USB-type A x2, USB-type B, MHL (via HDMI 1), RS-232C	VGA inn x2, VGA ut, HDMI x3, kompositt, USB type A x2, USB type B, RS-232C, skjermspilling (Miracast), trådløst lokalnett	VGA inn x2, VGA ut, HDMI x3, kompositt, USB type A x2, USB type B, RS-232C, skjermspilling (Miracast), trådløst lokalnett	VGA inn x2, VGA ut, HDMI x3, kompsit RCA, S-Video, USB type A, USB type B, MHL (via HDMI 1), RS-232C, synkroniser inn, synkroniser ut	VGA inn x2, VGA ut (kan veksles), HDMI x3, kompositt RCA, S-Video, USB type A, USB type B, MHL (via HDMI 1), RS-232C, synkroniser inn, synkroniser ut	VGA inn x2, VGA ut (kan veksles), HDMI x3, kompositt RCA, S-Video, USB type A, USB type B, MHL (via HDMI 1), RS-232C, synkroniser inn, synkroniser ut
<b>Tilkoblingsmuligheter for lyd</b>	Stereo mini inn x3, stereominikontakt for mikrofon, stereo mini ut	Stereo mini inn x3, stereominikontakt for mikrofon, stereo mini ut	Stereo mini inn x3, stereominikontakt for mikrofon, stereo mini ut	Stereo mini inn x3, stereominikontakt for mikrofon, stereo mini ut	Stereo mini inn x3, stereominikontakt for mikrofon, stereo mini ut	Stereo mini inn x3, stereominikontakt for mikrofon, stereo mini ut
<b>Nettverk</b>	lokallnett (RJ45) og trådløst lokallnett-enhet	lokallnett (RJ45) og trådløst lokallnett	lokallnett (RJ45) og trådløst lokallnett	lokallnett (RJ45) og trådløst lokallnett	lokallnett (RJ45) og trådløst lokallnett-enhet	lokallnett (RJ45) og trådløst lokallnett-enhet
<b>Epsons programvarelösninger</b>	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, ulike typer programvareverktøy for samarbeid, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, ulike typer programvareverktøy for samarbeid, Epson Projector Management
<b>Andre funksjoner</b>	Startskjerm, interaktivitet med flere skjermer, automatisk kildesøk, A/V mute, delt skjerm opp til 2 kilder, 3-i-1 USB-display, kopirinnstillinger i OSD, automatisk lampedimming, presentasjon uavhengig av PC, hengelås, hull for sikkerhetskabel, Kensington-lås, enhetslås for trådløst lokallnett, passordbeskyttelse	Valgfritt faste, funksjoner for strømming og deling, funksjon for skjermdeling (klient), A/V mute, kopirinnstillinger i OSD, Quick Corner-korreksjon, Presentasjon uavhengig av PC, delt skjerm opp til fire kilder, automatisk kildesøk, hengelås, hull for sikkerhetskabel, Kensington-lås, enhetslås for trådløst lokallnett, passordbeskyttelse	Valgfritt faste, funksjoner for strømming og deling, funksjon for skjermdeling (klient), A/V mute, kopirinnstillinger i OSD, Quick Corner-korreksjon, Presentasjon uavhengig av PC, delt skjerm opp til fire kilder, automatisk kildesøk, hengelås, hull for sikkerhetskabel, Kensington-lås, enhetslås for trådløst lokallnett, passordbeskyttelse	Valgfri montasje, 16:6-display, strømming og deling, funksjon for skjermdeling (klient), A/V mute, kopirinnstillinger i OSD, automatisk lampedimming, interaktivitet med berering og penn, automatisk kalibrering, presentasjon uavhengig av PC, hengelås, hull for sikkerhetskabel, Kensington-lås, enhetslås for trådløst lokallnett, passordbeskyttelse	Startskjerm, interaktivitet med flere skjermer, automatisk kildesøk, A/V mute, delt skjerm, 3-i-1 USB-display, kopirinnstillinger i OSD, automatisk lampedimming, interaktivitet med berering og penn, automatisk kalibrering, presentasjon uavhengig av PC, hengelås, hull for sikkerhetskabel, Kensington-lås	Startskjerm, interaktivitet med flere skjermer, automatisk kildesøk, A/V mute, delt skjerm, 3-i-1 USB-display, kopirinnstillinger i OSD, automatisk lampedimming, interaktivitet med berering og penn, automatisk kalibrering, presentasjon uavhengig av PC, hengelås, hull for sikkerhetskabel, Kensington-lås
<b>Støt (dB) normal/eco/eco2</b>	35 / 30 / 29	36 / 26 / N/A	36 / 26 / N/A	36 / 26 / N/A	35 / 30 / 29	35 / 30 / 29
<b>Vekt (kg)</b>	5,7	5,7	5,7	5,7	5,8	5,8
<b>Mål uten føtter (B x D x H mm)</b>	367 x 400 x 149	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133	367 x 400 x 149	367 x 400 x 149
<b>Strømforbruk normal/eco/eco2</b>	354 W / 309 W / 309 W	255 W / 197 W / N/A	255 W / 197 W / N/A	255 W / 197 W / N/A	354 W / 309 W / 309 W	354 W / 309 W / 309 W
<b>Strømforbruk i hvilemodus, komm. av</b>	0,37 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,37 W	0,37 W
<b>TCO-sertifisert</b>	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Standard utskiftbar linse inkludert</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Garanti</b>	Projektor – 5 år Lampe – 5 år / 1000 timer	5 år / 12 000 timer	5 år / 12 000 timer	5 år / 12 000 timer	Projektor – 5 år Lampe – 5 år / 1000 timer	Projektor – 5 år Lampe – 5 år / 1000 timer

<b>EB-725Wi</b>	<b>EB-735Fi</b>	<b>EB-1485Fi</b>	<b>EB-2250U</b>	<b>EB-L200W</b>	<b>EB-L200F</b>	<b>EB-L520U</b>
						
WXGA (1280 x 800) 16:10	Full HD (1920 x 1080) 16:9	Full HD (1366 x 768 x 2) 16:9	WUXGA (1920 x 1200) 16:10	WXGA (1280 x 800) 16:10	Full HD (1366 x 768 x 2) 16:9	WUXGA (1920 x 1200) 16:10
4000/2800	3600/6500	5000/3500	5000 / 3800	4200/2940	4500/3150	5200/3640
2 500 000:1 Laser 20 000 / 30 000 / N/A	2 500 000:1 Laser 20 000 / 30 000 / N/A	2 500 000:1 Laser 20 000 / 30 000 / N/A	15 000:1 Lampe 5000 / 10 000 / N/A	2 500 000:1 Laser 20 000 / 30 000 / N/A	2 500 000:1 Laser 20 000 / 30 000 / N/A	Over 2 500 000:1 Laser 20 000 / 30 000 / N/A
0,28–0,37:1	0,26–0,36:1	0,27:1	1,38–2,28:1	1,38–2,24:1	1,33–2,16:1	1,35–2,20:1
65–100" 1,35 x digital Manuell ± 3° Manuell ± 3° N/A 16 W	65–100" 16:9-sideforhold 65–110" 16:6-sideforhold 1,35 x digital Manuell ± 3° Manuell ± 3° N/A 16 W	65–100" 16:9-sideforhold 61–120" 16:6-sideforhold 1,35 x digital Manuell ± 3° Manuell ± 3° N/A 16 W	50–300" 1,6 x optisk Automatisk ± 30° Automatisk ± 20° N/A 16 W	29–282" 1,62 x optisk Automatisk ± 30° Manuell ± 30° N/A 16 W	40–500" 1,62 x optisk Automatisk ± 30° Manuell ± 30° N/A 16 W	50–500" 1,6 x optisk Automatisk ± 30° Manuell ± 30° N/A 10 W
VGA inn x2, VGA ut, HDMI x3, komposit, USB type A x2, USB type B x2, RS-232C, synkroniser inn, synkroniser ut, berøringsenhet for styring, skjermseiling (Miracast), trådløst lokalnett	VGA inn x2, VGA ut, HDMI x3, komposit, USB type A x2, USB type B x2, RS-232C, synkroniser inn, synkroniser ut, berøringsenhet for styring, skjermseiling (Miracast), trådløst lokalnett, HDBaseT	VGA ut, VGA inn, HDMI x3, USB type A x2, USB type B, HDMI ut, RS-232C, synkroniser inn, synkroniser ut, berøringsenhet for styring, skjermseiling (Miracast), trådløst lokalnett, HDBaseT	VGA inn (x2), VGA ut, komposit inn, HDMI inn x2, USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C, RJ45, trådløst lokalnett, skjermseiling (Miracast)	VGA inn (x2), VGA ut, komposit inn, HDMI inn x2, USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C, RJ45, trådløst lokalnett, skjermseiling (Miracast)	VGA inn x2, VGA ut, HDMI x2, komposit inn, USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C, RJ45, trådløst lokalnett, skjermseiling (Miracast)	VGA inn x2, VGA ut, HDMI x2, komposit inn, USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C, Ethernet, trådløst lokalnett a/n (5 GHz) (valgfritt)
Stereo mini inn x3, stereominikontakt for mikrofon, stereo mini ut	Stereo mini inn x3, stereominikontakt for mikrofon, stereo mini ut	Stereo mini inn x3, stereominikontakt for mikrofon, stereo mini ut	Stereo mini ut, stereo mini inn (2x), RCA-par inn	Stereo mini ut, stereo mini inn (2x), RCA-par inn, Mikrofoninngang	Stereo mini ut, stereo mini inn (2x), RCA-par inn, mikrofoninngang	Stereo mini ut, stereo mini inn (2x)
lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett	lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett	lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett	lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett	lokalnett (RJ45) og enhet for trådløst lokalnett følger med	lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, ulike typer programvareverktøy for samarbeid, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, ulike typer programvareverktøy for samarbeid, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, ulike typer programvareverktøy for samarbeid, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection App for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection App for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager
Interaktivitet med penn og berøring, valgfri montasje, interaktiv startskjerm, strømming og deling, skjermdelingsfunksjon (klient), tavlemodus med støtte for dokumenteksport, glidende delt skjerm, delt skjerm for opptil fire kilder, A/V mute-funksjon, Kopier OSD-innstillinger, Quick corner-korrigerig, presentasjon uavhengig av PC, automatisk kildesøk, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, enhetslås for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse	Interaktivitet med penn og berøring, valgfri montasje, 16:6-display, interaktiv startskjerm, strømming og deling, skjermdelingsfunksjon (klient), tavlemodus med støtte for dokumenteksport, glidende delt skjerm, delt skjerm for opptil fire kilder, A/V mute-funksjon, Kopier OSD-innstillinger, Quick corner-korrigerig, presentasjon uavhengig av PC, automatisk kildesøk, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, enhetslås for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse	Modus for konstant lysstyrke, 16:6-display, interaktiv startskjerm, strømming og deling, DuoLink-interaktivitet, skjermdelingsfunksjon (server/klient) tavlemodus med støtte for dokumenteksport, flere displayer via kjedekobling, automatisk påslåing, automatisk kildesøk, A/V mute-funksjon, glidende delt skjerm, delt skjerm for opptil fire kilder, Kopier OSD-innstillinger, interaktivitet med berøring og penn, automatisk kalibrering, DICOM SIM fargemodus, HDBaseT ekstern kontrollpute, oppsettseveviser	Startskjerm, bevegelsessyrt presentasjon, A/V mute- funksjon, skjermtilpasning, delt skjerm, automatisk på-funksjon, DICOM-fargemodus, DCDi fra Faroudja, planleggingsfunksjon, fokus hjelpe Keystonekorrigerig i sanntid, Quick Corner, presentasjon uavhengig av PC, 3-i-1 USB-display, hengelås, sikkerhetsstang, Kensington-lås	A/V mute- funksjon, horisontal keystoneglidebryter, Quick corner-korrigerig, presentasjon uavhengig av PC, delt skjerm, automatisk kildesøk, QR-kodefunksjon, Kensington-lås, hull for hengelås og sikkerhetskabel, sikkerhet for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse, valgfri bæreveske	A/V mute- funksjon, horisontal keystoneglidebryter, Quick corner-korrigerig, presentasjon uavhengig av PC, delt skjerm, automatisk kildesøk, QR-kodefunksjon, Kensington-lås, hull for hengelås og sikkerhetskabel, sikkerhet for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse, valgfri bæreveske	A/V mute-funksjon, bukkering, kantring, presentasjon uavhengig av PC, Quick corner- korrigerig, skjermdeling, kildefunksjon, ultrabredt display (16:6), startskjerm, A/V-demping, delt skjerm – opptil fire kilder, automatisk påslåing, automatisk kildesøk, Quick startup, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360° installasjon, enhetslås for trådløst lokalnett
36 / 26 / N/A	36 / 26 / N/A	36/27 / N/A	39/29 / N/A	37 / 28 / N/A	37 / 28 / N/A	31/23 / N/A
5,8	5,8	9,7	4,6	4,1	4,1	7,7
356 x 395 x 133	356 x 395 x 133	458 x 209,5 x 375	377 x 291,5 x 110	325 x 299 x 90	325 x 299 x 90	440 x 122 x 304
255 W / 197 W / N/A	255 W / 197 W / N/A	366 W / 262 W / N/A	405 W / 323 W / N/A	254 W / 193 W / N/A	254 W / 193 W / N/A	293 W / 233 W / N/A
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,31 W	0,5 W	0,5 W	0,3 W
Ja	Ja	Ja	Nei	Ja	Ja	Ja
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5 år / 12 000 timer	5 år / 12 000 timer	5 år / 12 000 timer	Projektor – 5 år Lampe – 5 år / 1000 timer	5 år / 12 000 timer	5 år / 12 000 timer	3 år

Modell	EB-L720U	EB-L530U	EB-L630U	EB-L730U	EB-L735U	EB-L630SU
						
<b>Oppløsning</b>	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
<b>Opprinnelig sideforhold</b>	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
<b>Lysstyrke for farget lys (lumen) normal/eco</b>	7000/4900	5200/3640	6200/4340	7000/4900	7000/4900	6000/4200
<b>Kontrastforhold</b>	Over 2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1
<b>Lyskilde</b>	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser
<b>Levetid for lyskilde (timer) normal/eco</b>	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
<b>Projeksjonsforhold i opprinnelig sideforhold</b>	1,35–2,20:1	1,35–2,20:1	1,35–2,20:1	1,35–2,20:1	1,35–2,20:1	0,8:1
<b>Skalerbar bildestørrelse (diagonalt)</b>	50–500"	50–500"	50–500"	50–500"	50–500"	50–200"
<b>Zoom</b>	1,6 x optisk	1,6 x optisk	1,6 x optisk	1,6 x optisk	1,6 x optisk	1,35 x digital
<b>Vertikal keystone</b>	Manuell ± 30°	Manuell ± 30°	Manuell ± 30°	Manuell ± 30°	Manuell ± 30°	Manuell ± 30°
<b>Horisontal keystone</b>	Manuell ± 30°	Manuell ± 30°	Manuell ± 30°	Manuell ± 30°	Manuell ± 30°	Manuell ± 30°
<b>Linseforskyving</b>	N/A	± 50 % vertikalt ± 20 % horisontalt	± 50 % vertikalt ± 20 % horisontalt	± 50 % vertikalt ± 20 % horisontalt	± 50 % vertikalt ± 20 % horisontalt	± 50 % vertikalt ± 20 % horisontalt
<b>Høytalereffekt</b>	10 W	10 W	10 W	10 W	10 W	10 W
<b>Kommunikasjon</b>	VGA inn x2, VGA ut, HDMI inn x2, HDMI ut, HDBaseT, VGA inn x2, Miracast (ved bruk av ELPAP11), USB type A, USB type B, RS-232C, Ethernet, trådløst lokalnett a/n (5 GHz) (valgfritt)	HDMI inn x2, HDMI ut, HDBaseT, VGA inn x2, VGA ut, RS-232C, USB type A x2, USB type B, skjermpeiling (Miracast)	HDMI inn x2, HDMI ut, HDBaseT, VGA inn x2, VGA ut, RS-232C, USB type A x2, USB type B, skjermpeiling (Miracast)	HDMI inn x2, HDMI ut, HDBaseT, VGA inn x2, VGA ut, RS-232C, USB type A x2, USB type B, skjermpeiling (Miracast)	HDMI inn x2, HDMI ut, HDBaseT, VGA inn x2, VGA ut, RS-232C, USB type A x2, USB type B, skjermpeiling (Miracast)	HDMI inn x2, HDMI ut, HDBaseT, VGA inn x2, VGA ut, RS-232C, USB type A x2, USB type B, skjermpeiling (Miracast)
<b>Tilkoblingsmuligheter for lyd</b>	Stereo mini inn x2, Stereo mini ut	Stereo mini inn x2, Stereo mini ut	Stereo mini inn x2, Stereo mini ut	Stereo mini inn x2, Stereo mini ut	Stereo mini inn x2, Stereo mini ut	Stereo mini inn x2, Stereo mini ut
<b>Nettverk</b>	lokallnett (RJ45) og trådløst lokallnett-enhet	lokallnett (RJ45), innebygd trådløst nett og valgfri trådløst lokallnett-enhet	lokallnett (RJ45), innebygd trådløst nett og valgfri trådløst lokallnett-enhet	lokallnett (RJ45), innebygd trådløst nett og valgfri trådløst lokallnett-enhet	lokallnett (RJ45), innebygd trådløst nett og valgfri trådløst lokallnett-enhet	lokallnett (RJ45), innebygd trådløst nett og valgfri trådløst lokallnett-enhet
<b>Epsons programvareløsninger</b>	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
<b>Andre funksjoner</b>	A/V mute-funksjon, buekorrigering, kantblanding, presentasjon uavhengig av PC, Quick corner-korrigering, skjermdeling, kildefunksjon, ultrabredt display (16:6), startskjerm, A/V-demping, delt skjerm – opp til fire kilder, automatisk påslåring, automatisk kildesøk, Kopier OSD-innstillinger, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360° installasjon, kabeldeksel inkludert	A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, flere prosjektorer med kjedekobling, punkt- og buekorrigering, planleggingsfunksjon, delt skjerm, automatisk kildesøk, Kopier OSD-innstillinger, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360° installasjon, kabeldeksel inkludert	A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, flere prosjektorer med kjedekobling, punkt- og buekorrigering, planleggingsfunksjon, delt skjerm, automatisk kildesøk, Kopier OSD-innstillinger, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360° installasjon, kabeldeksel inkludert	A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, flere prosjektorer med kjedekobling, punkt- og buekorrigering, planleggingsfunksjon, delt skjerm, automatisk kildesøk, Kopier OSD-innstillinger i OSD, hengelås, hull for sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360° montering, kabeldeksel følger med	A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, flere prosjektorer med kjedekobling, punkt- og buekorrigering, planleggingsfunksjon, delt skjerm, automatisk kildesøk, Kopier OSD-innstillinger i OSD, hengelås, hull for sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360° montering, kabeldeksel følger med	A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, flere prosjektorer med kjedekobling, punkt- og buekorrigering, planleggingsfunksjon, delt skjerm, automatisk kildesøk, Kopier OSD-innstillinger, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360° installasjon, kabeldeksel inkludert
<b>Støy (dB) normal/eco</b>	39/27	31/23	38 / 27	38 / 27	38 / 27	38 / 27
<b>Vekt (kg)</b>	7,8	8,2	8,4	8,4	8,4	8,4
<b>Mål ekskl. bein (B x D x H mm)</b>	440 x 122 x 304	440 x 339 x 136	440 x 339 x 136	440 x 339 x 136	440 x 339 x 136	440 x 334 x 136
<b>Strømforbruk normal/eco</b>	345/258 W	293/223 W	345/258 W	345/258 W	345/258 W	345/258 W
<b>Strømforbruk i hvilemodus, komm. av</b>	0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W
<b>TCO-sertifisert</b>	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nei
<b>Standard utskiftbar linse inkludert</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Garanti</b>	3 år	3 år	3 år	3 år	3 år	3 år

EB-L635SU	EB-PU1006W	EB-PU1007W	EB-PU1007B	EB-PU1008W	EB-PU1008B	EB-PU2010W
						
WUXGA (1920 x 1200) 16:10 6000/4200	WUXGA (1920 x 1200) 16:10 6000/4200	WUXGA (1920 x 1200) 16:10 7000/4900	WUXGA (1920 x 1200) 16:10 7000/4900	WUXGA (1920 x 1200) 16:10 8500/5950	WUXGA (1920 x 1200) 16:10 8500/5950	WUXGA (1920 x 1200) 16:10 10 000/17 000
2 500 000:1 Laser 20 000/30 000	2 500 000:1 Laser 20 000/30 000	2 500 000:1 Laser 20 000/30 000	2 500 000:1 Laser 20 000/30 000	2 500 000:1 Laser 20 000/30 000	2 500 000:1 Laser 20 000/30 000	2 500 000:1 Laser 20 000/30 000
0,8:1	1,44–2,32:1	1,44–2,32:1	1,44–2,32:1	1,44–2,32:1	1,44–2,32:1	1,57–2,56:1
50–200"	50–1000"	50–1000"	50–1000"	50–1000"	50–1000"	60–1000"
1,35 x digital Manuell ± 30° Manuell ± 30° ± 50 % vertikalt ± 20 % horisontalt 10 W	1,6 x optisk Manuell ± 45° Manuell ± 30° ± 67 % vertikalt ± 30 % horisontalt N/A	1,6 x optisk Manuell ± 45° Manuell ± 30° ± 67 % vertikalt ± 30 % horisontalt N/A	1,6 x optisk Manuell ± 45° Manuell ± 30° ± 67 % vertikalt ± 30 % horisontalt N/A	1,6 x optisk Manuell ± 45° Manuell ± 30° ± 67 % vertikalt ± 30 % horisontalt N/A	1,6 x optisk Manuell ± 45° Manuell ± 30° ± 67 % vertikalt ± 30 % horisontalt N/A	1,6 x optisk Manuell ± 45° Manuell ± 30° ± 60 % vertikalt ± 30 % horisontalt N/A
HDMI inn x2, HDMI ut, HDBaseT, VGA inn x2, VGA ut, RS-232C, USB type A x2, USB type B, skjermpeiling (Miracast)	HDMI inn (HDCP 2.3), DVI inn, HDBaseT, VGA inn, RS-232C, USB type A, USB type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC	HDMI inn (HDCP 2.3), DVI inn, HDBaseT, VGA inn, RS-232C, USB type A, USB type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC	HDMI inn (HDCP 2.3), DVI inn, HDBaseT, VGA inn, RS-232C, USB type A, USB type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC	HDMI inn (HDCP 2.3), DVI inn, HDBaseT, VGA inn, RS-232C, USB type A, USB type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC	HDMI inn (HDCP 2.3), DVI inn, HDBaseT, VGA inn, RS-232C, USB type A, USB type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC	HDMI inn (HDCP 2.3), DVI inn, HDBaseT, VGA inn, SDI ut, VGA inn, RS-232C, USB type A, USB type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC
Stereo mini inn x2, Stereo mini ut lokalnett (RJ45), innebygd trådløst nett og valgfri trådløst lokalnett-enhet	Stereo mini ut lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Stereo mini ut lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Stereo mini ut lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Stereo mini ut lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Stereo mini ut lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Stereo mini ut lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildesigne, kantblanding, flere projeksjoner med kjedekobling, punkt- og buekorrigering, planleggingsfunksjon, delt skjerm, automatisk kildesøk, Kopier OSD-innstillinger, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360° installasjon, kabeldeksel inkludert	4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyning, valgfritt kamera, portrettvisning, flere projeksjoner med kjedekobling, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildesigne, kantblanding, punktkorrigering, korrigering av buede flater og hjørner, 360° installasjon, kabeldeksel inkludert	4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyning, valgfritt kamera, portrettvisning, flere projeksjoner med kjedekobling, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildesigne, kantblanding, punktkorrigering, korrigering av buede flater og hjørner, 360° installasjon, kabeldeksel inkludert	4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyning, valgfritt kamera, portrettvisning, flere projeksjoner med kjedekobling, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildesigne, kantblanding, punktkorrigering, korrigering av buede flater og hjørner, 360° installasjon, kabeldeksel inkludert	4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyning, valgfritt kamera, portrettvisning, flere projeksjoner med kjedekobling, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildesigne, kantblanding, punktkorrigering, korrigering av buede flater og hjørner, 360° installasjon, kabeldeksel inkludert	4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyning, valgfritt kamera, portrettvisning, flere projeksjoner med kjedekobling, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildesigne, kantblanding, punktkorrigering, korrigering av buede flater og hjørner, 360° installasjon, kabeldeksel inkludert	4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyning, valgfritt kamera, portrettvisning, flere projeksjoner med kjedekobling, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildesigne, kantblanding, punktkorrigering, korrigering av buede flater og hjørner, 360° installasjon, kabeldeksel inkludert
38 / 27	30/28	33/29	33/29	35/30	35/30	37/30
8,4 440 x 334 x 136	15,4 545 x 436 x 164	16,3 545 x 436 x 164	16,8 545 x 436 x 164			
345/258 W	367/310 W	431/366 W	431/366 W	535/452 W	535/452 W	535/452 W
0,3 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Nei N/A	Nei N/A	Nei N/A	Nei N/A	Nei N/A	Nei N/A	Nei N/A
3 år	3 år	3 år	3 år	3 år	3 år	3 år

Modell	EB-PU2010B	EB-L1500UH	EB-L1505UH	EB-L1715S	EB-L1750U	EB-L1755U
						
<b>Oppløsning</b>	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	SXGA+ (1400 x 1050)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
<b>Opprinnelig sideforhold</b>	16:10	16:10	16:10	4:3	16:10	16:10
<b>Lysstyrke for farget lys (lumen) normal/eco</b>	10 000/17 000	12 000/8400	12 000/8400	15 000/10 500	15 000/10 500	15 000/10 500
<b>Kontrastforhold</b>	2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1	Over 2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1
<b>Lyskilde</b>	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser
<b>Levetid for lyskilde (timer) normal/eco</b>	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
<b>Prosjekjonsforhold i opprinnelig sideforhold</b>	1,57–2,56:1	1,57–2,56:1	1,57–2,56:1	1,35–2,20:1	1,57–2,56:1	1,57–2,56:1
<b>Skalerbar bildestørrelse (diagonalt)</b>	60–1000"	60–500"	60–500"	50–500"	60–500"	60–500"
<b>Zoom</b>	1,6 x optisk	1,6 x optisk	1,6 x optisk	1,6 x optisk	1,6 x optisk	1,6 x optisk
<b>Vertikal keystone</b>	Manuell ± 45°	Manuell ± 45°	Manuell ± 45°	Manuell ± 45°	Manuell ± 45°	Manuell ± 45°
<b>Horizontal keystone</b>	Manuell ± 30°	Manuell ± 30°	Manuell ± 30°	Manuell ± 30°	Manuell ± 30°	Manuell ± 30°
<b>Linseforskyvning</b>	± 60 % vertikalt ± 18 % horisontalt	± 60 % vertikalt ± 18 % horisontalt	± 60 % vertikalt ± 18 % horisontalt	± 55 % vertikalt ± 19 % horisontalt	± 60 % vertikalt ± 18 % horisontalt	± 60 % vertikalt ± 18 % horisontalt
<b>Høytalereffekt</b>	N/A	N/A	N/A	10 W	N/A	N/A
<b>Kommunikasjon</b>	HDMI inn (HDCP 2,3), DVI inn, HDBaseT, SDI inn, SDI ut, VGA inn, RS-232C, USB type A, USB type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC	HDBaseT, BNC inn, HDMI inn, DVI inn, VGA ut, VGA inn, RS-232C, HD-SDI	HDBaseT, BNC inn, HDMI inn, DVI inn, VGA ut, VGA inn, RS-232C, HD-SDI	HDBaseT, BNC inn, HDMI inn, DVI inn, VGA ut, VGA inn, RS-232C	HDBaseT, BNC inn, HDMI inn, DVI inn, VGA ut, VGA inn, RS-232C, HD-SDI	HDBaseT, BNC inn, HDMI inn, DVI inn, VGA ut, VGA inn, RS-232C, HD-SDI
<b>Tilkoblingsmuligheter for lyd</b>	Stereo mini ut	Stereo mini inn x3, Stereo mini ut	Stereo mini inn x3, Stereo mini ut	Stereo mini inn x3, Stereo mini ut	Stereo mini inn x3, Stereo mini ut	Stereo mini inn x3, Stereo mini ut
<b>Nettverk</b>	lokallnett (RJ45) og trådløst lokallnett-enhet	lokallnett (RJ45) og trådløst lokallnett-enhet	lokallnett (RJ45) og trådløst lokallnett-enhet	lokallnett (RJ45) og trådløst lokallnett-enhet	lokallnett (RJ45) og trådløst lokallnett-enhet	lokallnett (RJ45) og trådløst lokallnett-enhet
<b>Epsons programvare-løsninger</b>	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS og Android, nettstyring, Epson Projector Professional Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS og Android, nettstyring, Epson Projector Professional Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS og Android, nettstyring, Epson Projector Professional Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS og Android, nettstyring, Epson Projector Professional Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS og Android, nettstyring, Epson Projector Professional Tool
<b>Andre funksjoner</b>	4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyvning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyvning, valgfritt kamera, flere projeksjoner med kjedekobling, portrettvisning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kilefri signage, kantblanding, punktkorrigering, korrigering av buede flater og hjørner, 360° installasjon, kabeldeksel inkludert	Utbrytbare linsealternativer, motorisert zoom, fokus og linseforskyvning, delt skjerm, punktkorrigering, korrigering av buede flater og hjørner, linseminne, innebygd kamera for fargekalibrering og diagnostikk, 4K enhancement-teknologi, 360° installasjon, kantblanding, portrettvisning	Utbrytbare linsealternativer, motorisert zoom, fokus og linseforskyvning, delt skjerm, punktkorrigering, korrigering av buede flater og hjørner, linseminne, innebygd kamera for fargekalibrering og diagnostikk, 4K enhancement-teknologi, 360° installasjon, kantblanding, portrettvisning	Utbrytbare linser inkludert UST-linse med null forskyvning, motorisert zoom, fokus og linseforskyvning, delt skjerm, punktkorreksjon, buet overflate og korrigering for vegghjørne, linseminne, innebygd kamera for fargekalibrering og diagnostikk, 360-graders installasjon, kantblanding, portrettvisning	Utskiftable linser inkludert UST-linse med null forskyvning, motorisert zoom, fokus og linseforskyvning, delt skjerm, punktkorreksjon, buet overflate og korrigering for vegghjørne, linseminne, innebygd kamera for fargekalibrering og diagnostikk, 4K enhancement-teknologi, 360-graders installasjon, kantblanding, portrettvisning	Utskiftable linser inkludert UST-linse med null forskyvning, motorisert zoom, fokus og linseforskyvning, delt skjerm, punktkorreksjon, buet overflate og korrigering for vegghjørne, linseminne, innebygd kamera for fargekalibrering og diagnostikk, 4K enhancement-teknologi, 360-graders installasjon, kantblanding, portrettvisning
<b>Støy (dB) normal/eco</b>	37/30	37/30	37/30	40/32	40/32	40/32
<b>Vekt (kg)</b>	16,8	23,7	23,7	24,0	24,1	24,1
<b>Mål uten føtter (B x D x H mm)</b>	545 x 436 x 164	586 x 492 x 211	586 x 492 x 211	586 x 492 x 211	586 x 492 x 211	586 x 492 x 211
<b>Strømforbruk normal/eco</b>	535/452 W	908/597 W	908/597 W	1024/647 W	1024/647 W	1024/647 W
<b>Strømforbruk i hvilemodus, komm. av</b>	0,5 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W
<b>TCO-sertifisert</b>	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei
<b>Standard utskiftbar linse inkludert</b>	N/A	ELPLM15	ELPLM15	ELPLM15	ELPLM15	ELPLM15
<b>Garanti</b>	3 år	5 år / 20 000 timer ta med til reparatør	5 år / 20 000 timer ta med til reparatør	5 år / 20 000 timer – ta med til reparatør	5 år / 20 000 timer – ta med til reparatør	5 år / 20 000 timer – ta med til reparatør

<b>EB-L20000U</b>	<b>EB-L30000U</b>	<b>EB-U50</b>	<b>EB-W70</b>	<b>EB-W75</b>	<b>EV-110</b>	<b>EV-115</b>
						
WUXGA (1920 x 1200) 16:10	WUXGA (1920 x 1200) 16:10	WUXGA (1920 x 1200) 16:10	WXGA (1280 x 800) 16:10	WXGA (1280 x 800) 16:10	WXGA (1280 x 800) 16:10	WXGA (1280 x 800) 16:10
20 000 / 14 000	30 000/21 000	3700/2400	2 000/1000	2 000/1000	2200/1100	2200/1100
2 500 000:1 Laser 20 000/30 000	2 500 000:1 Laser 20 000/30 000	16 000:1 Lampe 10 000 / 17 000	2 000 000:1 Laser 12 000/20 000	2 000 000:1 Laser 12 000/20 000	2 500 000:1 Laser 20 000/30 000	2 500 000:1 Laser 20 000/30 000
1,57–2,56:1	1,74–2,35:1	1,38–1,68:1	1,04–1,4:1	1,04–1,4:1	1,38–2,19:1	1,38–2,19:1
60–1000"	100–1000"	30–300"	30–150"	30–150"	30–150"	30–150"
1,6 x optisk Manuell ± 45° Manuell ± 30° ± 60 % vertikalt ± 18 % horisontalt N/A	1,4 x optisk Manuell ± 45° Manuell ± 30° ± 65 % vertikalt ± 30 % horisontalt N/A	1,2 x optisk Automatisk ± 30° Manuell ± 30°	1,35 x digital Manuell ± 45° Manuell ± 40°	1,35 x digital Manuell ± 45° Manuell ± 40°	1,6 x optisk Manuell ± 45° Manuell ± 40°	1,6 x optisk Manuell ± 45° Manuell ± 40°
VGA inn, VGA ut, DVI inn, BNC inn, HDBaseT, 3G-SDI, HDMI (HDCP 2.2)	VGA ut, VGA inn, DVI inn, BNC inn, HDBaseT, HD-SDI, HDMI (HDCP 2.2)	VGA inn, VGA ut, HDMI x 2, USB type A (for 1200 mA strømforsyning), USB type B (for fastvareoppdateringer), RS-232C	HDMI inn, USB type A (2 A strømforsyning)	HDMI inn, USB type A (2 A strømforsyning)	SD-kort, HDMI inn, USB type A (for GPI-funksjon eller 5 V / 2 A strømforsyning), USB type B (for fastvareoppdateringer)	SD-kort, HDMI inn, USB type A (for GPI-funksjon eller 5 V / 2 A strømforsyning), USB type B (for fastvareoppdateringer)
N/A	N/A	5 W	5 W	5 W	N/A	N/A
lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett Epson-projektor Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS og Android, Epson Projector Professional Tool	N/A	Stereo mini inn x2, Stereo mini ut	Stereo mini ut	Stereo mini ut	Stereo mini ut, Bluetooth	Stereo mini ut, Bluetooth
lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS og Android, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager	lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett	N/A	N/A	lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett	lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett
Fullstendig forseglet optisk system, utbyttbare linsealternativer, motorisert zoom, fokus- og linseforskyving, linseminne, integrert kamera for fargekalibrering, 360° montering, kantblanding, portrettvisning, DisplayPort-inngangskort med dobbel kobling, 900 mA DC-utgang. Fås også i hvit (EB-L30002U)	Fullstendig forseglet optisk system, utbyttbare linsealternativer, motorisert zoom, fokus- og linseforskyving, linseminne, integrert kamera for fargekalibrering, 4K enhancement, 360° installasjon, kantblanding, portrettvisning, Epson Projector Professional Tool. Fås også i hvit (EB-L30002U)	Startskjerm, planleggingsfunksjon, automatisk kildesøk, A/V mute, USB-kortavspilling for kildefri signage, valgfritt belysningsfeste og takfeste/gulvstativ	360° installasjon, A/V mute-funksjon, Kensington-lås, valgfri belysningsspørmontert og tak-/gulvstativ	360° installasjon, A/V mute-funksjon, Kensington-lås, valgfri belysningsspørmontert og tak-/gulvstativ	Modus for konstant lysstyrke, startskjerm, planleggingsfunksjon, automatisk kildesøk, A/V mute-funksjon, SD-kortavspilling for kildefri signage, valgfritt belysningsfeste og gulvstativ, kantblanding, 360° installasjon, innebygd mediespiller, GPI-funksjon	Modus for konstant lysstyrke, startskjerm, planleggingsfunksjon, automatisk kildesøk, A/V mute-funksjon, SD-kortavspilling for kildefri signage, valgfritt belysningsfeste og gulvstativ, kantblanding, 360° installasjon, innebygd mediespiller, GPI-funksjon
45/38	49/41	37 / 28	29/26	29/26	34/22	34/22
49,6 620 x 790 x 359	63,8 790 x 710 x 299	3,1 364 x 248 x 95	2,7 210 x 227 x 88	2,7 210 x 227 x 88	5,0 Projeksjonsenhets 175 x 260 x 175 Strømforsyning 361 x 110 x 65	5,0 Projeksjonsenhets 175 x 260 x 175 Strømforsyning 361 x 110 x 65
1860/1123 W	2325/1511 W	285/218 W	172/115 W	172/115 W	149/122 W	149/122 W
0,5 W	0,5 W	0,3 W	0,4 W	0,4 W	0,4 W	0,4 W
Nei N/A	Nei N/A	Nei N/A	Nei N/A	Nei N/A	Nei N/A	Nei N/A
5 år / 20 000 timer ta med til reparatør	5 år / 20 000 timer ta med til reparatør	Projektor – 3 år Lampe – 1 år / 1000 timer	2 år / 7500 timer	2 år / 7500 timer	5 år / 12 000 timer	5 år / 12 000 timer

Modell	EB-L250F	EB-L255F	EB-750F	EB-755F	EB-800F	EB-805F
						
Oppløsning	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1366 x 768 x 2)	Full HD (1366 x 768 x 2)
Opprinnelig sideforhold	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Lysstyrke for farget lys (lumen) normal/eco	4500/3150	4500/3150	3600/6500	3600/6500	5000/3500	5000/3500
Kontrastforhold	2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1
Lyskilde	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser
Levetid for lyskilde (timer) normal / økonomi	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Projeksjonsforhold i opprinnelig sideforhold	1,33–2,16:1	1,33–2,16:1	0,26–0,36:1	0,26–0,36:1	0,27–0,37:1	0,27–0,37:1
Skalerbar bildestørrelse (diagonalt)	40–500"	40–500"	65–120" 16:9-sideforhold 60–110" 16:6-sideforhold	65–120" 16:9-sideforhold 60–110" 16:6-sideforhold	65–130" 16:9-sideforhold 61–120" 16:6-sideforhold	65–130" 16:9-sideforhold 61–120" 16:6-sideforhold
Zoom	1,62 x optisk	1,62 x optisk	1,35 x digital	1,35 x digital	1,35 x digital	1,35 x digital
Vertikal keystone	Manuell ± 30°	Manuell ± 3°	Manuell ± 3°	Manuell ± 3°	Manuell ± 3°	Manuell ± 3°
Horisontal keystone	Manuell ± 30°	Manuell ± 3°	Manuell ± 3°	Manuell ± 3°	Manuell ± 3°	Manuell ± 3°
Linseforskyvning	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Høytalereffekt	16 W	16 W	16 W	16 W	2 x 8 W	2 x 8 W
Kommunikasjon	VGA inn x2, VGA ut, HDMI inn x2, komposit inn, RS-232C, USB type A, USB type B, skjermspilling (Miracast)	VGA inn x2, VGA ut, HDMI inn x2, komposit inn, RS-232C, USB type A x2, USB type B, skjermspilling (Miracast)	VGA inn x2, VGA ut, HDMI inn x3, komposit inn, RS-232C, USB type A x2, USB type B, skjermspilling (Miracast)	VGA inn x2, VGA ut, HDMI inn x3, komposit inn, RS-232C, USB type A x2, USB type B, skjermspilling (Miracast)	VGA inn x2, VGA ut, HDMI inn x3, HDMI ut, komposit inn, HDBaseT, RS-232, USB type A x2, USB type B	VGA inn x2, VGA ut, HDMI inn x3, HDMI ut, komposit inn, HDBaseT, RS-232, USB type A x2, USB type B
Tilkoblingsmuligheter for lyd	Stereo mini inn x2, Stereo mini ut	Stereo mini inn x2, Stereo mini ut	Stereo mini inn x3, Stereo mini ut	Stereo mini inn x3, Stereo mini ut	Stereo mini inn x2, Stereo mini ut	Stereo mini inn x2, Stereo mini ut
Nettverk	lokallnett (RJ45), innebygd trådløst nett og valgfri trådløst lokallnett-enhet	lokallnett (RJ45), innebygd trådløst nett og valgfri trådløst lokallnett-enhet	lokallnett (RJ45), innebygd trådløst nett og valgfri trådløst lokallnett-enhet	lokallnett (RJ45), innebygd trådløst lokallnett-enhet	lokallnett (RJ45) og trådløst lokallnett-enhet	lokallnett (RJ45) og trådløst lokallnett-enhet
Epsons programvarelösninger	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Andre funksjoner	A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punkt- og buekorrigering, planleggingsfunksjon, automatisk kildesøk, Kopier OSD-innstillinger, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360° installasjon, valgfri belysningsspørmontering og tak-/gulvstativ	A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punkt- og buekorrigering, planleggingsfunksjon, automatisk kildesøk, Kopier OSD-innstillinger, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360° installasjon, valgfri belysningsspørmontering og tak-/gulvstativ	16:6-display, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punkt- og buekorrigering, planleggingsfunksjon, automatisk kildesøk, Kopier OSD-innstillinger, DICOM-fargemodus, 360° installasjon, valgfri veggmontering	16:6-display, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punkt- og buekorrigering, planleggingsfunksjon, automatisk kildesøk, Kopier OSD-innstillinger, DICOM-fargemodus, 360° installasjon, valgfri veggmontering	16:6-display, multiprojeksjon via kjedekobling, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punkt- og buekorrigering, planleggingsfunksjon, automatisk kildesøk, kopirinnstillinger i OSD, DICOM-fargemodus, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360° montering, valgfritt veggfeste	16:6-display, multiprojeksjon via kjedekobling, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punkt- og buekorrigering, planleggingsfunksjon, automatisk kildesøk, kopirinnstillinger i OSD, DICOM-fargemodus, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360° montering, valgfritt veggfeste
Støy (dB) normal/eco	37 / 28	37 / 28	36/26	36/26	36/27	36/27
Vekt (kg)	4,3	4,3	5,7	5,7	9,2	9,2
Mål uten føtter (B x D x H, mm)	325 x 299 x 90	325 x 299 x 90	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133	458 x 210 x 375	458 x 210 x 375
Stromforbruk normal/eco	254/193 W	254/193 W	255/197 W	255/197 W	366/262 W	366/262 W
Stromforbruk i hvilemodus, komm. av	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
TCO-sertifisert	Nei	Nei	Nei	Nei	Ja	Ja
Standard utskiftbar linse inkludert	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Garanti	5 år / 12 000 timer	5 år / 12 000 timer	5 år / 12 000 timer	5 år / 12 000 timer	5 år / 12 000 timer	5 år / 12 000 timer

Modell	ELPWP10	ELPWP20
Kompatible skjermer		
Mottaker		
Inngang	2x HDMI (HDCP2.3, CEC), Miracast R2, Miracast (avhengig av skjerm), USB-A, Mini-USB-B (for bruk i tjeneste), iProjection	2x HDMI (HDCP2.3, CEC), Miracast R2, Miracast, USB-A, Mini-USB-B (for bruk i tjeneste), iProjection
Kompatibel med Epson-dokumentkameraer	Ja	Ja
Koble til via nettverksinfrastruktur	Avhengig av skjerm	Ja (RJ45)
Bildefrekvens (maks)	18 bps	18 bps
Antall kilder som vises samtidig	1 til 4	1 til 4
Maks. antall kilder som er tilkoblet samtidig (inkludert sendere)	6	6
Antall sendere som er inkludert	2	2
Skjermdeling (Miracast R2)	Ja – Avhengig av skjerm	Ja
Skjerm for automatisk påslåing	Ja (CEC)	Ja (CEC)
Videoutgang	HDMI (HDCP2.3, CEC, 1080p)	HDMI (HDCP2.3, CEC, 1080p)
Lydutgang	Stereo mini	Stereo mini
Støynivå	Viftelös	Viftelös
Dokkestasjon for sender inkludert	Ja (kapasitet: 6)	Ja (kapasitet: 6)
Garanti	3 år	3 år
Sendere		
Maks. støttet oppløsning	WUXGA (1920x1200)	WUXGA (1920x1200)
Kompatible operativsystemer	Windows 8.1 eller nyere, MacOS 10.13-11.0	Windows 8.1 eller nyere, MacOS 10.13-11.0
Porter for kildeenhets	USB-A, USB-C	USB-A, USB-C
Epson trådløs presentasjonsapp (Windows og Mac)	Innebygd i sendere	Innebygd i sendere
Tilkoblingstype – sender	Ende til ende-Wi-Fi	Ende til ende-Wi-Fi
Maksimal rekkevidde	10m	10m
Trådløs overføringsprotokoller	Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac)	Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac)
WiFi-kanal som kan velges av brukeren	Ja	Ja
Båndbreddealternativer for sender som kan velges av brukeren	Høy kvalitet (25 Mbps), standard kvalitet (15 Mbps), Lav kvalitet (7 Mbps)	Høy kvalitet (25 Mbps), standard kvalitet (15 Mbps), Lav kvalitet (7 Mbps)
Paringsmetoder	Bruk konfigurasjonsverktøyet eller koble senderen til mottageren via PC-en i ca. 3 sekunder	Bruk konfigurasjonsverktøyet eller koble senderen til mottageren via PC-en i ca. 3 sekunder
Lett å desinfisere senderene	Ja	Ja
Garanti	3 år	3 år
Sikkerhet		
Autentisering	Enkel AP: WPA2-Personal Infrastruktur: WPA2/WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Enterprise	Enkel AP: WPA2-Personal Infrastruktur: WPA2/WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Enterprise
Kryptering av overføring	RSA AES-128-bits med ny offentlig nøkkel hver økt	RSA AES-128-bits med ny offentlig nøkkel hver økt
Krav til overføringsapplikasjon – montering	Ingen (app kjører direkte fra senderen)	Ingen (app kjører direkte fra senderen)
Krav til overføringsapplikasjon – administratorrettigheter	Nei	Nei
Sender-sikkerhet	Oppbevaringen for sender er skrivebeskyttet	Oppbevaringen for sender er skrivebeskyttet
iProjection		
Tilkoblingstype	Enten via nettverksinfrastruktur eller enkel tilkobling (direkte Wi-Fi)	Enten via nettverksinfrastruktur eller enkel tilkobling (direkte Wi-Fi)
Operativsystemer for kildeenhets (iProjection)	Windows, MacOS, iOS, Android, Chromebook	Windows, MacOS, iOS, Android, Chromebook
Kompatibel med moderatorfunksjon	Ja	Ja
Programvare		
iProjection	Last ned fra Epsons nettsted (Windows/Mac) eller den relevante appbutikken (iOS, Android og Chromebook)	Last ned fra Epsons nettsted (Windows/Mac) eller den relevante appbutikken (iOS, Android og Chromebook)
Epson trådløs presentasjonsapp (Windows og Mac)	Innebygd i sendere	Innebygd i sendere
Alternativer		
Ekstra sendere	ELPWT01 – trådløs sender	ELPWT01 – trådløs sender
Hva er i esken	Trådløs sender (ELPWT01) x2, trådløs brett til sender, trådløs LAN-enhet (ELPAP11), brukerveileitung, sikkerhets- og støtteveileitung, hurtigstartveileitung, samsvarsinformasjon for regeloverholdelse	Trådløs sender (ELPWT01) x2, trådløs brett til sender, HDMI-kabel (1,8 m), brukerveileitung, sikkerhets- og støtteveileitung, hurtigstartveileitung, samsvarsinformasjon for regeloverholdelse, trådløs mottager (ELPB01), AC-stromadapter for trådløs mottager, strømkabel for trådløs mottager, fjernkontroll for trådløs mottager, batterier for fjernkontroll, AC-stromadaptersholder, veggmonteringshet for trådløs mottager

Better Products for a Better Future™



Up to  
**3X** BRIGHTER  
COLOURS  
with Epson Projectors<sup>1</sup>



- A12882\_Business\_Display\_Solutions\_1NO-NO\_10/21
- 1 2001 til 2020, 500 lumen og mer, eksklusive skjermlose TV-er, Futuresource Consulting – Quarterly Projector Market Insights – Worldwide Analyzer CY20Q4.
  - 2 Nettverk er ikke tilgjengelig på alle produkter. Se produktspesifikasjonene for mer informasjon.
  - 3 Fargelysstyrke (lysstyrke for farget lys) i den mest lyssterke modusen, målt av et tredjeparts laboratorium i henhold til IDMS 15.4. Fargelysstyrken kan variere, avhengig av bruksforholdene. Mest solgte Epson 3LCD-projektorer mot bestselgende DLP-projektorer med én brikke basert på NPD-salgsdata for oktober 2019–september 2020.
  - 4 Epson ble tildelt sertifisering fra TCO Certified for utvalgte samlinger av projektorer. TCO Certified er verdens mest omfattende bærekraftssertifisering for IT-produkter, som må oppfylle livssykluskriterier for sosial og miljømessig bærekraft. Du kan lese mer på <https://tcocertified.com> (siden er på engelsk).

Epson Norge  
Salgskontor: 67 11 37 70  
Support/Service: 21 93 95 04  
[www.epson.no/contactus](http://www.epson.no/contactus)

Fjordveien 3  
1363 Høvik

@epsonnorge  
[epson-norge](https://www.linkedin.com/company/epson-norge/)

Varemerker og registrerte varemerker eies av Seiko Epson Corporation eller deres respektive innehavere.  
Produktopplysningene kan endres uten varsel.

**EPSON®**