



# Presuňte sa do väčších interaktívnych priestorov



# Popredné projektory na trhu

Spoločnosť Epson od roku 2001 zaujíma vedúce postavenie na trhu s projektormi<sup>1</sup>. Ponúka zobrazovacie riešenia, ktoré sú oveľa lepšie ako ploché monitory a ktoré zvyšujú zapojenie publika.



**EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS<sup>1</sup>**

So širokou ponukou novo predstavených inovatívnych funkcií na zvýšenie kvality obrazu, spoľahlivosti a flexibility sú riešenia Epson jasne najlepšou voľbou.

Veľká, škálovateľná projekčná plocha vytvára aktívne pracovné prostredie v najrôznejších priestoroch. Ponúkajte jednoduché možnosti pripojenia používateľom a doprajte si bezproblémové pripojenie do svojej existujúcej infraštruktúry.





### Najlepšie zobrazovacie riešenia pre hybridnú spoluprácu

Veľké projekčné plochy poskytujú viac miesta pre vzdialených účastníkov a poslucháčov, ktorí tak môžu lepšie spolupracovať so svojimi kolegami alebo spolužiakmi v reálnom čase. Všetci majú pocit, že sú súčasťou diania, či už sú doma, v zamestnaní alebo v triede.



### Skvelý obraz so správnou veľkosťou

Voľbou správnej veľkosti projekčnej plochy pre danú miestnosť môžete zvýšiť záujem a zapojenie publika. Na rozdiel od plochých monitorov vytvárajú škálovateľné projekčné riešenia Epson neuveriteľne kvalitný obraz s uhlopriečkou až 500". Obraz môžete premietiť v rozlíšení Full HD, s bohatými farbami a jasom až trikrát vyšším ako u 1-čipových projektorov DLP<sup>3</sup>.



### Neobmedzené zážitky zo sledovania

Uvoľnené prostredie pomáha publiku sústrediť sa na prezentované informácie. Zobrazovacie riešenia Epson netrpia odleskami, slepými miestami a odtlačkami prstov, ktoré sú typické pre monitory. Obraz je možné bez obmedzenia sledovať odkiaľkoľvek v miestnosti, čo dáva všetkým rovnakú príležitosť a podporuje zapojenie publika.



### Pripojenie bez námahy

Zobrazovacie riešenia Epson ponúkajú možnosť kábelového aj bezdrôtového pripojenia a pomocou našej aplikácie iProjection môžu používatelia ľahko streamovať a zdieľať obsah zo svojich vlastných zariadení<sup>2</sup>.



### Už žiadna údržba

V bezúdržbových zobrazovacích riešeniach Epson sa snúbi výkon a spoľahlivosť, čo prináša nižšie náklady, dlhšiu životnosť a atraktívne záruky v dĺžke až päť rokov. Môžete sa spoľahnúť na životnosť lúčov až 17 000 hodín a životnosť laserových zdrojov svetla až 30 000 hodín.



### Udržateľné informačné technológie s certifikáciou TCO

Na rozdiel od plochých monitorov má mnoho našich firemných projektorov certifikáciu TCO<sup>4</sup>. Ide o nezávislé potvrdenie, že spoločnosť Epson sa zodpovedne rozhoduje a spĺňa celosvetovo uznávané normy udržateľnosti.

# Prečo zvoliť projektor Epson?

Pri výbere najvhodnejšieho zobrazovacieho riešenia pre svoju firmu čoskoro zistíte, že projektory Epson majú oproti plochým monitorom mnoho výhod.

## Menšia záťaž pre oči

Na plochých monitoroch sú viditeľné obrazové body, keď sa na ne pozeráte zblízka dlhý čas. To môže spôsobiť únavu zraku. Obraz z projektorov Epson neobsahuje viditeľné obrazové body a vybrané modely sú vybavené funkciou automatického nastavenia osvetlenia, ktorá zvyšuje pohodlie pre oči.

## Nerušený výhľad

Na rozdiel od plochých monitorov nemá obraz z projektorov Epson slepé miesta ani obmedzené pozorovacie uhly. Je tak jednoduchšie pozerieť sa na obraz v miestnosti z boku. Na projekčnej ploche nezostávajú viditeľné stopy od prstov a pokiaľ použijete projektory Epson s antibakteriálnymi tabuľami, nemusíte sa báť povrchov, ktoré sú liahniskom baktérií a vírusov.

## Škálovateľné projekčné plochy

Vďaka škálovateľnosti a flexibilitě sa projektory Epson hodia do miestností a pre publiká všetkých veľkostí. Ich schopnosť vytvárať veľkoplošný obraz plný informácií zvyšuje pohodlie a zapojenie publika. S projektormi Epson máte možnosť prispôbiť projekčnú plochu až na veľkosť 500", s rôznymi pomermi strán obrazu. Pripojením viacerých projektorov môžete navyše vytvoriť jeden veľký súvislý obraz.

## Prezentácia odkiaľkoľvek

S väčšinou našich projektorov sa nemusíte obmedzovať na jednu miestnosť, jedno konferenčné centrum alebo jedno usporiadanie. Sú ľahké, prenosné a jednoducho sa uvádzajú do prevádzky.

## Jednoduchá inštalácia s nízkymi nákladmi

Ploché monitory sú ťažké, vyžadujú silné steny a oveľa viac námahy počas inštalácie. Zapojiť projektory Epson vo vašej firme je oveľa jednoduchšie. Nielenže sa ľahko inštalujú, ale sú tiež plne kompatibilné s väčšinou štandardných softvérových nástrojov na spracovanie obrazu a nástrojmi na spoluprácu.

## Istota prameniaca zo zabezpečenia podnikovej triedy

Pretože projektory Epson majú zabezpečenie podnikovej triedy, pri zapojení v sieti sa k nim nemožno bezdrôtovo pripojiť bez hesla. Je možné tiež šifrovať a chrániť heslom prípadné uložené dáta a poznámky z našich interaktívnych zobrazovacích riešení.

## Udržateľná voľba

Na rozdiel od plochých monitorov má mnoho firemných projektorov Epson certifikáciu TCO<sup>4</sup>. Tieto projektory tak spĺňajú najkomplexnejšiu certifikáciu udržateľnosti produktov IT na svete. Na tento účel sme stanovili najvyššie štandardy v našich dodávateľských reťazcoch a výrobných závodoch a ponúkame programy spätného odberu a recyklácie výrobkov, ktoré sú ohľaduplné k životnému prostrediu. Vašej organizácii to pomôže splniť ciele v oblasti spoločenskej zodpovednosti.



# Verné farby, nádherné detaily

Technológia 3LCD od spoločnosti Epson vytvára obraz s vysokým rozlíšením a bohatými, akoby živými farbami, pri všetkých úrovniach jasnosti, aby boli prezentácie jasné a pútavé aj v dobre osvetlených prostrediach.


Obraz je až trikrát jasnejší ako pri 1-čipových projektoroch DLP<sup>3</sup> a úroveň kvality, všestrannosti a tvorivej slobody je vyššia než pri plochých monitoroch.





### Vysoký jas

Inšpirujte a zaujmite publikum tým, že oživíte obsah vďaka najjasnejšiemu, najfarebnejšiemu obrazu. Vďaka rovnako vysokému bielemu aj farebnému svetelnému výkonu sa bez ohľadu na to, čo sledujete, môžete spoľahnúť na rovnakú úroveň jasnosti na celej projekčnej ploche.

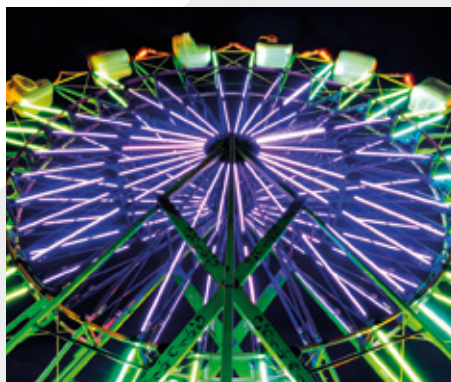

### Vyšší kontrast, úžasná jasnosť

Premietajte všetky detaily aj na najväčších plochách s vysokým kontrastným pomerom až 2 500 000:1. To znamená, že najjasnejšia biela je 2 500 000-krát jasnejšia ako najtmavšia čierna, čo vnáša do obrazu život.



### Rozlíšenie Full HD pre dokonale čistý obraz

Dokonalé vykreslenie všetkých detailov a rozlíšenie až Full HD zvyšuje zreteľnosť všetkých scén. Ostrejší text a obraz s vysokým rozlíšením znamená menšiu námahu pre oči a presvedčivejší vplyv na publikum.



# Aktívne priestory pre spoluprácu

Veľké, škálovateľné projekčné plochy dokážu premeniť vaše pracovisko. Ľahko použiteľné zobrazovacie riešenia Epson sú navrhnuté tak, aby podporili pracovné prostredie založené na aktívnej spolupráci. Podporujú zapojenie publika a posilňujú šírenie znalostí medzi študentmi, kolegami, klientmi a účastníkmi konferencií. Na tento účel využívajú najnovšie a najvšestrannejšie možnosti pripojenia.





### Flexibilné možnosti a veľkosti zobrazenia

Usporiadajte pútavé akcie, pri ktorých využijete širokú ponuku možností a veľkostí\* zobrazení za jednu pevnú cenu:

Až 100" (16:10, samostatné usporiadanie)

Až 100" (16:9, samostatné usporiadanie)

Až 120" (16:6, samostatné usporiadanie)

Až 155" s interaktívnym ovládaním DuoLink (len model EB-1485Fi), ktoré spája dve interaktívne zobrazovacie riešenia pomocou technológie Edge Blending (splyvanie okrajov).

### Spojte sa a spolupracujte

Interaktívne modely ponúkajú jednoducho použiteľné intuitívne rozhrania pre ovládanie na projekčnej ploche a voliteľné pero alebo dotykové ovládanie. Vďaka tomu môžete vytvoriť aktívne pracovné prostredie, v ktorom je možné ľahko a rýchlo zdieľať obsah.

Pomocou aplikácie Epson iProjection alebo funkcie zrkadlenia obrazovky (Miracast)\* môžete bezdrôtovo pripojiť ľubovoľné mobilné zariadenie. Aplikácia iProjection je kompatibilná so systémami Windows, iOS a Chromebook a je k dispozícii na stiahnutie zadarmo. Umožňuje zobraziť obsah z viacerých zariadení a platformiem a súčasne mať kontrolu nad tým, čo a kde je zobrazené.

### Optimalizácia interakcií počas stretnutia

Ak potrebujete spojiť obraz až zo štyroch zdrojov, ako sú videokonferenčné systémy, rôzne zdroje videa a prezentácie, použite funkciu prispôsobenia rozdelenej projekčnej plochy\*.

### Laserová technológia s jednoduchou inštaláciou a bez nutnosti údržby\*

Doprajte si životnosť až 30 000 hodín (v úspornom režime) bez akejkoľvek údržby a s istotou päťročnej záruky.

### Interaktívne projekčné plochy

Laserový zdroj svetla: EB-725Wi, EB-735Fi, EB-1485Fi

Lampový zdroj svetla: EB-685Wi, EB-695Wi

### Neinteraktívne projekčné plochy

Laserový zdroj svetla: EB-L200SX, EB-L200SW, EB-720, EB-725W, EB-735F

Lampový zdroj svetla: EB-530, EB-535W, EB-685W

### Vyššie uvedené modely s laserovým zdrojom svetla sú kompatibilné so systémom ELPWP10



### EB-1485Fi

Viac možností a veľkostí zobrazenia až do rozmeru 155" (s interaktívnou funkciou DuoLink)

5 000 lm, rozlíšenie Full HD (1366 × 768 × 2), širokouhlé zobrazenie 16:6

Dotykové ovládanie a dve interaktívne perá

Zabudovaná digitálna tabuľa

Viac možností pripojenia vrátane výstupu HDMI a rozhrania HDBaseT

Zabudované bezdrôtové pripojenie a zrkadlenie obrazovky (Miracast)

Interaktívna funkcia rozdelenej projekčnej plochy

Zabudovaná zásuvka OPS na pripojenie počítača mini-PC

Päťročná záruka

\*Nie je k dispozícii pri všetkých produktoch. Podrobnosti overte v technických údajoch produktu.

# Všestranné, škálovateľné zobrazovacie riešenia

Privedte k životu prezentácie pre ľubovoľne veľké publikum pomocou našich základných firemných projektorov. Bez ohľadu na svoj rozpočet si vyberiete projektor pre svoje potreby so všestrannými možnosťami pripojenia a inštalácie.

## Jasnú zobrazenie, škálovateľnosť a cenová dostupnosť

### EB-992F

Rozlíšenie Full HD 1080p

Flexibilná inštalácia alebo presun medzi miestnosťami

Škálovateľná projekčná plocha s veľkosťou až 300"

Zabudované bezdrôtové pripojenie a zrkadlenie obrazovky (Miracast)

Životnosť lampy až 17 000 hodín (v úspornom režime)

Ďalšie modely radu EB-E20, EB-X49, EB-W49, EB-982W, EB-FH52



## Prenosný, štíhly a ľahký projektor pre skutočne mobilné prezentovanie

### EB-1795F

1,8 kg

Rozlíšenie Full HD 1080p

Škálovateľná projekčná plocha s veľkosťou až 300"

Zabudované bezdrôtové pripojenie a zrkadlenie obrazovky

Životnosť lampy až 7 000 hodín (v úspornom režime)

Ďalšie modely radu EB-1780W





## Kompaktné projektory s flexibilným pripojením v prenosnom vyhotovení alebo vyhotovení pre pevnú inštaláciu

### EB-2250U

Rozlíšenie Full HD WUXGA

Škálovateľná projekčná plocha s veľkosťou až 300"

Voliteľné bezdrôtové rozhranie

Životnosť lampy až 10 000 hodín (v úspornom režime)



## Inteligentné a kreatívne laserové riešenia s jednoduchou inštaláciou a bez nutnosti údržby

### EB-L730U

Rozlíšenie Full HD WUXGA

Škálovateľná projekčná plocha s veľkosťou až 500"

Zabudované bezdrôtové pripojenie a zrkadlenie obrazovky (Miracast)

Životnosť zdroja svetla až 30 000 hodín (v úspornom režime)

Ďalšie modely radu EB-L200F, EB-L200W, EB-L520U, EB-L530U, EB-L630U, EB-L630SU, EB-L635SU, EB-L720U, EB-L735U



### Kompatibilný so systémom ELPWP10





## Ako vytvoriť správny dojem

S riešeniami Epson pre osvetlenie a pútače bude vaše pracovisko prívetivejšie pre návštevníkov a zamestnancov. Zobrazí najaktuálnejšie informácie z vašich promoakcií a propagačných oznámení.

Vďaka flexibilným možnostiam inštalácie je možné projektory umiestniť na strop, steny a lišty s osvetlením, kde neprekážajú vo výhľade a ani v pohybe, a dosiahnuť tak dynamické a nápadné riešenie pútača bez zbytočného neporiadku. A pretože tieto produkty s laserovým zdrojom svetla majú životnosť 20 000 hodín bez údržby, sú ideálne na zobrazovanie pútavých oznámení.



## Rad EB-800

EB-800F, EB-805F



5 000 lúmenov s rozlíšením Full HD 1080p

Veľmi krátka projekčná vzdialenosť s podporou technológie Edge Blending

Škálovateľné a cenovo dostupné zobrazovacie riešenie pre pútače

Ďalšie modely radu EB-750F, EB-755F

## Rad EV-110

EV-110, EV-115



2 200 lm

Premena pracovných priestorov pomocou zážitkového osvetlenia a projekcie na pútače

Informácie a zábava na objektoch a povrchoch, dokonca aj na skle

Ďalšie modely radu EB-W70, EB-W75, EB-U50, EB-L250F, EB-L255F

# Špičkové riešenia pre veľké publikum

Dajte svojej vizuálnej tvorivosti krídla s našimi dych vyrážajúcimi laserovými projektormi pre pevnú inštaláciu.

Vytvárajte dokonalé projekcie s radom projektorov Epson pre pevnú inštaláciu so svetelným výstupom až 30 000 lm. Premeňte veľké priestory, posluchárne a dokonca aj budovy pomocou kreatívnych zobrazovacích a mapovacích riešení využívajúcich laserové projektory Epson pre pevnú inštaláciu.



### Skvelá kvalita obrazu

Doprajte si vylepšenú textúru a výnimočnú ostrosť, jasnosť a detailnosť obrazu z laserových projektorov s obrazovou technológiou 4K enhancement.

### Flexibilitnosť

Vďaka širokej ponuke výmenných objektívov je možné ľahko vybrať ideálne riešenie pre novú alebo inovovanú inštaláciu projekcie. Pomocou doplnkových objektívov s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou a nulovým odsadením je možné doceliť veľmi krátke projekčné vzdialenosti. Inštalácia je rýchla a flexibilná vďaka motorizovanému objektívu, pokročilej korekcii geometrie a projekcii v rozsahu uhlov 360°. Projekcia na výšku a technológia Edge Blending potom ponúka ešte širšie možnosti na vytvorenie pôsobivých a prirodzených projekcií vo veľkých priestoroch.

### Lepšie pripojenie

Vďaka vyspelým funkciám pripojenia je možné produkt jednoducho zapojiť takmer do akejkoľvek infraštruktúry informačných technológií. Podpora rozhrania HDMI, HDBaseT a RJ45 v celom rade produktov uľahčuje pripojenie a ovládanie projekcie. Vyspelejšie modely v rade sú vybavené vstupom SDI a výmennými doskami rozhrania.

### Vysoká spoľahlivosť

Kotúč z anorganického fosforu poskytuje vynikajúcu odolnosť voči svetlu a teplu a vysokú spoľahlivosť. Vďaka nemu je možné zdroj svetla používať bez údržby až 20 000 hodín.

## Rad EB-PU1000

EB-PU1006W, EB-PU1007W,  
EB-PU1007B, EB-PU1008W,  
EB-PU1008B, EB-PU2010W,  
EB-PU2010B



## Rad EB-L1000

EB-L1500UH, EB-L1505UH,  
EB-L1715S, EB-L1750U,  
EB-L1755U



## EB-L20000U



## EB-L30000U



# Bezdrôtové prezentovanie



Nové bezdrôtové prezentačné systémy Epson uľahčujú zdieľanie obrazovky a zvyšujú produktivitu práce.

## **Automatické spustenie**

Zobrazovacie riešenia Epson sa automaticky zapnú po pripojení vysielača k notebooku.

## **Funkcia prijímača**

Za účelom zníženia počiatkových nákladov je do projektorov Epson\* integrovaná funkcia prijímača (len model ELPWP10).

## **Intuitívny dizajn**

Zariadenie je natoľko jednoduché, že ho dokáže použiť ktokoľvek bez zvláštneho školenia. Zobrazenie viacerých obrazoviek a skrytie obrazovky je naozaj jednoduché.

## **Plynulé prepínanie medzi obrazovkami**

Prepnutie na ďalšieho prezentujúceho nemôže byť jednoduchšie. Už žiadne vyrušovanie počas schôdze kvôli káblom alebo presúvaniu sedačiek na miesta, kam kábel dosiahne.



## Zbavte svoju zasadacu miestnosť káblov




### Stačí pripojiť vysielateľ k prenosnému počítaču

Ak sa chcete pripojiť, pripojte vysielateľ k portu USB. Nemusíte sa starať o bezdrôtové nastavenia či káble. Nie je potrebné inštalovať žiadny zvláštny softvér ani nič vopred pripravovať.



### Je to tak jednoduché – stačí kliknúť

Jedno kliknutie na tlačidlo v aplikácii a váš obraz je na veľkej projekčnej ploche.

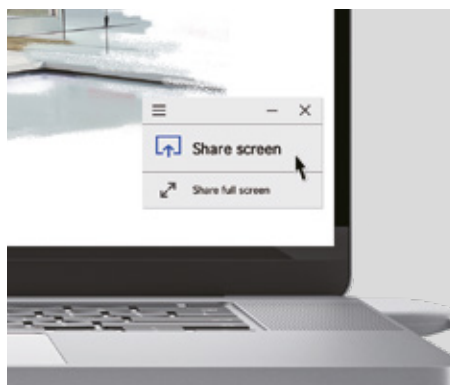

### Zdieľanie až štyroch obrazoviek na jednej projekčnej ploche

Zvýšte svoju produktivitu porovnaním viacerých dokumentov na veľkej, ľahko viditeľnej projekčnej ploche.




## ELPWP10

Pre zobrazovacie riešenia Epson\*



2 vysielateľe



Adaptér bezdrôtovej siete LAN



Držiak vysielateľov

## ELPWP20

Pre ľubovoľné zobrazovacie zariadenia s rozhraním HDMI



2 vysielateľe



Prijímač (základná jednotka)



Držiak vysielateľov

## ELPWT01

Ďalší vysielateľ



# Živý a reálny obsah

Dajte svojim projekciám nový rozmer s využitím nasnímaných a nahraných 3D objektov, ktoré zobrazíte na veľkej projekčnej ploche. Tieto kompaktné videokamery s vysokým rozlíšením sa jednoducho pripoja k projektoru doma aj na pracovisku.

## Ostré detaily

Zachyťte a zaznamenajte obrázky a objekty v rozlíšení Full HD pomocou 2-megapixelovej kamery s vysokým rozlíšením. Optické a digitálne priblíženie prináša mimoriadne ostré detaily a zväčšenie. Spoliehajte sa na plynulé video bez rozmazaného pohybu vďaka vysokej frekvencii snímok (30 snímok za sekundu).

## Snímanie veľkého, skutočného obrazu

Doprajte si dokonalú flexibilitu s možnosťou otočiť kameru v ľubovoľnom uhle a zväčšiť obraz. Jednoducho snímajte materiály väčších rozmerov až do veľkosti A3 – od celých rozprestretých učebníc formátu A4 až po veľké 3D objekty – bez toho, aby ste museli meniť ich polohu.



## Jednoduchá obsluha, jednoduché ovládanie

Ovládacie prvky kamery sú ľahko prístupné z obrazovky, čo umožňuje bezproblémovú prezentáciu bez nutnosti prechádzať medzi počítačom, projektorom a kamerou.



### Partner pre všestranné prezentovanie

Nahrané obrázky, videoklipy, snímky obrazovky a poznámky z iného zariadenia je možné uložiť a zobraziť pomocou zásuvky a čítačky karty SD.



### Prídavný mikroskop ako súčasť dodávky

Dodáva sa štandardne s modelmi ELPDC13 a ELPDC21.



### Vizualizéry

ELPDC07, ELPDC13, ELPDC21  
Dodáva sa s prepravným puzdrom




# Tvorba dokonalých riešení

Každé prostredie a každá prezentácia je iná. Preto ponúkame široký rad produktov, ku ktorým patria lampy, držiaky na strop, projekčné plátna a objektívy. Pomocou týchto produktov môžete vytvoriť svoje dokonalé projekčné riešenie.



## Originálne lampy Epson

Originálne lampy Epson dlhodobo zaručujú najlepší, najjasnejší a najstálejší obraz. Zaručujú najvyššiu kvalitu obrazu, maximálnu spoľahlivosť, minimálnu údržbu a stálu komplexnú záruku.



## Držiaky na strop

Pre inštaláciu projektora v danom priestore nájdite vhodné miesto a s pomocou prispôbených sád pre montáž zaistíte jeho flexibilitu, bezpečnosť a pevné pripevnenie.



## Adaptér bezdrôtovej siete LAN ELPAP10 pre frekvenciu 2,4 GHz

## Adaptér bezdrôtovej siete LAN ELPAP11 pre frekvencie 2,4/5 GHz

S týmto adaptérom USB môžete vytvárať rýchle, bezpečné, bezdrôtové prezentácie.

Kompatibilný s vybranými produktmi.



## Aktívne reproduktory ELPSP02

Tieto kompaktné reproduktory dodajú výkonný zvuk akémukoľvek riešeniu do zasadacích miestností.



## Ovládací a pripájací box ELPCB03

Využite lepšie možnosti pripojenia zariadenia, jednoduché použitie a praktické usporiadanie káblov. Táto praktická jednotka pre montáž na stenu je vybavená tlačidlom pre priamy výber zdroja signálu, 3 konektormi HDMI a podporou funkcie rozdelenej projekčnej plochy.



## Bezdrôtový prezentačný systém ELPWP10

Intuitívny nízkonákladový bezdrôtový prezentačný systém, ktorý zlepšuje spoluprácu zobrazením obsahu až zo štyroch zariadení na veľkej projekčnej ploche.

# Rozšírte svoje možnosti

Aby sme dokázali možnosti prezentovania ďalej vylepšiť, nadviazali sme inovatívnu spoluprácu s poprednými technologickými spoločnosťami. Dávame si záležať, aby každá súčasť zvyšovala úžitkovú hodnotu celku a mala zaručenú kompatibilitu, či už ide o bezdrôtové prezentovanie a vzdialené konferencie, alebo o softvér pre interaktívne tabule, digitálny obsah a ovládanie zariadenia. Máte tak istotu, že vaše systémy sú a zostanú stále aktuálne.



## Crestron

Riešenia automatizácie a riadenia spoločnosti Crestron umožňujú ovládať celé prostredie stlačením tlačidla a integrovať systémy, ako sú audiovizuálne systémy, osvetľovacie, zatemňovacie a bezpečnostné systémy, systémy riadenia budov (BMS) a vykurovacie, vetracie a klimatizačné systémy (HVAC). Z jednej platformy umožňujú všetko sledovať, spravovať a riadiť.

## Extron

### Extron

Spoločnosť Extron navrhuje vyspelé technológie, ktoré vytvárajú pôsobivé obrazy, vysoko kvalitný zvuk a systémy, ktoré sa jednoducho ovládajú a spoľahlivo fungujú. Nástroje pre správu aktív spoločnosti Extron pomáhajú technickým odborníkom spravovať veľké počty audiovizuálnych systémov.



### Smit Visual

Smit Visual je popredný holandský výrobca vizuálnych pomôcok, ako sú biele a premietacie tabule.



### Mozaik Education

Spoločnosť Mozaik ponúka najlepší interaktívny vzdelávací obsah K-12 na trhu (3D scény, videá, aplikácie, hry atď.) pre všetky typy organizácií. K dispozícii sú vstavané funkcie bielej tabule, systémy riadenia výučby (LMS) a funkcie pre domáce úlohy a prácu v triede.

## TeamMate®


### TeamMate

Spoločnosť TeamMate je popredným výrobcom moderného a inovatívneho nábytku pre audiovizuálne riešenia a riešenia pre spoluprácu vo vzdelávacích, firemných a maloobchodných priestoroch.

# Projektor s dokonalejšími schopnosťami

Inšpirujúca prezentácia a inovatívne riešenia sa navzájom dopĺňajú. Preto sme vyvinuli dynamické portfólio pokročilých zobrazovacích nástrojov. Riešenia Epson zvýšia produktivitu vašej firmy a poskytnú vám platformu, na ktorej môžete produkovať najlepšie diela a nápady.

Ako popredný svetový výrobca projektorov<sup>1</sup> vám umožňujeme prezentovať tak, ako potrebujete, kde potrebujete, ľahko a efektívne. Ak chcete zistiť, o koľko flexibilnejšie môže byť vaše súčasné zobrazovacie riešenie Epson, navštívte stránku [www.epson.sk/epson-projector-software](http://www.epson.sk/epson-projector-software).

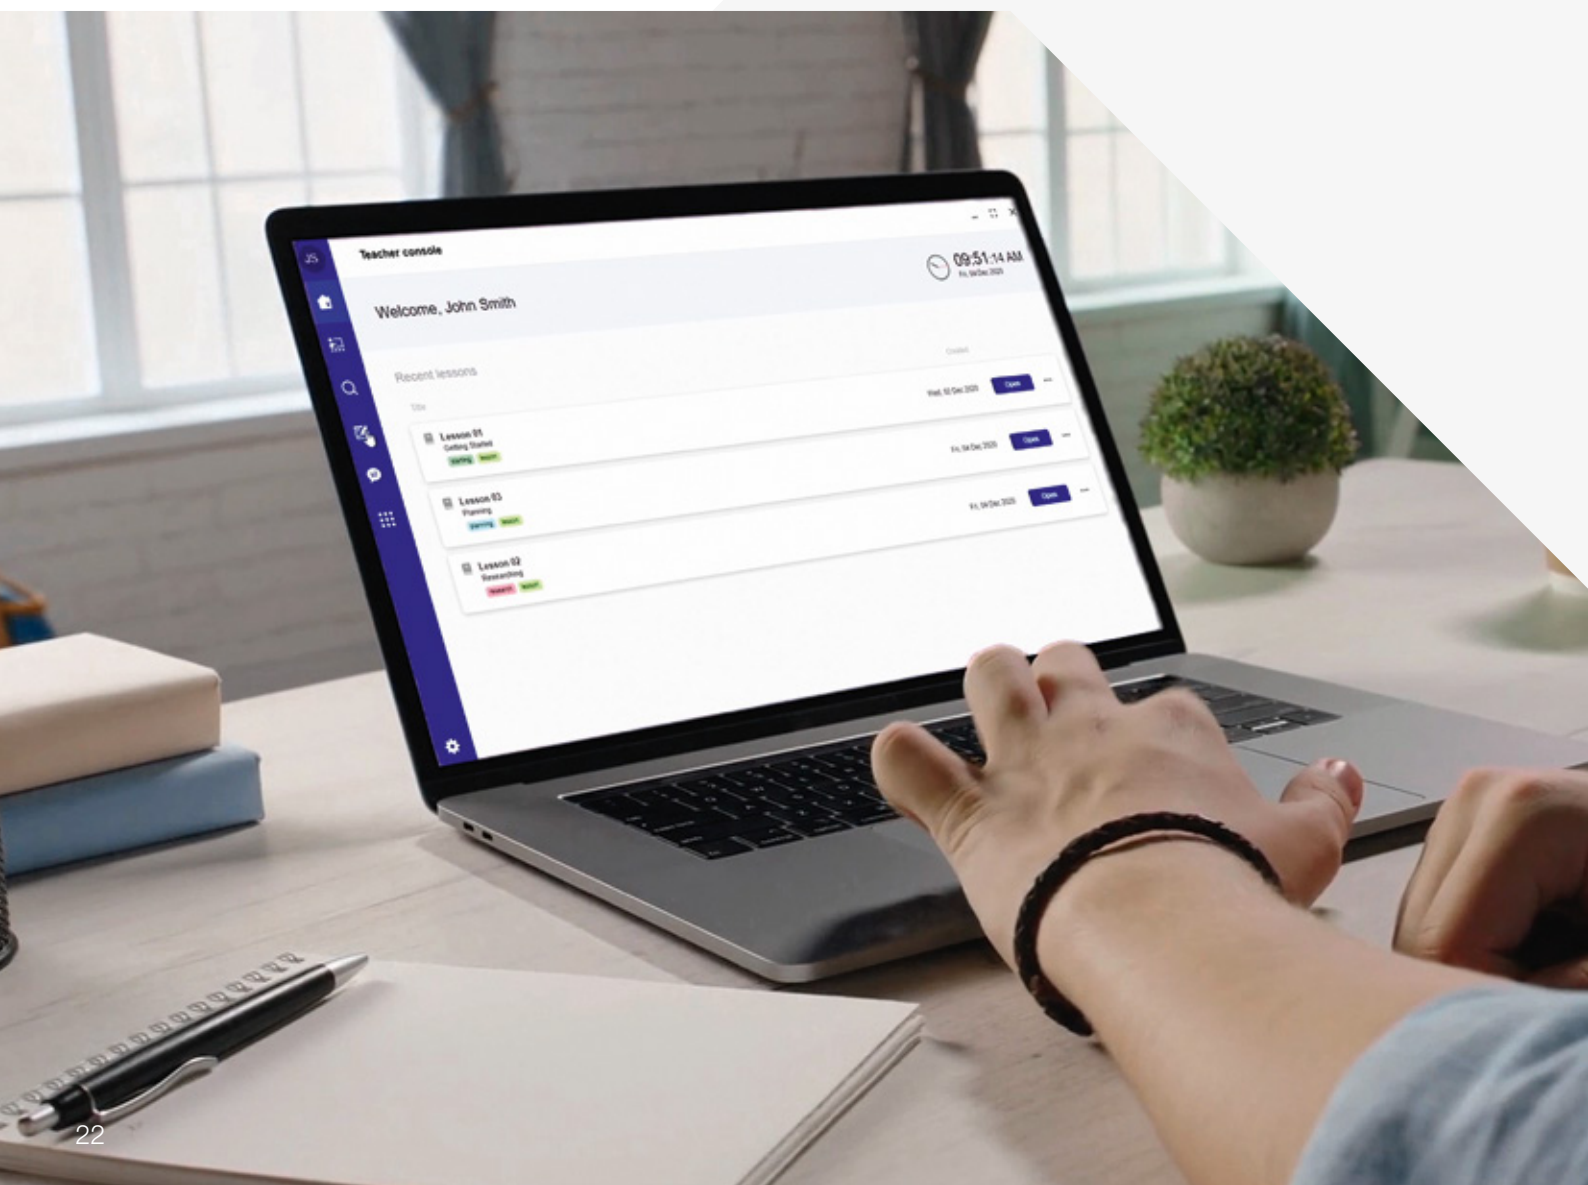

# Streamovanie, zdieľanie a spolupráca

## Bezdrôtové streamovanie a zdieľanie

### iProjection pre PC alebo Mac

Aplikácia na bezdrôtové zrkadlenie obrazovky, ktorá využíva zabudované pripojenie Wi-Fi prezentujúceho zariadenia na streamovanie a zdieľanie obsahu do projektoru. K jednému projektoru možno pripojiť až 50 zariadení a v jednom okamihu môžu prezentovať obsah až štyri zariadenia. Zabudovaný režim moderátora umožňuje jednému používateľovi ovládať obsah prichádzajúci z pripojených zariadení.

### Aplikácia iProjection pre iOS alebo Android

Funkciami nabitá aplikácia na použitie s vlastnými smartfónmi a tabletmi používateľov. Umožňuje streamovať a zdieľať obsah, pridávať k nemu poznámky a dokonca aj ovládať projektor. To všetko priamo z vlastného zariadenia. K dispozícii je tiež režim používania viacerých zariadení na spoluprácu v skupine. Zabudovaný režim moderátora umožňuje jednému používateľovi ovládať obsah prichádzajúci z pripojených zariadení.

### Aplikácia iProjection pre Chromebooky

Podporuje úplné zrkadlenie obrazu z Chromebooku vrátane dokumentov, prezentácií a tabuliek Google a obsahu prehliadača Chrome.

### Zrkadlenie obrazovky (Miracast)

Odvetvový štandard, ktorý umožňuje zrkadliť obrazovku z kompatibilných smartfónov, tabletov a počítačov. Zvyšuje flexibilitu pri používaní vlastných zariadení používateľa a poskytuje voľnosť bezdrôtového pripojenia.

## Interaktivita a spolupráca

### Softvér GoBoard Education

Naše nové riešenie ponúka pokročilú bielu tabuľu so zabudovaným prístupom online, integráciu s mnohými bežnými videokonferenčnými aplikáciami a bezdrôtové pripojenie k viacerým typom zariadení.

[www.epson.sk/goboard](http://www.epson.sk/goboard)

### Easy Interactive Tools

Tento nástroj umožňuje pridávať poznámky a kresliť na premietaný obraz alebo bielu tabuľu. Umožňuje tiež jednoduché ovládanie kamery na dokumenty a projektoru.

Niektoré softvérové riešenia môžu byť dostupné iba vo vybraných modeloch. Viac informácií nájdete v technických údajoch.

# Riešenia správy projektorov

## Monitorovanie a ovládanie

### Epson Projector Management

Tento softvérový nástroj centralizovanej správy, ktorý je možné stiahnuť si zadarmo, umožňuje pracovníkom IT, technického úseku a správcovi siete efektívne monitorovať, riadiť a spravovať portfólio zobrazovacích riešení. Softvér je tiež kompatibilný so zariadeniami s certifikáciou PJLink.

Medzi jeho funkcie patrí zobrazenie stavu prevádzky, hlásenie chýb a prepínanie vstupných zariadení. Pomocou funkcie harmonogramu je možné vypnúť všetky projektory v budove a funkcia monitorovania chýb pomáha prechádzať vzniku omeškaní a prestojov.


### Epson Projector Professional Tool

Zjednodušte si inštaláciu viacerých projektorov pomocou intuitívnych korekcií geometrie, ako je splývavosť okrajov (Edge Blending) a korekcia na zakrivené povrchy, a pomocou ďalších funkcií, ako je zaistenie farebnej zhody a ovládanie jasů.

### Epson Projector Configuration Tool

Táto bezplatná aplikácia pre inteligentné zariadenia uľahčuje nastavenie a konfiguráciu viacerých projektorov. Stačí uložiť údaje z projektoru pomocou funkcie NFC, potom prečítať a upraviť nastavenia v aplikácii a nakoniec nahráť nastavenia do portfólia projektorov bez nutnosti ich zapínať.

Niektoré softvérové riešenia môžu byť dostupné iba vo vybraných modeloch. Viac informácií nájdete v technických údajoch.

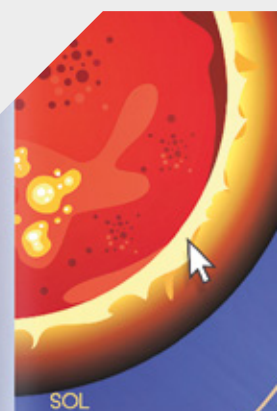



## Správa obsahu

### Epson Projector Content Manager

Môžete pridávať obrázky a videá do zoznamov na prehrávanie a uložiť ich na externé úložné zariadenie (kartu SD alebo jednotku USB). Pripojením úložného zariadenia k projektoru môžete jednoducho premietiť obsah svojho zoznamu pre prehrávanie bez toho, aby ste museli použiť kábel. Môžete pridávať vlastné filtre tvarov, efekty prekrytia a plánované úlohy.

### Epson Creative Projection

Jednoduchá tvorba vlastného obsahu na smartfóne alebo tablete. Môžete si vyzdobiť miestnosti alebo regály s produktmi spojením vlastných fotografií a videí so šablónami a grafikou v aplikácii.

## Nástroje

### Kalkulačka veľkosti projekčnej plochy

Pomáha určiť optimálnu veľkosť projekčnej plochy pre požadovanú miestnosť z rozmerov miestnosti, usporiadania a počtu sedačiek.







[www.epson.sk/na-velkosti-zalezi](http://www.epson.sk/na-velkosti-zalezi)







### Kalkulačka projekčnej vzdialenosti







Jednoducho stanoví veľkosť projekčnej plochy a projekčnú vzdialenosť pre celý rad našich projektorov. Stačí vybrať požadovanú veľkosť projekčnej plochy alebo projekčnú vzdialenosť a inteligentný online nástroj automaticky vypočíta všetky potrebné inštalačné rozmery.








[www.epson.eu/distancecalculator](http://www.epson.eu/distancecalculator)
















Model	EB-1780W	EB-1795F	EB-FH52	EB-E20	EB-X49	EB-W49
						
Rozlíšenie	WXGA (1 280 × 800)	Full HD (1 920 × 1 200)	Full HD (1 920 × 1 200)	XGA (1 024 × 768)	XGA (1 024 × 768)	WXGA (1 280 × 800)
Základný pomer strán	16:10	16:9	16:9	4 : 3	4 : 3	16:10
Farebný svetelný výkon (lúmeny) – štandardný/úsporný režim	3 000/1 900	3 200/1 900	4 000/2 400	3 400/2 200	3 600/2 400	3 800/2 600
Kontrastný pomer	10 000 : 1	10 000 : 1	16 000 : 1	15 000 : 1	16 000 : 1	16 000 : 1
Zdroj svetla	Lampa	Lampa	Lampa	Lampa	Lampa	Lampa
Životnosť zdroja svetla (hodiny), normálny/úsporný režim	4 000/7 000	4 000/7 000	5 500/12 000	6 000/12 000	6 000/12 000	8 000/17 000
Pomer veľkosti obrazu a projekčnej vzdialenosti pri základnom pomere strán	1,04 – 1,26 : 1	1,02 – 1,23 : 1	1,32 – 2,14 : 1	1,44 – 1,95 : 1	1,48 – 1,77 : 1	1,30 – 1,56 : 1
Škálovateľná veľkosť obrazu (uhlopriečka)	30 – 300"	30 – 300"	30 – 300"	30 – 350"	30 – 300"	33 – 320"
Zoom	Optické 1,2-násobné	Optické 1,2-násobné	Optické 1,6-násobné	Digitálne 1,35-násobné	Optické 1,2-násobné	Optické 1,2-násobné
Vertikálna korekcia lichobežníkového skreslenia Horizontálna korekcia lichobežníkového skreslenia	Automatická ±30° Manuálna ±30°	Automatická ±30° Automatická ±20°	Automatická ±30° Manuálna ±30°	Manuálna ±30° Manuálna ±30°	Automatická ±30° Manuálna ±30°	Automatická ±30° Manuálna ±30°
Posun objektívu	-	-	-	-	-	-
Výkon reproduktorov	1 W	1 W	16 W	5 W	5 W	5 W
Možnosti pripojenia	Vstup VGA, kompozitné RCA, USB typu B, USB typu A, HDMI	Vstup VGA, kompozitné RCA, USB typu B, USB typu A, HDMI, zrkadlenie obrazovky (Miracast)	Vstup VGA, 2x vstup HDMI, kompozitný vstup, USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, bezdrôtová sieť LAN, zrkadlenie obrazovky (Miracast)	2x vstup VGA, výstup VGA, vstup HDMI, kompozitný vstup, USB 2.0 typu B, RS-232C	2x vstup VGA, výstup VGA, vstup HDMI, kompozitný vstup, USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, RJ45, bezdrôtová sieť LAN (voliteľne)	2x vstup VGA, výstup VGA, 2x vstup HDMI, kompozitný vstup, USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, RJ45, bezdrôtová sieť LAN (voliteľne)
Pripojenie zvuku	Minikonektor vstupu stereo	Minikonektor vstupu stereo	Vstup dvojice RCA	Minikonektor výstupu stereo, 2x minikonektor vstupu stereo, Vstup dvojice RCA	Minikonektor výstupu stereo, 2x minikonektor vstupu stereo, Vstup dvojice RCA	Minikonektor výstupu stereo, 2x minikonektor vstupu stereo, Vstup dvojice RCA
Sieťové pripojenie	Bezdrôtová sieť LAN	Bezdrôtová sieť LAN	Jednotka bezdrôtovej siete LAN	-	LAN (RJ45) a voliteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a voliteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN
Softvérové riešenia Epson	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	-	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management
Ďalšie funkcie	Zobrazenie USB 3 v 1, posuvný ovládací prvok na stlmenie zvuku a obrazu, farebný režim DICOM SIM, rozdelená projekčná plocha, prezentácia bez počítača, zámok Kensington, zabezpečenie bezdrôtovej siete LAN, ochrana heslom, prepravné puzdro	Zobrazenie USB 3 v 1, posuvný ovládací prvok na stlmenie zvuku a obrazu, farebný režim DICOM SIM, rozdelená projekčná plocha, prezentácia bez počítača, automatické vyrovnávanie obrazu a automatické zaostrenie, korekcia lichobežníkového skreslenia v reálnom čase, ovládanie prezentácia gestami, NFC, zámok Kensington, zabezpečenie bezdrôtovej siete LAN, ochrana heslom, prepravné puzdro	Posuvný ovládací prvok na stlmenie zvuku a obrazu, posuvný ovládací prvok na horizontálnu korekciu lichobežníkového skreslenia, rýchla korekcia rohov, rozdelená projekčná plocha, automatické vyhľadanie zdroja, funkcia kódov QR, zámok Kensington, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, ochrana heslom, prepravné puzdro	Posuvný ovládací prvok na stlmenie zvuku a obrazu, posuvný ovládací prvok na horizontálnu korekciu lichobežníkového skreslenia, rýchla korekcia rohov, rozdelená projekčná plocha, automatické vyhľadanie zdroja, funkcia kódov QR, zámok Kensington, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, ochrana heslom, voliteľné prepravné puzdro	Posuvný ovládací prvok na stlmenie zvuku a obrazu, posuvný ovládací prvok na horizontálnu korekciu lichobežníkového skreslenia, rýchla korekcia rohov, rozdelená projekčná plocha, automatické vyhľadanie zdroja, funkcia kódov QR, zámok Kensington, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, ochrana heslom, voliteľné prepravné puzdro	Posuvný ovládací prvok na stlmenie zvuku a obrazu, posuvný ovládací prvok na horizontálnu korekciu lichobežníkového skreslenia, rýchla korekcia rohov, rozdelená projekčná plocha, automatické vyhľadanie zdroja, funkcia kódov QR, zámok Kensington, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, ochrana heslom, voliteľné prepravné puzdro
Hluk (dB) štandardný/úsporný režim	39/30	39/30	37/28	37/28	37/28	37/28
Hmotnosť (kg)	1,8	1,8	3,1	2,7	2,7	2,7
Rozmery bez nožičiek (š × h × v mm)	292 × 213 × 44	292 × 213 × 44	309 × 282 × 90	302 × 249 × 87	302 × 249 × 87	302 × 249 × 87
Spotreba energie štandardný/úsporný režim	277 W/200 W	295 W/208 W	327 W/225 W	327 W/225 W	327 W/225 W	327 W/225 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime, vypnutá komunikácia	0,34 W	0,34 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W
Certifikácia TCO	Áno	Áno	Nie	Nie	Nie	Nie
Štandardný výmenný objektív vo výbave	-	-	-	-	-	-
Záruka	Projektor: 5 rokov Lampa: 5 rokov alebo 1000 hodín	Projektor: 5 rokov Lampa: 5 rokov alebo 1000 hodín	Projektor: 3 roky Lampa: 3 roky alebo 1000 hodín	Projektor: 3 roky Lampa: 3 roky alebo 1000 hodín	Projektor: 3 roky Lampa: 3 roky alebo 1000 hodín	Projektor: 3 roky Lampa: 3 roky alebo 1000 hodín







EB-982W	EB-992F	EB-530	EB-L200SX	EB-535W	EB-L200SW
					
WXGA (1 280 × 800)	Full HD (1 920 × 1 200)	XGA (1 024 × 768)	XGA (1 024 × 768)	WXGA (1 280 × 800)	WXGA (1 280 × 800)
16:10	16:9	4 : 3	4 : 3	16:10	16:10
4 200/2 600	4 000/2 400	3 200/1 800	3 600/2 520	3 400/1 900	3 800/2 660
16 000 : 1	16 000 : 1	16 000 : 1	2 500 000 : 1	16 000 : 1	2 500 000 : 1
Lampa	Lampa	Lampa	Laser	Lampa	Laser
6 500/17 000	6 500/17 000	5 000/10 000	20 000/30 000	5 000/10 000	20 000/30 000
1,38 – 2,24 : 1	1,32 – 2,14 : 1	0,55 : 1	0,55 – 0,74 : 1	0,48 : 1	0,48 – 0,65 : 1
29 – 280"	30 – 300"	50 – 108"	50 – 112"	53 – 116"	53 – 120"
Optické 1,6-násobné	Optické 1,6-násobné	Digitálne 1,35-násobné	Digitálne 1,35-násobné	Digitálne 1,35-násobné	Digitálne 1,35-násobné
Automatická ±30° Manuálna ±30°	Automatická ±30° Manuálna ±30°	Manuálna ±15° Manuálna ±15°	Manuálna ±15° Manuálna ±15°	Manuálna ±15° Manuálna ±15°	Manuálna ±15° Manuálna ±15°
-	-	-	-	-	-
16 W	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W
2x vstup VGA, výstup VGA, 2x vstup HDMI, kompozitný vstup, USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, RJ45, bezdrôtová sieť LAN (voliteľne)	2x vstup VGA, výstup VGA, 2x vstup HDMI, kompozitný vstup, bezdrôtová sieť LAN, zrkadlenie obrazovky (Miracast), USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, RJ45	2x vstup VGA, výstup VGA, kompozitné RCA, S-Video, USB typu B, USB typu A, HDMI, RS-232C	2x vstup VGA, výstup VGA, 2x HDMI, USB typu A, USB typu B, RS-232C, zrkadlenie obrazovky (Miracast), bezdrôtová sieť LAN	2x vstup VGA, výstup VGA, kompozitné RCA, S-Video, USB typu B, USB typu A, HDMI, RS-232C	2x vstup VGA, výstup VGA, 2x HDMI, USB typu A, USB typu B, kompozitné RCA, RS-232C, zrkadlenie obrazovky (Miracast), bezdrôtová sieť LAN
Minikonektor výstupu stereo, 2x minikonektor vstupu stereo, vstup dvojice RCA, vstup pre mikrofón	Minikonektor výstupu stereo, 2x minikonektor vstupu stereo, vstup dvojice RCA, Vstup pre mikrofón	Minikonektor výstupu stereo, 2x minikonektor vstupu stereo, vstup dvojice RCA, Vstup pre mikrofón	2x minikonektor vstupu stereo, minikonektor stereo vstupu mikrofónu, minikonektor výstupu stereo, vstup dvojice RCA	Minikonektor výstupu stereo, 2x minikonektor vstupu stereo, vstup dvojice RCA, Vstup pre mikrofón	2x minikonektor vstupu stereo, minikonektor stereo vstupu mikrofónu, minikonektor výstupu stereo, vstup dvojice RCA
LAN (RJ45) a voliteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a Jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a voliteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a voliteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a jednotka bezdrôtovej siete LAN
Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management
Posuvný ovládací prvok na stlmenie zvuku a obrazu, posuvný ovládací prvok na horizontálnu korekciu lichobežníkového skreslenia, rýchla korekcia rohov, rozdelená projekčná plocha, automatické vyhľadanie zdroja, funkcia kódov QR, zámok Kensington, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, ochrana heslom, voliteľné prepravné puzdro	Posuvný ovládací prvok na stlmenie zvuku a obrazu, posuvný ovládací prvok na horizontálnu korekciu lichobežníkového skreslenia, rýchla korekcia rohov, rozdelená projekčná plocha, automatické vyhľadanie zdroja, funkcia kódov QR, zámok Kensington, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, funkcia streamovania a zdieľania, ochrana heslom, voliteľné prepravné puzdro	Zobrazenie USB 3 v 1, kopírovanie nastavení na obrazovke projektoru, prezentácia bez počítača, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, voliteľné prepravné puzdro	Funkcia streamovania a zdieľania, stlmenie zvuku a obrazu, kopírovanie nastavení na obrazovke projektoru, rýchla korekcia rohov, prezentácia bez počítača, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, zámok jednotky bezdrôtovej siete LAN, ochrana heslom, voliteľné prepravné puzdro, voliteľný držiak na stenu alebo na strop	Zobrazenie USB 3 v 1, kopírovanie nastavení na obrazovke projektoru, prezentácia bez počítača, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, voliteľné prepravné puzdro	Funkcia streamovania a zdieľania, stlmenie zvuku a obrazu, kopírovanie nastavení na obrazovke projektoru, rýchla korekcia rohov, prezentácia bez počítača, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, zámok jednotky bezdrôtovej siete LAN, ochrana heslom, voliteľné prepravné puzdro, voliteľný držiak na stenu alebo na strop
37/28	37/28	37/29	37/28	37/29	36/26
3,1	3,1	3,7	4,5	3,7	4,5
309 × 282 × 90	309 × 282 × 90	345 × 315 × 94	325 × 337 × 90	345 × 315 × 94	325 × 337 × 90
327 W/225 W	327 W/225 W	298 W/221 W	254 W/193 W	298 W/221 W	254 W/193 W
0,3 W	0,3 W	0,28 W	0,5 W	0,28 W	0,5 W
Nie	Nie	Nie	Áno	Nie	Áno
-	-	-	-	-	-
Projektor: 5 rokov Lampa: 5 rokov alebo 1000 hodín	Projektor: 5 rokov Lampa: 5 rokov alebo 1000 hodín	Projektor: 5 rokov Lampa: 5 rokov alebo 1000 hodín	5 rokov alebo 12 000 hodín	Projektor: 5 rokov Lampa: 5 rokov alebo 1000 hodín	5 rokov alebo 12 000 hodín

Model	EB-685W	EB-720	EB-725W	EB-735F	EB-685Wi	EB-695Wi
						
Rozlíšenie	WXGA (1 280 x 800)	XGA (1 024 x 768)	WXGA (1 280 x 800)	Full HD (1 920 x 1 200)	WXGA (1 280 x 800)	WXGA (1 280 x 800)
Základný pomer strán	16:10	4 : 3	16:10	16:9	16:10	16:10
Farebný svetelný výkon (lúmeny) – štandardný/úsporný režim	3 500/2 900	3 800/2 660	4 000/2 800	3 600/2 500	3 500/2 900	3 500/2 900
Kontrastný pomer	14 000 : 1	2 500 000 : 1	2 500 000 : 1	2 500 000 : 1	14 000 : 1	14 000 : 1
Zdroj svetla	Lampa	Laser	Laser	Laser	Lampa	Lampa
Životnosť zdroja svetla (hodiny), normálny/úsporný režim/úsporný režim 2	5 000/10 000/9 000	20 000/30 000/–	20 000/30 000/–	20 000/30 000/–	5 000/10 000/9 000	5 000/10 000/9 000
Pomer veľkosti obrazu a projekčnej vzdialenosti pri základnom pomere strán	0,28 : 1	0,32 – 0,43 : 1	0,27 – 0,37 : 1	0,26 – 0,36 : 1	0,28 : 1	0,28 : 1
Škálovateľná veľkosť obrazu (uhlopriečka)	60 – 100"	65 – 110"	65 – 120"	65 – 120", pomer strán 16:9 60 – 110", pomer strán 16:6	60 – 100"	60 – 100"
Zoom	Digitálne 1,35-násobné	Digitálne 1,35-násobné	Digitálne 1,35-násobné	Digitálne 1,35-násobné	Digitálne 1,35-násobné	Digitálne 1,35-násobné
Vertikálna korekcia lichobežníkového skreslenia	Manuálna ±3° Manuálna ±3°	Manuálna ±3° Manuálna ±3°	Manuálna ±3° Manuálna ±3°	Manuálna ±3° Manuálna ±3°	Manuálna ±3° Manuálna ±3°	Manuálna ±3° Manuálna ±3°
Horizontálna korekcia lichobežníkového skreslenia	-	-	-	-	-	-
Posun objektivu	-	-	-	-	-	-
Výkon reproduktorov	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W
Možnosti pripojenia	Vstup VGA, výstup VGA (vymeniteľný), 3x HDMI, kompozitné RCA, S-Video, 2x USB typu A, USB typu B, MHL (cez HDMI 1), RS-232C	2x vstup VGA, výstup VGA, 3x HDMI, kompozitný vstup, 2x USB typu A, USB typu B, RS-232C, zrkadlenie obrazovky (Miracast), bezdrôtová sieť LAN	2x vstup VGA, výstup VGA, 3x HDMI, kompozitný vstup, 2x USB typu A, USB typu B, RS-232C, zrkadlenie obrazovky (Miracast), bezdrôtová sieť LAN	2x vstup VGA, výstup VGA, 3x HDMI, kompozitný vstup, 2x USB typu A, USB typu B, RS-232C, zrkadlenie obrazovky (Miracast), bezdrôtová sieť LAN	2x vstup VGA, výstup VGA (vymeniteľný), 3x HDMI, kompozitné RCA, S-Video, USB typu A, USB typu B, MHL (cez HDMI 1), RS-232C, vstup synchronizácie, výstup synchronizácie	2x vstup VGA, výstup VGA (vymeniteľný), 3x HDMI, kompozitné RCA, S-Video, USB typu A, USB typu B, MHL (cez HDMI 1), RS-232C, vstup synchronizácie, výstup synchronizácie
Pripojenie zvuku	3x minikonektor vstupu stereo, minikonektor stereo vstupu mikrofónu, minikonektor výstupu stereo	3x minikonektor vstupu stereo, minikonektor stereo vstupu mikrofónu, minikonektor výstupu stereo	3x minikonektor vstupu stereo, minikonektor stereo vstupu mikrofónu, minikonektor výstupu stereo	3x minikonektor vstupu stereo, minikonektor stereo vstupu mikrofónu, minikonektor výstupu stereo	3x minikonektor vstupu stereo, minikonektor stereo vstupu mikrofónu, minikonektor výstupu stereo	3x minikonektor vstupu stereo, minikonektor stereo vstupu mikrofónu, minikonektor výstupu stereo
Sieťové pripojenie	LAN (RJ45) a voľiteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a voľiteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a voľiteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN
Softvérové riešenia Epson	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, rôzne softvérové nástroje pre spoluprácu, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, rôzne softvérové nástroje pre spoluprácu, Epson Projector Management
Ďalšie funkcie	Domovská obrazovka, interaktívnosť viacerých obrazoviek, automatické vyhľadanie zdroja, stlmenie zvuku a obrazu, rozdelená projekčná plocha (až 2 zdroje), zobrazenie USB 3 v 1 Zobrazenie USB, kopírovanie nastavení na obrazovke projektoru, automatické tlmienie lampy, prezentácia bez počítača, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington	Voľiteľný držiak, funkcia streamovania a zdieľania, funkcia zdieľania obrazovky (klient), stlmenie zvuku a obrazu, kopírovanie nastavení na obrazovke projektoru, rýchla korekcia rohov, prezentácia bez počítača, rozdelená projekčná plocha (až 4 zdroje), automatické vyhľadanie zdroja, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, zámok jednotky bezdrôtovej siete, ochrana heslom	Voľiteľný držiak, funkcia streamovania a zdieľania, funkcia zdieľania obrazovky (klient), stlmenie zvuku a obrazu, kopírovanie nastavení na obrazovke projektoru, rýchla korekcia rohov, prezentácia bez počítača, rozdelená projekčná plocha (až 4 zdroje), automatické vyhľadanie zdroja, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, zámok jednotky bezdrôtovej siete, ochrana heslom	Voľiteľný držiak, zobrazenie s pomerom strán 16 : 6, funkcia streamovania a zdieľania, funkcia zdieľania obrazovky (klient), stlmenie zvuku a obrazu, kopírovanie nastavení na obrazovke projektoru, rýchla korekcia rohov, prezentácia bez počítača, rozdelená projekčná plocha (až 4 zdroje), automatické vyhľadanie zdroja, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, zámok jednotky bezdrôtovej siete, ochrana heslom	Domovská obrazovka, interaktívnosť viacerých obrazoviek, automatické vyhľadanie zdroja, stlmenie zvuku a obrazu, rozdelená projekčná plocha, zobrazenie USB 3 v 1, kopírovanie nastavení na obrazovke projektoru, automatické tlmienie lampy, interaktívne ovládanie perom a dotyk, automatická kalibrácia, prezentácia bez počítača, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington	Domovská obrazovka, interaktívnosť viacerých obrazoviek, automatické vyhľadanie zdroja, stlmenie zvuku a obrazu, rozdelená projekčná plocha, zobrazenie USB 3 v 1, kopírovanie nastavení na obrazovke projektoru, automatické tlmienie lampy, interaktívne ovládanie perom a dotyk, automatická kalibrácia, prezentácia bez počítača, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington
Hluk (dB) štandardný/úsporný režim/úsporný režim 2	35/30/29	36/26/–	36/26/–	36/26/–	35/30/29	35/30/29
Hmotnosť (kg)	5,7	5,7	5,7	5,7	5,8	5,8
Rozmery bez nožičiek (š x h x v mm)	367 x 400 x 149	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133	367 x 400 x 149	367 x 400 x 149
Spotreba energie štandardný/úsporný režim/úsporný režim 2	354 W/309 W/309 W	255 W/197 W/–	255 W/197 W/–	255 W/197 W/–	354 W/309 W/309 W	354 W/309 W/309 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime, vypnutá komunikácia	0,37 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,37 W	0,37 W
Certifikácia TCO	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Štandardný výmenný objektív vo výbave	-	-	-	-	-	-
Záruka	Projektor: 5 rokov Lampa: 5 rokov alebo 1000 hodín	5 rokov alebo 12 000 hodín	5 rokov alebo 12 000 hodín	5 rokov alebo 12 000 hodín	Projektor: 5 rokov Lampa: 5 rokov alebo 1000 hodín	Projektor: 5 rokov Lampa: 5 rokov alebo 1000 hodín








EB-725Wi	EB-735Fi	EB-1485Fi	EB-2250U	EB-L200W	EB-L200F	EB-L520U
						
WXGA (1 280 × 800)	Full HD (1 920 × 1 200)	Full HD (1 366 × 768 × 2)	WUXGA (1 920 × 1 200)	WXGA (1 280 × 800)	Full HD (1 366 × 768 × 2)	WUXGA (1 920 × 1 200)
16:10	16:9	16:9	16:10	16:10	16:9	16:10
4 000/2 800	3 600/2 500	5 000/3 500	5 000/3 800	4 200/2 940	4 500/3 150	5 200/3 640
2 500 000 : 1	2 500 000 : 1	2 500 000 : 1	15 000 : 1	2 500 000 : 1	2 500 000 : 1	Viac než 2 500 000 : 1
Laser	Laser	Laser	Lampa	Laser	Laser	Laser
20 000/30 000/-	20 000/30 000/-	20 000/30 000/-	5 000/10 000/-	20 000/30 000/-	20 000/30 000/-	20 000/30 000/-
0,28 – 0,37 : 1	0,26 – 0,36 : 1	0,27 – 0,37 : 1	1,38 – 2,28 : 1	1,38 – 2,24 : 1	1,33 – 2,16 : 1	1,35 – 2,20 : 1
65 – 100°	65 – 100°, pomer strán 16:9 60 – 110°, pomer strán 16:6	65 – 100°, pomer strán 16:9 61 – 120°, pomer strán 16:6	50 – 300°	29 – 282°	40 – 500°	50 – 500°
Digitálne 1,35-násobné Manuálna ±3° Manuálna ±3°	Digitálne 1,35-násobné Manuálna ±3° Manuálna ±3°	Digitálne 1,35-násobné Manuálna ±3° Manuálna ±3°	Optické 1,6-násobné Automatická ±30° Automatická ±20°	Optické 1,62-násobné Automatická ±30° Manuálna ±30°	Optické 1,62-násobné Automatická ±30° Manuálna ±30°	Optické 1,6-násobné Manuálna ±30° Manuálna ±30°
-	-	-	-	-	-	-
16 W	16 W	2 × 8 W	16 W	16 W	16 W	10 W
2x vstup VGA, výstup VGA, 3x HDMI, kompozitný vstup, 2x USB typu A, 2x USB typu B, RS-232C, vstup synchronizácie, výstup synchronizácie, dotyková ovládacia jednotka, zrkadlenie obrazovky (Miracast), bezdrôtová sieť LAN	2x vstup VGA, výstup VGA, 3x HDMI, kompozitný vstup, 2x USB typu A, 2x USB typu B, RS-232C, vstup synchronizácie, výstup synchronizácie, dotyková ovládacia jednotka, zrkadlenie obrazovky (Miracast), bezdrôtová sieť LAN	Vstup VGA, výstup VGA, 3x HDMI, 2x USB typu A, 2x USB typu B, výstup HDMI, RS-232C, vstup synchronizácie, výstup synchronizácie, dotyková ovládacia jednotka, zrkadlenie obrazovky (Miracast), bezdrôtová sieť LAN, HDBaseT	2x vstup VGA, výstup VGA, 2x HDMI, kompozitné RCA, USB typu A, USB typu B, RS-232C, MHL (cez HDMI 1)	2x vstup VGA, výstup VGA, kompozitný vstup, 2x vstup HDMI, USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, RJ45, bezdrôtová sieť LAN, zrkadlenie obrazovky (Miracast)	2x vstup VGA, výstup VGA, 2x vstup HDMI, kompozitný vstup, USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, RJ45, bezdrôtová sieť LAN, zrkadlenie obrazovky (Miracast)	2x vstup VGA, výstup VGA, 2x vstup HDMI, HDBaseT, Miracast (pri použití ELPAP11), USB typu A, USB typu B, RS-232C, Ethernet, bezdrôtová sieť LAN a/n (5 GHz) (voliteľne)
3x minikonektor vstupu stereo, minikonektor stereo vstupu mikrofónu, minikonektor výstupu stereo	3x minikonektor vstupu stereo, minikonektor stereo vstupu mikrofónu, minikonektor výstupu stereo	3x minikonektor vstupu stereo, minikonektor stereo vstupu mikrofónu, minikonektor výstupu stereo	Minikonektor výstupu stereo, 2x minikonektor vstupu stereo, vstup dvojice RCA	Minikonektor výstupu stereo, 2x minikonektor vstupu stereo, vstup dvojice RCA, Vstup pre mikrofón	Minikonektor výstupu stereo, 2x minikonektor vstupu stereo, vstup dvojice RCA, vstup mikrofónu	Minikonektor výstupu stereo, minikonektor vstupu stereo (2x)
LAN (RJ45) a jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a voliteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a zahnutá jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a voliteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN
Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, rôzne softvérové nástroje pre spoluprácu, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, rôzne softvérové nástroje pre spoluprácu, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, rôzne softvérové nástroje pre spoluprácu, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikácia Epson iProjection pre systém iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikácia Epson iProjection pre systém iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager
Interaktívne ovládanie perom a voliteľne dotykom, voliteľný držiak, interaktívna domovská obrazovka, funkcia streamovania a zdieľania, funkcia zdieľania obrazovky (klient), režim bielej tabule s podporou exportu dokumentov, prispôbenie rozdelenej projekčnej plochy, rozdelená projekčná plocha (až 4 zdroje), stímenie zvuku a obrazu, kopírovanie nastavení na obrazovke projektoru, rýchla korekcia rohov, prezentácia bez počítača, automatické vyhľadanie zdroja, visiaci záмок, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, záмок jednotky bezdrôtovej siete, ochrana heslom	Interaktívne ovládanie perom a voliteľne dotykom, voliteľný držiak, zobrazenie s pomerom strán 16 : 6, interaktívna domovská obrazovka, funkcia streamovania a zdieľania, funkcia zdieľania obrazovky (klient), režim bielej tabule s podporou exportu dokumentov, prispôbenie rozdelenej projekčnej plochy, rozdelená projekčná plocha (až 4 zdroje), stímenie zvuku a obrazu, kopírovanie nastavení na obrazovke projektoru, rýchla korekcia rohov, prezentácia bez počítača, automatické vyhľadanie zdroja, visiaci záмок, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, záмок jednotky bezdrôtovej siete, ochrana heslom	Režim konštantného jasu, zobrazenie s pomerom strán 16 : 6, interaktívna domovská obrazovka, funkcia streamovania a zdieľania, interaktívny režim DuoLink, funkcia zdieľania obrazovky (server/klient), režim bielej tabule s podporou exportu dokumentov, viacnásobná projekcia v sériovom zapojení, automatické zapnutie, automatické vyhľadanie zdroja, stímenie zvuku a obrazu, kopírovanie nastavení na obrazovke projektoru, rýchla korekcia rohov, prezentácia bez počítača, automatické vyhľadanie zdroja, visiaci záмок, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, záмок jednotky bezdrôtovej siete, ochrana heslom	Domacia obrazovka, prezentovanie gestami, dočasné vypnutie zvuku a obrazu, automatické vynávanie obrazu, rozdelená projekčná plocha, automatické zapnutie, farebný režim DICOM, DCDi od spoločnosti Faroudja, funkcia harmonogramu, pomocné zaostrenie, korekcia lichobežníkového skreslenia v reálnom čase, rýchla korekcia rohov, prezentácia bez počítača, zobrazenie USB 3 v 1, visiaci záмок, bezpečnostná lišta, záмок Kensington	Posuvný ovládací prvok na stímenie zvuku a obrazu, posuvný ovládací prvok na horizontálnu korekciu lichobežníkového skreslenia, rýchla korekcia rohov, prezentácia bez počítača, rozdelená projekčná plocha (až 4 zdroje), automatické vyhľadanie zdroja, funkcia kódov QR, zámok Kensington, visiaci záмок, otvor na bezpečnostný kábel, zabezpečenie bezdrôtovej siete LAN, ochrana heslom, voliteľné prepravné puzdro	Posuvný ovládací prvok na stímenie zvuku a obrazu, rozdelená projekčná plocha (až 4 zdroje), automatické vyhľadanie zdroja, funkcia kódov QR, zámok Kensington, visiaci záмок, otvor na bezpečnostný kábel, zabezpečenie bezdrôtovej siete LAN, ochrana heslom, voliteľné prepravné puzdro	Stímenie zvuku a obrazu, korekcia oblúkov, splyvanie okrajov, možnosť používania bez počítača, rýchla korekcia rohov, zdieľanie obrazovky, funkcia voľby zdroja, mimoriadne širokouhlý obraz (16:6), domovská obrazovka, rozdelená projekčná plocha (až 4 zdroje), automatické zapnutie, automatické vyhľadanie zdroja, rýchly štart, visiaci záмок, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, 360° inštalácia, záмок jednotky bezdrôtovej siete LAN
36/26/-	36/26/-	36/27/-	39/29/-	37/28/-	37/28/-	31/23/-
5,8	5,8	9,5	4,6	4,1	4,1	7,7
356 × 395 × 133	356 × 395 × 133	458 × 209,5 × 375	377 × 291,5 × 110	325 × 299 × 90	325 × 299 × 90	440 × 304 × 122
255 W/197 W/-	255 W/197 W/-	366 W/262 W/-	405 W/323 W/-	254 W/193 W/-	254 W/193 W/-	292 W/233 W/-
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,31 W	0,5 W	0,5 W	0,3 W
Áno	Áno	Áno	Nie	Áno	Áno	Áno
-	-	-	-	-	-	-
5 rokov alebo 12 000 hodín	5 rokov alebo 12 000 hodín	5 rokov alebo 12 000 hodín	Projektor: 5 rokov Lampa: 5 rokov alebo 1000 hodín	5 rokov alebo 12 000 hodín	5 rokov alebo 12 000 hodín	3 roky







Model	EB-L720U	EB-L530U	EB-L630U	EB-L730U	EB-L735U	EB-L630SU
						
Rozlíšenie	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)
Základný pomer strán	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
Farebný svetelný výkon (lúmeny) – štandardný/úsporný režim	7 000/4 900	5 200/3 640	6 200/4 340	7 000/4 900	7 000/4 900	6 000/4 200
Kontrastný pomer	Viac než 2 500 000 : 1	2 500 000 : 1	2 500 000 : 1	2 500 000 : 1	2 500 000 : 1	2 500 000 : 1
Zdroj svetla	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser
Životnosť zdroja svetla (hodiny), normálny/úsporný režim	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Pomer veľkosti obrazu a projekčnej vzdialenosti pri základnom pomere strán	1,35 – 2,20 : 1	1,35 – 2,20 : 1	1,35 – 2,20 : 1	1,35 – 2,20 : 1	1,35 – 2,20 : 1	0,8 : 1
Škálovateľná veľkosť obrazu (uhlopriečka)	50 – 500"	50 – 500"	50 – 500"	50 – 500"	50 – 500"	50 – 200"
Zoom	Optické 1,6-násobné	Optické 1,6-násobné	Optické 1,6-násobné	Optické 1,6-násobné	Optické 1,6-násobné	Digitálne 1,35-násobné
Vertikálna korekcia lichobežníkového skreslenia Horizontálna korekcia lichobežníkového skreslenia	Manuálna ±30° Manuálna ±30°	Manuálna ±30° Manuálna ±30°	Manuálna ±30° Manuálna ±30°	Manuálna ±30° Manuálna ±30°	Manuálna ±30° Manuálna ±30°	Manuálna ±30° Manuálna ±30°
Posun objektívu	-	±50 % vertikálne ±20 % horizontálne	±50 % vertikálne ±20 % horizontálne	±50 % vertikálne ±20 % horizontálne	±50 % vertikálne ±20 % horizontálne	±50 % vertikálne ±20 % horizontálne
Výkon reproduktorov	10 W	10 W	10 W	10 W	10 W	10 W
Možnosti pripojenia	2x vstup VGA, výstup VGA, 2x vstup HDMI, HDBaseT, Miracast (pri použití ELPAP11), USB typu A, USB typu B, RS-232C, Ethernet, bezdrôtová sieť LAN a/n (5 GHz) (voliteľné)	2x vstup HDMI, výstup HDMI, HDBaseT, 2x vstup VGA, výstup VGA, RS-232C, 2x USB typu A, USB typu B, zrkadlenie obrazovky (Miracast)	2x vstup HDMI, výstup HDMI, HDBaseT, 2x vstup VGA, výstup VGA, RS-232C, 2x USB typu A, USB typu B, zrkadlenie obrazovky (Miracast)	2x vstup HDMI, výstup HDMI, HDBaseT, 2x vstup VGA, výstup VGA, RS-232C, 2x USB typu A, USB typu B, zrkadlenie obrazovky (Miracast)	2x vstup HDMI, výstup HDMI, HDBaseT, 2x vstup VGA, výstup VGA, RS-232C, 2x USB typu A, USB typu B, zrkadlenie obrazovky (Miracast)	2x vstup HDMI, výstup HDMI, HDBaseT, 2x vstup VGA, výstup VGA, RS-232C, 2x USB typu A, USB typu B, zrkadlenie obrazovky (Miracast)
Pripojenie zvuku	2x minikonektor vstupu stereo, minikonektor výstupu stereo	2x minikonektor vstupu stereo, minikonektor výstupu stereo	2x minikonektor vstupu stereo, minikonektor výstupu stereo	2x minikonektor vstupu stereo, minikonektor výstupu stereo	2x minikonektor vstupu stereo, minikonektor výstupu stereo	2x minikonektor vstupu stereo, minikonektor výstupu stereo
Sieťové pripojenie	LAN (RJ45) a voliteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45), zabudovaná bezdrôtová a voliteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45), zabudovaná bezdrôtová a voliteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45), zabudovaná bezdrôtová a voliteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45), zabudovaná bezdrôtová a voliteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45), zabudovaná bezdrôtová a voliteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN
Softvérové riešenia Epson	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Ďalšie funkcie	Stílenie zvuku a obrazu, korekcia oblúkov, splyvanie okrajov, možnosť používania bez počítača, rýchla korekcia rohov, zdieľanie obrazovky, funkcia voľby zdroja, mimoriadne širokouhlý obraz (16:6), domovská obrazovka, rozdelená projekčná plocha (až 4 zdroje), automatické zapnutie, automatické vyhľadanie zdroja, rýchly štart, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, 360° inštalácia, zámok jednotky bezdrôtovej siete LAN	Stílenie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na pútačoch bez pripojeného zdroja, splyvanie okrajov, viacnásobná projekcia v sériovom zapojení, korekcia bodov a oblúkov, funkcia harmonogramu, rozdelená projekčná plocha, automatické vyhľadanie zdroja, kopírovanie nastavení na obrazovke projektoru, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, 360° inštalácia, dodaný kryt kábla	Stílenie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na pútačoch bez pripojeného zdroja, splyvanie okrajov, viacnásobná projekcia v sériovom zapojení, korekcia bodov a oblúkov, funkcia harmonogramu, rozdelená projekčná plocha, automatické vyhľadanie zdroja, kopírovanie nastavení na obrazovke projektoru, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, 360° inštalácia, dodaný kryt kábla	Stílenie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na pútačoch bez pripojeného zdroja, splyvanie okrajov, viacnásobná projekcia v sériovom zapojení, korekcia bodov a oblúkov, funkcia harmonogramu, rozdelená projekčná plocha, automatické vyhľadanie zdroja, kopírovanie nastavení na obrazovke projektoru, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, 360° inštalácia, dodaný kryt kábla	Stílenie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na pútačoch bez pripojeného zdroja, splyvanie okrajov, viacnásobná projekcia v sériovom zapojení, korekcia bodov a oblúkov, funkcia harmonogramu, rozdelená projekčná plocha, automatické vyhľadanie zdroja, kopírovanie nastavení na obrazovke projektoru, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, 360° inštalácia, dodaný kryt kábla	Stílenie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na pútačoch bez pripojeného zdroja, splyvanie okrajov, viacnásobná projekcia v sériovom zapojení, korekcia bodov a oblúkov, funkcia harmonogramu, rozdelená projekčná plocha, automatické vyhľadanie zdroja, kopírovanie nastavení na obrazovke projektoru, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, 360° inštalácia, dodaný kryt kábla
Hluk (dB) štandardný/úsporný režim	39/27	31/23	38/27	38/27	38/27	38/27
Hmotnosť (kg)	7,8	8,2	8,4	8,4	8,4	8,4
Rozmery bez nožičiek (Š x H x V (mm))	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122
Spotreba energie štandardný/úsporný režim	345 W/258 W	293 W/223 W	345 W/258 W	345 W/258 W	345 W/258 W	345 W/258 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime, vypnutá komunikácia	0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W
Certifikácia TCO	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Nie
Štandardný výmenný objektív vo výbave	-	-	-	-	-	-
Záruka	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky

EB-L635SU	EB-PU1006W	EB-PU1007W	EB-PU1007B	EB-PU1008W	EB-PU1008B	EB-PU2010W
						
WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)
16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
6 000/4 200	6 000/4 200	7 000/4 900	7 000/4 900	8 500/5 950	8 500/5 950	10 000/7 000
2 500 000 : 1	2 500 000 : 1	2 500 000 : 1	2 500 000 : 1	2 500 000 : 1	2 500 000 : 1	2 500 000 : 1
Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser
20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
0,8 : 1	1,44 – 2,32 : 1	1,44 – 2,32 : 1	1,44 – 2,32 : 1	1,44 – 2,32 : 1	1,44 – 2,32 : 1	1,57 – 2,56 : 1
50 – 200	50 – 1 000"	50 – 1 000"	50 – 1 000"	50 – 1 000"	50 – 1 000"	60 – 1 000"
Digitálne 1,35-násobné	Optické 1,6-násobné	Optické 1,6-násobné	Optické 1,6-násobné	Optické 1,6-násobné	Optické 1,6-násobné	Optické 1,6-násobné
Manuálna ±30°	Manuálna ±45°	Manuálna ±45°	Manuálna ±45°	Manuálna ±45°	Manuálna ±45°	Manuálna ±45°
Manuálna ±30°	Manuálna ±30°	Manuálna ±30°	Manuálna ±30°	Manuálna ±30°	Manuálna ±30°	Manuálna ±30°
±50 % vertikálne ±20 % horizontálne	±67 % vertikálne ±30 % horizontálne	±67 % vertikálne ±30 % horizontálne	±67 % vertikálne ±30 % horizontálne	±67 % vertikálne ±30 % horizontálne	±67 % vertikálne ±30 % horizontálne	±60 % vertikálne ±18 % horizontálne
10 W	-	-	-	-	-	-
2x vstup HDMI, výstup HDMI, HDBaseT, 2x vstup VGA, výstup VGA, RS-232C, 2x USB typu A, USB typu B, zrkadlenie obrazovky (Miracast)	Vstup HDMI (HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup VGA, RS-232C, USB typu A, USB typu B (len servis), diaľkové ovládanie, NFC	Vstup HDMI (HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup VGA, RS-232C, USB typu A, USB typu B (len servis), diaľkové ovládanie, NFC	Vstup HDMI (HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup VGA, RS-232C, USB typu A, USB typu B (len servis), diaľkové ovládanie, NFC	Vstup HDMI (HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup VGA, RS-232C, USB typu A, USB typu B (len servis), diaľkové ovládanie, NFC	Vstup HDMI (HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup VGA, RS-232C, USB typu A, USB typu B (len servis), diaľkové ovládanie, NFC	Vstup HDMI (HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup SDI, výstup SDI, vstup VGA, RS-232C, USB typu A, USB typu B (len servis), diaľkové ovládanie, NFC
2x minikonektor vstupu stereo, minikonektor výstupu stereo	minikonektor výstupu stereo	minikonektor výstupu stereo	minikonektor výstupu stereo	minikonektor výstupu stereo	minikonektor výstupu stereo	minikonektor výstupu stereo
LAN (RJ45), zabudovaná bezdrôtová a voliteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a voliteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a voliteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a voliteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a voliteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a voliteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a voliteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN
Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Stlmenie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na počítačoch bez pripojeného zdroja, splyvanie okrajov, viacsobná projekcia v sériovom zapojení, korekcia bodov a oblúkov, funkcia harmonogramu, rozdelená projekčná plocha, automatické vyhľadanie zdroja, kopírovanie nastavení na obrazovke projektoru, visiaci záмок, otvor na bezpečnostný kábel, záмок Kensington, 360° inštalácia, dodaný kryt kábla	4K enhancement, podpora funkcie HDR, motorické priblíženie, zaostrenie a posun objektívu, pamäť pozície objektívu, ponuka výmenných objektívov vrátane objektívu s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou s nulovým odsadením, voliteľná kamera, projekcia na výšku, stlmenie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na počítačoch bez pripojeného zdroja, splyvanie okrajov, korekcia bodov, korekcia zakriveného povrchu a rohovej steny, 360° inštalácia, dodaný kryt kábla	4K enhancement, podpora funkcie HDR, motorické priblíženie, zaostrenie a posun objektívu, pamäť pozície objektívu, ponuka výmenných objektívov vrátane objektívu s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou s nulovým odsadením, voliteľná kamera, projekcia na výšku, stlmenie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na počítačoch bez pripojeného zdroja, splyvanie okrajov, korekcia bodov, korekcia zakriveného povrchu a rohovej steny, 360° inštalácia, dodaný kryt kábla	4K enhancement, podpora funkcie HDR, motorické priblíženie, zaostrenie a posun objektívu, pamäť pozície objektívu, ponuka výmenných objektívov vrátane objektívu s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou s nulovým odsadením, voliteľná kamera, projekcia na výšku, stlmenie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na počítačoch bez pripojeného zdroja, splyvanie okrajov, korekcia bodov, korekcia zakriveného povrchu a rohovej steny, 360° inštalácia, dodaný kryt kábla	4K enhancement, podpora funkcie HDR, motorické priblíženie, zaostrenie a posun objektívu, pamäť pozície objektívu, ponuka výmenných objektívov vrátane objektívu s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou s nulovým odsadením, voliteľná kamera, projekcia na výšku, stlmenie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na počítačoch bez pripojeného zdroja, splyvanie okrajov, korekcia bodov, korekcia zakriveného povrchu a rohovej steny, 360° inštalácia, dodaný kryt kábla	4K enhancement, podpora funkcie HDR, motorické priblíženie, zaostrenie a posun objektívu, pamäť pozície objektívu, ponuka výmenných objektívov vrátane objektívu s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou s nulovým odsadením, voliteľná kamera, projekcia na výšku, stlmenie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na počítačoch bez pripojeného zdroja, splyvanie okrajov, korekcia bodov, korekcia zakriveného povrchu a rohovej steny, 360° inštalácia, dodaný kryt kábla	4K enhancement, podpora funkcie HDR, motorické priblíženie, zaostrenie a posun objektívu, pamäť pozície objektívu, ponuka výmenných objektívov vrátane objektívu s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou s nulovým odsadením, voliteľná kamera, projekcia na výšku, stlmenie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na počítačoch bez pripojeného zdroja, splyvanie okrajov, korekcia bodov, korekcia zakriveného povrchu a rohovej steny, 360° inštalácia, dodaný kryt kábla
38/27	30/28	33/29	33/29	35/30	35/30	37/30
8,4	15,4	16,3	16,3	16,3	16,3	16,8
440 × 304 × 122	545 × 436 × 164	545 × 436 × 164	545 × 436 × 164	545 × 436 × 164	545 × 436 × 164	545 × 436 × 164
345 W/258 W	367 W/310 W	431 W/366 W	431 W/366 W	535 W/452 W	535 W/452 W	535 W/452 W
0,3 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
-	-	-	-	-	-	-
3 roky	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky

Model	EB-PU2010B	EB-L1500UH	EB-L1505UH	EB-L1715S	EB-L1750U	EB-L1755U
						
Rozlíšenie	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)	SXGA+ (1 400 × 1 050)	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)
Základný pomer strán	16:10	16:10	16:10	4 : 3	16:10	16:10
Farebný svetelný výkon (lúmeny) – štandardný/úsporný režim	10 000/7 000	12 000/8 400	12 000/8 400	15 000/10 500	15 000/10 500	15 000/10 500
Kontrastný pomer	2 500 000 : 1	2 500 000 : 1	2 500 000 : 1	Viac než 2 500 000 : 1	2 500 000 : 1	2 500 000 : 1
Zdroj svetla	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser
Životnosť zdroja svetla (hodiny), normálny/úsporný režim	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Pomer veľkosti obrazu a projekčnej vzdialenosti pri základnom pomere strán	1,57 – 2,56 : 1	1,57 – 2,56 : 1	1,57 – 2,56 : 1	1,35 – 2,20 : 1	1,57 – 2,56 : 1	1,57 – 2,56 : 1
Škálovateľná veľkosť obrazu (uhlopriečka)	60 – 1 000"	60 – 500"	60 – 500"	50 – 500"	60 – 500"	60 – 500"
Zoom	Optické 1,6-násobné	Optické 1,6-násobné	Optické 1,6-násobné	Optické 1,6-násobné	Optické 1,6-násobné	Optické 1,6-násobné
Vertikálna korekcia lichobežníkového skreslenia	Manuálna ±45° Manuálna ±30°	Manuálna ±45° Manuálna ±30°	Manuálna ±45° Manuálna ±30°	Manuálna ±45° Manuálna ±30°	Manuálna ±45° Manuálna ±30°	Manuálna ±45° Manuálna ±30°
Horizontálna korekcia lichobežníkového skreslenia						
Posun objektivu	±60 % vertikálne ±18 % horizontálne	±60 % vertikálne ±18 % horizontálne	±60 % vertikálne ±18 % horizontálne	±55 % vertikálne ±19 % horizontálne	±60 % vertikálne ±18 % horizontálne	±60 % vertikálne ±18 % horizontálne
Výkon reproduktorov	-	-	-	10 W	-	-
Možnosti pripojenia	Vstup HDMI ( HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup SDI, výstup SDI, vstup VGA, RS-232C, USB typu A, USB typu B (len servis), diaľkové ovládanie, NFC	HDBaseT, vstup BNC, vstup HDMI, vstup DVI, výstup VGA, vstup VGA, RS-232C, HD-SDI	HDBaseT, vstup BNC, vstup HDMI, vstup DVI, výstup VGA, vstup VGA, RS-232C, HD-SDI	HDBaseT, vstup BNC, vstup HDMI, vstup DVI, výstup VGA, vstup VGA, RS-232C	HDBaseT, vstup BNC, vstup HDMI, vstup DVI, výstup VGA, vstup VGA, RS-232C, HD-SDI	HDBaseT, vstup BNC, vstup HDMI, vstup DVI, výstup VGA, vstup VGA, RS-232C, HD-SDI
Pripojenie zvuku	minikonktor výstupu stereo	3× minikonktor vstupu stereo, minikonktor výstupu stereo	3× minikonktor vstupu stereo, minikonktor výstupu stereo	3× minikonktor vstupu stereo, minikonktor výstupu stereo	3× minikonktor vstupu stereo, minikonktor výstupu stereo	3× minikonktor vstupu stereo, minikonktor výstupu stereo
Sieťové pripojenie	LAN (RJ45) a voľiteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a voľiteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a voľiteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a voľiteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a voľiteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a voľiteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN
Softvérové riešenia Epson	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS a Android, webové ovládanie, Epson Projector Professional Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS a Android, webové ovládanie, Epson Projector Professional Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS a Android, webové ovládanie, Epson Projector Professional Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS a Android, webové ovládanie, Epson Projector Professional Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS a Android, webové ovládanie, Epson Projector Professional Tool
Ďalšie funkcie	4K enhancement, podpora funkcie HDR, motorické priblíženie, zaostrenie a posun objektivu, pamäť pozície objektivu, ponuka výmenných objektivov vrátane objektivu s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou s nulovým odsadením, voľiteľná kamera, viacnásobná projekcia v sériovom zapojení, projekcia na výšku, stlmenie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na pútačoch bez pripojeného zdroja, spĺvanie okrajov, korekcia bodov, korekcia zakriveného povrchu a rohovej steny, 360° inštalácia, dodaný kryt kábla	Ponuka výmenných objektivov, motorické priblíženie, zaostrenie a posun objektivu, rozdelená projekčná plocha, korekcia bodov, korekcia zakriveného povrchu a rohovej steny, pamäť pozície objektivu, zabudovaná kamera na kalibráciu farieb, 4K enhancement, 360° inštalácia, spĺvanie okrajov, projekcia na výšku	Ponuka výmenných objektivov, motorické priblíženie, zaostrenie a posun objektivu, rozdelená projekčná plocha, korekcia bodov, korekcia zakriveného povrchu a rohovej steny, pamäť pozície objektivu, zabudovaná kamera na kalibráciu farieb, 4K enhancement, 360° inštalácia, spĺvanie okrajov, projekcia na výšku	Ponuka výmenných objektivov vrátane objektivu s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou s nulovým odsadením, motorické priblíženie, zaostrenie a posun objektivu, rozdelená projekčná plocha, korekcia bodov, korekcia zakriveného povrchu a rohovej steny, pamäť pozície objektivu, zabudovaná kamera na kalibráciu farieb, 360° inštalácia, spĺvanie okrajov, projekcia na výšku	Výmenné objektivy vrátane objektivu s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou s nulovým odsadením, motorické priblíženie, zaostrenie a posun objektivu, rozdelená projekčná plocha, korekcia bodov, korekcia zakriveného povrchu a rohovej steny, pamäť pozície objektivu, zabudovaná kamera na kalibráciu farieb a diagnostický záznam obrazu, 4K enhancement, 360° inštalácia, spĺvanie okrajov, projekcia na výšku	Výmenné objektivy vrátane objektivu s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou s nulovým odsadením, motorické priblíženie, zaostrenie a posun objektivu, rozdelená projekčná plocha, korekcia bodov, korekcia zakriveného povrchu a rohovej steny, pamäť pozície objektivu, zabudovaná kamera na kalibráciu farieb a diagnostický záznam obrazu, 4K enhancement, 360° inštalácia, spĺvanie okrajov, projekcia na výšku
Hluk (dB) štandardný/úsporný režim	37/30	37/30	37/30	40/32	40/32	40/32
Hmotnosť (kg)	16,8	23,7	23,7	24,0	24,1	24,1
Rozmery bez nožičiek (š × h × v mm)	545 × 436 × 164	586 × 492 × 211	586 × 492 × 211	586 × 492 × 211	586 × 492 × 211	586 × 492 × 211
Spotreba energie štandardný/úsporný režim	535 W/452 W	908 W/597 W	908 W/597 W	1024 W/647 W	1024 W/647 W	1024 W/647 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime, vypnutá komunikácia	0,5 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W
Certifikácia TCO	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
Štandardný výmenný objektiv vo výbave	-	ELPLM15	ELPLM15	ELPLM15	ELPLM15	ELPLM15
Záruka	3 roky	5 rokov alebo 20 000 hodín Výžaduje odovzdanie produktu do servisu	5 rokov alebo 20 000 hodín Výžaduje odovzdanie produktu do servisu	5 rokov alebo 20 000 hodín (výžaduje odovzdanie produktu do servisu)	5 rokov alebo 20 000 hodín (výžaduje odovzdanie produktu do servisu)	5 rokov alebo 20 000 hodín (výžaduje odovzdanie produktu do servisu)



EB-L20000U	EB-L30000U	EB-U50	EB-W70	EB-W75	EV-110	EV-115
						
WXGA (1 920 × 1 200) 16:10 20 000/14 000	WXGA (1 920 × 1 200) 16:10 30 000/21 000	WXGA (1 920 × 1 200) 16:10 3 700/2 400	WXGA(1 280 × 800) 16:10 2 000/1 000	WXGA(1 280 × 800) 16:10 2 000/1 000	WXGA (1 280 × 800) 16:10 2 200/1 100	WXGA (1 280 × 800) 16:10 2 200/1 100
2 500 000 : 1 Laser 20 000/30 000	2 500 000 : 1 Laser 20 000/30 000	16 000 : 1 Lampa 10 000/17 000	2 000 000 : 1 Laser 12 000/20 000	2 000 000 : 1 Laser 12 000/20 000	2 500 000 : 1 Laser 20 000/30 000	2 500 000 : 1 Laser 20 000/30 000
1,57 – 2,56 : 1	1,74 – 2,35 : 1	1,38 – 1,68 : 1	1,04 – 1,4 : 1	1,04 – 1,4 : 1	1,38 – 2,19 : 1	1,38 – 2,19 : 1
60 – 1 000"	100 – 1 000"	30 – 300"	30 – 150"	30 – 150"	30 – 150"	30 – 150"
Optické 1,6-násobné Manuálna ±45° Manuálna ±30°	Optické 1,4-násobné Manuálna ±45° Manuálna ±30°	Optické 1,2-násobné Automatická ±30° Manuálna ±30°	Digitálne 1,35-násobné Manuálna ±45° Manuálna ±40°	Digitálne 1,35-násobné Manuálna ±45° Manuálna ±40°	Optické 1,6-násobné Manuálna ±45° Manuálna ±40°	Optické 1,6-násobné Manuálna ±45° Manuálna ±40°
±60 % vertikálne ±18 % horizontálne	±65 % vertikálne ±30 % horizontálne	-	-	-	-	-
-	-	5 W	5 W	5 W	-	-
Vstup VGA, výstup VGA, vstup DVI, vstup BNC, HDBaseT, 3G-SDI, HDMI (HDCP 2.2)	Vstup VGA, výstup VGA, vstup DVI, vstup BNC, HDBaseT, HD-SDI, HDMI (HDCP 2.2)	Vstup VGA, výstup VGA, 2× HDMI, USB typu A (pre zdroj napájania 1 200 mA), USB typu B (na aktualizácie firmvéru), RS-232C	Vstup HDMI, USB typu A (zdroj napájania 2 A)	Vstup HDMI, USB typu A (zdroj napájania 2 A)	Karta SD, vstup HDMI, USB typu A (pre funkciu GPI alebo zdroj napájania 5 V/2 A), USB typu B (na aktualizácie firmvéru)	Karta SD, vstup HDMI, USB typu A (pre funkciu GPI alebo zdroj napájania 5 V/2 A), USB typu B (na aktualizácie firmvéru)
-	-	2× minikonektor vstupu stereo, minikonektor výstupu stereo	minikonektor výstupu stereo	minikonektor výstupu stereo	Minikonektor výstupu stereo, Bluetooth	Minikonektor výstupu stereo, Bluetooth
LAN (RJ45) a bezdrôtová sieť LAN	LAN (RJ45) a voliteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a bezdrôtová sieť LAN	-	-	LAN (RJ45) a bezdrôtová sieť LAN	LAN (RJ45) a bezdrôtová sieť LAN
Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS a Android, Epson Projector Professional Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS a Android, Epson Projector Professional Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS a Android, webové ovládanie	-	-	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection pre systémy iOS a Android, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection pre systémy iOS a Android, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Úplne uzavretá optická sústava, ponuka výmenných objektívov, motorické priblíženie, zaostrenie a posun objektívu, pamäť pozície objektívu, zabudovaná kamera na kalibráciu farieb, 360° inštalácia, splyvanie okrajov, projekcia na výšku, vstupná karta Dual-Link DisplayPort, jednosmerný výstup 900 mA Dostupné aj v bielej farbe. (EB-L20002U)	Úplne uzavretá optická sústava, ponuka výmenných objektívov, motorické priblíženie, zaostrenie a posun objektívu, pamäť pozície objektívu, zabudovaná kamera na kalibráciu farieb, 4K enhancement, 360° inštalácia, splyvanie okrajov, projekcia na výšku, softvér Epson Projector Professional Tool Dostupné aj v bielej farbe. (EB-L30002U)	Domáca obrazovka, funkcia harmonogramu, automatické vyhľadanie zdroja, dočasné vypnutie zvuku a obrazu, prehrávanie zo zariadenia USB pre pútače bez zdroja, voliteľný držiak osvetľovacích teles a držiak na strop/stojan na podlahu	360° inštalácia, stímenie zvuku a obrazu, zámok Kensington, voliteľný držiak na osvetľovacie lišty a držiak na strop/stojan na podlahu	360° inštalácia, stímenie zvuku a obrazu, zámok Kensington, voliteľný držiak na osvetľovacie lišty a držiak na strop/stojan na podlahu	Režim konštantného jasu, domovská obrazovka, automatické vyhľadanie zdroja, stímenie zvuku a obrazu, prehrávanie z karty SD na pútačoch bez pripojeného zdroja, voliteľný držiak na svetelnú lištu a stojan na podlahu, splyvanie okrajov, 360° inštalácia, zabudovaný prehrávač médií, funkcia GPI	Režim konštantného jasu, domovská obrazovka, automatické vyhľadanie zdroja, stímenie zvuku a obrazu, prehrávanie z karty SD na pútačoch bez pripojeného zdroja, voliteľný držiak na svetelnú lištu a stojan na podlahu, splyvanie okrajov, 360° inštalácia, zabudovaný prehrávač médií, funkcia GPI
45/38	49/41	37/28	29/26	29/26	34/22	34/22
49,6	63,8	3,1	2,7	2,7	5,0	5,0
620 × 790 × 359	790 × 710 × 299	364 × 248 × 95	210 × 227 × 88	210 × 227 × 88	Premietacia jednotka 175 × 260 × 175 Zdroj napájania 361 × 110 × 65	Premietacia jednotka 175 × 260 × 175 Zdroj napájania 361 × 110 × 65
1 860 W/1 123 W	2 325 W/1 511 W	285 W/218 W	172 W/115 W	172 W/115 W	149 W/122 W	149 W/122 W
0,5 W	0,5 W	0,3 W	0,4 W	0,4 W	0,4 W	0,4 W
Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
-	-	-	-	-	-	-
5 rokov alebo 20 000 hodín Vyžaduje odovzdanie produktu do servisu	5 rokov alebo 20 000 hodín Vyžaduje odovzdanie produktu do servisu	Projektor: 3 roky Lampa: 1 rok alebo 1000 hodín	2 roky alebo 7 500 hodín	2 roky alebo 7 500 hodín	5 rokov alebo 12 000 hodín	5 rokov alebo 12 000 hodín

Model	EB-L250F	EB-L255F	EB-750F	EB-755F	EB-800F	EB-805F
						
Rozlíšenie	Full HD (1 920 × 1 200)	Full HD (1 920 × 1 200)	Full HD (1 920 × 1 200)	Full HD (1 920 × 1 080)	Full HD (1 366 × 768 × 2)	Full HD (1 366 × 768 × 2)
Základný pomer strán	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Farebný svetelný výkon (lúmeny) – štandardný/úsporný režim	4 500/3 150	4 500/3 150	3 600/2 500	3 600/2 500	5 000/3 500	5 000/3 500
Kontrastný pomer	2 500 000 : 1	2 500 000 : 1	2 500 000 : 1	2 500 000 : 1	2 500 000 : 1	2 500 000 : 1
Zdroj svetla	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser
Životnosť zdroja svetla (hodiny), normálny/úsporný režim	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Pomer veľkosti obrazu a projekčnej vzdialenosti pri základnom pomere strán	1,33 – 2,16 : 1	1,33 – 2,16 : 1	0,26 – 0,36 : 1	0,26 – 0,36 : 1	0,27 – 0,37 : 1	0,27 – 0,37 : 1
Škálovateľná veľkosť obrazu (uhlopriečka)	40 – 500"	40 – 500"	65 – 120", pomer strán 16:9 60 – 110", pomer strán 16:6	65 – 120", pomer strán 16:9 60 – 110", pomer strán 16:6	65 – 130", pomer strán 16:9 61 – 120", pomer strán 16:6	65 – 130", pomer strán 16:9 61 – 120", pomer strán 16:6
Zoom	Optické 1,62-násobné	Optické 1,62-násobné	Digitálne 1,35-násobné	Digitálne 1,35-násobné	Digitálne 1,35-násobné	Digitálne 1,35-násobné
Vertikálna korekcia lichobežníkového skreslenia Horizontálna korekcia lichobežníkového skreslenia	Manuálna ±30° Manuálna ±30°	Manuálna ±30° Manuálna ±30°	Manuálna ±3° Manuálna ±3°	Manuálna ±3° Manuálna ±3°	Manuálna ±3° Manuálna ±3°	Manuálna ±3° Manuálna ±3°
Posun objektivu	-	-	-	-	-	-
Výkon reproduktorov	16 W	16 W	16 W	16 W	2x 8 W	2x 8 W
Možnosti pripojenia	2x vstup VGA, výstup VGA, 2x HDMI, kompozitný vstup, RS-232C, USB typu A, USB typu B, zrkadlenie obrazovky (Miracast)	2x vstup VGA, výstup VGA, 2x HDMI, kompozitný vstup, RS-232C, USB typu A, USB typu B, zrkadlenie obrazovky (Miracast)	2x vstup VGA, výstup VGA, 3x HDMI, kompozitný vstup, RS-232C, 2x USB typu A, USB typu B, zrkadlenie obrazovky (Miracast)	2x vstup VGA, výstup VGA, 3x HDMI, kompozitný vstup, RS-232C, 2x USB typu A, USB typu B, zrkadlenie obrazovky (Miracast)	2x vstup VGA, výstup VGA, 3x HDMI, výstup HDMI, kompozitný vstup, HDBaseT, RS-232, 2x USB typu A, USB typu B	2x vstup VGA, výstup VGA, 3x HDMI, výstup HDMI, kompozitný vstup, HDBaseT, RS-232, 2x USB typu A, USB typu B
Pripojenie zvuku	2x minikonektor vstupu stereo, minikonektor výstupu stereo	2x minikonektor vstupu stereo, minikonektor výstupu stereo	3x minikonektor vstupu stereo, minikonektor výstupu stereo	3x minikonektor vstupu stereo, minikonektor výstupu stereo	2x minikonektor vstupu stereo, minikonektor výstupu stereo	2x minikonektor vstupu stereo, minikonektor výstupu stereo
Sieťové pripojenie	LAN (RJ45), zabudovaná bezdrôtová a voliteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45), zabudovaná bezdrôtová a voliteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45), zabudovaná bezdrôtová a voliteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45), zabudovaná bezdrôtová a voliteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a voliteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN	LAN (RJ45) a voliteľná jednotka bezdrôtovej siete LAN
Softvérové riešenia Epson	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikácia Epson iProjection pre systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Ďalšie funkcie	Stlmenie zvuku a obrazu, prehrávanie z jednotky USB na pútačoch bez pripojeného zdroja, splyvanie okrajov, korekcia bodov a oblúkov, automatické vyhľadanie zdroja, kopírovanie nastavení na obrazovke projektoru, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, 360° inštalácia, voliteľný držiak na osvetľovaciu lištu a strop/ stojan na podlahu	Stlmenie zvuku a obrazu, prehrávanie z jednotky USB na pútačoch bez pripojeného zdroja, splyvanie okrajov, korekcia bodov a oblúkov, automatické vyhľadanie zdroja, kopírovanie nastavení na obrazovke projektoru, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, 360° inštalácia, voliteľný držiak na osvetľovaciu lištu a strop/ stojan na podlahu	Zobrazenie s pomerom strán 16 : 6, stlmenie zvuku a obrazu, prehrávanie z jednotky USB na pútačoch bez pripojeného zdroja, splyvanie okrajov, korekcia bodov a oblúkov, automatické vyhľadanie zdroja, kopírovanie nastavení na obrazovke projektoru, farebný režim DICOM, 360° inštalácia, voliteľný držiak na stenu	Zobrazenie s pomerom strán 16 : 6, stlmenie zvuku a obrazu, prehrávanie z jednotky USB na pútačoch bez pripojeného zdroja, splyvanie okrajov, korekcia bodov a oblúkov, automatické vyhľadanie zdroja, kopírovanie nastavení na obrazovke projektoru, farebný režim DICOM, 360° inštalácia, voliteľný držiak na stenu	Zobrazenie s pomerom strán 16 : 6, sériové zapojenie viacerých projektorov, stlmenie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na pútačoch bez pripojeného zdroja, splyvanie okrajov, korekcia bodov a oblúkov, funkcia harmonogramu, automatické vyhľadanie zdroja, kopírovanie nastavení na obrazovke projektoru, farebný režim DICOM, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, 360° inštalácia, voliteľný držiak na stenu	Zobrazenie s pomerom strán 16 : 6, sériové zapojenie viacerých projektorov, stlmenie zvuku a obrazu, prehrávanie obsahu z jednotky USB na pútačoch bez pripojeného zdroja, splyvanie okrajov, korekcia bodov a oblúkov, funkcia harmonogramu, automatické vyhľadanie zdroja, kopírovanie nastavení na obrazovke projektoru, farebný režim DICOM, visiaci zámok, otvor na bezpečnostný kábel, zámok Kensington, 360° inštalácia, voliteľný držiak na stenu
Hluk (dB) štandardný/úsporný režim	37/28	37/28	36/26	36/26	36/27	36/27
Hmotnosť (kg)	4,3	4,3	5,7	5,7	9,2	9,2
Rozmery bez nožičiek (Š × H × V mm)	325 × 299 × 90	325 × 299 × 90	356 × 395 × 133	356 × 395 × 133	458 × 210 × 375	458 × 210 × 375
Spotreba energie štandardný/úsporný režim	254 W/193 W	254 W/193 W	255 W/197 W	255 W/197 W	366 W/262 W	366 W/262 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime, vypnutá komunikácia	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Certifikácia TCO	Nie	Nie	Nie	Nie	Áno	Áno
Štandardný výmenný objektív vo výbave	-	-	-	-	-	-
Záruka	5 rokov alebo 12 000 hodín	5 rokov alebo 12 000 hodín	5 rokov alebo 12 000 hodín	5 rokov alebo 12 000 hodín	5 rokov alebo 12 000 hodín	5 rokov alebo 12 000 hodín

Model	ELPWP10	ELPWP20
Kompatibilné zobrazovacie zariadenia	EB-1480Fi, EB-1485Fi, EB-L200F, EB-L200W, EB-L200SW, EB-L200SX, EB-L250F, EB-L255F, EB-720, EB-725W, EB-725Wi, EB-735F, EB-735Fi, EB-750F, EB-755F, EB-L520U, EB-L530U, EB-L630U, EB-L630SU, EB-L635SU, EB-L720U, EB-L730U a EB-L735U	Všetky zobrazovacie zariadenia s pripojením HDMI
Prijímač		
Vstupy	2x HDMI (HDCP2.3, CEC), Miracast R2, Miracast (závisí od projektoru), USB-A, Mini-USB-B (len na účely servisu), iProjection	2x HDMI (HDCP2.3, CEC), Miracast R2, Miracast, USB-A, Mini-USB-B (len na účely servisu), iProjection
Kompatibilné s kamerou na dokumenty Epson	Áno	Áno
Pripojenie cez sieťovú infraštruktúru	Závisí od zobrazenia	Áno (RJ45)
Frekvencia snímok (max.)	18 snímok/s	18 snímok/s
Počet súčasne zobrazených zdrojov	1 až 4	1 až 4
Max. počet súčasne pripojených zdrojov (vrátane vysielateľov)	6	6
Počet dodaných vysielateľov	2	2
Zdieľanie obrazovky (Miracast R2)	Áno – závisí od projektoru	Áno
Automatické zapnutie projektoru	Áno (CEC)	Áno (CEC)
Video výstup	HDMI (HDCP2.3, CEC, 1080p)	HDMI (HDCP2.3, CEC, 1080p)
Audio výstup	Stereofónny minikonektor	Stereofónny minikonektor
Hladina hluku	Bez ventilátora	Bez ventilátora
Súčasťou dodávky je kolíska vysielateľa	Áno (kapacita: 6)	Áno (kapacita: 6)
Záruka	3 roky	3 roky
Vysielače		
Max. podporované rozlíšenie	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)
Kompatibilné operačné systémy	Windows 8.1 alebo novší, MacOS 10.13–11.0	Windows 8.1 alebo novší, MacOS 10.13–11.0
Porty zdrojového zariadenia	USB-A, USB-C	USB-A, USB-C
Aplikácia Epson Wireless Presentation (Windows a Mac)	Zabudovaná do vysielateľov	Zabudovaná do vysielateľov
Typ pripojenia – vysielateľ	Peer-to-peer Wi-Fi	Peer-to-peer Wi-Fi
Maximálny dosah	10 m	10 m
Protokoly bezdrôtového prenosu	Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac)	Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac)
Používateľom voliteľný kanál Wi-Fi	Áno	Áno
Možnosti výberu šírky pásma vysielateľa používateľom	Vysoká kvalita (25 Mb/s), štandardná kvalita (15 Mb/s), nízka kvalita (7 Mb/s)	Vysoká kvalita (25 Mb/s), štandardná kvalita (15 Mb/s), nízka kvalita (7 Mb/s)
Spôsoby párovania	Pomocou počítača a konfiguračného nástroja alebo pripojením vysielateľa k prijímaču približne na 3 sekundy	Pomocou počítača a konfiguračného nástroja alebo pripojením vysielateľa k prijímaču približne na 3 sekundy
Jednoduchá dezinfekcia vysielateľov	Áno	Áno
Záruka	3 roky	3 roky
Zabezpečenie		
Overenie	Jednoduché AP: WPA2-Personal Infraštruktúra: WPA2/WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Enterprise	Jednoduché AP: WPA2-Personal Infraštruktúra: WPA2/WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Enterprise
Šifrovanie prenosu	RSA AES-128-bitové s novým verejným kľúčom pre každú reláciu	RSA AES-128-bitové s novým verejným kľúčom pre každú reláciu
Požiadavky na aplikáciu vysielateľa – inštalácia	Nie (aplikácia sa spúšťa priamo z vysielateľa)	Nie (aplikácia sa spúšťa priamo z vysielateľa)
Požiadavky na aplikáciu vysielateľa – oprávnenia správcu	Nie	Nie
Zabezpečenie vysielateľa	Ukladací priestor vysielateľa je len na čítanie	Ukladací priestor vysielateľa je len na čítanie
iProjection		
Typ pripojenia	Prostredníctvom siete infraštruktúry alebo jednoduchého pripojenia (priame Wi-Fi)	Prostredníctvom siete infraštruktúry alebo jednoduchého pripojenia (priame Wi-Fi)
Operačné systémy zdrojového zariadenia (iProjection)	Windows, MacOS, iOS, Android, Chromebook	Windows, MacOS, iOS, Android, Chromebook
Kompatibilita s funkciou moderátora	Áno	Áno
Softvér		
iProjection	Stiahnite si z webovej stránky spoločnosti Epson (Windows/Mac) alebo príslušného obchodu s aplikáciami (iOS, Android a Chromebook)	Stiahnite si z webovej stránky spoločnosti Epson (Windows/Mac) alebo príslušného obchodu s aplikáciami (iOS, Android a Chromebook)
Aplikácia Epson Wireless Presentation (Windows a Mac)	Zabudovaná do vysielateľov	Zabudovaná do vysielateľov
Voliteľné príslušenstvo		
Ďalšie vysielateľe	ELPWT01 – bezdrôtový vysielateľ	ELPWT01 – bezdrôtový vysielateľ
Obsah balenia	2 bezdrôtové vysielateľe (ELPWT01), držiak bezdrôtového vysielateľa, jednotka pre bezdrôtové pripojenie k sieti LAN (ELPAP11), používateľská príručka, príručka pre bezpečné používanie a podporu, stručná úvodná príručka, informácie o súlade s predpismi	2 bezdrôtové vysielateľe (ELPWT01), držiak bezdrôtového vysielateľa, kábel HDMI (1,8 m), používateľská príručka, príručka pre bezpečné používanie a podporu, stručná úvodná príručka, informácie o súlade s predpismi, bezdrôtový prijímač (ELPBU01), napájací adaptér bezdrôtového prijímača, napájací kábel bezdrôtového prijímača, diaľkové ovládanie bezdrôtového prijímača, batéria diaľkového ovládania, držiak napájacieho adaptéra, nástenný držiak bezdrôtového prijímača

Better Products for a Better Future™



1 2001 až 2020, 500 a viac lúmenov, okrem bezrámových TV displejov, Futuresource Consulting – Quarterly Projector Market Insights – Worldwide Analyzer CY20Q4 (Štvrťročné prehľady trhu projektorov – celosvetová analýza za 4. štvrťrok 2020).


2 Prístup na sieť nie je k dispozícii pre všetky produkty. Podrobnosti overte v technických údajoch produktu.

3 Jas farieb (farebný svetelný výkon) v najjasnejšom režime, meraný externým laboratóriom podľa normy IDMS 15.4. Jas farieb sa bude líšiť v závislosti od podmienok používania. Najpredávanejšie 3LCD projektory Epson v porovnaní s najpredávanejšími 1-čipovými DLP projektormi na základe údajov o predaji NPD predaja pre obdobie od októbra 2019 do septembra 2020.

4 Spoločnosť Epson získala pre vybrané rady projektorov certifikáciu TCO. TCO je svetovo najuznávanejšia certifikácia udržateľnosti pre produkty IT, ktorých životný cyklus musí splniť kritériá pre sociálnu a environmentálnu udržateľnosť. Viac informácií nájdete na stránke <https://toocertified.com>.

EPSON EUROPE B.V.  
Organizačná zložka  
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21  
140 00 Praha - Michle  
Česká republika

Infolinka: +421 232 786 682  
[www.epson.sk](http://www.epson.sk)



Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov. Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

EPSON®