

İş dünyasına yönelik ekran çözümleri



Daha büyük işbirliği
alanlarına geçin



EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Pazar lideri ekranlar

2001¹ yılından bu yana projeksiyon cihazları alanında pazar lideri olan Epson, düz panel ekranlara kıyasla üstün görüntüleme deneyimine sahip ekran çözümleri sunarak izleyici katılımını artırmaya yardımcı olmaktadır.

Gelişmiş görüntü kalitesi, güvenilirlik ve esneklik için çok çeşitli yenilikçi özellikler sunan Epson çözümleri en net seçimdir.

Çeşitli alanlarda esnek çalışma ortamları oluşturmak için büyük, ölçeklenebilir ekranlar. Kullanıcılar için zahmetsiz bağlantı olanağının ve mevcut BT altyapılarına sorunsuz bağlantının keyfini çıkarın.



**EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS¹**





Karma çalışma ortamları için üstün ekranlar

Büyük ekranlar, uzaktaki katılımcıların veya öğrencilerin meslektaşları veya sınıf arkadaşlarıyla gerçek zamanlı olarak gerçek bir işbirliği yapabilmesi için daha büyük bir alan sağlar. Evde, ofiste veya sınıfta herkes kendini ortama dahil olmuş ve tüm olanaklara sahip hisseder.



Doğru boyutta harika içerikler

Odanız için doğru ekran boyutu izleyici katılımını en üst düzeye çıkarır. Sabit düz panel ekranların aksine, Epson'un ölçeklenebilir çözümleri 500 inç kadar son derece kaliteli ekran yansıtma olanağı sunar. Görüntüleri 1 çipli DLP projeksiyon cihazlarına kıyasla 3 kata kadar daha zengin renkler ve parlaklıkla Full HD kalitesine kadar yansıtın³.



Kısıtlanmadan izleme deneyimi

Rahat bir izleme ortamı izleyicilerin sunulan bilgilere odaklanmasına yardımcı olur. Epson ekran çözümleri, ekranlarda görülen parlamayı, kör noktaları ve parmak izlerini ortadan kaldırır, odanın her yerinden engellenmeden görüntülenebilir ve herkes için eşit fırsatlar ve katılım olanağı sağlar.



Sorunsuz bağlanma

Epson ekran çözümleri hem kablolu hem de kablosuz bağlantı olanağı sunar, iProjection Uygulamamız kullanıcıların kendi cihazlarından akış ve paylaşım yapmasını kolaylaştırır².



Düzenli bakım işlemlerine son

Epson'un "tak ve unut" tipi ekran çözümleri performansı güvenilirlikle birleştirerek daha düşük maliyetler, daha uzun yaşam döngüleri ve beş yıla kadar muhteşem garantiler anlamına gelir. 17.000 saat lamba ömrüne ve 30.000 saatlik lazer ışık kaynağına güvenebilirsiniz.



TCO Onaylı sürdürülebilir BT seçeneği

Düz panellerin aksine, ofis tipi projeksiyon cihazlarımızın çoğu TCO Onaylıdır⁴. Bu, Epson'un sağduyulu seçimler yaptığını ve dünya genelinde kabul görmüş sürdürülebilirlik standartlarına ulaştığını doğrulayan bağımsız bir sertifikasyondur.

Neden bir Epson ekranı seçmelisiniz?

İşletmeniz için doğru ekran çözümünü seçerken Epson ekranlarının düz panel ekranlara göre birçok avantajı olduğunu keşfedeceksiniz.

Gözü yormaz

Düz panel ekranlar uzun süre yakından bakıldığında pikselli görünerek gözleri yorabilmektedir. Epson projeksiyon cihazları daha az piksellenir ve bazı modellerdeki otomatik ışık ayarı özelliği rahat bir deneyim sunar.

Kısıtsız görüş

Düz panel ekranlardan farklı olarak, Epson projeksiyon cihazlarında kör noktalar yoktur ve görüş açıları kısıtlı değildir. Bu ise odanın yan taraflarından bile içeriği görmeyi kolaylaştırır. Ekranda görünür parmak izi olmaz, anti-bakteriyel beyaz tahta yüzeyleri olan Epson ekranları, bakteri ve virüslerin üreme olanaklarını ortadan kaldırır.

Ölçeklenebilir ekranlar

Ölçeklenebilirlik ve esneklik sayesinde Epson projeksiyon cihazları her boyuttaki odaya ve izleyici kitlesine uygundur. Geniş ölçekli, veri ağırlıklı içerik sunma kapasiteleri, izleyicilerin görüntüleme deneyimini daha rahat ve ilgi çekici hale getirir. Epson projeksiyon cihazlarıyla bir ekranı çeşitli en/boy oranlarında 500 inç kadar ölçeklendirme esnekliğine sahip olursunuz. Ayrıca birden fazla projeksiyon cihazını birleştirerek tek bir büyük ekran oluşturabilirsiniz.

Mobil sunum

Projeksiyon cihazlarımızın çoğunda, tek bir oda, mekan veya ayarla sınırlı olmazsınız. Bu cihazlar hafiftir, taşınabilir özelliktedir ve kurulumu kolaydır.

Kurulumu kolay ve uygun maliyetlidir

Düz panel ekranlar ağırdır; kurulum için güçlü duvarlar ve çok daha fazla fiziksel çaba gerekir. Epson projeksiyonları işinize yansıtma daha kolay olamazdı. Kurulumu kolaydır, ayrıca endüstri standardı görüntü yazılımlarının ve iş birliği araçlarının çoğuyla tamamen uyumludurlar.

Gönül rahatlığı sağlayan kurumsal güvenlik

Epson kurumsal güvenliği sayesinde, projeksiyonlarımız şifre olmadan kablosuz olarak erişilemeyen bir ağda çalışır. Ayrıca, etkileşimli ekranlarımızda kaydedilen tüm veriler ve ek açıklamalar şifrelenebilir ve şifre korumalı olarak kullanılabilir.

Sürdürülebilir bir seçim yapın

Düz panel ekranların aksine, birçok Epson ofis tipi projeksiyon cihazının TCO Sertifikası⁴ BT ürünleri için dünyanın en kapsamlı sürdürülebilirlik sertifikasyonu koşullarını karşılar. Bunu başarmak için tedarik zincirlerimizde ve fabrikalarımızda en yüksek standartları oluştururuz ve çevreye karşı sorumlu bir şekilde geri alma ve geri dönüşüm planları sunarız. Bu, kuruluşunuzun kendi sosyal sorumluluk hedeflerinize ulaşmasına yardımcı olur.



Dođru renkler, harika ayrıntılar

Epson'un 3LCD teknolojisi, aydınlatılmış ortamlarda bile sunumları net ve ilgi çekici hale getiren zengin, gerçeđe uygun renkler ve parlaklık düzeyleri ile yüksek çözünürlükte görüntüler üretir.

Görüntüler 1 çipli DLP projeksiyon cihazlarına³ kıyasla üç kata kadar daha parlaktır ve düz panel ekranlardan daha yüksek kalite, çok yönlülük ve yaratıcı özgürlük olanađı sunar.





Yüksek parlaklık

En aydınlık, en renkli görüntülerle konuları canlandırıp katılımcıların ilgisini arttırarak onlara ilham verin. Eşit derecede yüksek Beyaz ve Renkli Işık Çıkışı ile konu ne olursa olsun, ekranın tamamındaki tüm içeriğin o parlaklık düzeyinde olacağına güvenebilirsiniz.



Yüksek kontrast, inanılmaz netlik

2.500.000:1'e varan yüksek kontrast oranları ile en büyük perdelerde bile her ayrıntıyı yansıtın. Bu, en parlak beyazın en koyu siyahtan 2.500.000 kat daha parlak olduğu ve içeriği canlandırdığı anlamına gelir.



Tam netlik için Full HD

Full HD'ye varan çözünürlüklerle her senaryoya netlik katmak için her ayrıntıyı yeniden üretin. Gözü yormayan daha net metinler ve yüksek netlikte görüntüler oluşturarak mesajınızı daha etkili bir şekilde iletin.

Esnek işbirliği alanları

Büyük, ölçeklenebilir ekranlarla çalışma alanınızı dönüştürün. Epson'un kullanımı kolay ekran çözümleri, işbirliğine dayalı ve esnek çalışma ortamlarını zenginleştirmek için tasarlanmıştır. En yeni ve çok yönlü bağlantı seçeneklerini kullanarak etkileşimi artırır; öğrenciler, meslektaşlar, müşteriler ve konferans katılımcıları arasında daha fazla bilgi paylaşımına olanak sağlar.



Esnek ekran seçenekleri ve boyutları

Sabit tek bir maliyetle çeşitli ekran seçenekleri ve boyutları* ile etkili oturumlar yapın:

100 inç kadar (16:10 bağımsız)

100 inç kadar (16:9 bağımsız)

120 inç kadar (16:6 bağımsız)

Kenar birleştirmeyi kullanarak iki etkileşimli ekranı birleştirin

155 inç kadar DuoLink etkileşimi (yalnızca EB-1485Fi).

İşbirliği ve bağlantı

Etkileşimli modellerde kullanımı kolay, pratik ekran arayüzleri ve isteğe bağlı kalem veya parmak dokunuşuyla esnek çalışma ortamları oluşturun, içeriği hızlı ve basit bir şekilde paylaşın.

Epson iProjection Uygulaması veya Ekran Paylaşma (Miracast) işleviyle* herhangi bir mobil cihazı kablosuz olarak bağlayın. Windows, MacOS, iOS, Android ve Chromebook'larla uyumlu olan iProjection ücretsiz olarak indirilebilir, neyin ne zaman görüntüleneceğini kontrol ederken birden fazla cihaz ve platformdan içerik görüntülemenize olanak tanır.

Toplantı etkileşimlerini optimize edin

Birden çok video kaynağı ve sunumdan video konferans sistemleri gibi dört kaynağı birleştirerek kayan bir bölünmüş ekran oluşturun.*

Tak ve unut tipi lazer teknolojisi*

Beş yıl garantinin verdiği gönül rahatlığıyla hiçbir bakım gerektirmeden 30.000 saate kadar (Eco modu) kullanın.

İnteraktif ekranlar

Lazer: EB-725Wi, EB-735Fi, EB-1485Fi

Lamba: EB-685Wi, EB-695Wi

İnteraktif olmayan ekranlar

Lazer: EB-L200SX, EB-L200SW, EB-720, EB-725W, EB-735F

Lamba: EB-530, EB-535W, EB-685W

Yukarıdaki lazer modelleri ELPWP10 ile uyumludur



EB-1485Fi

155 inç kadar çeşitli ekran seçenekleri ve boyutları (DuoLink etkileşimli)

5.000 lümen, Full HD (1366 x 768 x 2) çözünürlük, 16:6 genişlikte ekran

Dokunmalı ve çift kalemlilik etkileşim

Dahili dijital beyaz tahta

HDMI çıkış ve HDBaseT dahil çeşitli bağlantı seçenekleri

Dahili kablosuz bağlantı ve Ekran Paylaşma (Miracast)

Bölünmüş ekran etkileşimi

Mini PC için dahili OPS yuvası

Beş yıllık garanti

* Tüm ürünlerde mevcut değildir, lütfen ayrıntılar için ürün özelliklerini kontrol edin.

Çok yönlü, ölçeklenebilir ekran çözümleri

Ana akım ofis tipi ekranlarımızla her boyutta izleyici kitlesi için sunumlara hayat verin. Çok yönlü bağlantı ve kurulum seçenekleriyle, bütçeniz ne olursa olsun ihtiyaçlarınıza uygun bir ekran bulabilirsiniz.

Parlak, ölçeklenebilir ve uygun fiyatlı

EB-992F

Full HD çözünürlük – 1080p

Esnek kurulum veya odalar arasında geçiş

300 inç kadar ölçeklenebilir ekran

Dahili kablosuz bağlantı ve Ekran Paylaşma (Miracast)

Eco modunda 17.000 saate kadar lamba ömrü

EB-E20, EB-X49, EB-W49, EB-982W, EB-FH52 serisindeki diğer modeller



Tamamen mobil sunum için taşınabilir, ince ve hafif

EB-1795F

1,8 kg

Full HD çözünürlük – 1080p

300 inç kadar ölçeklenebilir ekran

Dahili kablosuz bağlantı ve Ekran Paylaşma (Miracast)

Eco modunda 7.000 saate kadar lamba ömrü

EB-1780W serisindeki diğer modeller





Monte edilmiş veya mobil olarak esnek bağlantıya sahip kompakt ekranlar

EB-2250U

Full HD WUXGA çözünürlük

300 inç kadar ölçeklenebilir ekran

İsteğe bağlı kablosuz

Eco modunda 10.000 saate kadar lamba ömrü



Akıllı “tak ve unut” tipi yaratıcı lazer çözümleri

EB-L730U

Full HD WUXGA çözünürlük

500 inç kadar ölçeklenebilir ekran

Dahili kablosuz bağlantı ve Ekran Paylaşma (Miracast)

Eco modunda 30.000 saate kadar ışık kaynağı ömrü

Şu serilerdeki diğer modeller: EB-L200F, EB-L200W, EB-L520U, EB-L530U, EB-L630U, EB-L630SU, EB-L635SU, EB-L720U, EB-L735U



ELPWP10 ile uyumlu





Doğru izlenimi yaratın

Epson'un aydınlatma ve tabela çözümleriyle iş yerinizi ziyaretçiler ve çalışanlar için daha cazip hale getirin. Promosyon ve sezonluk mesajları iletmek için en güncel bilgileri görüntüleyin.

Esnek montaj seçenekleri, ortamınızı karmaşık hale getirmeyen dinamik, etkili tabelalar için projeksiyon cihazlarının, görüş alanı dışında, tavanlara, duvarlara ve aydınlatma raylarına monte edilebileceği anlamına gelir. Ayrıca, 20.000 saate kadar bakım gerektirmeyen kullanım ömrü ile bu lazer ışık kaynaklı ürünler ilgi çekici mesajları görüntülemek için ideal çözümdür.



EB-800 Serisi

EB-800F, EB-805F



Full HD 1080p çözünürlükle 5.000 lümen
Kenar birleştirme desteği ile ultra kısa mesafede
yansıtma
Ölçeklenebilir ve uygun fiyatlı bilgi tabelaları
görüntüleme çözümü

EB-750F, EB-755F serilerindeki diğer modeller

EV-100 Serisi

EV-110, EV-115



2.200 lümen
Deneysel aydınlatma ve tabela projeksiyonu ile
çalışma alanlarını dönüştürün
Nesnelerle, yüzeylere, hatta cama bilgi ve eğlence
katın

Şu serilerdeki diğer modeller: EB-W70, EB-W75,
EB-U50, EB-L250F, EB-L255F

Geniş kitleler için birinci sınıf çözümler

Nefes kesen lazer geniş mekan projeksiyon cihazlarımızla görsel yaratıcılığınızı bir üst düzeye taşıyın.

Epson'un 30.000 lümeneye varan parlaklıktaki geniş mekan projeksiyon cihazı serisiyle mükemmel projeksiyonlar oluşturun. Epson lazer geniş mekan projeksiyon cihazlarını kullanarak daha büyük alanları, oditoryumları, hatta binaları yaratıcı görüntüleme ve haritalama çözümleriyle dönüştürün.



EB-PU1000 Serisi

EB-PU1006W, EB-PU1007W,
EB-PU1007B, EB-PU1008W,
EB-PU1008B, EB-PU2010W,
EB-PU2010B



Üstün görüntü kalitesi

4K geliştirme teknolojisine sahip lazer projeksiyon cihazlarının sunduğu gelişmiş dokunun, olağanüstü keskinliğin, netliğin ve ayrıntıların keyfini çıkarın.

Esneklik

Kapsamlı, değiştirilebilir lens seçeneği, yeni veya yükseltilmiş bir projeksiyon kurulumu için mükemmel çözümü bulmayı kolaylaştırır. İsteğe bağlı ultra kısa mesafeli, sıfır ofset lenslerle kısa projeksiyon mesafeleri bile elde edilebilir. Motorlu optikler, gelişmiş geometrik düzeltme ve 360 derece projeksiyon hızlı ve esnek bir kurulumu kolaylaştırırken, dikey yansıtma ve kenar birleştirme özelliği geniş ortamlarda çarpıcı, kusursuz görüntüler oluşturmak için daha da geniş bir kapsam sunar.

Daha iyi bağlantılar

Gelişmiş bağlantı özellikleriyle neredeyse tüm BT kurulumlarına kolayca entegre edilebilir. Tüm seri için sunulan HDMI, HDBaseT ve RJ45 desteği ekranınızı bağlamayı ve kontrol etmeyi kolay hale getirir. Serideki gelişmiş modeller SDI girişini ve değiştirilebilir arayüz kartlarını destekler.

Yüksek güvenilirlik

İnorganik fosfor çarkı, üstün ışık ve ısı direnci ile mükemmel güvenilirlik sunarak 20.000 saate kadar bakım gerektirmeyen bir ışık kaynağı sağlar.

EB-L1000 Serisi

EB-L1500UH, EB-L1505UH,
EB-L1715S, EB-L1750U,
EB-L1755U



EB-L2000U



EB-L3000U



Kablosuz sunumlar



Epson'un yeni kablosuz sunum sistemleri ekranınızı paylaşmayı ve üretkenliğinizi artırmayı kolaylaştırır.

Otomatik başlatma

Epson ekran çözümleri, verici bir dizüstü bilgisayara takıldığında otomatik olarak açılır.

Alıcı işlevi

Alıcı işlevi, başlangıç maliyetlerinizi azaltan Epson ekran çözümleriyle* entegre edilmiştir (yalnızca ELPWP10).

Pratik tasarım

Özel bir eğitim almadan herkesin kullanabileceği kadar basittir. Çoklu ekran görüntüleme ve ekran gizleme aynı derecede kolaydır.

Kusursuz ekran değiştirme

Bir sonraki sunucunun ekranına geçmek çok kolaydır. Artık kablolarla uğraşmak veya kablonun ulaşabileceği bir koltuğa geçmek için toplantıları bölmeye son.

Kablosuz bir toplantı odası elde edin



Vericiyi dizüstü bilgisayarınıza takmanız yeterli

Bağlamak için vericiyi bir USB bağlantı noktasına takın. Kablosuz bağlantı ayarları veya kablolar için endişelenmenize gerek yok. Yüklenecek özel bir yazılım veya ön hazırlık yok.



Tıklayıp paylaşın, bu kadar kolay

Uygulamanın düğmesine bir kez tıkladığınızda büyük bir ekranda görüntülersiniz.



Dört ekranı tek bir ekranda paylaşma olanağı

Büyük, izlemesi kolay ekranda birden çok belgeyi karşılaştırarak üretkenliğinizi artırın.




ELPWP10

Epson ekran çözümleri için*



2 adet verici



Kablosuz LAN adaptörü



Vericiler için tepsi

ELPWP20

Tüm HDMI ekranlar için



2 adet verici



Alıcı (taban ünitesi)



Vericiler için tepsi

ELPWT01

Ek verici



*Yalnızca belirli Epson lazer ürünleri; alternatif olarak tüm diğer HDMI ekranlar için ELPWP20'yi kullanın.

İçeriğinize hayat verin

3D nesnelere yakalayıp kaydederek ve bunları büyük ekranda görüntüleyerek içeriği yeni bir boyuta getirin. Bu kompakt yüksek çözünürlüklü video kameralar, ister evde ister ofiste olun projeksiyon cihazınıza kolayca bağlanabilir.

Belirgin ayrıntılar

Yüksek çözünürlüklü 2 megapiksel kamerayı kullanarak resim ve nesnelere Full HD olarak kaydedin. Optik ve dijital yakınlaştırma, ultra keskin detay ve büyütme sağlar. Saniyede 30 kare çerçeve hızı sayesinde hareket bulanıklığı olmayan akıcı videolar çekebilirsiniz.

Gerçek hayattakine yakın büyük görüntü yakalama

Kamerayı döndürerek ve içeriği büyütürken her açıdan tam esnekliğin keyfini çıkarın. A4 büyüklüğünde ders kitaplarından büyük 3D nesnelere kadar daha büyük materyalleri, yeniden konumlandırmak zorunda kalmadan, A3'e varan büyüklüklerde kolayca yakalayın.



Kolay kullanım, basit kontrol

Bilgisayar, projeksiyon cihazı ve kamera arasında geçiş yapmak zorunda kalmadan sorunsuz sunumlar için kamera kontrollerine ekrandan kolayca erişin.



Sunumda çok yönlü ortağınız

Başka bir cihazdan gelen görüntülerin, kliplerin, ekran resimlerinin ve açıklamaların kayıtları, SD kart yuvası ve okuyucu kullanılarak kaydedilebilir ve görüntülenebilir.



Mikroskop eklentisi dahildir

ELPDC13 ve ELPDC21'de standart olarak bulunur.



Görüntüleyiciler

ELPDC07, ELPDC13, ELPDC21 Taşıma çantası ile birlikte verilir.




Mükemmel çözümü oluşturun

Her ortam ve her sunum farklıdır. Bu nedenle lambalar, tavan montaj kitleri, ekranlar ve lensler dahil olmak üzere mükemmel projeksiyon cihazı paketinizi oluşturacak çok çeşitli çözümler sunuyoruz.



Orijinal Epson lambaları

Orijinal Epson lambalarıyla en iyi, en parlak ve en tutarlı görüntüleri garanti edin. En iyi görüntü kalitesini garanti eder, güvenilirliği en üst düzeye çıkarır, bakımı en aza indirir ve sürekli, kapsamlı garanti sağlar.



Tavan montaj kitleri

Projeksiyon cihazınızı mekanınıza mükemmel bir şekilde adapte edin ve özel olarak tasarlanmış montaj kitimizle esneklik, emniyet ve güvenlik sağlayın.



2,4 GHz kablosuz LAN adaptörü ELPAP10

2,4/5 GHz kablosuz LAN adaptörü ELPAP11

Bu USB adaptörüyle hızlı, güvenli, kablosuz sunumlar yapın.

Belirli ürünlerle uyumluluk.



Aktif hoparlörler ELPSP02

Kompakt hoparlörlerle, her tür toplantı mekanı çözümüne güçlü ses özelliğini katın.



Kontrol ve bağlantı kutusu ELPCB03

Daha fazla cihaz bağlantısı, kullanım kolaylığı ve düzgün kablo yönetiminden yararlanın. Bu kullanışlı, duvara monte edilen kutu 3 HDMI bağlantısı ve bölünmüş ekran desteği için doğrudan kaynak düğmesine sahiptir.



ELPWP10 kablosuz sunum sistemi

En fazla dört cihazdan içeriği geniş bir ekranda görüntüleyerek işbirliğini geliştiren pratik ve düşük maliyetli kablosuz sunum sistemi.

Olanakları genişletin

Sunum deneyimini daha da geliřtirmek için önde gelen teknoloji řirketleriyle yenilikçi iliřkiler kurunuz. Kablosuz sunum ve uzak konferanstan beyaz tahta yazılımı, dijital içerik ve cihaz kontrolüne kadar her ögenin deęer katmasını ve birbiriyle uyumlu olmasını saęlarız. Bu, hem řimdi hem gelecekte en güncel sistemlere sahip olmanızı saęlar.



Crestron

Crestron otomasyon ve kontrol çözümleri işitsel/görsel (AV), aydınlatma, gölgelendirme, güvenlik, bina yönetim sistemi (BMS) ve ısıtma/havalandırma/iklimlendirme (HVAC) gibi sistemleri birleřtirerek insanların tek bir düęmeyle tüm çevrelerini kontrol etmesine olanak tanır. Her řeyi tek bir platformdan izleyin, yönetin ve kontrol edin.

Extron

Extron

Extron, etkileyici görünümlü görseller, yüksek kaliteli sesler ve kolay kontrol edilip güvenilir bir řekilde çalıřan sistemler oluřturan ileri teknolojiler tasarlar. Extron'un varlık yönetimi araçları, teknoloji profesyonellerinin çok sayıda görsel/işitsel sistemi yönetmesine yardımcı olur.



Smit Visual

Smit Visual, Hollanda'nın önde gelen beyaz tahta ve projeksiyon tahtası gibi görsel ürün üreticisidir.



Mozaiik Education

Mozaiik; dahili beyaz tahta işlevleri, LMS, ev ödevi ve sınıf yönetimi özellikleriyle tüm konular için pazar lideri, etkileşimli K-12 eğitim içerięi (3D sahneler, videolar, uygulamalar, oyunlar vb.) sunar.

TeamMate®


TeamMate

TeamMate; eğitim, kurumsal ve perakende alanları için modern ve yenilikçi ses/görüntü ve işbirlikçi mobilya çözümlerinin önde gelen üreticilerindendir.

Projeksiyon cihazınızın özelliklerini artırın

İlham veren sunumlar ve yenilikçi çözümler el ele gider. Bu nedenle, dinamik bir gelişmiş görüntüleme araçları portföyü geliştirdik. Epson çözümleri, işinizde üretkenliği optimize eder ve size en iyi çalışmalarınız ile fikirlerinizi sunmanız için bir platform sağlar.

Dünyanın lider projeksiyon cihazı üreticisi¹ olarak, istediğiniz şekilde, istediğiniz yerde, kolay ve etkili bir şekilde sunum yapmanızı sağlıyoruz. Mevcut Epson ekran çözümünüzün ne kadar daha esnek olabileceğini keşfetmek için www.epson.com.tr/epson-projector-software adresini ziyaret edin.

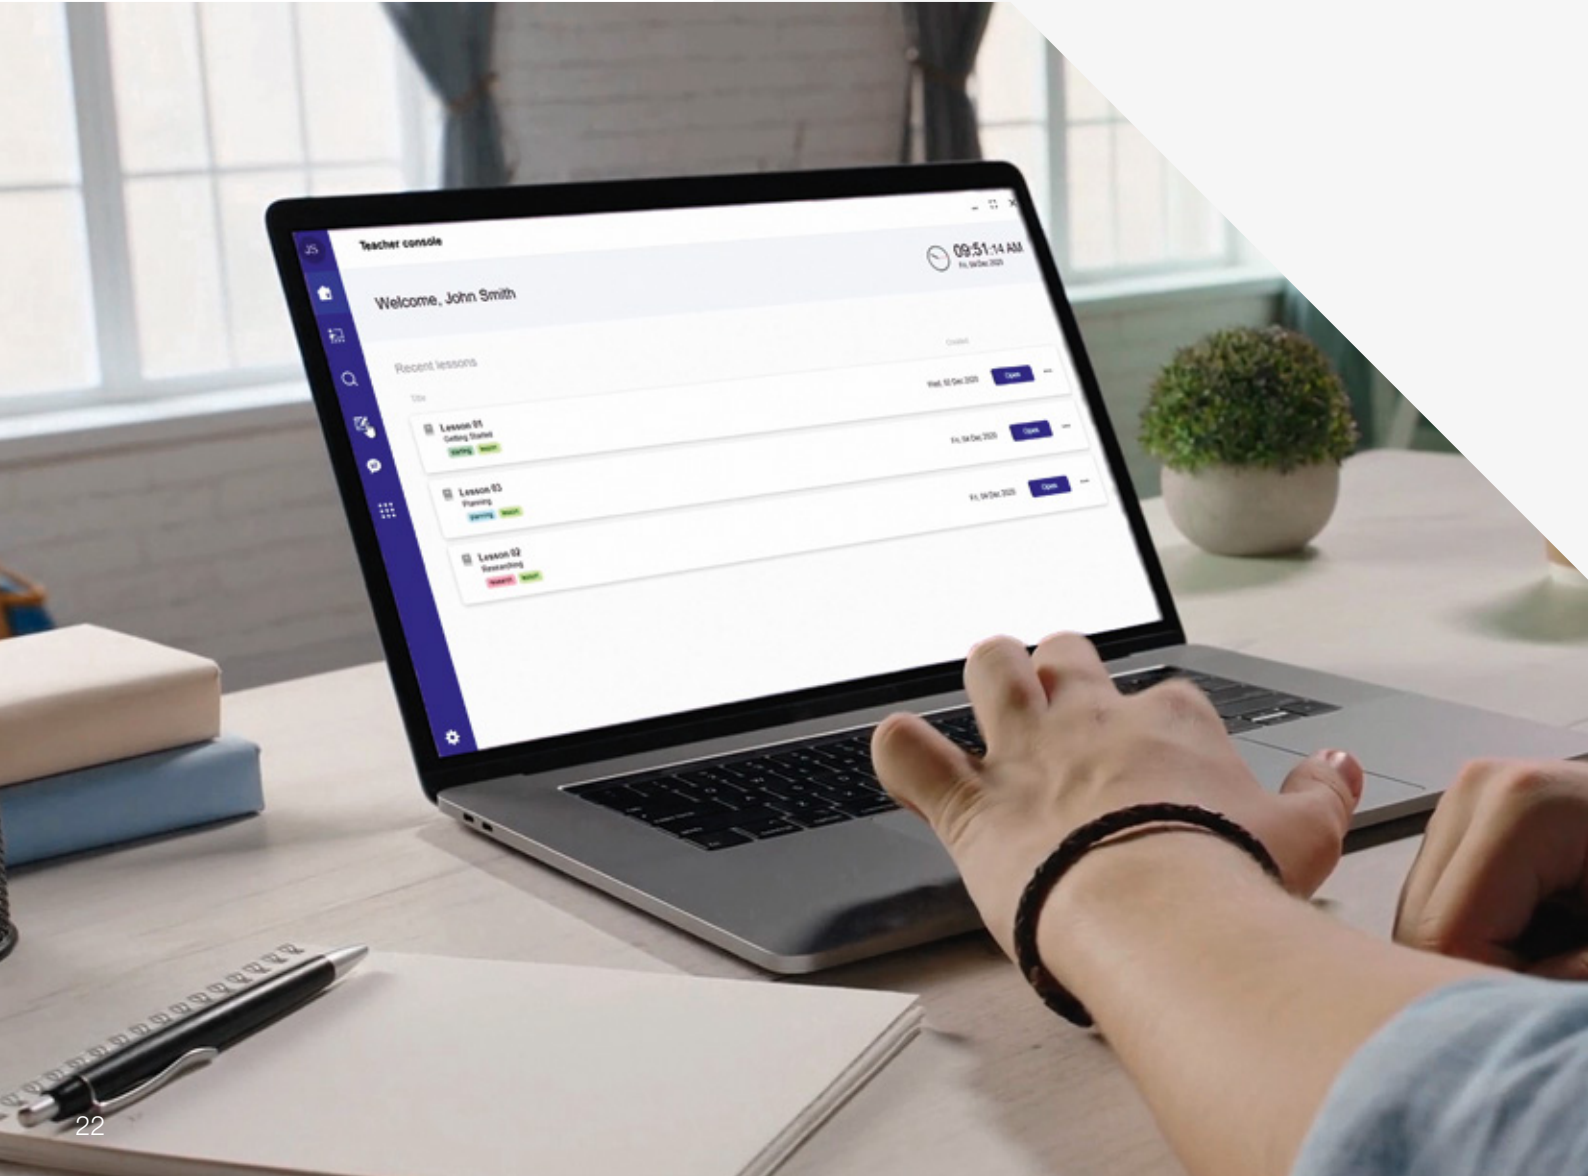

Akış yapın, paylaşın, işbirliği yapın

Kablosuz akış ve paylaşım

PC / Mac için iProjection

Projeksiyon cihazına içerik aktarmak ve paylaşmak için sunucunun cihazının dahili Wi-Fi bağlantısını kullanan Kablosuz Ekran Paylaşma çözümü. Aynı projeksiyon cihazına 50 adede kadar cihaz bağlanabilir ve aynı anda dört adede kadar cihazdan içerik sunulabilir. Dahili moderatör modu, bir kullanıcının bağlı cihazlardan gelen içeriği kontrol etmesini sağlar.

iOS / Android için iProjection Uygulaması

Akıllı telefonlar ve tabletler için zengin özelliklere sahip BYOD çözümü, kullanıcıların doğrudan cihazlarından içerik akışı yapmasına ve paylaşmasına, açıklama eklemesine, hatta projeksiyon cihazını kontrol etmesine olanak tanır. Grup işbirliği için çoklu cihaz modu da vardır. Dahili moderatör modu, bir kullanıcının bağlı cihazlardan gelen içeriği kontrol etmesini sağlar.

Chromebook'lar için iProjection Uygulaması

Google Dokümanlar, Slaytlar, E-Tablolar ve Chrome tarayıcı dahil olmak üzere tüm Chromebook içeriğinin tam olarak yansıtılmış görüntüsünü destekler.

Ekran Paylaşma (Miracast)

BYOD esnekliğini geliştirmek ve kablosuz bağlantı özgürlüğü sağlamak için uyumlu akıllı telefonlar, tabletler ve PC'lerden Ekran Paylaşma özelliği sağlayan, endüstri çapında bir standart.

Etkileşim ve işbirliği

GoBoard Education yazılımı

Yeni çözümümüz dahili çevrimiçi işlevselliğe, birçok yaygın video konferans uygulamasıyla entegrasyona ve birden çok cihaz türüyle kablosuz bağlantıya sahip gelişmiş bir beyaz tahta sağlar.

www.epson.com.tr/goboard

Easy Interactive Tools

Yansıtılan görüntülere veya beyaz tahtaya açıklama ekleme ve çizim yapma olanağı sunar. Ayrıca belge kamerasını ve projeksiyon cihazınızı basit şekilde kontrol edebilirsiniz.

Bazı yazılım çözümleri yalnızca belirli modellerle sınırlı olabilir.
Lütfen ürün özelliklerine bakın.

Projeksiyon cihazı yönetim çözümleri

İzleme ve kontrol

Epson Projector Management

Ücretsiz indirilebilen merkezi yönetim aracı, BT'nin, tesislerin ve ağ yöneticilerinin görüntüleme çözümü filolarını verimli bir şekilde izlemelerine, kontrol etmelerine ve yönetmelerine olanak tanır. Yazılım ayrıca PJLink sertifikalı cihazlarla da uyumludur.

İşlevler arasında çalışma durumu, hata raporlama ve giriş kaynağı değiştirme bulunur. Programlama özelliği, bir binadaki tüm projeksiyon cihazlarını kapatabilir, hata izleme özelliği ise gecikmeleri ve çalışma sırasındaki kesintileri önlemeye yardımcı olur.


Epson Professional Projector Tool

Kenar birleştirme ve kavisli yüzeyler için ayarlama gibi pratik geometri düzeltmelerinin yanı sıra renk eşleştirme ve parlaklık kontrolleri ile çoklu projeksiyon cihazı kurulumlarını basitleştirin.

Epson Projector Configuration Tool

Akıllı cihazlara yönelik bu ücretsiz uygulama, birden fazla projeksiyon cihazının kurulumunu ve yapılandırılmasını kolaylaştırır. NFC bağlantısını kullanarak projeksiyon cihazının verilerini kaydetmeniz, uygulamadaki ayarları okuyup düzenlemeniz ve ardından projeksiyon cihazlarını açmaya bile gerek kalmadan ayarları projeksiyon cihazı filosuna yüklemeniz yeterlidir.

Bazı yazılım çözümleri yalnızca belirli modellerle sınırlı olabilir. Lütfen ürün özelliklerine bakın.

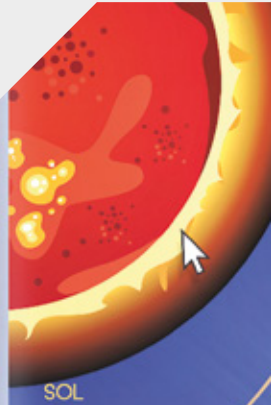

İçerik yönetimi

Epson Projector Content Manager

Oynatma listelerine görüntü ve videolar ekleyin, ayrıca bunları harici bir depolama cihazına (SD kart veya USB sürücü) kaydedin. Depolama cihazını projeksiyon cihazına bağlayarak, oynatma listenizin içeriğini kablo bağlantısı kullanmadan kolayca yansıtın. Özel şekil filtreleri, efektler ve zamanlama ekleyin.

Epson Creative Projection

Akıllı telefonunuzda veya tabletinizde kolayca özel içerikler oluşturun. Fotoğraflarınızı ve filmlerinizi uygulamanın dahili şablonları ve damgalarıyla birleştirerek odaları ve ürün ekranlarını canlandırın.

Yardımcı Programlar

Ekran boyutu hesaplayıcı

Odanın boyutlarına, düzenine ve koltuk sayısına göre odanız için ideal ekran boyutunu hesap edin.







www.epson.com.tr/ekran-boyut-hesaplama





Gösterim mesafesi hesaplayıcı







Projeksiyon cihazı serimizin tamamında doğru görüntü boyutunu ve yansıtma mesafesini ayarlayabilirsiniz. İstedığınız ekran boyutunu ve gösterim mesafesini seçmeniz yeterlidir, akıllı çevrimiçi araç tüm gerekli kurulum boyutlarını otomatik olarak hesaplar.

www.epson.eu/distancecalculator



Model	EB-1780W	EB-1795F	EB-FH52	EB-E20	EB-X49	EB-W49
						
Çözünürlük	WXGA (1280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080)	XGA (1024 x 768)	XGA (1024 x 768)	WXGA (1280 x 800)
Doğal en/boy	16:10	16:9	16:9	4:3	4:3	16:10
Renkli Işık Çıkışı (lümen) normal / eko	3.000 / 1.900	3.200 / 1.900	4.000 / 2.400	3.400 / 2.200	3.600 / 2.400	3.800 / 2.600
Kontrast oranı	10.000:1	10.000:1	16.000:1	15.000:1	16.000:1	16.000:1
Işık kaynağı	Lamba	Lamba	Lamba	Lamba	Lamba	Lamba
Işık kaynağı ömrü (saat) normal / eco	4.000 / 7.000	4.000 / 7.000	5.500 / 12.000	6.000 / 12.000	6.000 / 12.000	8.000 / 17.000
Doğal en/boy oranında yansıtma oranı	1,04 - 1,26:1	1,02 - 1,23:1	1,32 - 2,14:1	1,44 - 1,95:1	1,48 - 1,77:1	1,30 - 1,56:1
Ölçeklendirilebilir görüntü boyutu (diagonal)	30 - 300 inç	30 - 300 inç	30 - 300 inç	30 - 350 inç	30 - 300 inç	33 - 320 inç
Zoom	Optik x1,2	Optik x1,2	Optik x1,6	Dijital x1,35	Optik x1,2	Optik x1,2
Dikey trapezoid Yatay trapezoid	Otomatik ±30° Manuel ±30°	Otomatik ±30° Otomatik ±20°	Otomatik ±30° Manuel ±30°	Manuel ±30° Manuel ±30°	Otomatik ±30° Manuel ±30°	Otomatik ±30° Manuel ±30°
Lens kaydırma	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok
Hoparlör çıkışı	1W	1W	16W	5W	5W	5W
Bağlantı	VGA girişi, Kompozit RCA, USB Tip B, USB Tip A, HDMI	VGA girişi, Kompozit RCA, USB Tip B, USB Tip A, HDMI, Miracast ile Ekran Paylaşma	VGA girişi, 2 adet HDMI girişi, Kompozit giriş, USB 2.0 Tip A, USB 2.0 Tip B, Kablosuz LAN, Ekran Paylaşma (Miracast)	2 adet VGA girişi, VGA çıkışı, HDMI girişi, Kompozit giriş, USB 2.0 Tip B, RS-232C	2 adet VGA girişi, VGA çıkışı, HDMI girişi, Kompozit giriş, USB 2.0 Tip A, USB 2.0 Tip B, RS-232C, RJ45, Kablosuz LAN (isteğe bağlı)	2 adet VGA girişi, VGA çıkışı, 2 adet HDMI girişi, Kompozit giriş, USB 2.0 Tip A, USB 2.0 Tip B, RS-232C, RJ45, Kablosuz LAN (isteğe bağlı)
Ses bağlantısı	Stereo mini girişi	Stereo mini girişi	RCA çifti girişi	Stereo mini çıkışı, Stereo mini girişi (2 adet), RCA çifti girişi	Stereo mini çıkışı, Stereo mini girişi (2 adet), RCA çifti girişi	Stereo mini çıkışı, Stereo mini girişi (2 adet), RCA çifti girişi
Ağ bağlantıları	Kablosuz LAN	Kablosuz LAN	Kablosuz LAN birimi	Yok	LAN (RJ45) ve isteğe bağlı kablosuz LAN birimi	LAN (RJ45) ve isteğe bağlı kablosuz LAN birimi
Epson yazılım çözümleri	Epson iProjection (Windows/Mac), iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması	Epson iProjection (Windows/Mac); iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması	Epson iProjection (Windows/Mac); iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması; Epson Projector Management	Yok	Epson iProjection (Windows/Mac); iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması; Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac); iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması; Epson Projector Management
Diğer özellikler	3'ü 1 arada USB ekran bağlantısı, A/V sessiz slayt, DICOM SIM renk modu, Bölünmüş ekran, Bilgisayarsız sunum, Kensington kilidi, Kablosuz LAN güvenliği, Parola koruması, Taşıma çantası	3'ü 1 arada USB ekran bağlantısı, A/V sessiz slayt, DICOM SIM renk modu, Bölünmüş ekran, Bilgisayarsız sunum, Otomatik ekran yerleşimi ve Otomatik odaklama, Gerçek zamanlı trapezoid düzeltme, Jest Sunucu, NFC, Kensington kilidi, Kablosuz LAN güvenliği, Parola koruması, Taşıma çantası	A/V sessiz slayt, Yatay trapezoid kaydırıcı, Hızlı köşe düzeltme, Bölünmüş ekran, Otomatik kaynak arama, QR kodu işlevi, Kensington kilidi, Kilit, Güvenlik kablosu yuvası, Akış ve paylaşma özelliği, Parola koruması, Taşıma çantası	A/V sessiz slayt, Yatay trapezoid kaydırıcı, Hızlı köşe düzeltme, Bölünmüş ekran, Otomatik kaynak arama, Kensington kilidi, Kilit, Güvenlik kablosu yuvası, Parola koruması, İsteğe bağlı taşıma çantası	A/V sessiz slayt, Yatay trapezoid kaydırıcı, Hızlı köşe düzeltme, Bölünmüş ekran, Otomatik kaynak arama, QR kodu işlevi, Kensington kilidi, Kilit, Güvenlik kablosu yuvası, Parola koruması, İsteğe bağlı taşıma çantası	A/V sessiz slayt, Yatay trapezoid kaydırıcı, Hızlı köşe düzeltme, Bölünmüş ekran, Otomatik kaynak arama, QR kodu işlevi, Kensington kilidi, Kilit, Güvenlik kablosu yuvası, Parola koruması, İsteğe bağlı taşıma çantası
Gürültü düzeyi (dB) normal / eco	39 / 30	39 / 30	37 / 28	37 / 28	37 / 28	37 / 28
Ağırlık (kg)	1,8	1,8	3,1	2,7	2,7	2,7
Ayaklar hariç boyutlar (G x D x Y mm)	292 x 213 x 44	292 x 213 x 44	309 x 282 x 90	302 x 249 x 87	302 x 249 x 87	302 x 249 x 87
Güç tüketimi normal / eco	277W / 200W	295W / 208W	327W / 225W	327W / 225W	327W / 225W	327W / 225W
Beklemede güç tüketimi, iletişim kapalı	0,34W	0,34W	0,3W	0,3W	0,3W	0,3W
TCO Belgeli	Evet	Evet	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
Standart, değiştirilebilir lens dahil	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok
Garanti	Projeksiyon cihazı - 5 yıl Lamba - 5 yıl / 1.000 saat	Projeksiyon cihazı - 5 yıl Lamba - 5 yıl / 1.000 saat	Projeksiyon cihazı - 3 yıl Lamba - 3 yıl / 1.000 saat	Projeksiyon cihazı - 3 yıl Lamba - 3 yıl / 1.000 saat	Projeksiyon cihazı - 3 yıl Lamba - 3 yıl / 1.000 saat	Projeksiyon cihazı - 3 yıl Lamba - 3 yıl / 1.000 saat

EB-982W	EB-992F	EB-530	EB-L200SX	EB-535W	EB-L200SW
					
WXGA (1280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)	XGA (1024 x 768)	XGA (1024 x 768)	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)
16:10	16:9	4:3	4:3	16:10	16:10
4.200 / 2.600	4.000 / 2.400	3.200 / 1.800	3.600 / 2.520	3.400 / 1.900	3.800 / 2.660
16.000:1	16.000:1	16.000:1	2.500.000:1	16.000:1	2.500.000:1
Lamba	Lamba	Lamba	Lazer	Lamba	Lazer
6.500 / 17.000	6.500 / 17.000	5.000 / 10.000	20.000 / 30.000	5.000 / 10.000	20.000 / 30.000
1,38 - 2,24:1	1,32 - 2,14:1	0,55:1	0,55 - 0,74:1	0,48:1	0,48 - 0,65:1
29 - 280 inç	30 - 300 inç	50 - 108 inç	50 -112 inç	53 - 116 inç	53 - 120 inç
Optik x1,6	Optik x1,6	Dijital x1,35	Dijital x1,35	Dijital x1,35	Dijital x1,35
Otomatik ±30° Manuel ±30°	Otomatik ±30° Manuel ±30°	Manuel ±15° Manuel ±15°	Manuel ±15° Manuel ±15°	Manuel ±15° Manuel ±15°	Manuel ±15° Manuel ±15°
Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok
16W	16W	16W	16W	16W	16W
2 adet VGA girişi, VGA çıkışı, 2 adet HDMI girişi, Kompozit giriş, USB 2.0 Tip A, USB 2.0 Tip B, RS-232C, RJ45, Kablosuz LAN (isteğe bağlı)	2 adet VGA girişi, VGA çıkışı, 2 adet HDMI girişi, Kompozit giriş, Kablosuz LAN, Ekran Paylaşma (Miracast), USB 2.0 Tip A, USB 2.0 Tip B, RS-232C, RJ45	2 adet VGA girişi, VGA çıkışı, Kompozit RCA, S-Video, USB Tip B, USB Tip A, HDMI, RS-232C	2 adet VGA girişi, VGA çıkışı, 2 adet HDMI, USB Tip A, USB Tip B, RS-232C, Ekran Paylaşma (Miracast), Kablosuz LAN	2 adet VGA girişi, VGA çıkışı, Kompozit RCA, S-Video, USB Tip B, USB Tip A, HDMI, RS-232C	2 adet VGA girişi, VGA çıkışı, 2 adet HDMI, USB Tip A, USB Tip B, Kompozit RCA, RS-232C, Ekran Paylaşma (Miracast), Kablosuz LAN
Stereo mini çıkışı, Stereo mini girişi (2 adet), RCA çifti girişi, Mikrofon girişi	Stereo mini çıkışı, Stereo mini girişi (2 adet), RCA çifti girişi, Mikrofon girişi	Stereo mini çıkışı, Stereo mini girişi (2 adet), RCA çifti girişi, Mikrofon girişi	2 adet Stereo mini girişi, Mikrofon stereo mini girişi, Stereo mini çıkışı, RCA çifti girişi	Stereo mini çıkışı, Stereo mini girişi (2 adet), RCA çifti girişi, Mikrofon girişi	2 adet Stereo mini girişi, Mikrofon stereo mini girişi, Stereo mini çıkışı, RCA çifti girişi
LAN (RJ45) ve isteğe bağlı kablosuz LAN birimi	LAN (RJ45) ve Kablosuz LAN birimi	LAN (RJ45) ve isteğe bağlı kablosuz LAN birimi	LAN (RJ45) ve kablosuz LAN birimi	LAN (RJ45) ve isteğe bağlı kablosuz LAN birimi	LAN (RJ45) ve kablosuz LAN birimi
Epson iProjection (Windows/Mac); iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması; Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac); iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması; Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac); iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması; Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac); iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması; Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac); iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması; Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac); iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması; Epson Projector Management
AV sessiz slayt, Yatay trapezoid kaydırıcı, Hızlı köşe düzeltme, Bölünmüş ekran, Otomatik kaynak arama, QR kodu işlevi, Kensington kilidi, Kilit, Güvenlik kablosu yuvası, Parola koruması, İsteğe bağlı taşıma çantası	AV sessiz slayt, Yatay trapezoid kaydırıcı, Hızlı köşe düzeltme, Bölünmüş ekran, Otomatik kaynak arama, QR kodu işlevi, Kensington kilidi, Kilit, Güvenlik kablosu yuvası, Akış ve paylaşma özelliği, Parola koruması, İsteğe bağlı taşıma çantası	3'ü 1 arada USB ekranı, OSD ayarlarını kopyalama, Bilgisayarsız sunum, Kilit, Güvenlik kablosu yuvası, Kensington kilidi, İsteğe bağlı taşıma çantası	Akış ve paylaşım özellikleri, A/V sessiz, OSD ayarlarını kopyalama, Hızlı köşe düzeltme, Bilgisayarsız sunum, Kilit, Güvenlik kablosu yuvası, Kensington kilidi, Kablosuz LAN birimi kilidi, Parola koruması, İsteğe bağlı taşıma çantası, İsteğe bağlı duvar veya tavan montaj kiti	3'ü 1 arada USB ekranı, OSD ayarlarını kopyalama, Bilgisayarsız sunum, Kilit, Güvenlik kablosu yuvası, Kensington kilidi, İsteğe bağlı taşıma çantası	Akış ve paylaşım özellikleri, A/V sessiz, OSD ayarlarını kopyalama, Bilgisayarsız sunum, Kilit, Güvenlik kablosu yuvası, Kensington kilidi, Kablosuz LAN birimi kilidi, Parola koruması, İsteğe bağlı taşıma çantası, İsteğe bağlı duvar veya tavan montaj kiti
37 / 28	37 / 28	37 / 29	37 / 28	37 / 29	36 / 26
3,1	3,1	3,7	4,5	3,7	4,5
309 x 282 x 90	309 x 282 x 90	345 x 315 x 94	325 x 337 x 90	345 x 315 x 94	325 x 337 x 90
327W / 225W	327W / 225W	298W / 221W	254W / 193W	298W / 221W	254W / 193W
0,3W	0,3W	0,28W	0,5W	0,28W	0,5W
Hayır	Hayır	Hayır	Evet	Hayır	Evet
Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok
Projeksiyon cihazı - 5 yıl Lamba - 5 yıl / 1.000 saat	Projeksiyon cihazı - 5 yıl Lamba - 5 yıl / 1.000 saat	Projeksiyon cihazı - 5 yıl Lamba - 5 yıl / 1.000 saat	5 yıl / 12.000 saat	Projeksiyon cihazı - 5 yıl Lamba - 5 yıl / 1.000 saat	5 yıl / 12.000 saat

Model	EB-685W	EB-720	EB-725W	EB-735F	EB-685Wi	EB-695Wi
						
Çözünürlük	WXGA (1280 x 800)	XGA (1024 x 768)	WXGA (1280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)
Doğal en/boy	16:10	4:3	16:10	16:9	16:10	16:10
Renkli ışık çıkışı (lümen) normal / eko	3.500 / 2.900	3.800 / 2.660	4.000 / 2.800	3.600 / 2.500	3.500 / 2.900	3.500 / 2.900
Kontrast oranı	14.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	14.000:1	14.000:1
Işık kaynağı	Lamba	Lazer	Lazer	Lazer	Lamba	Lamba
Işık kaynağı ömrü (saat) normal / eco / eco2	5.000 / 10.000 / 9.000	20.000 / 30.000 / yok	20.000 / 30.000 / yok	20.000 / 30.000 / yok	5.000 / 10.000 / 9.000	5.000 / 10.000 / 9.000
Doğal en/boy oranında yansıtma oranı	0,28:1	0,32 - 0,43:1	0,28 - 0,37:1	0,26 - 0,36:1	0,28:1	0,28:1
Ölçeklendirilebilir görüntü boyutu (diyagonal)	60 - 100 inç	65 - 110 inç	65 - 120 inç	65 - 120 inç 16:9 en/boy oranı 60 - 110 inç 16:6 en/boy oranı	60 - 100 inç	60 - 100 inç
Zoom	Dijital x1,35	Dijital x1,35	Dijital x1,35	Dijital x1,35	Dijital x1,35	Dijital x1,35
Dikey trapezoid Yatay trapezoid	Manuel ±3° Manuel ±3°	Manuel ±3° Manuel ±3°	Manuel ±3° Manuel ±3°	Manuel ±3° Manuel ±3°	Manuel ±3° Manuel ±3°	Manuel ±3° Manuel ±3°
Lens kaydırma	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok
Hoparlör çıkışı	16W	16W	16W	16W	16W	16W
Bağlantı	VGA girişi, VGA çıkışı (değiştirilebilir), 3 adet HDMI, Kompozit RCA, S-Video, 2 adet USB Tip A, USB Tip B, MHL (HDMI 1 üzerinden), RS-232C	2 adet VGA girişi, VGA çıkışı, HDMI (3 adet), Kompozit, USB Tip A (2 adet), USB Tip B, RS-232C, Ekran Paylaşma (Miracast), Kablosuz LAN	2 adet VGA girişi, VGA çıkışı, HDMI (3 adet), Kompozit, USB Tip A (2 adet), USB Tip B, RS-232C, Ekran Paylaşma (Miracast), Kablosuz LAN	2 adet VGA girişi, VGA çıkışı, HDMI (3 adet), Kompozit, USB Tip A (2 adet), USB Tip B, RS-232C, Ekran Paylaşma (Miracast), Kablosuz LAN	2 adet VGA girişi, VGA çıkışı (değiştirilebilir), 3 adet HDMI, Kompozit RCA, S-Video, A Tipi USB, B Tipi USB, MHL (HDMI 1 üzerinden), RS-232C, Senkronizasyon girişi, Senkronizasyon çıkışı	2 adet VGA girişi, VGA çıkışı (değiştirilebilir), 3 adet HDMI, Kompozit RCA, S-Video, A Tipi USB, B Tipi USB, MHL (HDMI 1 üzerinden), RS-232C, Senkronizasyon girişi, Senkronizasyon çıkışı
Ses bağlantısı	3 adet Stereo mini girişi, Mikrofon stereo mini girişi, Stereo mini çıkışı	3 adet Stereo mini girişi, Mikrofon stereo mini girişi, Stereo mini çıkışı	3 adet Stereo mini girişi, Mikrofon stereo mini girişi, Stereo mini çıkışı	3 adet Stereo mini girişi, Mikrofon stereo mini girişi, Stereo mini çıkışı	3 adet Stereo mini girişi, Mikrofon stereo mini girişi, Stereo mini çıkışı	3 adet Stereo mini girişi, Mikrofon stereo mini girişi, Stereo mini çıkışı
Ağ bağlantıları	LAN (RJ45) ve isteğe bağlı kablosuz LAN birimi	LAN (RJ45) ve kablosuz LAN birimi	LAN (RJ45) ve kablosuz LAN birimi	LAN (RJ45) ve kablosuz LAN birimi	LAN (RJ45) ve isteğe bağlı kablosuz LAN birimi	LAN (RJ45) ve isteğe bağlı kablosuz LAN birimi
Epson yazılım çözümleri	Epson iProjection (Windows/Mac); iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması; Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac); iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması; Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac); iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması; Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac); iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması; Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac); iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması, işbirliği için çeşitli yazılım araçları, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac); iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması, işbirliği için çeşitli yazılım araçları, Epson Projector Management
Diğer özellikler	Ana ekran, Çoklu ekran etkileşimi, Otomatik kaynak arama, A/V sessiz, 2 kaynağa kadar bölünmüş ekran, 3'ü 1 arada USB ekran bağlantısı, OSD ayarları kopyalama, Otomatik lamba kısma, Bilgisayarsız sunum, Kilit, Güvenlik kablosu yuvası, Kensington kilidi	İsteğe bağlı montaj, Akış ve paylaşım özellikleri, Ekran paylaşma işlevi (istemci), A/V sessiz, OSD ayarları kopyalama, Hızlı köşe düzeltme, Bilgisayarsız sunum, 4 kaynağa kadar bölünmüş ekran, Otomatik kaynak arama, Kilit, Güvenlik kablosu yuvası, Kensington kilidi, Kablosuz LAN birimi kilidi, Parola koruması	İsteğe bağlı montaj, Akış ve paylaşım özellikleri, Ekran paylaşma işlevi (istemci), A/V sessiz, OSD ayarları kopyalama, Hızlı köşe düzeltme, Bilgisayarsız sunum, 4 kaynağa kadar bölünmüş ekran, Otomatik kaynak arama, Kilit, Güvenlik kablosu yuvası, Kensington kilidi, Kablosuz LAN birimi kilidi, Parola koruması	İsteğe bağlı montaj, 16:6 ekran, Akış ve paylaşım özellikleri, Ekran paylaşma işlevi (istemci), A/V sessiz, OSD ayarları kopyalama, Hızlı köşe düzeltme, Bilgisayarsız sunum, 4 kaynağa kadar bölünmüş ekran, Otomatik kaynak arama, Kilit, Güvenlik kablosu yuvası, Kensington kilidi, Kablosuz LAN birimi kilidi, Parola koruması	Ana ekran, Çoklu ekran etkileşimi, Otomatik kaynak arama, A/V sessiz, Bölünmüş ekran, 3'ü 1 arada USB ekran bağlantısı, OSD ayarları kopyalama, Otomatik lamba kısma, Kalem ve dokunma etkileşimli, Otomatik kalibrasyon, Bilgisayarsız sunum, Kilit, Güvenlik kablosu yuvası, Kensington kilidi	Ana ekran, Çoklu ekran etkileşimi, Otomatik kaynak arama, A/V sessiz, Bölünmüş ekran, 3'ü 1 arada USB ekran bağlantısı, OSD ayarları kopyalama, Otomatik lamba kısma, Kalem ve dokunma etkileşimli, Otomatik kalibrasyon, Bilgisayarsız sunum, Kilit, Güvenlik kablosu yuvası, Kensington kilidi
Gürültü düzeyi (dB) normal / eko / eco2	35 / 30 / 29	36 / 26 / yok	36 / 26 / yok	36 / 26 / yok	35 / 30 / 29	35 / 30 / 29
Ağırlık (kg)	5,7	5,7	5,7	5,7	5,8	5,8
Ayaklar hariç boyutlar (G x D x Y mm)	367 x 400 x 149	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133	367 x 400 x 149	367 x 400 x 149
Güç tüketimi normal / eko / eco2	354W / 309W / 309W	255W / 197W / yok	255W / 197W / yok	255W / 197W / yok	354W / 309W / 309W	354W / 309W / 309W
Beklemede güç tüketimi, iletişim kapalı	0,37W	0,5W	0,5W	0,5W	0,37W	0,37W
TCO Belgeli	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
Standart, değiştirilebilir lens dahil	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok
Garanti	Projeksiyon cihazı - 5 yıl Lamba - 5 yıl / 1.000 saat	5 yıl / 12.000 saat	5 yıl / 12.000 saat	5 yıl / 12.000 saat	Projeksiyon cihazı - 5 yıl Lamba - 5 yıl / 1.000 saat	Projeksiyon cihazı - 5 yıl Lamba - 5 yıl / 1.000 saat

EB-725Wi

WXGA (1280 x 800)
16:10
4.000 / 2.800

2.500.000:1
Lazer
20.000 / 30.000 / yok

0,28 - 0,37:1

65 - 100 inç

Dijital x1,35

Manuel ±3°
Manuel ±3°

Yok

16W

2 adet VGA girişi, VGA çıkışı, HDMI (3 adet), Kompozit, USB Tip A (2 adet), USB Tip B (2 adet), RS-232C, Senkronizasyon girişi, Senkronizasyon çıkışı, Dokunma algılayıcı, Ekran Paylaşma (Miracast), Kablosuz LAN

3 adet Stereo mini girişi, Mikrofon stereo mini girişi, Stereo mini çıkışı

LAN (RJ45) ve kablosuz LAN birimi

Epson iProjection (Windows/Mac); iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması; işbirliği için çeşitli yazılım araçları, Epson Projector Management

Kalem etkileşimi ve isteğe bağlı dokunmatik, isteğe bağlı montaj, Etkileşimli ana ekran, Akış ve paylaşım özellikleri, Ekran paylaşma işlevi (istemci), Belge dışı aktarma destekli beyaz tahta modu, Kayar bölünmüş ekran, 4 kaynağa kadar bölünmüş ekran, A/V sessiz, OSD ayarları kopyalama, Hızlı köşe düzeltme, Bilgisayarsız sunum, Otomatik kaynak arama, Kilit, Güvenlik kablosu yuvası, Kensington kilidi, Kablosuz LAN birimi kilidi, Parola koruması

36 / 26 / yok

5,8
356 x 395 x 133

255W / 197W / yok

0,5W

Evet

Yok

5 yıl / 12.000 saat

EB-735Fi

Full HD (1920 x 1080)
16:9
3.600 / 2.500

2.500.000:1
Lazer
20.000 / 30.000 / yok

0,26 - 0,36:1

65 - 100 inç 16:9 en/
boy oranı
60 - 110 inç 16:6 en/
boy oranı

Dijital x1,35

Manuel ±3°
Manuel ±3°

Yok

16W

VGA girişi (2 adet), VGA çıkışı, HDMI (3 adet), Kompozit, USB Tip A (2 adet), USB Tip B (2 adet), RS-232C, Senkronizasyon girişi, Senkronizasyon çıkışı, Dokunma algılayıcı, Ekran Paylaşma (Miracast), Kablosuz LAN

3 adet Stereo mini girişi, Mikrofon stereo mini girişi, Stereo mini çıkışı

LAN (RJ45) ve kablosuz LAN birimi

Epson iProjection (Windows/Mac); iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması; işbirliği için çeşitli yazılım araçları, Epson Projector Management

Kalem etkileşimi ve isteğe bağlı dokunmatik, isteğe bağlı montaj, 16:6 ekran, Etkileşimli ana ekran, Akış ve paylaşım özellikleri, Ekran paylaşma işlevi (istemci), Belge dışı aktarma destekli beyaz tahta modu, Kayar bölünmüş ekran, 4 kaynağa kadar bölünmüş ekran, A/V sessiz, OSD ayarları kopyalama, Hızlı köşe düzeltme, Bilgisayarsız sunum, Otomatik kaynak arama, Kilit, Güvenlik kablosu yuvası, Kensington kilidi, Kablosuz LAN birimi kilidi, Parola koruması

36 / 26 / yok

5,8
356 x 395 x 133

255W / 197W / yok

0,5W

Evet

Yok

5 yıl / 12.000 saat

EB-1485Fi

Full HD (1366 x 768 x 2)
16:9
5.000 / 3.500

2.500.000:1
Lazer
20.000 / 30.000 / yok

0,27 - 0,37:1

65 - 100 inç 16:9 en/
boy oranı
61 - 120 inç 16:6 en/
boy oranı

Dijital x1,35

Manuel ±3°
Manuel ±3°

Yok

2 x 8W

VGA girişi, VGA çıkışı, 3 adet HDMI, 2 adet USB Tip A, USB Tip B, HDMI çıkışı, RS-232C, Senkronizasyon girişi, Senkronizasyon çıkışı, Dokunma algılayıcı, Ekran Paylaşma (Miracast), Kablosuz LAN, HDBaseT

3 adet Stereo mini girişi, Mikrofon stereo mini girişi, Stereo mini çıkışı

LAN (RJ45) ve kablosuz LAN birimi

Epson iProjection (Windows/Mac); iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması; işbirliği için çeşitli yazılım araçları, Epson Projector Management

Sabit parlaklık modu, 16:6 ekran, Etkileşimli ana ekran, Akış ve paylaşım özellikleri, DuoLink etkileşimi, Ekran paylaşma işlevi (sunucu/istemci), Belge dışı aktarma destekli beyaz tahta modu, Papatya dizimi ile çoklu ekran, Otomatik açma, Otomatik kaynak arama, A/V sessiz, Kayar bölünmüş ekran, 4 kaynağa kadar bölünmüş ekran, OSD ayarları kopyalama, Kalem ve dokunma etkileşimli, Otomatik kalibrasyon, DICOM SIM renk modu, HDBaseT harici kontrol paneli, Kurulum sihirbazı

36 / 27 / yok

9,5
458 x 209,5 x 375

366W / 262W / yok

0,5W

Evet

Yok

5 yıl / 12.000 saat

EB-2250U

WUXGA (1920 x 1200)
16:10
5.000 / 3.800

15.000:1
Lamba
5.000 / 10.000 / yok

1,38 - 2,28:1

50 - 300 inç

Optik x1,6

Otomatik ±30°
Otomatik ±20°

Yok

16W

2 adet VGA girişi, VGA çıkışı, HDMI (2 adet), Kompozit RCA, USB Tip A, USB Tip B, RS-232C, MHL (HDMI 1 üzerinden)

Stereo mini çıkışı, Stereo mini girişi (2 adet), RCA çifti girişi

LAN (RJ45) ve isteğe bağlı kablosuz LAN birimi

Epson iProjection (Windows/Mac); iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması; Epson Projector Management

Ana Ekran, Jest Sunucu, A/V sessiz, ekrana sığdırma, Bölünmüş ekran, Otomatik açma, DICOM renk modu, Faroudja'dan DCDi, Takvim işlevi, Odak yardımı, Gerçek zamanlı trapezoid düzeltme, Hızlı köşe, Bilgisayarsız sunum, 3'ü 1 arada USB ekran bağlantısı, Kilit, Güvenlik çubuğu, Kensington kilidi

39 / 29 / yok

4,6
377 x 291,5 x 110

405W / 323W / yok

0,31W

Hayır

Yok

Projeksiyon cihazı - 5 yıl
Lamba - 5 yıl / 1.000 saat

EB-L200W

WXGA (1280 x 800)
16:10
4.200 / 2.940

2.500.000:1
Lazer
20.000 / 30.000 / yok

1,38 - 2,24:1

29 - 282 inç

Optik x1,62

Otomatik ±30°
Manuel ±30°

Yok

16W

VGA girişi (2 adet), VGA çıkışı, Kompozit giriş, HDMI girişi (2 adet), USB 2.0 Tip A, USB 2.0 Tip B, Tip B, RS-232C, RJ45, Kablosuz LAN, Ekran Paylaşma (Miracast)

Stereo mini çıkışı, Stereo mini girişi (2 adet), RCA çifti girişi, Mikrofon girişi

LAN (RJ45) ve kablosuz LAN birimi

Epson iProjection (Windows/Mac); iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması; Epson Projector Management

A/V sessiz slayt, Yatay trapezoid kaydırıcı, Hızlı köşe düzeltme, Bilgisayarsız, 4 kaynağa kadar bölünmüş ekran, Otomatik kaynak arama, QR kodu işlevi, Kensington kilidi, Kilit, Güvenlik kablosu yuvası, Kablosuz LAN güvenliği, Parola koruması, Isteğe bağlı taşıma çantası

37 / 28 / yok

4,1
325 x 299 x 90

254W / 193W / yok

0,5W

Evet

Yok

5 yıl / 12.000 saat

EB-L200F

Full HD (1366 x 768 x 2)
16:9
4.500 / 3.150

2.500.000:1
Lazer
20.000 / 30.000 / yok

1,33 - 2,16:1

40 - 500 inç

Optik x1,62

Otomatik ±30°
Manuel ±30°

Yok

16W

VGA girişi (2 adet), VGA çıkışı, HDMI girişi (2 adet), Kompozit giriş, USB 2.0 Tip A, USB 2.0 Tip B, RS-232C, RJ45, Kablosuz LAN, Ekran Paylaşma (Miracast)

Stereo mini çıkışı, Stereo mini girişi (2 adet), RCA çifti girişi, Mikrofon girişi

LAN (RJ45) ve kablosuz LAN birimi dahildir

Epson iProjection (Windows/Mac); iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması; Epson Projector Management

A/V sessiz slayt, Yatay trapezoid kaydırıcı, Hızlı köşe düzeltme, Bilgisayarsız, 4 kaynağa kadar bölünmüş ekran, Otomatik kaynak arama, QR kodu işlevi, Kensington kilidi, Kilit, Güvenlik kablosu yuvası, Kablosuz LAN güvenliği, Parola koruması, Isteğe bağlı taşıma çantası

37 / 28 / yok

4,1
325 x 299 x 90

254W / 193W / yok

0,5W

Evet

Yok

5 yıl / 12.000 saat

EB-L520U

WUXGA (1920 x 1200)
16:10
5.200 / 3.640

2.500.000:1'den yüksek
Lazer
20.000 / 30.000 / yok

1,35 - 2,20:1

50 - 500 inç

Optik x1,6

Manuel ±30°
Manuel ±30°

Yok

10 W

VGA girişi (2 adet), VGA çıkışı, HDMI girişi (2 adet), HDBaseT, Miracast (ELPAP11 kullanılırken), USB Tip A, USB Tip B, RS-232C, Ethernet, Kablosuz LAN a/n (5 GHz) (isteğe bağlı)

Stereo mini çıkışı, Stereo mini girişi (2 adet)

LAN (RJ45) ve isteğe bağlı kablosuz LAN birimi

Epson iProjection (Windows/Mac); iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması; Epson Projector Content Manager

A/V sessiz, Kavis düzeltme, Kenar birleştirme, Bilgisayarsız, Hızlı köşe, Ekran paylaşımı, Kaynak işlevi, Ultra geniş ekran (16:6), Ana Ekran, A/V sessiz, 4 kaynağa kadar bölünmüş ekran, Otomatik açma, Otomatik kaynak arama, Kensington kilidi, 360° kurulum, Kablosuz LAN birimi kilidi

31 / 23 / yok

7,7
440 x 304 x 122







293W / 233W / yok








0,3W







Evet








Yok







3 yıl



Model	EB-L720U	EB-L530U	EB-L630U	EB-L730U	EB-L735U	EB-L630SU
						
Çözünürlük	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
Doğal en/boy	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
Renkli Işık Çıkışı (lümen) normal / eco	7.000 / 4.900	5.200 / 3.640	6.200 / 4.340	7.000 / 4.900	7.000 / 4.900	6.000 / 4.200
Kontrast oranı	2.500.000:1'den yüksek	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Işık kaynağı	Lazer	Lazer	Lazer	Lazer	Lazer	Lazer
Işık kaynağı ömrü (saat) normal / eco	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000
Doğal en/boy oranında yansıtma oranı	1,35 - 2,20:1	1,35 - 2,20:1	1,35 - 2,20:1	1,35 - 2,20:1	1,35 - 2,20:1	0,8:1
Ölçeklendirilebilir görüntü boyutu (diyagonal)	50 - 500 inç	50 - 500 inç	50 - 500 inç	50 - 500 inç	50 - 500 inç	50 - 200 inç
Zoom	Optik x1,6	Optik x1,6	Optik x1,6	Optik x1,6	Optik x1,6	Dijital x1,35
Dikey trapezoid	Manuel ±30°	Manuel ±30°	Manuel ±30°	Manuel ±30°	Manuel ±30°	Manuel ±30°
Yatay trapezoid	Manuel ±30°	Manuel ±30°	Manuel ±30°	Manuel ±30°	Manuel ±30°	Manuel ±30°
Lens kaydırma	Yok	± %50 Dikey ± %20 Yatay	± %50 Dikey ± %20 Yatay	± %50 Dikey ± %20 Yatay	± %50 Dikey ± %20 Yatay	± %50 Dikey ± %20 Yatay
Hoparlör çıkışı	10 W	10 W	10 W	10 W	10 W	10 W
Bağlantı	VGA girişi (2 adet), VGA çıkışı, HDMI girişi (2 adet), HDBaseT, Miracast (ELPAP11 kullanılırken), USB Tip A, USB Tip B, RS-232C, Ethernet, Kablosuz LAN a/n (5 GHz) (isteğe bağlı)	HDMI girişi (2 adet), HDMI çıkışı, HDBaseT, VGA girişi (2 adet), VGA çıkışı, RS-232C, USB Tip A (2 adet), USB Tip B, Ekran Paylaşma (Miracast)	HDMI girişi (2 adet), HDMI çıkışı, HDBaseT, VGA girişi (2 adet), VGA çıkışı, RS-232C, USB Tip A (2 adet), USB Tip B, Ekran Paylaşma (Miracast)	HDMI girişi (2 adet), HDMI çıkışı, HDBaseT, VGA girişi (2 adet), VGA çıkışı, RS-232C, USB Tip A (2 adet), USB Tip B, Ekran Paylaşma (Miracast)	HDMI girişi (2 adet), HDMI çıkışı, HDBaseT, VGA girişi (2 adet), VGA çıkışı, RS-232C, USB Tip A (2 adet), USB Tip B, Ekran Paylaşma (Miracast)	HDMI girişi (2 adet), HDMI çıkışı, HDBaseT, VGA girişi (2 adet), VGA çıkışı, RS-232C, USB Tip A (2 adet), USB Tip B, Ekran Paylaşma (Miracast)
Ses bağlantısı	2 adet Stereo mini girişi Stereo mini çıkışı	2 adet Stereo mini girişi Stereo mini çıkışı	2 adet Stereo mini girişi Stereo mini çıkışı	2 adet Stereo mini girişi Stereo mini çıkışı	2 adet Stereo mini girişi Stereo mini çıkışı	2 adet Stereo mini girişi Stereo mini çıkışı
Ağ bağlantıları	LAN (RJ45) ve isteğe bağlı kablosuz LAN birimi	LAN (RJ45), dahili kablosuz ve isteğe bağlı kablosuz LAN birimi	LAN (RJ45), dahili kablosuz ve isteğe bağlı kablosuz LAN birimi	LAN (RJ45), dahili kablosuz ve isteğe bağlı kablosuz LAN birimi	LAN (RJ45), dahili kablosuz ve isteğe bağlı kablosuz LAN birimi	LAN (RJ45), dahili kablosuz ve isteğe bağlı kablosuz LAN birimi
Epson yazılım çözümleri	Epson iProjection (Windows/Mac), iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager	Epson iProjection (Windows/Mac), iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Diğer özellikler	A/V sessiz, Kavis düzeltme, Kenar birleştirme, Bilgisayarsız, Hızlı köşe, Ekran paylaşımı, Kaynak işlevi, Ultra geniş ekran (16:6), Ana Ekran, A/V sessiz, 4 kaynağa kadar bölünmüş ekran, Otomatik açma, Otomatik kaynak arama, Hızlı başlatma, Kilit, Güvenlik kablosu yuvası, Kensington kilidi, 360° kurulum, Kablosuz LAN birimi kilidi	A/V sessiz, Kaynaksız tabela için USB içeriği oynatma, Kenar birleştirme, Papatya zinciri çoklu projeksiyon, Nokta ve Kavis düzeltme, Takvim işlevi, Bölünmüş ekran, Otomatik kaynak arama, OSD ayarları kopyalama, Kilit, Güvenlik kablosu yuvası, Kensington kilidi, 360° kurulum, Kablo kılıfı dahil	A/V sessiz, Kaynaksız tabela için USB içeriği oynatma, Kenar birleştirme, Papatya zinciri çoklu projeksiyon, Nokta ve Kavis düzeltme, Takvim işlevi, Bölünmüş ekran, Otomatik kaynak arama, OSD ayarları kopyalama, Kilit, Güvenlik kablosu yuvası, Kensington kilidi, 360° kurulum, Kablo kılıfı dahil	A/V sessiz, Kaynaksız tabela için USB içeriği oynatma, Kenar birleştirme, Papatya zinciri çoklu projeksiyon, Nokta ve Kavis düzeltme, Takvim işlevi, Bölünmüş ekran, Otomatik kaynak arama, OSD ayarları kopyalama, Kilit, Güvenlik kablosu yuvası, Kensington kilidi, 360° kurulum, Kablo kılıfı dahil	A/V sessiz, Kaynaksız tabela için USB içeriği oynatma, Kenar birleştirme, Papatya zinciri çoklu projeksiyon, Nokta ve Kavis düzeltme, Takvim işlevi, Bölünmüş ekran, Otomatik kaynak arama, OSD ayarları kopyalama, Kilit, Güvenlik kablosu yuvası, Kensington kilidi, 360° kurulum, Kablo kılıfı dahil	A/V sessiz, Kaynaksız tabela için USB içeriği oynatma, Kenar birleştirme, Papatya zinciri çoklu projeksiyon, Nokta ve Kavis düzeltme, Takvim işlevi, Bölünmüş ekran, Otomatik kaynak arama, OSD ayarları kopyalama, Kilit, Güvenlik kablosu yuvası, Kensington kilidi, 360° kurulum, Kablo kılıfı dahil
Gürültü düzeyi (dB) normal / eco	39 / 27	31 / 23	38 / 27	38 / 27	38 / 27	38 / 27
Ağırlık (kg)	7,8	8,2	8,4	8,4	8,4	8,4
Ayaklar hariç boyutlar (G x D x Y mm)	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122
Güç tüketimi normal / eco	345W / 258W	293W / 223W	345W / 258W	345W / 258W	345W / 258W	345W / 258W
Beklemede güç tüketimi, iletişim kapalı	0,3W	0,3W	0,3W	0,3W	0,3W	0,3W
TCO Belgeli	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Hayır
Standart, değiştirilebilir lens dahil	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok
Garanti	3 yıl	3 yıl	3 yıl	3 yıl	3 yıl	3 yıl

EB-L635SU	EB-PU1006W	EB-PU1007W	EB-PU1007B	EB-PU1008W	EB-PU1008B	EB-PU2010W
						
WUXGA (1920 x 1200) 16:10 6.000 / 4.200 2.500.000:1 Lazer 20.000 / 30.000 0,8:1 50 - 200 inç Dijital x1,35 Manuel ±30° Manuel ±30° ± %50 Dikey ± %20 Yatay 10 W HDMI girişi (2 adet), HDMI çıkışı, HDBaseT, VGA girişi (2 adet), VGA çıkışı, RS-232C, USB Tip A (2 adet), USB Tip B, Ekran Paylaşma (Miracast) 2 adet Stereo mini girişi Stereo mini çıkışı LAN (RJ45), dahili kablolu ve isteğe bağlı kablolu LAN birimi Epson iProjection (Windows/Mac), iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection A/V sessiz, Kaynaksız tabela için USB içeriği oyunatma, Kenar birleştirme, Papatya zinciri çoklu projeksiyon, Nokta ve Kavis düzeltme, Takvim işlevi, Bölünmüş ekran, Otomatik kaynak arama, OSD ayarları kopyalama, Kilit, Güvenlik kablosu yuvası, Kensington kilidi, 360° kurulum, Kablo kılıfı dahil	WUXGA (1920 x 1200) 16:10 6.000 / 4.200 2.500.000:1 Lazer 20.000 / 30.000 1,44 - 2,32:1 50 - 1.000 inç Optik x1,6 Manuel ±45° Manuel ±30° ± %67 Dikey ± %30 Yatay Yok HDMI girişi (HDCP 2.3), DVI girişi, HDBaseT, VGA girişi, RS-232C, USB Tip A, USB Tip B (Sadece servis), Uzak bağlantı, NFC Stereo mini çıkışı LAN (RJ45) ve isteğe bağlı kablolu LAN birimi Epson iProjection (Windows/Mac), iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool 4K geliştirme, HDR desteği, Güçlü yakınlaştırma, Odaklama ve lens kaydırma, Lens hafızası, Sıfır ofset UST lens dahil değiştirilebilir lens seçenekleri, İsteğe bağlı kamera, Dikey yansıtma, A/V sessiz, Kaynaksız tabela için USB içeriği oyunatma, Kenar birleştirme, Nokta düzeltme, Eğri yüzey ve köşeli duvar düzeltme, 360° kurulum, Kablo kılıfı dahil	WUXGA (1920 x 1200) 16:10 7.000 / 4.900 2.500.000:1 Lazer 20.000 / 30.000 1,44 - 2,32:1 50 - 1.000 inç Optik x1,6 Manuel ±45° Manuel ±30° ± %67 Dikey ± %30 Yatay Yok HDMI girişi (HDCP 2.3), DVI girişi, HDBaseT, VGA girişi, RS-232C, USB Tip A, USB Tip B (Sadece servis), Uzak bağlantı, NFC Stereo mini çıkışı LAN (RJ45) ve isteğe bağlı kablolu LAN birimi Epson iProjection (Windows/Mac), iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool 4K geliştirme, HDR desteği, Güçlü yakınlaştırma, Odaklama ve lens kaydırma, Lens hafızası, Sıfır ofset UST lens dahil değiştirilebilir lens seçenekleri, İsteğe bağlı kamera, Dikey yansıtma, A/V sessiz, Kaynaksız tabela için USB içeriği oyunatma, Kenar birleştirme, Nokta düzeltme, Eğri yüzey ve köşeli duvar düzeltme, 360° kurulum, Kablo kılıfı dahil	WUXGA (1920 x 1200) 16:10 7.000 / 4.900 2.500.000:1 Lazer 20.000 / 30.000 1,44 - 2,32:1 50 - 1.000 inç Optik x1,6 Manuel ±45° Manuel ±30° ± %67 Dikey ± %30 Yatay Yok HDMI girişi (HDCP 2.3), DVI girişi, HDBaseT, VGA girişi, RS-232C, USB Tip A, USB Tip B (Sadece servis), Uzak bağlantı, NFC Stereo mini çıkışı LAN (RJ45) ve isteğe bağlı kablolu LAN birimi Epson iProjection (Windows/Mac), iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool 4K geliştirme, HDR desteği, Güçlü yakınlaştırma, Odaklama ve lens kaydırma, Lens hafızası, Sıfır ofset UST lens dahil değiştirilebilir lens seçenekleri, İsteğe bağlı kamera, Dikey yansıtma, A/V sessiz, Kaynaksız tabela için USB içeriği oyunatma, Kenar birleştirme, Nokta düzeltme, Eğri yüzey ve köşeli duvar düzeltme, 360° kurulum, Kablo kılıfı dahil	WUXGA (1920 x 1200) 16:10 8.500 / 5.950 2.500.000:1 Lazer 20.000 / 30.000 1,44 - 2,32:1 50 - 1.000 inç Optik x1,6 Manuel ±45° Manuel ±30° ± %67 Dikey ± %30 Yatay Yok HDMI girişi (HDCP 2.3), DVI girişi, HDBaseT, VGA girişi, RS-232C, USB Tip A, USB Tip B (Sadece servis), Uzak bağlantı, NFC Stereo mini çıkışı LAN (RJ45) ve isteğe bağlı kablolu LAN birimi Epson iProjection (Windows/Mac), iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool 4K geliştirme, HDR desteği, Güçlü yakınlaştırma, Odaklama ve lens kaydırma, Lens hafızası, Sıfır ofset UST lens dahil değiştirilebilir lens seçenekleri, İsteğe bağlı kamera, Dikey yansıtma, A/V sessiz, Kaynaksız tabela için USB içeriği oyunatma, Kenar birleştirme, Nokta düzeltme, Eğri yüzey ve köşeli duvar düzeltme, 360° kurulum, Kablo kılıfı dahil	WUXGA (1920 x 1200) 16:10 8.500 / 5.950 2.500.000:1 Lazer 20.000 / 30.000 1,44 - 2,32:1 50 - 1.000 inç Optik x1,6 Manuel ±45° Manuel ±30° ± %67 Dikey ± %30 Yatay Yok HDMI girişi (HDCP 2.3), DVI girişi, HDBaseT, VGA girişi, RS-232C, USB Tip A, USB Tip B (Sadece servis), Uzak bağlantı, NFC Stereo mini çıkışı LAN (RJ45) ve isteğe bağlı kablolu LAN birimi Epson iProjection (Windows/Mac), iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool 4K geliştirme, HDR desteği, Güçlü yakınlaştırma, Odaklama ve lens kaydırma, Lens hafızası, Sıfır ofset UST lens dahil değiştirilebilir lens seçenekleri, İsteğe bağlı kamera, Dikey yansıtma, A/V sessiz, Kaynaksız tabela için USB içeriği oyunatma, Kenar birleştirme, Nokta düzeltme, Eğri yüzey ve köşeli duvar düzeltme, 360° kurulum, Kablo kılıfı dahil	WUXGA (1920 x 1200) 16:10 10.000 / 7.000 2.500.000:1 Lazer 20.000 / 30.000 1,57 - 2,56:1 60 - 1.000 inç Optik x1,6 Manuel ±45° Manuel ±30° ± %60 Dikey ± %18 Yatay Yok HDMI girişi (HDCP 2.3), DVI girişi, HDBaseT, SDI girişi, SDI çıkışı, VGA girişi, RS-232C, USB Tip A, USB Tip B (Yalnızca servis), Uzak bağlantı, NFC Stereo mini çıkışı LAN (RJ45) ve isteğe bağlı kablolu LAN birimi Epson iProjection (Windows/Mac), iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool 4K geliştirme, HDR desteği, Güçlü yakınlaştırma, Odaklama ve lens kaydırma, Lens hafızası, Sıfır ofset UST lens dahil değiştirilebilir lens seçenekleri, İsteğe bağlı kamera, Papatya zinciri çoklu projeksiyon, Dikey yansıtma, A/V sessiz, Kaynaksız tabela için USB içeriği oyunatma, Kenar birleştirme, Nokta düzeltme, Eğri yüzey ve köşeli duvar düzeltme, 360° kurulum, Kablo kılıfı dahil
38 / 27	30 / 28	33 / 29	33 / 29	35 / 30	35 / 30	37 / 30
8,4	15,4	16,3	16,3	16,3	16,3	16,8
440 x 304 x 122	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164
345W / 258W	367W / 310W	431W / 366W	431W / 366W	535W / 452W	535W / 452W	535W / 452W
0,3W	0,5W	0,5W	0,5W	0,5W	0,5W	0,5W
Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok
3 yıl	3 yıl	3 yıl	3 yıl	3 yıl	3 yıl	3 yıl

Model	EB-PU2010B	EB-L1500UH	EB-L1505UH	EB-L1715S	EB-L1750U	EB-L1755U
						
Çözünürlük	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	SXGA+ (1400 x 1050)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
Doğal en/boy	16:10	16:10	16:10	4:3	16:10	16:10
Renkli Işık Çıkışı (lümen) normal / eko	10.000 / 7.000	12.000 / 8.400	12.000 / 8.400	15.000 / 10.500	15.000 / 10.500	15.000 / 10.500
Kontrast oranı	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1'den yüksek	2.500.000:1	2.500.000:1
Işık kaynağı	Lazer	Lazer	Lazer	Lazer	Lazer	Lazer
Işık kaynağı ömrü (saat) normal / eco	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000
Doğal en/boy oranında yansıtma oranı	1,57 - 2,56:1	1,57 - 2,56:1	1,57 - 2,56:1	1,35 - 2,20:1	1,57 - 2,56:1	1,57 - 2,56:1
Ölçeklendirilebilir görüntü boyutu (diyagonal)	60 - 1.000 inç	60 - 500 inç	60 - 500 inç	50 - 500 inç	60 - 500 inç	60 - 500 inç
Zoom	Optik x1,6	Optik x1,6	Optik x1,6	Optik x1,6	Optik x1,6	Optik x1,6
Dikey trapezoid Yatay trapezoid	Manuel ±45° Manuel ±30°	Manuel ±45° Manuel ±30°	Manuel ±45° Manuel ±30°	Manuel ±45° Manuel ±30°	Manuel ±45° Manuel ±30°	Manuel ±45° Manuel ±30°
Lens kaydırma	± %60 Dikey ± %18 Yatay	± %60 Dikey ± %18 Yatay	± %60 Dikey ± %18 Yatay	± %55 Dikey ± %19 Yatay	± %60 Dikey ± %18 Yatay	± %60 Dikey ± %18 Yatay
Hoparlör çıkışı	Yok	Yok	Yok	10 W	Yok	Yok
Bağlantı	HDMI girişi (HDCP 2.3), DVI girişi, HDBaseT, SDI girişi, SDI çıkışı, VGA girişi, RS-232C, USB Tip A, USB Tip B (Yalnızca servis), Uzak bağlantı, NFC	HDBaseT, BNC girişi, HDMI girişi, DVI girişi, VGA çıkışı, VGA girişi, RS-232C, HD-SDI	HDBaseT, BNC girişi, HDMI girişi, DVI girişi, VGA çıkışı, VGA girişi, RS-232C, HD-SDI	HDBaseT, BNC girişi, HDMI girişi, DVI girişi, VGA çıkışı, VGA girişi, RS-232C	HDBaseT, BNC girişi, HDMI girişi, DVI girişi, VGA çıkışı, VGA girişi, RS-232C, HD-SDI	HDBaseT, BNC girişi, HDMI girişi, DVI girişi, VGA çıkışı, VGA girişi, RS-232C, HD-SDI
Ses bağlantısı	Stereo mini çıkışı	3 adet Stereo mini girişi, Stereo mini çıkışı	3 adet Stereo mini girişi, Stereo mini çıkışı	3 adet Stereo mini girişi, Stereo mini çıkışı	3 adet Stereo mini girişi, Stereo mini çıkışı	3 adet Stereo mini girişi, Stereo mini çıkışı
Ağ bağlantıları	LAN (RJ45) ve isteğe bağlı kablosuz LAN birimi	LAN (RJ45) ve isteğe bağlı kablosuz LAN birimi	LAN (RJ45) ve isteğe bağlı kablosuz LAN birimi	LAN (RJ45) ve isteğe bağlı kablosuz LAN birimi	LAN (RJ45) ve isteğe bağlı kablosuz LAN birimi	LAN (RJ45) ve isteğe bağlı kablosuz LAN birimi
Epson yazılım çözümleri	Epson iProjection (Windows/Mac), iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), iOS ve Android için Epson iProjection Uygulaması, Web kontrolü, Epson Projector Professional Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), iOS ve Android için Epson iProjection Uygulaması, Web kontrolü, Epson Projector Professional Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), iOS ve Android için Epson iProjection Uygulaması, Web kontrolü, Epson Projector Professional Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), iOS ve Android için Epson iProjection Uygulaması, Web kontrolü, Epson Projector Professional Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), iOS ve Android için Epson iProjection Uygulaması, Web kontrolü, Epson Projector Professional Tool
Diğer özellikler	4K geliştirme, HDR desteği, Güçlü yakınlaştırma, Odaklama ve lens kaydırma, Lens hafızası, Sıfır ofset UST lens dahil değiştirilebilir lens seçenekleri, İsteğe bağlı kamera, Papatya zinciri çoklu projeksiyon, Dikey yansıtma, A/V sessiz, Kaynaksız tabela için USB içeriği oynatma, Kenar birleştirme, Nokta düzeltme, Eğri yüzey ve köşeli duvar düzeltme, 360° kurulum, Kablo kılıfı dahil	Değiştirilebilir lens seçenekleri, Güçlü yakınlaştırma, Odak ve lens kaydırma, Bölünmüş ekran, Nokta düzeltme, Eğimli yüzey ve köşeli duvar düzeltmesi, Lens hafızası, Renk kalibrasyonu için entegre kamera, 4K geliştirme, 360° kurulum, Kenar birleştirme, Dikey yansıtma	Değiştirilebilir lens seçenekleri, Güçlü yakınlaştırma, Odak ve lens kaydırma, Bölünmüş ekran, Nokta düzeltme, Eğimli yüzey ve köşeli duvar düzeltmesi, Lens hafızası, Renk kalibrasyonu için entegre kamera, 4K geliştirme, 360° kurulum, Kenar birleştirme, Dikey yansıtma	Sıfır ofsetli UST lens dahil değiştirilebilir lens seçenekleri, Güçlü yakınlaştırma, odak ve lens kaydırma, Bölünmüş ekran, Nokta düzeltme, Eğimli yüzey ve köşeli duvar düzeltmesi, Lens Hafızası, Renk kalibrasyonu ve teşhis görüntüsü yakalama için entegre kamera, 360° kurulum, Kenar birleştirme, Dikey projeksiyon	Sıfır ofsetli UST lens dahil değiştirilebilir lens seçenekleri, Güçlü yakınlaştırma, odak ve lens kaydırma, Bölünmüş ekran, Nokta düzeltme, Eğimli yüzey ve köşeli duvar düzeltmesi, Lens Hafızası, Renk kalibrasyonu ve teşhis görüntüsü yakalama için entegre kamera, 4K yükseltme, 360° kurulum, Kenar birleştirme, Dikey projeksiyon	Sıfır ofsetli UST lens dahil değiştirilebilir lens seçenekleri, Güçlü yakınlaştırma, odak ve lens kaydırma, Bölünmüş ekran, Nokta düzeltme, Eğimli yüzey ve köşeli duvar düzeltmesi, Lens Hafızası, Renk kalibrasyonu ve teşhis görüntüsü yakalama için entegre kamera, 4K yükseltme, 360° kurulum, Kenar birleştirme, Dikey projeksiyon
Gürültü düzeyi (dB) normal / eco	37 / 30	37 / 30	37 / 30	40 / 32	40 / 32	40 / 32
Ağırlık (kg)	16,8	23,7	23,7	24,0	24,1	24,1
Ayaklar hariç boyutlar (G x D x Y mm)	545 x 436 x 164	586 x 492 x 211	586 x 492 x 211	586 x 492 x 211	586 x 492 x 211	586 x 492 x 211
Güç tüketimi normal / eco	535W / 452W	908W / 597W	908W / 597W	1024W / 647W	1024W / 647W	1024W / 647W
Beklemede güç tüketimi, iletişim kapalı	0,5W	0,3W	0,3W	0,3W	0,3W	0,3W
TCO Belgeli	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
Standart, değiştirilebilir lens dahil	Yok	ELPLM15	ELPLM15	ELPLM15	ELPLM15	ELPLM15
Garanti	3 yıl	5 yıl / 20.000 saat onarım için müşteri tarafından getirilir	5 yıl / 20.000 saat onarım için müşteri tarafından getirilir	5 yıl / 20.000 saat, onarım için müşteri tarafından getirilir	5 yıl / 20.000 saat, onarım için müşteri tarafından getirilir	5 yıl / 20.000 saat, onarım için müşteri tarafından getirilir

EB-L20000U	EB-L30000U	EB-U50	EB-W70	EB-W75	EV-100	EV-115
						
WUXGA (1920 x 1200) 16:10 20.000 / 14.000 2.500.000:1 Lazer 20.000 / 30.000 1,57 - 2,56:1 60 - 1.000 inç Optik x1,6 Manuel ±45° Manuel ±30° ± %60 Dikey ± %18 Yatay Yok VGA girişi, VGA çıkışı, DVI girişi, BNC girişi, HDBaseT, 3G-SDI, HDMI (HDCP 2.2) Yok LAN (RJ45) ve kablolu LAN Epson Projeksiyon Cihazı Management, Epson iProjection (Windows/ Mac), iOS ve Android için Epson iProjection Uygulaması, Epson Projector Professional Tool Tam yalıtımlı optik sistem, Değiştirilebilir lens seçenekleri, Güçlü yakınlaştırma, Odak ve lens kaydırma, Lens hafızası, Renk kalibrasyonu için entegre kamera, 360° kurulum, Kenar birleştirme, Dikey yanıtma, Çift bağlantılı DisplayPort giriş kartı, 900mA DC Çıkış. Beyaz modeli de mevcuttur (EB-L20002U)	WUXGA (1920 x 1200) 16:10 30.000 / 21.000 2.500.000:1 Lazer 20.000 / 30.000 1,74 - 2,35:1 100 - 1.000 inç Optik x1,4 Manuel ±45° Manuel ±30° ± %65 Dikey ± %30 Yatay Yok VGA girişi, VGA çıkışı, DVI girişi, BNC girişi, HDBaseT, HD-SDI, HDMI (HDCP 2.2) Yok LAN (RJ45) ve isteğe bağlı kablosuz LAN birimi Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/ Mac), iOS ve Android için Epson iProjection Uygulaması, Epson Projector Professional Tool Tam yalıtımlı optik sistem, Değiştirilebilir lens seçenekleri, Güçlü yakınlaştırma, Odak ve lens kaydırma, Lens hafızası, Renk kalibrasyonu için entegre kamera, 4K geliştirme, 360° kurulum, Kenar birleştirme, Dikey yanıtma, Epson Projector Professional Tool. Beyaz modeli de mevcuttur (EB-L30002U)	WUXGA (1920 x 1200) 16:10 3.700 / 2.400 16.000:1 Lamba 10.000 / 17.000 1,38 - 1,68:1 30 - 300 inç Optik x1,2 Otomatik ±30° Manuel ±30° Yok 5W VGA girişi, VGA çıkışı, 2 adet HDMI, USB Tip A (1.200mA güç kaynağı için), USB Tip B (yerleşik yazılım güncellemeleri için), RS-232C 2 adet Stereo mini girişi Stereo mini çıkışı LAN (RJ45) ve kablolu LAN Epson iProjection (Windows/Mac), iOS ve Android için Epson iProjection Uygulaması, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager Ana ekran, Takvim işlevi, Otomatik kaynak arama, A/V sessiz, Kaynaksız tabela için USB oynatma, İsteğe bağlı aydınlatma ray montajı ve tavan/ zemin standı	WXGA (1280 x 800) 16:10 2.000 / 1.000 2.000.000:1 Lazer 12.000 / 20.000 1,04 - 1,4:1 30 - 150 inç Dijital x1,35 Manuel ±45° Manuel ±40° Yok 5W HDMI girişi, USB Tip A (2A güç kaynağı) Stereo mini çıkışı Yok Yok 360° kurulum, A/V sessiz, Kensington kilidi, İsteğe bağlı aydınlatma ray montajı ve tavan/ zemin standı	WXGA (1280 x 800) 16:10 2.000 / 1.000 2.000.000:1 Lazer 12.000 / 20.000 1,04 - 1,4:1 30 - 150 inç Dijital x1,35 Manuel ±45° Manuel ±40° Yok 5W HDMI girişi, USB Tip A (2A güç kaynağı) Stereo mini çıkışı Yok Yok 360° kurulum, A/V sessiz, Kensington kilidi, İsteğe bağlı aydınlatma ray montajı ve tavan/ zemin standı	WXGA (1280 x 800) 16:10 2.200 / 1.100 2.500.000:1 Lazer 20.000 / 30.000 1,38 - 2,19:1 30 - 150 inç Optik x1,6 Manuel ±45° Manuel ±40° Yok Yok Stereo mini çıkışı, Bluetooth LAN (RJ45) ve kablolu LAN Epson iProjection (Windows/Mac), iOS ve Android için Epson iProjection Uygulaması, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection Sabit parlaklık modu, Ana ekran, Takvim işlevi, Otomatik kaynak arama, A/V sessiz, Kaynaksız tabela için SD kart oynatma, İsteğe bağlı aydınlatma ray montajı ve zemin standı, Kenar birleştirme, 360° kurulum, Dahili medya oynatıcı, GPI işlevi	WXGA (1280 x 800) 16:10 2.200 / 1.100 2.500.000:1 Lazer 20.000 / 30.000 1,38 - 2,19:1 30 - 150 inç Optik x1,6 Manuel ±45° Manuel ±40° Yok Yok Stereo mini çıkışı, Bluetooth LAN (RJ45) ve kablolu LAN Epson iProjection (Windows/Mac), iOS ve Android için Epson iProjection Uygulaması, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection Sabit parlaklık modu, Ana ekran, Takvim işlevi, Otomatik kaynak arama, A/V sessiz, Kaynaksız tabela için SD kart oynatma, İsteğe bağlı aydınlatma ray montajı ve zemin standı, Kenar birleştirme, 360° kurulum, Dahili medya oynatıcı, GPI işlevi
45 / 38	49 / 41	37 / 28	29 / 26	29 / 26	34 / 22	34 / 22
49,6	63,8	3,1	2,7	2,7	5,0	5,0
620 x 790 x 359	790 x 710 x 299	364 x 248 x 95	210 x 227 x 88	210 x 227 x 88	Projeksiyon ünitesi 175 x 260 x 175 Güç kaynağı 361 x 110 x 65	Projeksiyon ünitesi 175 x 260 x 175 Güç kaynağı 361 x 110 x 65
1.860W / 1.123W	2.325W / 1.511W	285W / 218W	172W / 115W	172W / 115W	149W / 122W	149W / 122W
0,5W	0,5W	0,3W	0,4W	0,4W	0,4W	0,4W
Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok
5 yıl / 20.000 saat onarım için müşteri tarafından getirilir	5 yıl / 20.000 saat onarım için müşteri tarafından getirilir	Projeksiyon cihazı - 3 yıl Lamba - 1 yıl / 1.000 saat	2 yıl / 7.500 saat	2 yıl / 7.500 saat	5 yıl / 12.000 saat	5 yıl / 12.000 saat

Model	EB-L250F	EB-L255F	EB-750F	EB-755F	EB-800F	EB-805F
						
Çözünürlük	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080))	Full HD (1366 x 768 x 2)	Full HD (1366 x 768 x 2)
Doğal en/boy	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Renkli Işık Çıkışı (lümen) normal / eco	4.500 / 3.150	4.500 / 3.150	3.600 / 2.500	3.600 / 2.500	5.000 / 3.500	5.000 / 3.500
Kontrast oranı	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Işık kaynağı	Lazer	Lazer	Lazer	Lazer	Lazer	Lazer
Işık kaynağı ömrü (saat) normal / eco	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000
Doğal en/boy oranında yansıtma oranı	1,33 - 2,16:1	1,33 - 2,16:1	0,26 - 0,36:1	0,26 - 0,36:1	0,27 - 0,37:1	0,27 - 0,37:1
Ölçeklendirilebilir görüntü boyutu (diyagonal)	40 - 500 inç	40 - 500 inç	65 - 120 inç 16:9 en/ boy oranı 60 - 110 inç 16:6 en/ boy oranı	65 - 120 inç 16:9 en/ boy oranı 60 - 110 inç 16:6 en/ boy oranı	65 - 130 inç 16:9 en/ boy oranı 61 - 120 inç 16:6 en/ boy oranı	65 - 130 inç 16:9 en/ boy oranı 61 - 120 inç 16:6 en/ boy oranı
Zoom	Optik x1,62	Optik x1,62	Dijital x1,35	Dijital x1,35	Dijital x1,35	Dijital x1,35
Dikey trapezoid Yatay trapezoid	Manuel ±30° Manuel ±30°	Manuel ±30° Manuel ±30°	Manuel ±3° Manuel ±3°	Manuel ±3° Manuel ±3°	Manuel ±3° Manuel ±3°	Manuel ±3° Manuel ±3°
Lens kaydırma	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok
Hoparlör çıkışı	16W	16W	16W	16W	2x 8W	2x 8W
Bağlantı	2 adet VGA girişi, VGA çıkışı, 2 adet HDMI, Kompozit giriş, RS-232C, USB Tip A, USB Tip B, Ekran Paylaşma (Miracast)	2 adet VGA girişi, VGA çıkışı, 2 adet HDMI, Kompozit giriş, RS-232C, USB Tip A, USB Tip B, Ekran Paylaşma (Miracast)	VGA girişi (2 adet), VGA çıkışı, HDMI girişi (3 adet), Kompozit giriş, RS-232C, USB Tip A (2 adet), USB Tip B, Ekran Paylaşma (Miracast)	VGA girişi (2 adet), VGA çıkışı, HDMI girişi (3 adet), Kompozit giriş, RS-232C, USB Tip A (2 adet), USB Tip B, Ekran Paylaşma (Miracast)	VGA girişi (2 adet), VGA çıkışı, HDMI girişi (3 adet), HDMI çıkışı, Kompozit giriş, HDBaseT, RS-232, USB Tip A (2 adet), USB Tip B	VGA girişi (2 adet), VGA çıkışı, HDMI girişi (3 adet), HDMI çıkışı, Kompozit giriş, HDBaseT, RS-232, USB Tip A (2 adet), USB Tip B
Ses bağlantısı	2 adet Stereo mini girişi Stereo mini çıkışı	2 adet Stereo mini girişi Stereo mini çıkışı	3 adet Stereo mini girişi, Stereo mini çıkışı	3 adet Stereo mini girişi, Stereo mini çıkışı	2 adet Stereo mini girişi Stereo mini çıkışı	2 adet Stereo mini girişi Stereo mini çıkışı
Ağ bağlantıları	LAN (RJ45), dahili kablosuz ve isteğe bağlı kablosuz LAN birimi	LAN (RJ45), dahili kablosuz ve isteğe bağlı kablosuz LAN birimi	LAN (RJ45), dahili kablosuz ve isteğe bağlı kablosuz LAN birimi	LAN (RJ45), dahili kablosuz ve isteğe bağlı kablosuz LAN birimi	LAN (RJ45) ve isteğe bağlı kablosuz LAN birimi	LAN (RJ45) ve isteğe bağlı kablosuz LAN birimi
Epson yazılım çözümleri	Epson iProjection (Windows/Mac); iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması; Epson Projector Management; Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac); iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması; Epson Projector Management; Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/ Mac), iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/ Mac), iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/ Mac), iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/ Mac), iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Diğer özellikler	A/V sessiz, Kaynaksız tabela için USB içeriği oynatma, Kenar birleştirme, Nokta ve Kavis düzeltme, Takvim işlevi, Otomatik kaynak arama, OSD ayarları kopyalama, Kilit, Güvenlik kablosu yuvası, Kensington kilidi, 360° kurulum, Isteğe bağlı aydınlatma rayı montajı ve tavan/zemin standı	A/V sessiz, Kaynaksız tabela için USB içeriği oynatma, Kenar birleştirme, Nokta ve Kavis düzeltme, Takvim işlevi, Otomatik kaynak arama, OSD ayarları kopyalama, Kilit, Güvenlik kablosu yuvası, Kensington kilidi, 360° kurulum, Isteğe bağlı aydınlatma rayı montajı ve tavan/zemin standı	16:6 ekran, A/V sessiz, Kaynaksız tabela için USB içeriği oynatma, Kenar birleştirme, Nokta ve Kavis düzeltme, Takvim işlevi, Otomatik kaynak arama, OSD ayarları kopyalama, DICOM renk modu, 360° kurulum, Isteğe bağlı duvar montajı	16:6 ekran, A/V sessiz, Kaynaksız tabela için USB içeriği oynatma, Kenar birleştirme, Nokta ve Kavis düzeltme, Takvim işlevi, Otomatik kaynak arama, OSD ayarları kopyalama, DICOM renk modu, 360° kurulum, Isteğe bağlı duvar montajı	16:6 ekran, Papatya zinciri çoklu projeksiyon, A/V sessiz, Kaynaksız tabela için USB içeriği oynatma, Kenar birleştirme, Nokta ve Kavis düzeltme, Takvim işlevi, Otomatik kaynak arama, OSD ayarları kopyalama, DICOM renk modu, Kilit, Güvenlik kablosu yuvası, Kensington kilidi, 360° kurulum, Isteğe bağlı duvar montajı	16:6 ekran, Papatya zinciri çoklu projeksiyon, A/V sessiz, Kaynaksız tabela için USB içeriği oynatma, Kenar birleştirme, Nokta ve Kavis düzeltme, Takvim işlevi, Otomatik kaynak arama, OSD ayarları kopyalama, DICOM renk modu, Kilit, Güvenlik kablosu yuvası, Kensington kilidi, 360° kurulum, Isteğe bağlı duvar montajı
Gürültü düzeyi (dB) normal / eco	37 / 28	37 / 28	36 / 26	36 / 26	36 / 27	36 / 27
Ağırlık (kg)	4,3	4,3	5,7	5,7	9,2	9,2
Ayaklar hariç boyutlar (G x D x Y mm)	325 x 299 x 90	325 x 299 x 90	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133	458 x 210 x 375	458 x 210 x 375
Güç tüketimi normal / eco	254W / 193W	254W / 193W	255W / 197W	255W / 197W	366W / 262W	366W / 262W
Beklemede güç tüketimi, iletişim kapalı	0,5W	0,5W	0,5W	0,5W	0,5W	0,5W
TCO Belgeli	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Evet	Evet
Standart, değiştirilebilir lens dahil	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok
Garanti	5 yıl / 12.000 saat	5 yıl / 12.000 saat	5 yıl / 12.000 saat	5 yıl / 12.000 saat	5 yıl / 12.000 saat	5 yıl / 12.000 saat

Model	ELPWP10	ELPWP20
		
Uyumlu ekranlar	EB-1480Fi, EB-1485Fi, EB-L200F, EB-L200W, EB-L200SW, EB-L200SX, EB-L250F, EB-L255F, EB-720, EB-725W, EB-725Wi, EB-735F, EB-735Fi, EB-750F, EB-755F, EB-L520U, EB-L530U, EB-L630U, EB-L630SU, EB-L635SU, EB-L720U, EB-L730U ve EB-L735U	Tüm HDMI ekranlar
Alıcı		
Girişler	2 adet HDMI (HDCP2.3, CEC), Miracast R2, Miracast (ekrana bağlı), USB-A, Mini-USB-B (servis kullanımı için), iProjection	2 adet HDMI (HDCP2.3, CEC), Miracast R2, Miracast, USB-A, Mini-USB-B (servis kullanımı için), iProjection
Epson Doküman Kameralarıyla uyumlu	Evet	Evet
Ağ altyapısı üzerinden bağlanır	Ekranla bağlı	Evet (RJ45)
Kare hızı (maks.)	18 fps	18 fps
Eş zamanlı görüntülen kaynak adedi	1 - 4	1 - 4
Maks. eş zamanlı bağlanan kaynak adedi (vericiler dahil)	6	6
Dahil olan verici sayısı	2	2
Ekran paylaşımı (Miracast R2)	Evet - Ekranla bağlı	Evet
Otomatik güç açma özellikli ekran	Evet (CEC)	Evet (CEC)
Video çıkışı	HDMI (HDCP2.3, CEC, 1080p)	HDMI (HDCP2.3, CEC, 1080p)
Ses çıkışı	Stereo mini	Stereo mini
Gürültü seviyesi	Fansız	Fansız
Verici kazağı dahildir	Evet (kapasite: 6)	Evet (kapasite: 6)
Garanti	3 yıl	3 yıl
Vericiler		
Maks. desteklenen çözünürlük	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
Uyumlu işletim sistemleri	Windows 8.1 veya üzeri, MacOS 10.13-11.0	Windows 8.1 veya üzeri, MacOS 10.13-11.0
Kaynak cihaz portları	USB-A, USB-C	USB-A, USB-C
Epson Kablosuz Sunum uygulaması (Windows ve Mac)	Vericiyle tümleşik	Vericiyle tümleşik
Bağlantı türü - verici	Eşler arası WiFi	Eşler arası WiFi
Maksimum mesafe	10 m	10 m
Kablosuz iletim protokolleri	WiFi 5 (802.11a/b/g/n/ac)	WiFi 5 (802.11a/b/g/n/ac)
Kullanıcı tarafından seçilebilir WiFi kanalı	Evet	Evet
Kullanıcı tarafından seçilebilir verici bant genişliği seçenekleri	Yüksek kalite (25 Mb/sn), Standart kalite (15 Mb/sn), Düşük kalite (7 Mb/sn)	Yüksek kalite (25 Mb/sn), Standart kalite (15 Mb/sn), Düşük kalite (7 Mb/sn)
Eşleme yöntemleri	PC üzerinden Yapılandırma Aracı kullanılarak veya vericiyi alıcıya yaklaşık 3 saniye bağlayarak	PC üzerinden Yapılandırma Aracı kullanılarak veya vericiyi alıcıya yaklaşık 3 saniye bağlayarak
Vericiler kolay dezenfekte edilir	Evet	Evet
Garanti	3 yıl	3 yıl
Güvenlik		
Kimlik doğrulama	Basit Erişim Noktası: WPA2-Kişisel Altyapı: WPA2/WPA3-Kişisel, WPA2/WPA3-Kurumsal	Basit Erişim Noktası: WPA2-Kişisel Altyapı: WPA2/WPA3-Kişisel, WPA2/WPA3-Kurumsal
İletim şifreleme	Her oturumda yeni ortak anahtar ile RSA AES-128-bit	Her oturumda yeni ortak anahtar ile RSA AES-128-bit
Verici uygulaması gereksinimleri - Kurulum	Hayır (uygulama doğrudan verici üzerinden çalışır)	Hayır (uygulama doğrudan verici üzerinden çalışır)
Verici uygulaması gereksinimleri - Yönetici ayrıcalıkları	Hayır	Hayır
Verici güvenliği	Verici depolama alanı salt okunur	Verici depolama alanı salt okunur
iProjection		
Bağlantı türü	Ağ altyapısı veya basit bağlantı (direkt WiFi) üzerinden	Ağ altyapısı veya basit bağlantı (direkt WiFi) üzerinden
Kaynak cihaz (iProjection) işletim sistemleri	Windows, MacOS, iOS, Android, Chromebook	Windows, MacOS, iOS, Android, Chromebook
Moderatör işlevi uyumlu	Evet	Evet
Yazılım		
iProjection	Epson web sitesinden (Windows/Mac) veya ilgili uygulama mağazasından (iOS, Android ve Chromebook) indirin	Epson web sitesinden (Windows/Mac) veya ilgili uygulama mağazasından (iOS, Android ve Chromebook) indirin
Epson Kablosuz Sunum uygulaması (Windows ve Mac)	Vericiyle tümleşik	Vericiyle tümleşik
Seçenekler		
Ek vericiler	ELPWT01 - Kablosuz Verici	ELPWT01 - Kablosuz Verici
Kutu içeriği		
	Kablosuz Verici (ELPWT01) (2 adet), Kablosuz Verici tepsi, Kablosuz LAN birimi (ELPAP11), kullanım kılavuzu, güvenlik ve destek kılavuzu, hızlı başlangıç kılavuzu, yasal uyumluluk bilgileri	Kablosuz Verici (ELPWT01) (2 adet), Kablosuz Verici tepsi, HDMI kablosu (1,8 m), kullanım kılavuzu, güvenlik ve destek kılavuzu, hızlı başlangıç kılavuzu, yasal uyumluluk bilgileri, kablosuz alıcı (ELPBU01), Kablosuz Alıcı için AC güç adaptörü, Kablosuz alıcı için güç kablosu, Kablosuz Alıcı için uzaktan kumanda, uzaktan kumanda için piller, AC güç adaptörü tutucusu, Kablosuz Alıcı için duvara montaj ünitesi

Better Products for a Better Future™




1 2001 - 2020 arası, 500 lümen ve üzeri, ekransız TV'ler hariç, Futuresource Consulting – Üç Aylık Projeksiyon Cihazı Pazar Bilgileri – Worldwide Analyzer CY20Q4.

2 Network bağlantıları tüm ürünlerde mevcut değildir, ayrıntılar için lütfen ürün özelliklerini kontrol edin.

3 En parlak modda renk parlaklığı (renkli ışık çıkışı), IDMS 15.4'e uygun olarak bir üçüncü taraf laboratuvar tarafından ölçülmüştür. Renk parlaklığı, kullanım koşullarına göre değişiklik gösterir. En çok satan Epson 3LCD projeksiyon cihazları, Ekim 2019 ila Eylül 2020 arasındaki NPD satış verilerine göre, en çok satan 1 çipli DLP projeksiyon cihazlarıyla karşılaştırılmıştır.

4 Epson'un belirli projeksiyon cihazı serileri TCO Sertifikası ile onaylanmıştır. TCO Sertifikası, toplumsal ve çevresel sürdürülebilirliğe ilişkin yaşam döngüsü kriterlerini karşılaması gereken BT ürünleri için dünyanın en kapsamlı sürdürülebilirlik sertifikasıdır. Daha fazla bilgi için lütfen <https://tcocertified.com> adresini ziyaret edin.

Epson Erişim Hattı
Telefon: +90 212 988 17 82
+90 212 900 89 41
bilgi@epsonerisim.com



Epson-Türkiye

@epson_turkiye

Epson Türkiye

www.epson.com.tr/contactus

Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Şirketi'nin veya ilgili sahiplerinin malıdır. Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

EPSON®