

Průvodce produkty pro rok 2022

- 
- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Přenosné projektory pro malou zasedací místnost |  | Interaktivní prostory pro aktivní spolupráci |
|  | Přenosné projektory |  | Velké konferenční místnosti |
|  | Zasedací místnosti |  | Projektory pro pevnou instalaci |
|  | Prostory pro aktivní spolupráci (s krátkou projekční vzdáleností) |  | Osvětlení a poutače |
|  | Prostory pro aktivní spolupráci |  | Projektory pro domácí kino |

Spolupráce a možnosti připojení v konferenčních místnostech

V podnikání jsou produktivita a efektivita klíčem k úspěchu. Zobrazovací řešení Epson mění zažitě zvyklosti firemních prezentací, protože zajišťují efektivní a produktivní jednání ve všech pracovních prostředích.

Volba je jasná

Volbou správné velikosti projekční plochy pro danou místnost můžete zvýšit zapojení publika. Na rozdíl od plochých monitorů vytvářejí škálovatelná projekční řešení Epson neuvěřitelně kvalitní obraz s úhlopříčkou až 500 palců a s různými poměry stran obrazu. Připojením několika projektorů můžete navíc vytvořit jeden velký souvislý obraz. A s našimi mobilními projektory se nemusíte omezovat na jednu místnost, jedno konferenční centrum či jedno uspořádání.



**EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS¹**



Sledování bez jakýchkoli omezení

Uvolněné prostředí pomáhá publiku soustředit se na prezentované informace. Zobrazovací řešení Epson vytvářejí obraz, který obsahuje méně viditelných obrazových bodů. Netrpí také výskytem odlesků, mrtvých úhlů a otisků prstů typických pro monitory. Na obraz se můžete dívat nerušeně z libovolného místa v místnosti.



Výjimečná kvalita

Technologie Epson 3LCD zajišťuje promítání sytého, podmanivého obrazu ve vysokém rozlišení i v jasně osvětlených místnostech. Srdcem každého projektoru Epson je optický modul 3LCD panelů, který spojuje vysoké rozlišení a vysoké kontrastní poměry. Díky nim je sytost barev a jas až třikrát vyšší než u jednočipových DLP projektorů².



Bezproblémové připojení

Zobrazovací řešení Epson nabízejí ucelenou podporu a možnosti připojení, takže najdou uplatnění v každé instalaci a situaci. Naše specializované aplikace a software jsou mimořádně všestranné a umožňují uživatelům snadno přispívat z vlastních zařízení.



Eliminace pravidelné údržby

V bezúdržbových zobrazovacích řešeních Epson se snoubí výkon se spolehlivostí. To znamená nižší náklady, delší životnost a atraktivní záruky v délce až pět let. U lamp můžete počítat s životností až 17 000 hodin a u laserových zdrojů světla až 30 000 hodin³.



Udržitelná volba

Na rozdíl od plochých panelů má mnoho business projektorů Epson certifikaci TCO⁴, takže splňují nejkomplexnější certifikaci udržitelnosti produktů IT na světě. Abychom tuto certifikaci získali, stanovili jsme nejvyšší standardy v našich dodavatelských řetězcích a továrnách. Organizacím to pomáhá splnit jejich vlastní cíle v oblasti společenské odpovědnosti.
www.epson.cz/tcocertified



Přední postavení a excelence v oblasti vizuální technologie

Chcete-li dosáhnout úspěchu ve světě vizuální komunikace, využívejte každý den možnosti jasnější, odvážnější a kreativnější projekce. Proto tak usilovně pracujeme na vývoji inovativních, všestranných řešení, která projekci posouvají do zcela nových dimenzí.

Výjimečná kvalita


Každý projektor Epson je výsledkem našeho výzkumného a vývojového úsilí. Při výrobě našich produktů se zaměřujeme na nejvyšší kvalitu obrazu, snadnou obsluhu a maximální spolehlivost. Naše řešení kombinují vysoký jas, zlepšenou texturu obrazu a výjimečnou ostrost. Výsledkem je působivá, živá projekce, která skvěle funguje i při jasném okolním světle a ve velkých prostorách.

Špičková technologie

Naše projektory nabízejí vyšší flexibilitu, kvalitu a kreativitu téměř v každém prostředí. Díky všestrannému nastavení a možnostem připojení, včetně 360° instalace a snadného síťového připojení, dosáhnete kvalitní projekce snadno a bez námahy. Naše technologie 3LCD zajišťuje projekci až třikrát jasnější než v případě běžných jednočipových DLP projektorů². S využitím anorganického světelného zdroje v našich laserových projektorech jsme vytvořili první 3LCD laserový projektor na světě, model EB-L30000U, který má světelný výstup 30 000 lumenů.

Široká nabídka objektivů

Vyberte si z rozsáhlé nabídky objektivů, které díky své výkonosti a flexibilitě vylepší dojem z každého objektu. Zahrnují motorizované nastavení, paměť a objektiv s velmi krátkou projekční vzdáleností a nulovým odsazením, který promítá 200palcový obraz ze vzdálenosti pouhých 1,5 m.

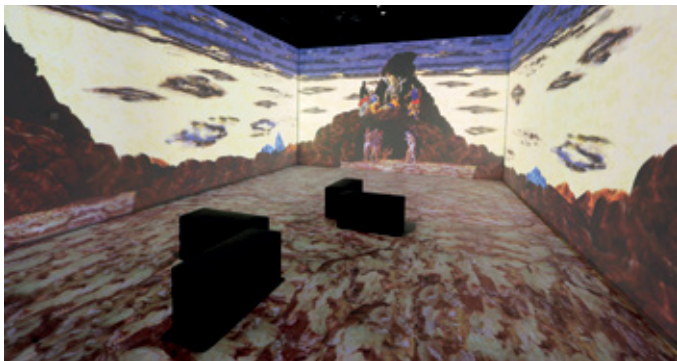



Komplexní podpora

Kromě toho, že vyrábíme odolné produkty s dlouhou životností, nabízíme v souvislosti s našimi projektory také řadu služeb a možností podpory, které vám umožní soustředit se na kreativní zážitek pro vaše zákazníky a publikum. Naše standardní záruka a záruka CoverPlus 365 nezahrnuje jen poradenství před samotným prodejem, trvalou podporu a přístup k našim odborníkům, ale přináší vám i rozsáhlou a trvalou asistenci, která skutečně funguje.

Překonává požadavky publika

Dnešní publikum má vysoká očekávání. Využijte proto na maximum svoji kreativitu na velkých akcích a prezentacích prostřednictvím funkcí, jako je projekce obrazu na výšku, rozdělení projekční plochy, 360° instalace a projekce na podlahu, na strop, do rohů nebo na zakřivené povrchy. Projektory Epson jsou inteligentním a efektivním řešením jak pro oblast vzdělávání a umělecké galerie, tak pro digitální poutače, podnikové akce, vlastní portfolia projektorů i segment pronájmu projekční techniky.

Snadná údržba

S našimi spolehlivými projektory, které jsou odolné proti horku, výrazně snížíte provozní náklady. Projektory Epson pro pevnou instalaci jsou vybaveny zdroji světla a filtry s dlouhou životností, které nabízejí až 20 000 hodin bezúdržbového provozu a v pokročilých režimech dokonce i déle.

Klíčové technologie



Stejná úroveň bílého (WLO) i barevného (CLO) světelného výstupu

Samotný bílý jas nezaručí reálné barvy v promítaném obrazu. Proto technologie 3LCD, kterou se mohou pochlubit projektory Epson, zaručuje stejně vysoký bílý i barevný světelný výstup.

Barevný světelný výstup je veličina, která udává schopnost projektoru vyzařovat barvy. Byla vyvinuta stejnou metodou jako měření bílého světelného výstupu (jasu) a představuje snadný, přesný a srozumitelný způsob, jak vyhodnotit barevný výkon projektoru.

Projektory Epson promítají stoprocentně realistický obraz a syté barvy, které jsou až třikrát jasnější než u jednočipových DLP projektorů².



Laserový zdroj světla

Vychutnejte si úchvatnou kvalitu a spolehlivost díky projektorům Epson s novým laserovým zdrojem světla. Nově vyvinuté fosforové kolečko a LCD panely jsou vyrobeny z anorganických materiálů, které disponují špičkovou odolností vůči světlu a teple, takže se na ně můžete vždy spolehnout. Kombinací anorganického fosforového kolečka s panely LCD jsme v laserových projektorech dosáhli jasného, živého obrazu, ze kterého budete moci dlouho těžit.



4K PRO-UHD

Technologie 4K PRO-UHD⁵ poskytuje jasný, neuvěřitelně ostrý a věrný obraz díky kombinaci pokročilých technologií Epson, možnosti přijímat obsah v nativním rozlišení 4K a vylepšení obsahu v nižším rozlišení než 4K tak, aby měl lepší vlastnosti než v rozlišení Full HD.



sound by YAMAHA

Zvuková technologie YAMAHA

Vylepšete svůj zážitek z domácí zábavy pomocí špičkového zvuku, který těží z jedinečné a výkonné procesorové technologie DSP AudioEngine™ společnosti Yamaha. Tato technologie produkuje úžasný prostorový zvuk, který nijak nezaostává za působivou velikostí projekční plochy.

*Pouze modely EF-12 a EH-LS300

Streamování, sdílení a spolupráce

Bezdrátové streamování a sdílení

iProjection pro PC / Mac

Aplikace pro bezdrátové zrcadlení obrazovky. Využívá vestavěné připojení Wi-Fi prezentující zařízení ke streamování a sdílení obsahu do projektoru. K jednomu projektoru lze připojit až 50 zařízení a v jednom okamžiku mohou prezentovat obsah až čtyři zařízení. Vestavěný režim moderátora umožňuje jednomu uživateli ovládat přichozí obsah z připojených zařízení.

Aplikace iProjection pro systémy iOS a Android

Funkcemi nabitá aplikace pro použití s vlastními smartphony a tablety uživatelů. Umožňuje streamovat a sdílet obsah, přidávat k němu poznámky a dokonce i ovládat projektor. To vše přímo z vlastního zařízení. K dispozici je také režim používání více zařízení pro spolupráci ve skupině. Vestavěný režim moderátora umožňuje jednomu uživateli ovládat přichozí obsah z připojených zařízení.

Aplikace iProjection pro Chromebook

Podporuje úplné zrcadlení obrazu z Chromebooku včetně dokumentů, prezentací a tabulek Google a obsahu prohlížeče Chrome.

Zrcadlení obrazovky (Miracast)

Standard, který umožňuje zrcadlit obrazovku z kompatibilních smartphonů, tabletů a počítačů. Zvyšuje flexibilitu při používání vlastních zařízení uživatele a poskytuje volnost bezdrátového připojení.

Interaktivita a spolupráce

Řešení pro spolupráci při vzdělávání

Naše nové řešení nabízí pokročilou bílou tabuli s vestavěným online přístupem, integraci s mnoha běžnými videokonferenčními aplikacemi a bezdrátové připojení k více typům zařízení.

Easy Interactive Tools

Tento nástroj umožňuje přidávat poznámky a kreslit na promítaný obraz nebo tabuli. Umožňuje také snadné ovládání dokumentové kamery a projektoru.

Řešení správy projektorů

Monitorování a ovládání

Epson Projector Management

Tento softwarový nástroj centralizované správy, který je k dispozici ke stažení zdarma, umožňuje pracovníkům IT, technického úseku a správcům sítě efektivně monitorovat, řídit a spravovat portfolio zobrazovacích řešení Epson. Software je také kompatibilní se zařízeními s certifikací PJLink. Mezi jeho funkce patří zobrazení stavu provozu, hlášení chyb a přepínání vstupních zařízení. Pomocí funkce plánování lze vypnout všechny projektory v budově a monitorování chyb pomáhá předcházet vzniku prodlení a prostojů.

Epson Projector Professional Tool

Pomocí softwaru Epson Projector Professional můžete rychle a snadno dosáhnout dokonalého zarovnání obrazu. Náš bezplatný software, který je k dispozici ke stažení, zlepšuje rychlost nastavení instalace více projektorů. Poskytuje také okamžitý přístup k pokročilejším technologiím.

Epson Projector Configuration Tool

Tato bezplatná aplikace pro chytrá zařízení usnadňuje nastavení a konfiguraci více projektorů. Stačí uložit údaje z projektoru pomocí funkce NFC, pak přečíst a upravit nastavení v aplikaci a nakonec nahrát nastavení do portfolia projektorů bez nutnosti je zapínat.

Správa obsahu

Software Epson Projector Content Manager

Software umožňuje vytvářet seznamy pro přehrávání pomocí fotografií, videí, filtrů tvarů a efektů, které lze naplánovat a uložit do externího paměťového zařízení. Odtud je lze bezdrátově přehrávat přímo na projektoru.

Aplikace Epson Creative Projection

Snadná tvorba vlastního obsahu na smartphonu nebo tabletu. Ozvláštňte každou místnost či regály s produkty pomocí svých fotografií a videí v kombinaci se šablonami a grafikou v aplikaci.

Nástroje

Pomocí nástrojů společnosti Epson můžete vybrat ideální projektor pro své potřeby. Kalkulačky vám pomohou určit optimální velikost projekční plochy a vybrat zobrazovací řešení Epson vhodné do daného prostředí.

Kalkulátor velikosti projekční plochy

Umožňuje určit ideální velikost obrazu pro danou místnost z rozměrů místnosti, uspořádání a počtu sedaček.

www.epson.cz/na-velikosti-zalezi

Kalkulátor projekční vzdálenosti

Jednoduše stanoví velikost projekční plochy a projekční vzdálenost pro celou řadu našich projektorů. Stačí vybrat požadovanou velikost projekční plochy nebo projekční vzdálenost a inteligentní online nástroj automaticky vypočítá všechny potřebné instalační rozměry.

www.epson.eu/distancecalculator

	Ultrapřenosné projektory pro malou zasedací místnost		Přenosné projektory
Model	EB-1780W	EB-1795F	EB-E01
			
Rozlišení	WXGA (1280 × 800)	Full HD (1920 × 1080)	XGA
Nativní poměr stran	16 : 10	16 : 9	4 : 3
Barevný světelný výstup (v lumenech) – normální / úsporný režim	3 000 / 1 900	3 200 / 1 900	3 300 / 2 200
Kontrastní poměr	10 000 : 1	10 000 : 1	15 000 : 1
Zdroj světla	Lampa	Lampa	Lampa
Životnost zdroje světla (v hodinách) – normální / úsporný režim	4 000 / 7 000	4 000 / 7 000	12 000 / 6 000
Poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti při nativním poměru stran	1,0–1,26 : 1	1,02–1,23 : 1	1,44–1,95 : 1
Škálovatelná velikost obrazu (úhlopříčně)	30–300"	30–300"	30–350"
Zoom	Optický 1,2x	Optický 1,2x	Digitální 1,35x
Vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení Horizontální korekce lichoběžníkového zkreslení	Automatická ±30° Ruční ±30°	Automatická ±30° Automatická ±20°	Automatická ±30° Ruční ±30°
Posun objektivu	–	–	–
Výkon reproduktoru	1 W	1 W	2 W mono
Možnosti připojení	Vstup VGA, kompozitní RCA, USB typ B, USB typ A, HDMI	Vstup VGA, kompozitní RCA, USB typ B, USB typ A, HDMI, zrcadlení obrazovky (Miracast)	Vstup HDMI, vstup VGA, USB 2.0 typ B
Připojení zvuku	Vstupní stereofonní minikonektor	Vstupní stereofonní minikonektor	–
Síťové připojení	Bezdrátová síť LAN	Bezdrátová síť LAN	–
Softwarová řešení Epson	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook	–
Další funkce	Zobrazení USB 3 v 1, posuvný ovládací prvek pro dočasné vypnutí zvuku a obrazu, barevný simulační režim DICOM, rozdělení projekční plochy, prezentace bez použití počítače, zámek Kensington, zabezpečení bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem, přepravní pouzdro	Zobrazení USB 3 v 1, posuvný ovládací prvek pro dočasné vypnutí zvuku a obrazu, barevný simulační režim DICOM, rozdělení projekční plochy, prezentace bez použití počítače, automatické přizpůsobení obrazu a automatické zaostřování, korekce lichoběžníkového zkreslení v reálném čase, ovládání prezentace gesty, funkce NFC, zámek Kensington, zabezpečení bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem, přepravní pouzdro	Posuvný ovládací prvek pro dočasné vypnutí zvuku a obrazu, posuvný ovládací prvek pro horizontální korekci lichoběžníkového zkreslení, rychlá korekce rohů, rozdělení projekční plochy, automatické vyhledávání zdroje, zámek Kensington, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, ochrana heslem, volitelné přepravní pouzdro
Hlučnost (dB) (normální / úsporný režim)	39 / 30	39 / 30	37 / 28
Hmotnost (kg)	1,8	1,8	2,4
Rozměry bez nožek (š × h × v mm)	292 × 213 × 44	292 × 213 × 44	302 × 237 × 82
Příkon normální / úsporný režim	277 W / 200 W	295 W / 208 W	327 W / 225 W
Příkon v pohotovostním režimu (při vypnuté komunikaci)	0,34 W	0,34 W	0,3 W
Certifikace TCO	Ano	Ano	–
Dodáno se standardním výměnným objektivem	–	–	–
Záruka	Projektor: 5 let Lampa: 5 let nebo 1 000 hodin	Projektor: 5 let Lampa: 5 let nebo 1 000 hodin	Projektor: 2 roky Lampa: 1 rok nebo 1 000 hodin

Přenosné projektory

EB-X06	EB-W06	EB-FH06	EB-E10
			
XGA	WXGA	Full HD	XGA
4 : 3	16 : 10	16 : 9	4 : 3
3 600 / 2 400	3 700 / 2 400	3 500 / 2 300	3 600 / 2 200
16 000 : 1	16 000 : 1	16 000 : 1	15 000 : 1
Lampa	Lampa	Lampa	Lampa
12 000 / 6 000	12 000 / 6 000	12 000 / 6 000	12 000 / 6 000
1,48–1,77 : 1	1,30–1,56 : 1	1,22–1,47 : 1	1,44–1,95 : 1
30–300"	33–320"	34–332"	30–350"
Optický 1,2x	Optický 1,2x	Optický 1,2x	Digitální 1,35x
Ruční ±30° Ruční ±30°	Ruční ±30° Ruční ±30°	Ruční ±30° Ruční ±30°	Automatická ±30° Ruční ±30°
–	–	–	–
2 W mono	2 W mono	2 W mono	2 W mono
Vstup HDMI, vstup VGA, USB 2.0 typ A, USB 2.0 typ Mini-B	Vstup HDMI, vstup VGA, USB 2.0 typ A, USB 2.0 typ Mini-B	Vstup HDMI, vstup VGA, USB 2.0 typ B	Vstup HDMI, vstup VGA, USB 2.0 typ A, USB 2.0 typ Mini-B
Vstupní dvojice RCA	Vstupní dvojice RCA	Vstupní dvojice RCA	–
Adaptér bezdrátové sítě LAN – prodává se samostatně	Adaptér bezdrátové sítě LAN – prodává se samostatně	Adaptér bezdrátové sítě LAN – prodává se samostatně	–
Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	–
Posuvný ovládací prvek pro dočasné vypnutí zvuku a obrazu, posuvný ovládací prvek pro horizontální korekci lichoběžníkového zkreslení, rychlá korekce rohů, rozdělení projekční plochy, automatické vyhledávání zdroje, zámek Kensington, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, ochrana heslem, volitelné přepravní pouzdro	Posuvný ovládací prvek pro dočasné vypnutí zvuku a obrazu, posuvný ovládací prvek pro horizontální korekci lichoběžníkového zkreslení, rychlá korekce rohů, rozdělení projekční plochy, automatické vyhledávání zdroje, zámek Kensington, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, ochrana heslem, volitelné přepravní pouzdro	Posuvný ovládací prvek pro dočasné vypnutí zvuku a obrazu, posuvný ovládací prvek pro horizontální korekci lichoběžníkového zkreslení, rychlá korekce rohů, rozdělení projekční plochy, automatické vyhledávání zdroje, zámek Kensington, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, ochrana heslem, volitelné přepravní pouzdro	Posuvný ovládací prvek pro dočasné vypnutí zvuku a obrazu, posuvný ovládací prvek pro horizontální korekci lichoběžníkového zkreslení, rychlá korekce rohů, rozdělení projekční plochy, automatické vyhledávání zdroje, zámek Kensington, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, ochrana heslem, volitelné přepravní pouzdro
37 / 28	37 / 28	37 / 28	37 / 28
2,5	2,5	2,7	2,4
302 × 237 × 82	302 × 237 × 82	302 × 252 × 92	302 × 237 × 82
327 W / 225 W	327 W / 225 W	327 W / 225 W	327 W / 225 W
0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W
–	–	–	–
–	–	–	–
Projektor: 2 roky Lampa: 1 rok nebo 1 000 hodin	Projektor: 2 roky Lampa: 1 rok nebo 1 000 hodin	Projektor: 2 roky Lampa: 1 rok nebo 1 000 hodin	Projektor: 2 roky Lampa: 1 rok nebo 1 000 hodin

	Přenosné projektory		
Model	EB-X51	EB-W51	EB-FH52
			
Rozlišení	XGA	WXGA	Full HD (1920 x 1080)
Nativní poměr stran	4 : 3	16 : 10	16 : 9
Barevný světelný výstup (v lumenech) – normální / úsporný režim	3 800 / 2 500	4 000 / 2 600	4 200 / 2 400
Kontrastní poměr	16 000 : 1	16 000 : 1	16 000 : 1
Zdroj světla	Lampa	Lampa	Lampa
Životnost zdroje světla (v hodinách) – normální / úsporný režim	12 000 / 6 000	12 000 / 6 000	5 500 / 12 000
Poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti při nativním poměru stran	1,48–1,77 : 1	1,30–1,56 : 1	1,32–2,14 : 1
Škálovatelná velikost obrazu (úhlopříčka)	30–300"	33–320"	30–300"
Zoom	Optický 1,2x	Optický 1,2x	Optický 1,6x
Vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení Horizontální korekce lichoběžníkového zkreslení	Ruční ±30° Ruční ±30°	Ruční ±30° Ruční ±30°	Automatická ±30° Ruční ±30°
Posun objektivu	–	–	–
Výkon reproduktoru	2 W mono	2 W mono	16 W
Možnosti připojení	Vstup HDMI, vstup VGA, USB 2.0 typ A, USB 2.0 typ Mini-B	Vstup HDMI, vstup VGA, USB 2.0 typ A, USB 2.0 typ Mini-B	Vstup VGA, 2x vstup HDMI, kompozitní vstup, USB 2.0 typ A, USB 2.0 typ B, bezdrátová síť LAN, zrcadlení obrazovky (Miracast)
Připojení zvuku	Vstupní dvojice RCA	Vstupní dvojice RCA	Vstupní dvojice RCA
Síťové připojení	Adaptér bezdrátové sítě LAN – prodává se samostatně	Adaptér bezdrátové sítě LAN – prodává se samostatně	Jednotka bezdrátové sítě LAN
Softwarová řešení Epson	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management
Další funkce	Posuvný ovládací prvek pro dočasné vypnutí zvuku a obrazu, posuvný ovládací prvek pro horizontální korekci lichoběžníkového zkreslení, rychlá korekce rohů, rozdělení projekční plochy, automatické vyhledávání zdroje, funkce QR kódů, zámek Kensington, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, funkce streamování a sdílení, ochrana heslem, přepravní pouzdro	Posuvný ovládací prvek pro dočasné vypnutí zvuku a obrazu, posuvný ovládací prvek pro horizontální korekci lichoběžníkového zkreslení, rychlá korekce rohů, rozdělení projekční plochy, automatické vyhledávání zdroje, funkce QR kódů, zámek Kensington, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, funkce streamování a sdílení, ochrana heslem, přepravní pouzdro	Posuvný ovládací prvek pro dočasné vypnutí zvuku a obrazu, posuvný ovládací prvek pro horizontální korekci lichoběžníkového zkreslení, rychlá korekce rohů, rozdělení projekční plochy, automatické vyhledávání zdroje, funkce QR kódů, zámek Kensington, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, funkce streamování a sdílení, ochrana heslem, přepravní pouzdro
Hlučnost (dB) (normální / úsporný režim)	37 / 28	37 / 28	37 / 28
Hmotnost (kg)	2,5	2,5	3,1
Rozměry bez nožek (š × h × v mm)	302 × 237 × 82	302 × 237 × 82	309 × 282 × 90
Příkon – normální / úsporný režim	327 W / 225 W	327 W / 225 W	327 W / 225 W
Příkon v pohotovostním režimu (při vypnutí komunikaci)	0,3 W	0,3 W	0,3 W
Certifikace TCO	–	–	–
Dodáno se standardním výměnným objektivem	–	–	–
Záruka	Projektor: 2 roky Lampa: 1 rok nebo 1 000 hodin	Projektor: 2 roky Lampa: 1 rok nebo 1 000 hodin	Projektor: 3 roky Lampa: 3 roky nebo 1 000 hodin

Přenosné projektory	Zasedací místnosti		
EB-E20	EB-X49	EB-W49	EB-982W
			
XGA (1024 × 768)	XGA (1024 × 768)	WXGA (1280 × 800)	WXGA (1280 × 800)
4 : 3	4 : 3	16 : 10	16 : 10
3 400 / 2 200	3 600 / 2 400	3 800 / 2 600	4 200 / 2 600
15 000 : 1	16 000 : 1	16 000 : 1	16 000 : 1
Lampa	Lampa	Lampa	Lampa
6 000 / 12 000	6 000 / 12 000	8 000 / 17 000	6 500 / 17 000
1,44–1,95 : 1	1,48–1,77 : 1	1,30–1,56 : 1	1,38–2,24 : 1
30–350"	30–300"	33–320"	29–280"
Digitální 1,35×	Optický 1,2×	Optický 1,2×	Optické 1,6×
Ruční ±30° Ruční ±30°	Automatická ±30° Ruční ±30°	Automatická ±30° Ruční ±30°	Automatická ±30° Ruční ±30°
–	–	–	–
5 W	5 W	5 W	16 W
2× vstup VGA, výstup VGA, vstup HDMI, kompozitní vstup, USB 2.0 typ B, RS-232C	2× vstup VGA, výstup VGA, vstup HDMI, kompozitní vstup, USB 2.0 typ A, USB 2.0 typ B, RS-232C, RJ45, bezdrátová síť LAN (volitelně)	2× vstup VGA, výstup VGA, 2× vstup HDMI, kompozitní vstup, USB 2.0 typ A, USB 2.0 typ B, RS-232C, RJ45, bezdrátová síť LAN (volitelně)	2× vstup VGA, výstup VGA, 2× vstup HDMI, kompozitní vstup, USB 2.0 typ A, USB 2.0 typ B, RS-232C, RJ45, bezdrátová síť LAN (volitelně)
Výstupní stereofonní minikonektor, 2× vstupní stereofonní minikonektor, vstupní dvojice RCA	Výstupní stereofonní minikonektor, 2× vstupní stereofonní minikonektor, vstupní dvojice RCA	Výstupní stereofonní minikonektor, 2× vstupní stereofonní minikonektor, vstupní dvojice RCA	Výstupní stereofonní minikonektor, 2× vstupní stereofonní minikonektor, vstupní dvojice RCA, vstup mikrofonu
–	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN
–	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management
Posuvný ovládací prvek pro dočasné vypnutí zvuku a obrazu, posuvný ovládací prvek pro horizontální korekci lichoběžníkového zkreslení, rychlá korekce rohů, rozdělení projekční plochy, automatické vyhledávání zdroje, zámeček Kensington, visací zámeček, otvor pro bezpečnostní kabel, ochrana heslem, volitelné přeprovádění	Posuvný ovládací prvek pro dočasné vypnutí zvuku a obrazu, posuvný ovládací prvek pro horizontální korekci lichoběžníkového zkreslení, rychlá korekce rohů, rozdělení projekční plochy, automatické vyhledávání zdroje, funkce QR kódů, zámeček Kensington, visací zámeček, otvor pro bezpečnostní kabel, ochrana heslem, volitelné přeprovádění	Posuvný ovládací prvek pro dočasné vypnutí zvuku a obrazu, posuvný ovládací prvek pro horizontální korekci lichoběžníkového zkreslení, rychlá korekce rohů, rozdělení projekční plochy, automatické vyhledávání zdroje, funkce QR kódů, zámeček Kensington, visací zámeček, otvor pro bezpečnostní kabel, ochrana heslem, volitelné přeprovádění	Posuvný ovládací prvek pro dočasné vypnutí zvuku a obrazu, posuvný ovládací prvek pro horizontální korekci lichoběžníkového zkreslení, rychlá korekce rohů, rozdělení projekční plochy, automatické vyhledávání zdroje, funkce QR kódů, zámeček Kensington, visací zámeček, otvor pro bezpečnostní kabel, ochrana heslem, volitelné přeprovádění
37 / 28	37 / 28	37 / 28	37 / 28
2,7	2,7	2,7	3,1
302 × 249 × 87	302 × 249 × 87	302 × 249 × 87	309 × 282 × 90
327 W / 225 W	327 W / 225 W	327 W / 225 W	327 W / 225 W
0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W
–	–	–	–
–	–	–	–
Projektor: 3 roky Lampa: 3 roky nebo 1 000 hodin	Projektor: 3 roky Lampa: 3 roky nebo 1 000 hodin	Projektor: 3 roky Lampa: 3 roky nebo 1 000 hodin	Projektor: 5 let Lampa: 5 let nebo 1 000 hodin

	Zasedací místnosti		Prostory pro aktivní spolupráci (s krátkou projekční vzdáleností)	
Model	EB-992F	EB-530	EB-L200SX	
			 	
Rozlišení	Full HD (1920 x 1080)	XGA (1024 x 768)	XGA (1024 x 768)	
Nativní poměr stran	16 : 9	4 : 3	4 : 3	
Barevný světelný výstup (v lumenech) – normální / úsporný režim	4 200 / 2 400	3 200 / 1 800	3 600 / 2 520	
Kontrastní poměr	16 000 : 1	16 000 : 1	2 500 000 : 1	
Zdroj světla	Lampa	Lampa	Laser	
Životnost zdroje světla (v hodinách) – normální / úsporný režim / úsporný režim 2 (eco2)	6 500 / 17 000 / není k dispozici	5 000 / 10 000 / není k dispozici	20 000 / 30 000 / není k dispozici	
Poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti při nativním poměru stran	1,32–2,14 : 1	0,55 : 1	0,55–0,74 : 1	
Škálovatelná velikost obrazu (úhlopříčně)	30–300"	50–108"	50–112"	
Zoom	Optické 1,6x	Digitální 1,35x	Digitální 1,35x	
Vertikální korekce lichoběžnikového zkreslení Horizontální korekce lichoběžnikového zkreslení	Automatická ±30° Ruční ±30°	Ruční ±15° Ruční ±15°	Ruční ±15° Ruční ±15°	
Posun objektivu	–	–	–	
Výkon reproduktoru	16 W	16 W	16 W	
Možnosti připojení	2x vstup VGA, výstup VGA, 2x vstup HDMI, kompozitní vstup, bezdrátová síť LAN, zrcadlení obrazovky (Miracast), USB 2.0 typ A, USB 2.0 typ B, RS-232C, RJ45	2x vstup VGA, výstup VGA, kompozitní RCA, S-Video, USB typ B, USB typ A, HDMI, RS-232C	2x vstup VGA, výstup VGA, 2x HDMI, USB typ A, USB typ B, RS-232C, zrcadlení obrazovky (Miracast), bezdrátová síť LAN	
Připojení zvuku	Výstupní stereofonní minikonektor, 2x vstupní stereofonní minikonektor, vstupní dvojice RCA, vstup mikrofonu	Vstupní dvojice RCA, 2x vstupní stereofonní minikonektor, výstupní stereofonní minikonektor, vstup mikrofonu	2x vstupní stereofonní minikonektor, vstupní stereofonní minikonektor mikrofonu, výstupní stereofonní minikonektor, vstupní dvojice RCA	
Síťové připojení	LAN (RJ45) a jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a jednotka bezdrátové sítě LAN	
Softwarová řešení Epson	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	
Další funkce	Posuvný ovládací prvek pro dočasné vypnutí zvuku a obrazu, posuvný ovládací prvek pro horizontální korekci lichoběžnikového zkreslení, rychlá korekce rohů, rozdělení projekční plochy, automatické vyhledávání zdroje, funkce QR kódů, zámeček Kensington, visací zámeček, otvor pro bezpečnostní kabel, funkce streamování a sdílení, ochrana heslem, volitelné přepravní pouzdro	Zobrazení USB 3 v 1, kopírování nastavení OSD, prezentace bez použití počítače, visací zámeček, otvor pro bezpečnostní kabel, zámeček Kensington, volitelné přepravní pouzdro	Funkce streamování a sdílení, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, kopírování nastavení OSD, rychlá korekce rohů, prezentace bez použití počítače, visací zámeček, otvor pro bezpečnostní kabel, zámeček Kensington, zámeček jednotky bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem, volitelné přepravní pouzdro, volitelný držák na zeď nebo strop	
Hlučnost (dB) normální / úsporný / úsporný 2 (eco2)	37 / 28 / není k dispozici	37 / 29 / není k dispozici	37 / 28 / není k dispozici	
Hmotnost (kg)	3,1	3,7	4,5	
Rozměry bez nožek (š x h x v mm)	309 x 282 x 90	345 x 315 x 94	325 x 337 x 90	
Příkon normální / úsporný / úsporný 2 (eco2)	327 W / 225 W / není k dispozici	298 W / 221 W / není k dispozici	254 W / 193 W / není k dispozici	
Příkon v pohotovostním režimu (při vypnutí komunikaci)	0,3 W	0,28 W	0,5 W	
Certifikace TCO	–	–	Ano	
Dodáno se standardním výměnným objektivem	–	–	–	
Záruka	Projektor: 5 let Lampa: 5 let nebo 1 000 hodin	Projektor: 5 let Lampa: 5 let nebo 1 000 hodin	5 let nebo 12 000 hodin	

Prostory pro aktivní spolupráci (s krátkou projekční vzdáleností)			Prostory pro aktivní spolupráci
EB-535W	EB-L200SW	EB-536Wi	EB-685W
			
WXGA (1280 × 800)	WXGA (1280 × 800)	WXGA (1280 × 800)	WXGA (1280 × 800)
16 : 10	16 : 10	16 : 10	16 : 10
3 400 / 1 900	3 800 / 2 660	3 400 / 1 900	3 500 / 2 900
16 000 : 1	2 500 000 : 1	16 000 : 1	14 000 : 1
Lampa	Laser	Lampa	Lampa
5 000 / 10 000 / není k dispozici	20 000 / 30 000 / není k dispozici	5 000 / 10 000 / není k dispozici	5 000 / 10 000 / 9 000
0,48 : 1	0,48–0,65 : 1	0,48 : 1	0,28 : 1
53–116"	53–120"	53–116"	60–100"
Digitální 1,35×	Digitální 1,35×	Digitální 1,35×	Digitální 1,35×
Ruční ±15° Ruční ±15°	Ruční ±15° Ruční ±15°	Ruční ±7° Ruční ±5°	Ruční ±3° Ruční ±3°
–	–	–	–
16 W	16 W	16 W	16 W
2× vstup VGA, výstup VGA, kompozitní RCA, S-Video, USB typ B, USB typ A, HDMI, RS-232C	2× vstup VGA, výstup VGA, 2× HDMI, USB typ A, USB typ B, kompozitní RCA, RS-232C, zrcadlení obrazovky (Miracast), bezdrátová síť LAN	2× vstup VGA, výstup VGA, kompozitní RCA, S-Video, USB typ B, USB typ A, HDMI, RS-232C	Vstup VGA, výstup VGA (zaměnitelný), 3× HDMI, kompozitní RCA, S-Video, 2× USB typ A USB typ B, MHL (přes HDMI 1), RS-232C
Vstupní dvojice RCA, 2× vstupní stereofonní minikonektor, výstupní stereofonní minikonektor, vstup mikrofonu	2× vstupní stereofonní minikonektor, vstupní stereofonní minikonektor mikrofonu, výstupní stereofonní minikonektor, vstupní dvojice RCA	Vstupní dvojice RCA, 2× vstupní stereofonní minikonektor, výstupní stereofonní minikonektor, vstup mikrofonu	3× vstupní stereofonní minikonektor, vstupní stereofonní minikonektor mikrofonu, výstupní stereofonní minikonektor
LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN
Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, různé softwarové nástroje pro spolupráci, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management
Zobrazení USB 3 v 1, kopírování nastavení OSD, prezentace bez použití počítače, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, zámek Kensington, volitelné přepravní pouzdro	Funkce streamování a sdílení, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, kopírování nastavení OSD, rychlá korekce rohů, prezentace bez použití počítače, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, zámek Kensington, zámková jednotka bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem, volitelné přepravní pouzdro, volitelný držák na zeď nebo strop	Zobrazení USB 3 v 1, kopírování nastavení OSD, prezentace bez použití počítače, interaktivní pero, automatická kalibrace, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, zámek Kensington, volitelné přepravní pouzdro	Domovská obrazovka, interaktivita na více projekčních plochách, automatické vyhledávání zdroje, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, rozdělení projekční plochy (až 2 zdroje), zobrazení USB 3 v 1, kopírování nastavení OSD, automatické stmívání lampy, prezentace bez použití počítače, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, zámek Kensington
37 / 29 / není k dispozici	37 / 28 / není k dispozici	37 / 29 / není k dispozici	35 / 30 / 29
3,7	4,5	3,9	5,7
345 × 315 × 94	325 × 337 × 90	345 × 315 × 94	367 × 400 × 149
298 W / 221 W / není k dispozici	254 W / 193 W / není k dispozici	298 W / 221 W / není k dispozici	354 W / 309 W / 309 W
0,28 W	0,5 W	0,28 W	0,37 W
–	Ano	–	Ano
–	–	–	–
Projektor: 5 let Lampa: 5 let nebo 1 000 hodin	5 let nebo 12 000 hodin	Projektor: 5 let Lampa: 5 let nebo 1 000 hodin	Projektor: 5 let Lampa: 5 let nebo 1 000 hodin

	Prostory pro aktivní spolupráci		
Model	EB-720	EB-725W	Projektor EB-735F
			
Rozlišení	XGA (1024 x 768)	WXGA (1280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)
Nativní poměr stran	4 : 3	16 : 10	16 : 9
Barevný světelný výstup (v lumenech) – normální / úsporný režim	3 800 / 2 660	4 000 / 2 800	3 600 / 2 500
Kontrastní poměr	2 500 000 : 1	2 500 000 : 1	2 500 000 : 1
Zdroj světla	Laser	Laser	Laser
Životnost zdroje světla (hodiny) normální / úsporný / úsporný 2 (eco2)	20 000 / 30 000 / není k dispozici	20 000 / 30 000 / není k dispozici	20 000 / 30 000 / není k dispozici
Poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti při nativním poměru stran	0,32–0,43 : 1	0,28–0,37 : 1	0,26–0,36 : 1
Škálovatelná velikost obrazu (úhlopříčné)	65–110"	65–120"	65–120" / poměr stran 16 x 9 60–110" / poměr stran 16 x 6
Zoom	Digitální 1,35x	Digitální 1,35x	Digitální 1,35x
Vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení Horizontální korekce lichoběžníkového zkreslení	Ruční ±3° Ruční ±3°	Ruční ±3° Ruční ±3°	Ruční ±3° Ruční ±3°
Posun objektivu	–	–	–
Výkon reproduktoru	16 W	16 W	16 W
Možnosti připojení	2x vstup VGA, výstup VGA, 3x HDMI, kompozitní vstup, 2x USB typ A, USB typ B, RS-232C, zrcadlení obrazovky (Miracast), bezdrátová síť LAN	2x vstup VGA, výstup VGA, 3x HDMI, kompozitní vstup, 2x USB typ A, USB typ B, RS-232C, zrcadlení obrazovky (Miracast), bezdrátová síť LAN	2x vstup VGA, výstup VGA, 3x HDMI, kompozitní vstup, 2x USB typ A, USB typ B, RS-232C, zrcadlení obrazovky (Miracast), bezdrátová síť LAN
Připojení zvuku	3x vstupní stereofonní minikonektor, vstupní stereofonní minikonektor mikrofonu, výstupní stereofonní minikonektor	3x vstupní stereofonní minikonektor, vstupní stereofonní minikonektor mikrofonu, výstupní stereofonní minikonektor	3x vstupní stereofonní minikonektor, vstupní stereofonní minikonektor mikrofonu, výstupní stereofonní minikonektor
Síťové připojení	LAN (RJ45) a jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a jednotka bezdrátové sítě LAN
Softwarová řešení Epson	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management
Další funkce	Volitelný držák, funkce streamování a sdílení, funkce sdílení obrazovky (klient), dočasné vypnutí zvuku a obrazu, kopírování nastavení OSD, rychlá korekce rohů, prezentace bez použití počítače, rozdělení projekční plochy (až 4 zdroje), automatické vyhledávání zdroje, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, zámek Kensington, zámek jednotky bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem	Volitelný držák, funkce streamování a sdílení, funkce sdílení obrazovky (klient), dočasné vypnutí zvuku a obrazu, kopírování nastavení OSD, rychlá korekce rohů, prezentace bez použití počítače, rozdělení projekční plochy (až 4 zdroje), automatické vyhledávání zdroje, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, zámek Kensington, zámek jednotky bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem	Volitelný držák, obraz s poměrem stran 16 : 6, funkce streamování a sdílení, funkce sdílení obrazovky (klient), dočasné vypnutí zvuku a obrazu, kopírování nastavení OSD, rychlá korekce rohů, prezentace bez použití počítače, rozdělení projekční plochy (až 4 zdroje), automatické vyhledávání zdroje, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, zámek Kensington, zámek jednotky bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem
Hlučnost (dB) normální / úsporný / úsporný 2 (eco2)	36 / 26 / není k dispozici	36 / 26 / není k dispozici	36 / 26 / není k dispozici
Hmotnost (kg)	5,7	5,7	5,7
Rozměry bez nožek (š x h x v mm)	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133
Příkon normální / úsporný / úsporný 2 (eco2)	255 W / 197 W / není k dispozici	255 W / 197 W / není k dispozici	255 W / 197 W / není k dispozici
Příkon v pohotovostním režimu (při vypnuté komunikaci)	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Certifikace TCO	Ano	Ano	Ano
Dodáno se standardním výměnným objektivem	–	–	–
Záruka	5 let nebo 12 000 hodin	5 let nebo 12 000 hodin	5 let nebo 12 000 hodin

Interaktivní prostory pro aktivní spolupráci

EB-685Wi



WXGA (1280 × 800)
16 : 10
3 500 / 2 900
14 000 : 1
Lampa
5 000 / 10 000 / 9 000
0,28 : 1
60–100°
Digitální 1,35x
Ruční ±3°
Ruční ±3°
–
16 W
2x vstup VGA, výstup VGA (zaměnitelný), 3x HDMI, kompozitní RCA, S-Video, USB typ A, USB typ B, MHL (přes HDMI 1), RS-232C, vstup synchronizace, výstup synchronizace
3x vstupní stereofoonní minikonektor, vstupní stereofoonní minikonektor mikrofonu, výstupní stereofoonní minikonektor
LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN
Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, různé softwarové nástroje pro spolupráci, Epson Projector Management
Domovská obrazovka, interaktivita na více projekčních plochách, automatické vyhledávání zdroje, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, rozdělení projekční plochy, zobrazení USB 3 v 1, kopírování nastavení OSD, automatické stmívání lampy, ovládání perem nebo dotykem, automatická kalibrace, prezentace bez použití počítače, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, zámek Kensington
35 / 30 / 29
5,8
367 × 400 × 149
354 W / 309 W / 309 W
0,37 W
Ano
–
Projektor: 5 let Lampa: 5 let nebo 1 000 hodin

EB-695Wi



WXGA (1280 × 800)
16 : 10
3 500 / 2 900
14 000 : 1
Lampa
5 000 / 10 000 / 9 000
0,28 : 1
60–100°
Digitální 1,35x
Ruční ±3°
Ruční ±3°
–
16 W
2x vstup VGA, výstup VGA (zaměnitelný), 3x HDMI, kompozitní RCA, S-Video, USB typ A, USB typ B, MHL (přes HDMI 1), RS-232C, vstup synchronizace, výstup synchronizace
3x vstupní stereofoonní minikonektor, vstupní stereofoonní minikonektor mikrofonu, výstupní stereofoonní minikonektor
LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN
Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, různé softwarové nástroje pro spolupráci, Epson Projector Management
Domovská obrazovka, interaktivita na více projekčních plochách, automatické vyhledávání zdroje, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, rozdělení projekční plochy, zobrazení USB 3 v 1, kopírování nastavení OSD, automatické stmívání lampy, ovládání perem nebo dotykem, automatická kalibrace, prezentace bez použití počítače, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, zámek Kensington
35 / 30 / 29
5,8
367 × 400 × 149
354 W / 309 W / 309 W
0,37 W
Ano
–
Projektor: 5 let Lampa: 5 let nebo 1 000 hodin

EB-725Wi



WXGA (1280 × 800)
16 : 10
4 000 / 2 800
2 500 000 : 1
Laser
20 000 / 30 000 / není k dispozici
0,28–0,37 : 1
65–100°
Digitální 1,35x
Ruční ±3°
Ruční ±3°
–
16 W
2x vstup VGA, výstup VGA, 3x HDMI, kompozitní vstup, 2x USB typ A, 2x USB typ B, RS-232C, vstup synchronizace, výstup synchronizace, dotykové ovládání jednotky, zrcadlení obrazovky (Miracast), bezdrátová síť LAN
3x vstupní stereofoonní minikonektor, vstupní stereofoonní minikonektor mikrofonu, výstupní stereofoonní minikonektor
LAN (RJ45) a jednotka bezdrátové sítě LAN
Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, různé softwarové nástroje pro spolupráci, Epson Projector Management
Interaktivní ovládání perem a volitelně dotykem, volitelný držák, interaktivní domovská obrazovka, funkce streamování a sdílení, funkce sdílení obrazovky (klient), režim tabule s podporou exportu dokumentů, přizpůsobení rozdělené projekční plochy, rozdělení projekční plochy (až 4 zdroje), dočasné vypnutí zvuku a obrazu, kopírování nastavení OSD, rychlá korekce rohů, prezentace bez použití počítače, automatické vyhledávání zdroje, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, zámek Kensington, zámek jednotky bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem
36 / 26 / není k dispozici
5,8
356 × 395 × 133
255 W / 197 W / není k dispozici
0,5 W
Ano
–
5 let nebo 12 000 hodin

Projektor EB-735Fi



Full HD (1920 × 1080)
16 : 9
3 600 / 2 500
2 500 000 : 1
Laser
20 000 / 30 000 / není k dispozici
0,26–0,36 : 1
65–100° / poměr stran 16 x 9 60–110° / poměr stran 16 x 6
Digitální 1,35x
Ruční ±3°
Ruční ±3°
–
16 W
2x vstup VGA, výstup VGA, 3x HDMI, kompozitní vstup, 2x USB typ A, 2x USB typ B, RS-232C, vstup synchronizace, výstup synchronizace, dotykové ovládání jednotky, zrcadlení obrazovky (Miracast), bezdrátová síť LAN
3x vstupní stereofoonní minikonektor, vstupní stereofoonní minikonektor mikrofonu, výstupní stereofoonní minikonektor
LAN (RJ45) a jednotka bezdrátové sítě LAN
Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, různé softwarové nástroje pro spolupráci, Epson Projector Management
Interaktivní ovládání perem a volitelně dotykem, volitelný držák, obraz s poměrem stran 16 : 6, interaktivní domovská obrazovka, funkce streamování a sdílení, funkce sdílení obrazovky (klient), režim tabule s podporou exportu dokumentů, přizpůsobení rozdělené projekční plochy, rozdělení projekční plochy (až 4 zdroje), dočasné vypnutí zvuku a obrazu, kopírování nastavení OSD, rychlá korekce rohů, prezentace bez použití počítače, automatické vyhledávání zdroje, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, zámek Kensington, zámek jednotky bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem
36 / 26 / není k dispozici
5,8
356 × 395 × 133
255 W / 197 W / není k dispozici
0,5 W
Ano
–
5 let nebo 12 000 hodin

	Interaktivní prostory pro aktivní spolupráci		Velké konferenční místnosti	
Model	EB-1485Fi	EB-2250U	EB-L200W	
				
Rozlišení	Full HD (1366 x 768 x 2)	WUXGA (1920 x 1200)	WXGA (1280 x 800)	
Nativní poměr stran	16 : 9	16 : 10	16 : 10	
Barevný světelný výstup (v lumenech) – normální / úsporný režim	5 000 / 3 500	5 000 / 3 800	4 200 / 2 940	
Kontrastní poměr	2 500 000 : 1	15 000 : 1	2 500 000 : 1	
Zdroj světla	Laser	Lampa	Laser	
Životnost zdroje světla (hodiny) normální / úsporný režim	20 000 / 30 000	5 000 / 10 000	20 000 / 30 000	
Poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti při nativním poměru stran	0,27 : 1	1,38–2,28 : 1	1,38–2,24 : 1	
Škálovatelná velikost obrazu (úhlopříčně)	65–100" / poměr stran 16 x 9 61–120" / poměr stran 16 x 6	50–300"	29–282"	
Zoom	Digitální 1,35x	Optický 1,6x	Optický 1,62x	
Vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení Horizontální korekce lichoběžníkového zkreslení	Ruční ±3° Ruční ±3°	Automatická ±30° Automatická ±20°	Automatická ±30° Ruční ±30°	
Posun objektivu	–	–	–	
Výkon reproduktoru	2x 8 W	16 W	16 W	
Možnosti připojení	Vstup VGA, výstup VGA, 3x HDMI, 2x USB typ A, 2x USB typ B, výstup HDMI, RS-232C, vstup synchronizace, výstup synchronizace, dotykové ovládání jednotky, zrcadlení obrazovky (Miracast), bezdrátová síť LAN, HDBaseT	2x vstup VGA, výstup VGA, 2x HDMI, kompozitní RCA, USB typ A, USB typ B, RS-232C, MHL (přes HDMI 1)	2x vstup VGA, výstup VGA, kompozitní vstup, 2x vstup HDMI, USB 2.0 typ A, USB 2.0 typ B, RS-232C, RJ45, bezdrátová síť LAN, zrcadlení obrazovky (Miracast)	
Připojení zvuku	3x vstupní stereofonní minikonektor, vstupní stereofonní minikonektor mikrofonu, výstupní stereofonní minikonektor	Vstupní dvojice RCA, vstupní stereofonní minikonektor 2x, výstupní stereofonní minikonektor	Výstupní stereofonní minikonektor, 2x vstupní stereofonní minikonektor, vstupní dvojice RCA, vstup mikrofonu	
Síťové připojení	LAN (RJ45) a jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a jednotka bezdrátové sítě LAN	
Softwarová řešení Epson	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, různé softwarové nástroje pro spolupráci, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	
Další funkce	Režim stálého jasu, obraz s poměrem stran 16 : 6, interaktivní domovská obrazovka, funkce streamování a sdílení, interaktivní funkce DuoLink, funkce sdílení obrazovky (server/ klient) režim tabule s možností exportu dokumentů, sériové zřetěžené zapojení více projektorů, automatické zapnutí, automatické vyhledávání zdroje, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, přizpůsobení rozdělené projekční plochy, rozdělení projekční plochy (až 4 zdroje), kopírování nastavení OSD, interaktivní ovládání perem a dotykem, automatická kalibrace, barevný simulační režim DICOM, externí ovládací panel HDBaseT, průvodce nastavením	Domovská obrazovka, ovládání prezentace gesty, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, přizpůsobení obrazu, automatické zapnutí, barevný režim DICOM, DCDi procesor společnosti Faroudja, funkce plánování, asistent zaostřování, korekce lichoběžníkového zkreslení v reálném čase, rychlá korekce rohů, prezentace bez použití počítače, zobrazení USB 3 v 1, visací zámek, lišta na bezpečnostní kabel, zámek Kensington	Posuvný ovládací prvek pro dočasné vypnutí zvuku a obrazu, horizontální korekce lichoběžníkového zkreslení, rychlá korekce rohů, prezentace bez použití počítače, rozdělení projekční plochy (až 4 zdroje), automatické vyhledávání zdroje, funkce QR kódů, zámek Kensington, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, zabezpečení bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem, volitelné přepravení pouzdro	
Hlučnost (dB) (normální / úsporný režim)	36 / 27	39 / 29	37 / 28	
Hmotnost (kg)	9,7	4,6	4,1	
Rozměry bez nožek (š x h x v mm)	458 x 209,5 x 375	377 x 291,5 x 110	325 x 299 x 90	
Příkon – normální / úsporný režim	366 W / 262 W	405 W / 323 W	254 W / 193 W	
Příkon v pohotovostním režimu (při vypnuté komunikaci)	0,5 W	0,31 W	0,5 W	
Certifikace TCO	Ano	Ne	Ano	
Dodáno se standardním výměnným objektivem	–	–	–	
Záruka	5 let nebo 12 000 hodin	Projektor: 5 let Lampa: 5 let nebo 1 000 hodin	5 let nebo 12 000 hodin	

Velké konferenční místnosti			Projektory pro pevnou instalaci
EB-L200F	EB-L520U	EB-L720U	EB-L530U
			
Full HD (1366 x 768 x 2)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
16 : 9	16 : 10	16 : 10	16 : 10
4 500 / 3 150	5 200 / 3 640	7 000 / 4 900	5 200 / 3 640
2 500 000 : 1	Více než 2 500 000 : 1	Více než 2 500 000 : 1	2 500 000 : 1
Laser	Laser	Laser	Laser
20 000 / 30 000	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000
1,33–2,16 : 1	1,35–2,20 : 1	1,35–2,20 : 1	1,35–2,20 : 1
40–500"	50–500"	50–500"	50–500"
Optický 1,62×	Optický 1,6×	Optický 1,6×	Optický 1,6×
Automatická ±30° Ruční ±30°	Ruční ±30° Ruční ±30°	Ruční ±30° Ruční ±30°	Ruční ±30° Ruční ±30°
–	–	–	±50 % svisle ±20 % vodorovně
16 W	10 W	10 W	10 W
2× vstup VGA, výstup VGA, 2× vstup HDMI, kompozitní vstup, USB 2.0 typ A, USB 2.0 typ B, RS-232C, RJ45, bezdrátová síť LAN, zrcadlení obrazovky (Miracast)	2× vstup VGA, výstup VGA, 2× vstup HDMI, HDBaseT, Miracast (při použití ELPAP11), USB typ A, USB typ B, RS-232C, Ethernet, bezdrátová síť LAN a/n (5 GHz) (volitelně)	2× vstup VGA, výstup VGA, 2× vstup HDMI, HDBaseT, Miracast (při použití ELPAP11), USB typ A, USB typ B, RS-232C, Ethernet, bezdrátová síť LAN a/n (5 GHz) (volitelně)	2× vstup HDMI, výstup HDMI, HDBaseT, 2× vstup VGA, výstup VGA, RS-232C, 2× USB typ A, USB typ B, zrcadlení obrazovky (Miracast)
Výstupní stereoфонní minikonektor, 2× vstupní stereoфонní minikonektor, vstupní dvojice RCA, vstup mikrofону	Výstupní stereoфонní minikonektor, 2× vstupní stereoфонní minikonektor	Výstupní stereoфонní minikonektor, 2× vstupní stereoфонní minikonektor	2× vstupní stereoфонní minikonektor, výstupní stereoфонní minikonektor
LAN (RJ45) a vestavěná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45), vestavěná volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN
Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Posuvný ovládací prvek pro dočasné vypnutí zvuku a obrazu, horizontální korekce lichoběžníkového zkreslení, rychlá korekce rohů, prezentace bez použití počítače, rozdělení projekční plochy (až 4 zdroje), automatické vyhledávání zdroje, funkce QR kódů, zámek Kensington, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, zabezpečení bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem, volitelně přepravené pouzdro	Dočasné vypnutí zvuku a obrazu, oblouková korekce, technologie Edge Blending, prezentace bez použití počítače, rychlá korekce rohů, sdílení obrazovky, funkce volby zdroje, ultraširokouhlé zobrazení (16 : 6), domovská obrazovka, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, rozdělení projekční plochy (až 4 zdroje), automatické zapnutí, automatické vyhledávání zdroje, rychlé nastavení, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, zámek Kensington, 360° instalace, zámek jednotky zabezpečení bezdrátové sítě LAN	Dočasné vypnutí zvuku a obrazu, oblouková korekce, technologie Edge Blending, prezentace bez použití počítače, rychlá korekce rohů, sdílení obrazovky, funkce volby zdroje, ultraširokouhlé zobrazení (16 : 6), domovská obrazovka, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, rozdělení projekční plochy (až 4 zdroje), automatické zapnutí, automatické vyhledávání zdroje, rychlé nastavení, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, zámek Kensington, 360° instalace, zámek jednotky zabezpečení bezdrátové sítě LAN	Dočasné vypnutí zvuku a obrazu, přehrávání obsahu z jednotky USB na poutacích bez připojeného zdroje, technologie Edge Blending, sériové ztětžené zapojení více projektorů, bodová a oblouková korekce, funkce plánování, rozdělení projekční plochy, automatické vyhledávání zdroje, kopírování nastavení OSD, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, zámek Kensington, 360° instalace, kryt kabelu
37 / 28	31 / 23	39 / 27	31 / 23
4,1	7,7	7,8	8,2
325 x 299 x 90	440 x 122 x 304	440 x 122 x 304	440 x 339 x 136
254 W / 193 W	293 W / 223 W	345 W / 258 W	293 W / 223 W
0,5 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W
Ano	Ano	Ano	Ano
–	–	–	–
5 let nebo 12 000 hodin	3 roky	3 roky	3 roky

	Projektory pro pevnou instalaci		
Model	EB-L630U	EB-L730U	EB-L735U
			
Rozlišení	WUXGA (1920 × 1200)	WUXGA (1920 × 1200)	WUXGA (1920 × 1200)
Nativní poměr stran	16 : 10	16 : 10	16 : 10
Barevný světelný výstup (v lumenech) – normální / úsporný režim	6 200 / 4 340	7 000 / 4 900	7 000 / 4 900
Kontrastní poměr	2 500 000 : 1	2 500 000 : 1	2 500 000 : 1
Zdroj světla	Laser	Laser	Laser
Životnost zdroje světla (v hodinách) – normální / úsporný režim	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000
Poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti při nativním poměru stran	1,35–2,20 : 1	1,35–2,20 : 1	1,35–2,20 : 1
Škálovatelná velikost obrazu (úhlopříčně)	50–500"	50–500"	50–500"
Zoom	Optický 1,6x	Optický 1,6x	Optický 1,6x
Vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení Horizontální korekce lichoběžníkového zkreslení	Ruční ±30° Ruční ±30°	Ruční ±30° Ruční ±30°	Ruční ±30° Ruční ±30°
Posun objektivu	±50 % svisle ±20 % vodorovně	±50 % svisle ±20 % vodorovně	±50 % svisle ±20 % vodorovně
Výkon reproduktoru	10 W	10 W	10 W
Možnosti připojení	2x vstup HDMI, výstup HDMI, HDBaseT, 2x vstup VGA, výstup VGA, RS-232C, 2x USB typ A, USB typ B, zrcadlení obrazovky (Miracast)	2x vstup HDMI, výstup HDMI, HDBaseT, 2x vstup VGA, výstup VGA, RS-232C, 2x USB typ A, USB typ B, zrcadlení obrazovky (Miracast)	2x vstup HDMI, výstup HDMI, HDBaseT, 2x vstup VGA, výstup VGA, RS-232C, 2x USB typ A, USB typ B, zrcadlení obrazovky (Miracast)
Připojení zvuku	2x vstupní stereofonní minikonektor, výstupní stereofonní minikonektor	2x vstupní stereofonní minikonektor, výstupní stereofonní minikonektor	2x vstupní stereofonní minikonektor, výstupní stereofonní minikonektor
Síťové připojení	LAN (RJ45), vestavěná volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45), vestavěná volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45), vestavěná volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN
Softwarová řešení Epson	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Další funkce	Dočasné vypnutí zvuku a obrazu, přehrávání obsahu z jednotky USB na pouťacích bez připojeného zdroje, technologie Edge Blending, sériové zřetěžené zapojení více projektorů, bodová a oblouková korekce, funkce plánování, rozdělení projekční plochy, automatické vyhledávání zdroje, kopírování nastavení OSD, visací zámeček, otvor pro bezpečnostní kabel, zámeček Kensington, 360° instalace, kryt kabelu	Dočasné vypnutí zvuku a obrazu, přehrávání obsahu z jednotky USB na pouťacích bez připojeného zdroje, technologie Edge Blending, sériové zřetěžené zapojení více projektorů, bodová a oblouková korekce, funkce plánování, rozdělení projekční plochy, automatické vyhledávání zdroje, kopírování nastavení OSD, visací zámeček, otvor pro bezpečnostní kabel, zámeček Kensington, 360° instalace, kryt kabelu	Dočasné vypnutí zvuku a obrazu, přehrávání obsahu z jednotky USB na pouťacích bez připojeného zdroje, technologie Edge Blending, sériové zřetěžené zapojení více projektorů, bodová a oblouková korekce, funkce plánování, rozdělení projekční plochy, automatické vyhledávání zdroje, kopírování nastavení OSD, visací zámeček, otvor pro bezpečnostní kabel, zámeček Kensington, 360° instalace, kryt kabelu
Hlučnost (dB) (normální / úsporný režim)	38 / 27	38 / 27	38 / 27
Hmotnost (kg)	8,4	8,4	8,4
Rozměry bez nožek (š × h × v mm)	440 × 339 × 136	440 × 339 × 136	440 × 339 × 136
Příkon normální / úsporný režim	345 W / 258 W	345 W / 258 W	345 W / 258 W
Příkon v pohotovostním režimu (při vypnutí komunikaci)	0,3 W	0,3 W	0,3 W
Certifikace TCO	Ano	Ano	Ano
Dodáno se standardním výměnným objektivem	–	–	–
Záruka	3 roky	3 roky	3 roky

Projektory pro pevnou instalaci

EB-L630SU



WUXGA (1920 × 1200)
16 : 10
6 000 / 4 200
2 500 000 : 1
Laser
20 000 / 30 000
0,8 : 1
50–200"
Digitální 1,35×
Ruční ±30° Ruční ±30°
±50 % svisle ±20 % vodorovně
10 W
2x vstup HDMI, výstup HDMI, HDBaseT, 2x vstup VGA, výstup VGA, RS-232C, 2x USB typ A, USB typ B, zrcadlení obrazovky (Miracast)
2x vstupní stereofoonní minikonektor, výstupní stereofoonní minikonektor
LAN (RJ45), vestavěná volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN
Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Dočasné vypnutí zvuku a obrazu, přehrávání obsahu z jednotky USB na pouťacích bez připojeného zdroje, technologie Edge Blending, sériové zřetězené zapojení více projektorů, bodová a oblouková korekce, funkce plánování, rozdělení projekční plochy, automatické vyhledávání zdroje, kopírování nastavení OSD, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, zámek Kensington, 360° instalace, kryt kabelu
38 / 27
8,4
440 × 334 × 136
345 W / 258 W
0,3 W
–
–
3 roky

EB-L635SU



WUXGA (1920 × 1200)
16 : 10
6 000 / 4 200
2 500 000 : 1
Laser
20 000 / 30 000
0,8 : 1
50–200"
Digitální 1,35×
Ruční ±30° Ruční ±30°
±50 % svisle ±20 % vodorovně
10 W
2x vstup HDMI, výstup HDMI, HDBaseT, 2x vstup VGA, výstup VGA, RS-232C, 2x USB typ A, USB typ B, zrcadlení obrazovky (Miracast)
2x vstupní stereofoonní minikonektor, výstupní stereofoonní minikonektor
LAN (RJ45), vestavěná volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN
Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Dočasné vypnutí zvuku a obrazu, přehrávání obsahu z jednotky USB na pouťacích bez připojeného zdroje, technologie Edge Blending, sériové zřetězené zapojení více projektorů, bodová a oblouková korekce, funkce plánování, rozdělení projekční plochy, automatické vyhledávání zdroje, kopírování nastavení OSD, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, zámek Kensington, 360° instalace, kryt kabelu
38 / 27
8,4
440 × 334 × 136
345 W / 258 W
0,3 W
–
–
3 roky

EB-PU1006W



WUXGA (1920 × 1200)
16 : 10
6 000 / 4 200
2 500 000 : 1
Laser
20 000 / 30 000
1,44–2,32 : 1
50–1 000"
Optický 1,6×
Ruční ±45° Ruční ±30°
±67 % svisle ±30 % vodorovně
–
Vstup HDMI (HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup VGA, RS-232C, USB typ A, USB typ B (pouze servis), dálkové ovládání, NFC
Výstupní stereofoonní minikonektor
LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN
Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
4K enhancement, podpora funkce HDR, motorizovaný zoom, ostření a posun objektivu, paměťová funkce objektivu, volitelné výměnné objektivy včetně objektivu s velmi krátkou projekční vzdáleností a nulovým odsazením, volitelná kamera, projekce na výšku, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, přehrávání z jednotky USB na pouťacích bez připojeného zdroje, technologie Edge Blending, bodová korekce, korekce obrazu na zakřivených površích a rozích zdí, 360° instalace, kryt kabelu
30 / 28
15,4
545 × 436 × 164
367 W / 310 W
0,5 W
–
–
3 roky

EB-PU1007W



WUXGA (1920 × 1200)
16 : 10
7 000 / 4 900
2 500 000 : 1
Laser
20 000 / 30 000
1,44–2,32 : 1
50–1 000"
Optický 1,6×
Ruční ±45° Ruční ±30°
±67 % svisle ±30 % vodorovně
–
Vstup HDMI (HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup VGA, RS-232C, USB typ A, USB typ B (pouze servis), dálkové ovládání, NFC
výstupní stereofoonní minikonektor
LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN
Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
4K enhancement, podpora funkce HDR, motorizovaný zoom, ostření a posun objektivu, paměťová funkce objektivu, volitelné výměnné objektivy včetně objektivu s velmi krátkou projekční vzdáleností a nulovým odsazením, volitelná kamera, projekce na výšku, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, přehrávání z jednotky USB na pouťacích bez připojeného zdroje, technologie Edge Blending, bodová korekce, korekce obrazu na zakřivených površích a rozích zdí, 360° instalace, kryt kabelu
33 / 29
16,3
545 × 436 × 164
431 W / 366 W
0,5 W
–
–
3 roky

	Projektory pro pevnou instalaci		
Model	EB-PU1007B	EB-PU1008W	EB-PU1008B
			
Rozlišení	WUXGA (1920 × 1200)	WUXGA (1920 × 1200)	WUXGA (1920 × 1200)
Nativní poměr stran	16 : 10	16 : 10	16 : 10
Barevný světelný výstup (v lumenech) – normální / úsporný režim	7 000 / 4 900	8 500 / 5 950	8 500 / 5 950
Kontrastní poměr	2 500 000 : 1	2 500 000 : 1	2 500 000 : 1
Zdroj světla	Laser	Laser	Laser
Životnost zdroje světla (v hodinách) – normální / úsporný režim	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000
Poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti při nativním poměru stran	1,44-2,32 : 1	1,44-2,32 : 1	1,44-2,32 : 1
Škálovatelná velikost obrazu (úhlopříčně)	50–1 000"	50–1 000"	50–1 000"
Zoom	Optický 1,6x	Optický 1,6x	Optický 1,6x
Vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení Horizontální korekce lichoběžníkového zkreslení	Ruční ±45° Ruční ±30°	Ruční ±45° Ruční ±30°	Ruční ±45° Ruční ±30°
Posun objektivu	±67 % svisle ±30 % vodorovně	±67 % svisle ±30 % vodorovně	±67 % svisle ±30 % vodorovně
Výkon reproduktoru	–	–	–
Možnosti připojení	Vstup HDMI (HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup VGA, RS-232C, USB typ A, USB typ B (pouze servis), dálkové ovládání, NFC	Vstup HDMI (HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup VGA, RS-232C, USB typ A, USB typ B (pouze servis), dálkové ovládání, NFC	Vstup HDMI (HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup VGA, RS-232C, USB typ A, USB typ B (pouze servis), dálkové ovládání, NFC
Připojení zvuku	výstupní stereofonní minikonektor	výstupní stereofonní minikonektor	výstupní stereofonní minikonektor
Síťové připojení	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN
Softwarová řešení Epson	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Další funkce	4K enhancement, podpora funkce HDR, motorizovaný zoom, ostření a posun objektivu, paměťová funkce objektivu, volitelné výměnné objektivy včetně objektivu s velmi krátkou projekční vzdáleností a nulovým odsazením, volitelná kamera, projekce na výšku, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, přehrávání z jednotky USB na poutacích bez připojeného zdroje, technologie Edge Blending, bodová korekce, korekce obrazu na zakřivených površích a rozích zdí, 360° instalace, kryt kabelu	4K enhancement, podpora funkce HDR, motorizovaný zoom, ostření a posun objektivu, paměťová funkce objektivu, volitelné výměnné objektivy včetně objektivu s velmi krátkou projekční vzdáleností a nulovým odsazením, volitelná kamera, projekce na výšku, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, přehrávání z jednotky USB na poutacích bez připojeného zdroje, technologie Edge Blending, bodová korekce, korekce obrazu na zakřivených površích a rozích zdí, 360° instalace, kryt kabelu	4K enhancement, podpora funkce HDR, motorizovaný zoom, ostření a posun objektivu, paměťová funkce objektivu, volitelné výměnné objektivy včetně objektivu s velmi krátkou projekční vzdáleností a nulovým odsazením, volitelná kamera, projekce na výšku, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, přehrávání z jednotky USB na poutacích bez připojeného zdroje, technologie Edge Blending, bodová korekce, korekce obrazu na zakřivených površích a rozích zdí, 360° instalace, kryt kabelu
Hlučnost (dB) (normální / úsporný režim)	33 / 29	35 / 30	35 / 30
Hmotnost (kg)	16,3	16,3	16,3
Rozměry bez nožek (š × h × v mm)	545 × 436 × 164	545 × 436 × 164	545 × 436 × 164
Příkon – normální / úsporný režim	431 W / 366 W	535 W / 452 W	535 W / 452 W
Příkon v pohotovostním režimu (při vypnuté komunikaci)	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Certifikace TCO	–	–	–
Dodáno se standardním výměnným objektivem	–	–	–
Záruka	3 roky	3 roky	3 roky

Projektory pro pevnou instalaci

EB-PU2010W



EB-PU2010B



EB-PU2113W



EB-PU2213B



WUXGA (1920 × 1200)	WUXGA (1920 × 1200)	WUXGA (1920 × 1200)	WUXGA (1920 × 1200)
16 : 10	16 : 10	16 : 10	16 : 10
10 000 / 7 000	10 000 / 7 000	13 000 / 9 100	13 000 / 9 100
2 500 000 : 1	2 500 000 : 1	2 500 000 : 1	2 500 000 : 1
Laser	Laser	Laser	Laser
20 000 / 30 000	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000
1,57–2,56 : 1	1,57–2,56 : 1	1,57–2,56 : 1	1,57–2,56 : 1
60–1 000°	60–1 000°	60–1 000°	60–1 000°
Optický 1,6x	Optický 1,6x	Optický 1,6x	Optický 1,6x
Ruční ±45° Ruční ±30°	Ruční ±45° Ruční ±30°	Ruční ±45° Ruční ±30°	Ruční ±45° Ruční ±30°
±60 % svisle ±18 % vodorovně	±60 % svisle ±18 % vodorovně	±60 % svisle ±18 % vodorovně	±60 % svisle ±18 % vodorovně
–	–	–	–
Vstup HDMI (HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup SDI, výstup SDI, vstup VGA, RS-232C, USB typ A, USB typ B (pouze servis), dálkové ovládání, NFC	Vstup HDMI (HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup SDI, výstup SDI, vstup VGA, RS-232C, USB typ A, USB typ B (pouze servis), dálkové ovládání, NFC	Vstup HDMI (HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup VGA, RS-232C, 2x USB typ A, USB typ B (pouze servis), dálkové ovládání, NFC	Vstup HDMI (HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup SDI, výstup SDI, vstup VGA, RS-232C, 2x USB typ A, USB typ B (pouze servis), dálkové ovládání, NFC
Výstupní stereofonní minikonektor	Výstupní stereofonní minikonektor	Výstupní stereofonní minikonektor	Výstupní stereofonní minikonektor
LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN
Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
4K enhancement, podpora funkce HDR, motorizovaný zoom, ostření a posun objektivu, paměťová funkce objektivu, volitelné výměnné objektivy včetně objektivu s velmi krátkou projekční vzdáleností a nulovým odsazením, volitelná kamera, sériové zřetěžené zapojení více projektorů, projekce na výšku, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, přehrávání z jednotky USB na poutacích bez připojeného zdroje, technologie Edge Blending, bodová korekce, korekce obrazu na zakřivených površích a rozích zdi, 360° instalace	4K enhancement, podpora funkce HDR, motorizovaný zoom, ostření a posun objektivu, paměťová funkce objektivu, volitelné výměnné objektivy včetně objektivu s velmi krátkou projekční vzdáleností a nulovým odsazením, volitelná kamera, sériové zřetěžené zapojení více projektorů, projekce na výšku, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, přehrávání z jednotky USB na poutacích bez připojeného zdroje, technologie Edge Blending, bodová korekce, korekce obrazu na zakřivených površích a rozích zdi, 360° instalace	4K enhancement, podpora funkce HDR, motorizovaný zoom, ostření a posun objektivu, paměťová funkce objektivu, volitelné výměnné objektivy včetně objektivu s velmi krátkou projekční vzdáleností a nulovým odsazením, volitelná kamera, projekce na výšku, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, přehrávání z jednotky USB na poutacích bez připojeného zdroje, technologie Edge Blending, bodová korekce, korekce obrazu na zakřivených površích a rozích zdi, 360° instalace, certifikace IP5x ¹	4K enhancement, podpora funkce HDR, motorizovaný zoom, ostření a posun objektivu, paměťová funkce objektivu, volitelné výměnné objektivy včetně objektivu s velmi krátkou projekční vzdáleností (objektiv UST) a nulovým odsazením, volitelná kamera, sériové zřetěžené zapojení více projektorů, mechanická závěrka, projekce na výšku, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, přehrávání z jednotky USB na poutacích bez připojeného zdroje, technologie Edge Blending, bodová korekce, korekce obrazu na zakřivených površích a rozích zdi, 360° instalace, certifikace IP5x ¹
37 / 30	37 / 30	35 / 30	37 / 30
16,8	16,8	24,1	24,2
545 × 436 × 164	545 × 436 × 164	586 × 492 × 185	586 × 492 × 185
535 W / 452 W	535 W / 452 W	864 / 633	864 / 633
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
–	–	–	–
–	–	–	–
3 roky	3 roky	3 roky	3 roky

¹ Certifikace IP5X v souladu s normou IEC 60529. Certifikace IP5x se uplatní na optickou soustavu a modul zdroje světla. Specifikace se liší podle objektivu. Více informací naleznete ve specifikacích objektivu.

	Projektory pro pevnou instalaci		
Model	EB-PU2116W	EB-PU2216B	EB-PU2120W
			
Rozlišení	WUXGA (1920 × 1200)	WUXGA (1920 × 1200)	WUXGA (1920 × 1200)
Nativní poměr stran	16 : 10	16 : 10	16 : 10
Barevný světelný výstup (v lumenech) – normální / úsporný režim	16 000/11 200	16 000/11 200	20 000/14 000
Kontrastní poměr	2 500 000 : 1	2 500 000 : 1	2 500 000 : 1
Zdroj světla	Laser	Laser	Laser
Životnost zdroje světla (hodiny) normální / úsporný režim	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti při nativním poměru stran	1,57–2,56 : 1	1,57–2,56 : 1	1,57–2,56 : 1
Škálovatelná velikost obrazu (úhlopříčně)	60–1 000"	60–1 000"	60–1 000"
Zoom	Optický 1,6x	Optický 1,6x	Optický 1,6x
Vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení Horizontální korekce lichoběžníkového zkreslení	Ruční ±45° Ruční ±30°	Ruční ±45° Ruční ±30°	Ruční ±45° Ruční ±30°
Posun objektivu	±60 % svisle ±18 % vodorovně	±60 % svisle ±18 % vodorovně	±60 % svisle ±18 % vodorovně
Výkon reproduktoru	–	–	–
Možnosti připojení	Vstup HDMI (HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup VGA, RS-232C, 2× USB typ A, USB typ B (pouze servis), dálkové ovládání, NFC	Vstup HDMI (HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup SDI, vstup VGA, RS-232C, 2× USB typ A, USB typ B (pouze servis), dálkové ovládání, NFC	Vstup HDMI (HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup VGA, RS-232C, 2× USB typ A, USB typ B (pouze servis), dálkové ovládání, NFC
Připojení zvuku	Výstupní stereofonní minikonektor	Výstupní stereofonní minikonektor	Výstupní stereofonní minikonektor
Síťové připojení	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN
Softwarová řešení Epson	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Další funkce	4K enhancement, podpora funkce HDR, motorizovaný zoom, ostření a posun objektivu, paměťová funkce objektivu, volitelné výměnné objektivy včetně objektivu s velmi krátkou projekční vzdáleností a nulovým odsazením, volitelná kamera, projekce na výšku, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, přehrávání z jednotky USB na poutacích bez připojeného zdroje, technologie Edge Blending, bodová korekce, korekce obrazu na zakřivených površích a rozích zdí, 360° instalace, certifikace IP5x ¹	4K enhancement, podpora funkce HDR, motorizovaný zoom, ostření a posun objektivu, paměťová funkce objektivu, volitelné výměnné objektivy včetně objektivu s velmi krátkou projekční vzdáleností (objektiv UST) a nulovým odsazením, volitelná kamera, sériové zřetěžené zapojení více projektorů, mechanická závěrka, projekce na výšku, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, přehrávání z jednotky USB na poutacích bez připojeného zdroje, technologie Edge Blending, bodová korekce, korekce obrazu na zakřivených površích a rozích zdí, 360° instalace, certifikace IP5x ¹	4K enhancement, podpora funkce HDR, motorizovaný zoom, ostření a posun objektivu, paměťová funkce objektivu, volitelné výměnné objektivy včetně objektivu s velmi krátkou projekční vzdáleností a nulovým odsazením, volitelná kamera, projekce na výšku, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, přehrávání z jednotky USB na poutacích bez připojeného zdroje, technologie Edge Blending, bodová korekce, korekce obrazu na zakřivených površích a rozích zdí, 360° instalace, certifikace IP5x ¹
Hlučnost (dB) (normální / úsporný režim)	38/35	38/35	45/38
Hmotnost (kg)	24,5	24,6	24,8
Rozměry bez nožek (š × h × v mm)	586 × 492 × 185	586 × 492 × 185	586 × 492 × 185
Příkon normální / úsporný režim	1083/773	1083/773	1301/899
Příkon v pohotovostním režimu (při vypnuté komunikaci)	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Certifikace TCO	–	–	–
Dodáno se standardním výměnným objektivem	–	–	–
Záruka	3 roky	3 roky	3 roky

¹ Certifikace IP5X v souladu s normou IEC 60529. Certifikace IP5x se uplatní na optickou soustavu a modul zdroje světla.
Specifikace se liší podle objektivu. Více informací naleznete ve specifikacích objektivu.

Projektory pro pevnou instalaci		Osvětlení a poutače	
EB-PU2220B	EB-L30000U	EB-U50	EB-W70
			
WUXGA (1920 × 1200)	WUXGA (1920 × 1200)	WUXGA (1920 × 1200)	WXGA (1280 × 800)
16 : 10	16 : 10	16 : 10	16 : 10
20 000/14 000	30 000 / 21 000	3 700 / 2 400	2 000 / 1 000
2 500 000 : 1	2 500 000 : 1	16 000 : 1	2 000 000 : 1
Laser	Laser	Lampa	Laser
20 000/30 000	20 000 / 30 000	10 000 / 17 000	12 000 / 20 000
1,57–2,56 : 1	1,74–2,35 : 1	1,38–1,68 : 1	1,04–1,4 : 1
60–1 000°	100–1 000°	30–300°	30–150°
Optický 1,6×	Optický 1,4×	Optický 1,2×	Digitální 1,35×
Ruční ±45° Ruční ±30°	Ruční ±45° Ruční ±30°	Automatická ±30° Ruční ±30°	Ruční ±45° Ruční ±40°
±60 % svisle ±18 % vodorovně	±65 % svisle ±30 % vodorovně	–	–
–	–	5 W	5 W
Vstup HDMI (HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup SDI, výstup SDI, vstup VGA, RS-232C, 2× USB typ A, USB typ B (pouze servis), dálkové ovládání, NFC	Vstup VGA, výstup VGA, vstup DVI, vstup BNC, HDBaseT, HD-SDI, HDMI (HDCP 2.2)	vstup VGA, výstup VGA, 2× HDMI, USB typ A (pro napájecí zdroj 1200 mA), USB typ B (pro aktualizace firmwaru), RS-232C	Vstup HDMI, USB typ A (napájecí zdroj 2A)
Výstupní stereofonní minikonektor	–	2× vstupní stereofonní minikonektor, výstupní stereofonní minikonektor	Výstupní stereofonní minikonektor
LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a bezdrátová síť LAN	–
Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS a Android, Epson Projector Professional Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS a Android, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager	–
4K enhancement, podpora funkce HDR, motorizovaný zoom, ostření a posun objektivu, paměťová funkce objektivu, volitelné výměnné objektivy včetně objektivu s velmi krátkou projekční vzdáleností (objektiv UST) a nulovým odsazením, volitelná kamera, sériové zřetěžené spojení více projektorů, projekce na výšku, mechanická závěrka, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, přehrávání z jednotky USB na poutacích bez připojeného zdroje, technologie Edge Blending, bodová korekce, korekce obrazu na zakřivených površích a rozích zdí, 360° instalace, certifikace IP5x ¹	Laserový zdroj světla, zcela uzavřený optický systém, možnost výměny objektivu, motorizovaný zoom, ostření a posun objektivu, paměťová funkce objektivu, integrovaná kamera pro kalibraci barev, 4K enhancement, 360° instalace, technologie Edge Blending, projekce na výšku K disponují také v bílé barvě (EB-L30002U).	Domovská obrazovka, funkce plánování, automatické vyhledávání zdroje, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, přehrávání z jednotky USB na poutacích bez připojeného zdroje, volitelný držák na osvětlovací lištu a držák na strop/stojan na podlahu	360° instalace, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, zámek Kensington, volitelný držák na osvětlovací lištu a držák na strop/stojan na podlahu
45/38	49 / 41	37 / 28	29 / 26
24,9	63,8	3,1	2,7
586 × 492 × 185	790 × 710 × 299	364 × 248 × 95	210 × 227 × 88
1301/899	2 325 W / 1 511 W	285 W / 218 W	172 W / 115 W
0,5 W	0,5 W	0,3 W	0,4 W
–	–	–	–
–	–	–	–
3 roky	5 let nebo 20 000 hodin (vyžaduje předání do servisu)	Projektor: 3 roky Lampa: 1 rok nebo 1 000 hodin	2 roky / 7 500 hodin

¹ Certifikace IP5X v souladu s normou IEC 60529. Certifikace IP5x se uplatní na opticko soustavu a modul zdroje světla. Specifikace se liší podle objektivu. Více informací naleznete ve specifikacích objektivu.

	Osvětlení a poutače		
Model	EB-W75	EV-110	EV-115
			
Rozlišení	WXGA (1280 × 800)	WXGA (1280 × 800)	WXGA (1280 × 800)
Nativní poměr stran	16 : 10	16 : 10	16 : 10
Barevný světelný výstup (v lumenech) – normální / úsporný režim	2 000 / 1 000	2 200 / 1 100	2 200 / 1 100
Kontrastní poměr	2 000 000 : 1	2 500 000 : 1	2 500 000 : 1
Zdroj světla	Laser	Laser	Laser
Životnost zdroje světla (v hodinách) – normální / úsporný režim	12 000 / 20 000	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000
Poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti při nativním poměru stran	1,04–1,4 : 1	1,38–2,19 : 1	1,38–2,19 : 1
Škálovatelná velikost obrazu (úhlopříčně)	30–150"	30–150"	30–150"
Zoom	Digitální 1,35×	Optický 1,6×	Optický 1,6×
Vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení Horizontální korekce lichoběžníkového zkreslení	Ruční ±45° Ruční ±40°	Ruční ±45° Ruční ±40°	Ruční ±45° Ruční ±40°
Posun objektivu	–	–	–
Výkon reproduktoru	5 W	–	–
Možnosti připojení	Vstup HDMI, USB typ A (napájecí zdroj 2A)	Karta SD, vstup HDMI, USB typ A (pro funkci GPI nebo napájecí zdroj 5 V/2A), USB typ B (pro aktualizace firmwaru)	Karta SD, vstup HDMI, USB typ A (pro funkci GPI nebo napájecí zdroj 5 V/2A), USB typ B (pro aktualizace firmwaru)
Připojení zvuku	Výstupní stereofonní minikonektor	Výstupní stereofonní minikonektor, Bluetooth	Výstupní stereofonní minikonektor, Bluetooth
Síťové připojení	–	LAN (RJ45) a bezdrátová síť LAN	LAN (RJ45) a bezdrátová síť LAN
Softwarová řešení Epson	–	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS a Android, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS a Android, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Další funkce	360° instalace, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, zámek Kensington, volitelný držák na osvětlovací lištu a držák na strop/stojan na podlahu	Režim stálého jasu, domovská obrazovka, funkce plánování, automatické vyhledávání zdroje, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, přehrávání z karty SD na poutačích bez připojeného zdroje, volitelný držák na osvětlovací lištu a stojan na podlahu, technologie Edge Blending, 360° instalace, vestavěný přehrávač médií, funkce GPI function	Režim stálého jasu, domovská obrazovka, funkce plánování, automatické vyhledávání zdroje, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, přehrávání z karty SD na poutačích bez připojeného zdroje, volitelný držák na osvětlovací lištu a stojan na podlahu, technologie Edge Blending, 360° instalace, vestavěný přehrávač médií, funkce GPI function
Hlučnost (dB) (normální / úsporný režim)	29 / 26	34 / 22	34 / 22
Hmotnost (kg)	2,7	5,0	5,0
Rozměry bez nožek (š × h × v mm)	210 × 227 × 88	Projekční jednotka 175 × 260 × 175 Napájecí zdroj 361 × 110 × 65	Projekční jednotka 175 × 260 × 175 Napájecí zdroj 361 × 110 × 65
Příkon – normální / úsporný režim	172 W / 115 W	149 W / 122 W	149 W / 122 W
Příkon v pohotovostním režimu (při vypnuté komunikaci)	0,4 W	0,4 W	0,4 W
Certifikace TCO	–	–	–
Dodáno se standardním výměnným objektivem	–	–	–
Záruka	2 roky / 7 500 hodin	5 let nebo 12 000 hodin	5 let nebo 12 000 hodin

EB-L250F



EB-L255F



EB-750F



EB-755F



Full HD (1920 × 1080)

16 : 9

4 500 / 3 150

2 500 000 : 1

Laser

20 000 / 30 000

1,33–2,16 : 1

40–500°

Optický 1,62×

Ruční ±30°
Ruční ±30°

–

16 W

2× vstup VGA, výstup VGA,
1× HDMI, kompozitní vstup,
RS-232C, USB typ A, USB
typ B, zrcadlení obrazovky
(Miracast)

2× vstupní stereofonní
minikonektor, výstupní
stereofonní minikonektor

LAN (RJ45), vestavěná volitelná
jednotka bezdrátové sítě LAN

Epson iProjection (Windows/
Mac), aplikace Epson
iProjection pro systémy iOS,
Android a Chromebook, Epson
Projector Management, Epson
Projector Content Manager,
Epson Creative Projection

Dočasné vypnutí zvuku
a obrazu, přehrávání z jednotky
USB na poutacích bez
připojeného zdroje, technologie
Edge Blending, bodová
a oblouková korekce, funkce
plánování, automatické
vyhledávání zdroje, kopírování
nastavení OSD, visací zámek,
otvor pro bezpečnostní kabel,
zámek Kensington, 360°
instalace, volitelný držák na
osvětlovací lištu a strop/stojan
na podlahu

37 / 28

4,3

325 × 299 × 90

254 W / 193 W

0,5 W

–

–

5 let nebo 12 000 hodin

Full HD (1920 × 1080)

16 : 9

4 500 / 3 150

2 500 000 : 1

Laser

20 000 / 30 000

1,33–2,16 : 1

40–500°

Optický 1,62×

Ruční ±30°
Ruční ±30°

–

16 W

2× vstup VGA, výstup VGA,
1× HDMI, kompozitní vstup,
RS-232C, USB typ A, USB
typ B, zrcadlení obrazovky
(Miracast)

2× vstupní stereofonní
minikonektor, výstupní
stereofonní minikonektor

LAN (RJ45), vestavěná volitelná
jednotka bezdrátové sítě LAN

Epson iProjection (Windows/
Mac), aplikace Epson
iProjection pro systémy iOS,
Android a Chromebook, Epson
Projector Management, Epson
Projector Content Manager,
Epson Creative Projection

Dočasné vypnutí zvuku
a obrazu, přehrávání z jednotky
USB na poutacích bez
připojeného zdroje, technologie
Edge Blending, bodová
a oblouková korekce, funkce
plánování, automatické
vyhledávání zdroje, kopírování
nastavení OSD, visací zámek,
otvor pro bezpečnostní kabel,
zámek Kensington, 360°
instalace, volitelný držák na
osvětlovací lištu a strop/stojan
na podlahu

37 / 28

4,3

325 × 299 × 90

254 W / 193 W

0,5 W

–

–

5 let nebo 12 000 hodin

Full HD (1920 × 1080)

16 : 9

3 600 / 2 500

2 500 000 : 1

Laser

20 000 / 30 000

0,26–0,36 : 1

65–120° při poměru stran
16 : 9
60–110° při poměru stran
16 : 6

Digitální 1,35×

Ruční ±3°
Ruční ±3°

–

16 W

2× vstup VGA, výstup VGA,
3× HDMI, kompozitní RCA,
RS-232C, 2× USB typ A, USB
typ B, zrcadlení obrazovky
(Miracast)

3× vstupní stereofonní
minikonektor, výstupní
stereofonní minikonektor

LAN (RJ45), vestavěná volitelná
jednotka bezdrátové sítě LAN

Epson iProjection (Windows/
Mac), aplikace Epson
iProjection pro systémy iOS,
Android a Chromebook, Epson
Projector Management, Epson
Projector Content Manager,
Epson Creative Projection

Zobrazení s poměrem stran
16 : 6, dočasné vypnutí
zvuku a obrazu, přehrávání
z jednotky USB na poutacích
bez připojeného zdroje,
technologie Edge Blending,
bodová a oblouková korekce,
funkce plánování, automatické
vyhledávání zdroje, kopírování
nastavení OSD, barevný
režim DICOM, 360° instalace,
volitelný držák na zeď

36 / 26

5,7

356 × 395 × 133

255 W / 197 W

0,5 W

–

–

5 let nebo 12 000 hodin

Full HD (1920 × 1080)

16 : 9

3 600 / 2 500

2 500 000 : 1

Laser

20 000 / 30 000

0,26–0,36 : 1

65–120° při poměru stran
16 : 9
60–110° při poměru stran
16 : 6

Digitální 1,35×

Ruční ±3°
Ruční ±3°

–

16 W

2× vstup VGA, výstup VGA,
3× HDMI, kompozitní RCA,
RS-232C, 2× USB typ A, USB
typ B, zrcadlení obrazovky
(Miracast)

3× vstupní stereofonní
minikonektor, výstupní
stereofonní minikonektor

LAN (RJ45), vestavěná volitelná
jednotka bezdrátové sítě LAN

Epson iProjection (Windows/
Mac), aplikace Epson
iProjection pro systémy iOS,
Android a Chromebook, Epson
Projector Management, Epson
Projector Content Manager,
Epson Creative Projection

Zobrazení s poměrem stran
16 : 6, dočasné vypnutí
zvuku a obrazu, přehrávání
z jednotky USB na poutacích
bez připojeného zdroje,
technologie Edge Blending,
bodová a oblouková korekce,
funkce plánování, automatické
vyhledávání zdroje, kopírování
nastavení OSD, barevný
režim DICOM, 360° instalace,
volitelný držák na zeď

36 / 26

5,7

356 × 395 × 133

255 W / 197 W

0,5 W

–

–

5 let nebo 12 000 hodin

	Osvětlení a poutače		Projektory pro domácí kino
Model	EB-800F	EB-805F	EH-TW740
			
Rozlišení	Full HD (1366 × 768 × 2)	Full HD (1366 × 768 × 2)	Full HD
Nativní poměr stran	16 : 9	16 : 9	16 : 9
Barevný světelný výstup (v lumenech) – normální / úsporný režim	5 000 / 3 500	5 000 / 3 500	3 300 / 2 200
Kontrastní poměr	2 500 000 : 1	2 500 000 : 1	16 000 : 1
Zdroj světla	Laser	Laser	Lampa
Životnost zdroje světla (v hodinách) – normální / úsporný režim	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000	12 000 / 6 000
Poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti při nativním poměru stran	0,27–0,37 : 1	0,27–0,37 : 1	1,21–1,63 : 1
Škálovatelná velikost obrazu (úhlopříčně)	65–130" při poměru stran 16 : 9 61–120" při poměru stran 16 : 6	65–130" při poměru stran 16 : 9 61–120" při poměru stran 16 : 6	34–386"
Zoom	Digitální 1,35x	Digitální 1,35x	Digitální 1,35x
Vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení Horizontální korekce lichoběžníkového zkreslení	Ruční ±3° Ruční ±3°	Ruční ±3° Ruční ±3°	Ruční ±30° Ruční ±30°
Posun objektivu	–	–	–
Výkon reproduktoru	2 × 8 W	2 × 8 W	2 W mono
Možnosti připojení	2 × vstup VGA, výstup VGA, 3 × HDMI, výstup HDMI, kompozitní vstup, HDBaseT, RS-232, 2 × USB typ A, USB typ B	2 × vstup VGA, výstup VGA, 3 × HDMI, výstup HDMI, kompozitní vstup, HDBaseT, RS-232, 2 × USB typ A, USB typ B	Vstup HDMI, USB 2.0 typ A, USB 2.0 typ mini-B
Připojení zvuku	2 × vstupní stereofooní minikonektor, výstupní stereofooní minikonektor	2 × vstupní stereofooní minikonektor, výstupní stereofooní minikonektor	Stereofooní konektor mini-jack
Síťové připojení	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	Adaptér bezdrátové sítě LAN – prodává se samostatně
Softwarová řešení Epson	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Aplikace Epson iProjection pro systémy iOS a Android
Další funkce	Zobrazení s poměrem stran 16 : 6, sériové zřetěžené zapojení více projektorů, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, přehrávání obsahu z jednotky USB na poutacích bez připojeného zdroje, technologie Edge Blending, bodová a oblouková korekce, funkce plánování, automatické vyhledávání zdroje, kopírování nastavení OSD, barevný režim DICOM, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, zámek Kensington, 360° instalace, volitelný držák na zeď	Zobrazení s poměrem stran 16 : 6, sériové zřetěžené zapojení více projektorů, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, přehrávání obsahu z jednotky USB na poutacích bez připojeného zdroje, technologie Edge Blending, bodová a oblouková korekce, funkce plánování, automatické vyhledávání zdroje, kopírování nastavení OSD, barevný režim DICOM, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, zámek Kensington, 360° instalace, volitelný držák na zeď	Posuvný ovládací prvek horizontální korekce lichoběžníkového zkreslení, rozdělení projekční plochy, rychlá korekce rohů, zámek Kensington
Hlučnost (dB) (normální / úsporný režim)	36 / 27	36 / 27	37 / 28
Hmotnost (kg)	9,2	9,2	2,7
Rozměry bez nožek (š × h × v mm)	458 × 210 × 375	458 × 210 × 375	302 × 252 × 92
Příkon normální / úsporný režim	366 W / 262 W	366 W / 262 W	327 W / 225 W
Příkon v pohotovostním režimu (při vypnutí komunikaci)	0,5 W	0,5 W	0,3 W
Certifikace TCO	Ano	Ano	–
Dodáno se standardním výměnným objektivem	–	–	–
Záruka	5 let nebo 12 000 hodin	5 let nebo 12 000 hodin	Projektor: 2 roky Lampa: 3 roky nebo 3 000 hodin

Projektory pro domácí kino

EH-TW750



EH-TW5700



EH-TW5820



EH-TW7000



Full HD	1080p	1080p	4K PRO-UHD
16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9
3 400 / 2 200	2 700 v normálním režimu	2 700 v normálním režimu	3 000 v normálním režimu
16 000 : 1	35 000 : 1	70 000 : 1	40 000 : 1
Lampa	Lampa	Lampa	Lampa
12 000 / 6 000	7 500 / 4 500	4 500 / 7 500	3 500 / 5 000
1,02–1,23 : 1	1,22–1,47 : 1	1,33–2,00 : 1	1,32–2,15 : 1
30–300"	34–332"	30–300"	40–500"
Optický 1,2x	Optický 1,2x	Optický 1,6x	Optický 1,6x
Ruční ±30° Ruční ±30°	Ruční ±30° Ruční ±30°	Ruční ±30° Ruční ±30°	Ruční ±30° Ruční ±30°
–	–	Ruční ±60 % svisle Ruční ±60 % vodorovně	±60 % svisle ±24 % vodorovně
2 W mono	10 W mono	10 W mono	–
Vstup HDMI, vstup VGA, USB 2.0 typ A, USB 2.0 typ Mini-B	Vstup HDMI, USB 2.0 typ B	Vstup HDMI, USB 2.0 typ B	2x vstup HDMI, 2x USB 2.0 typ A, USB 2.0 typ mini-B
Stereofonní konektor mini-jack	Stereofonní konektor mini-jack, AtpX Bluetooth (SCMS-T)	Stereofonní konektor mini-jack, AtpX Bluetooth (SCMS-T)	Stereofonní konektor mini-jack, AtpX Bluetooth (SCMS-T)
–	Adaptér bezdrátové sítě LAN – prodává se samostatně	Adaptér bezdrátové sítě LAN – prodává se samostatně	Adaptér bezdrátové sítě LAN – prodává se samostatně
–	–	–	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS a Android
Miracast, posuvný ovládací prvek horizontální korekce lichoběžníkového zkreslení, rozdělení projekční plochy, rychlá korekce rohů, zámek Kensington	Android TV™, Chromecast built-in™ prostřednictvím zařízení Android TV™, Google Assistant prostřednictvím zařízení Android TV™, posuvný ovládací prvek horizontální korekce lichoběžníkového zkreslení, rychlá korekce rohů, zámek Kensington	Android TV™, Chromecast built-in™ prostřednictvím zařízení Android TV™, Google Assistant prostřednictvím zařízení Android TV™, posuvný ovládací prvek horizontální korekce lichoběžníkového zkreslení, rychlá korekce rohů, zámek Kensington	Úprava hloubky 3D, interpolace snímků, rychlá korekce rohů, zámek Kensington
37 / 28	36 / 28	36 / 28	32 / 24
2,8	3,6	3,8	6,6
302 × 252 × 92	309 × 315 × 122	309 × 315 × 122	410 × 310 × 157
327 W / 225 W	297 W / 227 W	297 W / 227 W	368 W / 280 W
0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,2 W
–	–	–	–
–	–	–	–
Projektor: 2 roky Lampa: 3 roky nebo 3 000 hodin	Projektor: 2 roky Lampa: 3 roky nebo 3 000 hodin	Projektor: 2 roky Lampa: 3 roky nebo 3 000 hodin	24 měsíců / 3 000 hodin (vyžaduje předání do servisu)

	Projektory pro domácí kino		
Model	EH-TW7100	EH-LS300W	EH-LS300B
			
Rozlišení	4K PRO-UHD	Full HD 1080p	Full HD 1080p
Nativní poměr stran	16 : 9	16 : 9	16 : 9
Barevný světelný výstup (v lumenech) – normální / úsporný režim	3 000 v normálním režimu	3 600 v normálním režimu	3 600 v normálním režimu
Kontrastní poměr	100 000 : 1	2 500 000 : 1	2 500 000 : 1
Zdroj světla	Lampa	Laser	Laser
Životnost zdroje světla (hodiny) normální / úsporný režim	3 500 / 5 000	20 000 / 20 000	20 000 / 20 000
Poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti při nativním poměru stran	1,32–2,15 : 1	0,26–0,35 : 1	0,26–0,35 : 1
Škálovatelná velikost obrazu (úhlopříčka)	40–500"	61–120"	61–120"
Zoom	Optický 1,6×	Pevný	Pevný
Vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení Horizontální korekce lichoběžníkového zkreslení	Ruční ±30° Ruční ±30°	–	–
Posun objektivu	±60 % svisle ±24 % vodorovně	–	–
Výkon reproduktoru	10 W	Zvuková technologie YAMAHA, 2 reproduktory, 1 basový reproduktor, celkový výkon 20 W	Zvuková technologie YAMAHA 2 reproduktory 1 basový reproduktor, celkový výkon 20 W
Možnosti připojení	2× vstup HDMI, 2× USB 2.0 typ A, USB 2.0 typ mini-B	2× HDMI (1× ARC), USB 1.1 typ A, USB 2.0 typ mini-B	2× HDMI (1× ARC), USB 1.1 typ A, USB 2.0 typ mini-B
Připojení zvuku	Stereofonní konektor mini-jack, AtpX Bluetooth (SCMS-T)	AtpX Bluetooth (SCMS-T) prostřednictvím zařízení Android TV™	AtpX Bluetooth (SCMS-T) prostřednictvím zařízení Android TV™
Síťové připojení	Adaptér pro bezdrátové připojení k síti LAN – prodává se samostatně	Prostřednictvím zařízení Android TV™	prostřednictvím zařízení Android TV™
Softwarová řešení Epson	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS a Android	–	–
Další funkce	Úprava hloubky 3D, interpolace snímků, rychlá korekce rohů, zámek Kensington	Android TV™, Chromecast built-in™ prostřednictvím zařízení Android TV™, Google Assistant prostřednictvím zařízení Android TV™, geometrická korekce rohů, podpora vstupu 4K, přímé zapnutí/vypnutí, domovská obrazovka	Android TV™, Chromecast built-in™ prostřednictvím zařízení Android TV™, Google Assistant prostřednictvím zařízení Android TV™, geometrická korekce rohů, podpora vstupu 4K, přímé zapnutí/vypnutí, domovská obrazovka
Hlučnost (dB) (normální / úsporný režim)	32 / 24	37 / 23	37 / 23
Hmotnost (kg)	6,9	7,2	7,2
Rozměry bez nožek (š × h × v mm)	410 × 310 × 157	467 × 400 × 133	467 × 400 × 133
Příkon – normální / úsporný režim	368 W / 280 W	278 W / 179 W	278 W / 179 W
Příkon v pohotovostním režimu (při vypnutí komunikaci)	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Certifikace TCO	–	–	–
Dodáno se standardním výměnným objektivem	–	–	–
Záruka	24 měsíců / 3 000 hodin (vyžaduje předání do servisu)	60 měsíců / 12 000 hodin (vyžaduje předání do servisu)	60 měsíců / 12 000 hodin (vyžaduje předání do servisu)

Projektory pro domácí kino

EH-LS500W ATV



EH-LS500B ATV



EH-TW9400



EH-LS11000W



4K PRO-UHD	4K PRO-UHD	4K PRO-UHD	4K (3 840 × 2 160)
16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9
4 000 / 1 200	4 000 / 1 200	2 600 v normálním režimu	2 500 / 1 000
2 500 000 : 1	2 500 000 : 1	1 200 000 : 1	2 500 000 : 1
Laser	Laser	Lampa	Laser
20 000 / 30 000	20 000 / 30 000	2 400 / není k dispozici	20 000 / 20 000
0,26–0,37 : 1	0,26–0,37 : 1	1,35–2,84 : 1	1,35–2,84 : 1
65–130"	65–130"	30–300"	50–300"
Digitální 1,3x	Digitální 1,3x	Optický 2,1x s motorickým pohonem	Optický 2,1x s motorickým pohonem
Ruční ±3,0° Ruční ±3,0°	Ruční ±3,0° Ruční ±3,0°	Ruční ±30° –	Ruční ±30° Ruční ±30°
–	–	Motorizovaný ±96,3 % svisle Motorizovaný ±47,1 % vodorovně	Motorizovaný ±96,3 % svisle Motorizovaný ±47,1 % vodorovně
10 W	10 W	–	–
3x HDMI, RS-232C, USB 1.1 typ A, USB 2.0 typ mini-B	3x HDMI, RS-232C, USB 1.1 typ A, USB 2.0 typ mini-B	Vstup VGA, 2x HDMI (HDMI 1 – HDCP2.2 a 1.4), USB typ A, USB typ B, RS-232C, spínaný výstup	USB 1.1 typ A (2x), USB 2.0 typ mini-B, RS-232C, ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), spínaný výstup, HDMI ARC, HDMI (HDCP 2.3) (2x)
Stereofonní konektor mini-jack	Stereofonní konektor mini-jack	–	–
Adaptér bezdrátové sítě LAN – prodává se samostatně	Adaptér bezdrátové sítě LAN – prodává se samostatně	Adaptér pro bezdrátové připojení k síti LAN – prodává se samostatně	Adaptér pro bezdrátové připojení k síti LAN – prodává se samostatně
Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS a Android	Epson iProjection (Windows/Mac), Aplikace Epson iProjection pro systémy iOS a Android	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS a Android	–
Android TV™, Chromecast built-in™ prostřednictvím zařízení Android TV™, úprava hloubky 3D, 4K enhancement, automatická korekce lichoběžníkového zkreslení, digitální zoom, přímé zapnutí/vypnutí, interpolace snímků, herní režim, domovská obrazovka, zámek Kensington, otvor pro bezpečnostní kabel	Android TV™, Chromecast built-in™ prostřednictvím zařízení Android TV™, úprava hloubky 3D, 4K enhancement, automatická korekce lichoběžníkového zkreslení, digitální zoom, přímé zapnutí/vypnutí, interpolace snímků, herní režim, domovská obrazovka, zámek Kensington, otvor pro bezpečnostní kabel	Kalibrace ISF, motorizovaný zoom, ostření a posun objektivu, 4K enhancement, podpora funkce HDR a Blu-ray s rozlišením Ultra HD, paměť polohy objektivu (10 poloh), aktivní 3D, obraz v obraze, interpolace snímků, technologie Super Resolution, zvýraznění detailů, převod 2D na 3D, zámek Kensington, zabezpečení bezdrátové sítě LAN	4K enhancement, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, digitální zoom, interpolace snímků, horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení, okamžité zapnutí/vypnutí, paměť polohy objektivu, zdroj světla s dlouhou životností, technologie Super Resolution
37 / 23	37 / 23	31 / 20	30 / 22
9,3	9,3	11,2	12,7
458 × 375 × 228	458 × 375 × 228	520 × 450 × 193	520 x 192,70 x 447
366 W / 230 W	366 W / 230 W	355 W / 271 W	302 W / 198 W
0,5 W	0,5 W	0,35 W	0,4 W
–	–	–	–
–	–	–	–
60 měsíců / 12 000 hodin (vyžaduje předání do servisu)	60 měsíců / 12 000 hodin (vyžaduje předání do servisu)	24 měsíců / 3 000 hodin (vyžaduje předání do servisu)	60 měsíců / 12 000 hodin (vyžaduje předání do servisu)

	Projektory pro domácí kino EH-LS12000B 
Model	
Rozlišení	4K (3 840 × 2 160)
Nativní poměr stran	16 : 9
Barevný světelný výstup (v lumenech) – normální / úsporný režim	2 700 / 1 000
Kontrastní poměr	2 500 000 : 1
Zdroj světla	Laser
Životnost zdroje světla (hodiny) normální / úsporný režim	20 000 / 20 000
Poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti při nativním poměru stran	1,35–2,84 : 1
Škálovatelná velikost obrazu (úhlopříčka)	50–300"
Zoom	Optický 2,1× s motorickým pohonem
Vertikální korekce lichoběžnikového zkreslení Horizontální korekce lichoběžnikového zkreslení	Ruční ±30° Ruční ±30°
Posun objektivu	Motorizovaný ±96,3 % svisle Motorizovaný ±47,1 % vodorovně
Výkon reproduktoru	–
Možnosti připojení	USB 1.1 typ A (2×), USB 2.0 typ mini-B, RS-232C, ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), spínaný výstup, HDMI ARC, HDMI (HDCP 2.3) (2×)
Připojení zvuku	–
Síťové připojení	Adaptér pro bezdrátové připojení k síti LAN – prodává se samostatně
Softwarová řešení Epson	N/A
Další funkce	4K enhancement, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, digitální zoom, interpolace snímků, horizontální a vertikální korekce lichoběžnikového zkreslení, certifikace ISF, okamžitě zapnutí/vypnutí, paměť polohy objektivu, zdroj světla s dlouhou životností, korekce Quick Corner, technologie Super Resolution
Hlučnost (dB) (normální / úsporný režim)	30 / 22
Hmotnost (kg)	12,7
Rozměry bez nožek (š × h × v mm)	520 × 192,7 × 447
Příkon – normální / úsporný režim	302 W/198 W
Příkon v pohotovostním režimu (při vypnutí komunikaci)	0,4 W
Certifikace TCO	–
Dodáno se standardním výměnným objektivem	–
Záruka	60 měsíců / 12 000 hodin (vyžaduje předání do servisu)



Laserový televizní projektor

EpiqVision Mini

EF-11/EF-12

EF-11



EF-12



S nejmenším laserovým projektozem společnosti Epson můžete promítat z libovolného směru a na téměř jakýkoli povrch. Tyto miniaturní laserové projektory mají elegantní a propracovaný design, snadno se používají a dodávají se s celou řadou příslušenství pro připojení.

Řada nejmenších laserových projektorů společnosti Epson

Moderní vzhled

Vysoký barevný světelný výstup až 1 000 lumenů

Laserový zdroj světla nabízí až 10 let záruky¹

Promítání v libovolném směru

Dálkové ovládání ve stylu projektoru

Chytrá domácí zábava²

Vestavěný reproduktor

Špičková zvuková technologie YAMAHA (Pouze EF-12)

5letá záruka³

Android TV™, Google, Android, YouTube, Android TV a ostatní značky jsou ochrannými známkami společnosti Google LLC. U některých poskytovatelů obsahu může být vyžadováno předplatné.

¹ Údaje vycházejí ze sledování médií po dobu pěti hodin každý den s projektozem přepnutým do úsporného režimu.

² Vestavěné připojení Miracast (EF-11); Android TV, Google Assistant® a vestavěná technologie Chromecast⁷ (EF-12).

³ 5 let nebo 12 000 hodin (podle toho, co nastane dříve).

Příslušenství pro konkrétní modely



Držáky na zeď pro instalaci s velmi krátkou a krátkou projekční vzdáleností

ELPMB62 pro EB-1485Fi, EB-720, EB-725W, EB-725Wi, EB-735F, EB-735Fi, EB-750F, EB-755F, EB-800F a EB-805F.

ELPMB64 pro EB-L200SX a EB-L200SW.

ELPMB45 pro EB-530, EB-535W, EB-536Wi.



Jednotka dotykového ovládání

ELPFT01 pro EB-1485Fi, EB-725Wi a EB-735Fi.



Držák jednotky dotykového ovládání

ELPMB64 pro EB-1485Fi, EB-725Wi a EB-735Fi – volitelné použití v závislosti na instalaci.



Montážní rámy ELPMB52, ELPMB59

Speciální rámy navržené společností LANG AG pro produkty řad EB-PU1000 až EB-L30000U pro projekci na výšku a stohování projektorů.



Modul kamery ELPEC01

Volitelný modul externí kamery navržený pro řadu objektivů s velmi krátkou projekční vzdáleností řady EB-PU a ELPLX.



Externí vzduchový filtr ELPAF63

Volitelný externí vzduchový filtr určený pro řadu EB-PU1000. Tento filtr zvyšuje odolnost vůči prachu a prodlužuje intervaly údržby, dokonce i ve velmi prašných prostředích.



Vysílač HDBaseT ELPHD01

Technologie HDBaseT umožňuje přenášet video v rozlišení FullHD, zvuk, síťový provoz a ovládací příkazy prostřednictvím jediného kabelu CAT-5/6 až do vzdálenosti 100 metrů.

Doplňková řešení

Systémy pro bezdrátovou prezentaci



ELPWP10 / ELPWP20

Nové systémy pro bezdrátovou prezentaci společnosti Epson usnadňují sdílení obrazovky a zvyšují produktivitu.

Automatické spuštění


Zobrazovací řešení Epson se zapínají automaticky po připojení vysílače k přenosnému počítači.

Funkce přijímače

Za účelem snížení počátečních nákladů je do zobrazovacích řešení Epson* integrována funkce přijímače (pouze model ELPWP10).

Intuitivní provedení

Zařízení je natolik jednoduché, že jej dokáže použít kdokoli bez školení. Sdílení obrazovky, přepnutí na jiné zařízení nebo sdílení obsahu z až čtyř zařízení současně je velmi jednoduché a lze jej dosáhnout jediným kliknutím tlačítka.



1 Připojte zařízení k přenosnému počítači



2 Klikněte na tlačítko



3 Spolupracujte na velké projekční ploše

*Pouze vybrané laserové produkty Epson, pro všechny ostatní projektory HDMI alternativně použijte model ELPWP20.

Kamery na dokumenty



Stolní vizualizér ELPDC21

2Mpx fotoaparát (1920 × 1080)

Až 30 snímků za sekundu

Oblast záběru A3

Vestavěné diody LED

Podpora paralelního výstupu videa a funkce rozdělení projekční plochy

Obraz 1080p prostřednictvím výstupů VGA, HDMI, USB

Optický zoom 12× a digitální zoom 10×

Lepší zabezpečení díky zámku Kensington a bezpečnostní liště



Stolní vizualizér ELPDC13

2Mpx fotoaparát (1920 × 1080)

Až 30 snímků za sekundu

Oblast záběru A3

Vestavěné diody LED

Podpora paralelního výstupu videa a funkce rozdělení projekční plochy

Obraz 1080p prostřednictvím výstupů VGA, HDMI, USB

16násobný digitální zoom

Lepší zabezpečení díky zámku Kensington a bezpečnostní liště



Přenosný vizualizér ELPDC07

2Mpx fotoaparát (1920 × 1080)

Až 30 snímků za sekundu

Oblast záběru A3

Vestavěné diody LED

Napájení přes USB

8násobný digitální zoom

Volitelné příslušenství



Adaptér bezdrátové sítě LAN ELPAP10/ELPAP11

Tento bezdrátový adaptér LAN, který se snadno instaluje, rozšiřuje možnosti připojení kompatibilního zobrazovacího řešení Epson (kompatibilitu zkontrolujte podle specifikací produktu).



Ovládací a připojovací jednotka ELPCB03

Na míru vytvořená ovládací a připojovací jednotka společnosti Epson navržena tak, aby dokonale vyhovovala uživatelům v oboru vzdělávání. Umožňuje praktické a úhledné uspořádání kabelů a je kompatibilní s projektory Epson pro učebny, které jsou vybaveny až 3 vstupními porty HDMI a konektorem RS232C. Snadné používání je zajištěno díky velkými, jasně označeným tlačítkům, která jsou stejná jako na projektorech Epson. Umožňují prezentujícím rychlé zapnutí a přizpůsobení zdroje a hlasitosti. Řešení je kompatibilní se zobrazením USB 3 v 1 společnosti Epson, signál USB je zesílen až do vzdálenosti 10 metrů.



Externí reproduktory ELPSP02

Reproduktory ELPSP02 jsou volitelným doplňkem, který je plně kompatibilní s ovládací a připojovací jednotkou Epson. Díky podpoře dvou výkonných 15W stereofonních zvukových kanálů zajišťují dokonale čistý zvuk i ve velkých místnostech.



ELPSC21 80" mobilní projekční plátno 16 : 9

80palcové přenosné projekční
plátno

Poměr stran obrazu 16 : 9 –
optimální pro hraní her a sledování
filmů v rozlišení 1080p

Méně než 4 kg včetně
převážného pouzdra

Snadné nastavení



ELPSC32 50" Projekční plátno 4 : 3

50" vytahovací plátno

Poměr stran obrazu 4 : 3 –
optimální pro projektory SVGA
a XGA

Rychlé nastavení pro stolní
použití

Hmotnost pouze 3 kg, ideální
pro přednášející na cestách

Volitelné objektivy řady EB-PU1000

Typ objektivu		Velmi krátká projekční vzdálenost	Krátká projekční vzdálenost	Krátká projekční vzdálenost	Širokouhlý	Střední projekční vzdálenost	Střední projekční vzdálenost	Střední projekční vzdálenost	Střední projekční vzdálenost	Střední projekční vzdálenost	Dlouhá projekční vzdálenost
Název modelu		ELPLX01S/LX01WS	ELPLU03S	ELPLU04	ELPLW05	ELPLM08	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPLL08	
Kód dílu		V12H004X0A/ V12H004Y0A	V12H004UA3	V12H004U04	V12H004W05	V12H004M08	V12H004M0F	V12H004M0A	V12H004M0B	V12H004L08	
Typ zaostření / zoomu		S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem
Poměr přiblížení (optický)		–	1,2×	1,2×	1,4×	1,6×	1,6×	1,5×	1,5×	1,4×	
Poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti											
Poměr stran obrazu											
Modely WUXGA		16 : 10, 16 : 9	0,35 : 1	0,65–0,78 : 1	0,87–1,05 : 1	1,04–1,46 : 1	1,44–2,32 : 1	2,16–3,48 : 1	3,32–5,06 : 1	4,85–7,38 : 1	7,21–10,11 : 1
Clonové číslo F			1,9	2,0–2,26	2,0–2,1	2,0–2,22	1,65–2,27	1,8–2,51	1,84–2,4	1,81–2,34	1,8–2,45
Ohnisková vzdálenost			5,8 mm	11,1–13,1 mm	14,8 × 17,7 mm	17,6–24,3 mm	24,0–38,2 mm	36–57,4 mm	55,4–83,3 mm	80,6–121,1 mm	119–165,4 mm
Velikosti projekční plochy											
Všechny modely		100–1 000 palců	80–1 000 palců	50–1 000 palců	50–1 000 palců	50–1 000 palců	50–1 000 palců	50–1 000 palců	50–1 000 palců	50–1 000 palců	50–1 000 palců
Motorizovaný posun objektivu											
Modely WUXGA		max. ±17 % / ±10 %	max. ±67 % / ±30 %	max. ±67 % / ±30 %	max. ±67 % / ±30 %	max. ±67 % / ±30 %	max. ±67 % / ±30 %	max. ±67 % / ±30 %	max. ±67 % / ±30 %	max. ±67 % / ±30 %	max. ±67 % / ±30 %
Hmotnost		3,5 kg	2,3 kg	3,1 kg	1,45 kg	1,2 kg	1,9 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg

Kalkulátor projekční vzdálenosti společnosti Epson vám pomůže určit optimální vzdálenost projektoru a velikost projekční plochy. Naleznete ji na stránce www.epson.eu/distancecalculator.

Voitelné objektiv řady EB-PU2000

Typ objektivu		Velmi krátká projekční vzdálenost	Krátká projekční vzdálenost	Krátká projekční vzdálenost	Širokoúhlý	Širokoúhlý	Širokoúhlý	Střední projekční vzdálenost	Střední projekční vzdálenost	Střední projekční vzdálenost	Dlouhá projekční vzdálenost
Název modelu		ELPLX02S/LX02WS	ELPLU03S	ELPLU04	ELPLW05	ELPLW08	ELPLW06	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPLL08
Kód dílu		V12H004X0B/ V12H004Y0B	V12H004UA3	V12H004U04	V12H004W05	V12H004W08	V12H004W06	V12H004M0F	V12H004M0A	V12H004M0B	V12H004L08
Typ zaostření / zoomu		S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem
Poměr přiblížení (optický)		–	1,2x	1,2x	1,4x	1,4x	1,37x	1,6x	1,5x	1,5x	1,4x
Poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti											
Poměr stran obrazu											
Modely WUXGA		16 : 10, 16 : 9	0,35 : 1	0,48–0,57 : 1	0,77–1,07 : 1	0,86–1,2 : 1	1,19–1,62 : 1	1,57–2,56 : 1	2,42–3,71 : 1	3,54–5,41 : 1	5,27–7,41 : 1
Clonové číslo F		1,9	2,0–2,26	2,0–2,1	2,0–2,22	2,0–2,22	1,8–2,26	1,8–2,35	1,81–2,4	1,81–2,34	1,8–2,45
Ohnisková vzdálenost		8,0 mm	11,1–13,1 mm	14,8–17,7 mm	17,6–24,3 mm	19,7–27,5 mm	27,3–37,0 mm	36–57,4 mm	55,4–83,3 mm	80,6–121,1 mm	119–165,4 mm
Velikosti projekční plochy											
Všechny modely		100–1 000 palců	80–1 000 palců	60–1 000 palců	60–1 000 palců	60–1 000 palců	60–1 000 palců	60–1 000 palců	60–1 000 palců	60–1 000 palců	60–1 000 palců
Posun objektivu											
Modely WUXGA		Svisle/vodorovně	±25 % / ±15 %	±24 % / ±10 %	±24 % / ±10 %	±60 % / ±18 %	±60 % / ±18 %	±60 % / ±18 %	±60 % / ±18 %	±60 % / ±18 %	±60 % / ±18 %
Hmotnost			5,0 kg	2,3 kg	1,45 kg	3,1 kg	2,95 kg	1,9 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg

Kalkulátor projekční vzdálenosti společnosti Epson vám pomůže určit optimální vzdálenost projektoru a velikost projekční plochy. Naleznete ji na stránce www.epson.eu/distancecalculator.

Volitelné objektivy řady EB-L30000U

Typ objektivu		Velmi krátká projekční vzdálenost	Zadní projekce	Širokoúhľý	Širokoúhľý	Střední projekční vzdálenost	Střední projekční vzdálenost	Střední projekční vzdálenost	Dlouhá projekční vzdálenost	Dlouhá projekční vzdálenost
Název modelu		ELPLX03	ELPLR05	ELPLU05	ELPLW07	ELPLM12	ELPLM13	ELPLM14	ELPLL09	ELPLL10
Kód dílu		V12H004X03	V12H004R05	V12H004U05	V12H004W07	V12H004M12	V12H004M13	V12H004M14	V12H004L09	V12H004L10
Typ zaostření / zoomu		S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem
Poměr přiblížení (optický)		–	–	1,21 x	1,37x	1,35x	1,52x	1,50x	1,50x	1,50x
Poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti										
Poměr stran obrazu										
WUXGA	16 : 10, 16 : 9	0,35 : 1	0,63 : 1	0,90–1,09 : 1	1,29–1,76 : 1	1,74–2,35 : 1	2,28–3,46 : 1	3,41–5,12 : 1	4,79–7,20 : 1	6,96–10,45 : 1
	Clonové číslo F	2,2	2,2	2,4–2,6	2,2–2,5	1,9–2,1	1,9–2,4	1,9–2,4	2,1–2,5	2,2–2,6
Ohnisková vzdálenost		11,16 mm	19,1 mm	28,4–34,0 mm	40,6–55,2 mm	54,7–73,0 mm	71,6–107,3 mm	104,8–156,9 mm	149,7–225,0 mm	216,6–326,8 mm
Velikosti projekční plochy										
Všechny modely		120–1 000 palců	100–1 000 palců	100–1 000 palců	100–1 000 palců	100–1 000 palců	100–1 000 palců	100–1 000 palců	100–1 000 palců	100–1 000 palců
Posun objektivu										
WUXGA	Svisle/vodorovně	max. ±25 % / ±15 %	max. ±15 % / ±5 %	max. ±55 % / ±25 %	max. ±65 % / ±30 %	max. ±65 % / ±30 %	max. ±65 % / ±30 %	max. ±65 % / ±30 %	max. ±55 % / ±25 %	max. ±55 % / ±25 %
	Hmotnost	13 kg	9,4 kg	9,7 kg	9,4 kg	7,2 kg	9,5 kg	9,5 kg	9,2 kg	10,5 kg

Kalkulátor projekční vzdálenosti společnosti Epson vám pomůže určit optimální vzdálenost projektoru a velikost projekční plochy. Naleznete ji na stránce www.epson.eu/distancecalculator.

Slovník a funkce

Podívejte se na další funkce, které by pro vás mohly být užitečné. Funkce se vztahují k jednotlivým modelům. Podrobnosti naleznete ve specifikacích jednotlivých produktů.

Automatická kalibrace

Interaktivní projektory společnosti Epson nabízí možnost automaticky zkalibrovat oblast interaktivního povrchu. Pomocí několika málo kliknutí je možné zkalibrovat interaktivní pracovní plochu bez nutnosti provádět zdlouhavé ruční zásahy.

Automatické stmívání lampy

Tato funkce automaticky upraví jas projektoru buď podle okolního osvětlení, nebo promítaného obrazu.

Automatické přizpůsobení obrazu

Tato funkce umožňuje provést základní nastavení projektoru před zarámovanou plochou a jednoduchým stisknutím tlačítka Screen Fit (přizpůsobení obrazu) dokonale zarovnat obraz s okrajem projekční plochy.

Kalibrace barev

Vestavěná kamera udržuje stálost obrazu a zajišťuje minimální nutnost údržby. Kamera detekuje barvy obrazu, u nichž postupem času došlo ke ztrátě rovnoměrnosti, zjišťuje nepatrné neshody mezi několika projektory a umožňuje automatickou korekci barev.

Režim stálého jasu

Režim stálého jasu zajišťuje stabilní jas projektoru po dobu 97 000 hodin, což pomáhá udržet dlouhou životnost zdroje světla.

Kontrastní poměr

Stupeň rozdílu mezi nejsvětlejší a nejtmaší oblastí promítaného obrazu. Vysoký kontrastní poměr je důležitý obzvláště u projektorů pro domácí kino.

Funkce kopírování nastavení OSD

Tato funkce umožňuje zkopírovat nastavení OSD projektoru (jako je logo uživatele nebo barevný režim) pomocí jednotky USB Flash nebo kabelu USB typu B a přenést je do jiných kompatibilních projektorů ve vašem prostředí.

Korekce obrazu na zakřivených površích a rozích zdí

Rozšířená geometrická korekce umožňuje zahnutí velkého obrazu na zakřiveném povrchu nebo rohu zdi, a vytvořit tak inovativní a působivý obraz.

Zvýraznění detailů

Ostřejší detaily díky zpracování, které zvyšuje kontrast a vylepšuje strukturu obrazu.

Simulace DICOM

Tento speciální barevný režim byl navržen pro promítání obrazu nejvyšší kvality v odstínech šedé. Je vhodný pro prohlížení lékařských snímků (například rentgenových). Režim nelze používat za účelem diagnostiky.

Technologie Edge Blending

Integrovaná možnost používat více projektorů svisle nebo vodorovně, a vytvořit tak jednu velkou sledovací plochu. Technologie Edge Blending koriguje překrývání obrazu z více projektorů a vytváří jeden dokonalý velký obraz.

Asistent zaostřování

Snadno použitelný vestavěný zkušební obrazec, pomocí kterého lze během pouhých několika sekund dokonale nastavit zaostření.

Interpolace snímků

Technologie pro zpracování videa umožňující vkládat dodatečné snímky mezi snímky původní, a vytvářet tak plynulejší a ostřejší přehrávaný záznam. Tato funkce je důležitá zejména u filmových scén ve vysokém rozlišení s rychle se pohybujícími objekty.

Funkce vysokého dynamického rozsahu (HDR)

Funkce vysokého dynamického rozsahu (HDR) zajišťuje skvělý vizuální dojem tím, že zvyšuje kontrastní poměr a dosahuje mnohem širšího rozsahu mezi nejtmašími a nejsvětějšími místy obrazu. Dává obrazu výrazně větší hloubku a umožňuje vidět nepatrné detaily, o kterých jste dříve neměli tušení. Zvýrazňuje také barvy, takže je obraz přirozenější, a přesto výraznější a poutavější.

Korekce lichoběžníkového zkreslení

Digitální úprava obrazu umožňující zarovnání obrazu při promítání na plátno pod úhlem a vytvoření obdélníkového obrazu namísto obrazu zkoseného. U některých modelů je tato funkce k dispozici pro ruční vodorovnou a svislou korekci, zatímco u pokročilých modelů probíhá tato úprava automaticky.

Paměť polohy objektivu

Do paměti projektoru je možné uložit konkrétní polohu a posun objektivu nebo ostření a velikosti projekční plochy, což umožňuje projektor rychle upravit podle poměru stran obrazu.

Posun objektivu

Velmi praktická funkce k usnadnění instalace, která je dostupná u špičkových produktů a která umožňuje fyzickou úpravu polohy objektivu, jež zajistí vodorovný nebo svislý posun obrazu bez negativního dopadu na jeho kvalitu.

MHL

Mobile High-Definition Link je technologie připojení umožňující snadné sdílení obsahu z chytrého telefonu nebo tabletu současně s možností zařízení nabíjet.

Interaktivita z různých míst

Tato funkce umožňuje připojit až čtyři projektory pomocí aplikace iProjection pro počítače, a zpřístupnit tak všem uživatelům současně sdílený obraz i interaktivní prvky. Díky tomu mohou osoby z různých oblastí spolupracovat vzdáleně na stejném obsahu.

Prezentace bez použití počítače

Zobrazení souborů z paměti USB bez potřeby používat notebook nebo kabely. Kompatibilní formáty souborů závisí na každém projektoru.

Obraz v obraze

Zobrazení jednoho zdroje v režimu celé obrazovky a sekundárního zdroje v podobě menšího vloženého obrazu.

Bodová a oblouková korekce

Geometrická korekce umožňující provádět drobné opravy obrazu v případě projekčních ploch, které jsou místy nerovnoměrné nebo lehce zaoblené. Vhodné při velkoformátové instalaci.

Projekce na výšku

Umožňuje promítat obraz na výšku umístěním projektoru na bok (upozorňujeme, že tato funkce může vyžadovat odlišnou lampu).

Funkce QR kódů

Zobrazení kódu QR na obrazovce usnadňující bezdrátové připojení pomocí aplikace iProjection.

Korekce lichoběžníkového zkreslení v reálném čase

Dokonalé zarovnání obrazu díky neustálému sledování polohy projektoru a udržování obdélníkového obrazu v reálném čase.

Rozlišení a poměr stran obrazu

Nativní rozlišení představuje počet jednotlivých pixelů v každém směru, které je možné zobrazit. Je udáváno jako počet sloupců a řádků pixelů tvořících obraz, např. 1920 × 1080 (1080p). Čím vyšší je rozlišení, tím detailnější a ostřejší je promítaný obraz. Poměr vodorovných a svislých řádků udává také základní poměr stran obrazu. V tomto případě rozlišení 1920 × 1080 představuje nativní poměr stran obrazu 16 : 9. Vždy, kdy to bude možné, doporučujeme k dosažení co nejlepšího obrazu používat stejné rozlišení u vstupního signálu i u výstupní rozlišení projektoru.

Funkce plánování

Integrovaná správa plánování umožňující používat nastavení časovače u více projektorů bez potřeby počítače nebo sítě. Dokonalé řešení pro večerní promítání nebo na výstavách.

Zrcadlení obrazovky (Miracast)

Snadný bezdrátový přenos videa Full HD (1080p) a zvuku z chytrých telefonů, tabletů nebo počítačů.

Sdílení obrazovky

Obsah lze sdílet mezi zobrazovacími zařízeními ve stejné síti. Bez nutnosti použít další software se tím prohloubí zapojení a spolupráce účastníků.

Připojit lze až čtyři projektory, přičemž všichni vidí současně stejný obsah jako na ostatních zobrazovacích zařízeních Epson (pouze vybrané modely).

Rozdělení projekční plochy

Tato funkce umožňuje přehrávat současně obsah ze dvou různých zdrojů, kdy je jeden obraz větší než druhý nebo pokud jsou oba stejné velikosti.

Technologie Super Resolution

Zpracování obrazu umožňující zvýšit standardní rozlišení, a vytvořit tak ostřejší a podrobnější výstupní obraz.

Poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti

Projekční vzdálenost dělená šířkou promítaného obrazu. Menší poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti umožňuje dosáhnout většího promítaného obrazu na kratší vzdálenosti. Rozsah projekčních vzdáleností u každého z projektorů závisí také na jeho podporovaném rozsahu zoomu.

Zobrazení USB

Zobrazení USB 3 v 1 umožňuje snadné zapojení metodou plug-and-play. Jeden kabel USB lze použít pro obraz, zvuk i ovládání. To přináší úsporu času během zapojování, protože se obraz počítače zobrazí automaticky, a zároveň se vyhnete nutnosti používat více kabelů.

Záruka

K zajištění co nejvyšší spokojenosti a bezstarostnosti zákazníků poskytuje společnost Epson nejlepší servis na trhu. Všechny business projektory a projektory domácího kina v tomto průvodci mají minimálně dvouletou záruku na hardware a roční záruku na lampu. Konkrétní informace ke každému z modelů a možnosti prodloužení záruky naleznete na adrese www.epson.cz/warranty.

Webové ovládání (pomocí chytrého zařízení)

Umožňuje upravit nastavení projektoru ve webovém prohlížeči počítače nebo chytrého zařízení. Nově vyvinutá funkce ovládacího panelu OSD ovládá nabídku na obrazovce projektoru a zobrazuje informace o dostupném rozsahu posunu objektivu.

Další informace vám sdělí místní zástupce společnosti Epson nebo je naleznete na stránce www.epson.cz:

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281
www.epson.cz



@epsonczsk



epson-cesko-a-slovensko



Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou majetkem společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků. Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

¹ 2001–2020, 500 lumenů a více, výjma bezrámečkových TV displejů, Futuresource Consulting – Quarterly Projector Market Insights – Worldwide Analyzer CY20Q4.

² Barevný jas (barevný světelný výstup) v nejjasnějším režimu naměřený laboratoří třetí strany podle normy IDMS 15.4. Barevný jas se mění v závislosti na konkrétních podmínkách použití. Nejprodávanejší projektory 3LCD společnosti Epson ve srovnání s nejprodávanejšími jednočipovými DLP projektory na základě prodejních údajů organizace NPD za období od října 2019 do září 2020.

³ Závisí na produktu. Zkontrolujte specifikace na stránkách 10–33.

⁴ Společnost Epson získala pro své řady projektorů certifikaci TCO. TCO je nejkomplexnější světová certifikace udržitelnosti pro IT produkty, které splňují kritéria životního cyklu v oblasti společenské a ekologické udržitelnosti. Další informace naleznete na stránce <https://tcocertified.com>.

⁵ Obrazová technologie 4K enhancement úhlopříčně posunuje každý pixel, čímž zdvojnásobuje rozlišení Full HD. V režimu 3D promítá projektor v rozlišení Full HD.

⁶ Funkce Vyhledávání Google je celosvětová. Vyhledávání Google nedokáže zajistit komunikaci chytrého řešení s Google Home. Asistent Google není k dispozici v některých jazycích a zemích.

⁷ Vysílání je optimalizováno pouze u vybraných služeb. Kvalita streamování jiného obsahu se může lišit. Podporované operační systémy a zařízení: Android 2.3 a novější, iOS® 7 a novější, Windows® 7 a novější, Mac OS® 7 a novější a Chrome OS (verze 38 nebo vyšší).

EPSON®