

Produktvejledning 2022

- | | |
|--|--------------------------|
| ■ Ultrabærbar/hyggeværelse | ■ Stort mødelokale |
| ■ Bærbar | ■ Installation |
| ■ Mødelokale | ■ Belysning og skiltning |
| ■ Agilt/samarbejdsrum (kort projiceringsafstand) | ■ Privat |
| ■ Agilt/samarbejdsområde | |
| ■ Interaktivt agilt/samarbejdsområde | |

Sådan føjer du samarbejds- og tilslutningsmuligheder til mødesteder

I forretningsverdenen er produktivitet og effektivitet nøglerne til succes. Epsons displayløsninger omdefinierer erhvervsmæssige præsentationer og sikrer effektive og produktive møder i ethvert arbejdsmiljø.

Valget er nemt

Den rigtige skærmstørrelse til dit rum maksimerer deltagernes engagement. I modsætning til faste fladskærme har Epsons skalerbare løsninger en utrolig kvalitet op til 500" i flere formatforhold. Du kan også tilslutte flere projektorer for at skabe et stort, perfekt billede. Og med vores mere mobile projektorer er du ikke begrænset til et rum, et sted og et miljø.



Ubegrænset visning

Et afslappet visningsmiljø hjælper deltagerne med at koncentrere sig om de oplysninger, som præsenteres. Epsons displayløsninger er mindre pixelerede og undgår den blænding samt blinde vinkler og fingeraftryk, der er forbundet med fladskærme. De kan ses uden forhindringer, hvor som helst i rummet.



Enestående kvalitet

Projicer livagtige, engagerende billeder i høj opløsning med Epson 3LCD-teknologi, selv i stærkt oplyste lokaler. 3LCD-panelets optiske motor, der er hjertet i alle Epson projektorer, kombinerer høj opløsning og høje kontrastforhold, der leverer strålende farver og lysstyrke, der er op til tre gange bedre end det, DLP-projektorer med 1 chip kan præstere².



Problemfri tilslutning

Epsons displayløsninger inkluderer omfattende support og tilslutningsmuligheder, der passer til alle konfigurationer eller situationer. Vores dedikerede apps og softwareprogrammer er ekstremt alsidige og gør det nemt for alle at komme med bidrag fra deres egne enheder.



Gør regelmæssig vedligeholdelse overflødig

Epsons fit-and-forget-displayløsninger kombinerer ydeevne med pålidelighed, hvilket betyder lavere omkostninger, længere levetid og imponerende garantier på op til fem år. Du kan regne med op til 17.000 timers levetid for lamper og op til 30.000 timer for laserlyskilder³.



Træf det bæredygtige valg

I modsætning til fladskærme er mange Epson erhvervsprojektorer TCO-certificerede⁴, hvilket er verdens mest omfattende bæredygtigheds-certificering for IT-produkter. For at opnå dette sætter vi de højeste standarder i vores forsyningskæder og fabrikker. Dette hjælper jeres virksomhed med at opfylde jeres egne mål for socialt ansvar.

www.epson.dk/tcocertified



Førende inden for fremragende visuel teknologi

Din succes med visuel kommunikation betyder, at du har friheden til at projicere skarpere, mere iøjnefaldende og kreative billeder i alle miljøer. Derfor arbejder vi målrettet på at udvikle innovative og alsidige løsninger, der bringer projicerede billeder til nye dimensioner.

Imponerende kvalitet


Alle Epsons projektorer er resultatet af vores engagement i forskning og udvikling. Vi fremstiller med fokus på suveræn billedkvalitet, brugervenlighed og total pålidelighed. Vores løsninger kombinerer høj lysstyrke, forbedret tekstur og exceptionel skarphed, så der produceres stærke, levende billeder, der kan skære igennem høje niveauer af omgivende lys - selv i store rum.

Banebrydende teknologi

Vores projektorer sikrer fleksibilitet, kvalitet og kreativitet i næsten alle miljøer. Alsidig opsætning og tilslutning gør det nemt at afholde fantastiske præsentationer og omfatter 360 graders installation og nemme netværksfunktioner. Vores 3LCD-teknologi producerer billeder, der er op til tre gange lysere end almindelige DLP-projektorer med 1 chip². Vi har skabt verdens første 3LCD-laserprojektor med 30.000 lumen - EB-L30000U - med den uorganiske lysmotor i vores laserprojektorer.

Bredt udvalg af objektiver

Vælg mellem en lang række af objektivmuligheder med styrke og fleksibilitet til at forbedre ethvert motiv. De omfatter motoriseret justering, hukommelsesfunktion og objektivet uden forskydning med ultrakort projicering, der projicerer et billede på 200" på en afstand af blot 1,5 m.

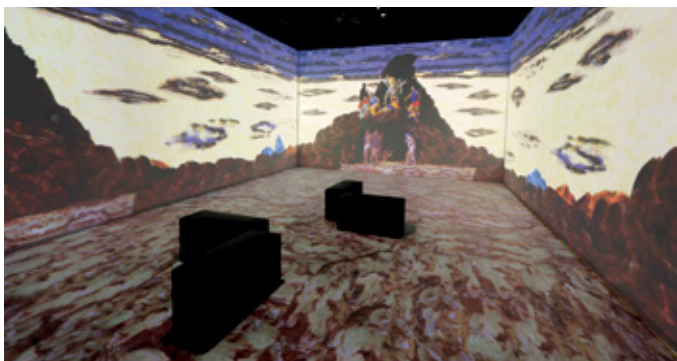



Omfattende understøttelse

Ud over at fremstille robuste, holdbare produkter tilbyder vi en række service- og supportmuligheder til vores projektorer, så du kan koncentrere dig om at være kreativ sammen med dine kunder og målgrupper. Fra rådgivning i forbindelse med køb til løbende assistance og adgang til vores eksperter giver vores standardgarantier og CoverPlus 365-garantier omfattende løbende support, der fungerer, når du har brug for det.

Overgår publikums forventninger

Det moderne publikum har høje forventninger, så udfold din kreativitet ved større arrangementer med funktioner såsom projicering i portrættilstand og delte skærme, 360° installation og projicering på gulve, lofter, i hjørner og på buede overflader. Fra uddannelsesinstitutioner over kunstgallerier til digital skiltning og virksomhedsarrangementer, fra interne projektorer til udlejningsmarkedet er Epsons projektorer den smarte og effektive løsning.

Nem vedligeholdelse

Reducer driftsomkostningerne markant med vores meget pålidelige, varmebestandige projektorer. Epsons installationsprojektorer er fremstillet med langtidsholdbare lyskilder og filtre, der giver op til 20.000 timers vedligeholdelsesfri ydeevne og endnu længere i vores udvidede tilstande.

Vigtige teknologier



sound by YAMAHA

Svarer til output for hvidt (WLO) og output for farvet lys (CLO)

Hvid lysstyrke er ikke nok til at gengive virkelighedens ægte farver. Det er derfor, at den 3LCD-teknologi, der findes i Epsons projektorer, leverer et lige højt output for hvidt og farvet lys.

CLO (Colour Light Output) er en målestandard, der angiver en projektors evne til at vise farver. Output for farvet lys er udviklet af forskere, som har brugt samme tilgang som til måling af output for hvidt lys (lysstyrke). Output for farvet lys giver brugerne en enkel, nøjagtig og letforståelig metode til at vurdere projektorens farveydeevne.

Epson projektorer leverer ensartede, virkelighedstro billeder og strålende farver, der er tre gange lysere end DLP-projektorer med 1 chip².

Laserlyskilde

Oplev imponerende kvalitet og pålidelighed med Epsons nye laserlyskildeprojektorer. Det nyudviklede fosforhjul og LCD-panelerne er fremstillet af uorganiske materialer med enestående modstandsdygtighed over for lys og varme til at levere enestående pålidelighed. Kombinationen af et uorganisk fosforhjul med uorganiske LCD-paneler i en laserprojektor resulterer i lysstærke, livagtige billeder i utroligt lange perioder.

4K PRO-UHD

4K PRO-UHD⁵ leverer et klart og utroligt skarpt livagtigt billede ved at kombinere avancerede Epson teknologier med muligheden for at anvende oprindeligt 4K-indhold og opskaleret ikke-4K-indhold, der er bedre end Fuld HD-opløsning.

Lyd fra YAMAHA

Gør din hjemmeunderholdningsoplevelse bedre med førsteklasses lyd med Yamahas unikke og kraftige DSP-behandlingsteknologi, AudioEngine™, der leverer fantastisk 3D-surroundsound, som passer til den medrivende skærmstørrelse.

*Kun EF-12 og EH-LS300

Stream, del og samarbejd

Stream og del trådløst

iProjection til PC/Mac

Trådløs skærmspejlingsløsning, der bruger den indbyggede Wi-Fi-forbindelse på fremviserens enhed til at streame og dele indhold med projektoren. Op til 50 enheder kan tilsluttes den samme projektor, og op til fire kan præsentere deres indhold på samme tid. Den indbyggede moderatortilstand gør det muligt for en bruger at tage kontrol over indgående indhold fra de tilsluttede enheder.

iProjection-app til iOS/Android

Denne BYOD-løsning med mange funktioner til smartphones og tablets giver brugerne mulighed for at streame og dele indhold, kommentere og endda styre projektoren - alt sammen direkte fra deres enheder. Der er også en multienhedstilstand til gruppesamarbejde. Den indbyggede moderatortilstand gør det muligt for en bruger at tage kontrol over indgående indhold fra de tilsluttede enheder.

iProjection-app til Chromebooks

Understøtter fuld spejling af alt dit Chromebook-indhold, herunder Google Docs, Slides, Sheets og Chrome-browseren.

Skærmspejling (Miracast)

Branchedækkende standard, der giver mulighed for skærmspejling fra compatible smartphones, tablets og pc'er for at forbedre BYOD-fleksibiliteten og give mulighed for trådløs tilslutning.

Interaktivitet og samarbejde

Samarbejdsløsning til uddannelse

Vores nye løsning tilbyder et avanceret whiteboard med indbygget onlinefunktionalitet, integration med mange almindelige VC-applikationer og trådløs tilslutning med flere enhedstyper.

Easy Interactive Tools

Giver mulighed for kommenterings- og tegningsfunktioner på projicerede billeder eller et whiteboard. Du kan også udføre enkel kontrol af dit dokumentkamera og projektoren.

Projektorstyringsløsninger

Overvågning og styring

Epson projektorstyring

Det centraliserede administrationsværktøj, der er gratis at downloade, gør det muligt for IT-, facilitets- og netværksadministratorer effektivt at overvåge, kontrollere og administrere deres Epson displayløsningsflåde. Softwaren er også kompatibel med PJLink-certificerede enheder. Funktioner omfatter driftsstatus, fejlrapportering og skift af indgangskilde. Planlægningsfunktionen kan lukke ned for alle projektorerne i en bygning, mens fejlovervågning hjælper med at undgå forsinkelser og nedetid.

Epson Projector Professional Tool

Du kan hurtigt og nemt skabe perfekt tilpassede billeder med Epson Projector Professional Tool. Vores gratis softwarehjælpeprogram, der kan downloades, forbedrer opsætningshastigheden for installationer med flere projektorer. Det giver dig også adgang til mere avancerede teknikker, så snart du tager projektoren i brug.

Epson Projector Configuration Tool

Dette gratis program til smartenheder gør det nemt at opsætte og konfigurere flere projektorer. Du skal blot registrere projektorens data ved hjælp af NFC-tilslutningsmulighederne, læse og redigere indstillingerne i appen og derefter uploade indstillingerne til en flåde af projektorer - og det er slet ikke nødvendigt at tænde projektorerne.

Indholdsstyring

Epson Projector Content Manager

Opret afspilningslister ved hjælp af billeder, videoer, formfiltre og effekter, som kan planlægges og gemmes på en ekstern lagringsenhed, så du kan afspille indholdet direkte på projektoren uden brug af kabler.

Epson Creative Projection

Opret nemt brugertilpasset indhold på din smartphone eller tablet. Skab liv til rum og produktvisninger ved at kombinere dine billeder og film med appens indbyggede skabeloner og stempler.

Hjælpeværktøjer

Epson har værktøjerne til at hjælpe dig med at vælge den perfekte projektor til din applikation med beregnere, der hjælper dig med at finde den ideelle displaystørrelse, og vælge den Epson displayløsning, der passer til miljøet.

Skærmstørrelsesberegner

Udregn den ideelle skærmstørrelse til dit lokale baseret på lokalets dimensioner, udformning og antal siddepladser.

www.epson.dk/display-size-matters

Beregner af projiceringsafstand

Du kan nemt udregne billedstørrelser og dimensioner for projiceringsafstand på tværs af hele vores projektorudvalg. Du skal blot vælge den ønskede lærredsstørrelse/skærmstørrelse eller projiceringsafstanden, og så beregner det intelligente onlineværktøj automatisk alle de nødvendige installationsdimensioner.

www.epson.dk/afstandsmaler

	Ultrabærbar/hyggeværøelse		Bærbar
Model	EB-1780W	EB-1795F	EB-E01
			
Opølsning	WXGA (1280 x 800)	Fuld HD (1920 x 1080)	XGA
Oprindeligt formatforhold	16:10	16:9	4:3
Output for farvet lys (lumen) normal/eco	3.000/1.900	3.200/1.900	3.300/2.200
Kontrastforhold	10.000:1	10.000:1	15.000:1
Lyskilde	Lampe	Lampe	Lampe
Lyskildes levetid (timer) normal/eco	4.000/7.000	4.000/7.000	12.000/6.000
Projiceringsforhold i oprindeligt formatforhold	1,0 - 1,26:1	1,02-1,23:1	1,44-1,95:1
Skalerbar billedstørrelse (diagonal)	30-300"	30-300"	30-350"
Zoom	Optisk x 1,2	Optisk x 1,2	Digital x 1,35
Lodret keystone Vandret keystone	Automatisk ±30° Manuelt ±30°	Automatisk ±30° Automatisk ±20°	Automatisk ±30° Manuelt ±30°
Objektivforskydning	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Højtalerstyrke	1 W	1 W	2 W mono
Tilslutning	VGA-indgang, komposit RCA, USB type B, USB type A, HDMI	VGA-indgang, komposit RCA, USB type B, USB type A, HDMI, Skærmspejling (Miracast)	HDMI-indgang, VGA-indgang, USB 2.0 type B
Lydtilslutning	Stereominiindgang	Stereominiindgang	Ikke relevant
Netværksfunktioner	Trådløst LAN	Trådløst LAN	Ikke relevant
Epsons softwareløsninger	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook	Ikke relevant
Andre egenskaber	3-i-1 USB-visning, A/V Mute-dæksel, DICOM SIM-farvetilstand, delt skærm, pc-fri præsentation, Kensington-lås, trådløs LAN-sikkerhed, adgangskodebeskyttelse, bæretaske	3-i-1 USB-visning, A/V Mute-dæksel, DICOM SIM-farvetilstand, delt skærm, pc-fri præsentation, automatisk skærmtilpasning og automatisk fokus, keystonekorrektion i realtid, præsentationsenhed med bevægelsesstyring, NFC, Kensington-lås, trådløs LAN-sikkerhed, adgangskodebeskyttelse, bæretaske	A/V Mute-dæksel, vandret keystone-skyder, hurtig hjørnekorrektion, delt skærm, automatisk kildesøgning, Kensington-lås, hængelås, hul til sikkerhedskabel, adgangskodebeskyttelse, bæretaske som ekstraudstyr
Støjniveau (dB) normal/eco	39/30	39/30	37/28
Vægt (kg)	1,8	1,8	2,4
Mål ekskl. fod (B x D x H mm)	292 x 213 x 44	292 x 213 x 44	302 x 237 x 82
Strømforbrug normal/eco	277 W/200 W	295 W/208 W	327 W/225 W
Strømforbrug i standby (med kommunikation slået fra)	0,34 W	0,34 W	0,3 W
TCO-certificeret	Ja	Ja	Ikke relevant
Udskifteligt standardobjektiv medfølger	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Garanti	Projektor - 5 år Lampe - 5 år/1.000 timer	Projektor - 5 år Lampe - 5 år/1.000 timer	Projektor - 2 år Lampe - 1 år/1.000 timer

Bærbar

EB-X06	EB-W06	EB-FH06	EB-E10
			
XGA	WXGA	Fuld HD	XGA
4:3	16:10	16:9	4:3
3.600/2.400	3.700/2.400	3.500/2.300	3.600/2.200
16.000:1	16.000:1	16.000:1	15.000:1
Lampe	Lampe	Lampe	Lampe
12.000/6.000	12.000/6.000	12.000/6.000	12.000/6.000
1,48-1,77:1	1,30-1,56:1	1,22-1,47:1	1,44-1,95:1
30-300°	33-320°	34-332"	30-350°
Optisk x 1,2	Optisk x 1,2	Optisk x 1,2	Digital x 1,35
Manuelt ±30° Manuelt ±30°	Manuelt ±30° Manuelt ±30°	Manuelt ±30° Manuelt ±30°	Automatisk ±30° Manuelt ±30°
Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
2 W mono	2 W mono	2 W mono	2 W mono
HDMI-indgang, VGA-indgang, USB 2.0 type A, 2.0 type Mini-B	HDMI-indgang, VGA-indgang, USB 2.0 type A, 2.0 type Mini-B	HDMI-indgang, VGA-indgang, USB 2.0 type B	HDMI-indgang, VGA-indgang, USB 2.0 type A, 2.0 type Mini-B
RCA-par-indgang	RCA-par-indgang	RCA-par-indgang	Ikke relevant
Trådløs LAN-adapter - sælges separat	Trådløs LAN-adapter - sælges separat	Trådløs LAN-adapter - sælges separat	Ikke relevant
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson projektorstyring	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson projektorstyring	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson projektorstyring	Ikke relevant
A/V Mute-dæksel, vandret keystone-skyder, hurtig hjørnekorrektion, delt skærm, automatisk kildesøgning, Kensington-lås, hængelås, hul til sikkerhedskabel, adgangskodebeskyttelse, bæretaske som ekstraudstyr	A/V Mute-dæksel, vandret keystone-skyder, hurtig hjørnekorrektion, delt skærm, automatisk kildesøgning, Kensington-lås, hængelås, hul til sikkerhedskabel, adgangskodebeskyttelse, bæretaske som ekstraudstyr	A/V Mute-dæksel, vandret keystone-skyder, hurtig hjørnekorrektion, delt skærm, automatisk kildesøgning, Kensington-lås, hængelås, hul til sikkerhedskabel, adgangskodebeskyttelse, bæretaske som ekstraudstyr	A/V Mute-dæksel, vandret keystone-skyder, hurtig hjørnekorrektion, delt skærm, automatisk kildesøgning, Kensington-lås, hængelås, hul til sikkerhedskabel, adgangskodebeskyttelse, bæretaske som ekstraudstyr
37/28	37/28	37/28	37/28
2,5	2,5	2,7	2,4
302 x 237 x 82	302 x 237 x 82	302 x 252 x 92	302 x 237 x 82
327 W/225 W	327 W/225 W	327 W/225 W	327 W/225 W
0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W
Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Projektor - 2 år Lampe - 1 år/1.000 timer	Projektor - 2 år Lampe - 1 år/1.000 timer	Projektor - 2 år Lampe - 1 år/1.000 timer	Projektor - 2 år Lampe - 1 år/1.000 timer

	Bærbær		
Model	EB-X51	EB-W51	EB-FH52
			
Opløsning	XGA	WXGA	Fuld HD (1920 x 1080)
Oprindeligt formatforhold	4:3	16:10	16:9
Output for farvet lys (lumen) normal/eco	3.800/2.500	4.000/2.600	4.000/2.400
Kontrastforhold	16.000:1	16.000:1	16.000:1
Lyskilde	Lampe	Lampe	Lampe
Lyskildes levetid (timer) normal/eco	12.000/6.000	12.000/6.000	5.500/12.000
Projiceringsforhold i oprindeligt formatforhold	1,48-1,77:1	1,30-1,56:1	1,32-2,14:1
Skalerbar billedstørrelse (diagonal)	30-300"	33-320"	30-300"
Zoom	Optisk x 1,2	Optisk x 1,2	Optisk x 1,6
Lodret keystone Vandret keystone	Manuelt ±30° Manuelt ±30°	Manuelt ±30° Manuelt ±30°	Automatisk ±30° Manuelt ±30°
Objektivforskydning	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Højtalerstyrke	2 W mono	2 W mono	16 W
Tilslutning	HDMI-indgang, VGA-indgang, USB 2.0 type A, 2.0 type Mini-B	HDMI-indgang, VGA-indgang, USB 2.0 type A, 2.0 type Mini-B	VGA-indgang, HDMI-indgang x 2, komposit-indgang, USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, trådløst LAN, skærmspejling (Miracast)
Lydtilslutning	RCA-par-indgang	RCA-par-indgang	RCA-par-indgang
Netværksfunktioner	Trådløs LAN-adapter - sælges separat	Trådløs LAN-adapter - sælges separat	Trådløs LAN-enhed
Epsons softwareløsninger	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson projektorstyring	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson projektorstyring	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson projektorstyring
Andre egenskaber	A/V Mute-dæksel, vandret keystone-skyder, hurtig hjørnekorrektion, delt skærm, automatisk kildesøgning, QR-kodefunktion, Kensington-lås, hængelås, hul til sikkerhedskabel, stream og del-funktioner, adgangskodebeskyttelse, bæretaske	A/V Mute-dæksel, vandret keystone-skyder, hurtig hjørnekorrektion, delt skærm, automatisk kildesøgning, QR-kodefunktion, Kensington-lås, hængelås, hul til sikkerhedskabel, stream og del-funktioner, adgangskodebeskyttelse, bæretaske	A/V Mute-dæksel, vandret keystone-skyder, hurtig hjørnekorrektion, delt skærm, automatisk kildesøgning, QR-kodefunktion, Kensington-lås, hængelås, hul til sikkerhedskabel, stream og del-funktioner, adgangskodebeskyttelse, bæretaske
Støjniveau (dB) normal/eco	37/28	37/28	37/28
Vægt (kg)	2,5	2,5	3,1
Mål ekskl. fod (B x D x H mm)	302 x 237 x 82	302 x 237 x 82	309 x 282 x 90
Strømforbrug normal/eco	327 W/225 W	327 W/225 W	327 W/225 W
Strømforbrug i standby (med kommunikation slået fra)	0,3 W	0,3 W	0,3 W
TCO-certificeret	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Udskifteligt standardobjektiv medfølger	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Garanti	Projektor - 2 år Lampe - 1 år/1.000 timer	Projektor - 2 år Lampe - 1 år/1.000 timer	Projektor - 3 år Lampe - 3 år/1.000 timer

Bærbart	Modelokale		
EB-E20	EB-X49	EB-W49	EB-982W
			
XGA (1024 x 768)	XGA (1024 x 768)	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)
4:3	4:3	16:10	16:10
3.400/2.200	3.600/2.400	3.800/2.600	4.200/2.600
15.000:1	16.000:1	16.000:1	16.000:1
Lampe	Lampe	Lampe	Lampe
6.000/12.000	6.000/12.000	8.000/17.000	6.500/17.000
1,44-1,95:1	1,48-1,77:1	1,30-1,56:1	1,38-2,24:1
30-350°	30-300°	33-320°	29-280°
Digital x 1,35	Optisk x 1,2	Optisk x 1,2	Optisk x 1,6
Manuelt ±30° Manuelt ±30°	Automatisk ±30° Manuelt ±30°	Automatisk ±30° Manuelt ±30°	Automatisk ±30° Manuelt ±30°
Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
5 W	5 W	5 W	16 W
VGA-indgang x 2, VGA-udgang, HDMI-indgang, komposit-indgang, USB 2.0 type B, RS-232C	VGA-indgang x 2, VGA-udgang, HDMI-indgang, komposit-indgang, USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C, RJ45, trådløst LAN (ekstraudstyr)	VGA-indgang x 2, VGA-udgang, HDMI-indgang x 2, komposit-indgang, USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C, RJ45, trådløst LAN (ekstraudstyr)	VGA-indgang x 2, VGA-udgang, HDMI-indgang x 2, komposit-indgang, USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C, RJ45, trådløst LAN (ekstraudstyr)
Stereominiudgang, stereominiindgang (x 2), RCA-par-indgang	Stereominiudgang, stereominiindgang (x 2), RCA-par-indgang	Stereominiudgang, stereominiindgang (x 2), RCA-par-indgang	Stereominiudgang, stereominiindgang (x 2), RCA-par-indgang, mikrofonindgang
Ikke relevant	LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr	LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr	LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr
Ikke relevant	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson projektorstyring	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson projektorstyring	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson projektorstyring
A/V Mute-dæksel, vandret keystone-skyder, hurtig hjørnekorrektion, delt skærm, automatisk kildesøgning, Kensington-lås, hængelås, hul til sikkerhedskabel, adgangskodebeskyttelse, bæretaske som ekstraudstyr	A/V Mute-dæksel, vandret keystone-skyder, hurtig hjørnekorrektion, delt skærm, automatisk kildesøgning, QR-kodefunktion, Kensington-lås, hængelås, hul til sikkerhedskabel, adgangskodebeskyttelse, bæretaske som ekstraudstyr	A/V Mute-dæksel, vandret keystone-skyder, hurtig hjørnekorrektion, delt skærm, automatisk kildesøgning, QR-kodefunktion, Kensington-lås, hængelås, hul til sikkerhedskabel, adgangskodebeskyttelse, bæretaske som ekstraudstyr	A/V Mute-dæksel, vandret keystone-skyder, hurtig hjørnekorrektion, delt skærm, automatisk kildesøgning, QR-kodefunktion, Kensington-lås, hængelås, hul til sikkerhedskabel, adgangskodebeskyttelse, bæretaske som ekstraudstyr
37/28	37/28	37/28	37/28
2,7	2,7	2,7	3,1
302 x 249 x 87	302 x 249 x 87	302 x 249 x 87	309 x 282 x 90
327 W/225 W	327 W/225 W	327 W/225 W	327 W/225 W
0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W
Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Projektor - 3 år Lampe - 3 år/1.000 timer	Projektor - 3 år Lampe - 3 år/1.000 timer	Projektor - 3 år Lampe - 3 år/1.000 timer	Projektor - 5 år Lampe - 5 år/1.000 timer

	Modelokale	Agilt/samarbejdsrum (kort projiceringsafstand)	
Model	EB-992F	EB-530	EB-L200SX
			
Opløsning	Fuld HD (1920 x 1080)	XGA (1024 x 768)	XGA (1024 x 768)
Oprindeligt formatforhold	16:9	4:3	4:3
Output for farvet lys (lumen) normal/eco	4.000/2.400	3.200/1.800	3.600/2.520
Kontrastforhold	16.000:1	16.000:1	2.500.000:1
Lyskilde	Lampe	Lampe	Laser
Lyskildes levetid (timer) normal/eco/eco2	6.500/17.000/N/A	5.000/10.000/N/A	20.000/30.000/N/A
Projiceringsforhold i oprindeligt formatforhold	1,32-2,14:1	0,55:1	0,55-0,74:1
Skalerbar billedstørrelse (diagonal)	30-300"	50-108"	50-112"
Zoom	Optisk x 1,6	Digital x 1,35	Digital x 1,35
Lodret keystone Vandret keystone	Automatisk ±30° Manuelt ±30°	Manuel ±15° Manuel ±15°	Manuel ±15° Manuel ±15°
Objektivforskydning	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Højttalerstyrke	16 W	16 W	16 W
Tilslutning	VGA-indgang x 2, VGA-udgang, HDMI-indgang x 2, komposit-indgang, trådløst LAN, skærmspejling (Miracast), USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C, RJ45	VGA-indgang x 2, VGA-udgang, komposit RCA, S-Video, USB type B, USB type A, HDMI, RS-232C	VGA-indgang x 2, VGA-udgang, HDMI x 2, USB type A, USB type B, RS-232C, skærmspejling (Miracast), trådløst LAN,
Lydtilslutning	Stereominiudgang, stereominiindgang (x 2), RCA-par-indgang, mikrofonindgang	RCA-par-indgang, stereominiindgang x 2, stereominiudgang, mikrofonindgang	Stereominiindgang x 2, mikrofonstereominiindgang, stereominiudgang, RCA-par-indgang
Netværksfunktioner	LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed	LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr	LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed
Epsons softwareløsninger	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson projektorstyring	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson projektorstyring	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson projektorstyring
Andre egenskaber	A/V Mute-dæksel, vandret keystone-skyder, hurtig hjørnekorrektion, delt skærm, automatisk kildesøgning, QR-kodefunktion, Kensington-lås, hængelås, hul til sikkerhedskabel, stream og del-funktioner, adgangskodebeskyttelse, bæretaske som ekstraudstyr	3-i-1 USB-visning, kopiér OSD-indstillinger, pc-fri præsentation, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, bæretaske som ekstraudstyr	Stream og del-funktioner, A/V Mute, kopiér OSD-indstillinger, hurtig hjørnekorrektion, pc-fri præsentation, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, lås til trådløs LAN-enhed, adgangskodebeskyttelse, bæretaske som ekstraudstyr, vægbeslag eller loftsbeslag som ekstraudstyr
Støj (dB) normal/eco/eco2	37/28/N/A	37/29/N/A	37/28/N/A
Vægt (kg)	3,1	3,7	4,5
Mål ekskl. fod (B x D x H mm)	309 x 282 x 90	345 x 315 x 94	325 x 337 x 90
Strømforbrug normal/eco/eco2	327 W/225 W/N/A	298 W/221 W/N/A	254 W/193 W/N/A
Strømforbrug i standby (med kommunikation slået fra)	0,3 W	0,28 W	0,5 W
TCO-certificeret	Ikke relevant	Ikke relevant	Ja
Udskifteligt standardobjektiv medfølger	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Garanti	Projektor - 5 år Lampe - 5 år/1.000 timer	Projektor - 5 år Lampe - 5 år/1.000 timer	5 år/12.000 timer

Agilt/samarbejdsrum (kort projekteringsafstand)			Agilt/ samarbejdsområde
EB-535W	EB-L200SW	EB-536Wi	EB-685W
			
WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)
16:10	16:10	16:10	16:10
3.400/1.900	3.800/2.660	3.400/1.900	3.500/2.900
16.000:1	2.500.000:1	16.000:1	14.000:1
Lampe	Laser	Lampe	Lampe
5.000/10.000/N/A	20.000/30.000/N/A	5.000/10.000/N/A	5.000/10.000/9.000
0,48:1	0,48-0,65:1	0,48:1	0,28:1
53-116"	53-120"	53-116"	60-100"
Digital x 1,35	Digital x 1,35	Digital x 1,35	Digital x 1,35
Manuel ±15° Manuel ±15°	Manuel ±15° Manuel ±15°	Manuelt ±7° Manuelt ±5°	Manuelt ±3° Manuelt ±3°
Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
16 W	16 W	16 W	16 W
VGA-indgang x 2, VGA-udgang, komposit RCA, S-Video, USB type B, USB type A, HDMI, RS-232C	VGA-indgang x 2, VGA-udgang, HDMI x 2, USB Type A, USB Type B, komposit RCA, RS-232C, skærmspejling (Miracast), trådløs LAN	VGA-indgang x 2, VGA-udgang, komposit RCA, S-Video, USB type B, USB type A, HDMI, RS-232C	VGA-indgang, VGA-udgang (omskiftbar), HDMI x 3, komposit RCA, S-Video, USB type A x 2, USB type B, MHL (via HDMI 1), RS-232C
RCA-par-indgang, stereominiindgang x 2, stereominiudgang, mikrofonindgang	Stereominiindgang x 2, mikrofonstereominiindgang, stereominiudgang, RCA-par-indgang	RCA-par-indgang, stereominiindgang x 2, stereominiudgang, mikrofonindgang	Stereominiindgang x 3, mikrofonstereominiindgang, stereominiudgang
LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr	LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed	LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr	LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson projektorstyring	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson projektorstyring	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, forskellige typer samarbejdssoftware, Epson projektorstyring	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson projektorstyring
3-i-1 USB-visning, kopiér OSD-indstillinger, pc-fri præsentation, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, bæretaske som ekstraudstyr	Stream og del-funktioner, A/V Mute, kopiér OSD-indstillinger, hurtig hjørnekorrektion, pc-fri præsentation, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, lås til trådløs LAN-enhed, adgangskodebeskyttelse, bæretaske som ekstraudstyr, vægbeslag eller loftsbeslag som ekstraudstyr	3-i-1 USB-visning, kopiér OSD-indstillinger, pc-fri præsentation, interaktiv pen, automatisk kalibrering, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, bæretaske som ekstraudstyr	Startskærm, interaktivitet på flere skærme, automatisk kildesøgning, A/V Mute, delt skærm op til 2 kilder, 3-i-1 USB-visning, kopiér OSD-indstillinger, automatisk lysdæmpning, pc-fri præsentation, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås
37/29/N/A	37/28/N/A	37/29/N/A	35/30/29
3,7	4,5	3,9	5,7
345 x 315 x 94	325 x 337 x 90	345 x 315 x 94	367 x 400 x 149
298 W/221 W/N/A	254 W/193 W/N/A	298 W/221 W/N/A	354 W/309 W/309 W
0,28 W	0,5 W	0,28 W	0,37 W
Ikke relevant	Ja	Ikke relevant	Ja
Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Projektor - 5 år Lampe - 5 år/1.000 timer	5 år/12.000 timer	Projektor - 5 år Lampe - 5 år/1.000 timer	Projektor - 5 år Lampe - 5 år/1.000 timer

	Agilt/samarbejdsområde		
Model	EB-720	EB-725W	EB-735F
			
Oplosning	XGA (1024 x 768)	WXGA (1280 x 800)	Fuld HD (1920 x 1080)
Oprindeligt formatforhold	4:3	16:10	16:9
Output for farvet lys (lumen) normal/eco	3.800/2.660	4.000/2.800	3.600/2.500
Kontrastforhold	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Lyskilde	Laser	Laser	Laser
Lyskildes levetid (timer) normal/eco/eco2	20.000/30.000/N/A	20.000/30.000/N/A	20.000/30.000/N/A
Projiceringsforhold i oprindeligt formatforhold	0,32-0,43:1	0,28-0,37:1	0,26-0,36:1
Skalerbar billedstørrelse (diagonal)	65-110"	65-120"	65-120"/16 x 9 billedformat 60-110"/16 x 6-billedformat
Zoom	Digital x 1,35	Digital x 1,35	Digital x 1,35
Lodret keystone Vandret keystone	Manuelt ±3° Manuelt ±3°	Manuelt ±3° Manuelt ±3°	Manuelt ±3° Manuelt ±3°
Objektivforskydning	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Højttalerstyrke	16 W	16 W	16 W
Tilslutning	VGA-indgang x 2, VGA-udgang, HDMI x 3, komposit, USB type A x 2, USB type B, RS-232C, skærmspejling (Miracast), trådløst LAN	VGA-indgang x 2, VGA-udgang, HDMI x 3, komposit, USB type A x 2, USB type B, RS-232C, skærmspejling (Miracast), trådløst LAN	VGA-indgang x 2, VGA-udgang, HDMI x 3, komposit, USB type A x 2, USB type B, RS-232C, skærmspejling (Miracast), trådløst LAN
Lydtilslutning	Stereominiindgang x 3, mikrofonstereominiindgang, stereominiudgang	Stereominiindgang x 3, mikrofonstereominiindgang, stereominiudgang	Stereominiindgang x 3, mikrofonstereominiindgang, stereominiudgang
Netværksfunktioner	LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed	LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed	LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed
Epsons softwareløsninger	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson projektorstyring	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson projektorstyring	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson projektorstyring
Andre egenskaber	Beslag som ekstraudstyr, stream og del-funktioner, skærmdelingsfunktion (klient), A/V Mute, kopiér OSD-indstillinger, hurtig hjørnekorrektion, pc-fri præsentation, delt skærm op til 4 kilder, automatisk kildesøgning, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, lås til trådløs LAN-enhed, adgangskodebeskyttelse	Beslag som ekstraudstyr, stream og del-funktioner, skærmdelingsfunktion (klient), A/V Mute, kopiér OSD-indstillinger, hurtig hjørnekorrektion, pc-fri præsentation, delt skærm op til 4 kilder, automatisk kildesøgning, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, lås til trådløs LAN-enhed, adgangskodebeskyttelse	Beslag som ekstraudstyr, 16:6-display, stream og del-funktioner, skærmdelingsfunktion (klient), A/V Mute, kopiér OSD-indstillinger, hurtig hjørnekorrektion, pc-fri præsentation, delt skærm op til 4 kilder, automatisk kildesøgning, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, lås til trådløs LAN-enhed, adgangskodebeskyttelse
Støj (dB) normal/eco/eco2	36/26/N/A	36/26/N/A	36/26/N/A
Vægt (kg)	5,7	5,7	5,7
Mål ekskl. fod (B x D x H mm)	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133
Strømforbrug normal/eco/eco2	255 W/197 W/N/A	255 W/197 W/N/A	255 W/197 W/N/A
Strømforbrug i standby (med kommunikation slået fra)	0,5 W	0,5 W	0,5 W
TCO-certificeret	Ja	Ja	Ja
Udskifteligt standardobjektiv medfølger	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Garanti	5 år/12.000 timer	5 år/12.000 timer	5 år/12.000 timer

Interaktivt agilt/samarbejdsområde

EB-685Wi



EB-695Wi



EB-725Wi



EB-735Fi



WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)	Fuld HD (1920 x 1080)
16:10	16:10	16:10	16:9
3.500/2.900	3.500/2.900	4.000/2.800	3.600/2.500
14.000:1	14.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Lampe	Lampe	Laser	Laser
5.000/10.000/9.000	5.000/10.000/9.000	20.000/30.000/N/A	20.000/30.000/N/A
0,28:1	0,28:1	0,28-0,37:1	0,26-0,36:1
60-100*	60-100*	65-100*	65-100*/16 x 9 billedformat 60-110*/16 x 6-billedformat
Digital x 1,35	Digital x 1,35	Digital x 1,35	Digital x 1,35
Manuelt ±3° Manuelt ±3°	Manuelt ±3° Manuelt ±3°	Manuelt ±3° Manuelt ±3°	Manuelt ±3° Manuelt ±3°
Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
16 W	16 W	16 W	16 W
VGA-indgang x 2, VGA-udgang (omskiftbar), HDMI x 3, komposit RCA, S-Video, USB type A, USB type B, MHL (via HDMI 1), RS-232C, sync-indgang, sync-udgang	VGA-indgang x 2, VGA-udgang (omskiftbar), HDMI x 3, komposit RCA, S-Video, USB type A, USB type B, MHL (via HDMI 1), RS-232C, sync-indgang, sync-udgang	VGA-indgang x 2, VGA-udgang, HDMI x 3, komposit, USB Type A x 2, USB Type B x 2, RS-232C, sync-indgang, sync- udgang, touch-enhedskontrol, skærmspejling (Miracast), trådløst LAN	VGA-indgang x 2, VGA-udgang, HDMI x 3, komposit, USB Type A x 2, USB Type B x 2, RS-232C, sync-indgang, sync- udgang, touch-enhedskontrol, skærmspejling (Miracast), trådløst LAN
Stereominiindgang x 3, mikrofonstereominiindgang, stereominiudgang	Stereominiindgang x 3, mikrofonstereominiindgang, stereominiudgang	Stereominiindgang x 3, mikrofonstereominiindgang, stereominiudgang	Stereominiindgang x 3, mikrofonstereominiindgang, stereominiudgang
LAN (RJ45) og trådløs LAN- enhed som ekstraudstyr	LAN (RJ45) og trådløs LAN- enhed som ekstraudstyr	LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed	LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed
Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection- app til iOS, Android og Chromebook, forskellige samarbejdssoftwareværktøjer, Epson projektorstyring	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection- app til iOS, Android og Chromebook, forskellige samarbejdssoftwareværktøjer, Epson projektorstyring	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection- app til iOS, Android og Chromebook, forskellige samarbejdssoftwareværktøjer, Epson projektorstyring	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection- app til iOS, Android og Chromebook, forskellige samarbejdssoftwareværktøjer, Epson projektorstyring
Startskærm, interaktivitet på flere skærme, automatisk kildesøgning, A/V Mute, delt skærm, 3-i-1 USB-visning, kopier OSD-indstillinger, automatisk lysdæmpning, interaktivitet med pen og touch, automatisk kalibrering, pc-fri præsentation, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås	Startskærm, interaktivitet på flere skærme, automatisk kildesøgning, A/V Mute, delt skærm, 3-i-1 USB-visning, kopier OSD-indstillinger, automatisk lysdæmpning, interaktivitet med pen og touch, automatisk kalibrering, pc-fri præsentation, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås	Peninteraktivitet og touch som ekstraudstyr, beslag som ekstraudstyr, interaktiv startskærm, stream og del-funktioner, skærmdelingsfunktion (klient), whiteboard-tilstand med dokumenteksporthjælp, glidende delt skærm, delt skærm op til 4 kilder, A/V Mute, kopier OSD-indstillinger, hurtig hjørnekorrektion, pc-fri præsentation, automatisk kildesøgning, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington- lås, lås til trådløs LAN-enhed, adgangskodebeskyttelse	Peninteraktivitet og touch som ekstraudstyr, beslag som ekstraudstyr, 16:6-display, interaktiv startskærm, stream og del-funktioner, skærmdelingsfunktion (klient), whiteboard-tilstand med dokumenteksporthjælp, glidende delt skærm, delt skærm op til 4 kilder, A/V Mute, kopier OSD-indstillinger, hurtig hjørnekorrektion, pc-fri præsentation, automatisk kildesøgning, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington- lås, lås til trådløs LAN-enhed, adgangskodebeskyttelse
35/30/29	35/30/29	36/26/N/A	36/26/N/A
5,8	5,8	5,8	5,8
367 x 400 x 149	367 x 400 x 149	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133
354 W/309 W/309 W	354 W/309 W/309 W	255 W/197 W/N/A	255 W/197 W/N/A
0,37 W	0,37 W	0,5 W	0,5 W
Ja	Ja	Ja	Ja
Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Projektor - 5 år Lampe - 5 år/1.000 timer	Projektor - 5 år Lampe - 5 år/1.000 timer	5 år/12.000 timer	5 år/12.000 timer

	Interaktivt agilt/ samarbejdsområde		Stort modelokale	
Model	EB-1485Fi	EB-2250U	EB-L200W	
				
Oplosning	Fuld HD (1366 x 768 x 2)	WUXGA (1920 x 1200)	WXGA (1280 x 800)	
Oprindeligt formatforhold	16:9	16:10	16:10	
Output for farvet lys (lumen) normal/eco	5.000/3.500	5.000/3.800	4.200/2.940	
Kontrastforhold	2.500.000:1	15.000:1	2.500.000:1	
Lyskilde	Laser	Lampe	Laser	
Lyskildes levetid (timer) normal/eco	20.000/30.000	5.000/10.000	20.000/30.000	
Projiceringsforhold i oprindeligt formatforhold	0,27:1	1,38-2,28:1	1,38-2,24:1	
Skalerbar billedstørrelse (diagonal)	65-100"/16 x 9 billedformat 61-120"/16 x 6 billedformat	50-300"	29-282"	
Zoom	Digital x 1,35	Optisk x 1,6	Optisk x 1,62	
Lodret keystone Vandret keystone	Manuelt ±3° Manuel ±3	Automatisk ±30° Automatisk ±20°	Automatisk ±30° Manuelt ±30°	
Objektivforskydning	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	
Højttalerstyrke	2 x 8 W	16 W	16 W	
Tilslutning	VGA-indgang, VGA-udgang, HDMI x 3, USB Type A x 2, USB Type B, HDMI-udgang, RS-232C, sync-indgang, sync-udgang, touch-enhedskontrol, skærmspejling (Miracast), trådløst LAN, HDBaseT	VGA-indgang x 2, VGA-udgang, HDMI x 2, komposit RCA, USB type A, USB type B, RS-232C, MHL (via HDMI 1)	VGA-indgang x 2, VGA-udgang, komposit-indgang, HDMI-indgang x 2, USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C, RJ45, trådløst LAN, skærmspejling (Miracast)	
Lydtilslutning	Stereominiindgang x 3, mikrofonstereominiindgang, stereominiudgang	RCA-par-indgang, stereominiindgang x 2, stereominiudgang	Stereominiudgang, stereominiindgang (x 2), RCA-par-indgang, Mikrofonindgang	
Netværksfunktioner	LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed	LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr	LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed	
Epsons softwareløsninger	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, forskellige samarbejdssoftwareværktøjer, Epson projektorstyring	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson projektorstyring	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson projektorstyring	
Andre egenskaber	Konstant lysstyrketilstand, 16:6-display, interaktiv startskærm, stream og del-funktioner, DuoLink-interaktivitet, skærmodelfunktion (server/klient), whiteboard-tilstand med dokumenteksportunderstøttelse, flere skærme via daisy chain, automatisk tænding, automatisk kildesegning, A/V Mute, glidende delt skærm, delt skærm op til 4 kilder, kopiér OSD-indstillinger, pen- og touch-interaktivitet, automatisk kalibrering, DICOM SIM-farvetilstand, eksternt HDBaseT-betjeningspanel, opsætningsguide	Startskærm, præsentationsenhed med bevægelsesstyring, A/V Mute, lærreds-/skærmtilpasning, delt skærm, automatisk tænding, DICOM-farvetilstand, DCDI fra Faroudja, planlægningsfunktion, fokus hjælp, keystonekorrektur i realtid, hurtig hjørnekorrektur, pc-fri præsentation, 3-i-1 USB-visning, hængelås, sikkerhedsspærre, Kensington-lås	A/V Mute-dæksel, vandret keystone-skyder, hurtig hjørnekorrektur, pc-fri præsentation, delt skærm op til 4 kilder, automatisk kildesegning, QR-kodefunktion, Kensington-lås, hængelås, hul til sikkerhedskabel, trådløs LAN-sikkerhed, adgangskodebeskyttelse, bæretaske som ekstraudstyr	
Støjniveau (dB) normal/eco	36/27	39/29	37/28	
Vægt (kg)	9,7	4,6	4,1	
Mål ekskl. fod (B x D x H mm)	458 x 209,5 x 375	377 x 291,5 x 110	325 x 299 x 90	
Strømförbrug normal/eco	366 W/262 W	405 W/323 W	254 W/193 W	
Strømförbrug i standby (med kommunikation slået fra)	0,5 W	0,31 W	0,5 W	
TCO-certificeret	Ja	Nej	Ja	
Udskifteligt standardobjektiv medfølger	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	
Garanti	5 år/12.000 timer	Projektor - 5 år Lampe - 5 år/1.000 timer	5 år/12.000 timer	

Start modelokale			Installation
EB-L200F	EB-L520U	EB-L720U	EB-L530U
			
Fuld HD (1366 x 768 x 2)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
16:9	16:10	16:10	16:10
4.500/3.150	5.200/3.640	7.000/4.900	5.200/3.640
2.500.000:1	Over 2.500.000:1	Over 2.500.000:1	2.500.000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
1,33-2,16:1	1,35-2,20:1	1,35-2,20:1	1,35-2,20:1
40-500°	50-500°	50-500°	50-500°
Optisk x 1,62	Optisk x 1,6	Optisk x 1,6	Optisk x 1,6
Automatisk ±30° Manuelt ±30°	Manuelt ±30° Manuelt ±30°	Manuelt ±30° Manuelt ±30°	Manuelt ±30° Manuelt ±30°
Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	± 50 % lodret ± 20 % vandret
16 W	10 W	10 W	10 W
VGA-indgang x 2, VGA-udgang, HDMI-indgang x 2, komposit-indgang, USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C, RJ45, trådløst LAN, skærmspejling (Miracast)	VGA-indgang x 2, VGA-udgang, HDMI-indgang x 2, HDBaseT, Miracast (ved brug af ELPAP11), USB type A, USB type B, RS-232C, Ethernet, trådløst LAN a/n (5 GHz) (ekstraudstyr)	VGA-indgang x 2, VGA-udgang, HDMI-indgang x 2, HDBaseT, Miracast (ved brug af ELPAP11), USB type A, USB type B, RS-232C, Ethernet, trådløst LAN a/n (5 GHz) (ekstraudstyr)	HDMI-indgang x 2, HDMI-udgang, HDBaseT, VGA-indgang x 2, VGA-udgang, RS-232C, USB type A x 2, USB type B, skærmspejling (Miracast)
Stereominiudgang, stereominiindgang (x 2), RCA-par-indgang, mikrofonindgang	Stereominiudgang, stereominiindgang (x 2)	Stereominiudgang, stereominiindgang (x 2)	Stereominiindgang x 2, stereominiudgang
LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed medfølger	LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr	LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr	LAN (RJ45), indbygget trådløs og valgfri trådløs LAN-enhed
Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson projektorstyring	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson projektorstyring, Epson Projector Content Manager	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson projektorstyring, Epson Projector Content Manager	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson projektorstyring, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
A/V Mute-dæksel, vandret keystone-skyder, hurtig hjørnekorrektion, pc-fri præsentation, delt skærm op til 4 kilder, automatisk kildesøgning, QR-kodefunktion, Kensington-lås, hængelås, hul til sikkerhedskabel, trådløs LAN-sikkerhed, adgangskodebeskyttelse, bæretaske som ekstraudstyr	A/V Mute, bueskorrektion, edge blending, pc-fri præsentation, hurtig hjørnekorrektion, skærmdeling, kildefunktion, ultrabredt display (16:6), startskærm, A/V Mute, delt skærm - op til 4 kilder, automatisk tænding, automatisk kildesøgning, hurtig opstart, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, 360° installation, lås til trådløs LAN-enhed	A/V Mute, bueskorrektion, edge blending, pc-fri præsentation, hurtig hjørnekorrektion, skærmdeling, kildefunktion, ultrabredt display (16:6), startskærm, A/V Mute, delt skærm - op til 4 kilder, automatisk tænding, automatisk kildesøgning, hurtig opstart, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, 360° installation, lås til trådløs LAN-enhed	A/V Mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skiltning, edge blending, multiprojektion med daisy chain, punkt- og bueskorrektion, planlægningsfunktion, delt skærm, automatisk kildesøgning, kopiér OSD-indstillinger, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, 360° installation, kabeldæksel medfølger
37/28	31/23	39/27	31/23
4,1	7,7	7,8	8,2
325 x 299 x 90	440 x 122 x 304	440 x 122 x 304	440 x 339 x 136
254 W/193 W	293 W/223 W	345 W/258 W	293 W/223 W
0,5 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W
Ja	Ja	Ja	Ja
Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
5 år/12.000 timer	3 år	3 år	3 år

	Installation		
Model	EB-L630U	EB-L730U	EB-L735U
			
Oplosning	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
Oprindeligt formatforhold	16:10	16:10	16:10
Output for farvet lys (lumen) normal/eco	6.200/4.340	7.000/4.900	7.000/4.900
Kontrastforhold	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Lyskilde	Laser	Laser	Laser
Lyskildes levetid (timer) normal/eco	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
Projiceringsforhold i oprindeligt formatforhold	1,35-2,20:1	1,35-2,20:1	1,35-2,20:1
Skalerbar billedstørrelse (diagonal)	50-500"	50-500"	50-500"
Zoom	Optisk x 1,6	Optisk x 1,6	Optisk x 1,6
Lodret keystone Vandret keystone	Manuelt ±30° Manuelt ±30°	Manuelt ±30° Manuelt ±30°	Manuelt ±30° Manuelt ±30°
Objektivforskydning	± 50 % lodret ± 20 % vandret	± 50 % lodret ± 20 % vandret	± 50 % lodret ± 20 % vandret
Højtalerstyrke	10 W	10 W	10 W
Tilslutning	HDMI-indgang x 2, HDMI-udgang, HDBaseT, VGA-indgang x 2, VGA-udgang, RS-232C, USB type A x 2, USB type B, skærmspejling (Miracast)	HDMI-indgang x 2, HDMI-udgang, HDBaseT, VGA-indgang x 2, VGA-udgang, RS-232C, USB type A x 2, USB type B, skærmspejling (Miracast)	HDMI-indgang x 2, HDMI-udgang, HDBaseT, VGA-indgang x 2, VGA-udgang, RS-232C, USB type A x 2, USB type B, skærmspejling (Miracast)
Lydtilslutning	Stereominiindgang x 2, stereominiudgang	Stereominiindgang x 2, stereominiudgang	Stereominiindgang x 2, stereominiudgang
Netværksfunktioner	LAN (RJ45), indbygget trådløs og valgfri trådløs LAN-enhed	LAN (RJ45), indbygget trådløs og valgfri trådløs LAN-enhed	LAN (RJ45), indbygget trådløs og valgfri trådløs LAN-enhed
Epsons softwareløsninger	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson projektorstyring, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson projektorstyring, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson projektorstyring, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Andre egenskaber	A/V Mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skiltning, edge blending, multiprojektion med daisy chain, punkt- og buekorrektion, planlægningsfunktion, delt skærm, automatisk kildesøgning, kopiér OSD-indstillinger, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, 360° installation, kabeldæksel medfølger	A/V Mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skiltning, edge blending, multiprojektion med daisy chain, punkt- og buekorrektion, planlægningsfunktion, delt skærm, automatisk kildesøgning, kopiér OSD-indstillinger, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, 360° installation, kabeldæksel medfølger	A/V Mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skiltning, edge blending, multiprojektion med daisy chain, punkt- og buekorrektion, planlægningsfunktion, delt skærm, automatisk kildesøgning, kopiér OSD-indstillinger, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, 360° installation, kabeldæksel medfølger
Støjniveau (dB) normal/eco	38/27	38/27	38/27
Vægt (kg)	8,4	8,4	8,4
Mål ekskl. fod (B x D x H mm)	440 x 339 x 136	440 x 339 x 136	440 x 339 x 136
Strømforbrug normal/eco	345 W/258 W	345 W/258 W	345 W/258 W
Strømforbrug i standby (med kommunikation slået fra)	0,3 W	0,3 W	0,3 W
TCO-certificeret	Ja	Ja	Ja
Udskifteligt standardobjektiv medfølger	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Garanti	3 år	3 år	3 år

Installation

EB-L630SU



EB-L635SU



EB-PU1006W



EB-PU1007W



WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
16:10	16:10	16:10	16:10
6.000/4.200	6.000/4.200	6.000/4.200	7.000/4.900
2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
0,8:1	0,8:1	1,44-2,32:1	1,44-2,32:1
50-200*	50-200*	50-1.000*	50-1.000*
Digital x 1,35	Digital x 1,35	Optisk x 1,6	Optisk x 1,6
Manuelt ±30° Manuelt ±30°	Manuelt ±30° Manuelt ±30°	Manuelt ±45° Manuelt ±30°	Manuelt ±45° Manuelt ±30°
± 50 % lodret ± 20 % vandret	± 50 % lodret ± 20 % vandret	± 67 % lodret ± 30 % vandret	± 67 % lodret ± 30 % vandret
10 W	10 W	Ikke relevant	Ikke relevant
HDMI-indgang x 2, HDMI-udgang, HDBaseT, VGA-indgang x 2, VGA-udgang, RS-232C, USB type A x 2, USB type B, skærmspejling (Miracast)	HDMI-indgang x 2, HDMI-udgang, HDBaseT, VGA-indgang x 2, VGA-udgang, RS-232C, USB type A x 2, USB type B, skærmspejling (Miracast)	HDMI-indgang (HDCP 2.3), DVI-indgang, HDBaseT, VGA-indgang, RS-232C, USB type A, USB type B (kun service), fjern, NFC	HDMI-indgang (HDCP 2.3), DVI-indgang, HDBaseT, VGA-indgang, RS-232C, USB type A, USB type B (kun service), fjern, NFC
Stereominiindgang x 2, stereominiudgang	Stereominiindgang x 2, stereominiudgang	Stereominiudgang	Stereominiudgang
LAN (RJ45), indbygget trådløs og valgfri trådløs LAN-enhed	LAN (RJ45), indbygget trådløs og valgfri trådløs LAN-enhed	LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr	LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson projektorstyring, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson projektorstyring, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson projektorstyring, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson projektorstyring, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
A/V Mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skiltning, edge blending, multiprojektion med daisy chain, punkt- og bukorrektion, planlægningsfunktion, delt skærm, automatisk kildesøgning, kopiér OSD-indstillinger, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, 360° installation, kabeldæksel medfølger	A/V Mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skiltning, edge blending, multiprojektion med daisy chain, punkt- og bukorrektion, planlægningsfunktion, delt skærm, automatisk kildesøgning, kopiér OSD-indstillinger, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, 360° installation, kabeldæksel medfølger	4K-forbedring, HDR-understøttelse, motoriseret zoom, fokus- og objektivforskydning, objektivhukommelse, objektivtilkob inklusive UST-objektiv til ultrakort afstand uden forskydning, kamera som ekstraudstyr, projicering i portrættilstand, A/V Mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skiltning, edge blending, punktkorrektion, korrektion af buede overflader og hjørnevagge, 360° installation, kabeldæksel medfølger	4K-forbedring, HDR-understøttelse, motoriseret zoom, fokus- og objektivforskydning, objektivhukommelse, objektivtilkob inklusive UST-objektiv til ultrakort afstand uden forskydning, kamera som ekstraudstyr, projicering i portrættilstand, A/V Mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skiltning, edge blending, punktkorrektion, korrektion af buede overflader og hjørnevagge, 360° installation, kabeldæksel medfølger
38/27	38/27	30/28	33/29
8,4	8,4	15,4	16,3
440 x 334 x 136	440 x 334 x 136	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164
345 W/258 W	345 W/258 W	367 W/310 W	431 W/366 W
0,3 W	0,3 W	0,5 W	0,5 W
Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
3 år	3 år	3 år	3 år

Specifikationer varierer efter objektiv. Se objektivspecifikationerne.

	Installation		
Model	EB-PU1007B	EB-PU1008W	EB-PU1008B
			
Opløsning	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
Oprindeligt formatforhold	16:10	16:10	16:10
Output for farvet lys (lumen) normal/eco	7.000/4.900	8.500/5.950	8.500/5.950
Kontrastforhold	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Lyskilde	Laser	Laser	Laser
Lyskildes levetid (timer) normal/eco	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
Projiceringsforhold i oprindeligt formatforhold	1,44-2,32:1	1,44-2,32:1	1,44-2,32:1
Skalerbar billedstørrelse (diagonal)	50-1.000"	50-1.000"	50-1.000"
Zoom	Optisk x 1,6	Optisk x 1,6	Optisk x 1,6
Lodret keystone Vandret keystone	Manuelt ±45° Manuelt ±30°	Manuelt ±45° Manuelt ±30°	Manuelt ±45° Manuelt ±30°
Objektivforskydning	± 67 % lodret ± 30 % vandret	± 67 % lodret ± 30 % vandret	± 67 % lodret ± 30 % vandret
Højtalerstyrke	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Tilslutning	HDMI-indgang (HDCP 2.3), DVI-indgang, HDBaseT, VGA-indgang, RS-232C, USB type A, USB type B (kun service), fjern, NFC	HDMI-indgang (HDCP 2.3), DVI-indgang, HDBaseT, VGA-indgang, RS-232C, USB type A, USB type B (kun service), fjern, NFC	HDMI-indgang (HDCP 2.3), DVI-indgang, HDBaseT, VGA-indgang, RS-232C, USB type A, USB type B (kun service), fjern, NFC
Lydtilslutning	Stereominiudgang	Stereominiudgang	Stereominiudgang
Netværksfunktioner	LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr	LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr	LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr
Epsons softwareløsninger	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson projektorstyring, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson projektorstyring, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson projektorstyring, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Andre egenskaber	4K-forbedring, HDR-understøttelse, motoriseret zoom, fokus- og objektivforskydning, objektivhukommelse, objektivtilkøb inklusive UST-objektiv til ultrakort afstand uden forskydning, kamera som ekstraudstyr, projicering i portrætilstand, A/V Mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skiltning, edge blending, punktkorrektion, korrektion af buede overflader og hjørnevægge, 360° installation, kabeldæksel medfølger	4K-forbedring, HDR-understøttelse, motoriseret zoom, fokus- og objektivforskydning, objektivhukommelse, objektivtilkøb inklusive UST-objektiv til ultrakort afstand uden forskydning, kamera som ekstraudstyr, projicering i portrætilstand, A/V Mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skiltning, edge blending, punktkorrektion, korrektion af buede overflader og hjørnevægge, 360° installation, kabeldæksel medfølger	4K-forbedring, HDR-understøttelse, motoriseret zoom, fokus- og objektivforskydning, objektivhukommelse, objektivtilkøb inklusive UST-objektiv til ultrakort afstand uden forskydning, kamera som ekstraudstyr, projicering i portrætilstand, A/V Mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skiltning, edge blending, punktkorrektion, korrektion af buede overflader og hjørnevægge, 360° installation, kabeldæksel medfølger
Støjniveau (dB) normal/eco	33/29	35/30	35/30
Vægt (kg)	16,3	16,3	16,3
Mål ekskl. fod (B x D x H mm)	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164
Strømforbrug normal/eco	431 W/366 W	535 W/452 W	535 W/452 W
Strømforbrug i standby (med kommunikation slået fra)	0,5 W	0,5 W	0,5 W
TCO-certificeret	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Udskifteligt standardobjektiv medfølger	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Garanti	3 år	3 år	3 år

Installation

EB-PU2010W



EB-PU2010B



EB-PU2113W



EB-PU2213B



WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
16:10	16:10	16:10	16:10
10.000/7.000	10.000/7.000	13.000/9.100	13.000/9.100
2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
1,57-2,56:1	1,57-2,56:1	1,57-2,56:1	1,57-2,56:1
60-1.000"	60-1.000"	60-1.000"	60-1.000"
Optisk x 1,6	Optisk x 1,6	Optisk x 1,6	Optisk x 1,6
Manuelt ±45° Manuelt ±30°	Manuelt ±45° Manuelt ±30°	Manuelt ±45° Manuelt ±30°	Manuelt ±45° Manuelt ±30°
± 60 % lodret ± 18 % vandret	± 60 % lodret ± 18 % vandret	± 60 % lodret ± 18 % vandret	± 60 % lodret ± 18 % vandret
Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
HDMI-indgang (HDCP 2.3), DVI-indgang, HDBaseT, SDI-indgang, SDI-udgang, VGA-indgang, RS-232C, USB type A, USB type B (kun service), fjern, NFC	HDMI-indgang (HDCP 2.3), DVI-indgang, HDBaseT, SDI- indgang, SDI-udgang, VGA- indgang, RS-232C, USB type A, USB type B (kun service), jern, NFC	HDMI-indgang (HDCP 2.3), DVI-indgang, HDBaseT, VGA- indgang, RS-232C, USB type A x 2, USB type B (kun service), jern, NFC	HDMI-indgang (HDCP 2.3), DVI-indgang, HDBaseT, SDI-indgang, SDI-udgang, VGA-indgang, RS-232C, USB type A x 2, USB type B (kun service), fjern, NFC
Stereominiudgang	Stereominiudgang	Stereominiudgang	Stereominiudgang
LAN (RJ45) og trådløs LAN- enhed som ekstraudstyr	LAN (RJ45) og trådløs LAN- enhed som ekstraudstyr	LAN (RJ45) og trådløs LAN- enhed som ekstraudstyr	LAN (RJ45) og trådløs LAN- enhed som ekstraudstyr
Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson projektorstyring, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson projektorstyring, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson projektorstyring, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson projektorstyring, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
4K-forbedring, HDR- understøttelse, motoriseret zoom, fokus- og objektivforskydning, objektivhukommelse, objektivtilkob inklusive UST- objektiv til ultrakort afstand uden forskydning, kamera som ekstraudstyr, multiprojektion med daisy chain, projicering i portrættilstand, A/V Mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skitning, edge blending, punktkorrektion, korrektion af buede overflader og hjørnevægge, 360° installation	4K-forbedring, HDR- understøttelse, motoriseret zoom, fokus- og objektivforskydning, objektivhukommelse, objektivtilkob inklusive UST- objektiv til ultrakort afstand uden forskydning, kamera som ekstraudstyr, multiprojektion med daisy chain, projicering i portrættilstand, A/V Mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skitning, edge blending, punktkorrektion, korrektion af buede overflader og hjørnevægge, 360° installation	4K-forbedring, HDR- understøttelse, motoriseret zoom, fokus- og objektivforskydning, objektivhukommelse, mulighed for tilkob af udskiftelige objektiver inklusive UST-objektiv til ultrakort afstand uden forskydning, kamera som ekstraudstyr, projicering i portrættilstand, AV-mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skitning, edge blending, punkt-korrektion, korrektion af buede overflader og hjørnevægge, 360° installation, IP5x-certificeret ¹	4K-forbedring, HDR- understøttelse, motoriseret zoom, fokus- og objektivforskydning, objektivhukommelse, mulighed for tilkob af udskiftelige objektiver inklusive UST-objektiv til ultrakort afstand uden forskydning, kamera som ekstraudstyr, multiprojektion med serieforbindelse, mekanisk lukker, projicering i portrættilstand, AV-mute, afspilning af USB- indhold til kildefri skitning, edge blending, punkt-korrektion, korrektion af buede overflader og hjørnevægge, 360° installation, IP5x-certificeret ¹
37/30	37/30	35/30	35/30
16,8	16,8	24,1	24,2
545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185
535 W/452 W	535 W/452 W	864/633	864/633
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
3 år	3 år	3 år	3 år

¹ IP5x-certificeret i overensstemmelse med IEC Standard 60529. IP5x-certificeringen gælder for det optiske system og lyskildemodulet
Specifikationer varierer efter objektiv. Se objektivspecifikationerne.

	Installation		
Model	EB-PU2116W	EB-PU2216B	EB-PU2120W
			
Oplosning	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
Oprindeligt formatforhold	16:10	16:10	16:10
Output for farvet lys (lumen) normal/eco	16.000/11.200	16.000/11.200	20.000/14.000
Kontrastforhold	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Lyskilde	Laser	Laser	Laser
Lyskildes levetid (timer) normal/eco	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
Projiceringsforhold i oprindeligt formatforhold	1,57-2,56:1	1,57-2,56:1	1,57-2,56:1
Skalerbar billedstørrelse (diagonal)	60-1.000"	60-1.000"	60-1.000"
Zoom	Optisk x 1,6	Optisk x 1,6	Optisk x 1,6
Lodret keystone Vandret keystone	Manuelt ±45° Manuelt ±30°	Manuelt ±45° Manuelt ±30°	Manuelt ±45° Manuelt ±30°
Objektivforskydning	± 60 % lodret ± 18 % vandret	± 60 % lodret ± 18 % vandret	± 60 % lodret ± 18 % vandret
Højttalerstyrke	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Tilslutning	HDMI-indgang (HDCP 2.3), DVI-indgang, HDBaseT, VGA-indgang, RS-232C, USB type A x 2, USB type B (kun service), fjern, NFC	HDMI-indgang (HDCP 2.3), DVI-indgang, HDBaseT, SDI-indgang, SDI-udgang, VGA-indgang, RS-232C, USB type A x 2, USB type B (kun service), fjern, NFC	HDMI-indgang (HDCP 2.3), DVI-indgang, HDBaseT, VGA-indgang, RS-232C, USB type A x 2, USB type B (kun service), fjern, NFC
Lydtilslutning	Stereominiudgang	Stereominiudgang	Stereominiudgang
Netværksfunktioner	LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr	LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr	LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr
Epsons softwareløsninger	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson projektorstyring, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson projektorstyring, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson projektorstyring, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Andre egenskaber	4K-forbedring, HDR-understøttelse, motoriseret zoom, fokus- og objektivforskydning, objektivhukommelse, mulighed for tilkøb af udskiftelige objektiver inklusive UST-objektiv til ultrakort afstand uden forskydning, kamera som ekstraudstyr, projicering i portrættilstand, AV-mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skiftning, edge blending, punktkorrektion, korrektion af buede overflader og hjemmevægge, 360° installation, IP5x-certificeret ¹	4K-forbedring, HDR-understøttelse, motoriseret zoom, fokus- og objektivforskydning, objektivhukommelse, mulighed for tilkøb af udskiftelige objektiver inklusive UST-objektiv til ultrakort afstand uden forskydning, kamera som ekstraudstyr, multiprojicering med serieforbindelse, mekanisk lukker, projicering i portrættilstand, AV-mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skiftning, edge blending, punktkorrektion, korrektion af buede overflader og hjemmevægge, 360° installation, IP5x-certificeret ¹	4K-forbedring, HDR-understøttelse, motoriseret zoom, fokus- og objektivforskydning, objektivhukommelse, mulighed for tilkøb af udskiftelige objektiver inklusive UST-objektiv til ultrakort afstand uden forskydning, kamera som ekstraudstyr, projicering i portrættilstand, AV-mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skiftning, edge blending, punktkorrektion, korrektion af buede overflader og hjemmevægge, 360° installation, IP5x-certificeret ¹
Støjniveau (dB) normal/eco	38/35	38/35	45/38
Vægt (kg)	24,5	24,6	24,8
Mål ekskl. fod (B x D x H mm)	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185
Strømforbrug normal/eco	1083/773	1083/773	1301/899
Strømforbrug i standby (med kommunikation slået fra)	0,5 W	0,5 W	0,5 W
TCO-certificeret	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Udskifteligt standardobjektiv medfølger	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Garanti	3 år	3 år	3 år

¹ IP5x-certificeret i overensstemmelse med IEC Standard 60529. IP5x-certificeringen gælder for det optiske system og lyskildemodulet
 Specifikationerne varierer efter objektiv. Se objektivspecifikationerne.

Installation		Belysning og skiltning	
EB-PU2220B	EB-L30000U	EB-U50	EB-W70
			
WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WXGA (1280 x 800)
16:10	16:10	16:10	16:10
20.000/14.000	30.000/21.000	3.700/ 2.400	2.000/1.000
2.500.000:1	2.500.000:1	16.000:1	2.000.000:1
Laser	Laser	Lampe	Laser
20.000/30.000	20.000/30.000	10.000/17.000	12.000/20.000
1,57-2,56:1	1,74-2,35:1	1,38-1,68:1	1,04-1,4:1
60-1.000"	100-1.000"	30-300"	30-150"
Optisk x 1,6	Optisk x 1,4	Optisk x 1,2	Digital x 1,35
Manuelt ±45° Manuelt ±30°	Manuelt ±45° Manuelt ±30°	Automatisk ±30° Manuelt ±30°	Manuelt ±45° Manuelt ±40°
± 60 % lodret ± 18 % vandret	± 65 % lodret ± 30 % vandret	Ikke relevant	Ikke relevant
Ikke relevant	Ikke relevant	5 W	5 W
HDMI-indgang (HDCP 2.3), DVI-indgang, HDBaseT, SDI-indgang, SDI-udgang, VGA- indgang, RS-232C, USB type A x 2, USB type B (kun service), fjern, NFC	VGA-indgang, VGA-udgang, DVI-indgang, BNC-indgang, HDBaseT, HD-SDI, HDMI (HDCP 2.2)	VGA-indgang, VGA-udgang, HDMI x 2, USB type A (til 1.200 mA strømforsyning), USB type B (til firmwareopdateringer), RS-232C	HDMI-indgang, USB type A (2 A-strømforsyning)
Stereominiudgang	Ikke relevant	Stereominiudgang x 2, Stereominiudgang	Stereominiudgang
LAN (RJ45) og trådløs LAN- enhed som ekstraudstyr	LAN (RJ45) og trådløs LAN- enhed som ekstraudstyr	LAN (RJ45) og trådløs LAN	Ikke relevant
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson projektor Professional Tool, Epson projektorstyring, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson projektor Config Tool	Epson projektorstyring, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS og Android, Epson Projector Professional Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app til iOS og Android, Epson projektorstyring, Epson Projector Content Manager	Ikke relevant
4K-forbedring, HDR- understøttelse, motoriseret zoom, fokus- og objektivforskydning, objektivhukommelse, mulighed for tilkob af udskiftelige objektiver inklusive UST-objektiv til ultrakort afstand uden forskydning, kamera som ekstraudstyr, projicering i portrættilstand, AV-mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skiltning, edge blending, punktkorrektion, korrektion af buede overflader og hjørnevægge, 360° installation, IP5x-certificeret ¹	Helt lukket optisk system, objektivtilkob, motoriseret zoom, fokus- og objektivforskydning, objektivhukommelse, indbygget kamera til farvekalibrering, 4K-forbedring, 360° installation, edge blending, projicering i portrættilstand, Epson Projector Professional Tool. Fås også i hvid (EB-L30002U)	Startskærm, planlægningsfunktion, automatisk kildesøgning, A/V Mute, USB- afspilning for kildefri skiltning, Lysskinnebeslag og loftsbeslag/ gulvstander som ekstraudstyr	360° installation, A/V Mute, Kensington-lås, lysskinnebeslag og loftsbeslag/gulvstander som ekstraudstyr
45/38	49/41	37/28	29/26
24,9	63,8	3,1	2,7
586 x 492 x 185	790 x 710 x 299	364 x 248 x 95	210 x 227 x 88
1301/899	2.325 W/1.511 W	285 W/218 W	172 W/115 W
0,5 W	0,5 W	0,3 W	0,4 W
Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
3 år	5 år/20.000 timer indlevering	Projektor - 3 år Lampe - 1 år/1.000 timer	2 år/7.500 timer

¹ IP5x-certificeret i overensstemmelse med IEC Standard 60529. IP5x-certificeringen gælder for det optiske system og lyskildemodulet
 Specifikationerne varierer efter objektiv. Se objektivspecifikationerne.

	Belysning og skiltning		
Model	EB-W75	EV-110	EV-115
			
Opløsning	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)
Oprindeligt formatforhold	16:10	16:10	16:10
Output for farvet lys (lumen) normal/eco	2.000/1.000	2.200/1.100	2.200/1.100
Kontrastforhold	2.000.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Lyskilde	Laser	Laser	Laser
Lyskildes levetid (timer) normal/eco	12.000/20.000	20.000/30.000	20.000/30.000
Projiceringsforhold i oprindeligt formatforhold	1,04-1,4:1	1,38-2,19:1	1,38-2,19:1
Skalerbar billedstørrelse (diagonal)	30-150"	30-150"	30-150"
Zoom	Digital x 1,35	Optisk x 1,6	Optisk x 1,6
Lodret keystone Vandret keystone	Manuelt ±45° Manuelt ±40°	Manuelt ±45° Manuelt ±40°	Manuelt ±45° Manuelt ±40°
Objektivforskydning	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Højttalerstyrke	5 W	Ikke relevant	Ikke relevant
Tilslutning	HDMI-indgang, USB type A (2 A-strømforsyning)	SD-kort, HDMI-indgang, USB type A (til GPI-funktion eller strømforsyning på 5 V/2 A), USB type B (til firmwareopdateringer)	SD-kort, HDMI-indgang, USB type A (til GPI-funktion eller strømforsyning på 5 V/2 A), USB type B (til firmwareopdateringer)
Lydtilslutning	Stereominiudgang	Stereominiudgang, Bluetooth	Stereominiudgang, Bluetooth
Netværksfunktioner	Ikke relevant	LAN (RJ45) og trådløst LAN	LAN (RJ45) og trådløst LAN
Epsons softwareløsninger	Ikke relevant	Epson projektorstyring, Epson Projector Content Manager,Epson Creative Projection	Epson projektorstyring, Epson Projector Content Manager,Epson Creative Projection
Andre egenskaber	360° installation, A/V Mute, Kensington-lås, lysskinnebeslag og loftsbeslag/gulvstander som ekstraudstyr	Konstant lysstyrketilstand, startskærm, planlægningsfunktion, automatisk kildesøgning, A/V Mute, SD-kortafspilning for kildefri skiltning, lysskinnebeslag og loftsbeslag/gulvstander som ekstraudstyr, edge blending, 360° installation, indbygget medieafspiller, GPI-funktion	Konstant lysstyrketilstand, startskærm, planlægningsfunktion, automatisk kildesøgning, A/V Mute, SD-kortafspilning for kildefri skiltning, lysskinnebeslag og loftsbeslag/gulvstander som ekstraudstyr, edge blending, 360° installation, indbygget medieafspiller, GPI-funktion
Støjniveau (dB) normal/eco	29/26	34/22	34/22
Vægt (kg)	2,7	5,0	5,0
Mål ekskl. fod (B x D x H mm)	210 x 227 x 88	Projiceringsenhed 175 x 260 x 175 Strømforsyning 361 x 110 x 65	Projiceringsenhed 175 x 260 x 175 Strømforsyning 361 x 110 x 65
Strømforbrug normal/eco	172 W/115 W	149 W/122 W	149 W/122 W
Strømforbrug i standby (med kommunikation slået fra)	0,4 W	0,4 W	0,4 W
TCO-certificeret	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Udskifteligt standardobjektiv medfølger	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Garanti	2 år/7.500 timer	5 år/12.000 timer	5 år/12.000 timer

Belysning og skiltning

EB-L250F	EB-L255F	EB-750F	EB-755F
			
Fuld HD (1920 x 1080)	Fuld HD (1920 x 1080)	Fuld HD (1920 x 1080)	Fuld HD (1920 x 1080))
16:9	16:9	16:9	16:9
4.500/3.150	4.500/3.150	3.600/2.500	3.600/2.500
2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
1,33-2,16:1	1,33-2,16:1	0,26-0,36:1	0,26-0,36:1
40-500°	40-500°	65-120° i 16:9-billedformat 60-110° i 16:6-billedformat	65-120° i 16:9-billedformat 60-110° i 16:6-billedformat
Optisk x 1,62	Optisk x 1,62	Digital x 1,35	Digital x 1,35
Manuelt ±30° Manuelt ±30°	Manuelt ±30° Manuelt ±30°	Manuelt ±3° Manuelt ±3°	Manuelt ±3° Manuelt ±3°
Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
16 W	16 W	16 W	16 W
VGA-indgang x 2, VGA-udgang, HDMI-indgang x 2, komposit-indgang, RS-232C, USB type A, USB type B, skærmspejling (Miracast)	VGA-indgang x 2, VGA-udgang, HDMI-indgang x 2, komposit-indgang, RS-232C, USB type A, USB type B, skærmspejling (Miracast)	VGA-indgang x 2, VGA-udgang, HDMI-indgang x 3, komposit-indgang, RS-232C, USB type A x 2, USB type B, skærmspejling (Miracast)	VGA-indgang x 2, VGA-udgang, HDMI-indgang x 3, komposit-indgang, RS-232C, USB type A x 2, USB type B, skærmspejling (Miracast)
Stereominiindgang x 2, stereominiudgang	Stereominiindgang x 2, stereominiudgang	Stereominiindgang x 3. Stereominiudgang	Stereominiindgang x 3. Stereominiudgang
LAN (RJ45), indbygget trådløs og valgfri trådløs LAN-enhed	LAN (RJ45), indbygget trådløs og valgfri trådløs LAN-enhed	LAN (RJ45), indbygget trådløs og valgfri trådløs LAN-enhed	LAN (RJ45), indbygget trådløs og valgfri trådløs LAN-enhed
Epson projektorstyring, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson projektorstyring, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson projektorstyring, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson projektorstyring, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
A/V Mute, afspilning af USB-indhold for kildefri skiltning, edge blending, punkt- og bukorrektion, planlægningsfunktion, automatisk kildesøgning, kopiér OSD-indstillinger, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, 360° installation, lysskinnebeslag og loftsbeslag/gulvstander som ekstraudstyr	A/V Mute, afspilning af USB-indhold for kildefri skiltning, edge blending, punkt- og bukorrektion, planlægningsfunktion, automatisk kildesøgning, kopiér OSD-indstillinger, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, 360° installation, lysskinnebeslag og loftsbeslag/gulvstander som ekstraudstyr	16:6-display, A/V Mute, afspilning af USB-indhold for kildefri skiltning, edge blending, punkt- og bukorrektion, planlægningsfunktion, automatisk kildesøgning, kopiér OSD-indstillinger, DICOM-farvetilstand, 360° installation, vægbeslag som ekstraudstyr	16:6-display, A/V Mute, afspilning af USB-indhold for kildefri skiltning, edge blending, punkt- og bukorrektion, planlægningsfunktion, automatisk kildesøgning, kopiér OSD-indstillinger, DICOM-farvetilstand, 360° installation, vægbeslag som ekstraudstyr
37/28	37/28	36/26	36/26
4,3	4,3	5,7	5,7
325 x 299 x 90	325 x 299 x 90	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133
254 W/193 W	254 W/193 W	255 W/197 W	255 W/197 W
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
5 år/12.000 timer	5 år/12.000 timer	5 år/12.000 timer	5 år/12.000 timer

	Belysning og skiltning		Privat
Model	EB-800F	EB-805F	EH-TW740
			
Opløsning	Fuld HD (1366 x 768 x 2)	Fuld HD (1366 x 768 x 2)	Fuld HD
Oprindeligt formatforhold	16:9	16:9	16:9
Output for farvet lys (lumen) normal/eco	5.000/3.500	5.000/3.500	3.300/ 2.200
Kontrastforhold	2.500.000:1	2.500.000:1	16.000:1
Lyskilde	Laser	Laser	Lampe
Lyskildes levetid (timer) normal/eco	20.000/30.000	20.000/30.000	12.000/6.000
Projiceringsforhold i oprindeligt formatforhold	0,27-0,37:1	0,27-0,37:1	1,21-1,63:1
Skalerbar billedstørrelse (diagonal)	65-130" i 16:9-billedformat 61-120" i 16:6-billedformat	65-130" i 16:9-billedformat 61-120" i 16:6-billedformat	34-386"
Zoom	Digital x 1,35	Digital x 1,35	Digital x 1,35
Lodret keystone Vandret keystone	Manuelt ±3° Manuelt ±3°	Manuelt ±3° Manuelt ±3°	Manuelt ±30° Manuelt ±30°
Objektivforskydning	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Højttalerstyrke	2 x 8 W	2 x 8 W	2 W mono
Tilslutning	VGA-indgang x 2, VGA-udgang, HDMI-indgang x 3, HDMI-udgang, komposit-indgang, HDBaseT, RS-232, USB type A x 2, USB Type B	VGA-indgang x 2, VGA-udgang, HDMI-indgang x 3, HDMI-udgang, komposit-indgang, HDBaseT, RS-232, USB type A x 2, USB Type B	HDMI-indgang, USB 2.0 type A, 2.0 type Mini-B
Lydtilslutning	Stereominiindgang x 2, Stereominiudgang	Stereominiindgang x 2, Stereominiudgang	Stereoministik
Netværksfunktioner	LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr	LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr	Trådløs LAN-adapter - sælges separat
Epsons softwareløsninger	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson projektorstyring, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson projektorstyring, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS og Android
Andre egenskaber	16:6-display, multiprojektion med daisy chain, A/V Mute, afspilning af USB-indhold for kildefri skiltning, edge blending, punkt- og bukorrektion, planlægningsfunktion, automatisk kildesøgning, kopiér OSD-indstillinger, DICOM-farvetilstand, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, 360° installation, vægbeslag som ekstraudstyr	16:6-display, multiprojektion med daisy chain, A/V Mute, afspilning af USB-indhold for kildefri skiltning, edge blending, punkt- og bukorrektion, planlægningsfunktion, automatisk kildesøgning, kopiér OSD-indstillinger, DICOM-farvetilstand, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, 360° installation, vægbeslag som ekstraudstyr	Vandret keystone-skyder, delt skærm, hurtig hjørnekorrektion, Kensington-lås
Støjniveau (dB) normal/eco	36/27	36/27	37/28
Vægt (kg)	9,2	9,2	2,7
Mål ekskl. fod (B x D x H mm)	458 x 210 x 375	458 x 210 x 375	302 x 252 x 92
Strømforbrug normal/eco	366 W/262 W	366 W/262 W	327 W/225 W
Strømforbrug i standby (med kommunikation slået fra)	0,5 W	0,5 W	0,3 W
TCO-certificeret	Ja	Ja	Ikke relevant
Udskifteligt standardobjektiv medfølger	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Garanti	5 år/12.000 timer	5 år/12.000 timer	Projektor - 2 år Lampe - 3 år/3.000 timer

EH-TW750	EH-TW5700	EH-TW5820	EH-TW7000
			
Fuld HD	1080p	1080p	4K PRO-UHD
16:9	16:9	16:9	16:9
3.400/2.200	2.700 ved normal	2.700 ved normal	3.000 ved normal
16.000:1	35.000:1	70.000:1	40.000:1
Lampe	Lampe	Lampe	Lampe
12.000/6.000	7.500/4.500	4.500/7.500	3.500/5.000
1,02-1,23:1	1,22-1,47:1	1,33-2,00:1	1,32-2,15:1
30-300°	34-332°	30-300°	40-500°
Optisk x 1,2	Optisk x 1,2	Optisk x 1,6	Optisk x 1,6
Manuelt ±30° Manuelt ±30°	Manuelt ±30° Manuelt ±30°	Manuelt ±30° Manuelt ±30°	Manuelt ±30° Manuelt ±30°
Ikke relevant	Ikke relevant	Manuel ± 60 % lodret Manuel ± 60 % vandret	± 60 % lodret ± 24 % vandret
2 W mono	10 W mono	10 W mono	Ikke relevant
HDMI-indgang x 2, VGA-indgang, USB 2.0 type A, 2.0 type Mini-B	HDMI-indgang, USB 2.0 type B	HDMI-indgang, USB 2.0 type B	HDMI-indgang x 2, USB 2.0 type A x 2, USB 2.0 type Mini-B
Stereoministik	Stereoministik, AtpX Bluetooth (SCMS-T)	Stereoministik, AtpX Bluetooth (SCMS-T)	Stereoministik, AtpX Bluetooth (SCMS-T)
Ikke relevant	Trådløs LAN-adapter - sælges separat	Trådløs LAN-adapter - sælges separat	Trådløs LAN-adapter - sælges separat
Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS og Android
Miracast, vandret keystone-skyder, delt skærm, Hurtig hjørnekorrektion, Kensington-lås	Android TV™, indbygget Chromecast™ via Android TV™-enhed, Google Assistant via Android TV™-enhed, vandret keystone-skyder, hurtig hjørnekorrektion, Kensington-lås	Android TV™, indbygget Chromecast™ via Android TV™-enhed, Google Assistant via Android TV™-enhed, vandret keystone-skyder, hurtig hjørnekorrektion, Kensington-lås	3D-dybdejustering, billedinterpolation, hurtig hjørnekorrektion, Kensington-lås
37/28	36/28	36/28	32/24
2,8	3,6	3,8	6,6
302 x 252 x 92	309 x 315 x 122	309 x 315 x 122	410 x 310 x 157
327 W/225 W	297 W/227 W	297 W/227 W	368 W/280 W
0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,2 W
Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Projektor - 2 år Lampe - 3 år/3.000 timer	Projektor - 2 år Lampe - 3 år/3.000 timer	Projektor - 2 år Lampe - 3 år/3.000 timer	24 måneders/3.000 timers indlevering

	Privat		
Model	EH-TW7100	EH-LS300W	EH-LS300B
			
Opløsning	4K PRO-UHD	Fuld HD 1080p	Fuld HD 1080p
Oprindeligt formatforhold	16:9	16:9	16:9
Output for farvet lys (lumen) normal/eco	3.000 ved normal	3.600 ved normal	3.600 ved normal
Kontrastforhold	100.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Lyskilde	Lampe	Laser	Laser
Lyskildes levetid (timer) normal/eco	3.500/5.000	20.000/20.000	20.000/20.000
Projiceringsforhold i oprindeligt formatforhold	1,32-2,15:1	0,26-0,35:1	0,26-0,35:1
Skalerbar billedstørrelse (diagonal)	40-500"	61-120"	61-120"
Zoom	Optisk x 1,6	Fast	Fast
Lodret keystone Vandret keystone	Manuelt ±30° Manuelt ±30°	Ikke relevant	Ikke relevant
Objektivforskydning	± 60 % lodret ± 24 % vandret	Ikke relevant	Ikke relevant
Højtalerstyrke	10 W	Lyd med YAMAHA-højttalere x 2, bashøjttaler x 1 - i alt 20 W	Lyd fra YAMAHA højttalere x 2, bashøjttaler x 1 - i alt 20 W
Tilslutning	HDMI-indgang x 2, USB 2.0 type A x 2, USB 2.0 type Mini-B	HDMI x 2 (1 x ARC), 1.1 type A, 2.0 type Mini-B	HDMI x 2 (1 x ARC), 1.1 type A, 2.0 type Mini-B
Lydtilslutning	Stereoministik, AtpX Bluetooth (SCMS-T)	AtpX Bluetooth (SCMS-T) via Android TV™-enhed	AtpX Bluetooth (SCMS-T) via Android TV™-enhed
Netværksfunktioner	Trådløs LAN-adapter - sælges separat	Via Android TV™-enhed	via Android TV™-enhed
Epsons softwareløsninger	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS og Android	Ikke relevant	Ikke relevant
Andre egenskaber	3D-dybdejustering, billedinterpolation, hurtig hjørnekorrektion, Kensington-lås	Android TV™, indbygget Chromecast™ via Android TV™-enhed, Google Assistant via Android TV™-enhed, hjørnejustering, understøttelse af 4K-input, direkte tænd/sluk, startskærm	Android TV™, indbygget Chromecast™ via Android TV™-enhed, Google Assistant via Android TV™-enhed, hjørnejustering, understøttelse af 4K-input, direkte tænd/sluk, startskærm
Støjniveau (dB) normal/eco	32/24	37/23	37/23
Vægt (kg)	6,9	7,2	7,2
Mål ekskl. fod (B x D x H mm)	410 x 310 x 157	467 x 400 x 133	467 x 400 x 133
Strømforbrug normal/eco	368 W/280 W	278 W/179 W	278 W/179 W
Strømforbrug i standby (med kommunikation slået fra)	0,5 W	0,5 W	0,5 W
TCO-certificeret	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Udskifteligt standardobjektiv medfølger	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Garanti	24 måneders/3.000 timers indlevering	60 måneder/12.000 timers indlevering	60 måneder/12.000 timers indlevering

EH-LS500W ATV	EH-LS500B ATV	EH-TW9400	EH-LS11000W
			
4K PRO-UHD	4K PRO-UHD	4K PRO-UHD	4K (3.840 * 2.160)
16:9	16:9	16:9	16:9
4.000/1.200	4.000/1.200	2.600 ved normal	2.500/1.100
2.500.000:1	2.500.000:1	1.200.000:1	2.500.000:1
Laser	Laser	Lampe	Laser-
20.000/30.000	20.000/30.000	2.400/N/A	20.000/20.000
0,26-0,37:1	0,26-0,37:1	1,35-2,84:1	1,35-2,84:1
65-130"	65-130"	30-300"	50-300"
Digital x 1,3	Digital x 1,3	Motoriseret optisk x 2, 1	Motoriseret optisk x 2, 1
Manuelt ±3,0° Manuelt ±3,0°	Manuelt ±3,0° Manuelt ±3,0°	Manuelt ±30° Ikke relevant	Manuelt ±30° Manuelt ±30°
Ikke relevant	Ikke relevant	Motoriseret ± 96,3 % lodret Motoriseret ± 47,1 % vandret	Motoriseret ± 96,3 % lodret Motoriseret ± 47,1 % vandret
10 W	10 W	Ikke relevant	Ikke relevant
HDMI x 3, RS-232C, USB 1.1 type A, USB 2.0 type Mini-B	HDMI x 3, RS-232C, USB 1.1 type A, USB 2.0 type Mini-B	VGA-indgang, HDMI x 2 (HDMI 1 til HDCP2.2 og 1.4), USB type A, USB type B, RS-232C, Trigger ud	USB 1.1 Type A (2 x), USB 2.0 Type Mini-B, RS-232C, Ethernet-interface (100 Base-TX / 10 Base-T), udløser ud, HDMI ARC, HDMI (HDCP 2.3) (2 x)
Stereoministik	Stereoministik	Ikke relevant	Ikke relevant
Trådløs LAN-adapter - sælges separat	Trådløs LAN-adapter - sælges separat	Trådløs LAN-adapter - sælges separat	Trådløs LAN-adapter - sælges separat
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS og Android	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS og Android	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS og Android	Ikke relevant
Android TV™, indbygget Chromecast™ via Android TV™-enhed, 3D-dybdejustering, 4K-forbedring, automatisk keystonekorrektion, digital zoom, direkte tænd/ sluk, billedinterpolation, spiltilstand, startskærm, Kensington-lås, hul til sikkerhedskabel	Android TV™, indbygget Chromecast™ via Android TV™-enhed, 3D-dybdejustering, 4K-forbedring, automatisk keystonekorrektion, digital zoom, direkte tænd/ sluk, billedinterpolation, spiltilstand, startskærm, Kensington-lås, hul til sikkerhedskabel	ISF-kalibrering, motordrevet zoom/fokus/ objektivforskydning, 4K-forbedring, HDR og UHD BD-understøttelse, objektivpositions hukommelse (x 10), aktiv 3D, picture-in-picture, billedinterpolation, superopløsning, detaljeforbedring, 2D- til 3D-konvertering, Kensington-lås, trådløs LAN-sikkerhed	4K-forbedring, A/V slå lyd fra, digital zoom, billedinterpolation, vandret og lodret keystonekorrektion, øjeblikkelig tænd/ sluk, objektivpositions- hukommelse, lang levetid for lyskilde, superopløsning
37/23	37/23	31/20	30/22
9,3	9,3	11,2	12,7
458 x 375 x 228	458 x 375 x 228	520 x 450 x 193	520 x 192,70 x 447
366 W/230 W	366 W/230 W	355 W/271 W	302 W/198 W
0,5 W	0,5 W	0,35 W	0,4 W
Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
60 måneder/12.000 timers indlevering	60 måneder/12.000 timers indlevering	24 måneders/3.000 timers indlevering	60 måneder/12.000 timers indlevering

	Privat
Model	EH-LS12000B 
Opløsning	4K (3.840 * 2.160)
Oprindeligt formatforhold	16:9
Output for farvet lys (lumen) normal/eco	2.700/1.000
Kontrastforhold	2.500.000:1
Lyskilde	Laser-
Lyskildes levetid (timer) normal/eco	20.000/20.000
Projiceringsforhold i oprindeligt formatforhold	1,35-2,84:1
Skalerbar billedstørrelse (diagonal)	50-300"
Zoom	Motoriseret optisk x 2,1
Lodret keystone Vandret keystone	Manuel ±30° Manuel ±30°
Objektivforskydning	Motoriseret ± 96,3 % lodret Motoriseret ± 47,1 % vandret
Højttalerstyrke	Ikke relevant
Tilslutning	USB 1.1 Type A (2 x), USB 2.0 Type Mini-B, RS-232C, Ethernet-interface (100 Base-TX/10 Base-T), udløser ud, HDMI ARC, HDMI (HDCP 2.3) (2 x)
Lydtilslutning	Ikke relevant
Netværksfunktioner	Trådløs LAN-adapter - sælges separat
Epsons softwareløsninger	Ikke relevant
Andre egenskaber	4K-forbedring, A/V slå lyd fra, digital zoom, billedinterpolation, vandret og lodret keystonekorrektion, ISF-certificering, øjeblikkelig tænd/sluk, objektivpositions hukommelse, lang levetid for lyskilde, hurtigt hjørne, superopløsning
Støjniveau (dB) normal/eco	30/22
Vægt (kg)	12,7
Mål ekskl. fod (B x D x H mm)	520 x 192,70 x 447
Strømforbrug normal/eco	302 W/198 W
Strømforbrug i standby (med kommunikation slået fra)	0,4 W
TCO-certificeret	Ikke relevant
Udskifteligt standardobjektiv medfølger	Ikke relevant
Garanti	60 måneder/12.000 timers indlevering



Laserprojektions-TV

EpiqVision Mini

EF-11/EF-12

Projicer i alle retninger og på næsten alle overflader med Epsons mindste laserprojektorer. Disse minilaserprojektorer har et slankt og elegant design, er nemme at bruge og har en lang række tilslutningsløsninger.

Epsons udvalg af små laserprojektorer til forbrugere

Moderne og nutidigt design

Højt output for farvet lys på op til 1.000 lumen

Laserlyskilde giver op til 10 års underholdning¹

Projicer i alle retninger

EF-11



EF-12



Fjernbetjening, der passer til det elegante look

Smart hjemmeunderholdning²

Indbygget højttaler

Førsteklasses lyd fra YAMAHA (kun EF-12)

5 års garanti³

Android TV™, Google, Android, YouTube, Android TV og andre mærker er varemærker tilhørende Google LLC. Abonnementer kan være påkrævet for visse indholdsudbydere.

¹ Baseret på, at du i gennemsnit ser fem timers indhold hver dag med projektoren i strømsparetilstand.

² Indbygget Miracast (EF-11); Android TV, Google Assistant® og indbygget Chromecast⁷ (EF-12).

³ 5 år eller 12.000 timer, alt efter hvad der indtræffer først.

Modelspecifikt tilkøb



Vægbeslag til ultrakort projiceringsafstand og kort projiceringsafstand

ELPMB62 for the EB-1485Fi, EB-720, EB-725W, EB-725Wi, EB-735F, EB-735Fi, EB-750F, EB-755F, EB-800F og EB-805F.

ELPMB64 til EB-L200SX og EB-L200SW.

ELPMB45 til EB-530, EB-535W, EB-536Wi.



Fingertouchenhed

ELPFT01 til EB-1485Fi, EB-725Wi og EB-735Fi.



Beslag til fingertouchenhed

ELPMB64 til EB-1485Fi, EB-725Wi og EB-735Fi - valgfri brug afhængig af installation.



ELPMB52, ELPMB59 stablingsrammer

Specielle rammer designet af LANG AG til EB-PU1000- til EB-L30000U-produkter til projicering i portrættilstand og projektorstabling.



ELPEC01 kameraenhed

Valgfrit eksternt kameramodul designet til EB-PU-serien og ELPLX-seriens objektiver med ultrakort projicering.



ELPAF63 eksternt luftfilter

Valgfrit udvendigt luftfilter designet til EB-PU1000-serien. Dette filter forlænger modstandsdygtigheden over for støv og minimerer vedligeholdelsesintervaller, selv når det bruges i miljøer med meget støv.



ELPHD01 HDBaseT-transmitter

HDBaseT-teknologien kan overføre video i fuld HD, lyd, netværks- og kontrolkommandoer via et enkelt CAT-5/6-kabel, der er mere end 100 m langt.

Supplerende løsninger

Trådløse præsentationssystemer



ELPWP10/ELPWP20

Epsons nye trådløse præsentationssystemer gør det nemt for dig at dele din skærm og øge din produktivitet.

Automatisk opstart


Epsons displayløsninger tændes automatisk, når senderen tilsluttes en bærbar computer.

Modtagerfunktionalitet

Modtagerfunktionen kan integreres med Epsons displayløsninger*, hvilket reducerer dine indledende købsomkostninger (kun ELPWP10).

Intuitivt design

Det er så enkelt, at alle kan bruge den uden oplæring. Du skal blot trykke på en knap for at dele din skærm, skifte til en anden enhed eller dele op til fire enheder samtidigt.



1 Tilslut til en bærbar computer



2 Klik på knappen



3 Samarbejd på storskærmen

*Kun udvalgte Epson laserprodukter. Brug alternativt ELPWP20 til alle andre HDMI-displays.

Dokumentkameraer



ELPDC21 Desktop Visualiser

2M pixelkamera (1920 x 1080)

Op til 30 billeder pr. sekund

A3-optageområde

Indbygget LED-lys

Understøtter parallel videoudgang og delt skærm-funktionalitet

1080p-billeder via VGA-, HDMI-, USB-udgange

12 x optisk/10 x digital zoom

Forbedret sikkerhed med Kensington-lås og sikkerhedsspærre



ELPDC13 Desktop visualiser

2M pixelkamera (1920 x 1080)

Op til 30 billeder pr. sekund

A3-optageområde

Indbygget LED-lys

Understøtter parallel videoudgang og delt skærm-funktionalitet

1080p-billeder via VGA-, HDMI-, USB-udgange

16 x digital zoom

Forbedret sikkerhed med Kensington-lås og sikkerhedsspærre



ELPDC07 Bærbar visualiser

2M pixelkamera (1920 x 1080)

Op til 30 billeder pr. sekund

A3-optageområde

Indbygget LED-lys

USB-drevet

8 x digital zoom

Muligheder



ELPAP10/ELPAP11 Trådløs LAN-adapter

Opgrader forbindelsen til din compatible Epson displayløsning med denne trådløse LAN-adapter, der er nem at installere (kontrollér produktspecifikationerne for kompatibilitet).



ELPCB03 Kontrol- og tilslutningsboks

Epsons skræddersyede kontrol- og tilslutningsboks er designet til at opfylde studerendes behov. Den giver pæn og ryddelig kabelføring og er kompatibel med Epsons projektorer til klasseundervisning med op til 3 x HDMI-indgange og en RS232C-tilslutning. Med de store, tydelige knapper, der svarer til dem, der findes på Epsons projektorer, sikres brugervenligheden, så foredragsholdere nemt kan tænde og justere kilde og lydstyrke. Den er kompatibel med Epsons 3-i-1-USB-visning, og USB-signalet er forstærket, så det har en rækkevidde på op til 10 meter.



ELPSP02 Eksterne højttalere

ELPSP02-højttalerne (tilkøb) er fuldt compatible med Epsons kontrol- og tilslutningsboks og understøtter effektivt 2 x 15 W stereolyd, så der opnås perfekt klarhed selv i større rum.



ELPSC21 80" mobil

16:9-skærm

80" transportabel skærm

16:9-formatforhold, der er perfekt til spil og film i 1080p-opløsning

Vejr under 4 kg inklusive bæretaske

Nem opsætning



ELPSC32 50"

4:3 desktopskærm

50" udtrækkelig skærm

4:3-formatforhold til præsentationer, der er perfekt til SVGA- og XGA-projektorer

Hurtig opsætning til skrivebordsbrug

Perfekt til rejsende foredragsholdere - vejer kun 3 kg

Objektivtilkøb i EB-PU1000-serien

Objektivtype	Ultrakort projektering	Kort projektering	Wide throw	Mid throw	Mid throw	Mid throw	Mid throw	Long throw
Modelnavn	ELPLX01S/LX01WS	ELPLU03S	ELPLW05	ELPLM08	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPLL08
Delkode	V12H004X0A/ V12H004Y0A	V12H004UA3	V12H004W05	V12H004M08	V12H004M0F	V12H004M0A	V12H004M0B	V12H004L08
Fokus-/zoomtype	Motoriseret	Motoriseret	Motoriseret	Motoriseret	Motoriseret	Motoriseret	Motoriseret	Motoriseret
Zoomforhold (optisk)	Ikke relevant	1,2 x	1,4 x	1,6 x	1,6 x	1,5 x	1,5 x	1,4 x
Projiceringsforhold								
Formatforhold								
WUXGA-modeller	16:10, 16:9	0,35:1	0,65-0,78:1	0,87-1,05:1	1,04-1,46:1	1,44-2,32:1	2,16-3,48:1	3,32-5,06:1
		1,9	2,0-2,26	2,0-2,1	2,0-2,22	1,65-2,27	1,8-2,51	1,84-2,4
Brændvidde	5,8 mm	11,1-13,1 mm	17,6-24,3 mm	24,0-38,2 mm	36-57,4 mm	55,4-83,3 mm	80,6-121,1 mm	119-165,4 mm
Lærredstørrelser/skærmstørrelser								
Alle modeller	100-1.000"	80-1.000"	50-1.000"	50-1.000"	50-1.000"	50-1.000"	50-1.000"	50-1.000"
Motoriseret objektivforskydning								
WUXGA-modeller	Lodret/vandret	+17 %/±10 % maks.	±67 %/±30 % maks.	±67 %/±30 % maks.	±67 %/±30 % maks.	±67 %/±30 % maks.	±67 %/±30 % maks.	±67 %/±30 % maks.
Vægt		3,5 kg	2,3 kg	3,1 kg	1,45 kg	1,2 kg	2,2 kg	2,2 kg

Epsons objektivafstandsberegner kan hjælpe dig med at finde den optimale projektorafstand og lærredstørrelse/skærmstørrelse. Gå til www.epson.dk/afstandsmaler

Objektivtilkøb i EB-PU2000-serien

Objektivtype	Ultrakort projektering	Kort projektering	Wide throw	Wide throw	Wide throw	Mid throw	Mid throw	Mid throw	Long throw
Modelnavn	ELPLX02S/LX02WS	ELPLU03S	ELPLU04	ELPLW05	ELPLW08	ELPLW06	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11
Delkode	V12H004X0B/ V12H004Y0B	V12H004UA3	V12H004U04	V12H004W05	V12H004W08	V12H004W06	V12H004M0F	V12H004M0A	V12H004M0B
Fokus-/zoomtype	Motoriseret	Motoriseret	Motoriseret	Motoriseret	Motoriseret	Motoriseret	Motoriseret	Motoriseret	Motoriseret
Zoomforhold (optisk)	Ikke relevant	1,2 x	1,4 x	1,4 x	1,4 x	1,37 x	1,6 x	1,5 x	1,4 x
Projiceringsforhold									
Formatforhold									
WUXGA-modeller	16:10, 16:9	0,35:1	0,48-0,57:1	0,64-0,77:1	0,86-1,2:1	1,19-1,62:1	1,57-2,56:1	2,42-3,71:1	3,54-5,41:1
		1,9	2,0-2,26	2,0-2,1	2,0-2,22	1,8-2,26	1,8-2,35	1,81-2,4	1,8-2,45
Brændvidde		8,0 mm	11,1-13,1 mm	17,6-24,3 mm	19,7-27,5 mm	27,3 mm-37,0 mm	36-57,4 mm	55,4-83,3 mm	80,6-121,1 mm
Lærredstørrelser/skærmstørrelser									
Alle modeller	100-1.000"	80-1.000"	60-1.000"	60-1.000"	60-1.000"	60-1.000"	60-1.000"	60-1.000"	60-1.000"
Objektivforskydning									
WUXGA-modeller	Lodret/vandret	+25 %/±15 %	±24 %/±10 %	±60 %/±18 %	±60 %/±18 %	±60 %/±18 %	±60 %/±18 %	±60 %/±18 %	±60 %/±18 %
		5,0 kg	2,3 kg	3,1 kg	1,45 kg	2,95 kg	1,9 kg	2,2 kg	2,2 kg

Epsons objektivafstandsregner kan hjælpe dig med at finde den optimale projektorafstand og lærredstørrelse/skærmstørrelse. Gå til www.epson.dk/afstandsmaler

EB-L30000U-objektivtilkøb

Objektivtype	Ultrakort projektering	Bagudprojicering	Wide throw	Wide throw	Mid throw	Mid throw	Long throw	Long throw
Modelnavn	ELPLX03	ELPLR05	ELPLU05	ELPLW07	ELPLM12	ELPLM13	ELPLM14	ELPLL09
	V12H004X03	V12H004R05	V12H004U05	V12H004W07	V12H004M12	V12H004M13	V12H004M14	V12H004L10
Fokus-/zoomtype	Motoriseret	Motoriseret	Motoriseret	Motoriseret	Motoriseret	Motoriseret	Motoriseret	Motoriseret
Zoomforhold (optisk)	Ikke relevant	Ikke relevant	1,21 x	1,37 x	1,35 x	1,52 x	1,50 x	1,50 x
Projiceringsforhold								
Formatforhold								
WUXGA	16:10, 16:9	0,35:1	0,90-1,09:1	1,29-1,76:1	1,74-2,35:1	2,28-3,46:1	3,41-5,12:1	4,79-7,20:1
		2,2	2,4-2,6	2,2-2,5	1,9-2,1	1,9-2,4	1,9-2,4	2,1-2,5
Brændvidde	11,16 mm	19,1 mm	28,4-34,0 mm	40,6-55,2 mm	54,7-73,0 mm	71,6-107,3 mm	104,8-156,9 mm	149,7-225,0 mm
Lærredstørrelser/skærmstørrelser								
Alle modeller	120-1.000"	100-1.000"	100-1.000"	100-1.000"	100-1.000"	100-1.000"	100-1.000"	100-1.000"
Objektivforskydning								
WUXGA	Lodret/vandret	±25 % / ±15 % maks.	±15 %/±5 % maks.	±55 %/±25 % maks.	±65 %/±30 % maks.	±65 %/±30 % maks.	±55 %/±25 % maks.	±55 %/±25 % maks.
Vægt		13 kg	9,4 kg	9,7 kg	9,4 kg	9,5 kg	9,5 kg	10,5 kg

Epsons objektivaftandsberegner kan hjælpe dig med at finde den optimale projektorafstand og lærredstørrelse/skærmstørrelse. Gå til www.epson.dk/afstandsmaler

Ordliste og funktioner

Se efter flere funktioner, der gør brugeroplevelsen endnu bedre. Funktionerne er specifikke for hver enkelt model. Du finder flere oplysninger i produktets specifikationer.

Automatisk kalibrering

Epsons interaktive projektorer kalibrerer automatisk det interaktive overfladeområde. Dette kan kalibreres med nogle få klik, uden at du skal gennemgå en langvarig, manuel proces.

Automatisk lysdæmpning

Denne funktion justerer automatisk projektorens lysstyrke i henhold til enten de omgivende lysforhold eller indholdet på det projicerede billede.

Automatisk skærmtilpasning

Denne funktion gør det nemt at opstille en projektor foran en indrammet skærm, og med et enkelt tryk på knappen til tilpasning af skærmen justeres billedet perfekt, hurtigt og nemt i forhold til skærmens kanter.

Farvekalibrering

Få ensartede billeder og et minimum af vedligeholdelse med det indbyggede kamera. Kameraet finder billedfarver, der er blevet misfarvede med tiden, registrerer små uoverensstemmelser mellem flere projektorer og aktiverer også automatisk farvekorrektion.

Konstant lysstyrketilstand

Konstant lysstyrketilstand vedligeholder projektorens lysstyrke på et angivet niveau i op til 97.000 timer, hvilket hjælper med til at sikre lyskildens holdbarhed.

Kontrastforhold

Graden af forskel mellem de lyseste og de mørkeste områder på det projicerede billede. Et højt kontrastforhold er især vigtigt for hjemmebiografprojektorer.

Kopier OSD-indstillinger

En funktion, som gør det muligt at duplikere projektorernes OSD-menuindstillinger som brugerlogo og farvetilstand via et USB-stik eller et USB B-kabel og overføre dem til andre kompatible projektorer.

Korrektion for buede overflader og hjørne-væg-korrektion

Forbedret geometrisk korrektion gør det muligt at lade store billeder brede sig omkring buede overflader eller hjørner og dermed skabe spændende visninger på innovative områder.

Detaljeforbedring

Gør den opfattede detalje bedre vha. behandling, der øger kontrasten og teksturen af indholdet.

DICOM-simulering

Denne dedikerede farvetilstand er designet til at vise den bedst mulige gråtoneskala - perfekt til visning af medicinske billeder som f.eks. røntgenbilleder (kan ikke bruges til diagnosticeringsformål).

Edge blending

Indbygget funktionalitet til at bruge flere projektorer lodret eller vandret og skabe et gigantisk billede. Edge blending håndterer overlapningerne mellem projektorer og skaber store sammenhængende billeder.

Fokushjælp

Et brugervenligt, indbygget testmønster, der sørger for, at fokus justeres perfekt på få sekunder.

Billedinterpolation

Videobehandlingsteknologi, der indsætter yderligere rammer mellem de originale rammer for at give en jævnere og skarpere afspilning - især vigtigt for scener med hurtig bevægelse i HD-filmindhold.

Højt dynamisk område (HDR)

HDR giver den optimale, visuelle oplevelse ved at øge kontrastforholdet, så der bliver langt større forskel på de mørkeste og lyseste områder på skærmen. Det giver billederne større dybde, og du kan se utrolige detaljer, som det ikke tidligere har været muligt at se. Det forbedrer farver, så billeder føles mere naturlige og alligevel intense og i sidste ende mere medrivende.

Keystonekorrektion

En digital billedjustering, som bruges til at justere billedet, når det projiceres i en vinkel i forhold til lærredet og skaber et rektangulært billede i stedet for et "keystone"-format. På nogle modeller er dette tilgængeligt for både vandret og lodret korrektion, mens det på mere avancerede modeller er muligt at foretage disse korrektioner automatisk.

Objektivpositions-hukommelse

Specifikke objektivpositioner kan lagres i projektorhukommelsen, herunder objektivforskydningspositioner, fokus og projiceringsstørrelser, så du hurtigt kan justere projektoren afhængig af indholdets formatforhold.

Objektivforskydning

En funktionalitet i avancerede produkter, der er en fysisk justering af objektivpositionen, som gør det muligt at flytte et billede vandret eller lodret uden tab af billedkvalitet - perfekt til nem installation.

MHL

Mobile High-Definition Link er en tilslutningsteknologi, der gør det muligt nemt at dele indhold direkte fra en kompatibel smartphone eller en tablet, samtidig med at enheden oplades.

Interaktivitet på flere lokaliteter

Denne funktion tillader tilslutning af op til fire projektorer ved hjælp af iProjection til computere, så det er muligt at dele indhold og interaktivitet på tværs af alle brugere. Dette betyder, at personer, der sidder forskellige steder, kan fjernsamarbejde på det samme projekt.

Pc-fri præsentation

Vis filer fra USB-hukommelsesenhed uden brug af bærbar computer og kabler. De kompatible filformater varierer alt efter projektor.

Picture-in-picture

Vis en kilde som fuldskræmsvisning, mens du viser en anden kilde som et mindre indskudt billede.

Punkt- og buekorrektion

Geometrisk korrektion som gør det muligt at udføre små korrektioner på skærme, der er ujævne eller let buede - perfekt til store installationer.

Projicering i portrættilstand

Tillader projicering af stående billeder ved at placere projektoren på siden (bemærk, at der kan kræves en anden lampe til denne funktion).

QR-kodefunktion

Vis en QR-kode på skærmen for nemt at oprette forbindelse trådløst via iProjection.

Keystonekorrektion i realtid

Bevarer billedet konstant justeret ved konstant at overvåge projektorens placering og hele tiden vedligeholde et rektangulært billede i realtid.

Opløsning og formatforhold

Standardopløsningen er antallet af individuelle pixler i hver dimension, der kan vises. Dette angives som antallet af kolonner og rækker af pixler, der skaber displayet, f.eks. 1920 x 1080 (1080p). Jo højere opløsning desto flere detaljer og skarphed i det projicerede billede. Forholdet mellem vandrette og lodrette linjer giver også standardformatforholdet. I dette tilfælde svarer 1920 x 1080 til et standardformatforhold på 16:9. Det er bedst at tilpasse indgangssignalets opløsning til projektorens udgangsopløsning, hvor det er muligt, for at opnå det bedst mulige billede.

Planlægningsfunktion

Indbygget planlægningsadministration, der giver mulighed for indstilling af timere for mange projektorfunktioner - uden at skulle være tilsluttet en pc eller et netværk - perfekt til arrangementer og udstillinger.

Skærmspejling (Miracast)

Nem, trådløs transmission af video og lyd i Fuld HD 1080p fra kompatible smartphones, tablets eller pc'er.

Skærmdeling

Indhold kan deles mellem displays på samme netværk, hvilket fremmer højere engagement og samarbejde uden behov for yderligere software.

Der kan tilsluttes op til fire projektorer, hvor alle kan se indholdet på samme tid som andre Epson displays (kun udvalgte modeller).

Delt skærm

Denne funktion gør det muligt at vise indhold fra to forskellige kilder samtidig, hvor det ene billede er større end det andet, eller begge har samme størrelse.

Superopløsning

Billedbehandling, der opskalerer standardindhold, så der skabes et skarpere og mere detaljeret billede.

Projiceringsforhold

Projiceringsafstanden divideret med bredden på det projicerede billede. Et mindre projiceringsforhold gør det muligt at projicere et større billede fra en kortere afstand. Projiceringsforholdet for en given projektor afhænger også af dens zoomfunktionalitet.

USB-visning

3-i-1 USB-visning giver mulighed for nem plug-and-play-funktionalitet. Der skal kun bruges et USB-kabel til billede, lyd og kontrol. Dette sparer tid på tilslutning, da computerbilledet bliver vist automatisk, og der er ikke brug for flere kabler.

Garanti

For at sikre kundetilfredshed og fuldstændig ro i sindet har Epson en af markedets førende serviceorganisationer. Alle projektorer til erhverv og hjemmebiografer i denne vejledning er dækket af minimum to års garanti på hardware og et års garanti på lamper. De præcise oplysninger om de enkelte modeller samt beskrivelse af mulighederne for garantiforlængelse finder du på www.epson.dk/warranty

Internetbaseret kontrol (med understøttelse af smartenhed)

Brug en webbrowser på en computer eller på en smartenhed til at justere projektorindstillinger. Det nyudviklede OSD-betjeningspanel giver mulighed for kontrol af OSD-menuen og viser en repræsentation af det tilgængelige objektivforskydningsområde.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte din lokale Epson afdeling eller besøge os på www.epson.dk:

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Hotline: 32 72 92 10
www.epson.dk/contactus

Epson Danmark
Vibeholms Allé 15
2605 Brøndby



@EpsonDenmark
[epson-denmark](https://www.epson-denmark.com)



Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere. Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

¹ 2001 til 2020, 500-lumen og derover, undtagen skærmløse tv'er, Futuresource Consulting - Quarterly Projector Market Insights - Worldwide Analyzer CY20Q4.

² Farvelysstyrke (output for farvet lys) i den skarpeste tilstand, målt i en tredjeparts laboratorium i overensstemmelse med IDMS 15.4. Farvelysstyrken vil variere, alt efter hvordan projektoren anvendes. De mest solgte Epson 3LCD-projektorer i forhold til de mest solgte DLP-projektorer med 1 chip baseret på NPD-salgdata for oktober 2019 til september 2020.

³ Afhængig af produktet skal du kontrollere specifikationerne på side 10-33.

⁴ Epson har opnået certificering fra TCO Certified for udvalgte projektorserier. TCO Certified er verdens mest omfattende bæredygtighedscertificering for it-produkter, der skal opfylde livscykluskriterierne for social og miljømæssig bæredygtighed. Få flere oplysninger på <https://tcocertified.com>.

⁵ 4K-forbedringsteknologi udskifter hver pixel diagonalt og skaber en dobbelt fuld HD-opløsning. Opløsningen er Fuld HD i 3D-tilstand.

⁶ Googles søgefunktion er verdensomspændende. Googles søgefunktion kan ikke kommunikere smart-løsningen sammen med Google Home. Google Assistant er ikke tilgængelig på visse sprog og i visse lande.

⁷ Kun streamingoptimeret til udvalgte tjenester. Streamingkvaliteten for andet indhold kan variere. Understøttede operativsystemer og enheder: Android 2.3 og nyere, iOS® 7 og nyere, Windows® 7 og nyere, Mac OS® 7 og nyere og Chrome OS (version 38 eller nyere).

EPSON®