

Οδηγός προϊόντων 2022

- 
- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Υπερφορητοί/χώρος συγκέντρωσης |  | Διαδραστικός ευέλικτος χώρος/χώρος συνεργασίας |
|  | Φορητοί |  | Μεγάλη αίθουσα συσκέψεων |
|  | Αίθουσα συσκέψεων |  | Εγκατάσταση |
|  | Ευέλικτος χώρος/χώρος συνεργασίας (κοντινής απόστασης προβολής) |  | Φωτισμός και επιγραφές |
|  | Ευέλικτος χώρος/χώρος συνεργασίας |  | Οικιακή χρήση |

Ενίσχυση της συνεργασίας και της συνδεσιμότητας στους χώρους συσκέψεων

Στις επιχειρήσεις, η παραγωγικότητα και η αποτελεσματικότητα είναι τα κλειδιά της επιτυχίας. Οι λύσεις προβολής της Epson επαναπροσδιορίζουν τις εταιρικές παρουσιάσεις, εξασφαλίζοντας αποτελεσματικές και εποικοδομητικές συσκέψεις σε κάθε εργασιακό περιβάλλον.

Η επιλογή είναι ξεκάθαρη

Το σωστό μέγεθος για τον χώρο σας μεγιστοποιεί τη συμμετοχή του κοινού. Σε αντίθεση με τις επίπεδες οθόνες, οι κλιμακούμενες λύσεις της Epson προσφέρουν απίστευτης ποιότητας οθόνες έως 500" σε πολλούς λόγους διάστασης. Μπορείτε, επίσης, να συνδέσετε πολλούς βιντεοπροβολείς για να δημιουργήσετε μία μεγάλη ομαλή εικόνα. Επιπλέον, με τους πιο φορητούς βιντεοπροβολείς δεν περιορίζεστε σε ένα δωμάτιο, έναν χώρο ή μια περίπτωση.



**EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS¹**



Προβολή χωρίς περιορισμούς

Ένα χαλαρό περιβάλλον προβολής βοηθάει το κοινό να συγκεντρωθεί στις πληροφορίες που παρουσιάζονται. Οι λύσεις προβολής Epson έχουν λιγότερο "σπασμένη" ανάλυση και δεν επιτρέπουν την αντανάκλαση, τα τυφλά σημεία και τα δακτυλικά αποτυπώματα που σχετίζονται με τις επίπεδες οθόνες. Μπορούν να προβληθούν χωρίς εμπόδια, από οπουδήποτε στο δωμάτιο.



Εξαιρετική ποιότητα

Προβάλετε ζωντανές, ακαταμάχητες εικόνες σε υψηλή ανάλυση, ακόμη και σε χώρους με έντονο φωτισμό, χάρη στην τεχνολογία 3LCD της Epson. Ο οπτικός μηχανισμός του προβολέα 3LCD, ο οποίος βρίσκεται σε κάθε βιντεοπροβολέα Epson, συνδυάζει υψηλή ανάλυση και υψηλό λόγο αντίθεσης που προσφέρουν πλούσια χρώματα και φωτεινότητα έως τρεις φορές περισσότερο από τους βιντεοπροβολείς DLP 1 chip².



Εύκολη συνδεσιμότητα

Οι λύσεις προβολής Epson έχουν ολοκληρωμένη υποστήριξη και συνδεσιμότητα καλύπτοντας κάθε εγκατάσταση ή περίπτωση. Οι ειδικές εφαρμογές και το λογισμικό μας είναι εξαιρετικά ευπροσάρμοστα και διευκολύνουν τους ακροατές να συμβάλλουν στις παρουσιάσεις από τις δικές τους συσκευές.



Κατάργηση των κύκλων συντήρησης

Οι λύσεις προβολής χωρίς απαιτήσεις συντήρησης της Epson συνδυάζουν την απόδοση με την αξιοπιστία, κάτι που σημαίνει χαμηλότερα κόστη, μεγαλύτερους κύκλους ζωής και εντυπωσιακή εγγύηση έως 5 έτη. Μπορείτε να βασιστείτε στις 17.000 ώρες ζωής για τις λάμπες και στις έως 30.000 ώρες για τις πηγές φωτός Laser³.



Κάντε τη βιώσιμη επιλογή

Σε αντίθεση με τις επίπεδες οθόνες, πολλοί επαγγελματικοί βιντεοπροβολείς της Epson έχουν πιστοποίηση TCO⁴ και πληρούν τις απαιτήσεις για την πιο ολοκληρωμένη διεθνή πιστοποίηση βιωσιμότητας για προϊόντα IT. Για να γίνει αυτό εφικτό, εφαρμόσαμε τα υψηλότερα πρότυπα στις εφοδιαστικές αλυσίδες και στα εργοστάσιά μας. Πρόκειται για κάτι που βοηθάει τον οργανισμό σας να επιτύχει τους στόχους κοινωνικής ευθύνης που έχετε θέσει.

www.epson.gr/tcocertified



Ανοίξτε τον δρόμο στην κορυφαία οπτική τεχνολογία

Για μια επιτυχημένη πορεία στον κόσμο των οπτικών επικοινωνιών πρέπει να έχετε την ελευθερία να προβάλλετε φωτεινότερες και πιο δημιουργικές εικόνες άλλου επιπέδου σε κάθε περιβάλλον. Γι' αυτό εργαζόμαστε τόσο σκληρά για να αναπτύξουμε πρωτοποριακές, ευπροσάρμοστες λύσεις που δίνουν νέα διάσταση στις προβαλλόμενες εικόνες.

Εξαιρετική ποιότητα


Κάθε βιντεοπροβολέας της Epson είναι το αποτέλεσμα της δέσμευσής μας στην έρευνα και την ανάπτυξη. Κατασκευάζουμε προϊόντα έχοντας υπόψη την άριστη ποιότητα εικόνας, την ευκολία στη χρήση και την απόλυτη αξιοπιστία. Οι λύσεις μας συνδυάζουν υψηλή φωτεινότητα, βελτιωμένη υφή και εξαιρετική ευκρίνεια για τη δημιουργία δυνατών, ζωντανών εικόνων, οι οποίες εμφανίζονται άψογα σε υψηλά επίπεδα φωτισμού περιβάλλοντος, ακόμα και σε μεγάλους χώρους.

Τεχνολογία αιχμής

Οι βιντεοπροβολείς μας προσθέτουν ευελιξία, ποιότητα και δημιουργικότητα σχεδόν σε κάθε περίπτωση. Χάρη στην ευπροσάρμοστη ρύθμιση και συνδεσιμότητα, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης 360° και της εύκολης δικτύωσης, οι εντυπωσιακές προβολές γίνονται πανεύκολες. Η τεχνολογία 3LCD που διαθέτουμε παράγει έως τρεις φορές φωτεινότερες εικόνες σε σχέση με τους συμβατικούς βιντεοπροβολείς DLP μονού chip². Δημιουργήσαμε τον πρώτο βιντεοπροβολέα laser 3LCD στον κόσμο με 30.000 lumen, τον EB-L30000U, ο οποίος χρησιμοποιεί μηχανισμό φωτός από ανόργανο υλικό των βιντεοπροβολέων laser.

Μεγάλη ποικιλία φακών

Επιλέξτε από τις εκτεταμένες επιλογές φακού που προσφέρουν τη δυνατότητα και την ευελιξία βελτίωσης κάθε θέματος. Περιλαμβάνουν μηχανοκίνητη ρύθμιση, λειτουργία μνήμης και τον φακό εξαιρετικά κοντινής προβολής και μηδενικής μετατόπισης που προβάλλει εικόνα 200 ιντσών από απόσταση μόλις 1,5 μ.

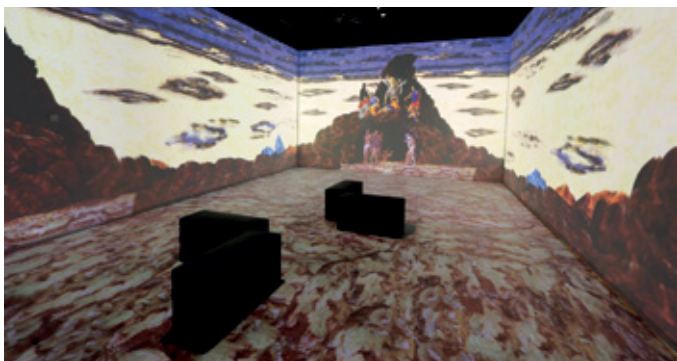



Ολοκληρωμένη υποστήριξη

Εκτός από την κατασκευή ανθεκτικών προϊόντων που διαρκούν, προσφέρουμε μια σειρά υπηρεσιών και επιλογών υποστήριξης για τους βιντεοπροβολείς μας, οι οποίες σας επιτρέπουν να επικεντρωθείτε στο να γίνετε δημιουργικοί για τους πελάτες και το κοινό σας. Από το στάδιο των συμβουλών πριν από την πώληση μέχρι τη συνεχή βοήθεια και την πρόσβαση στους ειδικούς μας, οι τυπικές εγγυήσεις μας και οι εγγυήσεις CoverPlus 365 σας προσφέρουν εκτεταμένη συνεχή υποστήριξη που αποδίδει όποτε τη χρειάζεστε.

Υπερβαίνοντας τις απαιτήσεις του κοινού

Το σύγχρονο κοινό έχει υψηλές απαιτήσεις, γι' αυτό αναπτύξετε τη δημιουργικότητά σας σε μεγάλες εκδηλώσεις και σημεία ενδιαφέροντος με χαρακτηριστικά, όπως η κατακόρυφη διάταξη προβολής και οι διαιρούμενες οθόνες, η εγκατάσταση 360° και η βιντεοπροβολή σε δάπεδα, οροφές, γωνίες και καμπύλες επιφάνειες. Από την εκπαίδευση και τις γκαλερί τέχνης μέχρι την ψηφιακή σήμανση και τις εταιρικές εκδηλώσεις, από τα σύνολα βιντεοπροβολών εσωτερικά μέχρι την αγορά ενοικίασης προβολών, οι βιντεοπροβολείς της Epson είναι η έξυπνη και αποτελεσματική λύση.

Εύκολη συντήρηση

Μειώστε δραστικά το κόστος λειτουργίας με τους εξαιρετικά αξιόπιστους βιντεοπροβολείς μας που είναι ανθεκτικοί στη θερμότητα. Οι βιντεοπροβολείς εγκατάστασης της Epson είναι κατασκευασμένοι με πηγές φωτός και φίλτρα μεγάλης διάρκειας, προσφέροντας έως 20.000 ώρες απόδοσης χωρίς απαιτήσεις συντήρησης και ακόμα περισσότερο στις εκτεταμένες λειτουργίες μας.

Βασικές τεχνολογίες



sound by YAMAHA

Εξίσου καλή απόδοση λευκού (WLO) και έγχρωμου φωτισμού (CLO)

Η φωτεινότητα των λευκών δεν είναι αρκετή από μόνη της για να αποδώσει τα πραγματικά χρώματα που βλέπουμε καθημερινά. Για τον λόγο αυτό, η τεχνολογία 3LCD που διαθέτουν οι βιντεοπροβολείς της Epson προσφέρουν εξίσου υψηλή απόδοση WLO και CLO.

Το CLO είναι μια μέτρηση που υποδεικνύει την ικανότητα του βιντεοπροβολέα να παράγει χρώμα. Έχοντας αναπτυχθεί από επιστήμονες ειδικούς στις τεχνολογίες χρωμάτων, αξιοποιώντας την ίδια προσέγγιση με τη μέτρηση WLO (φωτεινότητα), το CLO προσφέρει έναν απλό, ακριβή και ευνόητο τρόπο εκτίμησης της χρωματικής απόδοσης ενός βιντεοπροβολέα.

Οι βιντεοπροβολείς Epson αποδίδουν σταθερά ρεαλιστικές εικόνες και πλούσια χρώματα με έως τριπλάσια φωτεινότητα συγκριτικά με τους βιντεοπροβολείς DLP 1 chip².

Πηγή φωτός laser

Απολαύστε εντυπωσιακή ποιότητα και αξιοπιστία με τους νέους βιντεοπροβολείς πηγής φωτός laser της Epson. Ο καινούργιος τροχός φωσφόρου και οι οθόνες LCD κατασκευάζονται από ανόργανα υλικά με κορυφαία αντοχή στο φως και τη θερμότητα για απόλυτη αξιοπιστία. Ο συνδυασμός ανόργανου τροχού φωσφόρου με τους πίνακες LCD από ανόργανο υλικό σε βιντεοπροβολέα laser έχει ως αποτέλεσμα να προκύπτουν φωτεινές, ζωντανές εικόνες για εξαιρετικά μεγάλες περιόδους.

4K PRO-UHD

Το 4K PRO-UHD⁵ προσφέρει φωτεινή και εξαιρετικά ευκρινή ρεαλιστική εικόνα, συνδυάζοντας προηγμένες τεχνολογίες Epson με την ικανότητα να δέχεται περιεχόμενο με εγγενή ανάλυση 4K και να βελτιώνει το περιεχόμενο που δεν είναι 4K, υπερβαίνοντας την ανάλυση Full HD.

Ήχος από τη YAMAHA

Βελτιώστε την εμπειρία οικιακής ψυχαγωγίας σας με κορυφαίο ήχο, χάρη στη μοναδική και ισχυρή τεχνολογία επεξεργασίας DSP AudioEngine™ της Yamaha, η οποία προσφέρει εντυπωσιακό ήχο 3D surround που συμπληρώνει το καθηλωτικό μέγεθος της εικόνας.

*Μόνο στα μοντέλα EF-12 και EH-LS300

Μετάδοση μέσω ροής, κοινή χρήση και συνεργασία

Ασύρματη μετάδοση μέσω ροής και κοινή χρήση

iProjection για PC / Mac

Λύση ασύρματου αντικατοπτρισμού οθόνης που αξιοποιεί την ενσωματωμένη σύνδεση Wi-Fi της συσκευής του παρουσιαστή για μετάδοση μέσω ροής και κοινή χρήση περιεχομένου στον βιντεοπροβολέα. Έως 50 συσκευές μπορούν να συνδεθούν στον ίδιο βιντεοπροβολέα και έως τέσσερις μπορούν να παρουσιάσουν ταυτόχρονα το περιεχόμενό τους. Η ενσωματωμένη λειτουργία επόπτη επιτρέπει μόνο σε έναν χρήστη να αναλάβει τον έλεγχο του εισερχόμενου περιεχομένου από τις συνδεδεμένες συσκευές.

Εφαρμογή iProjection για iOS / Android

Λύση BYOD με πλήθος δυνατοτήτων για smartphone και tablet που επιτρέπει στους χρήστες να μοιραστούν περιεχόμενο και να το μεταδώσουν μέσω ροής, καθώς και να ελέγξουν τον βιντεοπροβολέα, απευθείας από τις συσκευές τους. Επίσης, υπάρχει μια λειτουργία πολλών συσκευών για ομαδική συνεργασία. Η ενσωματωμένη λειτουργία επόπτη επιτρέπει μόνο σε έναν χρήστη να αναλάβει τον έλεγχο του εισερχόμενου περιεχομένου από τις συνδεδεμένες συσκευές.

Εφαρμογή iProjection για υπολογιστές Chromebook

Υποστηρίζει τον πλήρη αντικατοπτρισμό οθόνης για όλο το περιεχόμενο Chromebook, συμπεριλαμβανομένων των Εγγράφων Google, Παρουσιάσεων Google, Υπολογιστικών φύλλων Google και του προγράμματος περιήγησης Chrome.

Αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)

Γενικό πρότυπο του κλάδου που επιτρέπει στον αντικατοπτρισμό οθόνης από συμβατά smartphone, tablet και PC να βελτιώνει την ευελιξία BYOD και να προσφέρει την ελευθερία της ασύρματης συνδεσιμότητας.

Διαδραστικότητα και συνεργασία

Λύση συνεργασίας για εκπαίδευση

Η νέα μας λύση προσφέρει έναν απομακρυσμένο πίνακα με ενσωματωμένη online λειτουργικότητα, ενοποίηση με πολλές κοινές εφαρμογές VC και ασύρματη συνδεσιμότητα με πολλούς τύπους συσκευών.

Easy Interactive Tools

Σας δίνει τη δυνατότητα σχολιασμού και σχεδιασμού σε προβαλλόμενες εικόνες ή σε πίνακα. Επίσης, μπορείτε να πραγματοποιείτε απλό έλεγχο της κάμερας εγγράφων και του βιντεοπροβολέα σας.

Λύσεις διαχείρισης βιντεοπροβολέα

Παρακολούθηση και έλεγχος

Epson Projector Management

Το βοηθητικό πρόγραμμα κεντρικής διαχείρισης με τη δωρεάν λήψη επιτρέπει στους διαχειριστές IT, εγκαταστάσεων και δικτύου να παρακολουθούν, να ελέγχουν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά το σύνολο των λύσεων προβολής της Epson. Το λογισμικό είναι, επίσης, συμβατό με πιστοποιημένες συσκευές PJLink. Στις λειτουργίες περιλαμβάνονται η κατάσταση λειτουργίας, η αναφορά σφαλμάτων και η εναλλαγή πηγής εισόδου. Η δυνατότητα προγραμματισμού μπορεί να απενεργοποιήσει όλους τους βιντεοπροβολείς σε ένα κτίριο, ενώ η παρακολούθηση σφαλμάτων συμβάλλει στην αποφυγή καθυστερήσεων και διακοπής λειτουργίας.

Epson Projector Professional Tool

Μπορείτε να δημιουργήσετε γρήγορα και εύκολα εικόνες με τέλεια ευθυγράμμιση με το Epson Projector Professional Tool. Το δωρεάν βοηθητικό πρόγραμμα λογισμικού με δυνατότητα λήψης βελτιώνει την ταχύτητα ρύθμισης για εγκαταστάσεις πολλών βιντεοπροβολέων. Σας παρέχει επίσης πρόσβαση σε πιο προηγμένες τεχνικές από την πρώτη στιγμή.

Epson Projector Configuration Tool

Αυτή η δωρεάν εφαρμογή για έξυπνες συσκευές διευκολύνει τη ρύθμιση και τη διαμόρφωση πολλών βιντεοπροβολέων. Απλώς καταχωρήστε τα δεδομένα του βιντεοπροβολέα χρησιμοποιώντας τη συνδεσιμότητα NFC, διαβάστε και επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις στην εφαρμογή και κατόπιν ανεβάστε τις ρυθμίσεις σε ένα σύνολο βιντεοπροβολέων χωρίς να χρειάζεται να τους ενεργοποιήσετε.

Διαχείριση περιεχομένου

Λογισμικό διαχείρισης βιντεοπροβολέων Epson

Δημιουργήστε λίστες αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας φωτογραφίες, βίντεο, φίλτρα σχημάτων και εφέ που μπορούν να προγραμματιστούν και να αποθηκευτούν σε εξωτερική συσκευή αποθήκευσης για αναπαραγωγή περιεχομένου χωρίς καλώδια απευθείας στον βιντεοπροβολέα.

Epson Creative Projection

Δημιουργήστε εύκολα προσαρμοσμένο περιεχόμενο στο smartphone ή στο tablet σας. Δώστε ζωή σε χώρους και σε οθόνες προϊόντων, συνδυάζοντας τις φωτογραφίες και τις ταινίες σας με τα ενσωματωμένα πρότυπα και τις σφραγίδες της εφαρμογής.

Βοηθητικά προγράμματα

Η Epson διαθέτει τα εργαλεία με τα οποία θα μπορέσετε να επιλέξετε τον ιδανικό βιντεοπροβολέα για την εφαρμογή σας, με υπολογιστές που θα σας βοηθήσουν να βρείτε το ιδανικό μέγεθος οθόνης και να επιλέξετε τη λύση προβολής Epson που θα ανταποκρίνεται στο περιβάλλον σας.

Εργαλείο υπολογισμού μεγέθους προβολής

Βρείτε το ιδανικό μέγεθος προβολής για τον χώρο σας με βάση τις διαστάσεις της αίθουσας, τη διάταξη και τον αριθμό των θέσεων.

www.epson.gr/display-size-matters

Υπολογιστής απόστασης προβολής

Ρυθμίστε εύκολα το κατάλληλο μέγεθος οθόνης και τις διαστάσεις της απόστασης προβολής στην ευρεία γκάμα βιντεοπροβολέων που διαθέτουμε. Απλώς επιλέξτε το επιθυμητό μέγεθος οθόνης ή την απόσταση προβολής και το έξυπνο online εργαλείο θα υπολογίζει αυτόματα όλες τις απαραίτητες διαστάσεις εγκατάστασης.

www.epson.eu/distancecalculator

	Υπερφορητοί/χώρος συγκέντρωσης		Φορητοί
Μοντέλο	EB-1780W	EB-1795F	EB-E01
			
Ανάλυση	WXGA (1280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)	XGA
Εγγενής λόγος διάστασης	16:10	16:9	4:3
Απόδοση έγχρωμου φωτισμού (lumen) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	3.000 / 1.900	3.200 / 1.900	3.300 / 2.200
Λόγος αντίθεσης	10.000:1	10.000:1	15.000:1
Πηγή φωτός	Λάμπα	Λάμπα	Λάμπα
Διάρκεια ζωής πηγής φωτός (ώρες) σε κανονική / οικολογική λειτουργία	4.000 / 7.000	4.000 / 7.000	12.000 / 6.000
Λόγος απόστασης σε εγγενή λόγο διάστασης	1,0- 1,26:1	1,02- 1,23:1	1,44- 1,95:1
Κλιμακωτό μέγεθος εικόνας (διαγώνια)	30 - 300"	30 - 300"	30 - 350"
Ζουμ	Οπτικό x1,2	Οπτικό x1,2	Ψηφιακό x1,35
Κατακόρυφη διόρθωση keystone Οριζόντια διόρθωση keystone	Αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Αυτόματη ±30° Αυτόματη ±20°	Αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°
Μετατόπιση φακού	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Έξοδος ήχων	1 W	1 W	2 W, μονοφωνικός
Συνδεσιμότητα	Είσοδος VGA, Composite RCA, USB τύπου B, USB τύπου A, HDMI	Είσοδος VGA, Composite RCA, USB τύπου B, USB τύπου A, HDMI, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)	Είσοδος HDMI, είσοδος VGA, USB 2.0 τύπου B
Συνδεσιμότητα ήχου	Στερεοφωνική είσοδος mini	Στερεοφωνική είσοδος mini	Δ/Ι
Δικτύωση	Ασύρματο LAN	Ασύρματο LAN	Δ/Ι
Λύσεις λογισμικού Epson	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook	Δ/Ι
Άλλα χαρακτηριστικά	Προβολή μέσω USB 3 σε 1, ρυθμιστικό σίγασης ήχου/εικόνας, λειτουργία χρωμάτων DICOM SIM, διαιρούμενη οθόνη, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, αυτόματη παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, κλειδαριά Kensington, ασφάλεια ασύρματου LAN, προστασία κωδικού πρόσβασης, θήκη μεταφοράς	Προβολή μέσω USB 3 σε 1, ρυθμιστικό σίγασης ήχου/εικόνας, λειτουργία χρωμάτων DICOM SIM, διαιρούμενη οθόνη, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, αυτόματη προσαρμογή οθόνης και αυτόματη εστίαση, διόρθωση keystone σε πραγματικό χρόνο, παρουσίαση με κινήσεις χεριών, NFC, κλειδαριά Kensington, ασφάλεια ασύρματου LAN, προστασία κωδικού πρόσβασης, θήκη μεταφοράς	Ρυθμιστικό σίγασης ήχου/εικόνας, ρυθμιστικό οριζόντιας διόρθωσης keystone, διόρθωση Quick corner, διαιρούμενη οθόνη, αυτόματη αναζήτηση πηγής, κλειδαριά Kensington, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, προστασία κωδικού πρόσβασης, προαιρετική θήκη μεταφοράς
Επίπεδο θορύβου (dB) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	39 / 30	39 / 30	37 / 28
Βάρος (κ.)	1,8	1,8	2,4
Διαστάσεις χωρίς τα πόδια (Π x Β x Υ χιλ.)	292 x 213 x 44	292 x 213 x 44	302 x 237 x 82
Κατανάλωση ενέργειας σε κανονική / οικονομική λειτουργία	277 W / 200 W	295 W / 208W	327 W / 225 W
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή, επικοινωνία απενεργοποιημένη	0,34 W	0,34 W	0,3 W
Με πιστοποίηση TCO	Ναι	Ναι	Δ/Ι
Περιλαμβάνεται τυπικός φακός με δυνατότητα εναλλαγής	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Εγγύηση	Βιντεοπροβολέας - 5 έτη Λάμπα - 5 έτη / 1.000 ώρες	Βιντεοπροβολέας - 5 έτη Λάμπα - 5 έτη / 1.000 ώρες	Βιντεοπροβολέας - 2 έτη Λάμπα - 1 έτος / 1.000 ώρες

Φορητοί

EB-X06	EB-W06	EB-FH06	EB-E10
			
XGA	WXGA	Full HD	XGA
4:3	16:10	16:9	4:3
3.600 / 2.400	3.700 / 2.400	3.500 / 2.300	3.600 / 2.200
16.000:1	16.000:1	16.000:1	15.000:1
Λάμπα	Λάμπα	Λάμπα	Λάμπα
12.000 / 6.000	12.000 / 6.000	12.000 / 6.000	12.000 / 6.000
1,48- 1,77:1	1,30- 1,56:1	1,22 - 1,47:1	1,44 - 1,95:1
30 - 300°	33 - 320°	34 - 332°	30 - 350°
Οπτικό x1,2	Οπτικό x1,2	Οπτικό x1,2	Ψηφιακό x1,35
Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°
Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
2 W, μονοφωνικός	2 W, μονοφωνικός	2 W, μονοφωνικός	2 W, μονοφωνικός
Είσοδος HDMI, είσοδος VGA, USB 2.0 τύπου A, 2.0 τύπου Mini-B	Είσοδος HDMI, είσοδος VGA, USB 2.0 τύπου A, 2.0 τύπου Mini-B	Είσοδος HDMI, είσοδος VGA, USB 2.0 τύπου B	Είσοδος HDMI, είσοδος VGA, USB 2.0 τύπου A, 2.0 τύπου Mini-B
Είσοδος ζεύγους RCA	Είσοδος ζεύγους RCA	Είσοδος ζεύγους RCA	Δ/Ι
Προσαρμογέας ασύρματου LAN - πωλείται ξεχωριστά	Προσαρμογέας ασύρματου LAN - πωλείται ξεχωριστά	Προσαρμογέας ασύρματου LAN - πωλείται ξεχωριστά	Δ/Ι
Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management	Δ/Ι
Ρυθμιστικό σίγασης ήχου/εικόνας, ρυθμιστικό οριζόντιας διόρθωσης keystone, διόρθωση Quick corner, διαιρούμενη οθόνη, αυτόματη αναζήτηση πηγής, κλειδαριά Kensington, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, προστασία κωδικού πρόσβασης, προαιρετική θήκη μεταφοράς	Ρυθμιστικό σίγασης ήχου/εικόνας, ρυθμιστικό οριζόντιας διόρθωσης keystone, διόρθωση Quick corner, διαιρούμενη οθόνη, αυτόματη αναζήτηση πηγής, κλειδαριά Kensington, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, προστασία κωδικού πρόσβασης, προαιρετική θήκη μεταφοράς	Ρυθμιστικό σίγασης ήχου/εικόνας, ρυθμιστικό οριζόντιας διόρθωσης keystone, διόρθωση Quick corner, διαιρούμενη οθόνη, αυτόματη αναζήτηση πηγής, κλειδαριά Kensington, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, προστασία κωδικού πρόσβασης, προαιρετική θήκη μεταφοράς	Ρυθμιστικό σίγασης ήχου/εικόνας, ρυθμιστικό οριζόντιας διόρθωσης keystone, διόρθωση Quick corner, διαιρούμενη οθόνη, αυτόματη αναζήτηση πηγής, κλειδαριά Kensington, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, προστασία κωδικού πρόσβασης, προαιρετική θήκη μεταφοράς
37 / 28	37 / 28	37 / 28	37 / 28
2,5	2,5	2,7	2,4
302 x 237 x 82	302 x 237 x 82	302 x 252 x 92	302 x 237 x 82
327 W / 225 W	327 W / 225 W	327 W / 225 W	327 W / 225 W
0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W
Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Βιντεοπροβολέας - 2 έτη Λάμπα - 1 έτος / 1.000 ώρες	Βιντεοπροβολέας - 2 έτη Λάμπα - 1 έτος / 1.000 ώρες	Βιντεοπροβολέας - 2 έτη Λάμπα - 1 έτος / 1.000 ώρες	Βιντεοπροβολέας - 2 έτη Λάμπα - 1 έτος / 1.000 ώρες

	Φορητοί		
Μοντέλο	EB-X51	EB-W51	EB-FH52
			
Ανάλυση	XGA	WXGA	Full HD (1920 x 1080)
Εγγενής λόγος διάστασης	4:3	16:10	16:9
Απόδοση έγχρωμου φωτισμού (lumen) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	3.800 / 2.500	4.000 / 2.600	4.000 / 2.400
Λόγος αντίθεσης	16.000:1	16.000:1	16.000:1
Πηγή φωτός	Λάμπα	Λάμπα	Λάμπα
Διάρκεια ζωής πηγής φωτός (ώρες) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	12.000 / 6.000	12.000 / 6.000	5.500 / 12.000
Λόγος απόστασης σε εγγενή λόγο διάστασης	1,48 - 1,77:1	1,30 - 1,56:1	1,32 - 2,14:1
Κλιμακωτό μέγεθος εικόνας (διαγωνίως)	30 - 300"	33 - 320"	30 - 300"
Ζουμ	Οπτικό x1,2	Οπτικό x1,2	Οπτικό x1,6
Κατακόρυφη διόρθωση keystone Οριζόντια διόρθωση keystone	Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°
Μετατόπιση φακού	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Έξοδος ηχείων	2 W, μονοφωνικός	2 W, μονοφωνικός	16 W
Συνδεσιμότητα	Είσοδος HDMI, είσοδος VGA, USB 2.0 τύπου A, 2.0 τύπου Mini-B	Είσοδος HDMI, είσοδος VGA, USB 2.0 τύπου A, 2.0 τύπου Mini-B	Είσοδος VGA, είσοδος HDMI x2, είσοδος Composite, USB 2.0 τύπου A, USB 2.0 τύπου B, ασύρματο LAN, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)
Συνδεσιμότητα ήχου	Είσοδος ζεύγους RCA	Είσοδος ζεύγους RCA	Είσοδος ζεύγους RCA
Δικτύωση	Προσαρμογέας ασύρματου LAN - πωλείται ξεχωριστά	Προσαρμογέας ασύρματου LAN - πωλείται ξεχωριστά	Μονάδα ασύρματου LAN
Λύσεις λογισμικού Epson	Epson iProjection (Windows/ Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management
Άλλα χαρακτηριστικά	Ρυθμιστικό σίγασης ήχου/εικόνας, ρυθμιστικό οριζόντιας διόρθωσης keystone, διόρθωση Quick corner, διαιρούμενη οθόνη, αυτόματη αναζήτηση πηγής, λειτουργία κωδικού QR, κλειδαριά Kensington, κλειδαριά, σπή για καλώδιο ασφαλείας, λειτουργίες ροής και κοινής χρήσης, προστασία κωδικού πρόσβασης, θήκη μεταφοράς	Ρυθμιστικό σίγασης ήχου/εικόνας, ρυθμιστικό οριζόντιας διόρθωσης keystone, διόρθωση Quick corner, διαιρούμενη οθόνη, αυτόματη αναζήτηση πηγής, λειτουργία κωδικού QR, κλειδαριά Kensington, κλειδαριά, σπή για καλώδιο ασφαλείας, λειτουργίες ροής και κοινής χρήσης, προστασία κωδικού πρόσβασης, θήκη μεταφοράς	Ρυθμιστικό σίγασης ήχου/εικόνας, ρυθμιστικό οριζόντιας διόρθωσης keystone, διόρθωση Quick corner, διαιρούμενη οθόνη, αυτόματη αναζήτηση πηγής, λειτουργία κωδικού QR, κλειδαριά Kensington, κλειδαριά, σπή για καλώδιο ασφαλείας, λειτουργίες ροής και κοινής χρήσης, προστασία κωδικού πρόσβασης, θήκη μεταφοράς
Επίπεδο θορύβου (dB) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	37 / 28	37 / 28	37 / 28
Βάρος (κ.)	2,5	2,5	3,1
Διαστάσεις χωρίς τα πόδια (Π x Β x Υ χιλ.)	302 x 237 x 82	302 x 237 x 82	309 x 282 x 90
Κατανάλωση ενέργειας σε κανονική / οικονομική λειτουργία	327 W / 225 W	327 W / 225 W	327 W / 225 W
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή, επικοινωνία απενεργοποιημένη	0,3 W	0,3 W	0,3 W
Με πιστοποίηση TCO	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Περιλαμβάνεται τυπικός φακός με δυνατότητα εναλλαγής	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Εγγύηση	Βιντεοπροβολέας - 2 έτη Λάμπα - 1 έτος / 1.000 ώρες	Βιντεοπροβολέας - 2 έτη Λάμπα - 1 έτος / 1.000 ώρες	Βιντεοπροβολέας - 3 έτη Λάμπα - 3 έτη / 1.000 ώρες

Φορητοί	Αίθουσα συσκέψεων		
EB-E20	EB-X49	EB-W49	EB-982W
			
XGA (1024 x 768)	XGA (1024 x 768)	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)
4:3	4:3	16:10	16:10
3.400 / 2.200	3.600 / 2.400	3.800 / 2.600	4.200 / 2.600
15.000:1	16.000:1	16.000:1	16.000:1
Λάμπα	Λάμπα	Λάμπα	Λάμπα
6.000 / 12.000	6.000 / 12.000	8.000 / 17.000	6.500 / 17.000
1,44 - 1,95:1	1,48 - 1,77:1	1,30 - 1,56:1	1,38 - 2,24:1
30 - 350°	30 - 300°	33 - 320°	29 - 280°
Ψηφιακό x1,35	Οπτικό x1,2	Οπτικό x1,2	Οπτικό x1,6
Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°
Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
5 W	5 W	5W	16 W
Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, είσοδος HDMI, είσοδος Composite, USB 2.0 τύπου B, RS-232C	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, είσοδος HDMI, είσοδος Composite, USB 2.0 τύπου A, USB 2.0 τύπου B, RS-232C, RJ45, ασύρματο LAN (προαιρετικά)	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, είσοδος HDMI x2, είσοδος Composite, USB 2.0 τύπου A, USB 2.0 τύπου B, RS-232C, RJ45, ασύρματο LAN (προαιρετικά)	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, είσοδος HDMI x2, είσοδος Composite, USB 2.0 τύπου A, USB 2.0 τύπου B, RS-232C, RJ45, ασύρματο LAN (προαιρετικά)
Στερεοφωνική έξοδος mini, στερεοφωνική είσοδος mini (2x), είσοδος ζεύγους RCA	Στερεοφωνική έξοδος mini, στερεοφωνική είσοδος mini (2x), είσοδος ζεύγους RCA	Στερεοφωνική έξοδος mini, στερεοφωνική είσοδος mini (2x), είσοδος ζεύγους RCA	Στερεοφωνική έξοδος mini, στερεοφωνική είσοδος mini (2x), είσοδος ζεύγους RCA, είσοδος μικροφώνου
Δ/Ι	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN
Δ/Ι	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management
Ρυθμιστικό σίγασης ήχου/εικόνας, ρυθμιστικό οριζόντιας διόρθωσης keystone, διόρθωση Quick corner, διαιρούμενη οθόνη, αυτόματη αναζήτηση πηγής, κλειδαριά Kensington, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, προστασία κωδικού πρόσβασης, προαιρετική θήκη μεταφοράς	Ρυθμιστικό σίγασης ήχου/εικόνας, ρυθμιστικό οριζόντιας διόρθωσης keystone, διόρθωση Quick corner, διαιρούμενη οθόνη, αυτόματη αναζήτηση πηγής, λειτουργία κωδικού QR, κλειδαριά Kensington, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, προστασία κωδικού πρόσβασης, προαιρετική θήκη μεταφοράς	Ρυθμιστικό σίγασης ήχου/εικόνας, ρυθμιστικό οριζόντιας διόρθωσης keystone, διόρθωση Quick corner, διαιρούμενη οθόνη, αυτόματη αναζήτηση πηγής, λειτουργία κωδικού QR, κλειδαριά Kensington, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, προστασία κωδικού πρόσβασης, προαιρετική θήκη μεταφοράς	Ρυθμιστικό σίγασης ήχου/εικόνας, ρυθμιστικό οριζόντιας διόρθωσης keystone, διόρθωση Quick corner, διαιρούμενη οθόνη, αυτόματη αναζήτηση πηγής, λειτουργία κωδικού QR, κλειδαριά Kensington, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, προστασία κωδικού πρόσβασης, προαιρετική θήκη μεταφοράς
37 / 28	37 / 28	37 / 28	37 / 28
2,7	2,7	2,7	3,1
302 x 249 x 87	302 x 249 x 87	302 x 249 x 87	309 x 282 x 90
327 W / 225 W	327 W / 225 W	327 W / 225 W	327 W / 225 W
0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W
Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Βιντεοπροβολέας - 3 έτη Λάμπα - 3 έτη / 1.000 ώρες	Βιντεοπροβολέας - 3 έτη Λάμπα - 3 έτη / 1.000 ώρες	Βιντεοπροβολέας - 3 έτη Λάμπα - 3 έτη / 1.000 ώρες	Βιντεοπροβολέας - 5 έτη Λάμπα - 5 έτη / 1.000 ώρες

	Αίθουσα συσκέψεων		Ευέλικτος χώρος/χώρος συνεργασίας (κοντινής απόστασης προβολής)
Μοντέλο	EB-992F	EB-530	EB-L200SX
	  		
Ανάλυση	Full HD (1920 x 1080)	XGA (1024 x 768)	XGA (1024 x 768)
Εγγενής λόγος διάστασης	16:9	4:3	4:3
Απόδοση έγχρωμου φωτισμού (lumen) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	4.000 / 2.400	3.200 / 1.800	3.600 / 2.520
Λόγος αντίθεσης	16.000:1	16.000:1	2.500.000:1
Πηγή φωτός	Λάμπα	Λάμπα	Laser
Διάρκεια ζωής πηγής φωτός (ώρες) σε κανονική / οικολογική λειτουργία / eco / eco2	6.500 / 17.000 / Δ/Ι	5.000 / 10.000 / Δ/Ι	20.000 / 30.000 / Δ/Ι
Λόγος απόστασης σε εγγενή λόγο διάστασης	1,32 - 2,14:1	0,55:1	0,55 - 0,74:1
Κλιμακωτό μέγεθος εικόνας (διαγώνια)	30 - 300"	50 - 108"	50 - 112"
Ζουμ	Οπτικό x1,6	Ψηφιακό x1,35	Ψηφιακό x1,35
Κατακόρυφη διόρθωση keystone Οριζόντια διόρθωση keystone	Αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±15° Μη αυτόματη ±15°	Μη αυτόματη ±15° Μη αυτόματη ±15°
Μετατόπιση φακού	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Έξοδος ηχείων	16 W	16 W	16 W
Συνδεσιμότητα	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, είσοδος HDMI x2, είσοδος Composite, ασύρματο LAN, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast), USB 2.0 τύπου A, USB 2.0 τύπου B, RS-232C, RJ45	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, Composite RCA, S-Video, USB τύπου B, USB τύπου A, HDMI, RS-232C	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, HDMI x2, USB τύπου A, USB τύπου B, RS-232C, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast), ασύρματο LAN
Συνδεσιμότητα ήχου	Στερεοφωνική έξοδος mini, στερεοφωνική είσοδος mini (2x), είσοδος ζεύγους RCA, είσοδος μικροφώνου	Είσοδος ζεύγους RCA, στερεοφωνική είσοδος mini x2, στερεοφωνική έξοδος mini, είσοδος μικροφώνου	Στερεοφωνική είσοδος mini x2, στερεοφωνική είσοδος μικροφώνου mini, στερεοφωνική έξοδος mini, είσοδος ζεύγους RCA
Δικτύωση	LAN (RJ45) και μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και μονάδα ασύρματου LAN
Λύσεις λογισμικού Epson	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management
Άλλα χαρακτηριστικά	Ρυθμιστικό σίγασης ήχου/εικόνας, ρυθμιστικό οριζόντιας διόρθωσης keystone, διόρθωση Quick corner, διαιρούμενη οθόνη, αυτόματη αναζήτηση πηγής, λειτουργία κωδικού QR, κλειδαριά Kensington, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, λειτουργίες ροής και κοινής χρήσης, προστασία κωδικού πρόσβασης, προαιρετική θήκη μεταφοράς	Προβολή μέσω USB 3 σε 1, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, προαιρετική θήκη μεταφοράς	Λειτουργίες ροής και κοινής χρήσης, σίγαση ήχου/εικόνας, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, διόρθωση Quick corner, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, κλειδωμα μονάδας ασύρματου LAN, προστασία κωδικού πρόσβασης, προαιρετική θήκη μεταφοράς, προαιρετική επιτοίχια τοποθέτηση ή τοποθέτηση στον οροφή
Επίπεδο θορύβου (dB) σε κανονική / οικονομική λειτουργία / eco2	37 / 28 / Δ/Ι	37 / 29 / Δ/Ι	37 / 28 / Δ/Ι
Βάρος (κ.)	3,1	3,7	4,5
Διαστάσεις χωρίς τα πόδια (Π x Β x Υ χιλ.)	309 x 282 x 90	345 x 315 x 94	325 x 337 x 90
Κατανάλωση ενέργειας σε κανονική / οικονομική λειτουργία / eco2	327 W / 225 W / Δ/Ι	298 W / 221 W / Δ/Ι	254 W / 193 W / Δ/Ι
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή, επικοινωνία απενεργοποιημένη	0,3 W	0,28 W	0,5 W
Με πιστοποίηση TCO	Δ/Ι	Δ/Ι	Ναι
Περιλαμβάνεται τυπικός φακός με δυνατότητα εναλλαγής	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Εγγύηση	Βιντεοπροβολέας - 5 έτη Λάμπα - 5 έτη / 1.000 ώρες	Βιντεοπροβολέας - 5 έτη Λάμπα - 5 έτη / 1.000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες

Ευέλικτος χώρος/χώρος συνεργασίας (κοντινής απόστασης προβολής)			Ευέλικτος χώρος/χώρος συνεργασίας
EB-535W	EB-L200SW	EB-536Wi	EB-685W
			
WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)
16:10	16:10	16:10	16:10
3.400 / 1.900	3.800 / 2.660	3.400 / 1.900	3.500 / 2.900
16.000:1	2.500.000:1	16.000:1	14.000:1
Λάμπα	Laser	Λάμπα	Λάμπα
5.000 / 10.000 / Δ/Ι	20.000 / 30.000 / Δ/Ι	5.000 / 10.000 / Δ/Ι	5.000 / 10.000 / 9.000
0,48:1	0,48 - 0,65:1	0,48:1	0,28:1
53 - 116"	53 - 120"	53 - 116"	60 - 100"
Ψηφιακό x1,35	Ψηφιακό x1,35	Ψηφιακό x1,35	Ψηφιακό x1,35
Μη αυτόματη ±15° Μη αυτόματη ±15°	Μη αυτόματη ±15° Μη αυτόματη ±15°	Μη αυτόματη ±7° Μη αυτόματη ±5°	Μη αυτόματη ±3° Μη αυτόματη ±3°
Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
16 W	16 W	16 W	16 W
Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, Composite RCA, S-Video, USB τύπου B, USB τύπου A, HDMI, RS-232C	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, HDMI x2, USB τύπου A, USB τύπου B, Composite RCA, RS-232C, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast), ασύρματο LAN	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, Composite RCA, S-Video, USB τύπου B, USB τύπου A, HDMI, RS-232C	Είσοδος VGA, έξοδος VGA (με δυνατότητα μεταγωγής), HDMI x3, Composite RCA, S-Video, USB τύπου A x2, USB τύπου B, MHL (μέσω HDMI 1), RS-232C
Είσοδος ζεύγους RCA, στερεοφωνική είσοδος mini x2, στερεοφωνική έξοδος mini, είσοδος μικροφώνου	Στερεοφωνική είσοδος mini x2, στερεοφωνική είσοδος μικροφώνου mini, στερεοφωνική έξοδος mini, είσοδος ζεύγους RCA	Είσοδος ζεύγους RCA, στερεοφωνική είσοδος mini x2, στερεοφωνική έξοδος mini, είσοδος μικροφώνου	Στερεοφωνική είσοδος mini x3, στερεοφωνική είσοδος μικροφώνου mini, στερεοφωνική έξοδος mini
LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN
Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, διάφορα εργαλεία λογισμικού συνεργασίας, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management
Προβολή μέσω USB 3 σε 1, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, προαιρετική θήκη μεταφοράς	Λειτουργίες ροής και κοινής χρήσης, σήραση ήχου/εικόνας, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, διόρθωση Quick corner, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, κλειδωμά μονάδας ασύρματου LAN, προστασία κωδικού πρόσβασης, προαιρετική θήκη μεταφοράς, προαιρετική επιτοίχια τοποθέτηση ή τοποθέτηση στον οροφή	Προβολή μέσω USB 3 σε 1, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, διαδραστική γραφίδα, αυτόματη βαθμονόμηση, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, προαιρετική θήκη μεταφοράς	Αρχικό menu, αλληλεπίδραση πολλών οθονών, αυτόματη αναζήτηση πηγής, σήραση ήχου/εικόνας, διαιρούμενη οθόνη σε έως 2 πηγές, προβολή μέσω USB 3 σε 1, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, αυτόματη μείωση φωτεινότητας λάμπας, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington
37 / 29 / Δ/Ι	37 / 28 / Δ/Ι	37 / 29 / Δ/Ι	35 / 30 / 29
3,7	4,5	3,9	5,7
345 x 315 x 94	325 x 337 x 90	345 x 315 x 94	367 x 400 x 149
298 W / 221 W / Δ/Ι	254 W / 193 W / Δ/Ι	298 W / 221 W / Δ/Ι	354 W / 309 W / 309 W
0,28 W	0,5 W	0,28 W	0,37 W
Δ/Ι	Ναι	Δ/Ι	Ναι
Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Βιντεοπροβολέας - 5 έτη Λάμπα - 5 έτη / 1.000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες	Βιντεοπροβολέας - 5 έτη Λάμπα - 5 έτη / 1.000 ώρες	Βιντεοπροβολέας - 5 έτη Λάμπα - 5 έτη / 1.000 ώρες

	Ευέλικτος χώρος/χώρος συνεργασίας		
Μοντέλο	EB-720	EB-725W	EB-735F
			
Ανάλυση	XGA (1024 x 768)	WXGA (1280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)
Εγγενής λόγος διάστασης	4:3	16:10	16:9
Απόδοση έγχρωμου φωτισμού (lumens) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	3.800 / 2.660	4.000 / 2.800	3.600 / 2.500
Λόγος αντίθεσης	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Πηγή φωτός	Laser	Laser	Laser
Διάρκεια ζωής πηγής φωτός (ώρες) κανονική / οικονομική λειτουργία / eco2	20.000 / 30.000 / Δ/Ι	20.000 / 30.000 / Δ/Ι	20.000 / 30.000 / Δ/Ι
Λόγος απόστασης σε εγγενή λόγο διάστασης	0,32 - 0,43:1	0,28-0,37:1	0,26 - 0,36:1
Κλιμακωτό μέγεθος εικόνας (διαγώνια)	65 - 110"	65 - 120"	65 - 120" / Λόγος διάστασης 16 x 9 60 - 110" / Λόγος διάστασης 16 x 6
Ζουμ	Ψηφιακό x1,35	Ψηφιακό x1,35	Ψηφιακό x1,35
Κατακόρυφη διόρθωση keystone Οριζόντια διόρθωση keystone	Μη αυτόματη ±3° Μη αυτόματη ±3°	Μη αυτόματη ±3° Μη αυτόματη ±3°	Μη αυτόματη ±3° Μη αυτόματη ±3°
Μετατόπιση φακού	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Έξοδος ηχείων	16 W	16 W	16 W
Συνδεσιμότητα	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, HDMI x3, Composite, USB τύπου A x2, USB τύπου B, RS-232C, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast), ασύρματο LAN	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, HDMI x3, Composite, USB τύπου A x2, USB τύπου B, RS-232C, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast), ασύρματο LAN	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, HDMI x3, Composite, USB τύπου A x2, USB τύπου B, RS-232C, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast), ασύρματο LAN
Συνδεσιμότητα ήχου	Στερεοφωνική είσοδος mini x3, στερεοφωνική είσοδος μικροφώνου mini, στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική είσοδος mini x3, στερεοφωνική είσοδος μικροφώνου mini, στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική είσοδος mini x3, στερεοφωνική είσοδος μικροφώνου mini, στερεοφωνική έξοδος mini
Δικτύωση	LAN (RJ45) και μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και μονάδα ασύρματου LAN
Λύσεις λογισμικού Epson	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management
Άλλα χαρακτηριστικά	Προαιρετική τοποθέτηση, λειτουργίες ροής και κοινής χρήσης, λειτουργία κοινής χρήσης οθόνης (πελάτης), αίσθηση ήχου/εικόνας, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, διόρθωση Quick corner, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, διαρούμενη οθόνη σε έως 4 πηγές, αυτόματη αναζήτηση πηγής, κλειδαριά, σπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, κλειδωμα μονάδας ασύρματου LAN, προστασία κωδικού πρόσβασης	Προαιρετική τοποθέτηση, λειτουργίες ροής και κοινής χρήσης, λειτουργία κοινής χρήσης οθόνης (πελάτης), αίσθηση ήχου/εικόνας, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, διόρθωση Quick corner, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, διαρούμενη οθόνη σε έως 4 πηγές, αυτόματη αναζήτηση πηγής, κλειδαριά, σπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, κλειδωμα μονάδας ασύρματου LAN, προστασία κωδικού πρόσβασης	Προαιρετική τοποθέτηση, προβολή 16:6, λειτουργίες ροής και κοινής χρήσης, λειτουργία κοινής χρήσης οθόνης (πελάτης), αίσθηση ήχου/εικόνας, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, διόρθωση Quick corner, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, διαρούμενη οθόνη σε έως 4 πηγές, αυτόματη αναζήτηση πηγής, κλειδαριά, σπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, κλειδωμα μονάδας ασύρματου LAN, προστασία κωδικού πρόσβασης
Επίπεδο θορύβου (dB) σε κανονική / οικονομική λειτουργία / eco2	36 / 26 / Δ/Ι	36 / 26 / Δ/Ι	36 / 26 / Δ/Ι
Βάρος (κ.)	5,7	5,7	5,7
Διαστάσεις χωρίς τα πόδια (Π x Β x Υ χιλ.)	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133
Κατανάλωση ενέργειας σε κανονική / οικονομική λειτουργία / eco2	255 W / 197 W / Δ/Ι	255 W / 197 W / Δ/Ι	255 W / 197 W / Δ/Ι
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή, επικοινωνία απενεργοποιημένη	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Με πιστοποίηση TCO	Ναι	Ναι	Ναι
Περιλαμβάνεται τυπικός φακός με δυνατότητα εναλλαγής	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Εγγύηση	5 έτη / 12.000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες

Διαδραστικός ευέλικτος χώρος/χώρος συνεργασίας

EB-685Wi



WXGA (1280 x 800)
16:10
3.500 / 2.900
14.000:1
Λάμπα
5.000 / 10.000 / 9.000
0,28:1
60 - 100"
Ψηφιακό x1,35
Μη αυτόματη ±3° Μη αυτόματη ±3°
Δ/Ι
16 W
Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA (με δυνατότητα μεταγωγής), HDMI x3, Composite RCA, S-Video, USB τύπου A, USB τύπου B, MHL (μέσω HDMI 1), RS-232C, είσοδος συγχρονισμού, έξοδος συγχρονισμού
Στερεοφωνική είσοδος mini x3, στερεοφωνική είσοδος μικροφώνου mini, στερεοφωνική έξοδος mini
LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN
Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, διάφορα εργαλεία λογισμικού συνεργασίας, Epson Projector Management
Αρχικό menu, αλληλεπίδραση πολλών οθονών, αυτόματη αναζήτηση πηγής, σίγαση ήχου/εικόνας, διαιρούμενη οθόνη, προβολή μέσω USB 3 σε 1, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, αυτόματη μείωση φωτεινότητας λάμπας, αλληλεπίδραση με γραφίδα και αφή, αυτόματη βαθμονόμηση, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, κλειδαριά, σπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington
35 / 30 / 29
5,8
367 x 400 x 149
354 W / 309 W / 309 W
0,37 W
Ναι
Δ/Ι
Βιντεοπροβολέας - 5 έτη Λάμπα - 5 έτη / 1.000 ώρες

EB-695Wi



WXGA (1280 x 800)
16:10
3.500 / 2.900
14.000:1
Λάμπα
5.000 / 10.000 / 9.000
0,28:1
60 - 100"
Ψηφιακό x1,35
Μη αυτόματη ±3° Μη αυτόματη ±3°
Δ/Ι
16 W
Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA (με δυνατότητα μεταγωγής), HDMI x3, Composite RCA, S-Video, USB τύπου A, USB τύπου B, MHL (μέσω HDMI 1), RS-232C, είσοδος συγχρονισμού, έξοδος συγχρονισμού
Στερεοφωνική είσοδος mini x3, στερεοφωνική είσοδος μικροφώνου mini, στερεοφωνική έξοδος mini
LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN
Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, διάφορα εργαλεία λογισμικού συνεργασίας, Epson Projector Management
Αρχικό menu, αλληλεπίδραση πολλών οθονών, αυτόματη αναζήτηση πηγής, σίγαση ήχου/εικόνας, διαιρούμενη οθόνη, προβολή μέσω USB 3 σε 1, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, αυτόματη μείωση φωτεινότητας λάμπας, αλληλεπίδραση με γραφίδα και αφή, αυτόματη βαθμονόμηση, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, κλειδαριά, σπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington
35 / 30 / 29
5,8
367 x 400 x 149
354 W / 309 W / 309 W
0,37 W
Ναι
Δ/Ι
Βιντεοπροβολέας - 5 έτη Λάμπα - 5 έτη / 1.000 ώρες

EB-725Wi



WXGA (1280 x 800)
16:10
4.000 / 2.800
2.500.000:1
Laser
20.000 / 30.000 / Δ/Ι
0,28 - 0,37:1
65 - 100"
Ψηφιακό x1,35
Μη αυτόματη ±3° Μη αυτόματη ±3°
Δ/Ι
16 W
Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, HDMI x3, Composite, USB τύπου A x2, USB τύπου B x2, RS-232C, είσοδος συγχρονισμού, έξοδος συγχρονισμού, μονάδα ελέγχου αφής, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast), ασύρματο LAN
Στερεοφωνική είσοδος mini x3, στερεοφωνική είσοδος μικροφώνου mini, στερεοφωνική έξοδος mini
LAN (RJ45) και μονάδα ασύρματου LAN
Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, διάφορα εργαλεία λογισμικού συνεργασίας, Epson Projector Management
Αλληλεπίδραση με γραφίδα και προαιρετική αφή, προαιρετική τοποθέτηση, διαδραστικό αρχικό menu, λειτουργίες ροής και κοινής χρήσης, λειτουργία κοινής χρήσης οθόνης (πελάτης), λειτουργία πίνακα με υποστήριξη εξαγωγής εγγράφων, συρόμενη διαιρούμενη οθόνη, διαιρούμενη οθόνη σε έως 4 πηγές, σίγαση ήχου/εικόνας, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, διόρθωση Quick corner, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, αυτόματη αναζήτηση πηγής, κλειδαριά, σπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, κλειδωμα μονάδας ασύρματου LAN, προστασία κωδικού πρόσβασης
36 / 26 / Δ/Ι
5,8
356 x 395 x 133
255 W / 197 W / Δ/Ι
0,5 W
Ναι
Δ/Ι
5 έτη / 12.000 ώρες

EB-735Fi



Full HD (1920 x 1080)
16:9
3.600 / 2.500
2.500.000:1
Laser
20.000 / 30.000 / Δ/Ι
0,26 - 0,36:1
65 - 100" / Λόγος διάστασης 16 x 9 60 - 110" / Λόγος διάστασης 16 x 6
Ψηφιακό x1,35
Μη αυτόματη ±3° Μη αυτόματη ±3°
Δ/Ι
16 W
Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, HDMI x3, Composite, USB τύπου A x2, USB τύπου B x2, RS-232C, είσοδος συγχρονισμού, έξοδος συγχρονισμού, μονάδα ελέγχου αφής, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast), ασύρματο LAN
Στερεοφωνική είσοδος mini x3, στερεοφωνική είσοδος μικροφώνου mini, στερεοφωνική έξοδος mini
LAN (RJ45) και μονάδα ασύρματου LAN
Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, διάφορα εργαλεία λογισμικού συνεργασίας, Epson Projector Management
Αλληλεπίδραση με γραφίδα και προαιρετική αφή, προαιρετική τοποθέτηση, προβολή 16:6, διαδραστικό αρχικό menu, λειτουργίες ροής και κοινής χρήσης, λειτουργία κοινής χρήσης οθόνης (πελάτης), λειτουργία πίνακα με υποστήριξη εξαγωγής εγγράφων, συρόμενη διαιρούμενη οθόνη, διαιρούμενη οθόνη σε έως 4 πηγές, σίγαση ήχου/εικόνας, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, διόρθωση Quick corner, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, αυτόματη αναζήτηση πηγής, κλειδαριά, σπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, κλειδωμα μονάδας ασύρματου LAN, προστασία κωδικού πρόσβασης
36 / 26 / Δ/Ι
5,8
356 x 395 x 133
255 W / 197 W / Δ/Ι
0,5 W
Ναι
Δ/Ι
5 έτη / 12.000 ώρες

	Διαδραστικός ευέλικτος χώρος/χώρος συνεργασίας		Μεγάλη αίθουσα συσκέψεων	
Μοντέλο	EB-1485Fi	EB-2250U	EB-L200W	
			 	
Ανάλυση	Full HD (1366 x 768 x 2)	WUXGA (1920 x 1200)	WXGA (1280 x 800)	
Εγγενής λόγος διάστασης	16:9	16:10	16:10	
Απόδοση έγχρωμου φωτισμού (lumen) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	5.000 / 3.500	5.000 / 3.800	4.200 / 2.940	
Λόγος αντίθεσης	2.500.000:1	15.000:1	2.500.000:1	
Πηγή φωτός	Laser	Λάμπα	Laser	
Διάρκεια ζωής πηγής φωτός (ώρες) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	20.000 / 30.000	5.000 / 10.000	20.000 / 30.000	
Λόγος απόστασης σε εγγενή λόγο διάστασης	0,27:1	1,38 - 2,28:1	1,38 - 2,24:1	
Κλιμακωτό μέγεθος εικόνας (διαγώνια)	65 - 100" / Λόγος διάστασης 16 x 9 61 - 120" / Λόγος διάστασης 16 x 6	50 - 300"	29 - 282"	
Ζουμ	Ψηφιακό x1,35	Οπτικό x1,6	Οπτικό x1,62	
Κατακόρυφη διόρθωση keystone Οριζόντια διόρθωση keystone	Μη αυτόματη ±3° Μη αυτόματη ±3	Αυτόματη ±30° Αυτόματη ±20°	Αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	
Μετατόπιση φακού	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	
Έξοδος ηχείων	2 x 8 W	16 W	16 W	
Συνδεσιμότητα	Είσοδος VGA, έξοδος VGA, HDMI x3, USB τύπου A x2, USB τύπου B, έξοδος HDMI, RS-232C, είσοδος συγχρονισμού, έξοδος συγχρονισμού, μονάδα ελέγχου αφής, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast), ασύρματο LAN, HDBaseT	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, HDMI x2, Composite RCA, USB τύπου A, USB τύπου B, RS-232C, MHL (μέσω HDMI 1)	Είσοδος VGA (2x), έξοδος VGA, είσοδος Composite, είσοδος HDMI x2, USB 2.0 τύπου A, USB 2.0 τύπου B, RS-232C, RJ45, ασύρματο LAN, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)	
Συνδεσιμότητα ήχου	Στερεοφωνική είσοδος mini x3, στερεοφωνική είσοδος μικροφώνων mini, στερεοφωνική έξοδος mini	Είσοδος ζεύγους RCA, στερεοφωνική είσοδος mini x2, στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini, στερεοφωνική είσοδος mini (2x), είσοδος ζεύγους RCA, είσοδος μικροφώνου	
Δικτύωση	LAN (RJ45) και μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και μονάδα ασύρματου LAN	
Λύσεις λογισμικού Epson	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, διάφορα εργαλεία λογισμικού συνεργασίας, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management	
Άλλα χαρακτηριστικά	Λειτουργία σταθερής φωτεινότητας, προβολή 16:6, διαδραστικό αρχικό menu, λειτουργίες ροής και κοινής χρήσης, αλληλεπίδραση DuoLink, λειτουργία κοινής χρήσης οθόνης (διακομιστής/πελάτης), λειτουργία πίνακα με υποστήριξη εξαγωγής εγγράφων, πολλαπλή προβολή μέσω αλυσοειδούς διάθρυψης, αυτόματη ενεργοποίηση, αυτόματη αναζήτηση πηγής, σίγαση ήχου/εικόνας, ασύρμενη διαιρούμενη οθόνη, διαιρούμενη οθόνη σε έως 4 πηγές, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, αλληλεπίδραση με γραφίδα και αφή, αυτόματη βαθμονόμηση, λειτουργία χρωμάτων DICOM SIM, εξωτερικός πίνακας ελέγχου HDBaseT, οδηγός εγκατάστασης	Αρχικό menu, παρουσίαση με κινήσεις χειριών, σίγαση εικόνας/ήχου, προσαρμογή οθόνης, διαιρούμενη οθόνη, αυτόματη ενεργοποίηση, λειτουργία χρωμάτων DICOM, Faroudja DCDi, λειτουργία προγραμματισμού, βοήθεια εστίασης, διόρθωση keystone σε πραγματικό χρόνο, Quick corner, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, προβολή μέσω USB 3 σε 1, κλειδαριά, μπάρα ασφαλείας, κλειδαριά Kensington	Ρυθμιστικό σίγασης ήχου/εικόνας, ρυθμιστικό οριζόντιας διόρθωσης keystone, διόρθωση Quick corner, χωρίς υπολογιστή, διαιρούμενη οθόνη σε έως 4 πηγές, αυτόματη αναζήτηση πηγής, λειτουργία κωδικού QR, κλειδαριά Kensington, κλειδαριά, στή για καλώδιο ασφαλείας, ασφάλεια ασύρματου LAN, προστασία κωδικού πρόσβασης, προαιρετική θήκη μεταφοράς	
Επίπεδο θορύβου (dB) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	36 / 27	39 / 29	37 / 28	
Βάρος (κ.)	9,7	4,6	4,1	
Διαστάσεις χωρίς τα πόδια (Π x Β x Υ χιλ.)	458 x 209,5 x 375	377 x 291,5 x 110	325 x 299 x 90	
Κατανάλωση ενέργειας σε κανονική / οικονομική λειτουργία	366 W / 262 W	405 W / 323 W	254 W / 193 W	
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή, επικοινωνία απενεργοποιημένη	0,5 W	0,31 W	0,5 W	
Με πιστοποίηση TCO	Ναι	Όχι	Ναι	
Περιλαμβάνεται τυπικός φακός με δυνατότητα εναλλαγής	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	
Εγγύηση	5 έτη / 12.000 ώρες	Βιντεοπροβολέας - 5 έτη Λάμπα - 5 έτη / 1.000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες	

Μεγάλη αίθουσα συσκέψεων			Εγκατάσταση
EB-L200F	EB-L520U	EB-L720U	EB-L530U
			
Full HD (1366 x 768 x 2)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
16:9	16:10	16:10	16:10
4.500 / 3.150	5.200 / 3.640	7.000 / 4.900	5.200 / 3.640
2.500.000:1	Πάνω από 2.500.000:1	Πάνω από 2.500.000:1	2.500.000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000
1,33 - 2,16:1	1,35 - 2,20:1	1,35 - 2,20:1	1,35 - 2,20:1
40 - 500°	50 - 500°	50 - 500°	50 - 500°
Οπτικό x1,62	Οπτικό x1,6	Οπτικό x1,6	Οπτικό x1,6
Αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°
Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	± 50% κατακόρυφα ±20% οριζόντια
16 W	10 W	10 W	10 W
Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, είσοδος HDMI x2, είσοδος Composite, USB 2.0 τύπου A, USB 2.0 τύπου B, RS-232C, RJ45, ασύρματο LAN, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, είσοδος HDMI x2, HDBaseT, Miracast (κατά τη χρήση ELPAP11), USB τύπου A, USB τύπου B, RS-232C, Ethernet, ασύρματο LAN a/n (5 GHz) (προαιρετικά)	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, είσοδος HDMI x2, HDBaseT, Miracast (κατά τη χρήση ELPAP11), USB τύπου A, USB τύπου B, RS-232C, Ethernet, ασύρματο LAN a/n (5 GHz) (προαιρετικά)	Είσοδος HDMI x2, έξοδος HDMI, HDBaseT, είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A x2, USB τύπου B, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)
Στερεοφωνική έξοδος mini, στερεοφωνική είσοδος mini (2x), είσοδος ζεύγους RCA, είσοδος μικροφώνου	Στερεοφωνική έξοδος mini, στερεοφωνική είσοδος mini (2x)	Στερεοφωνική έξοδος mini, στερεοφωνική είσοδος mini (2x)	Στερεοφωνική είσοδος mini x2, στερεοφωνική έξοδος mini
Περιλαμβάνεται LAN (RJ45) και μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45), ενσωματωμένη ασύρματη συνδεσιμότητα και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN
Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Ρυθμιστικό σίγασης ήχου/εικόνας, ρυθμιστικό οριζόντιας διάρθρωσης keystone, διάρθρωση Quick corner, χωρίς υπολογιστή, διαιρούμενη οθόνη σε έως 4 πηγές, αυτόματη αναζήτηση πηγής, λειτουργία κωδικού QR, κλειδαριά Kensington, κλειδαριά, σπή για καλώδιο ασφαλείας, ασφάλεια ασύρματου LAN, προστασία κωδικού πρόσβασης, προαιρετική θήκη μεταφοράς	Σίγαση ήχου/εικόνας, διάρθρωση τόξου, ανάμειξη ακμών, χωρίς υπολογιστή, Quick corner, κοινή χρήση οθόνης, λειτουργία πηγής, εξαιρετικά ευρεία προβολή (16:6), αρχικό menu, σίγαση ήχου/εικόνας, διαιρούμενη οθόνη σε έως 4 πηγές, αυτόματη ενεργοποίηση, αυτόματη αναζήτηση πηγής, γρήγορη εκκίνηση, κλειδαριά, σπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, εγκατάσταση 360°, κλειδωμα μονάδας ασύρματου LAN	Σίγαση ήχου/εικόνας, διάρθρωση τόξου, ανάμειξη ακμών, χωρίς υπολογιστή, Quick corner, κοινή χρήση οθόνης, λειτουργία πηγής, εξαιρετικά ευρεία προβολή (16:6), αρχικό menu, σίγαση ήχου/εικόνας, διαιρούμενη οθόνη σε έως 4 πηγές, αυτόματη ενεργοποίηση, αυτόματη αναζήτηση πηγής, γρήγορη εκκίνηση, κλειδαριά, σπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, εγκατάσταση 360°, κλειδωμα μονάδας ασύρματου LAN	Σίγαση ήχου/εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, πολλαπλή προβολή αλυσοειδούς διάρθρωσης, διάρθρωση σημείου και τόξου, λειτουργία προγραμματισμού, διαιρούμενη οθόνη, αυτόματη αναζήτηση πηγής, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, κλειδαριά, σπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, εγκατάσταση 360°, περιλαμβάνεται κάλυμμα καλωδίου
37 / 28	31 / 23	39 / 27	31 / 23
4,1	7,7	7,8	8,2
325 x 299 x 90	440 x 122 x 304	440 x 122 x 304	440 x 339 x 136
254 W / 193 W	293 W / 223 W	345 W / 258 W	293 W / 223 W
0,5 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W
Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
5 έτη / 12.000 ώρες	3 έτη	3 έτη	3 έτη

	Εγκατάσταση		
Μοντέλο	EB-L630U	EB-L730U	EB-L735U
			
Ανάλυση	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
Εγγενής λόγος διάστασης	16:10	16:10	16:10
Απόδοση έγχρωμου φωτισμού (lumen) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	6.200 / 4.340	7.000 / 4.900	7.000 / 4.900
Λόγος αντίθεσης	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Πηγή φωτός	Laser	Laser	Laser
Διάρκεια ζωής πηγής φωτός (ώρες) σε κανονική / οικολογική λειτουργία	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000
Λόγος απόστασης σε εγγενή λόγο διάστασης	1,35 - 2,20:1	1,35 - 2,20:1	1,35 - 2,20:1
Κλιμακωτό μέγεθος εικόνας (διαγώνια)	50 - 500"	50 - 500"	50 - 500"
Ζουμ	Οπτικό x1,6	Οπτικό x1,6	Οπτικό x1,6
Κατακόρυφη διόρθωση keystone Οριζόντια διόρθωση keystone	Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°
Μετατόπιση φακού	± 50% κατακόρυφα ±20% οριζόντια	± 50% κατακόρυφα ±20% οριζόντια	± 50% κατακόρυφα ±20% οριζόντια
Έξοδος ηχείων	10 W	10 W	10 W
Συνδεσιμότητα	Είσοδος HDMI x2, έξοδος HDMI, HDBaseT, είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A x2, USB τύπου B, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)	Είσοδος HDMI x2, έξοδος HDMI, HDBaseT, είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A x2, USB τύπου B, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)	Είσοδος HDMI x2, έξοδος HDMI, HDBaseT, είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A x2, USB τύπου B, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)
Συνδεσιμότητα ήχου	Στερεοφωνική είσοδος mini x2, στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική είσοδος mini x2, στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική είσοδος mini x2, στερεοφωνική έξοδος mini
Δικτύωση	LAN (RJ45), ενσωματωμένη ασύρματη συνδεσιμότητα και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45), ενσωματωμένη ασύρματη συνδεσιμότητα και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45), ενσωματωμένη ασύρματη συνδεσιμότητα και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN
Λύσεις λογισμικού Epson	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Άλλα χαρακτηριστικά	Σίγαση ήχου/εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, πολλαπλή προβολή αλυσσειδούς διόρθωσης, διόρθωση σημείου και τόξου, λειτουργία προγραμματισμού, διαιρούμενη οθόνη, αυτόματη αναζήτηση πηγής, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, εγκατάσταση 360°, περιλαμβάνεται κάλυμμα καλωδίου	Σίγαση ήχου/εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, πολλαπλή προβολή αλυσσειδούς διόρθωσης, διόρθωση σημείου και τόξου, λειτουργία προγραμματισμού, διαιρούμενη οθόνη, αυτόματη αναζήτηση πηγής, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, εγκατάσταση 360°, περιλαμβάνεται κάλυμμα καλωδίου	Σίγαση ήχου/εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, πολλαπλή προβολή αλυσσειδούς διόρθωσης, διόρθωση σημείου και τόξου, λειτουργία προγραμματισμού, διαιρούμενη οθόνη, αυτόματη αναζήτηση πηγής, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, εγκατάσταση 360°, περιλαμβάνεται κάλυμμα καλωδίου
Επίπεδο θορύβου (dB) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	38 / 27	38 / 27	38 / 27
Βάρος (κ.)	8,4	8,4	8,4
Διαστάσεις χωρίς τα πόδια (Π x Β x Υ χιλ.)	440 x 339 x 136	440 x 339 x 136	440 x 339 x 136
Κατανάλωση ενέργειας σε κανονική / οικονομική λειτουργία	345 W / 258 W	345 W / 258 W	345 W / 258 W
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή, επικοινωνία απενεργοποιημένη	0,3 W	0,3 W	0,3 W
Με πιστοποίηση TCO	Ναι	Ναι	Ναι
Περιλαμβάνεται τυπικός φακός με δυνατότητα εναλλαγής	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Εγγύηση	3 έτη	3 έτη	3 έτη

EB-L630SU



EB-L635SU



EB-PU1006W



EB-PU1007W



WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
16:10	16:10	16:10	16:10
6.000 / 4.200	6.000 / 4.200	6.000 / 4.200	7.000 / 4.900
2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000
0,8:1	0,8:1	1,44 - 2,32:1	1,44 - 2,32:1
50 - 200"	50 - 200"	50 - 1.000"	50 - 1.000"
Ψηφιακό x1,35	Ψηφιακό x1,35	Οπτικό x1,6	Οπτικό x1,6
Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°
± 50% κατακόρυφα ±20% οριζόντια	± 50% κατακόρυφα ±20% οριζόντια	± 67% κατακόρυφα ±30% οριζόντια	± 67% κατακόρυφα ±30% οριζόντια
10 W	10 W	Δ/Ι	Δ/Ι
Είσοδος HDMI x2, έξοδος HDMI, HDBaseT, είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A x2, USB τύπου B, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)	Είσοδος HDMI x2, έξοδος HDMI, HDBaseT, είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A x2, USB τύπου B, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)	Είσοδος HDMI (HDCP 2.3), είσοδος DVI, HDBaseT, είσοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A, USB τύπου B (μόνο για υπηρεσία), Remote, NFC	Είσοδος HDMI (HDCP 2.3), είσοδος DVI, HDBaseT, είσοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A, USB τύπου B (μόνο για υπηρεσία), Remote, NFC
Στερεοφωνική είσοδος mini x2, στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική είσοδος mini x2, στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini
LAN (RJ45), ενσωματωμένη ασύρματη συνδεσιμότητα και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45), ενσωματωμένη ασύρματη συνδεσιμότητα και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN
Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Σίγαση ήχου/εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, πολλαπλή προβολή αλυσσειδούς διόρθωσης, διόρθωση σημείου και τόξου, λειτουργία προγραμματισμού, διαιρούμενη οθόνη, αυτόματη αναζήτηση πηγής, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, εγκατάσταση 360°, περιλαμβάνεται κάλυμμα καλωδίου	Σίγαση ήχου/εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, πολλαπλή προβολή αλυσσειδούς διόρθωσης, διόρθωση σημείου και τόξου, λειτουργία προγραμματισμού, διαιρούμενη οθόνη, αυτόματη αναζήτηση πηγής, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, εγκατάσταση 360°, περιλαμβάνεται κάλυμμα καλωδίου	Βελτίωση 4K, υποστήριξη HDR, μηχανικό ζουμ, εστίαση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής που περιλαμβάνουν φακό UST μηδενικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, κατακόρυφη προβολή, σίγαση ήχου/εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τοίχου, εγκατάσταση 360°, περιλαμβάνεται κάλυμμα καλωδίου	Βελτίωση 4K, υποστήριξη HDR, μηχανικό ζουμ, εστίαση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής που περιλαμβάνουν φακό UST μηδενικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, κατακόρυφη προβολή, σίγαση ήχου/εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τοίχου, εγκατάσταση 360°, περιλαμβάνεται κάλυμμα καλωδίου
38 / 27	38 / 27	30 / 28	33 / 29
8,4	8,4	15,4	16,3
440 x 334 x 136	440 x 334 x 136	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164
345 W / 258 W	345 W / 258 W	367 W / 310 W	431 W / 366 W
0,3 W	0,3 W	0,5 W	0,5 W
Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
3 έτη	3 έτη	3 έτη	3 έτη

	Εγκατάσταση		
Μοντέλο	EB-PU1007B	EB-PU1008W	EB-PU1008B
			
Ανάλυση	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
Εγγενής λόγος διάστασης	16:10	16:10	16:10
Απόδοση έγχρωμου φωτισμού (lumen) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	7.000 / 4.900	8.500 / 5.950	8.500 / 5.950
Λόγος αντίθεσης	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Πηγή φωτός	Laser	Laser	Laser
Διάρκεια ζωής πηγής φωτός (ώρες) σε κανονική / οικολογική λειτουργία	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000
Λόγος απόστασης σε εγγενή λόγο διάστασης	1,44 - 2,32:1	1,44 - 2,32:1	1,44 - 2,32:1
Κλιμακωτό μέγεθος εικόνας (διαγώνια)	50 - 1.000"	50 - 1.000"	50 - 1.000"
Ζουμ	Οπτικό x1,6	Οπτικό x1,6	Οπτικό x1,6
Κατακόρυφη διόρθωση keystone Οριζόντια διόρθωση keystone	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°
Μετατόπιση φακού	± 67% κατακόρυφα ±30% οριζόντια	± 67% κατακόρυφα ±30% οριζόντια	± 67% κατακόρυφα ±30% οριζόντια
Έξοδος ηχείων	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Συνδεσιμότητα	Είσοδος HDMI (HDCP 2.3), είσοδος DVI, HDBaseT, είσοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A, USB τύπου B (μόνο για υπηρεσία), Remote, NFC	Είσοδος HDMI (HDCP 2.3), είσοδος DVI, HDBaseT, είσοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A, USB τύπου B (μόνο για υπηρεσία), Remote, NFC	Είσοδος HDMI (HDCP 2.3), είσοδος DVI, HDBaseT, είσοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A, USB τύπου B (μόνο για υπηρεσία), Remote, NFC
Συνδεσιμότητα ήχου	Στερεοφωνική έξοδος mini	στερεοφωνική έξοδος mini	στερεοφωνική έξοδος mini
Δικτύωση	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN
Λύσεις λογισμικού Epson	Epson iProjection (Windows/ Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Άλλα χαρακτηριστικά	Βελτίωση 4K, υποστήριξη HDR, μηχανικό ζουμ, εστίαση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής που περιλαμβάνουν φακό UST μηδενικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, κατακόρυφη προβολή, σίγαση ήχου/εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τοίχου, εγκατάσταση 360°, περιλαμβάνεται κάλυμμα καλωδίου	Βελτίωση 4K, υποστήριξη HDR, μηχανικό ζουμ, εστίαση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής που περιλαμβάνουν φακό UST μηδενικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, κατακόρυφη προβολή, σίγαση ήχου/εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τοίχου, εγκατάσταση 360°, περιλαμβάνεται κάλυμμα καλωδίου	Βελτίωση 4K, υποστήριξη HDR, μηχανικό ζουμ, εστίαση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής που περιλαμβάνουν φακό UST μηδενικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, κατακόρυφη προβολή, σίγαση ήχου/εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τοίχου, εγκατάσταση 360°, περιλαμβάνεται κάλυμμα καλωδίου
Επίπεδο θορύβου (dB) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	33 / 29	35 / 30	35 / 30
Βάρος (κ.)	16,3	16,3	16,3
Διαστάσεις χωρίς τα πόδια (Π x Β x Υ χιλ.)	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164
Κατανάλωση ενέργειας σε κανονική / οικονομική λειτουργία	431 W / 366 W	535 W / 452 W	535 W / 452 W
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή, επικοινωνία απενεργοποιημένη	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Με πιστοποίηση TCO	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Περιλαμβάνεται τυπικός φακός με δυνατότητα εναλλαγής	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Εγγύηση	3 έτη	3 έτη	3 έτη

Εγκατάσταση

EB-PU2010W



EB-PU2010B



EB-PU2113W



EB-PU2213B



WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
16:10	16:10	16:10	16:10
10.000 / 7.000	10.000 / 7.000	13.000 / 9.100	13.000 / 9.100
2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000
1,57 - 2,56:1	1,57 - 2,56:1	1,57 - 2,56:1	1,57 - 2,56:1
60 - 1.000°	60 - 1.000°	60 - 1.000°	60 - 1.000°
Οπτικό x1,6	Οπτικό x1,6	Οπτικό x1,6	Οπτικό x1,6
Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°
± 60% κατακόρυφα ±18% οριζόντια	± 60% κατακόρυφα ±18% οριζόντια	± 60% κατακόρυφα ±18% οριζόντια	± 60% κατακόρυφα ±18% οριζόντια
Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Είσοδος HDMI (HDCP 2.3), είσοδος DVI, HDBaseT, είσοδος SDI, έξοδος SDI, είσοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A, USB τύπου B (μόνο για υπηρεσία), Remote, NFC	Είσοδος HDMI (HDCP 2.3), είσοδος DVI, HDBaseT, είσοδος SDI, έξοδος SDI, είσοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A, USB τύπου B (μόνο για υπηρεσία), Remote, NFC	Είσοδος HDMI (HDCP 2.3), είσοδος DVI, HDBaseT, είσοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A x2, USB τύπου B (μόνο για υπηρεσία), Remote, NFC	Είσοδος HDMI (HDCP 2.3), είσοδος DVI, HDBaseT, είσοδος SDI, έξοδος SDI, είσοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A x2, USB τύπου B (μόνο για υπηρεσία), Remote, NFC
στερεοφωνική έξοδος mini	στερεοφωνική έξοδος mini	στερεοφωνική έξοδος mini	στερεοφωνική έξοδος mini
LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN
Epson iProjection (Windows/ Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Βελτίωση 4K, υποστήριξη HDR, μηχανικό ζουμ, εστίαση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής που περιλαμβάνουν φακό UST μηδενικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, πολλαπλή προβολή αλυσοσειδούς διάρθρωσης, κατακόρυφη προβολή, σίγαση ήχου/εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τοίχου, εγκατάσταση 360°	Βελτίωση 4K, υποστήριξη HDR, μηχανικό ζουμ, εστίαση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής που περιλαμβάνουν φακό UST μηδενικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, πολλαπλή προβολή αλυσοσειδούς διάρθρωσης, κατακόρυφη προβολή, σίγαση ήχου/εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τοίχου, εγκατάσταση 360°	Βελτίωση 4K, υποστήριξη HDR, μηχανικό ζουμ, εστίαση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής που περιλαμβάνουν φακό UST μηδενικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, κατακόρυφη προβολή, σίγαση ήχου/εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τοίχου, εγκατάσταση 360°, με πιστοποίηση IP5X ¹	Βελτίωση 4K, υποστήριξη HDR, μηχανικό ζουμ, εστίαση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής που περιλαμβάνουν φακό UST μηδενικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, πολλαπλή προβολή αλυσοσειδούς διάρθρωσης, μηχανικό κλείστρο, κατακόρυφη προβολή, σίγαση ήχου/εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τοίχου, εγκατάσταση 360°, με πιστοποίηση IP5X ¹
37 / 30	37 / 30	35 / 30	35 / 30
16,8	16,8	24,1	24,2
545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185
535 W / 452 W	535 W / 452 W	864 / 663	864 / 663
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
3 έτη	3 έτη	3 έτη	3 έτη

¹ Με πιστοποίηση IP5X σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529. Η πιστοποίηση IP5X αφορά στον οπτικό μηχανισμό και τη μονάδα πηγής φωτός.
Οι προδιαγραφές διαφέρουν ανάλογα με τον φακό. Ανατρέξτε στις προδιαγραφές του φακού.

	Εγκατάσταση		
Μοντέλο	EB-PU2116W	EB-PU2216B	EB-PU2120W
			
Ανάλυση	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
Εγγενής λόγος διάστασης	16:10	16:10	16:10
Απόδοση έγχρωμου φωτισμού (lumen) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	16.000/11.200	16.000/11.200	20.000/14.000
Λόγος αντίθεσης	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Πηγή φωτός	Laser	Laser	Laser
Διάρκεια ζωής πηγής φωτός (ώρες) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
Λόγος απόστασης σε εγγενή λόγο διάστασης	1,57 - 2,56:1	1,57 - 2,56:1	1,57 - 2,56:1
Κλιμακωτό μέγεθος εικόνας (διαγώνια)	60 - 1.000"	60 - 1.000"	60 - 1.000"
Ζουμ	Οπτικό 1.6x	Οπτικό 1.6x	Οπτικό 1.6x
Κατακόρυφη διόρθωση keystone Οριζόντια διόρθωση keystone	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°
Μετατόπιση φακού	± 60% κατακόρυφα ±18% οριζόντια	± 60% κατακόρυφα ±18% οριζόντια	± 60% κατακόρυφα ±18% οριζόντια
Έξοδος ηχείων	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ
Συνδεσιμότητα	Είσοδος HDMI (HDCP 2.3), είσοδος DVI, HDBaseT, είσοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A x2, USB τύπου B (μόνο για υπηρεσία), Remote, NFC	Είσοδος HDMI (HDCP 2.3), είσοδος DVI, HDBaseT, είσοδος SDI, έξοδος SDI, είσοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A x2, USB τύπου B (μόνο για υπηρεσία), Remote, NFC	Είσοδος HDMI (HDCP 2.3), είσοδος DVI, HDBaseT, είσοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A x2, USB τύπου B (μόνο για υπηρεσία), Remote, NFC
Συνδεσιμότητα ήχου	Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini
Δικτύωση	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN
Λύσεις λογισμικού Epson	Epson iProjection (Windows/ Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Άλλα χαρακτηριστικά	Βελτίωση 4K, υποστήριξη HDR, μηχανικό ζουμ, εστίαση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής που περιλαμβάνουν φακό UST μηδενικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, κατακόρυφη προβολή, σίγαση ήχου/εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τοίχου, εγκατάσταση 360°, με πιστοποίηση IP5X ¹	Βελτίωση 4K, υποστήριξη HDR, μηχανικό ζουμ, εστίαση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής που περιλαμβάνουν φακό UST μηδενικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, πολλαπλή προβολή αλυσοειδούς διάρθρωσης, μηχανικό κλειστόρο, κατακόρυφη προβολή, σίγαση ήχου/εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τοίχου, εγκατάσταση 360°, με πιστοποίηση IP5x ¹	Βελτίωση 4K, υποστήριξη HDR, μηχανικό ζουμ, εστίαση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής που περιλαμβάνουν φακό UST μηδενικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, κατακόρυφη προβολή, σίγαση ήχου/εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τοίχου, εγκατάσταση 360°, με πιστοποίηση IP5X ¹
Επίπεδο θορύβου (dB) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	38/35	38/35	45/38
Βάρος (κ.)	24,5	24,6	24,8
Διαστάσεις χωρίς τα πόδια (Π x Β x Υ χιλ.)	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185
Κατανάλωση ενέργειας σε κανονική / οικονομική λειτουργία	1083/773	1083/773	1301/899
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή, επικοινωνία απενεργοποιημένη	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Με πιστοποίηση TCO	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ
Περιλαμβάνεται τυπικός φακός με δυνατότητα εναλλαγής	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ
Εγγύηση	3 έτη	3 έτη	3 έτη

¹ Με πιστοποίηση IP5X σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529. Η πιστοποίηση IP5X αφορά στον οπτικό μηχανισμό και τη μονάδα πηγής φωτός.

Οι προδιαγραφές διαφέρουν ανάλογα με τον φακό. Ανατρέξτε στις προδιαγραφές του φακού.

Εγκατάσταση		Φωτισμός και επιγραφές	
EB-PU2220B	EB-L30000U	EB-U50	EB-W70
			
WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WXGA (1280 x 800)
16:10	16:10	16:10	16:10
20.000/14.000	30.000 / 21.000	3.700 / 2.400	2.000 / 1.000
2.500.000:1	2.500.000:1	16.000:1	2.000.000:1
Laser	Laser	Λάμπα	Laser
20.000/30.000	20.000 / 30.000	10.000 / 17.000	12.000 / 20.000
1,57 - 2,56:1	1,74 - 2,35:1	1,38 - 1,68:1	1,04 - 1,4:1
60 - 1.000*	100 - 1.000*	30 - 300*	30 - 150*
Οπτικό 1,6x	Οπτικό x1,4	Οπτικό x1,2	Ψηφιακό x1,35
Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°	Αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±40°
± 60% κατακόρυφα ±18% οριζόντια	± 65% κατακόρυφα ±30% οριζόντια	Δ/Ι	Δ/Ι
Δ/Δ	Δ/Ι	5 W	5 W
Είσοδος HDMI (HDCP 2.3), είσοδος DVI, HDBaseT, είσοδος SDI, έξοδος SDI, είσοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A x2, USB τύπου B (μόνο για υπηρεσία), Remote, NFC	Είσοδος VGA, έξοδος VGA, είσοδος DVI, είσοδος BNC, HDBaseT, HD-SDI, HDMI (HDCP 2.2)	Είσοδος VGA, έξοδος VGA, HDMI x 2, USB τύπου A (για τροφοδοτικό 1.200 mA), USB τύπου B (για ενημερώσεις υλικολογισμικού), RS-232C	Είσοδος HDMI, USB τύπου A (τροφοδοτικό 2A)
Στερεοφωνική έξοδος mini	Δ/Ι	Στερεοφωνική είσοδος mini x2, Στερεοφωνική έξοδος mini	στερεοφωνική έξοδος mini
LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και ασύρματου LAN	Δ/Ι
Epson iProjection (Windows/ Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS και Android, Epson Projector Professional Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS και Android, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager	Δ/Ι
Βελτίωση 4K, υποστήριξη HDR, μηχανικό ζουμ, εστίαση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής που περιλαμβάνουν φακό UST μηδενικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, κατακόρυφη προβολή, σίγαση ήχου/εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τοίχου, εγκατάσταση 360°, με πιστοποίηση IP5X ¹	Πλήρως σφραγισμένο σύστημα οπτικών, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής μηχανικό ζουμ, μετατόπιση εστίασης και φακού, μνήμη φακού, ενσωματωμένη κάμερα για βαθμονόμηση χρωμάτων, βελτίωση 4K, εγκατάσταση 360°, ανάμειξη ακμών, κατακόρυφη προβολή, Epson Projector Professional Tool. Διατίθεται και σε λευκό χρώμα (EB-L30002U)	Αρχικό menu, λειτουργία προγραμματισμού, αυτόματη αναζήτηση πηγής, σίγαση ήχου/εικόνας, αναπαραγωγή USB για επιγραφές χωρίς πηγή, Προαιρετική βάση ράγας φωτισμού και βάση για εγκατάσταση σε δάπεδο/οροφή	Εγκατάσταση 360°, σίγαση ήχου/εικόνας, κλειδαριά Kensington, προαιρετική βάση ράγας φωτισμού και βάση για εγκατάσταση σε δάπεδο/οροφή
45/38	49 / 41	37 / 28	29 / 26
24,9	63,8	3,1	2,7
586 x 492 x 185	790 x 710 x 299	364 x 248 x 95	210 x 227 x 88
1301/899	2325 W / 1511 W	285 W / 218 W	172 W / 115 W
0,5 W	0,5 W	0,3 W	0,4 W
Δ/Δ	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Δ/Δ	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
3 έτη	5 έτη / 20.000 ώρες με μεταφορά από τον πελάτη	Βιντεοπροβολέας - 3 έτη Λάμπα - 1 έτος / 1.000 ώρες	2 έτη / 7.500 ώρες

¹ Με πιστοποίηση IP5X σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529. Η πιστοποίηση IP5X αφορά στον οπτικό μηχανισμό και τη μονάδα πηγής φωτός.
Οι προδιαγραφές διαφέρουν ανάλογα με τον φακό. Ανατρέξτε στις προδιαγραφές του φακού.

	Φωτισμός και επιγραφές		
Μοντέλο	EB-W75	EV-110	EV-115
			
Ανάλυση	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)
Εγγενής λόγος διάστασης	16:10	16:10	16:10
Απόδοση έγχρωμου φωτισμού (lumen) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	2.000 / 1.000	2.200 / 1.100	2.200 / 1.100
Λόγος αντίθεσης	2.000.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Πηγή φωτός	Laser	Laser	Laser
Διάρκεια ζωής πηγής φωτός (ώρες) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	12.000 / 20.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000
Λόγος απόστασης σε εγγενή λόγο διάστασης	1,04 - 1,4:1	1,38 - 2,19:1	1,38 - 2,19:1
Κλιμακωτό μέγεθος εικόνας (διαγώνια)	30 - 150"	30 - 150"	30 - 150"
Ζουμ	Ψηφιακό x1,35	Οπτικό x1,6	Οπτικό x1,6
Κατακόρυφη διόρθωση keystone Οριζόντια διόρθωση keystone	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±40°	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±40°	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±40°
Μετατόπιση φακού	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Έξοδος ηχείων	5 W	Δ/Ι	Δ/Ι
Συνδεσιμότητα	Είσοδος HDMI, USB τύπου A (τροφοδοτικό 2A)	Κάρτα SD, είσοδος HDMI, USB τύπου A (για λειτουργία GPI ή τροφοδοτικό 5 V/2 A), USB τύπου B (για ενημερώσεις υλικολογισμικού)	Κάρτα SD, είσοδος HDMI, USB τύπου A (για λειτουργία GPI ή τροφοδοτικό 5 V/2 A), USB τύπου B (για ενημερώσεις υλικολογισμικού)
Συνδεσιμότητα ήχου	Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini, Bluetooth	Στερεοφωνική έξοδος mini, Bluetooth
Δικτύωση	Δ/Ι	LAN (RJ45) και ασύρματο LAN	LAN (RJ45) και ασύρματο LAN
Λύσεις λογισμικού Epson	Δ/Ι	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS και Android, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS και Android, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Άλλα χαρακτηριστικά	Εγκατάσταση 360°, σίγαση ήχου/εικόνας, κλειδαριά Kensington, προαιρετική βάση ράγας φωτισμού και βάση για εγκατάσταση σε δάπεδο/ οροφή	Λειτουργία σταθερής φωτεινότητας, αρχικό menu, λειτουργία προγραμματισμού, αυτόματη αναζήτηση πηγής, σίγαση ήχου/εικόνας, αναπαραγωγή κάρτας SD για επιγραφές χωρίς πηγή, προαιρετική βάση ράγας φωτισμού και βάση δαπέδου, ανάμειξη ακμών, εγκατάσταση 360°, ενσωματωμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής μέσω, λειτουργία GPI	Λειτουργία σταθερής φωτεινότητας, αρχικό menu, λειτουργία προγραμματισμού, αυτόματη αναζήτηση πηγής, σίγαση ήχου/εικόνας, αναπαραγωγή κάρτας SD για επιγραφές χωρίς πηγή, προαιρετική βάση ράγας φωτισμού και βάση δαπέδου, ανάμειξη ακμών, εγκατάσταση 360°, ενσωματωμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής μέσω, λειτουργία GPI
Επίπεδο θορύβου (dB) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	29 / 26	34 / 22	34 / 22
Βάρος (κ.)	2,7	5,0	5,0
Διαστάσεις χωρίς τα πόδια (Π x Β x Υ χιλ.)	210 x 227 x 88	Μονάδα προβολής 175 x 260 x 175 Τροφοδοτικό 361 x 110 x 65	Μονάδα προβολής 175 x 260 x 175 Τροφοδοτικό 361 x 110 x 65
Κατανάλωση ενέργειας σε κανονική / οικονομική λειτουργία	172 W / 115 W	149 W / 122 W	149 W / 122 W
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή, επικοινωνία απενεργοποιημένη	0,4 W	0,4 W	0,4 W
Με πιστοποίηση TCO	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Περιλαμβάνεται τυπικός φακός με δυνατότητα εναλλαγής	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Εγγύηση	2 έτη / 7.500 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες

Φωτισμός και επιγραφές

EB-L250F



EB-L255F



EB-750F



EB-755F



Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080))
16:9	16:9	16:9	16:9
4.500 / 3.150	4.500 / 3.150	3.600 / 2.500	3.600 / 2.500
2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000
1,33 - 2,16:1	1,33 - 2,16:1	0,26 - 0,36:1	0,26 - 0,36:1
40 - 500"	40 - 500"	65 - 120" σε λόγο διάστασης 16:9 60 - 110" σε λόγο διάστασης 16:6	65 - 120" σε λόγο διάστασης 16:9 60 - 110" σε λόγο διάστασης 16:6
Οπτικό x1,62	Οπτικό x1,62	Ψηφιακό x1,35	Ψηφιακό x1,35
Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±3° Μη αυτόματη ±3°	Μη αυτόματη ±3° Μη αυτόματη ±3°
Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
16 W	16 W	16 W	16 W
Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, είσοδος HDMI x2, είσοδος Composite, RS-232C, USB τύπου A, USB τύπου B, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, είσοδος HDMI x2, είσοδος Composite, RS-232C, USB τύπου A, USB τύπου B, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, είσοδος HDMI x3, είσοδος Composite, RS-232C, USB τύπου A x2, USB τύπου B, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, είσοδος HDMI x3, είσοδος Composite, RS-232C, USB τύπου A x2, USB τύπου B, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)
Στερεοφωνική είσοδος mini x2, στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική είσοδος mini x2, στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική είσοδος mini x3. Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική είσοδος mini x3. Στερεοφωνική έξοδος mini
LAN (RJ45), ενσωματωμένη ασύρματη συνδεσιμότητα και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45), ενσωματωμένη ασύρματη συνδεσιμότητα και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45), ενσωματωμένη ασύρματη συνδεσιμότητα και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45), ενσωματωμένη ασύρματη συνδεσιμότητα και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN
Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/ Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/ Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Σίγαση ήχου/εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου και τόξου, λειτουργία προγραμματισμού, αυτόματη αναζήτηση πηγής, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, εγκατάσταση 360°, προαιρετική βάση ράγας φωτισμού και βάση για εγκατάσταση σε δάπεδο/οροφή	Σίγαση ήχου/εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου και τόξου, λειτουργία προγραμματισμού, αυτόματη αναζήτηση πηγής, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, εγκατάσταση 360°, προαιρετική βάση ράγας φωτισμού και βάση για εγκατάσταση σε δάπεδο/οροφή	Προβολή 16:6, σίγαση ήχου/εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου και τόξου, λειτουργία προγραμματισμού, αυτόματη αναζήτηση πηγής, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, λειτουργία χρωμάτων DICOM, εγκατάσταση 360°, προαιρετική επιτοίχια τοποθέτηση	Προβολή 16:6, σίγαση ήχου/εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου και τόξου, λειτουργία προγραμματισμού, αυτόματη αναζήτηση πηγής, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, λειτουργία χρωμάτων DICOM, εγκατάσταση 360°, προαιρετική επιτοίχια τοποθέτηση
37 / 28	37 / 28	36 / 26	36 / 26
4,3	4,3	5,7	5,7
325 x 299 x 90	325 x 299 x 90	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133
254 W / 193 W	254 W / 193 W	255 W / 197 W	255 W / 197 W
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
5 έτη / 12.000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες

	Φωτισμός και επιγραφές		Οικιακή χρήση
Μοντέλο	EB-800F	EB-805F	EH-TW740
			
Ανάλυση	Full HD (1366 x 768 x 2)	Full HD (1366 x 768 x 2)	Full HD
Εγγενής λόγος διάστασης	16:9	16:9	16:9
Απόδοση έγχρωμου φωτισμού (lumen) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	5.000 / 3.500	5.000 / 3.500	3.300 / 2.200
Λόγος αντίθεσης	2.500.000:1	2.500.000:1	16.000:1
Πηγή φωτός	Laser	Laser	Λάμπα
Διάρκεια ζωής πηγής φωτός (ώρες) σε κανονική / οικολογική λειτουργία	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	12.000 / 6.000
Λόγος απόστασης σε εγγενή λόγο διάστασης	0,27 - 0,37:1	0,27 - 0,37:1	1,21 - 1,63:1
Κλιμακωτό μέγεθος εικόνας (ώρες) σε κανονική / οικολογική λειτουργία	65 - 130" σε λόγο διάστασης 16:9 61 - 120" σε λόγο διάστασης 16:6	65 - 130" σε λόγο διάστασης 16:9 61 - 120" σε λόγο διάστασης 16:6	34 - 386"
Ζουμ	Ψηφιακό x1,35	Ψηφιακό x1,35	Ψηφιακό x1,35
Κατακόρυφη διόρθωση keystone Οριζόντια διόρθωση keystone	Μη αυτόματα ±3° Μη αυτόματα ±3°	Μη αυτόματα ±3° Μη αυτόματα ±3°	Μη αυτόματα ±30° Μη αυτόματα ±30°
Μετατόπιση φακού	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Έξοδος ηχείων	2 x 8 W	2 x 8 W	2 W, μονοφωνικός
Συνδεσιμότητα	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, είσοδος HDMI x3, έξοδος HDMI, είσοδος Composite, HDBaseT, RS-232, USB τύπου A x2, USB τύπου B	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, είσοδος HDMI x3, έξοδος HDMI, είσοδος Composite, HDBaseT, RS-232, USB τύπου A x2, USB τύπου B	Είσοδος HDMI, USB 2.0 τύπου A, 2.0 τύπου Mini-B
Συνδεσιμότητα ήχου	Στερεοφωνική είσοδος mini x2, Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική είσοδος mini x2, Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνικό mini jack
Δικτύωση	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	Προσαρμογέας ασύρματου LAN - πωλείται ξεχωριστά
Λύσεις λογισμικού Epson	Epson iProjection (Windows/ Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/ Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Εφαρμογή Epson iProjection για iOS και Android
Άλλα χαρακτηριστικά	Προβολή 16:6, πολλαπλή προβολή μέσω αλυσοειδούς διόρθωσης, σίγαση ήχου/εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου και τόξου, λειτουργία προγραμματισμού, αυτόματη αναζήτηση πηγής, αντήραξη ρυθμίσεων OSD, λειτουργία χρωμάτων DICOM, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, εγκατάσταση 360°, προαιρετική επιτοίχια τοποθέτηση	Προβολή 16:6, πολλαπλή προβολή μέσω αλυσοειδούς διόρθωσης, σίγαση ήχου/εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου και τόξου, λειτουργία προγραμματισμού, αυτόματη αναζήτηση πηγής, αντήραξη ρυθμίσεων OSD, λειτουργία χρωμάτων DICOM, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, εγκατάσταση 360°, προαιρετική επιτοίχια τοποθέτηση	Ρυθμιστικό οριζόντιας διόρθωσης keystone, διαφύμενη οθόνη, Quick Corner, κλειδαριά Kensington
Επίπεδο θορύβου (dB) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	36 / 27	36 / 27	37 / 28
Βάρος (κ.)	9,2	9,2	2,7
Διαστάσεις χωρίς τα πόδια (Π x Β x Υ χιλ.)	458 x 210 x 375	458 x 210 x 375	302 x 252 x 92
Κατανάλωση ενέργειας σε κανονική / οικονομική λειτουργία	366 W / 262 W	366 W / 262 W	327 W / 225 W
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή, επικοινωνία απενεργοποιημένη	0,5 W	0,5 W	0,3 W
Με πιστοποίηση TCO	Ναι	Ναι	Δ/Ι
Περιλαμβάνεται τυπικός φακός με δυνατότητα εναλλαγής	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Εγγύηση	5 έτη / 12.000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες	Βιντεοπροβολέας - 2 έτη Λάμπα - 3 έτη / 3.000 ώρες

EH-TW750



EH-TW5700



EH-TW5820



EH-TW7000



Full HD	1080p	1080p	4K PRO-UHD
16:9	16:9	16:9	16:9
3.400 / 2.200	2.700 σε κανονική λειτουργία	2.700 σε κανονική λειτουργία	3.000 σε κανονική λειτουργία
16.000:1	35.000:1	70.000:1	40.000:1
Λάμπα	Λάμπα	Λάμπα	Λάμπα
12.000 / 6.000	7.500 / 4.500	4.500 / 7.500	3.500 / 5.000
1,02 - 1,23:1	1,22 - 1,47:1	1,33 - 2,00:1	1,32 - 2,15:1
30 - 300"	34 - 332"	30 - 300"	40 - 500"
Οπτικό x1,2	Οπτικό x1,2	Οπτικό x1,6	Οπτικό x1,6
Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°
Δ/Ι	Δ/Ι	Μη αυτόματη ± 60% κατακόρυφα Μη αυτόματη ± 60% οριζόντια	± 60% κατακόρυφα ± 24% οριζόντια
2 W, μονοφωνικός	10 W, μονοφωνικός	10 W, μονοφωνικός	Δ/Ι
Είσοδος HDMI (x2), είσοδος VGA, USB 2.0 τύπου A, 2.0 τύπου Mini-B	Είσοδος HDMI, USB 2.0 τύπου B	Είσοδος HDMI, USB 2.0 τύπου B	Είσοδος HDMI (x2), USB 2.0 τύπου A x2, USB 2.0 τύπου Mini-B
Στερεοφωνικό mini jack	Στερεοφωνικό mini jack, AtrX Bluetooth (SCMS-T)	Στερεοφωνικό mini jack, AtrX Bluetooth (SCMS-T)	Στερεοφωνικό mini jack, AtrX Bluetooth (SCMS-T)
Δ/Ι	Προσαρμογέας ασύρματου LAN - πωλείται ξεχωριστά	Προσαρμογέας ασύρματου LAN - πωλείται ξεχωριστά	Προσαρμογέας ασύρματου LAN - πωλείται ξεχωριστά
Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS και Android
Miracast, ρυθμιστικό οριζόντιας διόρθωσης keystone, διαιρούμενη οθόνη, Quick Corner, κλειδαριά Kensington	Android TV™, ενσωματωμένο Chromecast™ μέσω συσκευής Android TV™, Google Assistant μέσω συσκευής Android TV™, ρυθμιστικό οριζόντιας διόρθωσης keystone, Quick Corner, κλειδαριά Kensington	Android TV™, ενσωματωμένο Chromecast™ μέσω συσκευής Android TV™, Google Assistant μέσω συσκευής Android TV™, ρυθμιστικό οριζόντιας διόρθωσης keystone, Quick Corner, κλειδαριά Kensington	Ρύθμιση βάθους 3D, Frame interpolation, Quick Corner, κλειδαριά Kensington
37 / 28	36 / 28	36 / 28	32 / 24
2,8	3,6	3,8	6,6
302 x 252 x 92	309 x 315 x 122	309 x 315 x 122	410 x 310 x 157
327 W / 225 W	297 W / 227 W	297 W / 227 W	368 W / 280 W
0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,2 W
Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Βιντεοπροβολέας - 2 έτη Λάμπα - 3 έτη / 3.000 ώρες	Βιντεοπροβολέας - 2 έτη Λάμπα - 3 έτη / 3.000 ώρες	Βιντεοπροβολέας - 2 έτη Λάμπα - 3 έτη / 3.000 ώρες	24 μήνες / 3.000 ώρες με μεταφορά από τον πελάτη

	Οικιακή χρήση		
Μοντέλο	EH-TW7100	EH-LS300W	EH-LS300B
			
Ανάλυση	4K PRO-UHD	Full HD 1080p	Full HD 1080p
Εγγενής λόγος διάστασης	16:9	16:9	16:9
Απόδοση έγχρωμου φωτισμού (lumens) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	3.000 σε κανονική λειτουργία	3.600 σε κανονική λειτουργία	3.600 σε κανονική λειτουργία
Λόγος αντίθεσης	100.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Πηγή φωτός	Λάμπα	Laser	Laser
Διάρκεια ζωής πηγής φωτός (ώρες) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	3.500 / 5.000	20.000 / 20.000	20.000 / 20.000
Λόγος απόστασης σε εγγενή λόγο διάστασης	1,32 - 2,15:1	0,26 - 0,35:1	0,26 - 0,35:1
Κλιμακωτό μέγεθος εικόνας (διαγωνίως)	40 - 500"	61 - 120"	61 - 120"
Ζουμ	Οπτικό x1,6	Σταθερό	Σταθερό
Κατακόρυφη διόρθωση keystone Οριζόντια διόρθωση keystone	Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Δ/Ι	Δ/Ι
Μετατόπιση φακού	± 60% κατακόρυφα ± 24% οριζόντια	Δ/Ι	Δ/Ι
Έξοδος ηχείων	10 W	Ήχος από τη YAMAHA 2 ηχεία 1 woofer, συνολικά 20 W	Ήχος από τη YAMAHA 2 ηχεία 1 woofer, συνολικά 20 W
Συνδεσιμότητα	Είσοδος HDMI (x2), USB 2.0 τύπου A x2, USB 2.0 τύπου Mini-B	HDMI x 2 (1 x ARC), 1.1 τύπου A, 2.0 τύπου Mini-B	HDMI x 2 (1 x ARC), 1.1 τύπου A, 2.0 τύπου Mini-B
Συνδεσιμότητα ήχου	Στερεοφωνικό mini jack, AtpX Bluetooth (SCMS-T)	AtpX Bluetooth (SCMS-T) μέσω συσκευής Android TV™	AtpX Bluetooth (SCMS-T) μέσω συσκευής Android TV™
Δικτύωση	Προσαρμογέας ασύρματου LAN - πωλείται ξεχωριστά	μέσω συσκευής Android TV™	μέσω συσκευής Android TV™
Λύσεις λογισμικού Epson	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS και Android	Δ/Ι	Δ/Ι
Άλλα χαρακτηριστικά	Ρύθμιση βάθους 3D, Frame interpolation, Quick corner, κλειδαριά Kensington	Android TV™, ενσωματωμένο Chromecast™ μέσω συσκευής Android TV™, Google Assistant μέσω συσκευής Android TV™, ρύθμιση Corner, υποστήριξη εισόδου 4K, άμεση ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση, αρχικό menu	Android TV™, ενσωματωμένο Chromecast™ μέσω συσκευής Android TV™, Google Assistant μέσω συσκευής Android TV™, ρύθμιση Corner, υποστήριξη εισόδου 4K, άμεση ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση, αρχικό menu
Επίπεδο θορύβου (dB) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	32 / 24	37 / 23	37 / 23
Βάρος (κ.)	6,9	7,2	7,2
Διαστάσεις χωρίς τα πόδια (Π x Β x Υ χιλ.)	410 x 310 x 157	467 x 400 x 133	467 x 400 x 133
Κατανάλωση ενέργειας σε κανονική / οικονομική λειτουργία	368 W / 280 W	278 W / 179 W	278 W / 179 W
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή, επικοινωνία απενεργοποιημένη	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Με πιστοποίηση TCO	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Περιλαμβάνεται τυπικός φακός με δυνατότητα εναλλαγής	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Εγγύηση	24 μήνες / 3.000 ώρες με μεταφορά από τον πελάτη	60 μήνες / 12.000 ώρες με μεταφορά από τον πελάτη	60 μήνες / 12.000 ώρες με μεταφορά από τον πελάτη

EH-LS500W ATV

EH-LS500B ATV

EH-TW9400

EH-LS11000W



4K PRO-UHD	4K PRO-UHD	4K PRO-UHD	4K (3.840*2.160)
16:9	16:9	16:9	16:9
4.000 / 1.200	4.000 / 1.200	2.600 σε κανονική λειτουργία	2.500 / 1.100
2.500.000:1	2.500.000:1	1.200.000:1	2.500.000:1
Laser	Laser	Λάμπα	Laser
20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	2.400 / Δ/Ι	20.000 / 30.000
0,26 - 0,37:1	0,26 - 0,37:1	1,35 - 2,84:1	1,35 - 2,84:1
65 - 130"	65 - 130"	30 - 300"	50 - 300"
Ψηφιακό x1,3	Ψηφιακό x1,3	Μηχανικό οπτικό x2,1	Μηχανικό οπτικό x2,1
Μη αυτόματη ±3,0° Μη αυτόματη ±3,0°	Μη αυτόματη ±3,0° Μη αυτόματη ±3,0°	Μη αυτόματη ±30° Δ/Ι	Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°
Δ/Ι	Δ/Ι	Μηχανική ± 96,3% κατακόρυφα Μηχανική ± 47,1% οριζόντια	Μηχανική ± 96,3% κατακόρυφα Μηχανική ± 47,1% οριζόντια
10 W	10 W	Δ/Ι	Δ/Ι
HDMI x3, RS-232C, USB 1.1 τύπου A, USB 2.0 τύπου Mini-B	HDMI x3, RS-232C, USB 1.1 τύπου A, USB 2.0 τύπου Mini-B	Είσοδος VGA, HDMI x2 (HDMI 1 - HDCP 2.2 και 1.4), USB τύπου A, USB τύπου B, RS-232C, έξοδος Trigger	USB 1.1 Τύπου A (2x), USB 2.0 Τύπου Mini-B, RS-232C, Σύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), έξοδος Trigger, HDMI ARC, HDMI (HDCP 2.3) (2x)
Στερεοφωνικό mini jack	Στερεοφωνικό mini jack	Δ/Ι	Δ/Ι
Προσαρμογέας ασύρματου LAN - πωλείται ξεχωριστά	Προσαρμογέας ασύρματου LAN - πωλείται ξεχωριστά	Προσαρμογέας ασύρματου LAN - πωλείται ξεχωριστά	Προσαρμογέας ασύρματου LAN - πωλείται ξεχωριστά
Epson iProjection (Windows/ Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS και Android	Epson iProjection (Windows/Mac), Εφαρμογή Epson iProjection για iOS και Android	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS και Android	Δ/Ι
Android TV™, ενσωματωμένο Chromecast™ μέσω συσκευής Android TV™, ρύθμιση βάθους 3D, βελτίωση 4K, αυτόματη διόρθωση keystone, ψηφιακό ζουμ, άμεση ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση, Frame interpolation, λειτουργία παιχνιδιών, αρχικό menu, κλειδαριά Kensington, οπή για καλώδιο ασφαλείας	Android TV™, ενσωματωμένο Chromecast™ μέσω συσκευής Android TV™, ρύθμιση βάθους 3D, βελτίωση 4K, αυτόματη διόρθωση keystone, ψηφιακό ζουμ, άμεση ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση, Frame interpolation, λειτουργία παιχνιδιών, αρχικό menu, κλειδαριά Kensington, οπή για καλώδιο ασφαλείας	Βαθμονόμηση ISF, μηχανικό ζουμ / εστίαση / μετατόπιση φακού, βελτίωση 4K, υποστήριξη HDR και UHD BD, μνήμη θέσης φακού (x10), ενεργό 3D, λειτουργία PIP (picture-in-picture), Frame interpolation, υπερανάλυση, βελτίωση λεπτομερειών, μετατροπή 2D σε 3D, κλειδαριά Kensington, ασφάλεια ασύρματου LAN	Βελτίωση 4K, λειτουργία σίγασης ήχου / εικόνας, Ψηφιακό ζουμ, Παρεμβολή καρέ, Οριζόντια και κατακόρυφη διόρθωση keystone, Άμεση ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση, Μνήμη θέσης φακού, Μεγάλη ζωή πηγής φωτός, Υπερ-ανάλυση
37 / 23	37 / 23	31 / 20	29 / 22
9,3	9,3	11,2	12,7
458 x 375 x 228	458 x 375 x 228	520 x 450 x 193	520 x 192,70 x 447
366 W / 230 W	366 W / 230 W	355 W / 271 W	302 W / 198 W
0,5 W	0,5 W	0,35 W	0,4 W
Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
60 μήνες / 12.000 ώρες με μεταφορά από τον πελάτη	60 μήνες / 12.000 ώρες με μεταφορά από τον πελάτη	24 μήνες / 3.000 ώρες με μεταφορά από τον πελάτη	60 μήνες / 12.000 ώρες με μεταφορά από τον πελάτη

	Οικιακή χρήση
Μοντέλο	EH-LS12000B 
Ανάλυση	4K (3.840*2.160)
Εγγενής λόγος διάστασης	16:9
Απόδοση έγχρωμου φωτισμού (lumen) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	2.700 / 1.000
Λόγος αντίθεσης	2.500.000:1
Πηγή φωτός	Laser
Διάρκεια ζωής πηγής φωτός (ώρες) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	20.000 / 30.000
Λόγος απόστασης σε εγγενή λόγο διάστασης	1,35 - 2,84:1
Κλιμακωτό μέγεθος εικόνας (διαγωνίως)	50 - 300"
Ζουμ	Μηχανικό οπτικό x2,1
Κατακόρυφη διόρθωση keystone Οριζόντια διόρθωση keystone	Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°
Μετατόπιση φακού	Μηχανική ± 96,3% κατακόρυφα Μηχανική ± 47,1% οριζόντια
Έξοδος ηχείων	Δ/Ι
Συνδεσιμότητα	USB 1.1 Τύπου A (2x), USB 2.0 Τύπου Mini-B, RS-232C, Σύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), έξοδος Trigger, HDMI ARC, HDMI (HDCP 2.3) (2x)
Συνδεσιμότητα ήχου	Δ/Ι
Δικτύωση	Προσαρμογέας ασύρματου LAN - πωλείται ξεχωριστά
Λύσεις λογισμικού Epson	Δ/Ι
Άλλα χαρακτηριστικά	Βελτίωση 4K, Λειτουργία σίγασης ήχου / εικόνας, Ψηφιακό ζουμ, Παρεμβολή καρτέ, Οριζόντια και κατακόρυφη διόρθωση keystone, Πιστοποίηση ISF, Άμεση ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση, Μνήμη θέσης φακού, Μεγάλη ζωή πηγής φωτός, Quick Corner, Υπερ-ανάλυση
Επίπεδο θορύβου (dB) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	30 / 22
Βάρος (κ.)	12,7
Διαστάσεις χωρίς τα πόδια (Π x Β x Υ χιλ.)	520 x 192,70 x 447
Κατανάλωση ενέργειας σε κανονική / οικονομική λειτουργία	302 W / 198 W
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή, επικοινωνία απενεργοποιημένη	0,4 W
Με πιστοποίηση TCO	Δ/Ι
Περιλαμβάνεται τυπικός φακός με δυνατότητα εναλλαγής	Δ/Ι
Εγγύηση	60 μήνες / 12.000 ώρες με μεταφορά από τον πελάτη



Τηλεοπτικός βιντεοπροβολέας laser EpiqVision Mini EF-11/EF-12

Με τους μικρότερους βιντεοπροβολείς laser της Epson, μπορείτε να κάνετε προβολή προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και σε σχεδόν οποιαδήποτε επιφάνεια. Αυτοί οι μίνι βιντεοπροβολείς laser έχουν κομψή σχεδίαση, προσφέρουν ευκολία χρήσης και συνοδεύονται από μια σειρά λύσεων συνδεσιμότητας.

EF-11



EF-12



Η σειρά των μικρότερων καταναλωτικών βιντεοπροβολέων laser της Epson

Μοντέρνα και σύγχρονη σχεδίαση

Υψηλή απόδοση έγχρωμου φωτισμού έως 1.000 lumen

Η πηγή φωτός laser παρέχει έως 10 χρόνια ψυχαγωγίας¹

Προβολή προς οποιαδήποτε κατεύθυνση

Τηλεχειριστήριο που ταιριάζει στο ντιζάιν

Έξυπνη οικιακή ψυχαγωγία²

Ενσωματωμένο ηχείο

Κορυφαίος ήχος από τη YAMAHA (EF-12 μόνο)

Εγγύηση 5 ετών³

Οι ονομασίες Android TV™ Google, Android, YouTube, Android TV και άλλα σήματα αποτελούν εμπορικά σήματα της Google LLC. Για ορισμένους παρόχους περιεχομένου μπορεί να απαιτούνται συνδρομές.

¹ Με βάση την παρακολούθηση περιεχομένου για πέντε ώρες καθημερινά και τη ρύθμιση του βιντεοπροβολέα στην οικονομική λειτουργία.

² Ενσωματωμένο Miracast (EF-11), Android TV, Google Assistant[®] και ενσωματωμένο Chromecast[™] (EF-12).

³ 5 έτη ή 12.000 ώρες, όποιο από τα δύο προκύψει πρώτο.

Επιλογές συγκεκριμένων μοντέλων



Βάσεις τοίχου για εξαιρετικά κοντινή προβολή και κοντινή απόσταση προβολής

ELPMB62 για EB-1485Fi, EB-720, EB-725W, EB-725Wi, EB-735F, EB-735Fi, EB-750F, EB-755F, EB-800F και EB-805F.

ELPMB64 για EB-L200SX και EB-L200SW.

ELPMB45 για EB-530, EB-535W, EB-536Wi.



Μονάδα αγγίματος με το δάκτυλο

ELPFT01 για EB-1485Fi, EB-725Wi και EB-735Fi.



Βραχίονας μονάδας αγγίματος με το δάκτυλο

ELPMB64 για EB-1485Fi, EB-725Wi και EB-735Fi - προαιρετική χρήση ανάλογα με την εγκατάσταση.



Πλαίσια στοίβαξης ELPMB52, ELPMB59

Ειδικά πλαίσια σχεδιασμένα από τη LANG AG για τα προϊόντα EB-PU1000 έως EB-L30000U για κατακόρυφη προβολή και στοίβαξη βιντεοπροβολέα.



Μονάδα κάμερας ELPEC01

Προαιρετική μονάδα εξωτερικής κάμερας σχεδιασμένη για τους φακούς εξαιρετικά κοντινής προβολής των σειρών EB-PU και ELPLX.



Εξωτερικό φίλτρο αέρα ELPAF63

Προαιρετικό εξωτερικό φίλτρο αέρα σχεδιασμένο για τη σειρά EB-PU1000. Αυτό το φίλτρο αυξάνει την αντοχή στη σκόνη και ελαχιστοποιεί τα διαστήματα συντήρησης, ακόμα και όταν χρησιμοποιείται σε περιβάλλον με πολλή σκόνη.



Αναμεταδότης HDBaseT ELPHD01

Η τεχνολογία HDBaseT μπορεί να μεταφέρει βίντεο Full HD, ήχο, δίκτυο και εντολές ελέγχου σε ένα και μόνο καλώδιο CAT-5/6 με μήκος πάνω από 100 μ.

Συμπληρωματικές λύσεις

Συστήματα ασύρματης παρουσίασης



ELPWP10 / ELPWP20

Με τα νέα συστήματα ασύρματης παρουσίασης της Epson μοιράζεστε την οθόνη σας και αυξάνετε την παραγωγικότητά σας εύκολα.

Αυτόματη έναρξη


Οι λύσεις προβολής Epson ανοίγουν αυτόματα όταν ο αναμεταδότης συνδεθεί σε έναν φορητό υπολογιστή.

Λειτουργικότητα δέκτη

Η λειτουργικότητα δέκτη μπορεί να ενσωματωθεί στις λύσεις προβολής* Epson, μειώνοντας τα αρχικά σας έξοδα (μόνο για ELPWP10).

Διαισθητική σχεδίαση

Είναι τόσο απλό που δεν χρειάζεται ειδική εκπαίδευση για να το χρησιμοποιήσετε. Η κοινή χρήση της οθόνης, η μετάβαση σε διαφορετική συσκευή ή η ταυτόχρονη κοινή χρήση έως τεσσάρων συσκευών γίνεται πολύ απλά με το πάτημα ενός κουμπιού.



1 Συνδέστε σε έναν φορητό υπολογιστή



2 Κάντε κλικ στο κουμπί



3 Συνεργαστείτε στη μεγάλη οθόνη

*Μόνο επιλεγμένα προϊόντα laser Epson. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε το ELPWP20 για όλες τις άλλες οθόνες HDMI.

Κάμερα εγγράφων



Επιτραπέζιος οπτικοποιητής ELPDC21

Κάμερα 2 megapixel (1920 x 1080)

Έως 30 καρέ το δευτερόλεπτο

Περιοχή λήψης A3

Ενσωματωμένος φωτισμός LED

Υποστηρίζει παράλληλη έξοδο βίντεο και λειτουργία διαιρούμενης οθόνης

Εικόνες 1080p μέσω εξόδων VGA, HDMI, USB

Οπτικό ζουμ 12x, ψηφιακό ζουμ 10x

Βελτιωμένη ασφάλεια με κλειδαριά Kensington και μπάρα ασφαλείας



Επιτραπέζιος οπτικοποιητής ELPDC13

Κάμερα 2 megapixel (1920 x 1080)

Έως 30 καρέ το δευτερόλεπτο

Περιοχή λήψης A3

Ενσωματωμένος φωτισμός LED

Υποστηρίζει παράλληλη έξοδο βίντεο και λειτουργία διαιρούμενης οθόνης

Εικόνες 1080p μέσω εξόδων VGA, HDMI, USB

Ψηφιακό ζουμ 16x

Βελτιωμένη ασφάλεια με κλειδαριά Kensington και μπάρα ασφαλείας



Φορητός οπτικοποιητής ELPDC07

Κάμερα 2 megapixel (1920 x 1080)

Έως 30 καρέ το δευτερόλεπτο

Περιοχή λήψης A3

Ενσωματωμένος φωτισμός LED

Τροφοδοσία μέσω USB

Ψηφιακό ζουμ 8x

Επιλογές



Προσαρμογέας ασύρματου LAN ELPAP10/ELPAP11

Αναβαθμίστε τη συνδεσιμότητα της συμβατής σας λύσης προβολής Epson με αυτόν τον προσαρμογέα ασύρματου LAN (ελέγξτε τις προδιαγραφές προϊόντος για συμβατότητα).



Κουτί ελέγχου και συνδέσεων ELPCB03

Το κουτί ελέγχου και συνδέσεων της Epson είναι ειδικά σχεδιασμένο για να ικανοποιεί τις ανάγκες των χρηστών στον τομέα της εκπαίδευσης. Προσφέρει μια τακτοποιημένη λύση διαχείρισης καλωδίων και είναι συμβατό με τους περισσότερους βιντεοπροβολείς για αίθουσες διδασκαλίας της Epson που διαθέτουν έως 3 εισόδους HDMI και μια σύνδεση RS232C. Με μεγάλα κουμπιά με ευκρινείς ενδείξεις που μοιάζουν με αυτά των βιντεοπροβολέων Epson, διασφαλίζεται η ευκολία χρήσης, δίνοντας στους παρουσιαστές τη δυνατότητα γρήγορης ενεργοποίησης και ρύθμισης της πηγής και του ήχου. Το σήμα USB, το οποίο είναι συμβατό με προβολή μέσω USB 3 σε 1 της Epson, ενισχύεται επίσης ώστε να φτάνει έως και τα 10 μ.



Εξωτερικά ηχεία ELPSP02

Τα ηχεία ELPSP02, μια προαιρετική πρόσθετη επιλογή πλήρως συμβατή με το κουτί ελέγχου και συνδέσεων Epson, προσφέρουν ισχυρή υποστήριξη στερεοφωνικού ήχου 2 x 15 W, για απόλυτη ευκρίνεια ακόμα και σε μεγάλους χώρους.



ELPSC21 Φορητή οθόνη 80"

Οθόνη 16:9

Φορητή οθόνη 80 ιντσών

Λόγος διάστασης 16:9 για παιχνίδια και ταινίες 1080p

Βάρος κάτω από 4 κ., περιλαμβάνεται τσάντα μεταφοράς

Εύκολη εγκατάσταση



ELPSC32 Επιτραπέζια οθόνη 50"

Οθόνη επιφάνειας εργασίας 4:3

Αναδιπλούμενη οθόνη 50 ιντσών

Λόγος διάστασης 4:3 για παρουσιάσεις - ιδανική για βιντεοπροβολείς SVGA και XGA

Γρήγορη εγκατάσταση για επιτραπέζια χρήση

Ιδανική για παρουσιάσεις σε ταξίδια – βάρος μόλις 3 κ.

Επιλογές φακών για τη σειρά EB-RU1000

Τύπος φακού	Εξαιρετικά κοντινή προβολή	Κοντινή απόσταση προβολής	Κοντινή απόσταση προβολής	Ευρυγώνια προβολή	Μεσαία απόσταση προβολής	Μεσαία απόσταση προβολής	Μεσαία απόσταση προβολής	Μεσαία απόσταση προβολής	Μεγάλης απόστασης προβολής
Όνομα μοντέλου	ELPLX01S/LX01WS	ELPLU03S	ELPLU04	ELPLW05	ELPLM08	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPL08
Κωδικός εξαρτήματος	V12H004X0A/ V12H004Y0A	V12H004UA3	V12H004U04	V12H004W05	V12H004M08	V12H004M0F	V12H004M0A	V12H004M0B	V12H004L08
Τύπος εστίασης / ζουμ	Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός
Λόγος (ζουμ (οπτικό)	Δ/1	1,2x	1,2x	1,4x	1,6x	1,6x	1,5x	1,5x	1,4x
Λόγος απόστασης									
Λόγος διάστασης									
Μοντέλο WUXGA	16:10, 16:9	0,35:1	0,65 - 0,78:1	1,04 - 1,46:1	1,44 - 2,32:1	2,16 - 3,48:1	3,32 - 5,06:1	4,85 - 7,38:1	7,21 - 10,11:1
Αριθμός F	1,9	2,0 - 2,26	2,0 - 2,1	2,0 - 2,22	1,65 - 2,27	1,8 - 2,51	1,84 - 2,4	1,81 - 2,34	1,8 - 2,45
Εστιακή απόσταση	5,8 χιλ.	11,1 χιλ. - 13,1 χιλ.	14,8 χιλ x 17,7 χιλ.	17,6 χιλ. - 24,3 χιλ.	24,0 χιλ. - 38,2 χιλ.	36 χιλ. - 57,4 χιλ.	55,4 χιλ. - 83,3 χιλ.	80,6 χιλ. - 121,1 χιλ.	119 χιλ. - 165,4 χιλ.
Εύρος μεγέθους οθόνης									
Όλα τα μοντέλα	100 - 1.000 ιντσες	80 - 1.000 ιντσες	50 - 1.000 ιντσες	50 - 1.000 ιντσες	50 - 1.000 ιντσες	50 - 1.000 ιντσες	50 - 1.000 ιντσες	50 - 1.000 ιντσες	50 - 1.000 ιντσες
Μηχανική μετατόπιση φακού									
Μοντέλο WUXGA	Κατακόρυφη/Οριζόντια	+17% / ±10% μέγ.	±67% / ±30% μέγ.	±67% / ±30% μέγ.	±67% / ±30% μέγ.	±67% / ±30% μέγ.	±67% / ±30% μέγ.	±67% / ±30% μέγ.	±67% / ±30% μέγ.
Βάρος	3,5 κ.	2,3 κ.	3,1 κ.	1,45 κ.	1,2 κ.	1,9 κ.	2,2 κ.	2,2 κ.	2,2 κ.

Το εργαλείο υπολογισμού απόστασης φακού της Epson μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τη βέλτιστη απόσταση από το κάθισμα, την απόσταση του βιντεοπροβολέα και το μέγεθος της οθόνης. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.epson.eu/distancecalculator

Επιλογές φακών για τις σειρές EB-RU2000

Τύπος φακού	Εξαιρετικά κοντινής προβολής	Κοντινής απόστασης προβολής	Κοντινής απόστασης προβολής	Κοντινής απόστασης προβολής	Ευρυγώνιας προβολής	Ευρυγώνιας προβολής	Ευρυγώνιας προβολής	Μεσαίας απόστασης προβολής	Μεσαίας απόστασης προβολής	Μεγαλής απόστασης προβολής
Όνομα μοντέλου	ELPLX02S/LX02WS	ELPLU03S	ELPLU04	ELPLW05	ELPLW08	ELPLW06	ELPLM10	ELPLM11	ELPLL08	
Κωδικός εξαρτήματος	V12H004X0B/ V12H004Y0B	V12H004UΑ3	V12H004U04	V12H004W05	V12H004W08	V12H004W06	V12H004M0A	V12H004M0B	V12H004L08	
Τύπος εστίασης / ζευγ	Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός	
Δόγος ζευγ (οπτικό)	Δ/Ι	1,2x	1,2x	1,4x	1,4x	1,37x	1,5x	1,5x	1,4x	
Λόγος απόστασης										
Λόγος διάστασης										
Μοντέλο WUXGA	16:10, 16:9									
Αριθμός F	1,9									
Εστιακή απόσταση	8,0 χιλ									
Εύρος μεγέθους οθόνης										
Όλα τα μοντέλα	100 - 1.000 λτρες	80 - 1.000 λτρες	60 - 1.000 λτρες	60 - 1.000 λτρες	60 - 1.000 λτρες	60 - 1.000 λτρες	60 - 1.000 λτρες	60 - 1.000 λτρες	60 - 1.000 λτρες	
Με τατόπιση φακού										
Μοντέλο WUXGA	Κατακόρυφη/Οριζόντια									
Βάρος	5,0 κ.									

Το εργαλείο υπολογισμού απόστασης φακού της Epson μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τη βέλτιστη απόσταση από το κάθισμα, την απόσταση του βιντεοπροβολέα και το μέγεθος της οθόνης. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.epson.eu/distancecalculator

Επιλογές φακών για τον EB-L300000U

Τύπος φακού	Εξαιρετικά κοντινής προβολής	Οπίσθια προβολή	Ευρυγώνιας προβολής	Ευρυγώνιας προβολής	Μεσαίας απόστασης προβολής	Μεσαίας απόστασης προβολής	Μεσαίας απόστασης προβολής	Μεγάλης απόστασης προβολής	Μεγάλης απόστασης προβολής
Όνομα μοντέλου	ELPLX03	ELPLR05	ELPLU05	ELPLW07	ELPLM12	ELPLM13	ELPLM14	ELPLL09	ELPLL10
Κωδικός εξαρτήματος	V12H004X03	V12H004R05	V12H004U05	V12H004W07	V12H004M12	V12H004M13	V12H004M14	V12H004L09	V12H004L10
Τύπος εστίασης / ζουμ	Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός
Λόγος ζουμ (οπτικό)	Δ/Ι	Δ/Ι	1,21x	1,37x	1,35x	1,52x	1,50x	1,50x	1,50x
Λόγος απόστασης									
Λόγος διάστασης									
WUXGA	16:10, 16:9	0,63:1	0,90 - 1,09:1	1,29 - 1,76:1	1,74 - 2,35:1	2,28 - 3,46:1	3,41 - 5,12:1	4,79 - 7,20:1	6,96 - 10,45:1
Αριθμός F	2,2	2,2	2,4 - 2,6	2,2 - 2,5	1,9 - 2,1	1,9 - 2,4	1,9 - 2,4	2,1 - 2,5	2,2 - 2,6
Εστιακή απόσταση	11,16 χιλ.	19,1 χιλ.	28,4 χιλ. - 34,0 χιλ.	40,6 χιλ. - 55,2 χιλ.	54,7 χιλ. - 73,0 χιλ.	71,6 χιλ. - 107,3 χιλ.	104,8 χιλ. - 156,9 χιλ.	149,7 χιλ. - 225,0 χιλ.	216,6 χιλ. - 326,8 χιλ.
Εύρος μεγέθους οθόνης									
Όλα τα μοντέλα	120 - 1.000 ιντσες	100 - 1.000 ιντσες	100 - 1.000 ιντσες	100 - 1.000 ιντσες	100 - 1.000 ιντσες	100 - 1.000 ιντσες	100 - 1.000 ιντσες	100 - 1.000 ιντσες	100 - 1.000 ιντσες
Μετατόπιση φακού									
WUXGA	Κατακόρυφη/ Οριζόντια	±15% / ±5% μέγ.	±55% / ±25% μέγ.	±65% / ±30% μέγ.	±65% / ±30% μέγ.	±65% / ±30% μέγ.	±65% / ±30% μέγ.	±55% / ±25% μέγ.	±55% / ±25% μέγ.
Βάρος	13 κ.	9,4 κ.	9,7 κ.	9,4 κ.	7,2 κ.	9,5 κ.	9,5 κ.	9,2 κ.	10,5 κ.

Το εργαλείο υπολογισμού απόστασης φακού της Epson μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τη βέλτιστη απόσταση από το κάθισμα, την απόσταση του βιντεοπροβολέα και το μέγεθος της οθόνης. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.epson.eu/distancecalculator

Γλωσσάρι και λειτουργίες

Αναζητήστε πρόσθετα χαρακτηριστικά που βελτιώνουν περαιτέρω την εμπειρία χρήστη. Τα χαρακτηριστικά αναφέρονται σε συγκεκριμένα μοντέλα – ελέγξτε τις προδιαγραφές κάθε προϊόντος για λεπτομέρειες.

Αυτόματη βαθμονόμηση

Οι διαδραστικοί βιντεοπροβολείς της Epson προσφέρουν τη δυνατότητα αυτόματης βαθμονόμησης της διαδραστικής επιφάνειας. Με λίγα μόνο κλικ μπορείτε να βαθμονομήσετε έναν διαδραστικό χώρο εργασίας χωρίς να χρειαστεί να εκτελέσετε χρονοβόρες χειροκίνητες διαδικασίες.

Αυτόματη μείωση φωτεινότητας λάμπας

Η λειτουργία αυτή ρυθμίζει αυτόματα τη φωτεινότητα του βιντεοπροβολέα, σύμφωνα είτε με τις συνθήκες φωτισμού περιβάλλοντος είτε με το περιεχόμενο της προβαλλόμενης εικόνας.

Αυτόματη προσαρμογή οθόνης

Αυτό το χαρακτηριστικό επιτρέπει την κατά προσέγγιση ρύθμιση ενός βιντεοπροβολέα μπροστά από μια οθόνη με πλαίσιο και με ένα απλό πάτημα του κουμπιού «Προσαρμογή οθόνης» η εικόνα ευθυγραμμίζεται τέλεια με τα περιθώρια της οθόνης για γρήγορη και εύκολη ρύθμιση.

Βαθμονόμηση χρωμάτων

Σταθερές εικόνες και ελαχιστοποίηση της συντήρησης με την ενσωματωμένη κάμερα. Η κάμερα εντοπίζει χρώματα εικόνων που έχουν γίνει ανομοιόμορφα με την πάροδο του χρόνου, εντοπίζει μικρές ασυνέπειες μεταξύ πολλών βιντεοπροβολέων και επιτρέπει την αυτόματη διόρθωση χρωμάτων.

Λειτουργία σταθερής φωτεινότητας

Η λειτουργία σταθερής φωτεινότητας διατηρεί τη φωτεινότητα του βιντεοπροβολέα σε ένα καθορισμένο επίπεδο έως και για 97.000 ώρες, βοηθώντας να διασφαλίζεται η μεγάλη διάρκεια ζωής της πηγής φωτός.

Λόγος αντίθεσης

Ο βαθμός διαφοράς ανάμεσα στις πιο φωτεινές και τις πιο σκοτεινές περιοχές της προβαλλόμενης εικόνας. Ο υψηλός λόγος αντίθεσης είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τους βιντεοπροβολείς οικιακού κινηματογράφου.

Αντιγραφή ρυθμίσεων OSD

Ένα χαρακτηριστικό που επιτρέπει την κλωνοποίηση των ρυθμίσεων μενού OSD του βιντεοπροβολέα, όπως το λογότυπο χρήστη και η λειτουργία χρωμάτων μέσω μονάδας flash USB ή καλωδίου USB-B, για μεταφορά σε άλλους συμβατούς βιντεοπροβολείς στον χώρο.

Διόρθωση καμπύλων επιφανειών και γωνιών τοίχου

Βελτιωμένη δυνατότητα γεωμετρικής διόρθωσης που επιτρέπει την αναδίπλωση μεγάλων εικόνων γύρω από καμπύλες επιφάνειες ή γωνίες, δημιουργώντας ελκυστικές προβολές σε πρωτοποριακούς χώρους.

Βελτίωση λεπτομερειών

Προσομοίωση DICOM

Ανάμειξη ακμών

Βοήθεια εστίασης

Frame interpolation

Υψηλό δυναμικό εύρος (HDR)

Διόρθωση keystone

Μνήμη θέσης φακού

Μετατόπιση φακού

Βελτίωση της αντιληπτής λεπτομέρειας με επεξεργασία που βελτιώνει την αντίθεση και την υφή του περιεχομένου.

Αυτή η εξειδικευμένη λειτουργία χρωμάτων έχει σχεδιαστεί για να αναδεικνύει το καλύτερο εύρος κλίμακας του γκρι – ιδανικό για προβολή ιατρικών εικόνων όπως ακτινογραφιών (δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για διαγνωστικούς σκοπούς).

Ενσωματωμένη δυνατότητα χρήσης πολλών βιντεοπροβολών κατακόρυφα ή οριζόντια για μία γιγαντιαία εικόνα. Η ανάμειξη ακμών διορθώνει τις αλληλεπικαλύψεις μεταξύ των βιντεοπροβολών, ώστε να δημιουργούνται ομαλές εικόνες μεγάλης κλίμακας.

Ένα εύρηστο, ενσωματωμένο μοτίβο δοκιμής που επιτρέπει την τέλεια ρύθμιση της εστίασης σε δευτερόλεπτα.

Τεχνολογία επεξεργασίας βίντεο που εισάγει πρόσθετα καρέ ανάμεσα στα αρχικά, ώστε να επιτυγχάνεται μια πιο ομαλή και ευκρινής αναπαραγωγή – ιδιαίτερα σημαντική για σκηνές δράσης με γρήγορη κίνηση σε κινηματογραφικό περιεχόμενο υψηλής ευκρίνειας.

Το HDR προσφέρει τη βέλτιστη οπτική εμπειρία, αυξάνοντας τον λόγο αντίθεσης και αποδίδοντας πολύ μεγαλύτερο εύρος μεταξύ των σκοτεινότερων και των φωτεινότερων σημείων της οθόνης. Προσφέρει εικόνες με μεγαλύτερο βάθος και σας επιτρέπει να διακρίνετε απίστευτες λεπτομέρειες, τις οποίες δεν μπορούσατε να δείτε έως τώρα. Εμπλουτίζει τα χρώματα, χαρίζοντας μεγαλύτερη φυσικότητα στις εικόνες και καθιστώντας τις ταυτόχρονα πιο έντονες και καθηλωτικές.

Η ψηφιακή ρύθμιση εικόνας χρησιμοποιείται για την εκ νέου ευθυγράμμιση της εικόνας όταν προβάλλεται με γωνία προς την οθόνη, δημιουργώντας μια ορθογώνια εικόνα αντί για σχήμα keystone. Σε ορισμένα μοντέλα είναι διαθέσιμη για οριζόντιες και κατακόρυφες διορθώσεις, ενώ τα πιο προηγμένα μοντέλα μπορούν να κάνουν αυτές τις διορθώσεις αυτόματα.

Είναι δυνατή η αποθήκευση συγκεκριμένων θέσεων του φακού στη μνήμη του βιντεοπροβολέα, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων μετατόπισης του φακού, της εστίασης και των μεγεθών προβολής, επιτρέποντάς σας να ρυθμίζετε γρήγορα τον βιντεοπροβολέα, ανάλογα με τον λόγο διάστασης του περιεχομένου.

Χαρακτηριστικό των προϊόντων κορυφαίας κατηγορίας, είναι μια φυσική ρύθμιση της θέσης του φακού ώστε να επιτρέπεται η οριζόντια ή η κατακόρυφη κίνηση μιας εικόνας χωρίς απώλεια της ποιότητας της εικόνας, ιδανική για εύκολη εγκατάσταση.

MHL

Αλληλεπίδραση από πολλές τοποθεσίες

Παρουσίαση χωρίς υπολογιστή

Λειτουργία PiP (picture-in-picture)

Διόρθωση σημείου και τόξου

Κατακόρυφη προβολή

Λειτουργία κωδικού QR

Διόρθωση keystone σε πραγματικό χρόνο

Ανάλυση και λόγος διάστασης

Το Mobile High-Definition Link είναι μια τεχνολογία συνδεσιμότητας που σας επιτρέπει να μοιράζεστε εύκολα το περιεχόμενό σας απευθείας από συμβατό smartphone ή tablet και δίνει τη δυνατότητα ταυτόχρονης φόρτισης της συσκευής.

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη σύνδεση έως τεσσάρων βιντεοπροβολέων χρησιμοποιώντας το iProjection για PC, με κοινή χρήση περιεχομένου και αλληλεπίδραση από όλους τους χρήστες. Αυτό σημαίνει ότι άτομα που βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες μπορούν να επεξεργάζονται από κοινού το ίδιο περιεχόμενο από απόσταση.

Εμφάνιση αρχείων από μνήμη USB χωρίς την ανάγκη φορητού υπολογιστή και καλωδίων. Οι συμβατές μορφές αρχείων ποικίλλουν ανά βιντεοπροβολέα.

Προβολή μίας πηγής σε πλήρη οθόνη, ενώ εμφανίζεται μια δευτερεύουσα πηγή ως μικρότερη ένθετη εικόνα.

Γεωμετρική διόρθωση που επιτρέπει την πραγματοποίηση μικρών διορθώσεων για οθόνες που είναι ανώμαλες σε κάποια σημεία ή ελαφρώς καμπύλες – ιδανική για εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας.

Επιτρέπει την προβολή εικόνων με κατακόρυφο προσανατολισμό τοποθετώντας τον βιντεοπροβολέα στο πλάι (σημειώστε ότι για αυτό το χαρακτηριστικό ενδέχεται να απαιτείται διαφορετική λάμπα).

Προβολή ενός κωδικού QR στην οθόνη για εύκολη ασύρματη σύνδεση μέσω iProjection.

Διατηρεί την εικόνα τέλεια ευθυγραμμισμένη παρακολουθώντας συνεχώς τη θέση του βιντεοπροβολέα και διατηρώντας μια ορθογώνια εικόνα σε πραγματικό χρόνο.

Η εγγενής ανάλυση είναι ο αριθμός των διακριτών pixels που μπορούν να προβληθούν σε κάθε διάσταση. Δηλώνεται ως ο αριθμός στηλών και σειρών pixels που αποτελούν την οθόνη, π.χ. 1920 x 1080 (1080p). Όσο μεγαλύτερη είναι η ανάλυση, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η λεπτομέρεια και η ευκρίνεια της προβαλλόμενης εικόνας. Ο λόγος των οριζόντιων γραμμών προς τις κατακόρυφες δίνει επίσης τον εγγενή λόγο διάστασης. Στο παράδειγμα, η ανάλυση 1920 x 1080 ισούται με φυσικό λόγο διάστασης 16:9. Το ιδανικό είναι να αντιστοιχίζετε την ανάλυση σήματος εισόδου με την ανάλυση εξόδου του βιντεοπροβολέα όπου είναι δυνατό για να επιτυγχάνετε την καλύτερη εικόνα.

Λειτουργία προγραμματισμού

Ενσωματωμένη διαχείριση προγραμματισμού που επιτρέπει τη ρύθμιση χρονοδιακόπτη σε πολλές λειτουργίες του βιντεοπροβολέα, χωρίς την ανάγκη σύνδεσης σε υπολογιστή ή δίκτυο – ιδανική για εκδηλώσεις και παρουσιάσεις.

Αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)

Εύκολη ασύρματη μετάδοση εικόνας Full HD (1080p) και ήχου από συμβατά smartphone, tablet ή PC.

Κοινή χρήση οθόνης

Το περιεχόμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κοινού σε οθόνες στο ίδιο δίκτυο, ενισχύοντας τη συμμετοχή και τη συνεργασία χωρίς να απαιτείται επιπλέον λογισμικό.

Μπορούν να συνδεθούν έως τέσσερις βιντεοπροβολείς, ενώ όλοι μπορούν να βλέπουν το περιεχόμενο ταυτόχρονα με τις άλλες οθόνες Epson (μόνο με επιλεγμένα μοντέλα).

Διαιρούμενη οθόνη

Αυτό το χαρακτηριστικό επιτρέπει την ταυτόχρονη αναπαραγωγή περιεχομένου από δύο διαφορετικές πηγές, με τη μία εικόνα μεγαλύτερη από την άλλη ή και τις δύο στο ίδιο μέγεθος.

Υπεράνάλυση

Επεξεργασία εικόνας που αναβαθμίζει το περιεχόμενο τυπικής ευκρίνειας, ώστε να δημιουργείται μια ευκρινέστερη και λεπτομερέστερη εικόνα εξόδου.

Λόγος απόστασης

Η απόσταση προβολής διαιρεμένη προς το πλάτος της προβαλλόμενης εικόνας. Ένας μικρότερος λόγος απόστασης θα επιτρέψει μεγάλα μεγέθη προβολής από μικρότερη απόσταση. Το εύρος των λόγων απόστασης ενός βιντεοπροβολέα θα εξαρτάται επίσης από το εύρος της δυνατότητας ζουμ που έχει.

Προβολή μέσω USB

Η προβολή μέσω USB 3 σε 1 επιτρέπει την απλή και άμεση σύνδεση. Το ίδιο καλώδιο USB μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εικόνα, ήχο και έλεγχο. Αυτό εξοικονομεί χρόνο κατά τη δημιουργία μιας σύνδεσης, καθώς η εικόνα του υπολογιστή προβάλλεται αυτόματα και καταργεί την ανάγκη για πολλά καλώδια.

Εγγύηση

Έλεγχος βάσει web (με υποστήριξη έξυπνων συσκευών)

Για να διασφαλίζεται η ικανοποίηση και η απόλυτη σιγουριά για τον πελάτη, η Epson διαθέτει έναν κορυφαίο οργανισμό εξυπηρέτησης. Όλοι οι επαγγελματικοί βιντεοπροβολείς και οι βιντεοπροβολείς οικιακού κινηματογράφου αυτού του οδηγού καλύπτονται από εγγύηση υλικού τουλάχιστον δύο ετών και εγγύηση λάμπας ενός έτους. Για τις λεπτομέρειες κάθε μοντέλου και για να δείτε επιλογές επέκτασης της εγγύησης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.epson.gr/warranty

Χρήση προγράμματος περιήγησης στο web ή έξυπνης συσκευής για προσαρμογή των ρυθμίσεων του βιντεοπροβολέα. Η νέα λειτουργία πίνακα ελέγχου OSD επιτρέπει τον έλεγχο του μενού OSD και προβάλλει μια αναπαράσταση του εύρους μετατόπισης φακού που διατίθεται.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τοπικό σας γραφείο Epson ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.epson.gr/contactus

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: (0030) 211 199 0089
fax: 210-6828615
www.epson.gr/contactus

 @epson.greece
 epson-greece



Τα εμπορικά σήματα και τα σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

¹ 2001 έως 2020, 500 lumen και άνω, εξαιρουμένων των τηλεοράσεων χωρίς οθόνη, Futuresource Consulting – Τριμηνιαία στατιστικά στοιχεία για την αγορά βιντεοπροβολέων – Worldwide Analyzer CY20Q4.

² Η φωτεινότητα των χρωμάτων (απόδοση έγχρωμου φωτισμού) σε ρύθμιση μέγιστης φωτεινότητας, υπολογισμένη από ανεξάρτητο εργαστήριο σύμφωνα με το IDMS 15.4. Η φωτεινότητα των χρωμάτων ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης. Κορυφαίοι σε πωλήσεις βιντεοπροβολείς Epson 3LCD έναντι κορυφαίων σε πωλήσεις βιντεοπροβολέων DLP με 1 chip βάσει των δεδομένων πωλήσεων της NPD για το διάστημα μεταξύ Οκτωβρίου 2019 και Σεπτεμβρίου 2020.

³ Ανάλογα με το προϊόν, ελέγξτε τις προδιαγραφές στις σελίδες 10-33.

⁴ Η Epson απέκτησε πιστοποίηση TCO Certified για επιλεγμένες οικογένειες βιντεοπροβολέων. Η πιστοποίηση TCO Certified είναι η πιο ολοκληρωμένη διεθνής πιστοποίηση βιωσιμότητας για προϊόντα IT και για να τη λάβει ένα προϊόν πρέπει να πληροί τα κριτήρια κύκλου ζωής για την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://tcocertified.com>

⁵ Η τεχνολογία βελτίωσης 4K μετατοπίζει κάθε pixel διαγωνίως διπλασιάζοντας την ανάλυση Full HD. Η ανάλυση είναι Full HD σε λειτουργία 3D.

⁶ Η λειτουργία Αναζήτηση Google είναι παγκόσμια. Δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μεταξύ Αναζήτησης Google και Google Home για αποστολή της έξυπνης λύσης. Το Google Assistant δεν διατίθεται σε ορισμένες γλώσσες και χώρες.

⁷ Βελτιστοποιημένο casting μόνο για επιλεγμένες υπηρεσίες. Η ποιότητα streaming για άλλο περιεχόμενο ενδέχεται να διαφέρει. Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα και συσκευές: Android 2.3 και μεταγενέστερες εκδόσεις, iOS* 7 και μεταγενέστερες εκδόσεις, Windows* 7 και μεταγενέστερες εκδόσεις, Mac OS* 7 και μεταγενέστερες εκδόσεις και Chrome OS (έκδοση 38 ή μεταγενέστερη).

EPSON®