

Tuoteopas 2022

- | | |
|--|-------------------------|
| ■ Helposti kannettavat / Esittelytilat | ■ Suuri kokoushuone |
| ■ Kannettavat | ■ Installaatiot |
| ■ Kokoushuone | ■ Valaistus ja opasteet |
| ■ Monikäyttö-/yhteistyötila (lyhyt etäisyys) | ■ Kotiin |
| ■ Monikäyttö-/yhteistyötila | |
| ■ Interaktiivinen monikäyttö-/yhteistyötila | |

Helpota yhteistyötä ja paranna liitettävyyttä kokoustiloissa

Liiketoiminnassa menestys tulee tuottavuudesta ja tehokkuudesta. Epsonin näyttöratkaisut määrittelevät uuden standardin yritysnyhtöille. Ne varmistavat tehokkaat ja tuottavat kokoukset työtilasta riippumatta.

Valinta on selvä

Tilaan sopiva kuvakoko maksimoi yleisön keskittymisen. Kiinteistä paneelinäytöistä poiketen, Epsonin projektoriratkaisuissa kuvakoko on vapaasti säädettävissä. Niillä voi heijastaa jopa 500-tuumaisen korkeatasoisen näyttöpinnan, minkä lisäksi projektorit tukevat useita kuvasuhteita. Voit myös yhdistää useita projektoreita ja luoda yhden suuren saumattoman näyttöpinnan. Ja kannettavien projektoriemme avulla et ole sidottu yhteen huoneeseen, yhteen tapahtumapaikkaan tai yksin asetuksiin.



Rajoittamaton katselu

Rento katseluympäristö auttaa yleisöä keskittymään esitettyihin tietoihin. Epsonin näyttöratkaisut pikselöityvät vähemmän, ja niissä on vähemmän heijastuksia, häikäisyä, kuolleita katselukulmia tai sormenjälkiä, jotka haittaavat paneelinäyttöjen käyttöä. Heijastettu kuva näkyy esteittä kaikkialla huoneessa.



Loistava laatu

Epsonin 3LCD-tekniikkaan perustuvat projektorit tuottavat eloisan ja vaikuttavan kuvan suurella tarkkuudella jopa kirkkaasti valaistuisissa tiloissa. Epson-projektoreiden ytimen muodostaa optinen 3LCD-koneisto, jonka suuren tarkkuuden ja kontrastisuhteen ansiosta värit ovat täyteläisiä ja jopa kolme kertaa kirkkaampia kuin yksisiruisissa DLP-projektoreissa².



Vaivattomat liitännät

Epsonin näyttöratkaisulla on kattava tuki ja liitännät, joiden ansiosta ne sopivat kaikkiin kokoonpanoihin ja käyttökohteisiin. Erilliset sovelluksemme ja ohjelmamme ovat erittäin monipuolisia ja helpottavat käyttäjien osallistumista omilta laitteiltaan.



Ei enää huoltosyklejä

Epsonin fit-and-forget-näyttöratkaisuissa yhdistyvät suorituskyky ja luotettavuus, mikä tarkoittaa alhaisempia kustannuksia, pidempiä elinkaaria ja vaikuttavaa, jopa viiden vuoden takuuaikaa. Voit luottaa siihen, että lamppujen käyttöikä on jopa 17 000 tuntia ja laservalonlähteiden jopa 30 000 tuntia³.



Tee kestävä valinta

Toisin kuin näyttöpaneelit, Epsonin yrityskäyttöön tarkoitetut projektorit ovat TCO-sertifioituja⁴. Kyseessä on maailman kattavin IT-tuotteita koskeva kestävä kehityksen sertifiointi. Tämän saavuttamiseksi asetamme tiukimmat standardit toimitusketjuillemme ja tehtaillemme. Tämä auttaa organisaatiotasi saavuttamaan yhteiskuntavastuutavoitteesi.

www.epson.fi/tcocertified



Visuaalisen teknologian huippuosaamisen edelläkävijä

Menestyminen visuaalisen viestinnän muuttuvassa maailmassa edellyttää sitä, että kaikissa ympäristöissä näytetään aiempaa kirkkaampia, näyttävämpiä ja luovempia kuvia. Siksi teemme kovasti töitä kehittääksemme innovatiivisia ja monipuolisia ratkaisuja, jotka vievät kuvapinnan heijastamisen uusiin ulottuvuuksiin.

Erinomainen laatu


Kaikki Epson-projektorit ovat seurausta sitoutumisestamme tutkimukseen ja kehitykseen. Valmistustyötämme sanelevat erinomainen kuvanlaatu, helppokäyttöisyys ja täydellinen luotettavuus. Suuren kirkkauden, parannetun kuvanlaadun ja poikkeuksellisen terävyyden yhdistelmän tuloksena on vaikuttava ja eloisa kuva, joka näkyy suurissakin tiloissa myös silloin, kun taustavaloa on paljon.

Huipputeknologiaa

Projektorimme lisäävät joustavuutta, laatua ja luovuutta lähes kaikissa ympäristöissä. Loistavien esitysten toteuttaminen on helppoa monipuolisten asennus- ja liitännävaihtoehtojen, kuten 360 asteen asennuksen ja verkkoyhteyksien, ansiosta. 3LCD-tekniikkamme tuottaa jopa kolme kertaa kirkkaampia kuvia kuin perinteiset yksisiruiset DLP-projektorit². Epäorgaanisen valoyksikön ansiosta olemme voineet luoda EB-L30000U-mallin, maailman ensimmäisen 30 000 luumenin 3LCD-laserprojektorin.

Laaja linssivalikoima

Valitse laajasta valikoimasta linssejä, joiden teho ja joustavuus parantavat kaikkia kohteita. Linseissä on moottoroitu säätö, muistitoiminto ja erittäin lyhyt heijastusetaisyys. Linseissä ei ole poikkeamaa, ja ne pystyvät heijastamaan 200 tuuman kuvan vain 1,5 metrin etäisyydeltä.

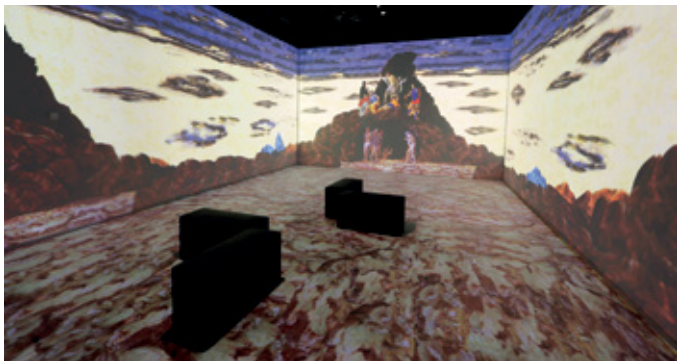



Kattava tuki

Kestävien ja vankkojen tuotteiden lisäksi tarjoamme projektoreillemme erilaisia palvelu- ja tukivaihtoehtoja, joiden avulla voit keskittyä luovuuden tarjoamiseen asiakkaillesi ja yleisöllesi. Asiantuntijamme auttavat hankinnassa ja sen jälkeen, minkä lisäksi vakio- ja laajennettu CoverPlus 365 -takuumme tarjoavat laajaa ja toimivaa apua aina, kun sitä tarvitaan.

Yleisön odotusten ylittäminen

Yleisöllä on nykyään suuret odotukset – paranna siis luovuutta pystyheijastuksen, jaetun näytön, 360 asteen asennuksen sekä lattiaan, kattoon, kulmiin ja kaareville pinnoille tuotettavan heijastuksen avulla. Epsonin projektorit ovat älykäs ja tehokas ratkaisu niin opetuksessa ja taidegallerioissa kuin digitaalisissa infonäytöissä ja yritystilaisuuksissa.

Helppo ylläpitää

Pienennä käyttökustannuksia merkittävästi erittäin luotettavilla lämmönkestävillä projektoreilamme. Epsonin installaatioprojektorit on varustettu kestävillä valonlähteillä ja suodattimilla, jotka tarjoavat peräti 20 000 tuntia huoltovapaata käyttöä ja erityistapauksissa vieläkin pitempään.

Keskeiset tekniikat



sound by YAMAHA

Yhtä suuri valkoinen valoteho (WLO) ja värivaloteho (CLO)

Pelkkä valkoisen valon kirkkaus ei herätä joka päivä näkemiäsi värejä eloon. Siksi Epsonin projektorien 3LCD-tekniikka tuottaa yhtä suuren valkoisen ja värillisen valotehon.

Värivaloteho (CLO) mittaa projektorin värillisen valon heijastuskykyä. Värintutkijoiden kehittämässä CLO-mittauksessa käytetään samoja periaatteita kuin valkoisen valotehon (kirkkauden) mittaamisessa. CLO-mittaus on yksinkertainen, tarkka ja ymmärrettävä tapa mitata projektorin väritehoa.

Epsonin projektorien kuva on luonnollinen ja värit jopa kolme kertaa kirkkaammat kuin yksisiruisissa DLP-projektoreissa².

Laservalonlähde

Epsonin uudet laservalonlähdettä käyttävät projektorit tuottavat uskomattoman laadukkaan kuvan luotettavasti. Uudenlainen fosforikiekko ja LCD-paneelit on valmistettu epäorgaanisista materiaaleista, joiden erinomainen valon- ja lämmönkestävyys takaa erittäin hyvän luotettavuuden. Laserprojektorin sisältää epäorgaanisen fosforikiekon ja epäorgaanisen LCD-paneelin, mikä tuottaa kirkkaan ja eloisan kuvan erittäin pitkiksi ajoiksi.

4K PRO-UHD

4K PRO-UHD⁵ tuottaa kirkkaan, hämmästyttävän terävän ja luonnollisen kuvan yhdistämällä Epsonin edistyksellisen tekniikan alkuperäisen 4K-sisällön tukeen ja muun kuin 4K-sisällön skaalaamiseen Full HD -tarkkuutta parempaan muotoon.

Yamahan äänimaailma

Paranna kotiteatterielämystäsi Yamahan ensiluokkaisella äänentoistolla, jonka ainutlaatuinen ja tehokas AudioEngine™-DSP-prosessori tarjoaa suurelle kuvalle sopivan 3D surround -äänentoiston.

* Vain EF-12 ja EH-LS300

Suoratoista, jaa ja työskentele yhdessä

Langaton suoratoisto ja jakaminen

iProjection PC-/Mac-tietokoneille

Langaton näytön peilausratkaisu, joka käyttää esittäjän laitteen sisäistä Wi-Fi-yhteyttä sisällön suoratoistoon ja jakamiseen projektorin näytön kautta. Samaan projektoriin voidaan liittää enintään 50 laitetta, ja enintään neljältä laitteelta voi esittää sisältöä samaan aikaan. Sisäänrakennetun valvojatilan avulla yksi käyttäjä voi hallita liitetyistä laitteista saapuvaa sisältöä.

iProjection-sovellus iOS- ja Android-laitteisiin

Älypuheliin ja tablet-tietokoneisiin tarkoitettu monipuolinen BYOD-ratkaisu, jonka avulla käyttäjät voivat suoratoistaa ja jakaa sisältöä, tehdä merkintöjä ja jopa ohjata projektorin suoraan omista laitteistaan. Käytettävissä on myös usean laitteen tila ryhmätyöskentelyä varten. Sisäänrakennetun valvojatilan avulla yksi käyttäjä voi hallita liitetyistä laitteista saapuvaa sisältöä.

iProjection-sovellus Chromebookkeihin

Tukee kaiken Chromebook-sisällön näytön peilausta, kuten Google Docsia, Slidesiä, Sheetsiä ja Chromea.

Näytön peilaus (Miracast)

Alan standardi, jonka mahdollistaa näytön peilaamisen yhteensopivasta älypuhelimesta, taulutietokoneesta ja PC:stä. Tämä parantaa BYOD-toteutuksen joustavuutta tarjoten langattoman yhteyden tuoman vapauden.

Vuorovaikutus ja yhteistyö

Yhteistyöratkaisu opetuskäyttöön

Uusi ratkaisumme tarjoaa edistyksellisen, sisäänrakennetulla verkkoyhteydellä varustetun valkotaulun, jonka voi integroida moniin yleisiin videoneuvottelusovelluksiin ja jonka langaton yhteys tukee monenlaisia laitetyppejä.

Easy Interactive Tools -työkalut

Voit tehdä huomautuksia ja piirtää merkintöjä heijastettuihin kuviin tai valkotauluun. Ohjelmistolla voit suorittaa myös dokumenttikameran ja projektorin yksinkertaisia ohjaustoimintoja.

Projektorin hallintaratkaisut

Valvonta ja ohjaus

Epsonin projektorin ohjaus

Ilmaiseksi ladattavan keskitetyn hallinnan apuohjelman avulla IT-, tila- ja verkkopäälliköt voivat valvoa, ohjata ja hallita Epsonin näyttöratkaisujen kalustoa tehokkaasti. Lisäksi ohjelmisto on yhteensopiva PJLink-sertifioitujen laitteiden kanssa. Sen toimintoihin lukeutuvat toiminnan tilan tarkistaminen, virheraportointi ja tulon vaihtaminen. Ajoitustoiminnolla voidaan sammuttaa kaikki rakennuksen projektorit, ja virheiden seuranta auttaa välttämään viiveitä ja seisokkeja.

Epson Projector Professional Tool

Epson Projector Professional Tool -työkalulla voit luoda täydellisesti kohdistettuja kuvia nopeasti ja helposti. Ilmainen ladattava ohjelmistomme nopeuttaa usean projektorin asennusta. Sen avulla voit myös käyttää edistyksellisiä toimintoja heti alusta alkaen.

Epson Projector Configuration Tool

Tämä maksuton älylaitesovellus helpottaa useiden projektorien asetusten määrittystä. Rekisteröi projektorin tiedot NFC-yhteydellä, lue ja muokkaa sovelluksen asetuksia ja lataa asetukset projektorikalustoon ilman, että projektoreja tarvitsee edes käynnistää.

Sisällönhallinta

Epson Projector Content Manager

Luo soittolistoja käyttämällä valokuvia, videoita, muotosuodattimia ja tehosteita. Voit ajastaa ja tallentaa sisällön ulkoiseen tallennuslaitteeseen ja toistaa sitä suoraan projektorissa ilman kaapeleita.

Epson Creative Projection

Luo mukautettua sisältöä helposti älypuhelimella tai tabletilla. Pirstä huoneita ja esittelytiloja yhdistelemällä kuviasi ja videoita sekä sovelluksen sisäänrakennettuja malleja ja merkkejä.

Apuohjelmat

Epsonilla on työkaluja, joiden avulla voit valita juuri sinun käyttöösi sopivimman projektorin. Laskinten avulla voit selvittää ihanteellisen näyttökoon ja valita käyttöympäristöön sopivan Epsonin näyttöratkaisun.

Näytön koon laskuri

Laske ihanteellinen näyttökoko huoneellesi huoneen mittojen, pohjapiirroksen ja istumapaikkojen määrän perusteella.

www.epson.fi/display-size-matters

Heijastusetäisyyden laskuri

Määritä helposti minkä tahansa projektorimme kuvan koot ja heijastusetäisyydet. Valitse vain haluamasi näytön koko tai heijastusetäisyys, niin älykäs verkkotyökalu laskee automaattisesti kaikki tarpeelliset asennusmitat.

www.epson.fi/heijastus-etaisyden-laskuri

	Helposti kannettavat / Esittelytilat		Kannettavat
Malli	EB-1780W	EB-1795F	EB-E01
			
Resoluutio	WXGA (1 280 × 800)	Full HD (1 920 × 1 080)	XGA
Alkuperäinen kuvasuhde	16:10	16:9	4:3
Väriäinen valoteho (lumenia), normaali-/eco-tila	3 000 / 1 900	3 200 / 1 900	3 300 / 2 200
Kontrastisuhde	10 000:1	10 000:1	15 000:1
Valonlähde	Lamppu	Lamppu	Lamppu
Valonlähteen kesto (tuntia), normaali-/eco-tila	4 000 / 7 000	4 000 / 7 000	12 000 / 6 000
Etäisyyssuhde alkuperäisellä kuvasuhteella	1,0–1,26:1	1,02–1,23:1	1,44–1,95:1
Skaalautuva kuvakoko (diagonaali)	30–300"	30–300"	30–350"
Zoomi	Optinen, 1,2-kertainen	Optinen, 1,2-kertainen	Digitaalinen, 1,35-kertainen
Pystysuuntainen trapetsikorjaus Vaakasuuntainen trapetsikorjaus	Automaattinen ±30° Manuaalinen ±30°	Automaattinen ±30° Automaattinen ±20°	Automaattinen ±30° Manuaalinen ±30°
Linssin siirto	–	–	–
Kaiutinteho	1 W	1 W	2 W, mono
Liitännät	VGA-tulo, komposiitti-RCA, USB, B-tyyppi, USB, A-tyyppi, HDMI	VGA-tulo, komposiitti-RCA, USB, B-tyyppi, USB, A-tyyppi, HDMI, näytön peilaus (Miracast)	HDMI-tulo, VGA-tulo, USB 2.0, B-tyyppi
Ääniliitännät	Stereominitulo	Stereominitulo	–
Verkkoyhteys	Langaton lähiverkko	Langaton lähiverkko	–
Epsonin ohjelmistoratkaisut	Epson iProjection (Windows/Mac), Epsonin iProjection-sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteille	Epson iProjection (Windows/Mac), Epsonin iProjection-sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteille	–
Muut ominaisuudet	Kolmitoiminen USB-näyttö, A/V-mykistykseen liukusäädin, DICOM SIM -väritila, näytön jakaminen, esitykset ilman tietokonetta, Kensington-lukko, langattoman lähiverkon suojaus, salasanasuojaus, kantolaukku	Kolmitoiminen USB-näyttö, A/V-mykistykseen liukusäädin, DICOM SIM -väritila, näytön jakaminen, esitykset ilman tietokonetta, automaattinen koonsovitusta, automaattitarkennus, reaaliaikainen trapetsikorjaus, Gesture Presenter, NFC, Kensington-lukko, langattoman lähiverkon suojaus, salasanasuojaus, kantolaukku	A/V-mykistykseen liukusäädin, vaakasuuntainen trapetsikorjaus, Quick Corner -korjaus, näytön jakaminen, automaattinen signaaliähteen haku, Kensington-lukko, paikka riippulukolle ja vajjerille, salasanasuojaus, lisävarusteena kantolaukku
Äänitaso (dB) normaali-/eco-tilassa	39/30	39/30	37/28
Paino (kg)	1,8	1,8	2,4
Mitat ilman jalvoja (L × S × K, mm)	292 × 213 × 44	292 × 213 × 44	302 × 237 × 82
Energiankulutus normaali-/eco-tilassa	277 W / 200 W	295 W / 208 W	327 W / 225 W
Virrankulutus valmiustilassa, ei tietoliikennettä	0,34 W	0,34 W	0,3 W
TCO-sertifioitu	Kyllä	Kyllä	–
Sisältää vakiomallisen vaihdettavan linssin	–	–	–
Takuu	Projektor – 5 vuotta Lamppu – 5 vuotta / 1 000 tuntia	Projektor – 5 vuotta Lamppu – 5 vuotta / 1 000 tuntia	Projektor – 2 vuotta Lamppu – 1 vuosi / 1 000 tuntia

Kannettavat

EB-X06



EB-W06



EB-FH06



EB-E10



XGA	WXGA	Full HD	XGA
4:3	16:10	16:9	4:3
3 600 / 2 400	3 700 / 2 400	3 500 / 2 300	3 600 / 2 200
16 000:1	16 000:1	16 000:1	15 000:1
Lamppu	Lamppu	Lamppu	Lamppu
12 000 / 6 000	12 000 / 6 000	12 000 / 6 000	12 000 / 6 000
1,48–1,77:1	1,30–1,56:1	1,22–1,47:1	1,44–1,95:1
30–300"	33–320"	34–332"	30–350"
Optinen, 1,2-kertainen	Optinen, 1,2-kertainen	Optinen, 1,2-kertainen	Digitaalinen, 1,35-kertainen
Manuaalinen ±30° Manuaalinen ±30°	Manuaalinen ±30° Manuaalinen ±30°	Manuaalinen ±30° Manuaalinen ±30°	Automaattinen ±30° Manuaalinen ±30°
–	–	–	–
2 W, mono	2 W, mono	2 W, mono	2 W, mono
HDMI-tulo, VGA-tulo, USB 2.0, A-tyyppi, USB 2.0, Mini-B	HDMI-tulo, VGA-tulo, USB 2.0, A-tyyppi, USB 2.0, Mini-B	HDMI-tulo, VGA-tulo, USB 2.0, B-tyyppi	HDMI-tulo, VGA-tulo, USB 2.0, A-tyyppi, USB 2.0, Mini-B
RCA-paritulo	RCA-paritulo	RCA-paritulo	–
WLAN-sovitin – Myydään erikseen	WLAN-sovitin – Myydään erikseen	WLAN-sovitin – Myydään erikseen	–
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epsonin projektorin ohjaus	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epsonin projektorin ohjaus	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epsonin projektorin ohjaus	–
A/V-mykistysliikussäädin, vaakasuuntainen trapetsikorjaus, Quick Corner -korjaus, näytön jakaminen, automaattinen signaali lähteen haku, Kensington-lukko, paikka riippulukolle ja vaimerille, salasanasuojaus, lisävarusteena kantolaukku	A/V-mykistysliikussäädin, vaakasuuntainen trapetsikorjaus, Quick Corner -korjaus, näytön jakaminen, automaattinen signaali lähteen haku, Kensington-lukko, paikka riippulukolle ja vaimerille, salasanasuojaus, lisävarusteena kantolaukku	A/V-mykistysliikussäädin, vaakasuuntainen trapetsikorjaus, Quick Corner -korjaus, näytön jakaminen, automaattinen signaali lähteen haku, Kensington-lukko, paikka riippulukolle ja vaimerille, salasanasuojaus, lisävarusteena kantolaukku	A/V-mykistysliikussäädin, vaakasuuntainen trapetsikorjaus, Quick Corner -korjaus, näytön jakaminen, automaattinen signaali lähteen haku, Kensington-lukko, paikka riippulukolle ja vaimerille, salasanasuojaus, lisävarusteena kantolaukku
37/28	37/28	37/28	37/28
2,5	2,5	2,7	2,4
302 x 237 x 82	302 x 237 x 82	302 x 252 x 92	302 x 237 x 82
327 W / 225 W	327 W / 225 W	327 W / 225 W	327 W / 225 W
0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W
–	–	–	–
–	–	–	–
Projektorin – 2 vuotta Lamppu – 1 vuosi / 1 000 tuntia	Projektorin – 2 vuotta Lamppu – 1 vuosi / 1 000 tuntia	Projektorin – 2 vuotta Lamppu – 1 vuosi / 1 000 tuntia	Projektorin – 2 vuotta Lamppu – 1 vuosi / 1 000 tuntia

	Kannettavat		
Malli	EB-X51	EB-W51	EB-FH52
			
Resoluutio	XGA	WXGA	Full HD (1 920 × 1 080)
Alkuperäinen kuvasuhde	4:3	16:10	16:9
Väriäinen valoteho (lumenia), normaali-/eco-tila	3 800 / 2 500	4 000 / 2 600	4 000 / 2 400
Kontrastisuhde	16 000:1	16 000:1	16 000:1
Valonlähde	Lamppu	Lamppu	Lamppu
Valonlähteen kesto (tuntia), normaali-/eco-tila	12 000 / 6 000	12 000 / 6 000	5 500 / 12 000
Etäisyyssuhde alkuperäisellä kuvasuhteella	1,48–1,77:1	1,30–1,56:1	1,32–2,14:1
Skaalautuva kuvakoko (diagonaali)	30–300"	33–320"	30–300"
Zoomi	Optinen, 1,2-kertainen	Optinen, 1,2-kertainen	Optinen, 1,6-kertainen
Pystysuuntainen trapetsikorjaus Vaakasuuntainen trapetsikorjaus	Manuaalinen ±30° Manuaalinen ±30°	Manuaalinen ±30° Manuaalinen ±30°	Automaattinen ±30° Manuaalinen ±30°
Linssin siirto	–	–	–
Kaiutinteho	2 W, mono	2 W, mono	16 W
Liitännät	HDMI-tulo, VGA-tulo, USB 2.0, A-tyyppi, USB 2.0, Mini-B	HDMI-tulo, VGA-tulo, USB 2.0, A-tyyppi, USB 2.0, Mini-B	VGA-tulo, HDMI-tulo × 2, komposiittitulo, USB 2.0, A-tyyppi, USB 2.0, B-tyyppi, langaton lähiverkko, näytön peilaus (Miracast)
Ääniliitännät	RCA-paritulo	RCA-paritulo	RCA-paritulo
Verkkoyhteys	WLAN-adapteri – Myydään erikseen	WLAN-adapteri – Myydään erikseen	Langaton lähiverkkolaite
Epsonin ohjelmistoratkaisut	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epsonin projektorin ohjaus	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epsonin projektorin ohjaus	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epsonin projektorin ohjaus
Muut ominaisuudet	A/V-mykistysliikussäädin, vaakasuuntainen trapetsikorjaus, Quick Corner -korjaus, näytön jakaminen, automaattinen signaali lähteen haku, QR-kooditoiminto, Kensington-lukko, paikka riippulukolle ja vaijerille, suoratoisto- ja jakamistoiminnot, salasanasuojaus, kantolaukku	A/V-mykistysliikussäädin, vaakasuuntainen trapetsikorjaus, Quick Corner -korjaus, näytön jakaminen, automaattinen signaali lähteen haku, QR-kooditoiminto, Kensington-lukko, paikka riippulukolle ja vaijerille, suoratoisto- ja jakamistoiminnot, salasanasuojaus, kantolaukku	A/V-mykistysliikussäädin, vaakasuuntainen trapetsikorjaus, Quick Corner -korjaus, näytön jakaminen, automaattinen signaali lähteen haku, QR-kooditoiminto, Kensington-lukko, paikka riippulukolle ja vaijerille, suoratoisto- ja jakamistoiminnot, salasanasuojaus, kantolaukku
Äänitaso (dB) normaali-/eco-tilassa	37/28	37/28	37/28
Paino (kg)	2,5	2,5	3,1
Mitat ilman jalkoja (L × S × K, mm)	302 × 237 × 82	302 × 237 × 82	309 × 282 × 90
Virrankulutus normaali-/eco-tilassa	327 W / 225 W	327 W / 225 W	327 W / 225 W
Virrankulutus valmiustilassa, ei tietoliikennettä	0,3 W	0,3 W	0,3 W
TCO-sertifioitu	–	–	–
Sisältää vakiomallisen vaihdettavan linssin	–	–	–
Takuu	Projektori – 2 vuotta Lamppu – 1 vuosi / 1 000 tuntia	Projektori – 2 vuotta Lamppu – 1 vuosi / 1 000 tuntia	Projektori – 3 vuotta Lamppu – 3 vuotta / 1 000 tuntia

Kannettavat	Kokoushuone		
EB-E20	EB-X49	EB-W49	EB-982W
			
XGA (1 024 × 768)	XGA (1 024 × 768)	WXGA (1 280 × 800)	WXGA (1 280 × 800)
4:3	4:3	16:10	16:10
3 400 / 2 200	3 600 / 2 400	3 800 / 2 600	4 200 / 2 600
15 000:1	16 000:1	16 000:1	16 000:1
Lamppu	Lamppu	Lamppu	Lamppu
6 000 / 12 000	6 000 / 12 000	8 000 / 17 000	6 500 / 17 000
1,44–1,95:1	1,48–1,77:1	1,30–1,56:1	1,38–2,24:1
30–350°	30–300°	33–320°	29–280°
Digitaalinen, 1,35-kertainen	Optinen, 1,2-kertainen	Optinen, 1,2-kertainen	Optinen, 1,6-kertainen
Manuaalinen ±30° Manuaalinen ±30°	Automaattinen ±30° Manuaalinen ±30°	Automaattinen ±30° Manuaalinen ±30°	Automaattinen ±30° Manuaalinen ±30°
–	–	–	–
5 W	5 W	5 W	16 W
VGA-tulo × 2, VGA-lähtö, HDMI-tulo, komposiittitulo, USB 2.0, B-tyyppi, RS-232C	VGA-tulo × 2, VGA-lähtö, HDMI-tulo, komposiittitulo, USB 2.0, A-tyyppi, USB 2.0, B-tyyppi, RS-232C, RJ45, langaton lähiverkko (lisävaruste)	VGA-tulo × 2, VGA- lähtö, HDMI-tulo × 2, komposiittitulo, USB 2.0, A-tyyppi, USB 2.0, B-tyyppi, RS-232C, RJ45, langaton lähiverkko (lisävaruste)	VGA-tulo × 2, VGA- lähtö, HDMI-tulo × 2, komposiittitulo, USB 2.0, A-tyyppi, USB 2.0, B-tyyppi, RS-232C, RJ45, langaton lähiverkko (lisävaruste)
Stereominilähtö, stereominitulo × 2, RCA- paritulo	Stereominilähtö, stereominitulo × 2, RCA- paritulo	Stereominilähtö, stereominitulo × 2, RCA- paritulo	Stereominilähtö, stereominitulo × 2, RCA- paritulo, mikrofonitulo
–	Lähiverkko (RJ45) ja lisävarusteena langaton lähiverkkolaite	Lähiverkko (RJ45) ja lisävarusteena langaton lähiverkkolaite	Lähiverkko (RJ45) ja lisävarusteena langaton lähiverkkolaite
–	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epsonin projektorin ohjaus	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epsonin projektorin ohjaus	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook- laitteisiin, Epsonin projektorin ohjaus
A/V-mykistysksen liukusäädin, vaakasuuntainen trapetsikorjaus, Quick Corner -korjaus, näytön jakaminen, automaattinen signaaliilähteen haku, Kensington-lukko, paikka riippulukolle ja vajjerille, salasanasuojaus, lisävarusteena kantolaukku	A/V-mykistysksen liukusäädin, vaakasuuntainen trapetsikorjaus, Quick Corner -korjaus, näytön jakaminen, automaattinen signaaliilähteen haku, QR- kooditoiminto, Kensington- lukko, paikka riippulukolle ja vajjerille, salasanasuojaus, lisävarusteena kantolaukku	A/V-mykistysksen liukusäädin, vaakasuuntainen trapetsikorjaus, Quick Corner -korjaus, näytön jakaminen, automaattinen signaaliilähteen haku, QR- kooditoiminto, Kensington- lukko, paikka riippulukolle ja vajjerille, salasanasuojaus, lisävarusteena kantolaukku	A/V-mykistysksen liukusäädin, vaakasuuntainen trapetsikorjaus, Quick Corner -korjaus, näytön jakaminen, automaattinen signaaliilähteen haku, QR- kooditoiminto, Kensington- lukko, paikka riippulukolle ja vajjerille, salasanasuojaus, lisävarusteena kantolaukku
37/28	37/28	37/28	37/28
2,7	2,7	2,7	3,1
302 × 249 × 87	302 × 249 × 87	302 × 249 × 87	309 × 282 × 90
327 W / 225 W	327 W / 225 W	327 W / 225 W	327 W / 225 W
0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W
–	–	–	–
–	–	–	–
Projektori – 3 vuotta Lamppu – 3 vuotta / 1 000 tuntia	Projektori – 3 vuotta Lamppu – 3 vuotta / 1 000 tuntia	Projektori – 3 vuotta Lamppu – 3 vuotta / 1 000 tuntia	Projektori – 5 vuotta Lamppu – 5 vuotta / 1 000 tuntia

	Kokoushuone	Monikäyttö-/yhteistyötila (lyhyt etäisyys)	
Malli	EB-992F	EB-530	EB-L200SX
			
Resoluutio	Full HD (1 920 × 1 080)	XGA (1 024 × 768)	XGA (1 024 × 768)
Alkuperäinen kuvasuhde	16:9	4:3	4:3
Väriäinen valoteho (lumenia), normaali-/eco-tila	4 000 / 2 400	3 200 / 1 800	3 600 / 2 520
Kontrastisuhde	16 000:1	16 000:1	2 500 000:1
Valonlähde	Lamppu	Lamppu	Laser
Valonlähteen kesto (tuntia) normaali-/säästö-/säästö2-tilassa	6 500 / 17 000 / –	5 000 / 10 000 / –	20 000 / 30 000 / –
Etäisyysuhde alkuperäisellä kuvasuhteella	1,32–2,14:1	0,55:1	0,55–0,74:1
Skaalautuva kuvakoko (diagonaali)	30–300"	50–108"	50–112"
Zoomi	Optinen, 1,6-kertainen	Digitaalinen, 1,35-kertainen	Digitaalinen, 1,35-kertainen
Pystysuuntainen trapetsikorjaus Vaakasuhde trapetsikorjaus	Automaattinen ±30° Manuaalinen ±30°	Manuaalinen ±15° Manuaalinen ±15°	Manuaalinen ±15° Manuaalinen ±15°
Linssin siirto	–	–	–
Kaiutinto	16 W	16 W	16 W
Liitännät	VGA-tulo x 2, VGA-lähtö, HDMI-tulo x 2, komposiittitulo, langaton lähiverkko, näytön peilaus (Miracast), USB 2.0, A-tyyppi, USB 2.0, B-tyyppi, RS-232C, RJ45	VGA-tulo x 2, VGA-lähtö, komposiitti-RCA, S-Video, USB B-tyyppi, USB A-tyyppi, HDMI, RS-232C	VGA-tulo x 2, VGA-lähtö, HDMI x 2, USB, A-tyyppi, USB, B-tyyppi, RS-232C, näytön peilaus (Miracast), langaton lähiverkko
Ääniliitännät	Stereominilähtö, stereominitulo x 2, RCA-paritulo, mikrofonitulo	RCA-paritulo, stereominitulo x 2, stereominilähtö, mikrofonitulo	RCA-paritulo, stereominitulo x 2, stereominitulo mikrofonille, stereominilähtö
Verkkoyhteys	Lähiverkko (RJ45) ja langaton lähiverkkolaite	Lähiverkko (RJ45) ja lisävarusteena langaton lähiverkkolaite	Lähiverkko (RJ45) ja langaton lähiverkkolaite
Epsonin ohjelmistoratkaisut	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epsonin projektorin ohjaus	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epsonin projektorin ohjaus	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epsonin projektorin ohjaus
Muut ominaisuudet	A/V-mykistysliikussäädin, vaakasuhde trapetsikorjaus, Quick Corner -korjaus, näytön jakaminen, automaattinen signaali lähteen haku, QR-kooditoiminto, Kensington-lukko, paikka riippulukolle ja vaijerille, suora toisto ja jako, salasanasuojaus, lisävarusteena kantolaukku	Kolmitoiminen USB-näyttö, OSD-asetusten kopiointi, esitykset ilman tietokonetta, riippulukko, turvakaapelin aukko, Kensington-lukko, lisävarusteena kantolaukku	Toisto ja jako, A/V-mykistys, OSD-asetusten kopiointi, Quick Corner -korjaus, esitykset ilman tietokonetta, paikka riippulukolle ja vaijerille, Kensington-lukko, langaton lähiverkkolaite, salasanasuojaus, lisävarusteena kantolaukku, lisävarusteena seinä- tai kattokiinnike
Melutaso (dB) normaali-/eco-/eco2-tilassa	37/28/–	37/29/–	37/28/–
Paino (kg)	3,1	3,7	4,5
Mitat ilman jalkoja (L x S x K, mm)	309 x 282 x 90	345 x 315 x 94	325 x 337 x 90
Energiankulutus normaali-/eco-/eco2-tilassa	327 W / 225 W / –	298 W / 221 W / –	254 W / 193 W / –
Virrankulutus valmiustilassa, ei tietoliikennettä	0,3 W	0,28 W	0,5 W
TCO-sertifioitu	–	–	Kyllä
Sisältää vakiomallisen vaihdettavan linssin	–	–	–
Takuu	Projektori – 5 vuotta Lamppu – 5 vuotta / 1 000 tuntia	Projektori – 5 vuotta Lamppu – 5 vuotta / 1 000 tuntia	5 vuotta / 12 000 tuntia

Monikäyttö-/yhteistyötila (lyhyt etäisyys)			Monikäyttö-/yhteistyötila
EB-535W	EB-L200SW	EB-536Wi	EB-685W
			
WXGA (1 280 × 800)	WXGA (1 280 × 800)	WXGA (1 280 × 800)	WXGA (1 280 × 800)
16:10	16:10	16:10	16:10
3 400 / 1 900	3 800 / 2 660	3 400 / 1 900	3 500 / 2 900
16 000:1	2 500 000:1	16 000:1	14 000:1
Lamppu	Laser	Lamppu	Lamppu
5 000 / 10 000 / –	20 000 / 30 000 / –	5 000 / 10 000 / –	5 000 / 10 000 / 9 000
0,48:1	0,48–0,65:1	0,48:1	0,28:1
53–116°	53–120°	53–116°	60–100°
Digitaalinen, 1,35-kertainen	Digitaalinen, 1,35-kertainen	Digitaalinen, 1,35-kertainen	Digitaalinen, 1,35-kertainen
Manuaalinen ±15° Manuaalinen ±15°	Manuaalinen ±15° Manuaalinen ±15°	Manuaalinen ±7° Manuaalinen ±5°	Manuaalinen ±3° Manuaalinen ±3°
–	–	–	–
16 W	16 W	16 W	16 W
VGA-tulo × 2, VGA-lähtö, komposiitti-RCA, S-Video, USB B-tyyppi, USB A-tyyppi, HDMI, RS-232C	VGA-tulo × 2, VGA-lähtö, HDMI × 2, USB, A-tyyppi, USB, B-tyyppi, komposiitti- RCA, RS-232C, näytön peilaus (Miracast), langaton lähiverkko	VGA-tulo × 2, VGA-lähtö, komposiitti-RCA, S-Video, USB B-tyyppi, USB A-tyyppi, HDMI, RS-232C	VGA-tulo, VGA-lähtö (kytkettävä), HDMI × 3, komposiitti-RCA, S-Video, USB A-tyyppi × 2, USB B-tyyppi, MHL (HDMI 1:n kautta), RS-232C
RCA-paritulo, stereominitulo × 2, stereomini­lähtö, mikrofonitulo	RCA-paritulo, stereominitulo × 2, stereominitulo mikrofonille, stereomini­lähtö	RCA-paritulo, stereominitulo × 2, stereomini­lähtö, mikrofonitulo	Stereominitulo × 3, stereominitulo mikrofonille, stereomini­lähtö
Lähiverkko (RJ45) ja lisävarusteena langaton lähiverkkolaite	Lähiverkko (RJ45) ja langaton lähiverkkolaite	Lähiverkko (RJ45) ja lisävarusteena langaton lähiverkkolaite	Lähiverkko (RJ45) ja lisävarusteena langaton lähiverkkolaite
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook- laitteisiin, Epsonin projektorin ohjaus	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook- laitteisiin, Epsonin projektorin ohjaus	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook- laitteisiin, erilaisia yhteistyöohjelmistoja, Epsonin projektorin ohjaus	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook- laitteisiin, Epsonin projektorin ohjaus
Kolmitoiminen USB-näyttö, OSD-asetusten kopiointi, esitykset ilman tietokonetta, riippulukko, turvakaapelin aukko, Kensington-lukko, lisävarusteena kantolaukku	Toisto ja jako, A/V-mykistys, OSD-asetusten kopiointi, Quick Corner -korjaus, esitykset ilman tietokonetta, paikka riippulukolle ja vaijerille, Kensington-lukko, langaton lähiverkkolaite, salasanasuojaus, lisävarusteena kantolaukku, lisävarusteena seinä- tai kattokiinnike	Kolmitoiminen USB-näyttö, OSD-asetusten kopiointi, esitykset ilman tietokonetta, vuorovaikutteinen kynä, automaattinen kalibrointi, paikka riippulukolle ja vaijerille, Kensington-lukko, lisävarusteena kantolaukku	Aloituspäyttö, usean näytön interaktiivisuus, automaattinen signaali­lähteen haku, A/V- mykistys, näytön jakaminen enintään 2 lähteelle, kolmitoiminen USB-näyttö, OSD-asetusten kopiointi, automaattinen lampun himmennys, esitykset ilman tietokonetta, paikka riippulukolle ja vaijerille, Kensington-lukko
37/29/–	37/28/–	37/29/–	35/30/29
3,7	4,5	3,9	5,7
345 × 315 × 94	325 × 337 × 90	345 × 315 × 94	367 × 400 × 149
298 W / 221 W / –	254 W / 193 W / –	298 W / 221 W / –	354 W / 309 W / 309 W
0,28 W	0,5 W	0,28 W	0,37 W
–	Kyllä	–	Kyllä
–	–	–	–
Projektori – 5 vuotta Lamppu – 5 vuotta / 1 000 tuntia	5 vuotta / 12 000 tuntia	Projektori – 5 vuotta Lamppu – 5 vuotta / 1 000 tuntia	Projektori – 5 vuotta Lamppu – 5 vuotta / 1 000 tuntia

	Monikäyttö-/yhteistyötila		
Malli	EB-720	EB-725W	EB-735F
			
Resoluutio	XGA (1 024 × 768)	WXGA (1 280 × 800)	Full HD (1 920 × 1 080)
Alkuperäinen kuvasuhde	4:3	16:10	16:9
Väriallinen valoteho (lumenia), normaali-/eco-tila	3 800 / 2 660	4 000 / 2 800	3 600 / 2 500
Kontrastisuhde	2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1
Valonlähde	Laser	Laser	Laser
Valonlähteen käyttöikä (tuntia) normaali-/eco-/eco2-tilassa	20 000 / 30 000 / –	20 000 / 30 000 / –	20 000 / 30 000 / –
Etäisyyssuhde alkuperäisellä kuvasuhteella	0,32–0,43:1	0,28–0,37:1	0,26–0,36:1
Skaalautuva kuvakoko (diagonaali)	65–110"	65–120"	65–120" / kuvasuhde 16 × 9 60–110" / kuvasuhde 16 × 6
Zoomi	Digitaalinen, 1,35-kertainen	Digitaalinen, 1,35-kertainen	Digitaalinen, 1,35-kertainen
Pystysuuntainen trapetsikorjaus Vaakasuuntainen trapetsikorjaus	Manuaalinen ±3° Manuaalinen ±3°	Manuaalinen ±3° Manuaalinen ±3°	Manuaalinen ±3° Manuaalinen ±3°
Linssin siirto	–	–	–
Kaiutinteho	16 W	16 W	16 W
Liitännät	VGA-tulo × 2, VGA-lähtö, HDMI × 3, komposiitti, USB, A-tyyppi × 2, USB, B-tyyppi, RS-232C, näytön peilaus (Miracast), langaton lähiverkko	VGA-tulo × 2, VGA-lähtö, HDMI × 3, komposiitti, USB, A-tyyppi × 2, USB, B-tyyppi, RS-232C, näytön peilaus (Miracast), langaton lähiverkko	VGA-tulo × 2, VGA-lähtö, HDMI × 3, komposiitti, USB, A-tyyppi × 2, USB, B-tyyppi, RS-232C, näytön peilaus (Miracast), langaton lähiverkko
Ääniliitännät	Stereominitulo × 3, stereominitulo mikrofonille, stereomini­lähtö	Stereominitulo × 3, stereominitulo mikrofonille, stereomini­lähtö	Stereominitulo × 3, stereominitulo mikrofonille, stereomini­lähtö
Verkkoyhteys	Lähiverkko (RJ45) ja langaton lähiverkkolaite	Lähiverkko (RJ45) ja langaton lähiverkkolaite	Lähiverkko (RJ45) ja langaton lähiverkkolaite
Epsonin ohjelmistoratkaisut	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epsonin projektorin ohjaus	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epsonin projektorin ohjaus	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epsonin projektorin ohjaus
Muut ominaisuudet	Lisävarusteena saatava kiinnike, suoratoisto- ja jakamistoiminnot, näytönjakotoiminto (asiakas), A/V-mykistys, OSD-asetusten kopiointi, Quick Corner -korjaus, esitykset ilman tietokonetta, näytön jako enintään 4 lähteestä, automaattinen signaali­lähteen haku, paikka riippulukolle ja vaijerille, Kensington-lukko, langattoman lähiverkkolaitteen lukitus, salasanasuojaus	Lisävarusteena saatava kiinnike, suoratoisto- ja jakamistoiminnot, näytönjakotoiminto (asiakas), A/V-mykistys, OSD-asetusten kopiointi, Quick Corner -korjaus, esitykset ilman tietokonetta, näytön jako enintään 4 lähteestä, automaattinen signaali­lähteen haku, paikka riippulukolle ja vaijerille, Kensington-lukko, langattoman lähiverkkolaitteen lukitus, salasanasuojaus	Lisävarusteena saatava kiinnike, 16:6-kuvasuhteen näyttö, suoratoisto- ja jakamistoiminnot, näytönjakotoiminto (asiakas), A/V-mykistys, OSD-asetusten kopiointi, Quick Corner -korjaus, esitykset ilman tietokonetta, näytön jako enintään 4 lähteestä, automaattinen signaali­lähteen haku, paikka riippulukolle ja vaijerille, Kensington-lukko, langattoman lähiverkkolaitteen lukitus, salasanasuojaus
Melutaso (dB) normaali-/eco-/eco2-tilassa	36/26/–	36/26/–	36/26/–
Paino (kg)	5,7	5,7	5,7
Mitat ilman jalvoja (L × S × K, mm)	356 × 395 × 133	356 × 395 × 133	356 × 395 × 133
Energiankulutus normaali-/eco-/eco2-tilassa	255 W / 197 W / –	255 W / 197 W / –	255 W / 197 W / –
Virrankulutus valmiustilassa, ei tietoliikennettä	0,5 W	0,5 W	0,5 W
TCO-sertifioitu	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Sisältää vakiomallisen vaihdettavan linssin	–	–	–
Takuu	5 vuotta / 12 000 tuntia	5 vuotta / 12 000 tuntia	5 vuotta / 12 000 tuntia

EB-685Wi



WXGA (1 280 × 800)
16:10
3 500 / 2 900
14 000:1
Lamppu
5 000 / 10 000 / 9 000
0,28:1
60–100°
Digitaalinen, 1,35-kertainen
Manuaalinen ±3° Manuaalinen ±3°
–
16 W
VGA-tulo × 2, VGA-lähtö (kytkettävä), HDMI × 3, komposiitti-RCA, S-Video, USB (A-tyyppi), USB (tyyppi B), MHL (HDMI 1:n kautta), RS-232C, synkronointitulo, synkronointilähtö
Stereominitulo × 3, stereominitulo mikrofonille, stereominitulo
Lähiverkko (RJ45) ja lisävarusteena langaton lähiverkkolaite
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, erilaisia yhteistyöohjelmistoja, Epsonin projektorin ohjaus
Aloitussytytys, usean näytön interaktiivisuus, automaattinen signaalihaun haku, A/V-mykistys, näytön jakaminen, kolmitoiminen USB-näyttö, OSD-asetusten kopiointi, automaattinen lampun himmennys, kosketusnäyttö kynällä ja sormella, automaattinen kalibrointi, esitykset ilman tietokonetta, paikka riippulukolle ja vaijerille, Kensington-lukko
35/30/29
5,8
367 × 400 × 149
354 W / 309 W / 309 W
0,37 W
Kyllä
–
Projektori – 5 vuotta Lamppu – 5 vuotta / 1 000 tuntia

EB-695Wi



WXGA (1 280 × 800)
16:10
3 500 / 2 900
14 000:1
Lamppu
5 000 / 10 000 / 9 000
0,28:1
60–100°
Digitaalinen, 1,35-kertainen
Manuaalinen ±3° Manuaalinen ±3°
–
16 W
VGA-tulo × 2, VGA-lähtö (kytkettävä), HDMI × 3, komposiitti-RCA, S-Video, USB (A-tyyppi), USB (tyyppi B), MHL (HDMI 1:n kautta), RS-232C, synkronointitulo, synkronointilähtö
Stereominitulo × 3, stereominitulo mikrofonille, stereominitulo
Lähiverkko (RJ45) ja lisävarusteena langaton lähiverkkolaite
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, erilaisia yhteistyöohjelmistoja, Epsonin projektorin ohjaus
Aloitussytytys, usean näytön interaktiivisuus, automaattinen signaalihaun haku, A/V-mykistys, näytön jakaminen, kolmitoiminen USB-näyttö, OSD-asetusten kopiointi, automaattinen lampun himmennys, kosketusnäyttö kynällä ja sormella, automaattinen kalibrointi, esitykset ilman tietokonetta, paikka riippulukolle ja vaijerille, Kensington-lukko
35/30/29
5,8
367 × 400 × 149
354 W / 309 W / 309 W
0,37 W
Kyllä
–
Projektori – 5 vuotta Lamppu – 5 vuotta / 1 000 tuntia

EB-725Wi



WXGA (1 280 × 800)
16:10
4 000 / 2 800
2 500 000:1
Laser
20 000 / 30 000 / –
0,28–0,37:1
65–100°
Digitaalinen, 1,35-kertainen
Manuaalinen ±3° Manuaalinen ±3°
–
16 W
VGA-tulo × 2, VGA-lähtö, HDMI × 3, komposiitti, USB, A-tyyppi × 2, USB, B-tyyppi × 2, RS-232C, synkronointitulo, synkronointilähtö, kosketusyksikön ohjaus, näytön peilaus (Miracast), langaton lähiverkko
Stereominitulo × 3, stereominitulo mikrofonille, stereominitulo
Lähiverkko (RJ45) ja langaton lähiverkkolaite
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, erilaisia yhteistyöohjelmistoja, Epsonin projektorin ohjaus
Vuorovaikutteinen kynä ja lisävarusteena saatava kosketusohjaus, lisävarusteena saatava kiinnike, vuorovaikutteinen aloitusnäyttö, suoratoisto- ja jakamistoiminnot, näytön jakaminen (asiakas), valkotalutilla ja tuki asiakirjojen viennille, liukuva näytön jakaminen, näytön jakaminen enintään 4 lähteestä, A/V-mykistys, OSD-asetusten kopiointi, Quick Corner -korjaus, esitykset ilman tietokonetta, automaattinen signaalihaun haku, paikka riippulukolle ja vaijerille, Kensington-lukko, langattoman lähiverkkolaitteen lukitus, salasanasuojaus
36/26/–
5,8
356 × 395 × 133
255 W / 197 W / –
0,5 W
Kyllä
–
5 vuotta / 12 000 tuntia

EB-735Fi



Full HD (1 920 × 1 080)
16:9
3 600 / 2 500
2 500 000:1
Laser
20 000 / 30 000 / –
0,26–0,36:1
65–100° / kuvasuhde 16 × 9 60–110° / kuvasuhde 16 × 6
Digitaalinen, 1,35-kertainen
Manuaalinen ±3° Manuaalinen ±3°
–
16 W
VGA × 2, VGA-lähtö, HDMI × 3, komposiitti, USB, A-tyyppi × 2, USB, B-tyyppi × 2, RS-232C, synkronointitulo, synkronointilähtö, kosketusyksikön ohjaus, näytön peilaus (Miracast), langaton lähiverkko
Stereominitulo × 3, stereominitulo mikrofonille, stereominitulo
Lähiverkko (RJ45) ja langaton lähiverkkolaite
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, erilaisia yhteistyöohjelmistoja, Epsonin projektorin ohjaus
Vuorovaikutteinen kynä ja lisävarusteena saatava kosketusohjaus, lisävarusteena saatava kiinnike, 16:9-kuvasuhteen näyttö, vuorovaikutteinen aloitusnäyttö, suoratoisto- ja jakamistoiminnot, näytön jakaminen (asiakas), valkotalutilla ja tuki asiakirjojen viennille, liukuva näytön jakaminen, näytön jakaminen enintään 4 lähteestä, A/V-mykistys, OSD-asetusten kopiointi, Quick Corner -korjaus, esitykset ilman tietokonetta, automaattinen signaalihaun haku, paikka riippulukolle ja vaijerille, Kensington-lukko, langattoman lähiverkkolaitteen lukitus, salasanasuojaus
36/26/–
5,8
356 × 395 × 133
255 W / 197 W / –
0,5 W
Kyllä
–
5 vuotta / 12 000 tuntia

	Interaktiivinen monikäyttö-/ yhteistyötila	Suuri kokoushuone	
Malli	EB-1485Fi	EB-2250U	EB-L200W
			
Resoluutio	Full HD (1 366 × 768 × 2)	WUXGA (1 920 × 1 200)	WXGA (1 280 × 800)
Alkuperäinen kuvasuhde	16:9	16:10	16:10
Väriilinen valoteho (lumenia), normaali-/eco-tila	5 000 / 3 500	5 000 / 3 800	4 200 / 2 940
Kontrastisuhde	2 500 000:1	15 000:1	2 500 000:1
Valonlähde	Laser	Lamppu	Laser
Valonlähteen käyttöikä (tuntia) normaali-/eco-tilassa	20 000 / 30 000	5 000 / 10 000	20 000 / 30 000
Etäisyyssuhde alkuperäisellä kuvasuhteella	0,27:1	1,38–2,28:1	1,38–2,24:1
Skaalautuva kuvakoko (diagonaali)	65–100" / kuvasuhde 16 × 9 61–120" / kuvasuhde 16 × 6	50–300"	29–282"
Zoomi	Digitaalinen, 1,35-kertainen	Optinen, 1,6-kertainen	Optinen, 1,62-kertainen
Pystysuuntainen trapetsikorjaus Vaakasuuuntainen trapetsikorjaus	Manuaalinen ±3° Manuaalinen ±3°	Automaattinen ±30° Automaattinen ±20°	Automaattinen ±30° Manuaalinen ±30°
Linssin siirto	–	–	–
Kaiutinteho	2 × 8 W	16 W	16 W
Liitännät	VGA-tulo × 2, VGA-lähtö, HDMI × 3, USB, A-tyyppi × 2, USB, B-tyyppi, HDMI-lähtö, RS-232C, synkronointitulo, synkronointilähtö, kosketusyksikön ohjaus, näytön peilaus (Miracast), langaton lähiverkko, HDBaseT	VGA-tulo × 2, VGA-lähtö, HDMI × 2, komposiitti-RCA, USB, A-tyyppi, USB, B-tyyppi, RS-232C, MHL (HDMI 1:n kautta)	VGA-tulo × 2, VGA-lähtö, komposiittitulo, HDMI-tulo × 2, USB 2.0, A-tyyppi, USB 2.0, B-tyyppi, RS-232C, RJ45, langaton lähiverkko, näytön peilaus (Miracast)
Ääniliitännät	Stereominitulo × 3, stereominitulo mikrofonille, stereominilähtö	RCA-paritulo, stereominitulo × 2, stereominilähtö	Stereominilähtö, stereominitulo × 2, RCA-paritulo, Tuloliitántä mikrofonille
Verkkoyhteys	Lähiverkko (RJ45) ja langaton lähiverkkolaite	Lähiverkko (RJ45) ja lisävarusteena langaton lähiverkkolaite	Lähiverkko (RJ45) ja langaton lähiverkkolaite
Epsonin ohjelmistoratkaisut	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, erilaisia yhteistyöohjelmistoja, Epsonin projektorin ohjaus	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epsonin projektorin ohjaus	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epsonin projektorin ohjaus
Muut ominaisuudet	Pysyvä kirkkaustila, 16:6-näyttö, vuorovaikutteinen aloitusnäyttö, suoratoisto- ja jakamistoiminnot, DuoLink-vuorovaikutus, näytön jakaminen (palvelin/asiakas), valkotalulutila ja tuki asiakirjojen viennille, useiden näyttöjen ketjutus, automaattinen virran kytkentä, automaattinen signaaliälähteen haku, A/V-mykistys, liukuva näytön jakaminen, näytön jakaminen enintään 4 lähteestä, OSD-asetusten kopiointi, kosketusnäyttö kynällä ja sormella, automaattinen kalibrointi, DICOM SIM -väritila, HDBaseT, ulkoinen ohjaus, ohjattu asennustoiminto	Aloitusnäyttö, Gesture Presenter, A/V-mykistys, koonsovitus, näytön jakaminen, automaattinen käynnistys, DICOM-väritila, Faroudjan DCDi, ajoitustoiminto, tarkennusta helpottava toiminto, reaaliaikainen trapetsikorjaus, Quick Corner -korjaus, esitykset ilman tietokonetta, kolmitoiminen USB-näyttö, rippulukko ja turvatanko, Kensington-lukko	A/V-mykistyksen liukusäädin, vaakasuuuntainen trapetsikorjaus, Quick Corner -korjaus, käyttö ilman tietokonetta, näytön jakaminen enintään 4 lähteelle, automaattinen signaaliälähteen haku, QR-kooditoiminto, Kensington-lukko, paikka rippulukolle ja vajjerille, langattoman lähiverkon suojaus, salasanasuojaus, lisävarusteena kantolaukku
Äänitaso (dB) normaali-/eco-tilassa	36/27	39/29	37/28
Paino (kg)	9,7	4,6	4,1
Mitat ilman jalvoja (L × S × K, mm)	458 × 209,5 × 375	377 × 291,5 × 110	325 × 299 × 90
Virrankulutus normaali-/eco-tilassa	366 W / 262 W	405 W / 323 W	254 W / 193 W
Virrankulutus valmiustilassa, ei tietoliikennettä	0,5 W	0,31 W	0,5 W
TCO-sertifioitu	Kyllä	Ei	Kyllä
Sisältää vakiomallisen vaihdettavan linssin	–	–	–
Takuu	5 vuotta / 12 000 tuntia	Projektori – 5 vuotta Lamppu – 5 vuotta / 1 000 tuntia	5 vuotta / 12 000 tuntia

Suuri kokoushuone			Installaatiot
EB-L200F	EB-L520U	EB-L720U	EB-L530U
			
Full HD (1 366 × 768 × 2)	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)
16:9	16:10	16:10	16:10
4 500 / 3 150	5 200 / 3 640	7 000 / 4 900	5 200 / 3 640
2 500 000:1	Yli 2 500 000:1	Yli 2 500 000:1	2 500 000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20 000 / 30 000	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000
1,33–2,16:1	1,35–2,20:1	1,35–2,20:1	1,35–2,20:1
40–500"	50–500"	50–500"	50–500"
Optinen, 1,62-kertainen	Optinen, 1,6-kertainen	Optinen, 1,6-kertainen	Optinen, 1,6-kertainen
Automaattinen ±30° Manuaalinen ±30°	Manuaalinen ±30° Manuaalinen ±30°	Manuaalinen ±30° Manuaalinen ±30°	Manuaalinen ±30° Manuaalinen ±30°
–	–	–	±50 % pystysuunnassa ±20 % vaakasuunnassa
16 W	10 W	10 W	10 W
VGA-tulo × 2, VGA-lähtö, HDMI-tulo × 2, komposiittitulo, USB 2.0, A-tyyppi, USB 2.0, B-tyyppi, RS-232C, RJ45, langaton lähiverkko, näytön peilaus (Miracast)	VGA-tulo × 2, VGA-lähtö, HDMI-tulo × 2, HDBaseT, Miracast (käytettäessä ELPAP11:tä), USB, A-tyyppi, USB, B-tyyppi, RS-232C, Ethernet, langaton lähiverkko (a/n, 5 GHz, lisävaruste)	VGA-tulo × 2, VGA-lähtö, HDMI-tulo × 2, HDBaseT, Miracast (käytettäessä ELPAP11:tä), USB, A-tyyppi, USB, B-tyyppi, RS-232C, Ethernet, langaton lähiverkko (a/n, 5 GHz, lisävaruste)	HDMI-tulo × 2, HDMI-lähtö, HDBaseT, VGA-tulo × 2, VGA-lähtö, RS-232C, USB, A-tyyppi × 2, USB, B-tyyppi, näytön peilaus (Miracast)
Stereominilähtö, stereominitulo × 2, RCA-paritulo, mikrofonitulo	Stereominilähtö, stereominitulo × 2	Stereominilähtö, stereominitulo × 2	Stereominitulo × 2, stereominilähtö
Lähiverkko (RJ45) ja langaton lähiverkkolaite mukana	Lähiverkko (RJ45) ja lisävarusteena langaton lähiverkkolaite	Lähiverkko (RJ45) ja lisävarusteena langaton lähiverkkolaite	Lähiverkko (RJ45), sisäinen langaton yhteys ja lisävarusteena saatava langaton lähiverkkolaite
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epsonin projektorin ohjaus	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epsonin projektorinohjausohjelmisto, Epsonin projektorin sisällönhallinta	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epsonin projektorinohjausohjelmisto, Epsonin projektorin sisällönhallinta	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Professional Tool -työkalu, Epsonin projektorinohjausohjelmisto, Epsonin projektorin sisällönhallinta, Epsonin Creative Projection
A/V-mykistysksen lukusäädin, vaaka-suuntainen trapeksikorjaus, Quick Corner -korjaus, käyttö ilman tietokonetta, näytön jakaminen enintään 4 lähteelle, automaattinen signaali lähteen haku, QR-kooditoiminto, Kensington-lukko, paikka riippulukolle ja vajajille, langattoman lähiverkon suojaus, salasanasuojaus, lisävarusteena kantolaukku	A/V-mykistys, kaarikorjaus, reunojen häivytyks, käyttö ilman tietokonetta, Quick Corner -korjaus, näytön jakaminen, lähetoiminto, ultra-levä kuvasuhde (16:6), aloitusnäyttö, näytön jakaminen enintään 4 lähteelle, automaattinen käynnistys, automaattinen signaali lähteen haku, pikäkäynnistys, paikka riippulukolle ja vajajille, Kensington-lukko, 360 asteen asennus, langattoman lähiverkkolaitteen lukitus	A/V-mykistys, kaarikorjaus, reunojen häivytyks, käyttö ilman tietokonetta, Quick Corner -korjaus, näytön jakaminen, lähetoiminto, ultra-levä kuvasuhde (16:6), aloitusnäyttö, näytön jakaminen enintään 4 lähteelle, automaattinen käynnistys, automaattinen signaali lähteen haku, pikäkäynnistys, paikka riippulukolle ja vajajille, Kensington-lukko, 360 asteen asennus, langattoman lähiverkkolaitteen lukitus	A/V-mykistys, sisällön USB-toisto ilman ulkoista lähdettä, reunojen häivytyks, tuki usean projektorin ketjuttamiselle, piste- ja kaarikorjaus, ajoitus toiminto, näytön jakaminen, automaattinen signaali lähteen haku, OSD-asetusten kopiointi, paikka riippulukolle ja vajajille, Kensington-lukko, 360 asteen asennus, mukana kaapelisuoja
37/28	31/23	39/27	31/23
4,1	7,7	7,8	8,2
325 × 299 × 90	440 × 122 × 304	440 × 122 × 304	440 × 339 × 136
254 W / 193 W	293 W / 223 W	345 W / 258 W	293 W / 223 W
0,5 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W
Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
–	–	–	–
5 vuotta / 12 000 tuntia	3 vuotta	3 vuotta	3 vuotta

	Installaatiot		
Malli	EB-L630U	EB-L730U	EB-L735U
			
Resoluutio	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)
Alkuperäinen kuvasuhde	16:10	16:10	16:10
Väriellinen valoteho (lumenia), normaali-/eco-tila	6 200 / 4 340	7 000 / 4 900	7 000 / 4 900
Kontrastisuhde	2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1
Valonlähde	Laser	Laser	Laser
Valonlähteen kesto (tuntia), normaali-/eco-tila	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000
Etäisyyssuhde alkuperäisellä kuvasuhteella	1,35–2,20:1	1,35–2,20:1	1,35–2,20:1
Skaalautuva kuvakoko (diagonaali)	50–500*	50–500*	50–500*
Zoomi	Optinen, 1,6-kertainen	Optinen, 1,6-kertainen	Optinen, 1,6-kertainen
Pystysuuntainen trapetsikorjaus Vaakasuuntainen trapetsikorjaus	Manuaalinen ±30° Manuaalinen ±30°	Manuaalinen ±30° Manuaalinen ±30°	Manuaalinen ±30° Manuaalinen ±30°
Linssin siirto	±50 % pystysuunnassa ±20 % vaakasuunnassa	±50 % pystysuunnassa ±20 % vaakasuunnassa	±50 % pystysuunnassa ±20 % vaakasuunnassa
Kaiutinteho	10 W	10 W	10 W
Liitännät	HDMI-tulo × 2, HDMI-lähtö, HDBaseT, VGA-tulo × 2, VGA-lähtö, RS-232C, USB, A-tyyppi × 2, USB, B-tyyppi, näytön peilaus (Miracast)	HDMI-tulo × 2, HDMI-lähtö, HDBaseT, VGA-tulo × 2, VGA-lähtö, RS-232C, USB, A-tyyppi × 2, USB, B-tyyppi, näytön peilaus (Miracast)	HDMI-tulo × 2, HDMI-lähtö, HDBaseT, VGA-tulo × 2, VGA-lähtö, RS-232C, USB, A-tyyppi × 2, USB, B-tyyppi, näytön peilaus (Miracast)
Ääniliitännät	Stereominitulo × 2, stereominilähtö	Stereominitulo × 2, stereominilähtö	Stereominitulo × 2, stereominilähtö
Verkkoyhteys	Lähiverkko (RJ45), sisäinen langaton yhteys ja lisävarusteena saatava langaton lähiverkkolaite	Lähiverkko (RJ45), sisäinen langaton yhteys ja lisävarusteena saatava langaton lähiverkkolaite	Lähiverkko (RJ45), sisäinen langaton yhteys ja lisävarusteena saatava langaton lähiverkkolaite
Epsonin ohjelmistoratkaisut	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Professional Tool -työkalu, Epsonin projektorinohjausohjelmisto, Epsonin projektorin sisällönhallinta, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Professional Tool -työkalu, Epsonin projektorinohjausohjelmisto, Epsonin projektorin sisällönhallinta, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Professional Tool -työkalu, Epsonin projektorinohjausohjelmisto, Epsonin projektorin sisällönhallinta, Epson Creative Projection
Muut ominaisuudet	A/V-mykistys, sisällön USB-toisto ilman ulkoista lähdettä, reunojen häivytyt, tuki usean projektorin ketjuttamiselle, piste- ja kaarikorjaus, ajoitustoiminto, näytön jakaminen, automaattinen signaali lähteen haku, OSD-asetusten kopiointi, paikka riippulukolle ja vaijerille, Kensington-lukko, 360 asteen asennus, mukana kaapelisuoja	A/V-mykistys, sisällön USB-toisto ilman ulkoista lähdettä, reunojen häivytyt, tuki usean projektorin ketjuttamiselle, piste- ja kaarikorjaus, ajoitustoiminto, näytön jakaminen, automaattinen signaali lähteen haku, OSD-asetusten kopiointi, paikka riippulukolle ja vaijerille, Kensington-lukko, 360 asteen asennus, mukana kaapelisuoja	A/V-mykistys, sisällön USB-toisto ilman ulkoista lähdettä, reunojen häivytyt, tuki usean projektorin ketjuttamiselle, piste- ja kaarikorjaus, ajoitustoiminto, näytön jakaminen, automaattinen signaali lähteen haku, OSD-asetusten kopiointi, paikka riippulukolle ja vaijerille, Kensington-lukko, 360 asteen asennus, mukana kaapelisuoja
Äänitaso (dB) normaali-/eco-tilassa	38/27	38/27	38/27
Paino (kg)	8,4	8,4	8,4
Mitat ilman jalvoja (L × S × K, mm)	440 × 339 × 136	440 × 339 × 136	440 × 339 × 136
Energiankulutus normaali-/eco-tilassa	345 W / 258 W	345 W / 258 W	345 W / 258 W
Virrankulutus valmiustilassa, ei tietoliikennettä	0,3 W	0,3 W	0,3 W
TCO-sertifioitu	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Sisältää vakiomallisen vaihdettavan linssin	–	–	–
Takuu	3 vuotta	3 vuotta	3 vuotta

EB-L630SU

EB-L635SU

EB-PU1006W

EB-PU1007W



WUXGA (1 920 × 1 200)

16:10

6 000 / 4 200

2 500 000:1

Laser

20 000 / 30 000

0,8:1

50–200"

Digitaalinen, 1,35-kertainen

Manuaalinen ±30°
Manuaalinen ±30°

±50 % pystysuunnassa
±20 % vaakasuunnassa

10 W

HDMI-tulo × 2, HDMI-lähtö,
HDBaseT, VGA-tulo × 2,
VGA-lähtö, RS-232C, USB,
A-tyyppi × 2, USB, B-tyyppi,
näytön peilaus (Miracast)

Stereominitulo × 2,
stereominilähtö

Lähiverkko (RJ45),
sisäinen langaton yhteys
ja lisävarusteena saatava
langaton lähi verkkolaite

Epson iProjection
(Windows/Mac), Epson
iProjection -sovellus iOS-,
Android- ja Chromebook-
laitteisiin, Epson
Projector Professional
Tool -työkalu, Epsonin
projektorinohjausohjelmisto,
Epsonin projektorin
sisällönhallinta, Epson
Creative Projection

A/V-mykistys, sisällön USB-
toisto ilman ulkoista lähdettä,
reunojen häivyty, tuki usean
projektorin ketjuttamiselle,
piste- ja kaarikorjaus,
ajoitustoiminto, näytön
jakaminen, automaattinen
signaaliilähteen haku, OSD-
asetusten kopiointi, paikka
riippulukolle ja vaijerille,
Kensington-lukko, 360
asteen asennus, mukana
kaapelisuoja

38/27

8,4

440 × 334 × 136

345 W / 258 W

0,3 W

–

–

3 vuotta

WUXGA (1 920 × 1 200)

16:10

6 000 / 4 200

2 500 000:1

Laser

20 000 / 30 000

0,8:1

50–200"

Digitaalinen, 1,35-kertainen

Manuaalinen ±30°
Manuaalinen ±30°

±50 % pystysuunnassa
±20 % vaakasuunnassa

10 W

HDMI-tulo × 2, HDMI-lähtö,
HDBaseT, VGA-tulo × 2,
VGA-lähtö, RS-232C, USB,
A-tyyppi × 2, USB, B-tyyppi,
näytön peilaus (Miracast)

Stereominitulo × 2,
stereominilähtö

Lähiverkko (RJ45),
sisäinen langaton yhteys
ja lisävarusteena saatava
langaton lähi verkkolaite

Epson iProjection
(Windows/Mac), Epson
iProjection -sovellus iOS-,
Android- ja Chromebook-
laitteisiin, Epson
Projector Professional
Tool -työkalu, Epsonin
projektorinohjausohjelmisto,
Epsonin projektorin
sisällönhallinta, Epson
Creative Projection

A/V-mykistys, sisällön USB-
toisto ilman ulkoista lähdettä,
reunojen häivyty, tuki usean
projektorin ketjuttamiselle,
piste- ja kaarikorjaus,
ajoitustoiminto, näytön
jakaminen, automaattinen
signaaliilähteen haku, OSD-
asetusten kopiointi, paikka
riippulukolle ja vaijerille,
Kensington-lukko, 360
asteen asennus, mukana
kaapelisuoja

38/27

8,4

440 × 334 × 136

345 W / 258 W

0,3 W

–

–

3 vuotta

WUXGA (1 920 × 1 200)

16:10

6 000 / 4 200

2 500 000:1

Laser

20 000 / 30 000

1,44–2,32:1

50 – 1 000"

Optinen, 1,6-kertainen

Manuaalinen ±45°
Manuaalinen ±30°

±67 % pystysuunnassa
±30 % vaakasuunnassa

–

HDMI-tulo (HDCP 2.3), DVI-
tulo, HDBaseT, VGA-tulo,
RS-232C, USB, A-tyyppi,
USB, B-tyyppi (vain huolto),
kaukosäädin, NFC

Stereominilähtö

Lähiverkko (RJ45) ja
lisävarusteena langaton
lähi verkkolaite

Epson iProjection (Windows/
Mac), Epson iProjection
-sovellus iOS-, Android- ja
Chromebook-laitteisiin,
Epson Projector Professional
Tool -työkalu, Epsonin
projektorinohjausohjelmisto,
Epsonin projektorin
sisällönhallinta, Epson Creative
Projection, Epson Projector
Configuration Tool

4K-kuvanparannus, HDR-
tuki, moitortoituu zoomaus,
tarkennus ja linssin siirto, linssin
muistitoiminto, vaihdettavat
linssivaihtoehdot sisältäen
UST-linssin, jossa ei ole
poikkeamaa, lisävarusteena
kamera, pystyheijastus,
A/V-mykistys, sisällön USB-
toisto ilman ulkoista lähdettä,
reunojen häivyty, pistekorjaus,
kuvankorjaus kaarevilla pinoilla
ja nurkissa, 360 asteen
asennus, mukana kaapelisuoja

30/28

15,4

545 × 436 × 164

367 W / 310 W

0,5 W

–

–

3 vuotta

WUXGA (1 920 × 1 200)

16:10

7 000 / 4 900

2 500 000:1

Laser

20 000 / 30 000

1,44–2,32:1

50 – 1 000"

Optinen, 1,6-kertainen

Manuaalinen ±45°
Manuaalinen ±30°

±67 % pystysuunnassa
±30 % vaakasuunnassa

–

HDMI-tulo (HDCP 2.3), DVI-
tulo, HDBaseT, VGA-tulo,
RS-232C, USB, A-tyyppi,
USB, B-tyyppi (vain huolto),
kaukosäädin, NFC

Stereominilähtö

Lähiverkko (RJ45) ja
lisävarusteena langaton
lähi verkkolaite

Epson iProjection (Windows/
Mac), Epson iProjection
-sovellus iOS-, Android- ja
Chromebook-laitteisiin,
Epson Projector Professional
Tool -työkalu, Epsonin
projektorinohjausohjelmisto,
Epsonin projektorin
sisällönhallinta, Epson Creative
Projection, Epson Projector
Configuration Tool

4K-kuvanparannus, HDR-
tuki, moitortoituu zoomaus,
tarkennus ja linssin siirto,
linssin muistitoiminto,
vaihdettavat linssivaihtoehdot
sisältäen UST-linssin, jossa ei
ole poikkeamaa, lisävarusteena
kamera, pystyheijastus,
A/V-mykistys, sisällön
USB-toisto ilman ulkoista
lähdettä, reunojen häivyty,
pistekorjaus, kuvankorjaus
kaarevilla pinoilla ja nurkissa,
360 asteen asennus, mukana
kaapelisuoja

33/29

16,3

545 × 436 × 164

431 W / 366 W

0,5 W

–

–

3 vuotta

	Installaatiot		
Malli	EB-PU1007B	EB-PU1008W	EB-PU1008B
			
Resoluutio	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)
Alkuperäinen kuvasuhde	16:10	16:10	16:10
Väriäinen valoteho (lumenia), normaali-/eco-tila	7 000 / 4 900	8 500 / 5 950	8 500 / 5 950
Kontrastisuhde	2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1
Valonlähde	Laser	Laser	Laser
Valonlähteen kesto (tuntia), normaali-/eco-tila	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000
Etäisyyssuhde alkuperäisellä kuvasuhteella	1,44–2,32:1	1,44–2,32:1	1,44–2,32:1
Skaalautuva kuvakoko (diagonaali)	50 – 1 000"	50 – 1 000"	50 – 1 000"
Zoomi	Optinen, 1,6-kertainen	Optinen, 1,6-kertainen	Optinen, 1,6-kertainen
Pystysuuntainen trapetsikorjaus Vaakasuuntainen trapetsikorjaus	Manuaalinen ±45° Manuaalinen ±30°	Manuaalinen ±45° Manuaalinen ±30°	Manuaalinen ±45° Manuaalinen ±30°
Linssin siirto	±67 % pystysuunnassa ±30 % vaakasuunnassa	±67 % pystysuunnassa ±30 % vaakasuunnassa	±67 % pystysuunnassa ±30 % vaakasuunnassa
Kaiutinto	–	–	–
Liitännät	HDMI-tulo (HDCP 2.3), DVI-tulo, HDBaseT, VGA-tulo, RS-232C, USB, A-tyyppi, USB, B-tyyppi (vain huolto), kaukosäädin, NFC	HDMI-tulo (HDCP 2.3), DVI-tulo, HDBaseT, VGA-tulo, RS-232C, USB, A-tyyppi, USB, B-tyyppi (vain huolto), kaukosäädin, NFC	HDMI-tulo (HDCP 2.3), DVI-tulo, HDBaseT, VGA-tulo, RS-232C, USB, A-tyyppi, USB, B-tyyppi (vain huolto), kaukosäädin, NFC
Ääniliitännät	Stereominilähtö	Stereominilähtö	Stereominilähtö
Verkkoyhteys	Lähiverkko (RJ45) ja lisävarusteena langaton lähiverkkolaite	Lähiverkko (RJ45) ja lisävarusteena langaton lähiverkkolaite	Lähiverkko (RJ45) ja lisävarusteena langaton lähiverkkolaite
Epsonin ohjelmistoratkaisut	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Professional Tool -työkalu, Epsonin projektorinohjausohjelmisto, Epsonin projektorin sisällönhallinta, Epson Creative Projection, Epson Projector Configuration Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Professional Tool -työkalu, Epsonin projektorinohjausohjelmisto, Epsonin projektorin sisällönhallinta, Epson Creative Projection, Epson Projector Configuration Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Professional Tool -työkalu, Epsonin projektorinohjausohjelmisto, Epsonin projektorin sisällönhallinta, Epson Creative Projection, Epson Projector Configuration Tool
Muut ominaisuudet	4K-kuvanparannus, HDR-tuki, moottoroitu zoomaus, tarkennus ja linssin siirto, linssin muistitoiminto, vaihdettavat linssivaihtoehdot sisältäen UST-linssin, jossa ei ole poikkeamaa, lisävarusteena kamera, pystyheijastus, A/V-mykistys, sisällön USB-toisto ilman ulkoista lähdettä, reunojen häivytyksen häilytys, pistekorjaus, kuvankorjaus kaarevilla pinnoilla ja nurkissa, 360 asteen asennus, mukana kaapelisuoja	4K-kuvanparannus, HDR-tuki, moottoroitu zoomaus, tarkennus ja linssin siirto, linssin muistitoiminto, vaihdettavat linssivaihtoehdot sisältäen UST-linssin, jossa ei ole poikkeamaa, lisävarusteena kamera, pystyheijastus, A/V-mykistys, sisällön USB-toisto ilman ulkoista lähdettä, reunojen häivytyksen häilytys, pistekorjaus, kuvankorjaus kaarevilla pinnoilla ja nurkissa, 360 asteen asennus, mukana kaapelisuoja	4K-kuvanparannus, HDR-tuki, moottoroitu zoomaus, tarkennus ja linssin siirto, linssin muistitoiminto, vaihdettavat linssivaihtoehdot sisältäen UST-linssin, jossa ei ole poikkeamaa, lisävarusteena kamera, pystyheijastus, A/V-mykistys, sisällön USB-toisto ilman ulkoista lähdettä, reunojen häivytyksen häilytys, pistekorjaus, kuvankorjaus kaarevilla pinnoilla ja nurkissa, 360 asteen asennus, mukana kaapelisuoja
Äänitaso (dB) normaali-/eco-tilassa	33/29	35/30	35/30
Paino (kg)	16,3	16,3	16,3
Mitat ilman jalakoja (L × S × K, mm)	545 × 436 × 164	545 × 436 × 164	545 × 436 × 164
Virrankulutus normaali-/eco-tilassa	431 W / 366 W	535 W / 452 W	535 W / 452 W
Virrankulutus valmiustilassa, ei tietoliikennettä	0,5 W	0,5 W	0,5 W
TCO-sertifioitu	–	–	–
Sisältää vakiomallisen vaihdettavan linssin	–	–	–
Takuu	3 vuotta	3 vuotta	3 vuotta

EB-PU2010W



EB-PU2010B



EB-PU2113W



EB-PU2213B



WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)
16:10	16:10	16:10	16:10
10 000 / 7 000	10 000 / 7 000	13 000 / 9 100	13 000 / 9 100
2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20 000 / 30 000	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000
1,57–2,56:1	1,57–2,56:1	1,57–2,56:1	1,57–2,56:1
60 – 1 000°	60 – 1 000°	60 – 1 000°	60 – 1 000°
Optinen, 1,6-kertainen	Optinen, 1,6-kertainen	Optinen, 1,6-kertainen	Optinen, 1,6-kertainen
Manuaalinen ±45° Manuaalinen ±30°	Manuaalinen ±45° Manuaalinen ±30°	Manuaalinen ±45° Manuaalinen ±30°	Manuaalinen ±45° Manuaalinen ±30°
±60 % pystysuunnassa ±18 % vaakasuunnassa	±60 % pystysuunnassa ±18 % vaakasuunnassa	±60 % pystysuunnassa ±18 % vaakasuunnassa	±60 % pystysuunnassa ±18 % vaakasuunnassa
–	–	–	–
HDMI-tulo (HDCP 2.3), DVI-tulo, HDBaseT, SDI-tulo, SDI-lähtö, VGA-tulo, RS-232C, USB, A-tyyppi, USB, B-tyyppi (vain huolto), kaukosäädin, NFC	HDMI-tulo (HDCP 2.3), DVI-tulo, HDBaseT, SDI-tulo, SDI-lähtö, VGA-tulo, RS-232C, USB, A-tyyppi, USB, B-tyyppi (vain huolto), kaukosäädin, NFC	HDMI-tulo (HDCP 2.3), DVI-tulo, HDBaseT, VGA-tulo, RS-232C, USB, A-tyyppi × 2, USB, B-tyyppi (vain huolto), kaukosäädin, NFC	HDMI-tulo (HDCP 2.3), DVI-tulo, HDBaseT, SDI-tulo, SDI-lähtö, VGA-tulo, RS- 232C, USB, A-tyyppi × 2, USB, B-tyyppi (vain huolto), kaukosäädin, NFC
Stereominilähtö	Stereominilähtö	Stereominilähtö	Stereominilähtö
Lähiverkko (RJ45) ja lisävarusteena langaton lähiverkko-laite	Lähiverkko (RJ45) ja lisävarusteena langaton lähiverkko-laite	Lähiverkko (RJ45) ja lisävarusteena langaton lähiverkko-laite	Lähiverkko (RJ45) ja lisävarusteena langaton lähiverkko-laite
Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Professional Tool -työkalu, Epsonin projektorinohjausohjelmisto, Epsonin projektorin sisällönhallinta, Epson Creative Projection, Epson Projector Configuration Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Professional Tool -työkalu, Epsonin projektorinohjausohjelmisto, Epsonin projektorin sisällönhallinta, Epson Creative Projection, Epson Projector Configuration Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Professional Tool -työkalu, Epsonin projektorinohjausohjelmisto, Epsonin projektorin sisällönhallinta, Epson Creative Projection, Epson Projector Configuration Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Professional Tool -työkalu, Epsonin projektorinohjausohjelmisto, Epsonin projektorin sisällönhallinta, Epson Creative Projection, Epson Projector Configuration Tool
4K-kuvanparannus, HDR- tuki, moottoroitu zoomaus, tarkennus ja linssin siirto, linssin muistitoiminto, vaihdettavat linssivaihtoehdot sisältäen UST- linssin, jossa ei ole poikkeamaa, lisävarusteena kamera, tuki usean projektorin ketjuttamiselle, pystyheijastus, A/V-mykistys, sisällön USB-toisto ilman ulkoista lähdettä, reunojen häivytyks, pistekorjaus, kuvankorjaus kaarevilla pinnoilla ja nurkissa, 360 asteen asennus	4K-kuvanparannus, HDR- tuki, moottoroitu zoomaus, tarkennus ja linssin siirto, linssin muistitoiminto, vaihdettavat linssivaihtoehdot sisältäen UST- linssin, jossa ei ole poikkeamaa, lisävarusteena kamera, tuki usean projektorin ketjuttamiselle, pystyheijastus, A/V-mykistys, sisällön USB-toisto ilman ulkoista lähdettä, reunojen häivytyks, pistekorjaus, kuvankorjaus kaarevilla pinnoilla ja nurkissa, 360 asteen asennus	4K-kuvanparannus, HDR- tuki, moottoroitu zoomaus, tarkennus ja linssin siirto, linssin muistitoiminto, vaihdettavat linssivaihtoehdot sisältäen UST- linssin, jossa ei ole poikkeamaa, lisävarusteena kamera, pystyheijastus, A/V-mykistys, sisällön USB-toisto ilman ulkoista lähdettä, reunojen häivytyks, pistekorjaus, kuvankorjaus kaarevilla pinnoilla ja nurkissa, 360 asteen asennus, IP5x- sertifioitu ¹	4K-kuvanparannus, HDR- tuki, moottoroitu zoomaus, tarkennus ja linssin siirto, linssin muistitoiminto, vaihdettavat linssivaihtoehdot sisältäen UST- linssin, jossa ei ole poikkeamaa, lisävarusteena kamera, tuki usean projektorin ketjuttamiselle, mekaaninen suljin, pystyheijastus, A/V-mykistys, sisällön USB-toisto ilman ulkoista lähdettä, reunojen häivytyks, pistekorjaus, kuvankorjaus kaarevilla pinnoilla ja nurkissa, 360 asteen asennus, IP5x- sertifioitu ¹
37/30	37/30	35/30	35/30
16,8	16,8	24,1	24,2
545 × 436 × 164	545 × 436 × 164	586 × 492 × 185	586 × 492 × 185
535 W / 452 W	535 W / 452 W	864 / 633	864 / 633
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
–	–	–	–
–	–	–	–
3 vuotta	3 vuotta	3 vuotta	3 vuotta

¹ IP5x-sertifioitu IEC-standardin 60529 mukaisesti. IP5x-sertifiointi koskee optista yksikköä ja valonlähdemoduulia

Ominaisuudet vaihtelevat linssieittäin; katso lisätietoja linssin teknisistä tiedoista.

	Installaatiot		
Malli	EB-PU2116W	EB-PU2216B	EB-PU2120W
			
Resoluutio	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)
Alkuperäinen kuvasuhde	16:10	16:10	16:10
Väriäinen valoteho (lumenia), normaali-/eco-tila	16 000 / 11 200	16 000 / 11 200	20 000 / 14 000
Kontrastisuhde	2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1
Valonlähde	Laser	Laser	Laser
Valonlähteen käyttöikä (tuntia) normaali-/eco-tilassa	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000
Etäisyyssuhde alkuperäisellä kuvasuhteella	1,57–2,56:1	1,57–2,56:1	1,57–2,56:1
Skaalautuva kuvakoko (diagonaali)	60 – 1 000"	60 – 1 000"	60 – 1 000"
Zoomi	Optinen, 1,6-kertainen	Optinen, 1,6-kertainen	Optinen, 1,6-kertainen
Pystysuuntainen trapetsikorjaus Vaakasuuntainen trapetsikorjaus	Manuaalinen, ±45° Manuaalinen, ±30°	Manuaalinen, ±45° Manuaalinen, ±30°	Manuaalinen, ±45° Manuaalinen, ±30°
Linssin siirto	±60 % pystysuunnassa ±18 % vaakasuunnassa	±60 % pystysuunnassa ±18 % vaakasuunnassa	±60 % pystysuunnassa ±18 % vaakasuunnassa
Kaiutinteho	–	–	–
Liitännät	HDMI-tulo (HDCP 2.3), DVI-tulo, HDBaseT, VGA-tulo, RS-232C, USB, A-tyyppi × 2, USB, B-tyyppi (vain huolto), kaukosäädin, NFC	HDMI-tulo (HDCP 2.3), DVI-tulo, HDBaseT, SDI-tulo, SDI-lähtö, VGA-tulo, RS- 232C, USB, A-tyyppi × 2, USB, B-tyyppi (vain huolto), kaukosäädin, NFC	HDMI-tulo (HDCP 2.3), DVI- tulo, HDBaseT, VGA-tulo, RS-232C, USB, A-tyyppi × 2, USB, B-tyyppi (vain huolto), kaukosäädin, NFC
Ääniliitännät	Stereominilähtö	Stereominilähtö	Stereominilähtö
Verkkoyhteys	Lähiverkko (RJ45) ja lisävarusteena langaton lähiverkkolaite	Lähiverkko (RJ45) ja lisävarusteena langaton lähiverkkolaite	Lähiverkko (RJ45) ja lisävarusteena langaton lähiverkkolaite
Epsonin ohjelmistoratkaisut	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Professional Tool -työkalu, Epsonin projektorinohjausohjelmisto, Epsonin projektorin sisällönhallinta, Epson Creative Projection, Epson Projector Configuration Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Professional Tool -työkalu, Epsonin projektorinohjausohjelmisto, Epsonin projektorin sisällönhallinta, Epson Creative Projection, Epson Projector Configuration Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epson Projector Professional Tool -työkalu, Epsonin projektorinohjausohjelmisto, Epsonin projektorin sisällönhallinta, Epson Creative Projection, Epson Projector Configuration Tool
Muut ominaisuudet	4K-kuvanparannus, HDR-tuki, moottoroitu zoomaus, tarkennus ja linssin siirto, linssin muistitoiminto, vaihdettavat linssivaihtoehdot sisältäen UST-linssin, jossa ei ole poikkeamaa, lisävarusteena kamera, pystyheijastus, A/V-mykistys, sisällön USB-toisto ilman ulkoista lähdettä, reunojen häivyty, pistekorjaus, kuvankorjaus kaarevilla pinnoilla ja nurkissa, 360 asteen asennus, IP5x-sertifioitu ¹	4K-kuvanparannus, HDR- tuki, moottoroitu zoomaus, tarkennus ja linssin siirto, linssin muistitoiminto, vaihdettavat linssivaihtoehdot sisältäen UST-linssin, jossa ei ole poikkeamaa, lisävarusteena kamera, tuki usean projektorin ketjuttamiselle, mekaaninen suljin, pystyheijastus, A/V-mykistys, sisällön USB-toisto ilman ulkoista lähdettä, reunojen häivyty, pistekorjaus, kuvankorjaus kaarevilla pinnoilla ja nurkissa, 360 asteen asennus, IP5x- sertifioitu ¹	4K-kuvanparannus, HDR-tuki, moottoroitu zoomaus, tarkennus ja linssin siirto, linssin muistitoiminto, vaihdettavat linssivaihtoehdot sisältäen UST-linssin, jossa ei ole poikkeamaa, lisävarusteena kamera, pystyheijastus, A/V-mykistys, sisällön USB-toisto ilman ulkoista lähdettä, reunojen häivyty, pistekorjaus, kuvankorjaus kaarevilla pinnoilla ja nurkissa, 360 asteen asennus, IP5x-sertifioitu ¹
Äänitaso (dB) normaali-/eco-tilassa	38 / 35	38 / 35	45 / 38
Paino (kg)	24,5	24,6	24,8
Mitat ilman jalvoja (L × S × K, mm)	586 × 492 × 185	586 × 492 × 185	586 × 492 × 185
Energiankulutus normaali-/eco-tilassa	1 083 / 773	1 083 / 773	1 301 / 899
Virrankulutus valmiustilassa, ei tietoliikennettä	0,5 W	0,5 W	0,5 W
TCO-sertifioitu	–	–	–
Sisältää vakiomallisen vaihdettavan linssin	–	–	–
Takuu	3 vuotta	3 vuotta	3 vuotta

¹ IP5x-sertifioitu IEC-standardin 60529 mukaisesti. IP5x-sertifiointi koskee optista yksikköä ja valonlähdemoduulia

Installaatiot		Valaistus ja opasteet	
EB-PU2220B	EB-L30000U	EB-U50	EB-W70
			
WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)	WXGA (1 280 × 800)
16:10	16:10	16:10	16:10
20 000 / 14 000	30 000 / 21 000	3 700 / 2 400	2 000 / 1 000
2 500 000:1	2 500 000:1	16 000:1	2 000 000:1
Laser	Laser	Lamppu	Laser
20 000 / 30 000	20 000 / 30 000	10 000 / 17 000	12 000 / 20 000
1,57–2,56:1	1,74–2,35:1	1,38–1,68:1	1,04–1,4:1
60 – 1 000"	100–1 000"	30–300"	30–150"
Optinen, 1,6-kertainen	Optinen, 1,4-kertainen	Optinen, 1,2-kertainen	Digitaalinen, 1,35-kertainen
Manuaalinen, ±45° Manuaalinen, ±30°	Manuaalinen ±45° Manuaalinen ±30°	Automaattinen ±30° Manuaalinen ±30°	Manuaalinen ±45° Manuaalinen ±40°
±60 % pystysuunnassa ±18 % vaakasuunnassa	±65 % pystysuunnassa ±30 % vaakasuunnassa	–	–
–	–	5 W	5 W
HDMI-tulo (HDCP 2.3), DVI-tulo, HDBaseT, SDI-tulo, SDI-lähtö, VGA-tulo, RS-232C, USB, A-tyyppi × 2, USB, B-tyyppi (vain huolto), kaukosäädin, NFC	VGA-lähtö, VGA-tulo, DVI-tulo, BNC-tulo, HDBaseT, HD-SDI, HDMI (HDCP 2.2)	VGA-tulo, VGA-lähtö, HDMI × 2, USB, A-tyyppi (1 200 mA:n virtalähteelle), USB, B-tyyppi (laitteohjelmistopäivityksille), RS-232C	HDMI-tulo, USB, A-tyyppi (2 A:n virtalähde)
Stereominilähtö	–	Stereominitulo × 2, Stereominilähtö	Stereominilähtö
Lähiverkko (RJ45) ja lisävarusteena langaton lähi verkkolaite	Lähiverkko (RJ45) ja lisävarusteena langaton lähi verkkolaite	Lähiverkko (RJ45) ja langaton lähiverkko	–
Epson iProjection (Windows/ Mac), Epsonin iProjection-sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteille, Epson Projector Professional Tool -työkalu, Epsonin projektorinohjausohjelmisto, Epsonin projektorin sisällönhallinta, Epson Creative Projection, Epson Projector Configuration Tool	Epsonin projektorin ohjausohjelmisto, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS- ja Android-laitteisiin, Epson Projector Professional Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epsonin iProjection-sovellus iOS- ja Android-laitteille, Epsonin projektorin ohjaus, Epsonin projektorin sisällönhallinta	–
4K-kuvanparannus, HDR-tuki, moottoroitu zoomaus, tarkennus ja linssin siirto, linssin muistitoiminto, vaihdettavat linssivaihtoehdot sisältäen UST-linssin, jossa ei ole poikkeamaa, lisävarusteena kamera, tuki usean projektorin ketjuttamiselle, pystyheijastus, mekaaninen suljin, A/V-mykistys, sisällön USB-toisto ilman ulkoista lähdettä, reunojen häivyty, pistekorjaus, kuvankorjaus kaarevilla pinnoilla ja nurkissa, 360 asteen asennus, IP5x-sertifioitu ¹	Laservalonlähde, täysin suljettu optinen järjestelmä, vaihdettavat linssivaihtoehdot, moottoroitu zoomaus, tarkennus ja linssin siirto, linssin muistitoiminto, integroitu kamera värikalibrointiin, 4K-kuvanparannus, 360 asteen asennus, reunojen häivyty, pystyheijastus, Epson Projector Professional Tool -ohjelmisto. Saatavana myös valkoisena (EB-L30002U)	Aloitussyöte, ajoitustoiminto, automaattinen signaalihaun haku, A/V-mykistys, USB-toisto lähteettömälle signaalille, lisävarusteena kiinnityslaitte ja kattoteline/lattiajalusta	360° asennus, A/V-mykistys, Kensington-lukko, lisävarusteena saatava valaisinkiskon kiinnike ja katto-/lattiaeline
45 / 38	49/41	37/28	29/26
24,9	63,8	3,1	2,7
586 × 492 × 185	790 × 710 × 299	364 × 248 × 95	210 × 227 × 88
1 301 / 899	2 325 W / 1 511 W	285 W / 218 W	172 W / 115 W
0,5 W	0,5 W	0,3 W	0,4 W
–	–	–	–
–	–	–	–
3 vuotta	5 vuotta / 20 000 tuntia toimitus huoltoon	Projektori – 3 vuotta Lamppu – 1 vuosi / 1 000 tuntia	2 vuotta / 7 500 tuntia

¹ IP5x-sertifioitu IEC-standardin 60529 mukaisesti. IP5x-sertifiointi koskee optista yksikköä ja valonlähdemoduulia

Ominaisuudet vaihtelevat linssittäin; katso lisätietoja linssin teknisistä tiedoista.

25

	Valaistus ja opasteet		
Malli	EB-W75	EV-110	EV-115
			
Resoluutio	WXGA (1 280 × 800)	WXGA (1 280 × 800)	WXGA (1 280 × 800)
Alkuperäinen kuvasuhde	16:10	16:10	16:10
Värillinen valoteho (lumenia), normaali-/eco-tila	2 000 / 1 000	2 200 / 1 100	2 200 / 1 100
Kontrastisuhde	2 000 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1
Valonlähde	Laser	Laser	Laser
Valonlähteen kesto (tuntia), normaali-/eco-tila	12 000 / 20 000	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000
Etäisyyssuhde alkuperäisellä kuvasuhteella	1,04–1,4:1	1,38–2,19:1	1,38–2,19:1
Skaalautuva kuvakoko (diagonaali)	30–150°	30–150°	30–150°
Zoomi	Digitaalinen, 1,35-kertainen	Optinen, 1,6-kertainen	Optinen, 1,6-kertainen
Pystysuuntainen trapetsikorjaus Vaakasuuuntainen trapetsikorjaus	Manuaalinen ±45° Manuaalinen ±40°	Manuaalinen ±45° Manuaalinen ±40°	Manuaalinen ±45° Manuaalinen ±40°
Linssin siirto	–	–	–
Kaiutinteho	5 W	–	–
Liitännät	HDMI-tulo, USB, A-tyyppi (2 A:n virtalähde)	SD-kortti, HDMI-tulo, USB, A-tyyppi (GPI-toiminnoille tai 5 V:n/2 A:n virransyötölle), USB, B-tyyppi (laiteohjelmistopäivityksiä varten)	SD-kortti, HDMI-tulo, USB, A-tyyppi (GPI-toiminnoille tai 5 V:n/2 A:n virransyötölle), USB, B-tyyppi (laiteohjelmistopäivityksiä varten)
Ääniliitännät	Stereominilähtö	Stereominilähtö, Bluetooth	Stereominilähtö, Bluetooth
Verkkoyhteys	–	Lähiverkko (RJ45) ja langaton lähiverkko	Lähiverkko (RJ45) ja langaton lähiverkko
Epsonin ohjelmistoratkaisut	–	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS- ja Android-laitteille, Epsonin projektorin ohjaus, Epsonin projektorin sisällönhallinta, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS- ja Android-laitteille, Epsonin projektorin ohjaus, Epsonin projektorin sisällönhallinta, Epson Creative Projection
Muut ominaisuudet	360 asteen asennus, A/V-mykistys, Kensington-lukko, lisävarusteena valaisinkiskon kiinnike ja katto-/lattiataline	Pysyvä kirkkaustila, aloitusnäyttö, ajoitustoiminto, automaattinen signaali lähteen haku, A/V-mykistys, SD-kortin toisto lähteettömälle signaalille, lisävarusteena kiinnityslaite ja lattialusta, reunojen häivytyk, 360 asteen asennus, sisäänrakennettu mediasoitin, GPI-toiminto	Pysyvä kirkkaustila, aloitusnäyttö, ajoitustoiminto, automaattinen signaali lähteen haku, A/V-mykistys, SD-kortin toisto lähteettömälle signaalille, lisävarusteena kiinnityslaite ja lattialusta, reunojen häivytyk, 360 asteen asennus, sisäänrakennettu mediasoitin, GPI-toiminto
Äänitaso (dB) normaali-/eco-tilassa	29/26	34/22	34/22
Paino (kg)	2,7	5,0	5,0
Mitat ilman jalvoja (L × S × K, mm)	210 × 227 × 88	Heijastusyksikkö 175 × 260 × 175 Virtalähde 361 × 110 × 65	Heijastusyksikkö 175 × 260 × 175 Virtalähde 361 × 110 × 65
Virrankulutus normaali-/eco-tilassa	172 W / 115 W	149 W / 122 W	149 W / 122 W
Virrankulutus valmiustilassa, ei tietoliikennettä	0,4 W	0,4 W	0,4 W
TCO-sertifioitu	–	–	–
Sisältää vakiomallisen vaihdettavan linssin	–	–	–
Takuu	2 vuotta / 7 500 tuntia	5 vuotta / 12 000 tuntia	5 vuotta / 12 000 tuntia

Valaistus ja opasteet

EB-L250F



Full HD (1 920 × 1 080)

16:9

4 500 / 3 150

2 500 000:1

Laser

20 000 / 30 000

1,33–2,16:1

40–500°

Optinen, 1,62-kertainen

Manuaalinen ±30°
Manuaalinen ±30°

–

16 W

VGA-tulo x 2, VGA-lähtö, HDMI-tulo x 2, komposiittitulo, RS-232C, USB, A-tyyppi, USB, B-tyyppi, näytön peilaus (Miracast)

Stereominitulo x 2, stereomini­lähtö

Lähi­verkko (RJ45), sisäinen langaton yhteys ja lisävarusteena saatava langaton lähiverkkolaite

Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epsonin projektorinohjausohjelmisto, Epsonin projektorin sisällönhallinta, Epson Creative Projection

A/V-mykistys, sisällön USB-toisto ilman ulkoista lähdettä, reunojen häivytytys, piste- ja kaarikorjaus, ajoitustoiminto, automaattinen signaali­lähteen haku, OSD-asetusten kopiointi, paikka riippulukolle ja vajjerille, Kensington-lukko, 360 asteen asennus, lisävarusteena saatava valaisinkiskon kiinnike ja katto-/lattiateline

37/28

4,3

325 × 299 × 90

254 W / 193 W

0,5 W

–

–

5 vuotta / 12 000 tuntia

EB-L255F



Full HD (1 920 × 1 080)

16:9

4 500 / 3 150

2 500 000:1

Laser

20 000 / 30 000

1,33–2,16:1

40–500°

Optinen, 1,62-kertainen

Manuaalinen ±30°
Manuaalinen ±30°

–

16 W

VGA-tulo x 2, VGA-lähtö, HDMI-tulo x 2, komposiittitulo, RS-232C, USB, A-tyyppi, USB, B-tyyppi, näytön peilaus (Miracast)

Stereominitulo x 2, stereomini­lähtö

Lähi­verkko (RJ45), sisäinen langaton yhteys ja lisävarusteena saatava langaton lähiverkkolaite

Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epsonin projektorinohjausohjelmisto, Epsonin projektorin sisällönhallinta, Epson Creative Projection

A/V-mykistys, sisällön USB-toisto ilman ulkoista lähdettä, reunojen häivytytys, piste- ja kaarikorjaus, ajoitustoiminto, automaattinen signaali­lähteen haku, OSD-asetusten kopiointi, paikka riippulukolle ja vajjerille, Kensington-lukko, 360 asteen asennus, lisävarusteena saatava valaisinkiskon kiinnike ja katto-/lattiateline

37/28

4,3

325 × 299 × 90

254 W / 193 W

0,5 W

–

–

5 vuotta / 12 000 tuntia

EB-750F



Full HD (1 920 × 1 080)

16:9

3 600 / 2 500

2 500 000:1

Laser

20 000 / 30 000

0,26–0,36:1

65–120°, kuvasuhde 16:9
60–110°, kuvasuhde 16:6

Digitaalinen, 1,35-kertainen

Manuaalinen ±3°
Manuaalinen ±3°

–

16 W

VGA-tulo x 2, VGA-lähtö, HDMI-tulo x 3, komposiittitulo, RS-232C, USB, A-tyyppi x 2, USB, B-tyyppi, näytön peilaus (Miracast)

Stereominitulo x 3, Stereomini­lähtö

Lähi­verkko (RJ45), sisäinen langaton yhteys ja lisävarusteena saatava langaton lähiverkkolaite

Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epsonin projektorinohjausohjelmisto, Epsonin projektorin sisällönhallinta, Epson Creative Projection

16:6-kuvasuhteen näyttö, A/V-mykistys, sisällön USB-toisto ilman ulkoista lähdettä, reunojen häivytytys, piste- ja kaarikorjaus, ajoitustoiminto, automaattinen signaali­lähteen haku, OSD-asetusten kopiointi, DICOM-väritila, 360 asteen asennus, lisävarusteena saatava seinäkiinnike

36/26

5,7

356 × 395 × 133

255 W / 197 W

0,5 W

–

–

5 vuotta / 12 000 tuntia

EB-755F



Full HD (1 920 × 1 080)

16:9

3 600 / 2 500

2 500 000:1

Laser

20 000 / 30 000

0,26–0,36:1

65–120°, kuvasuhde 16:9
60–110°, kuvasuhde 16:6

Digitaalinen, 1,35-kertainen

Manuaalinen ±3°
Manuaalinen ±3°

–

16 W

VGA-tulo x 2, VGA-lähtö, HDMI-tulo x 3, komposiittitulo, RS-232C, USB, A-tyyppi x 2, USB, B-tyyppi, näytön peilaus (Miracast)

Stereominitulo x 3, Stereomini­lähtö

Lähi­verkko (RJ45), sisäinen langaton yhteys ja lisävarusteena saatava langaton lähiverkkolaite

Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epsonin projektorinohjausohjelmisto, Epsonin projektorin sisällönhallinta, Epson Creative Projection

16:6-kuvasuhteen näyttö, A/V-mykistys, sisällön USB-toisto ilman ulkoista lähdettä, reunojen häivytytys, piste- ja kaarikorjaus, ajoitustoiminto, automaattinen signaali­lähteen haku, OSD-asetusten kopiointi, DICOM-väritila, 360 asteen asennus, lisävarusteena saatava seinäkiinnike

36/26

5,7

356 × 395 × 133

255 W / 197 W

0,5 W

–

–

5 vuotta / 12 000 tuntia

	Valaistus ja opasteet		Kotiin
Malli	EB-800F	EB-805F	EH-TW740
			
Resoluutio	Full HD (1 366 × 768 × 2)	Full HD (1 366 × 768 × 2)	Full HD
Alkuperäinen kuvasuhde	16:9	16:9	16:9
Väriellinen valoteho (lumenia), normaali-/eco-tila	5 000 / 3 500	5 000 / 3 500	3 300 / 2 200
Kontrastisuhde	2 500 000:1	2 500 000:1	16 000:1
Valonlähde	Laser	Laser	Lamppu
Valonlähteen kesto (tuntia), normaali-/eco-tila	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000	12 000 / 6 000
Etäisyyssuhde alkuperäisellä kuvasuhteella	0,27–0,37:1	0,27–0,37:1	1,21–1,63:1
Skaalautuva kuvakoko (diagonaali)	65–130°, kuvasuhde 16:9 61–120°, kuvasuhde 16:6	65–130°, kuvasuhde 16:9 61–120°, kuvasuhde 16:6	34–386°
Zoomi	Digitaalinen, 1,35-kertainen	Digitaalinen, 1,35-kertainen	Digitaalinen, 1,35-kertainen
Pystysuuntainen trapetsikorjaus Vaakasuuntainen trapetsikorjaus	Manuaalinen ±3° Manuaalinen ±3°	Manuaalinen ±3° Manuaalinen ±3°	Manuaalinen ±30° Manuaalinen ±30°
Linssin siirto	–	–	–
Kaiutinteho	2 × 8 W	2 × 8 W	2 W, mono
Liitännät	VGA-tulo × 2, VGA-lähtö, HDMI-tulo × 3, HDMI-lähtö, komposiittitulo, HDBaseT, RS-232, USB, A-tyyppi × 2, USB, B-tyyppi	VGA-tulo × 2, VGA-lähtö, HDMI-tulo × 3, HDMI-lähtö, komposiittitulo, HDBaseT, RS-232, USB, A-tyyppi × 2, USB, B-tyyppi	HDMI-tulo, USB 2.0, A-tyyppi, USB 2.0, Mini-B-tyyppi
Ääniliitännät	Stereominitulo × 2, Stereomini­lähtö	Stereominitulo × 2, Stereomini­lähtö	Stereomini­liitin
Verkkoyhteys	Lähi­verkko (RJ45) ja lisävarusteena langaton lähiverkkolaite	Lähi­verkko (RJ45) ja lisävarusteena langaton lähiverkkolaite	WLAN-adapteri – Myydään erikseen
Epsonin ohjelmistoratkaisut	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epsonin projektorinohjausohjelmisto, Epsonin projektorin sisällönhallinta, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS-, Android- ja Chromebook-laitteisiin, Epsonin projektorinohjausohjelmisto, Epsonin projektorin sisällönhallinta, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus saatavana iOS- ja Android-laitteisiin
Muut ominaisuudet	16:6-kuvasuhteen näyttö, usealla projektorilla heijastaminen ketjuttamalla, A/V-mykistys, sisällön USB-toisto ilman ulkoista lähdettä, reunojen häivyty, piste- ja kaarikorjaus, ajoitustoiminto, automaattinen signaalilähteen haku, OSD-asetusten kopiointi, DICOM-värityl, paikka riippulukolle ja vaijerille, Kensington-lukko, 360 asteen asennus, lisävarusteena seinäkiinnike	16:6-kuvasuhteen näyttö, usealla projektorilla heijastaminen ketjuttamalla, A/V-mykistys, sisällön USB-toisto ilman ulkoista lähdettä, reunojen häivyty, piste- ja kaarikorjaus, ajoitustoiminto, automaattinen signaalilähteen haku, OSD-asetusten kopiointi, DICOM-värityl, paikka riippulukolle ja vaijerille, Kensington-lukko, 360 asteen asennus, lisävarusteena seinäkiinnike	Vaakasuuntaisen trapetsikorjauksen liukusäädin, näytön jakaminen, Quick Corner -korjaus, Kensington-lukko
Äänitaso (dB) normaali-/eco-tilassa	36/27	36/27	37/28
Paino (kg)	9,2	9,2	2,7
Mitat ilman jalvoja (L × S × K, mm)	458 × 210 × 375	458 × 210 × 375	302 × 252 × 92
Energiankulutus normaali-/eco-tilassa	366 W / 262 W	366 W / 262 W	327 W / 225 W
Virrankulutus valmiustilassa, ei tietoliikennettä	0,5 W	0,5 W	0,3 W
TCO-sertifioitu	Kyllä	Kyllä	–
Sisältää vakiomallisen vaihdettavan linssin	–	–	–
Takuu	5 vuotta / 12 000 tuntia	5 vuotta / 12 000 tuntia	Projektori – 2 vuotta Lamppu – 3 vuotta / 3 000 tuntia

Kotiin

EH-TW750	EH-TW5700	EH-TW5820	EH-TW7000
			
Full HD	1080p	1080p	4K PRO-UHD
16:9	16:9	16:9	16:9
3 400 / 2 200	2 700 normaalitilassa	2 700 normaalitilassa	3 000 normaalitilassa
16 000:1	35 000:1	70 000:1	40 000:1
Lamppu	Lamppu	Lamppu	Lamppu
12 000 / 6 000	7 500 / 4 500	4 500 / 7 500	3 500 / 5 000
1,02–1,23:1	1,22–1,47:1	1,33–2,00:1	1,32–2,15:1
30–300°	34–332°	30–300°	40–500°
Optinen, 1,2-kertainen	Optinen, 1,2-kertainen	Optinen, 1,6-kertainen	Optinen, 1,6-kertainen
Manuaalinen ±30° Manuaalinen ±30°	Manuaalinen ±30° Manuaalinen ±30°	Manuaalinen ±30° Manuaalinen ±30°	Manuaalinen ±30° Manuaalinen ±30°
–	–	Manuaalinen ±60 % (pystysuunnassa) Manuaalinen ±60 % (vaakasuunnassa)	±60 % pystysuunnassa ±24 % vaakasuunnassa
2 W, mono	10 W, mono	10 W, mono	–
HDMI-tulo × 2, VGA-tulo, USB 2.0, A-tyyppi, USB 2.0 Mini-B	HDMI-tulo, USB 2.0, B-tyyppi	HDMI-tulo, USB 2.0, B-tyyppi	HDMI-tulo × 2, USB 2.0, A-tyyppi × 2, USB 2.0, Mini-B-tyyppi
Stereominiliitin	Stereominiliitin AtpX Bluetooth (SCMS-T)	Stereominiliitin AtpX Bluetooth (SCMS-T)	Stereominiliitin AtpX Bluetooth (SCMS-T)
–	WLAN-adaptteri – Myydään erikseen	WLAN-adaptteri – Myydään erikseen	WLAN-adaptteri – Myydään erikseen
–	–	–	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus iOS- ja Android-laitteille
Miracast, vaakasuuntaisen trapetsikorjauksen säädin, näytön jakaminen, Quick Corner -korjaus, Kensington-lukko	Android TV™, Chromecast built-in™ Android TV™ -laitteen kautta, Google Assistant Android TV™ -laitteen kautta, vaakasuuntaisen trapetsikorjauksen liikussäädin, Quick Corner -korjaus, Kensington-lukko	Android TV™, Chromecast built-in™ Android TV™ -laitteen kautta, Google Assistant Android TV™ -laitteen kautta, vaakasuuntaisen trapetsikorjauksen liikussäädin, Quick Corner -korjaus, Kensington-lukko	3D-syvyyden säätö, kuvan interpolointi, Quick Corner -korjaus, Kensington-lukko
37/28	36/28	36/28	32/24
2,8	3,6	3,8	6,6
302 × 252 × 92	309 × 315 × 122	309 × 315 × 122	410 × 310 × 157
327 W / 225 W	255 W / 227 W	255 W / 227 W	368 W / 280 W
0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,2 W
–	–	–	–
–	–	–	–
Projektori – 2 vuotta Lamppu – 3 vuotta / 3 000 tuntia	Projektori – 2 vuotta Lamppu – 3 vuotta / 3 000 tuntia	Projektori – 2 vuotta Lamppu – 3 vuotta / 3 000 tuntia	24 kuukautta / 3 000 tuntia, toimitus huoltoon

	Kotiin		
Malli	EH-TW7100	EH-LS300W	EH-LS300B
			
Resoluutio	4K PRO-UHD	Full HD 1080p	Full HD 1080p
Alkuperäinen kuvasuhde	16:9	16:9	16:9
Väriäinen valoteho (lumenia), normaali-/eco-tila	3 000 normaalitilassa	3 600 normaalitilassa	3 600 normaalitilassa
Kontrastisuhde	100 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1
Valonlähde	Lamppu	Laser	Laser
Valonlähteen käyttöikä (tuntia) normaali-/eco-tilassa	3 500 / 5 000	20 000 / 20 000	20 000 / 20 000
Etäisyysuhde alkuperäisellä kuvasuhteella	1,32–2,15:1	0,26–0,35:1	0,26–0,35:1
Skaalautuva kuvakoko (diagonaali)	40–500"	61–120"	61–120"
Zoomi	Optinen, 1,6-kertainen	Kiinteä	Kiinteä
Pystysuuntainen trapetsikorjaus Vaakasuuntainen trapetsikorjaus	Manuaalinen ±30° Manuaalinen ±30°	–	–
Linssin siirto	±60 % pystysuunnassa ±24 % vaakasuunnassa	–	–
Kaiutinto	10 W	Sound by YAMAHA: 2 kaiutinta, 1 subwoofer, kokonaisteho 20 W	Sound by YAMAHA: 2 kaiutinta, 1 subwoofer, kokonaisteho 20 W
Liitännät	HDMI-tulo × 2, USB 2.0, A-tyyppi × 2, USB 2.0, Mini-B-tyyppi	HDMI × 2 (1 × ARC), USB 1.1, A-tyyppi, USB 2.0, Mini-B-tyyppi	HDMI × 2 (1 × ARC), USB 1.1, A-tyyppi, USB 2.0, Mini-B-tyyppi
Ääniliitännät	Stereominiliitin AtpX Bluetooth (SCMS-T)	AtpX Bluetooth (SCMS-T) Android TV™ -laitteen kautta	AtpX Bluetooth (SCMS-T) Android TV™ -laitteen kautta
Verkkoyhteys	Langaton lähiverkkosovitin – myydään erikseen	Android TV™ -laitteen kautta	Android TV™ -laitteen kautta
Epsonin ohjelmistoratkaisut	Epson iProjection (Windows/Mac), Epsonin iProjection-sovellus iOS- ja Android-laitteille	–	–
Muut ominaisuudet	3D-syvyyden säätö, kuvan interpolointi, Quick Corner -korjaus, Kensington-lukko	Android TV™, Chromecast built-in™ Android TV™ -laitteen kautta, Google Assistant Android TV™ -laitteen kautta, kulmasäätö, 4K tulon valinnan avustus, välitön käynnistys/sammutus, aloitusnäyttö	Android TV™, Chromecast built-in™ Android TV™ -laitteen kautta, Google Assistant Android TV™ -laitteen kautta, kulmasäätö, 4K tulon valinnan avustus, välitön käynnistys/sammutus, aloitusnäyttö
Äänitaso (dB) normaali-/eco-tilassa	32/24	37/23	37/23
Paino (kg)	6,9	7,2	7,2
Mitat ilman jalvoja (L × S × K, mm)	410 × 310 × 157	467 × 400 × 133	467 × 400 × 133
Virrankulutus normaali-/eco-tilassa	368 W / 280 W	278 W / 179 W	278 W / 179 W
Virrankulutus valmiustilassa, ei tietoliikennettä	0,5 W	0,5 W	0,5 W
TCO-sertifioitu	–	–	–
Sisältää vakiomallisen vaihdettavan linssin	–	–	–
Takuu	24 kuukautta / 3 000 tuntia, toimitus huoltoon	60 kuukautta / 12 000 tuntia, toimitus huoltoon	60 kuukautta / 12 000 tuntia, toimitus huoltoon

Kotiin

EH-LS500W ATV	EH-LS500B ATV	EH-TW9400	EH-LS11000W
			
4K PRO-UHD	4K PRO-UHD	4K PRO-UHD	4K (3 840 × 2 160)
16:9	16:9	16:9	16:9
4 000 / 1 200	4 000 / 1 200	2 600 normaalitilassa	2 500 / 1 000
2 500 000:1	2 500 000:1	1 200 000:1	2 500 000:1
Laser	Laser	Lamppu	Laser
20 000 / 30 000	20 000 / 30 000	2 400 / –	20 000 / 20 000
0,26–0,37:1	0,26–0,37:1	1,35–2,84:1	1,35–2,84:1
65–130°	65–130°	30–300°	50–300°
Digitaalinen, 1,3-kertainen	Digitaalinen, 1,3-kertainen	Moottoroitu, optinen, 2,1-kertainen	Moottoroitu, optinen, 2,1-kertainen
Manuaalinen ±3,0° Manuaalinen ±3,0°	Manuaalinen ±3,0° Manuaalinen ±3,0°	Manuaalinen ±30° –	Manuaalinen, ±30° Manuaalinen, ±30°
–	–	Moottoroitu, ±96,3 % pystysuunnassa Moottoroitu, ±47,1 % vaakasuunnassa	Moottoroitu, ±96,3 % pystysuunnassa Moottoroitu, ±47,1 % vaakasuunnassa
10 W	10 W	–	–
HDMI × 3, RS-232C, USB 1.1, A-tyyppi, USB 2.0, Mini-B-tyyppi	HDMI × 3, RS-232C, USB 1.1, A-tyyppi, USB 2.0, Mini-B-tyyppi	VGA-tulo, HDMI × 2 (HDMI 1 – HDCP2.2 ja 1.4), USB, A-tyyppi, USB, B-tyyppi, RS-232C, trigger-lähtö	USB 1.1, Type-A (2x), USB 2.0, Type-Mini-B, RS-232C, Ethernet-liitäntä (100 Base-TX / 10 Base-T), Trigger-lähtö, HDMI ARC, HDMI (HDCP 2.3) (2 kpl)
Stereominiliitin	Stereominiliitin	–	–
WLAN-adapteri – Myydään erikseen	WLAN-adapteri – Myydään erikseen	Langaton lähiverkkosovitin – myydään erikseen	Langaton lähiverkkosovitin – myydään erikseen
Epson iProjection (Windows/ Mac), Epsonin iProjection-sovellus iOS- ja Android-laitteille	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection -sovellus saatavana iOS- ja Android-laitteisiin	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epsonin iProjection-sovellus iOS- ja Android-laitteille	–
Android TV™, Chromecast built-in™ Android TV™ -laitteen kautta, 3D-syvyyden säätö, 4K-kuvanparannus, automaattinen trapetsikorjaus, digitaalinen zoomaus, välitön käynnistys/sammutus, kuvan interpolointi, pelitila, aloitusnäyttö, Kensington-lukko, paikka turvavajjerille	Android TV™, Chromecast built-in™ Android TV™ -laitteen kautta, 3D-syvyyden säätö, 4K-kuvanparannus, automaattinen trapetsikorjaus, digitaalinen zoomaus, välitön käynnistys/sammutus, kuvan interpolointi, pelitila, aloitusnäyttö, Kensington-lukko, paikka turvavajjerille	ISF-kalibrointi, Moottoroitu zoomaus, tarkennus ja linssin siirto, 4K-kuvanparannus, HDR- ja UHD BD -tuki, linssin asennon tallennus (×10), aktiivinen 3D, kuva kuvassa, kuvan interpolointi, Super Resolution, yksityiskohtien parannus, 2D–3D-muunto, Kensington-lukko, langattoman lähiverkon suojaus	4K-kuvanparannus, A/V-mykistys, digitaalinen zoomaus, kuvan interpolointi, vaaka- ja pystysuuntainen trapetsikorjaus, pikakäynnistys/-sammutus, linssin asennon tallennus, pitkä valonlähteen kesto, Super resolution
37/23	37/23	31/20	30/22
9,3	9,3	11,2	12,7
458 × 375 × 228	458 × 375 × 228	520 × 450 × 193	520 × 192,70 × 447
366 W / 230 W	366 W / 230 W	355 W / 271 W	302 W / 198 W
0,5 W	0,5 W	0,35 W	0,4 W
–	–	–	–
–	–	–	–
60 kuukautta / 12 000 tuntia, toimitus huoltoon	60 kuukautta / 12 000 tuntia, toimitus huoltoon	24 kuukautta / 3 000 tuntia, toimitus huoltoon	60 kuukautta / 12 000 tuntia, toimitus huoltoon

	Kotiin
Malli	EH-LS12000B
	
Resoluutio	4K (3 840 × 2 160)
Alkuperäinen kuvasuhde	16:9
Väriäinen valoteho (lumenia), normaali-/eco-tila	2 700 / 1 000
Kontrastisuhde	2 500 000:1
Valonlähde	Laser
Valonlähteen käyttöikä (tuntia) normaali-/eco-tilassa	20 000 / 20 000
Etäisyyssuhde alkuperäisellä kuvasuhteella	1,35–2,84:1
Skaalautuva kuvakoko (diagonaali)	50–300*
Zoomi	Moottoroitu, optinen, 2,1-kertainen
Pystysuuntainen trapetsikorjaus Vaakasuuntainen trapetsikorjaus	Manuaalinen, ±30° Manuaalinen, ±30°
Linssin siirto	Moottoroitu, ±96,3 % pystysuunnassa Moottoroitu, ±47,1 % vaakasuunnassa
Kaiutinteho	–
Liitännät	USB 1.1, Type-A (2x), USB 2.0, Type-Mini-B, RS-232C, Ethernet-liitäntä (100 Base-TX / 10 Base-T), Trigger-lähtö, HDMI ARC, HDMI (HDCP 2.3) (2 kpl)
Ääniliitännät	–
Verkkoyhteys	Langaton lähiverkkosovitin – myydään erikseen
Epsonin ohjelmistoratkaisut	–
Muut ominaisuudet	4K-kuvanparannus, A/V-mykistys, digitaalinen zoomaus, kuvan interpolointi, vaaka- ja pystysuuntainen trapetsikorjaus, ISF-sertifikaatio, pikakäynnistys/-sammutus, linssin asennon tallennus, pitkä valonlähteen kesto, Quick Corner-toiminto, Super resolution
Äänitaso (dB) normaali-/eco-tilassa	30/22
Paino (kg)	12,7
Mitat ilman jalvoja (L × S × K, mm)	520 × 192,70 × 447
Virrankulutus normaali-/eco-tilassa	302 W / 198 W
Virrankulutus valmiustilassa, ei tietoliikennettä	0,4 W
TCO-sertifioitu	–
Sisältää vakiomallisen vaihdettavan linssin	–
Takuu	60 kuukautta / 12 000 tuntia, toimitus huoltoon



Laserprojektorit-TV EpiqVision Mini EF-11/EF-12

Epsonin pienimmillä laserprojektoreilla voit heijastaa mihin tahansa suuntaan ja lähes mille tahansa pinnalle. Nämä tyylikkää laserprojektorit ovat helpokäyttöisiä, ja niissä on useita eri liitännävaihtoehtoja.

Epsonin pienimmät kotiprojektorit
Nykyaikainen suunnittelu
Suuri 1 000 luumenin värivaloteho
Laservalonlähde tarjoaa viihdettä jopa 10 vuodeksi¹
Heijasta mihin tahansa suuntaan

EF-11



EF-12



Tyylikästä ulkoasua vastaava kaukosäädin
Kodin älykäs viihdejärjestelmä²
Sisäinen kaiutin
Ensiluokkainen YAMAHA-äänentoisto (vain EF-12)
5 vuoden takuu³

Android TV™, Google, Android, YouTube ja muut merkit ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. Tietyt sisällöntoimittajat voivat edellyttää tilausta.

¹ Perustuu sisällön päivittämiseen katsomiseen viiden tunnin ajan projektorin Eco-tilassa.

² Sisäänrakennettu Miracast (EF-11); Android TV, Google Assistant⁶ ja sisäänrakennettu Chromecast⁷ (EF-12).

³ 5 vuotta tai 12 000 tuntia sen mukaan, kumpi saavutetaan ensin.

Mallikohtaiset lisävarusteet



Seinäkiinnikkeet erittäin lyhyelle ja lyhyelle heijastusvälisyydelle

ELPMB62 malleille EB-1485Fi, EB-720, EB-725W, EB-725Wi, EB-735F, EB-735Fi, EB-750F, EB-755F, EB-800F ja EB-805F.

ELPMB64 malleille EB-L200SX ja EB-L200SW.

ELPMB45 malleille EB-530, EB-535W ja EB-536 Wi.



Sormikosketusyksikkö

ELPFT01 malleille EB-1485Fi, EB-725Wi ja EB-735Fi.



Sormikosketusyksikön kiinnike

ELPMB64 malleille EB-1485Fi, EB-725Wi ja EB-735Fi – valinnainen käyttötapa.



ELPMB52-, ELPMB59-pinoamiskehykset

LANG AG:n EB-PU1000- ja EB-L30000U-sarjojen projektorille suunnittelema erikoiskehyksiä pystyheijastusta ja projektorien pinoamista varten.



ELPEC01-kamerayksikkö

Lisävarusteena saatava ulkoinen kameramoduuli, joka on suunniteltu EB-PU ja ELPLX-sarjan erittäin lyhyen heijastusetäisyyden linseille.



ELPAF63, ulkoinen ilmansuodatin

Lisävarusteena saatava ilmansuodatin EB-PU1000-sarjan laitteille. Suodatin parantaa laitteiden pölysuojauksia ja minimoi huoltotarpeen silloinkin, kun laitteita käytetään erittäin pölyisessä ympäristössä.



ELPHD01 HDBaseT-lähetin

HDBaseT-tekniikan avulla voidaan siirtää Full HD -videokuvaa, ääntä, verkkoliikennettä ja ohjauskomentoja yhdellä yli 100 metrin pituisella CAT-5/6-kaapelilla.

Täydentävät ratkaisut

Langattomat esitysjärjestelmät



ELPWP10 / ELPWP20

Epsonin uudet langattomat esitysjärjestelmät helpottavat näytön jakamista ja parantavat tuottavuutta.

Automaattinen käynnistys


Epsonin näyttöratkaisut käynnistyvät automaattisesti, kun lähetin liitetään kannettavaan tietokoneeseen.

Vastaanotintoiminto

Vastaanotin voidaan integroida Epsonin näyttöratkaisuihin*, mikä pienentää käyttöönottokustannuksia (vain ELPWP10).

Intuiitiivinen suunnittelu

Se on niin yksinkertainen, että kuka tahansa voi käyttää sitä ilman koulutusta. Näytön jakaminen, kuvalähteen vaihtaminen tai enintään neljän laitteen kuvan samanaikainen jakaminen onnistuu painiketta klikkaamalla.



1 Liitä kannettava tietokone



2 Klikkaa painiketta



3 Työskentele yhdessä suurella näytöllä

* Vain valitut Epson-laserprojektorit, kaikissa muissa HDMI-näytöissä voidaan käyttää ELPWP20-mallia.

Dokumenttikamerat



ELPDC21-dokumenttikamera

2 megapikselin kamera (1 920 × 1 080)

Jopa 30 kuvaa sekunnissa

A3-kuvausalue

Sisäänrakennetut LED-valot

Tukee rinnakkaisia videolähtöjä ja näytön jakamistoimintoa

1080p-kuva VGA-, HDMI- ja USB-lähtöliitaintöjen kautta

12-kertainen optinen ja 10-kertainen digitaalinen zoomaus

Kensington-lukko ja turvatanko parantavat turvallisuutta



ELPDC13-dokumenttikamera

2 megapikselin kamera (1 920 × 1 080)

Jopa 30 kuvaa sekunnissa

A3-kuvausalue

Sisäänrakennetut LED-valot

Tukee rinnakkaisia videolähtöjä ja näytön jakamistoimintoa

1080p-kuva VGA-, HDMI- ja USB-lähtöliitaintöjen kautta

16-kertainen digitaalinen zoomaus

Kensington-lukko ja turvatanko parantavat turvallisuutta



ELPDC07, kannettava dokumenttikamera

2 megapikselin kamera (1 920 × 1 080)

Jopa 30 kuvaa sekunnissa

A3-kuvausalue

Sisäänrakennetut LED-valot

Toimii USB-yhteyden kautta

8-kertainen digitaalinen zoomaus

Lisävarusteet



ELPAP10/ELPAP11, langaton lähiverkkosovitin

Tällä helppokäyttöisellä langattoman lähiverkon sovitinella voit päivittää yhteensopivan Epson-näyttöratkaisun yhteydet (tarkista yhteensopivuus tuotetiedoista).



ELPCB03, ohjaus- ja liitäntäkotelo

Epsonin räätälöity ohjaus- ja liitäntäkotelo on suunniteltu opetuskäyttöön. Se tarjoaa siistin kaapelien hallintaratkaisun ja on yhteensopiva Epsonin luokkahuoneprojektorien kanssa, joissa on HDMI-tulot (3 kpl) ja RS232C-yhteys. Epsonin projektorien painikkeita vastaavat suuret, selvästi merkityt painikkeet ovat helppokäyttöisiä, joten esittäjät voivat kytkeä virran ja säätää lähdettä ja äänenvoimakkuutta nopeasti. Epsonin kolmitoimisen USB-näytön kanssa yhteensopiva tehostettu USB-signaali kantaa jopa 10 metrin etäisyydelle.



ELPSP02, ulkoiset kaiuttimet

Lisävarusteena saatavat, Epsonin ohjaus- ja liitäntäkoteloon täysin yhteensopivat ELPSP02-kaiuttimet, joiden ääni on selkeä suurissakin tiloissa tehokkaan 2 × 15 W:n stereoäänituen ansiosta.



**ELPSC21, 80" kannettava
valkokangas, kuvasuhde 16:9**

80 tuuman kannettava
valkokangas

16:9-kuvasuhde sopii erityisesti
1080p-pelaamiseen ja elokuvien
katseluun

Paino alle 4 kg, mukana
kantolaukku

Helppo asentaa



**ELPSC32, 50":n
työpöytänäyttö,
kuvasuhde 4:3**

50 tuuman ulosvedettävä kangas

4:3-kuvasuhde
esityksiin – erinomainen SVGA- ja
XGA-projektoreille

Nopea asennus työpöytäkäyttöä
varten

Täydellinen matkustaville
esittäjille – painaa vain 3 kg

EB-PU1000-sarjan linssivaihtoehdot

Linssin tyyppi	Erittäin lyhyt heijastusetaisyys	Lyhyt etäisyys	Lyhyt etäisyys	Pitkä etäisyys	Keskipitkä etäisyys	Keskipitkä etäisyys	Keskipitkä etäisyys	Keskipitkä etäisyys	Pitkä etäisyys
Malli	ELPLX01S/LX01WS	ELPLU03S	ELPLU04	ELPLW05	ELPLM08	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPLL08
Osakoodi	V12H004X0A/ V12H004Y0A	V12H004UA3	V12H004U04	V12H004W05	V12H004M08	V12H004M0F	V12H004M0A	V12H004M0B	V12H004L08
Tarkennus-/zoomaustyyppi	Moottoroitu	Moottoroitu	Moottoroitu	Moottoroitu	Moottoroitu	Moottoroitu	Moottoroitu	Moottoroitu	Moottoroitu
Zoomaussuhde (optinen)	–	1,2-kertainen	1,2-kertainen	1,4-kertainen	1,6-kertainen	1,6-kertainen	1,5-kertainen	1,5-kertainen	1,4-kertainen
Etäisyysuuhde									
Kuvasuuhde									
WUXGA-mallit	16:10, 16:9	0,35:1	0,87–1,05:1	1,04–1,46:1	1,44–2,32:1	2,16–3,48:1	3,32–5,06:1	4,85–7,38:1	7,21–10,11:1
	F-luku	1,9	2,0–2,1	2,0–2,22	1,65–2,27	1,8–2,51	1,84–2,4	1,81–2,34	1,8–2,45
Polttoväli		11,1–13,1 mm	14,8 mm x 17,7 mm	17,6–24,3 mm	24,0–38,2 mm	36–57,4 mm	55,4–83,3 mm	80,6–121,1 mm	119–165,4 mm
Kuvakoon vaihteluväli									
Kaikki mallit	100 – 1 000 tuumaa	80 – 1 000 tuumaa	50 – 1 000 tuumaa	50 – 1 000 tuumaa	50 – 1 000 tuumaa	50 – 1 000 tuumaa	50 – 1 000 tuumaa	50 – 1 000 tuumaa	50 – 1 000 tuumaa
Moottoroitu linssin siirto									
WUXGA-mallit	Pystysuuntainen/ vaakasuuntainen	±67 % / ±30 % enintään	±67 % / ±30 % enintään	±67 % / ±30 % enintään	±67 % / ±30 % enintään	±67 % / ±30 % enintään	±67 % / ±30 % enintään	±67 % / ±30 % enintään	±67 % / ±30 % enintään
Paino		3,5 kg	3,1 kg	1,45 kg	1,2 kg	1,9 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg

Epsonin linssin etäisyyslaskin auttaa määrittämään projektorin ihanteellisen etäisyyden ja näytön koon. Käy osoitteessa www.epson.fi/heijastus-etaisyysden-laskuri.

EB-PU2000-sarjan linssivaihtoehdot

Linssin tyyppi	Erittäin lyhyt heijastusetaisyys	Lyhyt etäisyys	Lyhyt etäisyys	Pitkä etäisyys	Pitkä etäisyys	Pitkä etäisyys	Keskipitkä etäisyys	Keskipitkä etäisyys	Keskipitkä etäisyys	Pitkä etäisyys
Malli	ELPLX02S/LX02WS	ELPLU03S	ELPLU04	ELPLW05	ELPLW08	ELPLW06	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPLL08
Osakoodi	V12H004X0B/ V12H004Y0B	V12H004UA3	V12H004U04	V12H004W05	V12H004W08	V12H004W06	V12H004M0F	V12H004M0A	V12H004M0B	V12H004L08
Tarkennus-/zoomaustyyppi	Moottoroitu	Moottoroitu	Moottoroitu	Moottoroitu	Moottoroitu	Moottoroitu	Moottoroitu	Moottoroitu	Moottoroitu	Moottoroitu
Zoomaussuhde (optinen)	–	1,2-kertainen	1,2-kertainen	1,4-kertainen	1,4-kertainen	1,37-kertainen	1,6-kertainen	1,5-kertainen	1,5-kertainen	1,4-kertainen
Etäisyysuhde										
Kuvasuhte										
WUXGA-mallit	16:10, 16:9	0,35:1	0,48–0,57:1	0,64–0,77:1	0,77 – 1,07:1	0,86–1,2:1	1,57–2,56:1	2,42–3,71:1	3,54–5,41:1	5,27–7,41:1
F-luku		1,9	2,0–2,26	2,0–2,1	2,0–2,22	1,8–2,26	1,8–2,35	1,81–2,4	1,81–2,34	1,8–2,45
Polttoväli		8,0 mm	11,1–13,1 mm	14,8–17,7 mm	17,6–24,3 mm	27,3 mm–37,0 mm	36–57,4 mm	55,4–83,3 mm	80,6–121,1 mm	119 mm–165,4 mm
Kuvakoon vaihteluväli										
Kaikki mallit	100 – 1 000 tuumaa	80 – 1 000 tuumaa	60–1 000 tuumaa	60–1 000 tuumaa	60–1 000 tuumaa	60–1 000 tuumaa	60–1 000 tuumaa	60–1 000 tuumaa	60–1 000 tuumaa	60–1 000 tuumaa
Linssin siirto										
WUXGA-mallit	Pystysuuntainen/ vaakasuuntainen	±25 % / ±15 %	±24 % / ±10 %	±60 % / ±18 %	±24 % / ±10 %	±60 % / ±18 %	±60 % / ±18 %	±60 % / ±18 %	±60 % / ±18 %	±60 % / ±18 %
Paino		5,0 kg	2,3 kg	3,1 kg	1,45 kg	2,95 kg	1,9 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg

EB-L30000U-sarjan linssivaihtoehdot

Linssin tyyppi	Erittäin lyhyt heijastusetaisyys	Takaheijastus	Pitkä etäisyys	Pitkä etäisyys	Keskipitkä etäisyys	Keskipitkä etäisyys	Keskipitkä etäisyys	Pitkä etäisyys	Pitkä etäisyys
Malli	ELPLX03	ELPLR05	ELPLU05	ELPLW07	ELPLM12	ELPLM13	ELPLM14	ELPLL09	ELPLL10
Osakoodi	V12H004X03	V12H004R05	V12H004U05	V12H004W07	V12H004M12	V12H004M13	V12H004M14	V12H004L09	V12H004L10
Tarkennus-/zoomaustyyppi	Moottoroitu	Moottoroitu	Moottoroitu	Moottoroitu	Moottoroitu	Moottoroitu	Moottoroitu	Moottoroitu	Moottoroitu
Zoomaussuhde (optinen)	–	–	1,21-kertainen	1,37-kertainen	1,35-kertainen	1,52-kertainen	1,50-kertainen	1,50-kertainen	1,50-kertainen
Etäisyyssuhde									
Kuvassuhde									
WUXGA	16:10, 16:9	0,63:1	0,90–1,09:1	1,29–1,76:1	1,74–2,35:1	2,28–3,46:1	3,41–5,12:1	4,79–7,20:1	6,96–10,45:1
	F-luku	2,2	2,4–2,6	2,2–2,5	1,9–2,1	1,9–2,4	1,9–2,4	2,1–2,5	2,2–2,6
Polttoväli	11,16 mm	19,1 mm	28,4–34,0 mm	40,6–55,2 mm	54,7–73,0 mm	71,6–107,3 mm	104,8–156,9 mm	149,7–225,0 mm	216,6–326,8 mm
Kuvakoon vaihteluväli									
Kaikki mallit	120–1 000 tuumaa	100–1 000 tuumaa	100–1 000 tuumaa	100–1 000 tuumaa	100–1 000 tuumaa	100–1 000 tuumaa	100–1 000 tuumaa	100–1 000 tuumaa	100–1 000 tuumaa
Linssin siirto									
WUXGA	Pystysuuntainen/ vaakasuuntainen	±25 % / ±15 % enintään	±55 % / ±25 % enintään	±65 % / ±30 % enintään	±65 % / ±30 % enintään	±65 % / ±30 % enintään	±65 % / ±30 % enintään	±55 % / ±25 % enintään	±55 % / ±25 % enintään
	Paino	13 kg	9,7 kg	9,4 kg	7,2 kg	9,5 kg	9,5 kg	9,2 kg	10,5 kg

Epsonin linssin etäisyysslaskin auttaa määrittämään projektorin ihanteellisen etäisyyden ja näytön koon. Käy osoitteessa www.epson.fi/heijastus-etaisyysden-laskuri.

Sanasto ja ominaisuudet

Hyödynnä käyttökokemusta parantavia lisäominaisuuksia. Ominaisuudet ovat mallikohtaisia – katso tarkat tiedot kunkin tuotteen teknisistä tiedoista.

Automaattinen kalibrointi

Epsonin interaktiiviset projektorit voivat kalibroida interaktiivisen näyttöalan automaattisesti. Voit kalibroida interaktiivisen näytön helposti parilla klikkauksella ilman hankalia manuaalisia työvaiheita.

Automaattinen lampun himmennys

Toiminto säättää projektorin kirkkauden automaattisesti joko ympäristön valolosuhteiden tai heijastetun kuvan sisällön mukaan.

Automaattinen koonsovit

Toiminnon avulla asennus on nopeaa ja helppoa, koska projektori voidaan asettaa sopivaan paikkaan kankaan eteen. Kun Screen Fit -painiketta painetaan, kuva kohdistuu täydellisesti näytön rajoihin.

Värikalibrointi

Varmista kuvien yhtenäisyys ja vähennä ylläpidon tarvetta käyttämällä sisäänrakennettua kameraa. Kamera tunnistaa kuvien ajan myötä epätasaisiksi muuttuneet värit ja havaitsee hienovaraiset värien epätasaisuudet eri projektorien välillä sekä ottaa automaattisen värinkorjauksen käyttöön.

Pysyvä kirkkaustila

Pysyvä kirkkaustila pitää projektorin kirkkauden tietyllä tasolla jopa 97 000 tunnin ajan, mikä auttaa pidentämään valonlähteen käyttöikää.

Kontrastisuhde

Heijastetun kuvan vaaleimpien ja tummimpien alueiden välinen ero. Suuri kontrastisuhde on erityisen tärkeä kotiteatteriprojektoreissa.

OSD-asetusten kopiointi

Toiminnon avulla projektorin näyttövalikon asetukset, kuten käyttäjän logo ja väritila, voidaan siirtää ympäristön muihin yhteensopiviin projektoreihin, kun ne kloonataan USB-muistitikun tai USB-B-kaapelin kautta.

Kuvankorjaus kaarevilla pinnoilla ja nurkissa

Parannettu geometrinen korjaustoiminto, jonka avulla voidaan luoda huomiota herättäviä näyttöjä innovatiivisissa tiloissa kiertämällä suuret kuvat kaarevien pintojen tai nurkkien ympäri.

Yksityiskohtien parantaminen

Paranna yksityiskohtia käsittelyllä, joka parantaa kontrastia ja sisällön tekstuuria.

DICOM-simulaatio

Väritila, joka on suunniteltu erityisesti harmaasävyjen esiintuomiseen. Sopii täydellisesti lääketieteellisten kuvien, kuten röntgenkuvien, näyttämiseen (toimintoa ei voi käyttää diagnosointitarkoituksiin).

Reunojen häivytytys

Mahdollisuus heijastaa erittäin suuri kuva yhdistämällä useita projektoreja pysty- tai vaakasuunnassa. Reunojen häivytyksellä hallitaan projektorien välisiä limityksiä ja muodostetaan saumaton suurikokoinen kuva.

Tarkennustoiminto

Helppokäyttöinen sisäänrakennettu testikuvio, jonka avulla tarkennus voidaan säätää täydellisesti muutamassa sekunnissa.

Kuvan interpolointi

Kuvankäsittelytekniikka, joka lisää kuvia alkuperäisten kuvien väliin, jotta toisto olisi tasaisempi ja terävämpi. Se on erityisen tärkeää teräväpiirtoelokuvien nopeasti liikkuvissa toimintakohtauksissa.

Laaja dynaaminen alue (HDR)

Laaja dynaaminen alue tarjoaa optimaalisen visuaalisen kokemuksen, sillä se lisää kontrastisuhdetta eli kasvattaa näytön tummimpien ja vaaleimpien alueiden eroa. Toiminto antaa kuville enemmän syvyyttä ja tuo esiin uskomattomia yksityiskohtia tavalla, joka ei ole ollut aiemmin mahdollinen. Se rikastaa myös värejä ja tuottaa luonnollisen, intensiivisen ja mukaansatempaavan kuvan.

Trapetsikorjaus

Digitaalinen kuvansäätötoiminto, jonka avulla voidaan oikaista kulmassa heijastuspintaan nähden heijastettu kuva. Kuvasta tulee suorakulmainen ilman trapetsivääristymää. Joissakin malleissa toimintoa voidaan käyttää niin vaaka- kuin pystykorjaukseen. Kehittyneimmissä malleissa korjaukset voidaan tehdä myös automaattisesti.

Linssin asennon tallennus

Tietyt linssin asennot, kuten linssin siirtoasennot, tarkennukset ja heijastuskoot, voidaan tallentaa projektorin muistiin, jolloin voit nopeasti säätää projektorin sisällön kuvasuhteen mukaan.

Linssin siirto

Huippuluokan laitteissa käytettävä fyysinen linssin asennon säätötoiminto, jonka avulla kuvaa voi siirtää vaaka- tai pystysuunnassa kuvanlaadun kärsimättä. Toiminto helpottaa asennusta huomattavasti.

MHL

Mobile High-Definition Link on liitäntäteknikka, jonka avulla sisältö voidaan jakaa helposti suoraan yhteensopivasta älypuhelimesta tai taulutietokoneesta. Samalla laite voidaan myös ladata.

Vuorovaikutus eri sijainneista

Toiminto mahdollistaa jopa neljän projektorin yhdistämisen iProjectionin avulla ja sisällön sekä vuorovaikutteisen sisällön jakamisen käyttäjien kesken. Näin eri paikoissa olevat käyttäjät voivat käsitellä samaa sisältöä etäyhteyden kautta.

Esitykset ilman tietokonetta

Näytä tiedostoja USB-muistista ilman kannettavaa tietokonetta ja kaapeleita. Yhteensopivat tiedostomuodot vaihtelevat projektoreittain.

Kuva kuvassa

Näytä yksi lähde koko näytöllä ja toinen lähde pienempänä lisäkuvana.

Piste- ja kaarikorjaus

Geometrinen korjaus, jonka avulla voi tehdä pieniä korjauksia paikoin epätasaisiin tai hieman kaareviin näyttöihin. Toiminto sopii erityisesti suuren mittakaavan asennuksiin.

Pystyheijastus

Mahdollistaa pystysuuntaisten kuvien heijastuksen, kun projektori asetetaan kyljelleen (huomaa, että tätä toimintoa varten saatetaan tarvita erilainen lampputarjonta).

QR-kooditoiminto

Muodosta langaton yhteys iProjectionin kautta näyttämällä QR-koodi näytöllä.

Reaaliaikainen trapetsikorjaus

Pitää kuvan täysin kohdistettuna valvomalla jatkuvasti projektorin sijoittelua ja pitämällä kuvan suorakulmaisena reaaliaikaisesti.

Tarkkuus ja kuvasuhde

Alkuperäistarkkuus on erillisten pikselien määrä, joka voidaan näyttää kussakin suunnassa. Tämä ilmaistaan näytön muodostavien kuvapisteen sarakkeiden ja rivien määränä, esim. 1 920 × 1 080 (1080p). Mitä suurempi tarkkuus, sitä yksityiskohtaisempi ja terävämpi heijastettu kuva on. Vaaka- ja pystyrivien suhde ilmaisee myös alkuperäisen kuvasuhteen. Tässä tapauksessa 1 920 × 1 080 vastaa alkuperäistä kuvasuhdetta 16:9. Paras kuva saavutetaan, kun tulosignaalin tarkkuus vastaa projektorin lähtötarkkuutta mahdollisimman tarkasti.

Ajoitustoiminto

Sisäänrakennetun aikataulujen hallinnan avulla voidaan ajastaa monia projektorin toimintoja ilman yhteyttä tietokoneeseen tai verkkoon. Tämä sopii erinomaisesti tapahtumiin ja esityksiin.

Näytön peilaus (Miracast)

Full HD (1080p) -videokuvan ja äänen helppo langaton siirto yhteensopivista älypuhelimista, taulutietokoneista ja tietokoneista.

Näytön jakaminen

Sisältöä voidaan jakaa samassa verkossa olevien laitteiden välillä ilman erillistä ohjelmistoa, mikä helpottaa keskittymistä ja yhdessä työskentelyä.

Enintään neljä projektoria voidaan yhdistää toisiinsa, jolloin ne heijastavat osallistujien nähtäville samaa sisältöä kuin muut liitetyt Epson-näytöt (vain tietyt mallit).

Jaettu näyttö

Toiminnon avulla voidaan toistaa sisältöä samanaikaisesti kahdesta eri lähteestä siten, että toinen kuva on suurempi tai siten, että molemmat kuvat ovat samankokoisia.

Super Resolution

Kuvankäsittelytoiminto tuottaa terävän ja yksityiskohtaisen kuvan skaalaamalla vakiopiirtosisältöä.

Etäisyysuhde

Heijastusetäisyys jaettuna heijastetun kuvan leveydellä. Pieni etäisyysuhde mahdollistaa suuret heijastuskoot lyhyelläkin etäisyydellä. Myös projektorin zoomausalue vaikuttaa siihen, millaisia etäisyysuhdeita voidaan saavuttaa.

USB-näyttö

Kolmitoiminen USB-näyttö mahdollistaa yksinkertaisen plug-and-play-käytön. Voit käyttää yhtä USB-kaapelia kuvaa, ääntä ja hallintaa varten, mikä vähentää tarvittavien kaapelien määrää. Lisäksi yhteyden muodostamiseen kuluva aika lyhenee, sillä tietokoneen kuva tulee näkyviin automaattisesti.

Takuu

Kaikille tämän oppaan yrityskäyttöön tarkoitetuille projektoreille sekä kotiteatteriprojektoreille myönnetään vähintään kahden vuoden laitetakuu ja yhden vuoden lampun takuu. Kunkin mallin tarkat tiedot sekä tiedot takuulaajennuksista löytyvät osoitteesta www.epson.fi/takuu.

Verkkopohjainen hallinta (älylaitteiden tuella)

Säädä projektorin asetuksia tietokoneen Internet-selaimen tai älylaitteen avulla. Kuvaruutunäytön uusi OSD-ohjausalue toiminto mahdollistaa näyttövalikon hallinnan ja näyttää linssin käytettävissä olevan siirtoalueen.

Lisätietoja saat paikalliselta

Epson-edustajaltasi tai osoitteesta www.epson.fi/contactus.

Epson Suomi
Puhelin: 09-3158 3267
Palvelemme arkisin klo 09.00-18.00
E-mail: level.one@epson.fi
www.epson.fi/contactus



@epsonsuomi



epson-suomi

Ajurit, ohjelmistot ja käyttöohjeet: epson.sn



Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai niiden haltijoiden omaisuutta. Tuotetiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

¹ 2001–2020, 500 luumenia ja enemmän, ei sisällä näytöttömiä televisioita. Lähde: Futuresource Consulting – Quarterly Projector Market Insights – Worldwide Analyzer CY20Q4.

² Värikirkkaus (värivaloteho) kirkkaimmassa tilassa IDMS 15.4 -standardin mukaisesti kolmannen osapuolen laboratorion mittaamana. Värikirkkaus vaihtelee käyttöolosuhteiden mukaan. Epsonin myydyimmät 3LCD-projektorit verrattuina myydyimpiin yksisirisuihin DLP-projektoreihin. Perustuu lokakuusta 2019 syyskuuhun 2020 kerättyihin NPD-myyntitietoihin.

³ Katso tuotteesta riippuen tekniset tiedot sivuilta 10–33.

⁴ Epsonin tietyille projektorituoteperheille on myönnetty TCO Certified -sertifiointi. TCO Certified on maailman suurin kokonaisvaltainen kestävä kehityksen sertifiointi IT-tuotteille, joiden on vastattava sosiaalisia ja ympäristön kestävyyttä koskevia elinkaariehtoja. Katso lisätietoja osoitteesta <https://tcocertified.com>.

⁵ 4K-skaalustekniikka kaksinkertaistaa Full HD -tarkkuuden siirtämällä kutakin kuvapistettä diagonaalisesti. Tarkkuus on 3D-tilassa Full HD.

⁶ Googlen hakutoiminto on maailmanlaajuinen. Googlen hakutoiminto ei voi viestiä älykkästä ratkaisusta Google Homen kanssa. Google Assistant ei ole saatavilla kaikilla kielillä ja kaikissa maissa.

⁷ Suoratoisto on optimoitu vain valittuja palveluita varten. Muiden sisältöjen suoratoiston laatu voi vaihdella. Tuetut käyttöjärjestelmät ja laitteet: Android 2.3 ja uudemmat, iOS® 7 ja uudemmat, Windows® 7 ja uudemmat, Mac OS® 7 ja uudemmat sekä Chrome OS -versio 38 tai uudemmat.

EPSON®