

מדריך מוצרים 2022

חדרי ישיבות גדולים ■
התקנה ■
תאורה ושילוט ■
בית ■

ניידים במיוחד/חדר התכנסות ■
ניידים ■
חדרי ישיבות ■
למרחב שדורש עבודה זריזה ושיתוף פעולה (הקרנה ממרחק קצר) ■
למרחב שדורש עבודה זריזה ושיתוף פעולה ■
למרחב שדורש עבודה אינטראקטיבית זריזה ושיתוף פעולה ■

הוספת שיתוף פעולה וקישוריות למרחבי עבודה

המפתח להצלחה בעסקים הוא עבודה פרודוקטיבית ויעילה. פתרונות התצוגה של Epson מגדירים מחדש את אופן ההצגה בארגון, ומבטיחים פגישות יעילות ופרודוקטיביות בכל סביבת עבודה.

הבחירה ברורה

גודל התצוגה הנכון לחדר מעודד את מעורבות הקהל. בשונה ממסכים מקובעים, פתרונות התצוגה של Epson ניתנים להתאמה לגדלים שונים ומאפשרים תצוגה איכותית של עד 500 אינץ' ביחסי גובה-רוחב שונים. בנוסף, ניתן לחבר מקרנים מרובים כדי ליצור תמונה אחת גדולה וחלקה. רוב המקרנים הניידים שלנו לא מוגבלים לחדר אחד, לאתר אחד ולהגדרה אחת.



צפייה ללא מגבלות

סביבת צפייה רגועה עוזרת לקהל להתרכז במידע המוצג. פתרונות התצוגה של Epson מראים תמונה פחות מפוקסלת ומונעים השתקפות, שטחים מתים וטביעות אצבעות שבדרך כלל רואים במסכים מקובעים. אפשר להציג אותם ללא הפרעה מכל מקום בחדר.



איכות יוצאת מהכלל

באמצעות טכנולוגיית 3LCD של Epson ניתן להקרין תמונות מלאות חיים ומרתקות באיכות של רזולוציה גבוהה, אפילו בחדרים מוארים היטב. המנוע האופטי של משטח ה-3LCD שנמצא בליבו של כל מקרן Epson משלב רזולוציה גבוהה ויחס ניגודיות גבוה המספקים צבעים עשירים ובהירות עד פי שלושה בהשוואה למקרני DLP עם שבב יחיד².



קישוריות נטולת סיבוכים

פתרונות התצוגה של Epson מספקים תמיכה מקיפה וקישוריות שונות מענה לכל סביבה או סטואציה. האפליקציות והתוכנות שלנו רב-תכליתיות ומאפשרות לאנשים להשתתף ולתרום מהמכשירים שלהם.



ביטול הצורך בתחזוקה תקופתית

פתרונות התצוגה מסוג "התאם ושכח" של Epson משלבים ביצועים עם אמינות, כלומר העלויות נמוכות יותר, מחזורי החיים ארוכים יותר וניתנות אחריות מרשימה של עד חמש שנים. ניתן לקבל עד 17,000 שעות חיי מנורה ועד 30,000 שעות של מקור אור לייזר³.



בחירה שמעודדת קיימות

בניגוד למסכים מקובעים, מקרנים עסקיים רבים של Epson נושאים אישור TCO⁴, והם עומדים באישור הקיימות המקיף ביותר בעולם למוצרי IT. כדי להשיג את האיכות הזאת, אנחנו קובעים את הסטנדרטים הגבוהים ביותר בכל רשת האספקה ובמפעלים. פעולות אלה עוזרות לארגונים לעמוד ביעדי האחריות החברתית שהציבו לעצמם.

www.epson.co.il/tcocertified



מובילים את הדרך במצוינות טכנולוגית ויזואלית

תקשורת חזותית מוצלחת תאפשר לך להקרין תמונות בהירות, נועזות ויצירתיות יותר בכל סביבה. לכן אנו עובדים קשה על פיתוח פתרונות חדשניים ורב-תכליתיים שנותנים לתמונות המוקרנות איכות מתקדמת יותר.

איכות יוצאת דופן

כל המקרנים של Epson הם תוצר ישיר של המחקרים והפיתוח האחרניים שביצענו. אנחנו מעצבים את המוצרים שלנו במיוחד להפקה של איכות תמונה מתקדמת, לתפעול קל ולאמינות. הפתרונות שלנו משלבים בהירות גבוהה, טקסטורה משופרת וחדות יוצאת דופן כדי להפיק תמונות עוצמתיות ומלאות חיים שיכולות לעבור דרך רמות גבוהות של תאורה היקפית, אפילו בחללים גדולים.

טכנולוגיה חדשנית

המקרנים שלנו מוסיפים גמישות, איכות ויצירתיות לרוב סביבות ההקרנה. הודות לאפשרויות רב-תכליתיות להגדרה ולקישוריות, לרבות התקנת 360° ועבודה קלה ברשת, הקרנה של מצגות נהדרות הופכת למשימה פשוטה. טכנולוגיית ה-3LCD שלנו מפיקה תמונות הבהירות פי שלושה לעומת מקרני DLP סטנדרטיים עם שבב יחיד². יצרנו את מקרן הלייזר 3LCD הראשון בעולם עם 30,000 לומן, הדגם EB-L30000U, באמצעות מנגנון האור האנאורגני במקרני הלייזר שלנו.

מגוון עדשות רחב

בחירה מבין אפשרויות נרחבות של עדשות עם העוצמה והגמישות לשיפור כל נושא צילום. הן כוללות התאמה ממונעת, פונקציית זיכרון והקרנה ממרחק קצר במיוחד, כמו גם עדשה עם היסט אפסי שמקרנה תמונה בגודל 200 אינץ' ממרחק 1.5 מטרים בלבד.



תמיכה מקיפה

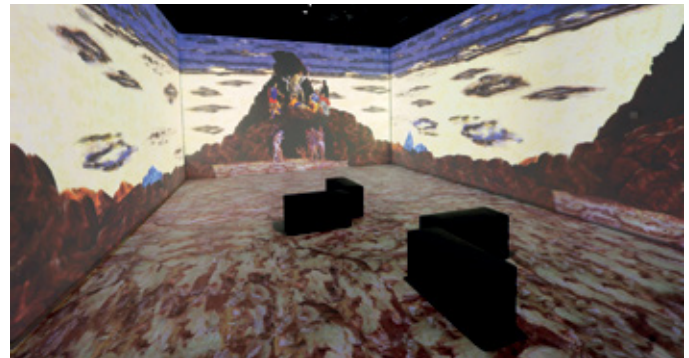
בנוסף לבניית מוצרים איתנים המחזיקים מעמד, אנו מציעים מגוון רחב של אפשרויות שירות ותמיכה למקרנים שלנו, שמאפשרות התמקדות ביצירתיות עבור הלקוחות והקהלים. החל בייעוץ לפני המכירה וכלה בסיוע רצוף וגישה למומחים שלנו, האחריות הסטנדרטית והאחריות מסוג CoverPlus 365 שאנחנו מציעים מעניקות גיבוי רצוף שמוכיח את עצמו בעת הצורך.

עולים על כל הציפיות

לקהל המודרני יש ציפיות גבוהות, לכן כדאי לספק תצוגה יצירתיות באטרקציות ובאירועים גדולים באמצעות תכונות הכוללות הקרנה לאורך ומסכים מפוצלים, התקנה של 360° והקרנה על רצפות, תקרות, פינות ומשטחים לא אחידים. בין שהמקרן לשימוש בתחום החינוך, בגלריות לאומנות, בשילוט דיגיטלי, באירועים ארגוניים, במקרנים ארגוניים או באירועים להשכרה, המקרנים של Epson מהווים את הפתרון החכם והיעיל.

תחזוקה קלה

הפחתה דרמטית בעלויות התפעול באמצעות מקרנים אמינים במיוחד ועמידים בחום. המקרנים הנייחים של Epson בנויים עם מקורות אור ומסננים העמידים לאורך זמן, ומציעים עד 20,000 שעות של ביצועים ללא תחזוקה ואף יותר במצבים המורחבים שלנו.





sound by YAMAHA

הזרמה, שיתוף ועבודה משותפת

הזרמה ושיתוף תוכן באופן אלחוטי

iProjection עבור מחשבי Mac / PC

פתרון שיקוף מסך אלחוטי המשתמש בחיבור Wi-Fi מובנה במכשיר של המציג כדי להזרים תוכן למקרן ולשתף אותו. ניתן לחבר עד 50 מכשירים לאותו מקרן ועד ארבעה מכשירים יכולים להציג את התוכן שלהם בזמנית. מצב הנחיה מובנה מאפשר למשתמש אחד לשלוט בתוכן הנכנס מהמכשירים המחוברים.

אפליקציית iProjection למכשירי Android / iOS

פתרון BYOD עשיר בתכונות לסמארטפונים ולטאבלטים מאפשר למשתמשים להזרים תוכן ולשתף אותו, להוסיף הערות ואפילו לשלוט במקרן, ישירות מהמכשירים שלהם. קיים גם מצב מכשירים מרובים לשיתוף פעולה קבוצתי. מצב הנחיה מובנה מאפשר למשתמש אחד לשלוט בתוכן הנכנס מהמכשירים המחוברים.

אפליקציית iProjection עבור Chromebooks

תומכת בתצוגת מראה מלאה של כל תוכן מ-Chromebook, כולל Google Sheets, Slides, Docs ודפדפן Chrome.

שיקוף מסך (Miracast)

סטנדרט כלל-תעשייתי המאפשר שיקוף מסך מסמארטפונים, מטאבלטים וממחשבים תואמים לשיפור גמישות ה-BYOD ושימוש בקישוריות אלחוטיות בצורה נוחה.

אינטראקטיביות ושיתוף פעולה

פתרון לשיתוף פעולה במגזר החינוך

הפתרון החדש שלנו מספק לוח וירטואלי מתקדם עם אפשרויות מובנות לפונקציונליות מקוונת, אינטגרציה עם יישומי VC נפוצים וקישוריות אלחוטיות עם סוגי מכשירים שונים.

כלים אינטראקטיביים קלים לשימוש

יכולת הוספה של הערות וצוירים על תמונות מוקרנות או על לוח וירטואלי. בנוסף, ניתן גם לשלוט בקלות במצלמת המסמכים ובמקרן.

תפוקת זהה של אור לבן (WLO) ואור צבעוני (CLO)

בהירות של צבע לבן כשלעצמה אינה יכולה להציג את הצבעים שרואים במציאות. וכן, טכנולוגיית 3LCD הנמצאת במקרני Epson מספקת תפוקת אור לבן (WLO) וצבעוני (CLO) במידה שווה.

תפוקת האור הצבעוני היא מדד שמשקף את יכולת המקרן להקרין צבע. תפוקת האור הצבעוני פותחה על-ידי מדעני צבעים באמצעות אותה גישה דומה שמוודדת את תפוקת האור הלבן (בהירות), והיא מהווה דרך פשוטה, מדויקת וקלה להערכה של ביצועי הצבע של מקרן.

מקרני Epson מספקים בצורה עקבית תמונות נאמנות למציאות וצבעים עשירים בהירים עד פי שלושה לעומת מקרני DLP עם שבב אחד².

מקור אור לייזר

המקרנים החדשים שלנו עם מקור אור לייזר מציגים איכות ואמינות יוצאות דופן. לגלגל הזרחן החדש שפיתחנו ומשטחי ה-LCD עשויים מחומרים אנאורגניים עם יכולת התנגדות מעולה לאור ולחום כדי לספק אמינות מצוינת. בזכות שילוב של גלגל זרחן אנאורגני עם משטחי LCD אנאורגניים במקרני הלייזר, מתקבלות תמונות בהירות ומלאות חיים למשך פרקי זמן ארוכים במיוחד.

4K PRO-UHD

המקרן 4K PRO-UHD⁵ מספק תמונה נאמנה למקור, חדה להפליא ובהירה באמצעות שילוב הטכנולוגיות המתקדמות של Epson עם היכולת לקבל תוכן 4K מקומי ולשדרג תוכן שאינו 4K ברזולוציה שעולה על Full HD.

סאונד של YAMAHA

אפשר לשפר את חוויית הצפייה בבית עם סאונד איכותי, כולל טכנולוגיית העיבוד העוצמתית DSP של Yamaha, AudioEngine™, עם צליל היקפי תלת-ממדי שמתאים לגודל הסוחר של המסך. *בדגמים EF-12 ו-EH-LS300 בלבד

Epson Projector Management

כלי השירות לניהול ממורכז ניתן להורדה בחינם ומאפשר למנהלי IT, למנהלי מתקנים ולמנהלי רשתות לנטר, לשלוט ולנהל ביעילות את צי פתרונות התצוגה של Epson. התוכנה תואמת גם למכשירים המאושרים על ידי PjLink. הפונקציות כוללות מצב פעולה, דיווח על שגיאות והחלפת מקור קלט. תכונת התזמון יכולה לכבות את כל המקרנים בבניין וניטור השגיאות מסייע למניעת עיכובים והשבתות.

Epson Projector Professional Tool

באמצעות Epson Projector Professional Tool ניתן ליצור במהירות ובקלות תמונות שמיושרות בצורה מושלמת. תוכנית השירות שלנו, הניתנת להורדה בחינם, משפרת את מהירות ההתקנה של מקרנים מרובים. היא גם מאפשרת גישה לטכניקות מתקדמות יותר ללא צורך בהתקנות נוספות.

Epson Projector Configuration Tool

האפליקציה החינמית למכשירים ניידים עוזרת להתקין ולהגדיר מקרנים מרובים בקלות. אפשר לרשום את הנתונים של המקרן באמצעות קישוריות NFC, לקרוא ולערוך את ההגדרות באפליקציה ולהעלות את ההגדרות לצי המקרנים ללא צורך בהפעלת המקרנים עצמם.

Epson Projector Content Manager

ליצירה של רשימות השמעה באמצעות תמונות, סרטונים, מסגני צורה ואפקטים שניתן לתזמן ולשמור להתקן אחסון חיצוני לצורך הפעלת תוכן ללא כבלים ישירות במקרן.

Epson Creative Projection

ליצירה של תוכן מותאם אישית בסמארטפון או בטאבלט בקלות רבה. ליצירת הצגה מרשימה בכל חלל ובכל תצוגת מוצר עם שילוב של תמונות וסרטונים בתבניות ובחותמות המובנות של האפליקציה.

ל-Epson יש כלים שיכולים לעזור לכם לבחור את המקרן המושלם עבור השימוש שלכם, כולל מחשבונים שיעזרו לכם להבין איזה גודל תצוגה מתאים לכם ולבחור את פתרון התצוגה של Epson שמתאים לסביבה שלכם.

מחשבון גודל התצוגה

לחישוב של גודל התצוגה האידיאלי לחלל לפי ממדי החדר, הפריסה של החדר ומספר מקומות הישיבה שבו.

www.epson.co.il/display-size-matters

מחשבון מרחק הקרנה

באמצעות מחשבון מרחק ההקרנה, ניתן לחשב בקלות את ממדי גודל התמונה ומרחק ההקרנה בכל מגוון המקרנים שלנו. ניתן לבחור את גודל המסך או את מרחק ההקרנה הרצויים, והכלי המקוון והחכם יחשב אוטומטית את כל מידות ההתקנה הנדרשות.

www.epson.eu/distancecalculator

ניידים			
EB-E10	EB-FH06	EB-W06	EB-X06
			
XGA	Full HD	WXGA	XGA
3:4	9:16	10:16	3:4
2,200 / 3,600	2,300 / 3,500	2,400 / 3,700	2,400 / 3,600
1:15,000	1:16,000	1:16,000	1:16,000
מטרה	מטרה	מטרה	מטרה
6,000 / 12,000	6,000 / 12,000	6,000 / 12,000	6,000 / 12,000
1:1.95 – 1.44	1:1.47 – 1.22	1:1.56 – 1.30	1:1.77 – 1.48
30 – 350אינץ'	34 – 332אינץ'	33 – 320 אינץ'	30 – 300 אינץ'
דגיטלי x 1.35	אופטי x 1.2	אופטי x 1.2	אופטי x 1.2
אוטומטי 30° ± דינ 30° ±	דינ 30° ± דינ 30° ±	דינ 30° ± דינ 30° ±	דינ 30° ± דינ 30° ±
לא זמין	לא זמין	לא זמין	לא זמין
2W Mono	2W Mono	2W Mono	2W Mono
USB 2.0 ,VGA in ,HDMI in Type 2.0 ,Type A Mini-B	USB 2.0 ,VGA in ,HDMI in Type B	USB 2.0 ,HDMI in, VGA in Type 2.0 ,Type A Mini-B	USB 2.0 ,HDMI in, VGA in Type 2.0 ,Type A Mini-B
לא זמין	RCA pair in	RCA pair in	RCA pair in
לא זמין	מתאם ל-LAN אלחוטי – נמכר בנפרד	מתאם ל-LAN אלחוטי – נמכר בנפרד	מתאם ל-LAN אלחוטי – נמכר בנפרד
לא זמין	Epson iProjection (Windows/Mac) אפליקציית iProjection של Epson עבור iOS, Android ו-Epson Chromebook-ו Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac) אפליקציית iProjection של Epson עבור iOS, Android ו-Epson Chromebook-ו Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac) אפליקציית iProjection של Epson עבור iOS, Android ו-Epson Chromebook-ו Projector Management
ידית החלקה להשתקת A/V, מחוון תיקון עיוות טרפז אופקי, תיקון Quick Corner, מסך מפוצל, חיפוש מקור אוטומטי, מנעול Kensington, מנעול, חור לכבל אבטחה, הגנת סיסמה, אפשרות לתיק לנשיאה	ידית החלקה להשתקת A/V, מחוון תיקון עיוות טרפז אופקי, תיקון Quick Corner, מסך מפוצל, חיפוש מקור אוטומטי, מנעול Kensington, מנעול, חור לכבל אבטחה, הגנת סיסמה, אפשרות לתיק לנשיאה	ידית החלקה להשתקת A/V, מחוון תיקון עיוות טרפז אופקי, תיקון Quick Corner, מסך מפוצל, חיפוש מקור אוטומטי, מנעול Kensington, מנעול, חור לכבל אבטחה, הגנת סיסמה, אפשרות לתיק לנשיאה	ידית החלקה להשתקת A/V, מחוון תיקון עיוות טרפז אופקי, תיקון Quick Corner, מסך מפוצל, חיפוש מקור אוטומטי, מנעול Kensington, מנעול, חור לכבל אבטחה, הגנת סיסמה, אפשרות לתיק לנשיאה
37 / 28	37 / 28	37 / 28	37 / 28
2.4	2.7	2.5	2.5
302 x 237 x 82	302 x 252 x 92	302 x 237 x 82	302 x 237 x 82
327W / 225W	327W / 225W	327W / 225W	327W / 225W
0.3W	0.3W	0.3W	0.3W
לא זמין	לא זמין	לא זמין	לא זמין
לא זמין	לא זמין	לא זמין	לא זמין
מקרן – שנת"ס / מטרה – שנה / 1,000 שעות	מקרן – שנת"ס / מטרה – שנה / 1,000 שעות	מקרן – שנת"ס / מטרה – שנה / 1,000 שעות	מקרן – שנת"ס / מטרה – שנה / 1,000 שעות

ניידים במיוחד/חדר התכנסות			דגם
EB-E01	EB-1795F	EB-1780W	
			
XGA	Full HD (1,920 x 1,080)	WXGA (1,280 x 800)	רזולוציה
3:4	9:16	10:16	יחס גובה-רוחב מובנה
2,200 / 3,300	1,900 / 3,200	1,900 / 3,000	תפוקת אור צבעוני (לומן) רגילה / חסכונית
1:15,000	1:10,000	1:10,000	יחס ניגודיות
מטרה	מטרה	מטרה	מקור אור
6,000 / 12,000	7,000 / 4,000	7,000 / 4,000	חיי מקור אור (שעות) רגיל / חסכוני
1:1.95 – 1.44	1:1.23 – 1.02	1:1.26 – 1.0	יחס הקרנה ביחס גובה-רוחב מובנה
30 – 350 אינץ'	30 – 300 אינץ'	30 – 300 אינץ'	גודל תמונה ניתן להרחבה (אלכסוני)
דגיטלי x 1.35	אופטי x 1.2	אופטי x 1.2	זום
אוטומטי 30° ± דינ 30° ±	אוטומטי 30° ± אוטומטי 20° ±	אוטומטי 30° ± דינ 30° ±	תיקון עיוות טרפז אנכי / תיקון עיוות טרפז אופקי
לא זמין	לא זמין	לא זמין	היסט עדשה
2W Mono	1W	1W	יציאת רמקול
,VGA in ,HDMI in USB 2.0 Type B	Composite ,VGA in ,USB Type B ,RCA ,HDMI ,USB Type A (Miracast) שיקוף מסך	Composite ,VGA in ,USB Type B ,RCA ,HDMI ,USB Type A	קישוריות
לא זמין	Stereo mini in	Stereo mini in	קישוריות אודיו
לא זמין	אלחוטי LAN	אלחוטי LAN	עבודה ברשת
לא זמין	Epson iProjection (Windows/Mac) אפליקציית iProjection של Epson עבור iOS, Android ו-Chromebook-ו	Epson iProjection (Windows/Mac) אפליקציית iProjection של Epson עבור iOS, Android ו-Chromebook-ו	פתרונות התוכנה של Epson
ידית החלקה להשתקת A/V, מחוון תיקון עיוות טרפז אופקי, תיקון Quick Corner, מסך מפוצל, חיפוש מקור אוטומטי, מנעול Kensington, מנעול, חור לכבל אבטחה, הגנת סיסמה, אפשרות לתיק לנשיאה	תצוגת USB 3.0 ב-1, ידית החלקה להשתקת A/V, מחוון תיקון עיוות טרפז אופקי, תיקון Quick Corner, מסך מפוצל, חיפוש מקור אוטומטי, מנעול Kensington, מנעול, חור לכבל אבטחה, הגנת סיסמה, אפשרות לתיק לנשיאה	תצוגת USB 3.0 ב-1, ידית החלקה להשתקת A/V, מחוון תיקון עיוות טרפז אופקי, תיקון Quick Corner, מסך מפוצל, חיפוש מקור אוטומטי, מנעול Kensington, מנעול, חור לכבל אבטחה, הגנת סיסמה, תיק לנשיאה	תכונות נוספות
37 / 28	39 / 30	39 / 30	רמת רעש (dB) / רגיל / חסכוני
2.4	1.8	1.8	משקל (ק"ג)
302 x 237 x 82	292 x 213 x 44	292 x 213 x 44	מידות ללא רגליות (רוחב x עומק x גובה במ"מ)
327W / 225W	295W / 208W	277W / 200W	צריכת אנרגיה מעב רגיל/חיסכון
0.3W	0.34W	0.34W	צריכת חשמל בהמתנה, תקשורת כבייה
לא זמין	כן	כן	מאפשר ע"י TCO
לא זמין	לא זמין	לא זמין	כולל עדשות סטנדרטיות שניתנות להחלפה
מקרן – שנת"ס / מטרה – שנה / 1,000 שעות	מקרן – חמש שנים / חמש שנים / 1,000 שעות	מקרן – חמש שנים / חמש שנים / 1,000 שעות	אחריות

חדרי ישיבות				ניידים
EB-982W	EB-W49	EB-X49	EB-E20	
				
WXGA (1,280 x 800)	WXGA (1,280 x 800)	XGA (1,024 x 768)	XGA (1,024 x 768)	
10:16	10:16	3:4	3:4	
2,600 / 4,200	2,600 / 3,800	2,400 / 3,600	2,200 / 3,400	
1:16,000	1:16,000	1:16,000	1:15,000	
מנורה	מנורה	מנורה	מנורה	
17,000 / 6,500	17,000 / 8,000	12,000 / 6,000	12,000 / 6,000	
1:2.24 – 1.38	1:1.56 – 1.30	1:1.77 – 1.48	1:1.95 – 1.44	
29 – 280 אינץ'	33 – 320 אינץ'	30 – 300 אינץ'	30 – 350 אינץ'	
אופטי x 1.6	אופטי x 1.2	אופטי x 1.2	דיגיטלי x 1.35	
אוטומטי ±30° דינ °30	אוטומטי ±30° דינ °30	אוטומטי ±30° דינ °30	דינ °30 דינ °30	
לא זמין	לא זמין	לא זמין	לא זמין	
16W	5W	5W	5W	
,VGA out ,VGA in x2 ,Composite in ,HDMI in x2 USB 2.0 ,USB 2.0 Type A ,RJ45 ,RS-232C ,Type B LAN אלחוטי (אופציונלי)	,VGA out ,VGA in x2 ,Composite in ,HDMI in x2 USB 2.0 ,USB 2.0 Type A ,RJ45 ,RS-232C ,Type B LAN אלחוטי (אופציונלי)	,VGA out ,VGA in x2 ,Composite in ,HDMI in USB 2.0 ,USB 2.0 Type A ,RJ45 ,RS-232C ,Type B LAN אלחוטי (אופציונלי)	,VGA out ,VGA in x2 ,Composite in ,HDMI in RS-232C ,USB 2.0 Type B	
Stereo mini ,RCA pair in ,Stereo mini out ,in x 2 Microphone input	Stereo ,Stereo mini out RCA pair in ,mini in (2x)	Stereo ,Stereo mini out RCA pair in ,mini in (2x)	Stereo ,Stereo mini out RCA pair in ,mini in (2x)	
יחידת (RJ45) LAN אלחוטי אופציונלית	יחידת (RJ45) LAN אלחוטי אופציונלית	יחידת (RJ45) LAN אלחוטי אופציונלית	לא זמין	
Epson iProjection (Windows/Mac) אפליקציות iProjection של Epson עבור iOS ,Android Epson ,Chromebook- i Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac) אפליקציות iProjection של Epson עבור iOS ,Android Epson ,Chromebook- i Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac) אפליקציות iProjection של Epson עבור iOS ,Android Epson ,Chromebook- i Projector Management	לא זמין	
ידית החלקה להשתקת A/V, מחוון תיקון עיוות טרפז אופקי, תיקון Quick Corner ,מסך מפגזי, חיפוש מקור אוטומטי, פונקציות קוד QR ,מנעול Kensington ,מנעול, חור לכבל אבטחה, הגנת סיסמה, אפשרות לתקן לנשיאה	ידית החלקה להשתקת A/V, מחוון תיקון עיוות טרפז אופקי, תיקון Quick Corner ,מסך מפגזי, חיפוש מקור אוטומטי, פונקציות קוד QR ,מנעול Kensington ,מנעול, חור לכבל אבטחה, הגנת סיסמה, אפשרות לתקן לנשיאה	ידית החלקה להשתקת A/V, מחוון תיקון עיוות טרפז אופקי, תיקון Quick Corner ,מסך מפגזי, חיפוש מקור אוטומטי, פונקציות קוד QR ,מנעול Kensington ,מנעול, חור לכבל אבטחה, הגנת סיסמה, אפשרות לתקן לנשיאה	ידית החלקה להשתקת A/V, מחוון תיקון עיוות טרפז אופקי, תיקון Quick Corner ,מסך מפגזי, חיפוש מקור אוטומטי, מנעול Kensington ,מנעול, חור לכבל אבטחה, הגנת סיסמה, אפשרות לתקן לנשיאה	
37 / 28	37 / 28	37 / 28	37 / 28	
3.1	2.7	2.7	2.7	
309 x 282 x 90	302 x 249 x 87	302 x 249 x 87	302 x 249 x 87	
327W / 225W	327W / 225W	327W / 225W	327W / 225W	
0.3W	0.3W	0.3W	0.3W	
לא זמין	לא זמין	לא זמין	לא זמין	
לא זמין	לא זמין	לא זמין	לא זמין	
מקרן – חמש שנים מנורה – חמש שנים / שעות 1,000	מקרן – שלוש שנים מנורה – שלוש שנים / שעות 1,000	מקרן – שלוש שנים מנורה – שלוש שנים / שעות 1,000	מקרן – שלוש שנים מנורה – שלוש שנים / שעות 1,000	




ניידים			דגם
EB-FH52	EB-W51	EB-X51	
			
Full HD (1,920 x 1,080)	WXGA	XGA	רזולוציה
9:16	10:16	3:4	יחס גובה-רוחב מובנה
2,400 / 4,000	2,600 / 4,000	2,500 / 3,800	תפוקת אור צבעוני (לומן) רגילה / הסכנית
1:16,000	1:16,000	1:16,000	יחס ניגודיות
מנורה	מנורה	מנורה	מקור אור
12,000 / 5,500	6,000 / 12,000	6,000 / 12,000	חיי מקור אור (שעות) רגיל / הסכני
1:2.14 – 1.32	1:1.56 – 1.30	1:1.77 – 1.48	יחס הקרנה ביחס גובה-רוחב
30 – 300 אינץ'	33 – 320 אינץ'	30 – 300 אינץ'	גודל תמונה ניתן להרחבה (אלכסוני)
אופטי x 1.6	אופטי x 1.2	אופטי x 1.2	זום
דינ °30 דינ °30	דינ °30 דינ °30	דינ °30 דינ °30	תיקון עיוות טרפז אוני תיקון עיוות טרפז אופקי
לא זמין	לא זמין	לא זמין	היסט נדשה
16W	2W Mono	2W Mono	יציאת רמקול
,HDMI in x2 ,VGA in USB 2.0 ,Composite in USB 2.0 Type ,Type A אלחוטי (אופציונלי), שיקוף מסך (Miracast)	USB 2.0 ,VGA in ,HDMI in Type 2.0 ,Type A Mini-B	USB 2.0 ,VGA in ,HDMI in Type 2.0 ,Type A Mini-B	קישוריות
RCA pair in	RCA pair in	RCA pair in	קישוריות אודיו
יחידת LAN אלחוטי	מתאם LAN-אלחוטי – מנכר בנפרד	מתאם LAN-אלחוטי – מנכר בנפרד	עבודה ברשת
Epson iProjection (Windows/Mac) אפליקציות iProjection של Epson עבור iOS ,Android Epson ,Chromebook- i Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac) אפליקציות iProjection של Epson עבור iOS ,Android Epson ,Chromebook- i Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac) אפליקציות iProjection של Epson עבור iOS ,Android Epson ,Chromebook- i Projector Management	פתרונות התוכנה של Epson
ידית החלקה להשתקת A/V, מחוון תיקון עיוות טרפז אופקי, תיקון Quick Corner ,מסך מפגזי, חיפוש מקור אוטומטי, פונקציות קוד QR ,מנעול Kensington ,מנעול, חור לכבל אבטחה, תמונת להורמה ולשיקוף, הגנת סיסמה, תיק לנשיאה	ידית החלקה להשתקת A/V, מחוון תיקון עיוות טרפז אופקי, תיקון Quick Corner ,מסך מפגזי, חיפוש מקור אוטומטי, פונקציות קוד QR ,מנעול Kensington ,מנעול, חור לכבל אבטחה, תמונת להורמה ולשיקוף, הגנת סיסמה, תיק לנשיאה	ידית החלקה להשתקת A/V, מחוון תיקון עיוות טרפז אופקי, תיקון Quick Corner ,מסך מפגזי, חיפוש מקור אוטומטי, פונקציות קוד QR ,מנעול Kensington ,מנעול, חור לכבל אבטחה, תמונת להורמה ולשיקוף, הגנת סיסמה, תיק לנשיאה	תכונות נוספות
37 / 28	37 / 28	37 / 28	רמת רעש (dB) רגיל / הסכני
3.1	2.5	2.5	משקל (ק"ג)
309 x 282 x 90	302 x 237 x 82	302 x 237 x 82	מידות ללא רגליות (רוחב x עומק x גובה במ"מ)
327W / 225W	327W / 225W	327W / 225W	צריכת אנרגיה מצב רגיל / הסכני
0.3W	0.3W	0.3W	צריכת חשמל בהמתנה, תקשורת כביה
לא זמין	לא זמין	לא זמין	מאושר על ידי TCO
לא זמין	לא זמין	לא זמין	כולל עדשות סטנדרטיות שניתנות להחלפה
מקרן – שלוש שנים מנורה – שלוש שנים / שעות 1,000	מקרן – שנתיים מנורה – שנה / 1,000 שעות	מקרן – שנתיים מנורה – שנה / 1,000 שעות	אחריות

למרחב שדרוש עבודה זריזה ושיתוף פעולה (הקרנה ממרחק קצר)				למרחב שדרוש עבודה זריזה ושיתוף פעולה (הקרנה ממרחק קצר)		חדרי ישיבות	דגם
EB-685W	EB-536Wi	EB-L200SW	EB-535W	EB-L200SX	EB-530	EB-992F	
							
WXGA (1,280 x 800)	WXGA (1,280 x 800)	WXGA (1,280 x 800)	WXGA (1,280 x 800)	XGA (1,024 x 768)	XGA (1,024 x 768)	Full HD (1,920 x 1,080)	רזולוציה
10:16	10:16	10:16	10:16	3:4	3:4	9:16	יחס גובה-רוחב מובנה
2,900 / 3,500	1,900 / 3,400	2,660 / 3,800	1,900 / 3,400	2,520 / 3,600	1,800 / 3,200	2,400 / 4,000	תפוקת אור צבעוני (לומן) רגילה / חסכונית
1:14,000	1:16,000	1:2,500,000	1:16,000	1:2,500,000	1:16,000	1:16,000	יחס ניגודיות
מנורה	מנורה	לייזר	מנורה	לייזר	מנורה	מנורה	מקור אור
9,000 / 10,000 / 5,000	N/A / 10,000 / 5,000	30,000 / 20,000 / לא זמין	10,000 / 5,000 / לא זמין	30,000 / 20,000 / לא זמין	10,000 / 5,000 / לא זמין	17,000 / 6,500 / לא זמין	חיי מקור אור (שעות) רגיל / חסכוני / eco2
1:0.28	1:0.48	1:0.65 - 0.48	1:0.48	1:0.74 - 0.55	1:0.55	1:2.14 – 1.32	יחס הקרנה ביחס גובה-רוחב
100 – 60 אינץ'	116 – 53 אינץ'	120 – 53 אינץ'	116 – 53 אינץ'	112 – 50 אינץ'	108 – 50 אינץ'	300 – 30 אינץ'	גודל תמונה ניתן להרחבה (אלכסוני)
דגיטלי x 1.35	דגיטלי x 1.35	דגיטלי x 1.35	דגיטלי x 1.35	דגיטלי x 1.35	דגיטלי x 1.35	אופטי x1.6	זום
דינ °±3 דינ °±3	דינ °±7 דינ °±5	דינ °±15 דינ °±15	דינ °±15 דינ °±15	דינ °±15 דינ °±15	דינ °±15 דינ °±15	אוטומטי °±30 דינ °±30	תיקון עיוות טרפז אנכי תיקון עיוות טרפז אופקי
לא זמין	לא זמין	לא זמין	לא זמין	לא זמין	לא זמין	לא זמין	היסט עדשה
16W	16W	16W	16W	16W	16W	16W	יציאת רמקול
VGA out, VGA in (ניתן להחליף), HDMI x3 ,S-Video, Composite RCA, USB Type A x2 MHL (via, USB Type B RS-232C, HDMI 1)	VGA out, VGA in x2 S-Video, Composite RCA, USB Type A, USB Type B RS-232C, HDMI	VGA out, VGA in x2, USB Type A, HDMI x2 Composite, USB Type B RS-232C, RCA שיקוף מסך (Miracast), LAN אלחוטי	VGA out, VGA in x2 S-Video, Composite RCA, USB Type A, USB Type B RS-232C, HDMI	VGA out, VGA in x2, USB Type A, HDMI x2, RS-232C, USB Type B Miracast), שיקוף מסך (Miracast), LAN אלחוטי	VGA out, VGA in x2 S-Video, Composite RCA, USB Type A, USB Type B RS-232C, HDMI	VGA out, VGA in x2 Composite, HDMI in x2 אלחוטי (אופציונלי), שיקוף מסך (Miracast), USB 2.0 Type A RJ45, RS-232C, B	קישוריות
Stereo mini in x3, Microphone stereo mini in Stereo mini out	Stereo mini, RCA pair in, Stereo mini out, in x2 Microphone input	Stereo mini in x2, Microphone stereo mini in, Stereo mini out, RCA pair in	Stereo mini, RCA pair in, Stereo mini out, in x2 Microphone input	Stereo mini in x2, Microphone stereo mini in, Stereo mini out, RCA pair in	Stereo mini, RCA pair in, Stereo mini out, in x2 Microphone input	Stereo mini, RCA pair in, Stereo mini out, in x2 Microphone input	קישוריות אודיו
LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופציונלית	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופציונלית	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופציונלית	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופציונלית	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי	עבודה ברשת
Epson iProjection (Windows/Mac) אפליקציית iProjection של Epson עבור Android, iOS, Chromebook ו-Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac) אפליקציית iProjection של Epson עבור Android, iOS, Chromebook ו-Epson Projector Management שונים לשיתוף פעולה, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac) אפליקציית iProjection של Epson עבור Android, iOS, Chromebook ו-Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac) אפליקציית iProjection של Epson עבור Android, iOS, Chromebook ו-Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac) אפליקציית iProjection של Epson עבור Android, iOS, Chromebook ו-Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac) אפליקציית iProjection של Epson עבור Android, iOS, Chromebook ו-Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac) אפליקציית iProjection של Epson עבור Android, iOS, Chromebook ו-Epson Projector Management	פירוטות התוכנה של Epson
מסך הבית, אינטראקטיביות של מסכים מרובים, חיפוש מקור אוטומטי, השקת A/V, מסך מופיע של עד שני מקורות, תצוגת USB 3 כ-1, הגדרות העתקה OSD, מעגל ללא צורך במחשב, אינטראקטיביות של עד, כולל אוטומטי, מעגל, חור לכלב אבטחה, מעגל, Kensington, אפשרות לתיק לנישאה	תצוגת USB 3 כ-1, הגדרות העתקה OSD, מעגל ללא צורך במחשב, אינטראקטיביות של עד, כולל אוטומטי, מעגל, חור לכלב אבטחה, מעגל, Kensington, אפשרות לתיק לנישאה	אפשרויות להזרמה ולשיתוף, השקת A/V, הגדרות העתקה Quick Corner, OSD, מעגל ללא צורך במחשב, מעגל, חור לכלב אבטחה, מעגל, Kensington, נעילת יחידת LAN אלחוטי, הגנת סיסמה, אפשרות לתיק לנישאה, התקנה אופציונלית על הקיר או על התקרה	תצוגת USB 3 כ-1, הגדרות העתקה OSD, מעגל ללא צורך במחשב, מעגל, חור לכלב אבטחה, מעגל, Kensington, אפשרות לתיק לנישאה	אפשרויות להזרמה ולשיתוף, השקת A/V, הגדרות העתקה Quick Corner, OSD, מעגל ללא צורך במחשב, מעגל, חור לכלב אבטחה, מעגל, Kensington, נעילת יחידת LAN אלחוטי, הגנת סיסמה, אפשרות לתיק לנישאה, התקנה אופציונלית על הקיר או על התקרה	תצוגת USB 3 כ-1, הגדרות העתקה OSD, מעגל ללא צורך במחשב, מעגל, חור לכלב אבטחה, מעגל, Kensington, אפשרות לתיק לנישאה	ידית החלקה להשקת A/V, מחוץ תיקון עיוות טרפז אופקי, תיקון Quick Corner, מסך מופיע, חיפוש מקור אוטומטי, פונקציית קוד QR, מעגל, חור לכלב אבטחה, מעגל, Kensington, תכונות להזרמה ולשיתוף, הגנת סיסמה, אפשרות לתיק לנישאה	תכונות נוספות
29 / 30 / 35	29 / 37 / לא זמין	28 / 37 / לא זמין	29 / 37 / לא זמין	28 / 37 / לא זמין	29 / 37 / לא זמין	28 / 37 / לא זמין	רמת רעש (dB) מצב רגיל / חסכוני / eco2
5.7	3.9	4.5	3.7	4.5	3.7	3.1	משקל (ק"ג)
367 x 400 x 149	345 x 315 x 94	325 x 337 x 90	345 x 315 x 94	325 x 337 x 90	345 x 315 x 94	309 x 282 x 90	מידות ללא רגליות (רוחב x עומק x גובה במ")
309W / 354W / 309W	298W / 221W / לא זמין	254W / 193W / לא זמין	298W / 221W / לא זמין	254W / 193W / לא זמין	298W / 221W / לא זמין	327W / 225W / לא זמין	צריכת אנרגיה מצב רגיל / חסכוני / eco2
0.37W	0.28W	0.5W	0.28W	0.5W	0.28W	0.3W	צריכת חשמל בהמתנה, תקשורת כבדיה
כן	לא זמין	כן	לא זמין	כן	לא זמין	לא זמין	מאושר על ידי TCO
לא זמין	לא זמין	לא זמין	לא זמין	לא זמין	לא זמין	לא זמין	כולל עדשות סטנדרטיות שניתנות להחלפה
מקרה – חמש שנים מנורה – חמש שנים / 1,000 שעות	מקרה – חמש שנים מנורה – חמש שנים / 1,000 שעות	חמש שנים / 12,000 שעות	מקרה – חמש שנים מנורה – חמש שנים / 1,000 שעות	חמש שנים / 12,000 שעות	מקרה – חמש שנים מנורה – חמש שנים / 1,000 שעות	מקרה – חמש שנים מנורה – חמש שנים / 1,000 שעות	אחריות



למרחב שדרוש עבודה אינטראקטיבית זריזה ושיתוף פעולה			
EB-735Fi	EB-725Wi	EB-695Wi	EB-685Wi
			
Full HD (1,920 x 1,080)	WXGA (1,280 x 800)	WXGA (1,280 x 800)	WXGA (1,280 x 800)
9:16	10:16	10:16	10:16
2,500 / 3,600	2,800 / 4,000	2,900 / 3,500	2,900 / 3,500
1:2,500,000	1:2,500,000	1:14,000	1:14,000
לייזר	לייזר	מנורה	מנורה
30,000 / 20,000 / לא זמין	30,000 / 20,000 / לא זמין	9,000 / 10,000 / 5,000	9,000 / 10,000 / 5,000
1:0.36 – 0.26	1:0.37 0.28	1:0.28	1:0.28
65 – 100 אינץ' / יחס גובה-רוחב של 9 x 16	65 – 100 אינץ'	60 – 100 אינץ'	60 – 100 אינץ'
60 – 110 אינץ' / יחס גובה-רוחב של 6 x 16			
דיגיטלי x 1.35	דיגיטלי x 1.35	דיגיטלי x 1.35	דיגיטלי x 1.35
דינ [±] 3%	דינ [±] 3%	דינ [±] 3%	דינ [±] 3%
דינ [±] 3%	דינ [±] 3%	דינ [±] 3%	דינ [±] 3%
לא זמין	לא זמין	לא זמין	לא זמין
16W	16W	16W	16W
HDMI, VGA out, VGA in x2, USB Type, Composite, x3 RS- USB Type B x2, A x2, Sync out, Sync in, 232C בקרת יחידת מעג, (אופציונלי), שיקוף מסך LAN, (Miracast) אלחוטי	VGA out, HDMI, VGA in x2 USB Type, Composite, x3 RS- USB Type B x2, A x2, Sync out, Sync in, 232C בקרת יחידת מעג, שיקוף מסך LAN, (Miracast) אלחוטי	VGA out, VGA in x2, HDMI x3, S-Video, Composite RCA, USB Type B, USB Type A RS- (דורך 1), HDMI, MHL Sync out, Sync in, 232C	VGA out, VGA in x2, HDMI x3, S-Video, Composite RCA, USB Type B, USB Type A RS- (דורך 1), HDMI, MHL Sync out, Sync in, 232C
Stereo mini in x3, Microphone stereo mini in Stereo mini out	Stereo mini in x3, Microphone stereo mini in Stereo mini out	Stereo mini in x3, Microphone stereo mini in Stereo mini out	Stereo mini in x3, Microphone stereo mini in Stereo mini out
LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי
Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Android, iOS, Chromebook- כלי תוכנה שונים לשיתוף פעולה, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Android, iOS, Chromebook- כלי תוכנה שונים לשיתוף פעולה, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Android, iOS, Chromebook- כלי תוכנה שונים לשיתוף פעולה, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Android, iOS, Chromebook- כלי תוכנה שונים לשיתוף פעולה, Epson Projector Management
אינטראקטיביות של מעג אופציונלי, תהגנה אופציונלית על הקרן, תצוגה של 6:16, מסך בית אינטראקטיבי, אפשרויות להזרמה ולשיתוף, פונקציה לשיתוף מסך (לקוח), מצב לוח וירטואלי עם המזכיר, ביטא מסכים, מסך מפעיל ע"י מקורות, ושתקת A/V, הגדרות העתקת OSD, תיקון Quick Corner, מצגת ללא צורך במחשב, חיוש מקר אבסחה, מעגל יחידת LAN אלחוטי, הגנת סיסמה	אינטראקטיביות של מעג אופציונלי, תהגנה אופציונלית על הקרן, תצוגה של 6:16, מסך בית אינטראקטיבי, אפשרויות להזרמה ולשיתוף, פונקציה לשיתוף מסך (לקוח), מצב לוח וירטואלי עם המזכיר, ביטא מסכים, מסך מפעיל ע"י מקורות, ושתקת A/V, הגדרות העתקת OSD, תיקון Quick Corner, מצגת ללא צורך במחשב, חיוש מקר אבסחה, מעגל יחידת LAN אלחוטי, הגנת סיסמה	אינטראקטיביות של מעג אופציונלי, תהגנה אופציונלית על הקרן, תצוגה של 6:16, מסך בית אינטראקטיבי, אפשרויות להזרמה ולשיתוף, פונקציה לשיתוף מסך (לקוח), מצב לוח וירטואלי עם המזכיר, ביטא מסכים, מסך מפעיל ע"י מקורות, ושתקת A/V, הגדרות העתקת OSD, תיקון Quick Corner, מצגת ללא צורך במחשב, חיוש מקר אבסחה, מעגל יחידת LAN אלחוטי, הגנת סיסמה	אינטראקטיביות של מעג אופציונלי, תהגנה אופציונלית על הקרן, תצוגה של 6:16, מסך בית אינטראקטיבי, אפשרויות להזרמה ולשיתוף, פונקציה לשיתוף מסך (לקוח), מצב לוח וירטואלי עם המזכיר, ביטא מסכים, מסך מפעיל ע"י מקורות, ושתקת A/V, הגדרות העתקת OSD, תיקון Quick Corner, מצגת ללא צורך במחשב, חיוש מקר אבסחה, מעגל יחידת LAN אלחוטי, הגנת סיסמה
29 / 30 / 35	29 / 30 / 35	29 / 30 / 35	29 / 30 / 35
26 / 36	26 / 36	26 / 36	26 / 36
5.8	5.8	5.8	5.8
356 x 395 x 133	356 x 395 x 133	367 x 400 x 149	367 x 400 x 149
255W / 197W	255W / 197W	354W / 309W / 309W	354W / 309W / 309W
0.5W	0.5W	0.37W	0.37W
פ	פ	פ	פ
לא זמין	לא זמין	לא זמין	לא זמין
חמש שנים / 12,000 שעות	חמש שנים / 12,000 שעות	מקרן – חמש שנים / מנורה – חמש שנים / 1,000 שעות	מקרן – חמש שנים / מנורה – חמש שנים / 1,000 שעות




למרחב שדרוש עבודה זריזה ושיתוף פעולה			דגם
EB-735F	EB-725W	EB-720	
			
Full HD (1,920 x 1,080)	WXGA (1,280 x 800)	XGA (1,024 x 768)	רוחב/גובה
9:16	10:16	3:4	יחס גובה-רוחב מובנה
2,500 / 3,600	2,800 / 4,000	2,660 / 3,800	חופקת אור צבעוני (ליזון) רגילה / חסכוני
1:2,500,000	1:2,500,000	1:2,500,000	יחס ניגודיות
לייזר	לייזר	לייזר	מקור אור
30,000 / 20,000 / לא זמין	30,000 / 20,000 / לא זמין	30,000 / 20,000 / לא זמין	חיי מקור אור (שעות) eco2 / חסכוני
1:0.36 – 0.26	1:0.37 – 0.28	1:0.43 – 0.32	מצב רגיל / חסכוני / יחס גובה-רוחב מובנה
65 – 120 אינץ' / יחס גובה-רוחב של 9 x 16	65 – 120 אינץ'	65 – 110 אינץ'	גודל תמונה ניתן להרחבה (אלכסוני)
60 – 110 אינץ' / יחס גובה-רוחב של 6 x 16			
דיגיטלי x 1.35	דיגיטלי x 1.35	דיגיטלי x 1.35	זום
דינ [±] 3%	דינ [±] 3%	דינ [±] 3%	תיקון עיוות טרפז אנכי
דינ [±] 3%	דינ [±] 3%	דינ [±] 3%	תיקון עיוות טרפז אופקי
לא זמין	לא זמין	לא זמין	היטס נדשה
16W	16W	16W	ייצאת רמקול
VGA out, VGA in x2, Composite, HDMI x3 USB Type, USB Type A x2 RS-232C, B שיקוף מסך LAN, (Miracast) אלחוטי	VGA out, VGA in x2, Composite, HDMI x3 USB Type, USB Type A x2 RS-232C, B שיקוף מסך LAN, (Miracast) אלחוטי	VGA out, VGA in x2, Composite, HDMI x3 USB Type, USB Type A x2 RS-232C, B שיקוף מסך LAN, (Miracast) אלחוטי	קישוריות
Stereo mini in x3, Microphone stereo mini in Stereo mini out, in	Stereo mini in x3, Microphone stereo mini in Stereo mini out, in	Stereo mini in x3, Microphone stereo mini in Stereo mini out, in	קישוריות אודיו
LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי	עבודה ברשת
Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Android, iOS, Chromebook- Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Android, iOS, Chromebook- Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Android, iOS, Chromebook- Projector Management	פתרונות התוכנה Epson
התקנה אופציונלית של הקרן, תכנות להזרמה ולשיתוף, פונקציה לשיתוף מסך (לקוח), השתקת A/V, הגדרות העתקת OSD, תיקון Quick Corner, מצגת ללא צורך במחשב, מסך מפעיל ע"י מקורות, חיוש מקר אבסחה, מעגל יחידת LAN אלחוטי, הגנת סיסמה	התקנה אופציונלית של הקרן, תכנות להזרמה ולשיתוף, פונקציה לשיתוף מסך (לקוח), השתקת A/V, הגדרות העתקת OSD, תיקון Quick Corner, מצגת ללא צורך במחשב, מסך מפעיל ע"י מקורות, חיוש מקר אבסחה, מעגל יחידת LAN אלחוטי, הגנת סיסמה	התקנה אופציונלית של הקרן, תכנות להזרמה ולשיתוף, פונקציה לשיתוף מסך (לקוח), השתקת A/V, הגדרות העתקת OSD, תיקון Quick Corner, מצגת ללא צורך במחשב, מסך מפעיל ע"י מקורות, חיוש מקר אבסחה, מעגל יחידת LAN אלחוטי, הגנת סיסמה	תכונות נוספות
26 / 36	26 / 36	26 / 36	רמת רעש (dB) eco2
5.7	5.7	5.7	משקל (ק"ג)
356 x 395 x 133	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133	מידות ללא רגליות (רוחב x עומק x גובה במ"מ)
255W / 197W	255W / 197W	255W / 197W	צריכת אנרגיה eco2
0.5W	0.5W	0.5W	צריכת חשמל בהמתנה, תקשורת כבדיה
פ	פ	פ	מאנוש על ידי TCO
לא זמין	לא זמין	לא זמין	כולל עדשות סטנדרטיות שניתנות להחלפה
חמש שנים / 12,000 שעות	חמש שנים / 12,000 שעות	חמש שנים / 12,000 שעות	אחריות

התקנה	חדרי ישיבות גדולים				חדרי ישיבות גדולים		למרחב שדרוש עבודה אינטראקטיבית זורחה ושיתוף פעולה	דגם
EB-L530U	EB-L720U	EB-L520U	EB-L200F	EB-L200W	EB-2250U	EB-1485Fi		
								
WUXGA (1,920 x 1,200)	WUXGA (1,920 x 1,200)	WUXGA (1,920 x 1,200)	Full HD (1,366 x 768 x 2)	WXGA (1,280 x 800)	WUXGA (1,920 x 1,200)	Full HD (1,366 × 768 × 2)		רזולוציה
10:16	10:16	10:16	9:16	10:16	10:16	9:16		יחס גובה-רוחב מובנה
3,640 / 5,200	4,900 / 7,000	3,640 / 5,200	3,150 / 4,500	2,940 / 4,200	3,800 / 5,000	3,500 / 5,000		תפוקת אור צבעוני (לומן) רגילה / חסכונית
1:2,500,000	מל 1:2,500,000	מל 1:2,500,000	1:2,500,000	1:2,500,000	1:15,000	1:2,500,000		יחס ניגודיות
לייזר	לייזר	לייזר	לייזר	לייזר	מנורה	לייזר		מקור אור
30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	10,000 / 5,000	30,000 / 20,000		חיי מקור אור (שעות) מצב רגיל/חסכון
1:2.20 – 1.35	1:2.20 – 1.35	1:2.20 – 1.35	1:2.16 – 1.33	1:2.24 – 1.38	1:2.28 – 1.38	1:0.27		יחס הקרנה ביחס גובה-רוחב מובנה
500 – 50 אינץ'	500 – 50 אינץ'	500 – 50 אינץ'	500 – 40 אינץ'	282 – 29 אינץ'	300 – 50 אינץ'	100 – 65 אינץ' / יחס גובה-רוחב של 9 x 16		גודל תמונה ניתן להרחבה (אלכסוני)
אופטי x 1.6	אופטי x 1.6	אופטי x 1.6	אופטי x 1.62	אופטי x 1.62	אופטי x 1.6	דיגיטלי x 1.35		זום
דינ 30° ±	דינ 30° ±	דינ 30° ±	אוטומטי 30° ±	אוטומטי 30° ±	אוטומטי 30° ±	דינ 3° ±		תיקון עיוות טרפז אנכי
דינ 30° ±	דינ 30° ±	דינ 30° ±	דינ 30° ±	דינ 30° ±	אוטומטי 20° ±			תיקון עיוות טרפז אופקי
± 50% אנכי			לא זמין	לא זמין	לא זמין	לא זמין		היסט נדשה
± 20% אופקי			לא זמין	לא זמין	לא זמין	לא זמין		
10W	10W	10W	16W	16W	16W	2 x 8W		ציאת רמקול
HDMI out, HDMI in x2 VGA, VGA in x2, BaseTHD USB Type A, out, RS-232C USB Type B, x2, שקוף מסך (Miracast)	HDMI, VGA out, VGA in x2 HDBaseT, Miracast, in x2 USB, ((when use ELPAP11 RS-, USB Type B, Type A LAN, Ethernet, 232C אלחוטי (5GHz) a/n	HDMI, VGA out, VGA in x2 HDBaseT, Miracast, in x2 USB, ((when use ELPAP11 RS-, USB Type B, Type A LAN, Ethernet, 232C אלחוטי (5GHz) a/n	VGA out, VGA in x2 Composite in, HDMI in x2 USB 2.0, USB 2.0 Type A RJ45, RS-232C, Type B LAN, אלחוטי, שקוף מסך (Miracast)	VGA out, VGA in (2x) Composite in, HDMI in x2 HDMI in x2, Composite in USB 2.0, USB 2.0 Type A RJ45, RS-232C, Type B LAN, אלחוטי, שקוף מסך (Miracast)	VGA out, VGA in x2 Composite, HDMI x2 USB Type A, RCA RS-232C, USB Type B MHL (דורך 1 HDMI)	HDMI, VGA out, VGA in USB Type A x2, x3 HDMI out, USB Type B Sync, Sync in, RS-232C out, בקרת יחידת מגע, שקוף LAN, (Miracast) מסך HDBaseT, אלחוטי		קישוריות
Stereo, Stereo mini in x2 mini out	Stereo, Stereo mini out mini in (2x)	Stereo, Stereo mini out mini in (2x)	Stereo mini, RCA pair in Stereo mini out, in x2 Microphone input	Stereo, Stereo mini in, mini out RCA pair in, mini in (2x) ניכסת מיקרופון	Stereo mini, RCA pair in Stereo mini out, in x2	Stereo mini in x3 Microphone stereo mini Stereo mini out, in		קישוריות אודיו
(RJ45) LAN יחידה אלחוטית מובנית ויחידת LAN אלחוטי אופציונלית	LAN ויחידת (RJ45) LAN אלחוטי אופציונלית	LAN ויחידת (RJ45) LAN אלחוטי אופציונלית	LAN כולל (RJ45) LAN ויחידת אלחוטי LAN	LAN ויחידת (RJ45) LAN אלחוטי	LAN ויחידת (RJ45) LAN אלחוטי	LAN גוג LAN ויחידת (RJ45) LAN אלחוטי		עבודה ברשת
Epson של iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson של iProjection עבור Android, iOS Epson, Chromebook- Android, iOS Epson Projector Epson, Management Content Manager	Epson של iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson של iProjection עבור Android, iOS Epson, Chromebook- Android, iOS Epson Projector Epson, Management Content Manager	Epson של iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson של iProjection עבור Android, iOS Epson, Chromebook- Android, iOS Epson Projector Epson, Management Content Manager	Epson של iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson של iProjection עבור Android, iOS Epson, Chromebook- Android, iOS Epson Projector Epson, Management Content Manager	Epson של iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson של iProjection עבור Android, iOS Epson, Chromebook- Android, iOS Epson Projector Epson, Management Content Manager	Epson של iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson של iProjection עבור Android, iOS Epson, Chromebook- Android, iOS Epson Projector Epson, Management Content Manager	Epson של iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson של iProjection עבור Android, iOS Epson, Chromebook- Android, iOS Epson Projector Epson, Management Content Manager		פתרונות התוכנה של Epson
השתקת A/V, תיקון חוס USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג שוליים, הקרנה מרחבה דרך Daisy Chain, תיקון עיוות Arc-Point, פונקציית תזמון, סמך מפצל, חיפוש מקור אוטומטי, הגדרות השתקת OSD, מעגל, חור לכלל התקנתה 360º מעלות, כולל כיסוי לכלל	השתקת A/V, תיקון Arc, מיזוג שוליים, ללא צורך במחשב, Quick Corner, שיתוף סמך, פונקציית מקור, תצוגה רחבה מאוד (6:16), מסך רומטי, השתקת A/V, מסך מפצל – עד 4 מקורות, הפעלה אוטומטית, חיפוש מקור אוטומטי, התחלה מהירה, מעגל, חור לכלל אבטחה, מעגל Kensington, התקנה ב-360º מעלות, מעגל ליחידה של LAN אלחוטי	השתקת A/V, תיקון Arc, מיזוג שוליים, ללא צורך במחשב, Quick Corner, שיתוף סמך, פונקציית מקור, תצוגה רחבה מאוד (6:16), מסך רומטי, השתקת A/V, מסך מפצל – עד 4 מקורות, הפעלה אוטומטית, חיפוש מקור אוטומטי, התחלה מהירה, מעגל, חור לכלל אבטחה, מעגל Kensington, התקנה ב-360º מעלות, מעגל ליחידה של LAN אלחוטי	ידית החלקה להשתקת A/V, מחונן תיקון עיוות טרפז אופקי, תיקון Quick Corner, ללא צורך במחשב, מסך מפצל – עד 4 מקורות, חיפוש מקור אוטומטי, פונקציית קוד QR, מעגל Kensington, מעגל, חור לכלל אבטחה, אבטחת LAN אלחוטי, הגנת סיסמה, אפשרות לתיק נשיאה	ידית החלקה להשתקת A/V, מחונן תיקון עיוות טרפז אופקי, תיקון Quick Corner, ללא צורך במחשב, מסך מפצל – עד 4 מקורות, חיפוש מקור אוטומטי, פונקציית קוד QR, מעגל Kensington, מעגל, חור לכלל אבטחה, אבטחת LAN אלחוטי, הגנת סיסמה, אפשרות לתיק נשיאה	מסך הבית, מחונן מציג, השתקת A/V, התאמה למסך, מסך מפצל, הפעלה אוטומטית, מסך בעצב DCDI, DICOM של Faroudja, פונקציית תזמון, עזרה למיקוד, תיקון עיוות טרפז בזמן אתר, Quick Corner, מצגת מלא צורך במחשב, תצוגת 3 USB ב-1, מעגל, בריח אבטחה, מעגל Kensington	מצב בהירות קבוע, תצוגת 6:16, מסך בית אינטראקטיבי, מחונן להזרחה ולשיתוף, אינטראקטיביות Duolink, פונקציה לשיתוף מסך (שרת/ לוק), מצב מלא ודוטאול עם תמיכה בריאצ ממוסמך, תצוגת מסכים מרחבים במממטות Daisy Chain, הפעלה אוטומטית, חיפוש מקור אוטומטי, השתקת A/V, מסך מפצל ומחלק, מסך מפצל עד 4 מקורות, הגדרות ההתקנה OSD, אינטראקטיביות של טע ומגע, כול אוטומטי, מצב צבע DICOM SIM, משט בקרה חיצני HDBaseT, אשך התקנה		תכונות נוספות
23 / 31	27 / 39	23 / 31	37 / 28	37 / 28	29 / 39	27 / 36		רמת רעש (dB) / חסכוני
8.2	7.8	7.7	4.1	4.1	4.6	9.7		משקל (ק"ג)
440 x 339 x 136	440 x 122 x 304	440 x 122 x 304	325 x 299 x 90	325 x 299 x 90	377 x 291.5 x 110	458 x 209.5 x 375		מידות ללא רגליים (רוחב x עומק x גובה במ"מ)
293W / 223W	345W / 258W	293W / 223W	254W / 193W	254W / 193W	405W / 323W	366W / 262W		צריכת אנרגיה מצב רגיל / חסכוני
0.3W	0.3W	0.3W	0.5W	0.5W	0.31W	0.5W		צריכת חשמל בהמתנה, תקשורת כבייה
כן	כן	כן	כן	כן	לא	כן		מאושר על ידי TCO
לא זמין	לא זמין	לא זמין	לא זמין	לא זמין	לא זמין	לא זמין		כולל עדשות סטנדרטיות שניתנות להחלפה
שלוש שנים	שלוש שנים	שלוש שנים	חמש שנים / 12,000 שעות	חמש שנים / 12,000 שעות	מקרה – חמש שנים מנורה – חמש שנים / 1,000 שעות	חמש שנים / 12,000 שעות		אחריות



התקנה			
EB-PU1007W	EB-PU1006W	EB-L635SU	EB-L630SU
			
			
WUXGA (1,920 x 1,200)	WUXGA (1,920 x 1,200)	WUXGA (1,920 x 1,200)	WUXGA (1,920 x 1,200)
10:16	10:16	10:16	10:16
4,900 / 7,000	4,200 / 6,000	4,200 / 6,000	4,200 / 6,000
1:2,500,000	1:2,500,000	1:2,500,000	1:2,500,000
לייזר	לייזר	לייזר	לייזר
30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000
1:2.32 – 1.44	1:2.32 – 1.44	1:0.8	1:0.8
1,000 – 50 אינץ'	1,000 – 50 אינץ'	200 – 50 אינץ'	200 – 50 אינץ'
אופטי x 1.6	אופטי x 1.6	דיגיטלי x 1.35	דיגיטלי x 1.35
דינ° ±45° דינ° ±30°	דינ° ±45° דינ° ±30°	דינ° ±30° דינ° ±30°	דינ° ±30° דינ° ±30°
± 67% אנכי ± 30% אופקי	± 67% אנכי ± 30% אופקי	± 50% אנכי ± 20% אופקי	± 50% אנכי ± 20% אופקי
לא זמין	לא זמין	10W	10W
DVi, HDMI in (HDCP 2.3), HDBaseT, VGA in, USB Type A, RS-232C, USB Type B (שירות בלבד), NFC, Remote	DVi, HDMI in (HDCP 2.3), HDBaseT, VGA in, USB Type A, RS-232C, USB Type B (שירות בלבד), NFC, Remote	HDMI out, HDMI in x2, VGA, VGA in x2, BaseTHD, USB Type A, out, RS-232C, USB Type B, x2 (Miracast)	HDMI out, HDMI in x2, VGA, VGA in x2, BaseTHD, USB Type A, out, RS-232C, USB Type B, x2 (Miracast)
Stereo mini out	Stereo mini out	Stereo, Stereo mini in x2, mini out	Stereo, Stereo mini in x2, mini out
LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופציונלי	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופציונלי	LAN (RJ45), יחידה אלחוטית מובנית ויחידת LAN אלחוטי אופציונלי	LAN (RJ45), יחידה אלחוטית מובנית ויחידת LAN אלחוטי אופציונלי
Epson iProjection (Windows/Mac) אפליקציה ל-Android, Epson Chromebook-i, Projector Professional Epson Projector, Tool Epson, Management Projector Content Epson, Manager Epson, Creative Projection Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac) אפליקציה ל-Android, Epson Chromebook-i, Projector Professional Epson Projector, Tool Epson, Management Projector Content Epson, Manager Epson, Creative Projection Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac) אפליקציה ל-Android, Epson Chromebook-i, Projector Professional Epson Projector, Tool Epson, Management Projector Content Epson, Manager Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac) אפליקציה ל-Android, Epson Chromebook-i, Projector Professional Epson Projector, Tool Epson, Management Projector Content Epson, Manager Creative Projection
שיפור ל-4K, תמיכה ב-HDR, זום ממונע, מיקוד והיסט עדשה, זיכרון מיקוד עדשה, אפשרויות מתחלפות לעדשות, כולל עדשות UST עם אפס היסט, אפשרות לעצמול, הקרנה לאורך, השתקת A/V, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיקוד שוליים, תיקון עיוות Point, OSD, מעגל, חור לכבל	שיפור ל-4K, תמיכה ב-HDR, זום ממונע, מיקוד והיסט עדשה, זיכרון מיקוד עדשה, אפשרויות מתחלפות לעדשות, כולל עדשות UST עם אפס היסט, אפשרות לעצמול, הקרנה לאורך, השתקת A/V, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיקוד שוליים, תיקון עיוות Point, OSD, מעגל, חור לכבל	השתקת A/V, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיקוד שוליים, הקרנה מרובה דרך Daisy Chain, תיקון עיוות Point-Arc, פונקציית תזמון, סמך מפוצל, חיפוש מקור אוטומטי, הגדרות העתקת OSD, מעגל, חור לכבל	השתקת A/V, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיקוד שוליים, הקרנה מרובה דרך Daisy Chain, תיקון עיוות Point-Arc, פונקציית תזמון, סמך מפוצל, חיפוש מקור אוטומטי, הגדרות העתקת OSD, מעגל, חור לכבל
29 / 33	28 / 30	27 / 38	27 / 38
16.3	15.4	8.4	8.4
545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	440 x 334 x 136	440 x 334 x 136
431W / 366W	367W / 310W	345W / 258W	345W / 258W
0.5W	0.5W	0.3W	0.3W
לא זמין	לא זמין	לא זמין	לא זמין
לא זמין	לא זמין	לא זמין	לא זמין
שלוש שינים	שלוש שינים	שלוש שינים	שלוש שינים

המפרט וטשתנה לפי העדשות. יש לעיין במפרט של העדשות

התקנה			דגם
EB-L735U	EB-L730U	EB-L630U	
			
			
WUXGA (1,920 x 1,200)	WUXGA (1,920 x 1,200)	WUXGA (1,920 x 1,200)	רזולוציה
10:16	10:16	10:16	יחס גובה-רוחב מובנה
4,900 / 7,000	4,900 / 7,000	4,340 / 6,200	תפוקת אור צבעוני (לומן) רגילה / חסכוני
1:2,500,000	1:2,500,000	1:2,500,000	יחס ניגודיות
לייזר	לייזר	לייזר	מקור אור
30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	חיי מקור אור (שעות) רגיל / חסכוני
1:2.20 – 1.35	1:2.20 – 1.35	1:2.20 – 1.35	יחס הקרנה ביחס גובה-רוחב מובנה
500 – 50 אינץ'	500 – 50 אינץ'	500 – 50 אינץ'	גודל תמונה ניתן להרחבה (אלכסוני)
אופטי x 1.6	אופטי x 1.6	אופטי x 1.6	זום
דינ° ±30° דינ° ±30°	דינ° ±30° דינ° ±30°	דינ° ±30° דינ° ±30°	תיקון עיוות טרפז אנכי / תיקון עיוות טרפז אופקי
± 50% אנכי ± 20% אופקי	± 50% אנכי ± 20% אופקי	± 50% אנכי ± 20% אופקי	היסט עדשה
10W	10W	10W	יציאת רמקול
HDMI out, HDMI in x2, VGA in x2, BaseTHD, USB, VGA out, RS-232C, USB Type B, Type A x2 (Miracast)	HDMI out, HDMI in x2, VGA in x2, BaseTHD, USB, VGA out, RS-232C, USB Type B, Type A x2 (Miracast)	HDMI out, HDMI in x2, VGA in x2, BaseTHD, USB, VGA out, RS-232C, USB Type B, Type A x2 (Miracast)	קישוריות
Stereo mini in x2, Stereo mini out	Stereo mini in x2, Stereo mini out	Stereo mini in x2, Stereo mini out	קישוריות אודיו
LAN (RJ45), יחידה אלחוטית מובנית ויחידת LAN אלחוטי אופציונלי	LAN (RJ45), יחידה אלחוטית מובנית ויחידת LAN אלחוטי אופציונלי	LAN (RJ45), יחידה אלחוטית מובנית ויחידת LAN אלחוטי אופציונלי	עבודה ברשת
Epson iProjection (Windows/Mac) אפליקציה ל-Android, Epson Chromebook-i, Projector Professional Epson Projector, Tool Epson, Management Projector Content Epson, Manager Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac) אפליקציה ל-Android, Epson Chromebook-i, Projector Professional Epson Projector, Tool Epson, Management Projector Content Epson, Manager Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac) אפליקציה ל-Android, Epson Chromebook-i, Projector Professional Epson Projector, Tool Epson, Management Projector Content Epson, Manager Creative Projection	פתרונות התכונה של Epson
השתקת A/V, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיקוד שוליים, הקרנה מרובה דרך Daisy Chain, תיקון עיוות Point-Arc, פונקציית תזמון, סמך מפוצל, חיפוש מקור אוטומטי, הגדרות העתקת OSD, מעגל, חור לכבל	השתקת A/V, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיקוד שוליים, הקרנה מרובה דרך Daisy Chain, תיקון עיוות Point-Arc, פונקציית תזמון, סמך מפוצל, חיפוש מקור אוטומטי, הגדרות העתקת OSD, מעגל, חור לכבל	השתקת A/V, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיקוד שוליים, הקרנה מרובה דרך Daisy Chain, תיקון עיוות Point-Arc, פונקציית תזמון, סמך מפוצל, חיפוש מקור אוטומטי, הגדרות העתקת OSD, מעגל, חור לכבל	תכונות נוספות
27 / 38	27 / 38	27 / 38	רמת רעש (dB) / רגיל / חסכוני
8.4	8.4	8.4	משקל (ק"ג)
440 x 339 x 136	440 x 339 x 136	440 x 339 x 136	מידות ללא רגליות (רוחב x עומק x גובה במ"מ)
345W / 258W	345W / 258W	345W / 258W	צריכת אנרגיה מצב רגיל/חסכון
0.3W	0.3W	0.3W	צריכת חשמל בהמתנה, תקשורת כבדיה
כן	כן	כן	מאושר על ידי TCO
לא זמין	לא זמין	לא זמין	כולל עדשות סטנדרטיות שניתנות להחלפה
שלוש שינים	שלוש שינים	שלוש שינים	אחריות

התקנה			
EB-PU2213B	EB-PU2113W	EB-PU2010B	EB-PU2010W
			
			
WUXGA (1,920 x 1,200)	WUXGA (1,920 x 1,200)	WUXGA (1,920 x 1,200)	WUXGA (1,920 x 1,200)
10:16	10:16	10:16	10:16
9,100 / 13,000	9,100 / 13,000	7,000 / 10,000	7,000 / 10,000
1:2,500,000	1:2,500,000	1:2,500,000	1:2,500,000
לייזר	לייזר	לייזר	לייזר
30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000
1:2.56 – 1.57	1:2.56 – 1.57	1:2.56 – 1.57	1:2.56 – 1.57
60 – 1,000 אינץ'	60 – 1,000 אינץ'	60 – 1,000 אינץ'	60 – 1,000 אינץ'
אופטי x 1.6	אופטי x 1.6	אופטי x 1.6	אופטי x 1.6
דינ 45° ± דינ 30° ±	דינ 45° ± דינ 30° ±	דינ 45° ± דינ 30° ±	דינ 45° ± דינ 30° ±
± 60% אנכי ± 18% אופקי	± 60% אנכי ± 18% אופקי	± 60% אנכי ± 18% אופקי	± 60% אנכי ± 18% אופקי
לא זמין	לא זמין	לא זמין	לא זמין
DVI, HDMI in (HDCP 2.3), SDI, HDBaseT, VGA in, in, USB, RS-232C, VGA in, out, USB Type B, Type A x2 NFC, Remote (שירות בלבד),	DVI, HDMI in (HDCP 2.3), HDBaseT, VGA in, in, USB, Type A x2, RS-232C, USB Type B, Type A x2 NFC, Remote (שירות בלבד),	DVI, HDMI in (HDCP 2.3), SDI, HDBaseT, SDI in, in, RS-232C, VGA in, out, USB Type B, USB Type A NFC, Remote, (שירות בלבד),	DVI, HDMI in (HDCP 2.3), SDI, HDBaseT, SDI in, in, RS-232C, VGA in, out, USB Type B, USB Type A NFC, Remote, (שירות בלבד),
Stereo mini out	Stereo mini out	Stereo mini out	Stereo mini out
יחידת (RJ45) LAN אלחוטי ואופציונלי	יחידת (RJ45) LAN אלחוטי ואופציונלי	יחידת (RJ45) LAN אלחוטי ואופציונלי	יחידת (RJ45) LAN אלחוטי ואופציונלי
Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציות iProjection של Epson עבור iOS, Android, Epson, Chromebook-i, Projector Professional Epson Projector, Tool Epson, Management Projector Content Epson Creative, Manager Epson Projector, Projection Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציות iProjection של Epson עבור iOS, Android, Epson, Chromebook-i, Projector Professional Epson Projector, Tool Epson, Management Projector Content Epson Creative, Manager Epson Projector, Projection Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציות iProjection של Epson עבור iOS, Android, Epson, Chromebook-i, Projector Professional Epson Projector, Tool Epson, Management Projector Content Epson Creative, Manager Epson Projector, Projection Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציות iProjection של Epson עבור iOS, Android, Epson, Chromebook-i, Projector Professional Epson Projector, Tool Epson, Management Projector Content Epson Creative, Manager Epson Projector, Projection Config Tool
שיפור ל-4K, תמיכה ב-HDR, זום ממוגד, מיקוד וריסטי עדשה, זיכרון מיקום עדשה, אפשרויות מתחלפות לעדשה, כולל עדשה USB עם אפס היסט, אפשרות למצלמה, הקרנה מרחב דרך השרתת A/V, הפעלת תחן USB בעזר שילוט לא מוקד, מיוז שוליים, תיקון עיוות Point, תיקון עיוות שטחיים לא אחידים, הקרנה פנימיים, התקנה ב-360 מעלות, אישור של IP5x ¹	שיפור ל-4K, תמיכה ב-HDR, זום ממוגד, מיקוד וריסטי עדשה, זיכרון מיקום עדשה, אפשרויות מתחלפות לעדשה, כולל עדשה USB עם אפס היסט, אפשרות למצלמה, הקרנה מרחב דרך השרתת A/V, הפעלת תחן USB בעזר שילוט לא מוקד, מיוז שוליים, תיקון עיוות Point, תיקון עיוות שטחיים לא אחידים, הקרנה פנימיים, התקנה ב-360 מעלות, אישור של IP5x ¹	שיפור ל-4K, תמיכה ב-HDR, זום ממוגד, מיקוד וריסטי עדשה, זיכרון מיקום עדשה, אפשרויות מתחלפות לעדשה, כולל עדשה USB עם אפס היסט, אפשרות למצלמה, הקרנה מרחב דרך השרתת A/V, הפעלת תחן USB בעזר שילוט לא מוקד, מיוז שוליים, תיקון עיוות Point, תיקון עיוות שטחיים לא אחידים, הקרנה פנימיים, התקנה ב-360 מעלות	שיפור ל-4K, תמיכה ב-HDR, זום ממוגד, מיקוד וריסטי עדשה, זיכרון מיקום עדשה, אפשרויות מתחלפות לעדשה, כולל עדשה USB עם אפס היסט, אפשרות למצלמה, הקרנה מרחב דרך השרתת A/V, הפעלת תחן USB בעזר שילוט לא מוקד, מיוז שוליים, תיקון עיוות Point, תיקון עיוות שטחיים לא אחידים, הקרנה פנימיים, התקנה ב-360 מעלות
30 / 35	30 / 35	30 / 37	30 / 37
24.2	24.1	16.8	16.8
586 x 492 x 185	586 x 492 x 185	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164
864 / 633	864 / 633	535W / 452W	535W / 452W
0.5W	0.5W	0.5W	0.5W
לא זמין	לא זמין	לא זמין	לא זמין
לא זמין	לא זמין	לא זמין	לא זמין
שלוש שינים	שלוש שינים	שלוש שינים	שלוש שינים

¹ אישור של IP5x בהתאם לתקן IEC מספר 60529. אישור IP5x מתייחס למנוע אופטי ולמודול של מקור אור המפרט משתנה לפי העדשה, יש לעיין במפרט של העדשה

התקנה			דגם
EB-PU1008B	EB-PU1008W	EB-PU1007B	
			
			
WUXGA (1,920 x 1,200)	WUXGA (1,920 x 1,200)	WUXGA (1,920 x 1,200)	רזולוציה
10:16	10:16	10:16	יחס גובה-רוחב מובנה
5,950 / 8,500	5,950 / 8,500	4,900 / 7,000	תפוקת אור צבעוני (לומן) רגילה / חסכונית
1:2,500,000	1:2,500,000	1:2,500,000	יחס ניגודיות
לייזר	לייזר	לייזר	מקור אור
30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	חיי מקור אור (שעות) רגיל / חסכוני
1:2.32 – 1.44	1:2.32 – 1.44	1:2.32 – 1.44	יחס הקרנה ביחס גובה-רוחב מובנה
50 – 1,000 אינץ'	50 – 1,000 אינץ'	50 – 1,000 אינץ'	גודל תמונה ניתן להרחבה (אלכסוני)
אופטי x 1.6	אופטי x 1.6	אופטי x 1.6	זום
דינ 45° ± דינ 30° ±	דינ 45° ± דינ 30° ±	דינ 45° ± דינ 30° ±	תיקון עיוות טרפזי אנכי / תיקון עיוות טרפזי אופקי
± 67% אנכי ± 30% אופקי	± 67% אנכי ± 30% אופקי	± 67% אנכי ± 30% אופקי	היסט עדשה
לא זמין	לא זמין	לא זמין	יציאת רמקול
DVI, HDMI in (HDCP 2.3), HDBaseT, VGA in, in, USB Type A, RS-232C, USB Type B NFC, Remote (שירות בלבד),	DVI, HDMI in (HDCP 2.3), HDBaseT, VGA in, in, USB Type A, RS-232C, USB Type B NFC, Remote (שירות בלבד),	DVI, HDMI in (HDCP 2.3), HDBaseT, VGA in, in, USB Type A, RS-232C, USB Type B NFC, Remote (שירות בלבד),	קישוריות
Stereo mini out	Stereo mini out	Stereo mini out	קישוריות אודיו
יחידת (RJ45) LAN אלחוטי ואופציונלי	יחידת (RJ45) LAN אלחוטי ואופציונלי	יחידת (RJ45) LAN אלחוטי ואופציונלי	עבודה ברשת
Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציות iProjection של Epson עבור iOS, Android, Epson, Chromebook-i, Projector Professional Epson Projector, Tool Epson, Management Projector Content Epson Creative, Manager Epson, Projection Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציות iProjection של Epson עבור iOS, Android, Epson, Chromebook-i, Projector Professional Epson Projector, Tool Epson, Management Projector Content Epson Creative, Manager Epson, Projection Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציות iProjection של Epson עבור iOS, Android, Epson, Chromebook-i, Projector Professional Epson Projector, Tool Epson, Management Projector Content Epson Creative, Manager Epson, Projection Projector Config Tool	פתרונות התוכנה של Epson
שיפור ל-4K, תמיכה ב-HDR, זום ממוגד, מיקוד וריסטי עדשה, זיכרון מיקום עדשה, אפשרויות מתחלפות לעדשה, כולל עדשה USB עם אפס היסט, אפשרות למצלמה, הקרנה מרחב דרך השרתת A/V, הפעלת תחן USB בעזר שילוט לא מוקד, מיוז שוליים, תיקון עיוות Point, תיקון עיוות שטחיים לא אחידים, הקרנה פנימיים, התקנה ב-360 מעלות, כולל כיסוי לכבל	שיפור ל-4K, תמיכה ב-HDR, זום ממוגד, מיקוד וריסטי עדשה, זיכרון מיקום עדשה, אפשרויות מתחלפות לעדשה, כולל עדשה USB עם אפס היסט, אפשרות למצלמה, הקרנה מרחב דרך השרתת A/V, הפעלת תחן USB בעזר שילוט לא מוקד, מיוז שוליים, תיקון עיוות Point, תיקון עיוות שטחיים לא אחידים, הקרנה פנימיים, התקנה ב-360 מעלות, כולל כיסוי לכבל	שיפור ל-4K, תמיכה ב-HDR, זום ממוגד, מיקוד וריסטי עדשה, זיכרון מיקום עדשה, אפשרויות מתחלפות לעדשה, כולל עדשה USB עם אפס היסט, אפשרות למצלמה, הקרנה מרחב דרך השרתת A/V, הפעלת תחן USB בעזר שילוט לא מוקד, מיוז שוליים, תיקון עיוות Point, תיקון עיוות שטחיים לא אחידים, הקרנה פנימיים, התקנה ב-360 מעלות, כולל כיסוי לכבל	תכונות נוספות
30 / 35	30 / 35	29 / 33	רמת רעש (dB) / חסכוני
16.3	16.3	16.3	משקל (ק"ג)
545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	מידות ללא רגליות (רוחב x עומק x גובה במ")
535W / 452W	535W / 452W	431W / 366W	צריכת אנרגיה מצב רגיל / חסכוני
0.5W	0.5W	0.5W	צריכת חשמל בהמתנה, תקשורת כבייה
לא זמין	לא זמין	לא זמין	מאושש עי' ידי TCO
לא זמין	לא זמין	לא זמין	כולל עדשות סטנדרטיות שניתנות להחלפה
שלוש שינים	שלוש שינים	שלוש שינים	אחריות

[illegible]

תאורה ושילוט			
EB-755F	EB-750F	EB-L255F	EB-L250F
			
Full HD (1,920 x 1,080))	Full HD (1,920 x 1,080)	Full HD (1,920 x 1,080)	Full HD (1,920 x 1,080)
9:16	9:16	9:16	9:16
2,500 / 3,600	2,500 / 3,600	3,150 / 4,500	3,150 / 4,500
1:2,500,000	1:2,500,000	1:2,500,000	1:2,500,000
לייזר	לייזר	לייזר	לייזר
30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000
1:0.36 – 0.26	1:0.36 – 0.26	1:2.16 – 1.33	1:2.16 – 1.33
120 – 65 אינץ' ביחס גובה-רוחב של 16:9	120 – 65 אינץ' ביחס גובה-רוחב של 16:9	40 – 500 אינץ'	40 – 500 אינץ'
110 – 60 אינץ' ביחס גובה-רוחב של 16:9	110 – 60 אינץ' ביחס גובה-רוחב של 16:9		
דיגיטלי x 1.35	דיגיטלי x 1.35	אופטי x 1.62	אופטי x 1.62
דינ x 33° דינ x 33°	דינ x 33° דינ x 33°	דינ x 30° דינ x 30°	דינ x 30° דינ x 30°
לא זמין	לא זמין	לא זמין	לא זמין
16W	16W	16W	16W
,VGA out, VGA in x2 ,Composite in, HDMI in x3 ,USB Type A x2, RS-232C ,USB Type B , Sיקוף מסך (Miracast)	,VGA out, VGA in x2 ,Composite in, HDMI in x3 ,USB Type A x2, RS-232C ,USB Type B , Sיקוף מסך (Miracast)	,VGA out, VGA in x2 ,Composite, HDMI in x2 ,USB Type, RS-232C ,USB Type B, A , Sיקוף מסך (Miracast)	,VGA out, VGA in x2 ,Composite, HDMI in x2 ,USB Type, RS-232C ,USB Type B, A , Sיקוף מסך (Miracast)
Stereo mini in x3. Stereo mini out	Stereo mini in x3. Stereo mini out	Stereo mini in x2. Stereo mini out	Stereo, Stereo mini in x2 mini out
LAN (RJ45), יחידה אלחוטית מובנית ויחידת LAN אלחוטית אופציונלית	LAN (RJ45), יחידה אלחוטית מובנית ויחידת LAN אלחוטית אופציונלית	LAN (RJ45), יחידה אלחוטית מובנית ויחידת LAN אלחוטית אופציונלית	LAN (RJ45), יחידה אלחוטית מובנית ויחידת LAN אלחוטית אופציונלית
iProjection של Epson (Windows/Mac) אפליקציות iProjection של Epson עבור Android, iOS, Epson, Chromebook-ו-Projector Management Epson Projector Content Epson Creative Manager Projection	iProjection של Epson (Windows/Mac) אפליקציות iProjection של Epson עבור Android, iOS, Epson, Chromebook-ו-Projector Management Epson Projector Content Epson Creative Manager Projection	iProjection של Epson (Windows/Mac) אפליקציות iProjection של Epson עבור Android, iOS, Epson, Chromebook-ו-Projector Management Epson Projector Content Epson Creative Manager Projection	iProjection של Epson (Windows/Mac) אפליקציות iProjection של Epson עבור Android, iOS, Epson, Chromebook-ו-Projector Management Epson Projector Content Epson Creative Manager Projection
תצוגה 6:16, השתקף A/V הפעלת קונ USB עבור שילוט מרחב שוליים, תיקון עיוות Arc, Point, פונקציית חיוש מסך, הגדרות העתקת OSD, מצב DICOM, התקנה ב-360 מעלות, התקנה אופציונלית של הקר	תצוגה 6:16, השתקף A/V הפעלת קונ USB עבור שילוט מרחב שוליים, תיקון עיוות Arc, Point, פונקציית חיוש מסך, הגדרות העתקת OSD, מצב DICOM, התקנה ב-360 מעלות, התקנה אופציונלית של הקר	השתקף A/V הפעלת תוכן עבור שילוט ללא מקור, מרחב שוליים, תיקון עיוות Arc-ו-Point, פונקציית תזמון, חיוש מסך, מעטל, חור לכבל OSD, מעטל, Kensington, התקנה ב-360 מעלות, תושבת למסילת תאורה אופציונלית ומעמד תקרה/רצפה	השתקף A/V הפעלת תוכן עבור שילוט ללא מקור, מרחב שוליים, תיקון עיוות Arc-ו-Point, פונקציית תזמון, חיוש מסך, מעטל, חור לכבל OSD, מעטל, Kensington, התקנה ב-360 מעלות, תושבת למסילת תאורה אופציונלית ומעמד תקרה/רצפה
26 / 36	26 / 36	37 / 28	37 / 28
5.7	5.7	4.3	4.3
356 x 395 x 133	356 x 395 x 133	325 x 299 x 90	325 x 299 x 90
255W / 197W	255W / 197W	254W / 193W	254W / 193W
0.5W	0.5W	0.5W	0.5W
לא זמין	לא זמין	לא זמין	לא זמין
לא זמין	לא זמין	לא זמין	לא זמין
חמש שנים / 12,000 שעות	חמש שנים / 12,000 שעות	חמש שנים / 12,000 שעות	חמש שנים / 12,000 שעות

תאורה ושיטות			דגם
EV-115	EV-110	EB-W75	
			
WXGA (1,280 x 800)	WXGA (1,280 x 800)	WXGA (1,280 x 800)	רזולוציה
10:16	10:16	10:16	יחס גובה-רוחב מובנה
1,100 / 2,200	1,100 / 2,200	2,000 / 1,000	ספקת אור צבעוני (לומן) רגילה / הסכנית
1:2,500,000	1:2,500,000	1:2,000,000	יחס ניגודיות
לייזר	לייזר	לייזר	מקור אור
30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	12,000 / 20,000	חיי מקור אור (שעות) רגיל / הסכנית
1:2.19 – 1.38	1:2.19 – 1.38	1:1.4 – 1.04	יחס הקרנה ביחס גובה-רוחב מובנה
150 – 30 אינץ'	150 – 30 אינץ'	150 – 30 אינץ'	גודל תמונה ניתן להרחבה (אלכסון)
אופטי x 1.6	אופטי x 1.6	דגיטלי x 1.35	זום
דינמי 45° דינמי 40°	דינמי 45° דינמי 40°	דינמי 45° דינמי 40°	תיקון עיוות טרפז אנכי תיקון עיוות טרפז אופקי
לא זמין	לא זמין	לא זמין	היסט עדשה
לא זמין	לא זמין	5W	יציאת רמקול
USB, HDMI in, SD כרטיסי Type A (עבור פונקציית GPI (עבור סכום כח של 5V/2A), USB Type B (לצורך עדכון קשה)	USB, HDMI in, SD כרטיסי Type A (עבור פונקציית GPI (עבור סכום כח של 5V/2A), USB Type B (לצורך עדכון קשה)	USB Type A, HDMI in (סכום כח של 2A)	קישוריות
Stereo mini out, Bluetooth	Stereo mini out, Bluetooth	Stereo mini out	קישוריות אודיו
LAN- (RJ45) אלחוטי	LAN- (RJ45) אלחוטי	לא זמין	עבודה ברשת
Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית iProjection של Epson עבור iOS, Android, Epson Chromebook-i, Projector Management, Epson Projector Content, Epson Creative Manager Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית iProjection של Epson עבור iOS, Android, Epson Chromebook-i, Projector Management, Epson Projector Content, Epson Creative Manager Projection	לא זמין	פתרונות התוכנה של Epson
מצב בהירות קבוע, מסך רב-צבע, פונקציית תזמון, חיפוש מקור אוטומטי, השתקת A/V, הפעלה מרכזית SD עבור שילוט ללא מקור, אפשרות לתושבת למסליל תאורה, ומעמד לרצפה, חיזוי שוליים, התקנה ב-360 מעלות, נגן מדיה מובנה, פונקציית GPI	מצב בהירות קבוע, מסך רב-צבע, פונקציית תזמון, חיפוש מקור אוטומטי, השתקת A/V, הפעלה מרכזית SD עבור שילוט ללא מקור, אפשרות לתושבת למסליל תאורה, ומעמד לרצפה, חיזוי שוליים, התקנה ב-360 מעלות, נגן מדיה מובנה, פונקציית GPI	התקנה ב-360 מעלות, Kensington, אפשרות לשותבת למסליל תאורה ומעמד תהרה/רצפה	תכונות מוספות
22 / 34	22 / 34	26 / 29	רמת רעש (dB) רגיל / סכנית
5.0	5.0	2.7	משקל (ק"ג)
יחידת הקרנה 175 x 260 x 175 סמ"מ כוח 361 x 110 x 65	יחידת הקרנה 175 x 260 x 175 סמ"מ כוח 361 x 110 x 65	210 x 227 x 88	מידות ללא רגליים (רוחב x עומק x גובה במ"מ)
149W / 122W	149W / 122W	172W / 115W	צריכת אנרגיה מצב רגיל / סכנית
0.4W	0.4W	0.4W	צריכת חשמל בהמתנה, תקשורת כבירה
לא זמין	לא זמין	לא זמין	מאושר על ידי TCO
לא זמין	לא זמין	לא זמין	כולל עדושות סטנדרטיות שניתנות להחלפה
חמש שנים / 12,000 שעות	חמש שנים / 12,000 שעות	שנתיים / 7,500 שעות	תאריכים

בית			
EH-TW7000	EH-TW5820	EH-TW5700	EH-TW750
			
4K PRO-UHD	1,080p	1,080p	Full HD
9:16	9:16	9:16	9:16
3,000 במצב רגיל	2,700 במצב רגיל	2,700 במצב רגיל	2,200 / 3,400
1:40,000	1:70,000	1:35,000	1:16,000
מנורה	מנורה	מנורה	מנורה
5,000 / 3,500	7,500 / 4,500	4,500 / 7,500	6,000 / 12,000
1:2.15 – 1:32	1:2.00 – 1:33	1:1.47 – 1:22	1:1.23 – 1:02
40 – 500אינץ'	30 – 300אינץ'	34 – 332אינץ'	30 – 300אינץ'
אופטי x 1.6	אופטי x 1.6	אופטי x 1.2	אופטי x 1.2
דינ $\pm 30^{\circ}$ דינ $\pm 30^{\circ}$	דינ $\pm 30^{\circ}$ דינ $\pm 30^{\circ}$	דינ $\pm 30^{\circ}$ דינ $\pm 30^{\circ}$	דינ $\pm 30^{\circ}$ דינ $\pm 30^{\circ}$
± 60% אנכי ± 24% אופקי	± 60% אנכי דינ $\pm 60\%$ אופקי	לא זמין	לא זמין
לא זמין	10W Mono	10W Mono	2W Mono
USB 2.0 ,HDMI in (x2) USB 2.0 Type ,Type A x2 Mini-B	USB 2.0 Type B ,HDMI in	USB 2.0 Type B ,HDMI in	USB ,VGA in ,HDMI in (x2) 2.0 Type ,2.0 Type A Mini-B
,Stereo mini jack AtpX Bluetooth (SCMS-T)	,Stereo mini jack AtpX Bluetooth (SCMS-T)	,Stereo mini jack AtpX Bluetooth (SCMS-T)	Stereo mini jack
מתאם ל-LAN אלחוטי – נמכר בנפרד	מתאם ל-LAN אלחוטי – נמכר בנפרד	מתאם ל-LAN אלחוטי – נמכר בנפרד	לא זמין
Epson iProjection Epson (Windows/Mac) אפליקציית iProjection עבר iOS Android-י	לא זמין	לא זמין	לא זמין
התאמת עומק תלת-ממד, אינטרפולציה של פריימים, מעגל Quick Corner, Kensington	Chromecast, Android TV™ built-in דרך ממשק Google Assistant, TV™ ממשקי Android TV™ Android, מתחם תקון עיוות טרפז אופקי, Quick Corner, Kensington	Chromecast, Android TV™ built-in דרך ממשק Google Assistant, TV™ ממשקי Android TV™ Android, מתחם תקון עיוות טרפז אופקי, Quick Corner, Kensington	Miracast, מתחם תיקון עיוות טרפז אופקי, מסך ממוגד, מעגל Quick Corner, Kensington
24 / 32	28 / 36	28 / 36	37 / 28
6.6	3.8	3.6	2.8
410 x 310 x 157	309 x 315 x 122	309 x 315 x 122	302 x 252 x 92
368W / 280W	297W / 227W	297W / 227W	327W / 225W
0.2W	0.3W	0.3W	0.3W
לא זמין	לא זמין	לא זמין	לא זמין
לא זמין	לא זמין	לא זמין	לא זמין
24 חודשים / 3,000 שעות שירות באתר הלקוח	מקרן – שנתיים מנורה – שלוש שנים / שעות 3,000	מקרן – שנתיים מנורה – שלוש שנים / שעות 3,000	מקרן – שנתיים מנורה – שלוש שנים / שעות 3,000

בית	תאורה ושילוט		דגם
EH-TW740	EB-805F	EB-800F	
			
Full HD	Full HD (1,366 × 768 × 2)	Full HD (1,366 × 768 × 2)	רזולוציה
9:16	9:16	9:16	יחס גובה-רוחב מובנה
2,200 / 3,300	3,500 / 5,000	3,500 / 5,000	תפוקת אור צבעוני (לומן) רגילה / חסכונית
1:16,000	1:2,500,000	1:2,500,000	יחס ניגודיות
מנורה	לייזר	לייזר	מקור אור
6,000 / 12,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	חיי מקור אור (שעות) רגיל / חסכוני
1:1.63 – 1:21	1:0.37 – 0:27	1:0.37 – 0:27	יחס הקרנה ביחס גובה-רוחב מובנה
34 – 386אינץ'	65 – 130 אינץ' ביחס גובה- רוחב של 9:16 61 – 120 אינץ' ביחס גובה- רוחב של 6:16	65 – 130 אינץ' ביחס גובה- רוחב של 9:16 61 – 120 אינץ' ביחס גובה- רוחב של 6:16	גודל תמונה ניתן להרחבה (אלכסוני)
דיגיטלי x 1.35	דיגיטלי x 1.35	דיגיטלי x 1.35	זום
דינ $\pm 30^{\circ}$ דינ $\pm 30^{\circ}$	דינ $\pm 3^{\circ}$ דינ $\pm 3^{\circ}$	דינ $\pm 3^{\circ}$ דינ $\pm 3^{\circ}$	תיקון עיוות טרפז אנכי תיקון עיוות טרפז אופקי
לא זמין	לא זמין	לא זמין	היסט עדשה
2W Mono	2x 8W	2x 8W	יציאת רמקול
USB 2.0 Type A ,HDMI in 2.0 Type Mini-B	,VGA out ,VGA in x2 ,HDMI out ,HDMI in x3 ,HDBaseT ,Composite in ,USB Type A x2 ,RS-232 USB Type B	,VGA out ,VGA in x2 ,HDMI out ,HDMI in x3 ,HDBaseT ,Composite in ,USB Type A x2 ,RS-232 USB Type B	קישוריות
Stereo mini jack	,Stereo mini in x2 Stereo mini out	,Stereo mini in x2 Stereo mini out	קישוריות אודיו
מתאם ל-LAN אלחוטי – נמכר בנפרד	LAN (RJ45) ויחידת LAN אופטיבולית	LAN (RJ45) ויחידת LAN אופטיבולית	עבודה ברשת
Epson iProjection (Windows/Mac) אפליקציית iProjection עבר iOS Android-י	iProjection של Epson (Windows/Mac) אפליקציית iProjection של Epson עבר iOS Android, Epson Chromebook-י Projector Management Epson Projector Content Manager Epson Creative, Manager Projection	iProjection של Epson (Windows/Mac) אפליקציית iProjection של Epson עבר iOS Android, Epson Chromebook-י Projector Management Epson Projector Content Manager Epson Creative, Manager Projection	פתרונות התוכנה של Epson
מתחם תיקון עיוות טרפז אופקי, מסך ממוגד, Quick Corner, Kensington	תצוגה 6:16, הקרנה מרחבה דרך Daisy Chain, השתקת AV, הפעלת חזן USB עבור שילוט ללא מקר, מדגז שוליים, תיקון עיוות Arc-י Point, פונקציית חזזון, חיפוש מקור אוטומטי, הגדרות התעתק DICOM, מצב בעג OSD, מעגל, חזר לכבל אנטנה, מעגל Kensington, התקנה ב-360 מעלות, רחיקנה אופטיבולית על הקר	תצוגה 6:16, הקרנה מרחבה דרך Daisy Chain, השתקת AV, הפעלת חזן USB עבור שילוט ללא מקר, מדגז שוליים, תיקון עיוות Arc-י Point, פונקציית חזזון, חיפוש מקור אוטומטי, הגדרות התעתק DICOM, מצב בעג OSD, מעגל, חזר לכבל אנטנה, מעגל Kensington, התקנה ב-360 מעלות, רחיקנה אופטיבולית על הקר	תכונות נוספות
37 / 28	27 / 36	27 / 36	רמת רעש (dB) רגיל / חסכוני
2.7	9.2	9.2	משקל (ק"ג)
302 x 252 x 92	458 x 210 x 375	458 x 210 x 375	מידות ללא רגליות (רוחב x עומק x גובה במ"מ)
327W / 225W	366W / 262W	366W / 262W	צריכת אנרגיה מצב רגיל/חסכון
0.3W	0.5W	0.5W	צריכת חשמל בהמתנה, תקשורת כבירה
לא זמין	כן	כן	מאושר על ידי TCO
לא זמין	לא זמין	לא זמין	כולל עדשות סטנדרטיות שניתנות להחלפה
מקרן – שנתיים מנורה – שלוש שנים / שעות 3,000	חמש שנים / 12,000 שעות	חמש שנים / 12,000 שעות	אחריות

בית			
EH-LS11000W	EH-TW9400	EH-LS500B ATV	EH-LS500W ATV
			
4K (3,840*2,160)	4K PRO-UHD	4K PRO-UHD	4K PRO-UHD
9:16	9:16	9:16	9:16
1,000 / 2,500	2,600 במצב רגיל	1,200 / 4,000	1,200 / 4,000
1:2,500,000	1:1,200,000	1:2,500,000	1:2,500,000
ליזר	ממרה	ליזר	ליזר
20,000 / 20,000	2,400 / לא זמן	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000
1:2.84 - 1.35	1:2.84 – 1.35	1:0.37 – 0.26	1:0.37 – 0.26
50 – 300אינץ'	30 – 300אינץ'	65 – 130אינץ'	65 – 130אינץ'
אופטי ממונע x 2.1	אופטי ממונע x 2.1	דיגיטלי x 1.35	דיגיטלי x 1.35
דינ' ±30° דינ' ±30°	דינ' ±30° דינ' ±30°	דינ' ±3.0° דינ' ±3.0°	דינ' ±3.0° דינ' ±3.0°
96.3% אנכי ממונע 47.1% חשמלי ממונע	96.3% אנכי ממונע 47.1% אופקי (ממונע)	לא זמן	לא זמן
לא זמן	לא זמן	10W	10W
USB 2.0 (2x), USB 1.1 Type A , RS-232C, Type Mini-B ממשק Base-TX / 10 100) Ethernet HDMI , Trigger out. (Base-T (2x) HDMI (HDCP 2.3) ,ARC	HDMI x2 (HDMI 1 - ,VGA in USB ,HDCP2.2 and 1.4) USB Type B ,Type A Trigger out. ,RS-232C	,RS-232C ,HDMI x3 USB 1.1 Type A USB 2.0 Type Mini-B	,RS-232C ,HDMI x3 USB 1.1 Type A USB 2.0 Type Mini-B
לא זמן	לא זמן	Stereo mini jack	Stereo mini jack
מתאם LAN אלחוטי – נמכר בנפרד	מתאם LAN אלחוטי – נמכר בנפרד	מתאם LAN אלחוטי – נמכר בנפרד	מתאם LAN אלחוטי – נמכר בנפרד
לא זמן	Epson iProjection (Windows/Mac) אפליקציית Epson על Epson Android-iOS עבור	Epson iProjection (Windows/Mac) אפליקציית Epson על Epson Android-iOS עבור	Epson iProjection (Windows/Mac) אפליקציית Epson על Epson Android-iOS עבור
שיפור ל-4K, השקעת A/V זום דיגיטלי, אינטרולופה של פריימים, תיקון עיוות טרפז זום, הפעלה/כיבוי מידי, זיכרון מיקום עדשה, מקור אור עם חיים ארוכים, סופר-רוזולוציה	כיוול JSF, זום / מיקוד / היסט עדשה ממונעת, שיפור ל-4K, תמיכה ב-HDR וב-UHD , זיכרון מיקום עדשה (x10) תלת-ממד פעיל, תמונה בתוך תמונה, אינטרולופה של פריימים, סופר-רוזולוציה, חיידוד פרטים, המרה מדו-ממד לתלת- ממד, ממשק LAN אלחוטי	Chromecast ,Android TV™ built-in דרך מכשיר Android TV™, התאמת עומק תלת-ממד, שיפור ל-4K, תיקון עיוות טרפז זום, הפעלה/כיבוי מידי, זיכרון מיקום עדשה, מקור אור עם חיים ארוכים, סופר-רוזולוציה	Chromecast ,Android TV™ built-in דרך מכשיר Android TV™, התאמת עומק תלת-ממד, שיפור ל-4K, תיקון עיוות טרפז זום, הפעלה/כיבוי מידי, זיכרון מיקום עדשה, מקור אור עם חיים ארוכים, סופר-רוזולוציה
22 / 30	20 / 31	23 / 37	23 / 37
12.7	11.2	9.3	9.3
520 x 192.70 x 447	520 x 450 x 193	458 x 375 x 228	458 x 375 x 228
302W / 198W	355W / 271W	366W / 230W	366W / 230W
0.4W	0.35W	0.5W	0.5W
לא זמן	לא זמן	לא זמן	לא זמן
לא זמן	לא זמן	לא זמן	לא זמן
60 חודשים / 12,000 שעות שירות באתר הלקוח	24 חודשים / 3,000 שעות שירות באתר הלקוח	60 חודשים / 12,000 שעות שירות באתר הלקוח	60 חודשים / 12,000 שעות שירות באתר הלקוח

בית			דגם
EH-LS300B	EH-LS300W	EH-TW7100	
			
Full HD 1,080p	Full HD 1,080p	4K PRO-UHD	רוזולוציה
9:16	9:16	9:16	יחס גובה-רוחב מובנה
3,600 במצב רגיל	3,600 במצב רגיל	3,000 במצב רגיל	תפוקת אור צבעוני (לומן) רגילה / חסכונית
1:2,500,000	1:2,500,000	1:100,000	יחס ניגודיות
ליזר	ליזר	ממרה	מקור אור
20,000 / 20,000	20,000 / 20,000	5,000 / 3,500	חיי מקור אור (שעות) מצב רגיל/חסכון
1:0.35 – 0.26	1:0.35 – 0.26	1:2.15 – 1.32	יחס הקרנה ביחס גובה-רוחב מובנה
61 – 120אינץ'	61 – 120אינץ'	40 – 500אינץ'	גודל תמונה ניתן להרחבה (אלכסוני)
קבוע	קבוע	אופטי x 1.6	זום
לא זמן	לא זמן	דינ' ±30° דינ' ±30°	תיקון עיוות טרפז אנכי תיקון עיוות טרפז אופקי
לא זמן	לא זמן	60% אנכי 24% אופקי	היסט עדשה
סאונד של YAMAHA 1x וופר, סך רמקולים 2x 20W	סאונד של YAMAHA 2x וופר, סך רמקולים 1x 20W	10W	יציאת רמקול
HDMI x 2 (1 x ARC) , Type A 1.1 Type Mini-B 2.0	HDMI x 2 (1 x ARC) , Type A 1.1 Type Mini-B 2.0	USB 2.0 ,HDMI in (x2) USB 2.0 Type ,Type A x2 Mini-B	קישוריות
AtpX Bluetooth (SCMS-T) Android TV™ דרך מכשיר	AtpX Bluetooth (SCMS-T) Android TV™ דרך מכשיר	Stereo mini jack AtpX Bluetooth (SCMS-T)	קישוריות אודיו
דרך מכשיר Android TV™	דרך מכשיר Android TV™	מתאם LAN אלחוטי – נמכר בנפרד	עבודה ברשת
לא זמן	לא זמן	Epson iProjection (Windows/Mac) אפליקציית Epson על Epson Android-iOS עבור	פתרונות התוכנה של Epson
Android TV™ Chromecast built-in דרך מכשיר Android TV™, Google Assistant, Android TV™ מכשיר תיקון פיוט, תמיכה בקלט 4K, הפעלה/כיבוי ישירים, מסך הבית	Android TV™ Chromecast built-in דרך מכשיר Android TV™, Google Assistant, Android TV™ מכשיר תיקון פיוט, תמיכה בקלט 4K, הפעלה/כיבוי ישירים, מסך הבית	התאמת עומק תלת-ממד, אינטרולופה של פריימים, ממשק Quick Corner Kensington	תכונות נוספות
23 / 37	23 / 37	24 / 32	רמת רעש (דב) / רגיל / חסכוני
7.2	7.2	6.9	משקל (ק"ג)
467 x 400 x 133	467 x 400 x 133	410 x 310 x 157	מידות ללא רגליות (רוחב x עומק x גובה במ"מ)
278W / 179W	278W / 179W	368W / 280W	צריכת אנרגיה מצב רגיל / חסכוני
0.5W	0.5W	0.5W	צריכת חשמל בהמתנה, תקשורת כבייה
לא זמן	לא זמן	לא זמן	מאוסור על ידי TCO
לא זמן	לא זמן	לא זמן	כולל עדשות סטנדרטיות שניתנות להחלפה
60 חודשים / 12,000 שעות שירות באתר הלקוח	60 חודשים / 12,000 שעות שירות באתר הלקוח	24 חודשים / 3,000 שעות שירות באתר הלקוח	אחריות



טלוויזיה חכמה בהקרנת לייזר EpiqVision Mini EF-11/EF-12



להקרין לכל כיוון וכמעט על כל משטח עם
מקרני הלייזר הקטנים ביותר של Epson.
למקרני הלייזר הקטנים יש עיצוב חלק
ומתוחכם ואפשר להשתמש בהם בקלות
עם מגוון פתרונות לחיבורים.

שלט-רחוק שמתאים למראה המסוגן
בידור ביתי חכם²
רמקול מובנה
סאונד איכותי של YAMAHA
(EF-12 בלבד)
חמש שנות אחריות³

סדרת המקרנים הקטנים ביותר
של Epson לשימוש פרטי
עיצוב מודרני ואופנתי
תפוקה גבוהה של אור צבעוני עד
1,000 לומן
מקור אור לייזר מספק עד 10 שנים
של הנאה מהתכנים¹
להקרין לכל כיוון

¹ מבוסס על צפייה בתוכן במשך חמש שעות מדי יום כשהמקרן במצב חיסכון.
² Chromecast built-in[®] (EF-12), Google Assistant[®], Android TV[™], Miracast built-in[®] (EF-11).
³ חמש שנים או 12,000 שעות, הראשון מבניהם.

בית	
EH-LS12000B	דגם
	
4K (3,840*2,160)	רזולוציה
9:16	יחס גובה-רוחב מובנה
1,000 / 2,700	תפוקת אור צבעוני (לומן) רגילה / חסכונית
1:2,500,000	יחס ניגודיות
לייזר	מקור אור
20,000 / 20,000	חיי מקור אור (שעות) מצב רגיל/חיסכון
1:2.84 - 1.35	יחס הקרנה ביחס גובה-רוחב מובנה
300 – 50 אינץ'	גודל תמונה ניתן להרחבה (אלכסוני)
אופטי ממוצע 2.1 x	זום
דינמי ±30° דינמי ±30°	תיקון עיוות טרפז אנכי תיקון עיוות טרפז אופקי
±96.3% אנכי ממוצע ±47.1% חשמלי ממוצע	היסט עדשה
לא זמין	יציאת רמקול
USB 1.1 Type A (2x), USB 2.0 Type Mini-B, Ethernet, RS-232C (Base-TX / 10 Base-T 100), HDMI ARC, Trigger out (2x) HDMI (HDCP 2.3)	קישוריות
לא זמין	קישוריות אודיו
מתאם LAN אלחוטי – נמכר בנפרד	עבודה ברשת
לא זמין	פתרונות התוכנה של Epson
שיפור ל-4K, השתקת A/V, זום דיגיטלי, אינטרפולציה של פריימים, תיקון עיוות טרפז אופקי, ואנכי, הפעלה/כיבוי מידי, זיכרון מיקום עדשה, מקור אור עם חיים ארוכים, סופר-רזולוציה	תכונות נוספות
22 / 30	רמת רעש (dB) רגיל / חסכוני
12.7	משקל (ק"ג)
520 x 192.70 x 447	מידות ללא רגליות (רוחב x עומק x גובה במ"מ)
302W / 198W	צריכת אנרגיה מצב רגיל / חסכוני
0.4W	צריכת חשמל בהמתנה, תקשורת כבייה
לא זמין	מאושר על ידי TCO
לא זמין	כולל עדשות סטנדרטיות שניתנות להחלפה
60 חודשים / 12,000 שעות שירות באתר הלקוח	אחריות


יחידת מצלמה של ELPEC01

אפשרות למודול של מצלמה חיצונית שעוצב עבור עדשות להקרנה ממרחק קצר במיוחד מסדרת EB-PU ומסדרת ELPLX.



מסנן אוויר חיצוני ELPAF63

אפשרות למסנן אוויר חיצוני שעוצב עבור סדרת EB-PU1000. המסנן מאפשר עמידות גבוהה יותר מפני אבק ומצמצם את התדירות של פעולות התחזוקה, גם כאשר משתמשים במסנן בסביבה עם הרבה אבק.



משדר ELPHD01 HDBaseT

טכנולוגיית HDBaseT יכולה להעביר פקודות וידאו Full HD, שמע, רשת ובקרה דרך כבל יחיד מסוג CAT-5/6 באורך של למעלה מ-100 מטרים.



הקרנה ממרחק קצר והרכבה על הקיר

ממרחק קצר

ELPMB62 עבור EB-720, EB-1485Fi, EB-735Fi, EB-735F, EB-725Wi, EB-725W, EB-805F, EB-800F, EB-755F, EB-750F.

ELPMB64 עבור EB-L200SX ו-EB-L200SW.

ELPMB45 עבור EB-530, EB-535W, EB-536Wi.



יחידת מגע

ELPFT01 עבור EB-1485Fi, EB-725Wi וגם EB-735Fi.



יחידת מגע לתלייה

ELPMB64 עבור EB-1485Fi, EB-725Wi ו-EB-735Fi – שימוש אפשרי תלוי בהתקנה.



מסגרות להערמה – ELPMB52, ELPMB59

מסגרות מיוחדות שתוכננו על-ידי LANG AG עבור המוצרים EB-PU1000 עד EB-L30000U המיועדות לשם הקרנה לאורך ולהערמת מקרנים.



מצלמת מסמכים שולחנית – ELPDC21

מצלמת 2M (1,920 x 1,080)

עד 30 פריימים לשנייה

אזור צילום בגודל A3

תאורת LED מובנית

תמיכה ביציאת וידאו מקבילית ובפונקציונליות של מסך מפוצל

תמונות באיכות 1,080p דרך יציאות VGA, USB, HDMI

זום אופטי של 12x וזום דיגיטלי של 10x

אבטחה משופרת באמצעות חור למנעול Kensington ובריה אבטחה



מצלמת מסמכים שולחנית – ELPDC13

מצלמת 2M (1,920 x 1,080)

עד 30 פריימים לשנייה

אזור צילום בגודל A3

תאורת LED מובנית

תמיכה ביציאת וידאו מקבילית ובפונקציונליות של מסך מפוצל

תמונות באיכות 1,080p דרך יציאות VGA, USB, HDMI

זום דיגיטלי של 16x

אבטחה משופרת באמצעות חור למנעול Kensington ובריה אבטחה



מצלמת מסמכים ניידת – ELPDC07

מצלמת 2M (1,920 x 1,080)

עד 30 פריימים לשנייה

אזור צילום בגודל A3

תאורת LED מובנית

הפעלה באמצעות USB

זום דיגיטלי 8x



ELPWP10 / ELPWP20

מערכות התצוגה האלחוטיות של Epson מאפשרות לשתף את המסך ולהגדיל את הפרודוקטיביות בקלות.

התחלה אוטומטית


פתרונות התצוגה של Epson מופעלים באופן אוטומטי ברגע שמחברים את המסדר למחשב הנייד.

פונקציונליות של המקלט

אפשר לשלב את הפונקציונליות של המקלט בפתרונות התצוגה של Epson* וכך לצמצם את העלות ההתחלתית של המכשיר (בדגם ELPWP10 בלבד).

עיצוב אינטואיטיבי

פשוט מספיק כדי לאפשר לכולם להשתמש במכשיר ללא הכשרה מיוחדת. אפשר לשתף את המסך, להחליף בין מכשירים או לשתף עד ארבעה מכשירים במקביל – הכול בפעולה קלה של לחיצה על כפתור.



1. להתחבר למחשב הנייד



2. לחוץ על הלחצן



3. לשתף פעולה על גבי המסך הגדול

ELPSC21 80 אינץ' מכשירים ניידים מסך בגודל 9:16

מסך נייד בגודל 80 אינץ'
יחס גובה-רוחב של 16:9 מושלם
למשחקים וסרטים באיכות 1,080p
שוקל פחות מ-4 ק"ג וכולל תיק לנשיאה
התקנה קלה ופשוטה



ELPSC32 50 אינץ' מסך שולחן עבודה בגודל 4:3

מסך מתקפל בגודל 50 אינץ'
יחס גובה-רוחב של 3:4 למצגות –
מומלץ למקרנים ברזולוציית SVGA
XGA-ו
הגדרה מהירה לשימוש במחשב
שולחני
מומלץ למציגים בנסיעות – שוקל
רק 3 ק"ג



מתאם LAN אלחוטי עבור ELPAP10/ELPAP11

ניתן לשדרג את הקישוריות של פתרון התצוגה של
Epson התואמים עם מתאם LAN אלחוטי פשוט
להתקנה (אפשר לבדוק את התאימות למכשירים
במפרט של המוצר).



תיבת בקרה וחיבורים ELPB03

תיבת בקרה וחיבורים הבנויה במיוחד על ידי Epson
ומיועדת לדרישות של משתמשים מתחום החינוך.
היא מציעה פתרון מסודר ונוח לסידור כבלים ותואמת
למקרני Epson עבור כיתות לימוד שכוללים עד שלוש
כניסות HDMI וחיבור RS232C. שימוש קל ונוח
מובטח באמצעות לחצנים גדולים שמסומנים בצורה
ברורה ושמתאימים לחצנים הנמצאים על המקרן, כדי
לאפשר למשתמש הפעלה והתאמה מהירה של המקרן
ועוצמת הקול. הודות לתאימות עם תצוגת USB 3 ב-1
של Epson, אות ה-USB מועצם כדי להגיע למרחק
של 10 מטרים.



רמקולים חיצוניים של ELPSP02

הרמקולים של ELPSP02 הם תוספת אפשרית עם
תאימות מלאה לתיבת בקרה וחיבורים של Epson והם
כוללים אודיו עם תמיכת סטריאו עוצמתית 2x15W,
לקבלת צלילות מושלמת אפילו בחדרים גדולים.



אפשרויות לעדשות עבור סדרת EB-PU2000

פרטים כלליים											
שם הדגם	קוד חלק	קוד חלק	שם הדגם	קוד חלק	קוד חלק	שם הדגם	קוד חלק	קוד חלק	שם הדגם	קוד חלק	קוד חלק
ELPLX02S/LX02WS	V12H004X0B/ V12H004Y0B	V12H004U03	ELPLU003S	ELPLU004	ELPLU005	ELPLW008	ELPLW006	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPL008
Motorised	Motorised	Motorised	Motorised	Motorised	Motorised	Motorised	Motorised	Motorised	Motorised	Motorised	Motorised
1.2x	1.2x	1.4x	1.4x	1.4x	1.37x	1.6x	1.5x	1.5x	1.4x	1.4x	1.4x
פרטים טכניים											
יחס מרחב	יחס מרחב	יחס מרחב	יחס מרחב	יחס מרחב	יחס מרחב	יחס מרחב	יחס מרחב	יחס מרחב	יחס מרחב	יחס מרחב	יחס מרחב
10.35	1.0.57 – 0.48	1.0.77 – 0.64	1.1.07 – 0.77	1.1.12 – 0.86	1.1.62 – 1.19	1.2.56 – 1.57	1.3.71 – 2.42	1.5.41 – 3.54	1.7.41 – 5.27	1.7.41 – 5.27	1.7.41 – 5.27
9:16, 10:16	2.26 – 2.0	2.0 – 2.1	2.0 – 2.22	2.0 – 2.22	2.26 – 1.8	2.35 – 1.8	2.4 – 1.81	2.34 – 1.81	2.45 – 1.8	2.45 – 1.8	2.45 – 1.8
מספר F	1.9	2.26 – 2.0	2.0 – 2.1	2.0 – 2.22	2.26 – 1.8	2.35 – 1.8	2.4 – 1.81	2.34 – 1.81	2.45 – 1.8	2.45 – 1.8	2.45 – 1.8
אורך מוקד	8.0 מ"מ	11.1 מ"מ	14.8 מ"מ	17.6 מ"מ	24.3 מ"מ	27.3 מ"מ	36 מ"מ	55.4 מ"מ	80.6 מ"מ	119 מ"מ	165.4 מ"מ
סלולר											
סלולר	1.000 – 100	1.000 – 80	1.000 – 60	1.000 – 60	1.000 – 60	1.000 – 60	1.000 – 60	1.000 – 60	1.000 – 60	1.000 – 60	1.000 – 60
כל הדגמים	אינר	אינר	אינר	אינר	אינר	אינר	אינר	אינר	אינר	אינר	אינר
היסט עבודה											
דגמי WUXGA	±15% / +25%	±10% / ±24%	±18% / ±60%	±10% / ±24%	±18% / ±60%	±18% / ±60%	±18% / ±60%	±18% / ±60%	±18% / ±60%	±18% / ±60%	±18% / ±60%
מחיר	5.0 ג'י	2.3 ג'י	3.1 ג'י	1.45 ג'י	3.1 ג'י	2.95 ג'י	1.9 ג'י	2.2 ג'י	2.2 ג'י	2.2 ג'י	2.2 ג'י

41

מחשבו Epson לחישוב מרחק העדשה יכול לסייע לך להחליט מהו מרחק הישיבה אופטימלי, מרחק המזרן וגודל המסך. לפרטים, ניתן לעבור לכתובת www.epson.eu/distancecalculator

אפשרויות לעדשות עבור סדרת EB-PU1000

[illegible]

40

מחשבון לחישוב מרחק העדשה יכול לסיע לך להחליט מהו מרחק השיבה אופטימלי, מרחק המדקר וגודל המסך. לפרטים, ניתן לעבר לכתובת "distancecalculator" www.epson.eu/distancecalculator ניתן לעבר לכתובת

מילון מונחים ותכונות

קיימות תכונות נוספות המעשירות עוד יותר את חוויית המשתמש. התכונות ספציפיות לדגמים מסוימים – לפרטים יש לבדוק את המפרטים של כל מוצר בנפרד.

כיוול אוטומטי

המקרנים האינטראקטיביים של Epson מאפשרים
 כיול אוטומטי של אזור המשטח האינטראקטיבי. בשיתוף
 לחיצות אפשר לכוון מרחב עבודה אינטראקטיבי ללא
 צורך בתהליכים ידניים ממושכים.

עמקום מנורה
אוטומטי

תכונה זו מתאימה אוטומטית את בהירות המקרן בהתאם לתנאי האור ההיקפי או לתוכן של התמונה המוקרנת.

**התאמה אוטומטית
למסך**

תכונה זו מאפשרת להגדיר את המקרן בצורה כוללנית מול מסגרת המסך, ועל-ידי לחיצה פשוטה על הלחצן 'Screen Fit' התמונה מיושרת עם גבולות המסך לקבלת הגדרה מהירה וקלה.

כיול צבעים

מאפשר שמירה על עקביות התמונות ועל התחזוקה
ברמה מינימלית באמצעות מצלמה מובנית. המצלמה
מזהה את צבעי התמונות שהפכו לא אחידים במשך
הזמן, מזהה חוסר עקביות עדין בין מקרנים ומאפשרת
תיקון צבעים אוטומטי.

מצב בהירות קבוע

מצב הבהירות הקבוע שומר את בהירות המקור ברמה שצוינה למשך עד 97,000 שעות, ומסייע להבטיח את תוחלת החיים של מקור האור.

יחס ניגודיות

רמת ההבדל בין האזורים הבהירים ביותר לכהים ביותר של התמונה המוקרנת. יחס ניגודיות גבוה חשוב במיוחד למקרני קולנוע ביתי.

הגדרות העתקת OSD

תכונה המאפשרת שכפול הגדרות OSD של המקרן
דוגמת לוגו המשתמש ומצב צבע, באמצעות דיסק-
און-קי או כבל USB-B, כדי להעביר למקרנים תואמים
אחרים בסביבה.

**תיקון עיוות של
משטחים לא אחידים
וקירות פינתיים**

יכולת משופרת לתיקונים גיאומטריים המאפשרת גלישת תמונות גדולות סביב משטחים עם עקומה או פינות, ויצירת תצוגות מרתקות בחללים חדשניים.

אפשרויות לעדשות עבור U30000-EB

[illegible]

טכנולוגיית קישוריות Mobile High-Definition Link המאפשרת לשתף בקלות תוכן ממכשירי סמארטפון או טאבלט תואמים וכן מסוגלת לטעון מכשירים. תכונה זו מאפשרת חיבור של עד ארבעה מקרנים באמצעות iProjection למחשבים, עם שיתוף תוכן ואינטראקטיביות בין כל המשתמשים. כלומר, אנשים במיקומים שונים יכולים לשתף פעולה מרחוק על אותו התוכן. הצגת קבצים מדיסק-און-קי ללא צורך במחשב נייד או בכבלים. פורמטים של קבצים תואמים משתנים בהתאם לדגם המקרן. הצגת מקור אחד במסך מלא לצד הצגת מקור משני בתור תמונה נוספת קטנה יותר. תיקון גיאומטרי המאפשר ביצוע תיקונים קטנים עבור מסכים שאינם אחידים בכל המקומות או מעט מקושטים – אפשרות מומלצת להתקנות בקנה מידה גדול. מאפשרת הקרנת תמונות בכיוון לאורך על-ידי הנחת המקרן על צידו (לתשומת ליבך, ייתכן שתידרש ערכת מנורה שונה עבור תכונה זו). הצגת קוד QR על המסך לשם חיבור אלחוטי קל דרך iProjection. שומר על התמונה מיושרת בצורה מושלמת על-ידי ניטור רצוף של מיקום המקרן בזמן אמת ושמירה על תמונה מלבנית. הרזולוציה האמיתית היא המספר של פיקסלים נפרדים בכל ממד הניתנים להצגה. הנתון מבוטא במספר העמודות והשורות של הפיקסלים שיוצרים את התצוגה, למשל 1,920 x 1,080 (1,080p). ככל שהרזולוציה גדולה יותר, הפרטים וההחזות של התמונה המוקרנת טובים יותר. היחס של השורות האופקיות והאנכיות נותן גם את יחס הגובה-רוחב האמיתי. בדוגמה זו, 1,920 x 1,080 שווה ליחס גובה-רוחב אמיתי של 9:16. מומלץ להתאים ככל שאפשר את הרזולוציה של כניסת האות לאות הציאה של המקרן כדי לקבל את התמונה הטובה ביותר.	MHL אינטראקטיביות של מיקומים מרובים מצגת ללא צורך במחשב תמונה בתוך תמונה תיקון עיוות Arc Point-i הקרנה לאורך פונקציית קוד QR תיקון עיוות טרפז בזמן אמת רזולוציה יחס גובה-רוחב
---	---

שיפור פרטים נראים לעין המשפר את ניגודיות ומרקם התוכן. מצב צבע ייעודי להצגת הטווח הטוב ביותר של גווני אפור – מומלץ להצגת תמונות דוגמת צילומי רנטגן (לא לשימוש לביצוע אבחנות רפואיות ממשיות). יכולת מובנית לשימוש מקרנים מרובים בצורה אופקית או אנכית לקבלת תמונה ענקית אחת. מיזוג השוליים מטפל בחפיפות בין מקרנים כדי להפיק תמונות חלקות בקנה מידה גדול. תבנית בדיקה מובנית וקלה לשימוש כדי לאפשר התאמה מושלמת של המיקוד תוך שניות. טכנולוגיית עיבוד לוויידאו המוסיפה פריימים נוספים בין הפריימים המקוריים כדי להפיק תצוגה חלקה וחדה יותר – אפשרות חשובה במיוחד לקטעי אקשן מהירים בתכנים של סרטי HD. טווח דינמי גבוה (HDR) מייצג חוויית צפייה אופטימלית על-ידי הגדלת יחס הניגודיות כדי לספק טווח גדול יותר בצורה משמעותית בין האזורים הכהים ביותר לאזורים הבהירים ביותר על המסך. התמונה המתקבלת עמוקה יותר ומאפשרת להבחין בפירוט מדהים שלא ניתן היה להבחין בו קודם לכן. HDR מעשיר צבעים ונותן תחושה שהתמונות טבעיות יותר ועם זאת אינטנסיביות יותר, ובסופו של דבר מרתקות יותר. התאמת תמונה דיגיטלית המשמשת ליישור התמונה כשהיא מוקרנת בזווית למסך כדי להפיק תמונה מלבנית במקום צורת 'טרפז'. בחלק מהדגמים אפשרות זו זמינה הן לתיקון אופקי והן לתיקון אנכי, ואילו בדגמים מתקדמים יותר יכולת תיקון זו היא אוטומטית. ניתן לאחסן מיקומי עדשה ספציפיים בזיכרון המקרן, לרבות מיקומים של היסט עדשה, מיקוד וגודל ההקרנה, וכך להתאים במהירות את המקרן בהתאם ליחס גובה-רוחב של התוכן. תכונה המצויה במקרנים מתקדמים. זוהי התאמה פיזית של מיקום העדשה המאפשרת להסיט את התמונה אופקית או אנכית ללא אובדן האיכות התמונה, ומושלמת לקבלת התקנה קלה.	חידוד פרטים סימולציית DICOM מיזוג שוליים עזרה למיקוד אינטרפולציה של פריימים טווח דינמי גבוה (HDR) תיקון עיוות טרפז זיכרון מיקום עדשה היסט עדשה
---	--

פונקציית תזמון

שיקוף מסך (Miracast)

שיתוף מסך

מסך מפוצל

סופר-רזולוציה

יחס הקרנה

תצוגת USB

ניהול תזמון מובנה המאפשר הגדרת טיימר של פונקציות מקרן רבות, ללא צורך בחיבור למחשב או לרשת – אפשרות מומלצת לאירועים או לבימוי.

שידור אלחוטי בקלות של וידאו Full HD (1,080p) ואודיו מסמארטפונים, מטאבלטים וממחשבי PC תואמים.

אפשר לשתף תוכן בין תצוגות באותה הרשת כדי לעודד מעורבות ושיתוף פעולה ללא צורך בתוכנות נוספות.

ניתן לחבר עד ארבעה מקרנים וכולם יכולים לצפות בתוכן באותו הזמן בתצוגות אחרות של Epson (בדגמים נבחרים בלבד).

תכונה זו מאפשרת להציג תוכן ממקורות שונים בו-זמנית, כאשר אחת התמונה גדולה מהשנייה או שתיהן באותו הגודל.

עיבוד התמונה אשר משפר תוכן בהבחנה רגילה כדי להפיק תמונה חדה ומפורטת יותר.

מרחק ההקרנה מחולק ברוחב התמונה המוקרנת. יחס הקרנה קטן יותר יאפשר גודלי הקרנה גדולים יותר ממרחק קצר יותר. טווח יחס ההקרנה עבור כל מקרן נתון תלוי גם ביכולת טווח הזום שלו.

תצוגת USB 3 ב-1 מאפשרת יכולות פשוטות של 'חבר והפעל'. כבל USB אחד משמש עבור תמונה, אודיו ושליטה. יכולת זו חוסכת זמן לביצוע חיבורים, כיוון שניתן להציג אוטומטית תמונה ממחשב ואין צורך בכבלים מרובים.

אחריות

בקרה מבוססת אינטרנט (עם תמיכת מכשיר חכם)

כדי להבטיח את שביעות רצון הלקוח וראש שקט, Epson מתגאה על היותה ארגון מוביל בעולם במתן שירות. כל המקרנים העסקיים והביתיים במדריך זה מכוסים באחריות מינימלית של שנתיים לחומרה ושל שנה אחת למנורה. פרטים מדויקים לגבי כל דגם ואפשרויות להרחבת האחריות, ניתן לראות באתר www.epson.co.il/warranty

שימוש בדפדפן של מחשב או מכשיר חכם כדי להתאים את הגדרות המקרן. פונקציית משטח בקרה OSD מחודשת מאפשרת שליטה בתפריט OSD ומראה תצוגה של טווח היסטי העדשה שזמינים.

לקבלת פרטים נוספים אפשר לפנות למשרד המקומי של Epson או לבקר בכתובת www.epson.co.il/contactus



Epson.co.il

רחוב הבונים 2
רמת גן 52522

Epson

אפסון ישראל

תמיכה:

leveloneil@epson.eu

מספר טלפון "קו חם": 03-6144300

www.epson.co.il/contactus



סימנים מסחריים וסימנים מסחריים רשומים הם הרכוש של Seiko Epson Corporation או של בעליהם בהתאמה. פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.

¹ עד 2001 עד 2020, 500 לומן ומעלה, לא כולל טלוויזיות ללא מסך, לפי Futuresource Consulting – Quarterly Projector Market Insights – Worldwide Analyzer CY20Q4.

² בהירות הצבעים (תפוקת אור צבעוני) במצב הבהיר ביותר, נמדדה על-ידי מעבדת צד שלישי על-פי IDMS 15.4. בהירות הצבעים תשתנה בהתאם לאופן השימוש. מקרני 3LCD של Epson הנמכרים ביותר מול מקרני DLP בעלי שבב יחיד הנמכרים ביותר, מבוסס על מחקר נתוני מכירות של NPD לתקופה מאוקטובר 2019 עד ספטמבר 2020.

³ יש לבדוק את המפרטים בעמודים 10-33, בהתאם למוצר.

⁴ Epson קיבלה אישור TCO Certified למכשירים נבחרים ממשפחת המקרנים שלה. הוא אישור הקיימות המקיף ביותר בעולם עבור מוצרי IT, אשר חייבים לעמוד באמות מידה למחזור חיים עבור קיימות חברתית וסביבתית. למידע נוסף, בקרו באתר <https://tcocertified.com>.

⁵ טכנולוגיית שיפור ל-4K מסיטה כל פיקסל אלכסונית כדי להכפיל רזולוציית Full HD. הרזולוציה היא Full HD במצב תלת-ממד.

⁶ פונקציית חיפוש Google זמינה בכל העולם. חיפוש Google אינו יכול לתקשר את פתרון Smart Home עם Google Assistant. Google Assistant לא זמין בשפות ובאזנות מסוימות.

⁷ הקרנה אלחוטית ממוטבת עבור שירותים נבחרים בלבד. איכות ההזרמה של תכנים אחרים עשויה להשתנות. תמיכה במערכות הפעלה ובמכשירים: Android 2.3 ומעלה, iOS 7 ומעלה, Windows 7 ומעלה, Mac OS וכן Chrome OS (גרסה 38 ומעלה).

EPSON®