

Produktguide 2022

- Ultraportabel/møterom
- Portabel
- Møterom
- Smidig/samarbeidsområde (kort projeksjonsavstand)
- Smidig/samarbeidsområde
- Interaktivt smidig/samarbeidsområde

- Stort møterom
- Installerings
- Belysning og signage
- Hjemme

Tilfører samarbeid og kommunikasjon i møterommet

Produktivitet og effektivitet er viktig for suksessen til virksomheten. Epsons projektorløsninger vil redefinere måten bedriften presenter seg på, og sikre effektive og produktive møter i ethvert arbeidsmiljø.

Valget er åpenbart

Riktig bildestørrelse for rommet ditt maksimerer publikumsengasjementet.

I motsetning til faste flatpanelprojektorer, viser Epsons skalerbare løsninger utrolig kvalitet opptil 500" i flere sideforhold. Du kan også koble til flere projektorer for å opprette et stort bilde uten kanter. Og med våre mer mobile projektorer er du ikke begrenset til ett rom, ett sted, én innstilling.



Visning fra alle vinkler

Et avslappet synsmiljø hjelper publikum med å konsentrere seg om informasjonen som presenteres. Epsons projektorløsninger er mindre pikselerte og unngår gjenskinn, blindsone og fingeravtrykk forbundet med flatpanelprojektorer. De kan vises uten hindringer, fra hvor som helst i rommet.



Enestående kvalitet

Projiserer levende, engasjerende bilder i høy oppløsning, til og med i opplyste rom, med Epsons 3LCD-teknologi. Den 3LCD-optiske motoren som driver alle Epson-projektorene, kombinerer høy oppløsning og høye kontrastforhold som gir dype farger og tre ganger så mye lysstyrke som DLP-projektorer med 1 brikke².



Problemfri tilkobling

Epsons projektorløsninger har omfattende støtte og tilkobling for ethvert oppsett eller situasjon. Våre egne apper og programvare er allsidige og gjør det enkelt for folk å bidra fra enhetene sine.



Unngå vedlikeholdssykluser

Epsons brukervennlige og pålitelige projektorløsninger kombinerer ytelse med pålitelighet, noe som betyr lavere kostnader, lengre livssykluser og imponerende garantier på opptil fem år. Du kan regne med opptil 17 000 timers levetid for lampene eller 30 000 timer for laserlyskildene³.



Ta et bærekraftig valg

I motsetning til flatpanelprojektorer er Epson-projektorer for bedrifter TCO-sertifisert⁴ og oppfyller kravene i verdens mest omfattende bærekraftsertifisering for IT-produkter. For å oppnå dette setter vi de høyeste standardene i forsyningsskjedene og fabrikkene våre. Dette hjelper organisasjonen din med å oppfylle dine egne mål for sosialt ansvar.

www.epson.no/tcocertified



Ledende innen visuell teknologi

For å oppnå suksess i den visuelle kommunikasjonens verden må du kunne fremvise sterke, skarpere, mer kreative bilder i alle omgivelser. Det er derfor vi jobber så hardt for å utvikle innovative, allsidige løsninger som tar projiserte bilder til nye høyder.

Eksepsjonell kvalitet


Alle Epson-projektorer er resultatet av vår forpliktelse til forskning og utvikling. Vi produserer med førsteklasses bildekvalitet, brukervennlighet og total pålitelighet i tankene. Løsningene våre kombinerer høy lysstyrke, forbedret tekstur og enestående skarphet som gir kraftige, levende bilder som trenger gjennom høye nivåer av omkringliggende lys selv i store lokaler.

Banebrytende teknologi

Projektorene våre gir fleksibilitet, kvalitet og kreativitet i nesten alle omgivelser. Allsidig oppsett og tilkobling, inkludert 360° installasjon og enkelt nettverksoppsett gjør flotte projeksjoner enkelt. 3LCD-teknologien vår produserer bilder som er opptil tre ganger lysere enn konvensjonelle DLP-projektorer med 1 brikke². Vi har skapt verdens første 3LCD-laserprojektor med 30 000 lumen, EB-L30000U, ved bruk av den uorganiske lysmotoren i laserprojektorene våre.

Et stort utvalg linser

Velg blant omfattende linsealternativer med kraften og fleksibiliteten til å forbedre ethvert subjekt. De inkluderer motorisert justering, minnefunksjon og ekstra kort projeksjonsavstand med linsen med nullforskyvning som projiserer et 200-tommers bilde fra bare 1,5 m.

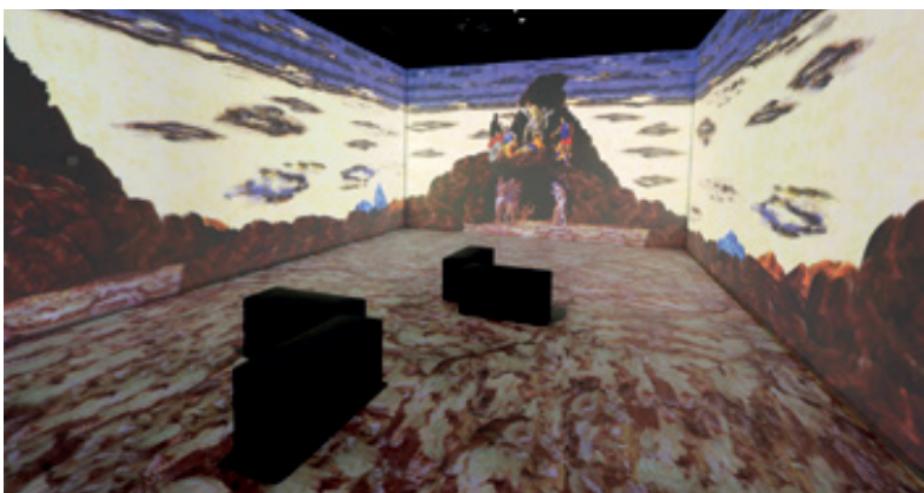



Omfattende støtte

I tillegg til å bygge robuste produkter som varer, tilbyr vi en rekke service- og støttealternativer for våre projektorer som gjør at du kan konsentrere deg om å være kreativ for dine kunder og publikum. Fra rådgivning før kjøp til kontinuerlig hjelp og tilgang til ekspertise gir standarden og CoverPlus 365-garantiene deg støtte i stor skala som fungerer uansett hvor du trenger den.

Overgår publikumskravene

Moderne publikum har høye forventninger, så øk kreativiteten på store arrangementer med funksjoner som portrettvisning og delte visningsflater, 360° installasjon og projisering på gulv, i tak, i hjørner og på buede overflater. Fra utdanningsinstitusjoner og kunstgallerier til digital signage og bedriftsarrangementer, fra interne projektorflåter til leiemarkedet, er Epson-projektorer den smarte, effektive løsningen.

Enkelt vedlikehold

Reduser driftskostnadene dramatisk med våre svært pålitelige, varmebestandige projektorer. Epsons projektor for fast montering er bygget med langvarige lyskilder og filtre, og tilbyr opptil 20 000 timer vedlikeholdsfree ytelse, og enda lengre i de utvidede modusene våre.

Nøkkeltteknologier



Likeverdig hvit (WLO) og lysstyrke for farget lys (CLO)

Bare lysstyrke for hvitt kan ikke gjøre fargene du ser til daglig, levende. Derfor gir 3LCD-teknologien som finnes i Epson-projektorer, en like høy lysstyrke for hvitt og farget lys.

CLO (lysstyrke for farget lys) er en måleenhet som angir projektorens evne til å gjengi farger. CLO er utviklet av fargeforskere med den samme tilnærmingen som ved måling av lysstyrke for hvitt lys (WLO), og gir oss en enkel, nøyaktig og lettfattelig måte å vurdere en projektors fargeytelse på.

Epson-projektorer leverer konsekvent virkelighetsnære bilder og dype farger som er opptil tre ganger lysere enn DLP-projektorer med 1 brikke².



Laserlyskilde

Opplev forbløffende kvalitet og pålitelighet med Epsons nye projektorer med laserlyskilde. Vårt nyutviklede fosforhul og LCD-paneler er laget av uorganisk materiale med enestående lysekhet og varmebestandighet for å levere førsteklasses pålitelighet. Kombinasjonen av et uorganisk fosforhul med uorganiske LCD-paneler i en laserprojektor, fører til lyssterke, klare bilder i svært lange perioder.



4K PRO-UHD

4K PRO-UHD⁵ leverer et lyst, utrolig skarpt og naturtro bilde ved å kombinere avanserte Epson-teknologier med muligheten til å benytte innebygd 4K-innhold og oppskalere innhold som ikke er i 4K, men som overstiger Full HD-oppløsning.



sound by YAMAHA

Lyd fra YAMAHA

Forbedre underholdningsopplevelsen hjemme med førsteklasses lyd fra Yamahas unike og kraftige DSP-prosessorteknologi AudioEngine™, som leverer fantastisk 3D-surroundlyd for å matche den flotte lerretstørrelsen.

*Kun EF-12 og EH-LS300

Strøm, del og samarbeid

Strøm og del trådløst

iProjection for PC/Mac

Trådløs skjermsspeilingsløsning som bruker den innebygde wifi-tilkoblingen til presentasjonsenheten til å strømme og dele innhold til projektoren. Opp til 50 enheter kan kobles til samme projektor, og opp til fire kan presentere innholdet samtidig. Den innebygde moderatormodusen lar én bruker ta kontroll over innkommende innhold fra de tilkoblede enhetene.

iProjection-app for iOS/Android

En omfattende BYOD-løsning for smarttelefoner og nettbrett gjør at brukerne kan projisere innhold, notere og til og med styre projektoren direkte fra enhetene sine. Det er også en modus for flere enheter for gruppessamarbeid. Den innebygde moderatormodusen lar én bruker ta kontroll over innkommende innhold fra de tilkoblede enhetene.

iProjection-app for Chromebooks

Støtter fullstendig speiling av alt Chromebook-innholdet ditt, inkludert Google Dokumenter, Presentasjoner, Regneark og Chrome-nettleseren.

Skjermsspeiling (Miracast)

Bransjebasert standard som muliggjør skjermsspeiling fra kompatible smarttelefoner, nettbrett og PC-er, for å forbedre BYOD-fleksibilitet og gi deg friheten til trådløs tilkobling.

Interaktivitet og samarbeid

Samarbeidsløsning for utdanning

Vår nye løsning tilbyr en avansert tavle med innebygd nettbasert funksjonalitet, integrering med mange vanlige VC-programmer og trådløs tilkobling med flere enhetstyper.

Easy Interactive Tools

Har kapasitet for å skrive merknader og tegne på projiserte bilder eller en tavle. Du kan også enkelt kontrollere dokumentkameraet og projektoren.

Projektoradministrasjonsløsninger

Overvåking og kontroll

Epson Projector Management

Det sentraliserte administrasjonsverktøyet som er gratis å laste ned, lar IT-, anleggs- og nettverksansvarlige effektivt overvåke, kontrollere og administrere Epsons flåte av projektorløsninger. Programvaren er også kompatibel med PJLink-sertifiserte enheter. Funksjoner inkluderer driftsstatus, feilrapportering og veksling av inngangskilde. Planleggingsfunksjonen kan slå av alle projektorene i en bygning, mens feilovervåking bidrar til å unngå forsinkelser og nedetid.

Epsons Projector Professional Tool

Du kan raskt og enkelt skape perfekte samstemte bilder med Epson Projector Professional Tool. Det gratis, nedlastbare programvareverktøyet vårt forbedrer hastigheten ved oppsett for flerprojektorinstallasjoner. Det gir deg også tilgang til mer avanserte teknikker.

Epson Projector Configuration Tool

Dette gratisprogrammet for smartenheter gjør det enkelt å sette opp og konfigurere flere projektorer. Bare registrer projektorens data ved hjelp av NFC-tilkobling, les og rediger innstillingene i appen, og last deretter opp innstillingene til en flåte av projektorer uten engang å måtte slå på projektorene.

Innholdsadministrasjon

Epson Projector Content Manager

Opprett spillelister ved hjelp av fotografier, videoer, formfiltre og effekter som kan planlegges og lagres på en ekstern lagringseenhet for avspilling uten kabel direkte på projektoren.

Epson Creative Projection

Opprett tilpasset innhold på smarttelefonen eller nettbrettet uten problemer. Få liv i rom eller produktutstillinger ved å kombinere bilder og filmer med appens innebygde maler og stempler.

Verktøy

Epson har verktøyene som hjelper deg med å velge den perfekte projektoren for ditt bruksområde; med kalkulatorer som hjelper deg med å finne ut den ideelle bildestørrelsen, og velg Epsons projektorløsning som passer for miljøet.

Kalkulator for bildestørrelse

Finn ideell bildestørrelse for projektoren basert på rommets dimensjoner og utforming og antall sitteplasser.

www.epson.no/display-size-matters

Kalkulator for projeksjonsavstand

Du kan enkelt finne riktig bildestørrelse og projeksjonsavstand for samtlige projektorer. Du velger ganske enkelt ønsket bildestørrelse eller projektoravstand, og det smarte online-verktøyet regner automatisk ut alle nødvendige mål for projektorplassering.

www.epson.no/avstandskalkulator

	Ultraportabel/møterom		Portabel
Modell	EB-1780W	EB-1795F	EB-E01
			
Opplosning	WXGA (1 280 x 800)	Full HD (1 920 x 1 080)	XGA
Opprinnelig sideforhold	16:10	16:9	4:3
Lysstyrke for farget lys (lumen) normal/eco	3 000/1 900	3 200/1 900	3 300/2 200
Kontrastforhold	10 000:1	10 000:1	15 000:1
Lyskilde	Lampe	Lampe	Lampe
Levetid for lyskilde (timer) normal/eco	4 000/7 000	4 000/7 000	12 000/6 000
Projeksjonsforhold i opprinnelig sideforhold	1,0–1,26:1	1,02–1,23:1	1,44–1,95:1
Skalerbar bildestørrelse (diagonalt)	30–300"	30–300"	30–350"
Zoom	1,2 x optisk	1,2 x optisk	1,35 x digital
Vertikal keystone	Automatisk ± 30°	Automatisk ± 30°	Automatisk ± 30°
Horisontal keystone	Manuell ± 30°	Automatisk ± 20°	Manuell ± 30°
Linseforskyvning	N/A	N/A	N/A
Høytalereffekt	1 W	1 W	2 W mono
Kommunikasjon	VGA inn, komposit RCA, USB type B, USB type A, HDMI	VGA inn, komposit RCA, USB type B, USB type A, HDMI, Miracast-skjermspilling	HDMI inn, VGA inn, USB 2.0 type B
Tilkoblingsmuligheter for lyd	Stereo mini inn	Stereo mini inn	N/A
Nettverk	Trådløst lokalnett	Trådløst lokalnett	N/A
Epsons programvarelösninger	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook	N/A
Andre funksjoner	3-i-1 USB-display, A/V mute-funksjon, DiCOM SIM-fargemodus, delt skjerm, presentasjon uavhengig av PC, Kensington-lås, sikkerhet for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse, bæreveske	3-i-1 USB-display, A/V mute-funksjon, DiCOM SIM-fargemodus, delt skjerm, presentasjon uavhengig av PC, automatisk tilpasning til lerret og autofokus, keystonekorrigering i sanntid, bevegelsessstyrt presentasjon, NFC, Kensington-lås, sikkerhet for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse, bæreveske	A/V mute-funksjon, horisontal keystoneglidebyter, Quick corner-korrigering, delt skjerm, automatisk kilesok, Kensington-lås, hull for hengelås og sikkerhetskabel, passordbeskyttelse, valgfri bæreveske
Støy (dB) normal/eco	39/30	39/30	37/28
Vekt (kg)	1,8	1,8	2,4
Mål uten føtter (B x D x H mm)	292 x 213 x 44	292 x 213 x 44	302 x 237 x 82
Strømforbruk normal/eco	277/200 W	295/208 W	327/225 W
Strømforbruk i hvilemodus, komm. av	0,34 W	0,34 W	0,3 W
TCO-sertifisert	Ja	Ja	N/A
Standard utskiftbar linse inkludert	N/A	N/A	N/A
Garanti	Projektor – 5 år Lampe – 5 år / 1 000 timer	Projektor – 5 år Lampe – 5 år / 1 000 timer	Projektor – 2 år Lampe – 1 år / 1 000 timer

Portabel

EB-X06



EB-W06



EB-FH06



EB-E10



XGA	WXGA	Full HD	XGA
4:3	16:10	16:9	4:3
3 600/2 400	3 700/2 400	3 500/2 300	3 600/2 200
16 000:1	16 000:1	16 000:1	15 000:1
Lampe	Lampe	Lampe	Lampe
12 000/6 000	12 000/6 000	12 000/6 000	12 000/6 000
1,48–1,77:1	1,30–1,56:1	1,22–1,47:1	1,44–1,95:1
30–300"	33–320"	34–332"	30–350"
1,2 x optisk	1,2 x optisk	1,2 x optisk	1,35 x digital
Manuell ± 30° Manuell ± 30°	Manuell ± 30° Manuell ± 30°	Manuell ± 30° Manuell ± 30°	Automatisk ± 30° Manuell ± 30°
N/A	N/A	N/A	N/A
2 W mono	2 W mono	2 W mono	2 W mono
HDMI inn, VGA inn, USB 2.0 type A, 2.0-type Mini-B	HDMI inn, VGA inn, USB 2.0 type A, 2.0-type Mini-B	HDMI inn, VGA inn, USB 2.0 type B	HDMI inn, VGA inn, USB 2.0 type A, 2.0-type Mini-B
RCA-par inn	RCA-par inn	RCA-par inn	N/A
Adapter for trådløst lokalnett – selges separat	Adapter for trådløst lokalnett – selges separat	Adapter for trådløst lokalnett – selges separat	N/A
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	N/A
A/V mute-funksjon, horisontal keystoneglidebryter, Quick corner-korrigering, delt skjerm, automatisk kildesøk, Kensington-lås, hull for hengelås og sikkerhetskabel, passordbeskyttelse, valgfri bæreveske	A/V mute-funksjon, horisontal keystoneglidebryter, Quick corner-korrigering, delt skjerm, automatisk kildesøk, Kensington-lås, hull for hengelås og sikkerhetskabel, passordbeskyttelse, valgfri bæreveske	A/V mute-funksjon, horisontal keystoneglidebryter, Quick corner-korrigering, delt skjerm, automatisk kildesøk, Kensington-lås, hull for hengelås og sikkerhetskabel, passordbeskyttelse, valgfri bæreveske	A/V mute-funksjon, horisontal keystoneglidebryter, Quick corner-korrigering, delt skjerm, automatisk kildesøk, Kensington-lås, hull for hengelås og sikkerhetskabel, passordbeskyttelse, valgfri bæreveske
37/28	37/28	37/28	37/28
2,5	2,5	2,7	2,4
302 x 237 x 82	302 x 237 x 82	302 x 252 x 92	302 x 237 x 82
327/225 W	327/225 W	327/225 W	327/225 W
0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
Projektor – 2 år Lampe – 1 år / 1 000 timer	Projektor – 2 år Lampe – 1 år / 1 000 timer	Projektor – 2 år Lampe – 1 år / 1 000 timer	Projektor – 2 år Lampe – 1 år / 1 000 timer

	Portabel		
Modell	EB-X51	EB-W51	EB-FH52
			
Opplosning	XGA	WXGA	Full HD (1 920 x 1 080)
Opprinnelig sideforhold	4:3	16:10	16:9
Lysstyrke for farget lys (lumen) normal/eco	3 800/2 500	4 000/2 600	4 000/2 400
Kontrastforhold	16 000:1	16 000:1	16 000:1
Lyskilde	Lampe	Lampe	Lampe
Levetid for lyskilde (timer) normal/eco	12 000/6 000	12 000/6 000	5 500/12 000
Projeksjonsforhold i opprinnelig sideforhold	1,48–1,77:1	1,30–1,56:1	1,32–2,14:1
Skalerbar bildestørrelse (diagonalt)	30–300°	33–320°	30–300°
Zoom	1,2 x optisk	1,2 x optisk	1,6 x optisk
Vertikal keystone	Manuell ± 30°	Manuell ± 30°	Automatisk ± 30°
Horizontal keystone	Manuell ± 30°	Manuell ± 30°	Manuell ± 30°
Linseforskyvning	N/A	N/A	N/A
Høytalereffekt	2 W mono	2 W mono	16 W
Kommunikasjon	HDMI inn, VGA inn, USB 2.0 type A, 2.0-type Mini-B	HDMI inn, VGA inn, USB 2.0 type A, 2.0-type Mini-B	VGA inn, HDMI inn x2, kompositt inn, USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, trådløst lokalnett, skjermspilling (Miracast)
Tilkoblingsmuligheter for lyd	RCA-par inn	RCA-par inn	RCA-par inn
Nettverk	Adapter for trådløst lokalnett – selges separat	Adapter for trådløst lokalnett – selges separat	Trådløst lokalnett
Epsons programvarelösninger	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management
Andre funksjoner	A/V mute-funksjon, horisontal keystoneglidebryter, Quick corner-korrigerering, delt skjerm, automatisk kildesøk, QR-kodefunksjon, Kensington-lås, hull for hengelås og sikkerhetskabel, strømming og deling, passordbeskyttelse, bæreveske	A/V mute-funksjon, horisontal keystoneglidebryter, Quick corner-korrigerering, delt skjerm, automatisk kildesøk, QR-kodefunksjon, Kensington-lås, hull for hengelås og sikkerhetskabel, strømming og deling, passordbeskyttelse, bæreveske	A/V mute-funksjon, horisontal keystoneglidebryter, Quick corner-korrigerering, delt skjerm, automatisk kildesøk, QR-kodefunksjon, Kensington-lås, hull for hengelås og sikkerhetskabel, strømming og deling, passordbeskyttelse, bæreveske
Støy (dB) normal/eco	37/28	37/28	37/28
Vekt (kg)	2,5	2,5	3,1
Mål uten fotter (B x D x H mm)	302 x 237 x 82	302 x 237 x 82	309 x 282 x 90
Strømforbruk normal/eco	327/225 W	327/225 W	327/225 W
Stromforbruk i hvilemodus, komm. av	0,3 W	0,3 W	0,3 W
TCO-sertifisert	N/A	N/A	N/A
Standard utskiftbar linse inkludert	N/A	N/A	N/A
Garanti	Projektor – 2 år Lampe – 1 år / 1 000 timer	Projektor – 2 år Lampe – 1 år / 1 000 timer	Projektor – 3 år Lampe – 3 år / 1 000 timer

Portabel	Møterom		
EB-E20	EB-X49	EB-W49	EB-982W
			
XGA (1 024 x 768)	XGA (1 024 x 768)	WXGA (1 280 x 800)	WXGA (1 280 x 800)
4:3	4:3	16:10	16:10
3 400/2 200	3 600/2 400	3 800/2 600	4 200/2 600
15 000:1	16 000:1	16 000:1	16 000:1
Lampe	Lampe	Lampe	Lampe
6 000/12 000	6 000/12 000	8 000/17 000	6 500/17 000
1,44–1,95:1	1,48–1,77:1	1,30–1,56:1	1,38–2,24:1
30–350"	30–300"	33–320"	29–280"
1,35 x digital	1,2 x optisk	1,2 x optisk	1,6 x optisk
Manuell ± 30° Manuell ± 30°	Automatisk ± 30° Manuell ± 30°	Automatisk ± 30° Manuell ± 30°	Automatisk ± 30° Manuell ± 30°
N/A	N/A	N/A	N/A
5 W	5 W	5 W	16 W
VGA inn x2, VGA ut, HDMI inn, kompositt inn, USB 2.0 type B, RS-232C	VGA inn x2, VGA-ut, HDMI inn, kompositt inn, USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C, RJ45, trådløst lokalnett (valgfritt)	VGA inn x2, VGA ut, HDMI inn x2, Komposit inn, USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C, RJ45, trådløst lokalnett (valgfritt)	VGA inn x2, VGA ut, HDMI inn x2, Komposit inn, USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C, RJ45, trådløst lokalnett (valgfritt)
Stereo mini ut, stereo mini inn (2x), RCA-par inn	Stereo mini ut, stereo mini inn (2x), RCA-par inn	Stereo mini ut, stereo mini inn (2x), RCA-par inn	Stereo mini ut, stereo mini inn (2x), RCA-par inn, mikrofoninnang
N/A	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet
N/A	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management
A/V mute-funksjon, horisontal keystoneglidebryter, Quick corner-korrigering, delt skjerm, automatisk kildesøk, Kensington-lås, hull for hengelås og sikkerhetskabel, passordbeskyttelse, valgfri bæreveske	A/V mute-funksjon, horisontal keystoneglidebryter, Quick corner-korrigering, delt skjerm, automatisk kildesøk, QR-kodefunksjon, Kensington-lås, hull for hengelås og sikkerhetskabel, passordbeskyttelse, valgfri bæreveske	A/V mute-funksjon, horisontal keystoneglidebryter, Quick corner-korrigering, delt skjerm, automatisk kildesøk, QR-kodefunksjon, Kensington-lås, hull for hengelås og sikkerhetskabel, passordbeskyttelse, valgfri bæreveske	A/V mute-funksjon, horisontal keystoneglidebryter, Quick corner-korrigering, delt skjerm, automatisk kildesøk, QR-kodefunksjon, Kensington-lås, hull for hengelås og sikkerhetskabel, passordbeskyttelse, valgfri bæreveske
37/28	37/28	37/28	37/28
2,7	2,7	2,7	3,1
302 x 249 x 87	302 x 249 x 87	302 x 249 x 87	309 x 282 x 90
327/225 W	327/225 W	327/225 W	327/225 W
0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
Projektor – 3 år Lampe – 3 år / 1 000 timer	Projektor – 3 år Lampe – 3 år / 1 000 timer	Projektor – 3 år Lampe – 3 år / 1 000 timer	Projektor – 5 år Lampe – 5 år / 1 000 timer

	Møterom	Smidig/samarbeidsområde (kort projeksjonsavstand)	
Modell	EB-992F	EB-530	EB-L200SX
Oppløsning	Full HD (1 920 x 1 080)	XGA (1 024 x 768)	XGA (1 024 x 768)
Opprinnelig sideforhold	16:9	4:3	4:3
Lysstyrke for farget lys (lumen) normal/eco	4 000/2 400	3 200/1 800	3 600/2 520
Kontrastforhold	16 000:1	16 000:1	2 500 000:1
Lyskilde	Lampe	Lampe	Laser
Levetid for lyskilde (timer) normal/eco2	6 500 / 17 000 / N/A	5 000 / 10 000 / N/A	20 000 / 30 000 / N/A
Projeksjonsforhold i opprinnelig sideforhold	1,32–2,14:1	0,55:1	0,55–0,74:1
Skalerbar bildestørrelse (diagonalt)	30–300°	50–108°	50–112°
Zoom	1,6 x optisk	1,35 x digital	1,35 x digital
Vertikal keystone Horizontal keystone	Automatisk ± 30° Manuell ± 30°	Manuell ± 15° Manuell ± 15°	Manuell ± 15° Manuell ± 15°
Linseforskyvning	N/A	N/A	N/A
Høyttalereffekt	16 W	16 W	16 W
Kommunikasjon	VGA inn x2, VGA ut, HDMI inn x2, komposit inn, trådløst lokalnett, skjermpeiling (Miracast), USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C, RJ45	VGA inn x2, VGA ut, komposit RCA, S-Video, USB type B, USB type A, HDMI, RS-232C	VGA inn x2, VGA ut, HDMI x2, USB type A, USB Type B, RS-232C, skjermpeiling (Miracast), trådløst lokalnett
Tilkoblingsmuligheter for lyd	Stereo mini ut, stereo mini inn (2x), RCA-par inn, mikrofoninngang	RCA-par inn, stereo mini inn x2, stereo mini ut, mikrofoninngang	stereo mini inn x2, stereominikontakt for mikrofon, stereo mini ut, RCA-par inn
Nettverk	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet
Epsons programvarelösninger	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management
Andre funksjoner	A/V mute-funksjon, horisontal keystoneglidebryter, Quick corner-korrigering, delt skjerm, automatisk kildesøk, QR-kodefunksjon, Kensington-lås, hull for hengelås og sikkerhetskabel, strømming og deling, passordbeskyttelse, valgfri bæreveske	3-i-1 USB-display, Kopier OSD-innstillinger, presentasjon uavhengig av PC, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, valgfri bæreveske	Strømming og deling, A/V mute-funksjon, Kopier OSD-innstillinger, Quick corner-korrigering, presentasjon uavhengig av PC, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, enhetslås for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse, valgfri bæreveske, valgfri vegg- eller takmontering
Støy (dB) normal/eco/eco2	37 / 28 / N/A	37 / 29 / N/A	37 / 28 / N/A
Vekt (kg)	3,1	3,7	4,5
Mål uten fotter (B × D × H mm)	309 x 282 x 90	345 x 315 x 94	325 x 337 x 90
Strømforbruk normal/eco/eco2	327 W / 225 W / N/A	298 W / 221 W / N/A	254 W / 193 W / N/A
Strømforbruk i hvilemodus, komm. av	0,3 W	0,28 W	0,5 W
TCO-sertifisert	N/A	N/A	Ja
Standard utskiftbar linse inkludert	N/A	N/A	N/A
Garanti	Projektor – 5 år Lampe – 5 år / 1 000 timer	Projektor – 5 år Lampe – 5 år / 1 000 timer	5 år / 12 000 timer

Smidig/samarbeidsområde (kort projeksjonsavstand)
**Smidig/
samarbeidsområde**
EB-535W**EB-L200SW****EB-536Wi****EB-685W**

WXGA (1 280 x 800)	WXGA (1 280 x 800)	WXGA (1 280 x 800)	WXGA (1280 x 800)
16:10	16:10	16:10	16:10
3 400/1 900	3 800/2 660	3 400/1 900	3 500/2 900
16 000:1	2 500 000:1	16 000:1	14 000:1
Lampe	Laser	Lampe	Lampe
5 000 / 10 000 / N/A	20 000 / 30 000 / N/A	5 000 / 10 000 / N/A	5 000 / 10 000 / 9 000
0,48:1	0,48–0,65:1	0,48:1	0,28:1
53–116"	53–120"	53–116"	60–100"
1,35 x digital	1,35 x digital	1,35 x digital	1,35 x digital
Manuell ± 15° Manuell ± 15°	Manuell ± 15° Manuell ± 15°	Manuell ± 7° Manuell ± 5°	Manuell ± 3° Manuell ± 3°
N/A	N/A	N/A	N/A
16 W	16 W	16 W	16 W
VGA inn x2, VGA ut, komposit RCA, S-Video, USB type B, USB type A, HDMI, RS-232C	VGA inn x2, VGA ut, HDMI x2, USB type A, USB type B, komposit RCA, RS-232C, skjermspiling (Miracast), trådløst lokalnett	VGA inn x2, VGA ut, komposit RCA, S-Video, USB type B, USB type A, HDMI, RS-232C	VGA inn, VGA ut (valgbar), HDMI x3, komposit RCA, S-Video, USB type A x2, USB type B, MHL (via HDMI 1), RS-232C
RCA-par inn, stereo mini inn x2, stereo mini ut, mikrofoninngang	stereo mini inn x2, stereominikontakt for mikrofon, stereo mini ut, RCA-par inn	RCA-par inn, stereo mini inn x2, stereo mini ut, mikrofoninngang	Stereo mini inn x3, stereominikontakt for mikrofon, stereo mini ut
Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, ulike typer samarbeidsprogramvare, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management
3-i-1 USB-display, Kopier OSD-innstillinger, presentasjon uavhengig av PC, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, valgfri bæreveske	Strømming og deling, A/V mute-funksjon, Kopier OSD-innstillinger, Quick corner-korrigering, presentasjon uavhengig av PC, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, enhetslås for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse, valgfri bæreveske, valgfri vegg- eller takmontering	3-i-1 USB-display, Kopier OSD-innstillinger, presentasjon uavhengig av PC, interaktiv penn, automatisk kalibrering, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, valgfri bæreveske	Startskjerm, interaktivitet med flere skjermer, automatisk kildesök, A/V mute-funksjon, delt skjerm for optil to kilder, 3-i-1 USB-display, Kopier OSD-innstillinger, automatisk lampedimming, presentasjon uavhengig av PC, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås
37 / 29 / N/A	37 / 28 / N/A	37 / 29 / N/A	35 / 30 / 29
3,7	4,5	3,9	5,7
345 x 315 x 94	325 x 337 x 90	345 x 315 x 94	367 x 400 x 149
298 W / 221 W / N/A	254 W / 193 W / N/A	298 W / 221 W / N/A	354 W / 309 W / 309 W
0,28 W	0,5 W	0,28 W	0,37 W
N/A	Ja	N/A	Ja
N/A	N/A	N/A	N/A
Projektor – 5 år Lampe – 5 år / 1 000 timer	5 år / 12 000 timer	Projektor – 5 år Lampe – 5 år / 1 000 timer	Projektor – 5 år Lampe – 5 år / 1 000 timer

	Smidig/samarbeidsområde		
Modell	EB-720	EB-725W	EB-735F
Opplesning	XGA (1 024 x 768)	WXGA (1 280 x 800)	Full HD (1 920 x 1 080)
Opprinnelig sideforhold	4:3	16:10	16:9
Lysstyrke for farget lys (lumen) normal/eco	3 800/2660	4 000/2800	3 600/2 500
Kontrastforhold	2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1
Lyskilde	Laser	Laser	Laser
Levetid lyskilde (timer) normal/eco/eco2	20 000 / 30 000 / N/A	20 000 / 30 000 / N/A	20 000 / 30 000 / N/A
Prosjeksjonsforhold i opprinnelig sideforhold	0,32–0,43:1	0,28–0,37:1	0,26–0,36:1
Skalerbar bildestørrelse (diagonalt)	65–110°	65–120°	65–120° / 16 x 9-sideforhold 60–110° / 16 x 6-sideforhold
Zoom	1,35 x digital	1,35 x digital	1,35 x digital
Vertikal keystone	Manuell ± 3°	Manuell ± 3°	Manuell ± 3°
Horizontal keystone	Manuell ± 3°	Manuell ± 3°	Manuell ± 3°
Linseforskyving	N/A	N/A	N/A
Høytalereffekt	16 W	16 W	16 W
Kommunikasjon	VGA inn x2, VGA ut, HDMI x3, komposit, USB type A x2, USB type B, RS-232C, skjermspilling (Miracast), trådløst lokalnett	VGA inn x2, VGA ut, HDMI x3, komposit, USB type A x2, USB type B, RS-232C, skjermspilling (Miracast), trådløst lokalnett	VGA inn x2, VGA ut, HDMI x3, komposit, USB type A x2, USB type B, RS-232C, skjermspilling (Miracast), trådløst lokalnett
Tilkoblingsmuligheter for lyd	Stereo mini inn x3, stereominikontakt for mikrofon, stereo mini ut	Stereo mini inn x3, stereominikontakt for mikrofon, stereo mini ut	Stereo mini inn x3, stereominikontakt for mikrofon, stereo mini ut
Nettverk	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet
Epsons programvarelösninger	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management
Andre funksjoner	Valgfri montasje, strømming og deling, skjermdelingsfunksjon (klient), A/V mute-funksjon, Kopier OSD-innstillinger, Quick corner-korrigering, presentasjon uavhengig av PC, delt skjerm for opptil fire kilder, automatisk kildesøk, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, enhetslås for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse	Valgfri montasje, strømming og deling, skjermdelingsfunksjon (klient), A/V mute-funksjon, Kopier OSD-innstillinger, Quick corner-korrigering, presentasjon uavhengig av PC, delt skjerm for opptil fire kilder, automatisk kildesøk, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, enhetslås for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse	Valgfri montasje, 16:9-display, strømming og deling, skjermdelingsfunksjon (klient), A/V mute-funksjon, Kopier OSD-innstillinger, Quick corner-korrigering, presentasjon uavhengig av PC, delt skjerm for opptil fire kilder, automatisk kildesøk, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, enhetslås for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse
Støy (dB) normal/eco/eco2	36 / 26 / N/A	36 / 26 / N/A	36 / 26 / N/A
Vekt (kg)	5,7	5,7	5,7
Mål uten fotter (B x D x H mm)	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133
Strømforbruk normal/eco/eco2	255 W / 197 W / N/A	255 W / 197 W / N/A	255 W / 197 W / N/A
Strømforbruk i hvilemodus, komm. av	0,5 W	0,5 W	0,5 W
TCO-sertifisert	Ja	Ja	Ja
Standard utskiftbar linse inkludert	N/A	N/A	N/A
Garanti	5 år / 12 000 timer	5 år / 12 000 timer	5 år / 12 000 timer

Interaktivt smidig/samarbeidsområde

EB-685Wi



EB-695Wi



EB-725Wi



EB-735Fi



WXGA (1 280 x 800)	WXGA (1 280 x 800)	WXGA (1 280 x 800)	Full HD (1 920 x 1 080)
16:10	16:10	16:10	16:9
3 500/2 900	3 500/2 900	4 000/2 800	3 600/2 500
14 000:1	14 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1
Lampe	Lampe	Laser	Laser
5000 / 10 000 / 9000	5000 / 10 000 / 9000	20 000 / 30 000 / N/A	20 000 / 30 000 / N/A
0,28:1	0,28:1	0,28–0,37:1	0,26–0,36:1
60–100"	60–100"	65–100"	65–100" / 16 x 9-sideforhold 60–110" / 16 x 6-sideforhold
1,35 x digital	1,35 x digital	1,35 x digital	1,35 x digital
Manuell ± 3° Manuell ± 3°	Manuell ± 3° Manuell ± 3°	Manuell ± 3° Manuell ± 3°	Manuell ± 3° Manuell ± 3°
N/A	N/A	N/A	N/A
16 W	16 W	16 W	16 W
VGA inn x2, VGA ut (kan veksles), HDMI x3, kompositt RCA, S-Video, USB type A, USB type B, MHL (via HDMI 1), RS-232C, synkroniser inn, synkroniser ut	VGA inn x2, VGA ut (kan veksles), HDMI x3, kompositt RCA, S-Video, USB type A, USB type B, MHL (via HDMI 1), RS-232C, synkroniser inn, synkroniser ut	VGA inn x2, VGA ut, HDMI x3, kompositt, USB type A x2, USB type B x2, RS-232C, synkroniser inn, synkroniser ut, berøringshet for styring, skjermspilling (Miracast), trådløst lokallnett	VGA inn x2, VGA ut, HDMI x3, kompositt, USB type A x2, USB type B x2, RS-232C, synkroniser inn, synkroniser ut, berøringshet for styring, skjermspilling (Miracast), trådløst lokallnett
Stereo mini inn x3, stereominikontakt for mikrofon, stereo mini ut	Stereo mini inn x3, stereominikontakt for mikrofon, stereo mini ut	Stereo mini inn x3, stereominikontakt for mikrofon, stereo mini ut	Stereo mini inn x3, stereominikontakt for mikrofon, stereo mini ut
Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet
Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, ulike typer programvareverktøy for samarbeid, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, ulike typer programvareverktøy for samarbeid, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, ulike typer programvareverktøy for samarbeid, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, ulike typer programvareverktøy for samarbeid, Epson Projector Management
Startskjerm, interaktivitet med flere skjermer, automatisk kildesök, A/V Mute, delt skjerm, 3-i-1 USB-display, Kopier OSD-innstillinger, automatisk lampedimming, interaktivitet med berøring og penn, automatisk kalibrering, presentasjon uavhengig av PC, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås	Startskjerm, interaktivitet med flere skjermer, automatisk kildesök, A/V Mute, delt skjerm, 3-i-1 USB-display, Kopier OSD-innstillinger, automatisk lampedimming, interaktivitet med berøring og penn, automatisk kalibrering, presentasjon uavhengig av PC, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås	Interaktivitet med penn og berøring, valgfri montasje, interaktiv startskjerm, strømming og deling, skjermdelingsfunksjon (klient), tavlemodus med støtte for dokumentekspert, glidende delt skjerm, delt skjerm for opptil fire kilder, A/V mute-funksjon, Kopier OSD-innstillinger, Quick corner- korrigering, presentasjon uavhengig av PC, automatisk kildesök, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington- lås, enhetslås for trådløst lokallnett, passordbeskyttelse	Interaktivitet med penn og berøring, valgfri montasje, 16:6-display, interaktiv startskjerm, strømming og deling, skjermdelingsfunksjon (klient), tavlemodus med støtte for dokumentekspert, glidende delt skjerm, delt skjerm for opptil fire kilder, A/V mute-funksjon, Kopier OSD-innstillinger, Quick corner- korrigering, presentasjon uavhengig av PC, automatisk kildesök, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington- lås, enhetslås for trådløst lokallnett, passordbeskyttelse
35 / 30 / 29	35 / 30 / 29	36 / 26 / N/A	36 / 26 / N/A
5,8	5,8	5,8	5,8
367 x 400 x 149	367 x 400 x 149	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133
354 W / 309 W / 309 W	354 W / 309 W / 309 W	255 W / 197 W / N/A	255 W / 197 W / N/A
0,37 W	0,37 W	0,5 W	0,5 W
Ja	Ja	Ja	Ja
N/A	N/A	N/A	N/A
Projektor – 5 år Lampe – 5 år / 1 000 timer	Projektor – 5 år Lampe – 5 år / 1 000 timer	5 år / 12 000 timer	5 år / 12 000 timer

	Interaktivt smidig/ samarbeidsområde	Stort møterom	
Modell	EB-1485Fi	EB-2250U	EB-L200W
			
Opplosning	Full HD (1 366 x 768 x 2)	WUXGA (1 920 x 1200)	WXGA (1 280 x 800)
Opprinnelig sideforhold	16:9	16:10	16:10
Lysstyrke for farget lys (lumen) normal/eco	5 000/3 500	5 000/3 800	4 200/2 940
Kontrastforhold	2 500 000:1	15 000:1	2 500 000:1
Lyskilde	Laser	Lampe	Laser
Levetid lyskilde (timer) normal/eco	20 000/30 000	5 000 / 10 000	20 000/30 000
Projeksjonsforhold i oppriinnelig sideforhold	0,27:1	1,38–2,28:1	1,38–2,24:1
Skalerbar bildestørrelse (diagonalt)	65–100° / 16 x 9-sideforhold 61–120° / 16 x 6-sideforhold	50–300"	29–282"
Zoom	1,35 x digital	1,6 x optisk	1,62 x optisk
Vertikal keystone Horisontal keystone	Manuell ± 3° Manuell ± 3	Automatisk ± 30° Automatisk ± 20°	Automatisk ± 30° Manuell ± 30°
Linseforskyvning	N/A	N/A	N/A
Høytalereffekt	2 x 8 W	16 W	16 W
Kommunikasjon	VGA inn, VGA ut, HDMI x3, USB type A x2, USB type B, HDMI ut, RS-232C, synkroniser inn, synkroniser ut, berøringsenhet for styring, skjermspilling (Miracast), trådløst lokalnett, HDBaseT	VGA inn x2, VGA ut, HDMI x2, kompositt RCA, USB type A, USB type B, RS-232C, MHL (via HDMI 1)	VGA inn (2x), VGA ut, kompositt inn, HDMI inn x2, USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C, RJ45, trådløst lokalnett, skjermspilling (Miracast)
Tilkoblingsmuligheter for lyd	Stereo mini inn x3, stereominikontakt for mikrofon, stereo mini ut	RCA-par inn, stereo mini inn x2, stereo mini ut	Stereo mini ut, stereo mini inn (2x), RCA-par inn, Mikrofoninngang
Nettverk	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet
Epsons programvarelosninger	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, ulike typer programvareverktøy for samarbeid, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management
Andre funksjoner	Modus for konstant lysstyrke, 16:6-display, interaktiv startskjerm, strømming og deling, DuoLink-interaktivitet, skjermdelingsfunksjon (server/klient) tavlemodus med støtte for dokumentekspert, flere displayr via kjedekobling, automatisk påslåing, automatisk kildesøk, A/V mute-funksjon, glidende delt skjerm, delt skjerm for opp til fire kilder, Kopier OSD-innstillinger, interaktivitet med berøring og penn, automatisk kalibrering, DICOM SIM-fargemodus, HDBaseT ekstern kontrollpute, oppsettstveiviser	Startskjerm, bevegelsesstyrt presentasjon, A/V mute-funksjon, skjermtilpasning, delt skjerm, automatisk påslåing, DICOM-fargemodus, DDCi fra Faroudja, planleggingsfunksjon, fokus hjelpe, keystonekorrigering i sanntid, Quick Corner-korrigering, presentasjon uavhengig av PC, 3-i-1 USB-display, hengelås og sikkerhetsstang, Kensington-lås	A/V mute-funksjon, horisontal keystoneglidebryter, Quick corner-korrigering, presentasjon uavhengig av PC, delt skjerm, automatisk kildesøk, QR-kodefunksjon, Kensington-lås, hull for hengelås og sikkerhetskabel, sikkerhet for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse, valgfri bæreveske
Støy (dB) normal/eco	36/27	39/29	37/28
Vekt (kg)	9,7	4,6	4,1
Mål uten føtter (B x D x H mm)	458 x 209,5 x 375	377 x 291,5 x 110	325 x 299 x 90
Strømforbruk normal/eco	366/262 W	405/323 W	254/193 W
Strømforbruk i hvilemodus, komm. av	0,5 W	0,31 W	0,5 W
TCO-sertifisert	Ja	Nei	Ja
Standard utskiftbar linse inkludert	N/A	N/A	N/A
Garanti	5 år / 12 000 timer	Projektor – 5 år Lampe – 5 år / 1 000 timer	5 år / 12 000 timer

Stort møterom			Installering
EB-L200F	EB-L520U	EB-L720U	EB-L530U
			
Full HD (1 366 x 768 x 2)	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)
16:9	16:10	16:10	16:10
4 500/3 150	5 200/3 640	7 000/4 900	5 200/3 640
2 500 000:1	Over 2 500 000:1	Over 2 500 000:1	2 500 000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
1,33–2,16:1	1,35–2,20:1	1,35–2,20:1	1,35–2,20:1
40–500"	50–500"	50–500"	50–500"
1,62 x optisk	1,6 x optisk	1,6 x optisk	1,6 x optisk
Automatisk ± 30° Manuell ± 30°	Manuell ± 30° Manuell ± 30°	Manuell ± 30° Manuell ± 30°	Manuell ± 30° Manuell ± 30°
N/A	N/A	N/A	± 50 % vertikalt ± 20 % horisontalt
16 W	10 W	10 W	10 W
VGA inn x2, VGA ut, HDMI inn x2, komposit inn, USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C, RJ45, trådløst lokalnett, skjermspeling (Miracast)	VGA inn x2, VGA ut, HDMI inn x2, HDBaseT, Miracast (ved bruk av ELPAP11), USB type A, USB type B, RS-232C, Ethernet, trådløst lokalnett a/n (5 GHz) (valgfritt)	VGA inn x2, VGA ut, HDMI inn x2, HDBaseT, Miracast (ved bruk av ELPAP11), USB type A, USB type B, RS-232C, Ethernet, trådløst lokalnett a/n (5 GHz) (valgfritt)	HDMI inn x2, HDMI ut, HDBaseT, VGA inn x2, VGA ut, RS-232C, USB type A x2, USB type B, skjermspeling (Miracast)
Stereo mini ut, stereo mini inn (2x), RCA-par inn, mikrofoninngang	Stereo mini ut, stereo mini inn (2x)	Stereo mini ut, stereo mini inn (2x)	Stereo mini inn x2, stereo mini ut
Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet inkludert	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45), innebygd trådløst nett og valgfri trådløst lokalnett-enhet
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
A/V mute-funksjon, horisontal keystonegleidebryter, Quick corner-korrigeringsfunksjon, presentasjon uavhengig av PC, delf skjerm, automatisk kildesøk, QR-kodefunksjon, Kensington-lås, hull for hengelås og sikkerhetskabel, sikkerhet for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse, valgfri bæreseske	A/V mute-funksjon, buekorrigeringsfunksjon, kantblanding, presentasjon uavhengig av PC, Quick corner-korrigeringsfunksjon, skjermdeiling, kildefunksjon, ultrabredt display (16:6), startskjerm, A/V-demping, delt skjerm – opp til fire kilder, automatisk påslåing, automatisk kildesøk, Quick startup, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360° installasjon, enhetslås for trådløst lokalnett	A/V mute-funksjon, buekorrigeringsfunksjon, kantblanding, presentasjon uavhengig av PC, Quick corner-korrigeringsfunksjon, skjermdeiling, kildefunksjon, ultrabredt display (16:6), startskjerm, A/V-demping, delt skjerm – opp til fire kilder, automatisk påslåing, automatisk kildesøk, Quick startup, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360° installasjon, enhetslås for trådløst lokalnett	A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kiledefri signalet, kantblanding, flere prosjeksjoner med kjedekobling, punkt- og buekorrigeringsfunksjon, planleggingsfunksjon, delt skjerm, automatisk kildesøk, Kopier OSD-innstillinger, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360° installasjon, kabeldeksel inkludert
37/28	31/23	39/27	31/23
4,1	7,7	7,8	8,2
325 x 299 x 90	440 x 122 x 304	440 x 122 x 304	440 x 339 x 136
254/193 W	293/223 W	345/258 W	293/223 W
0,5 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W
Ja	Ja	Ja	Ja
N/A	N/A	N/A	N/A
5 år / 12 000 timer	3 år	3 år	3 år

	Installering		
Modell	EB-L630U	EB-L730U	EB-L735U
			
Opplosning	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)
Opprinnelig sideforhold	16:10	16:10	16:10
Lysstyrke for farget lys (lumen) normal/eco	6 200/4 340	7 000/4 900	7 000/4 900
Kontrastforhold	2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1
Lyskilde	Laser	Laser	Laser
Levetid for lyskilde (timer) normal/eco	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Projeksjonsforhold i opprinnelig sideforhold	1,35–2,20:1	1,35–2,20:1	1,35–2,20:1
Skalerbar bildestørrelse (diagonalt)	50–500"	50–500"	50–500"
Zoom	1,6 x optisk	1,6 x optisk	1,6 x optisk
Vertikal keystone	Manuell ± 30°	Manuell ± 30°	Manuell ± 30°
Horizontal keystone	Manuell ± 30°	Manuell ± 30°	Manuell ± 30°
Linseforskyvning	± 50 % vertikalt ± 20 % horisontalt	± 50 % vertikalt ± 20 % horisontalt	± 50 % vertikalt ± 20 % horisontalt
Høytalereffekt	10 W	10 W	10 W
Kommunikasjon	HDMI inn x2, HDMI ut, HDBaseT, VGA inn x2, VGA ut, RS-232C, USB type A x2, USB type B, skjermspilling (Miracast)	HDMI inn x2, HDMI ut, HDBaseT, VGA inn x2, VGA ut, RS-232C, USB type A x2, USB type B, skjermspilling (Miracast)	HDMI inn x2, HDMI ut, HDBaseT, VGA inn x2, VGA ut, RS-232C, USB type A x2, USB type B, skjermspilling (Miracast)
Tilkoblingsmuligheter for lyd	Stereo mini inn x2, stereo mini ut	Stereo mini inn x2, stereo mini ut	Stereo mini inn x2, stereo mini ut
Nettverk	Lokalnett (RJ45), innebygd trådløst nett og valgfri trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45), innebygd trådløst nett og valgfri trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45), innebygd trådløst nett og valgfri trådløst lokalnett-enhet
Epsons programvarelösninger	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Andre funksjoner	A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildesek signage, kantring, flere projeksjoner med kjedekobling, punkt- og buekorrigerig, planleggingsfunksjon, delt skjerm, automatisk kildesøk, Kopier OSD-innstillinger, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360° installasjon, kabeldeksel inkludert	A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildesek signage, kantring, flere projeksjoner med kjedekobling, punkt- og buekorrigerig, planleggingsfunksjon, delt skjerm, automatisk kildesøk, Kopier OSD-innstillinger, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360° installasjon, kabeldeksel inkludert	A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildesek signage, kantring, flere projeksjoner med kjedekobling, punkt- og buekorrigerig, planleggingsfunksjon, delt skjerm, automatisk kildesøk, Kopier OSD-innstillinger, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360° installasjon, kabeldeksel inkludert
Støy (dB) normal/eco	38/27	38/27	38/27
Vekt (kg)	8,4	8,4	8,4
Mål uten føtter (B x D x H mm)	440 x 339 x 136	440 x 339 x 136	440 x 339 x 136
Strømforbruk normal/eco	345/258 W	345/258 W	345/258 W
Strømforbruk i hvilemodus, komm. av	0,3 W	0,3 W	0,3 W
TCO-sertifisert	Ja	Ja	Ja
Standard utskiftbar linse inkludert	N/A	N/A	N/A
Garanti	3 år	3 år	3 år

Installering

EB-L630SU



EB-L635SU



EB-PU1006W



EB-PU1007W



EB-L630SU	EB-L635SU	EB-PU1006W	EB-PU1007W
WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)
16:10	16:10	16:10	16:10
6 000/4 200	6 000/4 200	6 000/4 200	7 000/4 900
2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
0,8:1	0,8:1	1,44–2,32:1	1,44–2,32:1
50–200"	50–200"	50–1 000"	50–1 000"
1,35 x digital	1,35 x digital	1,6 x optisk	1,6 x optisk
Manuell ± 30° Manuell ± 30°	Manuell ± 30° Manuell ± 30°	Manuell ± 45° Manuell ± 30°	Manuell ± 45° Manuell ± 30°
± 50 % vertikalt ± 20 % horisontalt	± 50 % vertikalt ± 20 % horisontalt	± 67 % vertikalt ± 30 % horisontalt	± 67 % vertikalt ± 30 % horisontalt
10 W	10 W	N/A	N/A
HDMI inn x2, HDMI ut, HDBaseT, VGA inn x2, VGA ut, RS-232C, USB type A x2, USB type B, skjermsteiling (Miracast)	HDMI inn x2, HDMI ut, HDBaseT, VGA inn x2, VGA ut, RS-232C, USB type A x2, USB type B, skjermsteiling (Miracast)	HDMI inn (HDCP 2.3), DVI inn, HDBaseT, VGA inn, RS-232C, USB type A, USB type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC	HDMI inn (HDCP 2.3), DVI inn, HDBaseT, VGA inn, RS-232C, USB type A, USB type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC
Stereo mini inn x2, stereo mini ut	Stereo mini inn x2, stereo mini ut	Stereo mini ut	Stereo mini ut
Lokalnett (RJ45), innebygd trådløst nett og valgfri trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45), innebygd trådløst nett og valgfri trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet
Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
A/V mute-funksjon, USB- innholdsavspilling for kildeski signage, kantblanding, flere projeksjoner med kjedekobling, punkt- og buekorrigering, planleggingsfunksjon, delt skjerm, automatisk kildesök, Kopier OSD-innstillinger, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360° installasjon, kabeldeksel inkludert	A/V mute-funksjon, USB- innholdsavspilling for kildeski signage, kantblanding, flere projeksjoner med kjedekobling, punkt- og buekorrigering, planleggingsfunksjon, delt skjerm, automatisk kildesök, Kopier OSD-innstillinger, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360° installasjon, kabeldeksel inkludert	4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyning, linseminne, utskiftable linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyning, valgfritt kamera, portrettvisning, flere projeksjoner med kjedekobling, A/V mute-funksjon, USB- innholdsavspilling for kildeski signage, kantblanding, punktkorrigering, korrigering av buede flater og hjørner, 360° installasjon, kabeldeksel inkludert	4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyning, linseminne, utskiftable linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyning, valgfritt kamera, portrettvisning, flere projeksjoner med kjedekobling, A/V mute-funksjon, USB- innholdsavspilling for kildeski signage, kantblanding, punktkorrigering, korrigering av buede flater og hjørner, 360° installasjon, kabeldeksel inkludert
38/27	38/27	30/28	33/29
8,4	8,4	15,4	16,3
440 x 334 x 136	440 x 334 x 136	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164
345/258 W	345/258 W	367/310 W	431/366 W
0,3 W	0,3 W	0,5 W	0,5 W
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
3 år	3 år	3 år	3 år

Spesifikasjoner varierer etter linse. Se linsespesifikasjonene.

	Installering		
Modell	EB-PU1007B	EB-PU1008W	EB-PU1008B
			
Opplosning	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)
Opprinnelig sideforhold	16:10	16:10	16:10
Lysstyrke for farget lys (lumen) normal/eco	7 000/4 900	8 500/5 950	8 500/5 950
Kontrastforhold	2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1
Lyskilde	Laser	Laser	Laser
Levetid for lyskilde (timer) normal/eco	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Projeksjonsforhold i opprinnelig sideforhold	1,44–2,32:1	1,44–2,32:1	1,44–2,32:1
Skalerbar bildestørrelse (diagonalt)	50–1 000*	50–1 000*	50–1 000*
Zoom	1,6 x optisk	1,6 x optisk	1,6 x optisk
Vertikal keystone	Manuell ± 45°	Manuell ± 45°	Manuell ± 45°
Horisontal keystone	Manuell ± 30°	Manuell ± 30°	Manuell ± 30°
Linseforskyvning	± 67 % vertikalt ± 30 % horisontalt	± 67 % vertikalt ± 30 % horisontalt	± 67 % vertikalt ± 30 % horisontalt
Høytalereffekt	N/A	N/A	N/A
Kommunikasjon	HDMI inn (HDCP 2.3), DVI inn, HDBaseT, VGA inn, RS-232C, USB type A, USB type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC	HDMI inn (HDCP 2.3), DVI inn, HDBaseT, VGA inn, RS-232C, USB type A, USB type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC	HDMI inn (HDCP 2.3), DVI inn, HDBaseT, VGA inn, RS-232C, USB type A, USB type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC
Tilkoblingsmuligheter for lyd	Stereo mini ut	Stereo mini ut	Stereo mini ut
Nettverk	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet
Epsons programvarelösninger	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Andre funksjoner	4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyning, linseminne, utskiftable linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyning, valgfritt kamera, portrettvisning, flere prosjeksjoner med kjedekobling, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punktkorrigering, korrigering av buede flater og hjørner, 360° installasjon, kabelfeksel inkludert	4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyning, linseminne, utskiftable linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyning, valgfritt kamera, portrettvisning, flere prosjeksjoner med kjedekobling, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punktkorrigering, korrigering av buede flater og hjørner, 360° installasjon, kabelfeksel inkludert	4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyning, linseminne, utskiftable linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyning, valgfritt kamera, portrettvisning, flere prosjeksjoner med kjedekobling, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punktkorrigering, korrigering av buede flater og hjørner, 360° installasjon, kabelfeksel inkludert
Støy (dB) normal/eco	33/29	35/30	35/30
Vekt (kg)	16,3	16,3	16,3
Mål uten føtter (B x D x H mm)	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164
Strømforbruk normal/eco	431/366 W	535/452 W	535/452 W
Strømforbruk i hvilemodus, komm. av	0,5 W	0,5 W	0,5 W
TCO-sertifisert	N/A	N/A	N/A
Standard utskiftable linse inkludert	N/A	N/A	N/A
Garanti	3 år	3 år	3 år

Installering

EB-PU2010W



EB-PU2010B



EB-PU2113W



EB-PU2213B



WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)
16:10	16:10	16:10	16:10
10 000/7 000	10 000/7 000	13 000/9 100	13 000/9 100
2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
1,57–2,56:1	1,57–2,56:1	1,57–2,56:1	1,57–2,56:1
60–1 000*	60–1 000*	60–1 000*	60–1 000*
1,6 x optisk	1,6 x optisk	1,6 x optisk	1,6 x optisk
Manuell ± 45° Manuell ± 30°	Manuell ± 45° Manuell ± 30°	Manuell ± 45° Manuell ± 30°	Manuell ± 45° Manuell ± 30°
± 60 % vertikalt ± 18 % horisontalt	± 60 % vertikalt ± 18 % horisontalt	± 60 % vertikalt ± 18 % horisontalt	± 60 % vertikalt ± 18 % horisontalt
N/A	N/A	N/A	N/A
HDMI inn (HDCP 2.3), DVI inn, HDBaseT, SDI inn, SDI ut, VGA inn, RS-232C, USB type A, USB type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC	HDMI inn (HDCP 2.3), DVI inn, HDBaseT, SDI inn, SDI ut, VGA inn, RS-232C, USB type A, USB type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC	HDMI inn (HDCP 2.3), DVI inn, HDBaseT, VGA inn, RS-232C, USB type A x 2, USB type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC	HDMI inn (HDCP 2.3), DVI inn, HDBaseT, SDI inn, SDI ut, VGA inn, RS-232C, USB type A x 2, USB type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC
Stereo mini ut	Stereo mini ut	Stereo mini ut	Stereo mini ut
Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyning, linseminne, utskiftable linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyning, valgfritt kamera, flere projeksjoner med kjedekobling, portrettvisning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punktkorrigering, korrigering av buede flater og hjørner, 360° installasjon	4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyning, linseminne, utskiftable linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyning, valgfritt kamera, flere projeksjoner med kjedekobling, portrettvisning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punktkorrigering, korrigering av buede flater og hjørner, 360°-installasjon, IP5x-sertifisert ¹	4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyning, linseminne, utskiftable linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyning, valgfritt kamera, portrettvisning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punktkorrigering, korrigering av buede flater og hjørner, 360°-installasjon, IP5x-sertifisert ¹	4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyning, linseminne, utskiftable linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyning, valgfritt kamera, flere projeksjoner med kjedekobling, mekanisk lukker, portrettvisning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punktkorrigering, korrigering av buede flater og hjørner, 360°-installasjon, IP5x-sertifisert ¹
37/30	37/30	35/30	35/30
16,8	16,8	24,1	24,1
545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185
535/452 W	535/452 W	864/633	864/633
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
3 år	3 år	3 år	3 år

¹ IP5X-sertifisert i henhold til IEC-standarden 60529. IP5x-sertifiseringen er brukt på den optiske motoren og lyskildemodulen.

Spesifikasjoner varierer etter linse. Se linsespesifikasjonene.

	Installering		
Modell	EB-PU2116W	EB-PU2216B	EB-PU2120W
Opplosning	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
Opprinnelig sideforhold	16:10	16:10	16:10
Lysstyrke for farget lys (lumen) normal/eco	16 000 /11 200	20 000 /11 200	20 000 / 14 000
Kontrastforhold	2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1
Lyskilde	Laser	Laser	Laser
Levetid lyskilde (timer) normal/eco	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Prosjeksjonsforhold i opprinnelig sideforhold	1,57–2,56:1	1,57–2,56:1	1,57–2,56:1
Skalerbar bildestørrelse (diagonalt)	60–1000"	60–1000"	60–1000"
Zoom	Optisk 1,6 x	Optisk 1,6 x	Optisk 1,6 x
Vertikal keystone	Manuell ± 45°	Manuell ± 45°	Manuell ± 45°
Horisontal keystone	Manuell ± 30°	Manuell ± 30°	Manuell ± 30°
Linseforskyvning	± 60 % vertikalt ± 18 % horisontalt	± 60 % vertikalt ± 18 % horisontalt	± 60 % vertikalt ± 18 % horisontalt
Høytalereffekt	N/A	N/A	N/A
Kommunikasjon	HDMI inn (HDCP 2.3), DVI inn, HDBaseT, VGA inn, RS-232C, USB type A x 2, USB type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC	HDMI inn (HDCP 2.3), DVI inn, HDBaseT, SDI inn, SDI ut, VGA inn, RS-232C, USB type A x 2, USB type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC	HDMI inn (HDCP 2.3), DVI inn, HDBaseT, VGA inn, RS-232C, USB type A x 2, USB type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC
Tilkoblingsmuligheter for lyd	Stereo mini-utgang	Stereo mini-utgang	Stereo mini-utgang
Nettverk	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet
Epsons programvarelösningar	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Andre funksjoner	4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyvning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyving, valgfritt kamera, portrettvisning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildesignage, kantblanding, punktkorrigering, korrigering av buede flater og hjørner, 360°-installasjon, IP5x-sertifisert ¹	4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyvning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyving, valgfritt kamera, flere projeksjoner med kjedekobling, mekanisk lukker, portrettvisning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildesignage, kantblanding, punktkorrigering, korrigering av buede flater og hjørner, 360°-installasjon, IP5x-sertifisert ¹	4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyvning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyving, valgfritt kamera, portrettvisning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildesignage, kantblanding, punktkorrigering, korrigering av buede flater og hjørner, 360°-installasjon, IP5x-sertifisert ¹
Støy (dB) normal/eco	38/35	38/35	45/38
Vekt (kg)	24,5	24,6	24,8
Mål uten føtter (B x D x H mm)	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185
Strømforbruk normal/eco	1083 / 773	1083 / 773	1301 / 899
Strømforbruk i hvilemodus, komm. av	0,5 W	0,5 W	0,5 W
TCO-sertifisert	N/A	N/A	N/A
Standard utskiftable lens inkludert	N/A	N/A	N/A
Garanti	3 år	3 år	3 år

¹ IP5X-sertifisert i henhold til IEC-standarden 60529. IP5x-sertifiseringen er brukt på den optiske motoren og lyskildemodulen.

Installering		Belysning og signage	
EB-PU2220B	EB-L30000U	EB-U50	EB-W70
			
WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)	WXGA (1 280 x 800)
16:10	16:10	16:10	16:10
20 000 / 14 000	30 000/21 000	3 700/2 400	2 000/1 000
2 500 000:1	2 500 000:1	16 000:1	2 000 000:1
Laser	Laser	Lampe	Laser
20 000/30 000	20 000/30 000	10 000/17 000	12 000/20 000
1,57–2,56:1	1,74–2,35:1	1,38–1,68:1	1,04–1,4:1
60–1000"	100–1 000"	30–300"	30–150"
Optisk 1,6 x	1,4 x optisk	1,2 x optisk	1,35 x digital
Manuell ± 45° Manuell ± 30°	Manuell ± 45° Manuell ± 30°	Automatisk ± 30° Manuell ± 30°	Manuell ± 45° Manuell ± 40°
± 60 % vertikalt ± 18 % horisontalt	± 65 % vertikalt ± 30 % horisontalt	N/A	N/A
N/A	N/A	5 W	5 W
HDMI inn (HDCP 2.3), DVI inn, HDMI inn (HDCP 2.3), DVI inn, HDBaseT, SDI inn, SDI ut, VGA inn, RS-232C, USB type A x 2, USB type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC	VGA ut, VGA inn, DVI inn, BNC inn, HDBaseT, HD-SDI, HDMI (HDCP 2.2)	VGA inn, VGA ut, HDMI x 2, USB type A (for 1200 mA strømforsyning), USB type B (for fastvareoppdateringer), RS-232C	HDMI inn, USB type A (2 A strømforsyning)
Stereo mini-utgang	N/A	Stereo mini inn x2, Stereo mini ut	Stereo mini ut
Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett	N/A
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection App for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS og Android, Epson Projector Professional Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS og Android, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager	N/A
4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyning, linseminne, utsiktbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyning, valgfritt kamera, flere projeksjoner med kjedekobling, portrettvisning, mekanisk lukker, A/V mutesfunksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punktkorrigering, korrigering av buede flater og hjørner, 360°-installasjon, IP5x-sertifisert ¹	Fullstendig forseglet optisk system, utbyttbare linsealternativer, motorisert zoom, fokus- og linseforskyning, linseminne, integrert kamera for fargekalibrering, 4K enhancement, 360° installasjon, kantblanding, portrettvisning, Epson Projector Professional Tool. Også tilgjengelig i hvitt (EB-L30000U)	Startskjerm, planleggingsfunksjon, automatisk kildesok, A/V mutesfunksjon, USB-avspilling for kildefri signage, valgfri belysningsfeste og takmontering/gulvstativ	360° installasjon, A/V mutesfunksjon, Kensington-lås, valgfri belysningsspormontasje og tak-/gulvstativ
45/38	49/41	37/28	29/26
24,9	63,8	3,1	2,7
586 x 492 x 185	790 x 710 x 299	364 x 248 x 95	210 x 227 x 88
1301 / 899	2 325/1 511 W	285/218 W	172/115 W
0,5 W	0,5 W	0,3 W	0,4 W
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
3 år	5 år / 20 000 timer ta med til reparatør	Projektor – 3 år Lampe – 1 år / 1 000 timer	2 år / 7 500 timer

¹ IP5X-sertifisert i henhold til IEC-standarden 60529. IP5x-sertifiseringen er brukt på den optiske motoren og lyskildemodulen.

Spesifikasjoner varierer etter linse. Se linsespesifikasjonene.

	Belysning og signage		
Modell	EB-W75	EV-110	EV-115
Opplosning	WXGA (1 280 x 800)	WXGA (1 280 x 800)	WXGA (1 280 x 800)
Opprinnelig sideforhold	16:10	16:10	16:10
Lysstyrke for farget lys (lumen) normal/eco	2 000/1 000	2 200/1 100	2 200/1 100
Kontrastforhold	2 000 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1
Lyskilde	Laser	Laser	Laser
Levetid for lyskilde (timer) normal/eco	12 000/20 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Projeksjonsforhold i opprinnelig sideforhold	1,04–1,4:1	1,38–2,19:1	1,38–2,19:1
Skalerbar bildestørrelse (diagonalt)	30–150°	30–150°	30–150°
Zoom	1,35 x digital	1,6 x optisk	1,6 x optisk
Vertikal keystone Horisontal keystone	Manuell ± 45° Manuell ± 40°	Manuell ± 45° Manuell ± 40°	Manuell ± 45° Manuell ± 40°
Linseforskyvning	N/A	N/A	N/A
Høytalereffekt	5 W	N/A	N/A
Kommunikasjon	HDMI inn, USB type A (2 A strømforsyning)	SD-kort, HDMI inn, USB type A (for GPI-funksjon eller 5 V / 2 A strømforsyning), USB type B (for fastvareoppdateringer)	SD-kort, HDMI inn, USB type A (for GPI-funksjon eller 5 V / 2 A strømforsyning), USB type B (for fastvareoppdateringer)
Tilkoblingsmuligheter for lyd	Stereo mini ut	Stereo mini ut, Bluetooth	Stereo mini ut, Bluetooth
Nettverk	N/A	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett
Epsons programvarelösningar	N/A	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS og Android, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS og Android, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Andre funksjoner	360° installasjon, A/V mute-funksjon, Kensington-lås, valgfritt belysningsfeste og tak-/gulvstativ	Modus for konstant lysstyrke, startskjerm, planleggingsfunksjon, automatisk kildesök, A/V mute-funksjon, SD-kortavspilling for kildefri signage, valgfritt belysningsfeste og gulvstativ, kantblanding, 360° installasjon, innebygd mediespiller, GPI-funksjon	Modus for konstant lysstyrke, startskjerm, planleggingsfunksjon, automatisk kildesök, A/V mute-funksjon, SD-kortavspilling for kildefri signage, valgfritt belysningsfeste og gulvstativ, kantblanding, 360° installasjon, innebygd mediespiller, GPI-funksjon
Støy (dB) normal/eco	29/26	34/22	34/22
Vekt (kg)	2,7	5,0	5,0
Mål uten fotter (B x D x H mm)	210 x 227 x 88	Prosjektor enhet 175 x 260 x 175 Strømforsyning 361 x 110 x 65	Prosjektor enhet 175 x 260 x 175 Strømforsyning 361 x 110 x 65
Strømforbruk normal/eco	172/115 W	149/122 W	149/122 W
Strømforbruk i hvilemodus, komm. av	0,4 W	0,4 W	0,4 W
TCO-sertifisert	N/A	N/A	N/A
Standard utskiftbar linse inkludert	N/A	N/A	N/A
Garanti	2 år / 7500 timer	5 år / 12 000 timer	5 år / 12 000 timer

Belysning og signage

EB-L250F



EB-L255F



EB-750F



EB-755F



Full HD (1 920 x 1 080)	Full HD (1 920 x 1 080)	Full HD (1 920 x 1 080)	Full HD (1 920 x 1 080)
16:9	16:9	16:9	16:9
4 500/3 150	4 500/3 150	3 600/2 500	3 600/2 500
2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
1,33–2,16:1	1,33–2,16:1	0,26–0,36:1	0,26–0,36:1
40–500"	40–500"	65–120" i 16:9-sideforhold 60–110" i 16:6-sideforhold	65–120" i 16:9-sideforhold 60–110" i 16:6-sideforhold
1,62 x optisk	1,62 x optisk	1,35 x digital	1,35 x digital
Manuell ± 30° Manuell ± 30°	Manuell ± 30° Manuell ± 30°	Manuell ± 3° Manuell ± 3°	Manuell ± 3° Manuell ± 3°
N/A	N/A	N/A	N/A
16 W	16 W	16 W	16 W
VGA inn x2, VGA ut, HDMI inn x2, komposit inn, RS-232C, USB type A, USB type B, skjermspeling (Miracast)	VGA inn x2, VGA ut, HDMI inn x2, komposit inn, RS-232C, USB type A, USB type B, skjermspeling (Miracast)	VGA inn x2, VGA ut, HDMI inn x3, komposit inn, RS-232C, USB type A x2, USB type B, skjermspeling (Miracast)	VGA inn x2, VGA ut, HDMI inn x3, komposit inn, RS-232C, USB type A x2, USB type B, skjermspeling (Miracast)
Stereo mini inn x2, stereo mini ut	Stereo mini inn x2, stereo mini ut	Stereo mini inn x 3. Stereo mini ut	Stereo mini inn x 3. Stereo mini ut
Lokalnett (RJ45), innebygd trådløst nett og valgfri trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45), innebygd trådløst nett og valgfri trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45), innebygd trådløst nett og valgfri trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45), innebygd trådløst nett og valgfri trådløst lokalnett-enhet
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punkt- og buekorrigerig, planleggingsfunksjon, automatisk kildesök, Kopier OSD-innstillinger, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360° installasjon, valgfri belysningsspormontering og tak-/gulvstativ	A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punkt- og buekorrigerig, planleggingsfunksjon, automatisk kildesök, Kopier OSD-innstillinger, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360° installasjon, valgfri belysningsspormontering og tak-/gulvstativ	16:6-display, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punkt- og buekorrigerig, planleggingsfunksjon, automatisk kildesök, Kopier OSD-fargemodus, 360° installasjon, valgfri veggmontering	16:6-display, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punkt- og buekorrigerig, planleggingsfunksjon, automatisk kildesök, Kopier OSD-innstillinger, DICOM-fargemodus, 360° installasjon, valgfri veggmontering
37/28	37/28	36/26	36/26
4,3	4,3	5,7	5,7
325 x 299 x 90	325 x 299 x 90	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133
254/193 W	254/193 W	255/197 W	255/197 W
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
5 år / 12 000 timer	5 år / 12 000 timer	5 år / 12 000 timer	5 år / 12 000 timer

	Belysning og signage		Hjemme
Modell	EB-800F	EB-805F	EH-TW740
			
Opplosning	Full HD (1 366 x 768 x 2)	Full HD (1 366 x 768 x 2)	Full HD
Opprinnelig sideforhold	16:9	16:9	16:9
Lysstyrke for farget lys (lumen) normal/eco	5 000/3 500	5 000/3 500	3 300/2 200
Kontrastforhold	2 500 000:1	2 500 000:1	16 000:1
Lyskilde	Laser	Laser	Lampe
Levetid for lyskilde (timer) normal/eco	20 000/30 000	20 000/30 000	12 000/6 000
Projeksjonsforhold i opprinnelig sideforhold	0,27–0,37:1	0,27–0,37:1	1,21–1,63:1
Skalerbar bildestørrelse (diagonalt)	65–130° i 16:9-sideforhold 61–120° i 16:6-sideforhold	65–130° i 16:9-sideforhold 61–120° i 16:6-sideforhold	34–386"
Zoom	1,35 x digital	1,35 x digital	1,35 x digital
Vertikal keystone	Manuell ± 3°	Manuell ± 3°	Manuell ± 30°
Horizontal keystone	Manuell ± 3°	Manuell ± 3°	Manuell ± 30°
Linseforskyvning	N/A	N/A	N/A
Høytalereffekt	2 x 8 W	2 x 8 W	2 W mono
Kommunikasjon	VGA inn x2, VGA ut, HDMI inn x3, HDMI ut, kompositt inn, HDBaseT, RS-232, USB type A x2, USB type B	VGA inn x2, VGA ut, HDMI inn x3, HDMI ut, kompositt inn, HDBaseT, RS-232, USB type A x2, USB type B	HDMI inn, USB 2.0 type A, 2.0 type mini-B
Tilkoblingsmuligheter for lyd	Stereo mini inn x2, Stereo mini ut	Stereo mini inn x2, Stereo mini ut	Stereo minikontakt
Nettverk	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Adapter for trådløst lokalnett – selges separat
Epsons programvarelösninger	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS og Android
Andre funksjoner	16:6-display, multiprojeksjon via kjedekobling, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildesignage, kantblanding, punkt- og buekorrigeringsfunksjon, planleggingsfunksjon, automatisk kildesøk, Kopier OSD-innstillinger, DICOM-fargemodus, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360° installasjon, valgfri veggmontering	16:6-display, multiprojeksjon via kjedekobling, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildesignage, kantblanding, punkt- og buekorrigeringsfunksjon, planleggingsfunksjon, automatisk kildesøk, Kopier OSD-innstillinger, DICOM-fargemodus, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360° installasjon, valgfri veggmontering	Horizontal keystone-glidebryter, delt skjerm, Quick corner-korrigeringsfunksjon, Kensington-lås
Støy (dB) normal/eco	36/27	36/27	37/28
Vekt (kg)	9,2	9,2	2,7
Mål uten fotter (B x D x H mm)	458 x 210 x 375	458 x 210 x 375	302 x 252 x 92
Strømforbruk normal/eco	366/262 W	366/262 W	327/225 W
Strømforbruk i hvilemodus, komm. av	0,5 W	0,5 W	0,3 W
TCO-sertifisert	Ja	Ja	N/A
Standard utskiftbar linse inkludert	N/A	N/A	N/A
Garanti	5 år / 12 000 timer	5 år / 12 000 timer	Prosjektor – 2 år Lampe – 3 år / 3 000 timer

Hjemme

EH-TW750



EH-TW5700



EH-TW5820



EH-TW7000



Full HD	1080p	1080p	4K PRO-UHD
16:9	16:9	16:9	16:9
3 400/2 200	2 700 i normal	2 700 i normal	3 000 i normal
16 000:1	35 000:1	70 000:1	40 000:1
Lampe	Lampe	Lampe	Lampe
12 000/6 000	7 500/4 500	4 500/7 500	3 500/5 000
1,02–1,23:1	1,22–1,47:1	1,33–2,00:1	1,32–2,15:1
30–300"	34–332"	30–300"	40–500"
1,2 x optisk	1,2 x optisk	1,6 x optisk	1,6 x optisk
Manuell ± 30° Manuell ± 30°	Manuell ± 30° Manuell ± 30°	Manuell ± 30° Manuell ± 30°	Manuell ± 30° Manuell ± 30°
N/A	N/A	Manuell ± 60 % vertikal Manuell ± 60 % horisontal	± 60 % vertikalt ± 24 % horisontalt
2 W mono	10 W mono	10 W mono	N/A
HDMI inn (x2), VGA inn, USB 2.0 type A, 2,0 type Mini-B	HDMI inn, USB 2.0 type B	HDMI inn, USB 2.0 type B	HDMI inn (x2), USB 2.0-type type A (x2), USB 2.0-type mini-B
Stereo minikontakt	Stereo minikontakt, AtpX Bluetooth (SCMS-T)	Stereo minikontakt, AtpX Bluetooth (SCMS-T)	Stereo minikontakt, AtpX Bluetooth (SCMS-T)
N/A	Adapter for trådløst lokalnett – selges separat	Adapter for trådløst lokalnett – selges separat	Adapter for trådløst lokalnett – selges separat
N/A	N/A	N/A	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS og Android
Miracast, horisontal keystone-glidebryter, delt skjerm, Quick Corner, Kensington- lås	Android TV™, Chromecast built-in™ via Android TV™- enhet, Google-assistent via Android TV™-enhet, horisontal keystone- glidebryter, Quick corner- korrigering, Kensington-lås	Android TV™, Chromecast built-in™ via Android TV™- enhet, Google-assistent via Android TV™-enhet, horisontal keystone- glidebryter, Quick corner- korrigering, Kensington-lås	Dybdejustering for 3D, bildeinterpolering, Quick corner-korrigering, Kensington-lås
37/28	36/28	36/28	32/24
2,8	3,6	3,8	6,6
302 x 252 x 92	309 x 315 x 122	309 x 315 x 122	410 x 310 x 157
327/225 W	297/227 W	297/227 W	368/280 W
0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,2 W
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
Projektor – 2 år Lampe – 3 år / 3 000 timer	Projektor – 2 år Lampe – 3 år / 3 000 timer	Projektor – 2 år Lampe – 3 år / 3 000 timer	24 måneder / 3 000 timer – ta med til reparator

	Hjemme		
Modell	EH-TW7100	EH-LS300W	EH-LS300B
			
Oppløsning	4K PRO-UHD	Full HD 1080p	Full HD 1080p
Opprinnelig sideforhold	16:9	16:9	16:9
Lysstyrke for farget lys (lumen) normal/eco	3 000 i normal	3 600 i normal	3 600 i normal
Kontrastforhold	100 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1
Lyskilde	Lampe	Laser	Laser
Levetid lyskilde (timer) normal/eco	3 500/5 000	20 000/20 000	20 000/20 000
Projeksjonsforhold i opprinnelig sideforhold	1,32–2,15:1	0,26–0,35:1	0,26–0,35:1
Skalerbar bildestørrelse (diagonalt)	40–500"	61–120"	61–120"
Zoom	1,6 x optisk	Fast	Fast
Vertikal keystone	Manuell ± 30°	N/A	N/A
Horisontal keystone	Manuell ± 30°		
Linseforskyvning	± 60 % vertikalt ± 24 % horisontalt	N/A	N/A
Høyttalereffekt	10 W	Lyd fra YAMAHA x 2 høyttalere, x 1 basshøyttaler, totalt 20 W	Lyd fra YAMAHA x 2 høyttalere, x 1 basshøyttaler, totalt 20 W
Kommunikasjon	HDMI inn (x2), USB 2.0-type A (x2), USB 2.0-type mini-B	HDMI x 2 (1 x ARC), 1.1 type A, 2,0 type mini-B	HDMI x 2 (1 x ARC), 1.1 type A, 2,0 type mini-B
Tilkoblingsmuligheter for lyd	Stereo minikontakt, AtpX Bluetooth (SCMS-T)	AtpX Bluetooth (SCMS-T) via Android TV™-enhet	AtpX Bluetooth (SCMS-T) via Android TV™-enhet
Nettverk	Adapter for trådløst lokalnett – selges separat	Via Android TV™-enhet	via Android TV™-enhet
Epsons programvarelesninger	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS og Android	N/A	N/A
Andre funksjoner	Dybdejustering for 3D, bildeinterpolering, Quick Corner-korrigering, Kensington-lås	Android TV™, Chromecast built-in™ via Android TV™-enhet, Google-assistent via Android TV™-enhet, hjørnejustering, 4K inngangsstøtte, direkte strøm på/av, startskjerm	Android TV™, Chromecast built-in™ via Android TV™-enhet, Google-assistent via Android TV™-enhet, hjørnejustering, 4K inngangsstøtte, direkte strøm på/av, startskjerm
Støy (dB) normal/eco	32/24	37/23	37/23
Vekt (kg)	6,9	7,2	7,2
Mål uten føtter (B × D × H mm)	410 x 310 x 157	467 x 400 x 133	467 x 400 x 133
Strømforbruk normal/eco	368/280 W	278/179 W	278/179 W
Strømforbruk i hvilemodus, komm. av	0,5 W	0,5 W	0,5 W
TCO-sertifisert	N/A	N/A	N/A
Standard utskiftbar linse inkludert	N/A	N/A	N/A
Garanti	24 måneder / 3 000 timer – ta med til reparatør	60 måneder / 12 000 timer – ta med til reparatør	60 måneder / 12 000 timer – ta med til reparatør

Hjemme

EH-LS500W ATV	EH-LS500B ATV	EH-TW9400	EH-LS11000W
			
4K PRO-UHD	4K PRO-UHD	4K PRO-UHD	4K (3840*2160)
16:9	16:9	16:9	16:9
4 000/1 200	4 000/1 200	2 600 i normal	2 500/1 000
2 500 000:1	2 500 000:1	1 200 000:1	2 500 000:1
Laser	Laser	Lampe	Laser
20 000/30 000	20 000/30 000	2 400 / N/A	20 000/20 000
0,26–0,37:1	0,26–0,37:1	1,35–2,84:1	1,35–2,84:1
65–130"	65–130"	30–300"	30–300"
1,3 x digital	1,3 x digital	Motordrevet 2,1 x optisk	Motordrevet 2,1 x optisk
Manuell ± 3,0° Manuell ± 3,0°	Manuell ± 3,0° Manuell ± 3,0°	Manuell ± 30° N/A	Manuell ± 30° Manuell ± 30°
N/A	N/A	Strømdrevet ± 96,3 % vertikalt Strømdrevet ± 47,1 % horisontalt	Strømdrevet ± 96,3 % vertikalt Strømdrevet ± 47,1 % horisontalt
10 W	10 W	N/A	N/A
HDMI x3, RS-232C, USB 1.1 type A, USB 2.0 type mini-B	HDMI x3, RS-232C, USB 1.1 type A, USB 2.0 type mini-B	VGA inn, HDMI x2 (HDMI 1 – HDCP2.2 og 1.4), USB type A, USB type B, RS-232C, utleser ut	USB 1.1 type A (2x), USB 2.0 type mini-B, RS-232C, Ethernet-grensesnitt (100 Base-TX / 10 Base-T), utleser ut, HDMI ARC, HDMI (HDCP 2,3) (2x)
Stereo minikontakt	Stereo minikontakt	N/A	N/A
Adapter for trådløst lokalnett – selges separat	Adapter for trådløst lokalnett – selges separat	Adapter for trådløst lokalnett – selges separat	Adapter for trådløst lokalnett – selges separat
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS og Android	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS og Android	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS og Android	N/A
Android TV™, Chromecast built-in™ via Android TV™-enhet, dybdejustering for 3D, 4K enhancement, automatisk keystonekorrigering, digital zoom, direkte strøm på/av, bildeinterpolering, spillmodus, startskjerm, Kensington-lås, sikkerhetskabelhull	Android TV™, Chromecast built-in™ via Android TV™-enhet, dybdejustering for 3D, 4K enhancement, automatisk keystonekorrigering, digital zoom, direkte strøm på/av, bildeinterpolering, spillmodus, startskjerm, Kensington-lås, sikkerhetskabelhull	ISF-kalibrering, motorisert zoom / fokus / linseforskyving, 4K enhancement, støtte for HDR og UHD BD, linseposisjonsminne (x10), aktiv 3D, bilde-i-bilde, bildeinterpolering, høy opplosning, detaljforbedring, 2D til 3D-konvertering, Kensington-lås, sikkerhet for trådløst lokalnett	4K enhancement, A/V mute, digital zoom, bildeinterpolering, horisontal og vertikal keystonekorrigering, øyeblikkelig på/av, linseposisjonsminne, lang lyskildelevetid, høy opplosning
37/23	37/23	31/20	30/22
9,3	9,3	11,2	12,7
458 x 375 x 228	458 x 375 x 228	520 x 450 x 193	520 x 192,70 x 447
366/230 W	366/230 W	355/271 W	302/198 W
0,5 W	0,5 W	0,35 W	0,4 W
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
60 måneder / 12 000 timer – ta med til reparatør	60 måneder / 12 000 timer – ta med til reparatør	24 måneder / 3 000 timer – ta med til reparatør	60 måneder / 12 000 timer – ta med til reparatør

	Hjemme
Modell	EH-LS12000B
	
Oppløsning	4K (3840*2160)
Opprinnelig sideforhold	16:9
Lysstyrke for farget lys (lumen) normal/eco	2 700/1 000
Kontrastforhold	2 500 000:1
Lyskilde	Laser
Levetid lyskilde (timer) normal/eco	20 000/20 000
Projeksjonsforhold i opprinnelig sideforhold	1,35–2,84:1
Skalerbar bildestørrelse (diagonalt)	30–300"
Zoom	Motordrevet 2,1 x optisk
Vertikal keystone Horisontal keystone	Manuell ± 30° Manuell ± 30°
Linseforskyvning	Strømdrevet ± 96,3 % vertikalt Strømdrevet ± 47,1 % horisontalt
Høytalereffekt	N/A
Kommunikasjon	USB 1,1 type A (2x), USB 2,0 type mini-B, RS-232C, Ethernet-grensesnitt (100 Base-TX / 10 Base-T), utløser ut, HDMI ARC, HDMI (HDCP 2,3) (2x)
Tilkoblingsmuligheter for lyd	N/A
Nettverk	Adapter for trådløst lokalnett – selges separat
Epsons programvarelösninger	N/A
Andre funksjoner	4K enhancement, A/V mute, digital zoom, bildeinterpolering, horisontal og vertikal keystonekorrigering, ISF-sertifisering, øyeblikkelig på/av, linseposisjonsminne, lang lyskildelevetid, Quick Corner, høy oppløsning
Støy (dB) normal/eco	30/22
Vekt (kg)	12,7
Mål uten føtter (B x D x H mm)	520 x 192,70 x 447
Strømforbruk normal/eco	302/198 W
Strømforbruk i hvilemodus, komm. av	0,4 W
TCO-sertifisert	N/A
Standard utskiftbar linse inkludert	N/A
Garanti	60 måneder / 12 000 timer – ta med til reparatør



Laserprojeksjons-TV EpiqVision Mini EF-11/EF-12

Projiser i alle retninger og på nesten alle overflater med Epsons minste laserprojektorer. Disse små laserprojektorene har et stilig og sofistikert design, er lette å bruke og kommer med en rekke tilkoblingsløsninger.

EF-11



EF-12



Epsons minste utvalg av laserprojektorer

Stilig og moderne design

Høy lysstyrke for farget lys med opptil 1 000 lumen

Laserlyskilde gir opptil 10 år med underholdning¹

Projiser i alle retninger

Fjernkontroll som matcher det stilige utseendet

Hjemmeunderholdning²

Innebygd høytaler

Førsteklasses lyd fra YAMAHA (kun EF-12)

5 års garanti³

Android TV™, Google, Android, YouTube, Android TV og andre merker er varemerker for Google LLC. Abonnementer kan være påkrevd for enkelte innholdsleverandører.

1. Basert på visning av innhold i fem timer hver dag med projekturen i økonomimodus.

2. Miracast innebygd (EF-11); Android TV, Google Assistant® og innebygd Chromecast™ (EF-12).

3. 5 år eller 12 000 timer, det som inntreffer først.

Modellspesifikt tilleggsutstyr



Veggmontasjer med svært kort og kort projeksjonsavstand

ELPMB62 for EB-1485Fi, EB-720, EB-725W, EB-725Wi, EB-735F, EB-735Fi, EB-750F, EB-755F, EB-800F og EB-805F.

ELPMB64 for EB-L200SX og EB-L200SW.

ELPMB45 for EB-530, EB-535W, EB-536Wi.

Fingerberøringsenhet

ELPFT01 for EB-1485Fi, EB-725Wi og EB-735Fi.

Brakett for fingerberøringsenhet

ELPMB64 for EB-1485Fi, EB-725Wi og EB-735Fi – valgfri bruk avhengig av installasjon.

Festerammer for stabling: ELPMB52, ELPMB59

Spesialramme designet av LANG AG for EB-PU1000- til EB-L30000U-serien med projektorer for portrettvisning og projektorstabling.





ELPEC01-kameraenhet

Valgfri ekstern kameramodul designet for linser i EB-PU-serien og ELPLX-serien med ekstra kort projeksjonsavstand.



ELPAF63 Eksternt luftfilter

Valgfritt eksternt luftfilter designet for EB-PU1000-serien. Dette filteret utvider støvmotstanden og minimerer vedlikeholdsintervaller, selv når det brukes i miljøer med mye støv.



ELPHD01 HDBaseT-sender

HDBaseT-teknologi kan overføre full HD-video, -lyd, nettverks- og kontrollkommandoer via én enkelCAT-5/6-kabel som er over 100 m lang.

Komplementære løsninger

Trådløse presentasjonssystemer



ELPWP10/ELPWP20

Epsons nye trådløse presentasjonssystemer gjør det enkelt for deg å dele skjermen og være mer produktiv.

Automatisk oppstart


Epsons projektorløsninger slås automatisk på når senderen kobles til en bærbar PC.

Mottagerfunksjonalitet

Mottagerfunksjonaliteten er integrert med Epsons projektorløsninger*, noe som reduserer kostnadene for å komme i gang (kun ELPWP10).

Intuitiv design

Det er så enkelt at alle kan bruke det uten opplæring. Det er like enkelt å dele skjermen, bytte til en annen enhet eller dele opptil fire enheter samtidig som å klikke på en knapp.



1 Koble til en bærbar PC.



2 Klikk på knappen.



3 Samarbeid på storskjermen.

*Kun utvalgte Epson-laserprodukter, bruk alternativt ELPWP20 for alle andre HDMI-projektorer.

Dokumentkameraer



ELPDC21-dokumentkamera for skrivebord

2M-pikselkamera (1 920 x 1 080)

Opp til 30 bilder per sekund

A3-opptaksområde

Innebygd LED-lampe

Støtter parallel videoutgang og delt skerm-funksjonalitet

Bilder i 1080p via VGA-, HDMI- og USB-utganger

12 x optisk / 10 x digital zoom

Forbedret sikkerhet med Kensington-lås og sikkerhetsstang



ELPDC13-dokumentkamera for skrivebord

2M-pikselkamera (1 920 x 1 080)

Opp til 30 bilder per sekund

A3-opptaksområde

Innebygd LED-lampe

Støtter parallel videoutgang og delt skerm-funksjonalitet

Bilder i 1080p via VGA-, HDMI- og USB-utganger

16 x digital zoom

Forbedret sikkerhet med Kensington-lås og sikkerhetsstang



ELPDC07 – bærbart dokumentkamera

2M-pikselkamera (1 920 x 1 080)

Opp til 30 bilder per sekund

A3-opptaksområde

Innebygd LED-lampe

USB-drevet

8 x digital zoom

Alternativer



ELPAP10/ELPAP11-adapter for trådløst lokalnett

Oppgrader tilkoblingen til den kompatible Epson-projektorløsningen med denne adapteren for trådløst lokalnett som er enkel å installere (sjekk produktspesifikasjonene for kompatibilitet).



ELPCB03 styrings- og tilkoblingsboks

Epsons skreddersydde styrings- og tilkoblingsboks er utformet for å møte behovene til undervisningsbrukere. Det tilbyr en ryddig kabelhåndteringsløsning, og er kompatibel med Epson klasseromprojektorer med opptil 3 x HDMI-innganger og en RS232C-tilkobling. Med de store, tydelig merkede knappene som står i stil til knappene på Epsons-projektorer, sikres brukervennlighet, slik at foredragsholdere raskt kan slå på enheten og justere kilde og volum. Boksen er kompatibel med Epsons 3-i-1-USB-display, mens USB-signalet forsterkes i tillegg slik at det får en rekkevidde på opptil 10 m.



ELPSP02 – eksterne høyttalere

ELPSP02-høyttalerne (ekstrautstyr) er fullt kompatible med Epsons styrings- og tilkoblingsboks, og gir kraftig 2 x 15 W stereolydstøtte for perfekt klarhet selv i større rom.



ELPSC21 80" mobil

16:9 skjerm

80-tommers portabelt lerret

16:9 sideforhold perfekt for
1080p spill og filmer

Veier mindre enn 4 kg, inkludert
bæreveske

Enkelt oppsett



ELPSC32 50"

4:3-skjerm for skrivebord

50-tommers rullegardinlerret

4:3-sideforhold for
presentasjoner – ideelt for
SVGA- og XGA-projektorer

Raskt oppsett for
skrivebordsbruk

Perfekt for foredragsholdere på
reise – veier bare 3 kg

Hinsealternativer i EB-PU1000-serien

Linsetype	Ekstra kort projeksjonsavstand	Kort projeksjonsavstand	Kort projeksjonsavstand	Kort projeksjonsavstand	Middels lang projeksjonsavstand	Middels lang projeksjonsavstand	Middels lang projeksjonsavstand	Middels lang projeksjonsavstand	Lang projeksjonsavstand	Lang projeksjonsavstand
Modellhavn	ELPLX01S/LX01WS	ELPLU03S	ELPLU04	ELPLW05	ELPLM08	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPLL08	ELPLL08
Dekkde	V12H004X0A/ V12H004Y0A	V12H004UA3	V12H004U04	V12H004W05	V12H004M08	V12H004M0F	V12H004M0A	V12H004M0B	V12H004L08	V12H004L08
Type fokusering/zoom	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert
Zoomforhold (optisk)	N/A	1,2x	1,2x	1,4x	1,6x	1,6x	1,5x	1,5x	1,4x	1,4x
Prosjektsforhold										
Sidetforhold										
WUXGA-modeller	16:10, 16:9	0,35:1	0,65–0,78:1	0,87–1,05:1	1,04–1,46:1	1,44–2,32:1	2,16–3,48:1	3,32–5,06:1	4,85–7,38:1	7,21–10,11:1
F-nummer		1,9	2,0–2,26	2,0–2,1	2,0–2,22	1,65–2,27	1,8–2,51	1,84–2,4	1,81–2,34	1,8–2,45
Brennvidde		5,8 mm	11,1–13,1 mm	14,8 x 17,7 mm	17,6–24,3 mm	24,0–38,2 mm	36–57,4 mm	55,4–83,3 mm	80,6–121,1 mm	119–165,4 mm
Lerretstørrelser										
Alle modeller	100–1 000 tommeter	80–1 000 tommeter	50–1 000 tommeter	50–1 000 tommeter	50–1 000 tommeter	50–1 000 tommeter	50–1 000 tommeter	50–1 000 tommeter	50–1 000 tommeter	50–1 000 tommeter
Motorisert linsetsforskyvning										
WUXGA-modeller	Vertikal/horizontal	+ 17 % / ± 10 % maks	maks ± 67 % / ± 30 %	maks ± 67 % / ± 30 %	maks ± 67 % / ± 30 %	maks ± 67 % / ± 30 %	maks ± 67 % / ± 30 %	maks ± 67 % / ± 30 %	maks ± 67 % / ± 30 %	maks ± 67 % / ± 30 %
Vekt		3,5 kg	2,3 kg	3,1 kg	1,45 kg	1,2 kg	1,9 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg

Epsons linseavstands-kalkulator kan hjelpe deg med å bestemme den optimale sittstavstanden, projektoravstanden og bildestørrelsen. Besøk www.epson.no/avstandskalkulator

Linsealternativer i EB-PU2000-serien

Linsetype	Ekstra kort projeksjonsavstand	Kort projeksjonsavstand	Kort projeksjonsavstand	Lang projeksjonsavstand	Lang projeksjonsavstand	Lang projeksjonsavstand	Middels lang projeksjonsavstand	Middels lang projeksjonsavstand	Middels lang projeksjonsavstand	Lang projeksjonsavstand	Lang projeksjonsavstand
Modellnavn	ELPLX02S/LX02MS V12H004X0B/ V12H004Y0B	ELPLU03S V12H004U0A3	ELPLU04 V12H004U04	ELPLW05 V12H004W05	ELPLW08 V12H004W08	ELPLW06 V12H004W06	ELPLM15 V12H004M0F	ELPLM10 V12H004M0A	ELPLM11 V12H004M0B	ELPL08	V12H004L08
Dekode											
Type fokusering/zoom	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert
Zoomforhold (optisk)	N/A	x 1,2	1,2x	1,4x	1,4x	x 1,37	1,6x	1,5x	1,5x	1,4x	1,4x
Prosjektsjonsforhold											
Sideforhold											
WUXGA-modeller	0,35:1 16:10, 16:9	0,48-0,57:1 2,0-2,26	0,64-0,77:1 2,0-2,1	0,77-1,07:1 2,0-2,22	0,86-1,12:1 2,0-2,22	1,19-1,62:1 1,8-2,26	1,57-2,56:1 1,8-2,35	2,42-3,71:1 1,81-2,4	3,54-5,41:1 1,81-2,34	5,27-7,41:1 1,8-2,45	5,27-7,41:1 1,8-2,45
F-nummer	1,9	11,1-13,1 mm	14,8-17,7 mm	17,6-24,3 mm	19,7-27,5 mm	27,3-37,0 mm	36-57,4 mm	55,4-83,3 mm	80,6-121,1 mm	119-165,4 mm	
Brennvidde	8,0 mm										
Lerretstørrelser											
All modeller	100-1 000 tommer	80-1 000 tommer	60-1 000 tommer	60-1 000 tommer	60-1 000 tommer	60-1 000 tommer	60-1 000 tommer				
Linseforskyning											
WUXGA-modeller	Vertikal/horizontal	+ 25 % / ± 15 %	± 24 % / ± 10 %	± 60 % / ± 18 %	± 24 % / ± 10 %	± 60 % / ± 18 %	± 60 % / ± 18 %	± 60 % / ± 18 %	± 60 % / ± 18 %	± 60 % / ± 18 %	± 60 % / ± 18 %
Vekt	5,0 kg	2,3 kg	3,1 kg	1,45 kg	3,1 kg	2,95 kg	1,9 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg

Epsons linseavstands-kalkulator kan hjelpe deg med å bestemme den optimale sitteavstanden, projektoravstanden og bildestørrelsen. Besøk www.epson.no/avstandskalkulator

EB-L30000U-linsealternativer

Linsetype	Ekstra kort projeksjonsavstand	Projeksjon bak	Lang projeksjonsavstand	Lang projeksjonsavstand	Middels lang projeksjonsavstand	Middels lang projeksjonsavstand	Middels lang projeksjonsavstand	Lang projeksjonsavstand	Lang projeksjonsavstand
Modellnavn	ELPLX03	ELPLR05	ELPLU05	ELPLW07	ELPLM12	ELPLM13	ELPLM14	ELPL09	ELPLL10
Delkode	V12H004X03	V12H004R05	V12H004U05	V12H004W07	V12H004M12	V12H004M13	V12H004M14	V12H004L09	V12H004L10
Type fokusering/zoom	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert
Zoomforhold (optisk)	N/A	N/A	x 1,21	x 1,37	x 1,35	x 1,52	x 1,50	x 1,50	x 1,50
Projeksjonsforhold									
Sideforhold									
WUXGA	16:10, 16:9	0,35:1	0,63:1	0,90–1,09:1	1,29–1,76:1	1,74–2,35:1	2,28–3,46:1	3,41–5,12:1	4,79–7,20:1
F-nummer	2,2	2,2	2,2	2,4–2,6	2,2–2,5	1,9–2,1	1,9–2,4	1,9–2,4	2,1–2,5
Brennvidde	11,16 mm	19,1 mm	28,4–34,0 mm	40,6–55,2 mm	54,7–73,0 mm	71,6–107,3 mm	104,8–156,9 mm	149,7–225,0 mm	216,6–326,8 mm
Lerretstørrelser									
Alle modeller	120–1000 tommer	100–1000 tommer	100–1000 tommer	100–1000 tommer	100–1000 tommer	100–1000 tommer	100–1000 tommer	100–1000 tommer	100–1000 tommer
Linseforskyvning									
WUXGA	Vertikal/horisontal	± 25 % / ± 15 % maks	± 15 % / ± 5 % maks	± 55 % / ± 25 % maks	± 65 % / ± 30 % maks	± 65 % / ± 30 % maks	± 65 % / ± 30 % maks	± 55 % / ± 25 % maks	± 55 % / ± 25 % maks
Vekt	13 kg	9,4 kg	9,7 kg	7,2 kg	9,5 kg	9,5 kg	9,2 kg	9,2 kg	10,5 kg

Epsons linseavstands-kalkulator kan hjelpe deg med å bestemme den optimale sitteavstanden, projektoravstanden og bildestørrelsen. Besøk www.epson.no/avstandskalkulator

Ordliste og funksjoner

Se etter tilleggsfunksjoner som forbedrer brukeropplevelsen ytterligere. Funksjoner er spesifikke for bestemte modeller – sjekk individuelle produktspesifikasjoner for detaljer.

Automatisk kalibrering

Epsons interaktive projektorer muliggjør automatisk kalibrering av det interaktive overflateområdet. Med bare et par klikk kan en interaktiv arbeidsplass kalibreres uten å måtte utføre en langvarig manuell prosess.

Automatisk lampedimming

Denne funksjonen justerer automatisk lysstyrken til projektoren i henhold til lysforholdene i omgivelsene eller innholdet i det projiserte bildet.

Automatisk tilpasning til lerret

Med denne funksjonen kan en projektor ukomplisert settes opp foran et innrammet lerret. Med et enkelt trykk på knappen for tilpasning til lerret justeres bildet perfekt i forhold til lerretkantene for raskt og enkelt oppsett.

Fargekalibrering

Få jevne bilder og hold vedlikeholdet på et minimum med det innebygde kameraet. Kameraet finner bilder som har blitt ujevne over tid, oppdager små forskjeller mellom flere projektorer og legger til rette for automatisk fargekorrigering.

Modus for konstant lysstyrke

Konstant lysstyrke-modus opprettholder projektorens lysstyrke på et spesifisert nivå i opptil 97 000 timer og bidrar til å sikre levetiden til lyskilden.

Kontrastforhold

Graden av forskjell mellom de lyseste og mørkeste områdene av det projiserte bildet. Et høyt kontrastforhold er spesielt viktig for hjemmekinoprojektorer.

Kopiinnstilling i OSD

En funksjon som muliggjør kloning av projektorenes OSD-menyinnstillinger som brukerlogo og fargemodus via en USB-minnepinne eller USB-B-kabel for overføring til andre kompatible projektorer i omgivelsene.

Korrigering for buede flater og hjørner

Forbedret geometrisk korrekjonsevne slik at store bilder kan pakkes rundt buede overflater eller hjørner, noe som skaper fengende visning i innovative områder.

Detaljforbedring

Bedre oppfattelse av detaljer med en prosess som forbedrer kontrast og tekstur i innhold.

DICOM-simulering

Denne dedikerte fargemodusen er utformet for å vise frem den beste bredden av gråtoner – perfekt for visning av medisinske bilder som røntgen (kan ikke brukes til diagnostisering).

Kantblanding

Innebygd evne til å bruke flere projektorer vertikalt eller horisontalt for én gigantisk visning. Kantblanding håndterer overlapping mellom projektorer og gir store bilder uten kanter.

Fokushjelp

Et innebygd testmønster som er brukervennlig og gjør at fokus justeres perfekt i løpet av sekunder.

Bildeinterpolering

Videobehandlingsteknologi som setter inn ekstra rammer mellom de opprinnelige for å gi en jevnere og skarpere avspilling – spesielt viktig for actionsekvenser med raske bevegelser i HD-filminnhold.

Stort dynamisk område (HDR)

HDR sørger for en optimal visuell opplevelse ved å øke kontrastforholdet, for å levere et mye større område mellom de mørkeste og lyseste områdene på visningsflaten. Du får bilder med mer dybde, som er utrolig detaljrike på en måte som ikke har vært mulig å oppnå før nå. Fargene blir dypere, slik at bildene føles mer naturlige, men likevel intense og til slutt mer omsluttende.

Keystonekorrigering

En digital bildetilpasning som brukes til å justere bildet når det projiseres i en vinkel i forhold til lerretet, noe som gir et rektangulært bilde i stedet for en «keystone»-form. På noen modeller er dette tilgjengelig for både horisontal og vertikal korreksjon. På mer avanserte modeller utføres disse korrekjonene automatisk.

Linseposisjonsminne

Spesifikke linseposisjoner kan lagres i projektorminnet, inkludert linseforskyvning, fokus og projeksjonsstørrelser, slik at du raskt kan justere projektoren, avhengig av sideforholdet på innholdet.

Linseforskyvning

En funksjonalitet man finner i avanserte produkter, der en fysisk justering av linseposisjonen gjør det mulig å flytte et bilde horisontalt eller vertikalt uten at bildekvaliteten reduseres, perfekt for enkel installasjon.

MHL

Mobile High-Definition Link er en tilkoblingsteknologi som muliggjør enkel deling av innhold direkte fra en smarttelefon eller et nettbrett, mens enheten lades samtidig.

Interaktivitet flere steder

Denne funksjonen tillater tilkobling av fire projektorer samtidig med bruk av iProjection for PC-er med innhold og interaktivitet delt på alle brukere. Dette betyr at folk på ulike steder kan samarbeide om det samme innholdet eksternt.

presentasjon uavhengig av PC

Vis filer fra USB-minne uten behov for bærbar datamaskin og kabler. Kompatible filer kan variere i forhold til projektortype.

Bilde-i-bilde

Vis én kilde i fullskjermmodus, samtidig som en sekundær kilde vises som et mindre innfelt bilde.

Punkt- og buekorrigering

Geometrisk korrigering som muliggjør utførelse av små korrigeringer for lerret som er jevne noen steder eller svakt buet – perfekt for installasjoner i stor skala.

Portrettvisning

Muliggjør projeksjon av portrettorienterte bilder ved å plassere projektoren på siden (vær oppmerksom på at et annet lampesett kreves for denne funksjonen).

QR-kodefunksjon

Viser en QR-kode på visningsflaten for enkel trådløs tilkobling via iProjection.

Keystonekorrigering i sanntid

Holder bildet perfekt justert med konstant overvåking av projektorens plassering og opprettholder et rektangulært bilde i sanntid.

Oppløsning og sideforhold

Den opprinnelige oppløsningen er antallet distinkte piksler i hver dimensjon som kan vises. Dette er angitt som antallet kolonner og rader med piksler som danner bildet, f.eks. 1920 x 1080 (1080p). Jo høyere oppløsning, desto mer detaljert og skarpt er det projiserte bildet. Forholdet mellom horisontale og vertikale linjer gir også det opprinnelige sideforholdet. I dette tilfellet tilsvarer 1920 x 1080 et opprinnelig sideforhold på 16:9. Det er best å tilpasse inngangssignalopplosningen til projektorens utdataopplosning der det er mulig, for å få det beste bildet.

Planleggingsfunksjon

Innebygd planadministrasjon som muliggjør tidsinnstilling av mange projektorfunksjoner uten behov for å være koblet til en PC eller et nettverk – perfekt for arrangementer og iscenesettelse.

Skjerm speiling (Miracast)

Enkel trådløs overføring av full HD-video (1080p) og lyd fra kompatible smarttelefoner, nettbrett eller PCer.

Skjerm deling

Innhold kan deles mellom projektorer på samme nettverk, fremme høyere engasjement og samarbeid uten behov for ekstra programvare.

Opp til fire projektorer kan kobles sammen, der alle viser innholdet samtidig som andre Epson-displayer (kun utvalgte modeller).

Delt skjerm

Med denne funksjonen kan innhold fra to forskjellige kilder spilles av samtidig, der ett bilde er større enn det andre eller begge har lik størrelse.

Høy oppløsning

Bildebehandling som oppskalerer standard HD-innhold til et skarpere og mer detaljert utgangsbilde.

Projeksjonsforhold

Projeksjonsavstanden delt på bredden av det projiserte bildet. Kortere projeksjonsforhold muliggjør store projeksjonsstørrelser fra en kortere avstand. Tilgjengelige projeksjonsforhold for en gitt projektor avhenger også av det mulige zoomeområdet.

USB-display

3-i-1-USB-display gir muligheter for enkel koble til og spill. Én USB-kabel kan brukes for bilder, lyd og kontroll. Dette gjør at du sparar tid når du utfører en tilkobling, ettersom databildet skal vises automatisk, noe som eliminerer behovet for flere kabler.

Garanti

For å sikre kundetilfredshet og fullstendig trygghet har Epson en markedsledende serviceorganisasjon. Alle projektorer for bedrifter og hjemmekinoprojektorer i denne veilederingen er dekket av minimum to års maskinvare- og ett års lampegaranti. Hvis du vil ha nøyaktige detaljer for hver modell og ønsker å finne ut mer om alternativer for garantiutvidelse, gå til www.epson.no/warranty

Nettbasert styring (med støtte for smartenheter)

Bruk en nettlese eller smartenhet for å justere innstillingene til projektoren. Den nyutviklede OSD-kontrollpanel-funksjonen tillater styring av OSD-menyen og viser linseforskyvningssområdet som er tilgjengelig.

For å få mer informasjon kan du kontakte ditt lokale Epson-kontor eller besøke www.epson.no/contactus:

Epson Norge
Salgskontor: 67 11 37 70
Support/Service: 21 93 95 04
www.epson.no/contactus

Fjordveien 3
1363 Høvik



Varemerker og registrerte varemerker eies av Seiko Epson Corporation eller deres respektive innehavere. Produktopplysningene kan endres uten varsel.

¹ 2001 til 2020, 500 lumen og mer, eksklusive skjermlose TV-er, Futuresource Consulting – Quarterly Projector Market Insights – Worldwide Analyzer CY20Q4.

² Fargelysstyrken lys (Colour Light Output) i den mest lyssterke modusen, målt av et utenforstående laboratorium i henhold til IDMS 15.4. Fargelysstyrken kan variere, avhengig av bruksforholdene. Mest solgte Epson 3LCD-projektorer mot bestselgende DLP-projektorer med én brikke basert på NPD-salgsdata for oktober 2019-september 2020.

³ Avhengig av produkt, vennligst sjekk spesifikasjonene på side 10-33.

⁴ Epson ble tildelt sertifisering fra TCO Certified for utvalgte samlinger av projektorer. TCO Certified er verdens mest omfattende bærekraftssertifisering for IT-produkter, som må oppfylle livssykluskriterier for sosial og miljømessig bærekraft. Du kan lese mer på <https://tcocertified.com> (siden er på engelsk).

⁵ 4K enhancement-teknologi forskyver alle piksler diagonalt for å fordoble oppløsningen i Full HD. Oppløsningen er Full HD i 3D-modus.

⁶ Google Søk-funksjonen er verdensomspennende. Google Søk kan ikke kommunisere smart-løsningen med Google Home. Google Assistant er ikke tilgjengelig for visse språk og land.

⁷ Casting er bare optimalisert for utvalgte tjenester. Strømmevitenskapen for annet innhold kan variere. Støttede operativsystemer og enheter: Android 2.3 og nyere, iOS® 7 og nyere, Windows® 7 og nyere, Mac OS® 7 og nyere og Chrome OS (versjon 38 eller nyere).