

Soluții de afișare Epson

Ghidul produselor 2022

- Ultraportabile/Sală de ședințe
- Portabile
- Sală de conferințe
- Seria Agile/Spațiu de studiu (distanță scurtă)
- Seria Agile/Spațiu de studiu
- Seria Agile interactivă/Spațiu de studiu

- Sală de conferințe de mari dimensiuni
- Instalabile
- Iluminare și semnalistică
- Home

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Adăugați posibilități de colaborare și conectare în spațiile destinate conferințelor

În afaceri, productivitatea și eficiența reprezintă cheia succesului. Soluțiile de afișare Epson redefinesc prezentările companiilor, asigurând întâlniri eficiente și productive în orice mediu de lucru.

Alegerea este clară

Dimensiunea afișajului adecvată încăperii maximizează captivarea publicului. Spre deosebire de afișajele pe ecrane plate fixe, soluțiile scalabile Epson proiectează imagini de o calitate incredibilă, de până la 500", în raporturi de aspect multiple. De asemenea, puteți conecta mai multe proiectoare, pentru a crea o singură imagine mare și perfectă. Iar datorită mobilității mai mari a proiectoarelor noastre, nu trebuie să vă limitați la o singură încăpere sau locație.



**EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS¹**



Vizionare fără restricții

Un mediu de vizionare relaxant ajută publicul să se concentreze asupra informațiilor prezentate. Soluțiile de afișare Epson sunt mai puțin pixelate și evită reflexiile, punctele oarbe și amprente digitale asociate ecranelor plate. Vizionarea poate avea loc fără obstrucții, din orice punct al încăperii.



Calitate excelentă

Proiectați imagini vibrante și captivante cu rezoluții mari, chiar și în încăperi foarte luminoase, prin intermediul tehnologiei Epson 3LCD. Motorul optic al panoului 3LCD care se află la baza fiecărui projector Epson combină rezoluția superioară și rapoartele mari de contrast, oferind culori vibrante și o luminozitate de până la trei ori mai mare decât în cazul proiectoarelor DLP cu 1 cip².



Conectivitate fără probleme

Soluțiile de afișare Epson oferă compatibilitate și conectivitate extinse, pentru a funcționa în orice configurație sau situație. Aplicațiile și programele noastre software dedicate sunt extrem de versatile și le permit utilizatorilor să intervină de pe propriile dispozitive.



Eliminați ciclurile de întreținere

Soluțiile de afișare Epson sunt extrem de durabile, îmbinând performanța cu fiabilitatea, ceea ce înseamnă costuri mai mici, cicluri de viață mai lungi și garanții impresionante, de până la cinci ani. Vă puteți baza pe o durată de viață de până la 12.000 de ore pentru lămpi sau 30.000 de ore pentru sursele de lumină laser³.



Alegeți sustenabilitatea

Spre deosebire de ecranele plate, multe proiectoare profesionale Epson sunt certificate TCO⁴, îndeplinind cele mai complexe criterii de sustenabilitate din lume pentru produsele IT. Pentru a realiza acest lucru, stabilim cele mai înalte standarde în lanțurile de aprovizionare și în fabricile noastre. Astfel, vă ajutăm organizația să își îndeplinească propriile obiective privind responsabilitatea socială.

www.epson.ro/tcocertified



Deschizător de drumuri în excelența tehnologiei vizuale

Succesul în lumea comunicațiilor vizuale presupune libertatea de a proiecta imagini mai luminoase, mai îndrăznețe și mai creative în fiecare mediu. De aceea, depunem eforturi pentru a dezvolta soluții inovatoare, flexibile, care să ducă imaginile proiectate pe noi culmi.

Calitate excepțională


Fiecare proiector Epson este rezultatul angajamentului nostru privind cercetarea și dezvoltarea. La fabricarea produselor noastre, ținem cont de calitatea superioară a imaginii, ușurința utilizării și fiabilitatea deplină. Soluțiile noastre combină luminozitatea ridicată, texturile îmbunătățite și claritatea excepțională, producând imagini puternice, vibrante, care pot fi vizualizate în lumină ambientală puternică, chiar și în spații foarte mari.

Tehnologie de ultimă oră

Proiectoarele noastre adaugă flexibilitate, calitate și creativitate în aproape orice locație. Configurarea și conectivitatea flexibile, inclusiv instalarea la 360° și lucrul facil în rețea, fac ca proiecțiile excelente să fie simple. Tehnologia noastră 3LCD produce imagini de până la trei ori mai luminoase decât proiectoarele DLP convenționale cu 1 cip². Am creat primul proiector cu laser 3LCD din lume de 30.000 de lumeni, EB-L30000U, folosind motorul cu lumină anorganică în proiectoarele noastre cu laser.

O gamă largă de lentile

Alegeți dintre opțiuni extinse de lentile cu puterea și flexibilitatea de a mări orice imagine. Acestea includ reglarea motorizată, funcția de memorie și lentile cu deplasare zero, pe distanțe foarte scurte, care proiectează de la doar 1,5 m o imagine cu diagonala de 200 inci.

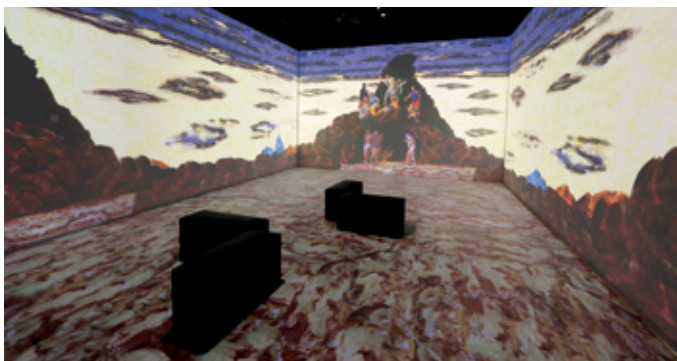



Asistență extinsă

Pe lângă fabricarea unor produse robuste care durează, noi oferim o gamă de servicii și opțiuni de asistență pentru proiectoarele noastre, care vă permit să vă concentrați pe creativitate pentru clienții și publicul dvs. De la sugestii înainte de vânzare până la asistență permanentă și acces la expertiză, garanțiile noastre standard și CoverPlus 365 vă oferă o protecție extinsă permanentă, care funcționează ori de câte ori aveți nevoie.

Depășirea așteptărilor publicului

Publicul modern are așteptări ridicate. Așadar, extindeți-vă creativitatea în cadrul evenimentelor mari și atracțiilor cu ajutorul caracteristicilor precum proiecția în portret și divizarea ecranului, instalarea la 360° și proiecția pe podea, tavan, în colțuri și pe suprafețe curbate. De la educație și galerii de artă până la semnalistica digitală și evenimente corporative, de la flota de proiectoare interne până la piața de închirieri, proiectoarele Epson reprezintă soluția inteligentă și eficientă.

Întreținere simplă

Reduceți semnificativ costurile de exploatare cu proiectoarele noastre fiabile, rezistente la căldură. Proiectoarele instalabile Epson sunt construite cu surse de lumină și filtre de lungă durată, oferind până la 20.000 de ore de performanță fără întreținere și chiar mai mult în modurile noastre extinse.

Tehnologii cheie



sound by YAMAHA

Niveluri egale de luminozitate pe alb (WLO) și pe culoare (CLO)

Doar luminozitatea pe alb nu poate oferi culorile realiste pe care le vedeți în viața de zi cu zi. De aceea, tehnologia 3LCD utilizată de proiectoarele Epson oferă o luminozitate la fel de ridicată pe alb (WLO) și pe culoare (CLO).

CLO este un indicator al capacității proiectorului de a reda culorile. Dezvoltat de cercetătorii care studiază culorile folosind aceeași strategie ca în cazul măsurării (luminozității) WLO, CLO oferă o modalitate simplă, exactă și ușor de înțeles pentru a evalua performanțele cromatice ale unui proiector.

Proiectoarele Epson oferă în permanență imagini realiste și culori bogate, care sunt de până la trei ori mai luminoase decât în cazul proiectoarelor DLP cu 1 cip².

Sursă de lumină laser

Beneficiați de calitate și fiabilitate fără egal, datorită noilor proiectoare Epson cu sursă de lumină laser. Noul disc rotativ de fosfor și panourile LCD sunt fabricate din materiale anorganice cu o rezistență superioară la lumină și căldură, pentru a beneficia de o fiabilitate excelentă. Combinația dintre discul cu fosfor anorganic și panourile LCD anorganice într-un proiector cu laser produce imagini luminoase, vibrante, pe perioade de timp extrem de lungi.

4K PRO-UHD

4K PRO-UHD⁵ oferă o imagine realistă luminoasă, extraordinar de bine definită, prin combinarea tehnologiilor Epson avansate cu capacitatea de a accepta conținut 4K nativ și prin amplificarea conținutului non-4K pentru a depăși rezoluția Full HD.

Sunet prin sistemul audio YAMAHA

Îmbunătățiți experiența vizionării de acasă cu ajutorul sunetului premium produs de tehnologia YAMAHA unică și puternică de procesare DSP, numită AudioEngine™, care oferă sunet surround 3D uimitor, pentru a corespunde cu dimensiunea captivantă a ecranului.

*Doar pentru EF-12 și EH-LS300

Redați, partajați și colaborați

Redați și partajați wireless

Aplicația iProjection pentru PC/Mac

Soluție wireless de duplicare a ecranului, care utilizează conexiunea Wi-Fi încorporată a dispozitivului prezentatorului, pentru a transmite și a partaja conținut către proiector. Până la 50 de dispozitive pot fi conectate la același proiector și până la patru pot prezenta conținutul în același timp. Modul de moderator încorporat permite ca un utilizator să preia controlul asupra conținutului primit de pe dispozitivele conectate.

Aplicația iProjection pentru iOS/Android

Soluția BYOD bogată în funcții pentru smartphone-uri și tablete le permite utilizatorilor să redea în flux și să partajeze conținut, să facă adnotări și chiar să controleze proiectorul, toate acestea direct de pe dispozitivele lor. Există, de asemenea, un mod pentru mai multe dispozitive, care permite colaborarea în grup. Modul de moderator încorporat permite ca un utilizator să preia controlul asupra conținutului primit de pe dispozitivele conectate.

Aplicația iProjection pentru Chromebook

Acceptă afișarea identică a întregului conținut din Chromebook, inclusiv Google Docs, Slides, Sheets și browserul Chrome.

Duplicarea ecranului (Miracast)

Standard la nivel de industrie, care permite duplicarea ecranului de pe smartphone-uri, tablete și computere compatibile, pentru a spori flexibilitatea BYOD și a oferi libertatea conectivității wireless.

Interactivitate și colaborare

Soluție de colaborare pentru educație

Noua noastră soluție oferă o tablă albă avansată cu funcționalitate online integrată, integrare cu numeroase aplicații VC utilizate frecvent și conectivitate wireless cu mai multe tipuri de dispozitive.

Easy Interactive Tools

Vă oferă posibilitatea de a face adnotări și a desena pe imaginile proiectate sau pe o tablă albă. De asemenea, puteți controla simplu camera pentru documente și proiectorul.

Soluții de gestionare a proiectorului

Monitorizare și control

Epson Projector Management

Utilitarul de gestionare centralizată, care poate fi descărcat gratuit, le permite administratorilor IT, din unitățile de producție și de rețea să monitorizeze, să își controleze și să gestioneze eficient flota de soluții de afișare Epson. De asemenea, software-ul este compatibil cu dispozitivele certificate PjLink. Funcțiile includ starea echipamentului, raportarea erorilor și comutarea între surse de intrare. Funcția de programare poate opri toate proiectoarele dintr-o clădire, în timp ce monitorizarea erorilor ajută la evitarea întârzierilor și a timpilor de nefuncționare.

Epson Projector Professional Tool

Puteți crea rapid și ușor imagini aliniate perfect cu ajutorul Epson Projector Professional Tool. Utilitatea software-ului nostru gratuit, descărcabil îmbunătățește viteza de configurare pentru instalările multi-proiectoare. Acesta vă oferă acces și la tehnici mai avansate, direct din cutie.

Epson Projector Configuration Tool

Cu ajutorul acestei aplicații gratuite pentru dispozitive inteligente, instalarea și configurarea mai multor proiectoare este foarte simplă. Trebuie doar să înregistrați datele proiectorului utilizând conectivitatea NFC, să citiți și să editați setările din aplicație și apoi să încărcați setările în flota de proiectoare, pe care nici nu este nevoie să le porniți.

Administrare conținut

Epson Projector Content Manager

Permite crearea listelor de redare utilizând fotografii, videoclipuri, filtre de formă și efecte, care pot fi programate și salvate pe un dispozitiv de stocare extern pentru redarea conținutului fără cablu, direct pe proiector.

Epson Creative Projection

Creați cu ușurință conținut personalizat pe smartphone sau tabletă. Decorați orice cameră sau spațiu combinând fotografiile și filmele cu șabloanele și ștampilele integrate ale aplicației.

Utilitare

Epson are instrumentele care vă ajută să selectați proiectorul perfect pentru aplicația dvs., inclusiv prin calcularea dimensiunilor ideale ale afișajului, precum și soluția de afișare Epson adecvată mediului respectiv.

Calculator pentru dimensiunile afișajului

Stabiliți dimensiunile de afișare ideale pentru încăperea dvs. în funcție de dimensiunile și dispunerea acestora și de numărul de locuri.

www.epson.ro/imagineaconteaza

Calculator distanțe de proiecție

Puteți stabili cu ușurință dimensiunile imaginilor și distanțele de proiecție pentru toată gama noastră de proiectoare. Selectați pur și simplu dimensiunea ecranului sau distanța de proiecție și instrumentul online inteligent va calcula automat toate dimensiunile necesare pentru instalare.

www.epson.eu/distancecalculator

	Ultraportabile/Sală de ședințe		Portabile
Model	EB-1780W	EB-1795F	EB-E01
			
Rezoluție	WXGA (1.280 × 800)	Full HD (1.920 × 1.200)	XGA
Aspect nativ	16:10	16:9	4:3
Luminozitate pe culoare (lumeni) în modul normal/eco	3.000/1.900	3.200/1.900	3.300/2.200
Raport de contrast	10.000:1	10.000:1	15.000:1
Sursă de lumină	Lampă	Lampă	Lampă
Durată de viață a sursei de lumină (ore) în modul normal/eco	4.000/7.000	4.000/7.000	6.000/12.000
Raport de proiecție la aspectul nativ	1,0 – 1,26:1	1,02 – 1,23:1	1,44 – 1,95:1
Dimensiune imagine scalabilă (diagonală)	30 – 300"	30 – 300"	30 – 350"
Zoom	Optic 1,2x	Optic 1,2x	Digital 1,35x
Corecție trapez pe verticală Corecție trapez pe orizontală	Automată ±30° Manuală ±30°	Automată ±30° Automată ±20°	Automată ±30° Manuală ±30°
Deplasare lentilă	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Puterea difuzorului	1 W	1 W	2 W mono
Conectivitate	Intrare VGA, RCA compozit, USB tip B, USB tip A, HDMI	Intrare VGA, RCA compozit, USB tip B, USB tip A, HDMI, duplicarea ecranului (Miracast)	Intrare HDMI, intrare VGA, USB 2.0 tip B
Conectivitate audio	Intrare stereo mini	Intrare stereo mini	Nu se aplică
Rețea	LAN wireless	LAN wireless	Nu se aplică
Soluții software Epson	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook	Nu se aplică
Alte caracteristici	Display USB 3-în-1, cursor dezactivare A/V, mod culoare DICOM SIM, divizare ecran, prezentare fără PC, sistem de securitate Kensington, LAN wireless securizat, protecție prin parolă, geantă de transport	Display USB 3-în-1, cursor dezactivare A/V, mod culoare DICOM SIM, divizare ecran prezentare fără PC, încadrare automată pe ecran și focalizare automată, corecție a trapezului în timp real, Gesture Presenter, NFC, sistem de securitate Kensington, LAN wireless securizat, protecție prin parolă, geantă de transport	Cursor dezactivare A/V, cursor corecție trapez pe orizontală, corecție rapidă în colțuri, divizare ecran, căutare automată a sursei, sistem de securitate Kensington, lacăt și bară pentru cablul de securitate, protecție prin parolă, geantă de transport opțională
Zgomot (dB) în modul normal/eco	39/30	39/30	37/28
Greutate (kg)	1,8	1,8	2,4
Dimensiuni fără picioare (L × A × l mm)	292 × 213 × 44	292 × 213 × 44	302 × 237 × 82
Consum de energie normal/eco	277 W/200 W	295 W/208 W	327 W/225 W
Consum de energie în standby, cu com. oprite	0,34 W	0,34 W	0,3 W
Certificare TCO	Da	Da	Nu se aplică
Lentile standard înlocuibile incluse	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Garanție	Proiector – 5 ani Lampă – 5 ani/1.000 de ore	Proiector – 5 ani Lampă – 5 ani/1.000 de ore	Proiector – 2 ani Lampă – 1 an/1.000 de ore

Portabile

EB-X06	EB-W06	EB-FH06	EB-E10
			
XGA	WXGA	Full HD	XGA
4:3	16:10	16:9	4:3
3.600/2.400	3.700/2.400	3.500/2.300	3.600/2.200
16.000:1	16.000:1	16.000:1	15.000:1
Lampă	Lampă	Lampă	Lampă
6.000/12.000	6.000/12.000	6.000/12.000	6.000/12.000
1,48 – 1,77:1	1,30 – 1,56:1	1,22 – 1,47:1	1,44 – 1,95:1
30 – 300"	33 – 320"	34 – 332"	30 – 350"
Optic 1,2x	Optic 1,2x	Optic 1,2x	Digital 1,35x
Manuală ±30° Manuală ±30°	Manuală ±30° Manuală ±30°	Manuală ±30° Manuală ±30°	Automată ±30° Manuală ±30°
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
2 W mono	2 W mono	2 W mono	2 W mono
Intrare HDMI, intrare VGA, USB 2.0 tip A, 2.0 tip Mini-B	Intrare HDMI, intrare VGA, USB 2.0 tip A, 2.0 tip Mini-B	Intrare HDMI, intrare VGA, USB 2.0 tip B	Intrare HDMI, intrare VGA, USB 2.0 Tip A, 2.0 tip Mini-B
Intrare pereche RCA	Intrare pereche RCA	Intrare pereche RCA	Nu se aplică
Adaptor LAN wireless – vândut separat	Adaptor LAN wireless – vândut separat	Adaptor LAN wireless – vândut separat	Nu se aplică
Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management	Nu se aplică
Cursor dezactivare A/V, cursor corecție trapez pe orizontală, corecție rapidă în colțuri, divizare ecran, căutare automată a sursei, sistem de securitate Kensington, lacăt și bară pentru cablul de securitate, protecție prin parolă, geantă de transport opțională	Cursor dezactivare A/V, cursor corecție trapez pe orizontală, corecție rapidă în colțuri, divizare ecran, căutare automată a sursei, sistem de securitate Kensington, lacăt și bară pentru cablul de securitate, protecție prin parolă, geantă de transport opțională	Cursor dezactivare A/V, cursor corecție trapez pe orizontală, corecție rapidă în colțuri, divizare ecran, căutare automată a sursei, sistem de securitate Kensington, lacăt și bară pentru cablul de securitate, protecție prin parolă, geantă de transport opțională	Cursor dezactivare A/V, cursor corecție trapez pe orizontală, corecție rapidă în colțuri, divizare ecran, căutare automată a sursei, sistem de securitate Kensington, lacăt și bară pentru cablul de securitate, protecție prin parolă, geantă de transport opțională
37/28	37/28	37/28	37/28
2,5	2,5	2,7	2,4
302 × 237 × 82	302 × 237 × 82	302 × 252 × 92	302 × 237 × 82
327 W/225 W	327 W/225 W	327 W/225 W	327 W/225 W
0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Proiector – 2 ani Lampă – 1 an/1.000 de ore	Proiector – 2 ani Lampă – 1 an/1.000 de ore	Proiector – 2 ani Lampă – 1 an/1.000 de ore	Proiector – 2 ani Lampă – 1 an/1.000 de ore

	Portabile		
Model	EB-X51	EB-W51	EB-FH52
			
Rezoluție	XGA	WXGA	Full HD (1.920 x 1.080)
Aspect nativ	4:3	16:10	16:9
Luminozitate pe culoare (lumeni) în modul normal/eco	3.800/2.500	4.000/2.600	4.000/2.400
Raport de contrast	16.000:1	16.000:1	16.000:1
Sursă de lumină	Lampă	Lampă	Lampă
Durată de viață a sursei de lumină (ore) în modul normal/eco	6.000/12.000	6.000/12.000	5.500/12.000
Raport de proiecție la aspectul nativ	1,48 – 1,77:1	1,30 – 1,56:1	1,32 – 2,14:1
Dimensiune scalabilă imagine (diagonală)	30 – 300"	33 – 320"	30 – 300"
Zoom	Optic 1,2x	Optic 1,2x	Optic 1,6x
Corecție trapez pe verticală Corecție trapez pe orizontală	Manuală ±30° Manuală ±30°	Manuală ±30° Manuală ±30°	Automată ±30° Manuală ±30°
Deplasare lentilă	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Puterea difuzorului	2 W mono	2 W mono	16 W
Conectivitate	Intrare HDMI, intrare VGA, USB 2.0 tip A 2.0 tip Mini-B	Intrare HDMI, intrare VGA, USB 2.0 tip A, 2.0 tip Mini-B	Intrare VGA, intrare HDMI x 2, intrare compozit, USB 2.0 tip A, USB 2.0 tip B, LAN wireless, duplicarea ecranului (Miracast)
Conectivitate audio	Intrare pereche RCA	Intrare pereche RCA	Intrare pereche RCA
Rețea	Adaptor LAN wireless – vândut separat	Adaptor LAN wireless – vândut separat	Unitate LAN wireless
Soluții software Epson	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management
Alte caracteristici	Cursor dezactivare A/V, cursor corecție trapez pe orizontală, corecție rapidă în colțuri, divizare ecran, căutare automată a sursei, funcție cod QR, sistem de securitate Kensington, lacăt și bară pentru cablul de securitate, protecție prin parolă, geantă de transport	Cursor dezactivare A/V, cursor corecție trapez pe orizontală, corecție rapidă în colțuri, divizare ecran, căutare automată a sursei, funcție cod QR, sistem de securitate Kensington, lacăt și bară pentru cablul de securitate, funcții de redare în flux și partajare, protecție prin parolă, geantă de transport	Cursor dezactivare A/V, cursor corecție trapez pe orizontală, corecție rapidă în colțuri, divizare ecran, căutare automată a sursei, funcție cod QR, sistem de securitate Kensington, lacăt și bară pentru cablul de securitate, protecție prin parolă, geantă de transport
Zgomot (dB) în modul normal/eco	37/28	37/28	37/28
Greutate (kg)	2,5	2,5	3,1
Dimensiuni fără picioare (L x A x I mm)	302 x 237 x 82	302 x 237 x 82	309 x 282 x 90
Consum de energie în modul normal/eco	327 W/225 W	327 W/225 W	327 W/225 W
Consum de energie în standby, cu com. oprite	0,3 W	0,3 W	0,3 W
Certificare TCO	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Lentile standard înlocuibile incluse	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Garanție	Proiector – 2 ani Lampă – 1 an/1.000 de ore	Proiector – 2 ani Lampă – 1 an/1.000 de ore	Proiector – 3 ani Lampă – 3 ani/1.000 de ore

Portabile	Sală de conferințe		
EB-E20	EB-X49	EB-W49	EB-982W
			
XGA (1.024 × 768)	XGA (1.024 × 768)	WXGA (1.280 × 800)	WXGA (1.280 × 800)
4:3	4:3	16:10	16:10
3.400/2.200	3.600/2.400	3.800/2.600	4.200/2.600
15.000:1	16.000:1	16.000:1	16.000:1
Lampă	Lampă	Lampă	Lampă
6.000/12.000	6.000/12.000	8.000/17.000	6.500/17.000
1,44 – 1,95:1	1,48 – 1,77:1	1,30 – 1,56:1	1,38 – 2,24:1
30 – 350°	30 – 300°	33 – 320°	29 – 280°
Digital 1,35x	Optic 1,2x	Optic 1,6x	Optic 1,6x
Manuală ±30° Manuală ±30°	Automată ±30° Manuală ±30°	Automată ±30° Manuală ±30°	Automată ±30° Manuală ±30°
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
5 W	5 W	5 W	16 W
Intrare VGA × 2, ieșire VGA, intrare HDMI, intrare compozit, USB 2.0 tip B, RS-232C	Intrare VGA × 2, ieșire VGA, intrare HDMI, intrare compozit, USB 2.0 tip A, USB 2.0 tip B, RS-232C, RJ45, LAN wireless (opțional)	Intrare VGA × 2, ieșire VGA, intrare HDMI × 2, intrare compozit, USB 2.0 tip A, USB 2.0 tip B, RS-232C, RJ45, LAN wireless (opțional)	Intrare VGA × 2, ieșire VGA, intrare HDMI × 2, intrare compozit, USB 2.0 tip A, USB 2.0 tip B, RS-232C, RJ45, LAN wireless (opțional)
Ieșire stereo mini, intrare stereo mini × 2, intrare pereche RCA	Ieșire stereo mini, intrare stereo mini × 2, intrare pereche RCA	Ieșire stereo mini, intrare stereo mini × 2, intrare pereche RCA	Ieșire stereo mini, intrare stereo mini × 2, intrare pereche RCA, intrare microfon
Nu se aplică	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională
Nu se aplică	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management
Cursor dezactivare A/V, cursor corecție trapez pe orizontală, corecție rapidă în colțuri, divizare ecran, căutare automată a sursei, sistem de securitate Kensington, lacăt și bară pentru cablul de securitate, protecție prin parolă, geantă de transport opțională	Cursor dezactivare A/V, cursor corecție trapez pe orizontală, corecție rapidă în colțuri, divizare ecran, căutare automată a sursei, funcție cod QR, sistem de securitate Kensington, lacăt și bară pentru cablul de securitate, protecție prin parolă, geantă de transport	Cursor dezactivare A/V, cursor corecție trapez pe orizontală, corecție rapidă în colțuri, divizare ecran, căutare automată a sursei, funcție cod QR, sistem de securitate Kensington, lacăt și bară pentru cablul de securitate, protecție prin parolă, geantă de transport opțională	Cursor dezactivare A/V, cursor corecție trapez pe orizontală, corecție rapidă în colțuri, divizare ecran, căutare automată a sursei, funcție cod QR, sistem de securitate Kensington, lacăt și bară pentru cablul de securitate, protecție prin parolă, geantă de transport opțională
37/28	37/28	37/28	37/28
2,7	2,7	2,7	3,1
302 × 249 × 87	302 × 249 × 87	302 × 249 × 87	309 × 282 × 90
327 W/225 W	327 W/225 W	327 W/225 W	327 W/225 W
0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Proiector – 3 ani Lampă – 3 ani/1.000 de ore	Proiector – 3 ani Lampă – 3 ani/1.000 de ore	Proiector – 3 ani Lampă – 3 ani/1.000 de ore	Proiector – 5 ani Lampă – 5 ani/1.000 de ore

	Sală de conferințe	Seria Agile/Spațiu de studiu (distanță scurtă)	
Model	EB-992F	EB-530	EB-L200SX
			
Rezoluție	Full HD (1.920 × 1.080)	XGA (1.024 × 768)	XGA (1.024 × 768)
Aspect nativ	16:9	4:3	4:3
Luminozitate pe culoare (lumeni) în modul normal/eco	4.000/2.400	3.200/1.800	3.600/2.520
Raport de contrast	16.000:1	16.000:1	2.500.000:1
Sursă de lumină	Lampă	Lampă	Laser
Durată de viață a sursei de lumină (ore) în modul normal/eco/eco2	6.500/17.000/Nu se aplică	5.000/10.000/Nu se aplică	20.000/30.000/Nu se aplică
Raport de proiecție la aspectul nativ	1,32 – 2,14:1	0,55:1	0,55 – 0,74:1
Dimensiune imagine scalabilă (diagonală)	30 – 300"	50 – 108"	50 – 112"
Zoom	Optic 1,6x	Digital 1,35x	Digital 1,35x
Corecție trapez pe verticală Corecție trapez pe orizontală	Automată ±30° Manuală ±30°	Manuală ±15° Manuală ±15°	Manuală ±15° Manuală ±15°
Deplasare lentilă	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Puterea difuzorului	16 W	16 W	16 W
Conectivitate	Intrare VGA x 2, ieșire VGA, intrare HDMI x 2, intrare compozit, LAN wireless, duplicarea ecranului (Miracast), USB 2.0 tip A, USB 2.0 tip B, RS-232C, RJ45	Intrare VGA x 2, ieșire VGA, RCA compozit, S-Video, USB tip B, USB tip A, HDMI, RS-232C	Intrare VGA x 2, ieșire VGA, HDMI x 2, USB tip A, USB tip B, RS-232C, duplicarea ecranului (Miracast), LAN wireless
Conectivitate audio	Ieșire stereo mini, intrare stereo mini x 2, intrare pereche RCA, intrare microfon	Intrare pereche RCA, intrare stereo mini x 2, ieșire stereo mini, intrare microfon	Intrare stereo mini x 2, intrare microfon stereo mini, ieșire stereo mini, intrare pereche RCA
Rețea	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless
Soluții software Epson	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management
Alte caracteristici	Cursor dezactivare A/V, cursor corecție trapez pe orizontală, corecție rapidă în colțuri, divizare ecran, căutare automată a sursei, funcție cod QR, sistem de securitate Kensington, lacăt și bară pentru cablul de securitate, funcții de redare în flux și partajare, protecție prin parolă, geantă de transport opțională	Panou USB 3-in-1, copiere setări OSD, prezentare fără PC, lacăt și bară pentru cablul de securitate, sistem de securitate Kensington, geantă de transport opțională	Funcții de redare în flux și partajare, dezactivare A/V, copiere setări OSD, corecție rapidă în colțuri, prezentare fără PC, lacăt și bară pentru cablul de securitate, sistem de securitate Kensington, sistem de securitate pentru unitatea LAN wireless, protecție prin parolă, geantă de transport opțională, sistem opțional de montare pe perete sau pe tavan
Zgomot (dB) normal/eco/eco2	37/28/Nu se aplică	37/29/Nu se aplică	37/28/Nu se aplică
Greutate (kg)	3,1	3,7	4,5
Dimensiuni fără picioare (L × A × I mm)	309 × 282 × 90	345 × 315 × 94	325 × 337 × 90
Consum de energie normal/eco/eco2	327 W/225 W/Nu se aplică	298 W/221 W/Nu se aplică	254 W/193 W/Nu se aplică
Consum de energie în standby, cu com. oprite	0,3 W	0,28 W	0,5 W
Certificare TCO	Nu se aplică	Nu se aplică	Da
Lentile standard înlocuibile incluse	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Garanție	Proiector – 5 ani Lampă – 5 ani/1.000 de ore	Proiector – 5 ani Lampă – 5 ani/1.000 de ore	5 ani/12.000 de ore

Seria Agile/Spațiu de studiu (distanță scurtă)			Seria Agile/Spațiu de studiu de studiu
EB-535W	EB-L200SW	EB-536Wi	EB-685W
			
WXGA (1.280 × 800)	WXGA (1.280 × 800)	WXGA (1.280 × 800)	WXGA (1.280 × 800)
16:10	16:10	16:10	16:10
3.400/1.900	3.800/2.660	3.400/1.900	3.500/2.900
16.000:1	2.500.000:1	16.000:1	14.000:1
Lampă	Laser	Lampă	Lampă
5.000/10.000/Nu se aplică	20.000/30.000/Nu se aplică	5.000/10.000/Nu se aplică	5.000/10.000/9.000
0,48:1	0,48 – 0,65:1	0,48:1	0,28:1
53 – 116°	53 – 120°	53 – 116°	60 – 100°
Digital 1,35x	Digital 1,35x	Digital 1,35x	Digital 1,35x
Manuală ±15° Manuală ±15°	Manuală ±15° Manuală ±15°	Manuală ±7° Manuală ±5°	Manuală ±3° Manuală ±3°
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
16 W	16 W	16 W	16 W
Intrare VGA x 2, ieșire VGA, RCA compozit, S-Video, USB tip B, USB tip A, HDMI, RS-232C	Intrare VGA x 2, ieșire VGA, HDMI x 2, USB tip A, USB tip B, RCA compozit, RS-232C, duplicarea ecranului (Miracast), Wireless LAN	Intrare VGA x 2, ieșire VGA, RCA compozit, S-Video, USB tip B, USB tip A, HDMI, RS-232C	Intrare VGA, ieșire VGA (comutabilă), HDMI x 3, RCA compozit, S-Video, USB tip A x 2, USB tip B, MHL (prin HDMI 1), RS-232C
Intrare pereche RCA, intrare stereo mini x 2, ieșire stereo mini, intrare microfon	Intrare stereo mini x 2, intrare microfon stereo mini, ieșire stereo mini, intrare pereche RCA	Intrare pereche RCA, intrare stereo mini x 2, ieșire stereo mini, intrare microfon	Intrare stereo mini x 3, intrare microfon stereo mini, ieșire stereo mini
LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională
Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection App pentru iOS, Android și Chromebook, diverse software-uri de colaborare, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management
Panou USB 3-in-1, copiere setări OSD, prezentare fără PC, lacăt și bară pentru cablul de securitate, sistem de securitate Kensington, geantă de transport opțională	Funcții de redare în flux și partajare, dezactivare A/V, copiere setări OSD, corecție rapidă în colțuri, prezentare fără PC, lacăt și bară pentru cablul de securitate, sistem de securitate Kensington, sistem de securitate pentru unitatea LAN wireless, protecție prin parolă, geantă de transport opțională, sistem opțional de montare pe perete sau pe tavan	Panou USB 3-in-1, copiere setări OSD, prezentare fără PC, creion interactiv, calibrare automată, lacăt și bară pentru cablul de securitate, sistem de securitate Kensington, geantă de transport opțională	Ecran de pornire, interactivitate pe ecrane multiple, căutare automată a sursei, cursor dezactivare A/V, divizare ecran, panou USB 3-in-1, copiere setări OSD, diminuare automată a luminozității, prezentare fără PC, lacăt și bară pentru cablul de securitate, sistem de securitate Kensington
37/29/Nu se aplică	37/28/Nu se aplică	37/29/Nu se aplică	35/30/29
3,7	4,5	3,9	5,7
345 × 315 × 94	325 × 337 × 90	345 × 315 × 94	367 × 400 × 149
298 W/221 W/Nu se aplică	254 W/193 W/Nu se aplică	298 W/221 W/Nu se aplică	354 W/309 W/309 W
0,28 W	0,5 W	0,28 W	0,37 W
Nu se aplică	Da	Nu se aplică	Da
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Proiector – 5 ani Lampă – 5 ani/1.000 de ore	5 ani/12.000 de ore	Proiector – 5 ani Lampă – 5 ani/1.000 de ore	Proiector – 5 ani Lampă – 5 ani/1.000 de ore

	Seria Agile/Spațiu de studiu		
Model	EB-720	EB-725W	EB-735F
			
Rezoluție	XGA (1.024 × 768)	WXGA (1.280 × 800)	Full HD (1.920 × 1.080)
Aspect nativ	4:3	16:10	16:9
Luminozitate pe culoare (lumeni) în modul normal/eco	3.800/2.660	4.000/2.800	3.600/2.500
Raport de contrast	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Sursă de lumină	Laser	Laser	Laser
Durată de viață a sursei de lumină (ore) normal/eco/eco2	20.000/30.000/Nu se aplică	20.000/30.000/Nu se aplică	20.000/30.000/Nu se aplică
Raport de proiecție la aspectul nativ	0,32 – 0,43:1	0,28 – 0,37:1	0,26 – 0,36:1
Dimensiune imagine scalabilă (diagonală)	65 – 110"	65 – 120"	65 – 120"/aspect 16 × 9 60 – 110"/aspect 16 × 6
Zoom	Digital 1,35x	Digital 1,35x	Digital 1,35x
Corecție trapez pe verticală Corecție trapez pe orizontală	Manuală ±3° Manuală ±3°	Manuală ±3° Manuală ±3°	Manuală ±3° Manuală ±3°
Deplasare lentilă	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Puterea difuzorului	16 W	16 W	16 W
Conectivitate	Intrare VGA x 2, ieșire VGA, HDMI x 3, compozit, USB tip A x 2, USB tip B, RS-232C, duplicarea ecranului (Miracast), LAN wireless	Intrare VGA x 2, ieșire VGA, HDMI x 3, compozit, USB tip A x 2, USB tip B, RS-232C, duplicarea ecranului (Miracast), LAN wireless	Intrare VGA x 2, ieșire VGA, HDMI x 3, compozit, USB tip A x 2, USB tip B, RS-232C, duplicarea ecranului (Miracast), LAN wireless
Conectivitate audio	Intrare stereo mini x 3, intrare microfon stereo mini, ieșire stereo mini	Intrare stereo mini x 3, intrare microfon stereo mini, ieșire stereo mini	Intrare stereo mini x 3, intrare microfon stereo mini, ieșire stereo mini
Rețea	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless
Soluții software Epson	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management
Alte caracteristici	Montare opțională, funcții de redare în flux și partajare, funcție de partajare a ecranului (client), dezactivare A/V, copiere setări OSD, corecție rapidă în colțuri, prezentare fără PC, împărțirea ecranului de până la patru surse, căutare automată a sursei, lacăt și bară pentru cablul de securitate, sistem de securitate Kensington, sistem de securitate pentru unitatea LAN wireless, protecție prin parolă	Montare opțională, funcții de redare în flux și partajare, funcție de partajare a ecranului (client), dezactivare A/V, copiere setări OSD, corecție rapidă în colțuri, prezentare fără PC, împărțirea ecranului de până la patru surse, căutare automată a sursei, lacăt și bară pentru cablul de securitate, sistem de securitate Kensington, sistem de securitate pentru unitatea LAN wireless, protecție prin parolă	Montare opțională, afișaj 16:6, funcții de redare în flux și partajare, funcție de partajare a ecranului (client), dezactivare A/V, copiere setări OSD, corecție rapidă în colțuri, prezentare fără PC, împărțirea ecranului de până la patru surse, căutare automată a sursei, lacăt și bară pentru cablul de securitate, sistem de securitate Kensington, sistem de securitate pentru unitatea LAN wireless, protecție prin parolă
Zgomot (dB) normal/eco/eco2	36/26/Nu se aplică	36/26/Nu se aplică	36/26/Nu se aplică
Greutate (kg)	5,7	5,7	5,7
Dimensiuni fără picioare (L × A × Î mm)	356 × 395 × 133	356 × 395 × 133	356 × 395 × 133
Consum de energie normal/eco/eco2	255 W/197 W/Nu se aplică	255 W/197 W/Nu se aplică	255 W/197 W/Nu se aplică
Consum de energie în standby, cu com. oprite	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Certificare TCO	Da	Da	Da
Lentile standard înlocuibile incluse	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Garanție	5 ani/12.000 de ore	5 ani/12.000 de ore	5 ani/12.000 de ore

Seria Agile interactivă/Spațiu de studiu

EB-685Wi



WXGA (1.280 × 800)
16:10
3.500/2.900
14.000:1
Lampă
5.000/10.000/9.000
0,28:1
60 – 100"
Digital 1,35x
Manuală ±3° Manuală ±3°
Nu se aplică
16 W
Intrare VGA × 2, ieșire VGA (comutabilă), HDMI × 3, RCA compozit, S-Video, USB tip A, USB tip B, MHL (prin HDMI 1), RS-232C, sincronizare intrare, sincronizare ieșire
Intrare stereo mini × 3, intrare microfon stereo mini, ieșire stereo mini
LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională
Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, diverse instrumente software de colaborare, Epson Projector Management
Ecran de pornire, interactivitate pe ecrane multiple, căutare automată a sursei, dezactivare A/V, divizare ecran, panou USB 3-in-1, copiere setări OSD, diminuare automată a luminozității, interactivitate prin creion și tactilă, calibrare automată, prezentare fără PC, lacăt și bară pentru cablul de securitate, sistem de securitate Kensington
35/30/29
5,8
367 × 400 × 149
354 W/309 W/309 W
0,37 W
Da
Nu se aplică
Proiector – 5 ani Lampă – 5 ani/1.000 de ore

EB-695Wi



WXGA (1.280 × 800)
16:10
3.500/2.900
14.000:1
Lampă
5.000/10.000/9.000
0,28:1
60 – 100"
Digital 1,35x
Manuală ±3° Manuală ±3°
Nu se aplică
16 W
Intrare VGA × 2, ieșire VGA (comutabilă), HDMI × 3, RCA compozit, S-Video, USB tip A, USB tip B, MHL (prin HDMI 1), RS-232C, sincronizare intrare, sincronizare ieșire
Intrare stereo mini × 3, intrare microfon stereo mini, ieșire stereo mini
LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională
Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, diverse instrumente software de colaborare, Epson Projector Management
Ecran de pornire, interactivitate pe ecrane multiple, căutare automată a sursei, dezactivare A/V, divizare ecran, panou USB 3-in-1, copiere setări OSD, diminuare automată a luminozității, interactivitate prin creion și tactilă, calibrare automată, prezentare fără PC, lacăt și bară pentru cablul de securitate, sistem de securitate Kensington
35/30/29
5,8
367 × 400 × 149
354 W/309 W/309 W
0,37 W
Da
Nu se aplică
Proiector – 5 ani Lampă – 5 ani/1.000 de ore

EB-725Wi



WXGA (1.280 × 800)
16:10
4.000/2.800
2.500.000:1
Laser
20.000/30.000/Nu se aplică
0,28 – 0,37:1
65 – 100"
Digital 1,35x
Manuală ±3° Manuală ±3°
Nu se aplică
16 W
Intrare VGA × 2, ieșire VGA, HDMI × 3, compus, USB tip A × 2, USB tip B × 2, RS-232C, sincronizare intrare, sincronizare ieșire, control unitate tactilă, duplicarea ecranului (Miracast), LAN wireless
Intrare stereo mini × 3, intrare microfon stereo mini, ieșire stereo mini
LAN (RJ45) și unitate LAN wireless
Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, diverse instrumente software de colaborare, Epson Projector Management
Creion interactiv și interactivitate tactilă opțională, montare opțională, ecran de pornire interactiv, funcții de redare în flux și partajare, funcție de partajare a ecranului (client), mod tablă interactivă cu asistență pentru exportarea documentelor, ecran divizat glisant, împărțirea ecranului de până la patru surse, dezactivare A/V, copiere setări OSD, corecție rapidă în colțuri, prezentare fără PC, căutare automată a sursei, lacăt și bară pentru cablul de securitate, sistem de securitate Kensington, sistem de securitate pentru unitatea LAN wireless, protecție prin parolă
36/26/Nu se aplică
5,8
356 × 395 × 133
255 W/197 W/Nu se aplică
0,5 W
Da
Nu se aplică
5 ani/12.000 de ore

EB-735Fi



Full HD (1.920 × 1.080)
16:9
3.600/2.500
2.500.000:1
Laser
20.000/30.000/Nu se aplică
0,26 – 0,36:1
65 – 100"/aspect 16 × 9 60 – 110"/aspect 16 × 6
Digital 1,35x
Manuală ±3° Manuală ±3°
Nu se aplică
16 W
Intrare VGA × 2, ieșire VGA, HDMI × 2, compozit, USB tip A × 2, USB tip B × 2, RS-232C, sincronizare intrare, sincronizare ieșire, control unitate tactilă, duplicarea ecranului (Miracast), LAN wireless
Intrare stereo mini × 3, intrare microfon stereo mini, ieșire stereo mini
LAN (RJ45) și unitate LAN wireless
Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, diverse instrumente software de colaborare, Epson Projector Management
Creion interactiv și interactivitate tactilă opțională, montare opțională, afișaj 16:6, ecran de pornire interactiv, funcții de redare în flux și partajare, funcție de partajare a ecranului (client), mod tablă interactivă cu asistență pentru exportarea documentelor, ecran divizat glisant, împărțirea ecranului de până la patru surse, dezactivare A/V, copiere setări OSD, corecție rapidă în colțuri, prezentare fără PC, căutare automată a sursei, lacăt și bară pentru cablul de securitate, sistem de securitate Kensington, sistem de securitate pentru unitatea LAN wireless, protecție prin parolă
36/26/Nu se aplică
5,8
356 × 395 × 133
255 W/197 W/Nu se aplică
0,5 W
Da
Nu se aplică
5 ani/12.000 de ore

	Seria Agile interactivă/ Spațiu de studiu		Sală de conferințe de mari dimensiuni	
Model	EB-1485Fi	EB-2250U	EB-L200W	
				
Rezoluție	Full HD (1.366 × 768 × 2)	WUXGA (1.920 × 1.200)	WXGA (1.280 × 800)	
Aspect nativ	16:9	16:10	16:10	
Luminozitate pe culoare (lumeni) în modul normal/eco	5.000/3.500	5.000/3.800	4.200/2.940	
Raport de contrast	2.500.000:1	15.000:1	2.500.000:1	
Sursă de lumină	Laser	Lampă	Laser	
Durata de viață a sursei de lumină (ore) normal/eco	20.000/30.000	5.000/10.000	20.000/30.000	
Raport de proiecție la aspectul nativ	0,27:1	1,38 – 2,28:1	1,38 – 2,24:1	
Dimensiune imagine scalabilă (diagonală)	65 – 100"/aspect 16 x 9 61 – 120"/aspect 16 x 6	50 – 300"	29 – 282"	
Zoom	Digital 1,35x	Optic 1,6x	Optic 1,6x	
Corecție trapez pe verticală Corecție trapez pe orizontală	Manuală ±3° Manuală ±3	Automată ±30° Automată ±20°	Automată ±30° Manuală ±30°	
Deplasare lentilă	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	
Puterea difuzorului	2 × 8 W	16 W	16 W	
Conectivitate	Intrare VGA, ieșire VGA, HDMI x 3, USB tip A x 2, USB tip B, ieșire HDMI, RS-232C, sincronizare intrare, sincronizare ieșire, control unitate tactilă, duplicarea ecranului (Miracast), LAN wireless, HDBaseT	Intrare VGA x 2, ieșire VGA, HDMI x 2, RCA compozit, USB tip A, USB tip B, RS-232C, MHL (prin HDMI 1)	Intrare VGA x 2, ieșire VGA, intrare compozit, intrare HDMI x 2, USB 2.0 tip A, USB 2.0 tip B, RS-232C, RJ45, LAN wireless, duplicarea ecranului (Miracast)	
Conectivitate audio	Intrare stereo mini x 3, intrare microfon stereo mini, ieșire stereo mini	Intrare pereche RCA, intrare stereo mini x 2, ieșire stereo mini	Ieșire stereo mini, intrare stereo mini x 2, intrare pereche RCA, intrare microfon	
Rețea	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless	
Soluții software Epson	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, diverse instrumente software de colaborare, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management	
Alte caracteristici	Mod luminozitate constantă, afișaj 16:6, ecran de pornire interactiv, funcții de redare în flux și partajare, funcție de partajare a ecranului (server/ client), mod tablă interactivă cu asistență pentru exportul documentelor, afișare multiplă prin conectare în serie, pornire automată, căutare automată a sursei, dezactivare A/V, ecran divizat glisant, împărțirea ecranului de până la patru surse, copiere setări OSD, interactivitate prin creion și tactilă, calibrare automată, mod culoare DICOM SIM, dispozitiv de comandă extern HDBaseT, expert de instalare	Ecran de pornire, Gesture Presenter, dezactivare A/V, încadrare pe ecran, divizare ecran, pornire automată, mod culoare DICOM, DCDi by Faroudja, funcție de programare, focalizare asistată, corecție trapez în timp real, corecție rapidă în colțuri, prezentare fără PC, panou USB 3-in-1, lacăt și bară de securitate, sistem de securitate Kensington	Cursor dezactivare A/V, cursor corecție trapez pe orizontală, corecție rapidă în colțuri, fără PC, ecran împărțit – până la patru surse, căutare automată a sursei, funcție cod QR, sistem de securitate Kensington, lacăt și bară pentru cablul de securitate, sistem de securitate pentru LAN wireless, protecție prin parolă, geantă de transport opțională	
Zgomot (dB) în modul normal/eco	36/27	39/29	37/28	
Greutate (kg)	9,7	4,6	4,1	
Dimensiuni fără picioare (L × A × l mm)	458 × 209,5 × 375	377 × 291,5 × 110	325 × 299 × 90	
Consum de energie în modul normal/eco	366 W/262 W	405 W/323 W	254 W/193 W	
Consum de energie în standby, cu com. oprite	0,5 W	0,31 W	0,5 W	
Certificare TCO	Da	Nu	Da	
Lentile standard înlocuibile incluse	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	
Garanție	5 ani/12.000 de ore	Proiector – 5 ani Lampă – 5 ani/1.000 de ore	5 ani/12.000 de ore	

Sală de conferințe de mari dimensiuni			Instalabile
EB-L200F	EB-L520U	EB-L720U	EB-L530U
			
Full HD (1.366 × 768 × 2)	WUXGA (1.920 × 1.200)	WUXGA (1.920 × 1.200)	WUXGA (1.920 × 1.200)
16:9	16:10	16:10	16:10
4.500/3.150	5.200/3.640	7.000/4.900	5.200/3.640
2.500.000:1	Peste 2.500.000:1	Peste 2.500.000:1	2.500.000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
1,33 – 2,16:1	1,35 – 2,20:1	1,35 – 2,20:1	1,35 – 2,20:1
40 – 500°	50 – 500°	50 – 500°	50 – 500°
Optic 1,6x	Optic 1,6x	Optic 1,6x	Optic 1,6x
Automată ±30° Manuală ±30°	Manuală ±30° Manuală ±30°	Manuală ±30° Manuală ±30°	Manuală ±30° Manuală ±30°
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	±50 % verticală ±24% orizontală
16 W	10 W	10 W	10 W
Intrare VGA x 2, ieșire VGA, intrare HDMI x 2, intrare compozit, USB 2.0 tip A, USB 2.0 tip B, RS-232C, RJ45, LAN wireless, duplicarea ecranului (Miracast)	Intrare VGA x 2, ieșire VGA, intrare HDMI x 2, HDBaseT, Miracast (când se utilizează ELPAP11), USB tip A, USB tip B, RS-232C, Ethernet, LAN wireless a/n (5 GHz) (opțional)	Intrare VGA x 2, ieșire VGA, intrare HDMI x 2, HDBaseT, Miracast (când se utilizează ELPAP11), USB tip A, USB tip B, RS-232C, Ethernet, LAN wireless a/n (5 GHz) (opțional)	Intrare HDMI x 2, ieșire HDMI, HDBaseT, intrare VGA x 2, ieșire VGA, RS-232C, USB tip A x 2, USB tip B, duplicarea ecranului (Miracast)
Ieșire stereo mini, intrare stereo mini x 2, intrare pereche RCA, intrare microfon	Ieșire stereo mini, intrare stereo mini x 2	Ieșire stereo mini, intrare stereo mini x 2	Intrare stereo mini x 2, ieșire stereo mini
LAN (RJ45) și unitate LAN wireless inclusă	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională
Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Cursor dezactivare A/V, cursor corecție trapez pe orizontală, corecție rapidă în colțuri, fără PC, ecran împărțit – până la patru surse, căutare automată a sursei, funcție cod QR, sistem de securitate Kensington, lacăt și bară pentru cablul de securitate, sistem de securitate pentru LAN wireless, protecție prin parolă, geantă de transport opțională	Dezactivare A/V, corecție arc, îmbinare margini, fără PC, corecție rapidă în colțuri, partajare ecran, funcție sursă, afișaj foarte lat (16:6), ecran de pornire, dezactivare A/V, ecran împărțit – până la patru surse, pornire automată, căutare automată a sursei, pornire rapidă, lacăt și bară pentru cablul de securitate, sistem de securitate Kensington, instalare la 360°, sistem de securitate pentru unitatea LAN wireless	Dezactivare A/V, corecție în arc, îmbinare margini, fără PC, corecție rapidă în colțuri, partajare ecran, funcție sursă, afișaj foarte lat (16:6), ecran de pornire, dezactivare A/V, ecran împărțit – până la patru surse, pornire automată, căutare automată a sursei, pornire rapidă, lacăt și bară pentru cablul de securitate, sistem de securitate Kensington, instalare la 360°, sistem de securitate pentru unitatea LAN wireless	Dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare margini, proiectare multiplă prin conectare în serie, corecție în punct și arc, funcție de programare, divizarea ecranului, căutarea automată a sursei, copiere setări OSD, lacăt și bară pentru cablul de securitate, sistem de securitate Kensington, instalare la 360°, ptoteție cablu inclusă
37/28	31/23	39/27	31/23
4,1	7,7	7,8	8,2
325 × 299 × 90	440 × 122 × 304	440 × 122 × 304	440 × 339 × 136
254 W/193 W	293 W/223 W	345 W/258 W	293 W/223 W
0,5 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W
Da	Da	Da	Da
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
5 ani/12.000 de ore	3 ani	3 ani	3 ani

	Instalabile		
Model	EB-L630U	EB-L730U	EB-L735U
			
Rezoluție	WUXGA (1.920 × 1.200)	WUXGA (1.920 × 1.200)	WUXGA (1.920 × 1.200)
Aspect nativ	16:10	16:10	16:10
Luminozitate pe culoare (lumeni) în modul normal/eco	6.200/4.340	7.000/4.900	7.000/4.900
Raport de contrast	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Sursă de lumină	Laser	Laser	Laser
Durată de viață a sursei de lumină (ore) în modul normal/eco	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
Raport de proiecție la aspectul nativ	1,35 – 2,20:1	1,35 – 2,20:1	1,35 – 2,20:1
Dimensiune imagine scalabilă (diagonală)	50 – 500"	50 – 500"	50 – 500"
Zoom	Optic 1,6x	Optic 1,6x	Optic 1,6x
Corecție trapez pe verticală Corecție trapez pe orizontală	Manuală ±30° Manuală ±30°	Manuală ±30° Manuală ±30°	Manuală ±30° Manuală ±30°
Deplasare lentilă	±50% verticală ±20% orizontală	±50% verticală ±20% orizontală	±50% verticală ±20% orizontală
Puterea difuzorului	10 W	10 W	10 W
Conectivitate	Intrare HDMI x 2, ieșire HDMI, HDBaseT, intrare VGA x 2, ieșire VGA, RS-232C, USB tip A x 2, USB tip B, duplicarea ecranului (Miracast)	Intrare HDMI x 2, ieșire HDMI, HDBaseT, intrare VGA x 2, ieșire VGA, RS-232C, USB tip A x 2, USB tip B, duplicarea ecranului (Miracast)	Intrare HDMI x 2, ieșire HDMI, HDBaseT, intrare VGA x 2, ieșire VGA, RS-232C, USB tip A x 2, USB tip B, duplicarea ecranului (Miracast)
Conectivitate audio	Intrare stereo mini x 2, ieșire stereo mini	Intrare stereo mini x 2, ieșire stereo mini	Intrare stereo mini x 2, ieșire stereo mini
Rețea	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională
Soluții software Epson	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Alte caracteristici	Dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare margini, proiectare multiplă prin conectare în serie, corecție în punct și arc, funcție de programare, divizarea ecranului, căutarea automată a sursei, copiere setări OSD, lacăt și bară pentru cablul de securitate, sistem de securitate Kensington, instalare la 360°, protecție cablu inclusă	Dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare margini, proiectare multiplă prin conectare în serie, corecție în punct și arc, funcție de programare, divizarea ecranului, căutarea automată a sursei, copiere setări OSD, lacăt și bară pentru cablul de securitate, sistem de securitate Kensington, instalare la 360°, protecție cablu inclusă	Dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare margini, proiectare multiplă prin conectare în serie, corecție în punct și arc, funcție de programare, divizarea ecranului, căutarea automată a sursei, copiere setări OSD, lacăt și bară pentru cablul de securitate, sistem de securitate Kensington, instalare la 360°, protecție cablu inclusă
Zgomot (dB) în modul normal/eco	38/27	38/27	38/27
Greutate (kg)	8,4	8,4	8,4
Dimensiuni fără picioare (L × A × I mm)	440 × 339 × 136	440 × 339 × 136	440 × 339 × 136
Consum de energie normal/eco	345 W/258 W	345 W/258 W	345 W/258 W
Consum de energie în standby, cu com. oprite	0,3 W	0,3 W	0,3 W
Certificare TCO	Da	Da	Da
Lentile standard înlocuibile incluse	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Garanție	3 ani	3 ani	3 ani

EB-L630SU



EB-L635SU



EB-PU1006W



EB-PU1007W



WUXGA (1.920 × 1.200)	WUXGA (1.920 × 1.200)	WUXGA (1.920 × 1.200)	WUXGA (1.920 × 1.200)
16:10	16:10	16:10	16:10
6.000/4.200	6.000/4.200	6.000/4.200	7.000/4.900
2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
0,8:1	0,8:1	1,44 – 2,32:1	1,44 – 2,32:1
50 – 200°	50 – 200°	50 – 1.000°	50 – 1.000°
Digital 1,35x	Digital 1,35x	Optic 1,6x	Optic 1,6x
Manuală ±30° Manuală ±30°	Manuală ±30° Manuală ±30°	Manuală ±45° Manuală ±30°	Manuală ±45° Manuală ±30°
±50% verticală ±20% orizontală	±50% verticală ±20% orizontală	±67% verticală ±30% orizontală	±67% verticală ±30% orizontală
10 W	10 W	Nu se aplică	Nu se aplică
Intrare HDMI x 2, ieșire HDMI, HDBaseT, intrare VGA x 2, ieșire VGA, RS-232C, USB tip A x 2, USB tip B, duplicarea ecranului (Miracast)	Intrare HDMI x 2, ieșire HDMI, HDBaseT, intrare VGA x 2, ieșire VGA, RS-232C, USB tip A x 2, USB tip B, duplicarea ecranului (Miracast)	Intrare HDMI in (HDCP 2.3), intrare DVI, HDBaseT, intrare VGA, RS-232C, USB tip A, USB tip B (doar pentru service), telecomandă, NFC	Intrare HDMI in (HDCP 2.3), intrare DVI, HDBaseT, intrare VGA, RS-232C, USB tip A, USB tip B (doar pentru service), telecomandă, NFC
Intrare stereo mini x 2, ieșire stereo mini	Intrare stereo mini x 2, ieșire stereo mini	Ieșire stereo mini	Ieșire stereo mini
LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională
Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare margini, proiectare multiplă prin conectare în serie, corecție în punct și arc, funcție de programare, divizarea ecranului, căutarea automată a sursei, copiere setări OSD, lacăt și bară pentru cablul de securitate, sistem de securitate Kensington, instalare la 360°, protecție cablu inclusă	Dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare margini, proiectare multiplă prin conectare în serie, corecție în punct și arc, funcție de programare, divizarea ecranului, căutarea automată a sursei, copiere setări OSD, lacăt și bară pentru cablul de securitate, sistem de securitate Kensington, instalare la 360°, protecție cablu inclusă	Amplificare 4K, compatibilitate HDR, acționare electrică zoom, focalizare și deplasare lentilă, memorie lentilă, opțiuni de lentile interschimbabile, inclusiv lentilă UST cu offset zero, cameră opțională, proiecție în modul portret, dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare margini, corecție de punct, corecție suprafață curbată și colțuri perete, instalare la 360°, protecție cablu inclusă	Amplificare 4K, compatibilitate HDR, acționare electrică zoom, focalizare și deplasare lentilă, memorie lentilă, opțiuni de lentile interschimbabile, inclusiv lentilă UST cu offset zero, cameră opțională, proiecție în modul portret, dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare margini, corecție de punct, corecție suprafață curbată și colțuri perete, instalare la 360°, protecție cablu inclusă
38/27	38/27	30/28	33/29
8,4	8,4	15,4	16,3
440 × 334 × 136	440 × 334 × 136	545 × 436 × 164	545 × 436 × 164
345 W/258 W	345 W/258 W	367 W/310 W	431 W/366 W
0,3 W	0,3 W	0,5 W	0,5 W
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
3 ani	3 ani	3 ani	3 ani

Nu se aplică	Instalabile		
Model	EB-PU1007B	EB-PU1008W	EB-PU1008B
			
Rezoluție	WUXGA (1.920 × 1.200)	WUXGA (1.920 × 1.200)	WUXGA (1.920 × 1.200)
Aspect nativ	16:10	16:10	16:10
Luminozitate pe culoare (lumeni) în modul normal/eco	7.000/4.900	8.500/5.950	8.500/5.950
Raport de contrast	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Sursă de lumină	Laser	Laser	Laser
Durată de viață a sursei de lumină (ore) în modul normal/eco	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
Raport de proiecție la aspectul nativ	1,44 – 2,32:1	1,44 – 2,32:1	1,44 – 2,32:1
Dimensiune imagine scalabilă (diagonală)	50 – 1.000"	50 – 1.000"	50 – 1.000"
Zoom	Optic 1,6x	Optic 1,6x	Optic 1,6x
Corecție trapez pe verticală Corecție trapez pe orizontală	Manuală ±45° Manuală ±30°	Manuală ±45° Manuală ±30°	Manuală ±45° Manuală ±30°
Deplasare lentilă	±67% verticală ±30% orizontală	±67% verticală ±30% orizontală	±67% verticală ±30% orizontală
Puterea difuzorului	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Conectivitate	Intrare HDMI (HDCP 2.3), intrare DVI, HDBaseT, intrare VGA, RS-232C, USB tip A, USB tip B (doar pentru service), telecomandă, NFC	Intrare HDMI (HDCP 2.3), intrare DVI, HDBaseT, intrare VGA, RS-232C, USB tip A, USB tip B (doar pentru service), telecomandă, NFC	Intrare HDMI (HDCP 2.3), intrare DVI, HDBaseT, intrare VGA, RS-232C, USB tip A, USB tip B (doar pentru service), telecomandă, NFC
Conectivitate audio	Ieșire stereo mini	Ieșire stereo mini	Ieșire stereo mini
Rețea	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională
Soluții software Epson	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Alte caracteristici	Amplificare 4K, compatibilitate HDR, acționare electrică zoom, focalizare și deplasare lentilă, memorie lentilă, opțiuni de lentile interschimbabile, inclusiv lentilă UST cu offset zero, cameră opțională, proiecție în modul portret, dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare margini, corecție de punct, corecție suprafață curbată și colțuri perete, instalare la 360°, protecție cablu inclusă	Amplificare 4K, compatibilitate HDR, acționare electrică zoom, focalizare și deplasare lentilă, memorie lentilă, opțiuni de lentile interschimbabile, inclusiv lentilă UST cu offset zero, cameră opțională, proiecție în modul portret, dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare margini, corecție de punct, corecție suprafață curbată și colțuri perete, instalare la 360°, protecție cablu inclusă	Amplificare 4K, compatibilitate HDR, acționare electrică zoom, focalizare și deplasare lentilă, memorie lentilă, opțiuni de lentile interschimbabile, inclusiv lentilă UST cu offset zero, cameră opțională, proiecție în modul portret, dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare margini, corecție de punct, corecție suprafață curbată și colțuri perete, instalare la 360°, protecție cablu inclusă
Zgomot (dB) în modul normal/eco	33/29	35/30	35/30
Greutate (kg)	16,3	16,3	16,3
Dimensiuni fără picioare (L × A × I mm)	545 × 436 × 164	545 × 436 × 164	545 × 436 × 164
Consum de energie în modul normal/eco	431 W/366 W	535 W/452 W	535 W/452 W
Consum de energie în standby, cu com. oprite	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Certificare TCO	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Lentile standard înlocuibile incluse	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Garanție	3 ani	3 ani	3 ani

Instalabile

EB-PU2010W	EB-PU2010B	EB-PU2113W	EB-PU2213B
			
WUXGA (1.920 × 1.200)	WUXGA (1.920 × 1.200)	WUXGA (1.920 × 1.200)	WUXGA (1.920 × 1.200)
16:10	16:10	16:10	16:10
10.000/7.000	10.000/7.000	13.000/9.100	13.000/9.100
2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
1,57 – 2,56:1	1,57 – 2,56:1	1,57 – 2,56:1	1,57 – 2,56:1
60 – 1.000°	60 – 1.000°	60 – 1.000°	60 – 1.000°
Optic 1,6x	Optic 1,6x	Optic 1,6x	Optic 1,6x
Manuală ±45° Manuală ±30°	Manuală ±45° Manuală ±30°	Manuală ±45° Manuală ±30°	Manuală ±45° Manuală ±30°
±60% verticală ±18% orizontală	±60% verticală ±18% orizontală	±60% verticală ±18% orizontală	±60% verticală ±18% orizontală
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Intrare HDMI (HDCP 2.3), intrare DVI, HDBaseT, intrare SDI, ieșire SDI, intrare VGA, RS-232C, USB tip A, USB tip B (doar pentru service), telecomandă, NFC	Intrare HDMI (HDCP 2.3), intrare DVI, HDBaseT, intrare SDI, ieșire SDI, intrare VGA, RS-232C, USB tip A, USB tip B (doar pentru service), telecomandă, NFC	Intrare HDMI (HDCP 2.3), intrare DVI, HDBaseT, intrare VGA, RS-232C, USB tip A ×2, USB tip B (doar pentru service), telecomandă, NFC	Intrare HDMI (HDCP 2.3), intrare DVI, HDBaseT, intrare SDI, ieșire SDI, intrare VGA, RS-232C, USB tip A ×2, USB tip B (doar pentru service), telecomandă, NFC
Ieșire stereo mini	Ieșire stereo mini	Ieșire stereo mini	Ieșire stereo mini
LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională
Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Amplificare 4K, compatibilitate HDR, acționare electrică zoom, focalizare și deplasare lentilă, memorie lentile, opțiuni de lentile interschimbabile, inclusiv lentilă UST cu offset zero, cameră opțională, proiectare multiplă prin conectare în serie, proiecție în modul portret, dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare marginii, corecție de punct, corecție suprafață curbată și colțuri perete, instalare la 360°	Amplificare 4K, compatibilitate HDR, acționare electrică zoom, focalizare și deplasare lentilă, memorie lentile, opțiuni de lentile interschimbabile, inclusiv lentilă UST cu offset zero, cameră opțională, proiectare multiplă prin conectare în serie, proiecție în modul portret, dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare marginii, corecție de punct, corecție suprafață curbată și colțuri perete, instalare la 360°	Amplificare 4K, compatibilitate HDR, acționare electrică zoom, focalizare și deplasarea lentilei, memorie lentilă, opțiuni de lentile interschimbabile, inclusiv lentilă UST cu offset zero, cameră opțională, proiecție în modul portret, dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare marginii, corecție de punct, corecție suprafață curbată și colțuri perete, instalare la 360°, certificare IP5x¹	Amplificare 4K, compatibilitate HDR, acționare electrică zoom, focalizare și deplasarea lentilei, memorie lentilă, opțiuni de lentile interschimbabile, inclusiv lentilă UST cu offset zero, cameră opțională, proiectare multiplă prin conectare în serie, obturator mecanic, proiecție în modul portret, dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare marginii, corecție de punct, corecție suprafață curbată și colțuri perete, instalare la 360°, certificare IP5x¹
37/30	37/30	35/30	35/30
16,8	16,8	24,1	24,2
545 × 436 × 164	545 × 436 × 164	586 × 492 × 185	586 × 492 × 185
535 W/452 W	535 W/452 W	864/633	864/633
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
3 ani	3 ani	3 ani	3 ani

¹ Certificare IP5x în conformitate cu standardul IEC 60529. Certificarea IP5x este aplicată motorului optic și modului sursei de lumină

Specificațiile diferă în funcție de lentilă. Vă rugăm să consultați specificațiile pentru lentilă.

23

	Instalabile		
Model	EB-PU2116W	EB-PU2216B	EB-PU2120W
			
Rezoluție	WUXGA (1.920 × 1.200)	WUXGA (1.920 × 1.200)	WUXGA (1.920 × 1.200)
Aspect nativ	16:10	16:10	16:10
Luminozitate pe culoare (lumen) în modul normal/eco	16.000/11.200	16.000/11.200	20.000/14.000
Raport de contrast	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Sursă de lumină	Laser	Laser	Laser
Durata de viață a sursei de lumină (ore) normal/eco	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
Raport de proiecție la aspectul nativ	1,57 – 2,56:1	1,57 – 2,56:1	1,57 – 2,56:1
Dimensiune imagine scalabilă (diagonală)	60 – 1.000"	60 – 1.000"	60 – 1.000"
Zoom	Optic 1,6×	Optic 1,6×	Optic 1,6×
Corecție trapez pe verticală Corecție trapez pe orizontală	Manuală ±45° Manuală ±30°	Manuală ±45° Manuală ±30°	Manuală ±45° Manuală ±30°
Deplasare lentilă	±60% verticală ±18% orizontală	±60% verticală ±18% orizontală	±60% verticală ±18% orizontală
Puterea difuzorului	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
Conectivitate	Intrare HDMI (HDCP 2.3), intrare DVI, HDBaseT, intrare VGA, RS-232C, USB tip A x2, USB tip B (doar pentru service), telecomandă, NFC	Intrare HDMI (HDCP 2.3), intrare DVI, HDBaseT, intrare SDI, ieșire SDI, intrare VGA, RS-232C, USB tip A x2, USB tip B (doar pentru service), telecomandă, NFC	Intrare HDMI (HDCP 2.3), intrare DVI, HDBaseT, intrare VGA, RS-232C, USB tip A x2, USB tip B (doar pentru service), telecomandă, NFC
Conectivitate audio	Ieșire stereo mini	Ieșire stereo mini	Ieșire stereo mini
Rețea	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională
Soluții software Epson	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Alte caracteristici	Amplificare 4K, compatibilitate HDR, acționare electrică zoom, focalizare și deplasarea lentilei, memorie lentilă, opțiuni de lentile interschimbabile, inclusiv lentilă UST cu offset zero, cameră opțională, proiecție în modul portret, dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare margini, corecție de punct, corecție suprafață curbă și colțuri perete, instalare la 360°, certificare IP5x ¹	Amplificare 4K, compatibilitate HDR, acționare electrică zoom, focalizare și deplasarea lentilei, memorie lentilă, opțiuni de lentile interschimbabile, inclusiv lentilă UST cu offset zero, cameră opțională, proiectare multiplă prin conectare în serie, obturator mecanic, proiecție în modul portret, dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare margini, corecție de punct, corecție suprafață curbă și colțuri perete, instalare la 360°, certificare IP5x ¹	Amplificare 4K, compatibilitate HDR, acționare electrică zoom, focalizare și deplasarea lentilei, memorie lentilă, opțiuni de lentile interschimbabile, inclusiv lentilă UST cu offset zero, cameră opțională, proiecție în modul portret, dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare margini, corecție de punct, corecție suprafață curbă și colțuri perete, instalare la 360°, certificare IP5x ¹
Zgomot (dB) în modul normal/eco	38/35	38/35	45/38
Greutate (kg)	24,5	24,6	24,8
Dimensiuni fără picioare (L × A × I mm)	586 × 492 × 185	586 × 492 × 185	586 × 492 × 185
Consum de energie normal/eco	1083/773	1083/773	1301/899
Consum de energie în standby, cu com. oprite	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Certificare TCO	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
Lentile standard înlocuibile incluse	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
Garanție	3 ani	3 ani	3 ani

¹ Certificare IP5x în conformitate cu standardul IEC 60529. Certificarea IP5x este aplicată motorului optic și modului sursei de lumină

Instalabile		Iluminare și semnalistică	
EB-PU2220B	EB-L30000U	EB-U50	EB-W70
			
WUXGA (1.920 × 1.200)	WUXGA (1.920 × 1.200)	WUXGA (1.920 × 1.200)	WXGA (1.280 × 800)
16:10	16:10	16:10	16:10
20.000/14.000	30.000/21.000	3.700/2.400	2.000/1.000
2.500.000:1	2.500.000:1	16.000:1	2.000.000:1
Laser	Laser	Lampă	Laser
20.000/30.000	20.000/30.000	10.000/17.000	12.000/20.000
1,57 – 2,56:1	1,74 – 2,35:1	1,38 – 1,68:1	1,04 – 1,4:1
60 – 1.000*	100 – 1.000*	30 – 300*	30 – 150*
Optic 1,6x	Optic 1,4x	Optic 1,2x	Digital 1,35x
Manuală ±45° Manuală ±30°	Manuală ±45° Manuală ±30°	Automată ±30° Manuală ±30°	Manuală ±45° Manuală ±40°
±60% verticală ±18% orizontală	±65% verticală ±30% orizontală	Nu se aplică	Nu se aplică
Nu este cazul	Nu se aplică	5 W	5 W
Intrare HDMI (HDCP 2.3), intrare DVI, HDBaseT, intrare SDI, ieșire SDI, intrare VGA, RS-232C, USB tip A x2, USB tip B (doar pentru service), telecomandă, NFC	Ieșire VGA, intrare VGA, intrare DVI, intrare BNC, HDBaseT, HD-SDI, HDMI (HDCP 2.2)	Intrare VGA, ieșire VGA, HDMI x 2, USB tip A (pentru sursele de alimentare de 1.200 mA), USB tip B (pentru actualizări de firmware), RS-232C	Intrare HDMI, USB tip A (sursă de alimentare de 2 A)
Ieșire stereo mini	Nu se aplică	Intrare stereo mini x 2, ieșire stereo mini	Ieșire stereo mini
LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	LAN (RJ45) și LAN wireless	Nu se aplică
Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS și Android, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS și Android, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager	Nu se aplică
Amplificare 4K, compatibilitate HDR, acționare electrică zoom, focalizare și deplasarea lentilei, memorie lentilă, opțiuni de lentile interschimbabile, inclusiv lentilă UST cu offset zero, cameră opțională, proiectare multiplă prin conectare în serie, proiecție în modul portret, obturator mecanic, dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare margini, corecție de punct, corecție suprafață curbată și colțuri perete, instalare la 360°, certificare IP5x ¹	Sistem optic complet etanș, opțiuni de lentile interschimbabile, inclusiv lentilă UST cu offset zero, acționare electrică zoom, focalizare și deplasare lentilă, memorie lentilă, cameră integrată pentru recalibrarea culorii, amplificare 4K, instalare la 360°, îmbinarea marginilor, proiecție în modul portret, Epson Projector Professional Tool. Disponibil și varianta pe alb (EB-L30002U)	Ecran de pornire, funcție de programare, căutarea automată a sursei, dezactivare A/V, redare USB pentru semnalistică fără sursă și, opțional, suport de iluminare și suport pentru montare pe tavan/podea	Instalare la 360°, dezactivare A/V, sistem de securitate Kensington și, opțional, suport de iluminare și suport pentru montare pe tavan/podea
45/38	49/41	37/28	29/26
24,9	63,8	3,1	2,7
586 × 492 × 185	790 × 710 × 299	364 × 248 × 95	210 × 227 × 88
1301/899	2.325 W/1.511 W	285 W/218 W	172 W/115 W
0,5 W	0,5 W	0,3 W	0,4 W
Nu este cazul	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Nu este cazul	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
3 ani	5 ani/20.000 de ore retur în service	Proiector – 3 ani Lampă – 1 an/1.000 de ore	2 ani/7.500 de ore

¹ Certificare IP5x în conformitate cu standardul IEC 60529. Certificarea IP5x este aplicată motorului optic și modulului sursei de lumină
 Specificațiile diferă în funcție de lentilă. Vă rugăm să consultați specificațiile pentru lentilă.

	Iluminare și semnalistică		
Model	EB-W75	EV-110	EV-115
			
Rezoluție	WXGA (1.280 × 800)	WXGA (1.280 × 800)	WXGA (1.280 × 800)
Aspect nativ	16:10	16:10	16:10
Luminozitate pe culoare (lumeni) în modul normal/eco	2.000/1.000	2.200/1.100	2.200/1.100
Raport de contrast	2.000.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Sursă de lumină	Laser	Laser	Laser
Durată de viață a sursei de lumină (ore) în modul normal/eco	12.000/20.000	20.000/30.000	20.000/30.000
Raport de proiecție la aspectul nativ	1,04 – 1,4:1	1,38 – 2,19:1	1,38 – 2,19:1
Dimensiune imagine scalabilă (diagonală)	30 – 150"	30 – 150"	30 – 150"
Zoom	Digital 1,35x	Optic 1,6x	Optic 1,6x
Corecție trapez pe verticală Corecție trapez pe orizontală	Manuală ±45° Manuală ±40°	Manuală ±45° Manuală ±40°	Manuală ±45° Manuală ±40°
Deplasare lentilă	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Puterea difuzorului	5 W	Nu se aplică	Nu se aplică
Conectivitate	Intrare HDMI, USB tip A (sursă de alimentare de 2 A)	Card SD, intrare HDMI, USB tip A (pentru funcția GPI sau sursele de alimentare de 5 V/2 A), USB tip B (pentru actualizări de firmware)	Card SD, intrare HDMI, USB tip A (pentru funcția GPI sau sursele de alimentare de 5 V/2 A), USB tip B (pentru actualizări de firmware)
Conectivitate audio	Ieșire stereo mini	Ieșire stereo mini, Bluetooth	Ieșire stereo mini, Bluetooth
Rețea	Nu se aplică	LAN (RJ45) și LAN wireless	LAN (RJ45) și LAN wireless
Soluții software Epson	Nu se aplică	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS și Android, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS și Android, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager Epson Creative Projection
Alte caracteristici	Instalare la 360°, dezactivare A/V, sistem de securitate Kensington și, opțional, suport de iluminare și suport pentru montare pe tavan/podea	Mod luminozitate constantă, ecran de pornire, funcție de programare, căutare automată a sursei, dezactivare A/V, redare card SD pentru semnalistică fără sursă, suport opțional pentru iluminat și montare pe podea, îmbinare margini, instalare la 360°, player media încorporat, funcție GPI	Mod luminozitate constantă, ecran de pornire, funcție de programare, căutare automată a sursei, dezactivare A/V, redare card SD pentru semnalistică fără sursă, suport opțional pentru iluminat și montare pe podea, îmbinare margini, instalare la 360°, player media încorporat, funcție GPI
Zgomot (dB) în modul normal/eco	29/26	34/22	34/22
Greutate (kg)	2,7	5,0	5,0
Dimensiuni fără picioare (L × A × Î mm)	210 × 227 × 88	Unitate de proiecție 175 × 260 × 175 Sursă de alimentare 361 × 110 × 65	Unitate de proiecție 175 × 260 × 175 Sursă de alimentare 361 × 110 × 65
Consum de energie în modul normal/eco	172 W/115 W	149 W/122 W	149 W/122 W
Consum de energie în standby, cu com. oprite	0,4 W	0,4 W	0,4 W
Certificare TCO	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Lentile standard înlocuibile incluse	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Garanție	2 ani/7.500 de ore	5 ani/12.000 de ore	5 ani/12.000 de ore

Iluminare și semnalistică

EB-L250F	EB-L255F	EB-750F	EB-755F
			
Full HD (1.920 × 1.080)	Full HD (1.920 × 1.080)	Full HD (1.920 × 1.080)	Full HD (1.920 × 1.200)
16:9	16:9	16:9	16:9
4.500/3.150	4.500/3.150	3.600/2.500	3.600/2.500
2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
1,33 – 2,16:1	1,33 – 2,16:1	0,26 – 0,36:1	0,26 – 0,36:1
40 – 500"	40 – 500"	65 – 120" pentru aspect 16:9 60 – 110" pentru aspect 16:6	65 – 120" pentru aspect 16:9 60 – 110" pentru aspect 16:6
Optic 1,6x	Optic 1,6x	Digital 1,35x	Digital 1,35x
Manuală ±30° Manuală ±30°	Manuală ±30° Manuală ±30°	Manuală ±3° Manuală ±3°	Manuală ±3° Manuală ±3°
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
16 W	16 W	16 W	16 W
Intrare VGA x 2, ieșire VGA, intrare HDMI x 2, intrare compozit, RS-232C, USB tip A, USB tip B, duplicarea ecranului (Miracast)	Intrare VGA x 2, ieșire VGA, intrare HDMI x 2, intrare compozit, RS-232C, USB tip A, USB tip B, duplicarea ecranului (Miracast)	Intrare VGA x 2, ieșire VGA, intrare HDMI x 3, intrare compozit, RS-232C, USB tip A x 2, USB tip B, duplicarea ecranului (Miracast)	Intrare VGA x 2, ieșire VGA, intrare HDMI x 3, intrare compozit, RS-232C, USB tip A x 2, USB tip B, duplicarea ecranului (Miracast)
Intrare stereo mini x 2, ieșire stereo mini	Intrare stereo mini x 2, ieșire stereo mini	Intrare stereo mini x 3, leșire stereo mini	Intrare stereo mini x 3. leșire stereo mini
LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională
Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare margini, corecție pe punct și arc, funcție de programare, căutare automată a sursei, copiere setări OSD, lacăt și bară pentru cablul de securitate, sistem de securitate Kensington, instalare la 360°, suport opțional pentru iluminat și montare pe tavan/podea	Dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare margini, corecție pe punct și arc, funcție de programare, căutare automată a sursei, copiere setări OSD, lacăt și bară pentru cablul de securitate, sistem de securitate Kensington, instalare la 360°, suport opțional pentru iluminat și montare pe tavan/podea	Afișaj 16:6, dezactivare A/V, conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare margini, corecție pe punct și arc, funcție de programare, căutare automată a sursei, copiere setări OSD, mod culoare DICOM, instalare la 360°, suport opțional pentru montare pe perete	Afișaj 16:6, dezactivare A/V, conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare margini, corecție pe punct și arc, funcție de programare, căutare automată a sursei, copiere setări OSD, mod culoare DICOM, instalare la 360°, suport opțional pentru montare pe perete
37/28	37/28	36/26	36/26
4,3	4,3	5,7	5,7
325 × 299 × 90	325 × 299 × 90	356 × 395 × 133	356 × 395 × 133
254 W/193 W	254 W/193 W	255 W/197 W	255 W/197 W
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
5 ani/12.000 de ore	5 ani/12.000 de ore	5 ani/12.000 de ore	5 ani/12.000 de ore

	Iluminare și semnalistică		Home
Model	EB-800F	EB-805F	EH-TW740
			
Rezoluție	Full HD (1.366 × 768 × 2)	Full HD (1.366 × 768 × 2)	Full HD
Aspect nativ	16:9	16:9	16:9
Luminozitate pe culoare (lumeni) în modul normal/eco	5.000/3.500	5.000/3.500	3.300/2.200
Raport de contrast	2.500.000:1	2.500.000:1	16.000:1
Sursă de lumină	Laser	Laser	Lampă
Durată de viață a sursei de lumină (ore) în modul normal/eco	20.000/30.000	20.000/30.000	6.000/12.000
Raport de proiecție la aspectul nativ	0,27 – 0,37:1	0,27 – 0,37:1	1,21 – 1,63:1
Dimensiune imagine scalabilă (diagonală)	65 – 130" pentru aspect 16:9 61 – 120" pentru aspect 16:6	65 – 130" pentru aspect 16:9 61 – 120" pentru aspect 16:6	34 – 386"
Zoom	Digital 1,35x	Digital 1,35x	Digital 1,35x
Corecție trapez pe verticală Corecție trapez pe orizontală	Manuală ±3° Manuală ±3°	Manuală ±3° Manuală ±3°	Manuală ±30° Manuală ±30°
Deplasare lentilă	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Puterea difuzorului	2 x 8 W	2 x 8 W	2 W mono
Conectivitate	Intrare VGA x 2, ieșire VGA, intrare HDMI x 3, ieșire HDMI, intrare compozit, HDBaseT, RS-232C, USB tip A x 2, USB tip B	Intrare VGA x 2, ieșire VGA, intrare HDMI x 3, ieșire HDMI, intrare compozit, HDBaseT, RS-232C, USB tip A x 2, USB tip B	Intrare HDMI, USB 2.0 tip A, 2.0 tip Mini-B
Conectivitate audio	Intrare stereo mini x 2, ieșire stereo mini	Intrare stereo mini x 2, ieșire stereo mini	Mini-jack stereo
Rețea	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	LAN (RJ45) și unitate LAN wireless opțională	Adaptor LAN wireless – vândut separat
Soluții software Epson	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS, Android și Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS și Android
Alte caracteristici	Afișaj 16:6, proiectare multiplă prin conectare în serie, dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare margini, corecție pe punct și arc, funcție de programare, căutare automată a sursei, copiere setări OSD, mod culoare DICOM, lacăt și bară pentru cablul de securitate, sistem de securitate Kensington, instalare la 360°, suport opțional pentru montare pe perete	Afișaj 16:6, proiectare multiplă prin conectare în serie, dezactivare A/V, redare conținut USB pentru semnalistică fără sursă, îmbinare margini, corecție pe punct și arc, funcție de programare, căutare automată a sursei, copiere setări OSD, mod culoare DICOM, lacăt și bară pentru cablul de securitate, sistem de securitate Kensington, instalare la 360°, suport opțional pentru montare pe perete	Cursor corecție trapez pe orizontală, divizare ecran, corecție rapidă în colțuri, sistem de securitate Kensington
Zgomot (dB) în modul normal/eco	36/27	36/27	37/28
Greutate (kg)	9,2	9,2	2,7
Dimensiuni fără picioare (L × A × l mm)	458 × 210 × 375	458 × 210 × 375	302 × 252 × 92
Consum de energie normal/eco	366 W/262 W	366 W/262 W	327 W/225 W
Consum de energie în standby, cu com. oprite	0,5 W	0,5 W	0,3 W
Certificare TCO	Da	Da	Nu se aplică
Lentile standard înlocuibile incluse	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Garanție	5 ani/12.000 de ore	5 ani/12.000 de ore	Proiector – 2 ani Lampă – 3 ani/3.000 de ore

EH-TW750	EH-TW5700	EH-TW5820	EH-TW7000
			
Full HD	1080p	1080p	4K PRO-UHD
16:9	16:9	16:9	16:9
3.400/2.200	2.700 în modul normal	2.700 în modul normal	3.000 în modul normal
16.000:1	35.000:1	70.000:1	40.000:1
Lampă	Lampă	Lampă	Lampă
6.000/12.000	4.500/7.500	4.500/7.500	3.500/5.000
1,02 – 1,23:1	1,22 – 1,47:1	1,33 – 2,00:1	1,32 – 2,15:1
30 – 300"	34 – 332"	30 – 300"	40 – 500"
Optic 1,2x	Optic 1,2x	Optic 1,6x	Optic 1,6x
Manuală ±30° Manuală ±30°	Manuală ±30° Manuală ±30°	Manuală ±30° Manuală ±30°	Manuală ±30° Manuală ±30°
Nu se aplică	Nu se aplică	60% pe verticală 60% pe orizontală	±60% pe verticală ±24% pe orizontală
2 W mono	10 W mono	10 W mono	Nu se aplică
Intrare HDMI x 2, intrare VGA, USB 2.0 tip A, Mini-B tip 2.0	Intrare HDMI, USB 2.0 tip B	Intrare HDMI, USB 2.0 tip B	Intrare HDMI x 2, USB 2.0 tip A x 2, USB 2.0 tip Mini-B
Mini-jack stereo	Mini-jack stereo, Bluetooth AtpX (SCMS-T)	Mini-jack stereo, Bluetooth AtpX (SCMS-T)	Mini-jack stereo, Bluetooth AtpX (SCMS-T)
Nu se aplică	Adaptor LAN wireless – vândut separat	Adaptor LAN wireless – vândut separat	Adaptor LAN wireless – vândut separat
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS și Android.
Miracast, cursor corecție trapez pe orizontală, divizare ecran, corecție rapidă în colțuri, sistem de securitate Kensington	Android TV™, Chromecast încorporat™ prin dispozitiv Android TV™, Google Assistant prin dispozitiv Android TV™, cursor corecție trapez pe orizontală, corecție rapidă în colțuri, sistem de securitate Kensington	Android TV™, Chromecast încorporat™ prin dispozitiv Android TV™, Google Assistant prin dispozitiv Android TV™, cursor corecție trapez pe orizontală, corecție rapidă în colțuri, sistem de securitate Kensington	3D depth adjustment, Frame interpolation, Quick Corner, Kensington lock
37/28	36/28	36/28	32/24
2,8	3,6	3,8	6,6
302 × 252 × 92	309 × 315 × 122	309 × 315 × 122	410 × 310 × 157
327 W/225 W	297 W/227 W	297 W/227 W	368 W/280 W
0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,2 W
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Proiector – 2 ani Lampă – 3 ani/3.000 de ore	Proiector – 2 ani Lampă – 3 ani/3.000 de ore	Proiector – 2 ani Lampă – 3 ani/3.000 de ore	24 de luni/3.000 de ore retur în service

	Home		
Model	EH-TW7100	EH-LS300W	EH-LS300B
			
Rezoluție	4K PRO-UHD	Full HD 1080p	Full HD 1080p
Aspect nativ	16:9	16:9	16:9
Luminozitate pe culoare (lumeni) în modul normal/eco	3.000 în modul normal	3.600 în modul normal	3.600 în modul normal
Raport de contrast	100.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Sursă de lumină	Lampă	Laser	Laser
Durata de viață a sursei de lumină (ore) normal/eco	3.500/5.000	20.000/20.000	20.000/20.000
Raport de proiecție la aspectul nativ	1,32 – 2,15:1	1,38 - 2,24:1	0,26 – 0,35:1
Dimensiune scalabilă imagine (diagonală)	40 – 500"	61 – 120"	61 – 120"
Zoom	Optic 1,6x	Fix	Fix
Corecție trapez pe verticală Corecție trapez pe orizontală	Manuală ±30° Manuală ±30°	Nu se aplică	Nu se aplică
Deplasare lentilă	±60% verticală ±24% orizontală	Nu se aplică	Nu se aplică
Puterea difuzorului	10 W	Sunet prin sistemul audio YAMAHA cu 2 boxe și 1 difuzor, în total 20 W	Sunet prin sistemul audio YAMAHA cu 2 boxe și 1 difuzor, în total 20 W
Conectivitate	Intrare HDMI x 2, USB 2.0 tip A x 2, USB 2.0 tip Mini-B	HDMI x 2 (1 x ARC), 1.1 tip A, 2.0 tip Mini-B	HDMI x 2 (1 x ARC), 1.1 tip A, 2.0 tip Mini-B
Conectivitate audio	Mini-jack stereo, Bluetooth AtPx (SCMS-T)	Bluetooth AtPx (SCMS-T) printr-un dispozitiv Android TV™	Bluetooth AtPx (SCMS-T) printr-un dispozitiv Android TV™
Rețea	Adaptor LAN wireless – vândut separat	printr-un dispozitiv Android TV™	printr-un dispozitiv Android TV™
Soluții software Epson	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS și Android	Nu se aplică	Nu se aplică
Alte caracteristici	Ajustarea profunzimii 3D, interpolarea cadrelor, corecție rapidă în colțuri, sistem de securitate Kensington	Android TV™, Chromecast încorporat™ prin dispozitiv Android TV™, Google Assistant prin dispozitiv Android TV™, ajustare în colțuri, compatibilitate intrare 4K, pornire/oprire directă, ecran de pornire	Android TV™, Chromecast încorporat™ prin dispozitiv Android TV™, Google Assistant prin dispozitiv Android TV™, ajustare în colțuri, compatibilitate intrare 4K, pornire/oprire directă, ecran de pornire
Zgomot (dB) în modul normal/eco	32/24	37/23	37/23
Greutate (kg)	6,9	7,2	7,2
Dimensiuni fără picioare (L x A x I mm)	410 x 310 x 157	467 x 400 x 133	467 x 400 x 133
Consum de energie în modul normal/eco	368 W/280 W	278 W/179 W	278 W/179 W
Consum de energie în standby, cu com. oprite	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Certificare TCO	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Lentile standard înlocuibile incluse	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Garanție	24 de luni/3.000 de ore retur în service	60 de luni/12.000 de ore retur în service	60 de luni/12.000 de ore retur în service

EH-LS500W ATV	EH-LS500B ATV	EH-TW9400	EH-LS11000W
			
4K PRO-UHD	4K PRO-UHD	4K PRO-UHD	4K (3.840 × 2.160)
16:9	16:9	16:9	16:9
4.000/1.200	4.000/1.200	2.600 în modul normal	2.500/1.000
2.500.000:1	2.500.000:1	1.200.000:1	2.500.000:1
Laser	Laser	Lampă	Laser
20.000/30.000	20.000/30.000	2.400/Nu se aplică	20.000/20.000
0,26 – 0,37:1	0,26 – 0,37:1	1,35 – 2,84:1	1,35 – 2,84:1
65 – 130"	65 – 130"	30 – 300"	50 – 300"
Digital 1,35x	Digital 1,35x	Motorizat, optic 2,1x	Motorizat, optic 2,1x
Manuală ±3,0° Manuală ±3,0°	Manuală ±3,0° Manuală ±3,0°	Manuală ±30° Nu se aplică	Manuală ±30° Manuală ±30°
Nu se aplică	Nu se aplică	±96,3% pe verticală (acționare electrică) ±47,1% pe orizontală (acționare electrică)	±96,3% pe verticală (acționare electrică) ±47,1% pe orizontală (acționare electrică)
10 W	10 W	Nu se aplică	Nu se aplică
HDMI x 3, RS-232C, USB 1.1 tip A, USB 2.0 tip Mini-B	HDMI x 3, RS-232C, USB 1.1 tip A, USB 2.0 tip Mini-B	Intrare VGA, HDMI x2 (HDMI 1 – HDCP2.2 și 1.4), USB tip A, USB tip B, RS-232C, ieșire de comandă	USB 1.1 Type A (2x), USB 2.0 Type Mini-B, RS-232C, interfață Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Declanșare ieșire, HDMI ARC, HDMI (HDCP 2.3) (2x)
Mini-jack stereo	Mini-jack stereo	Nu se aplică	Nu se aplică
Adaptor LAN wireless – vândut separat	Adaptor LAN wireless – vândut separat	Adaptor LAN wireless – vândut separat	Adaptor LAN wireless – vândut separat
Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS și Android	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS și Android	Epson iProjection (Windows/Mac), aplicația Epson iProjection pentru iOS și Android	Nu se aplică
Android TV™, Chromecast integrat™ prin dispozitiv Android TV™, ajustarea profunzimii 3D, amplificare 4K, corecție trapez automată, zoom digital, pornire/oprire directă, interpolarea cadrelor, mod jocuri, ecran de pornire, sistem de securitate Kensington, orificiu pentru cablu de securitate	Android TV™, Chromecast integrat™ prin dispozitiv Android TV™, ajustarea profunzimii 3D, amplificare 4K, corecție trapez automată, zoom digital, pornire/oprire directă, interpolarea cadrelor, mod jocuri, ecran de pornire, sistem de securitate Kensington, orificiu pentru cablu de securitate	Calibrare ISF, acționare electrică zoom/focalizare/deplasare lentilă, amplificare 4K, compatibilitate HDR și UHD BD, memorare poziție lentilă (x10), Active 3D, imagine-în-imagine, interpolarea cadrelor, Super Resolution, evidențierea detaliilor, conversie de la 2D la 3D, sistem de securitate Kensington, sistem de securitate pentru LAN wireless	Amplificare 4K, dezactivare A/V, zoom digital, interpolare cadre, corecție trapez pe verticală și orizontală, pornire/oprire instantanee, memorie poziție lentilă, sursă de lumină cu durată lungă de viață, rezoluție foarte mare
37/23	37/23	31/20	30/22
9,3	9,3	11,2	12,7
458 × 375 × 228	458 × 375 × 228	520 × 450 × 193	520 × 192,70 × 447
366 W/230 W	366 W/230 W	355 W/271 W	302 W/198 W
0,5 W	0,5 W	0,35 W	0,4 W
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
60 de luni/12.000 de ore retur în service	60 de luni/12.000 de ore retur în service	24 de luni/3.000 de ore retur în service	60 luni/12.000 de ore retur în service

	Home
Model	EH-LS12000B 
Rezoluție	4K (3.840 × 2.160)
Aspect nativ	16:9
Luminozitate pe culoare (lumeni) în modul normal/eco	2.700/1.000
Raport de contrast	2.500.000:1
Sursă de lumină	Laser
Durata de viață a sursei de lumină (ore) normal/eco	20.000/20.000
Raport de proiecție la aspectul nativ	1,35 – 2,84:1
Dimensiune scalabilă imagine (diagonală)	50 – 300"
Zoom	Motorizat, optic 2,1x
Corecție trapez pe verticală Corecție trapez pe orizontală	Manuală ±30° Manuală ±30°
Deplasare lentilă	±96,3% pe verticală (acționare electrică) ±47,1% pe orizontală (acționare electrică)
Puterea difuzorului	Nu se aplică
Conectivitate	USB 1.1 Type A (2x), USB 2.0 Type Mini-B, RS-232C, interfață Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Declanșare ieșire, HDMI ARC, HDMI (HDCP 2.3) (2x)
Conectivitate audio	Nu se aplică
Rețea	Adaptor LAN wireless – vândut separat
Soluții software Epson	Nu se aplică
Alte caracteristici	Amplificare 4K, dezactivare A/V, zoom digital, interpolare cadre, corecție trapez pe verticală și orizontală, certificare ISF, pornire/oprire instantanee, memorie poziție lentilă, sursă de lumină cu durată lungă de viață, reglare geometrică rapidă, rezoluție foarte mare
Zgomot (dB) în modul normal/eco	30/22
Greutate (kg)	12,7
Dimensiuni fără picioare (L × A × I mm)	520 × 192,70 × 447
Consum de energie în modul normal/eco	302 W/198 W
Consum de energie în standby, cu com. oprite	0,4 W
Certificare TCO	Nu se aplică
Lentile standard înlocuibile incluse	Nu se aplică
Garanție	60 luni/12.000 de ore retur în service



Mini videoproietor laser cu funcție de TV EpiqVision Mini EF-11/EF-12

Proiectați în orice direcție și pe aproape orice suprafață cu cele mai mici proiectoare cu laser de la Epson. Aceste mini videoproiectoare laser au un design elegant și sofisticat, sunt ușor de utilizat și dispun de o serie de soluții de conectivitate.

Cea mai mică serie de proiectoare laser consumer Epson

Design modern și contemporan

Luminozitate ridicată pe culoare, de până la 2.000 de lumeni

Sursa de lumină laser oferă până la 10 ani de divertisment¹

Proiectați în orice direcție

EF-11



EF-12



Telecomandă potrivită cu aspectul elegant

Vizionare inteligentă acasă²

Difuzor integrat

Sunet premium prin sistemul audio YAMAHA (doar EF-12)

5 ani de garanție³

Android TV™, Google, Android, YouTube, Android TV și alte mărci sunt mărci comerciale ale Google LLC. Pentru anumiți furnizori de conținut, este posibil să fie necesare abonamente.

¹ Pe baza vizionării de conținut timp de cinci ore zilnic cu proiectorul în modul Eco.

² Miracast integrat (EF-11), Android TV, Google Assistant⁶ și Chromecast integrate⁷ (EF-12).

³ 5 ani sau 12.000 de ore, oricare dintre condiții survine prima.

Opțiuni specifice modelului



Suporturi de perete pentru proiecție ultrascurtă și scurtă

ELPMB62 pentru EB-1485Fi, EB-720, EB-725W, EB-725Wi, EB-735F, EB-735Fi, EB-750F, EB-755F, EB-800F și EB-805F.

ELPMB64 pentru EB-L200SX și EB-L200SW.

ELPMB45 pentru EB-530, EB-535W, EB-536Wi.



Unitate tactilă

ELPFT01 pentru EB-1485Fi, EB-725Wi și EB-735Fi.



Suport unitate tactilă

ELPMB64 pentru EB-1485Fi, EB-725Wi și EB-735Fi – utilizare opțională, în funcție de instalare.



Cadre de stivuire ELPMB52, ELPMB59

Cadre speciale proiectate de LANG AG pentru modelele de la EB-PU1000 până la EB-L30000U, pentru proiecție în mod portret și stivuirea proiectoarelor.



Unitate cameră ELPEC01

Cameră externă opțională destinată lentilelor pentru proiecție ultrascurtă ale seriei EB-PU și seriei ELPLX.



Filtru de aer extern ELPAF63

Filtru de aer extern opțional destinat seriei EB-PU1000. Acest filtru sporește rezistența la praf și minimizează intervalele de întreținere, chiar și atunci când este utilizat în medii cu foarte mult praf.



Transmițător HDBaseT ELPHD01

Tehnologia HDBaseT poate transmite comenzi pentru video Full HD, audio, rețea și control printr-un singur cablu CAT-5/6 de peste 100 m lungime.

Soluții complementare

Sisteme de prezentare wireless



ELPWP10/ELPWP20

Cu noile sisteme de prezentare wireless Epson, este ușor să vă partajați ecranul și să vă creșteți productivitatea.

Pornire automată


Soluțiile de afișare Epson pornesc automat când transmițătorul este conectat la un laptop.

Funcția de receptor

Funcția de receptor poate fi integrată cu soluțiile de afișare Epson*, reducând costurile inițiale (doar pentru ELPWP10).

Design intuitiv

Este atât de simplu, încât oricine îl poate folosi fără o instruire prealabilă. Partajarea ecranului, trecerea pe un alt dispozitiv sau utilizarea drept sursă a până la patru dispozitive simultan sunt la fel de simple ca apăsarea unui buton.



1 Conectați la un laptop



2 Apăsați pe buton



3 Colaborați pe ecranul mare

Camere pentru documente



Dispozitiv de vizualizare desktop ELPDC21

Cameră de 2 megapixeli (1.920×1.080)

Până la 30 de cadre pe secundă

Suprafață de captură A3

Lumini LED încorporate

Acceptă redare video în paralel și are funcția de divizare a ecranului

Imagini 1080p prin ieșiri VGA, HDMI, USB

Zoom optic 12x/zoom digital 10x

Securitate îmbunătățită prin intermediul încuietorii Kensington și al barei de securitate



Dispozitiv de vizualizare desktop ELPDC13

Cameră de 2 megapixeli (1.920×1.080)

Până la 30 de cadre pe secundă

Suprafață de captură A3

Lumini LED încorporate

Acceptă redare video în paralel și are funcția de divizare a ecranului

Imagini 1080p prin ieșiri VGA, HDMI, USB

Zoom digital de 16x

Securitate îmbunătățită prin intermediul încuietorii Kensington și al barei de securitate



Dispozitiv de vizualizare portabil ELPDC07

Cameră de 2 megapixeli (1.920×1.080)

Până la 30 de cadre pe secundă

Suprafață de captură A3

Lumini LED încorporate

Alimentare prin USB

Zoom digital de 8x

Opțiuni



Adaptor LAN wireless ELPAP10/ELPAP11

Îmbunătățiți conectivitatea soluției dvs. de afișare Epson compatibile cu acest adaptor LAN wireless ușor de instalat (verificați compatibilitatea consultând specificațiile produsului).



Cutie de control și de conexiuni ELPCB03

Cutia de control și de conexiuni Epson personalizată este proiectată pentru a satisface necesitățile utilizatorilor din domeniul educației. Aceasta oferă o soluție de gestionare a cablurilor îngrijită și ordonată și este compatibilă cu proiectoarele Epson pentru săli de clasă, având până la trei intrări HDMI și o conexiune RS-232C. Datorită butoanelor mari, marcate clar, similare cu cele ale proiectoarelor Epson, este asigurată utilizarea ușoară, permițându-le prezentatorilor să pornească rapid alimentarea și să regleze sursa și volumul. Fiind compatibil cu panoul USB 3-în-1 de la Epson, semnalul USB este, de asemenea, amplificat pentru a putea fi transmis pe o distanță de până la 10 m.



Difuzoare externe ELPSP02

Echipamente opționale suplimentare complet compatibile cu Cutia de control și conexiuni Epson, difuzoarele active ELPSP02 oferă compatibilitate audio stereo de 2×15 W, pentru claritate maximă chiar și în încăperi mai mari.



ELPSC21 80" Mobile cu raport de aspect 16:9

Ecran portabil de 80 inci

Raport de aspect de 16:9,
perfect pentru jocuri și filme
la 1080p

Cântărește sub 4 kg, cu
geanta de transport inclusă

Instalare ușoară



Ecran tip desktop ELPSC32 50" cu raport de aspect 4:3

Ecran extensibil de 50 inci

Raport de aspect 4:3 pentru
prezentări – ideal pentru
proiectoare SVGA și XGA

Configurare rapidă pentru
utilizare desktop

Perfect pentru prezentatorii
care se deplasează mult –
cântărește doar 3 kg

Lentile optionale pentru seria EB-PU1000

Tipul de lentilă	Proiecție pe distanță ultrascurtă	Proiecție pe distanță scurtă	Proiecție pe distanță scurtă	Proiecție pe lățime mare	Proiecție pe distanță medie	Proiecție pe distanță medie	Proiecție pe distanță medie	Proiecție pe distanță medie	Proiecție pe distanță mare	
Denumire model	ELPLX01S/LX01WS	ELPLU03	ELPLU04	ELPLW05	ELPLM08	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPLL08	
Cod componentă	V12H004X0A/ V12H004Y0A	V12H004UA3	V12H004U04	V12H004W05	V12H004M08	V12H004M0F	V12H004M0A	V12H004M0B	V12H004L08	
Tip de focalizare/zoom	Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat	
Raport de zoom (optic)	Nu se aplică	1,2x	1,2x	1,4x	1,6 x	1,6 x	1,5x	1,5x	1,4x	
Raport de proiecție										
Raport de aspect										
Modele WUXGA	16:10, 16:9	0,35:1	0,65 – 0,78:1	0,87 – 1,05:1	1,04 – 1,46:1	1,44 – 2,32:1	2,16 – 3,48:1	3,32 – 5,06:1	4,85 – 7,38:1	7,21 – 10,11:1
Raport focal		1,9	2,0 – 2,26	2,0 – 2,1	2,0 – 2,22	1,65 – 2,27	1,8 – 2,51	1,84 – 2,4	1,81 – 2,34	1,8 – 2,45
Distanță focală		5,8 mm	11,1 mm – 13,1 mm	14,8 mm x 17,7 mm	17,6 mm – 24,3 mm	24,0 mm – 38,2 mm	36 mm – 57,4 mm	55,4 mm – 83,3 mm	80,6 mm – 121,1 mm	119 mm – 165,4 mm
Interval de dimensiuni de afișare										
Toate modelele	100 – 1.000 inci	100 – 1.000 inci	100 – 1.000 inci	100 – 1.000 inci	100 – 1.000 inci	100 – 1.000 inci	100 – 1.000 inci	100 – 1.000 inci	100 – 1.000 inci	100 – 1.000 inci
Deplasare automată a lentilei										
Modele WUXGA	Verticală/Orizontală	Max. +17% / ± 10%	Max. ±67%/±30%	Max. ±67%/±30%	Max. ±67%/±30%	Max. ±67%/±30%	Max. ±67%/±30%	Max. ±67%/±30%	Max. ±67%/±30%	Max. ±67%/±30%
Greutate		3,5 kg	2,95 kg	3,1 kg	1,45 kg	1,2 kg	1,9 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg

Lentile opționale pentru seria EB-PU2000

Tipul de lentilă	Proiecție pe distanță ultracurtă	Proiecție pe distanță scurtă	Proiecție pe distanță scurtă	Proiecție pe lățime mare	Proiecție pe lățime mare	Proiecție pe lățime mare	Proiecție pe distanță medie	Proiecție pe lățime mare	Proiecție pe distanță medie	Proiecție pe distanță mare	Proiecție pe distanță medie	Proiecție pe distanță mare
Denumire model	ELPLX02S/LX02WS	ELPLU03	ELPLU04	ELPLW05	ELPLW08	ELPLW06	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPLL08		
Cod componentă	V12H004X0B/ V12H004Y0B	V12H004UA3	V12H004U04	V12H004W05	V12H004W08	V12H004W06	V12H004M0F	V12H004M0A	V12H004M0B	V12H004L08		
Tip de focalizare/zoom	Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat		
Raport de zoom (optic)	Nu se aplică	1,2x	1,2x	1,4x	1,4x	1,37x	1,6 x	1,5x	1,5x	1,4x		
Raport de proiecție												
Raport de aspect												
Modele WUXGA	16:10, 16:9	0,35:1	0,48-0,57:1	0,64 – 0,77:1	0,76-1,07:1	0,86 – 1,12:1	1,57 – 2,56:1	2,42 – 3,71:1	3,54 – 5,41:1	5,27 – 7,41:1		
Raport focal		1,9	2,0 – 2,26	2,0 – 2,1	2,0 – 2,22	1,8 – 2,26	1,8 – 2,35	1,81 – 2,4	1,81 – 2,34	1,8 – 2,45		
Distanță focală		8,0 mm	11,1 mm – 13,1 mm	14,8 mm – 17,7 mm	17,6 mm – 24,3 mm	27,3 mm – 37,0 mm	36 mm – 57,4 mm	55,4 mm – 83,3 mm	80,6 mm – 121,1 mm	119 mm – 165,4 mm		
Interval de dimensiuni de afișare												
Toate modelele	100 – 1,000 inci	100 – 1,000 inci	60 – 1,000 inci	60 – 1,000 inci	60 – 1,000 inci	60 – 1,000 inci	60 – 1,000 inci	60 – 1,000 inci	60 – 1,000 inci	60 – 1,000 inci		
Deplasare lentilă												
Modele WUXGA	Verticală/Orizontală	+25%/±15%	±24%/±10%	±60%/±18%	±24%/±10%	±60%/±18%	±60%/±18%	±60%/±18%	±60%/±18%	±60%/±18%		
Greutate		5,0 kg	2,95 kg	3,1 kg	1,45 kg	2,95 kg	1,9 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg		

Opțiuni de lentile pentru EB-L300000U

Tipul de lentilă	Proiecție pe distanțe ultrascurte	Retroproiecție	Proiecție pe lățime mare	Proiecție pe lățime mare	Proiecție pe distanță medie	Proiecție pe distanță medie	Proiecție pe distanță medie	Proiecție pe distanță mare	Proiecție pe distanță mare
Denumire model	ELPLX03	ELPLR05	ELPLU05	ELPLW07	ELPLM12	ELPLM13	ELPLM14	ELPLL09	ELPLL10
Cod componentă	V12H004X03	V12H004R05	V12H004U05	V12H004W07	V12H004M12	V12H004M13	V12H004M14	V12H004L09	V12H004L10
Tip de focalizare/zoom	Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat	Motorizat
Raport de zoom (optic)	Nu se aplică	Nu se aplică	1,21x	1,37x	1,35x	1,52x	1,50x	1,50x	1,50x
Raport de proiecție									
Raport de aspect									
WUXGA	16:10, 16:9	0,35:1	0,90 – 1,09:1	1,29 – 1,76:1	1,74 – 2,35:1	2,28 – 3,46:1	3,41 – 5,12:1	4,79 – 7,20:1	6,96 – 10,45:1
Apertură		2,2	2,4 – 2,6	2,2 – 2,5	1,9 – 2,1	1,9 – 2,4	1,9 – 2,4	2,1 – 2,5	2,2 – 2,6
Distanță focală	11,16 mm	19,1 mm	28,4 mm – 34,0 mm	40,6 mm – 55,2 mm	54,7 mm – 73,0 mm	71,6 mm – 107,3 mm	104,8 mm – 156,9 mm	149,7 mm – 225,0 mm	216,6 mm – 326,8 mm
Interval de dimensiuni de afișare									
Toate modelele		100 – 1.000 inci	100 – 1.000 inci	100 – 1.000 inci	100 – 1.000 inci	100 – 1.000 inci	100 – 1.000 inci	100 – 1.000 inci	100 – 1.000 inci
Deplasare lentilă									
WUXGA	Verticală/Orizontală	Max. ±55%/±25%	Max. ±15%/±5%	Max. ±65%/±30%	Max. ±65%/±30%	Max. ±65%/±30%	Max. ±65%/±30%	Max. ±55%/±25%	Max. ±55%/±25%
Greutate		13 kg	9,7 kg	9,4 kg	7,2 kg	9,5 kg	9,5 kg	9,2 kg	10,5 kg

Calculatorul de distanțe pentru lentile Epson vă poate ajuta să determinați distanța optimă de poziționare a proiectorului și dimensiunea ecranului. Accesați www.epson.eu/distancecalculator

Glosar și funcții

Căutați funcții suplimentare, care îmbunătățesc și mai mult experiența utilizatorilor. Funcțiile sunt specifice anumitor modele – pentru detalii, consultați specificațiile fiecărui produs în parte.

Calibrare automată

Proiectorul interactiv Epson oferă capacitatea de a calibra automat suprafața interactivă. Cu numai câteva clicuri se poate calibra un spațiu de lucru interactiv, fără a fi necesar un proces manual de durată.

Diminuarea automată a luminozității lămpii

Această caracteristică reglează automat luminozitatea proiectorului pe baza luminii ambientale sau a conținutului imaginii proiectate.

Încadrare automată pe ecran

Această caracteristică permite configurarea aproximativă a unui proiector în fața unui ecran cu ramă și, la simpla apăsare a butonului „Screen Fit” (Încadrare pe ecran), imaginea este aliniată perfect cu marginile ecranului pentru o configurare rapidă și ușoară.

Calibrarea culorilor

Imagini uniforme și întreținere minimă, datorită camerei integrate. Camera detectează culorile din imagini care și-au pierdut uniformitatea de-a lungul timpului și neconcordanțele subtile între diferite proiectoare și permite corecția automată a culorilor.

Modul luminozitate constantă

Modul de luminozitate constantă menține luminozitatea proiectorului la un nivel specificat timp de 97.000 de ore, contribuind la asigurarea longevității sursei de lumină.

Raport de contrast

Diferența dintre cele mai luminoase și cele mai întunecate zone din imaginea proiectată. Un raport de contrast mare este important în mod special pentru proiectoarele Home Cinema.

Copierea setărilor OSD

O caracteristică care permite clonarea setărilor meniului OSD al proiectoarelor, precum sigla utilizatorului și modul de culoare, prin intermediul unei unități de memorie USB sau al unui cablu USB-B, cu scopul de a efectua transferuri către alte proiectoare compatibile din mediul respectiv.

Corecție pe suprafețe curbe și în colțuri de perete

Capacitate îmbunătățită de corecție geometrică care permite imaginilor mari să fie proiectate pe suprafețe curbe sau în colțuri, proiectând imagini interesante în locuri inedite.

Îmbunătățirea detaliilor

Îmbunătățiți detaliile percepute cu ajutorul procesării care sporește contrastul și textura conținutului.

Simulare DICOM

Acest mod de culoare dedicat este conceput pentru a reda cel mai bun interval de tonuri de gri – perfect pentru vizualizarea imaginilor medicale precum radiografiile (nu pot fi utilizate pentru diagnosticare).

Îmbinarea marginilor

Capacitate integrată de a utiliza proiectoare multiple pe verticală sau orizontală pentru a obține o imagine foarte mare. Îmbinarea marginilor gestionează suprapunerile dintre proiectoare pentru a produce imagini mari perfecte.

Focalizare asistată

Un model de testare integrat, ușor de utilizat, care permite ajustarea perfectă a focalizării în doar câteva secunde.

Interpolarea cadrelor

Tehnologie de procesare video care introduce cadre suplimentare între cele originale, pentru a obține o redare mai fluidă și mai clară – importantă în special pentru secvențele de acțiune foarte dinamice din filmele de înaltă definiție.

Interval dinamic extins (HDR)

Intervalul dinamic extins (HDR) oferă o experiență vizuală optimă prin sporirea raportului de contrast pentru a oferi un interval mult mai mare între zonele cele mai întunecate și zonele cele mai luminoase de pe ecran. Imaginile au o adâncime mai mare și vă permit să vizualizați detalii incredibile, lucru imposibil anterior. De asemenea, îmbogățește culorile, făcând imaginile să pară mai naturale, dar intense și, în cele din urmă, mai captivante.

Corecție trapez

O ajustare digitală a imaginii utilizată pentru a realinia imaginea atunci când este proiectată pe ecran sub un unghi, producând în final o imagine rectangulară, în locul unei forme „trapezoidale”. La unele modele, această caracteristică este disponibilă pentru corecție pe orizontală și verticală, iar modelele mai avansate au capacitatea de a realiza automat aceste corecții.

Memorie poziție lentilă

Pozițiile specifice ale lentilelor pot fi stocate în memoria proiecteurului, inclusiv pozițiile de deplasare a lentilei, dimensiunile de focalizare și proiecție, ceea ce vă permite să reglați rapid proiectorul în funcție de raportul de aspect al conținutului.

Deplasare lentilă

Caracteristică a produselor de nivel superior, aceasta ajustează fizic poziția lentilei pentru a permite unei imagini să fie deplasată pe orizontală sau pe verticală fără a se pierde din calitatea imaginii, ceea ce o face perfectă pentru simplificarea instalării.

MHL

Mobile High-Definition Link este o tehnologie de conectivitate care vă permite să partajați cu ușurință conținutul direct de pe un smartphone sau de pe o tabletă compatibilă și este capabilă să încarce și dispozitivul în același timp.

Interactivitate din locații multiple

Această caracteristică permite conectarea a până la patru proiectoare prin intermediul iProjection pentru PC-uri, conținutul și interactivitatea fiind partajate de toți utilizatorii. Aceasta înseamnă că persoane din locații diferite pot colabora de la distanță pe același conținut.

Prezentare fără PC

Afișați fișiere de pe memorii USB fără să fie necesare laptopuri și cabluri. Formatele de fișiere compatibile diferă în funcție de proiector.

Imagine în imagine

Afișați o sursă pe ecran complet, redând o sursă secundară sub forma unei imagini mai mici inserate.

Corecție de punct și arc

Corecție geometrică care permite efectuarea unor corecții minore pentru ecrane care sunt neregulate în anumite puncte sau ușor curbate – perfectă pentru instalări la scară mare.

Proiecție în modul portret

Permite proiecția de imagini cu orientare portret prin așezarea proiecteurului pe verticală (rețineți, pentru această caracteristică poate fi necesar un set diferit de lămpi).

Funcție cu cod QR

Afișați un cod QR pe ecran pentru a vă conecta cu ușurință prin iProjection.

Corecție trapez în timp real

Mentține imaginea aliniată perfect prin monitorizarea constantă a poziționării proiecteurului și prin păstrarea unei imagini rectangulare în timp real.

Rezoluție și raport de aspect

Rezoluția nativă reprezintă numărul de pixeli distincți din fiecare dimensiune care poate fi afișată. Aceasta este specificată ca fiind numărul de coloane și rânduri de pixeli care formează ecranul, de exemplu, 1.280 × 800 (WXGA). Cu cât rezoluția este mai mare, cu atât detaliile și claritatea imaginii proiectate sunt mai ridicate. Raportul dintre rândurile orizontale și verticale reprezintă raportul de aspect nativ. În această situație, rezoluția de 1.280 × 800 este echivalentă cu un raport de aspect nativ de 16:10. Atunci când este posibil, se recomandă ca rezoluția semnalului de intrare și rezoluția la proiecție să fie identice, pentru a beneficia de cea mai bună imagine.

Funcție de programare

Gestionare integrată a programului, care permite setarea temporizatorului pentru multe funcții ale proiectorului, fără să fie necesară conectarea la un PC sau la o rețea – perfectă pentru evenimente și scene.

Duplicarea ecranului (Miracast)

Redare wireless ușoară de imagini video și sunet Full HD (1080p) de pe dispozitive smartphone, tablete sau PC-uri compatibile.

Partajarea ecranului

Conținutul poate fi partajat între ecranele din aceeași rețea, sporind captivarea și colaborarea participanților fără a fi nevoie de software suplimentar.

Pot fi conectate până la patru proiectoare, toți participanții vizualizând conținutul în același timp pe propriile ecrane Epson (numai pentru modelele selectate).

Ecran împărțit

Această funcție permite afișarea simultană a conținutului din două surse diferite, o imagine fiind mai mare decât cealaltă sau ambele fiind de aceeași dimensiune.

Super Resolution

Procesare a imaginii care îmbunătățește conținutul cu definiție standard pentru a produce o imagine mai clară și mai detaliată.

Raport de proiecție

Distanța de proiecție împărțită la lățimea imaginii proiectate. O distanță de proiecție mai mică va permite obținerea unor dimensiuni mari ale imaginii proiectate de la o distanță mai mică. Intervalul rapoartelor de proiecție pentru un proiector va depinde și de intervalul de zoom de care este capabil.

Afișaj USB

Panoul USB 3-în-1 oferă posibilitatea de conectare plug-and-play simplu de utilizat. Un singur cablu USB poate fi utilizat pentru imagine, audio și control. Acest lucru permite economisirea de timp la realizarea unei conexiuni, deoarece imaginea de pe computer ar trebui să fie afișată automat, eliminând necesitatea utilizării mai multor cabluri.

Garanție

Pentru a asigura satisfacția clienților și pentru a le oferi siguranță, Epson pune la dispoziția clienților săi o organizație de service lider de piață. Toate proiectoarele business și home cinema din acest ghid sunt acoperite de minimum doi ani de garanție pentru hardware și un an pentru lampă. Pentru detaliile exacte despre fiecare model și pentru a vedea opțiunile de extindere a garanției, accesați www.epson.ro/warranty

Control bazat pe web (compatibilitate cu dispozitive inteligente)

Utilizați un browser web pe computer sau un dispozitiv inteligent pentru a ajusta setările proiectorului. Cele mai noi modele au o funcție de panou de control OSD care permite controlul meniului OSD și afișează o reprezentare a intervalului de deplasare a lentilei care este disponibilă.

**Pentru informații suplimentare, contactați reprezentantul
Epson local sau accesați www.epson.ro/contact-us:**

EPSON Europe BV, Sucursala România
AFI TECH PARK 1
Bulevardul Tudor Vladimirescu, nr. 29A, etaj 4
Sector 5, 050881, București
Telefon: +40 21 402 5024
Fax: +40 21 402 5020
www.epson.ro

Call Center Epson
Telefon: +40 21 794 0809
Luni – Vineri, 09:00 – 18:00

 EpsonRomania
 @epson_romania
 epson-romania



Mărcile comerciale și mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deținătorilor respectivi. Informațiile privind produsul se pot modifica fără nicio notificare prealabilă.

¹ În perioada 2001-2020, pentru cel puțin 500 de lumini, cu excepția televizoarelor fără ecran, Futuresource Consulting – Quarterly Projector Market Insights – Worldwide Analyzer, trimestrul 4, CY 2020.

² Luminozitatea pe culoare în cel mai luminos mod, măsurată de un laborator terț în conformitate cu IDMS 15.4. Luminozitatea pe culoare variază în funcție de condițiile de utilizare. Cele mai bine vândute proiectoare 3LCD de la Epson versus cele mai bine vândute proiectoare DLP cu 1 cip, pe baza datelor despre vânzările NDP din perioada octombrie 2019 – septembrie 2020.

³ În funcție de produs, consultați specificațiile de la paginile 10 – 33.

⁴ Epson a obținut certificarea TCO Certified pentru anumite familii de proiectoare. TCO Certified este cea mai completă certificare internațională de sustenabilitate pentru produsele IT, care trebuie să respecte criteriile de sustenabilitate socială și ecologică pe toată durata lor de viață. Pentru mai multe informații, vizitați <https://tcocertified.com>.

⁵ Tehnologia de amplificare 4K mută fiecare pixel pe diagonală pentru a dubla rezoluția Full HD. Rezoluția este Full HD în modul 3D.

⁶ Funcția Google Search este disponibilă în întreaga lume. Google Search nu poate comunica soluția inteligentă cu Google Home. Asistentul Google nu este disponibil în anumite limbi și țări.

⁷ Transmisie optimizată doar pentru serviciile selectate. Calitatea redării în flux pentru altfel de conținut poate varia. Sisteme și dispozitive de operare compatibile: Android 2.3 și versiunile ulterioare, iOS® 7 și versiunile ulterioare, Windows® 7 și versiunile ulterioare, Mac OS® 7 și versiunile ulterioare și Chrome OS (versiunea 38 sau versiunile ulterioare).

EPSON®