

Produktguide 2022

- Ultramobil/mindre mötesrum
- Bärbar
- Konferensrum
- Flexibelt/samarbetsutrymme (lins för korta avstånd)
- Flexibelt/samarbetsutrymme
- Interaktivt, flexibelt samarbetsutrymme

- Större konferensrum
- Installation
- Belysning och skyltning
- Hemma

Tillför samarbete och anslutningsmöjligheter i konferensutrymmen

I affärsvärlden är produktivitet och effektivitet nycklarna till framgång. Epsons visningslösningar omdefinierar begreppet företagspresentationer och säkerställer effektiva och produktiva möten oavsett arbetsmiljö.

Ett självklart val

Rätt bildstorlek för ditt rum maximerar publikens engagemang. Till skillnad från platta bildskärmar projicerar Epsons skalbara lösningar otroliga kvalitetsbilder i upp till 500 tum, i flera bildformat. Du kan även ansluta flera projektorer och skapa en enda stor sömlös bild. Och med våra mer mobila projektorer begränsas du inte till ett rum, en plats, en inställning.



**EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS¹**



Obegränsad visning

En avslappnad visningsmiljö hjälper publiken att koncentrera sig på den information som presenteras. Epsons visningslösningar ger mindre pixlade bilder och är gjorda så att man slipper speglingar, blinda fläckar och fingeravtryck som förknippas med platta bildskärmar. Bilderna kan ses utan hinder från var som helst i rummet.



Enastående kvalitet

Projicera levande, engagerande bilder i hög upplösning till och med i kraftigt upplysta rum med Epsons 3LCD-teknik. "3LCD panel optical engine" som utgör hjärtat i alla Epson-projektorer kombinerar en hög upplösning och höga kontrastförhållanden, vilket ger fylliga färger och en ljusstyrka som är upp till tre gånger starkare än hos DLP-projektorer med en krets².



Problemfria anslutningsmöjligheter

Epsons visningslösningar har omfattande support och anslutningsmöjligheter för att passa alla konfigurationer eller situationer. Våra särskilda appar och program är ytterst mångsidiga och gör det enkelt för folk att bidra från sina egna enheter.



Eliminera underhållsCykler

Epsons smidiga visningslösningar kombinerar prestanda med tillförlitlighet, vilket innebär lägre kostnader, längre livslängd och imponerande garantier på upp till fem år. Du kan räkna med upp till 17 000 timmars livslängd för lampor och upp till 30 000 timmar för våra laserljuskällor³.



Gör det hållbara valet

Till skillnad från platta bildskärmar är många av Epsons företagsprojektorer TCO-certifierade⁴ och uppfyller världens mest omfattande hållbarhetscertifiering för IT-produkter. För att uppnå detta sätter vi de högsta standarderna i våra distributionskedjor och fabriker. Detta hjälper din organisation att uppfylla de egna målen för socialt ansvar.

www.epson.se/tcocertified



Ledande inom enastående visuell teknik

Framgångar på området för visuell kommunikation innebär att du har frihet att projicera ljusstarkare, skarpare och mer kreativa bilder i alla miljöer. Det är därför som vi anstränger oss så mycket för att utveckla innovativa, mångsidiga lösningar som tar projicerade bilder till nya höjder.

Fantastisk kvalitet


Alla Epson-projektorer är resultatet av vårt engagemang för forskning och utveckling. Vi tillverkar med fantastisk bildkvalitet, enkel drift och total tillförlitlighet i åtanke. Våra lösningar kombinerar hög ljusstyrka, förbättrad textur och fantastisk skärpa för att producera kraftfulla, levande bilder som är tydliga vid höga nivåer omgivande ljus, till och med i stora lokaler.

Banbrytande teknik

Våra projektorer tillför flexibilitet, kvalitet och kreativitet i nästan alla miljöer. Mångsidiga installations- och anslutningsmöjligheter, inklusive 360°-installation och enkelt nätverkande gör det lätt att uppnå enastående projektion. Vår 3LCD-teknik producerar bilder som är upp till tre gånger ljusstarkare än konventionella 1-krets DLP-projektorer². Vi har skapat världens mest ljusstarka 3LCD-laserprojektor på 30 000 ANSI lumen, EB-L30000U, med hjälp av den oorganiska ljusmotorn i våra laserprojektorer.

Ett stort urval av linser

Välj mellan omfattande linsalternativ med styrkan och flexibiliteten att kunna förbättra varje objekt. De inkluderar motordriven justering, minnesfunktion och en lins för ultrakort projiceringsavstånd utan förskjutning som projicerar en 200-tums bild på endast 1,5 m avstånd.

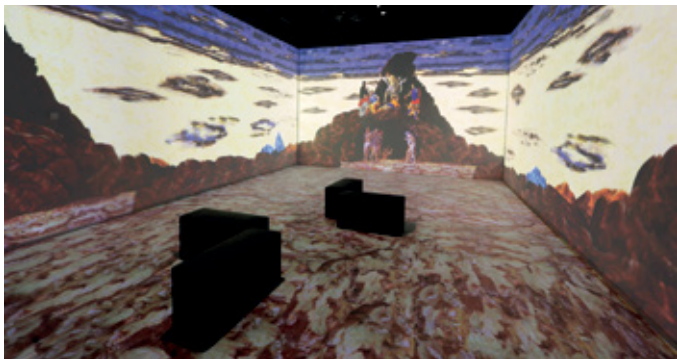



Omfattande support

Vi tillverkar robusta projektorer, byggda för att hålla länge, men tillhandahåller också ett urval av tjänster och supportalternativ för våra projektorer så att du kan fokusera på dina kunder eller din publik. Våra standard- och CoverPlus 365-garantier ger dig omfattande fortlöpande hjälp som fungerar inom allt från kundrådgivning inför köp till fortlöpande support och tillgång till våra experter.

Överträffa publikens krav

Modern publik har höga förväntningar, så utöka din kreativitet vid stora evenemang och besöksattraktioner med funktioner som stående projektioner och delade bilder, 360°-installation och projektion på golv, tak, hörn och böjda ytor. Epson-projektorer är den smarta, effektiva lösningen för utbildning och konsgallerier, digital skyltning och företagsevenemang, samt för interna projektorflottor för uthyrningsmarknaden.

Enkelt underhåll

Minska driftskostnaderna dramatiskt med våra mycket tillförlitliga, värmebeständiga projektorer. Epsons installationsprojektorer tillverkas med hållbara ljuskällor och filter som erbjuder upp till 20 000 timmars underhållsfri användning och ännu längre i våra utökade lägen.

Den viktigaste tekniken



sound by YAMAHA

Lika hög ljusstyrka för vitt (WLO) och färgat (CLO) ljus

Endast vitt ljusstyrka kan inte ta fram de realistiska färger som du ser i verkligheten. Det är därför som 3LCD-tekniken i Epsons projektorer ger en lika hög ljusstyrka för både vitt och färgat ljus.

Ljusstyrka för färgat ljus (CLO) är en parameter som anger projektorns förmåga att återge färg. Ljusstyrka för färgat ljus (WLO) har utvecklats av forskare med hjälp av samma metoder som måttet ljusstyrka för vitt ljus (CLO). Måttet är ett enkelt, exakt och lättförståeligt sätt att utvärdera en projektors färgprestanda.

Epson-projektorer ger kontinuerligt verklighetstroga bilder och fylliga färger som är upp till tre gånger ljusare än med DLP-projektorer med en krets².

Laserljuskälla

Upplev en fantastisk kvalitet och driftsäkerhet med Epsons nya projektorer med laserljuskälla. Det nyligen utvecklade fosforhjulet och LCD-panelerna är tillverkade av oorganiska material med överlägsna ljus- och värmeresistenta egenskaper som ger en fantastisk driftsäkerhet. Kombinationen av ett oorganiskt fosforhjul och oorganiska LCD-paneler i en laserprojektor ger ljusstarka, livfulla bilder under extremt långa perioder.

4K PRO-UHD

4K PRO-UHD⁵ ger en ljus, otroligt skarp och levande bild genom att kombinera avancerad Epson-teknik med möjligheten att ta emot internt 4K-innehåll och konvertera icke-4K-innehåll som överskrider Full HD-upplösning.

Ljud från YAMAHA

Få bättre underhållning i hemmet med premiumljud från Yamahas unika och kraftfulla DSP-behandlingsteknik AudioEngine™, som tillhandahåller enastående 3D-surroundljud som matchar den uppslukande bildstorleken.

*Endast EF-12 och EH-LS300

Strömma, dela och samarbeta

Strömma och dela trådlöst

iProjection för PC/Mac

"Wireless Screen Mirroring" lösning som använder den inbyggda Wi-Fi-anslutningen av presentatörens enhet för att strömma och dela innehåll till projektorn. Upp till 50 enheter kan anslutas till samma projektor och upp till fyra kan presentera sitt innehåll på samma gång. Med det inbyggda moderatorläget kan en användare ta kontrollen över inkommande innehåll från de anslutna enheterna.

iProjection-appen för iOS och Android

Funktionsspäckad BYOD-lösning för smarttelefoner och surfplattor som låter användaren strömma och dela innehåll, anteckna och till och med styra projektorn, allt direkt från användarens egen enhet. Det finns även ett läge för flera enheter för gruppssamarbeten. Med det inbyggda moderatorläget kan en användare ta kontrollen över inkommande innehåll från de anslutna enheterna.

iProjection-appen för Chromebook-datorer

Stöder fullt speglad visning av allt ditt Chromebook-innehåll inklusive Google Docs, bilder, ark och Chrome-webbläsare.

Bildspegling Miracast

Branschövergripande standard som möjliggör bildspegling från kompatibla smarttelefoner, surfplattor och datorer för att öka flexibiliteten kring att använda sin egen enhet och att möjliggöra friheten med trådlös anslutning.

Interaktivitet och samarbete

Samarbetslösning för utbildning

Vår nya lösning erbjuder en avancerad whiteboard med inbyggd onlinefunktionalitet, integrering med många vanliga videokonferensprogram och trådlös anslutning med flera enhetstyper.

Easy Interactive Tools

Ger dig antecknings- och ritkapacitet på projicerade bilder eller en whiteboard. Du kan också enkelt styra din dokumentkamera och projektor.

Lösningar för projektorhantering

Övervakning och styrning

Epson Projector Management

Det centraliserade hanteringsverktyget som du kostnadsfritt laddar ner låter IT-, anläggnings- och nätverksansvariga övervaka, kontrollera och hantera Epsons projektorlösningssflotta på ett effektivt sätt. Programvaran är också kompatibel med PJLink-certifierade enheter. Funktionerna omfattar driftstatus, felrapportering och byte av ingångskälla. Schemalägningsfunktionen kan stänga av alla projektorer i en byggnad, medan felövervakning hjälper till att undvika förseningar och driftstopp.

Epsons Projector Professional Tool

Du kan snabbt och enkelt skapa perfekt anpassade bilder med Epson Projector Professional Tool. Vår kostnadsfria nedladdningsbara programvara snabbar upp arbetet med att konfigurera installationer med flera projektor. Det ger dig dessutom åtkomst till mer avancerad teknik direkt vid leverans.

Epson Projector Configuration Tool

Detta kostnadsfria program för smarta enheter gör det enkelt att installera och konfigurera flera projektorer. Registrera bara projektorns uppgifter med NFC-anslutning, läs och redigera inställningarna i appen och överför sedan inställningarna till en mängd projektorer utan att ens behöva sätta på projektorerna.

Innehållshantering

Epson Projector Content Manager

Skapa spellistor med foton, videor, filter för form och effekter som kan schemaläggas och sparas på en extern lagringsenhet för kabelfri uppspelning av innehåll direkt på projektorerna.

Epson Creative Projection

Skapa anpassat innehåll på din smarttelefon eller surfplatta utan problem. Liva upp rum och produktvisningar genom att kombinera dina bilder och filmer med appens inbyggda mallar.

Verktyg

Epson har verktygen som hjälper dig att välja den perfekta projektorn för din applikation, med kalkylatorer som hjälper dig att hitta den perfekta bildstorleken och välja Epsons projektorlösning som passar miljön.

Kalkylator för bildstorlek

Beräkna den perfekta bildstorleken för ditt rum baserat på rummets mått, layout och antal platser.

www.epson.se/display-size-matters

Distanskalkylatorn för projektorer

Beräkna enkelt bildstorlekar och mått för projiceringsavstånd inom hela vårt projektorsortiment. Välj helt enkelt önskad bildstorlek eller projiceringsavstånd, så kommer det smarta onlineverktyget automatiskt att beräkna samtliga erforderliga installationsmått.

www.epson.se/avstandskalkylator

	Ultramobil/mindre mötesrum		Bärbar
Modell	EB-1780W	EB-1795F	EB-E01
			
Upplösning	WXGA (1 280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)	XGA
Normala proportioner	16:10	16:9	4:3
Ljusstyrka för färgat ljus (ANSI lumen) normal/eco	3 000/1 900	3 200/1 900	3 300/2 200
Kontrastförhållande	10 000:1	10 000:1	15 000:1
Ljuskälla	Lampa	Lampa	Lampa
Ljuskällans livslängd (timmar) normal/eco	4 000/7 000	4 000/7 000	12 000/6 000
+Projektionsförhållande i normalupplösning	1,0–1,26:1	1,02–1,23:1	1,44–1,95:1
Skalbar bildstorlek (diagonal)	30–300 tum	30–300 tum	30–350 tum
Zoom	Optisk x1,2	Optisk x1,2	Digital x1,35
Vertikal keystone	Automatisk ±30°	Automatisk ±30°	Automatisk ±30°
Horisontell keystone	Manuell ±30°	Automatisk ±20°	Manuell ±30°
Lens shift	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Högtalarutgång	1 W	1 W	2 W mono
Anslutningsmöjligheter	VGA-ingång, komposit-RCA, USB typ B, USB typ A, HDMI	VGA-ingång, komposit-RCA, USB typ B, USB typ A, HDMI, Bildspeglings Miracast	HDMI-ingång, VGA-ingång, USB 2.0 typ B
Ljudanslutning	Stereo mini-ingång	Stereo mini-ingång	Ej tillämpligt
Nätverkande	Trådlöst LAN	Trådlöst LAN	Ej tillämpligt
Epsons programvarulösningar	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook	Ej tillämpligt
Övriga funktioner	3-i-1 USB-projektor, dämpningsreglage för bild och ljud, DICOM SIM-färgläge, delad bild, datorfri presentation, Kensington-lås, trådlös LAN-säkerhet, lösenordsskydd, bärväska	3-i-1 USB-projektor, dämpningsreglage för bild och ljud, DICOM SIM-färgläge, delad bild, datorfri presentation, automatisk bildanpassning och autofokus, keystone-korrigerig i realtid, rörelsepresentation, NFC, Kensington-lås, trådlös LAN-säkerhet, lösenordsskydd, bärväska	Dämpningsreglage för bild och ljud, reglage för horisontell keystone-korrigerig, hörfunktionskorrigerig, delad bild, automatisk källsökning, Kensington-lås, hänglås, håll för säkerhetskabel, lösenordsskydd, valfri bärväska
Ljudnivå (dB) normal/eco	39/30	39/30	37/28
Vikt (kg)	1,8	1,8	2,4
Mått exkl. fot (B x D x H mm)	292 x 213 x 44	292 x 213 x 44	302 x 237 x 82
Energiförbrukning normal/eco	277 W/200 W	295 W/208 W	327 W/225 W
Energiförbrukning standbyläge, komm. av	0,34 W	0,34 W	0,3 W
TCO-certifierad	Ja	Ja	Ej tillämpligt
Utbytbar standardlins medföljer	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Garanti	Projektor – 5 år Lampa – 5 år/1 000 tim	Projektor – 5 år Lampa – 5 år/1 000 tim	Projektor – 2 år Lampa – 1 år/1 000 tim

EB-X06



EB-W06



EB-FH06



EB-E10



XGA	WXGA	Full HD	XGA
4:3	16:10	16:9	4:3
3 600/2 400	3 700/2 400	3 500/2 300	3 600/2 200
16 000:1	16 000:1	16 000:1	15 000:1
Lampa	Lampa	Lampa	Lampa
12 000/6 000	12 000/6 000	12 000/6 000	12 000/6 000
1,48–1,77:1	1,30–1,56:1	1,22–1,47:1	1,44–1,95:1
30–300 tum	33–320 tum	34–332tum	30–350 tum
Optisk x1,2	Optisk x1,2	Optisk x1,2	Digital x1,35
Manuell ±30° Manuell ±30°	Manuell ±30° Manuell ±30°	Manuell ±30° Manuell ±30°	Automatisk ±30° Manuell ±30°
Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
2 W mono	2 W mono	2 W mono	2 W mono
HDMI-ingång, VGA-ingång, USB 2.0 typ A, 2.0 typ Mini-B	HDMI-ingång, VGA-ingång, USB 2.0 typ A, 2.0 typ Mini-B	HDMI-ingång, VGA-ingång, USB 2.0 typ B	HDMI-ingång, VGA-ingång, USB 2.0 typ A, 2.0 typ Mini-B
RCA-paringång	RCA-paringång	RCA-paringång	Ej tillämpligt
Adapter för trådlöst nätverk – säljs separat	Adapter för trådlöst nätverk – säljs separat	Adapter för trådlöst nätverk – säljs separat	Ej tillämpligt
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, hantering av Epson- projektorer	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, hantering av Epson- projektorer	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, hantering av Epson- projektorer	Ej tillämpligt
Dämpningsreglage för bild och ljud, reglage för horisontell keystone-korrigerig, hörfunktionskorrigering, delad bild, automatisk källsökning, Kensington- lås, hänglås, håll för säkerhetskabel, lösenordsskydd, valfri bärväska	Dämpningsreglage för bild och ljud, reglage för horisontell keystone-korrigerig, hörfunktionskorrigering, delad bild, automatisk källsökning, Kensington- lås, hänglås, håll för säkerhetskabel, lösenordsskydd, valfri bärväska	Dämpningsreglage för bild och ljud, reglage för horisontell keystone-korrigerig, hörfunktionskorrigering, delad bild, automatisk källsökning, Kensington- lås, hänglås, håll för säkerhetskabel, lösenordsskydd, valfri bärväska	Dämpningsreglage för bild och ljud, reglage för horisontell keystone-korrigerig, hörfunktionskorrigering, delad bild, automatisk källsökning, Kensington- lås, hänglås, håll för säkerhetskabel, lösenordsskydd, valfri bärväska
37/28	37/28	37/28	37/28
2,5	2,5	2,7	2,4
302 × 237 × 82	302 × 237 × 82	302 × 252 × 92	302 × 237 × 82
327 W/225 W	327 W/225 W	327 W/225 W	327 W/225 W
0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W
Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Projektor – 2 år Lampa – 1 år/1 000 tim	Projektor – 2 år Lampa – 1 år/1 000 tim	Projektor – 2 år Lampa – 1 år/1 000 tim	Projektor – 2 år Lampa – 1 år/1 000 tim

	Bärbar		
Modell	EB-X51	EB-W51	EB-FH52
			
Upplösning	XGA	WXGA	Full HD (1 920 x 1 080)
Normalupplösning	4:3	16:10	16:9
Ljusstyrka för färgat ljus (ANSI lumen) normal/eco	3 800/2 500	4 000/2 600	4 000/2 400
Kontrastförhållande	16 000:1	16 000:1	16 000:1
Ljuskälla	Lampa	Lampa	Lampa
Ljuskällans livslängd (timmar) normal/eco	12 000/6 000	12 000/6 000	5 500/12 000
Projektionsförhållande i normalupplösning	1,48–1,77:1	1,30–1,56:1	1,32–2,14:1
Skalbar bildstorlek (diagonal)	30–300 tum	33–320 tum	30–300 tum
Zoom	Optisk x1,2	Optisk x1,2	Optisk x1,6
Vertikal keystone Horisontell keystone	Manuell ±30° Manuell ±30°	Manuell ±30° Manuell ±30°	Automatisk ±30° Manuell ±30°
Lens shift	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Högtalarutgång	2 W mono	2 W mono	16 W
Anslutningsmöjligheter	HDMI-ingång, VGA-ingång, USB 2.0 typ A, 2.0 typ Mini-B	HDMI-ingång, VGA-ingång, USB 2.0 typ A, 2.0 typ Mini-B	VGA-ingång, HDMI-ingång x2, komposit in, USB 2.0 typ A, USB 2.0 typ B, trådlöst LAN, bildspegling Miracast
Ljudanslutning	RCA-paringång	RCA-paringång	RCA-paringång
Nätverkande	Adapter för trådlöst nätverk – säljs separat	Adapter för trådlöst nätverk – säljs separat	Trådlös LAN-enhet
Epsons programvarulösningar	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, hantering av Epson-projektorer	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, hantering av Epson-projektorer	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, hantering av Epson-projektorer
Övriga funktioner	Dämpningsreglage för bild och ljud, reglage för horisontell keystone-korrigerig, hörfunktionskorrigering, delad bild, automatisk källsökning, QR-kodfunktion, Kensington-lås, hänglås, hål för säkerhetskabel, strömnings- och delningsfunktioner, lösenordsskydd, bärväska	Dämpningsreglage för bild och ljud, reglage för horisontell keystone-korrigerig, hörfunktionskorrigering, delad bild, automatisk källsökning, QR-kodfunktion, Kensington-lås, hänglås, hål för säkerhetskabel, strömnings- och delningsfunktioner, lösenordsskydd, bärväska	Dämpningsreglage för bild och ljud, reglage för horisontell keystone-korrigerig, hörfunktionskorrigering, delad bild, automatisk källsökning, QR-kodfunktion, Kensington-lås, hänglås, hål för säkerhetskabel, strömnings- och delningsfunktioner, lösenordsskydd, bärväska
Ljudnivå (dB) normal/eco	37/28	37/28	37/28
Vikt (kg)	2,5	2,5	3,1
Mått exkl. fot (B x D x H mm)	302 x 237 x 82	302 x 237 x 82	309 x 282 x 90
Energiförbrukning normal/eco	327 W/225 W	327 W/225 W	327 W/225 W
Energiförbrukning standbyläge, komm. av	0,3 W	0,3 W	0,3 W
TCO-certifierad	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Utbytbar standardlins medföljer	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Garanti	Projektor – 2 år Lampa – 1 år/1 000 tim	Projektor – 2 år Lampa – 1 år/1 000 tim	Projektor – 3 år Lampa – 3 år/1 000 tim

Bärbar	Konferensrum		
EB-E20	EB-X49	EB-W49	EB-982 W
			
XGA (1 024 x 768)	XGA (1 024 x 768)	WXGA (1 280 x 800)	WXGA (1 280 x 800)
4:3	4:3	16:10	16:10
3 400/2 200	3 600/2 400	3 800/2 600	4 200/2 600
15 000:1	16 000:1	16 000:1	16 000:1
Lampa	Lampa	Lampa	Lampa
6 000/12 000	6 000/12 000	8 000/17 000	6 500/17 000
1,44–1,95:1	1,48–1,77:1	1,30–1,56:1	1,38–2,24:1
30–350 tum	30–300 tum	33–320 tum	29–280 tum
Digital x1,35	Optisk x1,2	Optisk x1,2	Optisk x1,6
Manuell ±30° Manuell ±30°	Automatisk ±30° Manuell ±30°	Automatisk ±30° Manuell ±30°	Automatisk ±30° Manuell ±30°
Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
5 W	5 W	5 W	16 W
VGA-ingång x2, VGA- utgång, HDMI-ingång, komposit in, USB 2.0 typ B, RS-232C	VGA-ingång x2, VGA- utgång, HDMI-ingång, komposit in, USB 2.0 typ A, USB 2.0 typ B, RS-232C, RJ45, trådlöst LAN (tillval)	VGA-ingång x2, VGA- utgång, HDMI-ingång x2, komposit in, USB 2.0 typ A, USB 2.0 typ B, RS-232C, RJ45, trådlöst LAN (tillval)	VGA-ingång x2, VGA- utgång, HDMI-ingång x2, komposit in, USB 2.0 typ A, USB 2.0 typ B, RS-232C, RJ45, trådlöst LAN (tillval)
Stereo mini-utgång, stereo mini-ingång (2x), RCA- paringång	Stereo mini-utgång, stereo mini-ingång (2x), RCA- paringång	Stereo mini-utgång, stereo mini-ingång (2x), RCA- paringång	Stereo mini-utgång, stereo mini-in (2x), RCA-paringång, mikrofoningång
Ej tillämpligt	Nätverks- (RJ45) och trådlös LAN-enhet som tillval	Nätverks- (RJ45) och trådlös LAN-enhet som tillval	Nätverks- (RJ45) och trådlös LAN-enhet som tillval
Ej tillämpligt	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection- appen för iOS, Android och Chromebook, hantering av Epson-projektorer	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection- appen för iOS, Android och Chromebook, hantering av Epson-projektorer	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, hantering av Epson- projektorer
Dämpningsreglage för bild och ljud, reglage för horisontell keystone-korrigerig, hörfunktionskorrigerig, delad bild, automatisk källsökning, Kensington- lås, hänglås, hål för säkeretskabel, lösenordsskydd, valfri bärväska	Dämpningsreglage för bild och ljud, reglage för horisontell keystone-korrigerig, hörfunktionskorrigerig, delad bild, automatisk källsökning, QR- kodfunktion, Kensington- lås, hänglås, hål för säkeretskabel, lösenordsskydd, valfri bärväska	Dämpningsreglage för bild och ljud, reglage för horisontell keystone-korrigerig, hörfunktionskorrigerig, delad bild, automatisk källsökning, QR- kodfunktion, Kensington- lås, hänglås, hål för säkeretskabel, lösenordsskydd, valfri bärväska	Dämpningsreglage för bild och ljud, reglage för horisontell keystone-korrigerig, hörfunktionskorrigerig, delad bild, automatisk källsökning, QR- kodfunktion, Kensington- lås, hänglås, hål för säkeretskabel, lösenordsskydd, valfri bärväska
37/28	37/28	37/28	37/28
2,7	2,7	2,7	3,1
302 x 249 x 87	302 x 249 x 87	302 x 249 x 87	309 x 282 x 90
327 W/225 W	327 W/225 W	327 W/225 W	327 W/225 W
0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W
Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Projektor – 3 år Lampa – 3 år/1 000 tim	Projektor – 3 år Lampa – 3 år/1 000 tim	Projektor – 3 år Lampa – 3 år/1 000 tim	Projektor – 5 år Lampa – 5 år/1 000 tim

	Konferensrum	Flexibelt/samarbetsutrymme (lins för korta avstånd)	
Modell	EB-992F	EB-530	EB-L200SX
			
Upplösning	Full HD (1 920 x 1 080)	XGA (1 024 x 768)	XGA (1 024 x 768)
Normalupplösning	16:9	4:3	4:3
Ljusstyrka för färgat ljus (ANSI lumen) normal/eco	4 000/2 400	3 200/1 800	3 600/2 520
Kontrastförhållande	16 000:1	16 000:1	2 500 000:1
Ljuskälla	Lampa	Lampa	Laser
Ljuskällans livslängd (timmar) normal/eco/eco2	6 500/17 000/Ej tillämpligt	5 000/10 000/Ej tillämpligt	20 000/30 000/Ej tillämpligt
Projektionsförhållande i normalupplösning	1,32–2,14:1	0,55:1	0,55-0,74:1
Skalbar bildstorlek (diagonal)	30–300 tum	50–108 tum	50–112tum
Zoom	Optisk x1,6	Digital x1,35	Digital x1,35
Vertikal keystone Horisontell keystone	Automatisk ±30° Manuellt ±30°	Manuellt ±15° Manuellt ±15°	Manuellt ±15° Manuellt ±15°
Lens shift	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Högtalarutgång	16 W	16 W	16 W
Anslutningsmöjligheter	VGA-ingång x2, VGA-utgång, HDMI-ingång x2, komposit in, trådlöst LAN, bildspegling Miracast, USB 2.0 typ A, USB 2.0 typ B, RS-232C, RJ45	VGA-ingång x2, VGA-utgång, komposit-RCA, S-Video, USB typ B, USB typ A, HDMI, RS-232C	VGA-ingång x2, VGA-utgång, HDMI x2, USB typ A, USB typ B, RS-232C, bildspegling Miracast, trådlöst LAN
Ljudanslutning	Stereo mini-utgång, stereo mini-in (2x), RCA-paringång, mikrofoningång	RCA-paringång, stereo mini-ingång x2, stereo mini-utgång, mikrofoningång	Stereo mini-ingång x2, stereo mini-ingång för mikrofon, stereo mini-utgång, RCA-paringång
Nätverkande	LAN (RJ45) och trådlös LAN-enhet	Nätverks- (RJ45) och trådlös LAN-enhet som tillval	LAN (RJ45) och trådlös LAN-enhet
Epsons programvarulösningar	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, hantering av Epson-projektorer	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, hantering av Epson-projektorer	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, hantering av Epson-projektorer
Övriga funktioner	Dämpningsreglage för bild och ljud, reglage för horisontell keystone-korrigerig, hörfunktionskorrigerig, delad bild, automatisk källsökning, QR-kodfunktion, Kensington-lås, hänglås, håll för säkerhetskabel, strömnings- och delningsfunktioner, lösenordsskydd, valfri bärväska	3-i-1 USB-display, kloningsfunktion för OSD-menyinställningar, datorfri presentation, håll för hänglås och säkerhetskabel, Kensington-lås, valfri bärväska	Strömnings- och delningsfunktioner, dämpning av bild och ljud, kloningsfunktion för OSD-menyinställningar, snabb hörnkorrigerig, datorfri presentation, hänglås, säkerhetskabelhåll, Kensington-lås, lås för trådlös LAN-enhet, lösenordsskydd, bärväska som tillval, valfritt väggfäste eller takfäste
Brus (dB) normal/eco/eco2	37/28/Ej tillämpligt	37/29/Ej tillämpligt	37/28/Ej tillämpligt
Vikt (kg)	3,1	3,7	4,5
Mått exkl. fot (B x D x H mm)	309 x 282 x 90	345 x 315 x 94	325 x 337 x 90
Energiförbrukning normal/eco/eco2	327 W/225 W/Ej tillämpligt	298 W/221 W/Ej tillämpligt	254 W/193 W/Ej tillämpligt
Energiförbrukning standbyläge, komm. av	0,3 W	0,28 W	0,5 W
TCO-certifierad	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ja
Utbytbar standardlins medföljer	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Garanti	Projektor – 5 år Lampa – 5 år/1 000 tim	Projektor – 5 år Lampa – 5 år/1 000 tim	5 år/12 000 timmar

Flexibelt/samarbetsutrymme (lins för korta avstånd)			Flexibelt/ samarbetsutrymme
EB-535W	EB-L200SW	EB-536Wi	EB-685W
			
WXGA (1 280 x 800)	WXGA (1 280 x 800)	WXGA (1 280 x 800)	WXGA (1 280 x 800)
16:10	16:10	16:10	16:10
3 400/1 900	3 800/2 660	3 400/1 900	3 500/2 900
16 000:1	2 500 000:1	16 000:1	14 000:1
Lampa	Laser	Lampa	Lampa
5 000/10 000/Ej tillämpligt	20 000/30 000/Ej tillämpligt	5 000/10 000/Ej tillämpligt	5 000/10 000/9 000
0,48:1	0.48-0.65:1	0,48:1	0,28:1
53–116 tum	53–120 tum	53–116 tum	60–100 tum
Digital ×1,35	Digital ×1,35	Digital ×1,35	Digital ×1,35
Manuell ±15° Manuell ±15°	Manuell ±15° Manuell ±15°	Manuell ±7° Manuell ±5°	Manuell ±3° Manuell ±3°
Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
16 W	16 W	16 W	16 W
VGA-ingång x2, VGA-utgång, komposit-RCA, S-Video, USB typ B, USB typ A, HDMI, RS-232C	VGA-ingång x2, VGA-utgång, HDMI x2, USB typ A, USB typ B, komposit-RCA, RS-232C, bildspegling Miracast, trådlöst LAN	VGA-ingång x2, VGA-utgång, komposit-RCA, S-Video, USB typ B, USB typ A, HDMI, RS-232C	VGA-igång, VGA-utgång (omkopplingsbar), HDMI x3, komposit-RCA, S-Video, USB typ A x2, USB typ B, MHL (via HDMI 1), RS-232C
RCA-paringång, stereo mini-ingång x2, stereo mini-utgång, mikrofoningång	Stereo mini-ingång x2, stereo mini-ingång för mikrofon, stereo mini-utgång, RCA-paringång	RCA-paringång, stereo mini-ingång x2, stereo mini-utgång, mikrofoningång	Stereo mini-ingång x3, stereo mini-ingång för mikrofon, stereo mini-utgång
Nätverks- (RJ45) och trådlös LAN-enhet som tillval	LAN (RJ45) och trådlös LAN-enhet	Nätverks- (RJ45) och trådlös LAN-enhet som tillval	Nätverks- (RJ45) och trådlös LAN-enhet som tillval
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, hantering av Epson-projektorer	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, hantering av Epson-projektorer	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, diverse samarbetsprogramvara, hantering av Epson-projektorer	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, hantering av Epson-projektorer
3-i-1 USB-display, kloningsfunktion för OSD-menyinställningar, datorfri presentation, håll för hänglås och säkerhetskabel, Kensington-lås, valfri bärväska	Strömnings- och delningsfunktioner, dämpning av bild och ljud, kloningsfunktion för OSD-menyinställningar, snabb hörmkorrigering, datorfri presentation, hänglås, säkerhetskabelhåll, Kensington-lås, lås för trådlös LAN-enhet, lösenordsskydd, bärväska som tillval, valfritt väggfäste eller takfäste	3-i-1 USB-display, kloningsfunktion för OSD-menyinställningar, datorfri presentation, penninteraktion, autokalibrering, håll för hänglås och säkerhetskabel, Kensington-lås, valfri bärväska	Startbild, interaktivitet via flera bilder samtidigt, automatisk källsökning, tyst läge för ljud och bild, delad bild upp till 2 källor, 3-i-1 USB-display, kloningsfunktion för OSD-menyinställningar, automatisk lampdimmer, datorfri presentation, hänglås, håll för säkerhetskabel, Kensington-lås
37/29/Ej tillämpligt	37/28/Ej tillämpligt	37/29/Ej tillämpligt	35/30/29
3,7	4,5	3,9	5,7
345 x 315 x 94	325 x 337 x 90	345 x 315 x 94	367 x 400 x 149
298 W/221 W/Ej tillämpligt	254 W/193 W/Ej tillämpligt	298 W/221 W/Ej tillämpligt	354 W/309 W/309 W
0,28 W	0,5 W	0,28 W	0,37 W
Ej tillämpligt	Ja	Ej tillämpligt	Ja
Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Projektor – 5 år Lampa – 5 år/1 000 tim	5 år/12 000 timmar	Projektor – 5 år Lampa – 5 år/1 000 tim	Projektor – 5 år Lampa – 5 år/1 000 tim

	Flexibelt/samarbetsutrymme		
Modell	EB-720	EB-725W	EB-735F
			
Upplösning	XGA (1 024 x 768)	WXGA (1 280 x 800)	Full HD (1 920 x 1 080)
Normalupplösning	4:3	16:10	16:9
Ljusstyrka för färgat ljus (ANSI lumen) normal/eco	3 800/2 660	4 000/2 800	3 600/2 500
Kontrastförhållande	2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1
Ljuskälla	Laser	Laser	Laser
Ljuskällans livslängd (timmar) normal/eco/eco2	20 000/30 000/Ej tillämpligt	20 000/30 000/Ej tillämpligt	20 000/30 000/Ej tillämpligt
Projektionsförhållande i normalupplösning	0,32–0,43:1	0,28–0,37:1	0,26–0,36:1
Skalbar bildstorlek (diagonal)	65–110 tum	65–120 tum	65 tum–120 tum/16 x 9 bildformat 60 tum–110 tum/16 x 6 bildformat
Zoom	Digital x1,35	Digital x1,35	Digital x1,35
Vertikal keystone	Manuell ±3°	Manuell ±3°	Manuell ±3°
Horisontell keystone	Manuell ±3°	Manuell ±3°	Manuell ±3°
Lens shift	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Högtalarutgång	16 W	16 W	16 W
Anslutningsmöjligheter	VGA-ingång x2, VGA-utgång, HDMI x3, komposit, USB typ A x2, USB typ B, RS-232C, bildspegling Miracast, trådlöst LAN	VGA-ingång x2, VGA-utgång, HDMI x3, komposit, USB typ A x2, USB typ B, RS-232C, bildspegling Miracast, trådlöst LAN	VGA-ingång x2, VGA-utgång, HDMI x3, komposit, USB typ A x2, USB typ B, RS-232C, bildspegling Miracast, trådlöst LAN
Ljudanslutning	Stereo mini-ingång x3, stereo mini-ingång för mikrofon, stereo mini-utgång	Stereo mini-ingång x3, stereo mini-ingång för mikrofon, stereo mini-utgång	Stereo mini-ingång x3, stereo mini-ingång för mikrofon, stereo mini-utgång
Nätverkande	LAN (RJ45) och trådlös LAN-enhet	LAN (RJ45) och trådlös LAN-enhet	LAN (RJ45) och trådlös LAN-enhet
Epsons programvarulösningar	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, hantering av Epson-projektorer	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, hantering av Epson-projektorer	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, hantering av Epson-projektorer
Övriga funktioner	Tillvalsfäste, strömnings- och delningsfunktioner, bilddelningsfunktion (klient), dämpning av bild och ljud, kloningsfunktion för OSD-menyinställningar, snabb hörmkorrigering, datorfri presentation, delad bild upp till 4 källor, automatisk källsökning, hänglås, håll för säkerhetskabel, Kensington-lås, lås för trådlös LAN-enhet, lösenordsskydd	Tillvalsfäste, strömnings- och delningsfunktioner, bilddelningsfunktion (klient), dämpning av bild och ljud, kloningsfunktion för OSD-menyinställningar, snabb hörmkorrigering, datorfri presentation, delad bild upp till 4 källor, automatisk källsökning, hänglås, håll för säkerhetskabel, Kensington-lås, lås för trådlös LAN-enhet, lösenordsskydd	Tillvalsfäste, 16:6-bild, strömnings- och delningsfunktioner, bilddelningsfunktion (klient), dämpning av bild och ljud, kloningsfunktion för OSD-menyinställningar, snabb hörmkorrigering, datorfri presentation, delad bild upp till 4 källor, automatisk källsökning, hänglås, håll för säkerhetskabel, Kensington-lås, lås för trådlös LAN-enhet, lösenordsskydd
Brus (dB) normal/eco/eco2	36/26/Ej tillämpligt	36/26/Ej tillämpligt	36/26/Ej tillämpligt
Vikt (kg)	5,7	5,7	5,7
Mått exkl. fot (B x D x H mm)	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133
Energiförbrukning normal/eco/eco2	255 W/197 W/Ej tillämpligt	255 W/197 W/Ej tillämpligt	255 W/197 W/Ej tillämpligt
Energiförbrukning standbyläge, komm. av	0,5 W	0,5 W	0,5 W
TCO-certifierad	Ja	Ja	Ja
Utbytbar standardlins medföljer	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Garanti	5 år/12 000 timmar	5 år/12 000 timmar	5 år/12 000 timmar

EB-685Wi



WXGA (1 280 x 800)

16:10

3 500/2 900

14 000:1

Lampa

5 000/10 000/9 000

0,28:1

60–100 tum

 Digital x1,35
 Manuell ±3°
 Manuell ±3°

Ej tillämpligt

16 W

 VGA-ingång x2, VGA-utgång
 (omkopplingsbar), HDMI x3,
 komposit-RCA, S-Video,
 USB typ A, USB typ B, MHL
 (via HDMI 1), RS-232C,
 synkroniseringsingång,
 synkroniseringsutgång

 Stereo mini-ingång x3, stereo
 mini-ingång för mikrofon,
 stereo mini-utgång

 Nätverks- (RJ45) och trådlös
 LAN-enhet som tillval

 Epson iProjection (Windows/
 Mac), Epson iProjection-
 appen för iOS, Android
 och Chromebook, diverse
 samarbetsprogramvaruverktyg,
 hantering av Epson-projektorer

 Startbild, interaktivitet via flera
 bilder samtidigt, automatisk
 källsökning, tyst läge för ljud
 och bild, delad bild, 3-i-1-
 USB-display, kloningsfunktion
 för OSD-menyinställningar,
 automatisk lampdimmer,
 interaktivitet för pennor och
 touchfunktion, autokalibrering,
 datorfri presentation, hänglås,
 håll för säkerhetskabel,
 Kensington-lås

35/30/29

5,8

367 × 400 × 149

354 W/309 W/309 W

0,37 W

Ja

Ej tillämpligt

 Projektor – 5 år
 Lampa – 5 år/1 000 tim

EB-695Wi



WXGA (1 280 x 800)

16:10

3 500/2 900

14 000:1

Lampa

5 000/10 000/9 000

0,28:1

60–100 tum

 Digital x1,35
 Manuell ±3°
 Manuell ±3°

Ej tillämpligt

16 W

 VGA-ingång x2, VGA-utgång
 (omkopplingsbar), HDMI x3,
 komposit-RCA, S-Video,
 USB typ A, USB typ B, MHL
 (via HDMI 1), RS-232C,
 synkroniseringsingång,
 synkroniseringsutgång

 Stereo mini-ingång x3, stereo
 mini-ingång för mikrofon,
 stereo mini-utgång

 Nätverks- (RJ45) och trådlös
 LAN-enhet som tillval

 Epson iProjection (Windows/
 Mac), Epson iProjection-
 appen för iOS, Android
 och Chromebook, diverse
 samarbetsprogramvaruverktyg,
 hantering av Epson-projektorer

 Startbild, interaktivitet via flera
 bilder samtidigt, automatisk
 källsökning, tyst läge för ljud
 och bild, delad bild, 3-i-1-
 USB-display, kloningsfunktion
 för OSD-menyinställningar,
 automatisk lampdimmer,
 interaktivitet för pennor och
 touchfunktion, autokalibrering,
 datorfri presentation, hänglås,
 håll för säkerhetskabel,
 Kensington-lås

35/30/29

5,8

367 × 400 × 149

354 W/309 W/309 W

0,37 W

Ja

Ej tillämpligt

 Projektor – 5 år
 Lampa – 5 år/1 000 tim

EB-725Wi



WXGA (1 280 x 800)

16:10

4 000/2 800

2 500 000:1

Laser

20 000/30 000/Ej tillämpligt

0,28–0,37:1

65–100 tum

 Digital x1,35
 Manuell ±3°
 Manuell ±3°

Ej tillämpligt

16 W

 VGA-ingång x2, VGA-utgång,
 HDMI x3, komposit, USB typ
 A x2, USB typ B x2, RS-232C,
 synkroniseringsingång,
 synkroniseringsutgång,
 touchenhetskontroll, bildspegling
 Miracast, trådlöst LAN

 Stereo mini-ingång x3, stereo
 mini-ingång för mikrofon,
 stereo mini-utgång

 LAN (RJ45) och trådlös
 LAN-enhet

 Epson iProjection (Windows/
 Mac), Epson iProjection-
 appen för iOS, Android
 och Chromebook, diverse
 samarbetsprogramvaruverktyg,
 hantering av Epson-projektorer

 Penninteraktivitet och valfria
 pekfunktioner, tillvalsfäste,
 interaktiv startbild, strömnings-
 och delningsfunktioner,
 bilddelningsfunktion (klient),
 whiteboard-läge med stöd
 för dokumentexport, glidande
 delad bild, delad bild upp till
 4 källor, dämpning av bild
 och ljud, kloningsfunktion
 för OSD-menyinställningar,
 snabb hörnkorriger, datorfri
 presentation, automatisk
 källsökning, hänglås, håll för
 säkerhetskabel, lås för trådlös
 LAN-enhet, lösenordsskydd

36/26/Ej tillämpligt

5,8

356 × 395 × 133

255 W/197 W/Ej tillämpligt

0,5 W

Ja

Ej tillämpligt

5 år/12 000 timmar

EB-735Fi



Full HD (1 920 x 1 080)

16:9

3 600/2 500

2 500 000:1

Laser

20 000/30 000/Ej tillämpligt

0,26–0,36:1

 65 tum–100 tum/16 x 9
 bildformat
 60 tum–110 tum/16 x 6
 bildformat

 Digital x1,35
 Manuell ±3°
 Manuell ±3°

Ej tillämpligt

16 W

 VGA-ingång x2, VGA-utgång,
 HDMI x3, komposit, USB typ
 A x2, USB typ B x2, RS-232C,
 synkroniseringsingång,
 synkroniseringsutgång,
 touchenhetskontroll, bildspegling
 Miracast, trådlöst LAN

 Stereo mini-ingång x3, stereo
 mini-ingång för mikrofon,
 stereo mini-utgång

 LAN (RJ45) och trådlös
 LAN-enhet

 Epson iProjection (Windows/
 Mac), Epson iProjection-
 appen för iOS, Android
 och Chromebook, diverse
 samarbetsprogramvaruverktyg,
 hantering av Epson-projektorer

 Penninteraktivitet och valfria
 pekfunktioner, tillvalsfäste,
 16:6-bild, interaktiv startbild,
 projektyta strömnings-
 och delningsfunktioner,
 bilddelningsfunktion (klient),
 whiteboard-läge med stöd
 för dokumentexport, glidande
 delad bild, delad bild upp till
 4 källor, dämpning av bild
 och ljud, kloningsfunktion
 för OSD-menyinställningar,
 snabb hörnkorriger, datorfri
 presentation, automatisk
 källsökning, hänglås, håll för
 säkerhetskabel, lås för trådlös
 LAN-enhet, lösenordsskydd

36/26/Ej tillämpligt

5,8

356 × 395 × 133

255 W/197 W/Ej tillämpligt

0,5 W

Ja

Ej tillämpligt

5 år/12 000 timmar

	Interaktivt, flexibelt samarbetsutrymme	Större konferensrum	
Modell	EB-1485Fi	EB-2250U	EB-L200W
			
Upplösning	Full HD (1 366 x 768 x 2)	WUXGA (1 920 x 1 200)	WXGA (1 280 x 800)
Normalupplösning	16:9	16:10	16:10
Ljusstyrka för färgat ljus (ANSI lumen) normal/eco	5 000/3 500	5 000/3 800	4 200/2 940
Kontrastförhållande	2 500 000:1	15 000:1	2 500 000:1
Ljuskälla	Laser	Lampa	Laser
Ljuskällans livslängd (timmar) normal/eco	20 000/30 000	5 000/10 000	20 000/30 000
Projektionsförhållande i normalupplösning	0,27:1	1,38–2,28:1	1,38–2,24:1
Skalbar bildstorlek (diagonal)	65 tum–100 tum/16 x 9 bildformat 61 tum–120 tum/16 x 6 bildformat	50–300 tum	29–282 tum
Zoom	Digital x1,35	Optisk x1,6	Optisk x1,62
Vertikal keystone Horisontell keystone	Manuell ±3° Manuell ± 3	Automatisk ±30° Automatisk ±20°	Automatisk ±30° Manuell ±30°
Lens shift	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Högtalarutgång	2 x 8 W	16 W	16 W
Anslutningsmöjligheter	VGA-ingång, VGA-utgång, HDMI x3, USB typ A x2, USB typ B, HDMI-utgång, RS-232C, synkroniseringsingång, synkroniseringsutgång, touchsensitetskontroll, bildspegling Miracast, trådlöst LAN, HDBaseT	VGA-ingång x2, VGA-utgång, HDMI x2, komposit-RCA, USB typ A, USB typ B, RS-232C, MHL (via HDMI 1)	VGA-ingång (2x), VGA-utgång, komposit in, HDMI-ingång x2, USB 2.0 typ A, USB 2.0 typ B, RS-232C, RJ45, trådlöst LAN, bildspegling Miracast
Ljudanslutning	Stereo mini-ingång x3, stereo mini-ingång för mikrofon, stereo mini-utgång	RCA-paringång, stereo mini-ingång x2, stereo mini-utgång	Stereo mini-utgång, stereo mini-ingång (2x), RCA-paringång, Mikrofoningång
Nätverkande	LAN (RJ45) och trådlös LAN-enhet	Nätverks- (RJ45) och trådlös LAN-enhet som tillval	LAN (RJ45) och trådlös LAN-enhet
Epsons programvarulösningar	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, diverse samarbetsprogramvaruverktyg, hantering av Epson-projektorer	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, hantering av Epson-projektorer	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, hantering av Epson-projektorer
Övriga funktioner	Läge för konstant ljusstyrka, 16:6-bild, interaktiv startbild, strömnings- och delningsfunktioner, DuoLink-interaktivitet, bilddelningsfunktion (server/klient), whiteboard-läge med stöd för dokumentexport, flera bildvisare via kedjekoppling, automatisk start, automatisk källsökning, dämpning av bild och ljud, skjutbar delad bild, delad bild upp till 4 källor, kloningsfunktion för OSD-menyinställningar, interaktivitet med penna och touchfunktion (tillval), autokalibrering, DICOM SIM-färgläge, HDBaseT extern kontrollplatta, konfigurationsguide	Startbild, rörelsepresentation, dämpningsläge för ljud och bild, bildanpassning, delad bild, automatisk start, DICOM-färgläge, DCDi by Faroudja, schemalägningsfunktion, fokus hjälp, keystone-korrigerig i realtid, hörfunktion, datorfri presentation, 3-i-1 USB-display, hänglås, säkerhetsskena, Kensington-lås	Dämpningsreglage för bild och ljud, reglage för horisontell keystone, hörfunktionskorrigerig, datorfri, delad bild för upp till 4 källor, automatisk källsökning, QR-kodfunktion, Kensington-lås, hänglås, håll för säkerhetskabel, trådlös LAN-säkerhet, lösenordsskydd, valfri bärväska
Ljudnivå (dB) normal/eco	36/27	39/29	37/28
Vikt (kg)	9,7	4,6	4,1
Mått exkl. fot (B x D x H mm)	458 x 209,5 x 375	377 x 291,5 x 110	325 x 299 x 90
Energiförbrukning normal/eco	366 W/262 W	405 W/323 W	254 W/193 W
Energiförbrukning standbyläge, komm. av	0,5 W	0,31 W	0,5 W
TCO-certifierad	Ja	Nej	Ja
Utbytbar standardlins medföljer	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Garanti	5 år/12 000 timmar	Projektor – 5 år Lampa – 5 år/1 000 tim	5 år/12 000 timmar

Större konferensrum			Installation
EB-L200F	EB-L520U	EB-L720U	EB-L530U
			
Full HD (1 366 x 768 x 2)	WUXGA (1920 x 1 200)	WUXGA (1920 x 1 200)	WUXGA (1920 x 1 200)
16:9	16:10	16:10	16:10
4 500/3 150	5 200/3 640	7 000/4 900	5 200/3 640
2 500 000:1	Över 2 500 000:1	Över 2 500 000:1	2 500 000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
1,33–2,16:1	1,35–2,20:1	1,35–2,20:1	1,35–2,20:1
40–500 tum	50–500 tum	50–500 tum	50–500 tum
Optisk x1,62	Optisk x1,6	Optisk x1,6	Optisk x1,6
Automatisk ±30° Manuellt ±30°	Manuellt ±30° Manuellt ±30°	Manuellt ±30° Manuellt ±30°	Manuellt ±30° Manuellt ±30°
Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	± 50 % vertikalt ± 20 % horisontellt
16 W	10 W	10 W	10 W
VGA-ingång x2, VGA-utgång, HDMI-ingång x2, komposit in, USB 2.0 typ A, USB 2.0 typ B, RS-232C, RJ45, trådlöst LAN, bildspegling Miracast	VGA-ingång x2, VGA-utgång, HDMI-ingång x2, HDBaseT, Miracast (när ELPAP11 används), USB typ A, USB typ B, RS-232C, Ethernet, trådlöst LAN a/n (5 GHz) (tillval)	VGA-ingång x2, VGA-utgång, HDMI-ingång x2, HDBaseT, Miracast (när ELPAP11 används), USB typ A, USB typ B, RS-232C, Ethernet, trådlöst LAN a/n (5 GHz) (tillval)	HDMI-ingång x2, HDMI-utgång, HDBaseT, VGA-ingång x2, VGA- utgång, RS-232C, USB typ A x2, USB typ B, bildspegling Miracast
Stereo mini-utgång, stereo mini-in (2x), RCA-paringång, mikrofoningång	Stereo mini-utgång, stereo mini-ingång (2x)	Stereo mini-utgång, stereo mini-ingång (2x)	Stereo mini-ingång x2, stereo mini-utgång
LAN (RJ45) och trådlös LAN- enhet medföljer	Nätverks- (RJ45) och trådlös LAN-enhet som tillval	Nätverks- (RJ45) och trådlös LAN-enhet som tillval	LAN (RJ45), inbyggt trådlöst och valfri trådlös LAN-enhet
Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection- appen för iOS, Android och Chromebook, hantering av Epson-projektorer	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection- appen för iOS, Android och Chromebook, hantering av Epson-projektorer, Epson Projector Content Manager	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection- appen för iOS, Android och Chromebook, hantering av Epson-projektorer, Epson Projector Content Manager	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection- appen för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Dämpningsreglage för bild och ljud, reglage för horisontell keystone, hörfunktionskorrigering, datorfri, delad bild för upp till 4 källor, automatisk källsökning, QR-kodfunktion, Kensington-lås, hänglås, håll för säkeretskabel, trådlös LAN-säkerhet, lösenordsskydd, valfri bärväska	Dämpning av bild och ljud, kurvkorrigering, kantblandning, datorfri, snabbt hörn, bildindelning, källfunktion, ultra-wide bild (16:6), startbild, dämpning av bild och ljud, delad bild – upp till 4 källor, automatisk påslagning, automatisk källsökning, snabbstart, hänglås, håll för säkeretskabel, Kensington- lås, 360°-installation, lås för trådlös LAN-enhet	Dämpning av bild och ljud, kurvkorrigering, kantblandning, datorfri, snabbt hörn, bildindelning, källfunktion, ultra-wide bild (16:6), startbild, dämpning av bild och ljud, delad bild – upp till 4 källor, automatisk påslagning, automatisk källsökning, snabbstart, hänglås, håll för säkeretskabel, Kensington- lås, 360°-installation, lås för trådlös LAN-enhet	Dämpning av bild och ljud, USB-innehållsuppspelning för källfri signering, kantblandning, kedjekopplade projektorer, punkt- och kurvkorrigering, schemaläggingsfunktion, delad bild, automatisk källsökning, kloningsfunktion för OSD-menyställningar, hänglås, håll för säkeretskabel, Kensington-lås, 360°-installation, kabelskydd medföljer
37/28	31/23	39/27	31/23
4,1	7,7	7,8	8,2
325 × 299 × 90	440 × 122 × 304	440 × 122 × 304	440 × 339 × 136
254 W/193 W	293 W/223 W	345 W/258 W	293 W/223 W
0,5 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W
Ja	Ja	Ja	Ja
Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
5 år/12 000 timmar	3 år	3 år	3 år

	Installation		
Modell	EB-L630U	EB-L730U	EB-L735U
			
Upplösning	WUXGA (1920 x 1 200)	WUXGA (1920 x 1 200)	WUXGA (1920 x 1 200)
Normalupplösning	16:10	16:10	16:10
Ljusstyrka för färgat ljus (ANSI lumen) normal/eco	6 200/4 340	7 000/4 900	7 000/4 900
Kontrastförhållande	2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1
Ljuskälla	Laser	Laser	Laser
Ljuskällans livslängd (timmar) normal/eco	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Projektionsförhållande i normalupplösning	1,35–2,20:1	1,35–2,20:1	1,35–2,20:1
Skalbar bildstorlek (diagonal)	50–500 tum	50–500 tum	50–500 tum
Zoom	Optisk x1,6	Optisk x1,6	Optisk x1,6
Vertikal keystone Horisontell keystone	Manuell ±30° Manuell ±30°	Manuell ±30° Manuell ±30°	Manuell ±30° Manuell ±30°
Lens shift	± 50 % vertikalt ± 20 % horisontellt	± 50 % vertikalt ± 20 % horisontellt	± 50 % vertikalt ± 20 % horisontellt
Högtalarutgång	10 W	10 W	10 W
Anslutningsmöjligheter	HDMI-ingång x2, HDMI-utgång, HDBaseT, VGA-ingång x2, VGA-utgång, RS-232C, USB typ A x2, USB typ B, bildspegling Miracast	HDMI-ingång x2, HDMI-utgång, HDBaseT, VGA-ingång x2, VGA-utgång, RS-232C, USB typ A x2, USB typ B, bildspegling Miracast	HDMI-ingång x2, HDMI-utgång, HDBaseT, VGA-ingång x2, VGA-utgång, RS-232C, USB typ A x2, USB typ B, bildspegling Miracast
Ljudanslutning	Stereo mini-ingång x2, stereo mini-utgång	Stereo mini-ingång x2, stereo mini-utgång	Stereo mini-ingång x2, stereo mini-utgång
Nätverkande	LAN (RJ45), inbyggt trådlöst och valfri trådlös LAN-enhet	LAN (RJ45), inbyggt trådlöst och valfri trådlös LAN-enhet	LAN (RJ45), inbyggt trådlöst och valfri trådlös LAN-enhet
Epsons programvarulösningar	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Övriga funktioner	Dämpning av bild och ljud, USB-innehållsuppspelning för källfri signering, kantblandning, kedjekopplade projektorer, punkt- och kurvkorrigerig, schemalägningsfunktion, delad bild, automatisk källsökning, kloningsfunktion för OSD-menyinställningar, hånglås, håll för säkerhetskabel, Kensington-lås, 360°-installation, kabelskydd medföljer	Dämpning av bild och ljud, USB-innehållsuppspelning för källfri signering, kantblandning, kedjekopplade projektorer, punkt- och kurvkorrigerig, schemalägningsfunktion, delad bild, automatisk källsökning, kloningsfunktion för OSD-menyinställningar, hånglås, håll för säkerhetskabel, Kensington-lås, 360°-installation, kabelskydd medföljer	Dämpning av bild och ljud, USB-innehållsuppspelning för källfri signering, kantblandning, kedjekopplade projektorer, punkt- och kurvkorrigerig, schemalägningsfunktion, delad bild, automatisk källsökning, kloningsfunktion för OSD-menyinställningar, hånglås, håll för säkerhetskabel, Kensington-lås, 360°-installation, kabelskydd medföljer
Ljudnivå (dB) normal/eco	38/27	38/27	38/27
Vikt (kg)	8,4	8,4	8,4
Mått exkl. fot (B × D × H mm)	440 × 339 × 136	440 × 339 × 136	440 × 339 × 136
Energiförbrukning normal/eco	345 W/258 W	345 W/258 W	345 W/258 W
Energiförbrukning standbyläge, komm. av	0,3 W	0,3 W	0,3 W
TCO-certifierad	Ja	Ja	Ja
Utbytbar standardlins medföljer	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Garanti	3 år	3 år	3 år

Installation

EB-L630SU	EB-L635SU	EB-PU1006W	EB-PU1007W
			
WUXGA (1920 x 1 200)	WUXGA (1920 x 1 200)	WUXGA (1920 x 1 200)	WUXGA (1920 x 1 200)
16:10	16:10	16:10	16:10
6 000/4 200	6 000/4 200	6 000/4 200	7 000/4 900
2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
0,8:1	0,8:1	1,44–2,32:1	1,44–2,32:1
50–200 tum	50–200 tum	50–1 000 tum	50–1 000 tum
Digital ×1,35	Digital ×1,35	Optisk x1,6	Optisk x1,6
Manuell ±30° Manuell ±30°	Manuell ±30° Manuell ±30°	Manuell ±45° Manuell ±30°	Manuell ±45° Manuell ±30°
± 50 % vertikalt ± 20 % horisontellt	± 50 % vertikalt ± 20 % horisontellt	± 67 % vertikalt ± 30 % horisontellt	± 67 % vertikalt ± 30 % horisontellt
10 W	10 W	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
HDMI-ingång x2, HDMI-utgång, HDBaseT, VGA-ingång x2, VGA-utgång, RS-232C, USB typ A x2, USB typ B, bildspegling Miracast	HDMI-ingång x2, HDMI-utgång, HDBaseT, VGA-ingång x2, VGA-utgång, RS-232C, USB typ A x2, USB typ B, bildspegling Miracast	HDMI-ingång (HDCP 2.3), DVI-ingång, HDBaseT, VGA-ingång, RS-232C, USB typ A, USB typ B (endast service), fjärrkontroll, NFC	HDMI-ingång (HDCP 2.3), DVI-ingång, HDBaseT, VGA-ingång, RS-232C, USB typ A, USB typ B (endast service), fjärrkontroll, NFC
Stereo mini-ingång x2, stereo mini-utgång	Stereo mini-ingång x2, stereo mini-utgång	Stereo mini-utgång	Stereo mini-utgång
LAN (RJ45), inbyggt trådlöst och valfri trådlös LAN-enhet	LAN (RJ45), inbyggt trådlöst och valfri trådlös LAN-enhet	Nätverks- (RJ45) och trådlös LAN-enhet som tillval	Nätverks- (RJ45) och trådlös LAN-enhet som tillval
Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Dämpning av bild och ljud, USB-innehållsuppspelning för källfri signering, kantblandning, kedjekopplade projektorer, punkt- och kurvkorrigering, schemalägningsfunktion, delad bild, automatisk källsökning, kloningsfunktion för OSD-menyinställningar, hänglås, hål för säkerhetskabel, Kensington-lås, 360°-installation, kabelskydd medföljer	Dämpning av bild och ljud, USB-innehållsuppspelning för källfri signering, kantblandning, kedjekopplade projektorer, punkt- och kurvkorrigering, schemalägningsfunktion, delad bild, automatisk källsökning, kloningsfunktion för OSD-menyinställningar, hänglås, hål för säkerhetskabel, Kensington-lås, 360°-installation, kabelskydd medföljer	4K-förbättring, HDR-stöd, motordriven zoom, fokus och lens shift, linssminne, utbytbara linser inklusive nolloffset-UST-lins, tillvalskamera, stående projektion, dämpning av bild och ljud, USB-innehåll för uppspelning av källfria skyltar, kantblandning, punktkorrigering, korrigering på böjd yta och hörnvägg, 360°-installation, kabelkåpa medföljer	4K-förbättring, HDR-stöd, motordriven zoom, fokus och lens shift, linssminne, utbytbara linser inklusive nolloffset-UST-lins, tillvalskamera, stående projektion, dämpning av bild och ljud, USB-innehåll för uppspelning av källfria skyltar, kantblandning, punktkorrigering, korrigering på böjd yta och hörnvägg, 360°-installation, kabelkåpa medföljer
38/27	38/27	30/28	33/29
8,4	8,4	15,4	16,3
440 x 334 x 136	440 x 334 x 136	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164
345 W/258 W	345 W/258 W	367 W/310 W	431 W/366 W
0,3 W	0,3 W	0,5 W	0,5 W
Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
3 år	3 år	3 år	3 år

Specifikationerna varierar efter lins, se linsspecifikationerna.

	Installation		
Modell	EB-PU1007B	EB-PU1008W	EB-PU1008B
			
Upplösning	WUXGA (1920 x 1 200)	WUXGA (1920 x 1 200)	WUXGA (1920 x 1 200)
Normalupplösning	16:10	16:10	16:10
Ljusstyrka för färgat ljus (ANSI lumen) normal/eco	7 000/4 900	8 500/5 950	8 500/5 950
Kontrastförhållande	2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1
Ljuskälla	Laser	Laser	Laser
Ljuskällans livslängd (timmar) normal/eco	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Projektionsförhållande i normalupplösning	1,44–2,32:1	1,44–2,32:1	1,44–2,32:1
Skalbar bildstorlek (diagonal)	50–1 000 tum	50–1 000 tum	50–1 000 tum
Zoom	Optisk x1,6	Optisk x1,6	Optisk x1,6
Vertikal keystone Horisontell keystone	Manuell ±45° Manuell ±30°	Manuell ±45° Manuell ±30°	Manuell ±45° Manuell ±30°
Lens shift	± 67 % vertikalt ± 30 % horisontellt	± 67 % vertikalt ± 30 % horisontellt	± 67 % vertikalt ± 30 % horisontellt
Högtalarutgång	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Anslutningsmöjligheter	HDMI-ingång (HDCP 2.3), DVI-ingång, HDBaseT, VGA-ingång, RS-232C, USB typ A, USB typ B (endast service), fjärrkontroll, NFC	HDMI-ingång (HDCP 2.3), DVI-ingång, HDBaseT, VGA-ingång, RS-232C, USB typ A, USB typ B (endast service), fjärrkontroll, NFC	HDMI-ingång (HDCP 2.3), DVI-ingång, HDBaseT, VGA-ingång, RS-232C, USB typ A, USB typ B (endast service), fjärrkontroll, NFC
Ljudanslutning	Stereo mini-utgång	Stereo mini-utgång	Stereo mini-utgång
Nätverkande	Nätverks- (RJ45) och trådlös LAN-enhet som tillval	Nätverks- (RJ45) och trådlös LAN-enhet som tillval	Nätverks- (RJ45) och trådlös LAN-enhet som tillval
Epsons programvarulösningar	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Övriga funktioner	4K-förbättring, HDR-stöd, motordriven zoom, fokus och lens shift, linsminne, utbytbara linser inklusive nolloffset-UST-lins, tillvalskamera, stående projektion, dämpning av bild och ljud, USB-innehåll för uppspelning av källfria skyltar, kantblandning, punktkorrigerig, korrigerig på böjd yta och hörnvägg, 360°-installation, kabelkäpa medföljer	4K-förbättring, HDR-stöd, motordriven zoom, fokus och lens shift, linsminne, utbytbara linser inklusive nolloffset-UST-lins, tillvalskamera, stående projektion, dämpning av bild och ljud, USB-innehåll för uppspelning av källfria skyltar, kantblandning, punktkorrigerig, korrigerig på böjd yta och hörnvägg, 360°-installation, kabelkäpa medföljer	4K-förbättring, HDR-stöd, motordriven zoom, fokus och lens shift, linsminne, utbytbara linser inklusive nolloffset-UST-lins, tillvalskamera, stående projektion, dämpning av bild och ljud, USB-innehåll för uppspelning av källfria skyltar, kantblandning, punktkorrigerig, korrigerig på böjd yta och hörnvägg, 360°-installation, kabelkäpa medföljer
Ljudnivå (dB) normal/eco	33/29	35/30	35/30
Vikt (kg)	16,3	16,3	16,3
Mått exkl. fot (B × D × H mm)	545 × 436 × 164	545 × 436 × 164	545 × 436 × 164
Energiförbrukning normal/eco	431 W/366 W	535 W/452 W	535 W/452 W
Energiförbrukning standbyläge, komm. av	0,5 W	0,5 W	0,5 W
TCO-certifierad	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Utbytbar standardlins medföljer	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Garanti	3 år	3 år	3 år

Installation

EB-PU2010W



EB-PU2010B



EB-PU2113W



EB-PU2213B



WUXGA (1920 x 1 200)	WUXGA (1920 x 1 200)	WUXGA (1920 x 1 200)	WUXGA (1920 x 1 200)
16:10	16:10	16:10	16:10
10 000/7 000	10 000/7 000	13 000/9 100	13 000/9 100
2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
1,57–2,56:1	1,57–2,56:1	1,57–2,56:1	1,57–2,56:1
60–1 000 tum	60–1 000 tum	60–1 000 tum	60–1 000 tum
Optisk x1,6	Optisk x1,6	Optisk x1,6	Optisk x1,6
Manuell ±45° Manuell ±30°	Manuell ±45° Manuell ±30°	Manuell ±45° Manuell ±30°	Manuell ±45° Manuell ±30°
± 60 % vertikalt ± 18 % horisontellt	± 60 % vertikalt ± 18 % horisontellt	± 60 % vertikalt ± 18 % horisontellt	± 60 % vertikalt ± 18 % horisontellt
Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
HDMI-ingång (HDCP 2.3), DVI-ingång, HDBaseT, SDI-ingång, SDI-utgång, VGA- ingång, RS-232C, USB typ A, USB typ B (endast service), fjärrkontroll, NFC	HDMI-ingång (HDCP 2.3), DVI-ingång, HDBaseT, SDI- ingång, SDI-utgång, VGA- ingång, RS-232C, USB typ A, USB typ B (endast service), fjärrkontroll, NFC	HDMI-ingång (HDCP 2.3), DVI-ingång, HDBaseT, VGA- ingång, RS-232C, USB typ A x2, USB typ B (endast service), fjärrkontroll, NFC	HDMI-ingång (HDCP 2.3), DVI- ingång, HDBaseT, SDI-ingång, SDI-utgång, VGA-ingång, RS-232C, USB typ A x2, USB typ B (endast service), fjärrkontroll, NFC
Stereo mini-utgång	Stereo mini-utgång	Stereo mini-utgång	Stereo mini-utgång
Nätverks- (RJ45) och trådlös LAN-enhet som tillval	Nätverks- (RJ45) och trådlös LAN-enhet som tillval	Nätverks- (RJ45) och trådlös LAN-enhet som tillval	Nätverks- (RJ45) och trådlös LAN-enhet som tillval
Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection- appen för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection- appen för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection- appen för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection- appen för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
4K-förbättring, HDR-stöd, motordriven zoom, fokus och lens shift, linssinne, utbytbara linser inklusive nolloffset- UST-lins, tillvalskamera, kedjekopplade projektorer, stående projektion, dämpning av bild och ljud, USB-innehåll för uppspelning av källfria skyltar, kantblandning, punktkorrigerig, korrigerig på böjd yta och hörnvägg, 360°-installation	4K-förbättring, HDR-stöd, motordriven zoom, fokus och lens shift, linssinne, utbytbara linser inklusive nolloffset- UST-lins, tillvalskamera, kedjekopplade projektorer, stående projektion, dämpning av bild och ljud, USB-innehåll för uppspelning av källfria skyltar, kantblandning, punktkorrigerig, korrigerig på böjd yta och hörnvägg, 360°-installation	4K-förbättring, HDR-stöd, motordriven zoom, fokus och lens shift, linssinne, utbytbara linser inklusive UST-lins utan försjutning, tillvalskamera, stående projektion, dämpning av bild och ljud, USB-innehåll för uppspelning av källfria skyltar, edge blending, punktkorrigerig, korrigerig på böjd yta och hörnvägg, 360°-installation, IP5x- certifierad ¹	4K-förbättring, HDR-stöd, motordriven zoom, fokus och lens shift, linssinne, utbytbara linser inklusive UST-lins utan försjutning, tillvalskamera, Daisy chain multiprojektion, mekanisk slutare, stående projektion, dämpning av ljud och bild, uppspelning av USB- innehåll för källfria skyltning, edge blending, punktkorrigerig, korrigerig på böjd yta och hörnvägg, 360°-installation, IP5x-certifierad ¹
37/30	37/30	35/30	35/30
16,8	16,8	24,1	24,2
545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185
535 W/452 W	535 W/452 W	864/633	864/633
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
3 år	3 år	3 år	3 år

¹ IP5x-certifierad i enlighet med IEC-standard 60529. IP5x-certifieringen tillämpas för den optiska motorn och ljuskällsmodulen. Specifikationerna varierar efter lins, se linsspecifikationerna.

	Installation		
Modell	EB-PU2116W	EB-PU2216B	EB-PU2120W
			
Upplösning	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)
Normalupplösning	16:10	16:10	16:10
Ljusstyrka för färgat ljus (ANSI lumen) normal/eco	16 000/11 200	16 000/11 200	20 000/14 000
Kontrastförhållande	2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1
Ljuskälla	Laser	Laser	Laser
Ljuskällans livslängd (timmar) normal/eco	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Projektionsförhållande i normalupplösning	1,57–2,56:1	1,57–2,56:1	1,57–2,56:1
Skalbar bildstorlek (diagonal)	60–1 000 tum	60–1 000 tum	60–1 000 tum
Zoom	Optisk ×1,6	Optisk ×1,6	Optisk ×1,6
Vertikal keystone Horisontell keystone	Manuell ±45° Manuell ±30°	Manuell ±45° Manuell ±30°	Manuell ±45° Manuell ±30°
Lens shift	± 60 % vertikalt ± 18 % horisontellt	± 60 % vertikalt ± 18 % horisontellt	± 60 % vertikalt ± 18 % horisontellt
Högtalarutgång	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Anslutningsmöjligheter	HDMI-ingång (HDCP 2.3), DVI-ingång, HDBaseT, VGA-ingång, RS-232C, USB typ A ×2, USB typ B (endast service), fjärrkontroll, NFC	HDMI-ingång (HDCP 2.3), DVI-ingång, HDBaseT, SDI-ingång, SDI-utgång, VGA-ingång, RS-232C, USB typ A ×2, USB typ B (endast service), fjärrkontroll, NFC	HDMI-ingång (HDCP 2.3), DVI-ingång, HDBaseT, VGA-ingång, RS-232C, USB typ A ×2, USB typ B (endast service), fjärrkontroll, NFC
Ljudanslutning	Stereo mini-utgång	Stereo mini-utgång	Stereo mini-utgång
Nätverkande	Nätverks- (RJ45) och trådlös LAN-enhet som tillval	Nätverks- (RJ45) och trådlös LAN-enhet som tillval	Nätverks- (RJ45) och trådlös LAN-enhet som tillval
Epsons programvarulösningar	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Övriga funktioner	4K-förbättring, HDR-stöd, motordriven zoom, fokus och lens shift, linsminne, utbytbara linser inklusive UST-lins utan förskjutning, tillvalskamera, stående projektion, dämpning av bild och ljud, USB-innehåll för uppspelning av källfria skyltar, edge blending, punktkorrigerig, korrigerig på böjd yta och hörnvägg, 360°-installation, IP5x-certifierad ¹	4K-förbättring, HDR-stöd, motordriven zoom, fokus och lens shift, linsminne, utbytbara linser inklusive UST-lins utan förskjutning, tillvalskamera, Daisy chain multiprojektion, mekanisk slutare, stående projektion, dämpning av ljud och bild, uppspelning av USB-innehåll för källfri skytning, edge blending, punktkorrigerig, korrigerig på böjd yta och hörnvägg, 360°-installation, IP5x-certifierad ¹	4K-förbättring, HDR-stöd, motordriven zoom, fokus och lens shift, linsminne, utbytbara linser inklusive UST-lins utan förskjutning, tillvalskamera, stående projektion, dämpning av bild och ljud, USB-innehåll för uppspelning av källfria skyltar, edge blending, punktkorrigerig, korrigerig på böjd yta och hörnvägg, 360°-installation, IP5x-certifierad ¹
Ljudnivå (dB) normal/eco	38/35	38/35	45/38
Vikt (kg)	24,5	24,6	24,8
Mått exkl. fot (B × D × H mm)	586 × 492 × 185	586 × 492 × 185	586 × 492 × 185
Energiförbrukning normal/eco	1 083/773	1 083/773	1 301/899
Energiförbrukning standbyläge, komm. av	0,5 W	0,5 W	0,5 W
TCO-certifierad	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Utbytbar standardlins medföljer	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Garanti	3 år	3 år	3 år

¹ IP5x-certifierad i enlighet med IEC-standard 60529. IP5x-certifieringen tillämpas för den optiska motorn och ljuskällsmodulen.

Specifikationerna varierar efter lins, se linsspecifikationerna.

Installation		Belysning och skyltning	
EB-PU2220B	EB-L30000U	EB-U50	EB-W70
			
WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1920 x 1 200)	WUXGA (1920 x 1 200)	WXGA (1 280 x 800)
16:10	16:10	16:10	16:10
20 000/14 000	30 000/21 000	3 700/2 400	2 000/1 000
2 500 000:1	2 500 000:1	16 000:1	2 000 000:1
Laser	Laser	Lampa	Laser
20 000/30 000	20 000/30 000	10 000/17 000	12 000/20 000
1,57–2,56:1	1,74–2,35:1	1,38–1,68:1	1,04–1.4:1
60–1 000 tum	100–1 000 tum	30–300 tum	30–150 tum
Optisk x1,6	Optisk x1,4	Optisk x1,2	Digital x1,35
Manuell ±45° Manuell ±30°	Manuell ±45° Manuell ±30°	Automatisk ±30° Manuell ±30°	Manuell ±45° Manuell ± 40°
± 60 % vertikalt ± 18 % horisontellt	± 65 % vertikalt ± 30 % horisontellt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	5 W	5 W
HDMI-ingång (HDCP 2.3), DVI-ingång, HDBaseT, SDI-ingång, SDI-utgång, VGA-ingång, RS-232C, USB typ A x2, USB typ B (endast service), fjärrkontroll, NFC	VGA-ingång, VGA-utgång, DVI-ingång, BNC-ingång, HDBaseT, HD-SDI, HDMI (HDCP 2.2)	VGA-ingång, VGA-utgång, HDMI x2, USB typ A (för strömförsörjning 1 200 mA), USB typ B (för uppdateringar av inbyggd programvara), RS-232C	HDMI in, USB typ A (2 A strömförsörjning)
Stereo mini-utgång	Ej tillämpligt	Stereo mini-ingång x2, Stereo mini-utgång	Stereo mini-utgång
Nätverks- (RJ45) och trådlös LAN-enhet som tillval	Nätverks- (RJ45) och trådlös LAN-enhet som tillval	LAN (RJ45) och trådlöst LAN	Ej tillämpligt
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Hantering av Epson-projektorer, Epsons iProjection (Windows/Mac), Epsons iProjection-appen för iOS och Android, Epson Projector Professional Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS och Android, hantering av Epson-projektorer, Epson Projector Content Manager	Ej tillämpligt
4K-förbättring, HDR-stöd, motordriven zoom, fokus och lens shift, linsminne, utbytbara linser inklusive UST-lins utan förskjutning, tillvalskamera, Daisy chain multiprojektion, stående projektion, mekanisk slutare, dämpning av ljud och bild, uppspelning av USB-innehåll för kallfri skyltning, edge blending, punktkorrigerig, korrigerig på böjd yta och hörmvägg, 360°-installation, IP5x certifierad ¹	Helt förseglat optiskt system, utbytbara linsalternativ, motordriven zoom, fokus och lens shift, linsminne, integrerad kamera för färgkalibrering, 4K-förbättring, 360°-installation, kantblandning, stående projektion, Epson Projector Professional Tool. Finns även i vitt (EB-L30002U)	Startbild, schemalägningsfunktion, automatisk källsökning, dämpning av bild och ljud, USB-uppspelning för kallfria skyltar, Valfritt belysningsspårfäste och takfäste/golvställ	360°-installation, dämpning av bild och ljud, Kensington-lås, valfritt belysningsspårfäste och takfäste/golvställ
45/38	49/41	37/28	29/26
24,9	63,8	3,1	2,7
586 x 492 x 185	790 x 710 x 299	364 x 248 x 95	210 x 227 x 88
1 301/899	2 325 W/1 511 W	285 W/218 W	172 W/115 W
0,5 W	0,5 W	0,3 W	0,4 W
Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
3 år	5 år/20 000 tim inlämning	Projektor – 3 år Lampa – 1 år/1 000 tim	2 år/7 500 tim

¹ IP5x-certifierad i enlighet med IEC-standard 60529. IP5x-certifieringen tillämpas för den optiska motorn och ljuskällmodulen. Specifikationerna varierar efter lins, se linsspecifikationerna.

	Belysning och skyltning		
Modell	EB-W75	EV-110	EV-115
			
Upplösning	WXGA (1 280 x 800)	WXGA (1 280 x 800)	WXGA (1 280 x 800)
Normalupplösning	16:10	16:10	16:10
Ljusstyrka för färgat ljus (ANSI lumen) normal/eco	2 000/1 000	2 200/1 100	2 200/1 100
Kontrastförhållande	2 000 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1
Ljuskälla	Laser	Laser	Laser
Ljuskällans livslängd (timmar) normal/eco	12 000/20 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Projektionsförhållande i normalupplösning	1,04–1.4:1	1,38–2,19:1	1,38–2,19:1
Skalbar bildstorlek (diagonal)	30–150 tum	30–150 tum	30–150 tum
Zoom	Digital x1,35	Optisk x1,6	Optisk x1,6
Vertikal keystone Horisontell keystone	Manuell ±45° Manuell ± 40°	Manuell ±45° Manuell ± 40°	Manuell ±45° Manuell ± 40°
Lens shift	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Högtalarutgång	5 W	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Anslutningsmöjligheter	HDMI in, USB typ A (2 A strömförsörjning)	SD-kort, HDMI-ingång, USB typ A (för GPI-funktion eller 5 V/2 A-strömförsörjning), USB typ B (för uppdateringar av inbyggd programvara)	SD-kort, HDMI-ingång, USB typ A (för GPI-funktion eller 5 V/2 A-strömförsörjning), USB typ B (för uppdateringar av inbyggd programvara)
Ljudanslutning	Stereo mini-utgång	Stereo mini-utgång, Bluetooth	Stereo mini-utgång, Bluetooth
Nätverkande	Ej tillämpligt	LAN (RJ45) och trådlöst LAN	LAN (RJ45) och trådlöst LAN
Epsons programvarulösningar	Ej tillämpligt	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS och Android, hantering av Epson-projektorer, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS och Android, hantering av Epson-projektorer, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Övriga funktioner	360°-installation, dämpning av bild och ljud, Kensington-lås, valfritt belysningsspårfäste och takfäste/golvställ	Läge för konstant ljusstyrka, startbild, schemalägningsfunktion, automatisk källsökning, dämpningsläge för ljud och bild, SD-kortuppspelning för källfri signering, belysningsbana och takfäste/golvstativ som tillval, kantblandning, 360°-installation, inbyggd mediaspelare, GPI-funktion	Läge för konstant ljusstyrka, startbild, schemalägningsfunktion, automatisk källsökning, dämpningsläge för ljud och bild, SD-kortuppspelning för källfri signering, belysningsbana och takfäste/golvstativ som tillval, kantblandning, 360°-installation, inbyggd mediaspelare, GPI-funktion
Ljudnivå (dB) normal/eco	29/26	34/22	34/22
Vikt (kg)	2,7	5,0	5,0
Mått exkl. fot (B × D × H mm)	210 × 227 × 88	Projektionsenhet 175 × 260 × 175 Strömförsörjning 361 × 110 × 65	Projektionsenhet 175 × 260 × 175 Strömförsörjning 361 × 110 × 65
Energiförbrukning normal/eco	172 W/115 W	149 W/122 W	149 W/122 W
Energiförbrukning standbyläge, komm. av	0,4 W	0,4 W	0,4 W
TCO-certifierad	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Utbytbar standardlins medföljer	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Garanti	2 år/7 500 tim	5 år/12 000 timmar	5 år/12 000 timmar

Belysning och skyltning

EB-L250F



Full HD (1 920 x 1 080)

16:9

4 500/3 150

2 500 000:1

Laser

20 000/30 000

1,33–2,16:1

40–500 tum

Optisk x1,62

Manuell ±30°
Manuell ±30°

Ej tillämpligt

16 W

VGA-ingång x2, VGA-utgång,
HDMI-ingång x2, komposit in,
RS-232C, USB typ A, USB typ
B, bildspegling Miracast

Stereo mini-ingång x2, stereo
mini-utgång

LAN (RJ45), inbyggt trådlöst
och valfritt trådlös LAN-enhet

Epson iProjection (Windows/
Mac), Epson iProjection-
appen för iOS, Android och
Chromebook, Epson Projector
Management, Epson Projector
Content Manager, Epson
Creative Projection

Dämpning av bild och ljud,
USB-innehållsuppspelning för
källfri signering, kantblandning,
punkt- och kurvkorrigerig,
schemalägningsfunktion,
automatisk källsökning,
kloningsfunktion för OSD-
menyinställningar, hänglås, hål
för säkerhetskabel, Kensington-
lås, 360°-installation, valfritt
belysningsspåräste och
takfäste/golvstall

37/28

4,3

325 x 299 x 90

254 W/193 W

0,5 W

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

5 år/12 000 timmar

EB-L255F



Full HD (1 920 x 1 080)

16:9

4 500/3 150

2 500 000:1

Laser

20 000/30 000

1,33–2,16:1

40–500 tum

Optisk x1,62

Manuell ±30°
Manuell ±30°

Ej tillämpligt

16 W

VGA-ingång x2, VGA-utgång,
HDMI-ingång x2, komposit in,
RS-232C, USB typ A, USB typ
B, bildspegling Miracast

Stereo mini-ingång x2, stereo
mini-utgång

LAN (RJ45), inbyggt trådlöst
och valfritt trådlös LAN-enhet

Epson iProjection (Windows/
Mac), Epson iProjection-
appen för iOS, Android och
Chromebook, Epson Projector
Management, Epson Projector
Content Manager, Epson
Creative Projection

Dämpning av bild och ljud,
USB-innehållsuppspelning för
källfri signering, kantblandning,
punkt- och kurvkorrigerig,
schemalägningsfunktion,
automatisk källsökning,
kloningsfunktion för OSD-
menyinställningar, hänglås, hål
för säkerhetskabel, Kensington-
lås, 360°-installation, valfritt
belysningsspåräste och
takfäste/golvstall

37/28

4,3

325 x 299 x 90

254 W/193 W

0,5 W

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

5 år/12 000 timmar

EB-750F



Full HD (1 920 x 1 080)

16:9

3 600/2 500

2 500 000:1

Laser

20 000/30 000

0,26–0,36:1

65–120 tum i
16:9-bildförhållande
60–110 tum i
16:6-bildförhållande

Digital x1,35

Manuell ±3°
Manuell ±3°

Ej tillämpligt

16 W

VGA-ingång x2, VGA-utgång,
HDMI-ingång x3, komposit in,
RS-232C, USB typ A x2, USB
typ B, bildspegling Miracast

Stereo mini-ingång x3. Stereo
mini-utgång

LAN (RJ45), inbyggt trådlöst
och valfritt trådlös LAN-enhet

Epson iProjection (Windows/
Mac), Epson iProjection-
appen för iOS, Android och
Chromebook, Epson Projector
Management, Epson Projector
Content Manager, Epson
Creative Projection

16:6-bild, dämpning av
bild och ljud, USB-
innehållsuppspelning för källfri
signering, kantblandning,
punkt- och kurvkorrigerig,
schemalägningsfunktion,
automatisk källsökning,
kloningsfunktion för OSD-
menyinställningar, DICOM-
färgläge, 360°-installation,
väggmontering som tillval

36/26

5,7

356 x 395 x 133

255 W/197 W

0,5 W

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

5 år/12 000 timmar

EB-755F



Full HD (1 920 x 1 080))

16:9

3 600/2 500

2 500 000:1

Laser

20 000/30 000

0,26–0,36:1

65–120 tum i
16:9-bildförhållande
60–110 tum i
16:6-bildförhållande

Digital x1,35

Manuell ±3°
Manuell ±3°

Ej tillämpligt

16 W

VGA-ingång x2, VGA-utgång,
HDMI-ingång x3, komposit in,
RS-232C, USB typ A x2, USB
typ B, bildspegling Miracast

Stereo mini-ingång x3. Stereo
mini-utgång

LAN (RJ45), inbyggt trådlöst
och valfritt trådlös LAN-enhet

Epson iProjection (Windows/
Mac), Epson iProjection-
appen för iOS, Android och
Chromebook, Epson Projector
Management, Epson Projector
Content Manager, Epson
Creative Projection

16:6-bild, dämpning av
bild och ljud, USB-
innehållsuppspelning för källfri
signering, kantblandning,
punkt- och kurvkorrigerig,
schemalägningsfunktion,
automatisk källsökning,
kloningsfunktion för OSD-
menyinställningar, DICOM-
färgläge, 360°-installation,
väggmontering som tillval

36/26

5,7

356 x 395 x 133

255 W/197 W

0,5 W

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

5 år/12 000 timmar

	Belysning och skyltning		Hemma
Modell	EB-800F	EB-805F	EH-TW740
			
Upplösning	Full HD (1 366 x 768 x 2)	Full HD (1 366 x 768 x 2)	Full HD
Normalupplösning	16:9	16:9	16:9
Ljusstyrka för färgat ljus (ANSI lumen) normal/eco	5 000/3 500	5 000/3 500	3 300/2 200
Kontrastförhållande	2 500 000:1	2 500 000:1	16 000:1
Ljuskälla	Laser	Laser	Lampa
Ljuskällans livslängd (timmar) normal/eco	20 000/30 000	20 000/30 000	12 000/6 000
Projektionsförhållande i normalupplösning	0,27–0,37:1	0,27–0,37:1	1,21–1,63:1
Skalbar bildstorlek (diagonal)	65–130 tum i 16:9-bildförhållande 61–120 tum i 16:6-bildförhållande	65–130 tum i 16:9-bildförhållande 61–120 tum i 16:6-bildförhållande	34–386 tum
Zoom	Digital x1,35	Digital x1,35	Digital x1,35
Vertikal keystone Horisontell keystone	Manuell ±3° Manuell ±3°	Manuell ±3° Manuell ±3°	Manuell ±30° Manuell ±30°
Lens shift	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Högtalarutgång	2x 8 W	2x 8 W	2 W mono
Anslutningsmöjligheter	VGA in x2, VGA ut, HDMI in x3, HDMI ut, komposit in, HDBaseT, RS-232, USB typ A x2, USB typ B	VGA in x2, VGA ut, HDMI in x3, HDMI ut, komposit in, HDBaseT, RS-232, USB typ A x2, USB typ B	HDMI in, USB 2.0 typ A, 2.0 typ Mini-B
Ljudanslutning	Stereo mini-ingång x2, Stereo mini-utgång	Stereo mini-ingång x2, Stereo mini-utgång	Stereo mini-uttag
Nätverkande	Nätverks- (RJ45) och trådlös LAN-enhet som tillval	Nätverks- (RJ45) och trådlös LAN-enhet som tillval	Adapter för trådlöst nätverk – säljs separat
Epsons programvarulösningar	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS och Android
Övriga funktioner	16:6-bild, multiprojektion via kedjekoppling, dämpning av bild och ljud, USB-innehållsuppspelning för källfri signering, kantblandning, punkt- och kurvkorriger, schemalägningsfunktion, automatisk källsökning, kloningsfunktion för OSD-menyinställningar, DICOM-färgläge, hänglås, hål för säkerhetskabel, Kensington-lås, 360°-installation, väggmontering som tillval	16:6-bild, multiprojektion via kedjekoppling, dämpning av bild och ljud, USB-innehållsuppspelning för källfri signering, kantblandning, punkt- och kurvkorriger, schemalägningsfunktion, automatisk källsökning, kloningsfunktion för OSD-menyinställningar, DICOM-färgläge, hänglås, hål för säkerhetskabel, Kensington-lås, 360°-installation, väggmontering som tillval	Skjutreglage för horisontell keystone, delad bild, snabbt hörn, Kensington-lås
Ljudnivå (dB) normal/eco	36/27	36/27	37/28
Vikt (kg)	9,2	9,2	2,7
Mått exkl. fot (B x D x H mm)	458 x 210 x 375	458 x 210 x 375	302 x 252 x 92
Energiförbrukning normal/eco	366 W/262 W	366 W/262 W	327 W/225 W
Energiförbrukning standbyläge, komm. av	0,5 W	0,5 W	0,3 W
TCO-certifierad	Ja	Ja	Ej tillämpligt
Utbytbar standardlins medföljer	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Garanti	5 år/12 000 timmar	5 år/12 000 timmar	Projektor – 2 år Lampa – 3 år/3 000 tim

Hemma

EH-TW750	EH-TW5700	EH-TW5820	EH-TW7000
			
Full HD	1080p	1080p	4K PRO-UHD
16:9	16:9	16:9	16:9
3 400/2 200	2 700 i normal	2 700 i normal	3 000 i normal
16 000:1	35 000:1	70 000:1	40 000:1
Lampa	Lampa	Lampa	Lampa
12 000/6 000	7 500/4 500	4 500/7 500	3 500/5 000
1,02–1,23:1	1,22–1,47:1	1,33–2,00:1	1,32–2,15:1
30–300 tum	34–332tum	30–300 tum	40–500 tum
Optisk x1,2	Optisk x1,2	Optisk x1,6	Optisk x1,6
Manuell ±30° Manuell ±30°	Manuell ±30° Manuell ±30°	Manuell ±30° Manuell ±30°	Manuell ±30° Manuell ±30°
Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Manuell ± 60 % vertikal Manuell ± 60 % horisontell	± 60 % vertikalt ± 24 % horisontellt
2 W mono	10 W mono	10 W mono	Ej tillämpligt
HDMI-ingång (x2), VGA-ingång, USB 2.0 typ A, 2.0 typ Mini-B	HDMI in, USB 2.0 typ B	HDMI in, USB 2.0 typ B	HDMI in (x2), USB 2.0 typ A x2, USB 2.0 typ Mini-B
Stereo mini-uttag	Stereo mini-uttag, AtpX Bluetooth (SCMS-T)	Stereo mini-uttag, AtpX Bluetooth (SCMS-T)	Stereo mini-uttag, AtpX Bluetooth (SCMS-T)
Ej tillämpligt	Adapter för trådlöst nätverk – säljs separat	Adapter för trådlöst nätverk – säljs separat	Adapter för trådlöst nätverk – säljs separat
Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS och Android
Miracast, skjutreglage för horisontell keystone, delad bild, Hörfunktion, Kensington-lås	Android TV™, Chromecast built-in™ via Android TV™-enhet, Google Assistant via Android TV™-enhet, skjutreglage för horisontell keystone, hörfunktion, Kensington-lås	Android TV™, Chromecast built-in™ via Android TV™-enhet, Google Assistant via Android TV™-enhet, skjutreglage för horisontell keystone, hörfunktion, Kensington-lås	Justering av 3D-djup, bildinterpolering, hörfunktion, Kensington-lås
37/28	36/28	36/28	32/24
2,8	3,6	3,8	6,6
302 × 252 × 92	309 × 315 × 122	309 × 315 × 122	410 × 310 × 157
327 W/225 W	297 W/227 W	297 W/227 W	368 W/280 W
0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,2 W
Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Projektor – 2 år Lampa – 3 år/3 000 tim	Projektor – 2 år Lampa – 3 år/3 000 tim	Projektor – 2 år Lampa – 3 år/3 000 tim	24 månader/3 000 tim med inlämning

	Hemma		
Modell	EH-TW7100	EH-LS300W	EH-LS300B
			
Upplösning	4K PRO-UHD	Full HD 1080p	Full HD 1080p
Normalupplösning	16:9	16:9	16:9
Ljusstyrka för färgat ljus (ANSI lumen) normal/eco	3 000 i normal	3 600 i normal	3 600 i normal
Kontrastförhållande	100 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1
Ljuskälla	Lampa	Laser	Laser
Ljuskällans livslängd (timmar) normal/eco	3 500/5 000	20 000/20 000	20 000/20 000
Projektionsförhållande i normalupplösning	1,32–2,15:1	0,26–0,35:1	0,26–0,35:1
Skalbar bildstorlek (diagonal)	40–500 tum	61–120 tum	61–120 tum
Zoom	Optisk x1,6	Fast	Fast
Vertikal keystone Horisontell keystone	Manuell ±30° Manuell ±30°	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Lens shift	± 60 % vertikalt ± 24 % horisontellt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Högtalarutgång	10 W	Ljud från YAMAHA x2 högtalare x1 bashögtalare, totalt 20 W	Ljud från YAMAHA x2 högtalare x1 bashögtalare, totalt 20 W
Anslutningsmöjligheter	HDMI in (x2), USB 2.0 typ A x2, USB 2.0 typ Mini-B	HDMI x 2 (1 x ARC), 1.1 typ A, 2.0 Type Mini-B	HDMI x 2 (1 x ARC), 1.1 typ A, 2.0 Type Mini-B
Ljudanslutning	Stereo mini-uttag, AtpX Bluetooth (SCMS-T)	AtpX Bluetooth (SCMS-T) via Android TV™-enhet	AtpX Bluetooth (SCMS-T) via Android TV™-enhet
Nätverkande	Adapter för trådlöst nätverk – säljs separat	via Android TV™-enhet	via Android TV™-enhet
Epsons programvarulösningar	Epson iProjection (Windows/Mac), Epsons iProjection-appen för iOS och Android	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Övriga funktioner	Justering av 3D-djup, bildinterpolering, hörmfunktion, Kensington-lås	Android TV™, Chromecast built-in™ via Android TV™-enhet, Google Assistant via Android TV™-enhet, hörmkorrigering, 4K-ingångsstöd, direktström på/av, startbild	Android TV™, Chromecast built-in™ via Android TV™-enhet, Google Assistant via Android TV™-enhet, hörmkorrigering, 4K-ingångsstöd, direktström på/av, startbild
Ljudnivå (dB) normal/eco	32/24	37/23	37/23
Vikt (kg)	6,9	7,2	7,2
Mått exkl. fot (B x D x H mm)	410 x 310 x 157	467 x 400 x 133	467 x 400 x 133
Energiförbrukning normal/eco	368 W/280 W	278 W/179 W	278 W/179 W
Energiförbrukning standbyläge, komm. av	0,5 W	0,5 W	0,5 W
TCO-certifierad	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Utbytbar standardlins medföljer	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Garanti	24 månader/3 000 tim med inlämning	60 månader/12 000 tim med inlämning	60 månader/12 000 tim med inlämning

Hemma

EH-LS500W ATV	EH-LS500B ATV	EH-TW9400	EH-LS11000W
			
4K PRO-UHD	4K PRO-UHD	4K PRO-UHD	4K (3 840*2 160)
16:9	16:9	16:9	16:9
4 000/1 200	4 000/1 200	2 600 i normal	2 500/1 000
2 500 000:1	2 500 000:1	1 200 000:1	2 500 000:1
Laser	Laser	Lampa	Laser
20 000/30 000	20 000/30 000	2 400/Ej tillämpligt	20 000/20 000
0,26–0,37:1	0,26–0,37:1	1,35–2,84:1	1,35–2,84:1
65–130 tum	65–130 tum	30–300 tum	50–300 tum
Digital x1,3	Digital x1,3	Motordriven optik x2,1	Motordriven optik x2,1
Manuell ±3,0° Manuell ±3,0°	Manuell ±3,0° Manuell ±3,0°	Manuell ±30° Ej tillämpligt	Manuell ±30° Manuell ±30°
Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Motordriven ± 96,3 % vertikalt Motordriven ± 47,1 % horisontellt	Motordriven ± 96,3 % vertikalt Motordriven ± 47,1 % horisontellt
10 W	10 W	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
HDMI x3, RS-232C, USB 1.1 typ A, USB 2.0 typ Mini-B	HDMI x3, RS-232C, USB 1.1 typ A, USB 2.0 typ Mini-B	VGA-ingång, HDMI x2 (HDMI 1 – HDCP2.2 och 1.4), USB typ A, USB typ B, RS-232C, triggerutgång	USB 1.1 Type A (2x), USB 2.0 Type Mini-B, RS-232C, Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T), Triggerutgång, HDMI ARC, HDMI (HDCP 2.3) (2x)
Stereo mini-uttag	Stereo mini-uttag	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Adapter för trådlöst nätverk – säljs separat	Adapter för trådlöst nätverk – säljs separat	Adapter för trådlöst nätverk – säljs separat	Adapter för trådlöst LAN – säljs separat
Epson iProjection (Windows/Mac), Epsons iProjection-appen för iOS och Android	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS och Android	Epson iProjection (Windows/Mac), Epsons iProjection-appen för iOS och Android	Ej tillämpligt
Android TV™, Chromecast built-in™ via Android TV™-enhet, justering av 3D-djup, 4K-förbättring, automatisk keystone-korrigerig, digital zoom, direktström på/av, bildinterpolering, spelläge, startbild, Kensington-lås, hål för säkeretskabel	Android TV™, Chromecast built-in™ via Android TV™-enhet, justering av 3D-djup, 4K-förbättring, automatisk keystone-korrigerig, digital zoom, direktström på/av, bildinterpolering, spelläge, startbild, Kensington-lås, hål för säkeretskabel	ISF-kalibrering, motordriven zoom/skäpa/lens shift, 4K-förbättring, HDR- och UHD BD-stöd, linspositionsminne (x10), aktiv 3D, bild-i-bild, bildinterpolering, superupplösning, detaljförbättring, 2D till 3D-konvertering, Kensington-lås, trådlös LAN-säkerhet	4K-förbättring, dämpning av bild och ljud, digital zoom, bildinterpolering, horisontell och vertikal keystone-korrigerig, direktstart/direktavstängning, linspositionsminne, ljuskälla med lång livslängd, superupplösning
37/23	37/23	31/20	30/22
9,3	9,3	11,2	12,7
458 × 375 × 228	458 × 375 × 228	520 × 450 × 193	520 x 192,70 x 447
366 W/230 W	366 W/230 W	355 W/271 W	302 W/198 W
0,5 W	0,5 W	0,35 W	0,4 W
Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
60 månader/12 000 tim med inlämning	60 månader/12 000 tim med inlämning	24 månader/3 000 tim med inlämning	60 månader/12 000 tim med inlämning

	Hemma
Modell	EH-LS12000B 
Upplösning	4K (3 840*2 160)
Normalupplösning	16:9
Ljusstyrka för färgat ljus (ANSI lumen) normal/eco	2 700/1 000
Kontrastförhållande	2 500 000:1
Ljuskälla	Laser
Ljuskällans livslängd (timmar) normal/eco	20 000/20 000
Projektionsförhållande i normalupplösning	1,35–2,84:1
Skalbar bildstorlek (diagonalt)	50–300 tum
Zoom	Motordriven optik x2,1
Vertikal keystone Horisontell keystone	Manuell ±30° Manuell ±30°
Lens shift	Motordriven ± 96,3 % vertikalt Motordriven ± 47,1 % horisontellt
Högtalarutgång	Ej tillämpligt
Anslutningsmöjligheter	USB 1.1 Type A (2x), USB 2.0 Type Mini-B, RS-232C, Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T), Triggerutgång, HDMI ARC, HDMI (HDCP 2.3) (2x)
Ljudanslutning	Ej tillämpligt
Nätverkande	Adapter för trådlöst LAN – säljs separat
Epsons programvarulösningar	Ej tillämpligt
Övriga funktioner	4K-förbättring, dämpning av bild och ljud, digital zoom, bildinterpolering, horisontell och vertikal keystone-korrigerig, ISF-certifiering, direktstart/ direktavstängning, linspositionsminne, ljuskälla med lång livslängd, hörfunktion, superupplösning
Ljudnivå (dB) normal/eco	30/22
Vikt (kg)	12,7
Mått exkl. fot (B x D x H mm)	520 x 192,70 x 447
Energiförbrukning normal/eco	302 W/198 W
Energiförbrukning standbyläge, komm. av	0,4 W
TCO-certifierad	Ej tillämpligt
Utbytbar standardlins medföljer	Ej tillämpligt
Garanti	60 månader/12 000 tim med inlämning



Laserprojektor-TV EpiqVision Mini EF-11/EF-12

Projicera i valfri riktning och på nästan vilken yta som helst med Epsons minsta laserprojektorer. Dessa minilaserprojektorer har en elegant och sofistikerad design, är enkla att använda och har en rad olika anslutningslösningar.

Epsons minsta laserprojektorssortiment för konsumenter

Modern design

Hög ljusstyrka för färgat ljus på upp till 1 000 ANSI lumen

Laserljuskällan ger upp till tio års underhållning¹

Projicera i valfri riktning

EF-11



EF-12



Fjärrkontroll som matchar den snygga looken

Smart underhållning i hemmet²

Inbyggd högtalare

Förstklassigt ljud från YAMAHA (endast EF-12)

5 års garanti³

Android TV™, Google, Android, YouTube, Android TV och andra märken är varumärken som tillhör Google LLC. Prenumerationer kan krävas hos vissa innehållsleverantörer.

¹ Baserat på användning under fem timmar varje dag med projektorn i miljöläge.

² Inbyggd Miracast (EF-11); Android TV, Google Assistant[®] och Chromecast built-in[™] (EF-12).

³ 5 år eller 12.000 timmar, beroende på vilket som inträffar först.

Modellspecifika alternativ



Ultrakort projektionsavstånd och väggfästen för korta avstånd

ELPMB62 för EB-1485Fi, EB-720, EB-725W, EB-725Wi, EB-735F, EB-735Fi, EB-750F, EB-755F, EB-800F och EB-805F.

ELPMB64 för EB-L200SX och EB-L200SW.

ELPMB45 för EB-530, EB-535W, EB-536Wi.



Touchenhet

ELPFT01 för EB-1485Fi, EB-725Wi och EB-735Fi.



Fäste för touchenhet

ELPMB64 för EB-1485Fi, EB-725Wi och EB-735Fi – tillvalsanvändning beroende på installation.



ELPMB52-, ELPMB59-Stacking frames

Särskilda ramar utformade av LANG AG för EB-PU1000 till EB-L30000U-produkterna för stående projektion och projektorstapling.



ELPEC01-kameraenhet

Extern kameramodul (tillval) utformad för linser i EB-PU-serien och ELPLX-serien med ultrakort projiceringsavstånd.



ELPAF63 externt luftfilter

Externt luftfilter (tillval) utformat för EB-PU1000-serien. Detta filter förlänger dammotståndet och minimerar underhållsintervaller, även vid användning i miljöer med mycket damm.



ELPHD01 HDBaseT-sändare

HDBaseT-teknik klarar av video med Full HD, ljud, nätverk och styrkommandon via en enda, 100 m lång CAT-5/6-kabel.

Kompletterande lösningar

Trådlösa presentationssystem



ELPWP10/ELPWP20

Epsons nya trådlösa presentationssystem gör det enkelt för dig att dela din bild och öka produktiviteten.

Automatisk start


Epsons visningslösningar aktiveras automatiskt när sändaren kopplas in till en bärbar dator.

Mottagarfunktion

Mottagarfunktionen kan integreras i Epsons visningslösningar*, vilket minskar inköpskostnaderna (endast ELPWP10).

Intuitiv design

Det är så enkelt att vem som helst kan använda dem utan någon träning. Att dela bilden, byta till en annan enhet eller dela upp till fyra enheter samtidigt är lika enkelt som att klicka på en knapp.



1 Koppla in till en bärbar dator



2 Klicka på knappen



3 Samarbeta på stor bild

*Endast utvalda Epson-laserprodukter, använd alternativt ELPWP20 för alla andra HDMI-bildvisningsprodukter.

Dokumentkameror



Stationär dokumentkamera ELPDC21

2M-pixelkamera (1920 x 1080)

Upp till 30 bilder per sekund

A3-fotograferingsyta

Inbyggd LED-belysning

Stöder parallella videoutgångar och funktioner för delad bild

Bilder med 1080p via VGA-, HDMI- och USB-utgångar

12x optisk zoom/10x digital zoom

Förbättrad säkerhet tack vare Kensington-lås och säkerhetsskena



Stationär dokumentkamera ELPDC13

2M-pixelkamera (1 920 x 1 080)

Upp till 30 bilder per sekund

A3-fotograferingsyta

Inbyggd LED-belysning

Stöder parallella videoutgångar och funktioner för delad bild

Bilder med 1080p via VGA-, HDMI- och USB-utgångar

16x digital zoom

Förbättrad säkerhet tack vare Kensington-lås och säkerhetsskena



ELPDC07 bärbar dokumentkamera

2M-pixelkamera (1 920 x 1 080)

Upp till 30 bilder per sekund

A3-fotograferingsyta

Inbyggd LED-belysning

Drivs av USB

8x digital zoom

Tillval



Adapter ELPAP10/ELPAP11 för trådlöst LAN

Uppgradera anslutningen till din kompatibla Epson-visningslösning med den här trådlösa LAN-adaptern som är enkel att installera (se produktspecifikationerna för kompatibilitet).



ELPCB03 kontroll- och anslutningsbox

Epsons specialtillverkade kontroll- och anslutningsbox är utformad för att fylla behoven på utbildningsmarknaden. Den erbjuder en snygg och prydlig kabelhanteringslösning och är kompatibel med Epson Educations klassrumsprojektorer som har upp till 3 x HDMI-ingångar och en RS232C-anslutning. Stora, tydligt markerade knappar som matchar dem på Epsons projektorer gör den lättanvänd och låter presentatörer snabbt sätta på den samt justera källa och volym. USB-signalen är kompatibel med Epsons 3-i-1-USB-display och har även förstärkts till att sträcka sig upp till 10 m.



ELPSP02 Externa högtalare

Högtalarna ELPSP02 är ett tillval som är fullt kompatibelt med Epsons kontroll- och anslutningsbox, och som erbjuder kraftfulla 2 x 15 W stöd för stereoljud för perfekt skärpa även i större rum.



ELPSC21 80 tum mobil

16:9-duk

80-tums bärbar projektionsyta

16:9-bildformat perfekt för spel och film i 1080p

Väger mindre än 4 kg, bärväska medföljer

Enkel installation



ELPSC32 50 tum

4:3 Desktop screen

50-tums upprullningsbar projektionsyta

4:3-bildformat för presentationer
– perfekt för SVGA- och XGA-projektorer

Snabb installering för stationär användning

Perfekt för resande presentatörer
– väger bara 3 kg

Linsalternativ för EB-PU1000-serien

Typ av lins	Ultrakort projiceringsavstånd	Kort projiceringsavstånd	Kort projiceringsavstånd	Brett projiceringsavstånd	Medellångt projiceringsavstånd	Medellångt projiceringsavstånd	Medellångt projiceringsavstånd	Medellångt projiceringsavstånd	Långt projiceringsavstånd
ModelInamn	ELPLX01S/LX01WS	ELPLU03S	ELPLU04	ELPLW05	ELPLM08	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPLL08
Delkod	V12H004X0A/ V12H004Y0A	V12H004UA3	V12H004U04	V12H004W05	V12H004M08	V12H004M0F	V12H004M0A	V12H004M0B	V12H004L08
Typ av skärpa/zoom	Motoriserad	Motoriserad	Motoriserad	Motoriserad	Motoriserad	Motoriserad	Motoriserad	Motoriserad	Motoriserad
Zoomförhållande (optiskt)	Ej tillämpligt	1,2x	1,2x	1,4x	1,6x	1,6x	1,5x	1,5x	1,4x
Projektionsförhållande									
Bildformat									
WUXGA-modeller	16:10, 16:9	0,35:1	0,65–0,78:1	1,04–1,46:1	1,44–2,32:1	2,16–3,48:1	3,32–5,06:1	4,85–7,38:1	7,21–10,11:1
		1,9	2,0-2,26	2,0-2,22	1,65-2,27	1,8-2,51	1,84-2,4	1,81-2,34	1,8-2,45
Brännvidd	5,8 mm	11,1 mm–13,1 mm	14,8 mm x 17,7 mm	17,6 mm-24,3 mm	24,0 mm–38,2 mm	36 mm-57,4 mm	55,4 mm-83,3 mm	80,6 mm-121,1 mm	119 mm-165,4 mm
Bildstorlek									
Alla modeller	100-1 000 tum	80-1 000 tum	50-1 000 tum	50-1 000 tum	50-1 000 tum	50-1 000 tum	50-1 000 tum	50-1 000 tum	50-1 000 tum
Elektrisk lens shift									
WUXGA-modeller	Vertikalt/horisontellt	+17 %/± 10 % max	± 67 %/± 30 % max	± 67 %/± 30 % max	± 67 %/± 30 % max	± 67 %/± 30 % max	± 67 %/± 30 % max	± 67 %/± 30 % max	± 67 %/± 30 % max
		3,5 kg	2,3 kg	1,45 kg	1,2 kg	1,9 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg
Vikt									

Epsons kalkylator för beräkning av linsavstånd kan hjälpa dig att ta reda på det optimala avståndet för projektor och bildstorleken. Besök www.epson.se/avstandskalkylator

Linsalternativ i EB-PU2000-serien

Typ av lins		Ultrakort projiceringsavstånd	Kort projiceringsavstånd	Kort projiceringsavstånd	Kort projiceringsavstånd	Brett projiceringsavstånd	Brett projiceringsavstånd	Brett projiceringsavstånd	Medellångt projiceringsavstånd	Medellångt projiceringsavstånd	Medellångt projiceringsavstånd	Långt projiceringsavstånd
Modellnamn		ELPLX02S/LX02WS	ELPLU03S	ELPLU04	ELPLW05	ELPLW08	ELPLW06	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11		ELPLL08
Delkod		V12H004X0B/ V12H004Y0B	V12H004UA3	V12H004U04	V12H004W05	V12H004W08	V12H004W06	V12H004M0F	V12H004M0A	V12H004M0B		V12H004L08
Typ av skärpa/zoom		Motoriserad	Motoriserad	Motoriserad	Motoriserad	Motoriserad	Motoriserad	Motoriserad	Motoriserad	Motoriserad		Motoriserad
Zoomförhållande (optiskt)		Ej tillämpligt	1,2x	1,2x	1,4x	1,4x	1,37x	1,6x	1,5x	1,5x		1,4x
Projektionsförhållande												
Bildformat												
WUXGA-modeller	16:10, 16:9	0,35:1	0,48–0,57:1	0,64–0,77:1	0,77–1,07:1	0,86–1,2:1	1,19–1,62:1	1,57–2,56:1	2,42–3,71:1	3,54–5,41:1		5,27–7,41:1
F-värde		1,9	2,0–2,26	2,0–2,1	2,0–2,22	2,0–2,22	1,8–2,26	1,8–2,35	1,81–2,4	1,81–2,34		1,8–2,45
Brännvidd		8,0 mm	11,1 mm–13,1 mm	14,8 mm–17,7 mm	17,6 mm–24,3 mm	19,7 mm–27,5 mm	27,3 mm–37,0 mm	36 mm–57,4 mm	55,4 mm–83,3 mm	80,6 mm–121,1 mm		119 mm–165,4 mm
Bildstorlek		100–1 000 tum	80–1 000 tum	60–1 000 tum	60–1 000 tum	60–1 000 tum	60–1 000 tum	60–1 000 tum	60–1 000 tum	60–1 000 tum		60–1 000 tum
Lens shift												
WUXGA-modeller	Vertikalt/horisontellt	+25 %/±15 %	±24 %/±10 %	±60 %/±18 %	±24 %/±10 %	±60 %/±18 %	±60 %/±18 %	±60 %/±18 %	±60 %/±18 %	±60 %/±18 %		±60 %/±18 %
Vikt		5,0 kg	2,3 kg	3,1 kg	1,45 kg	3,1 kg	2,95 kg	1,9 kg	2,2 kg	2,2 kg		2,2 kg

Linsalternativ för EB-L30000U

Typ av lins	Ultrakort projiceringsavstånd	Bakåtprojektion	Brett projiceringsavstånd	Brett projiceringsavstånd	Medellångt projiceringsavstånd	Medellångt projiceringsavstånd	Medellångt projiceringsavstånd	Långt projiceringsavstånd	Långt projiceringsavstånd
Modellnamn	ELPLX03	ELPLR05	ELPLU05	ELPLW07	ELPLM12	ELPLM13	ELPLM14	ELPLL09	ELPLL10
Delkod	V12H004X03	V12H004R05	V12H004U05	V12H004W07	V12H004M12	V12H004M13	V12H004M14	V12H004L09	V12H004L10
Typ av skärpa/zoom	Motoriserad	Motoriserad	Motoriserad	Motoriserad	Motoriserad	Motoriserad	Motoriserad	Motoriserad	Motoriserad
Zoomförhållande (optiskt)	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	1,21x	1,37x	1,35x	1,52x	1,50x	1,50x	1,50x
Projektionsförhållande									
Bildformat									
WUXGA	16:10, 16:9	0,35:1	0,90–1,09:1	1,29–1,76:1	1,74–2,35:1	2,28–3,46:1	3,41–5,12:1	4,79–7,20:1	6,96–10,45:1
F-värde		2,2	2,4–2,6	2,2–2,5	1,9–2,1	1,9–2,4	1,9–2,4	2,1–2,5	2,2–2,6
Brännvidd	11,16 mm	19,1 mm	28,4 mm–34,0 mm	40,6 mm–55,2 mm	54,7 mm–73,0 mm	71,6 mm–107,3 mm	104,8 mm–156,9 mm	149,7 mm–225,0 mm	216,6 mm–326,8 mm
Bildstorlek									
Alla modeller	120–1 000 tum	100–1 000 tum	100–1 000 tum	100–1 000 tum	100–1 000 tum	100–1 000 tum	100–1 000 tum	100–1 000 tum	100–1 000 tum
Lens shift									
WUXGA	±25 %/±15 % max	±15 %/±5 % max	±55 %/±25 % max	±65 %/±30 % max	±65 %/±30 % max	±65 %/±30 % max	±65 %/±30 % max	±55 %/±25 % max	±55 %/±25 % max
Vikt	13 kg	9,4 kg	9,7 kg	9,4 kg	7,2 kg	9,5 kg	9,5 kg	9,2 kg	10,5 kg

Epsons kalkylator för beräkning av linsavstånd kan hjälpa dig att ta reda på det optimala avståndet för projektorn och bildstorleken. Besök www.epson.se/avstandskalkylator

Ordlista och funktioner

Håll utkik efter andra funktioner som ytterligare förbättrar användarupplevelsen. De faktiska egenskaperna skiljer sig åt mellan modellerna – se därför till att kontrollera produktens specifikationer för mer information.

Autokalibrering

Epsons interaktiva projektorer ger möjlighet att kalibrera den interaktiva ytan automatiskt. Med bara ett par klick kan en interaktiv arbetsyta kalibreras utan att behöva utföra en långdragen manuell process.

Automatisk lampdimmer

Den här funktionen justerar automatiskt ljusstyrkan för projektorn enligt antingen omgivande ljusförhållanden eller innehållet på den projicerade bilden.

Automatisk bildanpassning

Med här funktionen kan en projektor ställas upp provisoriskt framför en inramad duk. Med ett enkelt tryck på knappen "Screen Fit" (bildanpassning) passas bilden in perfekt inom dukens kanter för en snabb och enkel installation.

Färgkalibrering

Håll dina bilder konsekventa och minimera underhållet med den inbyggda kameran. Kameran detekterar bildfärger som har blivit ojämna över tid, subtila skillnader mellan olika projektorer, samt möjliggör automatisk färgkorrigering.

Läge för konstant ljusstyrka

Läget för konstant ljusstyrka håller projektorns ljusstyrka på en angiven nivå i upp till 97 000 timmar, vilket bidrar till att säkerställa ljuskällans livslängd.

Kontrastförhållande

Graden av skillnad mellan de ljusaste och mörkaste områdena i den projicerade bilden. Ett högt kontrastförhållande är särskilt viktigt för hemmabioprodukter.

Kloningsfunktion för OSD-menyinställningar

En funktion som gör det möjligt att kлона projektorernas OSD-menyinställningar som t.ex. användarlogotyp och färgläge via ett USB-minne eller USB B-kabel och sedan göra en överföring till andra kompatibla projektorer i omgivningen.

Korrigerig på böjd yta och hörnvägg

Förbättrad geometrisk korrigeringskapacitet gör det möjligt att lindra stora bilder runt böjda ytor eller hörn för att skapa engagerande projektionsytor i innovativa utrymmen.

Detaljförbättring

Förbättra upplevd detaljrikedom genom bearbetning som förbättrar innehållets kontrast och textur.

DICOM-simulering

Detta dedikerade färgläge är utformat för att visa upp den bästa gråskalan, vilket är perfekt för visning av medicinska bilder som t.ex. röntgenbilder (kan inte användas för diagnostiska ändamål).

Edge blending (kantblandning)

Inbyggd förmåga att använda flera projektorer vertikalt eller horisontellt för en enda gigantisk bild. Edge blending hanterar överlappningarna mellan olika projektorer för sömlösa, storskaliga bilder.

Hjälp med skärpan

En lättanvänd, inbyggd testbild som får skärpan att justeras perfekt på några sekunder.

Bildinterpolering

Videoprosessteknik som infogar extra bilder mellan de ursprungliga för en jämnare och skarpare uppspelning. Detta är särskilt viktigt för snabba actionsekvenser i högupplöst filminnehåll.

High dynamic range

High dynamic range (HDR) innebär en optimal visuell upplevelse genom att kontrastförhållandet ökas så att intervallet mellan de ljusaste och mörkaste områdena i bilden blir väsentligt större. Detta ger bilderna mer djup och gör att du kan se en otrolig detaljrikedom, vilket tidigare var omöjligt. Dessutom berikas färgerna, vilket gör att bilderna känns mer naturliga samtidigt som de är intensiva och i slutänden mer uppslukande.

Keystone-korrigerings

En digital bildjustering som används för att justera bilden när den projiceras i en vinkel mot duken och ger en rektangulär bild i stället för en "keystone"-form. På vissa modeller finns detta tillgängligt för både horisontell och vertikal justering, medan mer avancerade modeller kan göra dessa justeringar automatiskt.

Lens position memory (Linspositionsminne)

Specifika linspositioner kan sparas i projektorns minne, inklusive lens shift-position, skärpa och projektorstörlekar, så att du snabbt kan justera projektorn beroende på innehållets bildformat.

Lens shift

Detta är ett inslag hos avancerade produkter som innebär en fysisk justering av linspositionen i syfte att möjliggöra att en bild flyttas horisontellt eller vertikalt med bibehållen bildkvalitet. Detta är perfekt för enkel installation.

MHL

Mobile High-Definition Link (MHL) är en anslutningsteknik som gör att du enkelt delar ditt innehåll direkt från en kompatibel smartphone eller surfplatta och samtidigt laddar enheten.

Multi location interactivity (Interaktivitet via flera platser)

Den här funktionen ger dig möjlighet att ansluta upp till fyra projektorer via EasyMP Network Projection och att dela innehåll och interaktivitet mellan samtliga användare. Detta innebär att människor på olika platser kan samarbeta med samma innehåll på distans.

Datorfri presentation

Visa filer från USB-minnen utan behov av bärbar dator eller kablar. Kompatibla filformat varierar beroende på projektor.

Bild-i-bild

Visa en källa i storbild samtidigt som en sekundär källa visas som en mindre infälld bild.

Punkt- och kurvkorrigering

Geometrisk justering som möjliggör små justeringar på bilder som är ojämna eller svagt böjda, vilket är perfekt för storskaliga installationer.

Portrait projection (stående format)

Tillåter projektion av stående bilder genom att placera projektorn på sidan (observera att denna funktion kan kräva en annan lampuppsättning).

QR-kodfunktion

Visa en QR-kod på bilden för enkel anslutning via iProjection.

Keystone-korrigerig i realtid

Håller bilden perfekt i linje genom att ständigt övervaka projektorns placering och upprätthålla en rektangulär bild i realtid.

Upplösning och bildformat

Normalupplösningen är antalet distinkta pixlar i varje dimension som kan visas. Detta anges som antalet kolumner och rader med pixlar som skapar bilden, t.ex. 1920 x 1080 (1080p). Ju högre upplösning, desto större detaljrikedom och skärpa i den projicerade bilden. Förhållandet mellan horisontella och vertikala linjer ger också det normala bildformatet. I det här fallet motsvarar 1920 x 1080 ett internt bildformat på 16:9. För att uppnå bästa bild är det bäst att matcha insignalens upplösning till utgångsupplösningen, där så är möjligt.

Schemaläggningsfunktion	Inbyggd schemahantering som gör det möjligt att timerinställa flera projektorfunktioner utan att ansluta till en dator eller ett nätverk. Detta är perfekt för evenemang och iscensättningar.
Bildspegling Miracast	Enkel trådlös video- och ljudöverföring i Full HD (1080p) från kompatibla smartphones, surfplattor och datorer.
Screen sharing (Bilddelning)	Innehåll kan delas mellan projektorer på samma nätverk, vilket främjar större engagemang och samarbete utan behov av ytterligare programvara. Upp till fyra projektorer kan anslutas och alla kan visa innehållet samtidigt som andra Epson-projektorer (endast utvalda modeller).
Split screen (Delad bild)	Denna funktion gör det möjligt att spela upp innehåll från två olika källor samtidigt, med en bild som är större än den andra eller båda i samma storlek.
Superupplösning	Bildbehandling som konverterar innehåll i standardupplösning i syfte att framställa en skarpare och mer detaljerad bild.
Projektionsförhållande	Projektionsavståndet delat med den projicerade bildens bredd. Ett kortare projektförhållande möjliggör projektion av stora bilder på kortare avstånd. Bredden av projektförhållanden för en viss projektor beror också på omfattningen av dess zoomkapacitet.
USB-display	3-i-1 USB-display möjliggör en enkel Plug and play-funktion. En enda USB-kabel kan användas för bild, ljud och kontroll. Detta sparar tid när du gör en anslutning eftersom datorbilden visas automatiskt och du slipper använda flera kablar.

Garanti

Epson har en marknadsledande serviceorganisation i syfte att kunna ge kunden bästa möjliga tillfredsställelse och trygghet. Samtliga företags- och hemmabioprojektorer i den här handboken omfattas av minst två års hårdvarugaranti och ett års lampgaranti. Exakta uppgifter om varje modell och tillval för garantiförlängning finns på www.epson.se/warranty

Webbaserad kontroll (med stöd för smarta enheter)

Använd en webbläsare i dator eller smart enhet för att ändra projektorinställningarna. Den nydesignade funktionen för OSD-kontrollplattan ger dig kontroll över OSD-menyn och visar en representation av den lens shift-rörelse som är tillgänglig.

För mer information kontaktar du ditt lokala
Epson-kontor eller besöker www.epson.se/contactus:

Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Support: +46 8 5051 3701
level.one@epson.se
www.epson.se/contactus

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00



@epsonsverige
epson-sweden



Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller respektive ägare. Produktinformation kan ändras utan förvarning.

¹ 2001 till 2020, 500 ANSI lumen eller mer, undantaget skärmlösa TV-apparater, Futuresource Consulting – Quarterly Projector Market Insights – Worldwide Analyzer CY20Q4.

² Färgljusstyrka (ljusstyrka för färgat ljus) i ljusaste läge, uppmätt av ett externt laboratorium enligt IDMS 15.4. Färgljusstyrkan varierar beroende på användningsförhållandena. De mest sålda Epson 3LCD-projektorerna jämfört med mest sålda 1-Krets DLP-projektorer, baserat på försäljningsuppgifter från NPD för oktober 2019 till och med september 2020.

³ Beroende på produkt kan du kontrollera specifikationerna på sidorna 10–33.

⁴ Epson har uppnått certifieringen TCO-certifierad för utvalda projektorserier. TCO-certifierad är världens mest omfattande hållbarhetscertifiering för IT-produkter, som måste uppfylla livscykelvillkor för social och miljömässig hållbarhet. Du hittar mer information på <https://tcocertified>.

⁵ 4K-förbättringstekniken byter varje pixel diagonalt till dubbel Full HD-upplösning. Upplösningen är Full HD i 3D-läge.

⁶ Google Sök finns i hela världen. Google Sök kan inte kommunicera den smarta lösningen med Google Home. Google Assistant är inte tillgänglig på vissa språk och i vissa länder.

⁷ Casting är optimerat endast för utvalda tjänster. Strömningskvaliteten kan variera för annat innehåll. Operativsystem och enheter som stöds: Android 2.3 och senare, iOS® 7 och senare, Windows® 7 och senare, Mac OS® 7 och senare samt Chrome OS (version 38 eller senare).

EPSON®