Gamme de projecteurs d'installation 2022

La créativité et l'éclat révélés

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Privilégiez la luminosité et la créativité

Une bonne communication passe par la projection d’images dans tous les environnements.

Du secteur de l'éducation à l'intégration en entreprises, en passant par l'affichage dynamique, la prestation audiovisuelle et l’événementiel, les projecteurs Epson répondent à chaque besoin.

Nous travaillons sans relâche au développement de solutions innovantes et polyvalentes qui mettent en avant vos contenus.

Notre engagement envers la qualité et le développement de technologies avancées, l’importante collaboration avec nos clients et partenaires, notre service après-vente et notre support inégalés ont fait de nous le premier fabricant de projecteurs dans le monde depuis 2001[1].

No.1 SINCE 2001 **EPSON WORLD LEADER IN PROJECTORS**[1]

Sommaire

4–5 Projecteurs pour prestation audiovisuelle

6–7 Projecteurs pour attractions touristiques

8–9 Projecteurs pour signalétique numérique

10–13 Projecteurs pour entreprises et secteur de l’éducation

14–15 Connectivités

16 Projecteurs pour espaces restreints

17 Avantages de nos solutions

18–22 Caractéristiques techniques

23 Caractéristiques techniques des objectifs optionnels

Toutes les caractéristiques ne sont pas disponibles sur l’intégralité des produits

Trouvez le projecteur qui vous offrira qualité et créativité dans n’importe quel environnement

Qualité exceptionnelle

Nous menons nos propres recherches sur tous les projecteurs Epson et nous les développons en interne afin de vous offrir une superbe qualité d’image, une facilité d’utilisation et une fiabilité à toute épreuve. L’association d’une haute luminosité, d’une texture améliorée et d’une netteté exceptionnelle permet de générer des images éclatantes qui se démarquent dans des environnements très éclairés, même dans les grands espaces.

Technologie de pointe

Nos projecteurs apportent flexibilité, qualité et créativité dans la quasi-totalité des endroits. Grâce à des options d’installation et de connectivité polyvalentes, parmi lesquelles l’installation à 360º, une mise en réseau simple et des outils de configuration faciles d’utilisation, la réalisation de projections époustouflantes n’a jamais été aussi simple. La technologie 3LCD permet également d’obtenir des images jusqu’à trois fois plus lumineuses qu’avec les projecteurs mono-DLP[2].

Ultra léger et compact

La gamme EB-PU2200 est composée de l’EB-PU2220 (projecteur livré sans objectif), le plus petit et léger projecteur laser 3LCD de 20 000 lm au monde[4]. Cette gamme simplifie l’installation et la configuration ainsi que la maintenance, garantit une excellente qualité d’image et offre de véritables avantages écologiques.

Vaste gamme d’objectifs

Faites votre choix parmi de nombreuses optiques en option, dont la puissance et les fonctionnalités sont adaptées à diverses configurations. Celles-ci incluent notamment des objectifs à ajustement motorisé et à ultracourte focale sans offset, avec mémorisation de la position, capables de projeter une image de 200 pouces (5 m) à une distance de 1,5 m seulement.

Lorsque la luminosité doit être particulièrement élevée, l’objectif ELPLX02S à ultracourte focale sans offset est compatible avec la technologie 4K et projette des images jusqu’à 1 000 pouces (25,4 m). Il est idéal pour les projecteurs situés dans des emplacements discrets ou cachés. Monté au plafond ou au sol, l’ELPLX02S n’est presque pas visible et permet de garder le mystère sur la façon dont les images sont diffusées.

Dépasser les exigences du public

Répondez aux attentes élevées du public et laissez libre cours à votre créativité lors de grands événements ou sur des attractions touristiques en procédant à des mappings en mode portrait ou paysage au sol, au plafond, sur des murs d’angle ou sur des surfaces incurvées.

Créer des liens

Nous collaborons étroitement avec nos clients et partenaires pour obtenir leur ressenti et, ainsi, répondre aux besoins changeants du marché. C’est ainsi que nous avons pu concevoir des dispositifs uniques, comme les panneaux LCD inorganiques ou la roue au phosphore avec, en sus, une meilleure résistance thermique et une durée de vie allongée.

Assistance complète

Au-delà de concevoir des produits robustes et durables, nous vous offrons différents services et options d’assistance afin que vous puissiez vous concentrer sur vos projets. Des conseils avant la vente jusqu’à l’assistance continue, en passant par la mise en relation avec nos experts, nos garanties standard et CoverPlus sont synonymes de suivi permanent, quel que soit le moment.

Maintenance simplifiée

Les projecteurs d’installation Epson sont conçus avec une source lumineuse longue durée offrant jusqu’à 20 000 heures de fonctionnement sans maintenance ; et au-delà dans les modes étendus.

Configuration facile à plusieurs projecteurs

Gérez la configuration de plusieurs projecteurs en réseau dans de grands espaces grâce à notre logiciel gratuit Epson Projector Professional Tool. Ce logiciel intuitif affiche automatiquement tous les projecteurs connectés, en filaire et sans fil, et permet d’effectuer les réglages sans utiliser la télécommande.

Captivez le public avec des images incroyables

Faites participer votre public à une expérience immersive avec une texture, netteté, clarté et des détails époustouflants.

Nos projecteurs d'installation polyvalents et à hautes performances répondent aux besoins des auditoriums, théâtres, concerts, événements d'entreprise à grande échelle et espaces extérieurs.

Les modèles EB-PU2010B, EB-PU2220B et EB-L30000U sont conçus pour offrir une fiabilité et une flexibilité exceptionnelles.

EB-PU2010B

EB-PU2220B

EB-L30000U

Projetez des images plus lumineuses et plus nettes sous tous les angles

Clarté et niveau de détail améliorés

Notre équipe R&D a élaboré des produits innovants qui mettent en avant le contenu visuel. Pour vos présentations et événements de grande envergure, profitez également d'images incroyablement nettes et lumineuses, à haute définition, grâce à notre technologie d'amélioration 4K.

Projection à 360°

Projetez des images depuis n'importe quel angle et sur tout type de surface, sans impact sur la qualité. Passez facilement à la projection en mode portrait ou utilisez la technologie de fusion des bords (Edge Blending) pour diffuser un contenu panoramique à l'aide de nos projecteurs installés au mur ou au plafond.

Minimiser l'impact visuel

Préservez le mystère sur la façon dont vous créez des images à très haute luminosité avec les objectifs de la gamme ELPLX à ultracourte focale sans offset. Ils se fondent facilement dans les plafonds ou les planchers, de sorte que seul l'objectif est visible.

Durabilité

La conception antipoussière et le système de refroidissement par liquide, qui protège la source lumineuse, vous permettent d'exploiter votre matériel plus longtemps. (Certification IP5X[5] pour la gamme EB-PU2200)

Offrez des expériences incroyables que votre public n’oubliera pas.

Des expositions visuelles époustouflantes feront vivre des expériences mémorables qui inciteront les clients à revenir pour en découvrir davantage dans de multiples lieux, notamment des galeries, des musées, des parcs à thème et de nombreuses autres attractions touristiques.

NO RAINBOW EFFECT

Nos projecteurs les plus avancés associent les technologies d’amélioration 4K et 3LCD à un vaste espace colorimétrique. À cela s’ajoute un taux de contraste très élevé pour produire de magnifiques couleurs authentiques.

Luminosité élevée avec flexibilité avancée

Les projecteurs laser très polyvalents de la gamme EB-PU1000 offrent une plage de luminosité de 6 000 à 10 000 lumens et sont dotés de la technologie d’amélioration 4K. En fonction de vos contraintes d’installation, ajoutez l’objectif adéquat et même un module de caméra externe Epson pour disposer de fonctionnalités avancées. Lancer du contenu sans câble à l’aide du lecteur multimédia intégré grâce au téléchargement de contenu réseau.

L’assurance d’obtenir des performances fiables

Avec notre projecteur laser EB-PU2010 WUXGA 3LCD compact et puissant, de 10 000 lumens, obtenez des performances fiables. Ce projecteur avec technologie d’amélioration 4K offre une netteté d’image exceptionnelle, des performances durables et une faible maintenance.

Marquez les esprits avec de l’inattendu

Surprenez votre public

Ravissez les spectateurs en projetant des images dans des lieux étonnants grâce aux diverses options d’installation. Exploitez les capacités d’edge blending et de superposition en toute simplicité grâce à l'assistance et la correction géométrique automatique.

Transformez n’importe quelle surface

Indépendamment du type ou de la forme du support, produisez des images parfaites en concevant un mapping. Les possibilités de création qui s'offrent à vous en environnement immersif sont quasi-illimitées.

Diffusez des images stables

Ayez l’assurance d’images stables et bénéficiez d’une maintenance particulièrement réduite grâce à une caméra innovante proposée en option à nos projecteurs laser. Ces dernières détectent en effet les images irrégulières ou décolorées et les recalibrent pour compenser, vous garantissant ainsi un affichage fiable.

EB-PU2010B

Attirez tous les regards avec des visuels plus percutants

Des projections visuelles de qualité laissent des impressions durables et changent les perceptions. Choisissez un projecteur qui présente votre entreprise sous son meilleur jour grâce à des options de montage flexibles permettant une parfaite intégration dans tout type d'environnement.

Faites forte impression avec des formes et des tailles inhabituelles

Les projecteurs laser LightScene EV-110, innovants et destinés à la signalétique numérique, constituent la solution idéale pour réaliser des projections en HD. Il sont idéaux pour les environnements de vente au détail, d'accueil et de divertissement : grâce à eux, vous attirerez sans conteste l'œil des visiteurs et pourrez diffuser du contenu dans des formes et tailles variées, loin des limitations d'un écran plat.

Améliorez l'expérience client

Démarquez-vous en créant des présentoirs et des points de vente innovants et expérientiels. Notre modèle compact de la gamme EB-L250 est un projecteur lumineux et hautement flexible pour des projections à grande échelle. Améliorez l'expérience client dans les complexes hôteliers grâce à des projections sans marge, des effets d'éclairage et de filtre, la cartographie d'objets 3D et des affichages mixtes.



EV-110

EB-L250F

EB-U50

Transformez la façon dont les gens vous voient

Projection sur toutes les surfaces

Projetez du contenu sur vos murs, vos produits ou même vos vitrines et faites discrètement de la publicité sur n'importe quelle surface. Créez des projections encore plus grandes en associant plusieurs projecteurs sans difficulté. Les projecteurs EB-750 et EB-800 à ultracourte focale remplacent les écrans plats, ce qui se révèle parfait pour la signalétique informative dans les espaces étroits comme les vitrines de magasin et les couloirs.

Personnalisez votre entreprise

Rendez vos espaces plus attrayants afin d'accroître la satisfaction des clients, d'améliorer votre réputation et d'augmenter vos recettes. Contrairement à la signalétique traditionnelle, nos projecteurs permettent de personnaliser l'expérience de chacun. Le contenu projeté peut également être fréquemment et aisément modifié afin de mettre en avant les promotions et offres saisonnières.

Ajoutez des couleurs plus éclatantes

Donnez vie à vos idées avec nos projecteurs d'installation puissants, fiables, à faible maintenance et dotés de la technologie 3LCD qui produit des couleurs plus éclatantes. Les couleurs reproduites sont jusqu'à trois fois plus lumineuses[2] et l'espace colorimétrique jusqu'à trois fois plus large[3] qu'avec les projecteurs mono-DLP équivalents.

EB-750F

EB-800F

EB-L630SU

Faites passer votre communication au niveau supérieur

Révolutionnez les réunions d’entreprise et les environnements d’apprentissage modernes.

Impliquez les étudiants avec des présentations plus lumineuses

Utilisez nos solutions de projection pour l’enseignement supérieur pour offrir un contenu plus pertinent. Nos nouveaux projecteurs laser de la gamme EB-PU1000 sont conçus pour répondre à des exigences de luminosité élevées allant de 6 000 lumens à 10 000 lumens. Les objectifs en option motorisés offrent une flexibilité d’installation idéale pour le remplacement des solutions existantes.

Captivez les publics d’entreprise avec des projections à grande échelle.

Passez à la dernière technologie d’affichage laser avec notre gamme de projecteurs abordables pour les grands espaces d’enseignement et de réunion : optez pour la gamme EB-L700 dotée d’une luminosité pouvant atteindre 7 000 lumens et d’une résolution WUXGA Full HD. Réalisez des présentations grand format de haute qualité avec la possibilité de projeter depuis tout un éventail de sources différentes, et même sans fil grâce à la technologie intégrée de mise en miroir de l’écran (screen mirroring) et à notre nouveau système ELPWP10 de présentation sans fil. Remplacez facilement les solutions de projection existantes grâce au lens shift grand angle manuel et à la prise en charge des sources 4K.

EB-L730U

EB-PU1007W

Des présentations plus pertinentes

Vues parfaites

Grâce à la gamme de projecteurs d’Epson de pointe, offrez des images parfaites aux étudiants et aux participants avec une solution de projection adaptée à tous les environnements. Utilisez la gamme EB-L700 compacte, polyvalente et dotée d’une technologie de mise en miroir de l’écran (screen mirroring) avancée pour toute une gamme d’environnements allant des salles de classe aux salles de conférence.

Modernisation de vos locaux

Modernisez les salles de réunion et les amphithéâtres avec notre large choix de projecteurs dotés des dernières caractéristiques audiovisuelles et de communication. Les projecteurs des gammes EB-PU1000 et EB-L700 peuvent être installés à l’endroit de votre choix, sans aucun impact sur les performances.

Images éclatantes et engageantes

Créez du contenu éclatant et engageant, même dans des lieux très éclairés, grâce à notre technologie 3LCD haute résolution qui génère des images extrêmement nettes et à la luminosité élevée, aussi bien pour les couleurs que le blanc.

Soyez plus créatif grâce à une technologie de projection de pointe.

Epson est le plus important fabricant de projecteurs au niveau mondial et s'engage à le rester. 70 % de nos 1 100 ingénieurs dédiés à la recherche et au développement se consacrent exclusivement à l'identification de nouvelles possibilités technologiques. Nous nous attachons sans cesse à vous faire bénéficier des avancées les plus récentes en matière de qualité, de fiabilité et de flexibilité.

Des innovations qui améliorent votre monde

Couleurs plus lumineuses et plus vives avec la technologie 3LCD

Vos projections ne seront jamais aussi lumineuses. S'inscrivant directement dans la lignée des premiers projecteurs laser 3LCD de 15 000 lumens au monde, le nouveau modèle EB-L30000U s'accompagne quant à lui d'une puissance de 30 000 lumens.

Obtenez des images dynamiques et réalistes, ainsi qu'une balance des blancs et une correspondance des couleurs optimisées. De plus, votre contenu projeté est stable et trois fois plus lumineux qu'avec les projecteurs DLP à une puce[2], sans effet arc-en-ciel.

Une fois installé, vous n'avez plus à vous préoccuper de notre matériel qui a été conçu pour fonctionner parfaitement dans les environnements les plus exigeants, même en présence de poussière ou de fumée.

Technologie d'amélioration 4K

La technologie d'amélioration 4K futuriste rend possible le visionnage de contenu 4K ou présentant une résolution en Full HD.

Profitez d'images extrêmement nettes et haute définition, même dans les lieux de grande envergure ou en extérieur. Vos clients ne manqueront pas de revenir, charmés par une expérience immersive d'exception.

Projetez des images de meilleure qualité, plus lumineuses, plus rapidement.

Produisez rapidement et facilement des images parfaitement ajustées à l'aide d'Epson Projector Professional Tool. Ce logiciel, gratuit et téléchargeable, accélère la mise en place de configurations à plusieurs projecteurs, en plus de vous faire bénéficier de techniques plus avancées.

Installation simple

Réduisez de manière significative les temps d'installation en contrôlant facilement les fonctions de base du projecteur, comme la mise sous ou hors tension, ou la projection d'image test. En outre, ajustez, à distance, la mise au point de l'objectif ou sa position en un rien de temps.

Facilité d'utilisation

Tirez pleinement parti du logiciel Epson Projector Professional Tool grâce à son interface intuitive. Il vous suffit de faire glisser les icônes des projecteurs en fonction des besoins, notamment pour modifier la disposition des images.

Créez et gérez du contenu expérimental

Créez votre propre contenu expérimental et signalétique pour un large éventail d'environnements grâce à l'application Epson Creative Projection. Gérez les contenus personnalisés et jouez-les directement depuis une carte SD ou une clé USB à l'aide du logiciel Epson Projector Content Manager.

Options polyvalentes

Améliorez l'impact avec des projections créatives qui nécessitaient, auparavant, une formation approfondie. Avec l'edge blending, créez une image unique à partir de plusieurs projecteurs et réalisez un mapping pour proposer un visuel réellement innovant. La distorsion, pour sa part, peut être rectifiée sans difficulté à l'aide des options de correction géométrique, lors de projections sur des surfaces incurvées ou des murs à angle droit.

Contrôle intégral des couleurs

Associez parfaitement couleurs et luminosité à l'aide de la caméra intégrée au projecteur ou en option selon les modèles. Ajustez la géométrie, la couleur et les niveaux de noir en temps réel. Vous pouvez même réduire les différences de nuances entre les images grâce à la caractéristique d'uniformité.

Connectivités

1 Port réseau local (RJ45 : 100Base-TX)
2 Port HDBaseT
3 Port DVI-D
4 Port HDMI
5 Port « service »
6 Sortie SDI
7 3G-SDI
8 Port télécommande (mini stéréo)
9 Entrée audio
10 Port VGA (Mini D-Sub 15 broches)
11 Sortie VGA / Moniteur (Mini D-Sub 15 broches)
12 Sortie audio
13 Port d'entrée BNC (5BNC)
14 Port RS-232C (Mini D-Sub 9 broches)
15 Port USB pour le module Wi-Fi en option
16 Vidéo composite
17 Fonctionnalité NFC (« Near Field Communication »)
18 USB pour connectivité sans PC
19 USB pour affichage USB, service copie OSD
20 Lecture de cartes SD
21 Port d'alimentation CC
22 Port USB type-A
23 Sorties HDMI

Gamme EB-PU1000

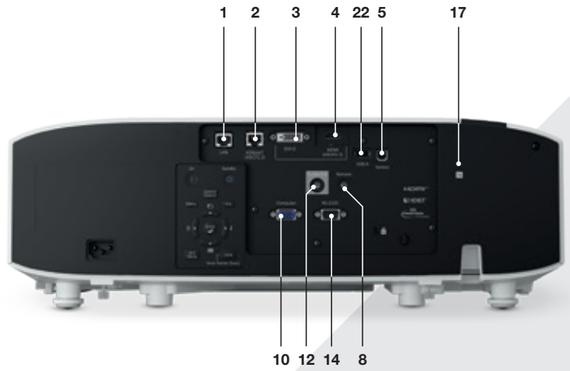

Modèle présenté : EB-PU1008W

Gamme EB-L700

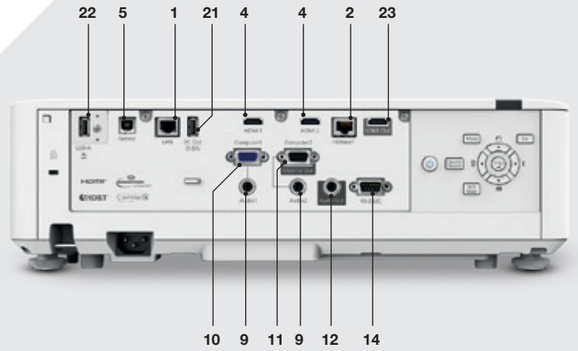

Modèle présenté : EB-L730U

Gamme EB-L30000U

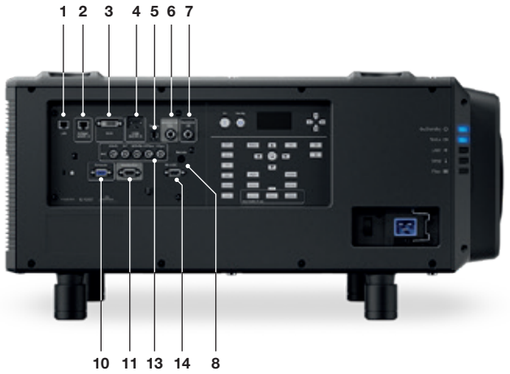

Gamme EB-PU2200

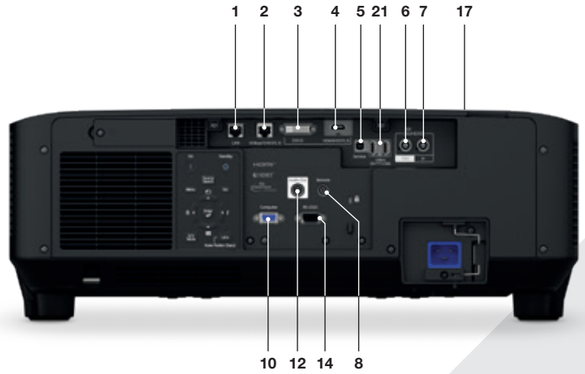

Gamme EV-110

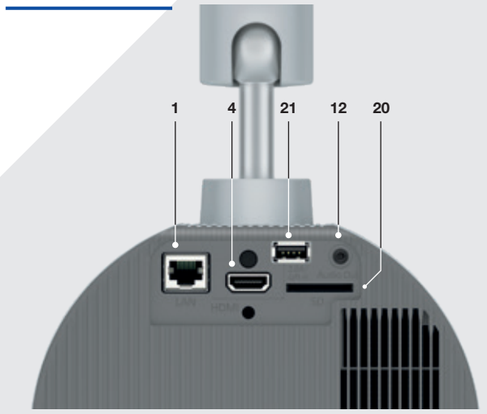

Modèle présenté : EV-110

Gamme EB-L250

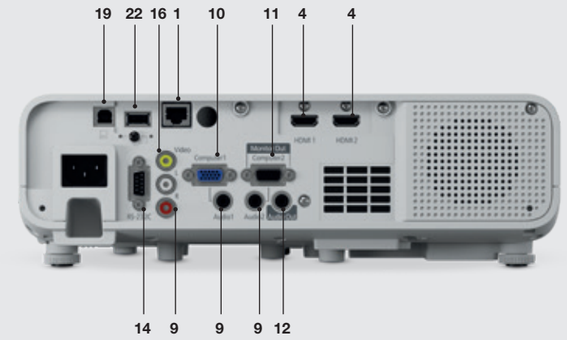

Modèle présenté : EB-L250F

Gamme EB-PU2100

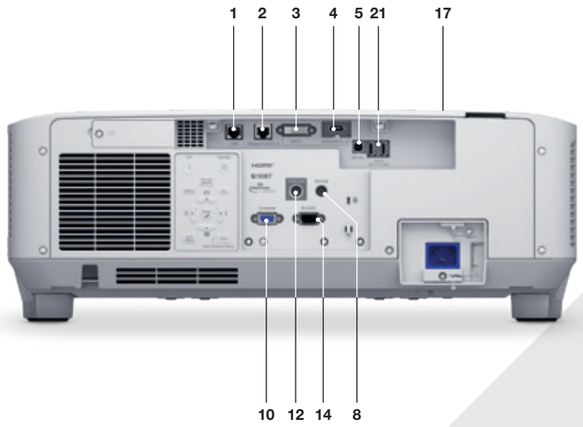

EB-PU2010

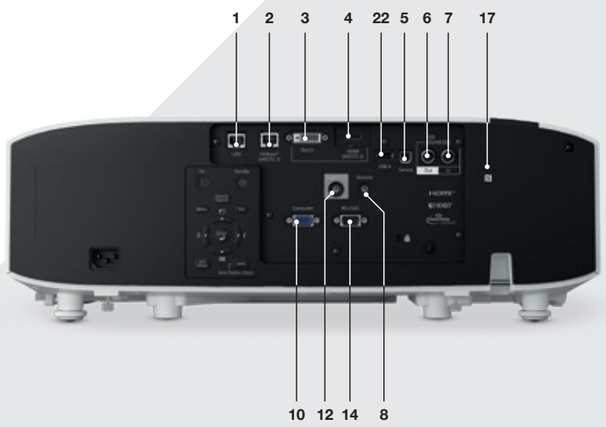

Modèle présenté : EB-PU2010W

Gamme EB-800

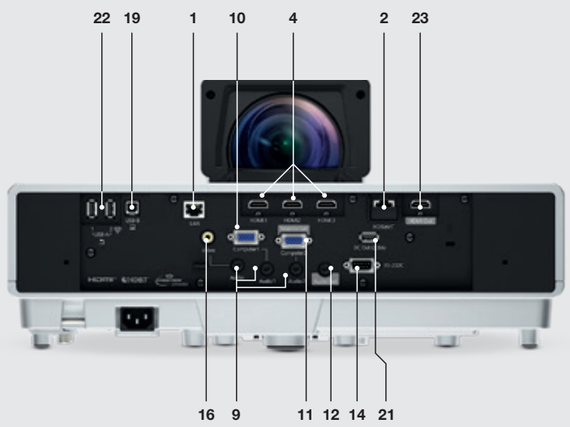

Modèle présenté : EB-800F

Gamme EB-750

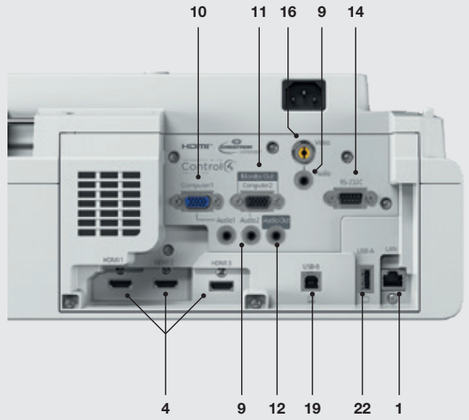

Modèle présenté : EB-750F

Faites forte impression dans les petits espaces

Lorsque l’espace est restreint, vous pouvez projeter des images extra larges à l’aide des optiques ultracourte focale ELPLX01S et ELPLX02S, proposées en noir ou en blanc.

Les modèles ELPLX01S et ELPLX02S sont idéaux pour les espaces étroits et la rétroprojection. Associés à un large lens shift, ils permettent de transformer les lieux les plus étroits.

Images extra larges

Grâce à l’objectif à ultracourte focale, diffusez des images éblouissantes depuis de très faibles distances. D’autre part, les ELPLX01S et ELPLX02S sont adaptés aux écrans dont la taille est comprise entre 100 et 1 000 pouces (254 et 2 540 cm).

Positionnement flexible

Installez cette optique dans les lieux où les plafonds sont bas et les espaces réduits grâce à la large plage de lens shift et au décalage vertical nul.

Compatibilité

Divers projecteurs à objectifs interchangeables Epson s’offrent à vous, avec une intensité lumineuse allant de 6 000 à 30 000 lumens.

Affichages dynamiques

Métamorphosez vos vitrines et proposez une expérience immersive et marquante à vos clients grâce à la projection par l’avant ou à la rétroprojection, et au montage au sol.

ELPLX02S

Donnez vie aux grands espaces avec des visuels époustouflants

Effets visuels impressionnants

Notre gamme de projecteurs 3LCD avec technologie d’amélioration 4K, et une intensité lumineuse comprise entre 13 000 et 20 000 lumens, donnent vie aux vastes espaces grâce à ses visuels éclatants de couleurs. Les projecteurs de la gamme EB-PU2200 sont parfaits lorsque vous avez besoin d’images grand format détaillées et puissantes.

Présentations à fort impact

Avec une projection laser de haute qualité, une installation à 360 degrés et une correction de la géométrie avancée, les derniers ajouts à notre gamme de projecteurs ouvrent de nouvelles opportunités pour offrir des expériences visuelles mémorables dans un large éventail d’environnements. Ils sont adaptés aux salles de réunion et de conférence, aux attractions touristiques, aux musées, aux galeries et à la signalétique numérique.

Configuration et gestion simples du projecteur

Réduisez le temps de configuration de plusieurs projecteurs grâce à la « communication en champ proche » (NFC) qui facilite également la maintenance et l’inspection des erreurs grâce à l’application gratuite Epson Projector Config Tool. Minimisez le coût et la complexité des installations plus avancées en utilisant des caractéristiques telles que l’entrée et la sortie SDI vers plusieurs projecteurs connectés en série. Correction de la géométrie sans PC pour une superposition simple et logiciel gratuit Epson Projector Professional Tool (EPPT) pour la mise en mosaïque et le contrôle avancé du projecteur.

Installation flexible

La flexibilité offerte par notre gamme permet d’adapter la solution de projection à l’environnement d’installation. Vous avez le choix entre de nombreuses options de luminosité et d’objectifs et pouvez même opter pour une caméra ELPEC01 en option. La gamme EB-PU2200 est ultra-compacte et légère afin de garantir une installation et un transport simplifiés.

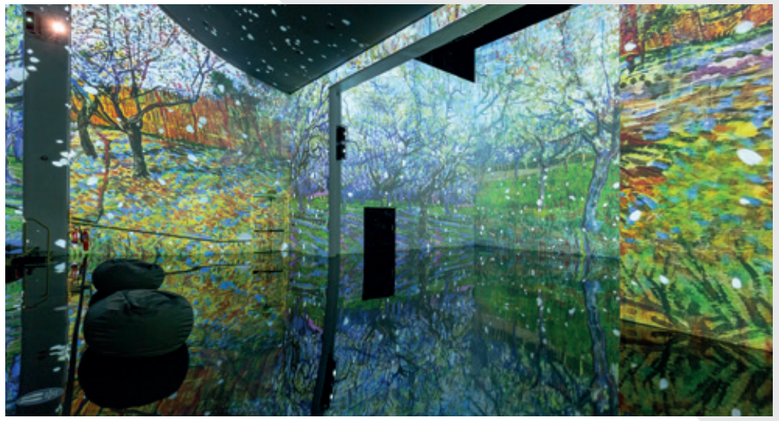

Modèle	EB-L530U	EB-L630U	EB-L630SU/ EB-L635SU	EB-L730U/ EB-L735U
Résolution	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)
Rapport hauteur/largeur natif	16:10	16:10	16:10	16:10
Luminosité couleur (lumens) normale/éco	5 200/3 640	6 200/4 340	6 000/4 200	7 000/4 900
Taux de contraste	2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1
Source lumineuse	Laser	Laser	Laser	Laser
Durée de vie de la source lumineuse en nombre d'heures (normal/éco)	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Rapport de projection en rapport hauteur/largeur natif	1,35–2,20:1	1,35–2,20:1	0,8:1	1,35–2,20:1
Taille de l'image évolutive (diagonale)	50–500" (1,27–12,7 m)	50–500" (1,27–12,7 m)	50–200" (1,27–5,1 m)	50–500" (1,27–12,7 m)
Zoom	Optique x 1,6	Optique x 1,6	Numérique x 1,35	Optique x 1,6
Correction verticale du trapèze Correction horizontale du trapèze	Manuelle ±30° Manuelle ±30°	Manuelle ±30° Manuelle ±30°	Manuelle ±30° Manuelle ±30°	Manuelle ±30° Manuelle ±30°
Lens shift	Vertical ±50 % Horizontal ±20 %	Vertical ±50 % Horizontal ±20 %	Vertical ±50 % Horizontal ±20 %	Vertical ±50 % Horizontal ±20 %
Sortie haut-parleur	10 W	10 W	10 W	10 W
Connectivités	Entrée HDMI x2, sortie HDMI, HDBaseT, entrée VGA x2, sortie VGA, RS-232C, port USB type A x2, port USB type B, technologie Miracast de duplication de l'écran (screen mirroring)	Entrée HDMI x2, sortie HDMI, HDBaseT, entrée VGA x2, sortie VGA, RS-232C, port USB type A x2, port USB type B, technologie Miracast de duplication de l'écran (screen mirroring)	Entrée HDMI x2, sortie HDMI, HDBaseT, entrée VGA x2, sortie VGA, RS-232C, port USB type A x2, port USB type B, technologie Miracast de duplication de l'écran (screen mirroring)	Entrée HDMI x2, sortie HDMI, HDBaseT, entrée VGA x2, sortie VGA, RS-232C, port USB type A x2, port USB type B, technologie Miracast de duplication de l'écran (screen mirroring)
Connectivité audio	Entrée mini stéréo x2, sortie mini stéréo	Entrée mini stéréo x2, sortie mini stéréo	Entrée mini stéréo x2, sortie mini stéréo	Entrée mini stéréo x2, sortie mini stéréo
Mise en réseau	Réseau local (RJ45), module Wi-Fi intégré et en option	Réseau local (RJ45), module Wi-Fi intégré et en option	Réseau local (RJ45), module Wi-Fi intégré et en option	Réseau local (RJ45), module Wi-Fi intégré et en option
Solutions logicielles Epson	Epson iProjection (Windows/Mac), Application Epson iProjection pour iOS, Android et Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Application Epson iProjection pour iOS, Android et Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Application Epson iProjection pour iOS, Android et Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Application Epson iProjection pour iOS, Android et Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Autres caractéristiques	A/V Mute, lecture USB pour la signalétique sans source, edge blending (fusion des bords), multi-projection en série, correction de point et d'arc, fonction de planification, partage d'écran, recherche de sources automatique, copie des paramètres OSD, cadenas, passage pour câble de sécurité, verrou Kensington, installation à 360°, cache câble inclus	A/V Mute, lecture USB pour la signalétique sans source, edge blending (fusion des bords), multi-projection en série, correction de point et d'arc, fonction de planification, partage d'écran, recherche de sources automatique, copie des paramètres OSD, cadenas, passage pour câble de sécurité, verrou Kensington, installation à 360°, cache câble inclus	A/V Mute, lecture USB pour la signalétique sans source, edge blending (fusion des bords), multi-projection en série, correction de point et d'arc, fonction de planification, partage d'écran, recherche de sources automatique, copie des paramètres OSD, cadenas, passage pour câble de sécurité, verrou Kensington, installation à 360°, cache câble inclus	A/V Mute, lecture USB pour la signalétique sans source, edge blending (fusion des bords), multi-projection en série, correction de point et d'arc, fonction de planification, partage d'écran, recherche de sources automatique, copie des paramètres OSD, cadenas, passage pour câble de sécurité, verrou Kensington, installation à 360°, cache câble inclus
Niveau sonore (dB) normal/éco	31/23	38/27	38/27	38/27
Poids (kg)	8,2	8,4	8,4	8,4
Dimensions sans les pieds (l x P x H en millimètres)	440 x 339 x 136	440 x 339 x 136	440 x 334 x 136	440 x 339 x 136
Consommation électrique normal/éco	293 W/223 W	345 W/258 W	345 W/258 W	345 W/258 W
Consommation électrique en mode « stand by », communication désactivée	0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W
TCO Certified pour la durabilité	Oui	Oui	Non	Oui

Modèle	EB-PU1006W	EB-PU1007W/B	EB-PU1008W/B	EB-PU2010W/B
Résolution	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)
Rapport hauteur/largeur natif	16:10	16:10	16:10	16:10
Luminosité couleur (lumens) normale/éco	6 000/4 200	7 000/4 900	8 500/5 950	10 000/7 000
Taux de contraste	2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1
Source lumineuse	Laser	Laser	Laser	Laser
Durée de vie de la source lumineuse en nombre d'heures (normal/éco)	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Rapport de projection en rapport hauteur/largeur natif	1,44–2,32:1	1,44–2,32:1	1,44–2,32:1	1,57–2,56:1
Taille de l'image évolutive (diagonale)	50–1 000" (1,27–25,4 m)	50–1 000" (1,27–25,4 m)	50–1 000" (1,27–25,4 m)	60–1 000" (1,53–25,4 m)
Zoom	Optique x 1,6	Optique x 1,6	Optique x 1,6	Optique x 1,6
Correction verticale du trapèze Correction horizontale du trapèze	Manuelle ±45° Manuelle ±30°	Manuelle ±45° Manuelle ±30°	Manuelle ±45° Manuelle ±30°	Manuelle ±45° Manuelle ±30°
Lens shift	Vertical ±67 % Horizontal ±30 %	Vertical ±67 % Horizontal ±30 %	Vertical ±67 % Horizontal ±30 %	Vertical ±60°% Horizontal ±18 %
Sortie haut-parleur	N/A	N/A	N/A	N/A
Connectivités	Entrée HDMI (HDCP 2.3), entrée DVI, HDBaseT, entrée VGA, RS-232C, port USB type A, port USB type B (service uniquement), à distance, NFC	Entrée HDMI (HDCP 2.3), entrée DVI, HDBaseT, entrée VGA, RS-232C, port USB type A, port USB type B (service uniquement), à distance, NFC	Entrée HDMI (HDCP 2.3), entrée DVI, HDBaseT, entrée VGA, RS-232C, port USB type A, port USB type B (service uniquement), à distance, NFC	Entrée HDMI (HDCP 2.3), entrée DVI, HDBaseT, entrée SDI, sortie SDI, entrée VGA, RS-232C, port USB type A, port USB type B (service uniquement), à distance, NFC
Connectivité audio	Sortie mini stéréo	Sortie mini stéréo	Sortie mini stéréo	Sortie mini stéréo
Mise en réseau	Réseau local (RJ45) et module Wi-Fi en option	Réseau local (RJ45) et module Wi-Fi en option	Réseau local (RJ45) et module Wi-Fi en option	Réseau local (RJ45) et module Wi-Fi en option
Solutions logicielles Epson	Epson iProjection (Windows/Mac), application Epson iProjection pour iOS, Android et Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), application Epson iProjection pour iOS, Android et Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), application Epson iProjection pour iOS, Android et Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), application Epson iProjection pour iOS, Android et Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Autres caractéristiques	Amélioration 4K, prise en charge HDR, zoom, mise au point et lens shift motorisés, mémorisation de l'objectif, optiques interchangeables en option comprenant un objectif à ultra-courte focale sans offset, caméra pour calibration des couleurs en option, projection en mode portrait, A/V Mute, lecture USB pour la signalétique sans source, edge blending (fusion des bords), correction des points, correction pour surfaces incurvées ou dans des angles, installation à 360°, cache câble inclus	Amélioration 4K, prise en charge HDR, zoom, mise au point et lens shift motorisés, mémorisation de l'objectif, optiques interchangeables en option comprenant un objectif à ultra-courte focale sans offset, caméra pour calibration des couleurs en option, projection en mode portrait, A/V Mute, lecture USB pour la signalétique sans source, edge blending (fusion des bords), correction des points, correction pour surfaces incurvées ou dans des angles, installation à 360°, cache câble inclus	Amélioration 4K, prise en charge HDR, zoom, mise au point et lens shift motorisés, mémorisation de l'objectif, optiques interchangeables en option comprenant un objectif à ultra-courte focale sans offset, caméra pour calibration des couleurs en option, projection en mode portrait, A/V Mute, lecture USB pour la signalétique sans source, edge blending (fusion des bords), correction des points, correction pour surfaces incurvées ou dans des angles, installation à 360°, cache câble inclus	Amélioration 4K, prise en charge HDR, zoom, mise au point et lens shift motorisés, mémorisation de l'objectif, optiques interchangeables en option comprenant un objectif à ultra-courte focale sans offset, caméra en option, multi-projection en série, projection en mode portrait, A/V Mute, lecture USB pour la signalétique sans source, edge blending (fusion des bords), correction de point, correction pour surfaces incurvées ou dans des angles, installation à 360°, cache câble inclus
Niveau sonore (dB) normal/éco	30/28	33/29	35/30	37/30
Poids (kg)	15,4	16,3	16,3	16,8
Dimensions sans les pieds (l x P x H en millimètres)	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164
Consommation électrique normal/éco	367 W/310 W	431 W/366 W	535 W/452 W	535 W/452 W
Consommation électrique en mode « stand by », communication désactivée	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
TCO Certified pour la durabilité	Non	Non	Non	Non

Modèle	EB-PU2113W	EB-PU2213B	EB-PU2116W	EB-PU2216B
Résolution	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)
Rapport hauteur/largeur natif	16:10	16:10	16:10	16:10
Luminosité couleur (lumens) normale/éco	13 000/9 100	13 000/9 100	16 000/11 200	16 000/11 200
Taux de contraste	2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1
Source lumineuse	Laser	Laser	Laser	Laser
Durée de vie de la source lumineuse en nombre d'heures (normal/éco)	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Rapport de projection en rapport hauteur/largeur natif	1,57–2,56:1	1,57–2,56:1	1,57–2,56:1	1,57–2,56:1
Taille de l'image évolutive (diagonale)	60–1 000" (1,53–25,4 m)	60–1 000" (1,53–25,4 m)	60–1 000" (1,53–25,4 m)	60–1 000" (1,53–25,4 m)
Zoom	Zoom optique x 1,6	Zoom optique x 1,6	Zoom optique x 1,6	Zoom optique x 1,6
Correction verticale du trapèze Correction horizontale du trapèze	Manuelle ±45° Manuelle ±30°	Manuelle ±45° Manuelle ±30°	Manuelle ±45° Manuelle ±30°	Manuelle ±45° Manuelle ±30°
Lens shift	Vertical ±60 % Horizontal ±18 %	Vertical ±60 % Horizontal ±18 %	Vertical ±60 % Horizontal ±18 %	Vertical ±60 % Horizontal ±18 %
Sortie haut-parleur	N/A	N/A	N/A	N/A
Connectivités	Entrée HDMI (HDCP 2.3), entrée DVI, HDBaseT, entrée VGA, RS-232C, port USB type A x2, port USB type B (service uniquement), à distance, NFC	Entrée HDMI (HDCP 2.3), entrée DVI, HDBaseT, entrée SDI, sortie SDI, entrée VGA, RS-232C, port USB type A x2, port USB type B (service uniquement), à distance, NFC	Entrée HDMI (HDCP 2.3), entrée DVI, HDBaseT, entrée VGA, RS-232C, port USB type A x2, port USB type B (service uniquement), à distance, NFC	Entrée HDMI (HDCP 2.3), entrée DVI, HDBaseT, entrée SDI, sortie SDI, entrée VGA, RS-232C, port USB type A x2, port USB type B (service uniquement), à distance, NFC
Connectivité audio	Sortie mini stéréo	Sortie mini stéréo	Sortie mini stéréo	Sortie mini stéréo
Mise en réseau	Réseau local (RJ45) et module Wi-Fi en option	Réseau local (RJ45) et module Wi-Fi en option	Réseau local (RJ45) et module Wi-Fi en option	Réseau local (RJ45) et module Wi-Fi en option
Solutions logicielles Epson	Epson iProjection (Windows/Mac), application Epson iProjection pour iOS, Android et Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), application Epson iProjection pour iOS, Android et Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), application Epson iProjection pour iOS, Android et Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), application Epson iProjection pour iOS, Android et Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Autres caractéristiques	Amélioration 4K, prise en charge HDR, zoom, mise au point et lens shift motorisés, mémorisation de l'objectif, optiques interchangeables en option comprenant un objectif à ultra-courte focale sans offset, caméra en option, projection en mode portrait, A/V Mute, lecture USB pour la signalétique sans source, edge blending (fusion des bords), correction des points, correction pour surfaces incurvées ou dans des angles, installation à 360°, certifié IP5X[5]	Amélioration 4K, prise en charge HDR, zoom, mise au point et lens shift motorisés, mémorisation de l'objectif, optiques interchangeables en option comprenant un objectif à ultra-courte focale sans offset, caméra en option, multi-projection en série, projection en mode portrait, A/V Mute, lecture USB pour la signalétique sans source, obturateur mécanique, edge blending (fusion des bords), correction de point, correction pour surfaces incurvées ou dans des angles, installation à 360°, certifié IP5X[5]	Amélioration 4K, prise en charge HDR, zoom, mise au point et lens shift motorisés, mémorisation de l'objectif, optiques interchangeables en option comprenant un objectif à ultra-courte focale sans offset, caméra en option, projection en mode portrait, A/V Mute, lecture USB pour la signalétique sans source, edge blending (fusion des bords), correction des points, correction pour surfaces incurvées ou dans des angles, installation à 360°, certifié IP5X[5]	Amélioration 4K, prise en charge HDR, zoom, mise au point et lens shift motorisés, mémorisation de l'objectif, optiques interchangeables en option comprenant un objectif à ultra-courte focale sans offset, caméra en option, multi-projection en série, projection en mode portrait, A/V Mute, lecture USB pour la signalétique sans source, obturateur mécanique, edge blending (fusion des bords), correction de point, correction pour surfaces incurvées ou dans des angles, installation à 360°, certifié IP5X[5]
Niveau sonore (dB) normal/éco	35/30	35/30	38/35	38/35
Poids (kg)	24,1	24,2	24,5	24,6
Dimensions sans les pieds (l x P x H en millimètres)	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185
Consommation électrique normal/éco	864/633	864/633	1 083/773	1 083/773
Consommation électrique en mode « stand by », communication désactivée	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
TCO Certified pour la durabilité	Non	Non	Non	Non

Modèle	EB-PU2120W	EB-PU2220B	EB-L30000U	EB-U50
Résolution	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)
Rapport hauteur/largeur natif	16:10	16:10	16:10	16:10
Luminosité couleur (lumens) normale/éco	20 000/14 000	20 000/14 000	30 000/21 000	3 700/2 400
Taux de contraste	2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1	16 000:1
Source lumineuse	Laser	Laser	Laser	Lampe
Durée de vie de la source lumineuse en nombre d'heures (normal/éco)	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	10 000/17 000
Rapport de projection en rapport hauteur/largeur natif	1,57–2,56:1	1,57–2,56:1	1,74–2,35:1	1,38–1,68:1
Taille de l'image évolutive (diagonale)	60–1 000" (1,53–25,4 m)	60–1 000" (1,53–25,4 m)	100–1 000" (2,54–25,4 m)	30/300" (0,76/7,62 m)
Zoom	Zoom optique x 1,6	Zoom optique x 1,6	Optique x 1,4	Optique x 1,2
Correction verticale du trapèze Correction horizontale du trapèze	« Manuelle ±45° Manuelle ±30° »	« Manuelle ±45° Manuelle ±30° »	Manuelle ±45° Manuelle ±30°	Automatique ±30° Manuelle ±30°
Lens shift	Vertical ±60 % Horizontal ±18 %	Vertical ±60 % Horizontal ±18 %	Vertical ±65 % Horizontal ±30 %	N/A
Sortie haut-parleur	N/A	N/A	N/A	5 W
Connectivités	Entrée HDMI (HDCP 2.3), entrée DVI, HDBaseT, entrée VGA, RS-232C, port USB type A x2, port USB type B (service uniquement), à distance, NFC	Entrée HDMI (HDCP 2.3), entrée DVI, HDBaseT, entrée SDI, sortie SDI, entrée VGA, RS-232C, port USB type A x2, port USB type B (service uniquement), à distance, NFC	Entrée VGA, sortie VGA, entrée DVI, entrée BNC, HDBaseT, HD-SDI, HDMI (HDCP 2.2)	Entrée VGA, sortie VGA, entrée HDMI x2, port USB type A (pour alimentation 1 200 mA), port USB type B (pour mises à jour du microprogramme), RS-232C
Connectivité audio	Sortie mini stéréo	Sortie mini stéréo	N/A	Entrée mini stéréo x2, Sortie mini stéréo
Mise en réseau	Réseau local (RJ45) et module Wi-Fi en option	Réseau local (RJ45) et module Wi-Fi en option	Réseau local (RJ45) et module Wi-Fi en option	Réseau local (RJ45) et Wi-Fi
Solutions logicielles Epson	Epson iProjection (Windows/Mac), application Epson iProjection pour iOS, Android et Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), application Epson iProjection pour iOS, Android et Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), application Epson iProjection pour iOS et Android, Epson Projector Professional Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), application Epson iProjection(Windows/Mac), application Epson iProjection pour iOS et Android, gestion du projecteur Epson, gestionnaire de contenu du projecteur Epson
Autres caractéristiques	Amélioration 4K, prise en charge HDR, zoom, mise au point et lens shift motorisés, mémorisation de l'objectif, optiques interchangeables en option comprenant un objectif à ultra-courte focale sans offset, caméra en option, projection en mode portrait, A/V Mute, lecture USB pour la signalétique sans source, edge blending (fusion des bords), correction des points, correction pour surfaces incurvées ou dans des angles, installation à 360°, certifié IP5X[5]	Amélioration 4K, prise en charge HDR, zoom, mise au point et lens shift motorisés, mémorisation de l'objectif, optiques interchangeables en option comprenant un objectif à ultra-courte focale sans offset, caméra en option, multi-projection en série, projection en mode portrait, A/V Mute, lecture USB pour la signalétique sans source, obturateur mécanique, edge blending (fusion des bords), correction de point, correction pour surfaces incurvées ou dans des angles, installation à 360°, certifié IP5X[5]	Système optique entièrement hermétique, optiques en option interchangeables, zoom, mise au point et lens shift motorisés, mémorisation de l'objectif, caméra intégrée pour le calibrage des couleurs, technologie d'amélioration 4K, installation à 360°, fusion des bords (Edge Blending), projection en mode portrait, Epson Projector Professional Tool	Menu d'accueil, fonction de planification, recherche de sources automatique, A/V Mute, lecture USB pour la signalétique sans source, rail et support mural/pied en option
Niveau sonore (dB) normal/éco	45/38	45/38	49/41	37/28
Poids (kg)	24,8	24,9	63,8	3,1
Dimensions sans les pieds (l x P x H en millimètres)	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185	790 x 710 x 299	364 x 248 x 95
Consommation électrique normal/éco	1 301/899	1 301/899	2 325 W/1 511 W	285 W/218 W
Consommation électrique en mode « stand by », communication désactivée	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,3 W
TCO Certified pour la durabilité	Non	Non	Non	Non

Modèle	EV-110/ EV-115	EB-L250F/ EB-L255F	EB-750F/ EB-755F	EB-800F/ EB-805F
Résolution	WXGA (1 280 x 800)	Full HD (1 920 x 1 080)	Full HD (1 920 x 1 080)	Full HD (1 366 x 768 x 2)
Rapport hauteur/largeur natif	16:10	16:9	16:9	16:9
Luminosité couleur (lumens) normale/éco	2 200 /1 100	4 500/3 150	3 600/2 500	5 000/3 500
Taux de contraste	2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1
Source lumineuse	Laser	Laser	Laser	Laser
Durée de vie de la source lumineuse en nombre d'heures (normal/éco)	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Rapport de projection en rapport hauteur/largeur natif	1,38–2,19:1	1,33–2,16:1	0,26–0,36:1	0,27–0,37:1
Taille de l'image évolutive (diagonale)	30–150" (0,76–3,81 m)	40–500" (1,02–12,7 m)	65–120" (1,65–3,05 m), rapport hauteur/largeur 16:9 60–110" (1,52–2,79 m), rapport hauteur/ largeur 16:6	65–130" (1,65–3,30 m), rapport hauteur/largeur 16:9 61–120" (1,55–3,05 m), rapport hauteur/ largeur 16:6
Zoom	Optique x 1,6	Optique x 1,62	Numérique x 1,35	Numérique x 1,35
Correction verticale du trapèze Correction horizontale du trapèze	Manuelle ±45° Manuelle ±40°	Manuelle ±30° Manuelle ±30°	Manuelle ±3° Manuelle ±3°	Manuelle ±3° Manuelle ±3°
Lens shift	N/A	N/A	N/A	N/A
Sortie haut-parleur	N/A	16 W	16 W	2 x 8 W
Connectivités	Carte SD, entrée HDMI, port USB type A (pour fonction GPI ou alimentation 5 V/2 A), port USB type B (pour mises à jour du microprogramme)	Entrée VGA x2, sortie VGA, entrée HDMI x2, entrée composite, RS-232C, port USB type A, port USB type B, technologie Miracast de duplication de l'écran (screen mirroring)	Entrée VGA x2, sortie VGA, entrée HDMI x3, entrée composite, RS-232C, port USB type A x2, port USB type B, technologie Miracast de duplication de l'écran (screen mirroring)	Entrée VGA x2, sortie VGA, HDMI x3, sortie HDMI, entrée composite, HDBaseT, RS-232, port USB type A x2, port USB type B
Connectivité audio	Sortie mini stéréo, Bluetooth	Entrée mini stéréo x2, sortie mini stéréo	Entrée mini stéréo x3. Sortie mini stéréo	Entrée mini stéréo x2, sortie mini stéréo
Mise en réseau	Réseau local (RJ45) et module Wi-Fi	Réseau local (RJ45), module Wi-Fi intégré et en option	Réseau local (RJ45) et module Wi-Fi	Réseau local (RJ45) et module Wi-Fi en option
Solutions logicielles Epson	Epson iProjection (Windows/Mac), application Epson iProjection pour iOS et Android, gestion du projecteur Epson, Gestionnaire Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), application Epson iProjection pour iOS, Android et Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/ Mac), application Epson iProjection pour iOS, Android et Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/ Mac), application Epson iProjection pour iOS, Android et Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Autres caractéristiques	Mode niveau de luminosité constant, écran d'accueil, fonction de planification, recherche de sources automatique, A/V Mute, lecture de carte SD pour la signalétique sans source, rail d'éclairage ou pied en option, edge blending (fusion des bords), installation à 360°, lecteur multimédia intégré, fonction GPI	A/V Mute, lecture USB pour la signalétique sans source, edge blending (Fusion des bords), correction de point et d'arc, fonction de planification, recherche de sources automatique, copie des paramètres OSD, cadenas, passage pour câble de sécurité, verrou Kensington, installation à 360°, rail d'éclairage et support plafond/pied en option	Luminosité constante, écran 16:6, A/V Mute, lecture USB pour la signalétique sans source, edge blending, correction de point et d'arc, fonction de planification, recherche de sources automatique, copie des paramètres OSD, mode de couleur DICOM, installation à 360°, support mural optionnel	Luminosité constante, écran 16:6, multi-projection en série, A/V Mute, lecture USB pour la signalétique sans source, edge blending, correction de point et d'arc, fonction de planification, recherche de sources automatique, copie des paramètres OSD, mode de couleur DICOM, passage pour câble de sécurité et cadenas, verrou Kensington, installation à 360°, support mural optionnel
Niveau sonore (dB) normal/éco	34/22	37/28	36/26	36/27
Poids (kg)	5,0	4,3	5,7	9,2
Dimensions sans les pieds (l x P x H en millimètres)	Projecteur 175 x 260 x 175 Alimentation 361 x 110 x 65	325 x 299 x 90	356 x 395 x 133	458 x 210 x 375
Consommation électrique normal/éco	149 W/122 W	254 W/193 W	255 W/197 W	366W/262W
Consommation électrique en mode « stand by », communication désactivée	0,4 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
TCO Certified pour la durabilité	Non	Non	Non	Oui

Caractéristiques techniques des objectifs optionnels

Personnalisez votre projecteur d'installation avec les objectifs Epson motorisés en option. Caractérisés par différents rapports de projection afin de s'adapter à des tailles d'écran, des distances et des lieux variés, ils vous permettent d'obtenir la meilleure qualité d'image possible dans le respect de votre budget.

EB-L30000U

Type d'objectif	Ultracourte focale	Rétro projection	Courte distance	Grande distance	Moyenne distance	Moyenne distance	Moyenne distance	Longue distance	Longue distance
Nom du modèle	ELPLX03	ELPLR05	ELPLU05	ELPLW07	ELPLM12	ELPLM13	ELPLM14	ELPLL09	ELPLL10
Optiques en option									
Part code	V12H004X03	V12H004R05	V12H004U05	V12H004W07	V12H004M0C	V12H004M0D	V12H004M0E	V12H004L09	V12H004L0A
Facteur de zoom	–	–	1–1,21	1–1,37	1–1,35	1–1,52	1–1,50	1–1,50	1–1,50
Rapport de projection	0,35:1	0,60:1	0,90–1,09:1	1,29–1,76:1	1,74–2,35:1	2,28–3,46:1	3,41–5,12:1	4,79–7,20:1	6,96–10,45:1
Plage des tailles d'image (pouces)	120 à 1 000" (3,05 à 25,4 m)	100–1 000" (2,54–25,4 m)	100–1 000" (2,54–25,4 m)	100–1 000" (2,54–25,4 m)	100–1 000" (2,54–25,4 m)	100–1 000" (2,54–25,4 m)	100–1 000" (2,54–25,4 m)	100–1 000" (2,54–25,4 m)	100–1 000" (2,54–25,4 m)
Lens shift	V : ±25 % H : ±15 %	V : ±15 % H : ±5 %	V : ±55 % H : ±25 %	V : ±65 % H : ±30 %	V : ±65 % H : ±30 %	V : ±65 % H : ±30 %	V : ±65 % H : ±30 %	V : ±55 % H : ±25 %	V : ±55 % H : ±25 %

Gamme EB-PU

Type d'objectif			Ultracourte focale				Courte focale	Courte focale	Grand angle
Nom du modèle			ELPLX01S*	ELPLX01WS*	ELPLX02S**	ELPLX02WS**	ELPLU03S	ELPLU04	ELPLW05***
Optiques en option									
Part code			V12H004X0A	V12H004Y0A	V12H004X0B	V12H004Y0B	V12H004UA3	V12H004U04	V12H004W05
Taille de l'image (diagonale)			100–1 000" (2,54–25,4 m)	100–1 000" (2,54–25,4 m)	100–1 000" (2,54–25,4 m)	100–1 000" (2,54–25,4 m)	80–1 000" (2,03–25,4 m)	50–1 000" (1,27–25,4 m)	50–1 000" (1,27–25,4 m)
Gamme PU1000	Rapport de projection	WUXGA	0,35:1	0,35:1	–	–	0,65–0,78:1	0,87–1,05:1	1,04–1,46:1
	Lens shift		+17 %/±10 %	+17 %/±10 %	–	–	±67 %/±30 %	±67 %/±30 %	±67 %/±30 %
Gamme PU2000	Rapport de projection	WUXGA	–	–	0,35:1	0,35:1	0,48–0,57:1	0,64–0,77:1	0,77–1,07:1
	Lens shift		–	–	+25 %/±15 %	+25 %/±15 %	±24 %/±10 %	±60 %/±18 %	±24 %/±10 %

Type d'objectif			Grand angle	Grand angle	Moyenne distance	Moyenne distance	Moyenne distance	Moyenne distance	Longue distance
Nom du modèle			ELPLW08**	ELPLW06**	ELPLM08*	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPLL08
Optiques en option									
Part code			V12H004W08	V12H004W06	V12H004M08	V12H004M0F	V12H004M0A	V12H004M0B	V12H004L08
Taille de l'image (diagonale)			50–1 000" (1,27–25,4 m)	50–1 000" (1,27–25,4 m)	50–1 000" (1,27–25,4 m)	50–1 000" (1,27–25,4 m)	50–1 000" (1,27–25,4 m)	50–1 000" (1,27–25,4 m)	50–1 000" (1,27–25,4 m)
Gamme PU1000	Rapport de projection	WUXGA	–	–	1,44–2,32:1	2,16–3,48:1	3,32–5,06:1	4,85–7,38:1	7,21–10,11:1
	Lens shift		–	–	±67 %/±30 %	±67 %/±30 %	±67 %/±30 %	±67 %/±30 %	±67 %/±30 %
Gamme PU2000	Rapport de projection	WUXGA	0,86–1,21:1	1,19–1,62:1	–	1,57–2,56:1	2,42–3,71:1	3,54–5,41:1	5,27–7,41:1
	Lens shift		±60 %/±18 %	±60 %/±18 %	–	±60 %/±18 %	±60 %/±18 %	±60 %/±18 %	±60 %/±18 %

* Les objectifs ELPLX01S/ELPLM08 sont uniquement disponibles pour les modèles EB-PU1000.
** Les objectifs ELPLX02S / ELPLW08 / ELPLW06 sont uniquement disponibles pour les modèles EB-PU2000.
*** La luminosité maximale de l'objectif ELPLW05 est de 12 000 lumens.

1. Entre 2001 et 2020, 500 lumens et plus, à l'exclusion des téléviseurs sans écran, Futuresource Consulting – Perspectives du marché des projecteurs trimestrielles – Worldwide Analyzer CY20Q4

2. Luminosité couleur en mode le plus lumineux mesurée par un laboratoire tiers conformément à la norme IDMS 15.4. La luminosité couleur peut varier en fonction des conditions d'utilisation. Une comparaison a été établie entre les projecteurs 3LCD Epson les plus vendus et les projecteurs DLP à une puce les plus vendus, d'après les chiffres recueillis par NPD entre mai 2017 et avril 2018.

3. Volume colorimétrique en mode le plus lumineux mesuré par un laboratoire tiers en 3D dans l'espace CIE L*a*b*. Une comparaison a été établie entre les projecteurs 3LCD Epson les plus vendus et les projecteurs DLP à une puce les plus vendus, d'après les chiffres recueillis par NPD entre mai 2017 et avril 2018.

4. À compter de décembre 2021. Produit principal sans objectif. 20 000 lm conformément à la norme ISO 21118.

5. Certifié IP5X conformément à la norme IEC 60529. La certification IP5X est appliquée au moteur optique et au module de source lumineuse.

Epson France S.A.S.
Siège social, agence Paris et consommables
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr/contactus

EpsonFrance
@EpsonFrance
@Epson_FR
epson-france

Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
  (Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
  (1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
  0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

EPSON®

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

A13994_Installation_projector_range_1fr-FR_01/22