

# Hoge kwaliteit, betrouwbaar printen



# Hogere productiviteit met uitmuntende printkwaliteit

De SurePress L-4733A/AW digitale inkjet-labelpers is ontworpen en gemaakt door Epson om veelzijdige printtoepassingen te bieden met behoud van consistente kwaliteit.

Met een 6-kleureninktset CMYKOG en optionele witte inkt biedt de SurePress L-4733A/AW consistente kleurenreproductie en nauwkeurige kleurafstemming. De pers stelt labelproducenten in staat om te voldoen aan steeds veranderende creatieve behoeften door middel van hoogwaardige en betrouwbare prestaties op een breed scala aan substraten.

## Nieuwe inkt, extra afdrukmodi en meer automatisering

De verbeterde op watergebaseerde inkten bieden flexibiliteit in substraten en toepassingen. Dit zorgt in combinatie met snellere afdrukmodi en meer automatisering voor een hogere productiviteit en herhaalbare printkwaliteit.



Drankensector



Farmaceutische sector



Industriële producten



Huishoudelijke producten



Nieuwigheden



Cosmetica



Eten en drinken



Grafisch materiaal voor etalages of verkooppunt

Kleine tekst is  
duidelijk leesbaar



Nauwkeurige kleur  
met uitstekende  
beeldkwaliteit

Tekenranden zijn recht  
en scherp

# Nauwkeurig printen in kleur, elke keer opnieuw


De printkwaliteit is altijd consistent  
op een breed scala aan substraten.

Van printkoppen tot inkt, Epson ontwerpt en beheert alle technologie in de SurePress L-4733. Dit zorgt voor nauwkeurige kleuren en uitzonderlijke afdrukresultaten, elke keer opnieuw.




## Variable sized droplet-technologie


Afdrukken met grotere druppels levert heldere effen kleuren op, terwijl de combinatie van kleinere druppels en de Edge Smoothing-functie voor scherpe randen zorgt in fijne tekst en streepjescodes.



Variable sized droplet-technologie

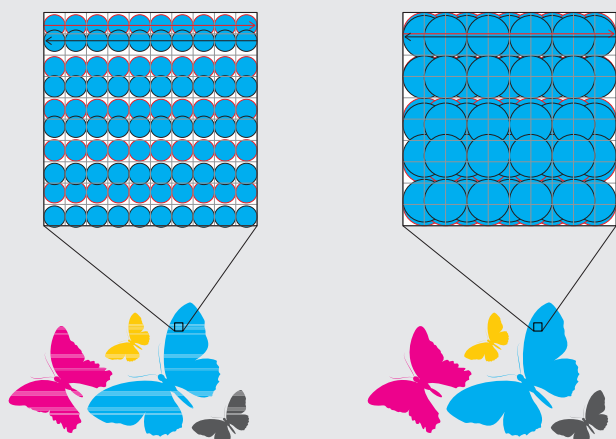

Afdrukken met grotere druppels zorgt voor heldere effen kleuren.

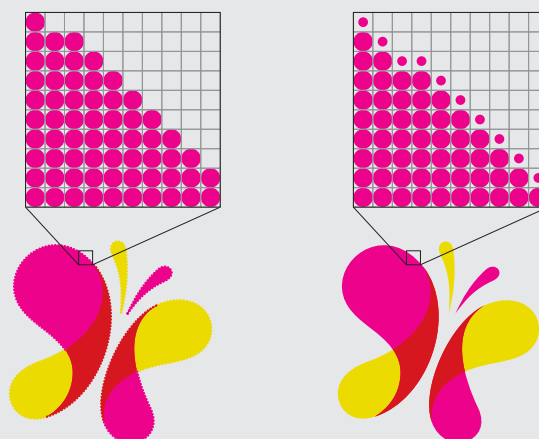

Gebruik de Edge Smoothing-functie voor scherpe tekst en lijnen.



Blaauwe draad: FOGRA39

Kleurdraad: SurePress L-4733  
AQ T4-inkten

### Uitgebreid kleurenspectrum

De AQ T4-inkten van Epson staan bekend om hun brede kleurenspectrum en nauwkeurige kleurenreproductie. De groene en oranje inkten samen met cyaan, magenta, geel en zwart breiden het kleurenspectrum uit voor een nog grotere kleurnauwkeurigheid en -verzadiging.




Zes kleuren, waaronder groen en oranje voor een extra breed kleurenspectrum, plus optionele witte inkt.

Pantone®-certificering: Tot 96 %  
Pantone®-dekking\*

### De nieuwe ondoorzichtige AQ T4 witte inkt

De nieuwe ondoorzichtige AQ T4 witte inkt kan op of onder kleuren worden afgedrukt en zo het scala aan toepassingen uitbreiden om aan de behoeften van klanten te voldoen.

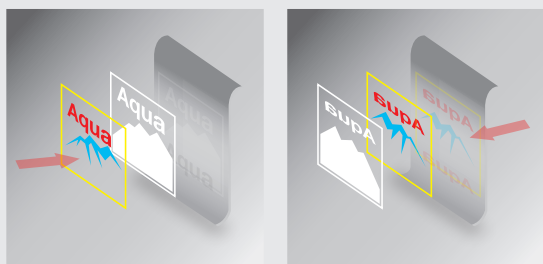

De SurePress L-4733A/AW biedt de flexibiliteit om wit als eerste of als laatste af te drukken



# Afdrukken met vertrouwen

De SurePress L-4733 maakt het afdrukken van labels in kleine oplagen efficiënter, productiever en eenvoudiger dan ooit.

De SurePress L-4733 is stabiel en gebruiksvriendelijk en maakt van consistentie een prioriteit. Geautomatiseerde onderhoudsfuncties stellen persen in staat langer en betrouwbaar te blijven werken met minimale uitvaltijd. De SurePress 4000-serie staat bekend om zijn hoge kwaliteit en consistentie en is uniek in het gebruik van inkt op waterbasis die afgedrukt kan worden op zowel papier als filmsubstraten.



### Gestroomlijnde productie

Met jarenlange ervaring in labeltechnologie, onderzoek en ontwikkeling bevindt Epson zich in een perfecte positie om aan de behoeften van alle klanten te voldoen. Of het nu gaat om gespecialiseerde labelconverters of kleine fabrikanten die de etikettering in-house willen brengen: producten van Epson zijn ontworpen om efficiëntie toe te voegen en kosten en afval te verminderen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.

### Geautomatiseerd onderhoud

Nieuwe geautomatiseerde onderhoudsfuncties verminderen onnodige uitvaltijd en zorgen zo voor een hogere productiviteit en betrouwbare prestaties met deze eenvoudig te bedienen en standvastige labelpers.

### Epson AQ4-inkten

Epson maakt haar eigen inkt en kan elk aspect van de productie beheersen. Mede dankzij aanzienlijke investeringen in systemen en hygiënische controleprocessen past Epson ook goede productiepraktijken toe. De SurePress AQ T4-inkten voldoen aan de Europese voorschriften voor materiaal dat in contact komt met voedsel voor voedselverpakkingen. Dit maakt ze geschikt voor een breed scala aan etiketteringstoepassingen, waaronder voedingsmiddelen, dranken, industrieel, cosmetica, toiletartikelen en farmaceutische producten.

### Epson-support

Labelpersen van Epson zijn betrouwbaar, efficiënt en eenvoudig te bedienen. Als u hulp nodig heeft, staan onze lokale onderhoudstechnici overal ter wereld voor u klaar.

De operationele status van de SurePress wordt bewaakt met behulp van een externe server, wat snelle ondersteuning in realtime mogelijk maakt. Dit alles voorafgaand aan een bezoek ter plaatse door onze servicetechnici.

### Epson biedt volledige gebruikerstraining over de pers en de digitale front-end



# Specificaties

<b>Model</b>	<b>SurePress L-4733A/AW</b>
Afdruktechnologie	Epson MicroPiezo-inkjettechnologie
Resolutie	tot 720 x 1440 dpi
Inktsoort	SurePress AQ T4-inkt (gepigmenteerde inkten op waterbasis)
Inktpatroon	Zwart, zwart zonder coating, cyaan, magenta, geel, oranje, groen, overprint-vloeistof, vochtvloeistof (Alleen AW-model: wit, opslagvloeistof)
Beeldformaat	315,2 mm x 914,4 mm
Afdruksnelheid	Tot 8,2 meter per minuut
Substraatdikte	80 tot 320 µm
Substraatbreedte	Instelbaar van 80 tot 334 mm om elke breedte in dit bereik te ondersteunen
Ondersteuning van substraten	Standaard zelfklevende labelssubstraten, halfglanzend, glanzend en mat papier, BOPP, PET, Yupo en voorgelamineerde film
Afwikkelcapaciteit (max.)	100 kg gewicht/1000 m lengte, 600 mm diameter met 76 mm (3") binnenkern
Afmetingen van pers en afwikelaar (b x d x h)	5100 mm x 1910 mm x 2020 mm
Gewicht van de pers	Ongeveer 1870 kg inclusief afwikelaar
Netwerkconnectiviteit	Ethernet 1000 base-T of hoger wordt aanbevolen
Stroomvereisten	Invoerspanningsbereik: Nominale spanning ±10% (180 tot 220 V)
	Nominale spanning: Wisselstroom (3-fasen 3 lijnen) 200 V
Temperatuur (in bedrijf)	18–28 °C
Relatieve vochtigheid (in bedrijf)	35–55% (geen condensatie)
Max. geluidsniveau (in bedrijf)	75 dB of minder (exclusief het alarmgeluid)

Licentie voor variabel afdrukken van gegevens (variable data printing, VDP) zijn optioneel.

