

# Alta qualidade, impressão fiável



# Maior produtividade com qualidade de impressão excepcional

A Impressora de etiquetas digital jato de tinta SurePress L-4733A/AW foi concebida e fabricada pela Epson para oferecer uma impressão versátil, ao mesmo tempo que mantém uma qualidade consistente.

Com um conjunto de tintas de 6 cores CMYKOG e tinta branca opcional, a SurePress L-4733A/AW oferece uma reprodução de cores consistente e uma correspondência de cores precisa. Permite aos produtores de etiquetas satisfazerem as necessidades criativas em constante mudança com um desempenho fiável e de alta qualidade numa vasta gama de substratos.

## Nova tinta, modos de impressão adicionais e maior automatização

As tintas à base de água melhoradas com humectabilidade melhorada oferecem flexibilidade de substrato e aplicação, juntamente com modos de impressão mais rápidos e maior automatização, o que assegura uma maior produtividade e uma qualidade de impressão repetível.



Bebidas alcoólicas



Farmácia



Produtos industriais



Produto domésticos



Novidade



Cosmética



Alimentação e bebidas



Imagens para montras/POP

O texto pequeno é claramente legível




Cor rica com uma excelente qualidade de imagem

Contornos dos caracteres diretos e nítidos

# Impressão a cores precisa, sempre

A qualidade de impressão é sempre consistente numa vasta gama de substratos.

Desde as cabeças de impressão à tinta, a Epson concebe e controla toda a tecnologia na SurePress L-4733. Isto garante cores precisas e resultados de impressão excecionais vezes sem conta.

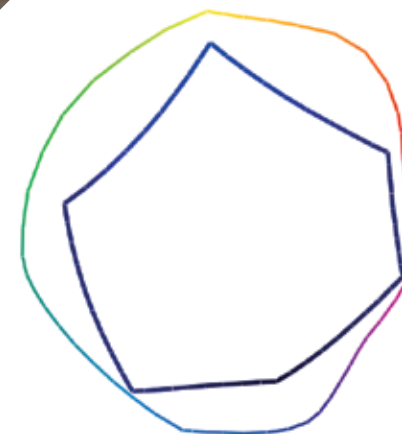

Fio azul: FOGRA39

Fio a cores: Tintas SurePress L-4733 AQ T4

## Gama de cores alargada

As tintas AQ T4 da Epson são reconhecidas pela sua gama de cores alargada e a reprodução a cores de grande precisão. As tintas verde e cor de laranja, em conjunto com o cyan, magenta, amarelo e preto, expandem a gama de cores para uma precisão ainda maior e uma saturação de cores mais acentuada.




Seis cores, incluindo verde e cor de laranja para uma gama de cores mais alargada, além da tinta branca opcional.


Certificação Pantone®: Até 96% Cobertura Pantone®\*

## Tecnologia de gotículas de dimensões variáveis


A impressão com gotículas de tamanho maior produz cores vibrantes sólidas, enquanto a combinação de gotículas de tamanho mais pequeno e a função de suavização de margens proporciona linhas nítidas para texto e códigos de barras finos.

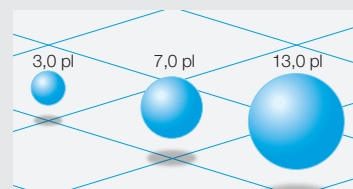

Tecnologia de gotículas de dimensões variáveis

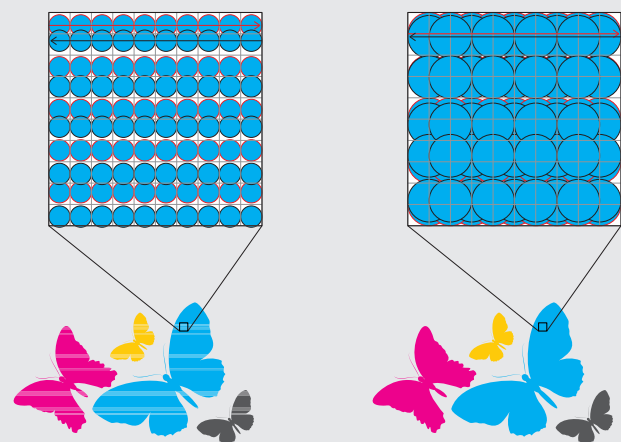


A impressão com gotículas maiores produz cores vibrantes.

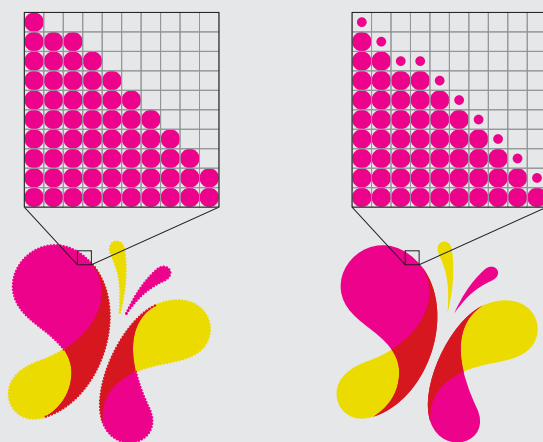

Utilize a função de suavização das margens para produzir texto nítido e linhas bem definidas.

## A nova tinta branca opaca AQ T4

A nova tinta branca opaca AQ T4 pode ser impressa por cima ou por baixo de cores e expandir a gama de aplicações para satisfazer as necessidades dos clientes.

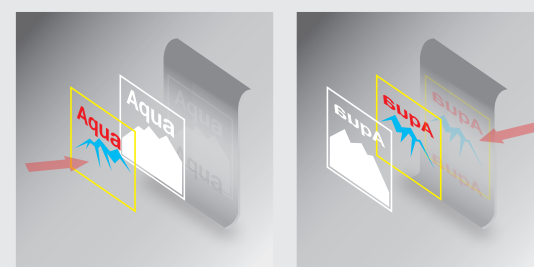

A SurePress L-4733A/AW permite a flexibilidade da impressão de branco no início ou no fim



# Imprimir com confiança

A SurePress L-4733 permite imprimir etiquetas de curta tiragem de forma mais eficiente, produtiva e ainda mais simples do que nunca.

Estável e fácil de utilizar, a SurePress L-4733 dá prioridade à consistência. As funcionalidades de manutenção automatizada permitem que as impressoras continuem a trabalhar durante mais tempo e de forma fiável com o mínimo tempo de inatividade. A série SurePress 4000 é amplamente reconhecida por proporcionar elevados níveis de qualidade e consistência, sendo única na utilização de tinta aquosa que permite imprimir em substratos de papel e de película.



## Produção otimizada

Com muitos anos de experiência em tecnologia de etiquetagem, investigação e desenvolvimento, a Epson está perfeitamente posicionada para satisfazer as necessidades de todos os clientes. Quer se trate de conversores de etiquetas dedicados ou de pequenos fabricantes que pretendem criar as etiquetas internamente, os produtos Epson foram concebidos para aumentar a eficiência e reduzir o custo e o desperdício, sem comprometer a qualidade.

## Manutenção automática

As novas funcionalidades de manutenção automatizadas reduzem ainda mais o tempo de inatividade desnecessário para alcançar uma maior produtividade e um desempenho fiável, nesta impressora de etiquetas fácil de utilizar.

## Tintas Epson AQ4

A Epson fabrica as suas próprias tintas e pode controlar todos os aspetos da produção. Com um investimento significativo em sistemas e processos de controlo higiénico, a Epson também aplica as Boas Práticas de Fabrico. As tintas SurePress AQ T4 estão em conformidade com os regulamentos europeus relativos a materiais em contacto com alimentos para embalagens de alimentos. Isto torna-os adequados para uma vasta gama de aplicações de etiquetagem, incluindo alimentos, bebidas, indústria, cosméticos, artigos de higiene e farmacêuticos.

## Suporte da Epson

As impressoras de etiquetas Epson são fiáveis, eficientes e fáceis de utilizar. Se for necessária ajuda, os nossos técnicos de assistência locais em todo o mundo estão prontos para prestar assistência.

O estado operacional da SurePress é monitorizado através de um servidor remoto, permitindo uma resposta rápida em tempo real. Tudo é efetuado antes de uma visita ao local pelos nossos técnicos de assistência.

A Epson oferece formação completa para operadores da impressora e do Digital Front End



# Especificações

<b>Modelo</b>	<b>SurePress L-4733A/AW</b>
Tecnologia de impressão	Tecnologia jato de tinta Epson MicroPiezo
Resolução	Até 720 x 1440 ppp
Tipo de tinta	Tinta SurePress AQ T4 (tintas pigmentadas aquosas)
Tinteiro	Preto, Preto não revestido, Cyan, Magenta, Amarelo, Cor de Laranja, Verde, Líquido de Sobreimpressão, Líquido de humidade (Apenas modelo AW: branco, líquido de armazenamento)
Dimensões da imagem	315,2 mm x 914,4 mm
Velocidade de impressão	Até 8,2 metros por minuto
Espessura do substrato	80 a 320 µm
Largura do substrato	80 a 334 mm, ajustável para suportar qualquer largura nesta gama
Suporte de substratos	Substratos de etiquetas autoadesivas padrão, papel semibrilhante, brilhante e mate, BOPP, PET, Yupo e película pré-laminada
Capacidade do desenrolador (Máx.)	100 kg de peso/1000 m de comprimento, 600 mm de diâmetro com núcleo interno de 76 mm (3")
Dimensões da prensa e Enrolador (L x P x A)	5100 mm x 1910 mm x 2020 mm
Peso da prensa	Aproximadamente 1870 kg, incluindo enrolador
Conectividade de rede	Ethernet 1000 Base-T ou superior recomendado
Requisitos de alimentação	Intervalo da tensão de entrada: Tensão nominal $\pm 10\%$ (180–220 V) Tensão nominal: CA (3 fases, 3 linhas) 200 V
Temperatura (em funcionamento)	18–28 °C
Humidade relativa (em funcionamento)	30–55% (sem condensação)
Nível sonoro máx. (Em funcionamento)	75 dB ou menos (excluindo o som do alarme)

Licença opcional de impressão de dados variável (VDP).

