

سارع بالتغيير إلى مساحات أكبر للتعاون



شاشات العرض الأبرز في الأسواق



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS¹

توفر إبسون، الشركة الرائدة في السوق في مجال أجهزة العرض منذ عام 2001¹، حلول عرض لتجربة مشاهدة فائقة مقارنةً بشاشات العرض المسطحة، مما يساعد على زيادة اندماج الجمهور.

تمثل حلول إبسون الاختيار الأمثل، حيث تقدم مجموعة كبيرة من الميزات المبتكرة لتحسين جودة الصورة والموثوقية والمرونة.

حلول عرض كبيرة وقابلة للتوسع لتهيئة بيئات عمل مرنة في مختلف الأماكن. استمتع بإمكانيات اتصال سهلة للمستخدمين وسهولة في التوصيل بتجهيزات تقنية المعلومات الموجودة لديك.





مشاهدة بلا قيود

تتجنب حلول العرض الضوئي من إبسون مشكلات الوهج، والنقاط العمياء، وبصمات الأصابع التي تواجهها مع شاشات العرض المسطحة، كما يمكن مشاهدة المحتوى بوضوح من أي مكان في الغرفة، مما يعطي فرصًا متساوية للجميع للمشاهدة الممتعة والتفاعل.



المحتوى الرائع يحتاج الحجم المناسب

يزيد حجم العرض المناسب لغرفتك من اندماج الجمهور مع ما تعرضه. على عكس شاشات العرض المسطحة الثابتة، تعرض حلول العرض القابلة للتوسع من إبسون جودة مذهلة تصل إلى 500 بوصة. استمتع بعرض الصور بدقة تحسين 4K وبألوان مفعمة بالحياة ودرجة سطوع تصل إلى ثلاثة أضعاف أجهزة العرض الضوئي أحادية الشريحة التي تعمل بتقنية DLP³.



شاشات العرض الأفضل على الإطلاق لنموذج العمل المختلط

توفر شاشات العرض الكبيرة مساحة أكبر للحضور أو المتعلمين المشاركين عن بُعد من أجل التعاون مع زملاء العمل أو زملاء الدراسة في الوقت الفعلي. وهكذا يمكن للجميع الحصول على فرص متساوية سواء عند المشاركة من المنزل أو المكتب أو الفصول التعليمية.



اختيار مستدام لتقنية المعلومات بفضل اعتماد TCO Certified

على عكس الشاشات المسطحة، فإن العديد من أجهزة العرض المخصصة للأعمال التي نقدمها حاصلة على اعتماد TCO Certified⁴. ويمثل هذا الاعتماد تأكيدًا من جهة مستقلة على أن شركة إبسون تتخذ خيارات مسؤولة وتلبي معايير الاستدامة المعترف بها في جميع أنحاء العالم.



وداعًا للصيانة

تتميز حلول العرض من إبسون بمثانتها وعدم حاجتها إلى صيانة متكررة، وهي تجمع بين الأداء والموثوقية، مما يوفر في التكاليف ويزيد من العمر الافتراضي مع فترات ضمان مذهلة تصل إلى خمس سنوات. يمكنك الاعتماد على المصابيح التي يصل عمرها التشغيلي إلى 17 ألف ساعة و30 ألف ساعة لمصادر ضوء الليزر، وفي حالة المدارس، فإن هذا يعني أن عمر المصباح أكثر من 12 عامًا، أو أكثر من 21 عامًا في حالة مصدر ضوء الليزر على افتراض العمل لساعات المدرسة العادية.*.



اتصال بلا مشكلات

توفر حلول العرض من إبسون اتصالاً سلكيًا ولاسلكيًا على حد سواء، كما يسهل تطبيق iProjection² على المستخدمين البث والمشاركة من أجهزتهم الخاصة².

*على افتراض أن العام الدراسي يضم 200 يوم دراسي، يُستخدم المصباح لمدة 7 ساعات في كل يوم منها.

لماذا تختار شاشة عرض من إبسون؟

عند اختيار حل العرض المناسب لشركتك أو مؤسستك التعليمية، سرعان ما ستكتشف أن حلول العرض من إبسون توفر العديد من المزايا التي تفوق الشاشات المسطحة التقليدية.

مشاهدة مريحة للعين

يمكن أن تظهر الشاشات المسطحة مشوشة ومقسمة إلى وحدات بكسل عند رؤيتها عن قرب لفترات طويلة، مما يجهد العينين. وتتميز أجهزة العرض من إبسون بأنها أقل انقسامًا إلى وحدات بكسل مع وجود طُرز مزودة بميزة الضبط التلقائي للضوء، مما يريح العين.

تجربة مشاهدة بلا قيود

على عكس الشاشات المسطحة، لا تؤدي أجهزة العرض من إبسون إلى نقاط عمياء أو زوايا عرض محدودة، مما يسهل رؤية المحتوى حتى من جوانب الغرفة. لا توجد علامات أصابع مرئية على الشاشة، وعند استخدام حلول العرض من إبسون مع أسطح لوحة الكتابة المضادة للبكتيريا، فإنها تقضي على أي مصدر لتكاثر البكتيريا والفيروسات.

حلول عرض قابلة للتوسع

تناسب أجهزة العرض من إبسون الغرف على اختلاف مساحاتها وعدد الحاضرين فيها بفضل قابلية التوسع والمرونة التي تتميز بها. كما أن قدرتها على عرض محتوى كبير وثري بالبيانات يريح الجمهور في المشاهدة مما يزيد من اندماجه مع العرض. مع أجهزة العرض من إبسون، يمكنك زيادة حجم العرض حتى 500 بوصة بنسب طول إلى عرض متعددة، كما يمكنك أيضًا توصيل أجهزة عرض متعددة لتحصل على شاشة عرض واحدة كبيرة بدون فواصل.

العرض من الأجهزة المحمولة

عند استخدامك معظم أجهزة العرض الخاصة بنا، لن تكون مقيّدًا بغرفة واحدة، أو مكان واحد، أو بيئة واحدة. فهذه الأجهزة تتميز بخفة الوزن وسهولة الحمل والإعداد.

سهولة التركيب وانخفاض تكلفته

الشاشات المسطحة ثقيلة الوزن، وتحتاج جدرانًا قوية والكثير من الجهد البدني لتركيبها. أما أجهزة العرض من إبسون، فليس هناك أسهل من توصيلها في شركتك. وبالإضافة إلى بساطة تثبيتها، فإنها متوافقة تمامًا مع معظم برامج الصور والأدوات التعاونية القياسية في المجال.

أمان مؤسسي مع راحة البال

بفضل الأمان المؤسسي من إبسون، تعمل أجهزة العرض لدينا في شبكة لا يمكن الوصول إليها لاسلكيًا بدون كلمة مرور. كذلك، يمكن تشفير أي بيانات محفوظة أو تعليقات توضيحية على حلول العرض التفاعلية لدينا وحمايتها بكلمة المرور.

الاعتماد على الخيار المستدام

على عكس الشاشات المسطحة، فإن العديد من أجهزة عرض الأعمال من إبسون حاصلة على اعتماد TCO Certified⁴، وتفي باشتراطات شهادة الاستدامة الأكثر شمولاً في العالم فيما يتعلق بمنتجات تقنية المعلومات. ولتحقيق ذلك، نضع أعلى المعايير في سلاسل التوريد والمصانع، ونقدم خطط استرداد وإعادة تدوير تتسم بالمسؤولية البيئية. وهذا يساعد مؤسستك على تحقيق أهدافها في مجال المسؤولية الاجتماعية.




ألوان حقيقية وتفاصيل رائعة



تنتج تقنية 3LCD من إيسون صورًا عالية الدقة بألوان ثرية وناضجة بالحياة بمستويات سطوع تجعل العروض واضحة وجذابة، حتى في البيئات جيدة الإضاءة.

تتميز الصور بأنها أكثر سطوعًا بثلاث مرات من أجهزة عرض DLP أحادية الشريحة³ وتتفوق على الشاشات المسطحة في الجودة وتنوع الاستخدامات والحرية التي تتيحها للإبداع.





تقنية الوضوح العالي لصور غاية في النقاء

يمكنك عرض التفاصيل كاملة لتوضيح أي موضوع تريد طرحه بدقة تصل إلى تحسين 4K. أي أنك ستحصل على نصوص أوضح وصور واضحة التفاصيل يستطيع الحضور رؤيتها بسهولة وتنقل رسالتك بفاعلية أكثر.



تباين أعلى، ووضوح مذهل

اعرض كل التفاصيل حتى على أكبر الشاشات مع نسب تباين عالية تصل إلى 1:2,500,000. وهذا يعني أن اللون الأبيض شديد السطوع يكون أكثر سطوعاً بمقدار 2,500,000 مرة من اللون الأسود الداكن، مما يثبت الحياة في المحتوى.



سطوع فائق

يمكنك إلهام الجمهور وتشجيعه على الاندماج من خلال بث الحياة في الموضوعات باستخدام الصور الأكثر سطوعاً وألواناً. ومع انبعاث الضوء الملون والأبيض المرتفع على نحو متساوٍ، يمكنك الاعتماد على مستوى السطوع هذا لجميع المحتويات الظاهرة على الشاشة بأكملها أيًا كان الموضوع.

مساحات تعاونية مرنة

حوّل مساحة عملك إلى مكان أكثر راحة باستخدام حلول عرض كبيرة وقابلة للتوسع. تم تصميم حلول العرض سهلة الاستخدام من إيسون لإثراء بيئات العمل التعاونية والمرنة. فهي تعزز اندماج الحضور وتبادل المعرفة بشكل أكبر مع الطلاب والزملاء والعملاء ووفود المؤتمرات باستخدام أحدث خيارات الاتصال وأكثرها تنوعًا.



خيارات وأحجام عرض مرنة

يمكن تقديم جلسات مؤثرة بفضل مجموعة من خيارات وأحجام العرض* بتكلفة واحدة ثابتة:

حتى 100 بوصة (16:10 مستقلة)

حتى 100 بوصة (16:9 مستقلة)

حتى 120 بوصة (16:6 مستقلة)

تفاعل DuoLink يصل إلى 155 بوصة (الطراز EB-1485Fi فقط)، والذي يجمع بين شاشتي عرض تفاعليتين باستخدام ميزة دمج الحواف.

التعاون والتواصل

يمكنك إعداد أماكن عمل مرنة ومشاركة المحتوى بسرعة وبساطة بفضل الواجهات سهلة الاستخدام الظاهرة على الشاشة والقلم الذي يمكنك شراءه مع الجهاز أو اللمس بالإصبع على الطرز التفاعلية.

قم بتوصيل أي جهاز جوال لاسلكيًا باستخدام تطبيق iProjection من إيسون أو وظيفة مطابقة الشاشة (Miracast)*. يتوافق تطبيق iProjection مع أنظمة التشغيل Windows و MacOS و iOS و Android وأجهزة Chromebook. ويمكن تنزيله مجانًا ويسمح لك بعرض المحتوى من أجهزة ومنصات متعددة مع الاحتفاظ بالتحكم بما يتم عرضه وتوقيت العرض.

تحسين التفاعل في الاجتماعات

اجمع ما يصل إلى أربعة مصادر، مثل أنظمة مؤتمرات الفيديو من مصادر فيديو وعروض تقديمية متعددة، عن طريق إنشاء شاشة مقسمة منزقة*.

تقنية ليزر ذات تركيب مستديم*

يمكنك استخدام الجهاز لمدة تصل إلى 30 ألف ساعة (في الوضع الاقتصادي) بدون أي صيانة، مع راحة البال الإضافية التي يوفرها ضمان لمدة خمس سنوات.

حلول العرض التفاعلية

ليزر: EB-760Wi، EB-770Fi

EB-780Fi، EB-1485Fi

المصباح: EB-685Wi، EB-695Wi

حلول العرض غير التفاعلية

ليزر: EB-L210SW، EB-L210SF، EB-

760W، EB-770F، EB-810E

المصباح: EB-685W

الطرز المزودة بتقنية الليزر المذكورة أعلاه متوافقة مع ELPWP10



EB-1485Fi

خيارات وأحجام عرض متعددة تصل إلى 155 بوصة (مع تفاعل DuoLink)

5,000 لومن

دقة الوضوح العالي الكامل (1366 × 768 × 2)،

شاشة عريضة 16:9

التفاعل من خلال اللمس واستخدام قلمين

لوحة كتابة رقمية مدمجة

خيارات اتصال متعددة، تشمل مخرج HDMI و HDBaseT

إمكانية اتصال لاسلكي ومطابقة الشاشة (Miracast) مدمجة

التفاعل عبر الشاشة المقسمة

فتحة مدمجة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية الصغيرة

ضمان خمس سنوات

*غير متوفر في المنتجات كلها، يُرجى مراجعة مواصفات المنتج لمعرفة التفاصيل.

حلول عرض متعددة الاستخدامات وقابلة للتوسع

أضف الحيوية على العروض التقديمية المقدمة للجماهير، بعض النظر عن العدد، مع حلول العرض الرئيسية للأعمال. ومع تنوع خيارات الاتصال والتركيب، تأكد أن هناك حل عرض يناسب احتياجاتك أيًا كانت ميزانيتك.



أجهزة عرض ساطعة وقابلة للتوسع وبأسعار معقولة

EB-992F

دقة الوضوح العالي الكامل - 1080p

مرونة في التركيب أو النقل بين الغرف

سطوع يبلغ 4000 لومن

حل عرض يمكن تكبير حجمه حتى 300 بوصة

إمكانية اتصال لاسلكي ومطابقة الشاشة (Miracast) مدمجة

يصل العمر الافتراضي للمصباح إلى 17,000 ساعة (في الوضع الاقتصادي)

طُرز أخرى في المجموعة EB-W49, EB-X49, EB-E20, EB-FH52, EB-982W



جهاز محمول ونحيف وخفيف الوزن لتقديم عروض متنقلة بكل ما تحمل الكلمة من معانٍ

EB-1795F

1.8 كجم

دقة الوضوح العالي الكامل - 1080p

سطوع يبلغ 3200 لومن

حل عرض يمكن تكبير حجمه حتى 300 بوصة

وظائف العرض المتعدد

إمكانية اتصال لاسلكي ومطابقة الشاشة (Miracast) مدمجة

يصل العمر الافتراضي للمصباح إلى 7,000 ساعة (في الوضع الاقتصادي)

طُرز أخرى في المجموعة EB-1780W



حلول عرض صغيرة الحجم مع إمكانية اتصال مرنة إما مثبتة أو متنقلة

EB-2250U

دقة الوضوح العالي الكامل - WUXGA

سطوع يبلغ 5000 لومن

حل عرض يمكن تكبير حجمه حتى 300 بوصة

اتصال لاسلكي اختياري

يصل العمر الافتراضي للمصباح إلى 10,000 ساعة (في الوضع الاقتصادي)



حلول ليزر إبداعية يمكنك الاعتماد عليها بعد تركيبها

EB-L770U

دقة WUXGA مع تحسين 4K

سطوع عالٍ يبلغ 7000 لومن

حل عرض يمكن تكبير حجمه حتى 500 بوصة

وظائف العرض المتعدد

اتصال لاسلكي اختياري

عمر مصدر ضوء يصل إلى 30,000 ساعة (في الوضع الاقتصادي)

طُرز أخرى في المجموعة EB-L210W و EB-L260F

و EB-L520U و EB-L530U و EB-L570U و EB-L630SU و EB-L770U و

و EB-L735U و EB-L720U و EB-L635SU و EB-L775U

EB-L775U

متوافق مع نظام العرض التقديمي اللاسلكي ELPWP10 (باستثناء أجهزة EB-

L570U و EB-L770U و EB-L775U التي تستخدم نظام العرض التقديمي

اللاسلكي ELPWP20)





اترك الانطباع الذي ترغب فيه

اجعل مكان عملك أكثر جاذبية للزوار والموظفين بفضل حلول الإضاءة واللافتات من إبسون. اعرض أحدث المعلومات التي توضح الرسائل الترويجية والموسمية.

تعني خيارات التركيب المرنة أنه يمكن تركيب أجهزة العرض بعيداً عن الأنظار ومتناول الأيدي على الأسقف والجدران ومسارات الإضاءة للحصول على لافتات ديناميكية ومؤثرة لا تفسد تنسيق المكان. وبفضل العمر الافتراضي الذي لا يحتاج فيه الجهاز إلى صيانة والذي يصل إلى 30 ألف ساعة، فإن منتجات مصدر ضوء الليزر هذه تُعد الحل المثالي لعرض المعلومات بطريقة تفاعلية وجذابة.



مجموعة EV-110 EV-110, EV-115



سطوع يبلغ 2200 لومن
تحويل مساحات العمل إلى مكان رائع باستخدام الإضاءة
التفاعلية وأجهزة عرض اللافتات
يمكنك إضافة المعلومات والمواد الترفيهية إلى الأغراض والأسطح،
وحتى الزجاج
الطرز الأخرى في مجموعة الإضاءة واللافتات هي EB-U50 و EB-
EB-L260F و EB-L265F

مجموعة EB-800 EB-800F, EB-805F




5,000 لومن بدقة الوضوح العالي الكامل بدقة 1080p
إسقاط قصير جداً مع دعم دمج الحواف
حل عرض قابل للتوسع وبأسعار معقولة للافتات الإعلامية
الطرز الأخرى في مجموعة الإضاءة واللافتات ذات الإسقاط القصير جداً
هي EB-770F و EB-775F

حلول متميزة للجماهير الكبيرة

ارتقِ بإبداعاتك البصرية مع أجهزة العرض بالليزر الأخاذة المجهّزة للتركيب

يمكنك إعداد عروض رائعة مع مجموعة أجهزة العرض المجهّزة للتركيب من إبسون بسطوع يصل إلى 30,000 لومن. يمكنك تحويل المساحات الكبيرة وقاعات المحاضرات وحتى المباني باستخدام حلول العرض والتخطيط الإبداعية عبر أجهزة العرض بالليزر المجهّزة للتركيب من إبسون.

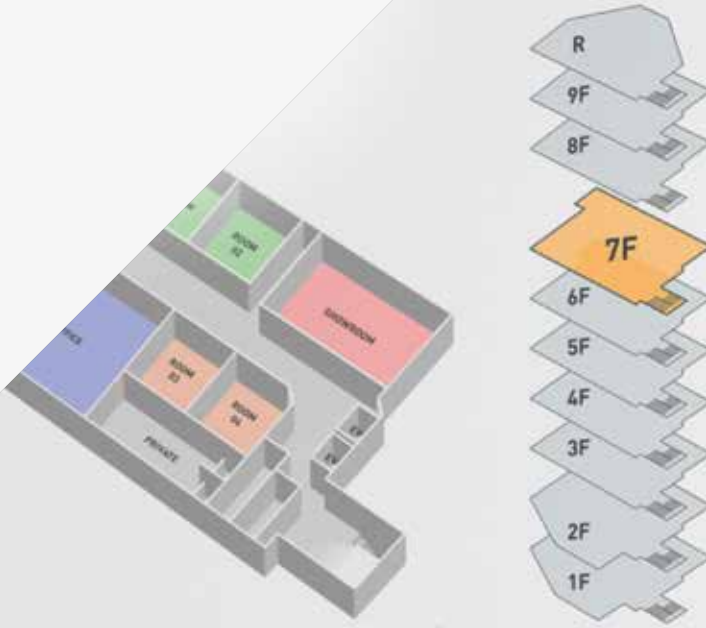

Contrast Ratio

Contrast ratio is the difference between light and dark on a screen, expressed by a number. If you take the brightest white on a screen and the darkest black and compare the brightness, you get the contrast ratio. For example, a 1000:1 contrast ratio means that the brightest white is 1000x brighter than the darkest black.

Resolution

Resolution is the number of dots or pixels used to display an image. Higher resolutions mean that more pixels are used to create the image, resulting in a crisper, clearer image. High resolution is important for projecting detailed charts and graphs, text, and high-definition video. The resolution is indicated by a number combination such as 1920 x 1080.

مجموعة EB-PU1000

EB-PU1007W, EB-PU1006W
EB-PU1008W, EB-PU1007B
EB-PU2010W, EB-PU1008B
EB-PU2010B



مجموعة EB-PU2200

EB-PU2113W, EB-PU2213B
EB-PU2116W, EB-PU2216B
EB-PU2120W, EB-PU2220B



EB-L30000U



جودة صورة مذهلة

استمتع بالمظهر المحسّن والحدة الاستثنائية والوضوح والتفاصيل المميزة لأجهزة العرض الضوئي بالليزر المزودة بتقنية تحسين 4K.

المرونة

مجموعة واسعة من العدسات القابلة للتبديل تسهل عليك التوصل إلى الحل المثالي لإعداد عرض جديد أو محسّن. يمكن بلوغ حتى مسافات العرض القصيرة من خلال العدسات الاختيارية منعقدة الإزاحة ذات الإسقاط القصير جدًا. تسهل البصريات الآلية والتصحيح الهندسي المتقدم والعرض بزاوية 360 درجة التثبيت السريع والمرن، في حين يوفر العرض الطولي وميزة دمج الحواف نطاقًا أوسع لتقديم عروض مذهلة وسلسلة في الأماكن الكبيرة.

سهولة في التوصيل

يمكن توصيل الجهاز بسهولة في أي بيئة تقريبًا لتقنية المعلومات بفضل ميزات الاتصال المتقدمة. من السهل توصيل حل العرض الخاص بك والتحكم فيه، بفضل توفر دعم HDMI و HDBaseT و RJ45 في جميع طرز المجموعة. تدعم الطرز المتقدمة في المجموعة منافذ إدخال وإخراج SDI.

موثوقية عالية

توفر العجلة الفوسفورية غير العضوية مقاومة فائقة للضوء والحرارة وموثوقية ممتازة، وهذا يجعل مصدر الإضاءة لا يحتاج إلى صيانة لمدة تصل إلى 20,000 ساعة.

تقديم سلس للعروض



تُسهّل أنظمة العروض التقديمية اللاسلكية من إبسون مشاركة شاشتك وزيادة إنتاجيتك.

بدء التشغيل التلقائي

يتم تشغيل حلول شاشات عرض إبسون تلقائيًا عند توصيل جهاز الإرسال بكمبيوتر محمول.

وظائف جهاز الاستقبال

تأتي وظائف جهاز الاستقبال مدمجة في حلول العرض من إبسون* مما يقلل التكاليف الأولية (في الطراز ELPWP10 فقط).

تصميم سهل الاستخدام

إنه بسيط للغاية بحيث يمكن لأي شخص استخدامه دون تدريب خاص. كما يتسم العرض متعدد الشاشات وإخفاء الشاشة بنفس السهولة.

سلسلة التبديل بين الشاشات

يتسم التبديل إلى الشاشة التالية لمقدم العرض بأنه غايةً في السهولة. تخلص من إشكاليات مقاطعة الاجتماعات لترتيب الكابلات أو الانتقال إلى مقعد يمكن للكابل الوصول إليه.

اعقد اجتماعاتك في غرفة اجتماعات بدون أسلاك

سلكي



لاسلكي



ELPWP10

لحلول شاشات العرض من إبسون*



عدد 2 جهاز إرسال



درج لأجهزة الإرسال



مهايئ شبكة محلية لاسلكية

ELPWP20

لأي شاشة عرض مزودة بمنافذ HDMI



عدد 2 جهاز إرسال



درج لأجهزة الإرسال



جهاز الاستقبال (وحدة أساسية)

ELPWT01

جهاز إرسال إضافي



فقط وصل جهاز الإرسال بالكمبيوتر المحمول

للتوصيل، صل جهاز الإرسال بمنفذ USB. ولا داعي للقلق بشأن إعدادات الاتصال اللاسلكي أو الكابلات. لا حاجة إلى تثبيت برنامج خاص، لا حاجة إلى الإعداد المسبق.

انقر وشارك؛ فالأمر بتلك السهولة

بنقرة واحدة فوق الزر الخاص بالتطبيق، سيبدأ العرض على الشاشة الكبيرة.

شارك ما يصل إلى أربع شاشات على شاشة واحدة

عزز إنتاجيتك من خلال التمتع بإمكانية مقارنة عدة مستندات على الشاشة الكبيرة سهلة العرض.



اجعل المحتوى ينبض بالحياة

أضف بُعدًا جديدًا للمحتوى من خلال التقاط كائنات ثلاثية الأبعاد (3D) وتسجيلها وعرضها على الشاشة الكبيرة. يسهل توصيل كاميرات الفيديو الصغيرة عالية الدقة هذه بجهاز العرض لديك، سواء كنت في المنزل أو في المكتب.

تفاصيل فائقة الدقة

قم بالتقاط صور وتسجيل فيديو للصور والأغراض بالوضوح العالي الكامل باستخدام الكاميرا عالية الدقة بدقة 2 ميغا بكسل. ويوفر التكبير/التصغير البصري والرقمي تفاصيل وتكبير بدقة فائقة. ويمكنك الاعتماد على الفيديو السلس دون تشوش الحركة بفضل معدل الإطارات العالي البالغ 30 إطارًا في الثانية.

التقاط صور كبيرة من واقع الحياة

استمتع بالمرونة الكاملة من أي زاوية عن طريق تدوير الكاميرا وتكبير المحتوى. التقط بسهولة صورًا للمواد الأكبر حجمًا التي يصل حجمها إلى A3 - بدءًا من الكتب المدرسية مقاس A4 وحتى الأغراض الكبيرة ثلاثية الأبعاد (3D) - بدون الحاجة إلى تغيير أماكنها.



سهولة في التشغيل وبساطة في التحكم

يمكنك الوصول إلى عناصر التحكم في الكاميرا بسهولة على الشاشة لتقديم العروض بدون عناء وبدون الحاجة إلى التنقل بين جهاز الكمبيوتر الشخصي وجهاز العرض والكاميرا.





أجهزة العرض المرئي

ELPDC21، ELPDC13، ELPDC07
يُقدم معها حقيبة حمل.



ملحق المجهر متوفر مع الجهاز

متوفر ضمن المحقات القياسية في الطرازين
ELPDC21 و ELPDC13.



شريك العرض متعدد الاستخدامات

يمكن حفظ تسجيلات الصور والمقاطع وصور
الشاشة والتعليقات التوضيحية من جهاز آخر
وعرضها باستخدام فتحة وقارئ بطاقة SD.



وفّر الحل الأفضل على الإطلاق


كل مكان يختلف عن غيره وكل عرض تقديمي عن الآخر، ولهذا نقدم مجموعة كبيرة من الحلول لإعداد مجموعة جهاز العرض المثالية لك، بما في ذلك المصابيح وأدوات التركيب في السقف والشاشات والعدسات.



محول الشبكة المحلية اللاسلكية ELPAP10
بقدرية 2.4 جيجاهرتز

محول الشبكة المحلية اللاسلكية ELPAP11
بقدرية 2.4/5 جيجاهرتز

تمتّع بإجراء عروض تقديمية لاسلكية سريعة وآمنة أو الاتصال بالبنية الأساسية اللاسلكية باستخدام مهايئ USB هذا. متوافق مع منتجات محددة.



حوامل التركيب في السقف

يمكنك تركيب جهاز العرض الخاص بك بشكل مثالي في المكان المطلوب مع ضمان المرونة والسلامة والأمان بفضل حوامل التركيب المصممة خصيصًا.



مصباح إبسون الأصلية

يمكنك ضمان الحصول على أفضل الصور وأكثرها سطوعًا واتساقًا لفترة أطول مع مصباح إبسون الأصلية، فهي تضمن أفضل جودة للصورة وأفضل موثوقية، وتقلل الصيانة إلى أدنى حد، مع استمرار تغطية الضمان الشامل.



نظام العرض التقديمي اللاسلكي ELPWP10

نظام عرض لاسلكي سهل الاستخدام وقليل التكلفة يحسّن التعاون من خلال عرض المحتوى مما يصل إلى أربعة أجهزة على شاشة كبيرة.



صندوق التحكم والتوصيل ELPCB03

يمكنك الاستفادة من إمكانيات كبيرة لتوصيل الأجهزة وكذلك سهولة استخدامه والتنظيم الأنيق للكابلات. كما أن هذا الصندوق المريح الذي يُثبت على الجدار مجهز بزر مباشر للمصدر مخصص للتوصيل باستخدام 3 منافذ HDMI، ويدعم تقسيم الشاشة.



السماعات النشطة ELPSP02

يمكنك إضافة صوت قوي إلى أي حل لغرف الاجتماعات باستخدام السماعات صغيرة الحجم.

زيادة الخيارات والإمكانات

لقد أقمنا علاقات شراكة مبتكرة مع الشركات التقنية الرائدة لتعزيز تجربة العرض أكثر وأكثر. نحرص على أن يضيف كل عنصر قيمة وعلى ضمان توافقه، من العروض التقديمية اللاسلكية والمؤتمرات عن بُعد إلى برامج لوحات الكتابة والمحتوى الرقمي والتحكم في الأجهزة. وهذا يضمن أن يكون لديك أحدث الأنظمة، الآن وفي المستقبل.



Smit Visual

Smit Visual هي شركة تصنيع هولندية رائدة في مجال الإمدادات البصرية مثل ألواح الكتابة ولوحات العرض.



Extron

تعمل Extron على تصميم تقنيات متقدمة تُنشئ صورًا ذات مظهر مذهل وصوتًا عالي الجودة وأنظمة يسهل التحكم فيها وتعمل بطريقة موثوقة. تساعد أدوات إدارة الأصول من Extron المتخصصين في مجال التقنية على إدارة أعداد كبيرة من الأنظمة السمعية/البصرية.



شركة Crestron

تتيح لك الحلول المتعلقة بالأتمتة والتحكم التي تقدمها شركة Crestron القدرة على التحكم في البيئات بأكملها بضغطة زر، مما يجمع أنظمة مثل أنظمة الصوت والفيديو والإضاءة والتظليل والأمن ونظام إدارة المباني والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء. وبذلك، تستطيع مراقبة كل شيء وإدارته والتحكم فيه من منصة واحدة.



TeamMate

TeamMate هي شركة تصنيع رائدة في مجال الحلول السمعية والمرئية المعاصرة والمبتكرة الخاصة بالأثاث في قطاع التعليم والشركات ومساحات البيع بالتجزئة.




شركة Mozaik Education

تقدم شركة Mozaik محتوى تعليميًا تفاعليًا رائدًا في السوق من مرحلة الروضة حتى الصف الثاني عشر "K-12" (مشاهد ثلاثية الأبعاد (3D)، ومقاطع فيديو، وتطبيقات، وألعاب، وما إلى ذلك) لجميع المواد الدراسية مع وظائف لوحات الكتابة المدمجة، ونظام إدارة التعلم (LMS)، وميزات إدارة الواجبات المنزلية والصفوف الدراسية.

تحسين قدرات جهاز العرض لديك

العروض التقديمية الملهمة تحتاج إلى حلول مبتكرة. ولهذا السبب طورنا مجموعة ديناميكية من أدوات العرض المتقدمة. ستساعدك حلول إبسون على تحسين إنتاجية أعمالك وتوفير لك منصة لتقديم أفضل الأعمال والأفكار.

بصفتنا الشركة الرائدة عالميًا في مجال تصنيع أجهزة العرض¹، فإننا نتيح لك تقديم العروض بالطريقة التي تريدها، وفي المكان الذي تريده، بكل سهولة وفعالية. لاكتشاف مدى مرونة حل العرض الحالي لديك من إبسون، تفضل بزيارة www.epson.co.il/epson-projector-software.

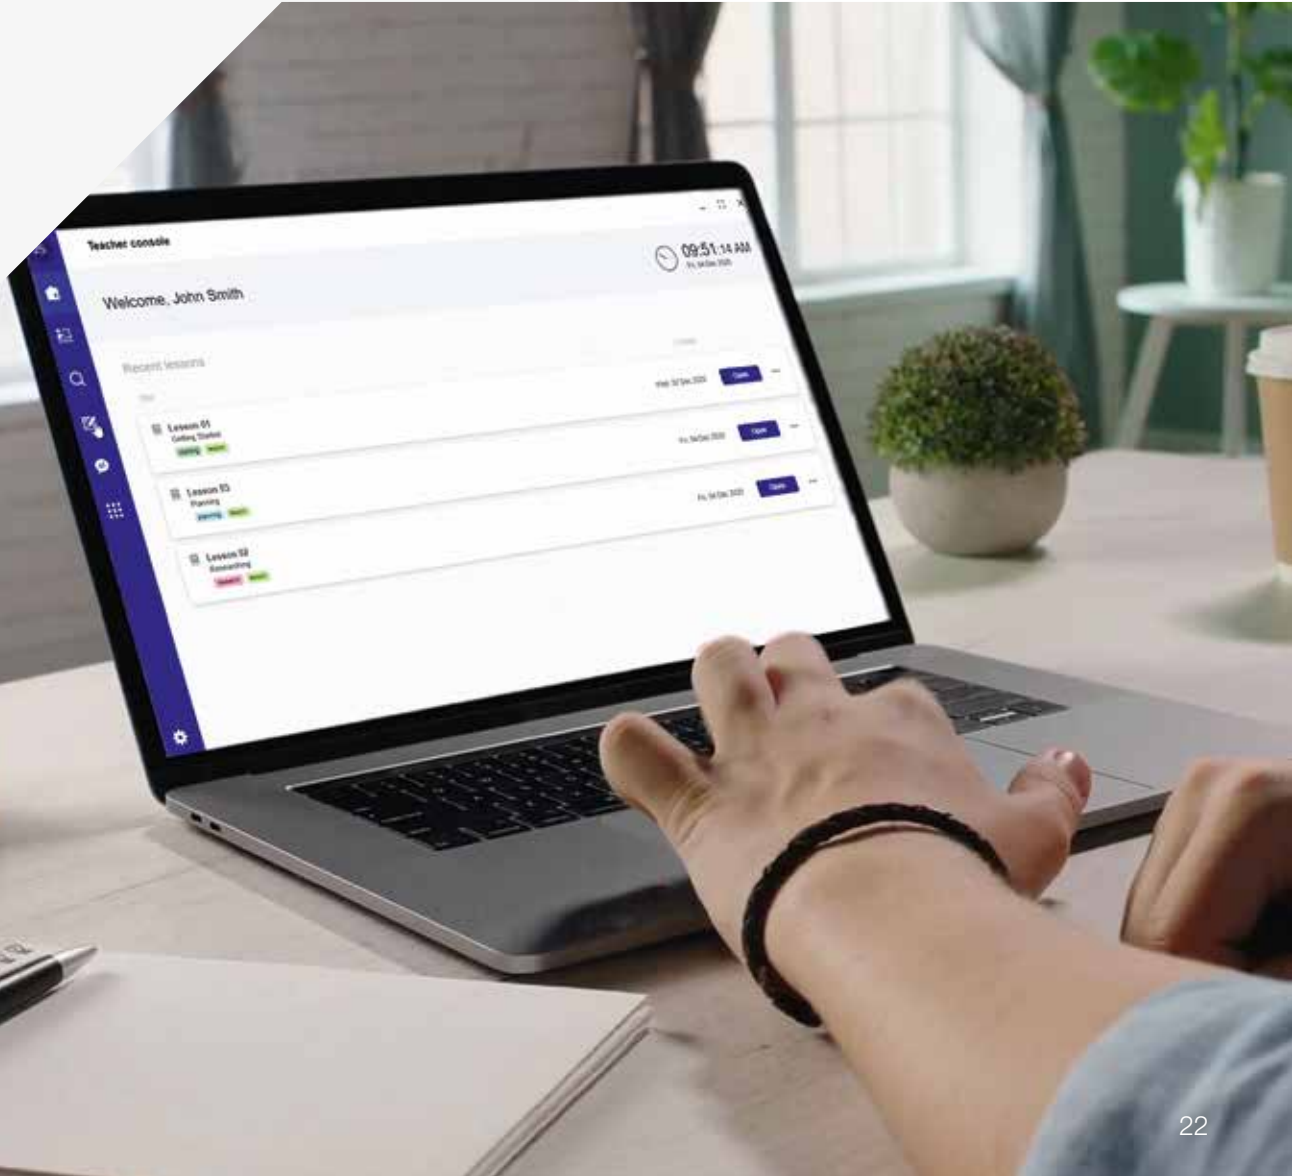

البث والمشاركة والتعاون

البث والمشاركة لاسلكيًا

تطبيق iProjection لأجهزة الكمبيوتر الشخصية/أجهزة Mac

حل مطابقة الشاشة اللاسلكي الذي يستخدم اتصال Wi-Fi المدمج بجهاز المقدم لبث المحتوى ومشاركته إلى جهاز العرض. ويمكن توصيل ما يصل إلى 50 جهازًا بجهاز العرض نفسه ويمكن لما يصل إلى أربعة أجهزة عرض المحتوى الخاص بها في نفس الوقت. يتيح وضع المشرف المدمج لمستخدم واحد التحكم في المحتوى الوارد من الأجهزة المتصلة.

تطبيق iProjection لأجهزة iOS وAndroid

إنه حل يعتمد على سياسة استخدام الجهاز الشخصي (BYOD) وغني بالميزات للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، ويتيح للمستخدمين بث المحتوى ومشاركته ووضع التعليقات التوضيحية وحتى التحكم في جهاز العرض، وكل ذلك مباشرةً من أجهزتهم. كما يوجد أيضًا وضع متعدد الأجهزة للتعاون الجماعي. يتيح وضع المشرف المدمج لمستخدم واحد التحكم في المحتوى الوارد من الأجهزة المتصلة.

تطبيق iProjection لأجهزة Chromebook

يدعم العرض المتطابق بالكامل لجميع محتويات أجهزة Chromebook، بما في ذلك مستندات Google وشرائح العرض التقديمي Google Slides وجداول بيانات Google ومتصفح Chrome.

مطابقة الشاشة (عبر Miracast)

معيار موحد على مستوى صناعة تقنية المعلومات يتيح مطابقة الشاشة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المتوافقة لتحسين مرونة حلول BYOD وتوفير حرية الاتصال اللاسلكي.

التفاعل والتعاون

برنامج GoBoard Education

يقدم حلنا الجديد لوحة كتابة متقدمة ذات وظائف مدمجة عبر الإنترنت، ويتكامل مع العديد من تطبيقات التعاون الافتراضي (VC) الشائعة ويتيح إمكانية الاتصال اللاسلكي بعدة أنواع من الأجهزة.

www.epson.co.il/goboard

برنامج Easy Interactive Tools

يوفر لك إمكانية إضافة التعليقات التوضيحية والرسم على الصور المعروضة أو لوحة الكتابة. ويمكنك أيضًا التحكم على نحو بسيط في كاميرا المستندات وجهاز العرض.

حلول إدارة أجهزة العرض

المراقبة والتحكم

أداة Epson Projector Management لإدارة أجهزة العرض

تتيح أداة الإدارة المركزية التي يمكن تنزيلها مجاناً لمديري تقنية المعلومات والمرافق والشبكات متابعة أسطول حلول العرض لديهم والتحكم فيه وإدارته بكفاءة. ويتميز البرنامج أيضاً بالتوافق مع الأجهزة المعتمدة من PJLink.

وتتضمن الوظائف حالة التشغيل وتقارير الأخطاء وتبديل مصادر الإدخال. ويمكن لميزة الجدولة إيقاف تشغيل جميع أجهزة العرض في المبنى، بينما تساعد ميزة رصد الأخطاء على تجنب أي تأخيرات وتعطل العمل.

أداة Epson Professional Projector Tool

تبسيط تركيب أجهزة العرض المتعددة مع تصحيحات هندسية سهلة مثل دمج الحواف وضبط الأسطح المنحنية، بالإضافة إلى عناصر التحكم في مطابقة الألوان والسطوع.

أداة Epson Projector Configuration Tool

يتيح هذا التطبيق المجاني للأجهزة الذكية سهولة إعداد العديد من أجهزة العرض وتكوينها. وكل ما عليك هو تسجيل بيانات جهاز العرض باستخدام ميزة الاتصال NFC (الاتصال بالمجال القريب)، وقراءة الإعدادات وتعديلها في التطبيق، ومن ثم تحميل الإعدادات إلى مجموعة من أجهزة العرض دون الحاجة حتى إلى تشغيلها.

قد تقتصر بعض الحلول البرمجية على طرز محددة فقط.
يُرجى الرجوع إلى مواصفات المنتج.

إدارة المحتوى

برنامج Epson Projector Content Manager

يمكنك إضافة صور ومقاطع فيديو إلى قوائم التشغيل وحفظها على جهاز تخزين خارجي (بطاقة SD أو محرك أقراص USB). أدخل جهاز التخزين في جهاز العرض لعرض محتوى قائمة التشغيل لديك بسهولة بدون الحاجة لاستخدام كابل للتوصيل. يمكنك إضافة عوامل تصفية الشكل المخصصة وتأثيرات التراكب والجدولة.

تطبيق Epson Creative Projection

يمكنك من خلاله إنشاء محتوى مخصص على هاتفك الذي أو جهازك اللوحي بكل سهولة. تتمتع بإضفاء الحيوية على الغرف وواجهات عرض المنتجات من خلال المزج بين صورك وأفلامك باستخدام القوالب والطوابع المدمجة في التطبيق.

الأدوات المساعدة

حاسبة تحديد حجم الشاشة

تعرف على الحجم الأمثل لشاشة العرض في غرفتك بناءً على أبعاد الغرفة والتصميم وعدد المقاعد.

www.epson-middleeast.com/ar/display-size-matters

برنامج Throw Distance Calculator

يمكنك من خلاله بسهولة تحديد أحجام الصور وأبعاد مسافة العرض عبر مجموعة أجهزة العرض الكاملة التي نقدمها كاملة. ما عليك سوى تحديد حجم الشاشة المطلوب أو مسافة العرض، وستقوم الأداة الذكية المتوفرة عبر الإنترنت بحساب جميع أبعاد التركيب الضرورية تلقائيًا.

www.epson.co.il/distancecalculator



الطراز	EB-1780W	EB-1795F	EB-FH52	EB-E20	EB-X49	EB-W49
الدقة	WXGA (1280 x 800)	الوضوح العالي الكامل (1080 × 1920)	الوضوح العالي الكامل (1080 × 1920)	(768 × 1024) XGA	(768 × 1024) XGA	WXGA (1280 x 800)
نسبة الطول إلى العرض الأصلية	16:10	16:9	16:9	4:3	4:3	16:10
انبعاث الضوء الملون (باللومن) في الوضع العادي / الاقتصاد	1,900 / 3,000	1,900 / 3,200	2,400 / 4,000	2,200 / 3,400	2,400 / 3,600	2,600 / 3,800
نسبة التباين	10,000:1	10,000:1	16,000:1	15,000:1	16,000:1	16,000:1
مصدر الضوء	المصباح	المصباح	المصباح	المصباح	المصباح	المصباح
عمر مصدر الضوء (الساعات) في الوضع العادي / الوضع الاقتصادي	7,000 / 4,000	7,000 / 4,000	12,000 / 5,500	12,000 / 6,000	12,000 / 6,000	17,000 / 8,000
نسبة الإسقاط في نسبة الطول إلى العرض الأصلية	1:1.26 - 1.04	1:1.23 - 1.02	1:2.14 - 1.32	1:1.95 - 1.44	1:1.77 - 1.48	1:1.56 - 1.30
حجم الصورة القابل للتوسع (قطري)	30 - 300 بوصة	30 - 300 بوصة	30 - 300 بوصة	30 - 350 بوصة	30 - 300 بوصة	30 - 320 بوصة
التكبير/التصغير (الزوم)	بصري x1.2	بصري x1.2	بصري x1.6	رقمي x1.35	بصري x1.2	بصري x1.2
تصحيح الانحراف الرأسى	تلقائياً ±30°	تلقائياً ±30°	تلقائياً ±30°	يدويًا ±30 درجة	تلقائياً ±30°	تلقائياً ±30°
تصحيح الانحراف الأفقى	يدويًا ±30 درجة	تلقائياً ±20°	يدويًا ±30 درجة	يدويًا ±30 درجة	يدويًا ±30 درجة	يدويًا ±30 درجة
إزاحة العدسة	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح
خرج السماعات	1 واط	1 واط	16 واط	5 واط	5 واط	5 واط
التوصيل	مدخل VGA، RCA مرگب، منفذ USB النوع (ب)، منفذ USB النوع (أ)، HDMI	مدخل VGA، RCA مرگب، منفذ USB النوع (ب)، منفذ USB النوع (أ)، HDMI، الشاشة (عبر Miracast)	مدخل VGA، عدد 2 مدخل HDMI، مدخل مركب، منفذ USB 2.0 النوع (أ)، منفذ USB 2.0 النوع (ب)، شبكة محلية لاسلكية، مطابقة الشاشة (Miracast) (عبر)	عدد 2 مدخل VGA، مخرج VGA، مدخل HDMI، مدخل USB 2.0 مرگب، منفذ RS-232C، النوع (ب)، شبكة محلية لاسلكية (اختيارية)	عدد 2 مدخل VGA، مخرج VGA، مدخل HDMI، مدخل USB 2.0 النوع (أ)، منفذ RS-232C، النوع (ب)، شبكة محلية لاسلكية (اختيارية)	عدد 2 مدخل VGA، مخرج VGA، عدد 2 مدخل HDMI، مدخل مرگب، منفذ USB 2.0 النوع (أ)، منفذ RS-232C، النوع (ب)، شبكة محلية لاسلكية (اختيارية)
توصيل الصوت	دخل استريو صغير	دخل استريو صغير	دخل زوج RCA	خرج استريو صغير، دخل استريو صغير (عدد 2)، دخل زوج RCA	خرج استريو صغير، دخل استريو صغير (عدد 2)، دخل زوج RCA	خرج استريو صغير، دخل استريو صغير (عدد 2)، دخل زوج RCA
الاتصال الشبكي	شبكة محلية لاسلكية	شبكة محلية لاسلكية	وحدة شبكة محلية لاسلكية	غير متاح	وحدة LAN اختيارية للاتصال الاسلكي وشبكة (RJ45) LAN	وحدة LAN اختيارية للاتصال الاسلكي وشبكة (RJ45) LAN
الحلول البرمجية من إيسون	تطبيق Epson iProjection لأنظمة Windows/، تطبيق Epson iProjection لأنظمة Mac، تطبيق iOS والتشغيل Android، وChromebook Epson Projector برنامج Management	تطبيق Epson iProjection لأنظمة Windows/، تطبيق Epson iProjection لأنظمة Mac، تطبيق iOS والتشغيل Android، وChromebook Epson Projector برنامج Management	تطبيق Epson iProjection لأنظمة Windows/، تطبيق Epson iProjection لأنظمة Mac، تطبيق iOS والتشغيل Android، وChromebook Epson Projector برنامج Management	غير متاح	تطبيق Epson iProjection لأنظمة Windows/، تطبيق Epson iProjection لأنظمة Mac، تطبيق iOS والتشغيل Android، وChromebook Epson Projector برنامج Management	تطبيق Epson iProjection لأنظمة Windows/، تطبيق Epson iProjection لأنظمة Mac، تطبيق iOS والتشغيل Android، وChromebook Epson Projector برنامج Management
مميزات أخرى	شاشة عرض USB ثلاثية الوظائف، شريط تمرير كنم الصوت/الفيديو، وضع ألوان DICOM SIM، شاشة مقسمة، تقديم العروض بدون استخدام جهاز الكمبيوتر، تناسب إطار الشاشة تلقائياً والضبط البؤري التلقائي، تصحيح الانحراف في الوقت الفعلي، مقدم بالإيماءات، الاتصال بالمجال القريب (NFC)، قفل كينسينجتون، أمان الشبكة المحلية اللاسلكية، الحماية بكلمة مرور، حقبة حمل	شاشة عرض USB ثلاثية الوظائف، شريط تمرير كنم الصوت/الفيديو، وضع ألوان DICOM SIM، شاشة مقسمة، تقديم العروض بدون استخدام جهاز الكمبيوتر، تناسب إطار الشاشة تلقائياً والضبط البؤري التلقائي، تصحيح الانحراف في الوقت الفعلي، مقدم بالإيماءات، الاتصال بالمجال القريب (NFC)، قفل كينسينجتون، أمان الشبكة المحلية اللاسلكية، الحماية بكلمة مرور، حقبة حمل	شريط تمرير كنم الصوت/الفيديو، شريط تمرير تصحيح الانحراف الأفقي، تصحيح الزوايا السريع، شاشة مقسمة، البحث التلقائي عن المصدر، وظيفة كود QR، قفل كينسينجتون، القفل، فتحة كابل الحماية، ميزات البث والمشاركة، الحماية بكلمة مرور، حقبة حمل	شريط تمرير كنم الصوت/الفيديو، شريط تمرير تصحيح الانحراف الأفقي، تصحيح الزوايا السريع، شاشة مقسمة، البحث التلقائي عن المصدر، وظيفة كود QR، قفل كينسينجتون، القفل، فتحة كابل الحماية بكلمة مرور، حقبة حمل اختيارية	شريط تمرير كنم الصوت/الفيديو، شريط تمرير تصحيح الانحراف الأفقي، تصحيح الزوايا السريع، شاشة مقسمة، البحث التلقائي عن المصدر، وظيفة كود QR، قفل كينسينجتون، القفل، فتحة كابل الحماية، الحماية بكلمة مرور، حقبة حمل اختيارية	شريط تمرير كنم الصوت/الفيديو، شريط تمرير تصحيح الانحراف الأفقي، تصحيح الزوايا السريع، شاشة مقسمة، البحث التلقائي عن المصدر، وظيفة كود QR، قفل كينسينجتون، القفل، فتحة كابل الحماية، الحماية بكلمة مرور، حقبة حمل اختيارية
الضجيج (ديسيبل) الوضع العادي / الوضع الاقتصادي	30 / 39	30 / 39	28 / 37	28 / 37	28 / 37	28 / 37
الوزن (كجم)	1.8	1.8	3.1	2.7	2.7	2.7
الأبعاد بدون الأرجل (العرض X العمق X الارتفاع بالمم)	44 × 213 × 292	44 × 213 × 292	90 × 282 × 309	87 × 249 × 302	87 × 249 × 302	87 × 249 × 302
استهلاك الطاقة الوضع العادي / الوضع الاقتصادي	277 واط / 200 واط	295 واط / 208 واط	327 واط / 225 واط	327 واط / 225 واط	327 واط / 225 واط	327 واط / 225 واط
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد والإيقاف	0.34 واط	0.34 واط	0.3 واط	0.3 واط	0.3 واط	0.3 واط
حاصلة على اعتماد TCO Certified	نعم	نعم	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
مرفق عدسة قياسية قابلة للتبديل	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح
الضمان	جهاز العرض - 5 سنوات المصباح - 5 سنوات / 1000 ساعة	جهاز العرض - 5 سنوات المصباح - 5 سنوات / 1000 ساعة	جهاز العرض - 3 سنوات المصباح - 3 سنوات / 1000 ساعة	جهاز العرض - 3 سنوات المصباح - 3 سنوات / 1000 ساعة	جهاز العرض - 3 سنوات المصباح - 3 سنوات / 1000 ساعة	جهاز العرض - 3 سنوات المصباح - 3 سنوات / 1000 ساعة

EB-770F	EB-760W	EB-685W	EB-L210SF	EB-L210SW	EB-992F	EB-982W
						
الوضوح العالي الكامل (1080 × 1920)	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)	الوضوح العالي الكامل (1080 × 1920)	WXGA (1280 x 800)	الوضوح العالي الكامل (1080 × 1920)	WXGA (1280 x 800)
16:9	16:10	16:10	16:9	16:10	16:9	16:10
2,800 / 4,100	2,800 / 4,100	2,900 / 3,500	2,800 / 4,000	2,800 / 4,000	2,400 / 4,000	2,600 / 4,200
2500000:1	2500000:1	14,000:1	2500000:1	2500000:1	16,000:1	16,000:1
ليزر	ليزر	المصباح	ليزر	ليزر	المصباح	المصباح
30,000 / 20,000 / غير متاح	30,000 / 20,000 / غير متاح	9,000 / 10,000 / 5,000	30,000 / 20,000 / غير متاح	30,000 / 20,000 / غير متاح	17,000 / 6,500	17,000 / 6,500
1:0.35 - 0.25	1:0.37 - 0.27	1:0.28	1:0.61 - 0.45	1:0.65 - 0.48	1:2.14 - 1.32	1:2.24 - 1.38
بوصة - 150 بوصة	بوصة - 150 بوصة	بوصة - 100 - 60	بوصة - 125 - 55	بوصة - 120 - 53	بوصة - 300 - 30	بوصة - 280 - 29
رقمي x1.35	رقمي x1.35	رقمي x1.35	رقمي x1.35	رقمي x1.35	بصري x1.6	بصري x1.6
يدويًا 3°±	يدويًا 3°±	يدويًا 3°±	يدويًا 15°±	يدويًا 15°±	تلقائيًا 30°±	تلقائيًا 30°±
يدويًا 3°±	يدويًا 3°±	يدويًا 3°±	يدويًا 15°±	يدويًا 15°±	يدويًا 30 درجة	يدويًا 30 درجة
غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح
16 واط	16 واط	16 واط	16 واط	16 واط	16 واط	16 واط
مخرج VGA، مخرج 2 مدخل VGA، مخرج 3 HDMI، مخرج 2 USB النوع (I) (أحدهما 5 فولت/2 أمبير)، منفذ USB النوع (ب)، RS-232C، مطابقة الشاشة عبر Miracast، شبكة محلية لاسلكية	عدد 2 مدخل VGA، مخرج 2 مدخل HDMI، مخرج 3 HDMI، مخرج 2 مدخل USB النوع (I) (أحدهما 5 فولت/2 أمبير)، منفذ RS-232C، مطابقة الشاشة عبر Miracast، شبكة محلية لاسلكية	مدخل VGA، مخرج VGA، مخرج 3 RCA، مخرج 2 S-Video، منفذ USB النوع 2×(I)، منفذ USB النوع (ب)، الرابط عالي الوضوح المنقل (MHL) 1 (HDMI)، RS-232C	عدد 2 مدخل VGA، مخرج 2 مدخل HDMI، منفذ 5 (5 فولت/2 أمبير)، منفذ USB النوع (ب)، RCA، منفذ RS-232C، مطابقة الشاشة عبر Miracast، شبكة محلية لاسلكية	عدد 2 مدخل VGA، مخرج 2 مدخل HDMI، منفذ 5 (5 فولت/2 أمبير)، منفذ USB النوع (ب)، RCA، منفذ RS-232C، مطابقة الشاشة عبر Miracast، شبكة محلية لاسلكية	عدد 2 مدخل VGA، مخرج 2 مدخل HDMI، مخرج 2 مدخل مركب، شبكة محلية لاسلكية، مطابقة الشاشة (عبر Miracast)، منفذ USB 2.0 النوع (I)، منفذ USB 2.0 النوع (ب)، RS-232C، RJ45	عدد 2 مدخل VGA، مخرج 2 مدخل HDMI، مخرج 2 مركب، منفذ USB 2.0 النوع (I)، منفذ USB 2.0 النوع (ب)، RS-232C، RJ45، شبكة محلية لاسلكية (اختيارية)
عدد 3 دخل استريو صغير، دخل استريو صغير	عدد 3 دخل استريو صغير، خرج استريو صغير ميكروفون، خرج استريو صغير	عدد 3 دخل استريو صغير، خرج استريو صغير ميكروفون، خرج استريو صغير	عدد 2 دخل استريو صغير، ودخل استريو صغير ميكروفون، وخرج استريو صغير، دخل زوج RCA	عدد 2 دخل استريو صغير، ودخل استريو صغير ميكروفون، وخرج استريو صغير، دخل زوج RCA	خرج استريو صغير، دخل استريو صغير (عدد 2)، دخل زوج RCA، دخل الميكروفون	خرج استريو صغير، دخل استريو صغير (عدد 2)، دخل زوج RCA، دخل الميكروفون
شبكة محلية (RJ45) ووحدة شبكة محلية لاسلكية	شبكة محلية (RJ45) ووحدة شبكة محلية لاسلكية	وحدة LAN اختيارية للاتصال اللاسلكي وشبكة (RJ45) LAN	شبكة محلية (RJ45) ووحدة شبكة محلية لاسلكية	شبكة محلية (RJ45) ووحدة شبكة محلية لاسلكية	شبكة محلية (RJ45) ووحدة شبكة محلية لاسلكية	وحدة LAN اختيارية للاتصال اللاسلكي وشبكة (RJ45) LAN
تطبيق Epson iProjection (نظام التشغيل Windows/Mac)، تطبيق Epson iProjection لأنظمة التشغيل Android و Chromebook، برنامج Epson Projector Management	تطبيق Epson iProjection (نظام التشغيل Windows/Mac)، تطبيق Epson iProjection لأنظمة التشغيل iOS و Android، برنامج Epson Projector Management	تطبيق Epson iProjection (نظام التشغيل Windows/Mac)، تطبيق Epson iProjection لأنظمة التشغيل iOS و Android، برنامج Epson Projector Management	تطبيق Epson iProjection (نظام التشغيل Windows/Mac)، تطبيق Epson iProjection لأنظمة التشغيل iOS و Android، برنامج Epson Projector Management	تطبيق Epson iProjection (نظام التشغيل Windows/Mac)، تطبيق Epson iProjection لأنظمة التشغيل iOS و Android، برنامج Epson Projector Management	تطبيق Epson iProjection لأنظمة (Windows/Mac)، تطبيق Epson iProjection لأنظمة التشغيل iOS و Android، برنامج Epson Projector Management	تطبيق Epson iProjection لأنظمة (Windows/Mac)، تطبيق Epson iProjection لأنظمة التشغيل iOS و Android، برنامج Epson Projector Management
تثبيت اختياري، دمج الحواف، وشاشة بنسبة عرض لارتفاع 16:9، وشاشة بنسبة عرض لارتفاع 21:9، وميزات البث والمشاركة، ووظيفة مشاركة الشاشة (للمعمل)، وكتم الصوت/الفيديو، ونسخ إعدادات القائمة المعروضة على الشاشة، إعدادات العرض دون استخدام جهاز الكمبيوتر، شاشة مقسمة إلى 4 مصادر، البحث التلقائي عن المصدر، القفل، فتحة كابل الحماية، قفل وحدة الشبكة المحلية اللاسلكية، الحماية بكلمة مرور	حامل اختياري، ميزات البث والمشاركة، ووظيفة مشاركة الشاشة (للمعمل)، كتم الصوت/الفيديو، نسخ إعدادات القائمة المعروضة على الشاشة، تصحيح الزوايا السريع، تقديم العروض دون استخدام جهاز الكمبيوتر، شاشة مقسمة إلى 4 مصادر، البحث التلقائي عن المصدر، القفل، فتحة كابل الحماية، قفل وحدة الشبكة المحلية اللاسلكية، الحماية بكلمة مرور	شاشة الصفحة الرئيسية، الميزة التفاعلية على شاشات متعددة، البحث التلقائي عن المصدر، كتم الصوت/الفيديو، شاشة مقسمة إلى مصدرين، شاشة عرض USB ثنائية الوظائف، نسخ إعدادات القائمة المعروضة على الشاشة (OSD)، تقليل إضاءة المصباح تلقائيًا، تقديم العروض دون استخدام جهاز الكمبيوتر، قفل كينسينجتون والقفل، قفل كينسينجتون	ميزات البث والمشاركة، وشاشة بنسبة عرض لارتفاع 21:9، وكتم الصوت/الفيديو، ونسخ إعدادات القائمة المعروضة على الشاشة، وتصحيح الزوايا السريع، وتقديم العروض دون استخدام جهاز الكمبيوتر، والقفل، وفتحة كابل الحماية، وقفل كينسينجتون، وقفل وحدة الشبكة المحلية اللاسلكية، والحماية بكلمة مرور، وحقيبة نقل اختيارية، واختيار التثبيت بالجدار أو التثبيت بالسقف	ميزات البث والمشاركة، كتم الصوت/الفيديو، نسخ إعدادات القائمة المعروضة على الشاشة، تصحيح الزوايا السريع، تقديم العروض بدون استخدام جهاز الكمبيوتر، القفل، فتحة كابل الحماية، قفل كينسينجتون، قفل وحدة الشبكة المحلية اللاسلكية، الحماية بكلمة مرور، حقيبة حمل اختيارية، حامل اختياري للجدار أو السقف	شريط تمرير كتم الصوت/الفيديو، شريط تمرير تصحيح الانحراف الأفقي، تصحيح الزوايا السريع، شاشة مقسمة، البحث التلقائي عن المصدر، وظيفة كود QR، قفل كينسينجتون، القفل، فتحة كابل الحماية، ميزات البث والمشاركة، الحماية بكلمة مرور، حقيبة حمل اختيارية	شريط تمرير كتم الصوت/الفيديو، شريط تمرير تصحيح الانحراف الأفقي، تصحيح الزوايا السريع، شاشة مقسمة، البحث التلقائي عن المصدر، وظيفة كود QR، قفل كينسينجتون، القفل، فتحة كابل الحماية، الحماية بكلمة مرور، حقيبة حمل اختيارية
27 / 37 / غير متاح	27 / 37 / غير متاح	29 / 30 / 35	27 / 37 / غير متاح	27 / 37 / غير متاح	28 / 37	28 / 37
5.9	5.9	5.7	4.6	4.6	3.1	3.1
133 × 395 × 356	133 × 395 × 356	149 × 400 × 367	90 × 337 × 325	90 × 337 × 325	90 × 282 × 309	90 × 282 × 309
263 واط / 199 واط / غير متاح	263 واط / 199 واط / غير متاح	354 واط / 309 واط / 309 واط	260 واط / 191 واط / غير متاح	260 واط / 191 واط / غير متاح	327 واط / 225 واط	327 واط / 225 واط
0.5 واط	0.5 واط	0.37 واط	0.5 واط	0.5 واط	0.3 واط	0.3 واط
غير متاح	غير متاح	نعم	غير متاح	غير متاح	لا يوجد	لا يوجد
غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح
5 سنوات / 12000 ساعة	5 سنوات / 12000 ساعة	جهاز العرض - 5 سنوات المصباح - 5 سنوات / 1000 ساعة	5 سنوات / 12000 ساعة	5 سنوات / 12000 ساعة	جهاز العرض - 5 سنوات المصباح - 5 سنوات / 1000 ساعة	جهاز العرض - 5 سنوات المصباح - 5 سنوات / 1000 ساعة

الطراز	EB-810E	EB-685Wi	EB-695Wi	EB-760Wi	EB-770Fi
الدقة	دقة تحسين 4K (1080p)	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)	الوضوح العالي الكامل (1080 × 1920)
نسبة الطول إلى العرض الأصلية	16:9	16:10	16:10	16:10	16:9
انبعاث الضوء الملون (باللومن) في الوضع العادي / الاقتصادي	3,500 / 5,000	2,900 / 3,500	2,900 / 3,500	2,800 / 4,100	2,800 / 4,100
نسبة التباين	2500000:1	14,000:1	14,000:1	2500000:1	2500000:1
مصدر الضوء	ليزر	المصباح	المصباح	ليزر	ليزر
عمر مصدر الضوء (الساعات) في الوضع العادي / الوضع الاقتصادي 2	20,000 / 30,000 / غير متاح	9,000 / 10,000 / 5,000	9,000 / 10,000 / 5,000	20,000 / 30,000 / غير متاح	20,000 / 30,000 / غير متاح
نسبة الإسقاط في نسبة الطول إلى العرض الأصلية	1:0.16	1:0.28	1:0.28	1:0.35 - 0.25	1:0.35 - 0.25
حجم الصورة القابل للتوسع (قطري)	التثبيت على الحائط 80 - 150 بوصة الوضع على الطاولة 80 إلى 160 بوصة	60 - 100 بوصة	60 - 100 بوصة	65 - 100 بوصة	65 - 100 بوصة نسبة الطول إلى العرض: 60 - 110 بوصة، نسبة الطول إلى العرض: 16:6
التكبير/التصغير (الزوم)	غير متاح	رقمي x1.35	رقمي x1.35	رقمي x1.35	رقمي x1.35
تصحيح الانحراف الرأسي	غير متاح	يدويًا ±3°	يدويًا ±3°	يدويًا ±3°	يدويًا ±3°
تصحيح الانحراف الأفقي	غير متاح	يدويًا ±3°	يدويًا ±3°	يدويًا ±3°	يدويًا ±3°
إزاحة العدسة	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح
خرج السماعات	2 × 8 واط	16 واط	16 واط	16 واط	16 واط
التوصيل	عدد 2 مدخل HDMI، ومخرج واحد HDBaseT 1، منفذ 1 (HDCP2.3)، RS-232C عدد 2 منفذ USB النوع (أ) (عدد 1 للبيانات و1 ELPAP11، وعدد 1 للبيانات ومصدر طاقة 2 أمبير)، وعدد 1 منفذ USB النوع (ب)، وRJ45، ومطابقة الشاشة عبر Miracast، وشبكة محلية لاسلكية	عدد 2 مدخل VGA، ومخرج واحد VGA واحد (قابل للنقل)، وعدد 3 HDMI، وRCA مرگب، و S-Video، ومنفذ USB النوع (أ)، ومنفذ USB النوع (ب)، وMHL (غير HDMI 1)، و RS-232C، ومدخل مزانة، ومخرج مزانة	عدد 2 مدخل VGA، ومخرج واحد VGA واحد (قابل للنقل)، وعدد 3 HDMI، وRCA مرگب، و S-Video، ومنفذ USB النوع (أ)، ومنفذ USB النوع (ب)، والرباط عالي الوضوح المتنقل (MHL) (غير HDMI 1)، و RS-232C، ومدخل مزانة، ومخرج مزانة	عدد 2 مدخل VGA، ومخرج واحد HDMI 3، وعدد 2 منفذ USB النوع (أ)، وعدد 2 منفذ USB النوع (ب) (أحدهما 5 فولت/2 أمبير)، و RS-232C، ومدخل مزانة، ومخرج مزانة، ووحدة تحكم باللمس، ومطابقة الشاشة عبر Miracast، وشبكة محلية لاسلكية	عدد 2 مدخل VGA، ومخرج واحد HDMI 3، وعدد 2 منفذ USB النوع (أ)، وعدد 2 منفذ USB النوع (ب) (أحدهما 5 فولت/2 أمبير)، و RS-232C، ومدخل مزانة، ومخرج مزانة، ووحدة تحكم باللمس، ومطابقة الشاشة عبر Miracast، وشبكة محلية لاسلكية
توصيل الصوت	غير متاح	عدد 3 دخل استريو صغير، دخل استريو صغير ميكروفون، خرج استريو صغير	عدد 3 دخل استريو صغير، دخل استريو صغير ميكروفون، خرج استريو صغير	عدد 3 دخل استريو صغير، دخل استريو صغير ميكروفون، خرج استريو صغير	عدد 3 دخل استريو صغير، دخل استريو صغير ميكروفون، خرج استريو صغير
الاتصال الشبكي	شبكة محلية (RJ45) وشبكة محلية لاسلكية	وحدة LAN اختيارية للاتصال اللاسلكي وشبكة (RJ45) LAN	وحدة LAN اختيارية للاتصال اللاسلكي وشبكة (RJ45) LAN	شبكة محلية (RJ45) ووحدة شبكة محلية لاسلكية	شبكة محلية (RJ45) ووحدة شبكة محلية لاسلكية
الحلول البرمجية من إيسون	تطبيق Epson iProjection لأنظمة (Windows/Mac)، وتطبيق Epson iProjection لأنظمة التشغيل iOS و Android وأجهزة Chromebook، وبرنامج Epson Projector Management وبرنامج Epson Projector Content Manager وبرنامج Epson Creative Projection وبرنامج Epson Setting Assistant.	تطبيق Epson iProjection لأنظمة (Windows/Mac)، وتطبيق Epson iProjection لأنظمة التشغيل iOS و Android و Chromebook، وبرنامج Epson Projector Management	تطبيق Epson iProjection لأنظمة (Windows/Mac)، وتطبيق Epson iProjection لأنظمة التشغيل iOS و Android و Chromebook، وبرنامج Epson Projector Management	تطبيق Epson iProjection لأنظمة (Windows/Mac)، وتطبيق Epson iProjection لأنظمة التشغيل iOS و Android و Chromebook، وبرنامج Epson Projector Management	تطبيق Epson iProjection لأنظمة (Windows/Mac)، وتطبيق Epson iProjection لأنظمة التشغيل iOS و Android و Chromebook، وبرنامج Epson Projector Management
مميزات أخرى	قطع تثبيت اختيارية على الحائط والسقف، مخرج اختياري بنسبة طول إلى عرض تبلغ 21:9، غرفة صوت محسنة لصوت جهر محسن وجودة صوت رائعة إجمالاً. التصحيح الآلي لتشو الشاشة عبر التطبيق وميزات المشاركة، ووظيفة مشاركة الشاشة (للمعمل)، وكم الصوت/الفيديو، وإعدادات نسخ معروضة على الشاشة، وتصحيح الزوايا السريع، وتقديم العروض دون استخدام جهاز الكمبيوتر، وإمكانية تقسيم الشاشة حتى مصدرين، والبحث التلقائي عن المصدر، والقفل، وفتحة كابل الحماية، وقفل كينسجتون، وقفل وحدة الشبكة المحلية اللاسلكية، والحماية بكلمة مرور	شاشة الصفحة الرئيسية، الميزة التفاعلية على شاشات متعددة، بحث تلقائي عن المصدر، كتم الصوت/ الفيديو، شاشة مقسمة، شاشة عرض USB ثلاثية الوظائف، نسخ إعدادات القائمة المعروضة على الشاشة، تقليل إضاءة الشاشة، تقليل إضاءة المصباح تلقائيًا، التفاعل بالقلم واللمس، المعايرة التلقائية، تقديم العروض بدون استخدام جهاز الكمبيوتر، القفل، فتحة كابل الحماية، قفل كينسجتون	شاشة الصفحة الرئيسية، الميزة التفاعلية على شاشات متعددة، بحث تلقائي عن المصدر، كتم الصوت/ الفيديو، شاشة مقسمة، شاشة عرض USB ثلاثية الوظائف، نسخ إعدادات القائمة المعروضة على الشاشة، تقليل إضاءة المصباح تلقائيًا، التفاعل بالقلم واللمس، المعايرة التلقائية، تقديم العروض بدون استخدام جهاز الكمبيوتر، القفل، فتحة كابل الحماية، قفل كينسجتون	التفاعل بالقلم وخاصة للمس الاختيارية، قطعة تثبيت اختيارية شاشة رئيسية تفاعلية، ميزات البث والمشاركة، ووظيفة مشاركة الشاشة (للمعمل)، وضع لوحة الكتابة مع دعم تصدير المستندات، شاشة مقسمة متحركة، شاشة مقسمة حتى 4 مصادر، القائمة المعروضة على الشاشة، تصحيح الزوايا السريع، تقديم العروض بدون استخدام جهاز الكمبيوتر، البحث التلقائي عن المصدر، القفل، فتحة كابل الحماية، قفل كينسجتون، قفل وحدة الشبكة المحلية اللاسلكية، حماية بكلمة مرور	التفاعل باستخدام القلم وخاصة للمس الاختيارية، وقطعة تثبيت اختيارية، دمج الحواف، وشاشة بنسبة عرض لارتفاع 16:9، وشاشة بنسبة عرض لارتفاع 21:9، وشاشة رئيسية تفاعلية، وميزات البث والمشاركة، ووظيفة مشاركة الشاشة (للمعمل)، ووضع لوحة الكتابة مع دعم تصدير المستندات، وشاشة مقسمة متحركة، وشاشة مقسمة حتى 4 مصادر، وكم الصوت/الفيديو، ونسخ إعدادات القائمة المعروضة على الشاشة، وتصحيح الزوايا السريع، وتقديم العروض دون استخدام جهاز الكمبيوتر، والبحث التلقائي عن المصدر، والقفل، وفتحة كابل الحماية، وقفل كينسجتون، وقفل وحدة الشبكة المحلية اللاسلكية، والحماية بكلمة المرور
الضجيج (ديسيبل) الوضع العادي / الوضع الاقتصادي 2	38 / 27 / لا يوجد	35 / 30 / 29	35 / 30 / 29	37 / 27 / غير متاح	37 / 27 / غير متاح
الوزن (كجم)	12.2	5.8	5.8	6.0	6.0
الأبعاد بدون الأرجل (العرض × العمق × الارتفاع بالـ مم)	145 x 341 x 695	149 x 400 x 367	149 x 400 x 367	133 x 395 x 356	133 x 395 x 356
استهلاك الطاقة الوضع العادي / الوضع الاقتصادي 2	440 واط / غير متاح	354 واط / 309 واط	354 واط / 309 واط	263 واط / 199 واط / غير متاح	263 واط / 199 واط / غير متاح
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد والإيقاف	0.5 واط	0.37 واط	0.37 واط	0.5 واط	0.5 واط
حاصلة على اعتماد TCO Certified	غير متاح	نعم	نعم	غير متاح	غير متاح
مرفق عدسة قياسية قابلة للتبديل	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح
الضمان	5 سنوات / 12000 ساعة	جهاز العرض - 5 سنوات المصباح - 5 سنوات / 1000 ساعة	جهاز العرض - 5 سنوات المصباح - 5 سنوات / 1000 ساعة	5 سنوات / 12000 ساعة	5 سنوات / 12000 ساعة

EB-L520U	EB-L260F	EB-L210W	EB-2250U	EB-1485Fi	EB-780Fi SMART
					
WUXGA (1920 x 1200)	الوضوح العالي الكامل (1080 x 1920)	WXGA (1280 x 800)	WUXGA (1920 x 1200)	الوضوح العالي الكامل (2 x 768 x 1366)	الوضوح العالي الكامل (1080 x 1920)
16:10	شاشة عرض 16:9 (تدعم 16:6 و 21:9)	16:10	16:10	16:9	16:9
3,640 / 5,200	3,200 / 4,600	3,100 / 4,500	3,800 / 5,000	3,500 / 5,000	2,800 / 4,100
أكثر من 1:2,500,000	1:2500000	1:2500000	1:15,000	1:2500000	1:2500000
ليزر	ليزر	ليزر	المصباح	ليزر	ليزر
/ 30,000 / 20,000 غير متاح	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	10,000 / 5,000 / غير متاح	30,000 / 20,000 / غير متاح	30,000 / 20,000 / غير متاح
1:2.20 - 1.35	2.12 - 1.32	1:2.26 - 1.41	1:2.28 - 1.38	1:0.37 - 0.27	1:0.35 - 0.25
50 - 500 بوصة	31 - 310 بوصة	30 - 300 بوصة	50 - 300 بوصة	65 - 100 بوصة نسبة الطول إلى العرض: 16:9 60 - 110 بوصة، نسبة الطول إلى العرض: 16:6	65 - 100 بوصة نسبة الطول إلى العرض: 16:9 60 - 110 بوصة، نسبة الطول إلى العرض: 16:6
بصري 1.6x	بصري 1.62x	بصري 1.62x	بصري 1.6x	رقمي 1.35x	رقمي 1.35x
يدويًا ±30 درجة	تلقائيًا ±30°	تلقائيًا ±30°	تلقائيًا ±30°	يدويًا ±3°	يدويًا ±3°
يدويًا ±30 درجة	تلقائيًا ±30°	تلقائيًا ±30°	تلقائيًا ±20°	يدويًا ±3°	يدويًا ±3°
غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح
10 واط	16 واط	16 واط	16 واط	2 x 8 واط	16 واط
مدخل VGA (عدد 2)، ومخرج VGA، وعدد 2 مدخل HDMI، Miracast و HDBaseT (عند استخدام ELPA11)، منفذ USB النوع (أ)، منفذ USB النوع (ب)، و RS-232C، وإيثرنت، وشبكة محلية لاسلكية a/n (5 جيجا هرتز) (اختياري)	مدخل VGA (عدد 2)، ومخرج VGA، ومدخل مرگب، وعدد 2 مدخل HDMI، ومنفذ USB النوع (أ) و 2 (أمبير)، ومنفذ USB النوع (ب) و RS-232C، و RJ45، وشبكة محلية لاسلكية، والنسخ المتطابق للشاشة (عبر Miracast)	مدخل VGA (عدد 2)، ومخرج VGA، ومدخل مرگب، وعدد 2 مدخل HDMI، ومنفذ USB النوع (أ) و 2 (أمبير)، ومنفذ USB النوع (ب) و RS-232C، و RJ45، وشبكة محلية لاسلكية، والنسخ المتطابق للشاشة (عبر Miracast)	عدد 2 مدخل VGA، مخرج VGA، عدد 3 منفذ HDMI، عدد 2 منفذ USB النوع (أ)، منفذ USB النوع (ب)، مخرج RS-232C، MHL، (عبر 1 HDMI)	مدخل VGA، مخرج VGA، عدد 3 منفذ HDMI، عدد 2 منفذ USB النوع (أ)، منفذ USB النوع (ب)، مخرج RS-232C، HDBaseT، وحدة تحكم باللمس، النسخ المتطابق للشاشة (Miracast)، شبكة محلية لاسلكية، HDBaseT	عدد 2 مدخل VGA، ومخرج VGA، وعدد 3 منفذ HDMI، وعدد 2 منفذ USB النوع (أ) (أحدهما 5 فولت/2 أمبير)، وعدد 2 منفذ USB النوع (ب)، و RS-232C، ودخل مزانة، ومخرج مزانة، ووحدة تحكم باللمس، ومطابقة الشاشة عبر Miracast، وشبكة محلية لاسلكية
خرج استريو صغير، دخل استريو صغير (2x)	خرج استريو صغير، ودخل استريو صغير (عدد 2)، ودخل زوج RCA، دخل الميكروفون	خرج استريو صغير، عدد 2 دخل استريو صغير، دخل زوج RCA، دخل الميكروفون	خرج استريو صغير، دخل استريو صغير (عدد 2)، دخل زوج RCA	عدد 3 دخل استريو صغير، دخل استريو صغير لميكروفون، خرج استريو صغير	عدد 3 دخل استريو صغير، دخل استريو صغير لميكروفون، خرج استريو صغير
وحدة LAN اختيارية للاتصال الاسلكي (RJ45)	شبكة محلية (RJ45)، وحدة مدمجة للاتصال الاسلكي ووحدة شبكة LAN لاسلكية اختيارية	شبكة محلية (RJ45)، إعدادات جهاز الإرسال ووحدة شبكة محلية لاسلكية	وحدة LAN اختيارية للاتصال الاسلكي وشبكة LAN (RJ45)	شبكة محلية (RJ45) ووحدة شبكة محلية لاسلكية	شبكة محلية (RJ45) ووحدة شبكة محلية لاسلكية
تطبيق Epson iProjection (Windows/Mac)، تطبيق Epson iProjection لأجهزة iOS و Android، برنامج Epson Projector Management، برنامج Epson Projector Content Manager	برنامج Epson Projector Management Epson iProjection (Win/Mac/Chrome/iOS/Android)، شاشة عرض (Win/Mac/USB)، وبرنامج مدير محتوى أجهزة العرض من إيسون Win/Mac)، وتطبيق Epson Creative (Mac)، وتطبيق Epson Projector (iOS)، وتطبيق Wireless Transmitter Settings (Win/Mac)	برنامج Epson Projector Management. Epson iProjection (Win/Mac/Chrome/iOS/Android)، شاشة عرض (Win/Mac/USB)، إعدادات جهاز الإرسال الاسلكي من إيسون (Win/Mac)	تطبيق Epson iProjection (نظام التشغيل Windows/Mac)، تطبيق Epson iProjection لأنظمة التشغيل iOS و Android، برنامج Epson Projector Management	تطبيق Epson iProjection (نظام التشغيل Windows/Mac)، تطبيق Epson iProjection لأنظمة التشغيل iOS و Android، برنامج Epson Projector Management	جميع أنظمة التشغيل الذكية الجديدة مدمجة في جهاز العرض الضوئي، مما يتيح الوصول في الوقت الفعلي إلى المحتوى والأنظمة، سواء عبر الإنترنت أو بالاستناد إلى السحابة، مباشرةً من الشاشة التفاعلية - بدون الحاجة إلى جهاز كمبيوتر شخصي. تطبيق Epson iProjection لأنظمة (Windows/Mac)، وتطبيق Epson iProjection لأنظمة التشغيل iOS و Android وأجهزة Chromebook، والعديد من أدوات البرامج التعاونية، وبرنامج Epson Projector Management.
كتم الصوت/الفيديو، تصحيح الانحناء، دمج الحواف، العرض بدون الحاجة لاستخدام الكمبيوتر، تصحيح الزوايا السريع، مشاركة الشاشة، وظيفة المصدر، شاشة فائقة العرض (16:6)، الشاشة الرئيسية، كتم الصوت/الفيديو، شاشة مقسمة تدعم ما يصل إلى 4 مصادر، التشغيل التلقائي، البحث التلقائي عن المصدر، بدء التشغيل السريع، القفل، فتحة كابل الحماية، قفل كينسنجتون، الترتيب براويزة المحلية اللاسلكية	دمج الحواف، وشاشة بنسبة طول إلى عرض 16:6، وشاشة بنسبة طول إلى عرض تبلغ 21:9، والعرض بدون الحاجة لكمبيوتر شخصي، وشريط تمرير كتم الصوت/الفيديو، وشريط تمرير تصحيح الانحراف الأفقي، وتصحيح الزوايا السريع، والعرض بدون الحاجة لاستخدام الكمبيوتر، وشاشة مقسمة حتى 4 مصادر، والبحث التلقائي عن المصدر، ووظيفة كود QR، وقفل كينسنجتون، والقفل، وفتحة كابل الحماية، وأمان وحدة الشبكة المحلية اللاسلكية، وتشغيل المحتوى على جهاز عرض، ووضع DICOM SIM، والحماية بكلمة مرور، وغطاء كابل مرفق، والتثبيت بحسب معايير VESA - أي سهولة استبدال وضع التثبيت السابق، وحقيبة نقل اختيارية	شريط تمرير كتم الصوت/الفيديو، وشريط تمرير تصحيح الانحراف الأفقي، وتصحيح الزوايا السريع، والعرض بدون الحاجة لاستخدام الكمبيوتر، وشاشة مقسمة حتى 4 مصادر، والبحث التلقائي عن المصدر، ووظيفة كود QR، وقفل كينسنجتون، والقفل، وفتحة كابل الحماية، وأمان وحدة الشبكة المحلية اللاسلكية، والحماية بكلمة مرور، والتثبيت بحسب معايير VESA - أي سهولة استبدال وضع التثبيت السابق، وحقيبة نقل اختيارية	الشاشة الرئيسية، مقدّم بالإيماءات، كتم الصوت/الفيديو، تناسب إطار الشاشة، شاشة مقسمة، التشغيل التلقائي، وضع ألوان DICOM، تقنية DCDI من Faroudja، ووظيفة الجدولة، المساعدة في الضبط البؤري، تصحيح الانحراف في الوقت الفعلي، تصحيح الزوايا السريع، تقديم العروض بدون استخدام جهاز الكمبيوتر، شاشة عرض USB ثلاثية الوظائف، شريط الأمان، قفل كينسنجتون	وضع السطوح الثابت، وشاشة بنسبة عرض لارتفاع 16:6، وشاشة رئيسية تفاعلية، وميزات البحث والمشاركة، وتفاعل DuoLink، ووظيفة مشاركة الشاشة (للخادم/ للعميل)، ووضع لوحة الكتابة مع دعم تصدير المستندات، وشاشات متعددة بسلسلة تعاقبية، والتشغيل التلقائي، والبحث التلقائي عن المصدر، وكتم الصوت/ الفيديو، وشاشة مقسمة متحركة، وشاشة مقسمة حتى 4 مصادر، ونسخ إعدادات القائمة المعروضة على الشاشة، والتفاعل بالقلم واللمس، والمعايير التلقائية، ووضع ألوان DICOM SIM، ووحدة تحكم HDBaseT خارجية، ومعالج الإعداد	جميع أنظمة التشغيل الذكية الجديدة مدمجة في جهاز العرض الضوئي، مما يتيح الوصول في الوقت الفعلي إلى المحتوى والأنظمة، سواء عبر الإنترنت أو بالاستناد إلى السحابة، مباشرةً من الشاشة التفاعلية - بدون الحاجة إلى جهاز كمبيوتر شخصي. تطبيق Epson iProjection لأنظمة (Windows/Mac)، وتطبيق Epson iProjection لأنظمة التشغيل iOS و Android وأجهزة Chromebook، والعديد من أدوات البرامج التعاونية، وبرنامج Epson Projector Management. التفاعل باستخدام القلم وخاصة اللمس الاختيارية، وقطعة تثبيت اختيارية، ودمج الحواف، وشاشة بنسبة عرض لارتفاع 16:6، وشاشة بنسبة عرض لارتفاع 21:9، وشاشة رئيسية تفاعلية، وميزات البحث والمشاركة، ووظيفة مشاركة الشاشة (للمعلم)، ووضع لوحة الكتابة مع دعم تصدير المستندات، وشاشة مقسمة متحركة، وشاشة مقسمة حتى 4 مصادر، وكتم الصوت/الفيديو، ونسخ إعدادات القائمة المعروضة على الشاشة، وتصحيح الزوايا السريع، وتقديم العروض دون استخدام جهاز الكمبيوتر، والبحث التلقائي عن المصدر، والقفل، وفتحة كابل الحماية، وقفل كينسنجتون، والقفل وحدة الشبكة المحلية اللاسلكية، والحماية بكلمة المرور
23 / 31 / غير متاح	27 / 37 / غير متاح	27 / 37 / غير متاح	29 / 39 / غير متاح	27 / 36 / غير متاح	27 / 37 / غير متاح
7.7	4.2	4.5	4.6	9.5	6.0
122 x 304 x 440	90 x 299 x 325	90 x 299 x 325	110 x 291.5 x 377	375 x 209.5 x 458	133 x 395 x 359
293 واط / 233 واط / غير متاح	260 واط / 191 واط	260 واط / 191 واط	405 واط / 323 واط / لا يوجد	366 واط / 262 واط / لا يوجد	263 واط / 199 واط / غير متاح
0.3 واط	0.5 واط	0.5 واط	0.31 واط	0.5 واط	0.5 واط
نعم	غير متاح	غير متاح	لا يوجد	نعم	غير متاح
غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح
3 سنوات	5 سنوات / 12000 ساعة	5 سنوات / 12000 ساعة	جهاز العرض - 5 سنوات المصباح - 5 سنوات / 1000 ساعة	5 سنوات / 12000 ساعة	5 سنوات / 12000 ساعة

الطرز	EB-L720U	EB-L530U	EB-L630U	EB-L730U	EB-L735U	EB-L630SU	
							
الدقة	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	
نسبة الطول إلى العرض الأصلية	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	
انبعاث الضوء الملون (باللومن) في الوضع العادي / الاقتصادي	4,900 / 7,000	3,640 / 5,200	4,340 / 6,200	4,900 / 7,000	4,900 / 7,000	4,200 / 6,000	
نسبة التباين	أكثر من 2,500,000:1	2500000:1	2500000:1	2500000:1	2500000:1	2500000:1	
مصدر الضوء	ليزر	ليزر	ليزر	ليزر	ليزر	ليزر	
عمر مصدر الضوء (الساعات) في الوضع العادي / الوضع الاقتصادي	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	
نسبة الإسقاط في نسبة الطول إلى العرض الأصلية	1:2.20 - 1.35	1:2.20 - 1.35	1:2.20 - 1.35	1:2.20 - 1.35	1:2.20 - 1.35	1:0.8	
حجم الصورة القابل للتوسيع (قطري)	500 - 50 بوصة	500 - 50 بوصة	500 - 50 بوصة	500 - 50 بوصة	500 - 50 بوصة	200 - 50 بوصة	
التكبير/التصغير (الزوم)	بصري x1.6	بصري x1.6	بصري x1.6	بصري x1.6	بصري x1.6	رقمي x1.35	
تصحيح الانحراف الرأسي	يدويًا ±30 درجة	يدويًا ±30 درجة	يدويًا ±30 درجة	يدويًا ±30 درجة	يدويًا ±30 درجة	يدويًا ±30 درجة	
تصحيح الانحراف الأفقي	يدويًا ±30 درجة	يدويًا ±30 درجة	يدويًا ±30 درجة	يدويًا ±30 درجة	يدويًا ±30 درجة	يدويًا ±30 درجة	
إزاحة العدسة	غير متاح	± 50% رأسي ± 20% أفقي	± 50% رأسي ± 20% أفقي	± 50% رأسي ± 20% أفقي	± 50% رأسي ± 20% أفقي	± 50% رأسي ± 20% أفقي	
خرج السماعات	10 واط	10 واط	10 واط	10 واط	10 واط	10 واط	
التوصيل	عدد 2 مدخل VGA، مخرج VGA، عدد 2 مدخل HDMI، تقنية HDMI، تقنية HDBaseT، مخرج iMiracast (عند استخدام ELPA11)، منفذ USB النوع (أ)، منفذ USB النوع (ب)، RS-232C، منفذ USB النوع (أ)، منفذ USB النوع (ب)، مطابقة الشاشة (تقنية Miracast)	عدد 2 مدخل HDMI، مخرج HDMI، تقنية HDBaseT، مخرج VGA، عدد 2 مدخل VGA، مخرج RS-232C، عدد 2 منفذ USB النوع (أ)، منفذ USB النوع (ب)، مطابقة الشاشة (تقنية Miracast)	عدد 2 مدخل HDMI، مخرج HDMI، تقنية HDBaseT، مخرج VGA، عدد 2 منفذ USB النوع (أ)، منفذ USB النوع (ب)، مطابقة الشاشة (تقنية Miracast)	عدد 2 مدخل HDMI، مخرج HDMI، تقنية HDBaseT، مخرج VGA، عدد 2 منفذ USB النوع (أ)، منفذ USB النوع (ب)، مطابقة الشاشة (تقنية Miracast)	عدد 2 مدخل HDMI، مخرج HDMI، تقنية HDBaseT، مخرج VGA، عدد 2 منفذ USB النوع (أ)، منفذ USB النوع (ب)، مطابقة الشاشة (تقنية Miracast)	عدد 2 مدخل HDMI، مخرج HDMI، تقنية HDBaseT، مخرج VGA، عدد 2 منفذ USB النوع (أ)، منفذ USB النوع (ب)، مطابقة الشاشة (تقنية Miracast)	عدد 2 مدخل HDMI، مخرج HDMI، تقنية HDBaseT، مخرج VGA، عدد 2 منفذ USB النوع (أ)، منفذ USB النوع (ب)، مطابقة الشاشة (تقنية Miracast)
توصيل الصوت	عدد 2 دخل استريو صغير، مخرج استريو صغير	عدد 2 دخل استريو صغير، مخرج استريو صغير	عدد 2 دخل استريو صغير، مخرج استريو صغير	عدد 2 دخل استريو صغير، مخرج استريو صغير	عدد 2 دخل استريو صغير، مخرج استريو صغير	عدد 2 دخل استريو صغير، مخرج استريو صغير	
الاتصال الشبكي	وحدة LAN اختيارية للاتصال اللاسلكي وشبكة LAN (RJ45)	شبكة LAN محلية (RJ45)، ووحدة مدمجة للاتصال اللاسلكي، ووحدة شبكة محلية لاسلكية اختيارية	شبكة LAN محلية (RJ45)، ووحدة مدمجة للاتصال اللاسلكي، ووحدة شبكة محلية لاسلكية اختيارية	شبكة LAN محلية (RJ45)، ووحدة مدمجة للاتصال اللاسلكي، ووحدة شبكة محلية لاسلكية اختيارية	شبكة LAN محلية (RJ45)، ووحدة مدمجة للاتصال اللاسلكي، ووحدة شبكة محلية لاسلكية اختيارية	شبكة LAN محلية (RJ45)، ووحدة مدمجة للاتصال اللاسلكي، ووحدة شبكة محلية لاسلكية اختيارية	شبكة LAN محلية (RJ45)، ووحدة مدمجة للاتصال اللاسلكي، ووحدة شبكة محلية لاسلكية اختيارية
الحلول البرمجية من إبسون	تطبيق Epson iProjection (نظام التشغيل Windows/Mac)، تطبيق Epson iProjection (نظام التشغيل Mac)، تطبيق iProjection لأنظمة التشغيل iOS و Android، أداة Epson Chromebook، Epson Projector Professional Tool، برنامج Epson Projector Management، برنامج Epson Projector Content Manager، برنامج Epson Creative Projection	تطبيق Epson iProjection (نظام التشغيل Windows/Mac)، تطبيق Epson iProjection (نظام التشغيل Mac)، تطبيق iProjection لأنظمة التشغيل iOS و Android، أداة Epson Chromebook، Epson Projector Professional Tool، برنامج Epson Projector Management، برنامج Epson Projector Content Manager، برنامج Epson Creative Projection	تطبيق Epson iProjection (نظام التشغيل Windows/Mac)، تطبيق Epson iProjection (نظام التشغيل Mac)، تطبيق iProjection لأنظمة التشغيل iOS و Android، أداة Epson Chromebook، Epson Projector Professional Tool، برنامج Epson Projector Management، برنامج Epson Projector Content Manager، برنامج Epson Creative Projection	تطبيق Epson iProjection (نظام التشغيل Windows/Mac)، تطبيق Epson iProjection (نظام التشغيل Mac)، تطبيق iProjection لأنظمة التشغيل iOS و Android، أداة Epson Chromebook، Epson Projector Professional Tool، برنامج Epson Projector Management، برنامج Epson Projector Content Manager، برنامج Epson Creative Projection	تطبيق Epson iProjection (نظام التشغيل Windows/Mac)، تطبيق Epson iProjection (نظام التشغيل Mac)، تطبيق iProjection لأنظمة التشغيل iOS و Android، أداة Epson Chromebook، Epson Projector Professional Tool، برنامج Epson Projector Management، برنامج Epson Projector Content Manager، برنامج Epson Creative Projection	تطبيق Epson iProjection (نظام التشغيل Windows/Mac)، تطبيق Epson iProjection (نظام التشغيل Mac)، تطبيق iProjection لأنظمة التشغيل iOS و Android، أداة Epson Chromebook، Epson Projector Professional Tool، برنامج Epson Projector Management، برنامج Epson Projector Content Manager، برنامج Epson Creative Projection	تطبيق Epson iProjection (نظام التشغيل Windows/Mac)، تطبيق Epson iProjection (نظام التشغيل Mac)، تطبيق iProjection لأنظمة التشغيل iOS و Android، أداة Epson Chromebook، Epson Projector Professional Tool، برنامج Epson Projector Management، برنامج Epson Projector Content Manager، برنامج Epson Creative Projection
ميزات أخرى	كم الصوت/الفيديو، تشغيل محتوى USB للافتات لا تحتاج للتوصيل، مصدر، دمج الحواف، عرض متعدد عبر سلسلة أجهزة، تصحيح محاذاة النقاط والانحناء، وظيفة جدولة، شاشة مقسمة، البحث التلقائي عن المصدر، نسخ إعدادات القائمة المعروضة على الشاشة، (OSD)، القفل، فتحة كابل الحماية، قفل كينسنجتون، تركيب براوية 360 درجة، مرفق غطاء كابل	كم الصوت/الفيديو، تشغيل محتوى USB للافتات لا تحتاج للتوصيل، مصدر، دمج الحواف، عرض متعدد عبر سلسلة أجهزة، تصحيح محاذاة النقاط والانحناء، وظيفة جدولة، شاشة مقسمة، البحث التلقائي عن المصدر، نسخ إعدادات القائمة المعروضة على الشاشة، (OSD)، القفل، فتحة كابل الحماية، قفل كينسنجتون، تركيب براوية 360 درجة، مرفق غطاء كابل	كم الصوت/الفيديو، تشغيل محتوى USB للافتات لا تحتاج للتوصيل، مصدر، دمج الحواف، عرض متعدد عبر سلسلة أجهزة، تصحيح محاذاة النقاط والانحناء، وظيفة جدولة، شاشة مقسمة، البحث التلقائي عن المصدر، نسخ إعدادات القائمة المعروضة على الشاشة، فتحة كابل الحماية، قفل كينسنجتون، تركيب براوية 360 درجة، مرفق غطاء كابل	كم الصوت/الفيديو، تشغيل محتوى USB للافتات لا تحتاج للتوصيل، مصدر، دمج الحواف، عرض متعدد عبر سلسلة أجهزة، تصحيح محاذاة النقاط والانحناء، وظيفة جدولة، شاشة مقسمة، البحث التلقائي عن المصدر، نسخ إعدادات القائمة المعروضة على الشاشة، فتحة كابل الحماية، قفل كينسنجتون، تركيب براوية 360 درجة، مرفق غطاء كابل	كم الصوت/الفيديو، تشغيل محتوى USB للافتات لا تحتاج للتوصيل، مصدر، دمج الحواف، عرض متعدد عبر سلسلة أجهزة، تصحيح محاذاة النقاط والانحناء، وظيفة جدولة، شاشة مقسمة، البحث التلقائي عن المصدر، نسخ إعدادات القائمة المعروضة على الشاشة، فتحة كابل الحماية، قفل كينسنجتون، تركيب براوية 360 درجة، مرفق غطاء كابل	كم الصوت/الفيديو، تشغيل محتوى USB للافتات لا تحتاج للتوصيل، مصدر، دمج الحواف، عرض متعدد عبر سلسلة أجهزة، تصحيح محاذاة النقاط والانحناء، وظيفة جدولة، شاشة مقسمة، البحث التلقائي عن المصدر، نسخ إعدادات القائمة المعروضة على الشاشة، (OSD)، القفل، فتحة كابل الحماية، قفل كينسنجتون، تركيب براوية 360 درجة، مرفق غطاء كابل	كم الصوت/الفيديو، تشغيل محتوى USB للافتات لا تحتاج للتوصيل، مصدر، دمج الحواف، عرض متعدد عبر سلسلة أجهزة، تصحيح محاذاة النقاط والانحناء، وظيفة جدولة، شاشة مقسمة، البحث التلقائي عن المصدر، نسخ إعدادات القائمة المعروضة على الشاشة، فتحة كابل الحماية، قفل كينسنجتون، تركيب براوية 360 درجة، مرفق غطاء كابل
الضجيج (ديسيبل) الوضع العادي / الوضع الاقتصادي	27 / 39	23 / 31	27 / 38	27 / 38	27 / 38	27 / 38	
الوزن (كجم)	7.8	8.2	8.4	8.4	8.4	8.4	
الأبعاد من دون الأرجل (العرض X العمق X الارتفاع بالمليمتر)	122 × 304 × 440	122 × 304 × 440	122 × 304 × 440	122 × 304 × 440	122 × 304 × 440	122 × 304 × 440	
استهلاك الطاقة في الوضع الاقتصادي	345 واط / 258 واط	293 واط / 223 واط	345 واط / 258 واط	345 واط / 258 واط	345 واط / 258 واط	345 واط / 258 واط	
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد والإيقاف	0.3 واط	0.3 واط	0.3 واط	0.3 واط	0.3 واط	0.3 واط	
تحتوي على اعتماد TCO Certified	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	لا يوجد	
مرفق عدسة قياسية قابلة للتبديل الضمان	غير متاح 3 سنوات	غير متاح 3 سنوات	غير متاح 3 سنوات	غير متاح 3 سنوات	غير متاح 3 سنوات	غير متاح 3 سنوات	

EB-PU1007B	EB-PU1007W	EB-PU1006W	EB-L775U	EB-L770U	EB-L570U	EB-L635SU
						
WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	دقة تحسين 4K (WUXGA)	دقة تحسين 4K (WUXGA)	دقة تحسين 4K (WUXGA)	WUXGA (1920 x 1200)
16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
4,900 / 7,000	4,900 / 7,000	4,200 / 6,000	4,900 / 7,000	4,900 / 7,000	3,640 / 5,200	4,200 / 6,000
2500000:1	2500000:1	2500000:1	2500000:1	2500000:1	2500000:1	2500000:1
ليزر	ليزر	ليزر	ليزر	ليزر	ليزر	ليزر
30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000
1:2.32 - 1.44	1:2.32 - 1.44	1:2.32 - 1.44	1:2.20 - 1.35	1:2.20 - 1.35	1:2.20 - 1.35	1:0.8
50 - 1,000 بوصة	50 - 1,000 بوصة	50 - 1,000 بوصة	50 - 500 بوصة	50 - 500 بوصة	50 - 500 بوصة	50 - 200 بوصة
بصري 1.6x	بصري 1.6x	بصري 1.6x	بصري 1.6x	بصري 1.6x	بصري 1.6x	رقمي 1.35x
يدويًا ±45°	يدويًا ±45°	يدويًا ±45°	يدويًا ±30 درجة	يدويًا ±30 درجة	يدويًا ±30 درجة	يدويًا ±30 درجة
يدويًا ±30 درجة	يدويًا ±30 درجة	يدويًا ±30 درجة	يدويًا ±30 درجة	يدويًا ±30 درجة	يدويًا ±30 درجة	يدويًا ±30 درجة
± 67% رأسي	± 67% رأسي	± 67% رأسي	± 50% رأسي	± 50% رأسي	± 50% رأسي	± 50% رأسي
± 30% أفقي	± 30% أفقي	± 30% أفقي	± 20% أفقي	± 20% أفقي	± 20% أفقي	± 20% أفقي
غير متاح	غير متاح	غير متاح	10 واط	10 واط	10 واط	10 واط
مدخل (HDMI (HDCP 2.3), HDBaseT و DVI و RS-232C و VGA و منفذ USB النوع (أ), ومنفذ USB النوع (ب) (الخدمة فقط), والتحكم عن بُعد, والاتصال بالمجال القريب (NFC) خرج استريو صغير	مدخل (HDMI (HDCP 2.3), HDBaseT و DVI و RS-232C و VGA و منفذ USB النوع (أ), ومنفذ USB النوع (ب) (الخدمة فقط), والتحكم عن بُعد, والاتصال بالمجال القريب (NFC) خرج استريو صغير	مدخل (HDMI (HDCP 2.3), HDBaseT و DVI و RS-232C و VGA و منفذ USB النوع (أ), ومنفذ USB النوع (ب) (الخدمة فقط), والتحكم عن بُعد, والاتصال بالمجال القريب (NFC) خرج استريو صغير	عدد 2 مدخل HDMI, ومخرج HDMI واحد, و منفذ RS-232C, ومنفذ USB النوع (أ) 2 أمبير, ومنفذ USB النوع (ب), ووحدة اختيارية لاسلكية (ELPAP11) خرج استريو صغير	عدد 2 مدخل HDMI, ومخرج HDMI واحد, و منفذ RS-232C, ومنفذ USB النوع (أ) 2 أمبير, ومنفذ USB النوع (ب), ووحدة اختيارية لاسلكية (ELPAP11) خرج استريو صغير	عدد 2 مدخل HDMI, ومخرج HDMI واحد, و منفذ RS-232C, ومنفذ USB النوع (أ) 2 أمبير, ومنفذ USB النوع (ب), ووحدة اختيارية لاسلكية (ELPAP11) خرج استريو صغير	عدد 2 مدخل HDMI, ومخرج HDMI واحد, و منفذ RS-232C, ومنفذ USB النوع (أ), منفذ USB النوع (ب), ومطابقة الشاشة (تقنية Miracast) عدد 2 دخل استريو صغير
وحدة LAN اختيارية للاتصال اللاسلكي وشبكة LAN (RJ45)	وحدة LAN اختيارية للاتصال اللاسلكي وشبكة LAN (RJ45)	وحدة LAN اختيارية للاتصال اللاسلكي وشبكة LAN (RJ45)	وحدة شبكة محلية (RJ45) ووحدة شبكة محلية لاسلكية اختيارية	وحدة شبكة محلية (RJ45) ووحدة شبكة محلية لاسلكية اختيارية	وحدة شبكة محلية (RJ45) ووحدة شبكة محلية لاسلكية اختيارية	شبكة LAN محلية (RJ45), ووحدة مدمجة للاتصال اللاسلكي, ووحدة شبكة محلية لاسلكية اختيارية
تطبيق Epson iProjection (نظام التشغيل Windows/Mac), تطبيق Epson iProjection (نظام التشغيل Windows/Mac), تطبيق Epson iProjection (نظام التشغيل Windows/Mac), أداة Epson Projector Professional Tool, برنامج Epson Projector Management Content Manager, برنامج Epson Creative Projection, أداة Epson Projector Config Tool	تطبيق Epson iProjection (نظام التشغيل Windows/Mac), تطبيق Epson iProjection (نظام التشغيل Windows/Mac), تطبيق Epson iProjection (نظام التشغيل Windows/Mac), أداة Epson Projector Professional Tool, برنامج Epson Projector Management Content Manager, برنامج Epson Creative Projection, أداة Epson Projector Config Tool	تطبيق Epson iProjection (نظام التشغيل Windows/Mac), تطبيق Epson iProjection (نظام التشغيل Windows/Mac), تطبيق Epson iProjection (نظام التشغيل Windows/Mac), أداة Epson Projector Professional Tool, برنامج Epson Projector Management Content Manager, برنامج Epson Creative Projection, أداة Epson Projector Config Tool	برنامج Epson Projector Management (لأنظمة Windows), وتطبيق Epson iProjection (Win/Mac/iOS/Android/Chrome), وبرنامج Epson Projector Professional Tool (أنظمة Win/ Mac), وبرنامج Epson Projector Content Manager (Win/Mac), وتطبيق Epson Creative Projection (iOS)	برنامج Epson Projector Management (لأنظمة Windows), وتطبيق Epson iProjection (Win/Mac/iOS/Android/Chrome), وبرنامج Epson Projector Professional Tool (أنظمة Win/ Mac), وبرنامج Epson Projector Content Manager (Win/Mac), وتطبيق Epson Creative Projection (iOS)	برنامج Epson Projector Management (لأنظمة Windows), وتطبيق Epson iProjection (Win/Mac/iOS/Android/Chrome), وبرنامج Epson Projector Professional Tool (أنظمة Win/ Mac), وبرنامج Epson Projector Content Manager (Win/Mac), وتطبيق Epson Creative Projection (iOS)	تطبيق Epson iProjection (نظام التشغيل Windows/Mac), تطبيق Epson iProjection (نظام التشغيل Windows/Mac), تطبيق Epson iProjection (نظام التشغيل Windows/Mac), أداة Epson Projector Professional Tool, برنامج Epson Projector Management Content Manager, برنامج Epson Creative Projection
تقنية تحسين 4K, دعم HDR, التكبير/التصغير المشغل آليًا, الضبط البؤري وإزاحة العدسة, ذاكرة العدسة, خيارات العدسة القابلة للتبديل بما في ذلك عدسة الإسقاط القصير جدًا التي لا تتطلب أي إزاحة, كاميرا اختيارية, عرض طولي, كتم الصوت/الفيديو, تشغيل محتوى USB للاتقات لا تحتاج للتوصيل بمصدر, دمج الحواف, تصحيح النقاط, تصحيح الأسطح المنحنية والزوايا للحائط, التركيب بزاوية 360 درجة, غطاء كابل مرفق	تقنية تحسين 4K, دعم HDR, التكبير/التصغير المشغل آليًا, الضبط البؤري وإزاحة العدسة, ذاكرة العدسة, خيارات العدسة القابلة للتبديل بما في ذلك عدسة الإسقاط القصير جدًا التي لا تتطلب أي إزاحة, كاميرا اختيارية, عرض طولي, كتم الصوت/الفيديو, تشغيل محتوى USB للاتقات لا تحتاج للتوصيل بمصدر, دمج الحواف, تصحيح النقاط, تصحيح الأسطح المنحنية والزوايا للحائط, التركيب بزاوية 360 درجة, غطاء كابل مرفق	تقنية تحسين 4K, دعم HDR, التكبير/التصغير المشغل آليًا, الضبط البؤري وإزاحة العدسة, ذاكرة العدسة, خيارات العدسة القابلة للتبديل بما في ذلك عدسة الإسقاط القصير جدًا التي لا تتطلب أي إزاحة, كاميرا اختيارية, عرض طولي, كتم الصوت/الفيديو, تشغيل محتوى USB للاتقات لا تحتاج للتوصيل بمصدر, دمج الحواف, تصحيح النقاط, تصحيح الأسطح المنحنية والزوايا للحائط, التركيب بزاوية 360 درجة, غطاء كابل مرفق	كتم الصوت/الفيديو, دمج الحواف, تصحيح النقاط, تصحيح سريع للزوايا, تصحيح الأسطح المنحنية, تصحيح حوائط الزوايا, ذاكرة للتصحيح الهندسي, إعداد الجدول الزمني, شاشة مقسمة, البحث عن المصدر, فتحة كابل الحماية والقفل, قفل كينسنجتون, قفل وحدة الشبكة المحلية اللاسلكية, العرض بدون استخدام الكمبيوتر الشخصي (الصور الثابتة/الأفلام), نسخ إعدادات القائمة المعروضة على الشاشة, التحكم في جهاز العرض الصوتي وإدارته, التركيب بزاوية 360 درجة, غطاء كابل مرفق, كاميرا اختيارية لمزايا التكديس/تقسيم الصور بسهولة	كتم الصوت/الفيديو, دمج الحواف, تصحيح النقاط, تصحيح سريع للزوايا, تصحيح الأسطح المنحنية, تصحيح حوائط الزوايا, ذاكرة للتصحيح الهندسي, إعداد الجدول الزمني, شاشة مقسمة, البحث عن المصدر, فتحة كابل الحماية والقفل, قفل كينسنجتون, قفل وحدة الشبكة المحلية اللاسلكية, العرض بدون استخدام الكمبيوتر الشخصي (الصور الثابتة/الأفلام), نسخ إعدادات القائمة المعروضة على الشاشة, التحكم في جهاز العرض الصوتي وإدارته, التركيب بزاوية 360 درجة, غطاء كابل مرفق, كاميرا اختيارية لمزايا التكديس/تقسيم الصور بسهولة	كتم الصوت/الفيديو, دمج الحواف, تصحيح النقاط, تصحيح سريع للزوايا, تصحيح الأسطح المنحنية, تصحيح حوائط الزوايا, ذاكرة للتصحيح الهندسي, إعداد الجدول الزمني, شاشة مقسمة, البحث عن المصدر, فتحة كابل الحماية والقفل, قفل كينسنجتون, قفل وحدة الشبكة المحلية اللاسلكية, العرض بدون استخدام الكمبيوتر الشخصي (الصور الثابتة/الأفلام), نسخ إعدادات القائمة المعروضة على الشاشة, التحكم في جهاز العرض الصوتي وإدارته, التركيب بزاوية 360 درجة, غطاء كابل مرفق, كاميرا اختيارية لمزايا التكديس/تقسيم الصور بسهولة	كتم الصوت/الفيديو, تشغيل محتوى USB للاتقات لا تحتاج للتوصيل بمصدر, دمج الحواف, عرض طولي, كتم الصوت/الفيديو, تشغيل محتوى USB للاتقات لا تحتاج للتوصيل بمصدر, دمج الحواف, تصحيح النقاط, تصحيح الأسطح المنحنية والزوايا للحائط, التركيب بزاوية 360 درجة, غطاء كابل مرفق
29 / 33	29 / 33	28 / 30	27 / 38	27 / 38	23 / 31	27 / 38
16.3	16.3	15.4	8.5	8.5	8.3	8.4
164 × 436 × 545	164 × 436 × 545	164 × 436 × 545	122 × 304 × 440	122 × 304 × 440	122 × 304 × 440	122 × 304 × 440
431 واط / 366 واط	431 واط / 366 واط	367 واط / 310 واط	366 واط / 268 واط	366 واط / 268 واط	312 واط / 234 واط	345 واط / 258 واط
0.5 واط	0.5 واط	0.5 واط	0.5 واط	0.5 واط	0.5 واط	0.3 واط
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	غير متاح	غير متاح	غير متاح	لا يوجد
غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح
3 سنوات	3 سنوات	3 سنوات	3 سنوات	3 سنوات	3 سنوات	3 سنوات

EB-PU2116W	EB-PU2213B	EB-PU2113W	EB-PU2010B	EB-PU2010W	EB-PU1008B	EB-PU1008W	الطراز
							
WUXGA (1920 x 1200) 16:10 11,200 / 16,000	WUXGA (1920 x 1200) 16:10 9,100 / 13,000	WUXGA (1920 x 1200) 16:10 9,100 / 13,000	WUXGA (1920 x 1200) 16:10 7,000 / 10,000	WUXGA (1920 x 1200) 16:10 7,000 / 10,000	WUXGA (1920 x 1200) 16:10 5,950 / 8,500	WUXGA (1920 x 1200) 16:10 5,950 / 8,500	الدقة
2500000:1	2500000:1	2500000:1	2500000:1	2500000:1	2500000:1	2500000:1	نسبة الطول إلى العرض الأصلية
ليزر 30,000 / 20,000	ليزر 30,000 / 20,000	ليزر 30,000 / 20,000	ليزر 30,000 / 20,000	ليزر 30,000 / 20,000	ليزر 30,000 / 20,000	ليزر 30,000 / 20,000	انبعاث الضوء الملون (باللومن) في الوضع العادي / الاقتصادي
1:2.56 - 1.57	1:2.56 - 1.57	1:2.56 - 1.57	1:2.56 - 1.57	1:2.56 - 1.57	1:2.32 - 1.44	1:2.32 - 1.44	نسبة التباين
60 - 1,000 بوصة	60 - 1,000 بوصة	60 - 1,000 بوصة	60 - 1,000 بوصة	60 - 1,000 بوصة	50 - 1,000 بوصة	50 - 1,000 بوصة	عمر مصدر الضوء (الساعات) في الوضع العادي / الوضع الاقتصادي
بصري 1.6x يدويًا ±45° يدويًا ±30 درجة ± 60% رأسي ± 18% أفقي	بصري 1.6x يدويًا ±45° يدويًا ±30 درجة ± 60% رأسي ± 18% أفقي	بصري 1.6x يدويًا ±45° يدويًا ±30 درجة ± 60% رأسي ± 18% أفقي	بصري 1.6x يدويًا ±45° يدويًا ±30 درجة ± 60% رأسي ± 18% أفقي	بصري 1.6x يدويًا ±45° يدويًا ±30 درجة ± 60% رأسي ± 18% أفقي	بصري 1.6x يدويًا ±45° يدويًا ±30 درجة ± 67% رأسي ± 30% أفقي	بصري 1.6x يدويًا ±45° يدويًا ±30 درجة ± 67% رأسي ± 30% أفقي	نسبة الإسقاط في نسبة الطول إلى العرض الأصلية
غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	حجم الصورة القابل للتوسع (قطري)
مدخل HDMI (HDCP 2.3), مدخل DVI، تقنية HDBaseT، مدخل VGA، منفذ RS-232C، منفذ USB النوع (I) X2، منفذ USB النوع (ب) (للخدمة فقط)، وحدة تحكم عن بُعد، الاتصال بالمجال القريب (NFC)	مدخل HDMI (HDCP 2.3), مدخل DVI، تقنية HDBaseT، مخرج SDI، منفذ VGA، منفذ RS-232C، منفذ USB النوع (I) X2، منفذ USB النوع (ب) (للخدمة فقط)، وحدة تحكم عن بُعد، الاتصال بالمجال القريب (NFC)	مدخل HDMI (HDCP 2.3), مدخل DVI، تقنية HDBaseT، منفذ RS-232C، منفذ USB النوع (I) X2، منفذ USB النوع (ب) (للخدمة فقط)، وحدة تحكم عن بُعد، الاتصال بالمجال القريب (NFC)	مدخل HDMI (HDCP 2.3), مدخل DVI، تقنية HDBaseT، مخرج SDI، منفذ RS-232C، منفذ USB النوع (I) X2، منفذ USB النوع (ب) (للخدمة فقط)، وحدة تحكم عن بُعد، الاتصال بالمجال القريب (NFC)	مدخل HDMI (HDCP 2.3), مدخل DVI، تقنية HDBaseT، مخرج SDI، منفذ RS-232C، منفذ USB النوع (I) X2، منفذ USB النوع (ب) (للخدمة فقط)، وحدة تحكم عن بُعد، الاتصال بالمجال القريب (NFC)	مدخل HDMI (HDCP 2.3), مدخل DVI، تقنية HDBaseT، منفذ RS-232C، منفذ USB النوع (I) X2، منفذ USB النوع (ب) (للخدمة فقط)، وحدة تحكم عن بُعد، الاتصال بالمجال القريب (NFC)	مدخل HDMI (HDCP 2.3), مدخل DVI، تقنية HDBaseT، منفذ RS-232C، منفذ USB النوع (I) X2، منفذ USB النوع (ب) (للخدمة فقط)، وحدة تحكم عن بُعد، الاتصال بالمجال القريب (NFC)	التكبير /التصغير (الزوم)
مخرج استريو صغير	مخرج استريو صغير	مخرج استريو صغير	مخرج استريو صغير	مخرج استريو صغير	مخرج استريو صغير	مخرج استريو صغير	تصحيح الانحراف الرأسي
وحدة LAN اختيارية للاتصال الاسلكي وشبكة LAN (RJ45)	وحدة LAN اختيارية للاتصال الاسلكي وشبكة LAN (RJ45)	وحدة LAN اختيارية للاتصال الاسلكي وشبكة LAN (RJ45)	وحدة LAN اختيارية للاتصال الاسلكي وشبكة LAN (RJ45)	وحدة LAN اختيارية للاتصال الاسلكي وشبكة LAN (RJ45)	وحدة LAN اختيارية للاتصال الاسلكي وشبكة LAN (RJ45)	وحدة LAN اختيارية للاتصال الاسلكي وشبكة LAN (RJ45)	تصحيح الانحراف الأفقي
تطبيق Epson iProjection (Windows/Windows/ (Mac، تطبيق Epson iProjection App لأجهزة iOS و Android، وأداة Epson Projector Professional Tool، برنامج Epson Projector Management، وبرنامج Epson Content Manager، برنامج Epson Creative Projection، أداة Epson Projector Config Tool	تطبيق Epson iProjection (Windows/Windows/ (Mac، تطبيق Epson iProjection لأجهزة iOS و Android، أداة Epson Projector Professional Tool، برنامج Epson Projector Management، برنامج Epson Content Manager، برنامج Epson Creative Projection، أداة Epson Projector Config Tool	تطبيق Epson iProjection (نظام التشغيل/Windows/ (Mac، تطبيق Epson iProjection لأجهزة iOS و Android، أداة Epson Projector Professional Tool، برنامج Epson Projector Management، برنامج Epson Projector Content Manager، برنامج Epson Creative Projection، أداة Epson Projector Config Tool	تطبيق Epson iProjection (نظام التشغيل/Windows/ (Mac، تطبيق Epson iProjection لأجهزة iOS و Android، أداة Epson Projector Professional Tool، برنامج Epson Projector Management، برنامج Epson Projector Content Manager، برنامج Epson Creative Projection، أداة Epson Projector Config Tool	تطبيق Epson iProjection (نظام التشغيل/Windows/ (Mac، تطبيق Epson iProjection لأجهزة iOS و Android، أداة Epson Projector Professional Tool، برنامج Epson Projector Management، برنامج Epson Projector Content Manager، برنامج Epson Creative Projection، أداة Epson Projector Config Tool	تطبيق Epson iProjection (نظام التشغيل/Windows/ (Mac، تطبيق Epson iProjection لأجهزة iOS و Android، أداة Epson Projector Professional Tool، برنامج Epson Projector Management، برنامج Epson Projector Content Manager، برنامج Epson Creative Projection، أداة Epson Projector Config Tool	تطبيق Epson iProjection (نظام التشغيل/Windows/ (Mac، تطبيق Epson iProjection لأجهزة iOS و Android، أداة Epson Projector Professional Tool، برنامج Epson Projector Management، برنامج Epson Projector Content Manager، برنامج Epson Creative Projection، أداة Epson Projector Config Tool	إزاحة العدسة
تحسين 4K، ودعم النطاق الديناميكي العالي (HDR)، والتكبير/التصغير الآلي، والضبط البؤري وإزاحة العدسة، وذكرة العدسة، وخيارات العدسة القابلة للتبديل بما في ذلك عدسة الإسقاط القصير جدًا التي لا تتطلب أي إزاحة، وكاميرا اختيارية، وعاشات عرض متعددة بسلسلة تعاقبية، وغالق ميكانيكي، والعرض الطولي، وكم الصوت/الفيديو، وتشغيل المحتوى من جهاز USB لافئات	تحسين 4K، ودعم النطاق الديناميكي العالي (HDR)، والتكبير/التصغير الآلي، والضبط البؤري وإزاحة العدسة، وذكرة العدسة، وخيارات العدسة القابلة للتبديل بما في ذلك عدسة الإسقاط القصير جدًا التي لا تتطلب أي إزاحة، وكاميرا اختيارية، وعاشات عرض متعددة بسلسلة تعاقبية، وغالق ميكانيكي، والعرض الطولي، وكم الصوت/الفيديو، وتشغيل المحتوى من جهاز USB لافئات	تحسين 4K، ودعم النطاق الديناميكي العالي (HDR)، والتكبير/التصغير الآلي، والضبط البؤري وإزاحة العدسة، وذكرة العدسة، وخيارات العدسة القابلة للتبديل بما في ذلك عدسة الإسقاط القصير جدًا التي لا تتطلب أي إزاحة، وكاميرا اختيارية، وعرض متعدد عبر سلسلة أجهزة، عرض طولي، وكم الصوت/الفيديو، وتشغيل محتوى USB لافئات لا تحتاج للتوصيل بمصدر، دمج الحواف، ودمج الحواف، وتصحيح النطاق، وتصحيح الأسطح المنحنية، وحوامل براويزة 360 درجة، وغطاء كابل مرفق، وتصنيف IP5X ¹	تقنية تحسين 4K، دعم HDR، التكبير/التصغير المشغل آليًا، الضبط البؤري وإزاحة العدسة، ذاكرة العدسة، خيارات العدسة القابلة للتبديل بما في ذلك عدسة الإسقاط القصير جدًا التي لا تتطلب أي إزاحة، كاميرا اختيارية، عرض متعدد عبر سلسلة أجهزة، عرض طولي، وكم الصوت/الفيديو، تشغيل محتوى USB لافئات لا تحتاج للتوصيل بمصدر، دمج الحواف، تصحيح النقاط، تصحيح الأسطح المنحنية، والزوايا للحفاظ، التركيب براويزة 360 درجة، غطاء كابل مرفق	تقنية تحسين 4K، دعم HDR، التكبير/التصغير المشغل آليًا، الضبط البؤري وإزاحة العدسة، ذاكرة العدسة، خيارات العدسة القابلة للتبديل بما في ذلك عدسة الإسقاط القصير جدًا التي لا تتطلب أي إزاحة، كاميرا اختيارية، عرض متعدد عبر سلسلة أجهزة، عرض طولي، وكم الصوت/الفيديو، تشغيل محتوى USB لافئات لا تحتاج للتوصيل بمصدر، دمج الحواف، تصحيح النقاط، تصحيح الأسطح المنحنية، والزوايا للحفاظ، التركيب براويزة 360 درجة، غطاء كابل مرفق	تقنية تحسين 4K، دعم HDR، التكبير/التصغير المشغل آليًا، الضبط البؤري وإزاحة العدسة، ذاكرة العدسة، خيارات العدسة القابلة للتبديل بما في ذلك عدسة الإسقاط القصير جدًا التي لا تتطلب أي إزاحة، كاميرا اختيارية، عرض طولي، وكم الصوت/الفيديو، لا تحتاج للتوصيل بمصدر، دمج الحواف، تصحيح النقاط، تصحيح الأسطح المنحنية، والزوايا للحفاظ، التركيب براويزة 360 درجة، غطاء كابل مرفق	تقنية تحسين 4K، دعم HDR، التكبير/التصغير المشغل آليًا، الضبط البؤري وإزاحة العدسة، ذاكرة العدسة، خيارات العدسة القابلة للتبديل بما في ذلك عدسة الإسقاط القصير جدًا التي لا تتطلب أي إزاحة، كاميرا اختيارية، عرض طولي، وكم الصوت/الفيديو، لا تحتاج للتوصيل بمصدر، دمج الحواف، تصحيح النقاط، تصحيح الأسطح المنحنية، والزوايا للحفاظ، التركيب براويزة 360 درجة، غطاء كابل مرفق	توصيل الصوت
34 / 38	29 / 34	29 / 34	30 / 37	30 / 37	30 / 35	30 / 35	الاتصال الشبكي
24.3	23.7	23.8	16.8	16.8	16.3	16.3	الحلول البرمجية من إيسون
185 x 492 x 586	185 x 492 x 586	185 x 492 x 586	164 x 436 x 545	164 x 436 x 545	164 x 436 x 545	164 x 436 x 545	الاتصال الشبكي
1083 واط / 773 واط	864 واط / 633 واط	864 واط / 633 واط	535 واط / 452 واط	535 واط / 452 واط	535 واط / 452 واط	535 واط / 452 واط	مميزات أخرى
0.5 واط	0.5 واط	0.5 واط	0.5 واط	0.5 واط	0.5 واط	0.5 واط	تصحيح (ديسبيل)الوضع العادي / الوضع الاقتصادي
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	الوزن (كجم)
غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	الأبعاد بدون الأرجل (العرض X العمق X الارتفاع بال ملم)
3 سنوات	3 سنوات	3 سنوات	3 سنوات	3 سنوات	3 سنوات	3 سنوات	استهلاك الطاقة الوضع العادي / الوضع الاقتصادي
							استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد والإيقاف
							حاصلة على اعتماد TCO Certified
							مرفق عدسة قياسية قابلة للتبديل
							الضمان

¹ حاصل على تصنيف IP5X وفقًا لمعيار IEC 60529. تصنيف IP5X ينطبق على المحرك البصري ووحدة مصدر الضوء. تختلف المواصفات حسب العدسة، يُرجى الرجوع إلى مواصفات العدسة.

EV-115	EV-110	EB-U50	EB-L30000U	EB-PU2220B	EB-PU2120W	EB-PU2216B
						
WXGA (1280 x 800) 16:10 1,100 / 2,200	WXGA (1280 x 800) 16:10 1,100 / 2,200	WUXGA (1920 x 1200) 16:10 2,400 / 3,700	WUXGA (1920 x 1200) 16:10 21,000 / 30,000	WUXGA (1920 x 1200) 16:10 14,000 / 20,000	WUXGA (1920 x 1200) 16:10 14,000 / 20,000	WUXGA (1920 x 1200) 16:10 11,200 / 16,000
2500000:1 ليزر 30,000 / 20,000	2500000:1 ليزر 30,000 / 20,000	16,000:1 المصباح 17,000 / 10,000	2500000:1 ليزر 30,000 / 20,000	2500000:1 ليزر 30,000 / 20,000	2500000:1 ليزر 30,000 / 20,000	2500000:1 ليزر 30,000 / 20,000
1:2.19 - 1.38	1:2.19 - 1.38	1:1.68 - 1.38	1:2.35 - 1.74	1:2.56 - 1.57	1:2.56 - 1.57	1:2.56 - 1.57
30 - 150 بوصة بصري 1.6x يدويًا ±45° يدويًا ±40° غير متاح	30 - 150 بوصة بصري 1.6x يدويًا ±45° يدويًا ±40° غير متاح	30 - 300 بوصة بصري 1.2x تلقائيًا ±30° يدويًا ±30 درجة غير متاح	100 - 1,000 بوصة بصري 1.4x يدويًا ±45° يدويًا ±30 درجة ±65% رأسي ±30% أفقي غير متاح	60 - 1,000 بوصة بصري 1.6x يدويًا ±45° يدويًا ±30 درجة ±60% رأسي ±18% أفقي غير متاح	60 - 1,000 بوصة بصري 1.6x يدويًا ±45° يدويًا ±30 درجة ±60% رأسي ±18% أفقي غير متاح	60 - 1,000 بوصة بصري 1.6x يدويًا ±45° يدويًا ±30 درجة ±60% رأسي ±18% أفقي غير متاح
غير متاح بطاقة SD، مدخل HDMI، منفذ USB النوع (أ) (لوظيفة GPI أو مصدر طاقة 5 فولت/2 أمبير)، منفذ USB النوع (ب) (لتحديثات البرنامج الثابت)	غير متاح بطاقة SD، مدخل HDMI، منفذ USB النوع (أ) (لوظيفة GPI أو مصدر طاقة 5 فولت/2 أمبير)، منفذ USB النوع (ب) (لتحديثات البرنامج الثابت)	5 واط مدخل VGA، مخرج VGA، عدد 2 HDMI، منفذ USB النوع (أ) (لمصدر طاقة 1200 ملي أمبير)، منفذ USB النوع (ب) (لتحديثات البرنامج الثابت)، RS-232C	مدخل VGA، مخرج VGA، مدخل DVI، مدخل BNC، HD-SDI، HDBaseT منفذ HDMI (HDCP 2.2)	مدخل (2.3) DVI، تقنية HDBaseT، مخرج SDI، مخرج SDI، VGA، منفذ RS-232C، منفذ USB النوع (أ) (2x)، منفذ USB النوع (ب) (للخدمة فقط)، وحدة تحكم عن بُعد، الاتصال بالمجال القريب (NFC)	مدخل (2.3) DVI، تقنية HDBaseT، مخرج SDI، مخرج SDI، منفذ RS-232C، منفذ USB النوع (أ) (2x)، منفذ USB النوع (ب) (للخدمة فقط)، وحدة تحكم عن بُعد، الاتصال بالمجال القريب (NFC)	مدخل (2.3) DVI، تقنية HDBaseT، مخرج SDI، مخرج SDI، منفذ RS-232C، منفذ USB النوع (أ) (2x)، منفذ USB النوع (ب) (للخدمة فقط)، وحدة تحكم عن بُعد، الاتصال بالمجال القريب (NFC)
خروج استريو صغير، Bluetooth شبكة محلية (RJ45) وشبكة محلية لاسلكية	خروج استريو صغير، Bluetooth شبكة محلية (RJ45) وشبكة محلية لاسلكية	عدد 2 دخل استريو صغير، خروج استريو صغير شبكة محلية (RJ45) وشبكة محلية لاسلكية	غير متاح وحدة LAN اختيارية اللاسلكي وشبكة LAN (RJ45)	خروج استريو صغير وحدة LAN اختيارية للاتصال اللاسلكي وشبكة LAN (RJ45)	خروج استريو صغير وحدة LAN اختيارية للاتصال اللاسلكي وشبكة LAN (RJ45)	خروج استريو صغير وحدة LAN اختيارية للاتصال اللاسلكي وشبكة LAN (RJ45)
تطبيق Epson iProjection (لأنظمة Windows/Mac)، تطبيق Epson iProjection لأنظمة التشغيل iOS و Android، وبرنامج Epson Projector Management ، وبرنامج Epson Projector Content Manager وتطبيق Epson Creative Projection	تطبيق Epson iProjection (لأنظمة Windows/Mac)، تطبيق Epson iProjection لأنظمة التشغيل iOS و Android، وبرنامج Epson Projector Management ، وبرنامج Epson Projector Content Manager وتطبيق Epson Creative Projection	تطبيق Epson iProjection لأنظمة Windows/Mac)، تطبيق Epson iProjection لأنظمة التشغيل iOS و Android، وبرنامج Epson Projector Management ، وبرنامج Epson Projector Content Manager	برنامج Epson Projector Management، تطبيق Epson iProjection (لأنظمة التشغيل Windows/Mac)، تطبيق Epson iProjection لأنظمة تشغيل iOS و Android، أداة Epson Projector Professional Tool	تطبيق Epson iProjection (لأنظمة التشغيل Windows/Mac)، تطبيق Epson iProjection لأنظمة التشغيل iOS و Android، أداة Chromebook، أداة Epson Projector Professional Tool، برنامج Epson Projector Management، برنامج Epson Projector Content Manager، برنامج Epson Creative Projection، أداة Epson Projector Config Tool	تطبيق Epson iProjection (لأنظمة التشغيل Windows/Mac)، تطبيق Epson iProjection لأنظمة التشغيل iOS و Android، أداة Chromebook، أداة Epson Projector Professional Tool، برنامج Epson Projector Management، برنامج Epson Projector Content Manager، برنامج Epson Creative Projection، أداة Epson Projector Config Tool	تطبيق Epson iProjection (لأنظمة التشغيل Windows/Mac)، تطبيق Epson iProjection لأنظمة التشغيل iOS و Android، أداة Chromebook، أداة Epson Projector Professional Tool، برنامج Epson Projector Management، برنامج Epson Projector Content Manager، برنامج Epson Creative Projection، أداة Epson Projector Config Tool
وضع السطوح الثابت، وشاشة رئيسية، ووظيفة الجدولة، والبحث التلقائي عن المصدر، وكم الصوت/ الفيديو، وتشغيل بطاقة SD للافتات لا تحتاج للتوصيل بمصدر، وحامل اختياري للتركيب على مسار الإضاءة وحامل للأرضية، ودمج الحواف، والتركيب بزاوية 360 درجة، ومشغل وسائط مدمج ، ووظيفة GPI	وضع السطوح الثابت، وشاشة رئيسية، ووظيفة الجدولة، والبحث التلقائي عن المصدر، وكم الصوت/ الفيديو، وتشغيل بطاقة SD للافتات لا تحتاج للتوصيل بمصدر، وحامل اختياري للتركيب على مسار الإضاءة وحامل للأرضية، ودمج الحواف، والتركيب بزاوية 360 درجة، ومشغل وسائط مدمج ، ووظيفة GPI	الشاشة الرئيسية، ووظيفة جدولة، البحث التلقائي عن المصدر، كم الصوت/الفيديو، تشغيل محتوى USB للافتات لا تحتاج إلى التوصيل بمصدر، حامل تركيب اختياري على مسار الإضاءة وحامل تثبيت في السقف/الأرضية	نظام بصري محكم الغلق بالكامل، خيارات العدسة القابلة للتبديل، التكبير/التصغير المشغل آليًا، الضبط البؤري وإزاحة العدسة، ذاكرة العدسة، الكاميرا المدمجة لمعايرة الألوان، تقنية تحسين 4K، التركيب بزاوية 360 درجة، دمج الحواف، العرض الطولي، أداة Epson Projector Professional Tool، متوفر باللون الأبيض أيضًا (EB-L30002U)	تحسين 4K، ودعم النطاق الديناميكي العالي (HDR)، التكبير/التصغير الآلي، الضبط البؤري وإزاحة العدسة، ذاكرة العدسة، خيارات العدسة القابلة للتبديل بما في ذلك عدسة إسقاط قصير جدًا لا تتطلب أي إزاحة، الكاميرا الاختيارية، شاشات عرض متعددة بسلسلة تعاقبية، العرض الطولي، غالي ميكانيكي، كم الصوت/الفيديو، وتشغيل محتوى USB للافتات لا تحتاج للتوصيل بمصدر، ودمج الحواف، وتصحيح النقاط، وتصحيح الأسطح المنحنية وحوائط الزوايا، والتركيب بزاوية 360 درجة، وغطاء كابل مرفق، تصنيف IP5X ¹	تحسين 4K، ودعم النطاق الديناميكي العالي (HDR)، التكبير/التصغير الآلي، والضبط البؤري وإزاحة العدسة، ذاكرة العدسة، وخيارات العدسة القابلة للتبديل بما في ذلك عدسة إسقاط قصير جدًا التي لا تتطلب أي إزاحة، والكاميرا الاختيارية، والعرض الطولي، وكم الصوت/ الفيديو، وتشغيل محتوى USB للافتات لا تحتاج للتوصيل بمصدر، ودمج الحواف، وتصحيح النقاط، وتصحيح الأسطح المنحنية وحوائط الزوايا، والتركيب بزاوية 360 درجة، والحصول على تصنيف IP5X ¹	تحسين 4K، ودعم النطاق الديناميكي العالي (HDR)، التكبير/التصغير الآلي، والضبط البؤري وإزاحة العدسة، ذاكرة العدسة، وخيارات العدسة القابلة للتبديل بما في ذلك عدسة إسقاط قصير جدًا التي لا تتطلب أي إزاحة، والكاميرا الاختيارية، والعرض الطولي، وكم الصوت/ الفيديو، وتشغيل محتوى USB للافتات لا تحتاج للتوصيل بمصدر، ودمج الحواف، وتصحيح النقاط، وتصحيح الأسطح المنحنية وحوائط الزوايا، والتركيب بزاوية 360 درجة، والحصول على تصنيف IP5X ¹
22 / 34	22 / 34	28 / 37	41 / 49	37 / 45	37 / 45	34 / 38
5.0 وحدة العرض 175 x 260 مصدر الطاقة 110 x 65 149 واط / 122 واط	5.0 وحدة العرض 175 x 260 مصدر الطاقة 110 x 65 149 واط / 122 واط	3.1 95 x 248 x 364 285 واط / 218 واط	63.8 299 x 710 x 790 2,325 واط / 1,511 واط	24.4 185 x 492 x 586 1301 واط / 899 واط	24.4 185 x 492 x 586 1301 واط / 899 واط	24.2 185 x 492 x 586 1083 واط / 773 واط
0.4 واط لا يوجد غير متاح 5 سنوات / 12000 ساعة	0.4 واط لا يوجد غير متاح 5 سنوات / 12000 ساعة	0.3 واط لا يوجد غير متاح جهاز العرض - 3 سنوات المصباح - سنة واحدة / 1000 ساعة	0.5 واط لا يوجد غير متاح 5 سنوات / 20000 ساعة مع تحمل مسؤولية نقل المنتج عند إجراء أي إصلاحات بالاضمان	0.5 واط لا يوجد غير متاح 3 سنوات	0.5 واط لا يوجد غير متاح 3 سنوات	0.5 واط لا يوجد غير متاح 3 سنوات

EB-805F		EB-800F		EB-775F		EB-770F		EB-L265F		EB-L260F		الطرّاز
												
الوضوح العالي الكامل (2 × 768 × 1366)		الوضوح العالي الكامل (2 × 768 × 1366)		الوضوح العالي الكامل (1080 × 1920)		الوضوح العالي الكامل (1080 × 1920)		الوضوح العالي الكامل (1080 × 1920)		الوضوح العالي الكامل (1080 × 1920)		الدقة
16:9		16:9		16:9		16:9		16:9		شاشة عرض 16:9 (تدعم 16:6 و 21:9)		نسبة الطول إلى العرض الأصلية
3,500 / 5,000		3,500 / 5,000		2,800 / 4,100		2,800 / 4,100		3,200 / 4,600		3,200 / 4,600		انبعاث الضوء الملون (باللومن)
2500000:1		2500000:1		2500000:1		2500000:1		2500000:1		2500000:1		في الوضع العادي / الاقتصادي
ليزر		ليزر		ليزر		ليزر		ليزر		ليزر		نسبة التباين
30,000 / 20,000		30,000 / 20,000		30,000 / 20,000		30,000 / 20,000 / غير متاح		30,000 / 20,000		30,000 / 20,000		مصدر الضوء
1:0.37 - 0.27		1:0.37 - 0.27		1:0.35 - 0.25		1:0.35 - 0.25		2.12 - 1.32		2.12 - 1.32		عمر مصدر الضوء (الساعات)
65 - 130 بوصة، نسبة الطول إلى العرض: 16:9		65 - 130 بوصة، نسبة الطول إلى العرض: 16:9		60 - 150 بوصة		60 - 150 بوصة		31 - 310 بوصة		31 - 310 بوصة		في الوضع العادي / الوضع الاقتصادي
61 - 120 بوصة، نسبة الطول إلى العرض: 16:6		61 - 120 بوصة، نسبة الطول إلى العرض: 16:6		رقمي x1.35 يدويًا ±3° يدويًا ±3°		رقمي x1.35 يدويًا ±3° يدويًا ±3°		بصري x1.62 يدويًا ±30 درجة يدويًا ±30 درجة		بصري x1.62 تلقائيًا ±30° تلقائيًا ±30°		نسبة الإسقاط في نسبة الطول إلى العرض الأصلية
غير متاح		غير متاح		غير متاح		غير متاح		غير متاح		غير متاح		حجم الصورة القابل للتوسع (قطري)
عدد 2 و 8 واط		عدد 2 و 8 واط		عدد 2 و 16 واط		عدد 2 و 16 واط		عدد 2 و 16 واط		عدد 2 و 16 واط		التكبير/التصغير (الزوم)
عدد 2 مدخل VGA، ومخرج VGA، وعدد 3 مدخل HDMI، ومخرج HDMI، ومدخل مركب، و HDBaseT، ومنفذ RS-232، ومنفذ USB النوع (ب)		عدد 2 مدخل VGA، ومخرج VGA، وعدد 3 مدخل HDMI، ومخرج HDMI، ومدخل مركب، و HDBaseT، ومنفذ RS-232، وعدد 2 مدخل USB النوع (أ)، ومنفذ USB النوع (ب)		عدد 2 مدخل VGA، مخرج VGA، عدد 3 مدخل HDMI، مركب، عدد 2 منفذ USB النوع (أ) (أحدهما 2 فولت/2 أمبير)، منفذ USB النوع (ب)، RS-232C، مطابقة الشاشة عبر Miracast. شبكة محلية لاسلكية		عدد 2 مدخل VGA، مخرج VGA، عدد 3 مدخل HDMI، مركب، عدد 2 منفذ USB النوع (أ) (أحدهما 2 فولت/2 أمبير)، منفذ USB النوع (ب)، RS-232C، مطابقة الشاشة عبر Miracast. شبكة محلية لاسلكية		مدخل VGA، مخرج VGA، عدد 2 منفذ HDMI، ومدخل مركب، وعدد 1 منفذ USB النوع (أ)، ومنفذ USB النوع (ب)، و RS-232C، والنسخ المتطابق للشاشة (عبر Miracast)، وشبكة محلية لاسلكية		مدخل VGA (عدد 2)، ومخرج VGA، ومدخل مركب، وعدد 2 مدخل HDMI، ومنفذ USB النوع (أ) (2 أمبير)، ومنفذ USB النوع (ب)، و RS-232C، و RJ45، وشبكة محلية لاسلكية، والنسخ المتطابق للشاشة (عبر Miracast)		توصيل الصوت
عدد 2 دخل استريو صغير، خرج استريو صغير		عدد 2 دخل استريو صغير، خرج استريو صغير		عدد 3 دخل استريو صغير، دخل استريو صغير ميكروفون، خرج استريو صغير		عدد 3 دخل استريو صغير، دخل استريو صغير ميكروفون، خرج استريو صغير		عدد 2 دخل استريو صغير، خرج استريو صغير		خرج استريو صغير، ودخل زوج RCA، دخل الميكروفون		الاتصال الشبكي
وحدة LAN اختيارية للاتصال اللاسلكي وشبكة (RJ45) LAN		وحدة LAN اختيارية للاتصال اللاسلكي وشبكة (RJ45) LAN		شبكة محلية (RJ45) ووحدة شبكة محلية لاسلكية"		شبكة محلية (RJ45) ووحدة شبكة محلية لاسلكية		شبكة LAN محلية (RJ45)، ووحدة مدمجة للاتصال اللاسلكي، ووحدة شبكة محلية لاسلكية اختيارية		شبكة LAN محلية (RJ45)، ووحدة مدمجة للاتصال اللاسلكي، ووحدة شبكة محلية لاسلكية اختيارية		الحلول الريمسية من إيسون
تطبيق Epson iProjection (نظام التشغيل Windows/Mac)، تطبيق Epson iProjection، برنامج التشغيل iOS و Android، و Chromebook Epson Projector Management، برنامج Epson Projector Content Manager، وتطبيق Epson Creative Projection		تطبيق Epson iProjection (نظام التشغيل Windows/Mac)، تطبيق Epson iProjection، برنامج التشغيل iOS و Android، و Chromebook Epson Projector Management، برنامج Epson Projector Content Manager، برنامج Epson Creative Projection		تطبيق iProjection من إيسون (أنظمة Windows/Mac)، وتطبيق iProjection من إيسون لأنظمة التشغيل iOS و Android، و Chromebook، وبرنامج Epson Projector Management، وبرنامج Epson Projector Content Manager، وتطبيق Epson Creative Projection لنظام التشغيل iOS		تطبيق Epson iProjection (نظام التشغيل Windows/Mac)، تطبيق Epson iProjection، برنامج التشغيل iOS و Android، و Chromebook Epson Projector Management، برنامج Epson Projector Content Manager، وتطبيق Epson Creative Projection لنظام التشغيل iOS		تطبيق Epson iProjection (أنظمة Windows/Mac)، تطبيق iProjection من إيسون لأنظمة التشغيل iOS و Android، و Chromebook، وبرنامج Epson Projector Management، برنامج Epson Projector Content Manager، وتطبيق Epson Creative Projection لنظام التشغيل iOS		برنامج Epson Projector Management، Epson iProjection Win/Mac/Chrome/iOS/Android، وشاشة عرض USB (Win/Mac)، وبرنامج Epson Projector Content Manager (Win/Mac)، Epson Creative Projection (iOS)، وإعدادات جهاز الإرسال اللاسلكي من إيسون (Win/Mac)		ميزات أخرى
شاشة عرض بنسبة 16:6، عرض متعدد عبر سلسلة أجهزة، كتم الصوت/الفيديو، تشغيل محتوى USB لا تحتاج للتوصيل بمصدر، دمج الحواف، تصحيح النقاط والانحناء، وظيفة جدولة، البحث التلقائي عن المصدر، نسخ إعدادات القائمة المعروضة على الشاشة (OSD)، وضع ألوان DICOM، القفل، فتحة كابل الحماية، قفل كينسينجتون، التركيب بزاوية 360 درجة، التركيب الاختياري على الجدار		شاشة عرض بنسبة 16:6، عرض متعدد عبر سلسلة أجهزة، كتم الصوت/الفيديو، تشغيل محتوى USB لا تحتاج للتوصيل بمصدر، دمج الحواف، تصحيح النقاط والانحناء، وظيفة جدولة، البحث التلقائي عن المصدر، نسخ إعدادات القائمة المعروضة على الشاشة (OSD)، وضع ألوان DICOM، القفل، فتحة كابل الحماية، قفل كينسينجتون، التركيب بزاوية 360 درجة، التركيب الاختياري على الجدار		تثبيت اختياري، دمج الحواف، وشاشة بنسبة عرض لارتفاع 16:6، وشاشة بنسبة عرض لارتفاع 21:9، وميزات البث والمشاركة، ووظيفة مشاركة الشاشة (للعميل)، وكتم الصوت/الفيديو، ونسخ إعدادات القائمة المعروضة على الشاشة، وتصحيح الزوايا السريع، وتقديم العروض دون استخدام جهاز الكمبيوتر، وشاشة مقسّمة حتى 4 مصادر، والبحث التلقائي عن المصدر، والقفل، وفتحة كابل الحماية، وقفل كينسينجتون، وقفل وحدة الشبكة المحلية اللاسلكية، والحماية بكلمة مرور، ودمج الحواف، وتشغيل المحتوى، والتثبيت بالسقف		تثبيت اختياري، دمج الحواف، وشاشة بنسبة عرض لارتفاع 16:6، وشاشة بنسبة عرض لارتفاع 21:9، وميزات البث والمشاركة، ووظيفة مشاركة الشاشة (للعميل)، وكتم الصوت/الفيديو، ونسخ إعدادات القائمة المعروضة على الشاشة، وتصحيح الزوايا السريع، وتقديم العروض دون استخدام جهاز الكمبيوتر، وشاشة مقسّمة حتى 4 مصادر، والبحث التلقائي عن المصدر، والقفل، وفتحة كابل الحماية، وقفل كينسينجتون، وقفل وحدة الشبكة المحلية اللاسلكية، والحماية بكلمة مرور، ودمج الحواف، وتشغيل المحتوى، والتثبيت بالسقف		تثبيت اختياري، دمج الحواف، وشاشة بنسبة عرض لارتفاع 16:6، وميزات البث والمشاركة، ووظيفة مشاركة الشاشة (للعميل)، وكتم الصوت/الفيديو، وإعدادات نسخ معروضة على الشاشة، وتصحيح الزوايا السريع، وتقديم العروض دون استخدام جهاز الكمبيوتر، وإمكانية تقسيم الشاشة حتى 4 مصادر، والبحث التلقائي عن المصدر، والقفل، وفتحة كابل الحماية، وقفل كينسينجتون، والحماية بكلمة مرور، وتشغيل المحتوى، والتثبيت على الأرضية والسقف، والتثبيت على مسار الإضاءة		دمج الحواف، وشاشة بنسبة طول إلى عرض تبلغ 16:6، وشاشة بنسبة طول إلى عرض تبلغ 21:9، والعرض بدون الحاجة لكمبيوتر شخصي، وشريط تمرير كتم الصوت/الفيديو، وشريط تمرير تصحيح الانحراف الأفقي، وتصحيح الزوايا السريع، والعرض بدون الحاجة لاستخدام الكمبيوتر، وشاشة مقسّمة حتى 4 مصادر، والبحث التلقائي عن المصدر، ووظيفة كود QR، وقفل كينسينجتون، والقفل، وفتحة كابل الحماية، وأمان وحدة الشبكة المحلية اللاسلكية، والوظائف الخاصة باللائقات (نمودج المحتوى، وتبليط الضوء، وتشغيل المحتوى)، ووضع DICOM SIM، والحماية بكلمة مرور، وغطاء كابل مرفق، والتثبيت بحسب معايير VESA - أي سهولة استبدال وضع التثبيت السابق، وحقيبة نقل اختيارية،		
27 / 36		27 / 36		27 / 37 / غير متاح		27 / 37 / غير متاح		27 / 37 / غير متاح		27 / 37 / غير متاح		الضخيج (ديسبل) الوضع العادي / الوضع الاقتصادي
9.2		9.2		5.9		5.9		4.2		4.2		الوزن (كجم)
375 × 210 × 458		375 × 210 × 458		133 × 395 × 356		133 × 395 × 356		90 × 299 × 325		90 × 299 × 325		الأبعاد بدون الأرجل (العرض × العمق × الارتفاع مم)
366 واط / 262 واط		366 واط / 262 واط		263 واط / 199 واط / غير متاح		263 واط / 199 واط / غير متاح		260 واط / 191 واط		260 واط / 191 واط		استهلاك الطاقة الوضع العادي / الوضع الاقتصادي
0.5 واط		0.5 واط		0.5 واط		0.5 واط		0.5 واط		0.5 واط		استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد والإيقاف
نعم		نعم		غير متاح		غير متاح		غير متاح		غير متاح		حاصلة على اعتماد TCO Certified
غير متاح		غير متاح		غير متاح		غير متاح		غير متاح		غير متاح		مرفق عدسة قياسية قابلة للتبديل
5 سنوات / 12000 ساعة		5 سنوات / 12000 ساعة		5 سنوات / 12000 ساعة		5 سنوات / 12000 ساعة		5 سنوات / 12000 ساعة		5 سنوات / 12000 ساعة		الضمان

ELPWP20




ELPWP10



الطراز		
شاشات العرض المتوافقة		EB-L265F و EB-L260F و EB-L210SF و EB-L210SW و EB-L210W و EB-L635SU و EB-L630SU و EB-L630U و EB-L530U و EB-L520U و EB-L720U و EB-L730U و EB-L760W و EB-L760Wi و EB-1485Fi و EB-775F و EB-770Fi و EB-770F
جهاز الاستقبال		
المدخلات	عدد 2 منفذ Miracast R2، Miracast (HDCP2.3، CEC)، HDMI (منفذ USB النوع (أ)، منفذ Mini-USB النوع (ب) (للاستخدامات الصيانة)، تطبيق iProjection	عدد 2 منفذ Miracast R2، Miracast (HDCP2.3، CEC)، HDMI (منفذ USB النوع (أ)، منفذ Mini-USB النوع (ب) (للاستخدامات الصيانة)، تطبيق iProjection
متوافق مع كاميرات المستندات من إيسون	نعم	نعم
التوصيل عبر بنية شبكة أساسية	حسب الشاشة	حسب الشاشة
معدل الإطارات (الحد الأقصى)	18 إطارًا في الثانية	18 إطارًا في الثانية
عدد المصادر المعروضة في نفس الوقت	1 إلى 4	1 إلى 4
الحد الأقصى لعدد المصادر التي يمكن توصيلها في نفس الوقت (يها في ذلك أجهزة الإرسال)	6	6
عدد أجهزة الإرسال المرفقة	2	2
مشاركة الشاشة (Miracast R2)	نعم - حسب الشاشة	نعم - حسب الشاشة
التشغيل التلقائي على شاشة العرض	نعم (CEC)	نعم (CEC)
خرج الفيديو	HDMI (HDCP2.3، CEC، 1080p)	HDMI (HDCP2.3، CEC، 1080p)
خرج الصوت	استريو صغير (Stereo mini)	استريو صغير (Stereo mini)
مستوى الضوضاء	بدون مروحة	بدون مروحة
حامل مرفق لجهاز الإرسال	نعم (السعة: 6)	نعم (السعة: 6)
الضمان	3 سنوات	3 سنوات
أجهزة الإرسال		
أقصى دقة مدعومة	WUXGA (1920x1200)	WUXGA (1920x1200)
أنظمة التشغيل المتوافقة	Windows 8.1 أو إصدار أعلى، macOS 10.13-11.0	Windows 8.1 أو إصدار أعلى، macOS 10.13-11.0
منافذ أجهزة المصدر	USB-A، USB-C	USB-A، USB-C
تطبيق Epson Wireless Presentation (Mac و Windows)	مدمج في أجهزة الإرسال	مدمج في أجهزة الإرسال
نوع الاتصال - جهاز إرسال	اتصال WiFi من نظير إلى نظير	اتصال WiFi من نظير إلى نظير
أقصى نطاق	10 م	10 م
بروتوكولات الإرسال اللاسلكي	WiFi 5 (802.11a/b/g/n/ac)	WiFi 5 (802.11a/b/g/n/ac)
قناة WiFi يمكن للمستخدم تحديدها	نعم	نعم
خيارات نطاق ترددي لجهاز الإرسال يمكن للمستخدم الاختيار من بينها	جودة عالية (25 ميغابت في الثانية)، جودة قياسية (15 ميغابت في الثانية)، جودة منخفضة (7 ميغابت في الثانية)	جودة عالية (25 ميغابت في الثانية)، جودة قياسية (15 ميغابت في الثانية)، جودة منخفضة (7 ميغابت في الثانية)
طرق الإقراَن	عبر الكمبيوتر الشخصي باستخدام أداة التكوين أو توصيل جهاز الإرسال بجهاز الاستقبال لمدة 3 ثوانٍ تقريبًا	عبر الكمبيوتر الشخصي باستخدام أداة التكوين أو توصيل جهاز الإرسال بجهاز الاستقبال لمدة 3 ثوانٍ تقريبًا
سهولة تنظيف أجهزة الإرسال	نعم	نعم
الضمان	3 سنوات	3 سنوات
الأمان		
المصادقة	بروتوكول المصادقة البسيط (WPA2-Personal: (Simple AP) البنية الأساسية: WPA2/WPA3-Personal، WPA2/WPA3-Enterprise	بروتوكول المصادقة البسيط (WPA2-Personal: (Simple AP) البنية الأساسية: WPA2/WPA3-Personal، WPA2/WPA3-Enterprise
تشفير الإرسال	RSA AES-128-bit مع مفتاح عام جديد في كل جلسة	RSA AES-128-bit مع مفتاح عام جديد في كل جلسة
متطلبات تطبيق جهاز الإرسال - التثبيت	لا توجد (يعمل التطبيق من جهاز الإرسال مباشرة)	لا توجد (يعمل التطبيق من جهاز الإرسال مباشرة)
متطلبات تطبيق جهاز الإرسال - امتيازات المسؤول	لا يوجد	لا يوجد
أمان جهاز الإرسال	وحدة تخزين جهاز الإرسال مهيأة للقراءة فقط	وحدة تخزين جهاز الإرسال مهيأة للقراءة فقط
تطبيق iProjection		
نوع الاتصال	إما عبر شبكة البنية الأساسية أو اتصال بسيط (WiFi مباشر)	إما عبر شبكة البنية الأساسية أو اتصال بسيط (WiFi مباشر)
أنظمة تشغيل الجهاز المصدر (تطبيق iProjection)	Windows، MacOS، iOS، Android، Chromebook	Windows، MacOS، iOS، Android، Chromebook
متوافق مع وظيفة المشرف	نعم	نعم
البرامج		
تطبيق iProjection	التنزيل من موقع إيسون الإلكتروني (Windows / Mac) أو متجر التطبيقات ذي الصلة (iOS و Android و Chromebook)	التنزيل من موقع إيسون الإلكتروني (Windows / Mac) أو متجر التطبيقات ذي الصلة (iOS و Android و Chromebook)
تطبيق Epson Wireless Presentation (Mac و Windows)	مدمج في أجهزة الإرسال	مدمج في أجهزة الإرسال
الخيارات		
أجهزة الإرسال الإضافية	الطراز ELPWT01 - جهاز إرسال لاسلكي	الطراز ELPWT01 - جهاز إرسال لاسلكي
محتويات العبوة		
		عدد 2 جهاز إرسال لاسلكي (ELPWT01)، درج جهاز إرسال لاسلكي، وحدة شبكة محلية لاسلكية (ELPAP11)، دليل المستخدم، دليل السلامة والدعم، دليل البدء السريع، معلومات التوافق التنظيمي
		عدد 2 جهاز إرسال لاسلكي (الطراز ELPWT01)، درج جهاز إرسال لاسلكي، كابل HDMI (1.8 متر)، دليل المستخدم، دليل السلامة والدعم، دليل البدء السريع، معلومات التوافق التنظيمي، محول تيار متردد لجهاز الاستقبال اللاسلكي، كابل طاقة لجهاز الاستقبال اللاسلكي، وحدة التحكم عن بعد لجهاز الاستقبال اللاسلكي، بطاريات وحدة التحكم عن بعد، حامل محول تيار متردد، وحدة التثبيت على الحائط لجهاز الاستقبال اللاسلكي

Better Products for a Better Future™



1 من عام 2001 إلى 2020، للأجهزة التي تبدأ درجة سطوعها من 500 لومن وما فوق باستثناء أجهزة التلفزيون بلا شاشات، وذلك وفقاً لتقرير – Futuresource Consulting – Quarterly Projector Market Insights Worldwide Analyzer CY20Q4.

2 الاتصال الشبكي غير متوفر في كل المنتجات، يُرجى مراجعة مواصفات المنتج لمعرفة التفاصيل.

3 تم قياس سطوع اللون (انبعاث الضوء الملون) في الوضع الأكثر سطوعاً من قبل مختبر تابع لجهة خارجية وفقاً لنظام IDMS 15.4. سيختلف سطوع الألوان حسب ظروف الاستخدام. وهذا بالمقارنة بين أجهزة عرض 3LCD الأكثر مبيعاً من إيسون وأجهزة عرض DLP أحادية الشريحة الأكثر مبيعاً، وذلك استناداً إلى بيانات المبيعات الخاصة بمجموعة NPQ للأبحاث خلال الفترة من أكتوبر 2019 إلى سبتمبر 2020.

4 حصلت إيسون على اعتماد TCO Certified لمجموعات محددة من أجهزة العرض الضوئي التي تنتجها. ويعتبر اعتماد TCO Certified شهادة الاستدامة الأكثر شمولاً على مستوى العالم لمنتجات تقنية المعلومات التي يجب أن تستوفي معايير دورة الحياة الخاصة بالاستدامة الاجتماعية والبيئية. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة <https://toocertified.com>

Epson.co.il

2 شارع هبونيم
رمات غان 52522

إيسون
إيسون إسرائيل
الدعم عبر الإنترنت:

epsonsupport4@ag-m.co.il

6144300 رقم الهاتف "الخط الساخن":

www.epson.co.il/contactus

EPSON®

رابط إخطار باس نود بريفنتا لة ضرع جنتلما بة صاخلا ت امو لعلما اهل اة كالما ت اكشرا وأ Seiko Epson Corporation ة كشرا ة بكلمة لجلسلا ة براجللا ت املالا وة براجللا ت املالا برتعد