



Skift til større samarbejdsområder



Markedsførende displays

Epson, der har været markedsførende inden for projektorer siden 2001¹, tilbyder displayløsninger med en overlegen visningsoplevelse sammenlignet med fladskærme, hvilket giver større deltagerengagement.

Løsninger fra Epson er et nemt valg med et stort sortiment af innovative funktioner til forbedret billedkvalitet, pålidelighed og fleksibilitet.

Store, skalerbare displays til at skabe fleksible arbejdsmiljøer på en række områder. Nyd godt af problemfri tilslutning for brugere og problemfri tilslutning til eksisterende it-infrastrukturer.



**EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS¹**





Ultimative displays til hybridarbejde

Store displays giver mere plads til, at fjerndeltagere eller elever virkelig kan samarbejde med kolleger eller klassekammerater i realtid. Alle føler sig inkluderede og repræsenterede, uanset om de er derhjemme eller på kontoret eller i klasseværelset.



Fantastisk indhold i den rette størrelse

Den rigtige skærmstørrelse til dit rum maksimerer deltagerens engagement. I modsætning til faste fladskærme har Epsons skalerbare løsninger en utrolig kvalitet op til 500". Projicer billeder i op til 4KE med strålende farver og en lysstyrke, der er op til tre gange stærkere end i DLP-projektorer med 1 chip³.



Oplevelser med ubegrænset visning

Displayløsninger fra Epson forhindrer genskin, blinde vinkler og fingeraftryk, der er forbundet med fladskærme, og de kan ses tydeligt fra alle vinkler i rummet, så der skabes lige muligheder for og engagement blandt alle.



Problemfri tilslutning

Displayløsninger fra Epson har både kablede og trådløse tilslutningsmuligheder, og vores iProjection-app gør det nemt for folk at streame og dele fra deres egne enheder².



Det er slut med vedligeholdelsesperioder

Epsons fit-and-forget-displayløsninger kombinerer ydeevne med pålidelighed, hvilket betyder lavere omkostninger, længere levetid og imponerende garantier på op til fem år. Du kan regne med op til 17.000 timers levetid for lamper og op til 30.000 timer for laserlyskilder, så for skoler er det over 12 års lampelevetid eller over 21 års laserlevetid baseret på normale skoletimer*.

Et bæredygtigt it-valg med TCO-certificering

I modsætningen til fladskærme er mange af vores erhvervsprojektorer TCO-certificerede⁴. Dette er en uafhængig bekræftelse på, at Epson foretager ansvarlige valg og lever op til standarder for bæredygtighed, der er godkendt i hele verden.



* Baseret på anslået 200 skoledage om året og 7 timers lampeforbrug om dagen.

Hvorfor vælge en displayløsning fra Epson?

Når du skal til at vælge den rette displayløsning til din virksomhed eller uddannelsesinstitution, vil du opdage, at Epson displays giver mange fordele i forhold til fladskærme.

Blidere for øjnene

Fladskærme kan forekomme pixelerede, når man ser på dem tæt på i længere tid, hvilket forårsager trætte øjne. Epson projektorer er mindre pixelerede, og udvalgte modeller omfatter automatisk lysjustering, så der opnås en behagelig visningsoplevelse.

Ubegrænset visning

I modsætningen til fladskærme har Epson projektorer ingen blinde vinkler eller begrænsede visningsvinkler, så det er nemmere at se indhold selv fra siderne i rummet. Der er ingen synlige fingeraftryk på skærmen, og når Epson displays anvendes med antibakterielle whiteboards, undgås det mulige vækstgrundlag for bakterier og vira.

Skalerbare displays

Takket være skalerbarhed og fleksibilitet passer Epson projektorer til alle størrelser rum og publikum. Den mulighed de giver for fremvisning af datatungt indhold i stor skala, gør visningen endnu mere komfortabel og engagerende for publikum. Med Epson projektorer har du fleksibiliteten til at skalere en displayløsning op til 500" i flere formatforhold. Du kan også tilslutte flere projektorer for at skabe et stort, perfekt display.

Mobil præsentation

Med de fleste af vores projektorer er du ikke begrænset til et rum, et sted og et miljø. De er lette, bærbare og kan hurtigt indstilles.

Nem og økonomisk installation

Fladskærme er tunge og stiller krav til stærke vægge samt kræver meget mere fysisk anstrengelse at installere. Det kan ikke være nemmere at tilslutte Epson projektorer i din virksomhed. De er nemme at installere og også fuldt kompatible med de fleste billedprogrammer og samarbejdsværktøjer, som er standard for branchen.

Sikkerhed for virksomheder, der giver ro i sindet

Takket være Epsons sikkerhed for virksomheder kører vores projektorer på et netværk, som ikke kan tilgås trådløst uden en adgangskode. Gemte data og annotationer, der foretages på vores interaktive displays, kan også krypteres og adgangskodebeskyttes.



Træf det bæredygtige valg


I modsætning til fladskærme er mange Epson erhvervsprojektorer TCO-certificerede⁴, hvilket er verdens mest omfattende bæredygtighedscertificering for IT-produkter. For at opnå dette anvender vi de højeste standarder i vores forsyningskæde og på vores fabrikker samt tilbyder miljømæssigt ansvarlige returnerings- og genanvendelsesordninger. Dette hjælper jeres virksomhed med at opfylde jeres egne mål for socialt ansvar.



Ægte farver, smukke detaljer

Epsons 3LCD-teknologi giver billeder i høj opløsning med mættede, livagtige farver på lysstyrkeniveauer, der gør præsentationer tydelige og engagerende selv i veloplyste miljøer.

Billederne er op til tre gange mere lysstærke end på DLP-projektører med 1 chip³ og gengives med en kvalitet, alsidighed og kreativ frihed, der slet ikke kan opnås med fladskærme.

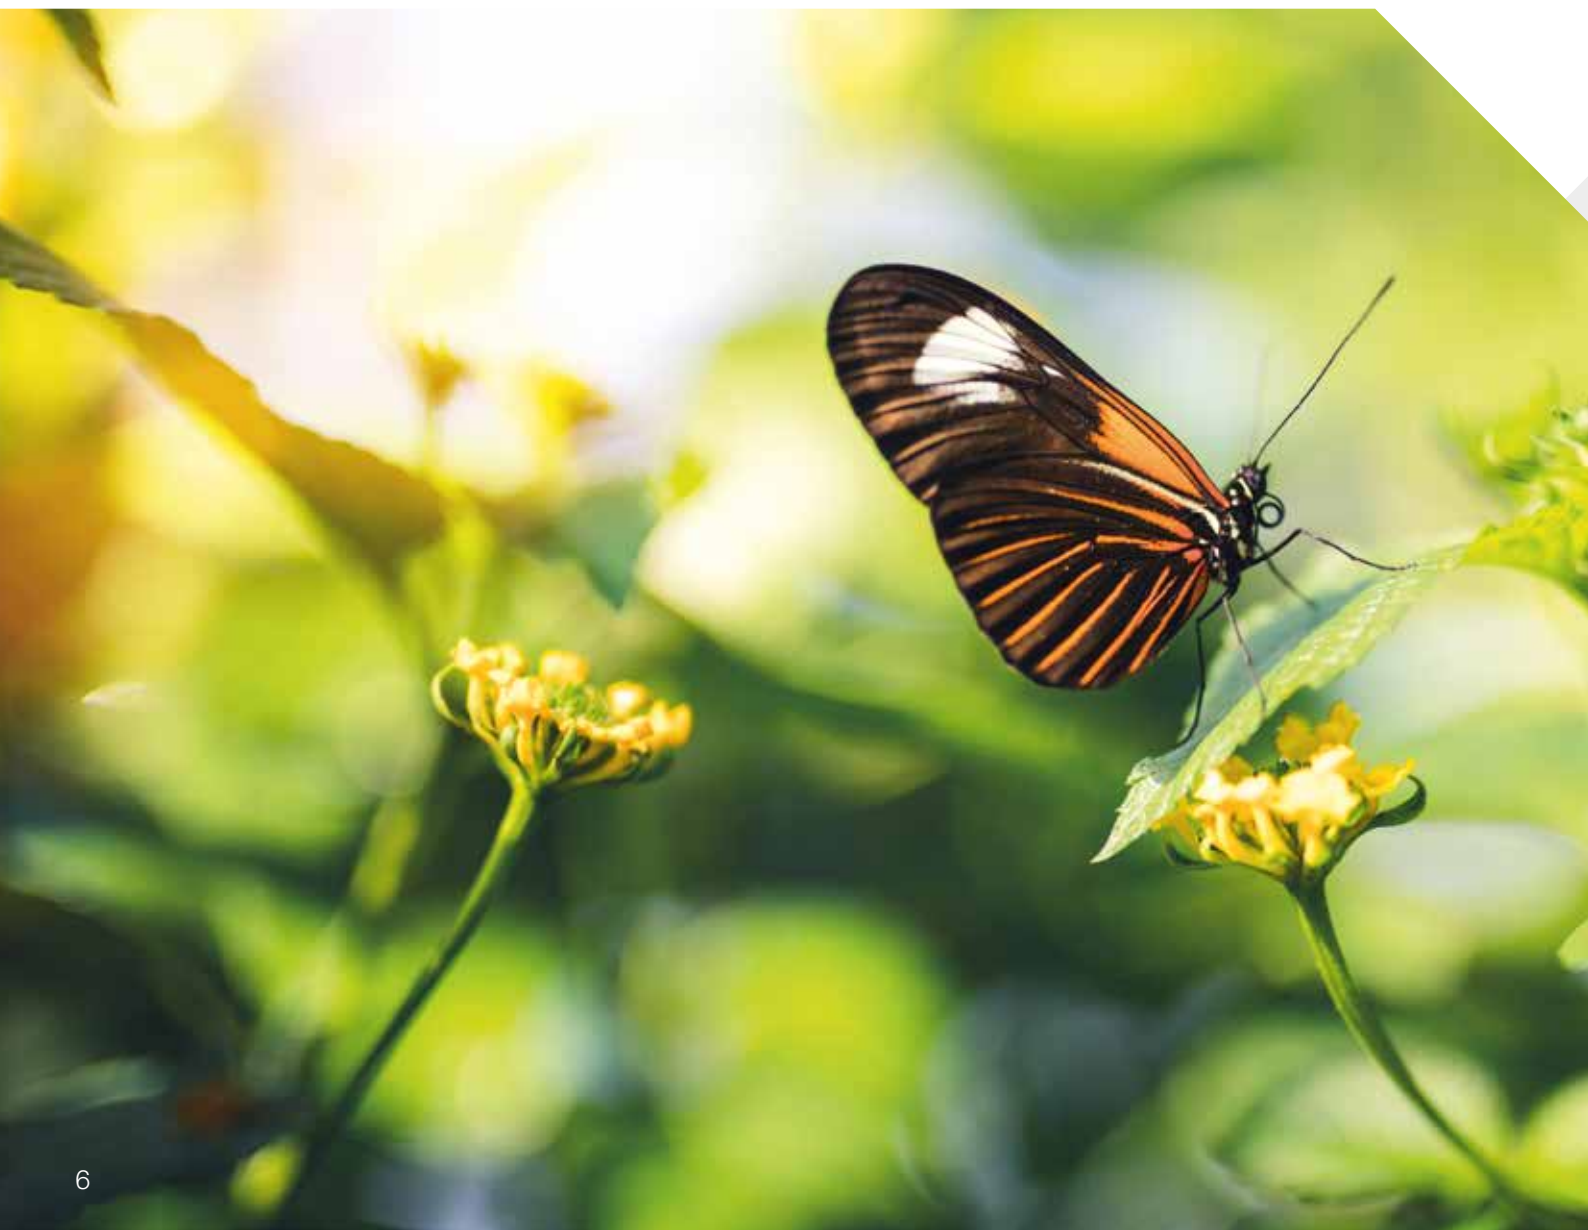



Høj lysstyrke

Inspirer og engager dit publikum ved at gøre visningen levende med de mest lysstærke og farverige billeder. Uanset indholdet kan du med et lige stort output for hvidt lys og output for farvet lys altid regne med dette lysstyrkeniveau over hele skærmen.



Højere kontrast og fantastisk skarphed

Projicer alle detaljer på selv de største lærreder med højt kontrastforhold på op til 2.500.000:1. Det betyder, at den mest lysstærke, hvide farve er 2.500.000 gange mere lysstærk end den mørkeste sorte farve og vækker indholdet til live.




Høj definition for total klarhed

Genskab hver en detalje for at give klarhed til ethvert scenarie med opløsninger op til 4KE. Vis skarpere tekst og detaljerede billeder, som er blidere for øjnene, og få dermed dit budskab ud på mere effektiv vis.



Fleksible samarbejdsområder

Omdan din arbejdsplads med store, skalerbare displays. Displayløsninger fra Epson, der er nemme at bruge, er designet til at forbedre fleksible samarbejds- og arbejdsmiljøer. De øger engagementet og giver større vidensdeling blandt elever, kolleger, kunder og konferencedeltagere ved hjælp af de nyeste og mest alsidige tilslutningsmuligheder.

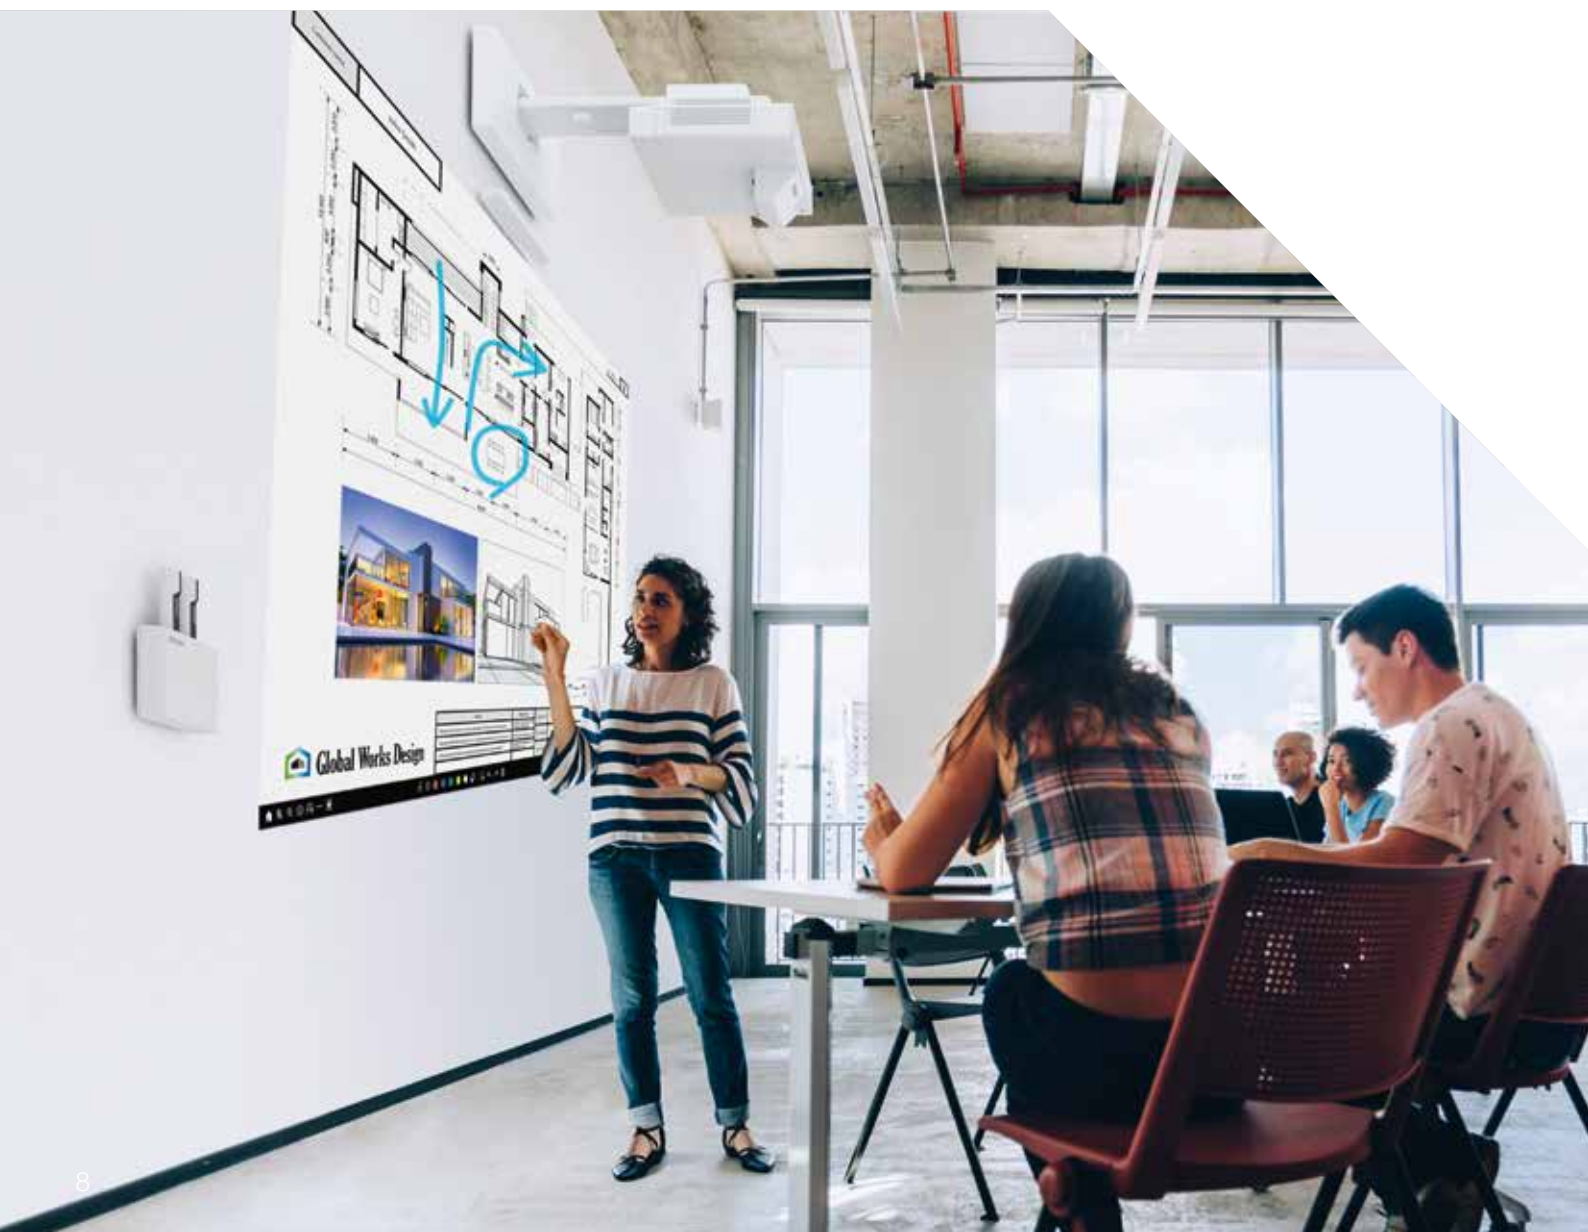

Fleksible displaymuligheder og -størrelser

Levér virkningsfulde sessioner med et udvalg af displayløsninger og -størrelser til en fast pris:
Op til 100" (16:10 stand-alone)
Op til 100" (16:9 stand-alone)
Op til 120" (16:6 stand-alone)
Op til 155" DuoLink-interaktivitet (kun EB-1485Fi), som kombinerer to interaktive displays ved hjælp af edge blending.

Samarbejd og tilslut

Skab fleksible arbejdsmiljøer og del hurtigt og nemt indhold med intuitive skærminterfaces, der er lette at bruge, samt valgfri pen eller fingertouch på interaktive modeller.

Tilslut enhver mobil enhed trådløst via Epsons iProjection-app eller funktionen Skærmspejling - Miracast*. iProjection-appen, der er kompatibel med Windows, MacOS, iOS, Android og Chromebooks, kan downloades gratis og giver dig mulighed for at vise indhold fra flere enheder og platforme, samtidig med at du bevarer kontrollen over, hvad der vises og hvornår.

Optimer mødeinteraktioner

Kombiner op til fire kilder, f.eks. videokonferencesystemer fra flere videokilder og præsentationer ved at skabe en glidende delt skærm*.

"Fit and forget"-laserteknologi*

Brug op til 30.000 timer (i strømsparetilstand) uden vedligeholdelse med den ekstra tryghed, som en fem års garanti giver.

Interaktive displays

Laser: EB-760Wi, EB-770Fi, EB-780Fi, EB-1485Fi

Lampe: EB-685Wi, EB-695Wi

Ikke-interaktive displays

Laser: EB-L210SW, EB-L210SF, EB-760W, EB-770F, EB-810E

Lampe: EB-685W

Ovenstående lasermodeller er kompatible med ELPWP10



EB-1485Fi

Flere displaymuligheder og -størrelser op til 155" (med DuoLink-interaktivitet)

5.000 lumen

Fuld HD (1366 x 768 x 2) opløsning, 16:9 bredt display

Interaktivitet med fingertouch og to penne

Indbygget digitalt whiteboard

Flere tilslutningsmuligheder, bl.a. HDMI-udgang og HDBaseT

Indbygget trådløs tilslutning og skærmspejling - Miracast

Interaktivitet på delt skærm

Indbygget port til mini-pc

Fem års garanti

* Ikke tilgængelig på alle produkter - se flere oplysninger i produktspecifikationerne.

Alsidige, skalerbare displayløsninger

Gør præsentationer for publikummer af alle størrelser levende med vores almindelige erhvervsdisplays. Alsidige tilslutnings- og installationsløsninger betyder, at der findes en displayløsning, som passer til dine behov, uanset dit budget.

Lyse, skalerbare og prisvenlige

EB-992F

Fuld HD-opløsning - 1080p

Fleksibel installation eller flytning mellem rum

Lysstyrke på 4.000 lumen

Skalerbart display på op til 300"

Indbygget trådløs tilslutning og skærmspejling - Miracast

Lampens levetid er op til 17.000 timer (i strømsparetilstand)

Andre modeller i sortimentet: EB-E20, EB-X49, EB-W49, EB-982W, EB-FH52



Bærbare, tynde og lette til ægte mobile præsentationer

EB-1795F

1,8 kg

Fuld HD-opløsning - 1080p

Lysstyrke på 3.200 lumen

Skalerbart display på op til 300"

Multiprojektionsfunktioner

Indbygget trådløs tilslutning og skærmspejling - Miracast

Lampens levetid er op til 7.000 timer (i strømsparetilstand)

Andre modeller i sortimentet:
EB-1780W





Kompakte displays med fleksible tilslutningsmuligheder - enten monterede eller mobile

EB-2250U

Full HD-opløsning - WUXGA

Lysstyrke på 5.000 lumen

Skalerbart display på op til 300"

Trådløs (tilkøb)

Lampens levetid er op til 10.000 timer (i strømsparetilstand)



Kreative og smarte "Fit and forget"-laserløsninger

EB-L770U

4KE (WUXGA)-opløsning

Høj lysstyrke på 7.000 lumen

Skalerbart display på op til 500"

Multiprojektionsfunktioner

Trådløs (tilkøb)

Op til 30.000 timers lyskildelevetid (i strømsparetilstand)



Andre modeller i sortimentet: EB-L260F, EB-L210W, EB-L520U, EB-L530U, EB-L570U, EB-L630U, EB-L630SU, EB-L635SU, EB-L720U, EB-L735U, EB-L770U, EB-L775U

Kompatibelt med det trådløse ELPWP10-præsentationssystem (undtagen EB-L570U, EB-L770U, EB-L775U, som bruger ELPWP20 WPS)





Giv det rette indtryk

Gør din arbejdsplads mere indbydende for gæster og medarbejdere med Epsons belysnings- og skiltningsløsninger. Vis opdateret information, så du kan vise salgsfremmende og sæsonbestemte meddelelser.

Fleksible monteringsmuligheder betyder, at projektorer kan monteres ude af syne og nå lofter, vægge og lysspor, som giver dynamisk, virkningsfuld skiltning, der ikke forstyrrer dit miljø. Og med en vedligeholdelsesfri levetid på op til 30.000 timer er disse laserlyskildeprodukter ideelle til visning af engagerende meddelelser.



EB-800-serien

EB-800F, EB-805F



5.000 lumen med Fuld HD 1080p-opløsning
Ultrakort projicering med understøttelse af edge blanding
Skalerbar og billig displayløsning til informativ skiltning

Andre modeller i sortimentet til belysning og skiltning
med ultrakort projicering er EB-770F, EB-775F

EV-110-serien

EV-110, EV-115



Lysstyrke på 2.200 lumen
Omdan arbejdspladser med eksperimentel
belysnings- og skiltningprojicering
Føj information og underholdning til objekter
og overflader, selv glas

Andre modeller i sortimentet til belysning og
skiltning er EB-U50, EB-L260F, EB-L265F

Superb billedkvalitet

Nyd godt af forbedret tekstur og exceptionel skarphed, klarhed og detaljer med laserprojektorer med 4K-forbedringsteknologi.

Fleksibilitet

Et bredt udvalg af udskiftelige objektiver gør det nemt at finde den perfekte løsning til en ny eller opgraderet projiceringsopsætning. Selv korte projiceringsafstande kan opnås med nulpunktsforskydningsobjektiverne til ultrakort projiceringsafstand, der fås som ekstraudstyr. Motoriserede optikker, avanceret geometrisk korrektion og 360-graders projicering giver hurtig og fleksibel installation, mens projicering i portrættilstand og edge blending giver endnu bedre muligheder for at oprette flotte, ubrudte displays i store miljøer.

Bedre tilslutningsmuligheder

Integrer nemt i næsten enhver it-opsætning med avancerede tilslutningsfunktioner. Hele sortimentet tilbyder understøttelse af HDMI, HDBaseT og RJ45, så det er nemt at tilslutte og styre dit display. Avancerede modeller i serien understøtter SDI-indgang og -udgang.

Høj pålidelighed

Det uorganiske fosforhjul giver førsteklasses lys- og varmemodstand samt fremragende pålidelighed, så der opnås en lyskilde, som er vedligeholdelsesfri i op til 20.000 timer.

EB-PU1000-serien

EB-PU1006W, EB-PU1007W,
EB-PU1007B, EB-PU1008W,
EB-PU1008B, EB-PU2010W,
EB-PU2010B



EB-PU2200-serien

EB-PU2113W, EB-PU2213B,
EB-PU2116W, EB-PU2216B,
EB-PU2120W, EB-PU2220B



EB-L3000U



Trådløs præsentation



Epsons trådløse præsentationssystemer gør det nemt at dele din skærm og øge din produktivitet.

Automatisk opstart

Epsons displayløsninger tændes automatisk, når senderen tilsluttes en bærbar computer.

Modtagerfunktionalitet

Modtagerfunktionaliteten er indbygget i Epsons fremvisningsløsninger*, hvilket reducerer dine indledende omkostninger (kun ELPWP10).

Intuitivt design

Det er så let, at alle kan bruge det uden ekstra oplæring. Det er lige så nemt at skjule skærmen og vise flere skærme.

Gnidningsfrit skærmskift

Det er let at skifte til den næste oplægsholders skærm. I behøver ikke længere at afbryde mødet for at rode med ledninger eller bytte pladser, fordi ledningen er for kort.

Opnå et ledningsfrit mødelokale



Du skal bare tilslutte senderen til din bærbare computer

Indfør senderen i en USB-port for at tilslutte. Du behøver ikke at bekymre dig om trådløse indstillinger eller ledninger. Intet behov for særlig software til installation og ingen forberedelse på forhånd.



Klik og del - så nemt er det

Med et klik på appens knap viser du dit skærbillede på en stor skærm.



Del op til fire skærme på en skærm

Forbedr din produktivitet ved at sammenligne flere dokumenter på den store, overskuelige skærm.



ELPWP10

Til Epsons displayløsninger*



Sender x 2



Trådløs LAN adapter



Holder til sendere

ELPWP20

Til alle HDMI-displays



Sender x 2



Modtager (basisenhed)



Holder til sendere

ELPWT01

Ekstra sender



*Kun udvalgte Epson laserprodukter. Brug alternativt ELPWP20 til alle andre HDMI-displays.

Gør indhold levende

Giv dit indhold en ny dimension ved at registrere og optage 3D-objekter og vise dem på en stor skærm. Disse kompakte videokameraer med høj opløsning er nemme at slutte til din projektor, uanset om du er derhjemme eller på kontoret.

Skarpe detaljer

Registrer og optag billeder og objekter i Fuld HD ved hjælp af kameraet på 2 megapixel med høj opløsning. Optisk og digital zoom giver ultraskarpe detaljer og forstørrelse. Få helt jævn video uden bevægelsessløring takket være en høj billedfrekvens på 30 billeder pr. sekund.

Store, virkelighedstro billedoptagelser

Opnå fuld fleksibilitet fra enhver vinkel ved at dreje kameraet og forstærke indhold. Registrer nemt større materialer i en størrelse på op til A3 - fra begge sider i lærebøger i fuld A4-størrelse til store 3D-objekter - uden at skulle flytte dem.



Nem betjening og enkel styring

Få nemt adgang til kamerastyring på skærmen til problemfri præsentation uden at skulle skifte mellem pc, projektor og kamera.



En alsidig præsentationspartner

Optagelser af billeder, videoklip, skærbilleder og annotationer fra en anden enhed kan gemmes og ses ved hjælp af SD-kortpladsen og -læseren.



Mikroskoptilbehør medfølger

Inkluderet som standard med ELPDC13 og ELPDC21.



Visualisere

ELPDC07, ELPDC13, ELPDC21
Leveres med bæretaske.




Skab den perfekte løsning

Hvert miljø og hver præsentation er forskellig, så vi tilbyder en lang række løsninger til at skabe din perfekte projektorpakke med lamper, loftsmonteringssæt, skærme og objektiver.



Originale lamper fra Epson

Garanterer længere visning af de bedste, mest lysstærke og mest ensartede billeder med originale lamper fra Epson. De garanterer den bedste billedkvalitet, maksimerer pålidelighed, minimerer vedligeholdelse og sikrer kontinuerlig, omfattende garantidækning.



Loftsmonteringssæt

Tilpas din projektor perfekt til dit lokale og sørg for fleksibilitet og sikkerhed med skræddersyede beslag.



2,4 GHz trådløs LAN-adapter ELPAP10

2,4/5 GHz trådløs LAN-adapter ELPAP11

Giv hurtige, sikre og trådløse præsentationer eller opret forbindelse til din trådløse infrastruktur med denne USB-adapter.

Kompatibilitet med udvalgte produkter.



Aktive højttalere ELPS02

Få kraftig lyd til alle mødeløsninger med disse kompakte højttalere.



Kontrol- og tilslutningsboks ELPCB03

Få stor glæde af enhedens bedre tilslutningsmuligheder, brugervenlighed og gode kabelstyring. Denne bekvemme, vægmonterede boks har en direkte kildeknop til 3 x HDMI-tilslutninger og understøttelse af delt skærm.



Trådløst præsentationssystem ELPWP10

Intuitivt, billigt, trådløst præsentationssystem, der forbedrer samarbejde ved at vise indhold fra op til fire enheder på et stort display.

Udvid mulighederne

Vi har opbygget innovative relationer med førende teknologivirksomheder for at forbedre oplevelsen af præsentationer endnu mere. Vi sikrer, at alle elementer giver værdi og har garanteret kompatibilitet - lige fra trådløse præsentationer og fjernkonferencer til whiteboardsoftware, digitalt indhold og enhedskontrol. Derved får du de mest opdaterede systemer nu og i fremtiden.



Crestron

Crestrons automatiserings- og kontrolleringsløsninger sætter dig i stand til at styre hele miljøer med et enkelt tryk på en knap og integrere systemer som AV, belysning, skyggelægning, sikkerhed, BMS og HVAC. Overvåg, administrer og styr alt fra en platform.



Extron

Extron udvikler avancerede teknologier, der skaber imponerende billeder, lyd i høj kvalitet og systemer, som er nemme at styre og fungerer pålideligt. Extrons aktivadministrationsværktøjer hjælper it-medarbejdere med at styre et stort antal lyd-/videosystemer.



Smit Visual

Smit Visual er en førende, hollandsk producent af visuelle løsninger, f.eks. whiteboards og projektortavler.



Mozaik Education

Mozaik tilbyder markedsførende, interaktivt uddannelsesindhold (3D-scener, videoer, apps, spil osv.) til alle fag i folkeskolen og gymnasiet med indbyggede funktioner til understøttelse af whiteboards, LMS og funktioner til administration af hjemmearbejde og i klasselokaler.




TeamMate

TeamMate er en førende producent af moderne og innovative lyd-/visuelle og fleksible møbelløsninger til uddannelses-, virksomheds- og detailsteder.

Udnyt flere af din projektors funktioner

Inspirerende præsentationer og innovative løsninger går hånd i hånd. Det er grunden til, at vi har udviklet en dynamisk portefølje af avancerede displayværktøjer. Løsninger fra Epson optimerer din virksomhedsproduktivitet og giver dig en platform, så du kan levere dit bedste arbejde og ideer.

Som verdens førende projektorproducent¹ giver vi dig mulighed for at præsentere på den måde, du vil, og hvor du vil - nemt og effektivt. Find ud af, hvor meget mere fleksibel din nuværende Epson displayløsning kan blive, ved at besøge www.epson.dk/epson-projector-software.

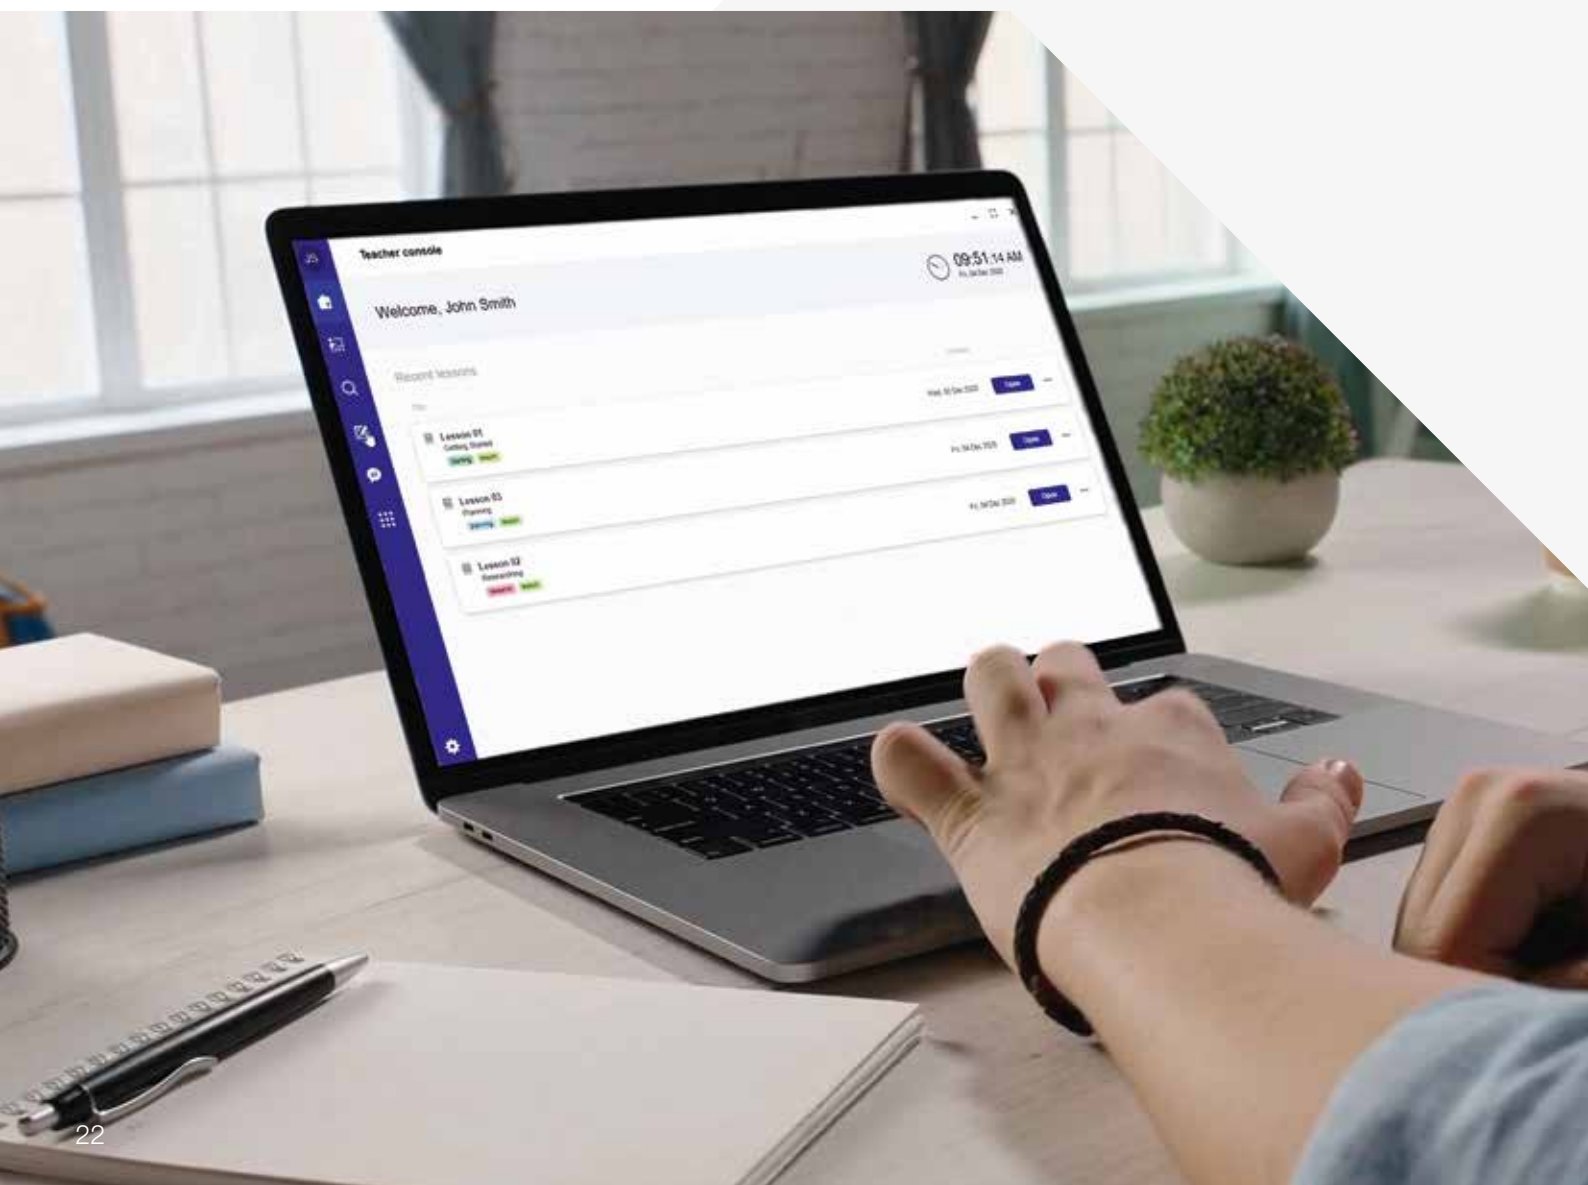

Stream, del og samarbejd

Stream og del trådløst

iProjection til pc/Mac

Trådløs skærmspejlingsløsning, der bruger den indbyggede Wi-Fi-forbindelse på fremviserens enhed til at streame og dele indhold med projektoren. Op til 50 enheder kan tilsluttes den samme projektor, og op til fire kan præsentere deres indhold på samme tid. Den indbyggede moderatortilstand gør det muligt for en bruger at tage kontrol over indgående indhold fra de tilsluttede enheder.

iProjection-app til iOS/Android

Denne BYOD-løsning med mange funktioner til smartphones og tablets giver brugerne mulighed for at streame og dele indhold, kommentere og endda styre projektoren - alt sammen direkte fra deres enheder. Der er også en multienhedstilstand til gruppesamarbejde. Den indbyggede moderatortilstand gør det muligt for en bruger at tage kontrol over indgående indhold fra de tilsluttede enheder.

iProjection-app til Chromebooks

Understøtter fuld spejling af alt dit Chromebook-indhold, herunder Google Docs, Slides, Sheets og Chrome-browsersen.

Skærmspejling - Miracast

Branchedækkende standard, der giver mulighed for skærmspejling fra kompatible smartphones, tablets og pc'er for at forbedre BYOD-fleksibiliteten og give mulighed for trådløs tilslutning.

Interaktivitet og samarbejde

GoBoard Education-software

Vores nye løsning tilbyder et avanceret whiteboard med indbygget onlinefunktionalitet, integration med mange almindelige VC-applikationer og trådløs tilslutning med flere enhedstyper.

www.epson.dk/goboard

Easy Interactive Tools

Giver mulighed for kommenterings- og tegningsfunktioner på projicerede billeder eller et whiteboard. Du kan også udføre enkel kontrol af dit dokumentkamera og projektoren.

Visse softwareløsninger kan være begrænset til udvalgte modeller. Se de respektive produktspecifikationer.

Projektorstyringsløsninger

Overvågning og styring

Epson projektorstyring

Det centraliserede administrationsværktøj, der er gratis at downloade, gør det muligt for IT-, facilitets- og netværksadministratorer effektivt at overvåge, kontrollere og administrere deres displayløsningsflåde. Softwaren er også kompatibel med PJLink-certificerede enheder.

Funktioner omfatter driftsstatus, fejlrapportering og skift af indgangskilde. Planlægningsfunktionen kan lukke ned for alle projektorerne i en bygning, og fejlovervågning hjælper med at undgå forsinkelser og nedetid.

Epson Professional Projector Tool

Gør det nemmere at installere flere projektorer med intuitive, geometriske korrektioner, f.eks. edge blending og justering for buede overflader samt farveafstemnings- og lysstyrkekontroller.

Epson Projector Configuration Tool

Dette gratis program til smartenheder gør det nemt at opsætte og konfigurere flere projektorer. Du skal blot registrere projektorens data ved hjælp af NFC-tilslutningsmulighederne, læse og redigere indstillingerne i appen og derefter uploade indstillingerne til en flåde af projektorer - og det er slet ikke nødvendigt at tænde projektorerne.

Visse softwareløsninger kan være begrænset til udvalgte modeller. Se de respektive produktspecifikationer.



Indholdsstyring

Epson Projector Content Manager

Føj billeder og videoer til afspilningslister og gem dem på en ekstern lagerenhed (SD-kort eller USB-drev). Indsæt lagerenheden i projektoren for nemt at projicere indholdet af din afspilningsliste uden brug af en kabelforbindelse. Tilføj brugerdefinerede formfiltre, overlejringseffekter og planlægning.

Epson Creative Projection

Opret nemt brugertilpasset indhold på din smartphone eller tablet. Skab liv til rum og produktvisninger ved at kombinere dine billeder og film med appens indbyggede skabeloner og stempler.

Hjælpeværktøjer

Skærmstørrelsesberegner


Udregn den ideelle skærmstørrelse til dit lokale baseret på lokalets dimensioner, udformning og antal siddepladser.







www.epson.dk/display-size-matters

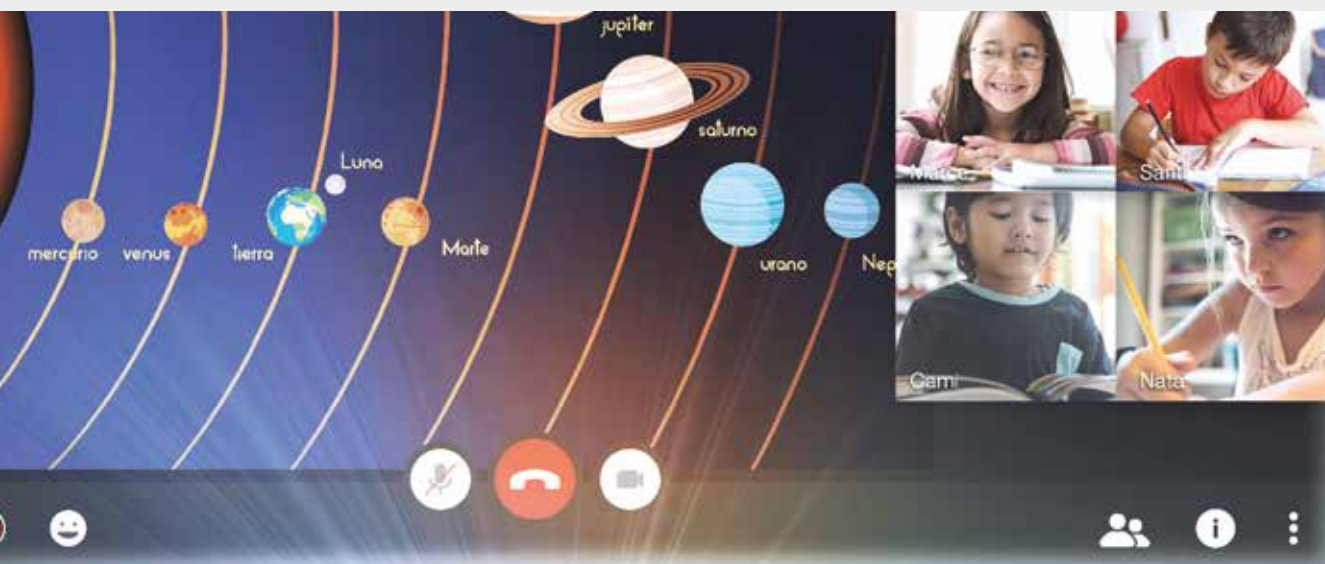






Beregner af projiceringsafstand






Du kan nemt udregne billedstørrelser og dimensioner for projiceringsafstand på tværs af hele vores projektorudvalg. Du skal blot vælge den ønskede lærrestørrelse/skærmstørrelse eller projiceringsafstanden, og så beregner det intelligente onlineværktøj automatisk alle de nødvendige installationsdimensioner.





www.epson.dk/afstandsmaler
















| Model | EB-1780W | EB-1795F | EB-FH52 | EB-E20 | EB-X49 | EB-W49 |
|--|---|---|--|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |
| Opløsning | WXGA (1280 x 800) | Fuld HD (1920 x 1080) | Fuld HD (1920 x 1080) | XGA (1024 x 768) | XGA (1024 x 768) | WXGA (1280 x 800) |
| Oprindeligt formatforhold | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 4:3 | 4:3 | 16:10 |
| Output for farvet lys (lumen) normalt/strømsparetilstand | 3.000/1.900 | 3.200/1.900 | 4.000/2.400 | 3.400/2.200 | 3.600/2.400 | 3.800/2.600 |
| Kontrastforhold | 10.000:1 | 10.000:1 | 16.000:1 | 15.000:1 | 16.000:1 | 16.000:1 |
| Lyskilde | Lampe | Lampe | Lampe | Lampe | Lampe | Lampe |
| Lyskildes levetid (timer) normalt/strømsparetilstand | 4.000/7.000 | 4.000/7.000 | 5.500/12.000 | 6.000/12.000 | 6.000/12.000 | 8.000/17.000 |
| Projiceringsforhold i oprindeligt formatforhold | 1,04-1,26:1 | 1,02-1,23:1 | 1,32-2,14:1 | 1,44-1,95:1 | 1,48-1,77:1 | 1,30-1,56:1 |
| Skalerbar billedstørrelse (diagonal) | 30-300" | 30-300" | 30-300" | 30-350" | 30-300" | 33-320" |
| Zoom | Optisk x 1,2 | Optisk x 1,2 | Optisk x 1,6 | Digital x 1,35 | Optisk x 1,2 | Optisk x 1,2 |
| Lodret keystone | Automatisk ±30° | Automatisk ±30° | Automatisk ±30° | Manuelt ±30° | Automatisk ±30° | Automatisk ±30° |
| Vandret keystone | Manuelt ±30° | Automatisk ±20° | Manuelt ±30° | Manuelt ±30° | Manuelt ±30° | Manuelt ±30° |
| Objektivforskydning | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant |
| Højttalerstyrke | 1 W | 1 W | 16 W | 5 W | 5 W | 5 W |
| Tilslutning | VGA-indgang, komposit RCA, USB type B, USB type A, HDMI | VGA-indgang, komposit RCA, USB type B, USB type A, HDMI, skærmspejling - Miracast | VGA-indgang, HDMI-indgang x 2, komposit-indgang, USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, trådløst LAN, skærmspejling (Miracast) | VGA-indgang x 2, VGA-udgang, HDMI-indgang, komposit-indgang, USB 2.0 type B, RS-232C | VGA-indgang x 2, VGA-udgang, HDMI-indgang, komposit-indgang, USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C, RJ45, trådløst LAN (ekstraudstyr) | VGA-indgang x 2, VGA-udgang, HDMI-indgang x 2, komposit-indgang, USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C, RJ45, trådløst LAN (ekstraudstyr) |
| Lydtilslutning | Stereominiindgang | Stereominiindgang | RCA-par-indgang | Stereominiudgang, Stereominiindgang (x 2), RCA-par-indgang | Stereominiudgang, Stereominiindgang (x 2), RCA-par-indgang | Stereominiudgang, Stereominiindgang (x 2), RCA-par-indgang |
| Netværksfunktioner | Trådløs LAN | Trådløs LAN | Trådløs LAN-enhed | Ikke relevant | LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr | LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr |
| Epsons softwareløsninger | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management | Ikke relevant | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management |
| Andre egenskaber | 3-i-1 USB-visning, dæksel til AV-mute, DICOM SIM-farvetilstand, delt skærm, pc-fri præsentation, Kensington-lås, trådløs LAN-sikkerhed, adgangskodebeskyttelse, bæretaske | 3-i-1 USB-visning, dæksel til AV-mute, DICOM SIM-farvetilstand, delt skærm, pc-fri præsentation, automatisk skærmtilpasning og automatisk fokus, keystonekorrektion i realtid, præsentationseenhed med bevægelsesstyring, NFC, Kensington-lås, trådløs LAN-sikkerhed, adgangskodebeskyttelse, bæretaske | Dæksel til AV-mute, vandret keystone-skyder, hurtig hjørnekorrektion, delt skærm, automatisk kildesøgning, QR-kodefunktion, Kensington-lås, hængelås, hul til sikkerhedskabel, stream og del-funktioner, adgangskodebeskyttelse, bæretaske | Dæksel til AV-mute, vandret keystone-skyder, hurtig hjørnekorrektion, delt skærm, automatisk kildesøgning, QR-kodefunktion, Kensington-lås, hængelås, hul til sikkerhedskabel, adgangskodebeskyttelse, bæretaske som ekstraudstyr | Dæksel til AV-mute, vandret keystone-skyder, hurtig hjørnekorrektion, delt skærm, automatisk kildesøgning, QR-kodefunktion, Kensington-lås, hængelås, hul til sikkerhedskabel, adgangskodebeskyttelse, bæretaske som ekstraudstyr | Dæksel til AV-mute, vandret keystone-skyder, hurtig hjørnekorrektion, delt skærm, automatisk kildesøgning, QR-kodefunktion, Kensington-lås, hængelås, hul til sikkerhedskabel, adgangskodebeskyttelse, bæretaske som ekstraudstyr |
| Støj (dB) normalt/strømsparetilstand | 39/30 | 39/30 | 37/28 | 37/28 | 37/28 | 37/28 |
| Vægt (kg) | 1,8 | 1,8 | 3,1 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Mål ekskl. fod (B x D x H mm) | 292 x 213 x 44 | 292 x 213 x 44 | 309 x 282 x 90 | 302 x 249 x 87 | 302 x 249 x 87 | 302 x 249 x 87 |
| Strømforbrug normalt/strømsparetilstand | 277 W/200 W | 295 W/208 W | 327 W/225 W | 327 W/225 W | 327 W/225 W | 327 W/225 W |
| Strømforbrug i standby (med kommunikation slået fra) | 0,34 W | 0,34 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W |
| TCO-certificeret | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Udskifteligt standardobjektiv medfølger | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant |
| Garanti | Projektor - 5 år Lampe - 5 år/1.000 timer | Projektor - 5 år Lampe - 5 år/1.000 timer | Projektor - 3 år Lampe - 3 år/1.000 timer | Projektor - 3 år Lampe - 3 år/1.000 timer | Projektor - 3 år Lampe - 3 år/1.000 timer | Projektor - 3 år Lampe - 3 år/1.000 timer |








| EB-982W | EB-992F | EB-L210SW | EB-L210SF | EB-685W | EB-760W | EB-770F |
|---|---|---|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
| WXGA (1280 x 800) 16:10 | Fuld HD (1920 x 1080) 16:9 | WXGA (1280 x 800) 16:10 | Fuld HD (1920 x 1080) 16:9 | WXGA (1280 x 800) 16:10 | WXGA (1280 x 800) 16:10 | Fuld HD (1920 x 1080) 16:9 |
| 4.200/2.600 | 4.000/2.400 | 4.000/2.800 | 4.000/2.800 | 3.500/2.900 | 4.100/2.800 | 4.100/2.800 |
| 16.000:1 | 16.000:1 | 2.500.000:1 | 2.500.000:1 | 14.000:1 | 2.500.000:1 | 2.500.000:1 |
| Lampe | Lampe | Laser | Laser | Lampe | Laser | Laser |
| 6.500/17.000 | 6.500/17.000 | 20.000/30.000/N/A | 20.000/30.000/N/A | 5.000/10.000/9.000 | 20.000/30.000/N/A | 20.000/30.000/N/A |
| 1,38-2,24:1 | 1,32-2,14:1 | 0,48-0,65:1 | 0,45-0,61:1 | 0,28:1 | 0,27-0,37:1 | 0,25-0,35:1 |
| 29-280" | 30-300" | 53-120" | 55-125" | 60-100" | 60"-150" | 60"-150" |
| Optisk x 1,6 | Optisk x 1,6 | Digital x 1,35 | Digital x 1,35 | Digital x 1,35 | Digital x 1,35 | Digital x 1,35 |
| Automatisk ±30° Manuelt ±30° | Automatisk ±30° Manuelt ±30° | Manuel ±15° Manuel ±15° | Manuel ±15° Manuel ±15° | Manuelt ±3° Manuelt ±3° | Manuelt ±3° Manuelt ±3° | Manuelt ±3° Manuelt ±3° |
| Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant |
| 16 W | 16 W | 16 W | 16 W | 16 W | 16 W | 16 W |
| VGA-indgang x 2, VGA-udgang, HDMI-indgang x 2, komposit-indgang, USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C, RJ45, trådløst LAN (ekstraudstyr) | VGA-indgang x 2, VGA-udgang, HDMI-indgang x 2, komposit-indgang, trådløst LAN, skærmspejling (Miracast), USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C, RJ45 | VGA-indgang x 2, VGA-udgang, HDMI x2, USB type A (5v/2A), USB type B, komposit RCA, RS-232C, skærmspejling (Miracast), trådløst LAN | VGA-indgang x 2, VGA-udgang, HDMI x2, USB type A (5v/2A), USB type B, komposit RCA, RS-232C, skærmspejling (Miracast), trådløst LAN | VGA-ind, VGA-ud (omskiftbar), HDMI x 3, komposit RCA, S-Video, USB type A x2, USB type B, MHL (via HDMI 1), RS-232C | VGA-indgang x 2, VGA-udgang, HDMI x 3, komposit, USB type A x 2 (5v/2A x 1), USB type B, RS-232C, skærmspejling (Miracast), trådløst LAN | VGA-indgang x 2, VGA-udgang, HDMI x 3, komposit, USB type A x 2 (5v/2A x 1), USB type B, RS-232C, skærmspejling (Miracast), trådløst LAN |
| Stereominiindgang, Stereominiindgang (x 2), RCA-par-indgang, Mikrofonindgang | Stereominiindgang, Stereominiindgang (x 2), RCA-par-indgang, Mikrofonindgang | Stereominiindgang x2, mikrofonstereominiindgang, stereominiindgang, RCA-par-indgang | Stereominiindgang x2, mikrofonstereominiindgang, stereominiindgang, RCA-par-indgang | Stereominiindgang x 3, mikrofonstereominiindgang, stereominiindgang | Stereominiindgang x 3, mikrofonstereominiindgang, stereominiindgang | Stereominiindgang x 3, mikrofonstereominiindgang, stereominiindgang |
| LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr | LAN (RJ45) og Trådløs LAN-enhed | LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed | LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed | LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr | LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed | LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed |
| Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management |
| Dæksel til AV-mute, vandret keystone-skyder, hurtig hjørnekorrektion, delt skærm, automatisk kildesøgning, QR-kodefunktion, Kensington-lås, hængelås, hul til sikkerhedskabel, adgangskodebeskyttelse, bæretaske som ekstraudstyr | Dæksel til AV-mute, vandret keystone-skyder, hurtig hjørnekorrektion, delt skærm, automatisk kildesøgning, QR-kodefunktion, Kensington-lås, hængelås, hul til sikkerhedskabel, stream og del-funktioner, adgangskodebeskyttelse, bæretaske som ekstraudstyr | Stream og del-funktioner, AV-mute, kopiér OSD-indstillinger, hurtig hjørnekorrektion, pc-fri præsentation, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, lås til trådløs LAN-enhed, adgangskodebeskyttelse, bæretaske som ekstraudstyr, vægbeslag eller loftsbeslag som ekstraudstyr | Stream og del-funktioner, 21:9 display, AV-lyddæmpning, hurtig hjørnekorrektion, kopiér OSD-indstillinger, pc-fri præsentation, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, lås til trådløs LAN-enhed, adgangskodebeskyttelse, bæretaske som ekstraudstyr, vægbeslag eller loftsbeslag som ekstraudstyr | Startskærm, interaktivitet på flere skærme, automatisk kildesøgning, AV-mute, delt skærm med op til to kilder, 3-i-1 USB-visning, kopiér OSD-indstillinger, automatisk lysdæmpning, pc-fri præsentation, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås | Beslag som ekstraudstyr, stream og del-funktioner, skærmdelingsfunktion (klient), AV-mute, kopiér OSD-indstillinger, hurtig hjørnekorrektion, Pc-fri præsentation, delt skærm med op til 4 kilder, automatisk kildesøgning, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, lås til trådløs LAN-enhed, adgangskodebeskyttelse | Beslag som ekstraudstyr, edge-blending, 16:6-display, 21:9 display, stream og del-funktioner, skærmdelingsfunktion (klient), AV-lyddæmpning, kopiér OSD-indstillinger, hurtig hjørnekorrektion, Pc-fri præsentation, delt skærm med op til 4 kilder, automatisk kildesøgning, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, lås til trådløs LAN-enhed, adgangskodebeskyttelse |
| 37/28 | 37/28 | 37/27/N/A | 37/27/N/A | 35/30/29 | 37/27/N/A | 37/27/N/A |
| 3,1 | 3,1 | 4,6 | 4,6 | 5,7 | 5,9 | 5,9 |
| 309 x 282 x 90 | 309 x 282 x 90 | 325 x 337 x 90 | 325 x 337 x 90 | 367 x 400 x 149 | 356 x 395 x 133 | 356 x 395 x 133 |
| 327 W/225 W | 327 W/225 W | 260W/191W/N/A | 260W/191W/N/A | 354 W/309 W/309 W | 263 W/199W/N/A | 263 W/199W/N/A |
| 0,3 W | 0,3 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,37 W | 0,5 W | 0,5 W |
| Nej | Nej | Ikke relevant | Ikke relevant | Ja | Ikke relevant | Ikke relevant |
| Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant |
| Projektor - 5 år Lampe - 5 år/1.000 timer | Projektor - 5 år Lampe - 5 år/1.000 timer | 5 år/12.000 timer | 5 år/12.000 timer | Projektor - 5 år Lampe - 5 år/1.000 timer | 5 år/12.000 timer | 5 år/12.000 timer |








| Model | EB-810E | EB-685Wi | EB-695Wi | EB-760Wi | EB-770Fi |
|---|--|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| Opløsning | 4KE (1080p) | WXGA (1280 x 800) | WXGA (1280 x 800) | WXGA (1280 x 800) | Fuld HD (1920 x 1080) |
| Oprindeligt formatforhold | 16:9 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:9 |
| Output for farvet lys (lumen) normaltilstand/strømsparetilstand | 5.000/3.500 | 3.500/2.900 | 3.500/2.900 | 4.100/2.800 | 4.100/2.800 |
| Kontrastforhold | 2.500.000:1 | 14.000:1 | 14.000:1 | 2.500.000:1 | 2.500.000:1 |
| Lyskilde | Laser | Lampe | Lampe | Laser | Laser |
| (timer) normaltilstand/strømsparetilstand/eco2 | 20.000/30.000/N/A | 5.000/10.000/9.000 | 5.000/10.000/9.000 | 20.000/30.000/N/A | 20.000/30.000/N/A |
| Projiceringsforhold i oprindeligt formatforhold | 0,16:1 | 0,28:1 | 0,28:1 | 0,25-0,35:1 | 0,25-0,35:1 |
| Skalerbar billedstørrelse (diagonal) | 80"-150" vægmontering 80" til 160" bordmontering | 60-100" | 60-100" | 65-100" | 65-100"/16:9-billedformat 60-110"/16:6-billedformat |
| Zoom | | Digital x 1,35 | Digital x 1,35 | Digital x 1,35 | Digital x 1,35 |
| Lodret keystone Vandret keystone | Ikke relevant Ikke relevant | Manuelt ±3° Manuelt ±3° | Manuelt ±3° Manuelt ±3° | Manuelt ±3° Manuelt ±3° | Manuelt ±3° Manuelt ±3° |
| Objektivforskydning | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant |
| Højtalerstyrke | 2 x 8 W | 16 W | 16 W | 16 W | 16 W |
| Tilslutning | HDMI-indgang x 2, ud x 1 (HDCP2.3), HDBaseT 1 (HDCP2.3), RS-232C, USB Type A x 2 (1x for data og ELPAP11, 1x for data og 2A-strøm), USB Type B x 1, RJ45, skærmspejling (Miracast), trådløst LAN | VGA-indgang x 2, VGA-udgang (omskiftbar), HDMI x 3, komposit RCA, S-Video, USB type A, USB type B, MHL (via HDMI 1), RS-232C, Synk. ind, Synk. ud | VGA-ind x 2, VGA-ud (omskiftbar), HDMI x 3, komposit RCA, S-Video, USB type A, USB type B, MHL (via HDMI 1), RS-232C, Synk. ind, Synk. ud | VGA-indgang x 2, VGA-udgang, HDMI x 3, komposit, USB type A x 2, USB type A x 2 (5v/2A x 1), RS-232C, synkronindgang, synkronudgang, touch-enhedskontrol, skærmspejling (Miracast), trådløst LAN | VGA-indgang x 2, VGA-udgang, HDMI x 3, komposit, USB type A x 2, USB type A x 2 (5v/2A x 1), RS-232C, synkronindgang, synkronudgang, touch-enhedskontrol, skærmspejling (Miracast), trådløst LAN |
| Lydtilslutning | Ikke relevant | Stereominiindgang x 3, mikrofonstereominiindgang, stereominiudgang | Stereominiindgang x 3, mikrofonstereominiindgang, stereominiudgang | Stereominiindgang x 3, mikrofonstereominiindgang, stereominiudgang | Stereominiindgang x 3, mikrofonstereominiindgang, stereominiudgang |
| Netværksfunktioner | LAN (RJ45) og trådløst LAN | LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr | LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr | LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed | LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed |
| Epsons softwareløsninger | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager (Windows/macOS), Epson Creative Projection (iOS), Epson Setting Assistant | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, forskellige samarbejdssoftwareværktøjer, Epson Projector Management | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, forskellige samarbejdssoftwareværktøjer, Epson Projector Management | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, forskellige samarbejdssoftwareværktøjer, Epson Projector Management | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, forskellige samarbejdssoftwareværktøjer, Epson Projector Management |
| Andre egenskaber | Valgfri væg- og loftsmontage, 21:9 valgfri udgang, forbedret lydramme til forbedret bas og generel lyd kvalitet. Automatisk korrigering af skærmsforvrængning via app og del-funktioner, skærmdelingsfunktion (klient), AV-mute, kopiér OSD-indstillinger, hurtig hjørnekorrektion, pc-fri præsentation, delt skærm op til 2 kilder, automatisk kildesøgning, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, lås til trådløs LAN-enhed, adgangskodebeskyttelse | Startskærm, interaktivitet på flere skærme, automatisk kildesøgning, A/V Mute, delt skærm, 3-i-1 USB-visning, kopiér OSD-indstillinger, automatisk lysdæmpning, interaktivitet med pen og touch, automatisk kalibrering, pc-fri præsentation, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås | Startskærm, interaktivitet på flere skærme, automatisk kildesøgning, A/V Mute, delt skærm, 3-i-1 USB-visning, kopiér OSD-indstillinger, automatisk lysdæmpning, interaktivitet med pen og touch, automatisk kalibrering, pc-fri præsentation, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås | Interaktivitet med pen og touch som ekstraudstyr, beslag som ekstraudstyr, interaktiv startskærm, stream og del-funktioner, skærmdelingsfunktion (klient), whiteboard-tilstand med dokumenteksportunderstøttelse, glidende delt skærm, delt skærm op til 4 kilder, AV-mute, kopiér OSD-indstillinger, hurtig hjørnekorrektion, pc-fri præsentation, automatisk kildesøgning, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, lås til trådløs LAN-enhed, adgangskodebeskyttelse | Interaktivitet med pen og berøring som ekstraudstyr, beslag som ekstraudstyr, edge-blending, 16:6-display, 21:9 display, interaktiv startskærm, stream og del-funktioner, skærmdelingsfunktion (klient), whiteboard-tilstand med dokumenteksportunderstøttelse, glidende delt skærm, delt skærm op til 4 kilder, A/V-lyddæmpning, kopiér OSD-indstillinger, hurtig hjørnekorrektion, PC-fri præsentation, automatisk kildesøgning, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, lås til trådløs LAN-enhed, adgangskodebeskyttelse |
| Støj (dB) normaltilstand/strømsparetilstand/eco2 | 38/27/N/A | 35/30/29 | 35/30/29 | 37/27/N/A | 37/27/N/A |
| Vægt (kg) | 12,2 | 5,8 | 5,8 | 6,0 | 6,0 |
| Mål ekskl. fod (B x D x H mm) | 695 x 341 x 145 | 367 x 400 x 149 | 367 x 400 x 149 | 356 x 395 x 133 | 356 x 395 x 133 |
| Strømforsøg normaltilstand/strømsparetilstand/eco2 | 440W/N/A | 354 W/309 W/309 W | 354 W/309 W/309 W | 263 W/199W/N/A | 263 W/199W/N/A |
| Strømforsøg i stand-by (med kommunikation slået fra) | 0,5 W | 0,37 W | 0,37 W | 0,5 W | 0,5 W |
| TCO-certificeret | Ikke relevant | Ja | Ja | Ikke relevant | Ikke relevant |
| Udskifteligt standardobjektiv medfølger | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant |
| Garanti | 5 år/12.000 timer | Projektor - 5 år Lampe - 5 år/1.000 timer | Projektor - 5 år Lampe - 5 år/1.000 timer | 5 år/12.000 timer | 5 år/12.000 timer |







| EB-780Fi SMART | EB-1485Fi | EB-2250U | EB-L210W | EB-L260F | EB-L520U |
|--|--|--|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| Fuld HD (1920 x 1080) | Fuld HD (1366 x 768 x 2) | WUXGA (1920 x 1200) | WXGA (1280 x 800) | Fuld HD (1920 x 1080) | WUXGA (1920 x 1200) |
| 16:9 | 16:9 | 16:10 | 16:10 | 16:9 (understøtter 16:6 og 21:9) | 16:10 |
| 4.100/2.800 | 5.000/3.500 | 5.000/3.800 | 4.500/3.100 | 4.600/3.200 | 5.200/3.640 |
| 2.500.000:1 | 2.500.000:1 | 15.000:1 | 2.500.000:1 | 2.500.000:1 | Over 2.500.000:1 |
| Laser | Laser | Lampe | Laser | Laser | Laser |
| 20.000/30.000/N/A | 20.000/30.000/N/A | 5.000/10.000/N/A | 20.000/30.000 | 20.000/30.000 | 20.000/30.000/N/A |
| 0,25-0,35:1 | 0,27-0,37:1 | 1,38-2,28:1 | 1,41-2,26:1 | 1,32-2,12 | 1,35-2,20:1 |
| 65-100"/16:9-billedformat 60-110"/16:6-billedformat | 65-100"/16:9-billedformat 61-120"/16:6-billedformat | 50-300" | 30-300" | 31-310" | 50-500" |
| Digital x 1,35 | Digital x 1,35 | Optisk x 1,6 | Optisk x 1,62 | Optisk x 1,62 | Optisk x 1,6 |
| Manuelt ±3° Manuelt ±3° | Manuelt ±3° Manuel ±3 | Automatisk ±30° Automatisk ±20° | Automatisk ±30° Automatisk ±30° | Automatisk ±30° Automatisk ±30° | Manuelt ±30° Manuelt ±30° |
| Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant |
| 16 W | 2 x 8 W | 16 W | 16 W | 16 W | 10 W |
| VGA-indgang x 2, VGA-udgang, HDMI x 3, komposit, USB type A x 2 (5v/2A x 1), USB type B x 2, RS-232C, synkronindgang, synkronudgang, touch-enhedskontrol, skærmspejling (Miracast), trådløst LAN | VGA-indgang, VGA-udgang, HDMI x 3, USB type A x 2, USB type B, HDMI-udgang, RS-232C, sync-indgang, sync-udgang, touch-enhedskontrol, skærmspejling - Miracast, trådløst LAN, HDBaseT | VGA-indgang x 2, VGA-udgang, HDMI x2, komposit RCA, USB type A, USB type B, RS-232C, MHL (via HDMI 1) | VGA-indgang x 2, VGA-udgang, komposit-indgang, HDMI-indgang x 2, USB type A (2A), USB Type B, RS-232C, RJ45, trådløst LAN, skærmspejling - Miracast | VGA-indgang (x 2), VGA-udgang, komposit-indgang, HDMI-indgang x 2, USB type A (2A), USB type B, RS-232C, RJ45, trådløst LAN, skærmspejling (Miracast) | VGA ind x2, VGA ud, HDMI ind x2, HDBaseT, Miracast (ved brug af ELPAP11), USB type A, USB type B, RS-232C, Ethernet, trådløst LAN a/n (5 GHz) (ekstraudstyr) |
| Stereominiindgang x 3, mikrofonstereominiindgang, stereominiudgang | Stereominiindgang x 3, mikrofonstereominiindgang, stereominiudgang | Stereominiudgang, stereominiindgang (x 2), RCA-par-indgang | Stereominiudgang, stereominiindgang (x 2), RCA-par-indgang, Mikrofonindgang | Stereominiudgang, stereominiindgang (2 x), RCA-par-indgang, Mikrofonindgang | Stereominiudgang, stereominiindgang (x 2) |
| LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed | LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed | LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr | LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed | LAN (RJ45), indbygget trådløs og valgfri trådløs LAN-enhed | LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr |
| Helt nyt intelligent operativsystem indbygget i projektoren, der giver adgang til online og Cloud-baseret indhold og systemer i realtid direkte fra den interaktive skærm - uden behov for pc. Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, forskellige samarbejdssoftwareværktøjer, Epson Projector Management Interaktivitet med pen og berøring som ekstraudstyr, beslag som ekstraudstyr, edge-blending, 16:6-display, 21:9 display, interaktiv startskærm, stream og del-funktioner, DuoLink-interaktivitet, skærmdelingsfunktion (server/klient), whiteboard-tilstand med dokumenteksportunderstøttelse, glidende delt skærm, delt skærm op til 4 kilder, A/V-lyddæmpning, kopiér OSD-indstillinger, hurtig hjørnekorrektion, PC-fri præsentation, automatisk kildesøgning, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, lås til trådløs LAN-enhed, adgangskodebeskyttelse | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, samarbejdssoftwareværktøjer, Epson Projector Management Konstant lysstyrketilstand, 16:6-display, interaktiv startskærm, stream og del-funktioner, DuoLink-interaktivitet, skærmdelingsfunktion (server/klient), whiteboard-tilstand med dokumenteksportunderstøttelse, flere skærme via daisy chain, automatisk tænding, automatisk kildesøgning, A/V-lyddæmpning, glidende delt skærm, delt skærm op til 4 kilder, kopiér OSD-indstillinger, interaktivitet med pen og touch, automatisk kalibrering, DICOM SIM-farvetilstand, ekstern HDBaseT-betjeningspanel, Installationsguide | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management Startskærm, præsentationsenhed med bevægelsesstyring, A/V Mute, lærreds-/skærmtilpasning, delt skærm, automatisk tænding, DICOM-farvetilstand, DCDI fra Faroudja, planlægningsfunktion, fokus hjælp, keystonekorrektion i realtid, hurtig hjørnekorrektion, pc-fri præsentation, 3-i-1 USB-visning, hængelås, sikkerhedsspærrer, Kensington-lås | Epson Projector Management, Epson iProjection (Win/Mac/Chrome/iOS/Android), USB display (Win/Mac), Epsons indstillinger for trådløs sender (Win/Mac) Dæksel til AV-mute, vandret keystone-skyder, vandret keystone-skyder, hurtig hjørnekorrektion, pc-fri præsentation, delt skærm op til 4 kilder, automatisk kildesøgning, Kensington-lås, hængelås, hul til sikkerhedskabel, trådløs LAN-sikkerhed, adgangskodebeskyttelse, VESA-montering - let erstatning af monterning, bæretaske som ekstraudstyr | Epson Projector Management, Epson iProjection (Win/Mac/Chrome/iOS/Android), USB display (Win/Mac), Epson Creative Projection (iOS), Epson Wireless Transmitter Settings (Win/Mac), Epson Wireless Transmitter Settings (Win/Mac) Edge-blending, 16:6 skærm, 21:9 skærm, PC-fri, dæksel til AV-mute, vandret keystone-skyder, hurtig hjørnekorrektion, pc-fri præsentation, delt skærm op til 4 kilder, automatisk kildesøgning, QR-kodefunktion, Kensington-lås, hængelås, hul til sikkerhedskabel, trådløs LAN-sikkerhed, adgangskodebeskyttelse, VESA-montering - let erstatning af monterning, bæretaske som ekstraudstyr | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager AV-mute, buekorrektion, edge blending, pc-fri præsentation, hurtig hjørnekorrektion, skærmdeling, kildefunktion, ultrabredt display (16:6), startskærm, AV-mute, delt skærm - op til 4 kilder, automatisk tænding, automatisk kildesøgning, hurtig opstart, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, 360° installation, lås til trådløs LAN-enhed |
| 37/27/N/A | 36/27/N/A | 39/29/N/A | 37/27/N/A | 37/27/N/A | 31/23/N/A |
| 6,0 | 9,5 | 4,6 | 4,5 | 4,2 | 7,7 |
| 359 x 395 x 133 | 458 x 209,5 x 375 | 377 x 291,5 x 110 | 325 x 299 x 90 | 325 x 299 x 90 | 440 x 304 x 122 |
| 263 W/199W/N/A | 366 W/262 W/N/A | 405 W/323 W/N/A | 260 W/191 W | 260 W/191 W | 293 W/233 W/N/A |
| 0,5 W | 0,5 W | 0,31 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,3 W |
| Ikke relevant | Ja | Nej | Ikke relevant | Ikke relevant | Ja |
| Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant |
| 5 år/12.000 timer | 5 år/12.000 timer | Projektor - 5 år Lampe - 5 år/1.000 timer | 5 år/12.000 timer | 5 år/12.000 timer | 3 år |



| Model | EB-L720U | EB-L530U | EB-L630U | EB-L730U | EB-L735U | EB-L630SU |
|--|--|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |
| Opløsning | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) |
| Oprindeligt formatforhold | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
| Output for farvet lys (lumen) normalt/strømsparetilstand | 7.000/4.900 | 5.200/3.640 | 6.200/4.340 | 7.000/4.900 | 7.000/4.900 | 6.000/4.200 |
| Kontrastforhold | Over 2.500.000:1 | 2.500.000:1 | 2.500.000:1 | 2.500.000:1 | 2.500.000:1 | 2.500.000:1 |
| Lyskilde | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser |
| Lyskildes levetid (timer) normalt/strømsparetilstand | 20.000/30.000 | 20.000/30.000 | 20.000/30.000 | 20.000/30.000 | 20.000/30.000 | 20.000/30.000 |
| Projiceringsforhold i oprindeligt formatforhold | 1,35-2,20:1 | 1,35-2,20:1 | 1,35-2,20:1 | 1,35-2,20:1 | 1,35-2,20:1 | 0,8:1 |
| Skalerbar billedstørrelse (diagonal) | 50-500" | 50-500" | 50-500" | 50-500" | 50-500" | 50-200" |
| Zoom | Optisk x 1,6 | Optisk x 1,6 | Optisk x 1,6 | Optisk x 1,6 | Optisk x 1,6 | Digital x 1,35 |
| Lodret keystone Vandret keystone | Manuelt ±30° Manuelt ±30° | Manuelt ±30° Manuelt ±30° | Manuelt ±30° Manuelt ±30° | Manuelt ±30° Manuelt ±30° | Manuelt ±30° Manuelt ±30° | Manuelt ±30° Manuelt ±30° |
| Objektivforskydning | Ikke relevant | ± 50 % lodret ± 20 % vandret | ± 50 % lodret ± 20 % vandret | ± 50 % lodret ± 20 % vandret | ± 50 % lodret ± 20 % vandret | ± 50 % lodret ± 20 % vandret |
| Højttalerstyrke | 10 W | 10 W | 10 W | 10 W | 10 W | 10 W |
| Tilslutning | VGA-indgang x 2, VGA-udgang, HDMI-indgang x 2, HDBaseT, Miracast (ved brug af ELPAP11), USB type A, USB type B, RS-232C, Ethernet, trådløst LAN a/n (5 GHz) (ekstraudstyr) | HDMI-indgang x 2, HDMI-udgang, HDBaseT, VGA-indgang x 2, VGA-udgang, RS-232C, USB type A x 2, USB type B, skærmspejling (Miracast) | HDMI-indgang x 2, HDMI-udgang, HDBaseT, VGA-indgang x 2, VGA-udgang, RS-232C, USB type A x 2, USB type B, skærmspejling (Miracast) | HDMI-indgang x 2, HDMI-udgang, HDBaseT, VGA-indgang x 2, VGA-udgang, RS-232C, USB type A x 2, USB type B, skærmspejling (Miracast) | HDMI-indgang x 2, HDMI-udgang, HDBaseT, VGA-indgang x 2, VGA-udgang, RS-232C, USB type A x 2, USB type B, skærmspejling (Miracast) | HDMI-indgang x 2, HDMI-udgang, HDBaseT, VGA-indgang x 2, VGA-udgang, RS-232C, USB type A x 2, USB type B, skærmspejling (Miracast) |
| Lydtilslutning | Stereominiindgang x 2, Stereominiudgang | Stereominiindgang x 2, Stereominiudgang | Stereominiindgang x 2, Stereominiudgang | Stereominiindgang x 2, Stereominiudgang | Stereominiindgang x 2, Stereominiudgang | Stereominiindgang x 2, Stereominiudgang |
| Netværksfunktioner | LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr | LAN (RJ45), indbygget trådløs og valgfri trådløs LAN-enhed | LAN (RJ45), indbygget trådløs og valgfri trådløs LAN-enhed | LAN (RJ45), indbygget trådløs og valgfri trådløs LAN-enhed | LAN (RJ45), indbygget trådløs og valgfri trådløs LAN-enhed | LAN (RJ45), indbygget trådløs og valgfri trådløs LAN-enhed |
| Epsons softwareløsninger | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection |
| Andre egenskaber | AV-mute, buekorrekction, edge blending, pc-fri præsentation, hurtig hjørnekorrektion, skærmdeling, kildefunktion, ultrabredt display (16:6), startskærm, AV-mute, delt skærm - op til 4 kilder, automatisk tænding, automatisk kildesøgning, hurtig opstart, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, 360° installation, lås til trådløs LAN-enhed | AV-mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skiltning, edge blending, multiprojektion med daisy chain, punkt- og buekorrekction, planlægningsfunktion, delt skærm, automatisk kildesøgning, kopiér OSD-indstillinger, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, 360° installation, kabeldæksel medfølger | AV-mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skiltning, edge blending, multiprojektion med daisy chain, punkt- og buekorrekction, planlægningsfunktion, delt skærm, automatisk kildesøgning, kopiér OSD-indstillinger, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, 360° installation, kabeldæksel medfølger | AV-mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skiltning, edge blending, multiprojektion med daisy chain, punkt- og buekorrekction, planlægningsfunktion, delt skærm, automatisk kildesøgning, kopiér OSD-indstillinger, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, 360° installation, kabeldæksel medfølger | AV-mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skiltning, edge blending, multiprojektion med daisy chain, punkt- og buekorrekction, planlægningsfunktion, delt skærm, automatisk kildesøgning, kopiér OSD-indstillinger, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, 360° installation, kabeldæksel medfølger | AV-mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skiltning, edge blending, multiprojektion med daisy chain, punkt- og buekorrekction, planlægningsfunktion, delt skærm, automatisk kildesøgning, kopiér OSD-indstillinger, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, 360° installation, kabeldæksel medfølger |
| Støj (dB) normalt/strømsparetilstand | 39/27 | 31/23 | 38/27 | 38/27 | 38/27 | 38/27 |
| Vægt (kg) | 7,8 | 8,2 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| Mål eksklusive fod (B x D x H mm) | 440 x 304 x 122 | 440 x 304 x 122 | 440 x 304 x 122 | 440 x 304 x 122 | 440 x 304 x 122 | 440 x 304 x 122 |
| Strømforbrug normalt/strømsparetilstand | 345 W/258 W | 293 W/223 W | 345 W/258 W | 345 W/258 W | 345 W/258 W | 345 W/258 W |
| Strømforbrug i standby (med kommunikation slået fra) | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W |
| TCO-certificeret | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej |
| Udskifteligt standardobjektiv medfølger | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant |
| Garanti | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år |

| EB-L635SU | EB-L570U | EB-L770U | EB-L775U | EB-PU1006W | EB-PU1007W | EB-PU1007B |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| WUXGA (1920 x 1200) 16:10 6.000/4.200 2.500.000:1 Laser 20.000/30.000 0,8:1 50-200" Digital x 1,35 Manuelt ±30° Manuelt ±30° ± 50 % lodret ± 20 % vandret 10 W HDMI-indgang x 2, HDMI-udgang, HDBaseT, VGA-indgang x 2, VGA-udgang, RS-232C, USB type A x 2, USB type B, skærmspejling (Miracast) | 4KE (WUXGA) 16:10 5.200/3.640 2.500.000:1 Laser 20.000/30.000 1,35-2,20:1 50-500" Optisk x 1,6 Manuelt ±30° Manuelt ±30° ± 50 % lodret ± 20 % vandret 10 W HDMI-indgang x 2, HDMI-udgang, HDBaseT, RS-232C, USB type A (2A), USB type B, trådløs ekstrastyr (ELPAP11) | 4KE (WUXGA) 16:10 7.000/4.900 2.500.000:1 Laser 20.000/30.000 1,35-2,20:1 50-500" Optisk x 1,6 Manuelt ±30° Manuelt ±30° ± 50 % lodret ± 20 % vandret 10 W HDMI-indgang x 2, HDMI-udgang, HDBaseT, RS-232C, USB type A (2A), USB type B, trådløs ekstrastyr (ELPAP11) | 4KE (WUXGA) 16:10 7.000/4.900 2.500.000:1 Laser 20.000/30.000 1,35-2,20:1 50-500" Optisk x 1,6 Manuelt ±30° Manuelt ±30° ± 50 % lodret ± 20 % vandret 10 W HDMI-indgang x 2, HDMI-udgang, HDBaseT, RS-232C, USB type A (2A), USB type B, trådløs ekstrastyr (ELPAP11) | WUXGA (1920 x 1200) 16:10 6.000/4.200 2.500.000:1 Laser 20.000/30.000 1,44-2,32:1 50-1.000" Optisk x 1,6 Manuelt ±45° Manuelt ±30° ± 67 % lodret ± 30 % vandret Ikke relevant HDMI i (HDCP 2.3), DVI-indgang, HDBaseT, VGA-indgang, RS-232C, USB Type A, USB type B (kun service), fjernbetjening, NFC | WUXGA (1920 x 1200) 16:10 7.000/4.900 2.500.000:1 Laser 20.000/30.000 1,44-2,32:1 50-1.000" Optisk x 1,6 Manuelt ±45° Manuelt ±30° ± 67 % lodret ± 30 % vandret Ikke relevant HDMI i (HDCP 2.3), DVI-indgang, HDBaseT, VGA-indgang, RS-232C, USB Type A, USB type B (kun service), fjernbetjening, NFC | WUXGA (1920 x 1200) 16:10 7.000/4.900 2.500.000:1 Laser 20.000/30.000 1,44-2,32:1 50-1.000" Optisk x 1,6 Manuelt ±45° Manuelt ±30° ± 67 % lodret ± 30 % vandret Ikke relevant HDMI i (HDCP 2.3), DVI-indgang, HDBaseT, VGA-indgang, RS-232C, USB Type A, USB type B (kun service), fjernbetjening, NFC |
| Stereominiudgang x 2, Stereominiudgang LAN (RJ45), indbygget trådløs og valgfri trådløs LAN-enhed Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection | Stereominiudgang LAN (RJ45), valgfri trådløs LAN-enhed Epson Projector Management (Win/Mac), Epson iProjection (Win/Mac/iOS/Android/Chrome), Epson Projector Professional Tool (Win/Mac), Epson Projector Content Manager (Win/Mac), Epson Creative Projection (iOS) | Stereominiudgang LAN (RJ45), valgfri trådløs LAN-enhed Epson Projector Management (Win/Mac), Epson iProjection (Win/Mac/iOS/Android/Chrome), Epson Projector Professional Tool (Win/Mac), Epson Projector Content Manager (Win/Mac), Epson Creative Projection (iOS) | Stereominiudgang LAN (RJ45), valgfri trådløs LAN-enhed Epson Projector Management (Win/Mac), Epson iProjection (Win/Mac/iOS/Android/Chrome), Epson Projector Professional Tool (Win/Mac), Epson Projector Content Manager (Win/Mac), Epson Creative Projection (iOS) | Stereominiudgang LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstrastyr Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool | Stereominiudgang LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstrastyr Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool | Stereominiudgang LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstrastyr Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool |
| AV-mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skiltning, edge blending, multiprojektion med daisy chain, punkt- og buekorrekktion, planlægningsfunktion, delt skærm, automatisk kildesøgning, kopiér OSD-indstillinger, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, 360° installation, kabeldæksel medfølger | AV/Mute, edge blending, punktkorrektion, hurtig hjørnekorrektion, buet overfladekorrektion, hjørnevæg, geometriko-rrektionshukommelse, planlægningsindstilling, delt lærred, kildesøgning, hængelås og sikkerhedskabelhul, Kensington-lås, trådløs LAN-enhedslås, pc-fri (fast billede/video), kopiér OSD-indstillinger, projektorstyring og -styring, 360° installation, kabeldæksel medfølger, valgfrit kamera til enkel stabling | AV/Mute, edge blending, punktkorrektion, hurtig hjørnekorrektion, buet overfladekorrektion, hjørnevæg, geometriko-rrektionshukommelse, planlægningsindstilling, delt lærred, kildesøgning, hængelås og sikkerhedskabelhul, Kensington-lås, trådløs LAN-enhedslås, pc-fri (fast billede/video), kopiér OSD-indstillinger, projektorstyring og -styring, 360° installation, kabeldæksel medfølger, valgfrit kamera til enkel stabling | AV/Mute, edge blending, punktkorrektion, hurtig hjørnekorrektion, buet overfladekorrektion, hjørnevæg, geometriko-rrektionshukommelse, planlægningsindstilling, delt lærred, kildesøgning, hængelås og sikkerhedskabelhul, Kensington-lås, trådløs LAN-enhedslås, pc-fri (fast billede/video), kopiér OSD-indstillinger, projektorstyring og -styring, 360° installation, kabeldæksel medfølger, valgfrit kamera til enkel stabling | 4K-forbedring, HDR-understøttelse, motoriseret zoom, fokus- og objektivforskydning, objektivhukommelse, objektivtilkøb inklusive UST-objektiv til ultrakort afstand uden forskydning, kamera som ekstrastyr, projicering i portrættilstand, AV-mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skiltning, edge blending, punktkorrektion, korrektion af buede overflader og hjørnevæge, 360° installation, kabeldæksel medfølger | 4K-forbedring, HDR-understøttelse, motoriseret zoom, fokus- og objektivforskydning, objektivhukommelse, objektivtilkøb inklusive UST-objektiv til ultrakort afstand uden forskydning, kamera som ekstrastyr, projicering i portrættilstand, AV-mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skiltning, edge blending, punktkorrektion, korrektion af buede overflader og hjørnevæge, 360° installation, kabeldæksel medfølger | 4K-forbedring, HDR-understøttelse, motoriseret zoom, fokus- og objektivforskydning, objektivhukommelse, objektivtilkøb inklusive UST-objektiv til ultrakort afstand uden forskydning, kamera som ekstrastyr, projicering i portrættilstand, AV-mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skiltning, edge blending, punktkorrektion, korrektion af buede overflader og hjørnevæge, 360° installation, kabeldæksel medfølger |
| 38/27 8,4 440 x 304 x 122 345 W/258 W 0,3 W Nej Ikke relevant 3 år | 31/23 8,3 440 x 304 x 122 312 W/234 W 0,5 W Ikke relevant Ikke relevant 3 år | 38/27 8,5 440 x 304 x 122 366 W/268 W 0,5 W Ikke relevant Ikke relevant 3 år | 38/27 8,5 440 x 304 x 122 366 W/268 W 0,5 W Ikke relevant Ikke relevant 3 år | 30/28 15,4 545 x 436 x 164 367 W/310 W 0,5 W Nej Ikke relevant 3 år | 33/29 16,3 545 x 436 x 164 431 W/366 W 0,5 W Nej Ikke relevant 3 år | 33/29 16,3 545 x 436 x 164 431 W/366 W 0,5 W Nej Ikke relevant 3 år |

| Model | EB-PU1008W | EB-PU1008B | EB-PU2010W | EB-PU2010B | EB-PU2113W | EB-PU2213B | EB-PU2116W |
|--|---|---|--|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |  |
| Opløsning | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) |
| Oprindeligt formatforhold | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
| Output for farvet lys (lumen) normalt/strømsparetilstand | 8.500/5.950 | 8.500/5.950 | 10.000/7.000 | 10.000/7.000 | 13.000/9.100 | 13.000/9.100 | 16.000/11.200 |
| Kontrastforhold | 2.500.000:1 | 2.500.000:1 | 2.500.000:1 | 2.500.000:1 | 2.500.000:1 | 2.500.000:1 | 2.500.000:1 |
| Lyskilde | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser |
| Lyskildes levetid (timer) normalt/strømsparetilstand | 20.000/30.000 | 20.000/30.000 | 20.000/30.000 | 20.000/30.000 | 20.000/30.000 | 20.000/30.000 | 20.000/30.000 |
| Projiceringsforhold i oprindeligt formatforhold | 1,44-2,32:1 | 1,44-2,32:1 | 1,57-2,56:1 | 1,57-2,56:1 | 1,57-2,56:1 | 1,57-2,56:1 | 1,57-2,56:1 |
| Skalerbar billedstørrelse (diagonal) | 50-1.000" | 50-1.000" | 60-1.000" | 60-1.000" | 60-1.000" | 60-1.000" | 60-1.000" |
| Zoom | Optisk x 1,6 | Optisk x 1,6 | Optisk x 1,6 | Optisk x 1,6 | Optisk x 1,6 | Optisk x 1,6 | Optisk x 1,6 |
| Lodret keystone Vandret keystone | Manuelt ±45° Manuelt ±30° | Manuelt ±45° Manuelt ±30° | Manuelt ±45° Manuelt ±30° | Manuelt ±45° Manuelt ±30° | Manuelt ±45° Manuelt ±30° | Manuelt ±45° Manuelt ±30° | Manuelt ±45° Manuelt ±30° |
| Objektivforskydning | ± 67 % lodret ± 30 % vandret | ± 67 % lodret ± 30 % vandret | ± 60 % lodret ± 18 % vandret | ± 60 % lodret ± 18 % vandret | ± 60 % lodret ± 18 % vandret | ± 60 % lodret ± 18 % vandret | ± 60 % lodret ± 18 % vandret |
| Højttalerstyrke | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant |
| Tilslutning | HDMI-indgang (HDCP 2.3), DVI-indgang, HDBaseT, VGA-indgang, RS-232C, USB type A, USB type B (kun service), fjern, NFC | HDMI-indgang (HDCP 2.3), DVI-indgang, HDBaseT, VGA-indgang, RS-232C, USB type A, USB type B (kun service), fjern, NFC | HDMI-indgang (HDCP 2.3), DVI-indgang, HDBaseT, SDI-indgang, SDI-indgang, VGA-indgang, RS-232C, USB type A, USB type B (kun service), fjern, NFC | HDMI-indgang (HDCP 2.3), DVI-indgang, HDBaseT, SDI-indgang, HDBaseT, SDI-indgang, RS-232C, USB type A, USB type B (kun service), fjern, NFC | HDMI-indgang (HDCP 2.3), DVI-indgang, HDBaseT, VGA-indgang, RS-232C, USB type A x 2, USB type B (kun service), fjern, NFC | HDMI-indgang (HDCP 2.3), DVI-indgang, HDBaseT, SDI-indgang, SDI-indgang, VGA-indgang, RS-232C, USB type A x 2, USB type B (kun service), fjern, NFC | HDMI-indgang (HDCP 2.3), DVI-indgang, HDBaseT, VGA-indgang, RS-232C, USB type A x 2, USB type B (kun service), fjern, NFC |
| Lydtilslutning | Stereominiudgang | Stereominiudgang | Stereominiudgang | Stereominiudgang | Stereominiudgang | Stereominiudgang | Stereominiudgang |
| Netværksfunktioner | LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr | LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr | LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr | LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr | LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr | LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr | LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr |
| Epsons softwareløsninger | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool |
| Andre egenskaber | 4K-forbedring, HDR-understøttelse, motoriseret zoom, fokus- og objektivforskydning, objektivhukommelse, objektivtilkøb inklusive UST-objektiv til ultrakort afstand uden forskydning, kamera som ekstraudstyr, projicering i portrættilstand, AV-mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skiltning, edge blending, punkt-korrektion, korrektion af buede overflader og hjørnevægge, 360° installation, kabeldæksel medfølger | 4K-forbedring, HDR-understøttelse, motoriseret zoom, fokus- og objektivforskydning, objektivhukommelse, objektivtilkøb inklusive UST-objektiv til ultrakort afstand uden forskydning, kamera som ekstraudstyr, projicering i portrættilstand, AV-mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skiltning, edge blending, punkt-korrektion, korrektion af buede overflader og hjørnevægge, 360° installation, kabeldæksel medfølger | 4K-forbedring, HDR-understøttelse, motoriseret zoom, fokus- og objektivforskydning, objektivhukommelse, objektivtilkøb inklusive UST-objektiv til ultrakort afstand uden forskydning, kamera som ekstraudstyr, multiprojektion med daisy chain, projicering i portrættilstand, AV-mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skiltning, edge blending, punkt-korrektion, korrektion af buede overflader og hjørnevægge, 360° installation, kabeldæksel medfølger | 4K-forbedring, HDR-understøttelse, motoriseret zoom, fokus- og objektivforskydning, objektivhukommelse, objektivtilkøb inklusive UST-objektiv til ultrakort afstand uden forskydning, kamera som ekstraudstyr, projicering i portrættilstand, AV-mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skiltning, edge blending, punkt-korrektion, korrektion af buede overflader og hjørnevægge, 360° installation, kabeldæksel medfølger | 4K-forbedring, HDR-understøttelse, motoriseret zoom, fokus- og objektivforskydning, objektivhukommelse, objektivtilkøb inklusive UST-objektiv til ultrakort afstand uden forskydning, kamera som ekstraudstyr, projicering i portrættilstand, AV-lyddæmpning, afspilning af USB-indhold til kildefri skiltning, edge-blending, punkt-korrektion, korrektion af buede overflader og hjørnevægge, 360° installation, IP5X-certificeret ¹ | 4K-forbedring, HDR-understøttelse, motoriseret zoom, fokus- og objektivforskydning, objektivhukommelse, objektivtilkøb inklusive UST-objektiv til ultrakort afstand uden forskydning, kamera som ekstraudstyr, daisy chain-multiprojektion, mekanisk lukker projicering i portrættilstand, AV-mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skiltning, edge-blending, punkt-korrektion, korrektion af buede overflader og hjørnevægge, 360° installation, IP5X-certificeret ¹ | 4K-forbedring, HDR-understøttelse, motoriseret zoom, fokus- og objektivforskydning, objektivhukommelse, objektivtilkøb inklusive UST-objektiv til ultrakort afstand uden forskydning, kamera som ekstraudstyr, projicering i portrættilstand, AV-lyddæmpning, afspilning af USB-indhold til kildefri skiltning, edge-blending, punkt-korrektion, korrektion af buede overflader og hjørnevægge, 360° installation, IP5X-certificeret ¹ |
| Støj (dB) normalt/strømsparetilstand | 35/30 | 35/30 | 37/30 | 37/30 | 34/29 | 34/29 | 38/34 |
| Vægt (kg) | 16,3 | 16,3 | 16,8 | 16,8 | 23,8 | 23,7 | 24,3 |
| Mål ekskl. fod (B x D x H mm) | 545 x 436 x 164 | 545 x 436 x 164 | 545 x 436 x 164 | 545 x 436 x 164 | 586 x 492 x 185 | 586 x 492 x 185 | 586 x 492 x 185 |
| Strømforbrug normalt/strømsparetilstand | 535 W/452 W | 535 W/452 W | 535 W/452 W | 535 W/452 W | 864 W/633 W | 864 W/633 W | 1083 W/773 W |
| Strømforbrug i stand-by (med kommunikation slået fra) | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W |
| TCO-certificeret | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Udskifteligt standardobjektiv medfølger | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant |
| Garanti | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år |

| EB-PU2216B | EB-PU2120W | EB-PU2220B | EB-L30000U | EB-U50 | EV-110 | EV-115 |
|---|---|---|--|---|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
| WUXGA (1920 x 1200) 16:10 | WUXGA (1920 x 1200) 16:10 | WUXGA (1920 x 1200) 16:10 | WUXGA (1920 x 1200) 16:10 | WUXGA (1920 x 1200) 16:10 | WXGA (1280 x 800) 16:10 | WXGA (1280 x 800) 16:10 |
| 16.000/11.200 | 20.000/14.000 | 20.000/14.000 | 30.000/21.000 | 3.700/2.400 | 2.200/1.100 | 2.200/1.100 |
| 2.500.000:1 Laser 20.000/30.000 | 2.500.000:1 Laser 20.000/30.000 | 2.500.000:1 Laser 20.000/30.000 | 2.500.000:1 Laser 20.000/30.000 | 16.000:1 Lampe 10.000/17.000 | 2.500.000:1 Laser 20.000/30.000 | 2.500.000:1 Laser 20.000/30.000 |
| 1,57-2,56:1 | 1,57-2,56:1 | 1,57-2,56:1 | 1,74-2,35:1 | 1,38-1,68:1 | 1,38-2,19:1 | 1,38-2,19:1 |
| 60-1.000" | 60-1.000" | 60-1.000" | 100-1.000" | 30-300" | 30-150" | 30-150" |
| Optisk x 1,6 Manuelt ±45° Manuelt ±30° | Optisk x 1,6 Manuelt ±45° Manuelt ±30° | Optisk x 1,6 Manuelt ±45° Manuelt ±30° | Optisk x 1,4 Manuelt ±45° Manuelt ±30° | Optisk x 1,2 Automatisk ±30° Manuelt ±30° | Optisk x 1,6 Manuelt ±45° Manuelt ±40° | Optisk x 1,6 Manuelt ±45° Manuelt ±40° |
| ± 60 % lodret ± 18 % vandret Ikke relevant | ± 60 % lodret ± 18 % vandret Ikke relevant | ± 60 % lodret ± 18 % vandret Ikke relevant | ± 65 % lodret ± 30 % vandret Ikke relevant | Ikke relevant 5 W | Ikke relevant | Ikke relevant |
| HDMI-indgang (HDCP 2.3), DVI-indgang, HDBaseT, SDI-indgang, SDI-udgang, VGA-indgang, RS-232C, USB type A x 2, USB type B (kun service), fjern, NFC | HDMI-indgang (HDCP 2.3), DVI-indgang, HDBaseT, VGA-indgang, RS-232C, USB type A x 2, USB type B (kun service), fjern, NFC | HDMI-indgang (HDCP 2.3), DVI-indgang, HDBaseT, SDI-indgang, SDI-udgang, VGA-indgang, RS-232C, USB type A x 2, USB type B (kun service), fjern, NFC | VGA-indgang, VGA-udgang, HDMI x 2, DVI-ind, BNC-ind, HDBaseT, HD-SDI, HDMI (HDCP 2.2) | VGA-indgang, VGA-udgang, HDMI x 2, USB type A (til 1.200 mA strømforsyning), USB type B (til firmwareopdateringer), RS-232C | SD-kort, HDMI-indgang, USB type A (til GPI-funktion eller strømforsyning på 5 V/2 A), USB type B (til firmwareopdateringer) | SD-kort, HDMI-indgang, USB type A (til GPI-funktion eller strømforsyning på 5 V/2 A), USB type B (til firmwareopdateringer) |
| Stereominiudgang | Stereominiudgang | Stereominiudgang | Ikke relevant | Stereominiudgang x 2, Stereominiudgang | Stereominiudgang, Bluetooth | Stereominiudgang, Bluetooth |
| LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr | LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr | LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr | LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr | LAN (RJ45) og trådløs LAN | LAN (RJ45) og trådløs LAN | LAN (RJ45) og trådløs LAN |
| Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Config Tool | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool | Epson projektorstyring, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS og Android, Epson Projector Professional Tool | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS og Android, Epson projektorstyring, Epson Projector Content Manager | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS og Android, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS og Android, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection |
| 4K-forbedring, HDR-understøttelse, motoriseret zoom, fokus- og objektivforskydning, objektivhukommelse, objektivtilkøb inklusive UST-objektiv til ultrakort afstand uden forskydning, kamera som ekstraudstyr, multiprojektion med daisy chain, mekanisk lukker, projicering i portrættilstand, A/V-lyddæmpning, afspilning af USB-indhold til kildefri skiltning, edge-blending, punktkorrektion, korrektion af buede overflader og hjørnevægge, 360° installation, IP5X-certificeret! | 4K-forbedring, HDR-understøttelse, motoriseret zoom, fokus- og objektivforskydning, objektivhukommelse, objektivtilkøb inklusive UST-objektiv til ultrakort afstand uden forskydning, kamera som ekstraudstyr, projicering i portrættilstand, A/V-lyddæmpning, afspilning af USB-indhold til kildefri skiltning, edge-blending, punktkorrektion, korrektion af buede overflader og hjørnevægge, 360° installation, IP5X-certificeret! | 4K-forbedring, HDR-understøttelse, motoriseret zoom, fokus- og objektivforskydning, objektivhukommelse, mulighed for tilkøb af udskiftelige objektiver inklusive UST-objektiv til ultrakort afstand uden forskydning, kamera som ekstraudstyr, projicering i portrættilstand, AV-mute, afspilning af USB-indhold til kildefri skiltning, edge-blending, punktkorrektion, korrektion af buede overflader og hjørnevægge, 360° installation, IP5X-certificeret! | Helt lukket optisk system, objektivtilkøb, motoriseret zoom, fokus- og objektivforskydning, objektivhukommelse, indbygget kamera til farvekalibrering, 4K-forbedring, 360° installation, edge-blending, projicering i portrættilstand, Epson Projector Professional Tool. Fås også i hvid (EB-L30002U) | Startskærm, planlægningsfunktion, automatisk kildesøgning, AV-mute, USB-afspilning for kildefri skiltning, lyskinnebeslag og loftsbeslag/gulvstander som ekstraudstyr | Konstant lysstyrketilstand, startskærm, planlægningsfunktion, automatisk kildesøgning, AV-mute, SD-kortafspilning for kildefri skiltning, lyskinnebeslag og loftsbeslag/gulvstander som ekstraudstyr, edge-blending, 360° installation, indbygget medieafspiller, GPI-funktion | Konstant lysstyrketilstand, startskærm, planlægningsfunktion, automatisk kildesøgning, AV-mute, SD-kortafspilning for kildefri skiltning, lyskinnebeslag og loftsbeslag/gulvstander som ekstraudstyr, edge-blending, 360° installation, indbygget medieafspiller, GPI-funktion |
| 38/34 | 45/37 | 45/37 | 49/41 | 37/28 | 34/22 | 34/22 |
| 24,2 | 24,4 | 24,4 | 63,8 | 3,1 | 5,0 | 5,0 |
| 586 x 492 x 185 | 586 x 492 x 185 | 586 x 492 x 185 | 790 x 710 x 299 | 364 x 248 x 95 | Projiceringsenhed 175 x 260 x 175 Strømforsyning 361 x 110 x 65 | Projiceringsenhed 175 x 260 x 175 Strømforsyning 361 x 110 x 65 |
| 1083 W/773 W | 1301 W/899 W | 1301 W/899 W | 2.325 W/1.511 W | 285 W/218 W | 149 W/122 W | 149 W/122 W |
| 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,3 W | 0,4 W | 0,4 W |
| Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant |
| 3 år | 3 år | 3 år | 5 år/20.000 timer indlevering | Projektor - 3 år Lampe - 1 år/1.000 timer | 5 år/12.000 timer | 5 år/12.000 timer |

| Model | EB-L260F | EB-L265F | EB-770F | EB-775F | EB-800F | EB-805F |
|--|---|--|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |
| Opløsning | Fuld HD (1920 x 1080) | Fuld HD (1920 x 1080) | Fuld HD (1920 x 1080) | Fuld HD (1920 x 1080) | Fuld HD (1366 x 768 x 2) | Fuld HD (1366 x 768 x 2) |
| Oprindeligt formatforhold | 16:9 (understøtter 16:6 og 21:9) | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Output for farvet lys (lumen) normalt/strømsparetilstand | 4.600/3.200 | 4.600/3.200 | 4.100/2.800 | 4.100/2.800 | 5.000/3.500 | 5.000/3.500 |
| Kontrastforhold | 2.500.000:1 | 2.500.000:1 | 2.500.000:1 | 2.500.000:1 | 2.500.000:1 | 2.500.000:1 |
| Lyskilde | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser |
| Lyskildelevetid (timer) normalt/strømsparetilstand | 20.000/30.000 | 20.000/30.000 | 20.000/30.000/N/A | 20.000/30.000 | 20.000/30.000 | 20.000/30.000 |
| Projiceringsforhold i oprindeligt formatforhold | 1,32-2,12 | 1,32-2,12 | 0,25-0,35:1 | 0,25-0,35:1 | 0,27-0,37:1 | 0,27-0,37:1 |
| Skalerbar billedstørrelse (diagonal) | 31-310" | 31-310" | 60-150" | 60-150" | 65-130"/16:9-billedformat 61-120"/16:6-billedformat | 65-130"/16:9-billedformat 61-120"/16:6-billedformat |
| Zoom | Optisk x 1,62 | Optisk x 1,62 | Digital x 1,35 | Digital x 1,35 | Digital x 1,35 | Digital x 1,35 |
| Lodret keystone Vandret keystone | Automatisk ±30° Automatisk ±30° | Manuelt ±30° Manuelt ±30° | Manuelt ±3° Manuelt ±3° | Manuelt ±3° Manuelt ±3° | Manuelt ±3° Manuelt ±3° | Manuelt ±3° Manuelt ±3° |
| Objektivforskydning | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant |
| Højttalerstyrke | 16 W | 16 W | 16 W | 16 W | 2 x 8 W | 2 x 8 W |
| Tilslutning | VGA in (2x), VGA out, komposit i, HDMI in x2, USB Type A (2A), USB Type B, RS-232C, RJ45, trådløs LAN, skærmspejling - Miracast | VGA-indgang, VGA-udgang, HDMI x 2, komposit, USB type A x 1, USB type B, RS-232C, skærmspejling - Miracast, trådløs LAN | VGA-indgang x 2, VGA-udgang, HDMI x 3, komposit, USB type A x 2 (5v/2A x 1), USB type B, RS-232C, skærmspejling (Miracast), trådløs LAN | VGA-indgang x 2, VGA-udgang, HDMI x 3, komposit, USB type A x 2 (5v/2A x 1), USB type B, RS-232C, skærmspejling (Miracast), trådløs LAN | VGA ind x2, VGA ud, HDMI ind x3, HDMI ud, Komposit i, HDBaseT, RS-232, USB Type A x2, USB Type B | VGA ind x2, VGA ud, HDMI ind x3, HDMI ud, Komposit i, HDBaseT, RS-232, USB Type A x2, USB Type B |
| Lydtilslutning | Stereominiudgang, stereominiindgang (2 x), RCA-parindgang, Mikrofonindgang | Stereominiindgang x 2, Stereominiudgang | Stereominiindgang x 3, mikrofonstereominiindgang, stereominiudgang | Stereominiindgang x 3, mikrofonstereominiindgang, stereominiudgang | Stereominiindgang x 2, Stereominiudgang | Stereominiindgang x 2, Stereominiudgang |
| Netværksfunktioner | LAN (RJ45), indbygget trådløs og valgfri trådløs LAN-enhed | LAN (RJ45), indbygget trådløs og valgfri trådløs LAN-enhed | LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed | LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed | LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr | LAN (RJ45) og trådløs LAN-enhed som ekstraudstyr |
| Epsons softwareløsninger | Epson Projector Management, Epson iProjection (Win/Mac/Chrome/iOS/Android), USB display (Win/Mac), Epson Creative Projection (iOS), Epson Wireless Transmitter Settings (Win/Mac), Epson Wireless Transmitter Settings (Win/Mac) | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection til iOS | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management, Epson Content Manager, Epson Creative Projection til iOS | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app til iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection |
| Andre egenskaber | Edge-blending, 16:6 skærm, 21:9 skærm, PC-fri, dæksel til AV-mute, vandret keystone-skyder, hurtig hjørnekorrektion, pc-fri præsentation, delt skærm op til 4 kilder, automatisk kildesøgning, QR-kodefunktion, Kensington-lås, hængelås, hul til sikkerhedskabel, trådløs LAN-sikkerhed, tegnfunktioner (indholdsmodel, spotlight og afspilning af indhold), adgangskodebeskyttelse, VESA-montering - let erstatning af montering, bæretaske som ekstraudstyr, | Beslag som ekstraudstyr, 16:6-display, stream og del-funktioner, skærmdelingsfunktion (klient), AV-mute, kopiér OSD-indstillinger, hurtig hjørnekorrektion, pc-fri præsentation, delt skærm op til 4 kilder, automatisk kildesøgning, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, adgangskodebeskyttelse, afspilning af indhold, gulv- og loftsinstallation, tæt skinneinstallation | Beslag som ekstraudstyr, edge-blending, 16:6-display, 21:9 display, stream og del-funktioner, skærmdelingsfunktion (klient), AV-lyddæmpning, kopiér OSD-indstillinger, hurtig hjørnekorrektion, PC-fri præsentation, delt skærm op til 4 kilder, automatisk kildesøgning, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, lås til trådløs LAN-enhed, adgangskodebeskyttelse, edge-blending, afspilning af indhold, loftsinstallation | Beslag som ekstraudstyr, edge-blending, 16:6-display, 21:9 display, stream og del-funktioner, skærmdelingsfunktion (klient), AV-lyddæmpning, kopiér OSD-indstillinger, hurtig hjørnekorrektion, PC-fri præsentation, delt skærm op til 4 kilder, automatisk kildesøgning, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, lås til trådløs LAN-enhed, adgangskodebeskyttelse, edge-blending, afspilning af indhold, loftsinstallation | 16:6-display, multiprojektion med daisy chain, AV-mute, afspilning af USB-indhold for kildefri skiltning, edge blending, punkt- og buekorrekction, planlægningsfunktion, automatisk kildesøgning, kopiér OSD-indstillinger, DICOM-farvetilstand, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, 360° installation, vægbeslag som ekstraudstyr | 16:6-display, multiprojektion med daisy chain, AV-mute, afspilning af USB-indhold for kildefri skiltning, edge blending, punkt- og buekorrekction, planlægningsfunktion, automatisk kildesøgning, kopiér OSD-indstillinger, DICOM-farvetilstand, hængelås, hul til sikkerhedskabel, Kensington-lås, 360° installation, vægbeslag som ekstraudstyr |
| Støj (dB) normalt/strømsparetilstand | 37/27/N/A | 37/27/N/A | 37/27/N/A | 37/27/N/A | 36/27 | 36/27 |
| Vægt (kg) | 4,2 | 4,2 | 5,9 | 5,9 | 9,2 | 9,2 |
| Mål ekskl. fod (B x D x H, mm) | 325 x 299 x 90 | 325 x 299 x 90 | 356 x 395 x 133 | 356 x 395 x 133 | 458 x 210 x 375 | 458 x 210 x 375 |
| Strømforbrug normalt/strømsparetilstand | 260 W/191 W | 260 W/191 W | 263 W/199W/N/A | 263 W/199W/N/A | 366 W/262 W | 366 W/262 W |
| Strømforbrug i standby (med kommunikation slået fra) | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W |
| TCO-certificeret | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ja | Ja |
| Udskifteligt standardobjektiv medfølger | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant |
| Garanti | 5 år/12.000 timer | 5 år/12.000 timer | 5 år/12.000 timer | 5 år/12.000 timer | 5 år/12.000 timer | 5 år/12.000 timer |

| Model | ELPWP10 | ELPWP20 |
|--|--|--|
| |  |  |
| Kompatible displays | EB-L210W, EB-L210SW, EB-L210SF, EB-L260F, EB-L265F, EB-L520U, EB-L530U, EB-L630U, EB-L630SU, EB-L635SU, EB-L720U, EB-L730U, EB-L735U, EB-760W, EB-760Wi, EB-770F, EB-770Fi, EB-775F and EB-1485Fi | Alle HDMI-displays |
| Modtager | | |
| Indgange | 2 x HDMI (HDCP 2.3, CEC), Miracast R2, Miracast (afhængig af display), USB-A, Mini-USB-B (til servicebrug), iProjection | 2 x HDMI (HDCP 2.3, CEC), Miracast R2, Miracast, USB-A, Mini-USB-B (til servicebrug), iProjection |
| Kompatibel med Epsons dokumentkameraer | Ja | Ja |
| Forbindelse via netværksinfrastruktur | Afhængig af display | Ja (RJ45) |
| Billedhastighed (maks.) | 18 fps | 18 fps |
| Antal kilder, der kan vises samtidig | 1 til 4 | 1 til 4 |
| Maks. antal kilder, der kan tilsluttes samtidig (herunder sendere) | 6 | 6 |
| Antal medfølgende sendere | 2 | 2 |
| Skærmdeling (Miracast R2) | Ja - afhængig af display | Ja |
| Automatisk tænding af display | Ja (CEC) | Ja (CEC) |
| Videoudgang | HDMI (HDCP 2.3, CEC, 1080p) | HDMI (HDCP 2.3, CEC, 1080p) |
| Lydudgang | Stereo mini | Stereo mini |
| Støjniveau | Uden blæser | Uden blæser |
| Holder til sender medfølger | Ja (kapacitet: 6) | Ja (kapacitet: 6) |
| Garanti | 3 år | 3 år |
| Sendere | | |
| Maks. understøttet opløsning | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) |
| Kompatible operativsystemer | Windows 8.1 eller nyere, MacOS 10.13-11.0 | Windows 8.1 eller nyere, MacOS 10.13-11.0 |
| Kildeenhedsporte | USB-A, USB-C | USB-A, USB-C |
| Epsons app til trådløs præsentation (Windows og Mac) | Indbygget i senderne | Indbygget i senderne |
| Tilslutningstype - sender | Peer-to-peer-Wi-Fi | Peer-to-peer-Wi-Fi |
| Maks. rækkevidde | 10 m | 10 m |
| Trådløse sendeprotokoller | Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac) |
| Bruger kan vælge Wi-Fi-kanal | Ja | Ja |
| Bruger kan indstille sendebåndbredde | Høj kvalitet (25 Mbps), standardkvalitet (15 Mbps), Lav kvalitet (7 Mbps) | Høj kvalitet (25 Mbps), standardkvalitet (15 Mbps), Lav kvalitet (7 Mbps) |
| Parringsmetoder | Via pc med konfigurationsværktøj eller tilslutning af sender til modtager i ca. 3 sekunder | Via pc med konfigurationsværktøj eller tilslutning af sender til modtager i ca. 3 sekunder |
| Sendere nemme at desinficere | Ja | Ja |
| Garanti | 3 år | 3 år |
| Sikkerhed | | |
| Godkendelse | Enkelt AP: WPA2-Personal Infrastruktur: WPA2/WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Enterprise | Enkelt AP: WPA2-Personal Infrastruktur: WPA2/WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Enterprise |
| Sendekryptering | RSA AES-128-bit med ny offentlig nøgle for hver session | RSA AES-128-bit med ny offentlig nøgle for hver session |
| Krav til senderanvendelse - installation | Nej (appen kører direkte fra senderen) | Nej (appen kører direkte fra senderen) |
| Krav til senderanvendelse - administratoradgangsrettigheder | Nej | Nej |
| Sendersikkerhed | Senders lagring er skrivebeskyttet | Senders lagring er skrivebeskyttet |
| iProjection | | |
| Forbindelsesmetode | Enten via infrastrukturnetværk eller enkel forbindelse (direkte Wi-Fi) | Enten via infrastrukturnetværk eller enkel forbindelse (direkte Wi-Fi) |
| Kildeenheds operativsystemer (iProjection) | Windows, MacOS, iOS, Android, Chromebook | Windows, MacOS, iOS, Android, Chromebook |
| Kompatibel med moderatorfunktion | Ja | Ja |
| Software | | |
| iProjection | Download fra Epsons websted (Windows/Mac) eller den relevante appbutik (iOS, Android og Chromebook) | Download fra Epsons websted (Windows/Mac) eller den relevante appbutik (iOS, Android og Chromebook) |
| Epsons app til trådløs præsentation (Windows og Mac) | Indbygget i senderne | Indbygget i senderne |
| Tilkøb | | |
| Ekstra sendere | ELPWT01 - trådløs sender | ELPWT01 - trådløs sender |
| Kassens indhold | | |
| | Trådløs sender (ELPWT01) x 2, holder til trådløs sender, trådløs LAN-enhed (ELPAP11), brugervejledning, sikkerheds- og supportvejledning, lynstartsvejledning, oplysninger om overholdelse af lovgivning | Trådløs sender (ELPWT01) x 2, holder til trådløs sender, HDMI-kabel (1,8 m), brugervejledning, sikkerheds- og supportvejledning, lynstartsvejledning, oplysninger om overholdelse af lovgivning, trådløs modtager (ELPBU01), AC-strømadapter til trådløs modtager, strømkabel til trådløs modtager, fjernbetjening til trådløs modtager, batterier til fjernbetjening, AC-adapterholder, vægmonteringsenhed til trådløs modtager |

Better Products for a Better Future™



A15473_Business_Display_Solutions_1 DA-DK_03/23

1 2001 til 2020, 500-lumen og derover, undtagen skærmløse tv'er, Futuresource Consulting - Quarterly Projector Market Insights - Worldwide Analyzer CY20Q4.

2 Netværk er ikke tilgængeligt for alle produkter - se flere oplysninger i produktspecifikationerne.

3 Farvelysstyrke (output for farvet lys) i den mest lysstærke tilstand målt af et eksternt laboratorium i overensstemmelse med IDMS 15.4. Farvelysstyrken vil variere, alt efter hvordan projektoren anvendes. De mest solgte Epson 3LCD-projektorer i forhold til de mest solgte DLP-projektorer med 1 chip baseret på NPD-salgdata for oktober 2019 til september 2020.

4 Epson har opnået certificering fra TCO Certified for udvalgte projektorserier. TCO Certified er verdens mest omfattende bæredygtigheds-certificering for it-produkter, der skal opfylde livscyklus-kriterierne for social og miljømæssig bæredygtighed. Få flere oplysninger på <https://tcocertified.com>

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Hotline: 32 72 92 10
www.epson.dk/contactus

Epson Danmark
Vibeholms Allé 15
2605 Brøndby



Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

EPSON®