



# Εξασφαλίστε μεγαλύτερους χώρους συνεργασίας



# Κορυφαίοι βιντεοπροβολείς στην αγορά

Η Epson, ο ηγέτης της αγοράς των βιντεοπροβολέων από το 2001<sup>1</sup>, προσφέρει λύσεις προβολής με άριστη εμπειρία θέασης συγκριτικά με τις επίπεδες οθόνες, οι οποίες αυξάνουν τη συμμετοχή του κοινού.



**EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS<sup>1</sup>**

Προσφέροντας μια μεγάλη γκάμα καινοτόμων χαρακτηριστικών για βελτιωμένη ποιότητα εικόνας, αξιοπιστία και ευελιξία, οι λύσεις της Epson είναι η ξεκάθαρη επιλογή.

Μεγάλες, κλιμακούμενες προβολές για τη δημιουργία ευέλικτων εργασιακών περιβαλλόντων σε μια ποικιλία χώρων. Εξασφαλίστε εύκολη συνδεσιμότητα για τους χρήστες και απρόσκοπτη συνδεσιμότητα στις υπάρχουσες υποδομές IT.





### Οι απόλυτες προβολές για υβριδική εργασία

Οι μεγάλες προβολές παρέχουν περισσότερο χώρο για τους απομακρυσμένους συμμετέχοντες ή εκπαιδευόμενους, ώστε να συνεργάζονται πραγματικά με τους συναδέλφους ή τους συμμαθητές σε πραγματικό χρόνο. Όλοι αισθάνονται ότι συμμετέχουν και αντιπροσωπεύονται είτε βρίσκονται στο σπίτι είτε βρίσκονται στο γραφείο ή την τάξη.



### Εξαιρετικό περιεχόμενο στο κατάλληλο μέγεθος

Το σωστό μέγεθος προβολής για τον χώρο σας μεγιστοποιεί τη συμμετοχή του κοινού. Σε αντίθεση με τις σταθερές επίπεδες οθόνες, οι κλιμακούμενες λύσεις της Epson προσφέρουν προβολές απίστευτης ποιότητας έως 500". Προβάλετε εικόνες με ανάλυση έως 4ΚΕ με πλούσια χρώματα και φωτεινότητα έως τριπλάσια από αυτή των βιντεοπροβολέων DLP 1 chip<sup>3</sup>.



### Εμπειρία προβολής χωρίς περιορισμούς

Οι λύσεις προβολής της Epson αποφεύγουν τις αντανakλάσεις, τα τυφλά σημεία και τις δαχτυλιές που συνδέονται με τις επίπεδες οθόνες και μπορούν να προβληθούν ευκρινώς από οπουδήποτε στον χώρο, εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες και συμμετοχή για όλους.



### Εύκολη συνδεσιμότητα

Οι λύσεις προβολής της Epson προσφέρουν ενσύρματη και ασύρματη συνδεσιμότητα, ενώ η εφαρμογή iProjection διευκολύνει τους χρήστες να μεταδίδουν περιεχόμενο μέσω ροής και να το μοιράζονται από τις δικές τους συσκευές<sup>2</sup>.



### Τέλος στους κύκλους συντήρησης

Οι λύσεις προβολής χωρίς απαιτήσεις συντήρησης της Epson συνδυάζουν την απόδοση με την αξιοπιστία, κάτι που σημαίνει χαμηλότερα κόστη, μεγαλύτερους κύκλους ζωής και εντυπωσιακή εγγύηση έως 5 έτη. Μπορείτε να βασιστείτε σε έως και 17.000 ώρες διάρκεια ζωής για τις λάμπες και έως και 30.000 ώρες για τις πηγές φωτός laser, επομένως για τα σχολεία αυτό σημαίνει πάνω από 12 χρόνια διάρκεια ζωής λάμπας ή πάνω από 21 χρόνια διάρκεια ζωής laser με βάση τις κανονικές ώρες του σχολείου\*.



### Μια βιώσιμη επιλογή IT με πιστοποίηση TCO Certified

Σε αντίθεση με τις επίπεδες οθόνες, πολλοί από τους επαγγελματικούς βιντεοπροβολείς μας έχουν πιστοποίηση TCO Certified<sup>4</sup>. Είναι μια ανεξάρτητη επιβεβαίωση ότι η Epson κάνει υπεύθυνες επιλογές και πληροί πρότυπα βιωσιμότητας που έχουν αναγνωριστεί ανά τον κόσμο.

\*Με βάση εκτιμώμενο αριθμό 200 σχολικών ημερών ανά έτος και χρήση λάμπας 7 ωρών ανά ημέρα.

# Γιατί να επιλέξετε έναν βιντεοπροβολέα Epson;

Όταν θα επιλέγετε την κατάλληλη λύση προβολής για την επιχείρησή ή το εκπαιδευτικό σας ίδρυμα, θα ανακαλύψετε γρήγορα ότι οι βιντεοπροβολείς Epson έχουν πολλά πλεονεκτήματα έναντι των επίπεδων οθονών.

## Δεν κουράζουν τα μάτια

Οι εικόνες στις επίπεδες οθόνες μπορεί να φαίνονται με rixel όταν τις κοιτάτε από κοντά για πολλή ώρα, με αποτέλεσμα να κουράζονται τα μάτια. Οι εικόνες των βιντεοπροβολέων Epson φαίνονται λιγότερο να είναι με rixel, ενώ επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν αυτόματη προσαρμογή φωτός, προσφέροντας μια ξεκούραστη εμπειρία.

## Προβολή χωρίς περιορισμούς

Σε αντίθεση με τις επίπεδες οθόνες, οι βιντεοπροβολείς Epson δεν έχουν τυφλά σημεία ή περιορισμένες γωνίες θέασης, με αποτέλεσμα το περιεχόμενο να φαίνεται πιο εύκολα ακόμη και από το πλάι του χώρου. Δεν μένουν ορατές δαχτυλιές στην οθόνη, ενώ όταν χρησιμοποιούνται βιντεοπροβολείς Epson με αντιβακτηριακές επιφάνειες πίνακα, εξαλείφεται κάθε πρόσφορο έδαφος για βακτήρια και ιούς.

## Κλιμακούμενες προβολές

Χάρη στη δυνατότητα κλιμάκωσης και την ευελιξία, οι βιντεοπροβολείς Epson ταιριάζουν σε κάθε μέγεθος χώρου και κοινού. Η ικανότητά τους να παρέχουν περιεχόμενο μεγάλης κλίμακας με πολλά δεδομένα καθιστά τη θέαση πιο ξεκούραστη και ενδιαφέρουσα για το κοινό. Με τους βιντεοπροβολείς Epson, έχετε την ευελιξία να κλιμακώσετε μια προβολή σε μέγεθος έως 500", σε διάφορους λόγους διαστάσεων. Μπορείτε, επίσης, να συνδέσετε πολλούς βιντεοπροβολείς για να δημιουργήσετε μία μεγάλη ομαλή προβολή.

## Κινητές παρουσιάσεις

Με τους περισσότερους βιντεοπροβολείς μας, δεν περιορίζεστε σε ένα δωμάτιο, έναν χώρο ή μια περίπτωση. Έχουν μικρό βάρος, είναι φορητοί και έχουν εύκολη εγκατάσταση.

## Εύκολη και οικονομική εγκατάσταση

Οι επίπεδες οθόνες είναι βαριές και για να εγκατασταθούν χρειάζονται γερούς τοίχους και πολύ μεγαλύτερη σωματική προσπάθεια. Η σύνδεση βιντεοπροβολέων Epson στην επιχείρησή σας είναι πανεύκολη. Η εγκατάστασή τους είναι απλή, ενώ είναι πλήρως συμβατοί με τις περισσότερες καθιερωμένες εφαρμογές λογισμικού εικόνας και εργαλεία συνεργασίας.

## Εταιρική ασφάλεια με σιγουριά

Χάρη στην εταιρική ασφάλεια Epson, οι βιντεοπροβολείς μας λειτουργούν σε ένα δίκτυο στο οποίο δεν είναι δυνατή η ασύρματη πρόσβαση χωρίς κωδικό πρόσβασης. Ακόμη, τυχόν αποθηκευμένα δεδομένα και τα σχόλια που γίνονται στις διαδραστικές προβολές μας μπορούν να κρυπτογραφηθούν και να ασφαλιστούν με κωδικό πρόσβασης.



### Κάντε τη βιώσιμη επιλογή


Σε αντίθεση με τις επίπεδες οθόνες, πολλοί επαγγελματικοί βιντεοπροβολείς της Epson έχουν πιστοποίηση TCO<sup>4</sup> και πληρούν τις απαιτήσεις για την πιο ολοκληρωμένη διεθνή πιστοποίηση βιωσιμότητας για προϊόντα IT. Για να γίνει αυτό εφικτό, εφαρμόσαμε τα υψηλότερα πρότυπα στις εφοδιαστικές αλυσίδες και στα εργοστάσιά μας και προσφέρουμε περιβαλλοντικά υπεύθυνα προγράμματα επιστροφής και ανακύκλωσης. Αυτό βοηθάει τον οργανισμό σας να επιτύχει τους στόχους κοινωνικής ευθύνης που έχετε θέσει.



# Αληθινά χρώματα, υπέροχες λεπτομέρειες

Η τεχνολογία 3LCD της Epson προσφέρει εικόνες υψηλής ανάλυσης με πλούσια, ρεαλιστικά χρώματα σε επίπεδα φωτεινότητας που κάνουν τις παρουσιάσεις ξεκάθαρες και ευχάριστες, ακόμη και σε χώρους με έντονο φωτισμό.

Οι εικόνες είναι έως τρεις φορές φωτεινότερες σε σχέση με τους βιντεοπροβολείς DLP 1 chip<sup>3</sup> και το επίπεδο της ποιότητας, της ευελιξίας και της δημιουργικής ελευθερίας είναι υψηλότερο από αυτό των επίπεδων οθονών.

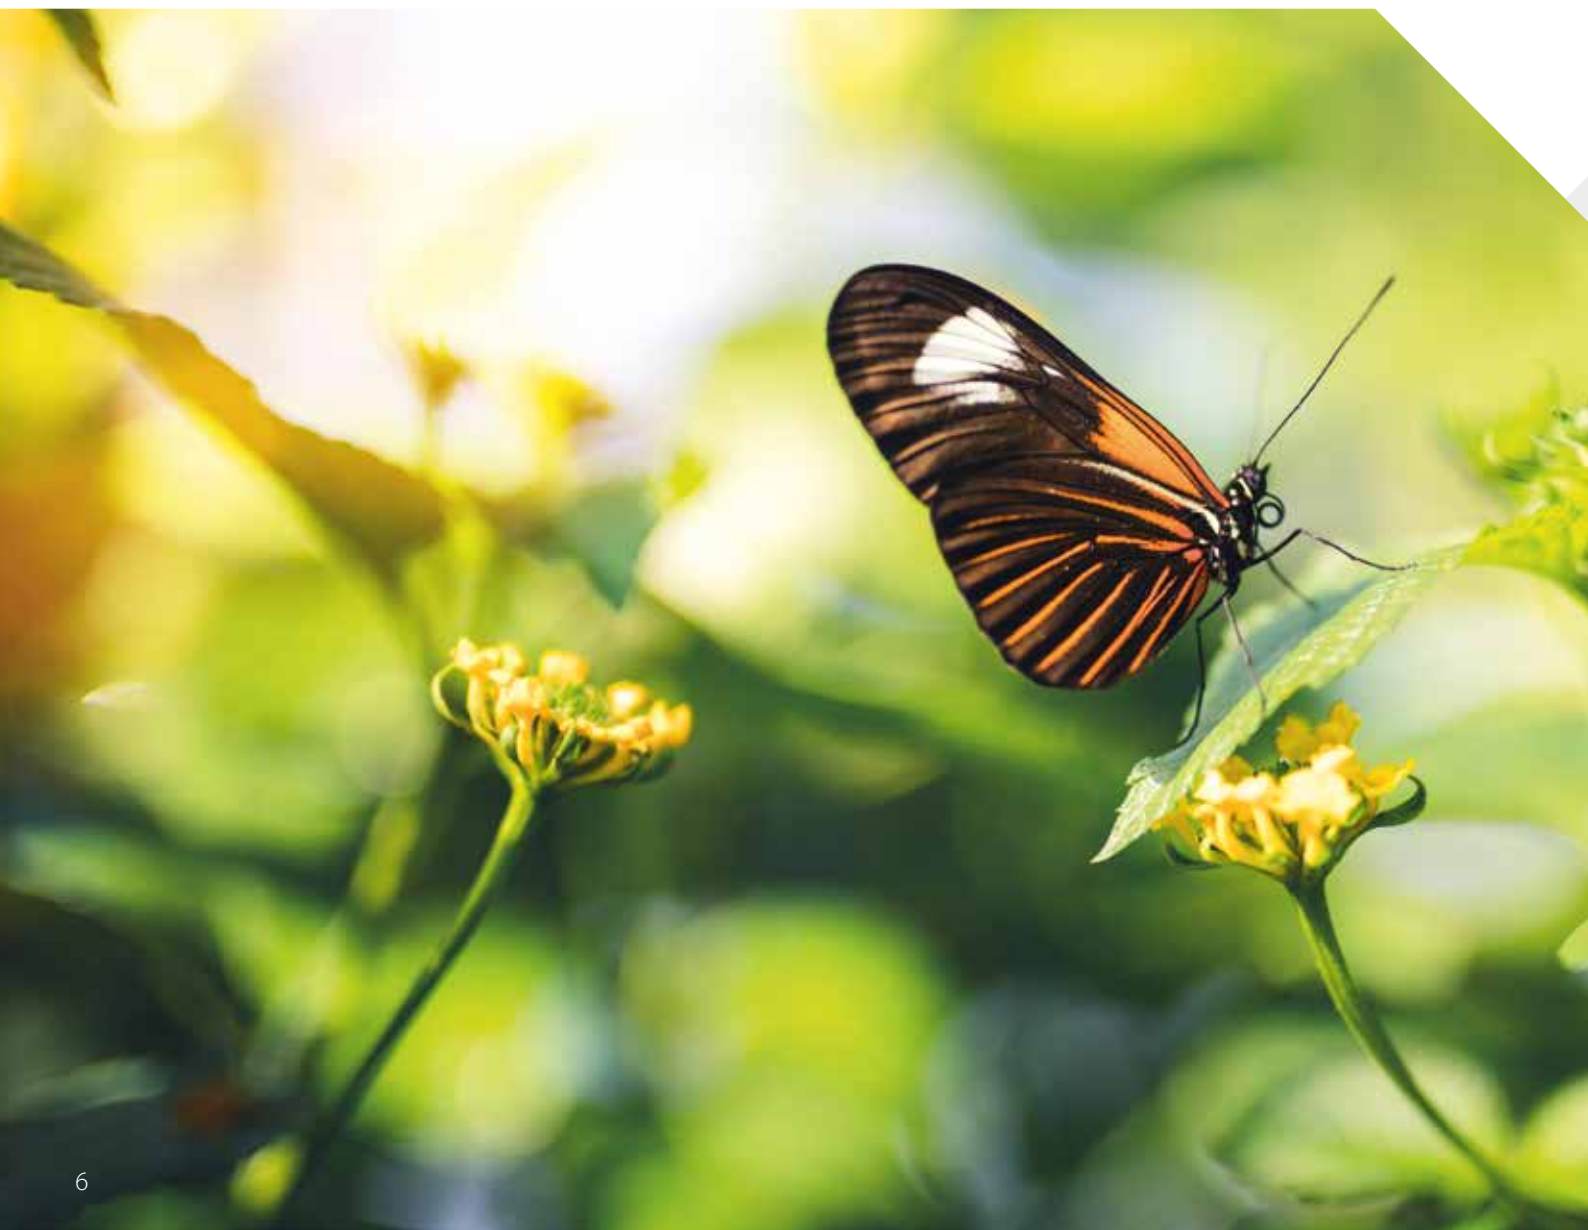



### **Υψηλή φωτεινότητα**

Εμπνεύστε και συναρπάστε το κοινό ζωντανεύοντας τα θέματά σας με τις πιο φωτεινές και πολύχρωμες εικόνες. Με εξίσου υψηλή απόδοση λευκού και έγχρωμου φωτισμού, όποιο και αν είναι το θέμα, μπορείτε να βασίζεστε σε αυτό το επίπεδο φωτεινότητας για όλο το περιεχόμενό σας σε ολόκληρη την οθόνη.



### **Υψηλότερος λόγος αντίθεσης, εκπληκτική ευκρίνεια**

Προβάλετε κάθε λεπτομέρεια ακόμη και στις μεγαλύτερες οθόνες, με υψηλούς λόγους αντίθεσης έως 2.500.000:1. Αυτό σημαίνει ότι το φωτεινότερο λευκό είναι 2.500.000 φορές πιο φωτεινό από το πιο σκούρο μαύρο, με αποτέλεσμα να ζωντανεύει το περιεχόμενο.



### **Υψηλή ευκρίνεια για απόλυτη καθαρότητα**

Αναπαραγάγετε κάθε λεπτομέρεια για να προσθέσετε ευκρίνεια σε οποιοδήποτε σενάριο με αναλύσεις έως 4ΚΕ. Δημιουργήστε πιο ευκρινές κείμενο και λεπτομερείς εικόνες που δεν κουράζουν τα μάτια και μεταδίδουν το μήνυμά σας πιο αποτελεσματικά.



# Ευέλικτοι χώροι συνεργασίας

Μεταμορφώστε τον χώρο εργασίας σας με μεγάλες, κλιμακούμενες προβολές. Οι εύχρηστες λύσεις προβολής της Ersop είναι σχεδιασμένες για να εμπλουτίζουν τα συνεργατικά και ευέλικτα εργασιακά περιβάλλοντα. Ενισχύουν τη συμμετοχή και προάγουν την ανταλλαγή γνώσης με μαθητές, συναδέλφους, πελάτες και συνέδρους χρησιμοποιώντας τις τελευταίες και πιο ευέλικτες επιλογές συνδεσιμότητας.





### Ευέλικτες επιλογές και μεγέθη προβολής

Κάντε αποτελεσματικές συνεδρίες με μια ποικιλία επιλογών και μεγεθών\* προβολής με ενιαίο, σταθερό κόστος:  
Έως 100" (16:10 αυτόνομα)  
Έως 100" (16:9 αυτόνομα)  
Έως 120" (16:6 αυτόνομα)  
Έως 155" Αλληλεπίδραση DuoLink (μόνο στο μοντέλο EB-1485Fi), που συνδυάζει δύο διαδραστικές προβολές με ανάμειξη ακμών.

### Συνεργαστείτε και συνδεθείτε

Δημιουργήστε ευέλικτα εργασιακά περιβάλλοντα και μοιραστείτε περιεχόμενο γρήγορα και εύκολα με εύχρηστο περιβάλλον εργασίας στην οθόνη και προαιρετική πένα ή δυνατότητα αφής στα διαδραστικά μοντέλα.

Συνδέστε ασύρματα οποιαδήποτε φορητή συσκευή με την εφαρμογή Epson iProjection ή με τη λειτουργικότητα αντικατοπτρισμού οθόνης (Miracast)\*. Η εφαρμογή iProjection είναι συμβατή με Windows, MacOS, iOS, Android και υπολογιστές Chromebook, διατίθεται για λήψη δωρεάν και σας επιτρέπει να προβάλλετε περιεχόμενο από πολλές συσκευές και πλατφόρμες, διατηρώντας τον έλεγχο του τι προβάλλεται και πότε.

### Βελτιστοποιήστε τις αλληλεπιδράσεις συσκέψεων

Συνδυάστε έως τέσσερις πηγές, όπως συστήματα διάσκεψης βίντεο από πολλαπλές πηγές βίντεο και παρουσιάσεις, δημιουργώντας μια συρόμενη διαιρούμενη οθόνη\*.

### Τεχνολογία χωρίς απαιτήσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για έως 30.000 ώρες (οικονομική λειτουργία) χωρίς συντήρηση, με την πρόσθετη σιγουριά που παρέχει η πενταετής εγγύηση.

### Διαδραστικές προβολές

Laser: EB-760Wi, EB-770Fi,  
EB-780Fi, EB-1485Fi

Λάμπα: EB-685Wi, EB-695Wi

### Μη διαδραστικές προβολές

Laser: EB-L210SW, EB-L210SF,  
EB-760W, EB-770F, EB-810E

Λάμπα: EB-685W

**Τα παραπάνω μοντέλα laser είναι συμβατά με το ELPWP10**



### EB-1485Fi

Πολλές επιλογές και μεγέθη προβολής έως 155" (με αλληλεπίδραση DuoLink)

5.000 lumen

Ανάλυση Full HD (1366 x 768 x 2),  
Ευρεία προβολή 16:9

Διαδραστικότητα με αφή και διπλούς μαρκαδόρους

Ενσωματωμένος ψηφιακός πίνακας

Πολλαπλές επιλογές συνδεσιμότητας, όπως HDMI και HDBaseT

Ενσωματωμένη ασύρματη συνδεσιμότητα και αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)

Αλληλεπίδραση διαιρούμενης οθόνης

Ενσωματωμένη υποδοχή για mini PC

Εγγύηση πέντε ετών

\*Δεν διατίθεται σε όλα τα προϊόντα, δείτε τις προδιαγραφές προϊόντος για λεπτομέρειες.

# Ευέλικτες, κλιμακούμενες λύσεις προβολής

Δώστε ζωή στις παρουσιάσεις για ακροατήρια κάθε μεγέθους με τους επαγγελματικούς βιντεοπροβολείς μας. Χάρη στις ευέλικτες επιλογές συνδεσιμότητας και εγκατάστασης, υπάρχει ένας βιντεοπροβολέας που θα καλύψει τις ανάγκες σας, όποιος κι αν είναι ο προϋπολογισμός σας.

## Φωτεινός, κλιμακούμενος και προσιτός

### EB-992F

Ανάλυση Full HD – 1080p

Ευέλικτη εγκατάσταση ή μετακίνηση μεταξύ των χώρων

Φωτεινότητα 4.000 lumen

Κλιμακούμενη προβολή έως 300"

Ενσωματωμένη ασύρματη συνδεσιμότητα και αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)

Έως 17.000 ώρες διάρκεια ζωής λάμπας (στην οικονομική λειτουργία)

Άλλα μοντέλα στη σειρά: EB-E20, EB-X49, EB-W49, EB-982W, EB-FH52



## Φορητός, λεπτός και ελαφρύς για παρουσιάσεις παντού

### EB-1795F

1,8kg

Ανάλυση Full HD – 1080p

Φωτεινότητα 3200 lumen

Κλιμακούμενη προβολή έως 300"

Λειτουργίες πολλαπλών προβολών

Ενσωματωμένη ασύρματη συνδεσιμότητα και αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)

Έως 7000 ώρες διάρκεια ζωής λάμπας (στην οικονομική λειτουργία)

Άλλα μοντέλα στη σειρά: EB-1780W





## Βιντεοπροβολείς μικρού μεγέθους με ευέλικτη συνδεσιμότητα, στερεωμένοι ή φορητοί

### EB-2250U

Ανάλυση Full HD – WUXGA

Φωτεινότητα 5000 lumen

Κλιμακούμενη προβολή έως 300"

Προαιρετική ασύρματη σύνδεση

Έως 10.000 ώρες διάρκεια ζωής λάμπας (στην οικονομική λειτουργία)



## Έξυπνες και δημιουργικές λύσεις laser χωρίς απαιτήσεις

### EB-L770U

Ανάλυση WUXGA 4KE

Υψηλή φωτεινότητα 7000 lumen

Κλιμακούμενη προβολή έως 500"

Λειτουργίες πολλαπλών προβολών

Προαιρετική ασύρματη σύνδεση

Έως 30.000 ώρες διάρκεια ζωής πηγής φωτός (στην οικονομική λειτουργία)

Άλλα μοντέλα στη σειρά: EB-L260F, EB-L210W, EB-L520U, EB-L530U, EB-L570U, EB-L630U, EB-L630SU, EB-L635SU, EB-L720U, EB-L735U, EB-L770U, EB-L775U

**Συμβατότητα με το ασύρματο σύστημα παρουσίασης ELPWP10 (εκτός από τα μοντέλα EB-L570U, EB-L770U, EB-L775U που χρησιμοποιούν ELPWP20 WPS)**





## Δημιουργήστε τη σωστή εντύπωση

Κάντε τον χώρο εργασίας σας πιο ελκυστικό για τους επισκέπτες και τους εργαζόμενους με τις λύσεις φωτισμού και σήμανσης της Epson. Προβάλετε ενημερωμένες πληροφορίες, καθώς και προωθητικά και εποχικά μηνύματα.

Χάρη στις ευέλικτες επιλογές τοποθέτησης, οι βιντεοπροβολείς μπορούν να τοποθετηθούν εκτός οπτικού πεδίου και προσέγγισης σε οροφές, τοίχους και ράγες φωτισμού για δυναμική, αποτελεσματική σήμανση που δεν φορτώνει το περιβάλλον σας. Ακόμη, με διάρκεια ζωής έως 30.000 ώρες χωρίς συντήρηση, αυτά τα προϊόντα με πηγή φωτός laser είναι η ιδανική λύση για την προβολή ελκυστικών μηνυμάτων.



## Σειρά EB-800

EB-800F, EB-805F



5000 lm με ανάλυση Full HD 1080p

Εξαιρετικά κοντινή απόσταση προβολής  
με υποστήριξη ανάμειξης ακμών

Κλιμακούμενη και προσιτή λύση προβολής  
πληροφοριακής σήμανσης

Άλλα μοντέλα στο εύρος φωτισμού και σήμανσης  
εξαιρετικά κοντινής προβολής είναι τα EB-770F, EB-775F

## Σειρά EV-110

EV-110, EV-115



Φωτεινότητα 2200 lm

Μεταμορφώστε τους χώρους εργασίας με βιωματική  
προβολή φωτισμού και σήμανσης


Προσθέστε πληροφορίες και ψυχαγωγικά μηνύματα  
σε αντικείμενα και επιφάνειες, ακόμη και σε γυαλί

Άλλα μοντέλα στο εύρος φωτισμού και σήμανσης  
είναι τα EB-U50, EB-L260F, EB-L265F

# Κορυφαίες λύσεις για μεγάλα ακροατήρια

Απογειώστε την οπτική δημιουργικότητά σας με τους συναρπαστικούς βιντεοπροβολείς εγκατάστασης laser.

Δημιουργήστε κορυφαίες προβολές με τη σειρά βιντεοπροβολέων εγκατάστασης της Epson με φωτεινότητα έως 30.000 lm. Μεταμορφώστε μεγαλύτερους χώρους, αμφιθέατρα αλλά και κτίρια με δημιουργικές λύσεις προβολής και χαρτογράφησης χρησιμοποιώντας τους βιντεοπροβολείς εγκατάστασης laser της Epson.

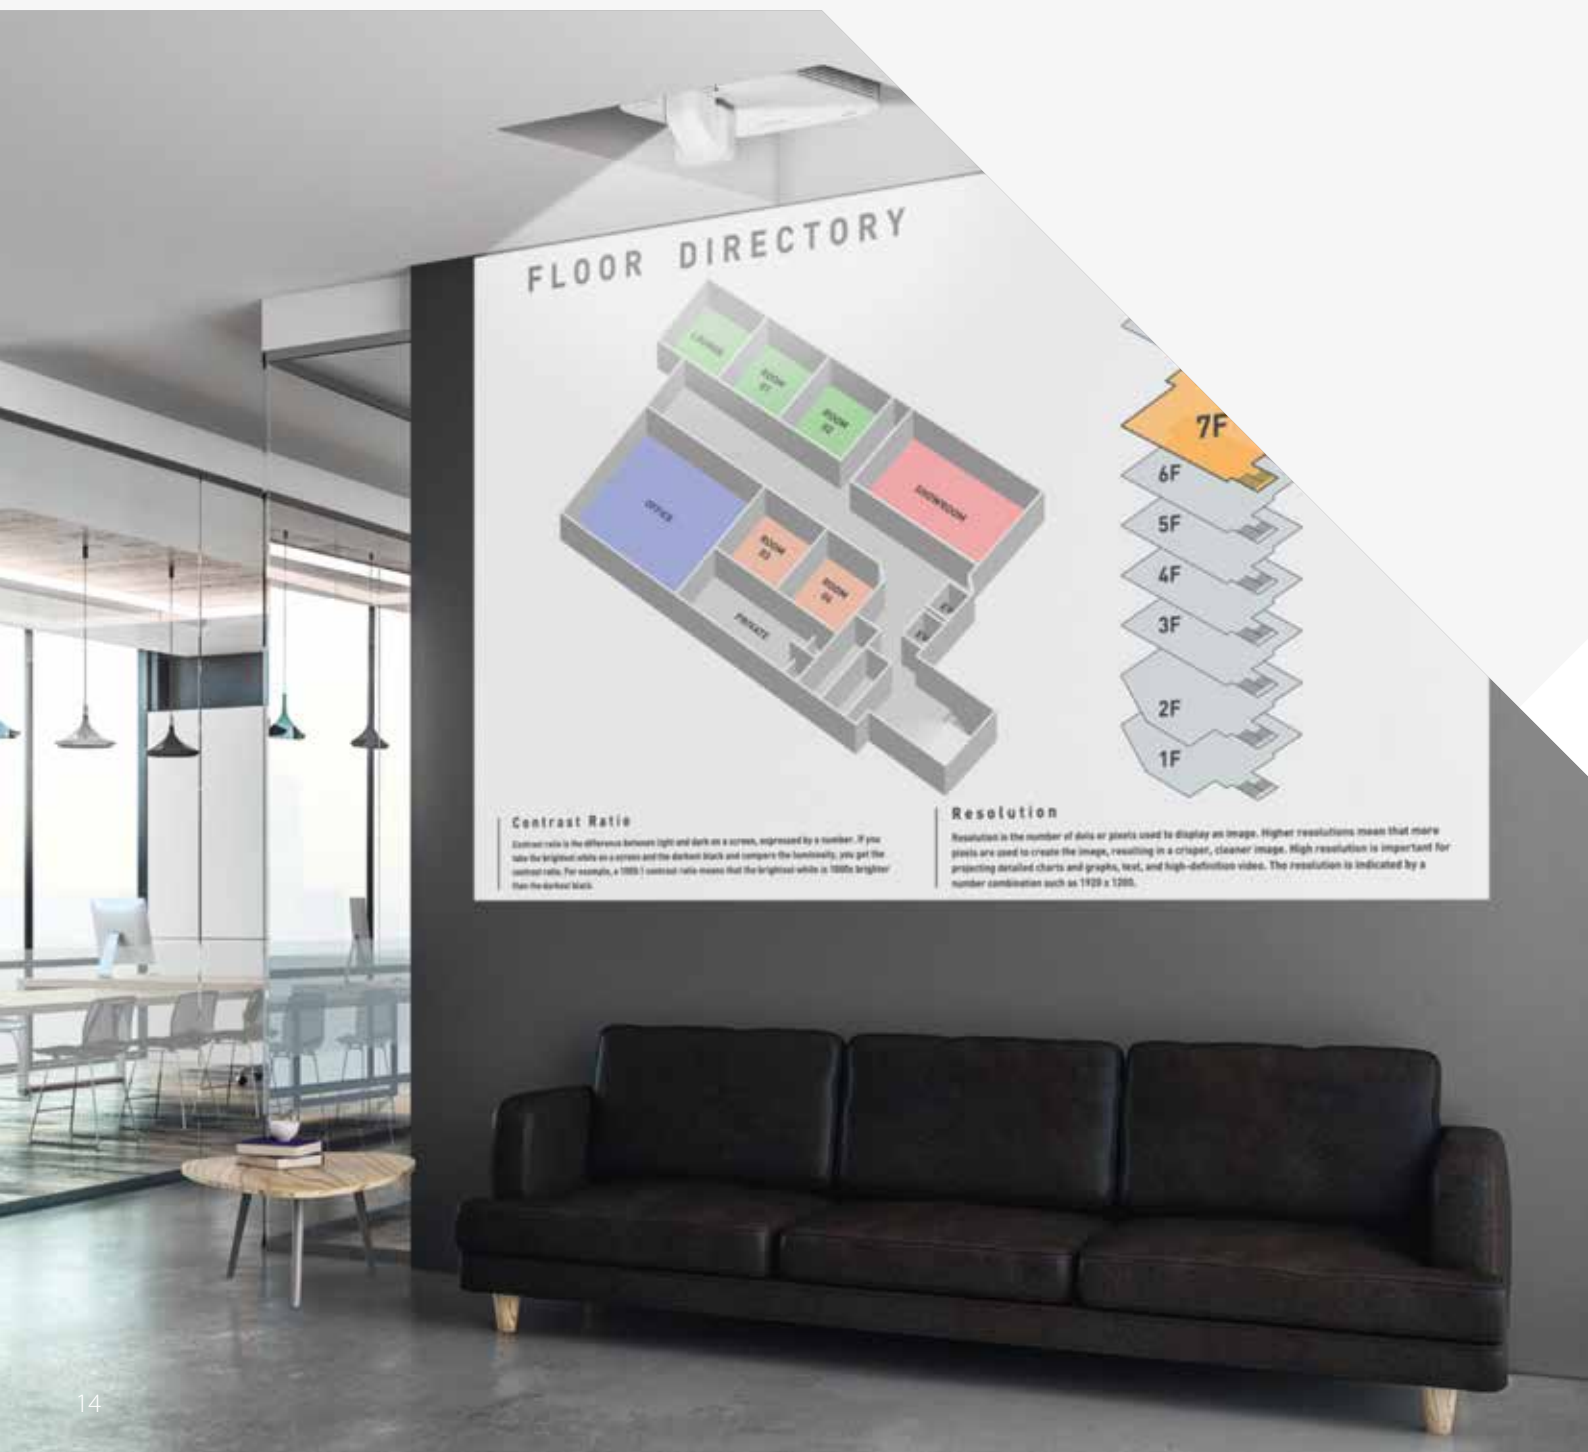

### Άριστη ποιότητα εικόνας

Απολαύστε τη βελτιωμένη υφή και την εξαιρετική ευκρίνεια, καθαρότητα και λεπτομέρεια των βιντεοπροβολών laser με τεχνολογία βελτίωσης 4K.

### Ευελιξία

Χάρη στη μεγάλη γκάμα φακών με δυνατότητα εναλλαγής, μπορείτε εύκολα να βρείτε την τέλεια λύση για μια νέα ή αναβαθμισμένη εγκατάσταση προβολής. Μπορούν να επιτευχθούν ακόμη και κοντινές αποστάσεις προβολής με τους προαιρετικούς φακούς εξαιρετικά κοντινής απόστασης προβολής και μηδενικής μετατόπισης. Τα μηχανοκίνητα οπτικά μέρη, η προηγμένη γεωμετρική διόρθωση και η προβολή 360 μοιρών διευκολύνουν τη γρήγορη και ευέλικτη εγκατάσταση, ενώ η κατακόρυφη προβολή και η ανάμειξη ακμών προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες για τη δημιουργία εντυπωσιακών, ομαλών προβολών σε μεγάλα περιβάλλοντα.

### Καλύτερες συνδέσεις

Εξασφαλίστε εύκολη ενσωμάτωση σε οποιαδήποτε σχεδόν διαμόρφωση IT με προηγμένα χαρακτηριστικά συνδεσιμότητας. Χάρη στην υποστήριξη HDMI, HDBaseT και RJ45 σε όλη τη σειρά, μπορείτε εύκολα να συνδέετε και να ελέγχετε τον βιντεοπροβολέα σας. Τα προηγμένα μοντέλα της σειράς υποστηρίζουν είσοδο και έξοδο SDI.

### Υψηλή αξιοπιστία

Ο τροχός ανόργανου φωσφόρου προσφέρει κορυφαία αντοχή στο φως και τη θερμότητα και εξαιρετική αξιοπιστία, με αποτέλεσμα μια πηγής φωτός που δεν απαιτεί συντήρηση για έως 20.000 ώρες.

## Σειρά EB-PU1000

EB-PU1006W, EB-PU1007W,  
EB-PU1007B, EB-PU1008W,  
EB-PU1008B, EB-PU2010W,  
EB-PU2010B



## Σειρά EB-PU2200

EB-PU2113W, EB-PU2213B,  
EB-PU2116W, EB-PU2216B,  
EB-PU2120W, EB-PU2220B



## EB-L30000U



# Ασύρματες παρουσιάσεις



Με τα συστήματα ασύρματης παρουσίασης της Epson μοιράζεστε την οθόνη σας και αυξάνετε την παραγωγικότητά σας εύκολα.

## **Αυτόματη έναρξη**

Οι λύσεις προβολής Epson ανοίγουν αυτόματα όταν ο αναμεταδότης συνδεθεί σε έναν φορητό υπολογιστή.

## **Λειτουργικότητα δέκτη**

Η λειτουργικότητα δέκτη είναι ενσωματωμένη με τις λύσεις προβολής\* Epson, μειώνοντας τα αρχικά σας έξοδα (μόνο για ELPWP10)

## **Διαισθητική σχεδίαση**


Είναι τόσο απλό που δεν χρειάζεται ειδική εκπαίδευση για να το χρησιμοποιήσετε. Η προβολή σε πολλές οθόνες και η εξαφάνιση οθόνης είναι εξίσου εύκολες.

## **Ομαλή εναλλαγή οθόνης**

Η εναλλαγή στην οθόνη του επόμενου παρουσιαστή είναι πανεύκολη. Δεν χρειάζεται πλέον να διακόπτετε τις συσκευές για να ψάχνετε καλώδια ή να μετακινείστε σε μια θέση που φτάνει το καλώδιο.



## Εργαστείτε σε μια αίθουσα συσκέψεων χωρίς καλώδια

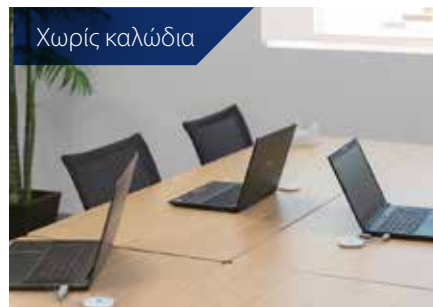

### Απλώς συνδέστε τον αναμεταδότη στο λάπτοπ σας.

Για να συνδεθείτε, συνδέστε τον αναμεταδότη σε μια θύρα USB. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για ασύρματες ρυθμίσεις ή καλώδια. Δεν απαιτείται εγκατάσταση ειδικού λογισμικού ή προετοιμασία.



### Κάντε κλικ και μοιραστείτε, είναι τόσο εύκολο

Με ένα κλικ στο κουμπί της εφαρμογής προβάλλετε σε μια μεγάλη οθόνη.



### Μοιραστείτε έως τέσσερις οθόνες σε μία οθόνη

Αυξήστε την παραγωγικότητά σας συγκρίνοντας πολλαπλά αρχεία σε μια μεγάλη οθόνη για εύκολη ανάγνωση.



## ELPWP10

Για λύσεις προβολής Epson\*



Αναμεταδότης x2



Ασύρματο LAN προσαρμογέας



Δίσκος για αναμεταδότες

## ELPWP20

Για κάθε προβολή HDMI



Αναμεταδότης x2



Δέκτης (βασική μονάδα)



Δίσκος για αναμεταδότες

## ELPWT01

Πρόσθετος αναμεταδότης



# Δώστε ζωή στο περιεχόμενο

Δώστε μια νέα διάσταση στο περιεχόμενο καταγράφοντας αντικείμενα 3D και προβάλλοντάς τα στη μεγάλη οθόνη. Αυτές οι κάμερες βίντεο υψηλής ανάλυσης και μικρού μεγέθους συνδέονται εύκολα στον βιντεοπροβολέα σας, είτε είστε στο σπίτι είτε στο γραφείο.

## Λεπτομέρειες υψηλής ευκρίνειας

Καταγράψτε εικόνες και αντικείμενα σε Full HD χρησιμοποιώντας την κάμερα υψηλής ανάλυσης 2 megapixel. Το οπτικό και ψηφιακό ζουμ εξασφαλίζει ευκρινέστατες λεπτομέρειες και μεγέθυνση. Βασιστείτε σε ομαλά βίντεο χωρίς το θάμπωμα που προκαλείται από την κίνηση, χάρη στον υψηλό ρυθμό καρέ που ισοδυναμεί με 30 καρέ το δευτερόλεπτο.

## Αποτύπωση μεγάλων, ρεαλιστικών εικόνων

Απολαύστε πλήρη ευελιξία από οποιαδήποτε γωνία περιστρέφοντας την κάμερα και ενισχύοντας το περιεχόμενο. Αποτυπώστε με ευκολία μεγαλύτερα υλικά μεγέθους έως A3, από πλήρη δισέλιδα βιβλίων A4 έως μεγάλα αντικείμενα 3D, χωρίς να πρέπει να αλλάξετε τη θέση τους.



## Εύκολη λειτουργία, απλός έλεγχος

Χάρη στην εύκολη πρόσβαση στα στοιχεία ελέγχου της κάμερας στην οθόνη, κάνετε παρουσιάσεις χωρίς κόπο χωρίς να πρέπει να μετακινήσετε από τον υπολογιστή στον βιντεοπροβολέα και την κάμερα.



### Ευέλικτος συνεργάτης παρουσιάσεων

Είναι δυνατή η αποθήκευση καταγραφών εικόνων, κλιπ, στιγμιότυπων οθόνης και σχολίων από άλλη συσκευή και η προβολή τους με την υποδοχή και τη συσκευή ανάγνωσης καρτών SD.



### Περιλαμβάνεται προσαρμογέας μικροσκοπίου

Περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό των ELPDC13 και ELPDC21.



### Οπτικοποιητές

ELPDC07, ELPDC13, ELPDC21  
Παρέχεται με θήκη μεταφοράς.




# Δημιουργήστε την τέλεια λύση

Κάθε περιβάλλον και κάθε παρουσίαση είναι διαφορετικά, γι' αυτό προσφέρουμε μια μεγάλη γκάμα λύσεων για να δημιουργήσετε το τέλειο πακέτο βιντεοπροβολέα, που περιλαμβάνει λάμπες, βάσεις οροφής, οθόνες και φακούς.



## Αυθεντικές λάμπες Epson

Εξασφαλίστε τις καλύτερες, φωτεινότερες και πιο σταθερές εικόνες για μεγαλύτερο διάστημα με τις αυθεντικές λάμπες Epson. Εγγυώνται την καλύτερη ποιότητα εικόνας, μεγιστοποιούν την αξιοπιστία, ελαχιστοποιούν τη συντήρηση και προσφέρουν συνεχή ολοκληρωμένη κάλυψη εγγύησης.



## Βάσεις οροφής

Προσαρμόστε τον βιντεοπροβολέα σας τέλεια στον χώρο σας και εξασφαλίστε ευελιξία και ασφάλεια με βάσεις κατά παραγγελία.



## Προσαρμογέας ασύρματου LAN 2,4 GHz ELPAP10

## Προσαρμογέας ασύρματου LAN 2,4/5 GHz ELPAP11

Κάντε γρήγορες, ασφαλείς, ασύρματες παρουσιάσεις ή συνδεθείτε στην ασύρματη υποδομή σας με αυτόν τον προσαρμογέα USB.

Συμβατότητα με επιλεγμένα προϊόντα.



## Ενεργά ηχεία ELPSP02

Προσθέστε δυνατό ήχο σε οποιαδήποτε λύση για χώρους συσκέψεων με ηχεία μικρού μεγέθους.



## Κουτί ελέγχου και συνδέσεων ELPCEB03

Εξασφαλίστε μεγαλύτερη συνδεσιμότητα συσκευών, ευκολία χρήσης και πρακτική διαχείριση καλωδίων. Αυτό το πρακτικό κουτί που τοποθετείται σε τοίχο διαθέτει κουμπί απευθείας πηγής για συνδεσιμότητα HDMI x3 και υποστήριξη διαιρούμενης οθόνης.



## Ασύρματο σύστημα παρουσίασης ELPWP10

Έξυπνο, ασύρματο σύστημα παρουσίασης χαμηλού κόστους που βελτιώνει τη συνεργασία προβάλλοντας περιεχόμενο από έως τέσσερις συσκευές σε μεγάλη οθόνη.

# Διευρύνετε τις δυνατότητες

Έχουμε διαμορφώσει πρωτοποριακές σχέσεις με κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας για να βελτιώσουμε την εμπειρία των παρουσιάσεων ακόμη περισσότερο. Από τις ασύρματες παρουσιάσεις και τις απομακρυσμένες διασκέψεις έως το λογισμικό για πίνακες, το ψηφιακό περιεχόμενο και τον έλεγχο των συσκευών, φροντίζουμε κάθε στοιχείο να προσθέτει αξία και να έχει εγγυημένη συμβατότητα. Αυτό εξασφαλίζει ότι έχετε τα πιο σύγχρονα συστήματα, τώρα και στο μέλλον.



## Crestron

Οι λύσεις αυτοματισμού και ελέγχου της Crestron σας επιτρέπουν να ελέγχετε ολόκληρα περιβάλλοντα με το πάτημα ενός κουμπιού, ενοποιώντας το οπτικοακουστικό σύστημα, τον φωτισμό, τη σκίαση, την ασφάλεια, το σύστημα διαχείρισης κτιρίου και το σύστημα θέρμανσης-αερισμού-κλιματισμού. Παρακολουθήστε, διαχειριστείτε και ελέγξτε τα πάντα από μία πλατφόρμα.



## Extron

Η Extron σχεδιάζει προηγμένες τεχνολογίες που δημιουργούν εντυπωσιακές εικόνες, ήχο υψηλής ποιότητας και συστήματα που ελέγχονται εύκολα και λειτουργούν αξιόπιστα. Τα εργαλεία διαχείρισης εξοπλισμού της Extron βοηθούν τους επαγγελματίες στους τεχνολογικούς κλάδους να διαχειρίζονται μεγάλο αριθμό οπτικοακουστικών συστημάτων.



## Smit Visual

Η Smit Visual είναι μια κορυφαία ολλανδική εταιρεία που κατασκευάζει είδη για εφαρμογές προβολής, όπως λευκοπίνακες και πίνακες προβολής.



## Mozaik Education

Η Mozaik προσφέρει κορυφαίο διαδραστικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (σκηνές 3D, βίντεο, εφαρμογές, παιχνίδια κλπ.) για όλα τα μαθήματα με ενσωματωμένες λειτουργίες πίνακα, σύστημα διαχείρισης μάθησης, εργασίες για το σπίτι και χαρακτηριστικά διαχείρισης αίθουσας διδασκαλίας.




## TeamMate

Η TeamMate είναι μια κορυφαία εταιρεία που κατασκευάζει σύγχρονες και καινοτόμες λύσεις επίπλων για οπτικοακουστικά συστήματα και συνεργασία, τα οποία προορίζονται για εκπαιδευτικούς, εταιρικούς και εμπορικούς χώρους.

# Ενισχύστε τις δυνατότητες του βιντεοπροβολέα σας

Οι εντυπωσιακές παρουσιάσεις είναι άμεσα συνδεδεμένες με τη χρήση πρωτοποριακών λύσεων. Γι' αυτό έχουμε αναπτύξει μια δυναμική σειρά προηγμένων εργαλείων για βιντεοπροβολείς. Οι λύσεις της Epson θα βελτιστοποιήσουν την παραγωγικότητα της επιχείρησής σας και θα σας δώσουν μια πλατφόρμα για την παρουσίαση των καλύτερων εργασιών και ιδεών σας.

Ως ο κορυφαίος κατασκευαστής βιντεοπροβολέων στον κόσμο<sup>1</sup>, σας δίνουμε τη δυνατότητα να κάνετε παρουσιάσεις όπως θέλετε, όπου θέλετε, εύκολα και αποτελεσματικά. Για να ανακαλύψετε πόσο πιο ευέλικτη μπορεί να γίνει η λύση προβολής Epson που διαθέτετε, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.epson.eu/epson-projector-software](http://www.epson.eu/epson-projector-software).

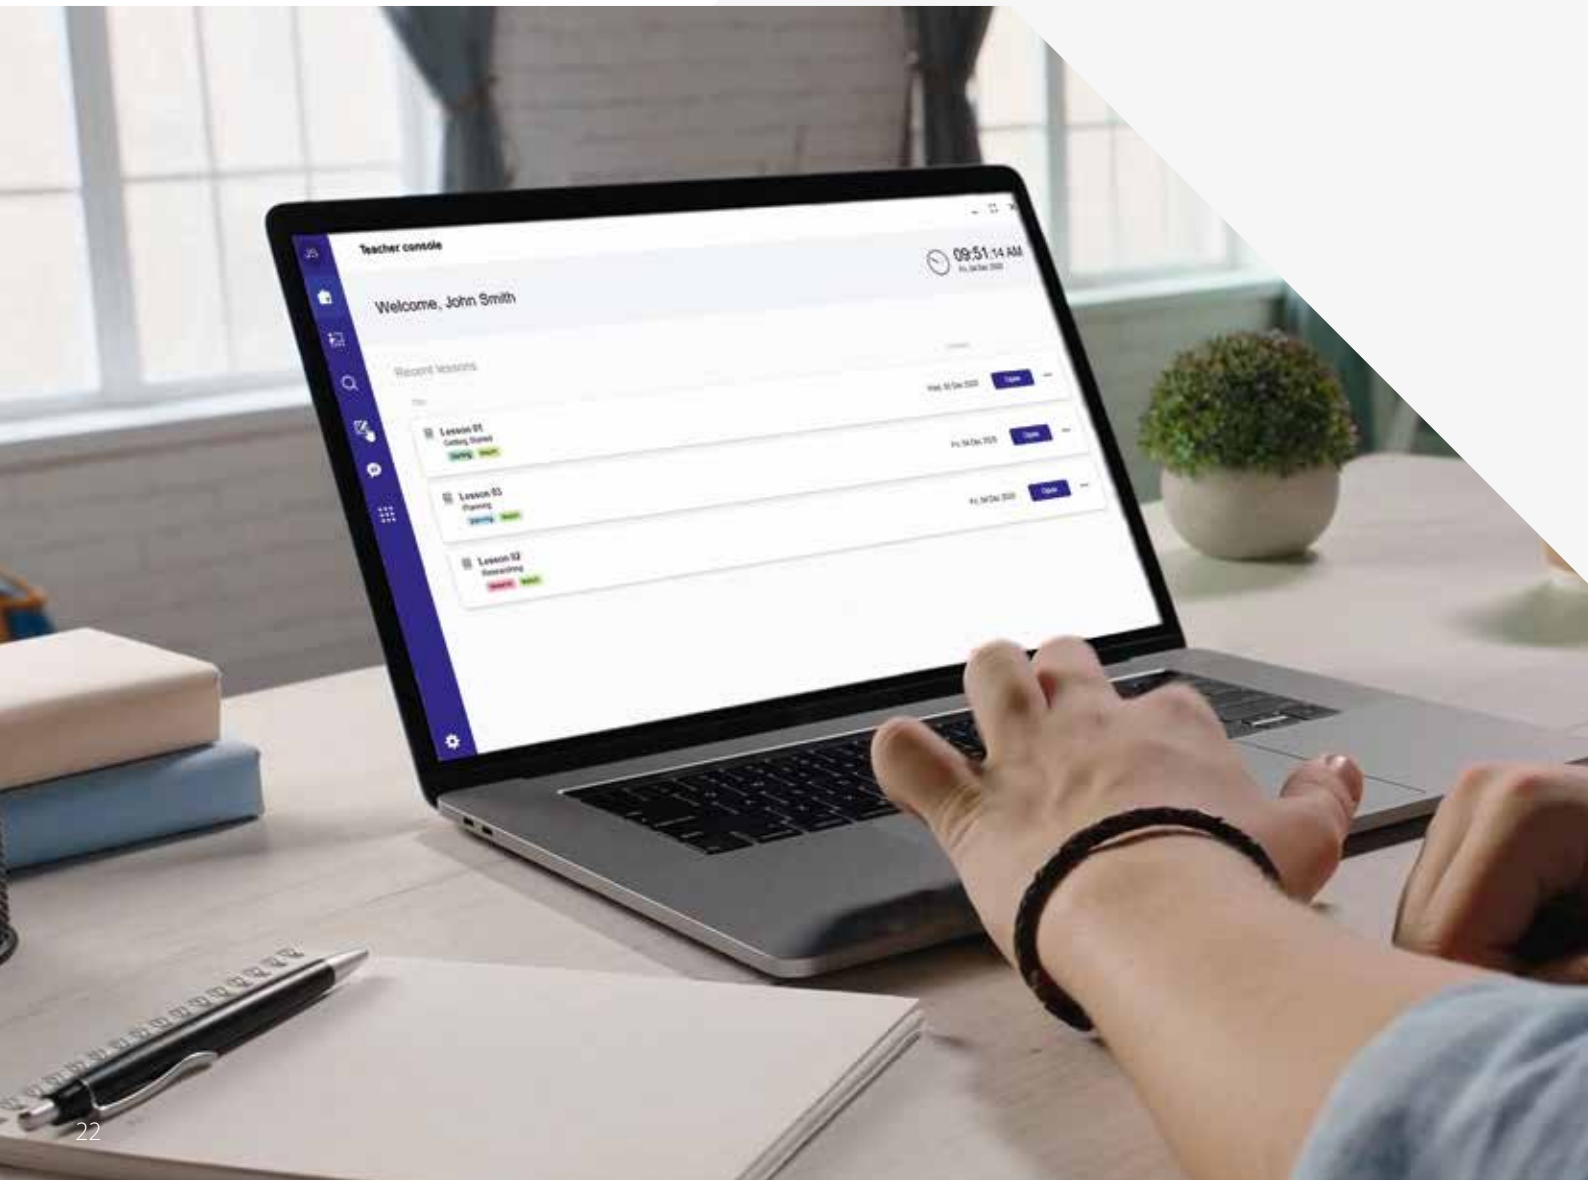

# Μετάδοση μέσω ροής, κοινή χρήση και συνεργασία

## Ασύρματη μετάδοση μέσω ροής και κοινή χρήση

### **iProjection για PC / Mac**

Λύση ασύρματου αντικατοπτρισμού οθόνης που αξιοποιεί την ενσωματωμένη σύνδεση Wi-Fi της συσκευής του παρουσιαστή για μετάδοση μέσω ροής και κοινή χρήση περιεχομένου στον βιντεοπροβολέα. Έως 50 συσκευές μπορούν να συνδεθούν στον ίδιο βιντεοπροβολέα και έως τέσσερις μπορούν να παρουσιάσουν ταυτόχρονα το περιεχόμενό τους. Η ενσωματωμένη λειτουργία επόπτη επιτρέπει μόνο σε έναν χρήστη να αναλάβει τον έλεγχο του εισερχόμενου περιεχομένου από τις συνδεδεμένες συσκευές.

### **Εφαρμογή iProjection για iOS / Android**

Λύση BYOD με πλήθος δυνατοτήτων για smartphone και tablet που επιτρέπει στους χρήστες να μοιραστούν περιεχόμενο και να το μεταδώσουν μέσω ροής, καθώς και να ελέγξουν τον βιντεοπροβολέα, απευθείας από τις συσκευές τους. Επίσης, υπάρχει μια λειτουργία πολλών συσκευών για ομαδική συνεργασία. Η ενσωματωμένη λειτουργία επόπτη επιτρέπει μόνο σε έναν χρήστη να αναλάβει τον έλεγχο του εισερχόμενου περιεχομένου από τις συνδεδεμένες συσκευές.

### **Εφαρμογή iProjection για υπολογιστές Chromebook**

Υποστηρίζει τον πλήρη αντικατοπτρισμό οθόνης για όλο το περιεχόμενο Chromebook, συμπεριλαμβανομένων των Εγγράφων Google, Παρουσιάσεων Google, Υπολογιστικών φύλλων Google και του προγράμματος περιήγησης Chrome.

### **Αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)**

Γενικό πρότυπο του κλάδου που επιτρέπει τον ααντικατοπτρισμό οθόνης από συμβατά smartphone, tablet και υπολογιστές, βελτιώνοντας την ευελιξία BYOD και προσφέροντας την ελευθερία της ασύρματης συνδεσιμότητας.

## Διαδραστικότητα και συνεργασία

### **Εκπαιδευτικό λογισμικό GoBoard Education**

Η νέα μας λύση προσφέρει έναν απομακρυσμένο πίνακα με ενσωματωμένη online λειτουργικότητα, ενοποίηση με πολλές κοινές εφαρμογές VC και ασύρματη συνδεσιμότητα με πολλούς τύπους συσκευών.

[epson.eu/goboard](http://epson.eu/goboard)

### **Easy Interactive Tools**

Σας δίνει τη δυνατότητα σχολιασμού και σχεδιασμού σε προβαλλόμενες εικόνες ή σε πίνακα. Επίσης, μπορείτε να πραγματοποιείτε απλό έλεγχο της κάμερας εγγράφων και του βιντεοπροβολέα σας.

Ορισμένες λύσεις λογισμικού μπορεί να περιορίζονται σε επιλεγμένα μοντέλα μόνο. Ανατρέξτε στις προδιαγραφές προϊόντος.

# Λύσεις διαχείρισης βιντεοπροβολέα

## Παρακολούθηση και έλεγχος

### Epson Projector Management

Το βοηθητικό πρόγραμμα κεντρικής διαχείρισης με δωρεάν λήψη επιτρέπει στους διαχειριστές IT, εγκαταστάσεων και δικτύου να παρακολουθούν, να ελέγχουν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά το σύνολο των λύσεων προβολής τους. Το λογισμικό είναι, επίσης, συμβατό με πιστοποιημένες συσκευές PLink.

Στις λειτουργίες περιλαμβάνονται η κατάσταση λειτουργίας, η αναφορά σφαλμάτων και η εναλλαγή πηγής εισόδου. Η δυνατότητα προγραμματισμού μπορεί να απενεργοποιήσει όλους τους βιντεοπροβολείς σε ένα κτίριο, ενώ η παρακολούθηση σφαλμάτων συμβάλλει στην αποφυγή καθυστερήσεων και διακοπής λειτουργίας.

### Epson Professional Projector Tool

Απλοποιήστε την εγκατάσταση πολλών βιντεοπροβολέων με έξυπνες διορθώσεις γεωμετρίας, όπως ανάμειξη ακμών και προσαρμογή για καμπύλες επιφάνειες, καθώς και στοιχεία ελέγχου αντιστοίχισης χρωμάτων και φωτεινότητας.

### Epson Projector Configuration Tool

Αυτή η δωρεάν εφαρμογή για έξυπνες συσκευές διευκολύνει τη ρύθμιση και τη διαμόρφωση πολλών βιντεοπροβολέων. Απλώς καταχωρήστε τα δεδομένα του βιντεοπροβολέα χρησιμοποιώντας τη συνδεσιμότητα NFC, διαβάστε και επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις στην εφαρμογή και κατόπιν ανεβάστε τις ρυθμίσεις σε ένα σύνολο βιντεοπροβολέων χωρίς να χρειάζεται να τους ενεργοποιήσετε.

Ορισμένες λύσεις λογισμικού μπορεί να περιορίζονται σε επιλεγμένα μοντέλα μόνο. Ανατρέξτε στις προδιαγραφές προϊόντος.





## Διαχείριση περιεχομένου

### Λογισμικό διαχείρισης βιντεοπροβολέων Epson

Προσθέστε εικόνες και βίντεο σε λίστες αναπαραγωγής και αποθηκεύστε τις σε μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (κάρτα SD ή μονάδα USB). Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης στον βιντεοπροβολέα για να προβάλετε εύκολα το περιεχόμενο από τη λίστα αναπαραγωγής χωρίς σύνδεση με καλώδιο. Προσθέστε φίλτρα προσαρμοσμένου σχήματος, εφέ επικάλυψης και προγραμματισμό.

### Epson Creative Projection

Δημιουργήστε εύκολα προσαρμοσμένο περιεχόμενο στο smartphone ή στο tablet σας. Δώστε ζωή σε χώρους και σε οθόνες προϊόντων, συνδυάζοντας τις φωτογραφίες και τις ταινίες σας με τα ενσωματωμένα πρότυπα και τις σφραγίδες της εφαρμογής.

## Βοηθητικά προγράμματα

### Εργαλείο υπολογισμού μεγέθους προβολής


Βρείτε το ιδανικό μέγεθος προβολής για τον χώρο σας με βάση τις διαστάσεις της αίθουσας, τη διάταξη και τον αριθμό των θέσεων.







[www.epson.gr/display-size-matters](http://www.epson.gr/display-size-matters)

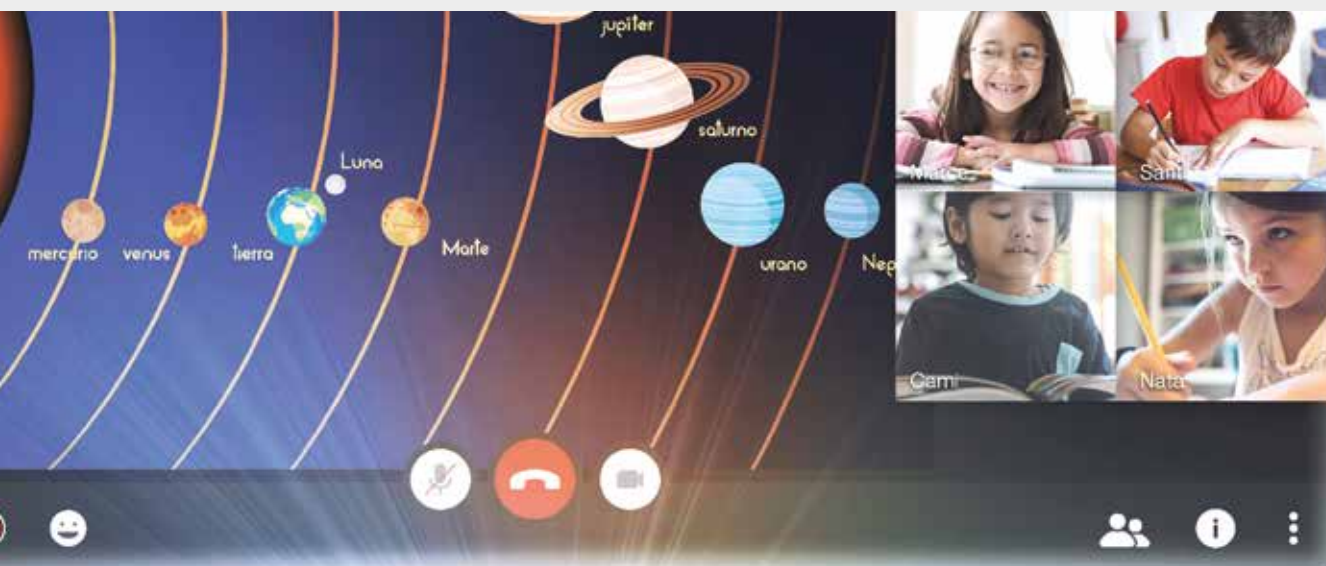






### Υπολογιστής απόστασης προβολής






Ρυθμίστε εύκολα το κατάλληλο μέγεθος οθόνης και τις διαστάσεις της απόστασης προβολής στην ευρεία γκάμα βιντεοπροβολέων που διαθέτουμε. Απλώς επιλέξτε το επιθυμητό μέγεθος οθόνης ή την απόσταση προβολής και το έξυπνο online εργαλείο θα υπολογίζει αυτόματα όλες τις απαραίτητες διαστάσεις εγκατάστασης.

[www.epson.eu/distancecalculator](http://www.epson.eu/distancecalculator)



Μοντέλο	EB-1780W	EB-1795F	EB-FH52	EB-E20	EB-X49	EB-W49
						
Ανάλυση	WXGA (1280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080)	XGA (1024 x 768)	XGA (1024 x 768)	WXGA (1280 x 800)
Εγγενής λόγος διάστασης	16:10	16:9	16:9	4:3	4:3	16:10
Απόδοση έγχρωμου φωτισμού (lumen) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	3000 / 1900	3200 / 1900	4000 / 2400	3400 / 2200	3600 / 2400	3800 / 2600
Λόγος αντίθεσης	10.000:1	10.000:1	16.000:1	15.000:1	16.000:1	16.000:1
Πηγή φωτός	Λάμπα	Λάμπα	Λάμπα	Λάμπα	Λάμπα	Λάμπα
Διάρκεια ζωής πηγής φωτός (ώρες) σε κανονική / οικολογική λειτουργία	4000 / 7000	4000 / 7000	5500 / 12.000	6000 / 12.000	6000 / 12.000	8000 / 17.000
Λόγος απόστασης σε εγγενή λόγο διάστασης	1,04 - 1,26:1	1,02- 1,23:1	1,32 - 2,14:1	1,44 - 1,95:1	1,48 - 1,77:1	1,30- 1,56:1
Κλιμακωτό μέγεθος εικόνας (διαγώνια)	30 - 300"	30 - 300"	30 - 300"	30 - 350"	30 - 300"	33 - 320"
Zoom	Οπτικό x1,2	Οπτικό x1,2	Οπτικό x1,6	Ψηφιακό x1,35	Οπτικό x1,2	Οπτικό x1,2
Κατακόρυφη διόρθωση keystone	Αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Αυτόματη ±30° Αυτόματη ±20°	Αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°
Οριζόντια διόρθωση keystone						
Μετατόπιση φακού	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ
Έξοδος ηχείων	1 W	1 W	16 W	5 W	5 W	5 W
Δυνατότητα διασύνδεσης	Είσοδος VGA, Composite RCA, USB τύπου B, USB τύπου A, HDMI	Είσοδος VGA, Composite RCA, USB τύπου B, USB τύπου A, HDMI, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)	Είσοδος VGA, είσοδος HDMI x2, είσοδος Composite, USB 2.0 τύπου A, USB 2.0 τύπου B, ασύρματο LAN, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, είσοδος HDMI, είσοδος Composite, USB 2.0 τύπου B, RS-232C	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, είσοδος HDMI, είσοδος Composite, USB 2.0 τύπου A, USB 2.0 τύπου B, RS-232C, RJ45, ασύρματο LAN (προαιρετικά)	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, είσοδος HDMI x2, είσοδος Composite, USB 2.0 τύπου A, USB 2.0 τύπου B, RS-232C, RJ45, ασύρματο LAN (προαιρετικά)
Συνδεσιμότητα ήχου	Στερεοφωνική είσοδος mini	Στερεοφωνική είσοδος mini	Είσοδος ζεύγους RCA	Στερεοφωνική έξοδος mini, στερεοφωνική είσοδος mini (x2), Είσοδος ζεύγους RCA	Στερεοφωνική έξοδος mini, στερεοφωνική είσοδος mini (x2), Είσοδος ζεύγους RCA	Στερεοφωνική έξοδος mini, στερεοφωνική είσοδος mini (x2), Είσοδος ζεύγους RCA
Δικτύωση	Ασύρματο LAN	Ασύρματο LAN	Μονάδα ασύρματου LAN	Δ/Δ	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN
Λύσεις λογισμικού Epson	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management	Δ/Δ	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management
Άλλα χαρακτηριστικά	Προβολή μέσω USB 3 σε 1, ρυθμιστικό σίγασης ήχου/εικόνας, λειτουργία χρωμάτων DICOM SIM, διαιρούμενη οθόνη, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, κλειδαριά Kensington, ασφάλεια ασύρματου LAN, προστασία κωδικού πρόσβασης, θήκη μεταφοράς	Προβολή μέσω USB 3 σε 1, ρυθμιστικό σίγασης ήχου/εικόνας, λειτουργία χρωμάτων DICOM SIM, διαιρούμενη οθόνη, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, αυτόματη προσαρμογή οθόνης και αυτόματη εστίαση, διόρθωση keystone σε πραγματικό χρόνο, παρουσίαση με κινήσεις χεριών, NFC, κλειδαριά Kensington, ασφάλεια ασύρματου LAN, προστασία κωδικού πρόσβασης, θήκη μεταφοράς	Ρυθμιστικό σίγασης ήχου/εικόνας, ρυθμιστικό οριζόντιας διόρθωσης keystone, διόρθωση Quick corner, διαιρούμενη οθόνη, αυτόματη αναζήτηση πηγής, λειτουργία κωδικού QR, κλειδαριά Kensington, κλειδαριά, σπή για καλώδιο ασφαλείας, λειτουργία κωδικού πρόσβασης, θήκη μεταφοράς	Ρυθμιστικό σίγασης ήχου/εικόνας, ρυθμιστικό οριζόντιας διόρθωσης keystone, διόρθωση Quick corner, διαιρούμενη οθόνη, αυτόματη αναζήτηση πηγής, κλειδαριά Kensington, κλειδαριά, σπή για καλώδιο ασφαλείας, προστασία κωδικού πρόσβασης, προαιρετική θήκη μεταφοράς	Ρυθμιστικό σίγασης ήχου/εικόνας, ρυθμιστικό οριζόντιας διόρθωσης keystone, διόρθωση Quick corner, διαιρούμενη οθόνη, αυτόματη αναζήτηση πηγής, λειτουργία κωδικού QR, κλειδαριά Kensington, κλειδαριά, σπή για καλώδιο ασφαλείας, προστασία κωδικού πρόσβασης, προαιρετική θήκη μεταφοράς	Ρυθμιστικό σίγασης ήχου/εικόνας, ρυθμιστικό οριζόντιας διόρθωσης keystone, διόρθωση Quick corner, διαιρούμενη οθόνη, αυτόματη αναζήτηση πηγής, λειτουργία κωδικού QR, κλειδαριά Kensington, κλειδαριά, σπή για καλώδιο ασφαλείας, προστασία κωδικού πρόσβασης, προαιρετική θήκη μεταφοράς
Επίπεδο θορύβου (dB) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	39 / 30	39 / 30	37 / 28	37 / 28	37 / 28	37 / 28
Βάρος (κ.)	1,8	1,8	3,1	2,7	2,7	2,7
Διαστάσεις χωρίς τα πόδια (Π x Β x Υ χιλ.)	292 x 213 x 44	292 x 213 x 44	309 x 282 x 90	302 x 249 x 87	302 x 249 x 87	302 x 249 x 87
Κατανάλωση ενέργειας σε κανονική / οικονομική λειτουργία	277 W / 200 W	295 W / 208 W	327 W / 225 W	327 W / 225 W	327 W / 225 W	327 W / 225 W
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή, επικοινωνία απενεργοποιημένη	0,34 W	0,34 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W
Με πιστοποίηση TCO	Ναι	Ναι	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι
Περιλαμβάνεται τυπικός φακός με δυνατότητα εναλλαγής	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ
Εγγύηση	Βιντεοπροβολέας - 5 έτη Λάμπα - 5 έτη / 1000 ώρες	Βιντεοπροβολέας - 5 έτη Λάμπα - 5 έτη / 1000 ώρες	Βιντεοπροβολέας - 3 έτη Λάμπα - 3 έτη / 1000 ώρες	Βιντεοπροβολέας - 3 έτη Λάμπα - 3 έτη / 1000 ώρες	Βιντεοπροβολέας - 3 έτη Λάμπα - 3 έτη / 1000 ώρες	Βιντεοπροβολέας - 3 έτη Λάμπα - 3 έτη / 1000 ώρες

EB-982W	EB-992F	EB-L210SW	EB-L210SF	EB-685W	EB-760W	EB-770F
						
WXGA (1280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)	WXGA (1280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)
16:10	16:9	16:10	16:9	16:10	16:10	16:9
4200 / 2600	4000 / 2400	4000 / 2800	4000 / 2800	3500 / 2900	4100 / 2800	4100 / 2800
16.000:1	16.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	14.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Λάμπα	Λάμπα	Laser	Laser	Λάμπα	Laser	Laser
6500 / 17.000	6500 / 17.000	20.000 / 30.000 / Δ/Ι	20.000 / 30.000 / Δ/Ι	5000 / 10.000 / 9000	20.000 / 30.000 / Δ/Ι	20.000 / 30.000 / Δ/Ι
1,38 - 2,24:1	1,32 - 2,14:1	0,48 - 0,65:1	0,45 - 0,61:1	0,28:1	0,27 - 0,37:1	0,25 - 0,35:1
29 - 280°	30 - 300°	53 - 120°	55 - 125°	60 - 100°	60° - 150°	60° - 150°
Οπτικό x1,6	Οπτικό x1,6	Ψηφιακό x1,35	Ψηφιακό x1,35	Ψηφιακό x1,35	Ψηφιακό x1,35	Ψηφιακό x1,35
Αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±15° Μη αυτόματη ±15°	Μη αυτόματη ±15° Μη αυτόματη ±15°	Μη αυτόματη ±3° Μη αυτόματη ±3°	Μη αυτόματη ±3° Μη αυτόματη ±3°	Μη αυτόματη ±3° Μη αυτόματη ±3°
Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ
16 W	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W
Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, είσοδος HDMI x2, είσοδος Composite, USB 2.0 τύπου A, USB 2.0 τύπου B, RS-232C, RJ45, ασύρματο LAN (προαιρετικά)	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, είσοδος HDMI x2, είσοδος Composite, ασύρματο LAN, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast), USB 2.0 τύπου A, USB 2.0 τύπου B, RS-232C, RJ45	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, HDMI x2, USB τύπου A (5v/2A), USB τύπου B, Composite RCA, RS-232C, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast), ασύρματο LAN	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, HDMI x2, USB τύπου A (5v/2A), USB τύπου B, Composite RCA, RS-232C, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast), ασύρματο LAN	Είσοδος VGA, έξοδος VGA (με δυνατότητα μεταγωγής), HDMI x3, Composite RCA, S-Video, USB τύπου A x2, USB τύπου B, MHL (μέσω HDMI 1), RS-232C	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, HDMI x3, Composite, USB τύπου A x2 (5v/2A x1), USB τύπου B RS-232C, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast), ασύρματο LAN	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, HDMI x3, Composite, USB τύπου A x2 (5v/2A x1), USB τύπου B RS-232C, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast), ασύρματο LAN
Στερεοφωνική έξοδος mini, στερεοφωνική είσοδος mini (x2), είσοδος ζεύγους RCA, είσοδος μικροφώνου	Στερεοφωνική έξοδος mini, στερεοφωνική είσοδος mini (x2), είσοδος ζεύγους RCA, είσοδος μικροφώνου	Στερεοφωνική είσοδος mini x2, στερεοφωνική είσοδος μικροφώνου mini, στερεοφωνική έξοδος mini, Είσοδος ζεύγους RCA	Στερεοφωνική είσοδος mini x2, στερεοφωνική είσοδος μικροφώνου mini, στερεοφωνική έξοδος mini, Είσοδος ζεύγους RCA	Στερεοφωνική είσοδος mini x3, στερεοφωνική είσοδος μικροφώνου mini, στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική είσοδος mini x3, στερεοφωνική είσοδος μικροφώνου mini, στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική είσοδος mini x3, στερεοφωνική είσοδος μικροφώνου mini, στερεοφωνική έξοδος mini
LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και Μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και μονάδα ασύρματου LAN
Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management
Ρυθμιστικό σίγασης ήχου/εικόνας, ρυθμιστικό οριζόντιας διόρθωσης keystone, διόρθωση Quick corner, διαιρούμενη οθόνη, αυτόματη αναζήτηση πηγής, λειτουργία κωδικού QR, κλειδαριά Kensington, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, προστασία κωδικού πρόσβασης, προαιρετική θήκη μεταφοράς	Ρυθμιστικό σίγασης ήχου/εικόνας, ρυθμιστικό οριζόντιας διόρθωσης keystone, διόρθωση Quick corner, διαιρούμενη οθόνη, αυτόματη αναζήτηση πηγής, λειτουργία κωδικού QR, κλειδαριά Kensington, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, λειτουργίες ροής και κοινής χρήσης, προστασία κωδικού πρόσβασης, προαιρετική θήκη μεταφοράς	Λειτουργίες ροής και κοινής χρήσης, σίγαση ήχου/εικόνας, αντηραφή ρυθμίσεων OSD, διόρθωση Quick corner, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, κλειδίωμα μονάδας ασύρματου LAN, προστασία κωδικού πρόσβασης, προαιρετική θήκη μεταφοράς, προαιρετική επιτοίχια τοποθέτηση ή τοποθέτηση στον οροφή	Λειτουργίες ροής και κοινής χρήσης, προβολή 21:9, σίγαση ήχου/εικόνας, αντηραφή ρυθμίσεων OSD, διόρθωση Quick corner, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, κλειδίωμα μονάδας ασύρματου LAN, προστασία κωδικού πρόσβασης, προαιρετική θήκη μεταφοράς, προαιρετική επιτοίχια τοποθέτηση ή τοποθέτηση στον οροφή	Αρχική οθόνη, αλληλεπίδραση πολλών οθονών, αυτόματη αναζήτηση πηγής, σίγαση ήχου/εικόνας, διαιρούμενη οθόνη σε έως 2 πηγές, προβολή μέσω USB 3 σε 1, αντηραφή ρυθμίσεων OSD, αυτόματη μείωση φωτεινότητας λάμπας, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington	Προαιρετική τοποθέτηση, λειτουργίες ροής και κοινής χρήσης, λειτουργία κοινής χρήσης οθόνης (πελάτης), σίγαση ήχου/εικόνας, αντηραφή ρυθμίσεων OSD, διόρθωση Quick corner, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, διαιρούμενη οθόνη σε έως 4 πηγές, αυτόματη αναζήτηση πηγής, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, κλειδίωμα μονάδας ασύρματου LAN, προστασία κωδικού πρόσβασης	Προαιρετική τοποθέτηση, ανάμειξη ακμών, προβολή 16:6, προβολή 21:9, λειτουργίες ροής και κοινής χρήσης, λειτουργία κοινής χρήσης οθόνης (πελάτης), σίγαση ήχου/εικόνας, αντηραφή ρυθμίσεων OSD, διόρθωση Quick corner, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, διαιρούμενη οθόνη σε έως 4 πηγές, αυτόματη αναζήτηση πηγής, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, κλειδίωμα μονάδας ασύρματου LAN, προστασία κωδικού πρόσβασης
37 / 28	37 / 28	37 / 27 / Δ/Ι	37 / 27 / Δ/Ι	35 / 30 / 29	37 / 27 / Δ/Ι	37 / 27 / Δ/Ι
3,1	3,1	4,6	4,6	5,7	5,9	5,9
309 x 282 x 90	309 x 282 x 90	325 x 337 x 90	325 x 337 x 90	367 x 400 x 149	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133
327 W / 225 W	327 W / 225 W	260 W / 191 W / Δ/Ι	260 W / 191 W / Δ/Ι	354 W / 309 W / 309 W	263 W / 199 W / Δ/Ι	263 W / 199 W / Δ/Ι
0,3 W	0,3 W	0,5 W	0,5 W	0,37 W	0,5 W	0,5 W
Όχι	Όχι	Δ/Δ	Δ/Δ	Ναι	Δ/Δ	Δ/Δ
Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ
Βιντεοπροβολέας - 5 έτη Λάμπα - 5 έτη / 1000 ώρες	Βιντεοπροβολέας - 5 έτη Λάμπα - 5 έτη / 1000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες	Βιντεοπροβολέας - 5 έτη Λάμπα - 5 έτη / 1000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες

Μοντέλο	EB-810E	EB-685Wi	EB-695Wi	EB-760Wi	EB-770Fi
					
Ανάλυση	4KE (1080p)	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)
Εγγενής λόγος διάστασης	16:9	16:10	16:10	16:10	16:9
Απόδοση έγχρωμου φωτισμού (lumen) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	5000 / 3500	3500 / 2900	3500 / 2900	4100 / 2800	4100 / 2800
Λόγος αντίθεσης	2.500.000:1	14.000:1	14.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Πηγή φωτός	Laser	Λάμπα	Λάμπα	Laser	Laser
Διάρκεια ζωής πηγής φωτός (ώρες) σε κανονική / οικολογική λειτουργία / eco / eco2	20.000 / 30.000 / Δ/Ι	5000 / 10.000 / 9000	5000 / 10.000 / 9000	20.000 / 30.000 / Δ/Ι	20.000 / 30.000 / Δ/Ι
Λόγος απόστασης σε εγγενή λόγο διάστασης	0.16:1	0,28:1	0,28:1	0,25 - 0,35:1	0,25 - 0,35:1
Κλιμακωτό μέγεθος εικόνας (διαγώνια)	Επιτοίχια βάση 80° - 150° Βάση τραπέζιού 80° έως 160°	60 - 100°	60 - 100°	65 - 100°	65 - 100° λόγος διάστασης 16:9 60 - 110° λόγος διάστασης 16:6
Zoom		Ψηφιακό x1,35	Ψηφιακό x1,35	Ψηφιακό x1,35	Ψηφιακό x1,35
Κατακόρυφη διόρθωση keystone	Δ/Δ	Μη αυτόματη ±3° Μη αυτόματη ±3°	Μη αυτόματη ±3° Μη αυτόματη ±3°	Μη αυτόματη ±3° Μη αυτόματη ±3°	Μη αυτόματη ±3° Μη αυτόματη ±3°
Οριζόντια διόρθωση keystone	Δ/Δ				
Μετατόπιση φακού	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ
Έξοδος ηχείων	2 x 8 W	16 W	16 W	16 W	16 W
Δυνατότητα διασύνδεσης	Είσοδος HDMI x2, έξοδος x1 (HDCP2.3), HDBaseT 1 (HDCP2.3), RS-232C, USB τύπου A x2 (1x για δεδομένα και τροφοδοσία 2A), USB τύπου B x1, RJ45, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast), ασύρματο LAN	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA (με δυνατότητα μεταγωγής), HDMI x3, Composite RCA, S-Video, USB τύπου A, USB τύπου B, HL (μέσω HDMI 1), RS-232C, είσοδος συγχρονισμού, Έξοδος συγχρονισμού	Είσοδος VGA x 2, έξοδος VGA (με δυνατότητα μεταγωγής), HDMI x 3, Composite RCA, S-Video, USB τύπου A, USB τύπου B, MHL (μέσω HDMI 1), RS-232C, είσοδος συγχρονισμού, Έξοδος συγχρονισμού	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, HDMI x3, Composite, USB τύπου A x2, USB τύπου A x2 (5v/2A x1), RS-232C, είσοδος συγχρονισμού, έξοδος συγχρονισμού, μονάδα ελέγχου αφής, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast), ασύρματο LAN	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, HDMI x3, Composite, USB τύπου A x2, USB τύπου A x2 (5v/2A x1), RS-232C, είσοδος συγχρονισμού, έξοδος συγχρονισμού, μονάδα ελέγχου αφής, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast), ασύρματο LAN
Συνδεσιμότητα ήχου	Δ/Δ	Στερεοφωνική είσοδος mini x3, στερεοφωνική είσοδος μικροφώνου mini, στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική είσοδος mini x3, στερεοφωνική είσοδος μικροφώνου mini, στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική είσοδος mini x3, στερεοφωνική είσοδος μικροφώνου mini, στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική είσοδος mini x3, στερεοφωνική είσοδος μικροφώνου mini, στερεοφωνική έξοδος mini
Δικτύωση	LAN (RJ45) και ασύρματο LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και μονάδα ασύρματου LAN
Λύσεις λογισμικού Epson	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager (Windows/macOS), Epson Creative Projection (iOS), Epson Setting Assistant	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, διάφορα εργαλεία λογισμικού συνεργασίας, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, διάφορα εργαλεία λογισμικού συνεργασίας, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, διάφορα εργαλεία λογισμικού συνεργασίας, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, διάφορα εργαλεία λογισμικού συνεργασίας, Epson Projector Management
Άλλα χαρακτηριστικά	Προαιρετικές βάσεις τοίχου και οροφής, προαιρετική έξοδος 21:9, βελτιωμένος θάλαμος ήχου για καλύτερη ποιότητα ήχου και συνολική ποιότητα ήχου. Αυτόματη διόρθωση παραμόρφωσης οθόνης μέσω εφαρμογής και λειτουργίες κοινής χρήσης, λειτουργία κοινής χρήσης οθόνης (πελάτης), σίγαση ήχου/εικόνας, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, διόρθωση Quick corner, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, κλειδαριά, στή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington	Αρχικό μενού, αλληλεπίδραση πολλών οθονών, αυτόματη αναζήτηση πηγής, σίγαση ήχου/εικόνας, διαιρούμενη οθόνη, προβολή μέσω USB 3 σε 1, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, αυτόματη μείωση φωτεινότητας λάμπας, αλληλεπίδραση με γραφίδα και αφή, αυτόματη βαθμονόμηση, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, κλειδαριά, στή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington	Αρχικό μενού, αλληλεπίδραση πολλών οθονών, αυτόματη αναζήτηση πηγής, σίγαση ήχου/εικόνας, διαιρούμενη οθόνη, προβολή μέσω USB 3 σε 1, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, αυτόματη μείωση φωτεινότητας λάμπας, αλληλεπίδραση με γραφίδα και αφή, αυτόματη βαθμονόμηση, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, κλειδαριά, στή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington	Αλληλεπίδραση με γραφίδα και προαιρετική αφή, προαιρετική τοποθέτηση, διαδραστικό αρχικό μενού, λειτουργίες ροής και κοινής χρήσης, λειτουργία κοινής χρήσης οθόνης (πελάτης), λειτουργία πίνακα με υποστηρίξη εξαγωγής εγγράφων, συρόμενη διαιρούμενη οθόνη, διαιρούμενη οθόνη σε έως 4 πηγές, σίγαση ήχου/εικόνας, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, διόρθωση Quick corner, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, αυτόματη αναζήτηση πηγής, κλειδαριά, στή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, κλειδί μονάδας ασύρματου LAN, προστασία κωδικού πρόσβασης	Αλληλεπίδραση με γραφίδα και προαιρετική αφή, προαιρετική τοποθέτηση, ανάμειξη ακμών, προβολή 16:6, προβολή 21:9, διαδραστικό αρχικό μενού, λειτουργίες ροής και κοινής χρήσης, λειτουργία κοινής χρήσης οθόνης (πελάτης), λειτουργία πίνακα με υποστηρίξη εξαγωγής εγγράφων, συρόμενη διαιρούμενη οθόνη, διαιρούμενη οθόνη σε έως 4 πηγές, σίγαση ήχου/εικόνας, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, διόρθωση Quick corner, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, αυτόματη αναζήτηση πηγής, κλειδαριά, στή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, κλειδί μονάδας ασύρματου LAN, προστασία κωδικού πρόσβασης
Επίπεδο θορύβου (dB) κανονική / οικονομική λειτουργία / eco2	38 / 27 / Δ/Ι	35 / 30 / 29	35 / 30 / 29	37 / 27 / Δ/Ι	37 / 27 / Δ/Ι
Βάρος (κ.)	12,2	5,8	5,8	6,0	6,0
Διαστάσεις χωρίς τα πόδια (Π x Β x Υ χιλ.)	695 x 341 x 145	367 x 400 x 149	367 x 400 x 149	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133
Κατανάλωση ενέργειας κανονική / οικονομική λειτουργία / eco2	440 W / Δ/Ι	354 W / 309 W / 309 W	354 W / 309 W / 309 W	263 W / 199 W / Δ/Ι	263 W / 199 W / Δ/Ι
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή, επικοινωνία απενεργοποιημένη	0,5 W	0,37 W	0,37 W	0,5 W	0,5 W
Με πιστοποίηση TCO	Δ/Δ	Ναι	Ναι	Δ/Δ	Δ/Δ
Περιλαμβάνεται τυπικός φακός με δυνατότητα εναλλαγής	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ
Εγγύηση	5 έτη / 12.000 ώρες	Βιντεοπροβολέας - 5 έτη Λάμπα - 5 έτη / 1000 ώρες	Βιντεοπροβολέας - 5 έτη Λάμπα - 5 έτη / 1000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες

**EB-780Fi SMART**



Full HD (1920 x 1080)
16:9
4100 / 2800
2.500.000:1
Laser
20.000 / 30.000 / Δ/1
0,25 - 0,35:1
65 - 100° λόγος διάστασης 16:9 60 - 110° λόγος διάστασης 16:6
Ψηφιακό x1,35
Μη αυτόματη ±3° Μη αυτόματη ±3°
Δ/Δ
16 W
Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, HDMI x3, Composite, USB τύπου A x2 (5v/2A x1), USB τύπου B x2, RS-232C, είσοδος συγχρονισμού, έξοδος συγχρονισμού, μονάδα ελέγχου αφής, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast), ασύρματο LAN
Στερεοφωνική είσοδος mini x3, στερεοφωνική είσοδος μικροφώνου mini, στερεοφωνική έξοδος mini
LAN (RJ45) και μονάδα ασύρματου LAN
Ολοκαίουργο, έξυπνο λειτουργικό σύστημα ενσωματωμένο στον βιντεοπροβολέα, που επιτρέπει την πρόσβαση σε online και βασισμένο στο cloud περιεχόμενο και συστήματα σε πραγματικό χρόνο, απευθείας από τη διαδραστική οθόνη, χωρίς να απαιτείται υπολογιστής. Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, διάφορα εργαλεία λογισμικού συνεργασίας, Epson Projector Management. Αλληλεπίδραση με γραφίδα και προαιρετική αφή, προαιρετική τοποθέτηση, ανάμειξη ακμιάν, προβολή 16:6, προβολή 21:9, διαδραστικό αρχικό menu, λειτουργίες ροής και κοινής χρήσης, λειτουργία κοινής χρήσης οθόνης (πελάτης), λειτουργία πίνακα με υποστήριξη εξαγωγής εγγράφων, συρόμενη διαίρουμένη οθόνη, διαίρουμένη οθόνη σε έως 4 πηγές, σίγαση ήχου/εικόνας, αντηραφή ρυθμίσεων OSD, διόρθωση Quick corner, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, αυτόματη αναζήτηση πηγής, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, κλειδίωμα μονάδας ασύρματου LAN, προστασία κωδικού πρόσβασης
37 / 27 / Δ/1
6,0
359 x 395 x 133
263 W / 199 W / Δ/1
0,5 W
Δ/Δ
Δ/Δ
5 έτη / 12.000 ώρες

**EB-1485Fi**



Full HD (1366 x 768 x 2)
16:9
5000 / 3500
2.500.000:1
Laser
20.000 / 30.000 / Δ/1
0,27 - 0,37:1
65 - 100° λόγος διάστασης 16:9 61 - 120° λόγος διάστασης 16:6
Ψηφιακό x1,35
Μη αυτόματη ±3° Μη αυτόματη ±3
Δ/Δ
2 x 8 W
Είσοδος VGA, έξοδος VGA, HDMI x3, USB τύπου A x2, USB τύπου B, έξοδος HDMI, RS-232C, είσοδος συγχρονισμού, έξοδος συγχρονισμού, μονάδα ελέγχου αφής, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast), ασύρματο LAN, HDBaseT
Στερεοφωνική είσοδος mini x3, στερεοφωνική είσοδος μικροφώνου mini, στερεοφωνική έξοδος mini
LAN (RJ45) και μονάδα ασύρματου LAN
Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, διάφορα εργαλεία λογισμικού συνεργασίας, Epson Projector Management
Λειτουργία σταθερής φωτεινότητας, προβολή 16:6, διαδραστικό αρχικό menu, λειτουργίες ροής και κοινής χρήσης, αλληλεπίδραση DuoLink, λειτουργία κοινής χρήσης οθόνης (διακομιστής/πελάτης), λειτουργία πίνακα με υποστήριξη εξαγωγής εγγράφων, πολλαπλή προβολή μέσω αλυσοειδούς διάρθρωσης, αυτόματη ενεργοποίηση, αυτόματη αναζήτηση πηγής, σίγαση ήχου/εικόνας, συρόμενη διαίρουμένη οθόνη, διαίρουμένη οθόνη σε έως 4 πηγές, αντηραφή ρυθμίσεων OSD, αλληλεπίδραση με γραφίδα και αφή, αυτόματη βαθμονόμηση, λειτουργία χρωμάτων DICOM SIM, εξωτερικός πίνακας ελέγχου HDBaseT, Οδηγός εγκατάστασης
36 / 27 / Δ/1
9,5
458 x 209,5 x 375
366 W / 262 W / Δ/1
0,5 W
Ναι
Δ/Δ
5 έτη / 12.000 ώρες

**EB-2250U**



WXGA (1920 x 1200)
16:10
5000 / 3800
15.000:1
Λάμπα
5000 / 10.000 / Δ/1
1,38 - 2,28:1
50 - 300°
Οπτικό x1,6
Αυτόματη ±30° Αυτόματη ±20°
Δ/Δ
16 W
Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, HDMI x2, Composite RCA, USB τύπου A, USB τύπου B, RS-232C, MHL (μέσω HDMI 1)
Στερεοφωνική έξοδος mini, στερεοφωνική είσοδος mini (2x), είσοδος ζεύγους RCA
LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN
Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management
Αρχικό menu, παρουσίαση με κινήσεις χεριών, σίγαση εικόνας/ήχου, προσαρμογή οθόνης, διαίρουμένη οθόνη, αυτόματη ενεργοποίηση, λειτουργία χρωμάτων DICOM, Faroudja DCDi, λειτουργία προγραμματισμού, βοήθεια εστίασης, διόρθωση keystone σε πραγματικό χρόνο, Quick corner, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, προβολή με USB 3 σε 1, κλειδαριά, μπάρα ασφαλείας, κλειδαριά Kensington
39 / 29 / Δ/1
4,6
377 x 291,5 x 110
405 W / 323 W / Δ/1
0,31 W
Όχι
Δ/Δ
5 έτη / 12.000 ώρες

**EB-L210W**



WXGA (1280 x 800)
16:10
4500 / 3100
2.500.000:1
Laser
20.000 / 30.000
1,41 - 2,26:1
30 - 300°
Οπτικό x1,62
Αυτόματη ±30° Αυτόματη ±30°
Δ/Δ
16 W
Είσοδος VGA (x2), έξοδος VGA, είσοδος Composite, είσοδος HDMI x2, USB τύπου A (2A), USB τύπου B, RS-232C, RJ45, ασύρματο LAN, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)
Στερεοφωνική έξοδος mini, στερεοφωνική είσοδος mini (2x), είσοδος ζεύγους RCA, είσοδος μικροφώνου
LAN (RJ45) και μονάδα ασύρματου LAN
Epson Projector Management, Epson iProjection (Win/Mac/Chrome/iOS/Android), προβολή μέσω USB (Win/Mac), ρυθμίσεις ασύρματου αναμεταδότη της Epson (Win/Mac)
Ρυθμιστικό σίγασης ήχου/εικόνας, ρυθμιστικό οριζόντιας διόρθωσης keystone, διόρθωση Quick corner, χωρίς υπολογιστή, διαίρουμένη οθόνη σε έως 4 πηγές, αυτόματη αναζήτηση πηγής, λειτουργία κωδικού QR, κλειδαριά Kensington, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, ασφάλεια ασύρματου LAN, προστασία κωδικού πρόσβασης, βάση VESA - εύκολη αντικατάσταση προηγούμενης βάσης, προαιρετική θήκη μεταφοράς
37 / 27 / Δ/1
4,5
325 x 299 x 90
260 W / 191 W
0,5 W
Δ/Δ
Δ/Δ
5 έτη / 12.000 ώρες

**EB-L260F**
















Full HD (1920 x 1080)
16:9 (υποστηρίζει 16:6 και 21:9)
4600 / 3200
2.500.000:1
Laser
20.000 / 30.000
1,32 - 2,12
31-310°
Οπτικό x1,62
Αυτόματη ±30° Αυτόματη ±30°
Δ/Δ
16 W
Είσοδος VGA (2x), έξοδος VGA, είσοδος Composite, είσοδος HDMI x2, USB τύπου A (2A), USB τύπου B, RS-232C, RJ45, ασύρματο LAN, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)
Στερεοφωνική έξοδος mini, στερεοφωνική είσοδος mini (2x), είσοδος ζεύγους RCA, είσοδος μικροφώνου
LAN (RJ45), ενσωματωμένη ασύρματη συνδεσιμότητα και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN
Epson Projector Management, Epson iProjection (Win/Mac/Chrome/iOS/Android), προβολή μέσω USB (Win/Mac), Epson Projector Content Manager (Win/Mac), Epson Creative Projection (iOS), ρυθμίσεις ασύρματου αναμεταδότη της Epson (Win/Mac)
Ανάμειξη ακμιάν, προβολή 16:6, προβολή 21:9, χωρίς υπολογιστή, ρυθμιστικό σίγασης ήχου/εικόνας, ρυθμιστικό οριζόντιας διόρθωσης keystone, διόρθωση Quick corner, χωρίς υπολογιστή, διαίρουμένη οθόνη σε έως 4 πηγές, αυτόματη αναζήτηση πηγής, λειτουργία κωδικού QR, κλειδαριά Kensington, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, ασφάλεια ασύρματου LAN, αναπαραγωγή περιεχομένου, προστασία κωδικού πρόσβασης, DICOM SIM, περιλαμβάνει κάλυμμα καλωδίου, βάση VESA - εύκολη αντικατάσταση προηγούμενης βάσης, προαιρετική θήκη μεταφοράς
37 / 27 / Δ/1
4,2
325 x 299 x 90
260 W / 191 W
0,5 W
Δ/Δ
Δ/Δ
5 έτη / 12.000 ώρες








**EB-L520U**










WXGA (1920 x 1200)
16:10
5200 / 3640
Πάνω από 2.500.000:1
Laser
20.000 / 30.000 / Δ/1
1,35 - 2,20:1
50 - 500°
Οπτικό x1,6
Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°
Δ/Δ
10 W
Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, είσοδος HDMI x2, HDBaseT, Miracast (όταν χρησιμοποιείται ELPAP11), USB τύπου A, USB τύπου B, RS-232C, Ethernet, ασύρματο LAN a/n (5GHz) (προαιρετικό)
Στερεοφωνική έξοδος mini, στερεοφωνική είσοδος mini (2x)
LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN
Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager
Σίγαση ήχου/εικόνας, διόρθωση τόξου, ανάμειξη ακμιάν, χωρίς υπολογιστή, Quick corner, κοινή χρήση οθόνης, λειτουργία πηγής, εξαιρετικά ευρεία προβολή (16:6), αρχικό menu, σίγαση ήχου/εικόνας, διαίρουμένη οθόνη σε έως 4 πηγές, αυτόματη ενεργοποίηση, αυτόματη αναζήτηση πηγής, γρήγορη εκκίνηση, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, εγκατάσταση 360°, κλειδίωμα μονάδας ασύρματου LAN
31 / 23 / Δ/1
7,7
440 x 304 x 122
293 W / 233 W / Δ/1
0,3 W
Ναι
Δ/Δ
3 έτη







Μοντέλο	EB-L720U	EB-L530U	EB-L630U	EB-L730U	EB-L735U	EB-L630SU
						
Ανάλυση	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
Εγγενής λόγος διάστασης	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
Απόδοση έγχρωμου φωτισμού (lumens) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	7000 / 4900	5200 / 3640	6200 / 4340	7000 / 4900	7000 / 4900	6000 / 4200
Λόγος αντίθεσης	Πάνω από 2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Πηγή φωτός	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser
Διάρκεια ζωής πηγής φωτός (ώρες) σε κανονική / οικολογική λειτουργία	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000
Λόγος απόστασης σε εγγενή λόγο διάστασης	1,35 - 2,20:1	1,35 - 2,20:1	1,35 - 2,20:1	1,35 - 2,20:1	1,35 - 2,20:1	0,8:1
Κλιμακωτό μέγεθος εικόνας (διαγώνια)	50 - 500"	50 - 500"	50 - 500"	50 - 500"	50 - 500"	50 - 200"
Zoom	Οπτικό x1,6	Οπτικό x1,6	Οπτικό x1,6	Οπτικό x1,6	Οπτικό x1,6	Ψηφιακό x1,35
Κατακόρυφη διόρθωση keystone Οριζόντια διόρθωση keystone	Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°
Μετατόπιση φακού	Δ/Δ	± 50% κατακόρυφα ±20% οριζόντια	± 50% κατακόρυφα ±20% οριζόντια	± 50% κατακόρυφα ±20% οριζόντια	± 50% κατακόρυφα ±20% οριζόντια	± 50% κατακόρυφα ±20% οριζόντια
Έξοδος ηχείων	10 W	10 W	10 W	10 W	10 W	10 W
Δυνατότητα διασύνδεσης	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, είσοδος HDMI x2, HDBaseT, Miracast (κατά τη χρήση ELPA11), USB τύπου A, USB τύπου B, RS-232C, Ethernet, ασύρματο LAN a/n (5 GHz) (προαιρετικά)	Είσοδος HDMI x2, έξοδος HDMI, HDBaseT, είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A x2, USB τύπου B, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)	Είσοδος HDMI x2, έξοδος HDMI, HDBaseT, είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A x2, USB τύπου B, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)	Είσοδος HDMI x2, έξοδος HDMI, HDBaseT, είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A x2, USB τύπου B, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)	Είσοδος HDMI x2, έξοδος HDMI, HDBaseT, είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A x2, USB τύπου B, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)	Είσοδος HDMI x2, έξοδος HDMI, HDBaseT, είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A x2, USB τύπου B, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)
Συνδεσιμότητα ήχου	Στερεοφωνική είσοδος mini x2, Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική είσοδος mini x2, Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική είσοδος mini x2, Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική είσοδος mini x2, Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική είσοδος mini x2, Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική είσοδος mini x2, Στερεοφωνική έξοδος mini
Δικτύωση	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45), ενσωματωμένη ασύρματη συνδεσιμότητα και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45), ενσωματωμένη ασύρματη συνδεσιμότητα και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45), ενσωματωμένη ασύρματη συνδεσιμότητα και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45), ενσωματωμένη ασύρματη συνδεσιμότητα και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45), ενσωματωμένη ασύρματη συνδεσιμότητα και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN
Λύσεις λογισμικού Epson	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Creative Projection
Άλλα χαρακτηριστικά	Σίγαση ήχου/εικόνας, διόρθωση τόξου, ανάμειξη ακμών, χωρίς υπολογιστή, Quick corner, κοινή χρήση οθόνης, λειτουργία πηγής, εξαιρετικά ευρεία προβολή (16:6), αρχικό menu, σίγαση ήχου/εικόνας, διαρούμενη οθόνη σε έως 4 πηγές, αυτόματη ενεργοποίηση, αυτόματη αναζήτηση πηγής, γρήγορη εκκίνηση, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, εγκατάσταση 360°, κλειδωμα μονάδας ασύρματου LAN	Σίγαση ήχου/εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, πολλαπλή προβολή αλυσοειδούς διόρθωσης, διόρθωση σημείου και τόξου, λειτουργία προγραμματισμού, διαρούμενη οθόνη, αυτόματη αναζήτηση πηγής, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, εγκατάσταση 360°, περιλαμβάνεται κάλυμμα καλωδίου	Σίγαση ήχου/εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, πολλαπλή προβολή αλυσοειδούς διόρθωσης, διόρθωση σημείου και τόξου, λειτουργία προγραμματισμού, διαρούμενη οθόνη, αυτόματη αναζήτηση πηγής, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, εγκατάσταση 360°, περιλαμβάνεται κάλυμμα καλωδίου	Σίγαση ήχου/εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, πολλαπλή προβολή αλυσοειδούς διόρθωσης, διόρθωση σημείου και τόξου, λειτουργία προγραμματισμού, διαρούμενη οθόνη, αυτόματη αναζήτηση πηγής, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, εγκατάσταση 360°, περιλαμβάνεται κάλυμμα καλωδίου	Σίγαση ήχου/εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, πολλαπλή προβολή αλυσοειδούς διόρθωσης, διόρθωση σημείου και τόξου, λειτουργία προγραμματισμού, διαρούμενη οθόνη, αυτόματη αναζήτηση πηγής, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, εγκατάσταση 360°, περιλαμβάνεται κάλυμμα καλωδίου	Σίγαση ήχου/εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, πολλαπλή προβολή αλυσοειδούς διόρθωσης, διόρθωση σημείου και τόξου, λειτουργία προγραμματισμού, διαρούμενη οθόνη, αυτόματη αναζήτηση πηγής, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, εγκατάσταση 360°, περιλαμβάνεται κάλυμμα καλωδίου
Επίπεδο θορύβου (dB) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	39 / 27	31 / 23	38 / 27	38 / 27	38 / 27	38 / 27
Βάρος (κ.)	7,8	8,2	8,4	8,4	8,4	8,4
Διαστάσεις χωρίς τα στηρίγματα (Π x Β x Υ σε χιλ.)	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122
Κατανάλωση ενέργειας σε κανονική / οικονομική λειτουργία	345 W / 258 W	293 W / 223 W	345 W / 258 W	345 W / 258 W	345 W / 258 W	345 W / 258 W
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή, επικοινωνία απενεργοποιημένη	0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W
Με πιστοποίηση TCO	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Όχι
Περιλαμβάνεται τυπικός φακός με δυνατότητα εναλλαγής	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ
Εγγύηση	3 έτη	3 έτη	3 έτη	3 έτη	3 έτη	3 έτη



EB-L635SU	EB-L570U	EB-L770U	EB-L775U	EB-PU1006W	EB-PU1007W	EB-PU1007B
						
WUXGA (1920 x 1200)	4KE (WUXGA)	4KE (WUXGA)	4KE (WUXGA)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
6000 / 4200	5200 / 3640	7000 / 4900	7000 / 4900	6000/4200	7000 / 4900	7000 / 4900
2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser
20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000
0,8:1	1,35 - 2,20:1	1,35 - 2,20:1	1,35 - 2,20:1	1,44 - 2,32:1	1,44 - 2,32:1	1,44 - 2,32:1
50 - 200°	50 - 500°	50 - 500°	50 - 500°	50 - 1000°	50 - 1000°	50 - 1000°
Ψηφιακό x1,35	Οπτικό x1,6	Οπτικό x1,6	Οπτικό x1,6	Οπτικό x1,6	Οπτικό x1,6	Οπτικό x1,6
Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°
± 50% κατακόρυφα ±20% οριζόντια	± 50% κατακόρυφα ±20% οριζόντια	± 50% κατακόρυφα ±20% οριζόντια	± 50% κατακόρυφα ±20% οριζόντια	± 67% κατακόρυφα ±30% οριζόντια	± 67% κατακόρυφα ±30% οριζόντια	± 67% κατακόρυφα ±30% οριζόντια
10 W	10 W	10 W	10 W	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ
Είσοδος HDMI x2, έξοδος HDMI, HDBaseT, είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A x2, USB τύπου B, προαιρετική ασύρματη σύνδεση (ELPAP11)	Είσοδος HDMI x2, έξοδος HDMI, HDBaseT, RS-232C, USB τύπου A (2A), USB τύπου B, προαιρετική ασύρματη σύνδεση (ELPAP11)	Είσοδος HDMI x2, έξοδος HDMI, HDBaseT, RS-232C, USB τύπου A (2A), USB τύπου B, προαιρετική ασύρματη σύνδεση (ELPAP11)	Είσοδος HDMI x2, έξοδος HDMI, HDBaseT, RS-232C, USB τύπου A (2A), USB τύπου B, προαιρετική ασύρματη σύνδεση (ELPAP11)	Είσοδος HDMI (HDCP 2.3), Είσοδος DVI, HDBaseT, είσοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A, USB τύπου B (μόνο για τεχνική υποστήριξη), Remote, NFC	Είσοδος HDMI (HDCP 2.3), Είσοδος DVI, HDBaseT, είσοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A, USB τύπου B (μόνο για τεχνική υποστήριξη), Remote, NFC	Είσοδος HDMI (HDCP 2.3), Είσοδος DVI, HDBaseT, είσοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A, USB τύπου B (μόνο για τεχνική υποστήριξη), Remote, NFC
Στερεοφωνική είσοδος mini x2, Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini
LAN (RJ45), ενσωματωμένη ασύρματη συνδεσιμότητα και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45), προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45), προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45), προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN
Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool (Win/ Mac), Epson Projector Content Manager (Win/Mac), Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson Projector Management (Win), Epson iProjection (Win/Mac/iOS/Android/Chrome), Epson Projector Professional Tool (Win/ Mac), Epson Projector Content Manager (Win/Mac), Epson Creative Projection (iOS)	Epson Projector Management (Win), Epson iProjection (Win/Mac/iOS/Android/Chrome), Epson Projector Professional Tool (Win/ Mac), Epson Projector Content Manager (Win/Mac), Epson Creative Projection (iOS)	Epson Projector Management (Win), Epson iProjection (Win/Mac/iOS/Android/Chrome), Epson Projector Professional Tool (Win/ Mac), Epson Projector Content Manager (Win/Mac), Epson Creative Projection (iOS)	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Σίγαση ήχου/εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, πολλαπλή προβολή αλυσσοειδούς διάρθρωσης, διόρθωση σημείου και τόξου, λειτουργία προγραμματισμού, διαιρούμενη οθόνη, αυτόματη αναζήτηση πηγής, αντγραφή ρυθμίσεων OSD, κλειδαριά, σπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, κλειδί μονάδας ασύρματου LAN, χωρίς υπολογιστή (στατική εικόνα/ταινία), αντγραφή ρυθμίσεων OSD, έλεγχος και διαχείριση βιντεοπροβολέα, εγκατάσταση 360°, περιλαμβάνεται κάλυμμα καλωδίου, προαιρετική κάμερα για απλό συνδυασμό των προβολών και στοιβαξή	Σίγαση ήχου/εικόνας, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου, Quick Corner, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας, γωνία τοίχου, μνήμη διόρθωσης γεωμετρίας, ρύθμιση προγράμματος, διαιρούμενη οθόνη, αναζήτηση πηγής, κλειδαριά και σπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, κλειδί μονάδας ασύρματου LAN, χωρίς υπολογιστή (στατική εικόνα/ταινία), αντγραφή ρυθμίσεων OSD, έλεγχος και διαχείριση βιντεοπροβολέα, εγκατάσταση 360°, περιλαμβάνεται κάλυμμα καλωδίου, προαιρετική κάμερα για απλό συνδυασμό των προβολών και στοιβαξή	Σίγαση ήχου/εικόνας, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου, Quick Corner, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας, γωνία τοίχου, μνήμη διόρθωσης γεωμετρίας, ρύθμιση προγράμματος, διαιρούμενη οθόνη, αναζήτηση πηγής, κλειδαριά και σπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, κλειδί μονάδας ασύρματου LAN, χωρίς υπολογιστή (στατική εικόνα/ταινία), αντγραφή ρυθμίσεων OSD, έλεγχος και διαχείριση βιντεοπροβολέα, εγκατάσταση 360°, περιλαμβάνεται κάλυμμα καλωδίου, προαιρετική κάμερα για απλό συνδυασμό των προβολών και στοιβαξή	Σίγαση ήχου/εικόνας, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου, Quick Corner, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας, γωνία τοίχου, μνήμη διόρθωσης γεωμετρίας, ρύθμιση προγράμματος, διαιρούμενη οθόνη, αναζήτηση πηγής, κλειδαριά και σπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, κλειδί μονάδας ασύρματου LAN, χωρίς υπολογιστή (στατική εικόνα/ταινία), αντγραφή ρυθμίσεων OSD, έλεγχος και διαχείριση βιντεοπροβολέα, εγκατάσταση 360°, περιλαμβάνεται κάλυμμα καλωδίου, προαιρετική κάμερα για απλό συνδυασμό των προβολών και στοιβαξή	Βελτίωση 4K, υποστήριξη HDR, μηχανικό ζουμ, εστίαση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής που περιλαμβάνουν φακό UST μηδενικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, κατακόρυφη προβολή, σίγαση ήχου/εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τοίχου, εγκατάσταση 360°, περιλαμβάνεται κάλυμμα καλωδίου	Βελτίωση 4K, υποστήριξη HDR, μηχανικό ζουμ, εστίαση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής που περιλαμβάνουν φακό UST μηδενικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, κατακόρυφη προβολή, σίγαση ήχου/εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τοίχου, εγκατάσταση 360°, περιλαμβάνεται κάλυμμα καλωδίου	Βελτίωση 4K, υποστήριξη HDR, μηχανικό ζουμ, εστίαση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής που περιλαμβάνουν φακό UST μηδενικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, κατακόρυφη προβολή, σίγαση ήχου/εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τοίχου, εγκατάσταση 360°, περιλαμβάνεται κάλυμμα καλωδίου
38 / 27	31 / 23	38 / 27	38 / 27	30 / 28	33 / 29	33 / 29
8,4	8,3	8,5	8,5	15,4	16,3	16,3
440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164
345 W / 258 W	312 W / 234 W	366 W / 268 W	366 W / 268 W	367 W / 310 W	431 W / 366 W	431 W / 366 W
0,3 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Όχι	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Όχι	Όχι	Όχι
Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ
3 έτη	3 έτη	3 έτη	3 έτη	3 έτη	3 έτη	3 έτη

Μοντέλο	EB-PU1008W	EB-PU1008B	EB-PU2010W	EB-PU2010B	EB-PU2113W	EB-PU2213B	EB-PU2116W	
								
Ανάλυση	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	
Εγγενής λόγος διάστασης	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	
Απόδοση έγχρωμου φωτισμού (lumen) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	8500 / 5950	8500 / 5950	10.000 / 7000	10.000 / 7000	13.000 / 9100	13.000 / 9100	16.000 / 11.200	
Λόγος αντίθεσης	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	
Πηγή φωτός	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	
Διάρκεια ζωής πηγής φωτός (ώρες) σε κανονική / οικολογική λειτουργία	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	
Λόγος απόστασης σε εγγενή λόγο διάστασης	1,44 - 2,32:1	1,44 - 2,32:1	1,57 - 2,56:1	1,57 - 2,56:1	1,57 - 2,56:1	1,57 - 2,56:1	1,57 - 2,56:1	
Κλιμακωτό μέγεθος εικόνας (διαγώνια)	50 - 1000"	50 - 1000"	60 - 1000"	60 - 1000"	60 - 1000"	60 - 1000"	60 - 1000"	
Zoom	Οπτικό x1,6	Οπτικό x1,6	Οπτικό x1,6	Οπτικό x1,6	Οπτικό 1.6x	Οπτικό 1.6x	Οπτικό 1.6x	
Κατακάρυφη διόρθωση keystone Οριζόντια διόρθωση keystone	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°	
Μετατόπιση φακού	± 67% κατακόρυφα ±30% οριζόντια	± 67% κατακόρυφα ±30% οριζόντια	± 60% κατακόρυφα ±18% οριζόντια	± 60% κατακόρυφα ±18% οριζόντια	± 60% κατακόρυφα ±18% οριζόντια	± 60% κατακόρυφα ±18% οριζόντια	± 60% κατακόρυφα ±18% οριζόντια	
Έξοδος ηχείων	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	
Δυνατότητα διασύνδεσης	Είσοδος HDMI (HDCP 2.3), είσοδος DVI, HDBaseT, είσοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A, USB τύπου B (μόνο για υπηρεσία), Remote, NFC	Είσοδος HDMI (HDCP 2.3), είσοδος DVI, HDBaseT, είσοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A, USB τύπου B (μόνο για υπηρεσία), Remote, NFC	Είσοδος HDMI (HDCP 2.3), είσοδος DVI, HDBaseT, είσοδος SDI, έξοδος SDI, είσοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A, USB τύπου B (μόνο για υπηρεσία), Remote, NFC	Είσοδος HDMI (HDCP 2.3), είσοδος DVI, HDBaseT, είσοδος SDI, έξοδος SDI, είσοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A, USB τύπου B (μόνο για υπηρεσία), Remote, NFC	Είσοδος HDMI (HDCP 2.3), είσοδος DVI, HDBaseT, είσοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A x2, USB τύπου B (μόνο για υπηρεσία), Remote, NFC	Είσοδος HDMI (HDCP 2.3), είσοδος DVI, HDBaseT, είσοδος SDI, έξοδος SDI, είσοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A x2, USB τύπου B (μόνο για υπηρεσία), Remote, NFC	Είσοδος HDMI (HDCP 2.3), είσοδος DVI, HDBaseT, είσοδος SDI, έξοδος SDI, είσοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A x2, USB τύπου B (μόνο για υπηρεσία), Remote, NFC	Είσοδος HDMI (HDCP 2.3), είσοδος DVI, HDBaseT, είσοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A x2, USB τύπου B (μόνο για υπηρεσία), Remote, NFC
Συνδεσιμότητα ήχου	Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini	
Δικτύωση	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	
Λύσεις λογισμικού Epson	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Άλλα χαρακτηριστικά	Βελτίωση 4K, υποστήριξη HDR, μηχανικό ζουμ, εστίαση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής που περιλαμβάνουν φακό UST μηδενικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, κατακάρυφη προβολή, σίγαση ήχου/εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τοίχου, εγκατάσταση 360°, περιλαμβάνεται κάλυμμα καλωδίου	Βελτίωση 4K, υποστήριξη HDR, μηχανικό ζουμ, εστίαση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής που περιλαμβάνουν φακό UST μηδενικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, κατακάρυφη προβολή, σίγαση ήχου/εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τοίχου, εγκατάσταση 360°, περιλαμβάνεται κάλυμμα καλωδίου	Βελτίωση 4K, υποστήριξη HDR, μηχανικό ζουμ, εστίαση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής που περιλαμβάνουν φακό UST μηδενικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, κατακάρυφη προβολή, σίγαση ήχου/εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τοίχου, εγκατάσταση 360°, περιλαμβάνεται κάλυμμα καλωδίου	Βελτίωση 4K, υποστήριξη HDR, μηχανικό ζουμ, εστίαση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής που περιλαμβάνουν φακό UST μηδενικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, κατακάρυφη προβολή, σίγαση ήχου/εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τοίχου, εγκατάσταση 360°, περιλαμβάνεται κάλυμμα καλωδίου	Βελτίωση 4K, υποστήριξη HDR, μηχανικό ζουμ, εστίαση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής που περιλαμβάνουν φακό UST μηδενικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, κατακάρυφη προβολή, σίγαση ήχου/εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τοίχου, εγκατάσταση 360°, με πιστοποίηση IP5X <sup>1</sup>	Βελτίωση 4K, υποστήριξη HDR, μηχανικό ζουμ, εστίαση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής που περιλαμβάνουν φακό UST μηδενικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, κατακάρυφη προβολή, σίγαση ήχου/εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τοίχου, εγκατάσταση 360°, με πιστοποίηση IP5X <sup>1</sup>	Βελτίωση 4K, υποστήριξη HDR, μηχανικό ζουμ, εστίαση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής που περιλαμβάνουν φακό UST μηδενικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, κατακάρυφη προβολή, σίγαση ήχου/εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τοίχου, εγκατάσταση 360°, με πιστοποίηση IP5X <sup>1</sup>	Βελτίωση 4K, υποστήριξη HDR, μηχανικό ζουμ, εστίαση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής που περιλαμβάνουν φακό UST μηδενικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, κατακάρυφη προβολή, σίγαση ήχου/εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τοίχου, εγκατάσταση 360°, με πιστοποίηση IP5X <sup>1</sup>
Επίπεδο θορύβου (dB) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	35 / 30	35 / 30	37 / 30	37 / 30	34 / 29	34 / 29	38 / 34	
Βάρος (κ.)	16,3	16,3	16,8	16,8	23,8	23,7	24,3	
Διαστάσεις χωρίς τα πόδια (Π x Β x Υ χιλ.)	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185	
Κατανάλωση ενέργειας σε κανονική / οικονομική λειτουργία	535 W / 452 W	535 W / 452 W	535 W / 452 W	535 W / 452 W	864 W / 633 W	864 W / 633 W	1083 W / 773 W	
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή, επικοινωνία απενεργοποιημένη	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	
Με πιστοποίηση TCO	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι	
Περιλαμβάνεται τυπικός φακός με δυνατότητα εναλλαγής	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	
Εγγύηση	3 έτη	3 έτη	3 έτη	3 έτη	3 έτη	3 έτη	3 έτη	



EB-PU2216B	EB-PU2120W	EB-PU2220B	EB-L30000U	EB-U50	EV-110	EV-115
						
WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)
16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
16.000 / 11.200	20.000 / 14.000	20.000 / 14.000	30.000 / 21.000	3700 / 2400	2200 / 1100	2200 / 1100
2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	16.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Laser	Laser	Laser	Laser	Λάμπα	Laser	Laser
20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	10.000 / 17.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000
1,57 - 2,56:1	1,57 - 2,56:1	1,57 - 2,56:1	1,74 - 2,35:1	1,38 - 1,68:1	1,38 - 2,19:1	1,38 - 2,19:1
60 - 1000°	60 - 1000°	60 - 1000°	100 - 1000°	30 - 300°	30 - 150°	30 - 150°
Οπτικό 1,6x	Οπτικό 1,6x	Οπτικό 1,6x	Οπτικό x1,4	Οπτικό x1,2	Οπτικό x1,6	Οπτικό x1,6
Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°	Αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±40°	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±40°
± 60% κατακόρυφα ±18% οριζόντια	± 60% κατακόρυφα ±18% οριζόντια	± 60% κατακόρυφα ±18% οριζόντια	± 65% κατακόρυφα ±30% οριζόντια	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ
Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	5W	Δ/Δ	Δ/Δ
Είσοδος HDMI (HDCP 2.3), είσοδος DVI, HDBaseT, είσοδος SDI, έξοδος SDI, είσοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A x2, USB τύπου B (μόνο για υπηρεσία), Remote, NFC	Είσοδος HDMI (HDCP 2.3), είσοδος DVI, HDBaseT, είσοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A x2, USB τύπου B (μόνο για υπηρεσία), Remote, NFC	Είσοδος HDMI (HDCP 2.3), είσοδος DVI, HDBaseT, είσοδος SDI, έξοδος SDI, είσοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A x2, USB τύπου B (μόνο για υπηρεσία), Remote, NFC	Είσοδος VGA, έξοδος VGA, είσοδος DVI, είσοδος BNC, HDBaseT, HD-SDI, HDMI (HDCP 2.2)	Είσοδος VGA, έξοδος VGA, HDMI x 2, USB τύπου A (για τροφοδοτικό 1.200 mA), USB τύπου B (για ενημερώσεις υλικολογισμικού), RS-232C	Κάρτα SD, είσοδος HDMI, USB τύπου A (για λειτουργία GPI ή τροφοδοτικό 5 V / 2 A), USB τύπου B (για ενημερώσεις υλικολογισμικού)	Κάρτα SD, είσοδος HDMI, USB τύπου A (για λειτουργία GPI ή τροφοδοτικό 5 V / 2 A), USB τύπου B (για ενημερώσεις υλικολογισμικού)
Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini	Δ/Δ	Στερεοφωνική είσοδος mini x2, Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini, Bluetooth	Στερεοφωνική έξοδος mini, Bluetooth
LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και ασύρματο LAN	LAN (RJ45) και ασύρματο LAN	LAN (RJ45) και ασύρματο LAN
Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/ Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS και Android, Epson Projector Professional Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS και Android, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS και Android, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS και Android, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Βελτίωση 4K, υποστήριξη HDR, μηχανικό ζουμ, εστίαση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής που περιλαμβάνουν φακό UST μηδενικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, πολλαπλή προβολή αλυσοειδούς διάρθρωσης, μηχανικό κλείστρο, κατακόρυφη προβολή, σίγαση ήχου/ εικόνας αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τοίχου, εγκατάσταση 360°, με πιστοποίηση IP5X <sup>1</sup>	Βελτίωση 4K, υποστήριξη HDR, μηχανικό ζουμ, εστίαση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής που περιλαμβάνουν φακό UST μηδενικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, κατακόρυφη προβολή, σίγαση ήχου/ εικόνας αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τοίχου, εγκατάσταση 360° με πιστοποίηση IP5X <sup>1</sup>	Βελτίωση 4K, υποστήριξη HDR, μηχανικό ζουμ, εστίαση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής που περιλαμβάνουν φακό UST μηδενικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, κατακόρυφη προβολή, σίγαση ήχου/εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τοίχου, εγκατάσταση 360°, με πιστοποίηση IP5X <sup>1</sup>	Πλήρως σφραγισμένο σύστημα οπτικών, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής, μηχανικό ζουμ, μετατόπιση εστίασης και φακού, μνήμη φακού, ενσωματωμένη κάμερα για βαθμονόμηση χρωμάτων, βελτίωση 4K, εγκατάσταση 360°, ανάμειξη ακμών, κατακόρυφη προβολή, Epson Projector Professional Tool. Διαθέσιμος και σε λευκό χρώμα (EB-L30002U)	Αρχική οθόνη, λειτουργία προγραμματισμού, αυτόματη αναζήτηση πηγής, σίγαση ήχου/ εικόνας αναπαραγωγή USB για επιγραφές χωρίς πηγή, προαιρετική βάση ράγας φωτισμού και βάση για εγκατάσταση σε δάπεδο/οροφή	Λειτουργία σταθερής φωτεινότητας, αρχικό menu, λειτουργία προγραμματισμού, αυτόματη αναζήτηση πηγής, σίγαση ήχου/ εικόνας αναπαραγωγή κάρτας SD για επιγραφές χωρίς πηγή, προαιρετική βάση ράγας φωτισμού και βάση δαπέδου, ανάμειξη ακμών, εγκατάσταση 360° ενσωματωμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής μέσω λειτουργία GPI	Λειτουργία σταθερής φωτεινότητας, αρχικό menu, λειτουργία προγραμματισμού, αυτόματη αναζήτηση πηγής, σίγαση ήχου/ εικόνας αναπαραγωγή κάρτας SD για επιγραφές χωρίς πηγή, προαιρετική βάση ράγας φωτισμού και βάση δαπέδου, ανάμειξη ακμών, εγκατάσταση 360°, ενσωματωμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής μέσω λειτουργία GPI
38 / 34	45 / 37	45 / 37	49 / 41	37 / 28	34 / 22	34 / 22
24,2	24,4	24,4	63,8	3,1	5,0	5,0
586 x 492 x 185	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185	790 x 710 x 299	364 x 248 x 95	Μονάδα προβολής 175 x 260 x 175 Τροφοδοτικό 361 x 110 x 65	Μονάδα προβολής 175 x 260 x 175 Τροφοδοτικό 361 x 110 x 65
1083 W / 773 W	1301 W / 899 W	1301 W / 899 W	2325 W / 1511 W	285 W / 218 W	149 W / 122 W	149 W / 122 W
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,3 W	0,4 W	0,4 W
Όχι	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι
Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ
3 έτη	3 έτη	3 έτη	5 έτη / 20.000 ώρες με μεταφορά από τον πελάτη	Βιντεοπροβολέας - 3 έτη Λάμπα - 1 έτος / 1000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες

Μοντέλο	EB-L260F	EB-L265F	EB-770F	EB-775F	EB-800F	EB-805F
						
Ανάλυση	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1366 x 768 x 2)	Full HD (1366 x 768 x 2)
Εγγενής λόγος διάστασης	16:9 (υποστηρίζει 16:6 και 21:9)	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Απόδοση έγχρωμου φωτισμού (lumen) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	4600 / 3200	4600 / 3200	4100 / 2800	4100 / 2800	5000 / 3500	5000 / 3500
Λόγος αντίθεσης	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Πηγή φωτός	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser
Διάρκεια ζωής πηγής φωτός (ώρες) κανονική / οικονομική λειτουργία	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000 / Δ/Ι	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000
Λόγος απόστασης σε εγγενή λόγο διάστασης	1,32 - 2,12	1,32 - 2,12	0,25 - 0,35:1	0,25 - 0,35:1	0,27 - 0,37:1	0,27 - 0,37:1
Κλιμακωτό μέγεθος εικόνας (διαγώνια)	31 - 310"	31 - 310"	60 - 150"	60 - 150"	65 - 130" λόγος διάστασης 16:9 61 - 120" λόγος διάστασης 16:6	65 - 130" λόγος διάστασης 16:9 61 - 120" λόγος διάστασης 16:6
Zoom	Οπτικό x1,62	Οπτικό x1,62	Ψηφιακό x1,35	Ψηφιακό x1,35	Ψηφιακό x1,35	Ψηφιακό x1,35
Κατακόρυφη διόρθωση keystone Οριζόντια διόρθωση keystone	Αυτόματη ±30° Αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±3° Μη αυτόματη ±3°	Μη αυτόματη ±3° Μη αυτόματη ±3°	Μη αυτόματη ±3° Μη αυτόματη ±3°	Μη αυτόματη ±3° Μη αυτόματη ±3°
Μετατόπιση φακού	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ
Έξοδος ηχείων	16 W	16 W	16 W	16 W	2 x 8 W	2 x 8 W
Δυνατότητα διασύνδεσης	Είσοδος VGA (x2), έξοδος VGA, είσοδος Composite, είσοδος HDMI x2, USB τύπου A (2A), USB τύπου B, RS-232C, RJ45, ασύρματο LAN, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)	Είσοδος VGA, έξοδος VGA, HDMI x2, Composite, USB τύπου A x1, USB τύπου B, RS-232C, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast), ασύρματο LAN	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, HDMI x3, Composite, USB τύπου A x2 (5v/2A x1), USB τύπου B RS-232C, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast), ασύρματο LAN	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, HDMI x3, Composite, USB τύπου A x2 (5v/2A x1), USB τύπου B RS-232C, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast), ασύρματο LAN	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, είσοδος HDMI x3, έξοδος HDMI, Είσοδος Composite, HDBaseT, RS-232, USB τύπου A x2, USB τύπου B	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, είσοδος HDMI x3, έξοδος HDMI, Είσοδος Composite, HDBaseT, RS-232, USB τύπου A x2, USB τύπου B
Συνδεσιμότητα ήχου	Στερεοφωνική έξοδος mini, στερεοφωνική είσοδος mini (2x), είσοδος ζεύγους RCA, είσοδος μικροφώνου	Στερεοφωνική είσοδος mini x2, Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική είσοδος mini x3, στερεοφωνική είσοδος μικροφώνου mini, στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική είσοδος mini x3, στερεοφωνική είσοδος μικροφώνου mini, στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική είσοδος mini x2, Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική είσοδος mini x2, Στερεοφωνική έξοδος mini
Δικτύωση	LAN (RJ45), ενσωματωμένη ασύρματη συνδεσιμότητα και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45), ενσωματωμένη ασύρματη συνδεσιμότητα και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και μονάδα ασύρματου LAN*	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN
Λύσεις λογισμικού Epson	Epson Projector Management, Epson iProjection (Win/Mac/ Chrome/iOS/Android), προβολή μέσω USB (Win/Mac), Epson Projector Content Manager (Win/Mac), Epson Creative Projection (iOS), ρυθμίσεις ασύρματου αναμεταδότη της Epson (Win/Mac)	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection για iOS	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management, Epson Creative Projection για iOS	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Άλλα χαρακτηριστικά	Ανάμειξη ακμών, προβολή 16:6, προβολή 21:9, χωρίς υπολογιστή, ρυθμιστικό σήραξης ήχου/εικόνας, ρυθμιστικό οριζόντιας διόρθωσης keystone, διόρθωση Quick corner, χωρίς υπολογιστή, διαιρούμενη οθόνη σε έως 4 πηγές, αυτόματη αναζήτηση πηγής, λειτουργία κωδικού QR, κλειδαριά Kensington, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, ασφάλεια ασύρματου LAN, λειτουργίες σήμαντες (μοντέλο περιεχομένου, αναπαραγωγή προβολέα και περιεχομένου), προστασία κωδικού πρόσβασης, DICOM SIM, περιλαμβάνει κάλυμμα καλωδίου, βάση VESA - εύκολη αντικατάσταση προηγούμενης βάσης, προαιρετική θήκη μεταφοράς	Προαιρετική τοποθέτηση, ανάμειξη ακμών, προβολή 16:6, λειτουργίες ροής και κοινής χρήσης, λειτουργία κοινής χρήσης οθόνης (πελάτης), σήραξη ήχου/εικόνας, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, διόρθωση Quick corner, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, διαιρούμενη οθόνη σε έως 4 πηγές, αυτόματη αναζήτηση πηγής, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, προστασία κωδικού πρόσβασης, αναπαραγωγή περιεχομένου, εγκατάσταση δαπέδου και οροφής, εγκατάσταση ράγας φωτισμού	Προαιρετική τοποθέτηση, ανάμειξη ακμών, προβολή 16:6, προβολή 21:9, λειτουργίες ροής και κοινής χρήσης οθόνης (πελάτης), σήραξη ήχου/εικόνας, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, διόρθωση Quick corner, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, διαιρούμενη οθόνη σε έως 4 πηγές, αυτόματη αναζήτηση πηγής, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, κλειδίωμα μονάδας ασύρματου LAN, προστασία κωδικού πρόσβασης, ανάμειξη ακμών, αναπαραγωγή περιεχομένου, εγκατάσταση οροφής	Προαιρετική τοποθέτηση, ανάμειξη ακμών, προβολή 16:6, προβολή 21:9, λειτουργίες ροής και κοινής χρήσης οθόνης (πελάτης), σήραξη ήχου/εικόνας, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, διόρθωση Quick corner, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, διαιρούμενη οθόνη σε έως 4 πηγές, αυτόματη αναζήτηση πηγής, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, κλειδίωμα μονάδας ασύρματου LAN, προστασία κωδικού πρόσβασης, ανάμειξη ακμών, αναπαραγωγή περιεχομένου, εγκατάσταση οροφής	Προβολή 16:6, πολλαπλή προβολή μέσω αλυσσειδούς διάρθρωσης, σήραξη ήχου/εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου και τόξου, λειτουργία προγραμματισμού, αυτόματη αναζήτηση πηγής, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, λειτουργία χρωμάτων DICOM, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, εγκατάσταση 360°, προαιρετική επιτοίχια τοποθέτηση	Προβολή 16:6, πολλαπλή προβολή μέσω αλυσσειδούς διάρθρωσης, σήραξη ήχου/εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου και τόξου, λειτουργία προγραμματισμού, αυτόματη αναζήτηση πηγής, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, λειτουργία χρωμάτων DICOM, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, εγκατάσταση 360°, προαιρετική επιτοίχια τοποθέτηση
Επίπεδο θορύβου (dB) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	37 / 27 / Δ/Ι	37 / 27 / Δ/Ι	37 / 27 / Δ/Ι	37 / 27 / Δ/Ι	36 / 27	36 / 27
Βάρος (κ.)	4,2	4,2	5,9	5,9	9,2	9,2
Διαστάσεις χωρίς τα πόδια (Π x Β x Υ χιλ.)	325 x 299 x 90	325 x 299 x 90	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133	458 x 210 x 375	458 x 210 x 375
Κατανάλωση ενέργειας σε κανονική / οικονομική λειτουργία	260 W / 191 W	260 W / 191 W	263 W / 199 W / Δ/Ι	263 W / 199 W / Δ/Ι	366 W / 262 W	366 W / 262 W
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή, επικοινωνία απενεργοποιημένη	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Με πιστοποίηση TCO	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Ναι	Ναι
Περιλαμβάνεται τυπικός φακός με δυνατότητα εναλλαγής	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ	Δ/Δ
Εγγύηση	5 έτη / 12.000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες

Μοντέλο	ELPWP10	ELPWP20
		
Συμβατές προβολές	EB-L210W, EB-L210SW, EB-L210SF, EB-L260F, EB-L265F, EB-L520U, EB-L530U, EB-L630U, EB-L630SU, EB-L635SU, EB-L720U, EB-L730U, EB-L735U, EB-L760W, EB-760Wi, EB-770F, EB-770Fi, EB-775F και EB-1485Fi	Όλες οι προβολές HDMI
<b>Δέκτης</b>		
Είσοδοι	2x HDMI (HDCP2.3, CEC), Miracast R2, Miracast (ανάλογα με την προβολή), USB-A, Mini-USB-B (για τεχνική χρήση), iProjection	2x HDMI (HDCP2.3, CEC), Miracast R2, Miracast, USB-A, Mini-USB-B (για τεχνική χρήση), iProjection
Συμβατό με τις κάμερες εγγράφων Epson.	Ναι	Ναι
Συνδεθείτε μέσω υποδομής δικτύου	Ανάλογα με την προβολή	Ναι (RJ45)
Ρυθμός ανανέωσης καρτέ (μέγ.)	18 fps	18 fps
Αριθμός πηγών που προβάλλονται ταυτόχρονα	1 με 4	1 με 4
Μέγ. αριθμός πηγών που έχουν συνδεθεί ταυτόχρονα (συμπεριλαμβανομένων των αναμεταδοτών)	6	6
Αριθμός αναμεταδοτών που περιλαμβάνονται	2	2
Κοινή χρήση οθόνης (Miracast R2)	Ναι - Ανάλογα με την προβολή	Ναι
Αυτόματη ενεργοποίηση στην προβολή	Ναι (CEC)	Ναι (CEC)
Έξοδος βίντεο	HDMI (HDCP2.3, CEC, 1080p)	HDMI (HDCP2.3, CEC, 1080p)
Έξοδος ήχου	Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini
Επίπεδο θορύβου	Χωρίς ανεμιστήρα	Χωρίς ανεμιστήρα
Περιλαμβάνεται η βάση του αναμεταδότη	Ναι (χωρητικότητα: 6)	Ναι (χωρητικότητα: 6)
Εγγύηση	3 έτη	3 έτη
<b>Αναμεταδότες</b>		
Μέγ. υποστηριζόμενη ανάλυση	WUXGA (1920x1200)	WUXGA (1920x1200)
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Windows 8.1 ή νεότερη έκδοση, MacOS 10.13-11.0	Windows 8.1 ή νεότερη έκδοση, MacOS 10.13-11.0
Θύρες συσκευής πηγής	USB-A, USB-C	USB-A, USB-C
Εφαρμογή ασύρματης παρουσίασης Epson (Windows και Mac)	Ένσωματωμένη στους αναμεταδότες	Ένσωματωμένη στους αναμεταδότες
Τύπος σύνδεσης - αναμεταδότης	Ομότιμη σύνδεση WiFi	Ομότιμη σύνδεση WiFi
Μέγιστο εύρος	10 μ.	10 μ.
Πρωτόκολλα ασύρματης μετάδοσης	WiFi 5 (802.11a/b/g/n/ac)	WiFi 5 (802.11a/b/g/n/ac)
Κανάλι WiFi επιλεγμένο από τον χρήστη	Ναι	Ναι
Ρυθμίσεις εύρους ζώνης αναμεταδότη επιλεγόμενες από τον χρήστη	Υψηλή ποιότητα (25 Mbps), Τυπική ποιότητα (15 Mbps), Χαμηλή ποιότητα (7 Mbps)	Υψηλή ποιότητα (25 Mbps), Τυπική ποιότητα (15 Mbps), Χαμηλή ποιότητα (7 Mbps)
Μέθοδοι σύζευξης	Μέσω του υπολογιστή χρησιμοποιώντας το Εργαλείο Διαμόρφωσης ή συνδέοντας τον αναμεταδότη στον δέκτη για περίπου 3 δευτερόλεπτα	Μέσω του υπολογιστή χρησιμοποιώντας το Εργαλείο Διαμόρφωσης ή συνδέοντας τον αναμεταδότη στον δέκτη για περίπου 3 δευτερόλεπτα
Οι αναμεταδότες απολυμαίνονται εύκολα	Ναι	Ναι
Εγγύηση	3 έτη	3 έτη
<b>Ασφάλεια</b>		
Έλεγχος ταυτότητας	Απλό σημείο πρόσβασης: WPA2-Ατομικό Υποδομή: WPA2/WPA3-Ατομικό, WPA2/WPA3-Επιχείρηση	Απλό σημείο πρόσβασης: WPA2-Ατομικό Υποδομή: WPA2/WPA3-Ατομικό, WPA2/WPA3-Επιχείρηση
Κρυπτογράφηση μετάδοσης	RSA AES-128-bit με νέο δημόσιο κλειδί για κάθε περίοδο λειτουργίας	RSA AES-128-bit με νέο δημόσιο κλειδί για κάθε περίοδο λειτουργίας
Απαιτήσεις εγκατάστασης αναμεταδότη - Εγκατάσταση	Όχι (η εφαρμογή τρέχει απευθείας από τον αναμεταδότη)	Όχι (η εφαρμογή τρέχει απευθείας από τον αναμεταδότη)
Απαιτήσεις εγκατάστασης αναμεταδότη - Δικαιώματα διαχειριστή	Όχι	Όχι
Ασφάλεια αναμεταδότη	Ο αποθηκευτικός χώρος αναμεταδότη είναι μόνο για ανάγνωση	Ο αποθηκευτικός χώρος αναμεταδότη είναι μόνο για ανάγνωση
<b>iProjection</b>		
Τύπος σύνδεσης	Είτε μέσω υποδομής δικτύου είτε μέσω απλής σύνδεσης (απευθείας με το WiFi)	Είτε μέσω υποδομής δικτύου είτε μέσω απλής σύνδεσης (απευθείας με το WiFi)
Λειτουργικά συστήματα συσκευής πηγής (iProjection)	Windows, MacOS, iOS, Android, Chromebook	Windows, MacOS, iOS, Android, Chromebook
Συμβατό με λειτουργία επόπτη	Ναι	Ναι
<b>Λογισμικό</b>		
iProjection	Κατεβάστε το από τον ιστότοπο της Epson (Windows / Mac) ή το αντίστοιχο app store (iOS, Android και Chromebook)	Κατεβάστε το από τον ιστότοπο της Epson (Windows / Mac) ή το αντίστοιχο app store (iOS, Android και Chromebook)
Εφαρμογή ασύρματης παρουσίασης Epson (Windows και Mac)	Ένσωματωμένη στους αναμεταδότες	Ένσωματωμένη στους αναμεταδότες
<b>Επιλογές</b>		
Επιπλέον αναμεταδότες	ELPWT01 - Ασύρματος αναμεταδότης	ELPWT01 - Ασύρματος αναμεταδότης
<b>Τι περιέχει το κουτί</b>		
	Ασύρματος αναμεταδότης (ELPWT01) x2, Δίσκος ασύρματου αναμεταδότη, Μονάδα ασύρματου LAN (ELPAP11), οδηγός χρήσης, οδηγός ασφάλειας και υποστήριξης, οδηγός γρήγορης εκκίνησης, πληροφορίες κανονιστικής συμμόρφωσης	Ασύρματος αναμεταδότης (ELPWT01) x2, Δίσκος ασύρματου αναμεταδότη, καλώδιο HDMI (1,8 μ.), οδηγός χρήσης, οδηγός ασφάλειας και υποστήριξης, οδηγός γρήγορης εκκίνησης, πληροφορίες κανονιστικής συμμόρφωσης, ασύρματος δέκτης (ELPBU01), τροφοδοτικό AC Ασύρματου Δέκτη, καλώδιο τροφοδοσίας Ασύρματου Δέκτη, τηλεχειριστήριο Ασύρματου Δέκτη, μπαταρίες για το τηλεχειριστήριο, θήκη τροφοδοτικού AC, μονάδα βάσης τοίχου Ασύρματου Δέκτη

Better Products for a Better Future™



1 2001 έως 2020, 500 lumen και άνω, εξαιρεμένων των τηλεοράσεων χωρίς οθόνη, Futuresource Consulting – Τριμηνιαία στατιστικά στοιχεία για την αγορά βιντεοπροβολέων – Worldwide Analyzer CY20Q4.

2 Η δικτύωση δεν διατίθεται σε όλα τα προϊόντα, δείτε τις προδιαγραφές προϊόντος για λεπτομέρειες.

3 Η φωτεινότητα των χρωμάτων (απόδοση έγχρωμου φωτισμού) στην πιο φωτεινή λειτουργία, όπως υπολογίστηκε από ανεξάρτητο εργαστήριο σύμφωνα με το πρότυπο IDMS 15.4. Η φωτεινότητα των χρωμάτων ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης. Κορυφαίοι σε πωλήσεις βιντεοπροβολείς Epson 3LCD έναντι κορυφαίων σε πωλήσεις βιντεοπροβολέων DLP με 1 chip βάσει των δεδομένων πωλήσεων της NPD για το διάστημα μεταξύ Οκτωβρίου 2019 και Σεπτεμβρίου 2020.

4 Η Epson απέκτησε πιστοποίηση TCO Certified για επιλεγμένες οικογένειες βιντεοπροβολέων. Η πιστοποίηση TCO Certified είναι η πιο ολοκληρωμένη διεθνής πιστοποίηση βιωσιμότητας για προϊόντα IT και για να τη λάβει ένα προϊόν πρέπει να πληροί τα κριτήρια κύκλου ζωής για την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://tcocertified.com>

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος  
τηλ.: (0030) 211 199 0089  
fax: 210-6828615  
[www.epson.gr/contactus](http://www.epson.gr/contactus)



Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

EPSON®