

Zakelijke en educatieve displayoplossingen



# Stap over op grotere samenwerkingsruimtes



**EPSON®**

# Toonaangevende displays

Epson, de marktleider in projectoren sinds 2001<sup>1</sup>, biedt displayoplossingen met een superieure kijkervaring in vergelijking met flat panel displays, waardoor de betrokkenheid van het publiek groter wordt.

Maak kennis met een groot aanbod aan innovatieve kenmerken voor verbeterde afbeeldingskwaliteit, betrouwbaarheid en flexibiliteit. Daarom zijn Epson-oplossingen de voor de hand liggende keuze.

Grote, schaalbare displays om flexibele werkomgevingen in diverse ruimtes mogelijk te maken. Profiteer van probleemloze connectiviteit voor gebruikers en naadloze connectiviteit met bestaande IT-infrastructuren.



**EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS<sup>1</sup>**





### De ultieme displays voor hybride werken

Grote displays bieden meer ruimte voor deelnemers of leerlingen op afstand om goed in realtime te kunnen samenwerken met collega's of klasgenoten. Iedereen voelt zich betrokken en vertegenwoordigd, zowel thuis als op kantoor of in de klas.



### Geweldige content op het juiste formaat

De juiste schermgrootte voor uw ruimte maximaliseert de betrokkenheid van het publiek. In tegenstelling tot vaste flat panel displays, projecteren de schaalbare oplossingen van Epson ongelooflijke kwaliteit tot 500 inch. Projecteer beelden tot 4KE-resolutie met rijke kleuren en helderheid die tot driemaal helderder is dan die van 1-chip DLP-projectoren<sup>3</sup>.



### Onbeperkte kijkervaring

Projectieoplossingen van Epson verminderen reflectie, dode hoeken en vingerafdrukken zoals die vaak bij flatpanel-displays voorkomen. U hebt scherp zicht vanaf iedere hoek in de kamer, waardoor er voor iedereen gelijke mogelijkheden en betrokkenheid mogelijk wordt gemaakt.



### Probleemloze connectiviteit

Projectieoplossingen van Epson bieden zowel bedrade als draadloze connectiviteit, en dankzij onze iProjection App kunnen mensen eenvoudig vanaf hun eigen apparaat streamen en delen<sup>2</sup>.



### Zeg vaarwel tegen onderhoudscycli

De eenvoudig te installeren displayoplossingen van Epson combineren prestaties met betrouwbaarheid, wat zorgt voor lagere kosten, langere levensduur en een indrukwekkende garantie van vijf jaar. U kunt rekenen op een levensduur van maximaal 17.000 uur voor lampen en maximaal 30.000 uur voor laserlichtbronnen. Voor scholen betekent dat een lamplevensduur van 12 jaar of een laserlevensduur van meer dan 21 jaar op basis van normale schooluren\*.



### Een duurzame IT-keuze met TCO

Veel van onze zakelijke projectoren zijn TCO Certified<sup>4</sup>. Dit is een onafhankelijke bevestiging dat Epson verantwoorde keuzes maakt en duurzaamheidsnormen behaalt die over de hele wereld worden erkend.

\*Gebaseerd op een schatting van 200 schooldagen per jaar en 7 uur lampgebruik per dag.

# Waarom zou u kiezen voor een Epson-display?

Als u de juiste displayoplossing voor uw bedrijf of onderwijsinstelling zoekt, zult u snel tot de ontdekking komen dat displays van Epson diverse voordelen bieden ten opzichte van flatpanels.

## Minder belasting voor het oog

Flat panels kunnen een gepixeld effect hebben als u er voor langere tijd van dichtbij naar kijkt, wat kan leiden tot vermoeide ogen. Epson-projectoren zijn minder gepixeld en sommige modellen bieden automatische lichtaanpassing zodat u er moeiteloos naar kunt kijken.

## Onbeperkte weergave

In tegenstelling tot flat panels, hebben Epson-projectoren geen dode hoeken of beperkte weergavehoeken, wat het makkelijker maakt om content te zien, zelfs vanaf de zijkant van een ruimte. Er komen geen zichtbare vingerafdrukken op het scherm en als u Epson-displays gebruikt met antibacteriële whiteboards, kunnen bacteriën en virussen zich niet meer vermenigvuldigen.

## Schaalbare displays

Epson-projectoren zijn dankzij hun schaalbaarheid en flexibiliteit geschikt voor elke ruimte en publiek van elke omvang. De mogelijkheid om content met veel gegevens op groot formaat te tonen, zorgt ervoor dat het publiek moeiteloos en aandachtig kan kijken. Bij Epson-projectoren heeft u de flexibiliteit om de schermgrootte aan te passen tot maximaal 500 inch in meerdere beeldverhoudingen. U kunt ook meerdere projectoren verbinden die naadloos samenwerken om één grote display te presenteren.

## Mobiel presenteren

Bij de meeste van onze projectoren bent u niet beperkt tot één ruimte, één locatie of één omgeving. Ze zijn licht, draagbaar en eenvoudig te installeren.

## Eenvoudig en voordelig te installeren

Flat panels zijn zwaar, vereisen sterke muren en vergen lichamelijk veel meer kracht om te installeren. Het verbinden van Epson-projectoren aan uw bedrijf is zeer eenvoudig. Ze zijn eenvoudig te installeren en volledig compatibel met de meeste standaard industriële beeldsoftware en samenwerkingstools.

## Enterprise-beveiliging met gemoedsrust

Dankzij de enterprise-beveiliging van Epson, functioneren onze projectoren in een netwerk dat niet draadloos toegankelijk is zonder wachtwoord. Ook kunnen de opgeslagen gegevens en annotaties die op onze interactieve displays gemaakt zijn, versleuteld en met een wachtwoord beveiligd worden.



### Maak de duurzame keuze


In tegenstelling tot flat panels, zijn veel bedrijfsprojectoren van Epson TCO Certified<sup>4</sup>, waardoor ze voldoen aan 's werelds meest uitgebreide duurzaamheids-certificering voor IT-producten. Om dat te kunnen bereiken, hebben we de hoogste standaard in onze supply chains en bedrijven en bieden we milieuvriendelijke programma's voor terugname en recycling. Hierdoor kan uw organisatie voldoen aan uw eigen doelen voor maatschappelijke verantwoordelijkheid.



# Levenschte kleuren en prachtige details

Onze 3LCD-technologie produceert beelden met een hoge resolutie en rijke, levenschte kleuren met een hoge helderheid voor haarscherpe en boeiende presentaties, zelfs in goed verlichte omgevingen.

Beelden zijn tot drie keer helderder dan die van 1 chip DLP-projectoren<sup>3</sup> en bieden een kwaliteit, veelzijdigheid en creatieve vrijheid die flat panel displays het nakijken geven.

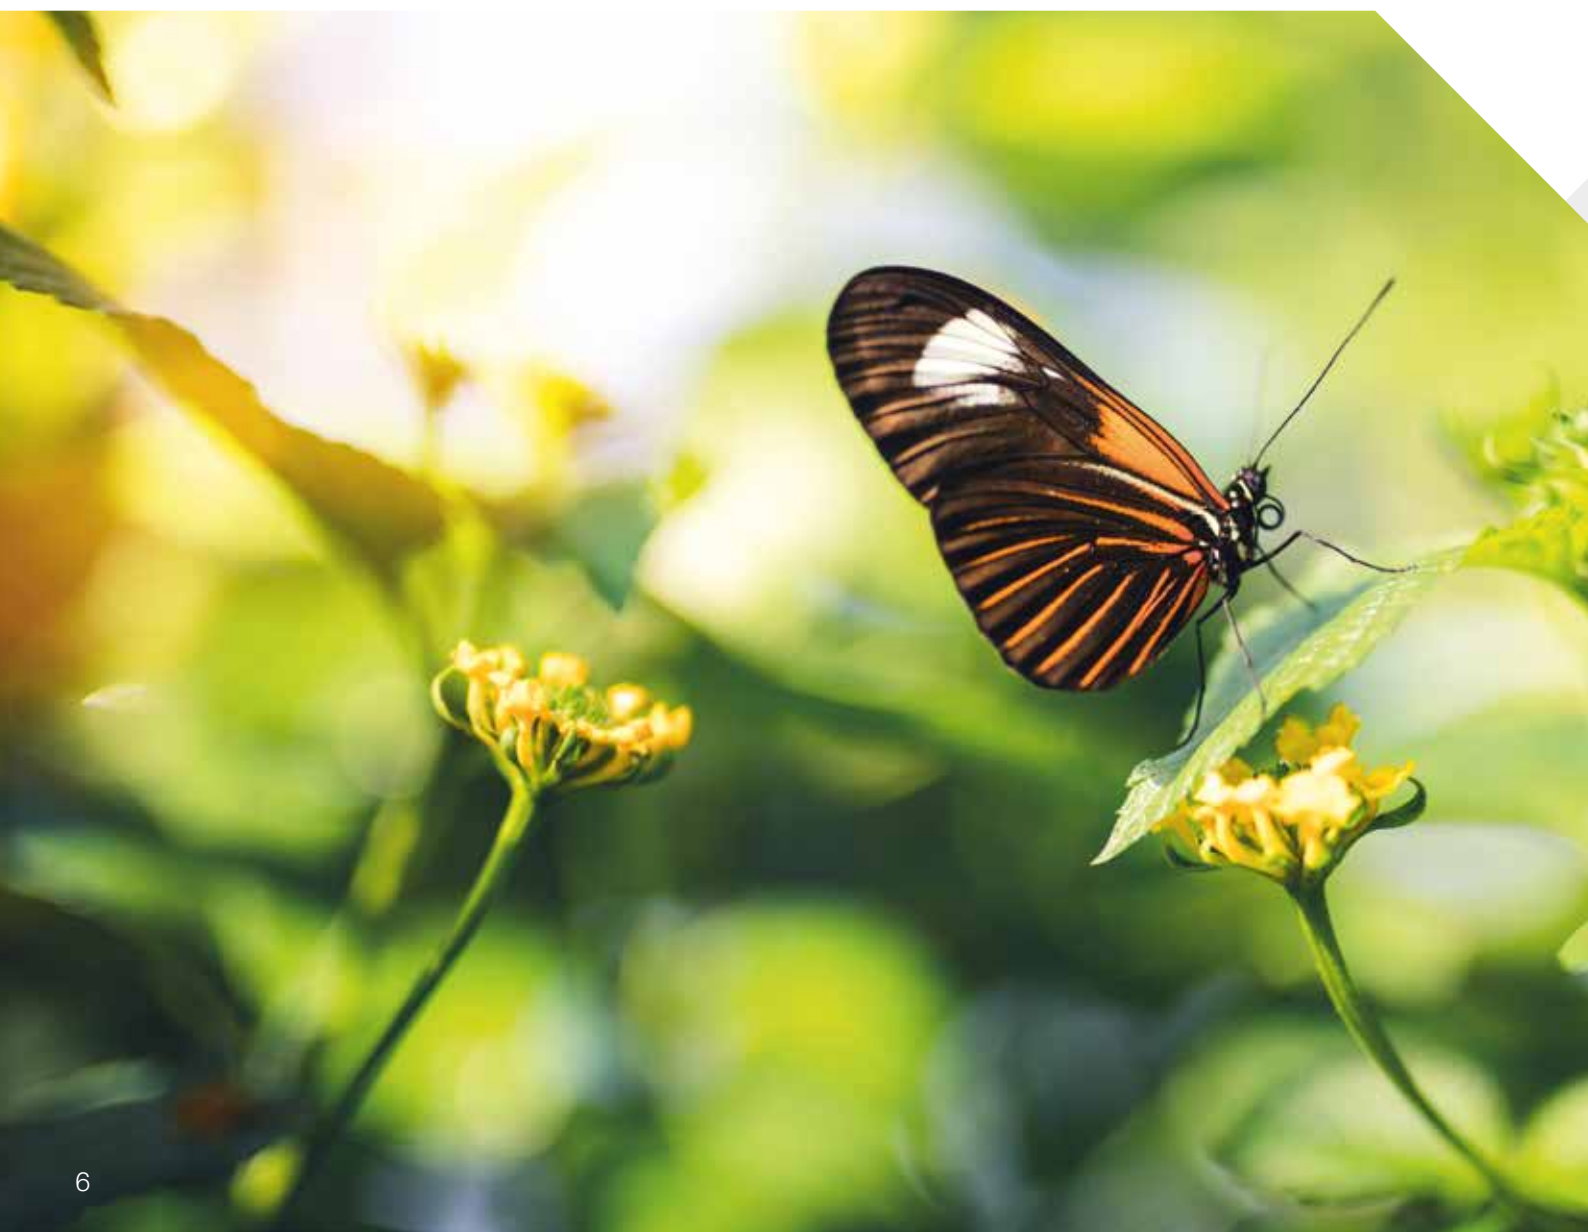



### Hoge helderheid

Inspireer en stimuleer uw publiek door uw onderwerpen tot leven te brengen met de helderste, meest kleurrijke beelden. Dankzij de gelijkmatige witte en gekleurde lichtopbrengst kunt u, ongeacht het onderwerp, rekenen op dezelfde helderheid voor al uw content op het hele scherm.



### Hoger contrast, indrukwekkende helderheid

Projecteer elk detail zelfs op de grootste schermen met hoge contrastverhoudingen tot 2.500.000:1. Dit betekent dat het helderste wit 2.500.000 keer helderder is dan het donkerste zwart, een verschil dat content tot leven brengt.



### High-definition voor totale helderheid

Elk detail kan gereproduceerd worden om helderheid toe te voegen aan elk scenario, met resoluties tot 4KE. Creëer scherpere tekst en gedetailleerde afbeeldingen voor een effectievere overdracht van uw boodschap.



# Flexibele samenwerkingsruimtes

Transformeer uw werkplek met grote, schaalbare displays. Onze gebruiksvriendelijke displayoplossingen zijn ontworpen om flexibele werkomgevingen voor samenwerking te verrijken. Ze verhogen de betrokkenheid en promoten het delen van kennis met leerlingen, collega's, klanten en conferentiedeelnemers met behulp van de nieuwste en veelzijdigste connectiviteitsopties.





## Flexibele displayopties en -formaten

Bied indrukwekkende sessies met diverse displayopties en -formaten\* voor één vaste prijs:  
Tot 100 inch (16:10 stand-alone)  
Tot 100 inch (16:9 stand-alone)  
Tot 120 inch (16:6 stand-alone)  
Tot 155 inch DuoLink-interactiviteit (alleen EB-1485Fi), die twee interactieve displays combineert door middel van edge blending.

## Verbinden en samenwerken

Creëer flexibele werkomgevingen en deel snel en eenvoudig content met gebruiksvriendelijke, intuïtieve interfaces op het scherm en optionele pen- en finger-touch op de interactieve modellen.

Sluit een draadloos mobiel apparaat aan met de Epson iProjection-app of de functie schermspiegeling (Miracast)\*. iProjection is compatibel met Windows, MacOS, iOS, Android en Chromebooks en kan gratis gedownload worden. Ook kunt u hiermee content vanaf meerdere apparaten en platforms weergeven terwijl u beheert wat er wanneer wordt weergegeven.

## Vergaderinteractie optimaliseren

Combineer tot vier inputbronnen, zoals videoconferentiesystemen vanaf meerdere videobronnen en presentaties, door een verschuifbaar splitscreen\* te creëren.

## Lasertechnologie waar u geen omkijken naar hebt\*

U kunt tot 30.000 uur (eco-modus) onderhoudsvrij gebruikmaken van het systeem, met de extra gemoedsrust van een garantie van vijf jaar.

## Interactieve displays

Laser: EB-760Wi, EB-770Fi, EB-780Fi, EB-1485Fi

Lamp: EB-685Wi, EB-695Wi

## Niet-interactieve displays

Laser: EB-L210SW, EB-L210SF, EB-760W, EB-770F, EB-810E

Lamp: EB-685W

**Bovenstaande lasermodellen zijn compatibel met de ELPWP10**



### EB-1485Fi

Meerdere displayopties en -formaten tot 155 inch (met DuoLink-interactiviteit)

5000 lumen

Full HD-resolutie (1366 x 768 x 2),  
16:9 breed display

Touch en twee interactieve pennen

Ingebouwd digitaal whiteboard

Meerdere aansluitmogelijkheden, met opties zoals HDMI-out en HDBaseT

Ingebouwde draadloze connectiviteit en schermspiegeling (Miracast)

Splitscreen-interactiviteit

Ingebouwde sleuf voor een mini-pc

Vijf jaar garantie

\*Niet bij alle producten beschikbaar. Bekijk voor meer informatie de productspecificaties.

# Veelzijdige, schaalbare displayoplossingen

Breng presentaties tot leven voor publiek van elke grootte met onze standaard displays voor bedrijven. Veelzijdige opties voor connectiviteit en installatie houden in dat er een display is die bij uw behoeften past, ongeacht uw budget.

## Helder, schaalbaar en betaalbaar

### EB-992F

Full HD-resolutie – 1.080p

Flexibele installatie of tussen ruimtes wisselen

Helderheid van 4000 lumen

Schaalbaar scherm tot 300 inch

Ingebouwde draadloze connectiviteit en schermspiegeling (Miracast)

Levensduur lamp tot 17.000 uur (in Eco-modus)

Andere modellen in serie EB-E20, EB-X49, EB-W49, EB-982W, EB-FH52



## Draagbaar, compact en licht om echt mobiel te presenteren

### EB-1795F

1,8kg

Full HD-resolutie – 1.080p

Helderheid van 3200 lumen

Schaalbaar scherm tot 300 inch

Multi-projectiefuncties

Ingebouwde draadloze connectiviteit en schermspiegeling (Miracast)

Levensduur lamp tot 7.000 uur (in Eco-modus)

Andere modellen in serie EB-1780W





## Compacte displays met flexibele connectiviteit, zowel gemonteerd als mobiel

### EB-2250U

- Full HD-resolutie – WUXGA
- Helderheid van 5000 lumen
- Schaalbaar scherm tot 300 inch
- Optioneel draadloos
- Levensduur lamp tot 10.000 uur (in Eco-modus)



## Slimme en creatieve laseroplossingen waar u geen omkijken naar heeft

### EB-L770U

- 4KE (WUXGA)-resolutie
- Hoge helderheid met 7000 lumen
- Schaalbaar scherm tot 500 inch
- Multi-projectiefuncties
- Optioneel draadloos
- Levensduur lichtbron tot 30.000 uur (in Eco-modus)

Andere modellen in de serie EB-L260F, EB-L210W, EB-L520U, EB-L530U, EB-L570U, EB-L630U, EB-L630SU, EB-L635SU, EB-L720U, EB-L735U, EB-L770U, EB-L775U

Compatibel met het draadloze presentatiesysteem ELPWP10 (behalve EB-L570U, EB-L770U, EB-L775U, die gebruik maken van ELPWP20 WPS)





## Zorg voor de juiste indruk

Zorg dat uw werkplek er uitnodigend uitziet voor bezoekers en werknemers met de verlichtings- en signage-oplossingen van Epson. Toon actuele informatie om promotionele en tijdelijke berichten weer te geven.

Dankzij de flexibele montageopties kunnen projectoren buiten het zicht en bereik worden gemonteerd op plafonds, wanden en verlichtingsrails voor dynamische signage met een hoge impact waardoor er geen rommel ontstaat in uw omgeving. En dankzij een onderhoudsvrije levensduur tot wel 30.000 uur zijn deze laserlichtbronnen de ideale oplossing voor het weergeven van boeiende boodschappen.



## EB-800-serie

EB-800F, EB-805F



5000 lumen met Full HD 1.080p-resolutie

Ultrakorte projectieafstand met edge blending ondersteuning

Schaalbaar en betaalbaar informatief signagebeeldscherm

Andere modellen in de reeks met ultrakorte projectieafstand en signage zijn de EB-770F, EB-775F

## EV-110-serie

EV-110, EV-115



Helderheid van 2200 lumen

Transformeer werkruimten met ervaringsgerichte verlichting en projectie van bewegwijzering


Voeg informatie en vermaak toe aan voorwerpen en oppervlakken, zelfs als ze van glas zijn

Andere modellen in de verlichtings- en signage-reeks zijn EB-U50, EB-L260F, EB-L265F

# Premium oplossingen voor een groot publiek

Til uw visuele creativiteit naar het volgende niveau met onze adembenemende laserinstallatieprojectoren.

Creëer fantastische projecties met de installatieprojectoren van Epson met een helderheid tot 30.000 lm. Transformeer grotere ruimtes, auditoria en zelfs gebouwen met creatieve display- en mappingoplossingen met behulp van de Epson laserinstallatieprojectoren.

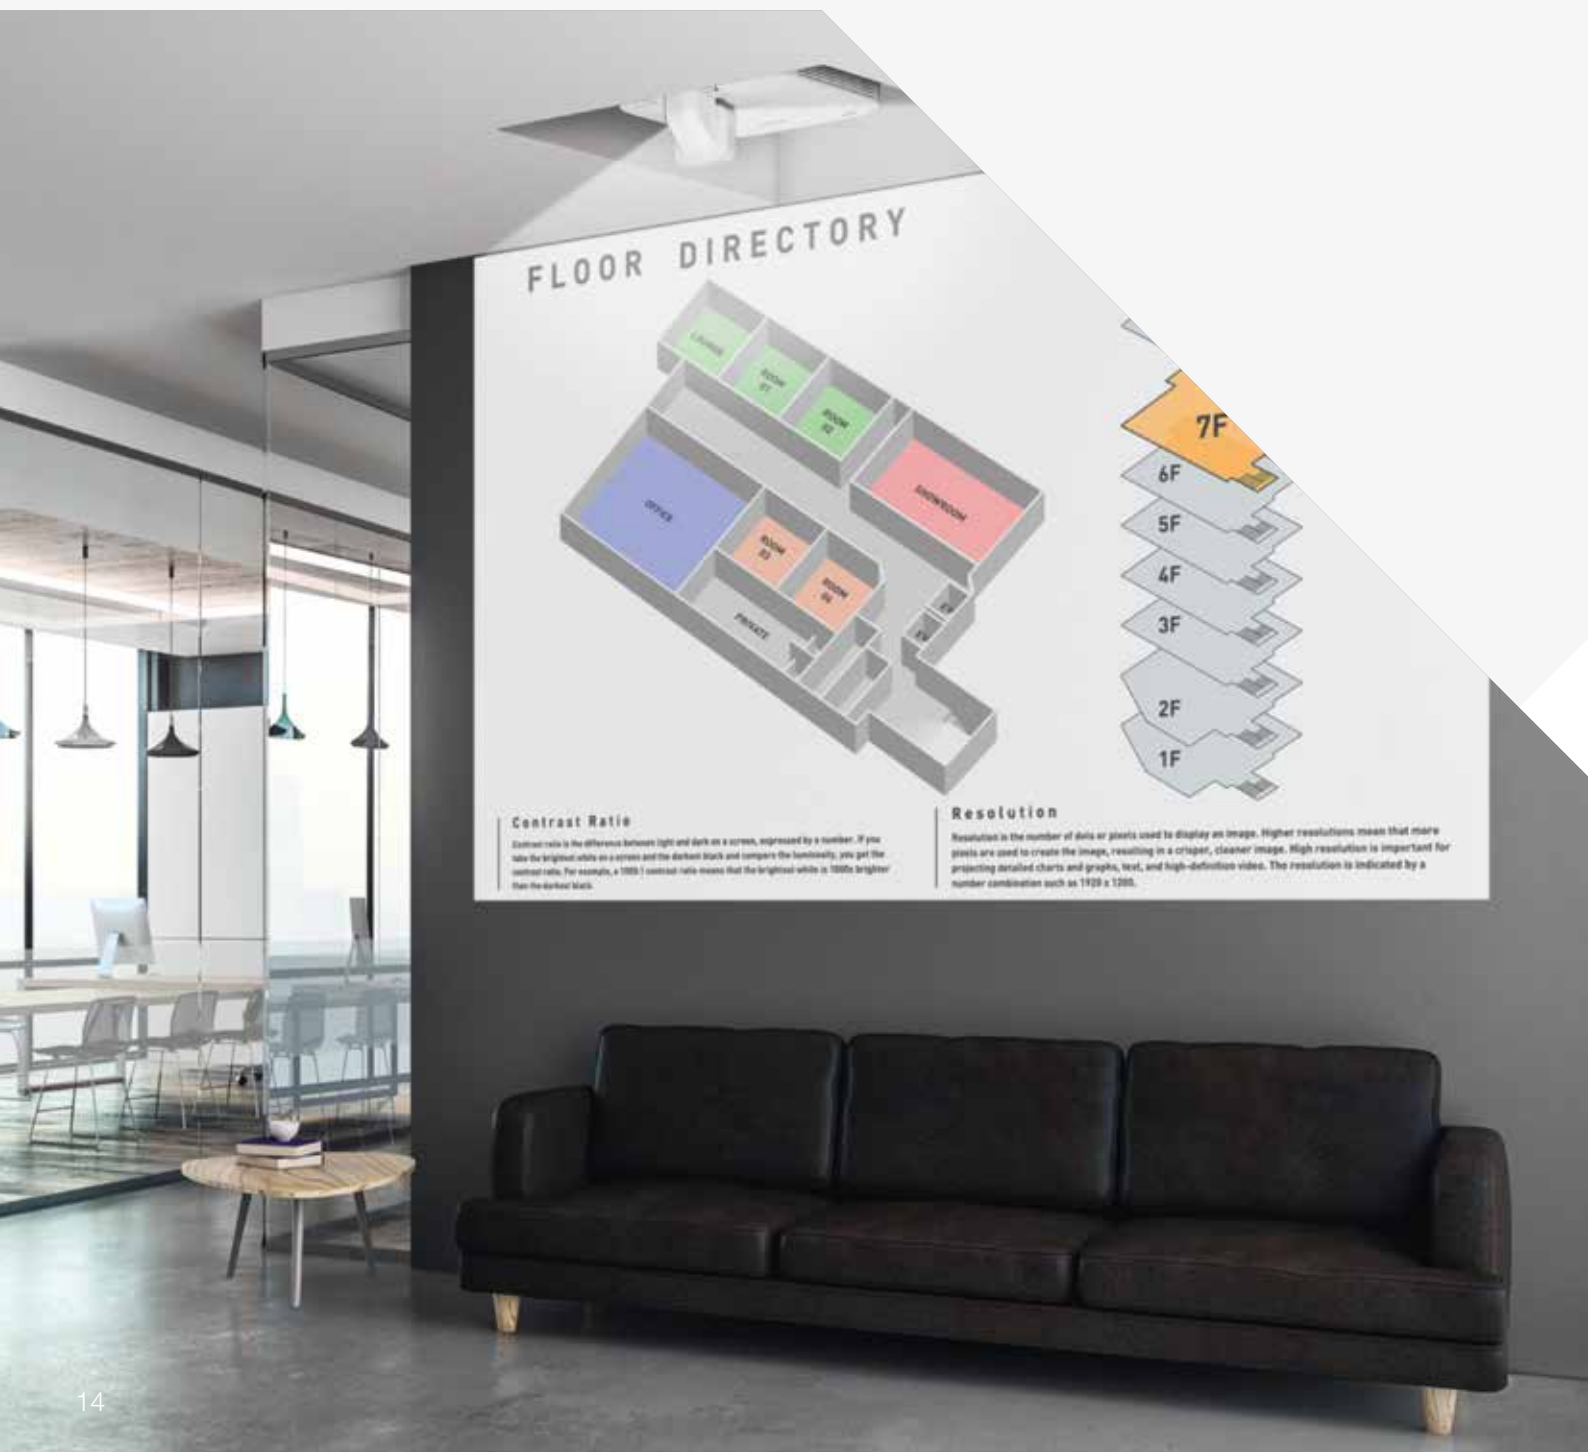

## EB-PU1000-serie

EB-PU1006W, EB-PU1007W,  
EB-PU1007B, EB-PU1008W,  
EB-PU1008B, EB-PU2010W,  
EB-PU2010B



### Uitmundende beeldkwaliteit

Geniet van de verbeterde textuur en uitzonderlijke scherpte, helderheid en details van de laserprojectoren met 4K-beeldverbeteringstechnologie.

### Flexibiliteit

Een ruime keuze aan verwisselbare lenzen maakt het vinden van de perfecte oplossing voor een nieuwe of verbeterde projectie-opstelling eenvoudig. Zelfs korte projectieafstanden kunnen worden bereikt met de optionele lenzen met ultrakorte projectieafstand en nul-offset. Dankzij gemotoriseerde optische elementen, geavanceerde geometrische correctie en een projectie van 360 graden is er snelle en flexibele installatie mogelijk. En met portrait-projectie en edge blending is er nog meer mogelijk om prachtige, naadloze weergaven in een grote omgeving op te zetten.

### Betere connectiviteit

Dankzij geavanceerde connectiviteitsfuncties kunt u eenvoudig integreren in bijna elke IT-opstelling. Met HDMI-, HDBaseT- en RJ45-ondersteuning voor de volledige serie, is het eenvoudig om uw scherm aan te sluiten en te bedienen. Geavanceerde modellen in het assortiment ondersteunen SDI-input en -output.

### Hoge betrouwbaarheid

Het anorganische fosforwiel biedt superieure licht- en hittebestendigheid en is uitermate betrouwbaar. Dit zorgt voor een lichtbron die tot 20.000 uur onderhoudsvrij is.

## EB-PU2200-serie

EB-PU2113W, EB-PU2213B,  
EB-PU2116W, EB-PU2216B,  
EB-PU2120W, EB-PU2220B



## EB-L3000U



# Draadloos presenteren



Met de draadloze presentatiesystemen van Epson kunt u eenvoudig uw scherm delen en uw productiviteit vergroten.

## **Automatisch opstarten**

De displayoplossingen van Epson worden automatisch ingeschakeld wanneer de zender wordt aangesloten op een laptop.

## **Functionaliteit van de ontvanger**

De ontvanger-functionaliteit is geïntegreerd in de displayoplossingen van Epson\*, waardoor uw oorspronkelijke kosten worden verlaagd (alleen ELPWP10).

## **Intuïtief design**

Het is zo eenvoudig, dus iedereen kan het gebruiken zonder speciale training. Multi-screen display en het delen van een scherm zijn net zo eenvoudig.

## **Eenvoudig wisselen van scherm**

Het is een fluitje van een cent om over te schakelen naar de volgende presentator. Vergaderingen hoeven niet meer onderbroken te worden om met kabels te rommelen of om naar een stoel te gaan waar de kabel bij kan.



## Maak een vergaderruimte draadloos



### Sluit de zender aan op uw laptop

Om verbinding te maken, moet u de zender aansluiten op een USB-poort. U hoeft zich geen zorgen te maken om draadloze instellingen of kabels. U hoeft geen speciale software te installeren of iets voor te bereiden.



### Click & Share, zo gemakkelijk is het

Met één klik op de knop van de app geeft u uw scherm weer op een groot scherm.



### Deel tot vier schermen op één scherm

Verhoog uw productiviteit door meerdere documenten te vergelijken op het grote, gemakkelijk af te lezen scherm.




## ELPWP10

Voor displayoplossingen van Epson\*



Zender x2



Draadloos LAN adapter



Lade voor zenders

## ELPWP20

Voor ieder HDMI-display



Zender x2



Ontvanger (base-eenheid)



Lade voor zenders

## ELPWT01

Extra zender



\*Alleen voor geselecteerde laserproducten, gebruik anderzijds ELPWP20 voor alle andere HDMI-displays.

# Breng inhoud tot leven

Til uw content naar een nieuwe dimensie door 3D-objecten vast te leggen en ze op een groot scherm te laten zien. Deze compacte videocamera's met hoge resolutie kunnen eenvoudig op uw projector worden aangesloten, of u nu thuis bent of op kantoor.

## Scherpe details

U kunt afbeeldingen en voorwerpen vastleggen en opnemen in Full HD met de 2 megapixelcamera met hoge resolutie. De optische en digitale zoomfunctie zorgt voor ultrascherpe details in de vergroting. U kunt vertrouwen op vloeiende videobeelden zonder bewegingsvervalsing dankzij de hoge framesnelheid van 30 frames per seconde.

## Grote, levensechte beelden vastleggen

Geniet van totale flexibiliteit uit elke hoek door de camera te draaien en content te vergroten. Leg eenvoudig groot beeldmateriaal tot A3-formaat vast - van volledige A4-tekstboeken tot grote 3D-objecten - zonder ze te hoeven verplaatsen.



## Probleemloze bediening, eenvoudige aansturing

Eenvoudige camerabediening op het scherm voor probleemloos presenteren zonder dat u hoeft te wisselen tussen de pc, de projector en de camera.



### Een veelzijdig hulpmiddel voor uw presentaties

Opnames van afbeeldingen, fragmenten, schermafbeeldingen en aantekeningen vanaf een ander apparaat kunnen opgeslagen en weergegeven worden met behulp van de SD-kaartsleuf en -lezer.



### Microscopopzetstuk meegeleverd

Standaard inbegrepen bij ELPDC13 en ELPDC21.



### Visualisers

ELPDC07, ELPDC13, ELPDC21  
Draagtas meegeleverd.




# Creëer de beste oplossing

Elke omgeving en elke presentatie is anders. Daarom bieden we een variëteit aan oplossingen om uw perfecte projectorpakket samen te stellen met lampen, plafondbevestigingen, displays en lenzen.



## Originele Epson-lampen

Wees voor langere duur verzekerd van de beste, helderste en meest consistente beelden met originele Epson-lampen. Ze staan garant voor de beste beeldkwaliteit, optimale betrouwbaarheid en minimaal onderhoud. Daarnaast profiteert u van de zekerheid van een doorlopende uitgebreide garantiedekking.



## Plafondbevestigingen

Zorg dat uw projector perfect past bij uw locatie en zorg voor een flexibele, veilige en beveiligde montage met op maat gemaakte bevestigingen.



## 2,4 GHz draadloze LAN-adapter ELPAP10

## 2,4/5 GHz draadloze LAN-adapter ELPAP11

Creëer snelle, veilige en draadloze presentaties of maak verbinding met uw draadloze infrastructuur met behulp van deze USB-adapter.

Compatibel met geselecteerde producten.



## Actieve luidsprekers ELPSP02

Deze compacte luidsprekers voegen krachtig geluid toe aan elke oplossing voor vergaderruimten.



## Bedienings- en aansluitkastje ELPCB03

Profiteer van meer connectiviteit, gebruiksgemak en makkelijker kabelbeheer. Deze handige, aan de wand gemonteerde kast is voorzien van een directe bronknop voor de 3x HDMI-connectiviteit en splitscreen-ondersteuning.



## Draadloos presentatiesysteem ELPWP10

Intuïtief, voordelig draadloos presentatiesysteem dat samenwerking naar een hoger niveau tilt door content van maximaal vier apparaten op een groot scherm weer te geven.

# Breid de mogelijkheden uit

We hebben innovatieve relaties opgebouwd met toonaangevende technologiebedrijven om de presentatie-ervaring nog verder te verbeteren. Van draadloze presentaties en vergaderingen op afstand tot whiteboardsoftware, digitale content en apparaatbediening: we zorgen ervoor dat elk onderdeel waarde toevoegt en garanderen de compatibiliteit. Daardoor heeft u de meest recente systemen, nu en in de toekomst.



## Crestron

Met de automatiserings- en bedieningsoplossingen van Crestron kunt u een hele omgeving met één druk op de knop reguleren, waarbij systemen als AV, verlichting, verduistering, beveiliging, GBS en HVAC worden geïntegreerd. U kunt alles vanaf één platform bewaken, beheren en bedienen.



## Extron

Extron ontwerpt geavanceerde technologie die indrukwekkende beelden creëert, geluid van hoge kwaliteit en systemen die makkelijk te bedienen zijn en betrouwbaar functioneren. Met de hulpmiddelen voor bedrijfsmiddelenbeheer van Extron kunnen technologie-experts grote aantallen audio-/visuele systemen beheren.



## Smit Visual

Smit Visual is een toonaangevende Nederlandse fabrikant van visuele apparatuur, zoals whiteboards en projectieborden.



## Mozaik Education

Mozaik biedt toonaangevende, interactieve educatieve content voor het basisonderwijs (3D-omgevingen, video's, apps, games enz.) voor alle vakken met ingebouwde functies voor whiteboards, LMS, huiswerk en klaslokaalbeheer.




## TeamMate

TeamMate is een vooraanstaande fabrikant van moderne en innovatieve audio-/visuele oplossingen en oplossingen voor samenwerkingsmeubilair voor onderwijs-, bedrijfs- en winkelruimtes.

# Verhoog de mogelijkheden van uw projector

Inspirerende presentaties en innovatieve oplossingen kunnen niet zonder elkaar. Daarom hebben we een dynamisch portfolio van geavanceerde displaytools samengesteld. Epson-oplossingen optimaliseren uw bedrijfsproductiviteit en bieden u een platform voor uw beste werk en ideeën.

Als 's werelds grootste projectorfabrikant<sup>1</sup> zorgen we dat u gemakkelijk en effectief kunt presenteren op de manier waarop u dat wilt, wanneer u dat wilt. Ontdek hoe veel extra flexibiliteit uw huidige Epson-displayoplossing kan krijgen en ga naar [www.epson.nl/epson-projector-software](http://www.epson.nl/epson-projector-software) of [www.epson.be/epson-projector-software](http://www.epson.be/epson-projector-software)

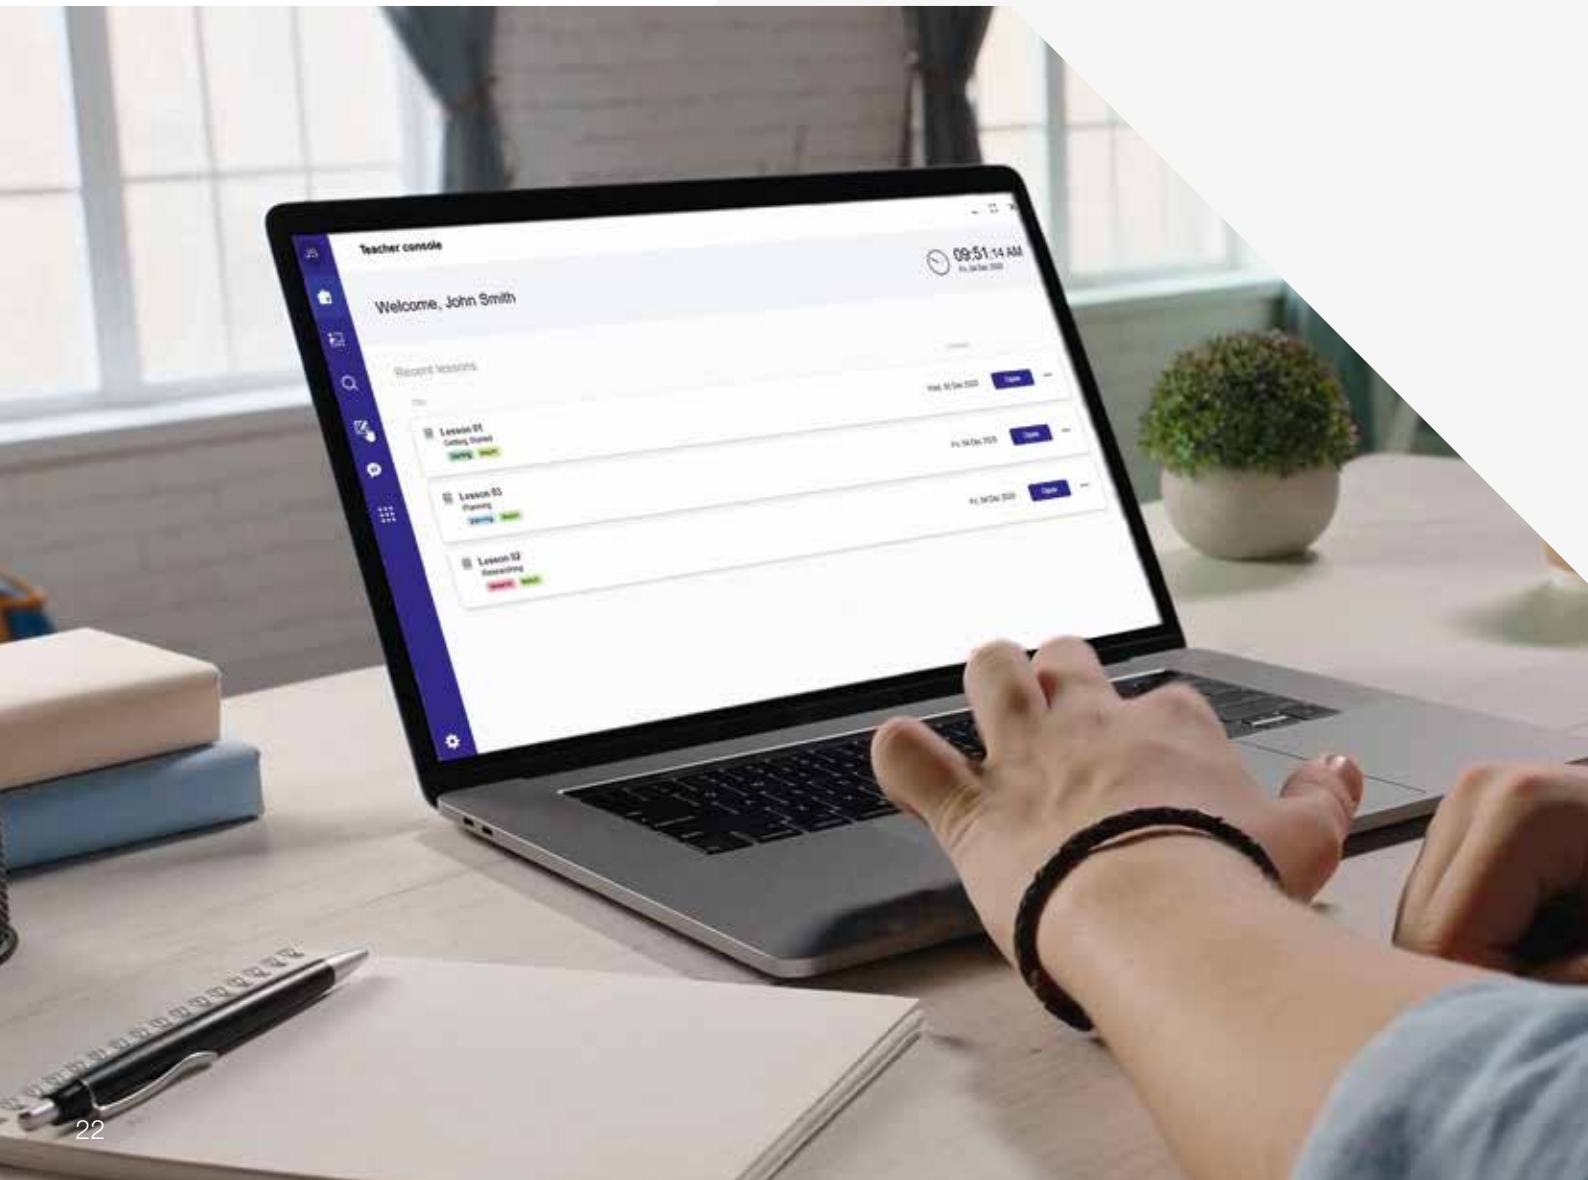

# Streamen, delen en samenwerken

## Draadloos streamen en delen

### **iProjection voor pc/Mac**

Draadloze schermspiegelingsoplossingen die gebruik maakt van de ingebouwde Wi-Fi-verbinding van het apparaat van de presentator om content te streamen en delen naar de projector. Tot 50 apparaten kunnen worden verbonden met dezelfde projector en maximaal vier apparaten kunnen worden gebruikt om content tegelijkertijd te presenteren. Via de ingebouwde moderator-modus kan één gebruiker de inkomende content van de verbonden apparaten beheren.

### **iProjection-app voor iOS/Android**

BYOD-oplossing boordevol functies voor smartphones en tablets waarmee gebruikers content kunnen streamen en delen, kunnen annoteren en zelfs de projector kunnen bedienen, en dat allemaal rechtstreeks vanaf hun eigen apparaat. Er is ook een multi-devicemodus voor groepssamenwerking. Via de ingebouwde moderator-modus kan één gebruiker de inkomende content van de verbonden apparaten beheren.

### **iProjection-app voor Chromebooks**

Biedt ondersteuning voor een volledig gespiegelde weergave van alle content op uw Chromebook, waaronder materiaal in Google Docs, dia's, werkbladen en uw Chrome-browser.

### **Schermspiegeling (Miracast)**

Industriestandaard die schermspiegeling mogelijk maakt vanaf compatibele smartphones, tablets en PC's om de flexibiliteit van BYOD te vergroten en de vrijheid van draadloze connectiviteit te bieden.

## Interactiviteit en samenwerking

### **GoBoard Education-software**

Onze nieuwe oplossing biedt een geavanceerd whiteboard met ingebouwde functionaliteit, integratie met veel standaard VC-toepassingen en draadloze connectiviteit met meerdere apparaattypes.

[www.epson.nl/goboard](http://www.epson.nl/goboard) of [www.epson.be/goboard](http://www.epson.be/goboard)

### **Easy Interactive Tools**

Biedt annotatie- en tekenmogelijkheden op geprojecteerde beelden of een whiteboard. U kunt hiermee ook de basisbediening van uw documentcamera en projector uitvoeren.

Bepaalde softwareoplossingen zijn mogelijk alleen beschikbaar voor geselecteerde modellen. Raadpleeg de productspecificaties.

# Oplossingen voor projectorbeheer

## Bewaking en bediening

### Epson Projector Management

Met het gratis te downloaden hulpprogramma voor centraal beheer kunnen IT, faciliteiten- en netwerkbeheerders de volledige verzameling aan displayoplossingen efficiënt bewaken, bedienen en beheren. De software is ook compatibel met PJLink-gecertificeerde apparaten.

Enkele van de functies zijn weergave van bedieningsstatus, foutrapportage en schakelen tussen invoerbronnen. Met de planningsfunctie kunnen alle projectoren in een gebouw uitgeschakeld worden en foutbewaking voorkomt vertragingen en downtime.

### Epson Professional Projector Tool

Vereenvoudig de installatie van meerdere projectoren met intuïtieve geometrische correctie zoals edge blending en correctie van gebogen oppervlakken en met regelaars voor kleurafstemming en helderheid.

### Configuratie tool voor Epson-projectoren

Met deze gratis toepassing voor smart devices kunt u eenvoudig meerdere projectoren instellen en configureren. Registreer eenvoudig de gegevens van de projector met NFC-connectiviteit, bekijk en bewerk de instellingen in de app en upload de instellingen vervolgens naar meerdere projectoren zonder dat deze aan hoeven te staan.

Bepaalde softwareoplossingen zijn mogelijk alleen beschikbaar voor geselecteerde modellen. Raadpleeg de productspecificaties.





## Contentbeheer

### Epson Projector Content Manager

Voeg afbeeldingen en video's toe aan afspeellijsten en sla ze op op een extern opslagapparaat (SD-kaart of USB-drive). Door het opslagapparaat aan te sluiten op de projector, kunt u de content van uw afspeellijst eenvoudig projecteren zonder kabelverbinding. Daarnaast kunt u op maat gemaakte vormfilters, overlay-effecten en schema's toevoegen.

### Epson Creative Projection

Maak eenvoudig aangepaste content aan op uw smartphone of tablet. Verfraai ruimtes en productweergaves door uw foto's en films te combineren met de ingebouwde sjablonen en stempels in de app.

## Hulpprogramma's

### Calculator voor de schermgrootte

Bepaal het ideale schermformaat voor uw ruimte op basis van de afmetingen, de indeling en het aantal zitplaatsen.







[www.epson.nl/display-size-matters](http://www.epson.nl/display-size-matters) of [www.epson.be/display-size-matters](http://www.epson.be/display-size-matters)








### Projectieafstand-calculator






Hiermee berekent u op eenvoudige wijze het beeldformaat en de projectieafstand voor ons complete projectorassortiment. Selecteer eenvoudig het gewenste schermformaat of de projectieafstand, waarna het slimme online hulpprogramma automatisch alle vereiste installatieafmetingen berekent.

[www.epson.nl/distancecalculator](http://www.epson.nl/distancecalculator) of [www.epson.be/distancecalculator](http://www.epson.be/distancecalculator)









Model	EB-1780W	EB-1795F	EB-FH52	EB-E20	EB-X49	EB-W49
						
Resolutie	WXGA (1.280 x 800)	Full HD (1.920 x 1.080)	Full HD (1.920 x 1.080)	XGA (1.024 x 768)	XGA (1.024 x 768)	WXGA (1.280 x 800)
Standaard beeldverhouding	16:10	16:9	16:9	4:3	4:3	16:10
Gekleurde lichtopbrengst (lumen) normaal/eco	3.000/1.900	3.200/1.900	4.000/2.400	3.400/2.200	3.600/2.400	3.800/2.600
Contrastverhouding	10.000:1	10.000:1	16.000:1	15.000:1	16.000:1	16.000:1
Lichtbron	Lamp	Lamp	Lamp	Lamp	Lamp	Lamp
Levensduur lichtbron (uren) normaal/eco	4.000/7.000	4.000/7.000	5.500/12.000	6.000/12.000	6.000/12.000	8.000/17.000
Projectieverhouding bij standaard beeldverhouding	1,04 - 1,26:1	1,02 - 1,23:1	1,32 - 2,14:1	1,44 - 1,95:1	1,48 - 1,77:1	1,30 - 1,56:1
Schaalbaar beeldformaat (diagonaal)	30" - 300"	30" - 300"	30" - 300"	30" - 350"	30" - 300"	33" - 320"
Zoom	Optisch x1,2	Optisch x1,2	Optisch x1,6	Digitaal x1,35	Optisch x1,2	Optisch x1,2
Verticale keystone Horizontale keystone	Automatisch ± 30° Handmatig ± 30°	Automatisch ± 30° Automatisch ± 20°	Automatisch ± 30° Handmatig ± 30°	Handmatig ± 30° Handmatig ± 30°	Automatisch ± 30° Handmatig ± 30°	Automatisch ± 30° Handmatig ± 30°
Lens-shift	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Luidsprekeruitvoer	1W	1W	16W	5 W	5 W	5 W
Connectiviteit	VGA-ingang, composiet RCA, USB type B, USB type A, HDMI	VGA-ingang, composiet RCA, USB type B, USB type A, HDMI, schermspiegeling (Miracast)	VGA-ingang, HDMI-ingang x2, composiet-ingang, USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, draadloze LAN, Schermspiegeling (Miracast)	VGA-ingang x2, VGA-uitgang, HDMI-ingang, composiet-ingang, USB 2.0 Type B, RS-232C	VGA-ingang x2, VGA-uitgang, HDMI-ingang, composiet-ingang, USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, RS-232C, RJ45, draadloze LAN (optioneel)	VGA-ingang x2, VGA-uitgang, HDMI-ingang x2, composiet-ingang, USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, RS-232C, RJ45, draadloze LAN (optioneel)
Audio-connectiviteit	Stereo mini-ingang	Stereo mini-ingang	RCA-ingangen	Stereo mini-uitgang, Stereo mini-ingang (2x), RCA-ingangen	Stereo mini-uitgang, Stereo mini-ingang (2x), RCA-ingangen	Stereo mini-uitgang, Stereo mini-ingang (2x), RCA-ingangen
Netwerkverbinding	Draadloos LAN	Draadloos LAN	Draadloze LAN-eenheid	N.v.t.	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid
Softwareoplossingen van Epson	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management	N.v.t.	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management
Andere functies	3-in-1 USB-display, A/V-mute-schuifknop, DICOM SIM-kleurmodus, split-screen, presenteren zonder pc, Kensington-slot, draadloze LAN-beveiliging, wachtwoordbeveiliging, draagtas	3-in-1 USB-display, A/V-mute-schuifknop, DICOM SIM-kleurmodus, split-screen, presenteren zonder pc, automatische screen-fit en autofocus, real-time keystone-correctie, Gesture Presenter, draadloze NFC, Kensington-slot, draadloze LAN-beveiliging, wachtwoordbeveiliging, draagtas	A/V-mute-schuifknop, horizontale schuif voor keystone-correctie, Quick corner-correctie, split-screen, automatisch bron zoeken, QR-codefunctie, Kensington-slot, hangslot, gat voor beveiligingskabel, functies voor streamen en delen, wachtwoordbeveiliging, draagtas	A/V-mute-schuifknop, horizontale schuif voor keystone-correctie, Quick corner-correctie, split-screen, automatisch bron zoeken, Kensington-slot, hangslot, gat voor beveiligingskabel, wachtwoordbeveiliging, optionele draagtas	A/V-mute-schuifknop, horizontale schuif voor keystone-correctie, Quick corner-correctie, split-screen, automatisch bron zoeken, QR-codefunctie, Kensington-slot, hangslot, gat voor beveiligingskabel, wachtwoordbeveiliging, optionele draagtas	A/V-mute-schuifknop, horizontale schuif voor keystone-correctie, Quick corner-correctie, split-screen, automatisch bron zoeken, QR-codefunctie, Kensington-slot, hangslot, gat voor beveiligingskabel, wachtwoordbeveiliging, optionele draagtas
Geluid (dB) normaal/eco	39/30	39/30	37/28	37/28	37/28	37/28
Gewicht (kg)	1,8	1,8	3,1	2,7	2,7	2,7
Afmetingen zonder voetjes (B x D x H mm)	292 x 213 x 44	292 x 213 x 44	309 x 282 x 90	302 x 249 x 87	302 x 249 x 87	302 x 249 x 87
Stroomverbruik normaal/eco	277 W/200 W	295 W/208 W	327 W/225 W	327 W/225 W	327 W/225 W	327 W/225 W
Stroomverbruik in stand-by, comm. uit	0,34 W	0,34 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W
TCO Certified	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee
Standaard verwisselbare lens inbegrepen	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Garantie	Projector - 5 jaar Lamp - 5 jaar/1.000 uur	Projector - 5 jaar Lamp - 5 jaar/1.000 uur	Projector - 3 jaar Lamp - 3 jaar/1.000 uur	Projector - 3 jaar Lamp - 3 jaar/1.000 uur	Projector - 3 jaar Lamp - 3 jaar/1.000 uur	Projector - 3 jaar Lamp - 3 jaar/1.000 uur








EB-982W	EB-992F	EB-L210SW	EB-L210SF	EB-685W	EB-760W	EB-770F
						
WXGA (1.280 x 800)	Full HD (1.920 x 1080)	WXGA (1.280 x 800)	Full HD (1.920 x 1.080)	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1.280 x 800)	Full HD (1.920 x 1.080)
16:10	16:9	16:10	16:9	16:10	16:10	16:9
4.200/2.600	4.000/2.400	4.000/2.800	4.000/2.800	3.500/2.900	4.100/2.800	4.100/2.800
16.000:1	16.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	14.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Lamp	Lamp	Laser	Laser	Lamp	Laser	Laser
6.500/17.000	6.500/17.000	20.000 / 30.000 / n.v.t.	20.000 / 30.000 / n.v.t.	5.000 / 10.000 / 9.000	20.000 / 30.000 / n.v.t.	20.000 / 30.000 / n.v.t.
1,38 - 2,24:1	1,32 - 2,14:1	0,48 - 0,65:1	0,45 - 0,61:1	0,28:1	0,27 - 0,37:1	0,25 - 0,35:1
29" - 280"	30" - 300"	53" - 120"	55 - 125"	60" - 100"	60" - 150"	60" - 150"
Optisch x1,6	Optisch x1,6	Digitaal x1,35	Digitaal x1,35	Digitaal x1,35	Digitaal x1,35	Digitaal x1,35
Automatisch ± 30° Handmatig ± 30°	Automatisch ± 30° Handmatig ± 30°	Handmatig ± 15° Handmatig ± 15°	Handmatig ± 15° Handmatig ± 15°	Handmatig ± 3° Handmatig ± 3°	Handmatig ± 3° Handmatig ± 3°	Handmatig ± 3° Handmatig ± 3°
N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
16W	16W	16W	16W	16W	16W	16W
VGA-ingang x2, VGA-uitgang, HDMI-ingang x2, composiet-ingang, USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, RS-232C, RJ45, draadloze LAN (optioneel)	VGA-ingang x2, VGA-uitgang, HDMI-ingang x2, composiet-ingang, draadloze LAN, Schermspiegeling (Miracast), USB type 2.0 A, USB 2.0 type B, RS-232C, RJ45	VGA-ingang x2, VGA-uitgang, HDMI x2, USB type A (5 V/2 A), USB type B, composiet RCA, RS-232C, Screen Mirroring(Miracast), draadloos LAN	VGA-ingang x2, VGA-uitgang, HDMI x2, USB type A (5 V/2 A), USB type B, composiet RCA, RS-232C, Screen Mirroring(Miracast), draadloos LAN	VGA-ingang, VGA-uitgang (instelbaar), HDMI x3, composiet RCA, S-video, USB type A x2, USB type B, MHL (via HDMI 1), RS-232C	VGA-ingang x2, VGA-uitgang, HDMI x3, composiet, USB type A x2 (5 V/2 A x1), USB type B, RS-232C, Screen Mirroring(Miracast), draadloos LAN	VGA-ingang x2, VGA-uitgang, HDMI x3, composiet, USB type A x2 (5 V/2 A x1), USB type B, RS-232C, Screen Mirroring(Miracast), draadloos LAN
Stereo mini-uitgang, Stereo mini-ingang (2x), RCA-ingangen, Microfooningang	Stereo mini-uitgang, Stereo mini-ingang (2x), RCA-ingangen, Microfooningang	Stereo mini-ingang x2, microfoon stereo mini-ingang, stereo mini-uitgang, RCA-ingangen	Stereo mini-ingang x2, microfoon stereo mini-ingang, stereo mini-uitgang, RCA-ingangen	Stereo mini-ingang x3, microfoon stereo mini-ingang, stereo mini-uitgang	Stereo mini-ingang x3, microfoon stereo mini-ingang, stereo mini-uitgang	Stereo mini-ingang x3, microfoon stereo mini-ingang, stereo mini-uitgang
LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en Draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en draadloze LAN-eenheid
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management
A/V-mute-schuifknop, horizontale schuif voor keystone-correctie, Quick corner-correctie, split-screen, automatisch bron zoeken, QR-codefunctie, Kensington-slot, hangslot, gat voor beveiligingskabel, wachtwoordbeveiliging, optionele draagtas	A/V-mute-schuifknop, horizontale schuif voor keystone-correctie, Quick corner-correctie, split-screen, automatisch bron zoeken, QR-codefunctie, Kensington-slot, hangslot, gat voor beveiligingskabel, functies voor streamen en delen, wachtwoordbeveiliging, optionele draagtas	Stream en deel functies, A/V-mute, OSD-instellingen kopiëren, Quick corner-correctie, presenteren zonder pc, hangslot, gat voor beveiligingskabel, Kensington-slot, slot voor draadloze LAN-unit, wachtwoordbeveiliging, optionele draagtas, optionele wand- of plafondbevestiging	Functies om te streamen en delen, 21:9 display, A/V-mute, OSD-instellingen kopiëren, Quick corner-correctie, presenteren zonder pc, hangslot, gat voor beveiligingskabel, Kensington-slot, slot voor draadloze LAN-unit, wachtwoordbeveiliging, optionele draagtas, optionele wand- of plafondbevestiging	Startscherm, interactiviteit via meerdere schermen, automatisch bron zoeken, A/V-mute, splitscreen tot 2 bronnen, 3-in-1 USB-display, OSD-instellingen kopiëren, automatische dimfunctie, presentatie zonder pc, hangslot, gat voor beveiligingskabel, Kensington-slot	Optionele bevestiging, functies voor streamen en delen, functie voor scherm delen (klant), A/V-mute, OSD-instellingen kopiëren, Quick corner-correctie, presenteren zonder pc, splitscreen tot 4 bronnen, automatisch bron zoeken, hangslot, gat voor beveiligingskabel, draadloze LAN-eenheidvergrendeling, wachtwoordbescherming	Optionele bevestigingsbeugel, edge blending, 16:6 display, 21:9 display, functies om te streamen en delen, scherm delen (client), A/V-mute, OSD-instellingen kopiëren, Quick corner-correctie, presenteren zonder pc, splitscreen tot 4 bronnen, automatisch bron zoeken, hangslot, gat voor beveiligingskabel, Kensington-slot, slot voor draadloze LAN-unit, wachtwoordbeveiliging
37/28	37/28	37 / 27 / n.v.t.	37 / 27 / n.v.t.	35 / 30 / 29	37 / 27 / n.v.t.	37 / 27 / n.v.t.
3,1	3,1	4,6	4,6	5,7	5,9	5,9
309 x 282 x 90	309 x 282 x 90	325 x 337 x 90	325 x 337 x 90	367 x 400 x 149	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133
327 W/225 W	327 W/225 W	260 W / 191 W / n.v.t.	260 W / 191 W / n.v.t.	354 W / 309 W / 309 W	263 W / 199 W / n.v.t.	263 W / 199 W / n.v.t.
0,3 W	0,3 W	0,5 W	0,5 W	0,37 W	0,5 W	0,5 W
Nee	Nee	N.v.t.	N.v.t.	Ja	N.v.t.	N.v.t.
N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Projector - 5 jaar Lamp - 5 jaar/1.000 uur	Projector - 5 jaar Lamp - 5 jaar/1.000 uur	5 jaar/12.000 uur	5 jaar/12.000 uur	Projector - 5 jaar Lamp - 5 jaar/1.000 uur	5 jaar/12.000 uur	5 jaar/12.000 uur








Model	EB-810E	EB-685Wi	EB-695Wi	EB-760Wi	EB-770Fi
					
Resolutie	4KE (1.080p)	WXGA (1.280 x 800)	WXGA (1.280 x 800)	WXGA (1.280 x 800)	Full HD (1.920 x 1.080)
Standaard beeldverhouding	16:9	16:10	16:10	16:10	16:9
Gekleurde lichtopbrengst (lumen) normaal/eco	5.000/3.500	3.500/2.900	3.500/2.900	4.100/2.800	4.100/2.800
Contrastverhouding	2.500.000:1	14.000:1	14.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Lichtbron	Laser	Lamp	Lamp	Laser	Laser
Levensduur lichtbron (uren) normaal / eco / eco2	20.000 / 30.000 / n.v.t.	5.000 / 10.000 / 9.000	5.000 / 10.000 / 9.000	20.000 / 30.000 / n.v.t.	20.000 / 30.000 / n.v.t.
Projectieverhouding bij standaard beeldverhouding	0,16:1	0,28:1	0,28:1	0,25 - 0,35:1	0,25 - 0,35:1
Schaalbaar beeldformaat (diagonaal)	80" - 150" wandbeugel 80" tot 160" tafelbeugel	60" - 100"	60" - 100"	65" - 100"	65" - 100" met 16:9 beeld 60" - 110" met 16:6 beeld
Zoom		Digitaal x1,35	Digitaal x1,35	Digitaal x1,35	Digitaal x1,35
Verticale keystone	N.v.t.	Handmatig ± 3°	Handmatig ± 3°	Handmatig ± 3°	Handmatig ± 3°
Horizontale keystone	N.v.t.	Handmatig ± 3°	Handmatig ± 3°	Handmatig ± 3°	Handmatig ± 3°
Lens-shift	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Luidsprekeruitvoer	2x 8 W	16W	16W	16W	16W
Connectiviteit	HDMI-ingang x2, uitgang x1 (HDCP2.3), HDBaseT 1 (HDCP2.3), RS-232C, USB type A x2 (1x voor data en ELPAP11, 1x voor data en 2A voeding), USB type B x1, RJ45, scherm spiegeling met Miracast, draadloos LAN	VGA-ingang x2, VGA-uitgang (instelbaar), HDMI x3, composiet RCA, S-video, USB type A, USB type B, MHL (via HDMI 1), RS-232C, Sync in, Sync out	VGA-ingang x2, VGA-uitgang (instelbaar), HDMI x3, composiet RCA, S-video, USB type A, USB type B, MHL (via HDMI 1), RS-232C, Sync in, Sync out	VGA-ingang x2, VGA-uitgang, HDMI x3, composiet, USB type A x2, USB type A x2 (5 V/2 A x1), RS-232C, Sync-ingang, Sync-uitgang, bediening met touch, scherm spiegeling met Miracast, draadloos LAN	VGA-ingang x2, VGA-uitgang, HDMI x3, composiet, USB type A x2, USB Type A x2 (5 V/2 A x1), RS-232C, Sync-ingang, Sync-uitgang, bediening met touch, Screen Mirroring (Miracast), draadloos LAN
Audio-connectiviteit	N.v.t.	Stereo mini-ingang x3, microfoon stereo mini-ingang, stereo mini-uitgang	Stereo mini-ingang x3, microfoon stereo mini-ingang, stereo mini-uitgang	Stereo mini-ingang x3, microfoon stereo mini-ingang, stereo mini-uitgang	Stereo mini-ingang x3, microfoon stereo mini-ingang, stereo mini-uitgang
Netwerkverbinding	LAN (RJ45) en draadloos LAN	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en draadloze LAN-eenheid
Softwareoplossingen van Epson	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection (iOS), Epson Setting Assistant	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, verschillende samenwerkingssoftwaretools, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, verschillende samenwerkingssoftwaretools, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, verschillende samenwerkingssoftwaretools, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, verschillende samenwerkingssoftwaretools, Epson Projector Management
Andere functies	Optionele wand- en plafondbeugels, 21:9 optionele uitgang, verbeterde audiokamer voor verbeterde bas en algehele geluidskwaliteit. Geautomatiseerde schermvervormingscorrectie via app, functies voor streamen en delen, scherm delen (client), A/V-mute, OSD-instellingen kopiëren, Quick corner-correctie, presenteren zonder pc, splitscreen tot 2 bronnen, automatisch bron zoeken, hangslot, gat voor beveiligingskabel, Kensington-slot, slot voor draadloze LAN-unit, wachtwoordbeveiliging	Startscherm, interactiviteit via meerdere schermen, automatisch bron zoeken, A/V-mute, splitscreen, 3-in-1 USB-display, OSD-instellingen kopiëren, automatische dimfunctie, interactiviteit met pen en vinger, automatische kalibratie, presenteren zonder pc, hangslot, gat voor beveiligingskabel, Kensington-slot	Startscherm, interactiviteit via meerdere schermen, automatisch bron zoeken, A/V-mute, splitscreen, 3-in-1 USB-display, OSD-instellingen kopiëren, automatische dimfunctie, interactiviteit met pen en vinger, automatische kalibratie, presenteren zonder pc, hangslot, gat voor beveiligingskabel, Kensington-slot	Interactieve pen en optionele touch, optionele bevestiging, interactief startscherm, functies om te streamen en delen, scherm (client), whiteboard-modus met ondersteuning voor documentexport, verschuivend split-scherm, split-scherm voor wel 4 bronnen, A/V-mute, OSD-instellingen kopiëren, Quick corner-correctie, presentatie zonder pc, automatisch bron zoeken, hangslot, gat voor beveiligingskabel, Kensington-slot, slot voor draadloze LAN-unit, wachtwoordbeveiliging	Interactiviteit met pen en optioneel touch, optionele bevestigingsbeugel, edge blending, 16:6 display, 21:9 display, interactief startscherm, functies om te streamen en delen, scherm delen (client), whiteboard-modus met ondersteuning voor het exporteren van documenten, verschuivend splitscreen, splitscreen tot 4 bronnen, A/V-mute, OSD-instellingen kopiëren, Quick corner-correctie, presenteren zonder pc, automatisch bron zoeken, hangslot, gat voor beveiligingskabel, Kensington-slot, slot voor draadloze LAN-unit, wachtwoordbeveiliging
Geluid (dB) normaal / eco / eco2	38 / 27 / n.v.t.	35 / 30 / 29	35 / 30 / 29	37 / 27 / n.v.t.	37 / 27 / n.v.t.
Gewicht (kg)	12,2	5,8	5,8	6,0	6,0
Afmetingen zonder voetjes (B x D x H mm)	695 x 341 x 145	367 x 400 x 149	367 x 400 x 149	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133
Stroomverbruik normaal / eco / eco2	440 W/n.v.t.	354 W / 309 W / 309 W	354 W / 309 W / 309 W	263 W / 199 W / n.v.t.	263 W / 199 W / n.v.t.
Stroomverbruik in stand-by, comm. uit	0,5 W	0,37 W	0,37 W	0,5 W	0,5 W
TCO Certified	N.v.t.	Ja	Ja	N.v.t.	N.v.t.
Standaard verwisselbare lens inbegrepen	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Garantie	5 jaar/12.000 uur	Projector - 5 jaar Lamp - 5 jaar/1.000 uur	Projector - 5 jaar Lamp - 5 jaar/1.000 uur	5 jaar/12.000 uur	5 jaar/12.000 uur

**EB-780Fi SMART****EB-1485Fi****EB-2250U****EB-L210W****EB-L260F****EB-L520U**








Full HD (1.920 x 1.080)	Full HD (1.366 x 768 x 2)	WUXGA (1.920 x 1.200)	WXGA (1.280 x 800)	Full HD (1.920 x 1.080)	WUXGA (1.920 x 1.200)
16:9	16:9	16:10	16:10	16:9 (ondersteunt 16:6 en 21:9)	16:10
4.100/2.800	5.000/3.500	5.000/3.800	4.500/3.100	4.600/3.200	5.200/3.640
2.500.000:1	2.500.000:1	15.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	Meer dan 2.500.000:1
Laser	Laser	Lamp	Laser	Laser	Laser
20.000 / 30.000 / n.v.t.	20.000 / 30.000 / n.v.t.	5.000 / 10.000 / n.v.t.	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000 / 30.000 / n.v.t.
0,25 - 0,35:1	0,27 - 0,37:1	1,38 - 2,28:1	1,41 - 2,26:1	1,32 - 2,12	1,35 - 2,20:1
65" - 100" met 16:9 beeld 60" - 110" met 16:6 beeld	65" - 100" met 16:9 beeld 61" - 120" met 16:6 beeld	50" - 300"	30" - 300"	31" - 310"	50" - 500"
Digitaal x1,35	Digitaal x1,35	Optisch x1,6	Optisch x1,62	Optisch x1,62	Optisch x1,6
Handmatig ± 3° Handmatig ± 3°	Handmatig ± 3° Handmatig ± 3°	Automatisch ± 30° Automatisch ± 20°	Automatisch ± 30° Automatisch ± 30°	Automatisch ± 30° Automatisch ± 30°	Handmatig ± 30° Handmatig ± 30°
N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
16W	2x 8 W	16W	16W	16W	10 W
VGA-ingang x2, VGA-uitgang, HDMI x3, composiet, USB type A x2 (5 V/2 A x1), USB type B x2, RS-232C, Sync-ingang, Sync-uitgang, bediening met touch, Screen Mirroring (Miracast), draadloos LAN	VGA-ingang, VGA-uitgang, HDMI x3, USB Type A x2, USB Type B, HDMI-uitgang, RS-232C, Sync-ingang, Sync-uitgang, eenheidsbediening via touchfunctie, schermspiegeling (Miracast), draadloze LAN, HDBaseT	VGA-ingang x2, VGA-uitgang, HDMI x2, composiet RCA, USB type A, USB type B, RS-232C, MHL (via HDMI 1)	VGA-ingang (x2), VGA-uitgang, composiet-ingang, HDMI-ingang x2, USB type A (2A), USB type B, RS-232C, RJ45, draadloos LAN, schermspiegeling met Miracast	VGA-ingang x2, VGA-uitgang, composiet-ingang, HDMI-ingang x2, USB type A (2A), USB type B, RS-232C, RJ45, draadloos LAN, schermspiegeling met Miracast	VGA-ingang x2, VGA-uitgang, HDMI-ingang x2, HDBaseT, Miracast (bij gebruik van ELPAP11), USB type A, USB type B, RS-232C, ethernet, draadloos LAN a/n (5 GHz) (optioneel)
Stereo mini-ingang x3, microfoon stereo mini-ingang, stereo mini-uitgang	Stereo mini-ingang x3, microfoon stereo mini-ingang, stereo mini-uitgang	stereo mini-uitgang, stereo mini-ingang (2x), RCA-ingangen	stereo mini-uitgang, stereo mini-ingang (2x), RCA-ingangen, Microfooningang	Stereo mini-uitgang, stereo mini-ingang (2x), RCA-ingangen, Microfooningang	stereo mini-uitgang, stereo mini-ingang (2x)
LAN (RJ45) en draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45), ingebouwde bedrade en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid
Nieuw smart-besturingssysteem ingebouwd in de projector, waardoor realtime toegang tot online en cloudbaseerde content en systemen rechtstreeks vanaf het interactieve display mogelijk is, zonder dat er een pc nodig is. Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, diverse softwaretools voor samenwerking, Epson Projector Management. Interactiviteit met pen en optioneel touch, optionele bevestigingsbeugel, edge blending, 16:6 display, 21:9 display, interactief startscherm, functies om te streamen en delen, scherm delen (client), whiteboard-modus met ondersteuning voor het exporteren van documenten, verschuivend splitscreen, splitscreen tot 4 bronnen, AV-mute, OSD-instellingen kopiëren, Quick corner-correctie, presenteren zonder pc, automatisch bron zoeken, hangslot, gat voor beveiligingskabel, Kensington-slot voor draadloze LAN-unit, wachtwoordbeveiliging 37 / 27 / n.v.t.	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, verschillende samenwerkingssoftwaretools, Epson Projector Management  Modus voor constante helderheid, 16:6 display, interactief startscherm, functies voor streamen en delen, DuoLink-interactiviteit, scherm delen (server/client), whiteboard-modus met ondersteuning voor het exporteren van documenten, meerdere displays via daisy chain, automatische inschakeling, automatisch bron zoeken, AV-mute, verschuivend splitscreen tot 4 bronnen, OSD-instellingen kopiëren, interactiviteit met pen en aanraking, automatische kalibratie, DICOM SIM-kleurmodus, externe bedieningspad met HDBaseT, Installatiewizard 36 / 27 / n.v.t.	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management  Startscherm, Gesture Presenter, AV-mute, screen-fit, split-screen, automatische inschakeling, DICOM-kleurmodus, DCDI van Faroudja, planningfunctie, hulp bij scherpenstellen, real-time keystone-correctie, Quick corner, presenteren zonder pc, 3-in-1 USB-display, hangslot, beveiligingskabel, Kensington-slot 39 / 29 / n.v.t.	Epson Projector Management, Epson iProjection (Win / Mac / Chrome / iOS / Android), USB-display (Win/Mac), Epson Wireless Transmitter Settings (Win/Mac)  A/V-mute-schuifknop, horizontale keystone-schuifknop, Quick corner-correctie, zonder pc, splitscreen tot 4 bronnen, automatisch bron zoeken, QR-codefunctie, Kensington-slot, hangslot, gat voor beveiligingskabel, beveiliging voor draadloos LAN, wachtwoordbeveiliging, VESA-beugel - eenvoudige vervanging van vorige bevestigingsbeugel, optionele draagtas 37 / 27 / n.v.t.	Epson Projector Management, Epson iProjection (Win / Mac / Chrome / iOS / Android), USB-display (Win/Mac), Epson Projector Content Manager (Win/Mac), Epson Creative Projection (iOS), Epson Wireless Transmitter Settings (Win/Mac)  Edge blending, 16:6-display, 21:9-display, zonder pc, AV-mute-schuifknop, horizontale keystone-schuifknop, Quick corner-correctie, zonder pc, splitscreen - tot 4 bronnen, automatisch bron zoeken, QR-codefunctie, Kensington-slot, hangslot, gat voor beveiligingskabel, beveiliging voor draadloos LAN, afspeken van content, wachtwoordbeveiliging, DICOM SIM, inclusief kabelafdekking, VESA-beugel - eenvoudige vervanging van vorige bevestigingsbeugel, optionele draagtas 37 / 27 / n.v.t.	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager  A/V-mute, Arc-correctie, edge blending, zonder pc, Quick corner, scherm delen, bronfunctie, extrabreed beeldscherm (16:6), startscherm, AV-mute, Split-screen - tot 4 bronnen, automatisch inschakelen, automatisch bron zoeken, Quick startup, hangslot, gat voor beveiligingskabel, Kensington-slot, 360°-installatie, slot voor draadloze LAN-unit, wachtwoordbeveiliging 31 / 23 / n.v.t.
6,0	9,5	4,6	4,5	4,2	7,7
359 x 395 x 133	458 x 209,5 x 375	377 x 291,5 x 110	325 x 299 x 90	325 x 299 x 90	440 x 304 x 122
263 W / 199 W / n.v.t.	366 W / 262 W / n.v.t.	405 W / 323 W / n.v.t.	260 W/191 W	260 W/191 W	293 W / 233 W / n.v.t.
0,5 W	0,5 W	0,31 W	0,5 W	0,5 W	0,3 W
N.v.t.	Ja	Nee	N.v.t.	N.v.t.	Ja
N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
5 jaar/12.000 uur	5 jaar/12.000 uur	Projector - 5 jaar Lamp - 5 jaar/1.000 uur	5 jaar/12.000 uur	5 jaar/12.000 uur	3 jaar







Model	EB-L720U	EB-L530U	EB-L630U	EB-L730U	EB-L735U	EB-L630SU
						
Resolutie	WUXGA (1.920 x 1.200)	WUXGA (1.920 x 1.200)	WUXGA (1.920 x 1.200)	WUXGA (1.920 x 1.200)	WUXGA (1.920 x 1.200)	WUXGA (1.920 x 1.200)
Standaard beeldverhouding	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
Gekleurde lichtopbrengst (lumen) normaal/eco	7.000/4.900	5.200/3.640	6.200/4.340	7.000/4.900	7.000/4.900	6.000/4.200
Contrastverhouding	Meer dan 2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Lichtbron	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser
Levensduur lichtbron (uren) normaal/eco	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
Projectieverhouding bij standaard beeldverhouding	1,35 - 2,20:1	1,35 - 2,20:1	1,35 - 2,20:1	1,35 - 2,20:1	1,35 - 2,20:1	0,8:1
Schaalbaar beeldformaat (diagonaal)	50" - 500"	50" - 500"	50" - 500"	50" - 500"	50" - 500"	50 - 200"
Zoom	Optisch x1,6	Optisch x1,6	Optisch x1,6	Optisch x1,6	Optisch x1,6	Digitaal x1,35
Verticale keystone	Handmatig ± 30°	Handmatig ± 30°	Handmatig ± 30°	Handmatig ± 30°	Handmatig ± 30°	Handmatig ± 30°
Horizontale keystone	Handmatig ± 30°	Handmatig ± 30°	Handmatig ± 30°	Handmatig ± 30°	Handmatig ± 30°	Handmatig ± 30°
Lens-shift	N.v.t.	± 50% verticaal ± 20% horizontaal	± 50% verticaal ± 20% horizontaal	± 50% verticaal ± 20% horizontaal	± 50% verticaal ± 20% horizontaal	± 50% verticaal ± 20% horizontaal
Luidsprekeruitvoer	10 W	10 W	10 W	10 W	10 W	10 W
Connectiviteit	VGA-ingang x2, VGA-uitgang, HDMI-ingang x2, HDBaseT, Miracast (bij gebruik van ELPAP11), USB Type A, USB Type B, RS-232C, Ethernet, draadloze LAN a/n (5GHz) (optioneel)	HDMI-ingang x2, HDMI-uitgang, HDBaseT, VGA-ingang x2, VGA-uitgang, RS-232C, USB Type A x2, USB Type B, schermspiegelen (Miracast)	HDMI-ingang x2, HDMI-uitgang, HDBaseT, VGA-ingang x2, VGA-uitgang, RS-232C, USB Type A x2, USB Type B, schermspiegelen (Miracast)	HDMI-ingang x2, HDMI-uitgang, HDBaseT, VGA-ingang x2, VGA-uitgang, RS-232C, USB Type A x2, USB Type B, schermspiegelen (Miracast)	HDMI-ingang x2, HDMI-uitgang, HDBaseT, VGA-ingang x2, VGA-uitgang, RS-232C, USB Type A x2, USB Type B, schermspiegelen (Miracast)	HDMI-ingang x2, HDMI-uitgang, HDBaseT, VGA-ingang x2, VGA-uitgang, RS-232C, USB Type A x2, USB Type B, schermspiegelen (Miracast)
Audio-connectiviteit	Stereo mini-ingang x2, Stereo mini-uitgang	Stereo mini-ingang x2, Stereo mini-uitgang	Stereo mini-ingang x2, Stereo mini-uitgang	Stereo mini-ingang x2, Stereo mini-uitgang	Stereo mini-ingang x2, Stereo mini-uitgang	Stereo mini-ingang x2, Stereo mini-uitgang
Netwerkverbinding	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45), ingebouwde bedrade en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45), ingebouwde bedrade en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45), ingebouwde bedrade en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45), ingebouwde bedrade en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45), ingebouwde bedrade en optionele draadloze LAN-eenheid
Softwareoplossingen van Epson	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Andere functies	AVV-mute, Arc-correctie, edge blending, zonder pc, Quick corner, scherm delen, bronfunctie, extrabreed beeldscherm (16:6), startscherm, AVV-mute, Split-screen - tot 4 bronnen, automatisch inschakelen, automatisch bron zoeken, Quick startup, hangslot, gat voor beveiligingskabel, Kensington-slot, 360°-installatie, slot voor draadloze LAN-eenheid, wachtwoordbeveiliging	AVV-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signage, edge blending, multiprojectie via Daisychain, point en arc-correctie, planningfunctie, split-screen, automatisch bron zoeken, OSD-instellingen kopiëren, hangslot, gat voor beveiligingskabel, Kensington-slot, 360°-installatie, inclusief kabelhoes	AVV-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signage, edge blending, multiprojectie via Daisychain, point en arc-correctie, planningfunctie, split-screen, automatisch bron zoeken, OSD-instellingen kopiëren, hangslot, gat voor beveiligingskabel, Kensington-slot, 360°-installatie, inclusief kabelhoes	AVV-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signage, edge blending, multiprojectie via Daisychain, point en arc-correctie, planningfunctie, split-screen, automatisch bron zoeken, OSD-instellingen kopiëren, hangslot, gat voor beveiligingskabel, Kensington-slot, 360°-installatie, inclusief kabelhoes	AVV-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signage, edge blending, multiprojectie via Daisychain, point en arc-correctie, planningfunctie, split-screen, automatisch bron zoeken, OSD-instellingen kopiëren, hangslot, gat voor beveiligingskabel, Kensington-slot, 360°-installatie, inclusief kabelhoes	AVV-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signage, edge blending, multiprojectie via Daisychain, point en arc-correctie, planningfunctie, split-screen, automatisch bron zoeken, OSD-instellingen kopiëren, hangslot, gat voor beveiligingskabel, Kensington-slot, 360°-installatie, inclusief kabelhoes
Geluid (dB) normaal/eco	39/27	31/23	38/27	38/27	38/27	38/27
Gewicht (kg)	7,8	8,2	8,4	8,4	8,4	8,4
Afmetingen excl. voetjes (BxDxH mm)	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122
Stroomverbruik normaal/eco	345 W/258 W	293 W/223 W	345 W/258 W	345 W/258 W	345 W/258 W	345 W/258 W
Stroomverbruik in stand-by, comm. uit	0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W
TCO Certified	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee
Standaard verwisselbare lens inbegrepen	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Garantie	3 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar



EB-L635SU	EB-L570U	EB-L770U	EB-L775U	EB-PU1006W	EB-PU1007W	EB-PU1007B
						
WUXGA (1.920 x 1.200) 16:10	4KE (WUXGA) 16:10	4KE (WUXGA) 16:10	4KE (WUXGA) 16:10	WUXGA (1.920 x 1.200) 16:10	WUXGA (1.920 x 1.200) 16:10	WUXGA (1.920 x 1.200) 16:10
6.000/4.200	5.200/3.640	7.000/4.900	7.000/4.900	6.000/4.200	7.000/4.900	7.000/4.900
2.500.000:1 Laser	2.500.000:1 Laser	2.500.000:1 Laser	2.500.000:1 Laser	2.500.000:1 Laser	2.500.000:1 Laser	2.500.000:1 Laser
20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
0,8:1	1,35 - 2,20:1	1,35 - 2,20:1	1,35 - 2,20:1	1,44 - 2,32:1	1,44 - 2,32:1	1,44 - 2,32:1
50 - 200"	50" - 500"	50" - 500"	50" - 500"	50 - 1.000"	50 - 1.000"	50 - 1.000"
Digitaal x1,35 Handmatig ± 30° Handmatig ± 30°	Optisch x1,6 Handmatig ± 30° Handmatig ± 30°	Optisch x1,6 Handmatig ± 30° Handmatig ± 30°	Optisch x1,6 Handmatig ± 30° Handmatig ± 30°	Optisch x1,6 Handmatig ± 45° Handmatig ± 30°	Optisch x1,6 Handmatig ± 45° Handmatig ± 30°	Optisch x1,6 Handmatig ± 45° Handmatig ± 30°
± 50% verticaal ± 20% horizontaal 10 W	± 50% verticaal ± 20% horizontaal 10 W	± 50% verticaal ± 20% horizontaal 10 W	± 50% verticaal ± 20% horizontaal 10 W	± 67% verticaal ± 30% horizontaal N.v.t.	± 67% verticaal ± 30% horizontaal N.v.t.	± 67% verticaal ± 30% horizontaal N.v.t.
HDMI-ingang x2, HDMI- uitgang, HDBaseT, VGA-ingang x2, VGA- uitgang, RS-232C, USB Type A x2, USB Type B, schermspiegelen (Miracast)	HDMI-ingang x2, HDMI- uitgang, HDBaseT, RS- 232C, USB type A (2A), USB type B, optioneel draadloos (ELPAP11)	HDMI-ingang x2, HDMI- uitgang, HDBaseT, RS- 232C, USB type A (2A), USB type B, optioneel draadloos (ELPAP11)	HDMI-ingang x2, HDMI- uitgang, HDBaseT, RS- 232C, USB type A (2A), USB type B, optioneel draadloos (ELPAP11)	HDMI-ingang (HDCP 2.3), DVI-ingang, HDBaseT, VGA-ingang, RS-232C, USB type A, USB type B (alleen service), afstandsbediening, NFC	HDMI-ingang (HDCP 2.3), DVI-ingang, HDBaseT, VGA-ingang, RS-232C, USB type A, USB type B (alleen service), afstandsbediening, NFC	HDMI-ingang (HDCP 2.3), DVI-ingang, HDBaseT, VGA-ingang, RS-232C, USB type A, USB type B (alleen service), afstandsbediening, NFC
Stereo mini-ingang x2, Stereo mini-uitgang	Stereo mini-uitgang	Stereo mini-uitgang	Stereo mini-uitgang	Stereo mini-uitgang	Stereo mini-uitgang	Stereo mini-uitgang
LAN (RJ45), ingebouwde bedrade en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45), optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45), optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45), optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson Projector Management (Win), Epson iProjection (Win / Mac / iOS / Android / Chrome), Epson Projector Professional Tool (Win/ Mac), Epson Projector Content Manager (Win/ Mac), Epson Creative Projection (iOS)	Epson Projector Management (Win), Epson iProjection (Win / Mac / iOS / Android / Chrome), Epson Projector Professional Tool (Win/ Mac), Epson Projector Content Manager (Win/ Mac), Epson Creative Projection (iOS)	Epson Projector Management (Win), Epson iProjection (Win / Mac / iOS / Android / Chrome), Epson Projector Professional Tool (Win/ Mac), Epson Projector Content Manager (Win/ Mac), Epson Creative Projection (iOS)	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
AV-mute, USB- content afspelen voor bronvrije signage, edge blending, multiprojectie via Daisychain, point en arc-correctie, planningfunctie, split- screen, automatisch bron zoeken, OSD-instellingen kopiëren, hangslot, gat voor beveiligingskabel, Kensington-slot, 360°-installatie, inclusief kabelhoes	AV-mute, edge blending, puntoorrectie, Quick Corner, correctie van gebogen oppervlakken en wanden met hoeken, geheugen voor geometrische correctie, planning instellen, splitscreen, bron zoeken, hangslot en gat voor beveiligingskabel, Kensington-slot, draadloos LAN-slot, zonder pc (stilstaand beeld/film), OSD-instellingen kopiëren, projectorbediening en -beheer, 360°-installatie, inclusief kabelafdekking, optionele camera voor eenvoudig tiling en stacking	AV-mute, edge blending, puntoorrectie, Quick Corner, correctie van gebogen oppervlakken en wanden met hoeken, geheugen voor geometrische correctie, planning instellen, splitscreen, bron zoeken, hangslot en gat voor beveiligingskabel, Kensington-slot, draadloos LAN-slot, zonder pc (stilstaand beeld/film), OSD-instellingen kopiëren, projectorbediening en -beheer, 360°-installatie, inclusief kabelafdekking, optionele camera voor eenvoudig tiling en stacking	AV-mute, edge blending, puntoorrectie, Quick Corner, correctie van gebogen oppervlakken en wanden met hoeken, geheugen voor geometrische correctie, planning instellen, splitscreen, bron zoeken, hangslot en gat voor beveiligingskabel, Kensington-slot, draadloos LAN-slot, zonder pc (stilstaand beeld/film), OSD-instellingen kopiëren, projectorbediening en -beheer, 360°-installatie, inclusief kabelafdekking, optionele camera voor eenvoudig tiling en stacking	4K-beeldverbetering, HDR-ondersteuning, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens- shift, lensgeheugen, verwisselbare lensopties inclusief UST-lens zonder offset, optionele camera, portrait- projectie, AV-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signage, edge blending, point- correctie, correctie van gebogen oppervlakken en wanden met hoeken, 360°-installatie, inclusief kabelhoes	4K-beeldverbetering, HDR-ondersteuning, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens- shift, lensgeheugen, verwisselbare lensopties inclusief UST-lens zonder offset, optionele camera, portrait- projectie, AV-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signage, edge blending, point- correctie, correctie van gebogen oppervlakken en wanden met hoeken, 360°-installatie, inclusief kabelhoes	4K-beeldverbetering, HDR-ondersteuning, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens- shift, lensgeheugen, verwisselbare lensopties inclusief UST-lens zonder offset, optionele camera, portrait- projectie, AV-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signage, edge blending, point- correctie, correctie van gebogen oppervlakken en wanden met hoeken, 360°-installatie, inclusief kabelhoes
38/27	31/23	38/27	38/27	30/28	33/29	33/29
8,4	8,3	8,5	8,5	15,4	16,3	16,3
440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164
345 W/258 W	312 W/234 W	366 W/268 W	366 W/268 W	367 W/310 W	431 W/366 W	431 W/366 W
0,3 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Nee	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Nee	Nee	Nee
N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
3 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar

Model	EB-PU1008W	EB-PU1008B	EB-PU2010W	EB-PU2010B	EB-PU2113W	EB-PU2213B	EB-PU2116W
							
Resolutie	WUXGA (1.920 x 1.200)	WUXGA (1.920 x 1.200)	WUXGA (1.920 x 1.200)	WUXGA (1.920 x 1.200)	WUXGA (1.920 x 1.200)	WUXGA (1.920 x 1.200)	WUXGA (1.920 x 1.200)
Standaard beeldverhouding	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
Gekleurde lichtopbrengst (lumen) normaal/eco	8.500/5.950	8.500/5.950	10.000/7.000	10.000/7.000	13.000/9.100	13.000/9.100	16.000/11.200
Contrastverhouding	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Lichtbron	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser
Levensduur lichtbron (uren) normaal/eco	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
Projectieverhouding bij standaard beeldverhouding	1,44 - 2,32:1	1,44 - 2,32:1	1,57 - 2,56:1	1,57 - 2,56:1	1,57 - 2,56:1	1,57 - 2,56:1	1,57 - 2,56:1
Schaalbaar beeldformaat (diagonaal)	50 - 1.000"	50 - 1.000"	60 - 1.000"	60 - 1.000"	60 - 1.000"	60 - 1.000"	60 - 1.000"
Zoom	Optisch x1,6	Optisch x1,6	Optisch x1,6	Optisch x1,6	Optisch x1,6	Optisch x1,6	Optisch x1,6
Verticale keystone	Handmatig ± 45°	Handmatig ± 45°	Handmatig ± 45°	Handmatig ± 45°	Handmatig ± 45°	Handmatig ± 45°	Handmatig ± 45°
Horizontale keystone	Handmatig ± 30°	Handmatig ± 30°	Handmatig ± 30°	Handmatig ± 30°	Handmatig ± 30°	Handmatig ± 30°	Handmatig ± 30°
Lens-shift	± 67% verticaal ± 30% horizontaal	± 67% verticaal ± 30% horizontaal	± 60% verticaal ± 18% horizontaal	± 60% verticaal ± 18% horizontaal	± 60% verticaal ± 18% horizontaal	± 60% verticaal ± 18% horizontaal	± 60% verticaal ± 18% horizontaal
Luidsprekeruitvoer	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Connectiviteit	HDMI-ingang (HDCP 2.3), DVI-ingang, HDBaseT, VGA-ingang, RS-232C, USB Type A, USB Type B (service), Remote, NFC	HDMI-ingang (HDCP 2.3), DVI-ingang, HDBaseT, VGA-ingang, RS-232C, USB Type A, USB Type B (service), Remote, NFC	HDMI-ingang (HDCP 2.3), DVI-ingang, HDBaseT, SDI-ingang, SDI-uitgang, VGA-ingang, RS-232C, USB Type A, USB Type B (service), Remote, NFC	HDMI-ingang (HDCP 2.3), DVI-ingang, HDBaseT, SDI-ingang, SDI-uitgang, VGA-ingang, RS-232C, USB Type A, USB Type B (service), Remote, NFC	HDMI-ingang (HDCP 2.3), DVI-ingang, HDBaseT, VGA-ingang, RS-232C, USB Type A x2, USB Type B (service), Remote, NFC	HDMI-ingang (HDCP 2.3), DVI-ingang, HDBaseT, SDI-ingang, SDI-uitgang, VGA-ingang, RS-232C, USB Type A x2, USB Type B (service), Remote, NFC	HDMI-ingang (HDCP 2.3), DVI-ingang, HDBaseT, SDI-ingang, SDI-uitgang, VGA-ingang, RS-232C, USB Type A x2, USB Type B (service), Remote, NFC
Audio-connectiviteit	Stereo mini-uitgang	Stereo mini-uitgang	Stereo mini-uitgang	Stereo mini-uitgang	Stereo mini-uitgang	Stereo mini-uitgang	Stereo mini-uitgang
Netwerkverbinding	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid
Softwareoplossingen van Epson	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Andere functies	4K-beeldverbetering, HDR-ondersteuning, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, lensgeheugen, verwisselbare lensopties inclusief UST-lens zonder offset, optionele camera, portrait-projectie, A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signage, edge blending, point-correctie, correctie van gebogen oppervlakken en wanden met hoeken, 360°-installatie, inclusief kabelhoes	4K-beeldverbetering, HDR-ondersteuning, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, lensgeheugen, verwisselbare lensopties inclusief UST-lens zonder offset, optionele camera, portrait-projectie, A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signage, edge blending, point-correctie, correctie van gebogen oppervlakken en wanden met hoeken, 360°-installatie, inclusief kabelhoes	4K-beeldverbetering, HDR-ondersteuning, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, lensgeheugen, verwisselbare lensopties inclusief UST-lens zonder offset, optionele camera, multiprojectie via daisy chain, portrait-projectie, A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signage, edge blending, point-correctie, correctie van gebogen oppervlakken en wanden met hoeken, 360°-installatie, inclusief kabelhoes	4K-beeldverbetering, HDR-ondersteuning, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, lensgeheugen, verwisselbare lensopties inclusief UST-lens zonder offset, optionele camera, multiprojectie via daisy chain, portrait-projectie, A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signage, edge blending, point-correctie, correctie van gebogen oppervlakken en wanden met hoeken, 360°-installatie, inclusief kabelhoes	4K-beeldverbetering, HDR-ondersteuning, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, lensgeheugen, verwisselbare lensopties inclusief UST-lens zonder offset, optionele camera, portrait-projectie, A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signage, edge blending, point-correctie, correctie van gebogen oppervlakken en wanden met hoeken, 360°-installatie, IP5X-certificaat <sup>1</sup>	4K-beeldverbetering, HDR-ondersteuning, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, lensgeheugen, verwisselbare lensopties inclusief UST-lens zonder offset, optionele camera, multiprojectie via daisy chain, mechanische sluiters, portrait-projectie, A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signage, edge blending, point-correctie, correctie van gebogen oppervlakken en wanden met hoeken, 360°-installatie, IP5X-gecertificeerd <sup>1</sup>	4K-beeldverbetering, HDR-ondersteuning, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, lensgeheugen, verwisselbare lensopties inclusief UST-lens zonder offset, optionele camera, portrait-projectie, A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signage, edge blending, point-correctie, correctie van gebogen oppervlakken en wanden met hoeken, 360°-installatie, IP5X-certificaat <sup>1</sup>
Geluid (dB) normaal/eco	35/30	35 / 30	37/30	37/30	34/29	34/29	38/34
Gewicht (kg)	16,3	16,3	16,8	16,8	23,8	23,7	24,3
Afmetingen zonder voetjes (B x D x H mm)	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185
Stroomverbruik normaal/eco	535 W/452 W	535 W/452 W	535 W/452 W	535 W/452 W	864 W/633 W	864 W/633 W	1.083 W/773 W
Stroomverbruik in stand-by, comm. uit	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
TCO Certified	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Standaard verwisselbare lens inbegrepen	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Garantie	3 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar



EB-PU2216B	EB-PU2120W	EB-PU2220B	EB-L30000U	EB-U50	EV-110	EV-115
						
WUXGA (1.920 x 1.200)	WUXGA (1.920 x 1.200)	WUXGA (1.920 x 1.200)	WUXGA (1.920 x 1.200)	WUXGA (1.920 x 1.200)	WXGA (1.280 x 800)	WXGA (1.280 x 800)
16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
16.000/11.200	20.000/14.000	20.000/14.000	30.000/21.000	3.700/2.400	2.200/1.100	2.200/1.100
2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	16.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Laser	Laser	Laser	Laser	Lamp	Laser	Laser
20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	10.000/17.000	20.000/30.000	20.000/30.000
1,57 - 2,56:1	1,57 - 2,56:1	1,57 - 2,56:1	1,74 - 2,35:1	1,38 - 1,68:1	1,38 - 2,19:1	1,38 - 2,19:1
60 - 1.000"	60 - 1.000"	60 - 1.000"	100 - 1000"	30 - 300"	30 - 150"	30 - 150"
Optisch x1,6	Optisch x1,6	Optisch x1,6	Optisch x1,4	Optisch x1,2	Optisch x1,6	Optisch x1,6
Handmatig ± 45° Handmatig ± 30°	Handmatig ± 45° Handmatig ± 30°	Handmatig ± 45° Handmatig ± 30°	Handmatig ± 45° Handmatig ± 30°	Automatisch ± 30° Handmatig ± 30°	Handmatig ± 45° Handmatig ± 40°	Handmatig ± 45° Handmatig ± 40°
± 60% verticaal ± 18% horizontaal	± 60% verticaal ± 18% horizontaal	± 60% verticaal ± 18% horizontaal	± 65% verticaal ± 30% horizontaal	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	5 W	N.v.t.	N.v.t.
HDMI-ingang (HDCP 2.3), DVI-ingang, HDBaseT, SDI-ingang, SDI-uitgang, VGA-ingang, RS-232C, USB Type A x2, USB Type B (service), Remote, NFC	HDMI-ingang (HDCP 2.3), DVI-ingang, HDBaseT, VGA-ingang, RS-232C, USB Type A x2, USB Type B (service), Remote, NFC	HDMI-ingang (HDCP 2.3), DVI-ingang, HDBaseT, SDI-ingang, SDI-uitgang, VGA-ingang, RS-232C, USB Type A x2, USB Type B (service), Remote, NFC	VGA-ingang, VGA-uitgang, DVI-ingang, BNC-ingang, HDBaseT, HD-SDI, HDMI (HDCP 2.2)	VGA-ingang, VGA-uitgang, HDMI x 2, USB Type A (voor voeding van 1.200 mA), USB Type B (voor firmware-updates), RS-232C	SD card, HDMI-ingang, USB type A (voor GPI-functie of voeding van 5 V/2 A), USB type B (voor firmware-updates)	SD card, HDMI-ingang, USB type A (voor GPI-functie of voeding van 5 V/2 A), USB type B (voor firmware-updates)
Stereo mini-uitgang	Stereo mini-uitgang	Stereo mini-uitgang	N.v.t.	Stereo mini-ingang x2, Stereo mini-uitgang	Stereo mini-uitgang, Bluetooth	Stereo mini-uitgang, Bluetooth
LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en draadloos LAN	LAN (RJ45) en draadloos LAN	LAN (RJ45) en draadloos LAN
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS en Android, Epson Projector Professional Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS en Android, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS en Android, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS en Android, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
4K-beeldverbetering, HDR-ondersteuning, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, lensgeheugen, verwisselbare lensopties inclusief UST-lens zonder offset, optionele camera, multiprojectie via daisy chain, mechanische sluiters, portrait-projectie, A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signage, edge blending, point-correctie, correctie van gebogen oppervlakken en wanden met hoeken, 360°-installatie, IP5X-certificaat!	4K-beeldverbetering, HDR-ondersteuning, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, lensgeheugen, verwisselbare lensopties inclusief UST-lens zonder offset, optionele camera, portrait-projectie, A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signage, edge blending, point-correctie, correctie van gebogen oppervlakken en wanden met hoeken, 360°-installatie, IP5X-certificaat!	4K-beeldverbetering, HDR-ondersteuning, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, lensgeheugen, verwisselbare lensopties inclusief UST-lens zonder offset, optionele camera, multiprojectie via daisy chain, portrait-projectie, mechanische sluiters, A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signage, edge blending, point-correctie, correctie van gebogen oppervlakken en wanden met hoeken, 360°-installatie, IP5X-gecertificeerd!	Volledig afgedicht optisch systeem, verwisselbare lensopties, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, lensgeheugen, ingebouwde camera voor kleurkalibratie, 4K-beeldverbetering, 360°-installatie, edge blending, portrait-projectie, Epson Projector Professional Tool. Ook beschikbaar in wit EB-L30002U	Startscherm, planningfunctie, automatisch bron zoeken, A/V-mute, afspelen via USB voor ingangsbronvrije signage, optionele beugel voor bevestiging aan verlichtingsrail en plafondbevestiging/vloerstandaard	Modus voor constante helderheid, startscherm, planningfunctie, automatisch bron zoeken, A/V-mute, afspelen via SD-kaart voor signage zonder inputbron, optionele beugel voor bevestiging aan verlichtingsrail en vloerstandaard, edge blending, 360° installatie, ingebouwde mediaspeler, GPI-functie	Modus voor constante helderheid, startscherm, planningfunctie, automatisch bron zoeken, A/V-mute, afspelen via SD-kaart voor signage zonder inputbron, optionele beugel voor bevestiging aan verlichtingsrail en vloerstandaard, edge blending, 360° installatie, ingebouwde mediaspeler, GPI-functie
38/34	45/37	45/37	49/41	37/28	34/22	34/22
24,2	24,4	24,4	63,8	3,1	5,0	5,0
586 x 492 x 185	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185	790 x 710 x 299	364 x 248 x 95	Projectie-eenheid 175 x 260 x 175 Voeding 361 x 110 x 65	Projectie-eenheid 175 x 260 x 175 Voeding 361 x 110 x 65
1.083 W/773 W	1301 W/899 W	1301 W/899 W	2.325 W/1.511 W	285 W/218 W	149 W/122 W	149 W/122 W
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,3 W	0,4 W	0,4 W
Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
3 jaar	3 jaar	3 jaar	5 jaar/20.000 uur carry-in	Projector - 3 jaar Lamp - 1 jaar/1.000 uur	5 jaar/12.000 uur	5 jaar/12.000 uur

Model	EB-L260F	EB-L265F	EB-770F	EB-775F	EB-800F	EB-805F
						
Resolutie	Full HD (1.920 x 1.080)	Full HD (1.920 x 1.080)	Full HD (1.920 x 1.080)	Full HD (1.920 x 1.080)	Full HD (1.366 x 768 x 2)	Full HD (1.366 x 768 x 2)
Standaard beeldverhouding	16:9 (ondersteunt 16:6 en 21:9)	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Gekleurde lichtopbrengst (lumen) normaal/eco	4.600/3.200	4.600/3.200	4.100/2.800	4.100/2.800	5.000/3.500	5.000/3.500
Contrastverhouding	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Lichtbron	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser
Levensduur lichtbron (uur) normaal/eco	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000 / 30.000 / n.v.t.	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
Projectieverhouding bij standaard beeldverhouding	1,32 - 2,12	1,32 - 2,12	0,25 - 0,35:1	0,25 - 0,35:1	0,27 - 0,37:1	0,27 - 0,37:1
Schaalbaar beeldformaat (diagonaal)	31 - 310"	31 - 310"	60 - 150"	60 - 150"	65 - 130" met 16:9 beeld 61 - 120" met 16:6 beeld	65 - 130" met 16:9 beeld 61 - 120" met 16:6 beeld
Zoom	Optisch x1,62	Optisch x1,62	Digitaal x1,35	Digitaal x1,35	Digitaal x1,35	Digitaal x1,35
Verticale keystone	Automatisch ± 30°	Handmatig ± 30°	Handmatig ± 3°	Handmatig ± 3°	Handmatig ± 3°	Handmatig ± 3°
Horizontale keystone	Automatisch ± 30°	Handmatig ± 30°	Handmatig ± 3°	Handmatig ± 3°	Handmatig ± 3°	Handmatig ± 3°
Lens-shift	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Luidsprekeruitvoer	16W	16W	16W	16W	2x 8 W	2x 8 W
Connectiviteit	VGA-ingang (2x), VGA-uitgang, composiet-ingang, HDMI-ingang x2, USB type A (2A), USB type B, RS-232C, RJ45, draadloos LAN, scherm spiegeling met Miracast	VGA-ingang, VGA-uitgang, HDMI x2, composiet, USB type A x1, USB type B, RS-232C, RJ45, draadloos LAN, scherm spiegeling met Miracast	VGA-ingang x2, VGA-uitgang, HDMI x3, composiet, USB type A x2 (5 V/2 A x1), USB type B, RS-232C, Screen Mirroring(Miracast), draadloos LAN	VGA-ingang x2, VGA-uitgang, HDMI x3, composiet, USB type A x2 (5 V/2 A x1), USB type B, RS-232C, Screen Mirroring(Miracast), draadloos LAN	VGA-ingang x2, VGA-uitgang, HDMI-ingang x3, HDMI-uitgang, composiet-ingang, HDBaseT, RS-232, USB type A x2, USB type B	VGA-ingang x2, VGA-uitgang, HDMI-ingang x3, HDMI-uitgang, composiet-ingang, HDBaseT, RS-232, USB type A x2, USB type B
Audio-connectiviteit	Stereo mini-uitgang, stereo mini-ingang (2x), RCA-ingangen, Microfooningang	Stereo mini-ingang x2, Stereo mini-uitgang	Stereo mini-ingang x3, microfoon stereo mini-ingang, stereo mini-uitgang	Stereo mini-ingang x3, microfoon stereo mini-ingang, stereo mini-uitgang	Stereo mini-ingang x2, Stereo mini-uitgang	Stereo mini-ingang x2, Stereo mini-uitgang
Netwerkverbinding	LAN (RJ45), ingebouwde bedrade en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45), ingebouwde bedrade en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en draadloze LAN-eenheid"	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid
Softwareoplossingen van Epson	Epson Projector Management, Epson iProjection (Win / Mac / Chrome / iOS / Android), USB-display (Win/ Mac), Epson Projector Content Manager (Win/ Mac), Epson Creative Projection (iOS), Epson Wireless Transmitter Settings (Win/Mac)	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection voor iOS	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management, Epson Content Manager, Epson Creative Projection voor iOS	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebooks, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebooks, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Andere functies	Edge blending, 16:6-display, 21:9-display, zonder pc, A/V-mute-schuifknop, horizontale keystone-schuifknop, Quick corner-correctie, zonder pc, splitscreen - tot 4 bronnen, automatisch bron zoeken, QR-codefunctie, Kensington-slot, hangslot, gat voor beveiligingskabel, draadloze LAN-beveiliging, signage-functies (contentmodel, spotlight en afspelen van content), wachtwoordbeveiliging, DICOM SIM, inclusief kabelafdekking, VESA-beugel - eenvoudige vervanging van vorige bevestigingsbeugel, optionele draagtas,	Optionele bevestigingsbeugel, edge blending, 16:6 display, functies om te streamen en delen, scherm delen (client), A/V-mute, OSD-instellingen kopiëren, Quick corner-correctie, presenteren zonder pc, splitscreen tot 4 bronnen, automatisch bron zoeken, hangslot, gat voor beveiligingskabel, Kensington-slot, wachtwoordbeveiliging, afspelen van content, vloer- en plafondinstallatie, verlichtingsrailinstallatie	Optionele bevestigingsbeugel, edge blending, 16:6 display, 21:9 display, functies om te streamen en delen, scherm delen (client), A/V-mute, OSD-instellingen kopiëren, Quick corner-correctie, presenteren zonder pc, splitscreen tot 4 bronnen, automatisch bron zoeken, hangslot, gat voor beveiligingskabel, Kensington-slot, slot voor draadloze LAN-eenheid, wachtwoordbeveiliging, edge blending, afspelen van content, plafondinstallatie	Optionele bevestigingsbeugel, edge blending, 16:6 display, 21:9 display, functies om te streamen en delen, scherm delen (client), A/V-mute, OSD-instellingen kopiëren, Quick corner-correctie, presenteren zonder pc, splitscreen tot 4 bronnen, automatisch bron zoeken, hangslot, gat voor beveiligingskabel, Kensington-slot, slot voor draadloze LAN-eenheid, wachtwoordbeveiliging, edge blending, afspelen van content, plafondinstallatie	16:6 display, Multiprojectie via daisy chain, A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signage, edge blending, point en arc-correctie, planningsfunctie, automatisch bron zoeken, OSD-instellingen kopiëren, DICOM-kleurmodus, hangslot, gat voor beveiligingskabel, Kensington-slot, 360°-installatie, optionele wandbevestiging	16:6 display, Multiprojectie via daisy chain, A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signage, edge blending, point en arc-correctie, planningsfunctie, automatisch bron zoeken, OSD-instellingen kopiëren, DICOM-kleurmodus, hangslot, gat voor beveiligingskabel, Kensington-slot, 360°-installatie, optionele wandbevestiging
Geluid (dB) normaal/eco	37 / 27 / n.v.t.	37 / 27 / n.v.t.	37 / 27 / n.v.t.	37 / 27 / n.v.t.	36/27	36/27
Gewicht (kg)	4,2	4,2	5,9	5,9	9,2	9,2
Afmetingen zonder voetjes (B x D x H mm)	325 x 299 x 90	325 x 299 x 90	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133	458 x 210 x 375	458 x 210 x 375
Stroomverbruik normaal/eco	260 W/191 W	260 W/191 W	263 W / 199 W / n.v.t.	263 W / 199 W / n.v.t.	366 W/262 W	366 W/262 W
Stroomverbruik in stand-by, comm. uit	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
TCO Certified	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Ja	Ja
Standaard verwisselbare lens inbegrepen	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Garantie	5 jaar/12.000 uur	5 jaar/12.000 uur	5 jaar/12.000 uur	5 jaar/12.000 uur	5 jaar/12.000 uur	5 jaar/12.000 uur

Model	ELPWP10	ELPWP20
		
Compatibele displays	EB-L210W, EB-L210SW, EB-L210SF, EB-L260F, EB-L265F, EB-L520U, EB-L530U, EB-L630U, EB-L630SU, EB-L635SU, EB-L720U, EB-L730U, EB-L735U, EB-760W, EB-760Wi, EB-770F, EB-770Fi, EB-775F en EB-1485Fi	Alle HDMI-displays
Ontvanger		
Ingangen	2x HDMI (HDCP2.3, CEC), Miracast R2, Miracast (afhankelijk van display), USB-A, Mini-USB-B (voor gebruik van service), iProjection	2x HDMI (HDCP2.3, CEC), Miracast R2, Miracast, USB-A, Mini-USB-B (voor gebruik van service), iProjection
Compatibel met documentcamera's van Epson	Ja	Ja
Maak verbinding via netwerkinfrastructuur	Afhankelijk van display	Ja (RJ45)
Framesnelheid (max.)	18 fps	18 fps
Aantal bronnen die tegelijk kunnen worden weergegeven	1 tot 4	1 tot 4
Maximum aantal bronnen die tegelijk verbonden kunnen worden (inclusief zenders)	6	6
Aantal zenders inbegrepen	2	2
Scherm delen (Miracast R2)	Ja - afhankelijk van display	Ja
Automatische inschakeling van display	Ja (CEC)	Ja (CEC)
Video-uitgang	HDMI (HDCP2.3, CEC, 1080p)	HDMI (HDCP2.3, CEC, 1080p)
Audio-uitgang	Stereo mini	Stereo mini
Geluidsniveau	Zonder ventilator	Zonder ventilator
Zenderhouder inbegrepen	Ja (capaciteit: 6)	Ja (capaciteit: 6)
Garantie	3 jaar	3 jaar
Zenders		
Max. ondersteunde resolutie	WUXGA (1.920x1.200)	WUXGA (1.920x1.200)
Compatibele besturingssystemen	Windows 8.1 of hoger, MacOS 10.13-11.0	Windows 8.1 of hoger, MacOS 10.13-11.0
Poorten voor bronapparaten	USB-A, USB-C	USB-A, USB-C
Epson-app voor draadloze presentatie (Windows en Mac)	Geïntegreerd in de zenders	Geïntegreerd in de zenders
Verbindingstype - zender	Peer-to-peer Wi-Fi	Peer-to-peer Wi-Fi
Maximum bereik	10 m	10 m
Protocollen voor draadloze overdracht	WiFi 5 (802.11a / b / g / n / ac)	WiFi 5 (802.11a/b/g/n/ac)
Selecteerbaar Wi-Fi-kanaal	Ja	Ja
Selecteerbare bandbreedte-opties voor de zender	Hoge kwaliteit (25 Mbps), Standaardkwaliteit (15 Mbps), Lage kwaliteit (7 Mbps)	Hoge kwaliteit (25 Mbps), Standaardkwaliteit (15 Mbps), Lage kwaliteit (7 Mbps)
Koppelingmethoden	Via pc met Configuratiehulpmiddel of door de zender voor ongeveer 3 seconden te verbinden met de ontvanger	Via pc met Configuratiehulpmiddel of door de zender voor ongeveer 3 seconden te verbinden met de ontvanger
De zenders zijn eenvoudig te ontsmetten	Ja	Ja
Garantie	3 jaar	3 jaar
Beveiliging		
Verificatie	Simple AP: WPA2-Personal Infrastructuur: WPA2/WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Enterprise	Simple AP: WPA2-Personal Infrastructuur: WPA2/WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Enterprise
Versleuteling van overdracht	RSA AES-128-bit met nieuwe openbare sleutel iedere sessie	RSA AES-128-bit met nieuwe openbare sleutel iedere sessie
Toepassingsvereisten van zender - Installatie	Nee (app werkt direct via de zender)	Nee (app werkt direct via de zender)
Toepassingsvereisten van zender - Beheerdersrechten	Nee	Nee
Beveiliging van zender	Zenderopslag is alleen-lezen	Zenderopslag is alleen-lezen
iProjection		
Verbindingstype	Via infrastructuurnetwerk of eenvoudige verbinding (directe Wi-Fi)	Via infrastructuurnetwerk of eenvoudige verbinding (directe Wi-Fi)
Besturingssystemen van bronapparaat (iProjection)	Windows, MacOS, iOS, Android, Chromebook	Windows, MacOS, iOS, Android, Chromebook
Compatibel met moderator-functie	Ja	Ja
Software		
iProjection	Te downloaden vanaf de Epson-website (Windows/Mac) of de relevante app-store (iOS, Android en Chromebook)	Te downloaden vanaf de Epson-website (Windows/Mac) of de relevante app-store (iOS, Android en Chromebook)
Epson-app voor draadloze presentatie (Windows en Mac)	Geïntegreerd in de zenders	Geïntegreerd in de zenders
Opties		
Extra zenders	ELPWT01 - Draadloze zender	ELPWT01 - Draadloze zender
Inhoud van de verpakking		
	Draadloze zender (ELPWT01) x2, lade voor draadloze zender, draadloze LAN-eenheid (ELPAP11), gebruikershandleiding, gids voor veiligheid en ondersteuning, snelstartgids, informatie over naleven van wet- en regelgeving	Draadloze zender (ELPWT01) x2, lade voor draadloze zender, HDMI-kabel (1,8 m), gebruikershandleiding, gids voor veiligheid en ondersteuning, snelstartgids, informatie over naleven van wet- en regelgeving, draadloze ontvanger (ELPBU01), wisselstroomadapter voor draadloze ontvanger, stroomkabel voor draadloze ontvanger, afstandsbediening voor draadloze ontvanger, batterijen voor afstandsbediening, houder voor wisselstroomadapter, wandbevestiging voor draadloze ontvanger

Better Products for a Better Future™



A15473\_Business\_Display\_Solutions\_1NL-NL\_03/23

1 2001 tot 2020, 500 lumen en hoger, uitgezonderd screenless tv's, Futuresource Consulting – Quarterly Projector Market Insights – Worldwide Analyzer CY20Q4.

2 netwerken niet bij alle producten beschikbaar. Bekijk voor meer informatie de productspecificaties.

3 gekleurde lichtopbrengst (colour light output) in de helderste modus gemeten door een onafhankelijk laboratorium conform IDMS 15.4. Kleurhelderheid kan variëren, al naar gelang gebruiksomstandigheden. Best verkopende Epson 3LCD-projectoren vergeleken met de best verkopende 1-chip DLP-projectoren op basis van verkoopgegevens van NPD voor de periode van oktober 2019 tot en met september 2020.

4 Epson heeft certificering voor TCO Certified bereikt voor geselecteerde reeksen projectoren. TCO Certified is 's werelds meest complete duurzaamheidscertificering voor IT-producten, waarbij moet worden voldaan aan levenscycluscriteria voor maatschappelijke en milieutechnische duurzaamheid. Ga voor meer informatie naar <https://tcocertified.com>

Epson Europe BV  
Branch office Belgium  
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza  
B-1930 Zaventem  
Infoline: +32 (0)2 792 04 47  
[www.epson.be/contactus](http://www.epson.be/contactus)

Epson Europe BV – Dutch Sales Office  
Hoogoorddreef 5  
Atlas ArenA  
NL-1101 BA Amsterdam  
Infoline: +31 (0)20 708 5099  
[www.epson.nl/contactus](http://www.epson.nl/contactus)



@EpsonNederland



epson-nederland



@EpsonBelgium



epson-belgium

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

EPSON®