

Bytt til større samarbeidsområder



Markedsledende projektorer

Epson har vært markedsledende innen projektorer siden 2001¹ og tilbyr visningsløsninger som er bedre å se på enn flatskjermer, og som gjør det enklere å engasjere publikum.

Vi introduserer et stort utvalg innovative funksjoner som forbedrer bildekvalitet, driftssikkerhet og fleksibilitet. Epsons løsninger er det åpenbare valget.

Store, skalerbare visninger som gir smidige arbeidsmiljø for en rekke områder. Nyt problemfri tilkobling for brukere og sømløs tilkobling til eksisterende IT-infrastruktur.



**EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS¹**





Det beste for hybridarbeid

Store visningsflater gir eksterne deltakere, elever og studenter et større område der de enkelt kan samarbeide med kolleger eller klassekamerater i sanntid. Alle kan føle seg inkludert og representert, uansett om de sitter hjemme, på kontoret eller i klasserommet.



Flott innhold i riktig størrelse

Riktig bildestørrelse for rommet maksimerer publikumsengasjementet. I motsetning til faste flatskjermer viser Epons skalerbare løsninger utrolig kvalitet i opptil 500". Projiser bilder i opptil 4KE-oppløsning med fyldige farger og lysstyrke på opptil tre ganger 1-brikkers DLP-projektorer³.



Visning fra alle vinkler

Epons visningsløsninger unngår gjensjinn, blindsoner og fingeravtrykk man ofte finner på skjermer, og de kan derfor bli sett på fra hvor som helst i rommet. Slik får alle den samme muligheten til å delta.



Problemfri tilkobling

Epons visningsløsninger tilbyr forbindelse både med og uten ledning, og iProjection-appen gjør det enkelt å strømme og dele fra egen enhet².



Slutt på vedlikeholdssykluser

Epons brukervennlige og pålitelige projektorløsninger kombinerer ytelse med pålitelighet, noe som betyr lavere kostnader, lengre livssykluser og imponerende garantier på opptil fem år. Du kan regne med opptil 17 000 timers levetid for lamper og opptil 30 000 timer for laserlyskilder. For skoler er det over 12 års lampelevetid og over 21 års laserlevetid, basert på vanlige åpningstider for skoler*.



Et bærekraftig IT-valg med TCO-sertifisering

I motsetning til flatskjermer er mange av projektorene våre for bedrifter TCO-sertifisert⁴. Dette er en uavhengig bekreftelse på at Epson tar ansvarlige valg og når bærekraftsstandarder som er anerkjent over hele verden.

* Basert på anslagsvis 200 skoledager per år og 7 timers lampebruk per dag.

Derfor bør du velge en projektor fra Epson

Når du velger riktig visningsløsning for bedriften eller utdanningsinstitusjonen din, vil du snart oppdage at Epson-projektorer har mange fordeler sammenlignet med flatskjermer.

Behagelig å se på

Flatskjermer kan fremstå som pikselerte når du sitter nær i lengre perioder, og forårsake trette øyne. Epson-projektorer er mindre pikselerte, og utvalgte modeller har automatisk lysjustering, noe som gir en komfortabel opplevelse.

Visning fra alle vinkler

I motsetning til flatskjermer har Epson-projektorer ingen blindpunkter eller begrensede visningsvinkler, noe som gjør det enklere å se innhold, selv fra sidene av et rom. Ingen synlige fingermerker sitter igjen på skjermen, og når Epsons visninger brukes sammen med en antibakteriell tavle, blir bakterier og virus eliminert.

Skalerbare visninger

Takket være skalerbarhet og fleksibilitet kan Epson-projektorer tilpasses rom og publikum i alle størrelser. Evnen til å levere innhold i stor skala og med mye data gjør det mer komfortabelt og engasjerende for publikum å se på. Med Epson-projektorer har du fleksibiliteten til å skalere en visning på opptil 500", i flere sideforhold. Du kan også koble flere projektorer for å opprette en stor visningsflate uten kanter.

Flyttbar presentering

Du er ikke begrenset til ett rom, ett sted eller én innstilling med de fleste av våre projektorer. De er lette, bærbare og enkle å sette opp.

Brukervennlig og kostnadseffektiv montering

Flatskjermer er tunge, krever sterke vegger og mye mer fysisk anstrengelse for installasjon. Det kunne ikke vært enklere å koble til Epson-projektorer i bedriften. De er også fullt kompatible med de fleste bransjestandardene for bildeprogramvare og samarbeidsverktøy, som er enkle å installere.

Bedriftssikkerhet med ro i sinnet

Takket være Epsons bedriftssikkerhet fungerer projektorene våre i et nettverk som ikke kan åpnes trådløst uten et passord. Alle lagrede data og merknader som gjøres på våre interaktive skjermer, kan også krypteres og beskyttes med passord.



Ta et bærekraftig valg


I motsetning til flatpanelprosjektorer er Epson-prosjektorer for bedrifter TCO-sertifisert⁴ og oppfyller kravene i verdens mest omfattende bærekraftsertifisering for IT-produkter. For å oppnå det setter vi de høyeste standardene i våre forsyningskjeder og fabrikker og tilbyr miljøansvarlige ordninger for tilbaketagelse og resirkulering. Dette hjelper organisasjonen din med å oppfylle dine egne mål for sosialt ansvar.



Naturtro farger, flotte detaljer

Epsons 3LCD-teknologi produserer bilder med høy oppløsning og fylldige, livaktige farger på lysstyrkenivåer som gjør presentasjoner klare og engasjerende, selv i godt opplyste omgivelser.

Bildene er opptil tre ganger skarpere enn 1-brikkers DLP-projektorer³ og gir større muligheter for kvalitet, allsidighet og kreativ frihet enn flatskjermer.

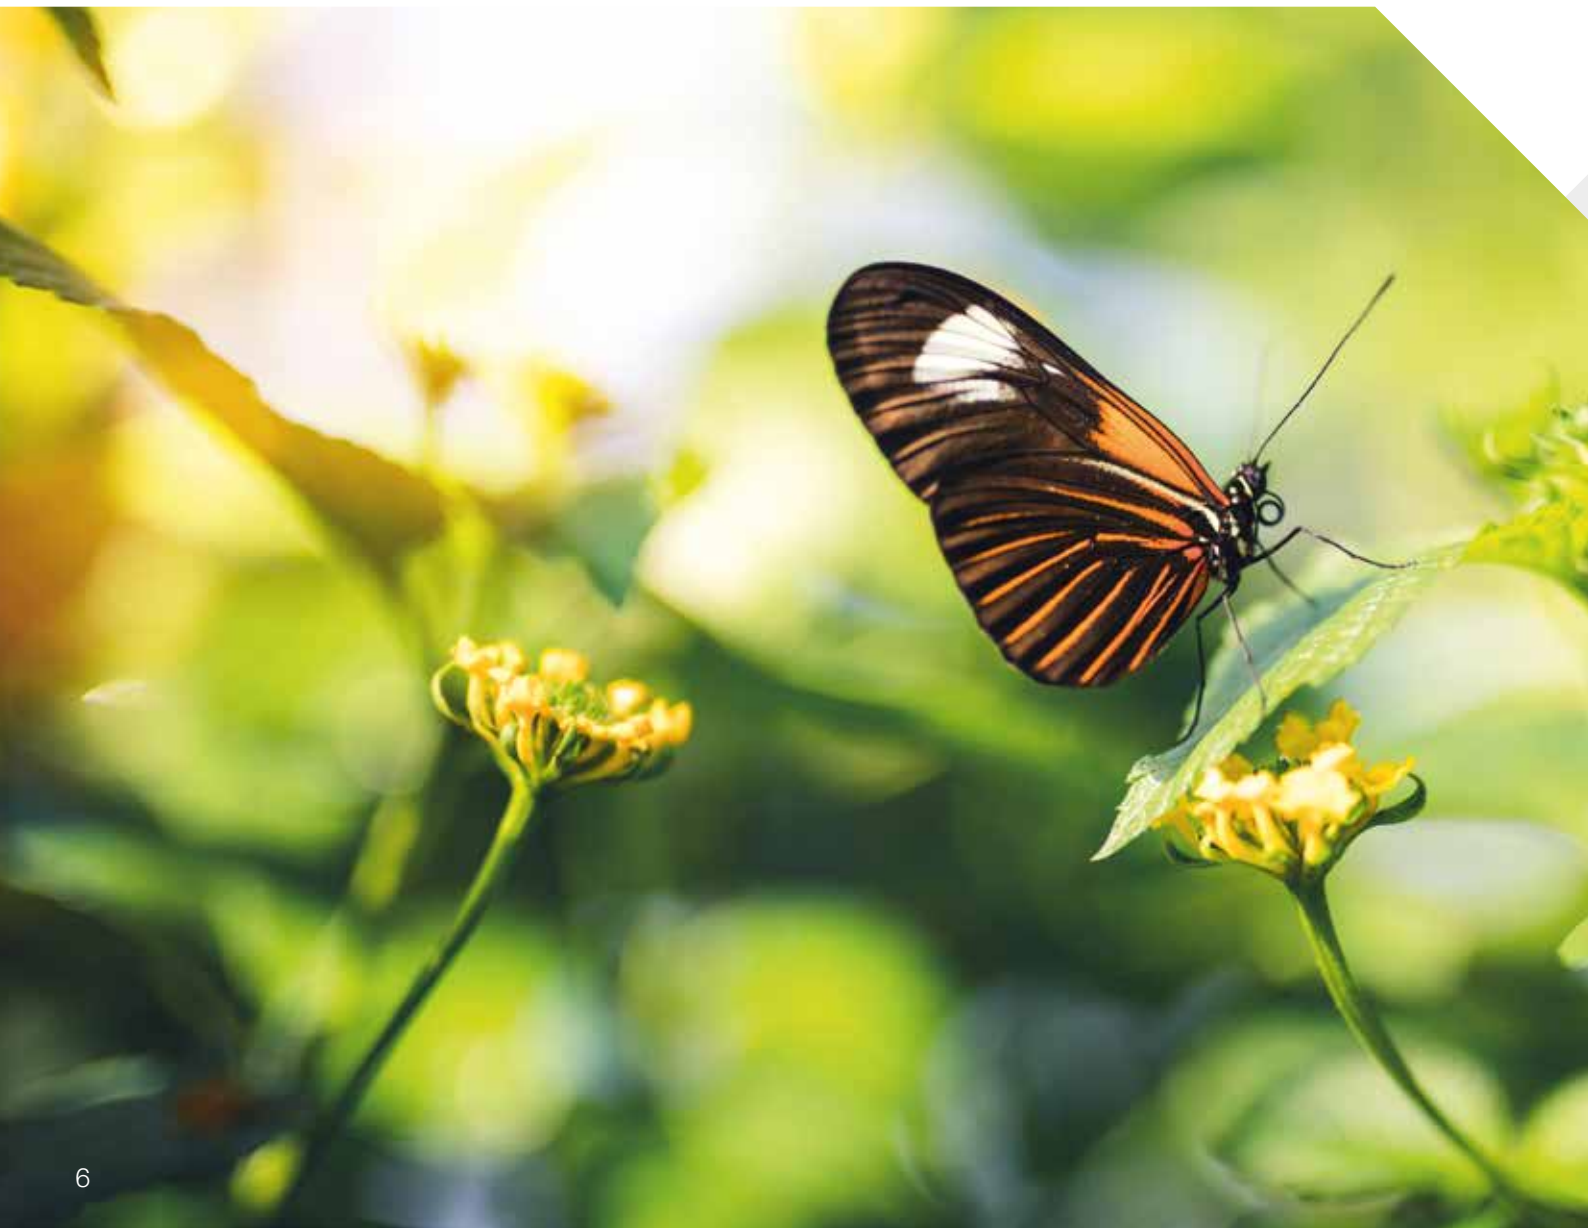



Modus for høy lysstyrke

Inspirer og engasjer publikum ved å gi emner liv med de skarpeste og mest fargerike bildene. Med like høy lysstyrke for hvitt og farget lys kan du stole på lysstyrken for alt innhold over hele visningen, uavhengig av emne.



Høyere kontrast, forbløffende klarhet

Projiser alle detaljer selv på de største lerretene med høye kontrastforhold opptil 2 500 000:1. Dette betyr at den mest lyssterke hvit er 2 500 000 ganger skarpere enn det mørkeste svart, og det gir liv til innholdet.



Høy oppløsning for total klarhet

Gjenskap hver detalj for å gjøre hvert scenario krystallklart med oppløsninger på opptil 4KE. Lag skarpere tekst og bilder i høy oppløsning som er mer behagelige å se på, og få budskapet igjennom mer effektivt.



Tilpass samarbeidsområder

Forny arbeidsområdet med store, skalerbare visninger. Epsons visningsløsninger er enkle å bruke og er laget for å tilpasse seg arbeidsmiljøer smidig samarbeid. De øker engasjement og gjør det enklere å dele kunnskap med elever, studenter, kolleger, kunder og konferansedeltakere med de siste og mest allsidige tilkoblingsmulighetene.



Fleksible visningsalternativer og -størrelser

Hold effektive økter hvor du kan velge visningsalternativer og -størrelser* til en fast pris:

Opptil 100" (16:10 frittstående)

Opptil 100" (16:9 frittstående)

Opptil 120" (16:6 frittstående)

Opptil 155" DuoLink-interaktivitet (kun EB-1485Fi), som kombinerer to interaktive visninger med kantblanding.

Samarbeid og tilkobling

Tilpass arbeidsmiljøet og del innhold raskt og enkelt med intuitive grensesnitt på skjermen som er enkle å bruke, og valgfri penn eller fingerberøring på de interaktive modellene.

Koble til enhver mobilenhet trådløst med Epsons iProjection-app eller funksjonen* skjerm speiling (Miracast). iProjection er kompatibel med Windows, MacOS, iOS, Android og Chromebooks. I tillegg er den gratis å laste ned, og den lar deg vise innhold fra flere enheter og plattformer mens du beholder kontrollen over hva som vises, og når.

Optimaliser samhandlinger i møter

Kombiner opptil fire kilder i én visning, for eksempel til videokonferansesystemer fra flere videokilder og presentasjoner, ved å sette opp en delt skjerm*.

Brukervennlig laserteknologi*

Den kan brukes i opptil 30 000 timer (økonomimodus) uten vedlikehold, med den ekstra tryggheten en femårsgaranti gir.

Interaktive utstillinger

Laser: EB-760Wi, EB-770Fi, EB-780Fi, EB-1485Fi

Lampe: EB-685Wi, EB-695Wi

Ikke-interaktive visninger

Laser: EB-L210SW, EB-L210SF, EB-760W, EB-770F, EB-810E

Lampe: EB-685W

Laserm modellene ovenfor er kompatible med ELPWP10



EB-1485Fi

Flere visningsalternativer og -størrelser opptil 155" (med DuoLink-interaktivitet)

5 000 lumen

Full HD (1366x768x2) oppløsning, visningsbredde på 16:9

Interaktivitet med berøring og to penn

Innebygd digital tavle

Flere tilkoblingsmuligheter, inkludert HDMI ut og HDBaseT.

Innebygd trådløs og skjerm speiling (Miracast)

Interaktivitet med delt skjerm

Innebygd spor til mini-PC

Fem års garanti

* Ikke tilgjengelig på alle produkter. Se produktspesifikasjonene for mer informasjon.

Allsidige, skalerbare visningsløsninger

Gi liv til presentasjoner for publikum av alle størrelser med våre standardvisninger for bedrifter. Allsidig tilkoblings- og monteringsalternativer betyr at det finnes en visning som passer behovene dine, uansett budsjett.

Lys, skalerbar og rimelig

EB-992F

Full HD-oppløsning – 1080p

Fleksibel montering eller flytt den mellom rom

Lysstyrke på 4000 lumen

Skalerbar visningsstørrelse på opptil 300 tommer

Innebygd trådløs og skjerm speiling (Miracast)

Lampelevetid på opptil 17 000 timer (i økonomimodus)

Andre modeller i serien EB-E20, EB-X49, EB-W49, EB-982W, EB-FH52



Bærbar, tynn og lett, for mobile presentasjoner

EB-1795F

1,8 kg

Full HD-oppløsning – 1080p

Lysstyrke på 3200 lumen

Skalerbar visningsstørrelse på opptil 300 tommer

Funksjon for projisering fra flere enheter

Innebygd trådløs og skjerm speiling (Miracast)

Lampelevetid på opptil 7000 timer (i økonomimodus)

Andre modeller i serien EB-1780W





Kompakte visninger med fleksibel tilkobling, enten montert eller flyttbar

EB-2250U

Full HD-oppløsning – WUXGA

Lysstyrke på 5000 lumen

Skalerbar visningsstørrelse på opptil 300 tommer

Trådløs tilleggsfunksjon

Lampelevetid på opptil 10 000 timer (i økonomimodus)



Smarte, brukervennlige og kreative laserløsninger

EB-L770U

4KE (WUXGA)-oppløsning

Høy lysstyrke på 7000 lumen

Skalerbar visningsstørrelse på opptil 500"

Funksjon for projisering fra flere enheter

Trådløs tilleggsfunksjon

Lyskildelevetid på opptil 30 000 timer (i økonomimodus)



Andre modeller i serien EB-L260F, EB-L210W, EB-L520U, EB-L530U, EB-L570U, EB-L630U, EB-L630SU, EB-L635SU, EB-L720U, EB-L735U, EB-L770U, EB-L775U

Kompatibel med ELPWP10 trådløst presentasjonssystem (unntatt EB-L570U, EB-L770U og EB-L775U som bruker ELPWP20 WPS)





Gi riktig inntrykk

Gjør arbeidsplassen mer åpen for besøkende og ansatte med Epsons løsninger for belysning og signage. Vis nylig oppdatert informasjon som gjenspeiler salgsfremmende og sesongbaserte budskap.

Fleksible monteringsalternativer betyr at projektorer kan monteres ute av syne og rekkevidde på tak, vegger og lysspor for dynamiske, effektiv signage som ikke roter til omgivelsene. Og når disse laserlyskildeproduktene ikke trenger vedlikehold før opptil 30 000 timer, er de den perfekte løsningen for å vise frem engasjerende budskap.



EB-800-serien

EB-800F, EB-805F



5000 lm med full HD 1080p-oppløsning

Ekstra kort projeksjonsavstand med støtte for kantblanding

Skalerbar, rimelig og informativ signageløsning

Andre modeller i serien med ekstra kortkastende belysning og signage er EB-770F og EB-775F

EV-100-serien

EV-110, EV-115



2200 lumen lysstyrke

Forny arbeidsområder med erfaringsprojeksjon for belysning og signage


Vis informasjon og underholdning på gjenstander og flater, inkludert glass

Andre modeller i belysnings- og signage-serien er EB-U50, EB-L260F og EB-L265F

Premiumløsninger for store publikum

Hev den visuelle kreativiteten til neste nivå med våre enestående laserprojektorer for installasjon.

Lag utmerkede projeksjoner med Epsons serie av projektorer for fast montering i lysstyrker på opptil 30 000 lm For ny store områder, auditorier og til og med bygninger med kreative løsninger for visning og kartlegging med Epsons laserprojektorer for fast montering.

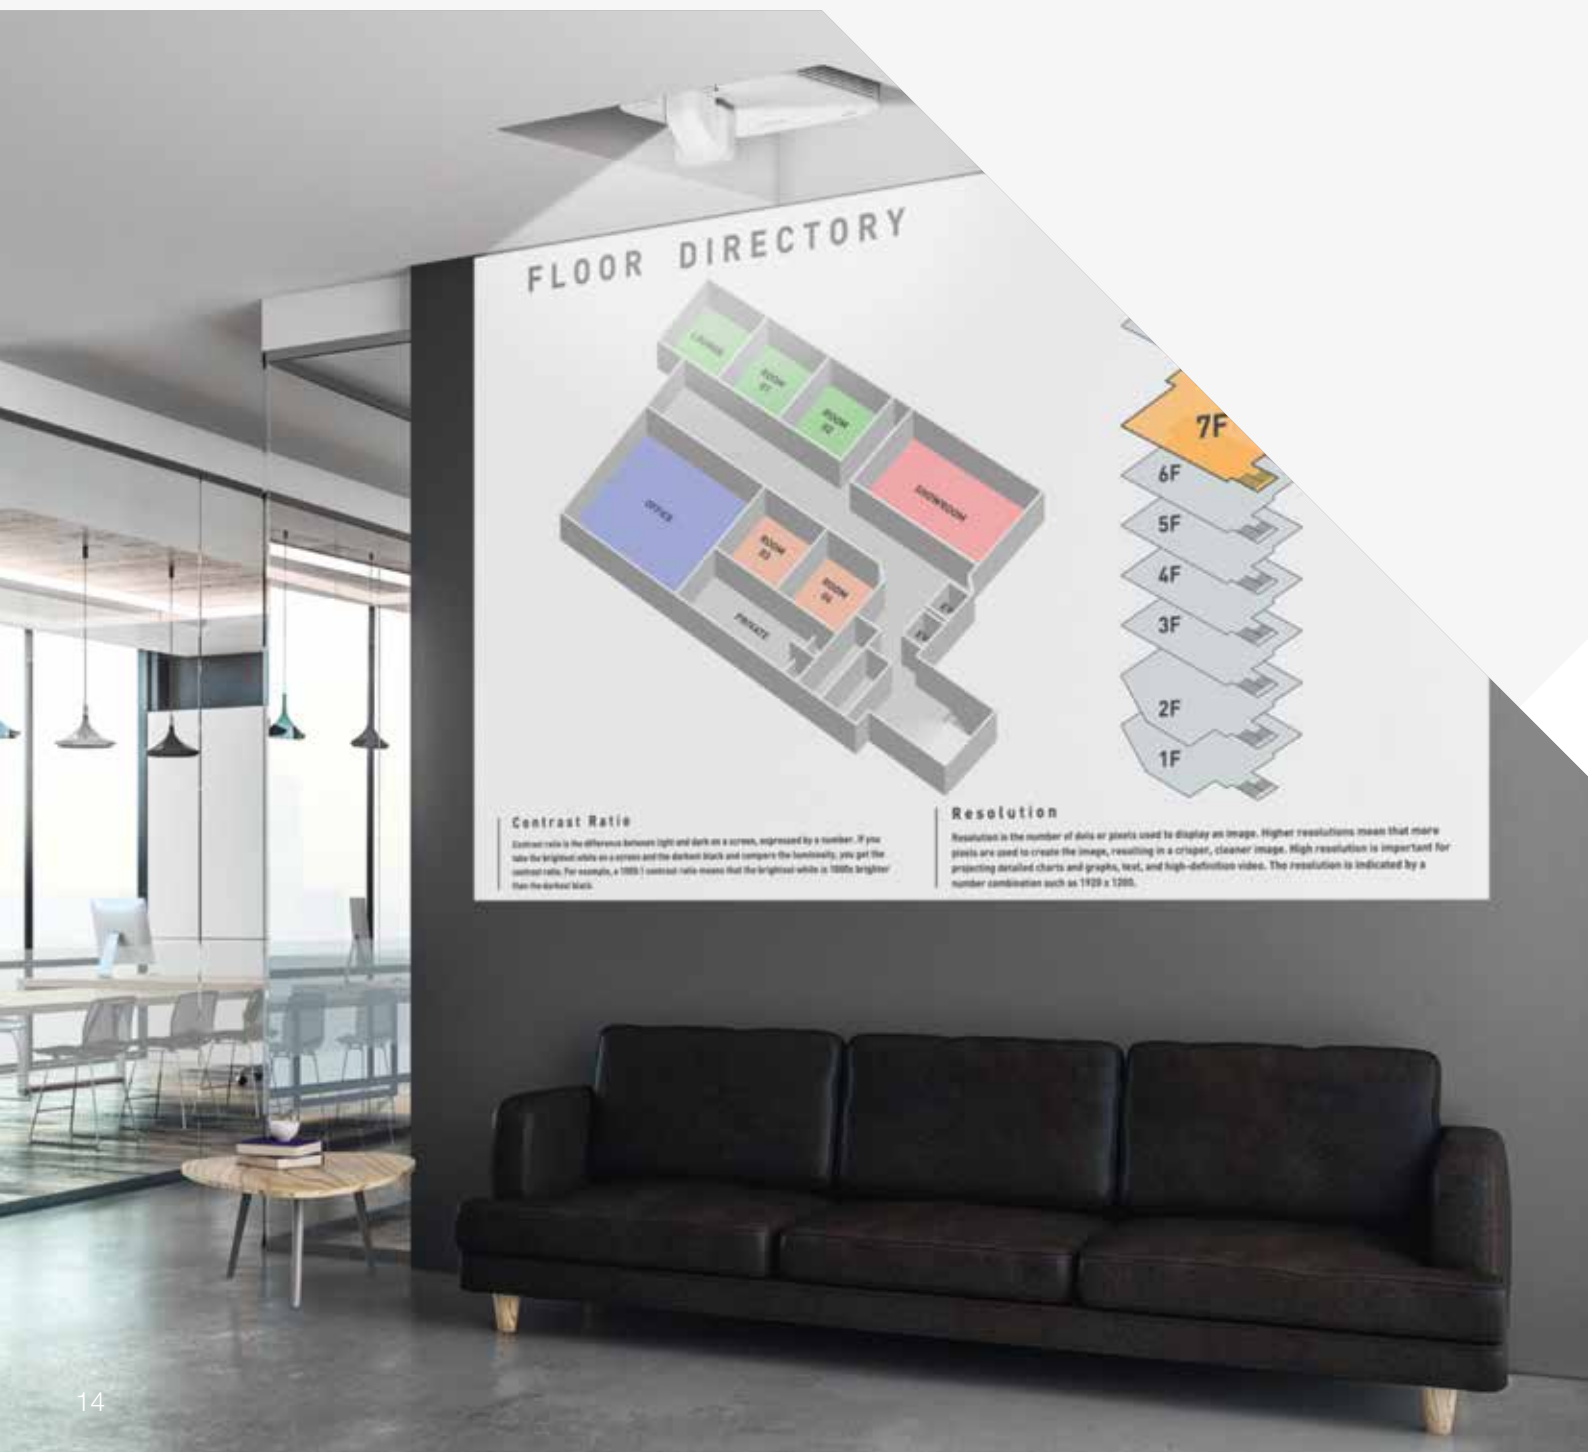

Enestående bildekvalitet

Gled deg over den forbedrede teksturen og utrolige skarpheten, klarheten og detaljene som laserprojektorer med 4K enhancement-teknologi kan gi deg.

Fleksibilitet

Et bredt utvalg linser gjør det enkelt å finne den perfekte løsningen for et nytt eller oppgradert projeksjonsoppsett. Til og med korte projeksjonsavstander kan oppnås med de valgfrie linsene for ekstra kort projeksjonsavstand og null forskyvning. Motorisert optikk, avansert geometrisk korrigerings og 360-graders projeksjon legger til rette for rask og fleksibel montering, mens portrettvisning og kantblanding gir enda større muligheter for å lage vakre, sømløse visninger i store omgivelser.

Bedre tilkobling

De integreres enkelt inn i nesten hvilket som helst IT-oppsett med avanserte tilkoblingsfunksjoner. Det er enkelt å koble til og kontrollere visningen når hele serien støtter HDMI, HDBaseT og RJ45. Avanserte modeller i serien støtter SDI-inngang og -utgang.

Høy pålitelighet

Det uorganiske fosforhullet er mer bestandig mot lys og varme og gir god driftssikkerhet. Dette resulterer i en lyskilde som ikke trenger vedlikehold på opptil 20 000 timer.

EB-PU1000-serien

EB-PU1006W, EB-PU1007W,
EB-PU1007B, EB-PU1008W,
EB-PU1008B, EB-PU2010W,
EB-PU2010B



EB-PU2200-serien

EB-PU2113W, EB-PU2213B,
EB-PU2116W, EB-PU2216B,
EB-PU2120W, EB-PU2220B



EB-L30000U



Presenter trådløst



Epsons nye trådløse presentasjonssystemer gjør det enkelt for deg å dele skjermen og være mer produktiv.

Automatisk oppstart

Epsons projektorløsninger slås automatisk på når senderen kobles til en bærbar PC.

Mottagerfunksjonalitet

Mottagerfunksjonaliteten er integrert med Epsons presentasjonsløsninger*, noe som reduserer kostnadene for å komme i gang (kun ELPWP10).

Intuitiv design

Det er så enkelt at alle kan bruke det uten spesiell opplæring. Skjermvisning på to skjermer og skjermeskjuling er like enkelt.

Bytt enkelt mellom skjermer

Det er enkelt å bytte til neste presentasjonsskjerm. Du trenger ikke avbryte møter for å fikle med kabler eller flytte til et sted der kablet når.

Oppnå et ledningsfritt møterom



Bare koble senderen til den bærbare PC-en

Koble senderen til en USB-port for å koble til. Du trenger ikke å bekymre deg for trådløse innstillinger eller kabler. Du trenger ikke installere egen programvare eller forberede noe på forhånd.



Klikk og del, det er så enkelt

Ett klikk på knappen i appen, og du viser på en storskjerm.



Del opptil fire skjermer på én skjerm

Forbedre produktiviteten ved å sammenligne flere dokumenter på den store, enkle skjermen.




ELPWP10

For Epsons projektorløsninger*



Sender x2



Trådløst lokalt nett adapter



Brett til sendere

ELPWP20

For alle typer HDMI-visninger



Sender x2



Mottaker (baseenhet)



Brett til sendere

ELPWT01

Ekstra sender



*Kun utvalgte Epson-laserprodukter, bruk alternativt ELPWP20 for alle andre HDMI-projektører.

Gi liv til innholdet

Ta innholdet til en ny dimensjon ved å fange og ta opp 3D-gjenstander og vise dem på storskjermen. Disse kompakte videokameraene med høy oppløsning er enkle å koble til projektoren, enten du er hjemme eller på kontoret.

Skarpe detaljer

Forevige bilder og gjenstander i full HD ved hjelp av kameraet med 2 MP og høy oppløsning. Den optiske og digitale zoomen sørger for ekstra skarpe detaljer og forstørrelse. Du kan stole på jevn video uten bevegelsesuskarphet takket være en høy bildefrekvens på 30 bilder per sekund.

Store, virkelighetstro bildeopptak

Gled deg over full fleksibilitet fra enhver vinkel ved å rotere kameraet og forstørre innholdet. Forevige enkelt større materialer til opptil A3 i størrelse – fra lærebøker i A4 til store 3D-objekter – uten at du må flytte dem.



Enkel betjening, enkel kontroll

Få enkel tilgang til kamerakontroller på skjermen for presentasjoner uten styret om å måtte flytte deg mellom PC, projektor og kamera.



En allsidig presentasjonspartner

Opptak av bilder, klipp, skjermbilder og annoteringer fra en annen enhet kan lagres og vises med SD-kortsporet og -avleseren.



Mikroskoputstyr følger med

Følger med som standard på ELPDC13 og ELPDC21.



Dokumentkameraer

ELPDC07, ELPDC13, ELPDC21
Medfølgende bærevekke.




Sett sammen den perfekte løsningen

Alle omgivelser og alle presentasjoner er forskjellige, så vi tilbyr en rekke løsninger til din perfekte projektorpakke, inkludert lamper, takfester, lerreter og linser.



Originale Epson-lamper

Garantert de beste, mest lyssterke og mest konsekvente bildene over lengre tid med originale lamper fra Epson. De garanterer den beste bildekvaliteten, maksimerer driftssikkerheten, minimerer vedlikeholdet og sørger for varig, omfattende garantidekning.



Takfester

Tilpass projektoren perfekt etter lokalet, og sørg for fleksibilitet og sikkerhet med skreddersydde fester.



2,4 GHz trådløst nettverksadapter ELPAP10

2,4/5 GHz trådløst nettverksadapter ELPAP11

Hold raske, sikre, trådløse presentasjoner eller koble til din trådløse infrastruktur med denne USB-adapteren.

Utvalgt produktkompatibilitet



Aktive høyttalere ELPSP02

Legg til kraftig lyd i enhver møteroms-løsning med kompakte høyttalere.



Styrings- og tilkoblingsboks ELPCE03

Dra fordelene av mer enhetstilkobling, brukervennlighet og ryddig ledningsskontroll. Denne praktiske boksen er montert på veggen og har en direkteknapp for tre HDMI-tilkoblinger og støtte for delt skjerm.



Trådløst presentasjonssystem ELPWP10

Intuitivt, rimelig og trådløst presentasjonssystem som forbedrer samarbeidet ved å vise innhold fra opptil fire enheter på én stor visning.

Utvid mulighetene

Vi har bygget nyskapende relasjoner med ledende teknologiselskaper for å ytterligere forbedre opplevelsen med presentasjoner. Fra trådløs presentasjon og videokonferanser til tavleprogramvare, digitalt innhold og enhetskontroll sørger vi for at hvert element gir verdi og er garantert kompatibelt. Dette sørger for at du har de nyeste systemene, nå og i fremtiden.



Crestron

Crestrons automatiserings- og kontrolløsninger gjør at du kan styre alle omgivelsene med et trykk på en knapp, med systemer som integrerer lyd og bilde, belysning, skyggelegging, sikkerhet, BMS og HVAC. Overvåk, administrer og kontroller alt fra én plattform.



Extron

Extron lager avanserte teknologier som gir imponerende bilder, lyd av høy kvalitet og systemer som er enkle å styre og fungerer pålitelig. Extrons verktøy for ressursadministrasjon hjelper teknologiprofesjonelle med å administrere store antall lyd- og bildesystemer.



Smit Visual

Smit Visual er en ledende nederlandsk produsent av visuelt utstyr, som tavler og projektorer.



Mozaik Education

Mozaik tilbyr bransjeledende, interaktivt, lærerikt innhold for elever i grunnskolen og videregående (3D-scener, videoer, apper, spill osv.) for alle fag med innebygde tavlefunksjoner, læringsplattform, lekser og funksjoner for å administrere klasserom.




TeamMate

TeamMate er en ledende produsent av moderne og nyskapende løsninger for lyd/visuell og kombinerte møbelløsninger for utdanning, næringsliv og handel.

Forsterk projektorens egenskaper

Inspirerende presentasjoner og innovative løsninger går hånd i hånd. Derfor har vi utviklet en dynamisk portefølje med avanserte visningsverktøy. Epsons løsninger vil optimalisere produktiviteten til bedriften din og gi deg en plattform der du kan levere det beste arbeidet og ideene.

Som verdens ledende projektorprodusent¹ gjør vi deg i stand til å presentere slik du vil, hvor du vil, enkelt og effektivt. For å finne ut hvor mye mer fleksibel Epsons visningsløsning du allerede har, kan være, går du til www.epson.no/epson-projector-software.

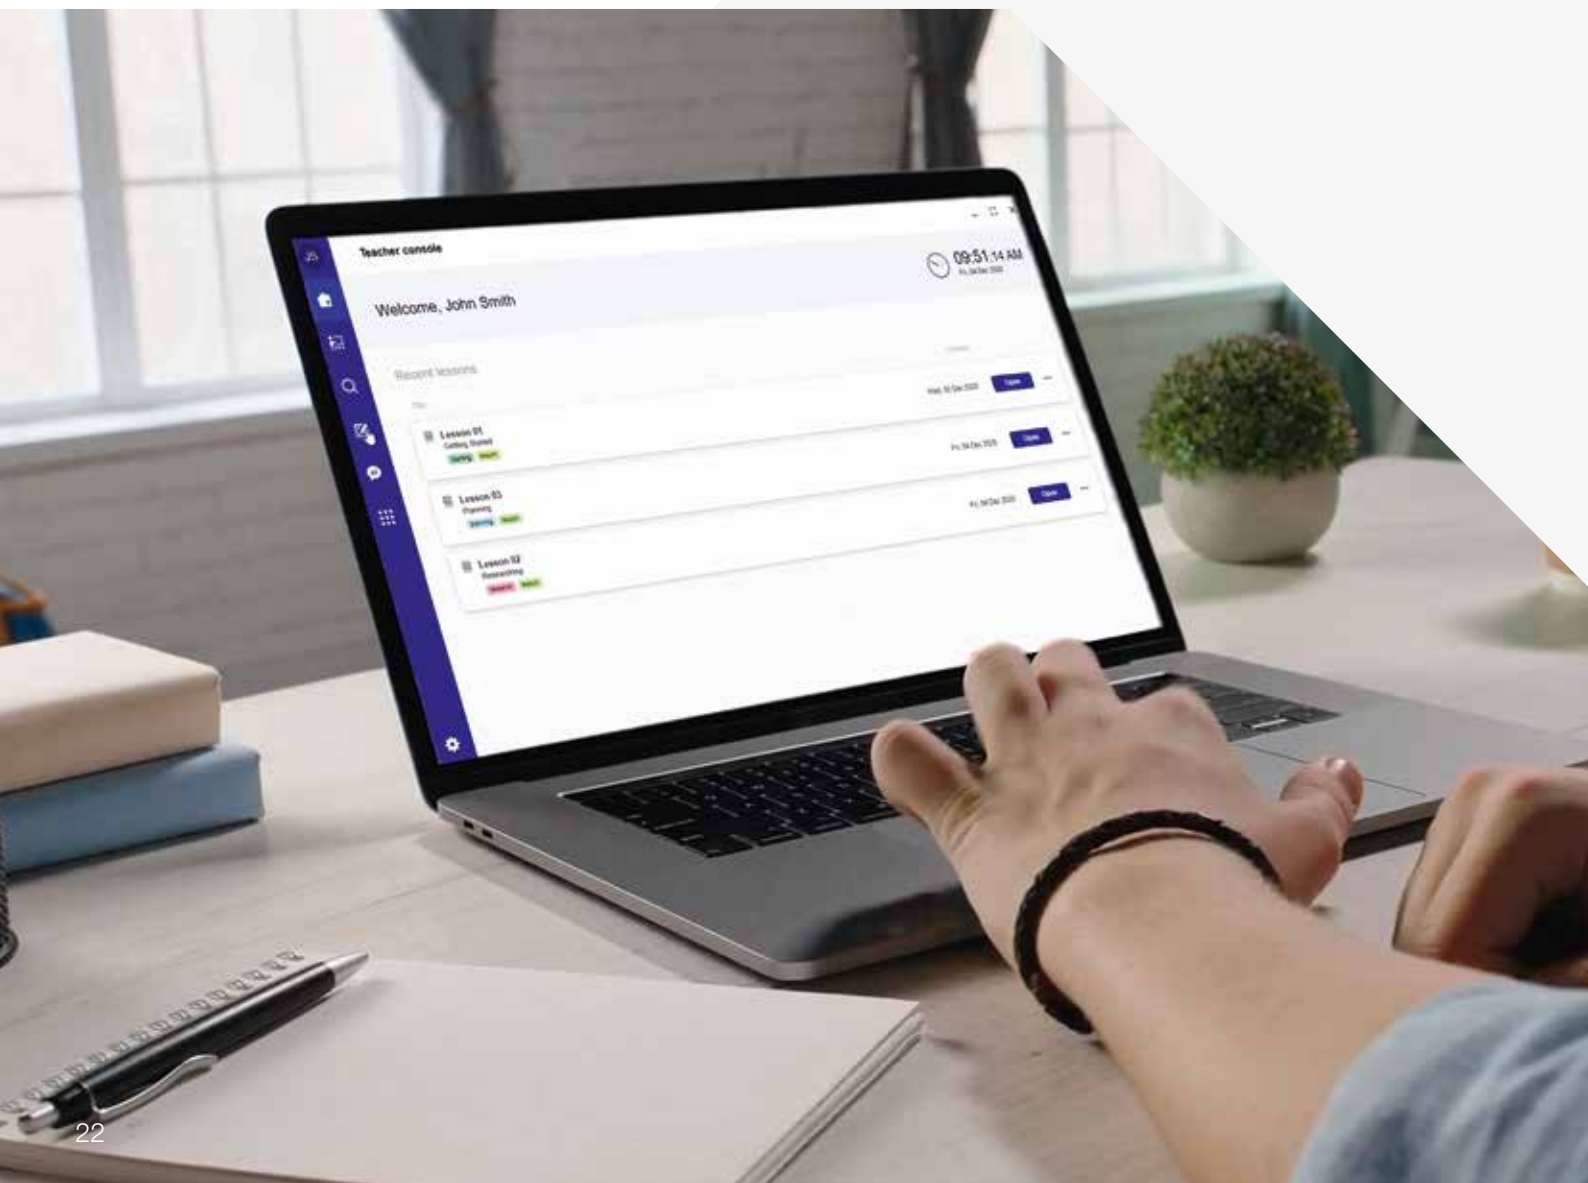

Strøm, del og samarbeid

Strøm og del trådløst

iProjection for PC/Mac

Trådløs skjermspillingsløsning som bruker den innebygde Wi-Fi-tilkoblingen til presentasjonsenheten for å strøme og dele innhold til projektoren. Opptil 50 enheter kan kobles til samme projektor, og opptil fire kan presentere innholdet samtidig. Den innebygde moderatormodusen lar én bruker ta kontroll over innkommende innhold fra de tilkoblede enhetene.

iProjection-app for iOS/Android

En omfattende BYOD-løsning for smarttelefoner og nettbrett gjør at brukerne kan projisere innhold, notere og til og med styre projektoren direkte fra enhetene sine. Det er også en modus for flere enheter for gruppesamarbeid. Den innebygde moderatormodusen lar én bruker ta kontroll over innkommende innhold fra de tilkoblede enhetene.

iProjection-app for Chromebooks

Støtter fullstendig speiling av alt Chromebook-innholdet ditt, inkludert Google Dokumenter, Presentasjoner, Regneark og Chrome-nettleseren.

Skjermspiling (Miracast)

Bransjebasert standard som muliggjør skjermspiling fra kompatible smarttelefoner, nettbrett og PC-er, for å forbedre BYOD-fleksibilitet og gi deg friheten til trådløs tilkobling.

Interaktivitet og samarbeid

GoBoard Education-programvare

Vår nye løsning tilbyr en avansert tavle med innebygd nettbasert funksjonalitet, integrering med mange vanlige VC-programmer og trådløs tilkobling med flere enhetstyper.

www.epson.no/goboard

Easy Interactive Tools

Har kapasitet for å skrive merknader og tegne på projiserte bilder eller en tavle. Du kan også enkelt kontrollere dokumentkameraet og projektoren.

Noen programvareløsninger kan være begrenset til utvalgte modeller. Se produktspesifikasjoner.

Løsninger for projektoradministrasjon

Overvåking og kontroll

Epson Projector Management

Det sentraliserte administrasjonsverktøyet som er gratis å laste ned, lar IT-, anleggs- og nettverksansvarlige effektivt overvåke, kontrollere og administrere flåten av projektorløsninger. Programvaren er også kompatibel med PJLink-sertifiserte enheter.

Funksjoner inkluderer driftsstatus, feilrapportering og veksling av inngangskilde. Planleggingsfunksjonen kan slå av alle projektorene i en bygning, mens feilovervåking bidrar til å unngå forsinkelser og nedetid.

Epson Professional Projector Tool

Forenkle monteringen av flere projektorer med intuitiv korrigerende geometri, som for eksempel kantblanding og justering av buede overflater, i tillegg til fargetilpasning og kontroll av lysstyrke.

Epson Projector Configuration Tool

Dette gratisprogrammet for smartenheter gjør det enkelt å sette opp og konfigurere flere projektorer. Bare registrer projektorens data ved hjelp av NFC-tilkobling, les og rediger innstillingene i appen, og last deretter opp innstillingene til en flåte av projektorer uten engang å måtte slå på projektorene.

Noen programvareløsninger kan være begrenset til utvalgte modeller. Se produktspesifikasjoner.



Innholdsadministrasjon

Epson Projector Content Manager

Legg til bilder og videoer i spillelister, og lagre dem på en ekstern lagringsenhet (SD-kort eller USB-stasjon). Sett lagringsenheten inn i projektoren for å enkelt projisere spillelisteinnholdet uten kabeltilkobling. Legg til tilpassede formfiltre, overgangseffekter og planlegging.

Epson Creative Projection

Opprett tilpasset innhold på smarttelefonen eller nettbrettet uten problemer. Få liv i rom eller produktutstillinger ved å kombinere bilder og filmer med appens innebygde maler og stempeler.

Verktøy

Kalkulator for bildestørrelse

Finn ideell bildestørrelse for projektoren basert på rommets dimensjoner og utforming og antall sitteplasser.







www.epson.no/display-size-matters








Kalkulator for projeksjonsavstand






Du kan enkelt finne riktig bildestørrelse og projeksjonsavstand for samtlige projektorer. Du velger ganske enkelt ønsket bildestørrelse eller projektoravstand, og det smarte online-verktøyet regner automatisk ut alle nødvendige mål for projektorplassering.







www.epson.eu/distancecalculator
















Modell	EB-1780W	EB-1795F	EB-FH52	EB-E20	EB-X49	EB-W49
						
Opplysning	WXGA (1 280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080)	XGA (1024 x 768)	XGA (1024 x 768)	WXGA (1 280 x 800)
Opprinnelig sideforhold	16:10	16:9	16:9	4:3	4:3	16:10
Lysstyrke for farget lys (lumen) normal/eco	3000/1900	3200/1900	4000/2400	3400/2200	3600/2400	3800/2600
Kontrastforhold	10 000:1	10 000:1	16 000:1	15 000:1	16 000:1	16 000:1
Lyskilde	Lampe	Lampe	Lampe	Lampe	Lampe	Lampe
Levetid for lyskilde (timer) normal/eco	4000/7000	4000/7000	5500/12 000	6000/12 000	6000/12 000	8000/17 000
Projeksjonsforhold i opprinnelig sideforhold	1,04–1,26:1	1,02–1,23:1	1,32–2,14:1	1,44–1,95:1	1,48–1,77:1	1,30–1,56:1
Skalerbar bildestørrelse (diagonalt)	30–300"	30–300"	30–300"	30–350"	30–300"	33–320"
Zoom	1,2 x optisk	1,2 x optisk	1,6 x optisk	1,35 x digital	1,2 x optisk	1,2 x optisk
Vertikal keystone Horizontal keystone	Automatisk ± 30° Manuell ± 30°	Automatisk ± 30° Automatisk ± 20°	Automatisk ± 30° Manuell ± 30°	Manuell ± 30° Manuell ± 30°	Automatisk ± 30° Manuell ± 30°	Automatisk ± 30° Manuell ± 30°
Linseforskyvning	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Høytalereffekt	1 W	1 W	16 W	5 W	5 W	5 W
Kommunikasjon	VGA inn, kompositt RCA, USB type B, USB type A, HDMI	VGA inn, kompositt RCA, USB type B, USB type A, HDMI, Miracast-skjermspilling	VGA inn, HDMI inn x2, kompositt inn, USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, trådløst lokalnett, skjermspilling (Miracast)	VGA inn x2, VGA ut, HDMI inn, kompositt inn, USB 2.0 type B, RS-232C	VGA inn x2, VGA-ut, HDMI inn, kompositt inn, USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C, RJ45, trådløst lokalnett (valgfritt)	VGA inn x2, VGA ut, HDMI inn x2, Kompositt inn, USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C, RJ45, trådløst lokalnett (valgfritt)
Tilkoblingsmuligheter for lyd	stereo mini inn	stereo mini inn	RCA-par inn	Stereo mini ut, Stereo mini inn (x2), RCA-par inn	Stereo mini ut, Stereo mini inn (x2), RCA-par inn	Stereo mini ut, Stereo mini inn (x2), RCA-par inn
Nettverk	Trådløst lokalnett	Trådløst lokalnett	Trådløst lokalnett	N/A	lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet
Epsons programvareløsninger	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection App for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	N/A	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection App for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection App for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management
Andre funksjoner	3-i-1 USB-display, A/V mute-funksjon, DICOM SIM-fargemodus, delt skjerm, presentasjon uavhengig av PC, Kensington-lås, sikkerhet for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse, bæreevne	3-i-1 USB-display, A/V mute-funksjon, DICOM SIM-fargemodus, delt skjerm, presentasjon uavhengig av PC, automatisk tilpasning til lerret og autofokus, keystonekorrigering i sanntid, bevegelsesstyrt presentasjon, NFC, Kensington-lås, sikkerhet for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse, bæreevne	A/V mute-funksjon, horisontal keystoneglidebryter, Quick corner-korriger, delt skjerm, automatisk kildesøk, QR-kodefunksjon, Kensington-lås, hull for hengelås og sikkerhetskabel, strømming og deling, passordbeskyttelse, bæreevne	A/V mute-funksjon, horisontal keystoneglidebryter, Quick corner-korriger, delt skjerm, automatisk kildesøk, Kensington-lås, hull for hengelås og sikkerhetskabel, valgfri bæreevne	A/V mute-funksjon, horisontal keystoneglidebryter, Quick corner-korriger, delt skjerm, automatisk kildesøk, QR-kodefunksjon, Kensington-lås, hull for hengelås og sikkerhetskabel, passordbeskyttelse, valgfri bæreevne	A/V mute-funksjon, horisontal keystoneglidebryter, Quick corner-korriger, delt skjerm, automatisk kildesøk, QR-kodefunksjon, Kensington-lås, hull for hengelås og sikkerhetskabel, passordbeskyttelse, valgfri bæreevne
Støy (dB) normal/eco	39/30	39/30	37/28	37/28	37/28	37/28
Vekt (kg)	1,8	1,8	3,1	2,7	2,7	2,7
Mål uten foter (B x D x H mm)	292 x 213 x 44	292 x 213 x 44	309 x 282 x 90	302 x 249 x 87	302 x 249 x 87	302 x 249 x 87
Strømforbruk normal/eco	277/200 W	295/208 W	327/225 W	327/225 W	327/225 W	327/225 W
Strømforbruk i hvilemodus, komm. av	0,34 W	0,34 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W
TCO-sertifisert	Ja	Ja	Nei	Nei	Nei	Nei
Standard utskiftbar linse inkludert	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Garanti	Projektor – 5 år Lampe – 5 ar/1000 timer	Projektor – 5 år Lampe – 5 ar/1000 timer	Projektor – 3 år Lampe – 3 ar/1000 timerr	Projektor – 3 år Lampe – 3 ar/1000 timer	Projektor – 3 år Lampe – 3 ar/1000 timer	Projektor – 3 år Lampe – 3 ar/1000 timer








EB-982W	EB-992F	EB-L210SW	EB-L210SF	EB-685W	EB-760W	EB-770F
						
WXGA (1 280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)	WXGA (1 280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)	WXGA (1 280 x 800)	WXGA (1 280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)
16:10	16:9	16:10	16:9	16:10	16:10	16:9
4200/2600	4000/2400	4000/2800	4000/2800	3500/2900	4100/2800	4100/2800
16 000:1	16 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1	14 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1
Lampe	Lampe	Laserskrivere	Laserskrivere	Lampe	Laserskrivere	Laserskrivere
6500/17 000	6500/17 000	20 000/30 000/N/A	20 000/30 000/N/A	5000/10 000/9 000	20 000/30 000/N/A	20 000/30 000/N/A
1,38–2,24:1	1,32–2,14:1	0,48–0,65:1	0,45–0,61:1	0,28:1	0,27–0,37:1	0,25–0,35:1
29–280"	30–300"	53–120"	55–125"	60–100"	60–150 "	60–150 "
1,6 x optisk	1,6 x optisk	1,35 x digital	1,35 x digital	1,35 x digital	1,35 x digital	1,35 x digital
Automatisk ± 30° Manuell ± 30°	Automatisk ± 30° Manuell ± 30°	Manuell ± 15° Manuell ± 15°	Manuell ± 15° Manuell ± 15°	Manuell ± 3° Manuell ± 3°	Manuell ± 3° Manuell ± 3°	Manuell ± 3° Manuell ± 3°
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16 W	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W
VGA inn x2, VGA ut, HDMI inn x2, Kompositt inn, USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C, RJ45, trådløst lokalnett (valgfritt)	VGA inn x2, VGA ut, HDMI inn x2, kompositt inn, trådløst lokalnett, skjermspilling (Miracast), USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C, RJ45	VGA inn x2, VGA ut, HDMI x2, USB Type A (5 V / 2 A), USB Type B, kompositt RCA, RS-232C, Miracast-skjermspilling, trådløst lokalnett	VGA inn x2, VGA ut, HDMI x2, USB Type A (5 V / 2 A), USB Type B, kompositt RCA, RS-232C, Miracast-skjermspilling, trådløst lokalnett	VGA inn, VGA ut (kan veksles), HDMI x3, kompositt RCA, S-Video, USB-type A x2, USB-type B, MHL (via HDMI 1), RS-232C	VGA inn x2, VGA ut, HDMI x3, kompositt, USB type A x2 (5 V / 2 A x1), USB type B, RS-232C, Miracast-skjermspilling, trådløst lokalnett	VGA inn x2, VGA ut, HDMI x3, kompositt, USB type A x2 (5 V / 2 A x1), USB type B, RS-232C, Miracast-skjermspilling, trådløst lokalnett
Stereo mini ut, Stereo mini inn (x2), RCA-par inn, Mikrofoningang	Stereo mini ut, Stereo mini inn (x2), RCA-par inn, Mikrofoningang	Stereo mini inn x2, stereominikontakt for mikrofon, stereo mini ut, RCA-par inn	Stereo mini inn x2, stereominikontakt for mikrofon, stereo mini ut, RCA-par inn	Stereo mini inn x3, stereominikontakt for mikrofon, stereo mini ut	Stereo mini inn x3, stereominikontakt for mikrofon, stereo mini ut	Stereo mini inn x3, stereominikontakt for mikrofon, stereo mini ut
lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	lokalnett (RJ45) og Trådløst lokalnett	lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett	lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett	lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett	lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection App for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection App for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management
A/V mute-funksjon, horisontal keystoneglidebryter, Quick corner-korriger, delt skjerm, automatisk kildesøk, QR-kodefunksjon, Kensington-lås, hull for hengelås og sikkerhetskabel, passordbeskyttelse, valgfri bæreseske	A/V mute-funksjon, horisontal keystoneglidebryter, Quick corner-korriger, delt skjerm, automatisk kildesøk, QR-kodefunksjon, Kensington-lås, hull for hengelås og sikkerhetskabel, strømning og deling, passordbeskyttelse, valgfri bæreseske	Strømning og deling, A/V mute-funksjon, Kopier OSD-innstillinger, Quick corner-korriger, presentasjon uavhengig av PC, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, enhetslås for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse, valgfri bæreseske, valgfri vegg- eller takmontering	Funksjoner for strømning og deling, 21:9 visning, A/V mute-funksjon, kopier OSD-innstillinger, Quick corner-korriger, presentasjon uavhengig av PC, hengelås, sikkerhetskabelhull, Kensington-lås, enhetslås for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse, valgfri bæreseske, valgfri vegg- eller takmontering	Startskjerm, interaktivitet med flere skjermer, automatisk kildesøk, A/V mute, delt skjerm opptil 2 kilder, 3-i-1 USB-display, kopiinnstillinger i OSD, automatisk lampedimming, presentasjon uavhengig av PC, hengelås, hull for sikkerhetskabel, Kensington-lås	Valgfritt feste, funksjoner for strømning og deling, funksjon for skjermdeling (klient), A/V mute, kopiinnstillinger i OSD, Quick Corner-korreksjon, Presentasjon uavhengig av PC, delt skjerm opptil fire kilder, automatisk kildesøk, hengelås, hull for sikkerhetskabel, Kensington-lås, enhetslås for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse	Valgfri montasje, edge-blending, 16:6-display, 21:9-display, funksjoner for strømning og deling, skjermdelingsfunksjon (klient), A/V mute-funksjon, kopier OSD-innstillinger, Quick corner-korriger, presentasjon uavhengig av PC, delt skjerm for opptil fire kilder, automatisk kildesøk, hengelås, sikkerhetskabelhull, Kensington-lås, enhetslås for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse
37/28	37/28	37/27/N/A	37/27/N/A	35/30/29	37/27/N/A	37/27/N/A
3,1	3,1	4,6	4,6	5,7	5,9	5,9
309 x 282 x 90	309 x 282 x 90	325 x 337 x 90	325 x 337 x 90	367 x 400 x 149	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133
327/225 W	327/225 W	260 W/191 W/N/A	260 W/191 W/N/A	354 W/309 W/309 W	263 W/199 W/N/A	263 W/199 W/N/A
0,3 W	0,3 W	0,5 W	0,5 W	0,37 W	0,5 W	0,5 W
Nei	Nei	N/A	N/A	Ja	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Projektor – 5 år Lampe – 5 ar / 1000 timer	Projektor – 5 år Lampe – 5 ar / 1000 timer	5 ar/12 000 timer	5 ar/12 000 timer	Projektor – 5 år Lampe – 5 ar / 1000 timer	5 ar/12 000 timer	5 ar/12 000 timer








Modell	EB-810F	EB-685Wi	EB-695Wi	EB-760Wi	EB-770Fi
					
Opplysning	4KE (1080p)	WXGA (1 280 x 800)	WXGA (1 280 x 800)	WXGA (1 280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)
Opprinnelig sideforhold	16:9	16:10	16:10	16:10	16:9
Lysstyrke for farget lys (lumen) normal/eco	5000/3500	3500/2900	3500/2900	4100/2800	4100/2800
Kontrastforhold	2 500 000:1	14 000:1	14 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1
Lyskilde	Laserskrivere	Lampe	Lampe	Laserskrivere	Laserskrivere
Levetid for lyskilde (timer) normal/eco2	20 000/30 000/N/A	5000/10 000/9000	5000/10 000/9000	20 000/30 000/N/A	20 000/30 000/N/A
Projeksjonsforhold i opprinnelig sideforhold	0,16:1	0,28:1	0,28:1	0,25–0,35:1	0,25–0,35:1
Skalerbar bildestørrelse (diagonalt)	80–150" veggmontering 80–160" bordmontering	60–100"	60–100"	65–100"	65–100" 16:9-sideforhold 60–110" 16:6-sideforhold
Zoom		1,35 x digital	1,35 x digital	1,35 x digital	1,35 x digital
Vertikal keystone	N/A	Manuell ± 3°	Manuell ± 3°	Manuell ± 3°	Manuell ± 3°
Horisontal keystone	N/A	Manuell ± 3°	Manuell ± 3°	Manuell ± 3°	Manuell ± 3°
Linseforskyvning	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Høyttalereffekt	2 x 8 W	16 W	16 W	16 W	16 W
Kommunikasjon	HDMI In x2, ut x1 (HDCP2.3), HDBaseT 1 (HDCP2.3), RS-232C, USB Type-A x2 (1x for data og ELPAP11, 1x for data og 2 A strøm), USB Type B x1, RJ45, skjermspilling (Miracast), trådløst lokalnett	VGA inn x2, VGA ut (byttbar), HDMI x3, kompositt RCA, S-Video, USB Type A, USB Type B, MHL (via HDMI 1), RS-232C, Sync.-inngang, Sync.-utgang	VGA-inn x2, VGA ut (valgbar), HDMI x3, kompositt RCA, S-Video, USB-type A, USB-type B, MHL (via HDMI 1), RS-232C, Sync.-inngang, Sync.-utgang	VGA inn x2, VGA ut, HDMI x3, Composite, USB Type A x2, USB Type A x2 (5 V / 2 A x1), RS-232C, synkroniser inn, synkroniser ut, berøringsenhet for styring, Miracast-skjermspilling, trådløst lokalnett	VGA inn x2, VGA ut, HDMI x3, kompositt, USB type A x2, USB type A x2 (5 V / 2 A x1), RS-232C, synkroniser inn, synkroniser ut, berøringsenhet for styring, Miracast-skjermspilling, trådløst lokalnett
Tilkoblingsmuligheter for lyd	N/A	Stereo mini inn x3, stereominikontakt for mikrofon, stereo mini ut	Stereo mini inn x3, stereominikontakt for mikrofon, stereo mini ut	Stereo mini inn x3, stereominikontakt for mikrofon, stereo mini ut	Stereo mini inn x3, stereominikontakt for mikrofon, stereo mini ut
Nettverk	lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett	lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett	lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett
Epsons programvareløsninger	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager (Windows/macOS), Epson Creative Projection (iOS), Epson Setting Assistant	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, ulike typer programvareverktøy for samarbeid, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, ulike typer programvareverktøy for samarbeid, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, ulike typer programvareverktøy for samarbeid, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, ulike typer programvareverktøy for samarbeid, Epson Projector Management
Andre funksjoner	Valgfrie vegg- og takfester, 21:9 valgfri utgang, forbedret lyd-kammer for imponerende bass og generell lyd-kvalitet. Automatisk skjermforstyrrelseskorreksjon via app og delingsfunksjoner, skjermdelingsfunksjon (klient), A/V mute-funksjon, kopier OSD-innstillinger, Quick corner-korrigeringsfunksjon, presentasjon uavhengig av PC, delt skjerm for opptil to kilder, automatisk kildesøk, hengselås, hull for sikkerhetskabel, Kensington-lås, enhetslås for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse	Startskjerm, interaktivitet med flere skjermer, automatisk kildesøk, A/V Mute, delt skjerm, 3-i-1 USB-display, Kopier OSD-innstillinger, automatisk lampedimming, interaktivitet med berøring og penn, automatisk kalibrering, presentasjon uavhengig av PC, hull for hengselås og sikkerhetskabel, Kensington-lås	Startskjerm, interaktivitet med flere skjermer, automatisk kildesøk, A/V Mute, delt skjerm, 3-i-1 USB-display, Kopier OSD-innstillinger, automatisk lampedimming, interaktivitet med berøring og penn, automatisk kalibrering, presentasjon uavhengig av PC, hull for hengselås og sikkerhetskabel, Kensington-lås	Interaktivitet med penn og berøring, valgfri montasje, interaktiv startskjerm, strømming og deling, skjermdelingsfunksjon (klient), tavlemodus med støtte for dokumenteksport, glidende delt skjerm, delt skjerm for opptil fire kilder, A/V mute-funksjon, Kopier OSD-innstillinger, Quick corner-korrigeringsfunksjon, presentasjon uavhengig av PC, automatisk kildesøk, hull for hengselås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, enhetslås for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse	Interaktivitet med penn og valgfri berøring, valgfri montasje, edge-blending, 16:6-display, 21:9-display, interaktiv startskjerm, funksjoner for strømming og deling, skjermdelingsfunksjon (klient), tavlemodus med støtte for dokumenteksport, glidende delt skjerm, delt skjerm for opptil fire kilder, A/V mute-funksjon, kopier OSD-innstillinger, Quick corner-korrigeringsfunksjon, presentasjon uavhengig av PC, automatisk kildesøk, hengselås, hull for sikkerhetskabel, Kensington-lås, enhetslås for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse
Støy (dB) normal/eco/eco2	38/27/N/A	35/30/29	35/30/29	37/27/N/A	37/27/N/A
Vekt (kg)	12,2	5,8	5,8	6,0	6,0
Mål uten foter (B x D x H mm)	695x341x145	367 x 400 x 149	367 x 400 x 149	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133
Strømforbruk normal/eco/eco2	440 W/N/A	354 W/309 W/309 W	354 W/309 W/309 W	263 W/199 W/N/A	263 W/199 W/N/A
Strømforbruk i hvilemodus, komm. av	0,5 W	0,37 W	0,37 W	0,5 W	0,5 W
TCO-sertifisert	N/A	Ja	Ja	N/A	N/A
Standard utskiftbar linse inkludert	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Garanti	5 ar/12 000 timer	Projektor – 5 år Lampe – 5 ar/1000 timer	Projektor – 5 år Lampe – 5 ar/1000 timer	5 ar/12 000 timer	5 ar/12 000 timer







EB-780Fi SMART	EB-1485Fi	EB-2250U	EB-L210W	EB-L260F	EB-L520U
					
Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1366 x 768 x 2)	WUXGA (1 920 x 1 200)	WXGA (1 280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)	WUXGA (1 920 x 1 200)
16:9	16:9	16:10	16:10	16:9 (støtter 16:6 og 21:9)	16:10
4100/2800	5000/3500	5000/3800	4500/3100	4600/3200	5200/3640
2 500 000:1	2 500 000:1	15 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1	Over 2 500 000:1
Laserskrivere	Laserskrivere	Lampe	Laserskrivere	Laserskrivere	Laserskrivere
20 000/30 000/N/A	20 000/30 000/N/A	5000/10 000/N/A	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000/N/A
0,25–0,35:1	0,27–0,37:1	1,38–2,28:1	1,41–2,28:1	1,32–2,12	1,35–2,20:1
65–100" 16:9-sideforhold 60–110" 16:6-sideforhold	65–100" 16:9-sideforhold 61–120" 16:6-sideforhold	50–300"	30–300"	31–310"	50–500"
1,35 x digital	1,35 x digital	1,6 x optisk	1,62 x optisk	1,62 x optisk	1,6 x optisk
Manuell ± 3° Manuell ± 3°	Manuell ± 3° Manuell ± 3°	Automatisk ± 30° Automatisk ± 20°	Automatisk ± 30° Automatisk ± 30°	Automatisk ± 30° Automatisk ± 30°	Manuell ± 30° Manuell ± 30°
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16 W	2 x 8 W	16 W	16 W	16 W	10 W
VGA inn x2, VGA ut, HDMI x3, kompositt, USB type A x2 (5 V / 2 A x1), USB type B x2, RS-232C, synkroniser inn, synkroniser ut, berøringsenhet for styring, Miracast-skjermspilling, trådløst lokalnett	VGA ut, VGA inn, HDMI x3, USB type A x2, USB type B, HDMI ut, RS-232C, synkroniser inn, synkroniser ut, berøringsenhet for styring, skjermspilling (Miracast), trådløst lokalnett, HDBaseT	VGA inn x2, VGA ut, HDMI x2, kompositt RCA, USB type A, USB type B, RS-232C, MHL (via HDMI 1)	VGA inn (x2), VGA ut, kompositt inn, HDMI inn x2, USB type A (2 A), USB type B, RS-232C, RJ45, trådløst lokalnett, skjermspilling (Miracast)	VGA inn (2x), VGA ut, kompositt inn, HDMI inn x2, USB type A (2 A), USB type B, RS-232C, RJ45, trådløst lokalnett, skjermspilling (Miracast)	VGA inn x2, VGA ut, HDMI inn x2, HDBaseT, Miracast (når du bruker ELPAP11), USB type A, USB type B, RS-232C, Ethernet, trådløst LAN a/n (5 GHz) (ekstrautstyr)
Stereo mini inn x3, stereominikontakt for mikrofon, stereo mini ut	Stereo mini inn x3, stereominikontakt for mikrofon, stereo mini ut	Stereo mini ut, stereo mini inn (2x), RCA-par inn	Stereo mini ut, stereo mini inn (2x), RCA-par inn, Mikrofoninngang	Stereo mini ut, stereo mini inn (2x), RCA-par inn, Mikrofoninngang	Stereo mini ut, stereo mini inn (2x)
lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett	lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett	lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett	lokalnett (RJ45), innebygd trådløst nett og valgfri trådløst lokalnett LAN-enhet	lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet
Helt nytt smart operativsystem innebygd i projektoren, som gir tilgang i sanntid til nett- og skybasert innhold og systemer direkte fra den interaktive skjermen – uten behov for PC. Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, ulike typer programvareverktøy for samarbeid og Epson Projector Management. Interaktivitet med penn og valgfri berøring, valgfri montasje, edge-blending, 16:6-display, 21:9-display, interaktiv startskjerm, funksjoner for strømming og deling, skjermdelingsfunksjon (klient), tavlemodus med støtte for dokumenteksport, glidende delt skjerm, delt skjerm for opptil fire kilder, A/V mute-funksjon, kopier OSD-innstillinger, Quick corner-korrigerer, presentasjon uavhengig av PC, automatisk kildesøk, hengelås, hull for sikkerhetskabel, Kensington-lås, enhetslås for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, ulike typer programvareverktøy for samarbeid, Epson Projector Management Modus for konstant lysstyrke, 16:6-display, interaktiv startskjerm, funksjoner strømming og deling, DuoLink-interaktivitet, skjermdelingsfunksjon (server/klient) tavlemodus med støtte for dokumenteksport, flere displayer via kjedekobling, automatisk påslåing, automatisk kildesøk, A/V mute-funksjon, glidende delt skjerm, delt skjerm for opptil fire kilder, kopier OSD-innstillinger, interaktivitet med berøring og penn, automatisk kalibrering, DICOM SIM-fargemodus, HDBaseT ekstern kontrollpute, Installasjonsveiviser	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson Projector Management, Epson iProjection (Win/Mac/Chrome/iOS/Android), USB-skjerm (Win/Mac), Epsons innstillinger for trådløs sender (Win/Mac)	Epson Projector Management, Epson iProjection (Win/Mac/Chrome/iOS/Android), USB-skjerm (Win/Mac), Epson Projector Content Manager (Win/Mac), Epson Creative Projection (iOS), Epson Wireless Transmitter Settings (Win/Mac)	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager
37/27/N/A	36/27/N/A	39/29/N/A	37/27/N/A	37/27/N/A	31/23/N/A
6,0	9,5	4,6	4,5	4,2	7,7
359x395x133	458 x 209,5 x 375	377 x 291,5 x 110	325 x 299 x 90	325 x 299 x 90	440x304x122
263 W/199 W/N/A	366 W/262 W/N/A	405 W/323 W/N/A	260/191 W	260/191 W	293 W/233 W/N/A
0,5 W	0,5 W	0,31 W	0,5 W	0,5 W	0,3 W
N/A	Ja	Nei	N/A	N/A	Ja
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5 ar/12 000 timer	5 ar/12 000 timer	Projektor – 5 år Lampe – 5 ar/1000 timer	5 ar/12 000 timer	5 ar/12 000 timer	3 år



Modell	EB-L720U	EB-L530U	EB-L630U	EB-L730U	EB-L735U	EB-L630SU
						
Opplysning	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)
Opprinnelig sideforhold	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
Lysstyrke for farget lys (lumen) normal/eco	7000/4900	5200/3640	6200/4340	7000/4900	7000/4900	6000/4200
Kontrastforhold	Over 2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1
Lyskilde	Laserskrivere	Laserskrivere	Laserskrivere	Laserskrivere	Laserskrivere	Laserskrivere
Levetid for lyskilde (timer) normal/eco	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Projeksjonsforhold i opprinnelig sideforhold	1,35–2,20:1	1,35–2,20:1	1,35–2,20:1	1,35–2,20:1	1,35–2,20:1	0,8:1
Skalerbar bildestørrelse (diagonalt)	50–500"	50–500"	50–500"	50–500"	50–500"	50–200"
Zoom	1,6 x optisk	1,6 x optisk	1,6 x optisk	1,6 x optisk	1,6 x optisk	1,35 x digital
Vertikal keystone	Manuell ± 30°	Manuell ± 30°	Manuell ± 30°	Manuell ± 30°	Manuell ± 30°	Manuell ± 30°
Horisontal keystone	Manuell ± 30°	Manuell ± 30°	Manuell ± 30°	Manuell ± 30°	Manuell ± 30°	Manuell ± 30°
Linseforskyvning	N/A	± 50 % vertikalt ± 20 % horisontalt	± 50 % vertikalt ± 20 % horisontalt	± 50 % vertikalt ± 20 % horisontalt	± 50 % vertikalt ± 20 % horisontalt	± 50 % vertikalt ± 20 % horisontalt
Høyttalereffekt	10 W	10 W	10 W	10 W	10 W	10 W
Kommunikasjon	VGA inn x2, VGA ut, HDMI inn x2, HDBaseT, Miracast (ved bruk av ELPAP11), USB type A, USB type B, RS-232C, Ethernet, trådløst lokalnett a/n (5 GHz) (valgfritt)	HDMI inn x2, HDMI ut, HDBaseT, VGA inn x2, VGA ut, RS-232C, USB type A x2, USB type B, skjermspilling (Miracast)	HDMI inn x2, HDMI ut, HDBaseT, VGA inn x2, VGA ut, RS-232C, USB type A x2, USB type B, skjermspilling (Miracast)	HDMI inn x2, HDMI ut, HDBaseT, VGA inn x2, VGA ut, RS-232C, USB type A x2, USB type B, skjermspilling (Miracast)	HDMI inn x2, HDMI ut, HDBaseT, VGA inn x2, VGA ut, RS-232C, USB type A x2, USB type B, skjermspilling (Miracast)	HDMI inn x2, HDMI ut, HDBaseT, VGA inn x2, VGA ut, RS-232C, USB type A x2, USB type B, skjermspilling (Miracast)
Tilkoblingsmuligheter for lyd	Stereo mini inn x2, Stereo mini ut	Stereo mini inn x2, Stereo mini ut	Stereo mini inn x2, Stereo mini ut	Stereo mini inn x2, Stereo mini ut	Stereo mini inn x2, Stereo mini ut	Stereo mini inn x2, Stereo mini ut
Nettverk	lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	lokalnett (RJ45), innebygd trådløst nett og valgfri trådløst lokalnett-enhet	lokalnett (RJ45), innebygd trådløst nett og valgfri trådløst lokalnett-enhet	lokalnett (RJ45), innebygd trådløst nett og valgfri trådløst lokalnett-enhet	lokalnett (RJ45), innebygd trådløst nett og valgfri trådløst lokalnett-enhet	lokalnett (RJ45), innebygd trådløst nett og valgfri trådløst lokalnett-enhet
Epsons programvareløsninger	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Andre funksjoner	A/V mute-funksjon, buekorrigerer, kantblanding, presentasjon uavhengig av PC, Quick corner-korrigerer, skjermdeling, kildefunksjon, ultrabredt display (16:6), startskjerm, A/V-demping, delt skjerm – opptil fire kilder, automatisk påslåing, automatisk kildesøk, Quick startup, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360° installasjon, enhetslås for trådløst lokalnett	A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, flere projeksjoner med kjedekobling, punkt- og buekorrigerer, planleggingsfunksjon, delt skjerm, automatisk kildesøk, Kopier OSD-innstillinger, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360° installasjon, kabeldeksel inkludert	A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, flere projeksjoner med kjedekobling, punkt- og buekorrigerer, planleggingsfunksjon, delt skjerm, automatisk kildesøk, Kopier OSD-innstillinger, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360° installasjon, kabeldeksel inkludert	A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, flere projeksjoner med kjedekobling, punkt- og buekorrigerer, planleggingsfunksjon, delt skjerm, automatisk kildesøk, Kopier OSD-innstillinger, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360° installasjon, kabeldeksel inkludert	A/V mute, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, multiprojeksjon med daisy chain og buekorrigerer, planleggingsfunksjon, delt skjerm, automatisk kildesøk, kopiinnstillinger i OSD, hengelås, hull for sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360° montering, kabeldeksel følger med	A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, flere projeksjoner med kjedekobling, punkt- og buekorrigerer, planleggingsfunksjon, delt skjerm, automatisk kildesøk, Kopier OSD-innstillinger, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360° installasjon, kabeldeksel inkludert
Støy (dB) normal/eco	39/27	31/23	38/27	38/27	38/27	38/27
Vekt (kg)	7,8	8,2	8,4	8,4	8,4	8,4
Mål ekskl. bein (B x D x H mm)	440x304x122	440x304x122	440x304x122	440x304x122	440x304x122	440x304x122
Strømforbruk normal/eco	345/258 W	293/223 W	345/258 W	345/258 W	345/258 W	345/258 W
Strømforbruk i hvilemodus, komm. av	0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W
TCO-sertifisert	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nei
Standard utskiftbar linse inkludert	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Garanti	3 år	3 år	3 år	3 år	3 år	3 år

EB-L635SU	EB-L570U	EB-L770U	EB-L775U	EB-PU1006W	EB-PU1007W	EB-PU1007B
						
WUXGA (1 920 x 1 200) 16:10 6000/4200	4KE (WUXGA) 16:10 5200/3640	4KE (WUXGA) 16:10 7000/4900	4KE (WUXGA) 16:10 7000/4900	WUXGA (1 920 x 1 200) 16:10 6000/4200	WUXGA (1 920 x 1 200) 16:10 7000/4900	WUXGA (1 920 x 1 200) 16:10 7000/4900
2 500 000:1 Laserskrivere 20 000/30 000	2 500 000:1 Laserskrivere 20 000/30 000	2 500 000:1 Laserskrivere 20 000/30 000	2 500 000:1 Laserskrivere 20 000/30 000	2 500 000:1 Laserskrivere 20 000/30 000	2 500 000:1 Laserskrivere 20 000/30 000	2 500 000:1 Laserskrivere 20 000/30 000
0,8:1	1,35–2,20:1	1,35–2,20:1	1,35–2,20:1	1,44–2,32:1	1,44–2,32:1	1,44–2,32:1
50–200"	50–500"	50–500"	50–500"	50–1000"	50–1000"	50–1000"
1,35 x digital Manuell ± 30° Manuell ± 30° ± 50 % vertikalt ± 20 % horisontalt 10 W	1,6 x optisk Manuell ± 30° Manuell ± 30° ± 50 % vertikalt ± 20 % horisontalt 10 W	1,6 x optisk Manuell ± 30° Manuell ± 30° ± 50 % vertikalt ± 20 % horisontalt 10 W	1,6 x optisk Manuell ± 30° Manuell ± 30° ± 50 % vertikalt ± 20 % horisontalt 10 W	1,6 x optisk Manuell ± 45° Manuell ± 30° ± 67 % vertikalt ± 30 % horisontalt N/A	1,6 x optisk Manuell ± 45° Manuell ± 30° ± 67 % vertikalt ± 30 % horisontalt N/A	1,6 x optisk Manuell ± 45° Manuell ± 30° ± 67 % vertikalt ± 30 % horisontalt N/A
HDMI inn x2, HDMI ut, HDBaseT, VGA inn x2, VGA ut, RS-232C, USB type A x2, USB type B, skjermspilling (Miracast)	HDMI inn x2, HDMI ut, HDBaseT, RS-232C, USB-type A (2A), USB-type B, trådløs tilleggsfunksjon (ELPAP11)	HDMI inn x2, HDMI ut, HDBaseT, RS-232C, USB-type A (2A), USB-type B, trådløs tilleggsfunksjon (ELPAP11)	HDMI inn x2, HDMI ut, HDBaseT, RS-232C, USB-type A (2A), USB-type B, trådløs tilleggsfunksjon (ELPAP11)	HDMI inn (HDCP 2.3), DVI-inngang, HDBaseT, VGA-inngang, RS-232C, USB Type A, USB type B (kun service), fjernkontroll, NFC	HDMI inn (HDCP 2.3), DVI-inngang, HDBaseT, VGA-inngang, RS-232C, USB Type A, USB type B (kun service), fjernkontroll, NFC	HDMI inn (HDCP 2.3), DVI-inngang, HDBaseT, VGA-inngang, RS-232C, USB Type A, USB type B (kun service), fjernkontroll, NFC
Stereo mini inn x2, Stereo mini ut lokalnett (RJ45), innebygd trådløst nett og valgfri trådløst lokalnett-enhet	Stereo mini ut LAN (RJ45) og valgfri trådløs LAN-enhet	Stereo mini ut LAN (RJ45) og valgfri trådløs LAN-enhet	Stereo mini ut LAN (RJ45) og valgfri trådløs LAN-enhet	Stereo mini ut lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Stereo mini ut lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Stereo mini ut lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson Projector Management (Win), Epson iProjection (Win/Mac/iOS/Android/Chrome), Epson Projector Professional Tool (Win/Mac), Epson Projector Content Manager (Win/Mac), Epson Creative Projection (iOS)	Epson Projector Management (Win), Epson iProjection (Win/Mac/iOS/Android/Chrome), Epson Projector Professional Tool (Win/Mac), Epson Projector Content Manager (Win/Mac), Epson Creative Projection (iOS)	Epson Projector Management (Win), Epson iProjection (Win/Mac/iOS/Android/Chrome), Epson Projector Professional Tool (Win/Mac), Epson Projector Content Manager (Win/Mac), Epson Creative Projection (iOS)	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, flere projeksjoner med kjedekobling, punkt- og buekorrigeringsfunksjon, delt skjerm, automatisk kildesøk, Kopier OSD-innstillinger, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360° installasjon, kabeldeksel inkludert	A/V mute, kantblanding, punkt-korreksjon, Quick Corner, korrigerings av buet overflate, hjørnevegg, geometri-korrigeringsminne, planinnstilling, delt skjerm, kildesøk, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, enhetslås for trådløst lokalnett, PC-fri (stillebilde/film), kopiinnstillinger i OSD, projektorkontroll og -administrasjon, 360° installasjon, kabeldeksel inkludert, valgfritt kamera for enkel flising og stabling	A/V mute, kantblanding, punkt-korreksjon, Quick Corner, korrigerings av buet overflate, hjørnevegg, geometri-korrigeringsminne, planinnstilling, delt skjerm, kildesøk, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, enhetslås for trådløst lokalnett, PC-fri (stillebilde/film), kopiinnstillinger i OSD, projektorkontroll og -administrasjon, 360° installasjon, kabeldeksel inkludert, valgfritt kamera for enkel flising og stabling	A/V mute, kantblanding, punkt-korreksjon, Quick Corner, korrigerings av buet overflate, hjørnevegg, geometri-korrigeringsminne, planinnstilling, delt skjerm, kildesøk, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, enhetslås for trådløst lokalnett, PC-fri (stillebilde/film), kopiinnstillinger i OSD, projektorkontroll og -administrasjon, 360° installasjon, kabeldeksel inkludert, valgfritt kamera for enkel flising og stabling	4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyvning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyvning, valgfritt kamera, portrettvisning, flere projeksjoner med kjedekobling, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punkt-korrigerings, korrigerings av buede flater og hjørner, 360° installasjon, kabeldeksel inkludert	4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyvning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyvning, valgfritt kamera, portrettvisning, flere projeksjoner med kjedekobling, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punkt-korrigerings, korrigerings av buede flater og hjørner, 360° installasjon, kabeldeksel inkludert	4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyvning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyvning, valgfritt kamera, portrettvisning, flere projeksjoner med kjedekobling, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punkt-korrigerings, korrigerings av buede flater og hjørner, 360° installasjon, kabeldeksel inkludert
38/27	31/23	38/27	38/27	30/28	33/29	33/29
8,4	8,3	8,5	8,5	15,4	16,3	16,3
440x304x122	440x304x122	440x304x122	440x304x122	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164
345/258 W	312/234 W	366/268 W	366/268 W	367/310 W	431/366 W	431/366 W
0,3 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Nei	N/A	N/A	N/A	Nei	Nei	Nei
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3 år	3 år	3 år	3 år	3 år	3 år	3 år

Modell	EB-PU1008W	EB-PU1008B	EB-PU2010W	EB-PU2010B	EB-PU2113W	EB-PU2213B	EB-PU2116W
							
Oppløsning	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)
Opprinnelig sideforhold	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
Lysstyrke for farget lys (lumen) normal/eco	8500/5950	8500/5950	10 000/7000	10 000/7000	13 000/9100	13 000/9100	16 000/11 200
Kontrastforhold	2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1
Lyskilde	Laserskrivere	Laserskrivere	Laserskrivere	Laserskrivere	Laserskrivere	Laserskrivere	Laserskrivere
Levetid for lyskilde (timer) normal/eco	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Projeksjonsforhold i opprinnelig sideforhold	1,44–2,32:1	1,44–2,32:1	1,57–2,56:1	1,57–2,56:1	1,57–2,56:1	1,57–2,56:1	1,57–2,56:1
Skalerbar bildestørrelse (diagonalt)	50–1000"	50–1000"	60–1000"	60–1000"	60–1000"	60–1000"	60–1000"
Zoom	1,6 x optisk	1,6 x optisk	1,6 x optisk	1,6 x optisk	Optisk 1,6 x	Optisk 1,6 x	Optisk 1,6 x
Vertikal keystone	Manuell ± 45°	Manuell ± 45°	Manuell ± 45°	Manuell ± 45°	Manuell ± 45°	Manuell ± 45°	Manuell ± 45°
Horisontal keystone	Manuell ± 30°	Manuell ± 30°	Manuell ± 30°	Manuell ± 30°	Manuell ± 30°	Manuell ± 30°	Manuell ± 30°
Linseforskyvning	± 67 % vertikalt ± 30 % horisontalt	± 67 % vertikalt ± 30 % horisontalt	± 60 % vertikalt ± 18 % horisontalt	± 60 % vertikalt ± 18 % horisontalt	± 60 % vertikalt ± 18 % horisontalt	± 60 % vertikalt ± 18 % horisontalt	± 60 % vertikalt ± 18 % horisontalt
Høytalereffekt	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kommunikasjon	HDMI inn (HDCP 2.3), DVI inn, HDBaseT, VGA inn, RS-232C, USB type A, USB type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC	HDMI inn (HDCP 2.3), DVI inn, HDBaseT, VGA inn, RS-232C, USB type A, USB type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC	HDMI inn (HDCP 2.3), DVI inn, HDBaseT, SDI inn, SDI ut, VGA inn, RS-232C, USB type A, USB type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC	HDMI inn (HDCP 2.3), DVI inn, HDBaseT, SDI inn, SDI ut, VGA inn, RS-232C, USB type A, USB type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC	HDMI inn (HDCP 2.3), DVI inn, HDBaseT, VGA inn, RS-232C, USB type A x 2, USB type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC	HDMI inn (HDCP 2.3), DVI inn, HDBaseT, SDI inn, SDI ut, VGA inn, RS-232C, USB type A x 2, USB type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC	HDMI inn (HDCP 2.3), DVI inn, HDBaseT, SDI inn, SDI ut, VGA inn, RS-232C, USB type A x 2, USB type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC
Tilkoblingsmuligheter for lyd	Stereo mini ut	Stereo mini ut	Stereo mini ut	Stereo mini ut	Stereo mini ut	Stereo mini ut	Stereo mini ut
Nettverk	lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet
Epsons programvareløsninger	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Andre funksjoner	4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyvning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyvning, valgfritt kamera, portrettvisning, flere projeksjoner med kjedekobling, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punktkorriger, korriger av buede flater og hjørner, 360° installasjon, kabeldeksel inkludert	4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyvning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyvning, valgfritt kamera, portrettvisning, flere projeksjoner med kjedekobling, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punktkorriger, korriger av buede flater og hjørner, 360° installasjon, kabeldeksel inkludert	4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyvning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyvning, valgfritt kamera, flere projeksjoner med kjedekobling, portrettvisning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punktkorriger, korriger av buede flater og hjørner, 360° installasjon, kabeldeksel inkludert	4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyvning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyvning, valgfritt kamera, flere projeksjoner med kjedekobling, portrettvisning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punktkorriger, korriger av buede flater og hjørner, 360° installasjon, kabeldeksel inkludert	4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyvning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyvning, valgfritt kamera, portrettvisning, flere projeksjoner med kjedekobling, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punktkorriger, korriger av buede flater og hjørner, 360° installasjon, IP5X sertifisert ¹	4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyvning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyvning, valgfritt kamera, flere projeksjoner med kjedekobling, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punktkorriger, korriger av buede flater og hjørner, 360° installasjon, IP5X-certifisert ¹	4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyvning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyvning, valgfritt kamera, portrettvisning, flere projeksjoner med kjedekobling, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punktkorriger, korriger av buede flater og hjørner, 360° installasjon, IP5X-certifisert ¹
Støy (dB) normal/eco	35/30	35/30	37/30	37/30	34/29	34/29	38/34
Vekt (kg)	16,3	16,3	16,8	16,8	23,8	23,7	24,3
Mål uten føtter (B x D x H mm)	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185
Strømforbruk normal/eco	535/452 W	535/452 W	535/452 W	535/452 W	864/633 W	864/633 W	1083/773 W
Strømforbruk i hvilemodus, komm. av	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
TCO-sertifisert	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei
Standard utskiftbar linse inkludert	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Garanti	3 år	3 år	3 år	3 år	3 år	3 år	3 år

EB-PU2216B	EB-PU2120W	EB-PU2220B	EB-L30000U	EB-U50	EV-110	EV-115
						
WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)	WXGA (1 280 x 800)	WXGA (1 280 x 800)
16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
16 000/11 200	20 000/14 000	20 000/14 000	30 000/21 000	3700/2400	2200/1100	2200/1100
2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1	16 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1
Laserskrivere	Laserskrivere	Laserskrivere	Laserskrivere	Lampe	Laserskrivere	Laserskrivere
20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	10 000/17 000	20 000/30 000	20 000/30 000
1,57–2,56:1	1,57–2,56:1	1,57–2,56:1	1,74–2,35:1	1,38–1,68:1	1,38–2,19:1	1,38–2,19:1
60–1000"	60–1000"	60–1000"	100–1000"	30–300"	30–150"	30–150"
Optisk 1,6 x	Optisk 1,6 x	Optisk 1,6 x	1,4 x optisk	1,2 x optisk	1,6 x optisk	1,6 x optisk
Manuelt ± 45° Manuelt ± 30°	Manuelt ± 45° Manuelt ± 30°	Manuelt ± 45° Manuelt ± 30°	Manuelt ± 45° Manuelt ± 30°	Automatisk ± 30° Manuelt ± 30°	Manuelt ± 45° Manuelt ± 40°	Manuelt ± 45° Manuelt ± 40°
± 60 % vertikalt ± 18 % horisontalt	± 60 % vertikalt ± 18 % horisontalt	± 60 % vertikalt ± 18 % horisontalt	± 65 % vertikalt ± 30 % horisontalt	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	5 W	N/A	N/A
HDMI inn (HDCP 2.3), DVI inn, HDBaseT, SDI inn, SDI ut, VGA inn, RS-232C, USB type A x 2, USB type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC	HDMI inn (HDCP 2.3), DVI inn, HDBaseT, VGA inn, RS-232C, USB type A x 2, USB type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC	HDMI inn (HDCP 2.3), DVI inn, HDBaseT, SDI inn, SDI ut, VGA inn, RS-232C, USB type A x 2, USB type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC	VGA ut, VGA inn, DVI inn, BNC inn, HDBaseT, HD-SDI, HDMI (HDCP 2.2)	VGA inn, VGA ut, HDMI x 2, USB type A (for 1200 mA strømforsyning), USB type B (for fastvareoppdateringer), RS-232C	SD-kort, HDMI inn, USB type A (for GPI- funksjon eller 5 V / 2 A strømforsyning), USB type B (for fastvareoppdateringer)	SD-kort, HDMI inn, USB type A (for GPI- funksjon eller 5 V / 2 A strømforsyning), USB type B (for fastvareoppdateringer)
Stereo mini ut	Stereo mini ut	Stereo mini ut	N/A	Stereo mini inn x2, Stereo mini ut	Stereo mini ut, Bluetooth	Stereo mini ut, Bluetooth
lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett	lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett	lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection- app for iOS og Android, Epson Projector Professional Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection App for iOS og Android, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection App for iOS and Android, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection App for iOS and Android, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyvning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyvning, valgfritt kamera, flere projeksjoner med kjedekobling, mekanisk lukker, portrettvisning, A/V mute-funksjon, USB- innholdsavspilling for kildefri signage, kantblending, punkt-korrigerer, punkt-korrigerer, korrigerer av buede flater og hjørner, 360° installasjon, IP5x- sertifisert ¹	4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyvning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyvning, valgfritt kamera, portrettvisning, flere projeksjoner med kjedekobling, A/V mute-funksjon, USB- innholdsavspilling for kildefri signage, kantblending, punkt-korrigerer, korrigerer av buede flater og hjørner, 360° installasjon, IP5X sertifisert ¹	4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyvning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyvning, valgfritt kamera, flere projeksjoner med kjedekobling, portrettvisning, mekanisk lukker, A/V mute-funksjon, USB- innholdsavspilling for kildefri signage, kantblending, punkt-korrigerer, punkt-korrigerer, korrigerer av buede flater og hjørner, 360°-installasjon, IP5x-sertifisert ¹	Fullstendig forseglet optisk system, utbyttbare linsealternativer, motorisert zoom, fokus- og linseforskyvning, linseminne, integret kamera for fargekalibrering, 4K enhancement, 360° installasjon, kantblending, portrettvisning, Epson Projector Professional Tool. Fås også i hvit (EB-L30002U)	Startskjerm, planleggingsfunksjon, automatisk kildesøk, A/V mute, USB- kortavspilling for kildefri signage, valgfritt belysningsfeste og takfeste/gulvstativ	Modus for konstant lysstyrke, startskjerm, planleggingsfunksjon, automatisk kildesøk, A/V mute-funksjon, SD-kortavspilling for kildefri signage, valgfritt belysningsfeste og gulvstativ, kantblending, 360° installasjon, innebygd mediespiller, GPI- funksjon	Modus for konstant lysstyrke, startskjerm, planleggingsfunksjon, automatisk kildesøk, A/V mute-funksjon, SD-kortavspilling for kildefri signage, valgfritt belysningsfeste og gulvstativ, kantblending, 360° installasjon, innebygd mediespiller, GPI- funksjon
38/34	45/37	45/37	49/41	37/28	34/22	34/22
24,2	24,4	24,4	63,8	3,1	5,0	5,0
586 x 492 x 185	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185	790 x 710 x 299	364 x 248 x 95	Projeksjonsenhet 175 x 260 x 175 Strømforsyning 361 x 110 x 65	Projeksjonsenhet 175 x 260 x 175 Strømforsyning 361 x 110 x 65
1083/773 W	1301/899 W	1301/899 W	2325/1511 W	285/218 W	149/122 W	149/122 W
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,3 W	0,4 W	0,4 W
Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3 år	3 år	3 år	5 ar/20 000 timer ta med til reparatør	Projektor – 3 år Lampe – 1 ar/1000 timer	5 ar/12 000 timer	5 ar/12 000 timer

Modell	EB-L260F	EB-L265F	EB-770F	EB-775F	EB-800F	EB-805F
						
Opplosning	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080))	Full HD (1366 x 768 x 2)	Full HD (1366 x 768 x 2)
Opprinnelig sideforhold	16:9 (støtter 16:6 og 21:9)	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Lysstyrke for farget lys (lumen) normal/eco	4600/3200	4600/3200	4100/2800	4100/2800	5000/3500	5000/3500
Kontrastforhold	2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1
Lyskilde	Laserskrivere	Laserskrivere	Laserskrivere	Laserskrivere	Laserskrivere	Laserskrivere
Levetid for lyskilde (timer) normal / økonomi	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000/N/A	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Projeksjonsforhold i opprinnelig sideforhold	1,32–2,12	1,32–2,12	0,25–0,35:1	0,25–0,35:1	0,27–0,37:1	0,27–0,37:1
Skalerbar bildestørrelse (diagonalt)	31–310"	31–310"	60–150"	60–150"	65–130" 16:9-sideforhold 61–120" 16:6-sideforhold	65–130" 16:9-sideforhold 61–120" 16:6-sideforhold
Zoom	1,62 x optisk	1,62 x optisk	1,35 x digital	1,35 x digital	1,35 x digital	1,35 x digital
Vertikal keystone	Automatisk ± 30°	Manuell ± 30°	Manuell ± 3°	Manuell ± 3°	Manuell ± 3°	Manuell ± 3°
Horisontal keystone	Automatisk ± 30°	Manuell ± 30°	Manuell ± 3°	Manuell ± 3°	Manuell ± 3°	Manuell ± 3°
Linseforskyvning	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Høyttalereffekt	16 W	16 W	16 W	16 W	2 x 8 W	2 x 8 W
Kommunikasjon	VGA inn (x2), VGA ut, kompositt inn, HDMI inn x2, USB type A (2 A), USB type B, RS-232C, RJ45, trådløst lokalnett, skjermspilling (Miracast)	VGA inn, VGA inn, HDMI x2, kompositt, USB type A x1, USB type B, RS-232C, skjermspilling (Miracast), trådløst lokalnett	VGA inn x2, VGA ut, HDMI x3, kompositt, USB type A x2 (5 V / 2 A x1), USB type B, RS-232C, Miracast-skjermspilling, trådløst lokalnett	VGA inn x2, VGA ut, HDMI x3, kompositt, USB type A x2 (5 V / 2 A x1), USB type B, RS-232C, Miracast-skjermspilling, trådløst lokalnett	VGA inn x2, VGA ut, HDMI inn x3, HDMI ut, kompositt inn RCA, HDBaseT, RS-232C, USB type A x2, USB type B	VGA inn x2, VGA ut, HDMI inn x3, HDMI ut, kompositt inn RCA, HDBaseT, RS-232C, USB type A x2, USB type B
Tilkoblingsmuligheter for lyd	Stereo mini ut, stereo mini inn (2x), RCA-par inn, Mikrofoninngang	Stereo mini inn x2, Stereo mini ut	Stereo mini inn x3, stereominikontakt for mikrofon, stereo mini ut	Stereo mini inn x3, stereominikontakt for mikrofon, stereo mini ut	Stereo mini inn x2, Stereo mini ut	Stereo mini inn x2, Stereo mini ut
Nettverk	lokalnett (RJ45), innebygd trådløst nett og valgfri trådløst lokalnett-enhet	lokalnett (RJ45), innebygd trådløst nett og valgfri trådløst lokalnett-enhet	lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett	lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett»	lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet
Epsons programvareløsninger	Epson Projector Management, Epson iProjection (Win/Mac/Chrome/iOS/Android), USB-skjerm (Win/Mac), Epson Projector Content Manager (Win/Mac), Epson Creative Projection (iOS), Epson Wireless Transmitter Settings (Win/Mac)	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection App for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection for iOS	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection for iOS	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Andre funksjoner	Kantblanding, 16:6-skjerm, 21:9-skjerm, PC-fri, A/V Mute-funksjon, horisontal keystone-glidebryter, Quick Corner-korreksjon, PC-fri, delt skjerm – opptil fire kilder, automatisk kildesøk, QR-kodefunksjon, Kensington-lås, hengelås, hull for sikkerhetskabel, trådløs LAN-sikkerhet, signage-funksjoner (innholdsmodell, spotlight- og innholdsavspilling), passordbeskyttelse, DICOM SIM, inkluderer kabeldeksel, VESA-montering – enkel erstatning av tidligere montering, valgfri bæreevne,	Valgfri montasje, kantblanding, 16:6-display, strømming og deling, skjermdelingsfunksjon (klient), A/V mute-funksjon, kopier OSD-innstillinger, Quick corner-korrigerer, presentasjon uavhengig av PC, delt skjerm for opptil fire kilder, automatisk kildesøk, hengelås, hull for sikkerhetskabel, Kensington-lås, passordbeskyttelse, tilbakespilling av innhold, gulv- og takmontering, lyssporingsinstallasjon	Valgfri montasje, 16:6-display, 21:9 display, funksjoner for strømming og deling, skjermdelingsfunksjon (klient), A/V mute-funksjon, kopier OSD-innstillinger, Quick corner-korrigerer, presentasjon uavhengig av PC, delt skjerm for opptil fire kilder, automatisk kildesøk, hengelås, hull for sikkerhetskabel, Kensington-lås, enhetslås for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse, kantblanding, tilbakespilling av innhold, takinstallasjon	Valgfri montasje, 16:6-display, 21:9 display, funksjoner for strømming og deling, skjermdelingsfunksjon (klient), A/V mute-funksjon, kopier OSD-innstillinger, Quick corner-korrigerer, presentasjon uavhengig av PC, delt skjerm for opptil fire kilder, automatisk kildesøk, hengelås, hull for sikkerhetskabel, Kensington-lås, enhetslås for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse, kantblanding, tilbakespilling av innhold, takinstallasjon	16:6-display, multiprojeksjon via kjedekobling, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punkt- og buekorrigerer, planleggingsfunksjon, automatisk kildesøk, kopiinnstillinger i OSD, DICOM-fargemodus, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360° montering, valgfritt veggfeste	16:6-display, multiprojeksjon via kjedekobling, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punkt- og buekorrigerer, planleggingsfunksjon, automatisk kildesøk, kopiinnstillinger i OSD, DICOM-fargemodus, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360° montering, valgfritt veggfeste
Støy (dB) normal/eco	37/27/N/A	37/27/N/A	37/27/N/A	37/27/N/A	36/27	36/27
Vekt (kg)	4,2	4,2	5,9	5,9	9,2	9,2
Mål uten fotter (B x D x H, mm)	325 x 299 x 90	325 x 299 x 90	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133	458 x 210 x 375	458 x 210 x 375
Strømforbruk normal/eco	260/191 W	260/191 W	263 W/199 W/N/A	263 W/199 W/N/A	366/262 W	366/262 W
Strømforbruk i hvilemodus, komm. av	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
TCO-sertifisert	N/A	N/A	N/A	N/A	Ja	Ja
Standard utskiftbar linse inkludert	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Garanti	5 ar/12 000 timer	5 ar/12 000 timer	5 ar/12 000 timer	5 ar/12 000 timer	5 ar/12 000 timer	5 ar/12 000 timer

Modell	ELPWP10	ELPWP20
		
Kompatible skjermer	EB-L210W, EB-L210SW, EB-L210SF, EB-L260F, EB-L265F, EB-L520U, EB-L530U, EB-L630U, EB-L630SU, EB-L635SU, EB-L720U, EB-L730U, EB-L735U, EB-760W, EB-760Wi, EB-770F, EB-770Fi, EB-775F og EB-1485Fi	Alle HDMI-skjermer
Mottaker		
Inngang	2x HDMI (HDCP2.3, CEC), Miracast R2, Miracast (avhengig av skjerm), USB-A, Mini-USB-B (for bruk i tjeneste), iProjection	2x HDMI (HDCP2.3, CEC), Miracast R2, Miracast, USB-A, Mini-USB-B (for bruk i tjeneste), iProjection
Kompatibel med Epson-dokumentkameraer	Ja	Ja
Koble til via nettverksinfrastruktur	Avhengig av skjerm	Ja (RJ45)
Bildefrekvens (maks)	18 bps	18 bps
Antall kilder som vises samtidig	1 til 4	1 til 4
Maks. antall kilder som er tilkoblet samtidig (inkludert sendere)	6	6
Antall sendere som er inkludert	2	2
Skjermdeling (Miracast R2)	Ja – Avhengig av skjerm	Ja
Skjerm for automatisk påslåing	Ja (CEC)	Ja (CEC)
Videoutgang	HDMI (HDCP2.3, CEC, 1080p)	HDMI (HDCP2.3, CEC, 1080p)
Lydutgang	Stereo mini	Stereo mini
Støynivå	Vifteløs	Vifteløs
Dokkestasjon for sender inkludert	Ja (kapasitet: 6)	Ja (kapasitet: 6)
Garanti	3 år	3 år
Sendere		
Maks. støttet oppløsning	WUXGA (1920x1200)	WUXGA (1920x1200)
Kompatible operativsystemer	Windows 8.1 eller nyere, MacOS 10.13-11.0	Windows 8.1 eller nyere, MacOS 10.13-11.0
Porter for kildeenhet	USB-A, USB-C	USB-A, USB-C
Epson trådløs presentasjonsapp (Windows og Mac)	Innebygd i sendere	Innebygd i sendere
Tilkoblingstype – sender	Ende til ende-Wi-Fi	Ende til ende-Wi-Fi
Maksimal rekkevidde	10m	10m
Trådløs overføringsprotokoller	Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac)	Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac)
WiFi-kanal som kan velges av brukeren	Ja	Ja
Båndbreddealternativer for sender som kan velges av brukeren	Høy kvalitet (25 Mbps), standard kvalitet (15 Mbps), Lav kvalitet (7 Mbps)	Høy kvalitet (25 Mbps), standard kvalitet (15 Mbps), Lav kvalitet (7 Mbps)
Paringsmetoder	Bruk konfigurasjonsverktøyet eller koble senderen til mottageren via PC-en i ca. 3 sekunder	Bruk konfigurasjonsverktøyet eller koble senderen til mottageren via PC-en i ca. 3 sekunder
Lett å desinfisere senderene	Ja	Ja
Garanti	3 år	3 år
Sikkerhet		
Autentisering	Enkel AP: WPA2-Personal Infrastruktur: WPA2/WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Enterprise	Enkel AP: WPA2-Personal Infrastruktur: WPA2/WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Enterprise
Kryptering av overføring	RSA AES-128-bits med ny offentlig nøkkel hver økt	RSA AES-128-bits med ny offentlig nøkkel hver økt
Krav til overføringsapplikasjon – montering	Ingen (app kjører direkte fra senderen)	Ingen (app kjører direkte fra senderen)
Krav til overføringsapplikasjon – administratorrettigheter	Nei	Nei
Sender-sikkerhet	Oppbevaringen for sender er skrivebeskyttet	Oppbevaringen for sender er skrivebeskyttet
iProjection		
Tilkoblingstype	Enten via nettverkinfrastruktur eller enkel tilkobling (direkte Wi-Fi)	Enten via nettverkinfrastruktur eller enkel tilkobling (direkte Wi-Fi)
Operativsystemer for kildeenhet (iProjection)	Windows, MacOS, iOS, Android, Chromebook	Windows, MacOS, iOS, Android, Chromebook
Kompatibel med moderatorfunksjon	Ja	Ja
Programvare		
iProjection	Last ned fra Epsons nettsted (Windows/Mac) eller den relevante appbutikken (iOS, Android og Chromebook)	Last ned fra Epsons nettsted (Windows/Mac) eller den relevante appbutikken (iOS, Android og Chromebook)
Epson trådløs presentasjonsapp (Windows og Mac)	Innebygd i sendere	Innebygd i sendere
Alternativer		
Ekstra sendere	ELPWT01 – trådløs sender	ELPWT01 – trådløs sender
Hva er i esken		
	Trådløs sender (ELPWT01) x2, trådløs brett til sender, trådløs LAN-enhet (ELPAP11), brukerveiledning, sikkerhets- og støtteveiledning, hurtigstartveiledning, samsvarsinformasjon for regeloverholdelse	Trådløs sender (ELPWT01) x2, trådløs brett til sender, HDMI-kabel (1,8 m), brukerveiledning, sikkerhets- og støtteveiledning, hurtigstartveiledning, samsvarsinformasjon for regeloverholdelse, trådløs mottager (ELPBU01), AC-strømadapter for trådløs mottager, strømkabel for trådløs mottager, fjernkontroll for trådløs mottager, batterier for fjernkontroll, AC-strømadapterholder, veggmonteringsenhet for trådløs mottager

Better Products for a Better Future™



A15473_Business_Display_Solutions_1-NO-NO_03/23

1 2001 til 2020, 500 lumen og mer, eksklusive skjermløse TV-er, Futuresource Consulting – Quarterly Projector Market Insights – Worldwide Analyzer CY20Q4.

2 Nettverk er ikke tilgjengelig på alle produkter. Se produktspesifikasjonene for mer informasjon.

3 Fargelysstyrke (lysstyrke for farget lys) i den mest lyssterke modusen, målt av et tredjeparts laboratorium i henhold til IDMS 15.4. Fargelysstyrken kan variere, avhengig av bruksforholdene. Mest solgte Epson 3LCD-projektorer mot bestselgende DLP-projektorer med én brikke basert på NPD-salgdata for oktober 2019–september 2020.

4 Epson ble tildelt sertifisering fra TCO Certified for utvalgte samlinger av projektorer. TCO Certified er verdens mest omfattende bærekraftssertifisering for IT-produkter, som må oppfylle livssyklusriterier for sosial og miljømessig bærekraft. Du kan lese mer på <https://tcocertified.com> (siden er på engelsk)

Epson Norge
Salgskontor: 67 11 37 70
Support/Service: 21 93 95 04
www.epson.no/contactus

Fjordveien 3
1363 Høvik



Varemerker og registrerte varemerker eies av Seiko Epson Corporation eller deres respektive innehavere. Produktopplysningene kan endres uten varsel.

EPSON®