

# Valokuvien tulostus myymälässä, tapahtumissa sekä hotelli- ja ravintola-alalla



# Pienikokoinen tulostin valokuvien, korttien ja kalenterien tulostukseen

Kannettava SureLab SL-D500 tuo liiketoimintaasi joustavuutta esimerkiksi valokuvien ja korttien tulostuksessa.

Pienikokoinen, kevyt ja pinottava SL-D500-valokuvatulostin sopii erinomaisesti yksi- ja kaksipuolisten 10 x 15 cm ja 9 x 13 cm valokuvien, korttien ja kalentereiden tuotantoon.

## Pienikokoinen ja aidosti kannettava

SL-D500-mallin avulla valokuva- ja kopiointiliikkeet voivat vapauttaa suuremmat tulostimensa arvokkaampia tilauksia varten.

Suunnittelijoille, taiteilijoille ja korttien valmistajille tulostin tarjoaa helppokäyttöisen ratkaisun pienessä koossa. Hotelli- ja ravintola-alalla sekä tapahtumissa pienikokoista ja kevyttä tulostinta on helppo siirtää paikasta toiseen tai pitää pöydällä tai vastaanottotiskillä.


## Tulosta helposti korkeatasoisia valokuvia

Vaikka SL-D500 on Epsonin pienikokoisin ja kevyin SureLab-tulostin, valokuvien laadusta ei ole tingitty – laatu vastaa isomman SureLab SL-D1000(A) -mallin laatua.

SL-D500 on erittäin luotettava ja helppo käyttää myös kotitulostimena. Siinä on automaattinen syöttölaite ja suuret uudelleentäytettävät mustesäiliöt, jotka mahdollistavat jopa 100 arkin tulostuksen ilman käyttäjän toimia.

## Vastuullinen ratkaisu

SL-D500 auttaa vähentämään liiketoimintasi ympäristövaikutuksia. Se toimii lämmöttömästi ja kuluttaa hyvin vähän energiaa, mikä mahdollistaa ympäristövastuullisen tavaran tuottamisen pienikokoisista tulosteista. SL-D500 on suunniteltu minimoimaan ympäristövaikutukset: sillä on pienemmät toimituksen CO<sub>2</sub>-päästöt ja pienempi tulostekohtainen energiankulutus kuin aiemmissa malleissa. Alkaen ensimmäisen SureLab-tulostimen julkaisusta yli 10 vuotta sitten Epson on jatkuvasti pienentänyt tulostimen käytönaikaista energiankulutusta 500 watista vain 18 wattiin. Ympäristövaikutuksia vähentää myös se, että mustepullojen pahvipakkaukset on valmistettu kokonaan kierrätetystä materiaalista. Tulostimen virransyöttö voidaan hoitaa verkkovirralla tai akuilla.

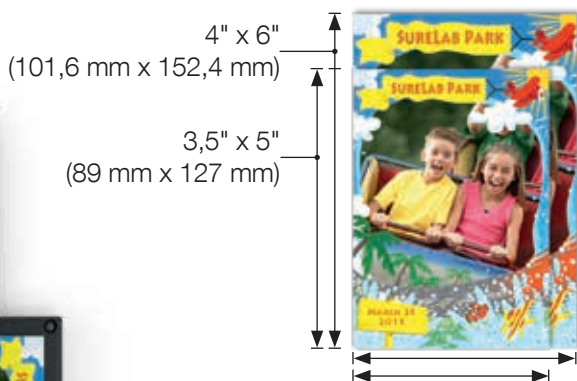

Pienikokoinen, kevyt ja kannettava

10 x 15 cm, yksi- ja kaksipuolisena

Laadukas ja luotettava tulostus





# Laadukasta tulostusta helposti ja alhaisilla kokonaiskustannuksilla

## Saumaton integrointi

SL-D500:n vankan rakenteen ja nelisivuisen metallikotelon ansiosta jopa kolme tulostinta voidaan pinota tuottavuuden parantamiseksi. Pienen koon ansiosta tämä tulostin sopii useimpiin tiloihin, ja sitä voidaan käyttää yhdessä muiden Epson-tulostimien kanssa.

## Monipuoliset liitännät

SL-D500-tulostimessa on monipuolinen liitäntävalikoima. Voit hallita sitä sovelluksella tai USB-, LAN- tai Wi-Fi-liitännän kautta. Tulostin tukee myös Epson Cloud Solution PORT- ja OrderController-ohjelmia.



Pinottava ja skaalattava

Ympäristön kannalta optimoitu energiankulutus<sup>1</sup>

USB-, LAN- ja Wi-Fi-liitännät




<sup>1</sup> Tukee akkukäyttöä. Akut myydään erikseen. Emme takaa yhteensopivuutta kaikkien akkujen kanssa. Kysy lisätietoja paikalliselta jälleenmyyjältä.



Malli		SureLab SL-D500
Tulostusteknologia	Tulostustapa	Epson Micro Piezo drop-on-demand -mustesuihkuteknologia, suorituskykyinen tulostuspääteteknologia vaativiin tulostusympäristöihin, muuttuvan pisarakoon teknologia
	Maksimiresoluutio	1 440 x 720 dpi
	Pienin pisarakoko	2,5 pl
	Tulostusnopeus yksipuolisena – nopea / vakio / korkea laatu	250/180/100 tulostetta tunnissa – 15 x 10 cm / 6 x 4", reunaton
	Tulostusnopeus yksipuolisena	19,4 sekuntia 15 x 10 cm (6 x 4") tuloste
	Tulostusnopeus kaksipuolisena – vakio	80 tulostetta tunnissa – 10 x 15 cm, reunaton
Muste	Mustesarja	6 väriä, T54C-mustepullosarja
	Saatavissa olevat värit	musta, syaani, vaalea syaani, vaalea magenta, magenta, keltainen
	Värikohtainen mustemäärä	70 ml
	Musteteknologia	UltracChrome® D6r-S
Materiaalit	Materiaalinkäsittely	100 arkin paperikasetti, 10 x 15 cm (yksi- & kaksipuolinen tulostus)
	Tuettu arkkikoko (paperilokero/ kaksipuolinen tulostus)	Leveys: 89 mm–102 mm Pituus: 127 mm–152 mm
	Paperin paksuus (paperilokero/ kaksipuolinen)	0,20–0,265 mm
Liitettävyys	Liitännät	Hi-Speed USB, 100BASE-TX/10BASE-T, IEEE802.11b/g/n (WiFi)
	Tulostuskieli	ESC/P-R
	Muisti	0,5 Gt
Käyttöympäristö	Käyttölämpötila	10–35 °C
	Käyttöympäristön kosteus	20–80 %, (ei tiivistyvää kosteutta)
	Säilytyslämpötila	Säilytys (ennen pakettin purkamista) -20 °C–60 °C, 1 kuukausi lämpötilassa 40 °C, 120 tuntia lämpötilassa 60 °C Säilytys (pakettin purkamisen jälkeen) -20 °C–40 °C, 1 kuukausi lämpötilassa 40 °C
	Kosteus (säilytys)	5–85 % (ei tiivistyvää kosteutta)
Mitat L x S x K (mm³)	Tulostus (avoin paperitaso)	299 x 400 x 154
	Säilytys	299 x 350 x 154
Paino (kg)		7
Pinottava		Kyllä, jopa 3 yksikköä
Laiteturvallisuus		Kensington-lukko; yhteyden salasanasuojaus (LCD)
Ohjauspaneeli		Värillinen 1,44 tuumaa
Verkkovirtaa koskevat tiedot	Jännite; nimellisvirta	Vaihtovirta 100-120 V; 09A, 220-240 V, 50/60 Hz; 1,4 A
Energiankulutus	Käyttö / valmiustila / lepotila / virta katkaistuna (valmiustila)	noin 18 W / noin 3,8 W / noin 1,4 W / noin 0,35 W (AC 220–240V)
Akustinen melutaso	Äänenpaineen taso <db(A)>	Noin 46 dB(A) tai vähemmän
Vaihtoehdot	Vaihtoehdot	Epson SureLab OrderController; Epson SureLab OrderController LE
Tarvikkeet	Tarvikkeet	Hukkavärisäiliö, rullasarja, T54C-mustesarja, Surelab Photo Paper DS Glossy/Luster 190, Surelab Photo Paper DS Glossy/Luster 225, Surelab Photo Paper Glossy/Luster 250
Järjestelmä	Tuetut käyttöjärjestelmät	Käyttöjärjestelmä: Windows®10; Windows®8.1; kaikissa 32- tai 64-bittinen versio Käyttöjärjestelmä: Macintosh Mac OS X (10.9.5 tai uudempi); macOS 11x
Muut	Tuotteen käyttöikä	Osien vaihdon aikataulu: 100 000 arkin tulostus tai 5 vuoden käyttö
Pakkauksen sisältö	Pakkauksen sisältö	Tulostin, hukkavärisäiliö, asennusopas, CD, virtajohto

Saat lisätietoja osoitteesta [www.epson.fi](http://www.epson.fi) tai ottamalla yhteyden paikalliseen Epson-jälleenmyyjään.

Epson Suomi  
Puhelin: 09-3158 3267  
Palvelemme arkisin klo 09.00-18.00  
E-mail: [level.one@epson.fi](mailto:level.one@epson.fi)  
[www.epson.fi/contactus](http://www.epson.fi/contactus)



Ajurit, ohjelmistot ja käyttöohjeet: [epson.sn](http://epson.sn)

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiansa omaisuutta. Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

**EPSON®**