

SureColor P5300

طباعة وكأنها  
ريشة فنان



**EPSON®**

# احصل على جودة أروع مع درجات أعمق من اللون الأسود، والأزرق النابض بالحياة، وتباين أكثر ثراءً

طابعة الصور والفنون الجميلة ترفع مستوى معايير سهولة الاستخدام والجودة والإنتاجية.

تتميز الطابعة SC-P5300 بتوفير أعمق درجات اللون الأسود، وسهولة الاستخدام ووظائف معززة محسّنة، وتصميم عصري متميز. كما توفر مرونة في الإنتاج؛ حيث يتم دعم مجموعة واسعة من أسطح الوسائط وتنسيقاتها. توفر طابعة الصور المكتبية هذه المزودة بتقنية Wi-Fi صورًا عالية الجودة للمصورين الفوتوغرافيين المحترفين، ومستخدمي الفنون الجميلة، ووكالات التصميم، ومراكز طباعة وبيع الصور للأفراد.

## سهولة الاستخدام

توفر الطابعة SC-P5300 ميزات سهلة الاستخدام لا حصر لها؛ توفر الوقت وتتميز بأنها عملية. تتراوح الوظائف سهلة الاستخدام من شاشة LCD ملونة تعمل باللمس مقاس 4.3 بوصة وخدمة Cloud Solution PORT (ECSP) من إسبون لتخطيط الإنتاج بكفاءة وإدارة مهام الطباعة والدعم المنظم لمجموعة الطابعات لديك.

## مرنة وعالية الإنتاجية

يمكن لطابعة SC-P5300 بحجم 17 بوصة التعامل بسهولة مع كميات الطباعة الكبيرة. كما تحقق جودة الصورة نفسها التي يتميز بها الطراز السابق، SC-P5000، وتتميز برأس طباعة Micro Piezo ذي 10 قنوات مع قناة مخصصة للون الأسود الخاص بالصور (PK) والأسود غير اللامع (MK). كما تدعم مجموعة واسعة من الوسائط (ما يصل إلى A2) وتتضمن وحدة بكرة مدمجة ودرج للورق.

رأس طباعة Micro Piezo ذو 10 قنوات مع قنوات مخصصة باللون الأسود غير اللامع والأسود للصور

دعم بكرة الورق المدمجة

مسار ورق مباشر للوسائط مثل ملصقات الإعلانات

إمكانية الاتصال عبر Wi-Fi

شاشة ألوان LCD تعمل باللمس مقاس 4.3 بوصة

خزنة ورق للورق المَقَطَّع



## يوفر وضع الأسود الكربوني كثافة أكبر وتباين أعلى للون الأسود

### إيقاف الطبقة العلوية السوداء المحسنة:




يتشتت الضوء وينتشر، مما يتسبب في ظهور اللون الأسود مسطحًا/رماديًا على مطبوعات لامعة

### تشغيل الطبقة العلوية السوداء المحسنة:

يكون الحبر الرمادي الفاتح طبقةً علوية ناعمة، مما يسمح للضوء بالانعكاس للحصول على درجات داكنة أكثر من اللون الأسود

### وضع الأسود الكربوني:

تكون جزيئات الحبر الأصغر حجمًا سطحًا فائق النعومة، مما يؤدي إلى الحصول على أغمق درجات اللون الأسود وأكثرها ثراءً

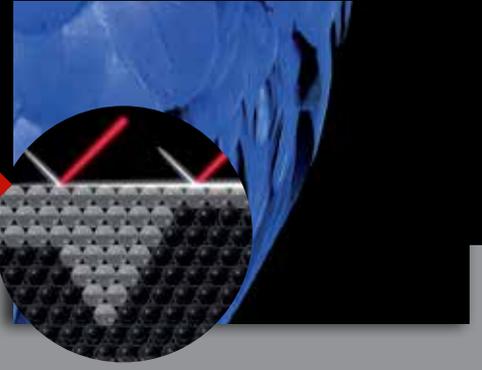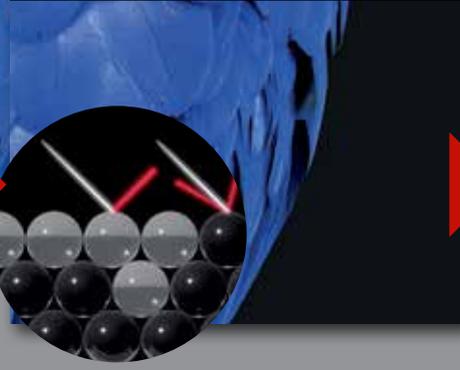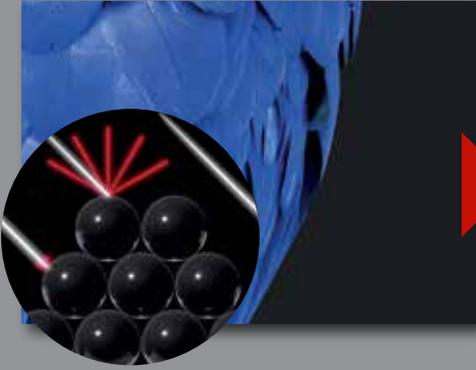

### نطاق لوني واسع من أجل نسخٍ دقيق

توفر الطابعة SC-P5300 نسخًا للصور بألوان رائعة وتدرجات سلسة، وتستخدم مجموعة أحبار UltraChrome Pro10 التي تتضمن اللون الرمادي الفاتح واللون البنفسجي بصورة قياسية. يوفر الحبر البنفسجي لونًا وتفصيل غنية لدرجات الأزرق ويسمح بنسخ صور أكثر واقعية لما يظهر على الشاشات.

### ألوان سوداء داكنة أكثر، وتباين أفضل

لا مزيد من المطبوعات الباهتة. تستخدم تقنية الطبقة العلوية السوداء المحسنة (BEO) في طابعات حبرًا رماديًا فاتحًا لتكوين طبقة علوية ناعمة، مما يقلل من تشتت الضوء وانتشاره على الوسائط اللامعة، للحصول على درجات اللون الأسود عالي الكثافة.

بالنسبة لدرجات اللون الأسود الأكثر قتامة، يستخدم وضع الأسود الكربوني من إيسون قطرات حبر صغيرة تبلغ 1.5 بيكولتر لإنشاء سطح فائق النعومة، ومن ثم الحصول على أغنى درجات الألوان.



\* صور لأغراض التوضيح فقط.

## مطبوعات بجودة تليق بالمعارض على مجموعة كبيرة من الوسائط



SureColor P5300		الطرز
تقنية نفث الحبر عند الطلب Micro Piezo من إبسون، تقنية رأس الطباعة عالية الأداء المصممة لبيئات الطباعة القوية، وتقنية القطرات متغيرة الحجم	طريقة الطباعة	تقنية الطباعة
1,440 x 5,760 نقطة في البوصة	الحد الأقصى للدقة	
1.5 بيكولتر	الحد الأدنى لحجم القطرة	
10 ألوان، عبوات حبر تقليدية، مجموعة حبر T55W	مجموعة الأحبار	الحبر
سماوي، سماوي فاتح، أرجواني زاهي، أرجواني زاهي بدرجة فاتحة، أسود للصور، أسود غير لامع، رمادي، رمادي فاتح، بنفسي، أصفر	الألوان المتوفرة	
200 مل / 80 مل (مجمعة)	كمية الحبر لكل لون	
UltraChrome Pro10	نوع الحبر	
مسار الورق - التغذية بالاحتكاك (التبديل التلقائي بين الورقة المقطوعة وبكرة الورق) أبعاد البكرة - 203 مم - 432 مم، نواة: 2 بوصة/نواة: 3 بوصات/نواة: 2 بوصة: - الحد الأقصى 103 مم/نواة: 3 بوصات: الحد الأقصى 150 مم - الحد الأقصى لسعة الورق في وحدة التغذية التلقائية بالورق - درج وحدة التغذية التلقائية بالورق: ورق عادي 250 ورقة (A4-A2/ US-C) بقايا بكرة الورق - تتم إدارة الكمية المتبقية من خلال طباعة الرمز الشريطي على بكرة الورق.	التعامل مع الوسائط	الوسائط
203 مم (8 بوصات) - 432 مم (17 بوصة): بكرة الورق؛ 203 مم (8 بوصات) - 432 مم (17 بوصة): ورق مقطّع	الحد الأقصى لحجم الطباعة	
بلا حواف: 8/10/11/14/16/17 بوصة، مقاس A4/A3/A3+/A2، 300 مم: بكرة الورق 10/14/16/17 بوصة، مقاس A4/A3/A3+، 300 مم: ورق مقطّع	وسائط ورق هوامش الطباعة	
0.08-0.50 مم: بكرة الورق؛ 0.08-1.50 مم: ورق مقطّع	سُمك الورق (الدرج/على الوجهين)	
203 مم (8 بوصات) - 432 مم (17 بوصة): بكرة الورق؛ 203 مم (8 بوصات) - 432 مم (17 بوصة): ورق مقطّع	الحد الأقصى لحجم الطباعة	
USB عالي السرعة، 100BASE-TX/10BASE-T، IEEE802.11b/g/n (WiFi)	التوصيلات	الاتصال
التكديس: 405 × 766 × 863 مم		الأبعاد العرض × العمق × الارتفاع (مم <sup>3</sup> )
52 كجم تقريباً		الوزن (كجم)
شاشة LCD وكهروستاتيكية مقاس 4.3 بوصات ملونة وتعمل باللمس		لوحة التحكم
تيار متردد 100-240 فولت، 50-60 هرتز		المواصفات الكهربائية
وضع التشغيل: 52 واط تقريباً في وضع الاستعداد؛ 20 واط تقريباً في وضع السكون: 5.0 واط تقريباً في وضع إيقاف التشغيل (وضع الاستعداد): أقل من 0.5 واط	التشغيل/الاستعداد/السكون/إيقاف التشغيل (الاستعداد)	استهلاك الطاقة
صندوق صيانة بلا حواف، صندوق صيانة الحبر	المواد المستهلكة	المواد المستهلكة
نظام التشغيل: Windows®10؛ Windows®8.1، لكل 32 بايت/64 بايت نظام التشغيل: Macintosh Mac OS X 10.9.5 أو أحدث؛ macOS 11x	نظام التشغيل المدعوم	النظام
طابعة، دليل الإعداد، أسطوانة CD، كابل تيار متردد	محتويات العبوة	محتويات العبوة

CoverPlus

ULTRACHROME  
PRO10 INK

DIGI  
GRAPHIE  
by Epson

EpsonMiddleEast  
EpsonMiddleEast  
EpsonMiddleEast



Epson Middle East  
P.O. Box 371567, Dubai  
United Arab Emirates  
Telephone: +9714 2677638  
www.epson.eu/contact-us

EPSON®