

Udskriv iøjnefaldende plakater,
kunst og indendørsskilte





64" professionel fotoprint

SureColor P20500 kombinerer udskrifter i høj kvalitet med imponerende printhastigheder. Den er designet til fotoproduktionsvirksomheder, der gang på gang kræver imponerende og pålidelig produktion. Uanset om det drejer sig om udskrivning af kunst, plakater eller indendørsskilte, kan brugerne drage fordel af Epsons blækløsning til stordrift, med en bred farveskala og Black Enhance Overcoat for dybere sorte nuancer og bedre kontrast.

Udskrifter i høj kvalitet

Denne professionelle printer indeholder en række forbedringer som f.eks. UltraChrome PRO 12-blæksættet med orange, grøn og violet samt Black Enhance Overcoat-technology (BEO), der giver dybere sorte nuancer, forbedret kontrast og bedre tonalitet og bronzer i mørke områder på blanke medier.

Sort Enhance Overcoat-technology


Black Enhanced Overcoat FRA:

Lysspredninger og diffuser, der får sort til at fremstå mat/gråt på blanke udskrifter



Black Enhanced Overcoat TIL:

Lysegråt blæk skaber et jævnt øverste lag, så lyset reflekteres for dybere sorte nuancer

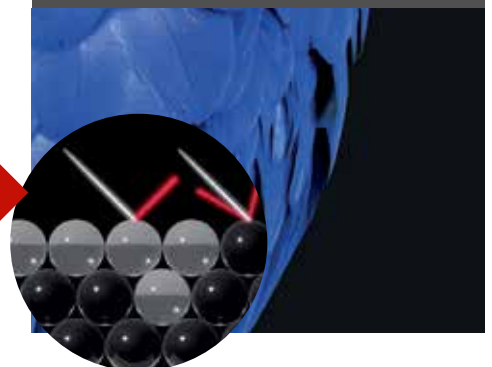

Bygget til produktivitet

På trods af tilføjelsen af ekstra farver tilbyder SC-P20500 en udskrivnings-hastighed på 8 arbejds-gange (19,2 m²/t) og hurtigere databehandling.

Bulkblæk-løsningen (1,6-liters blæk-pakker) betyder færre bruger-interventioner og reducerer plastik-forbruget pr. liter sammenlignet med brug af patroner¹.

Den har samme printhead (Epsons PrecisionCore MicroTFP) som SC-P9500 og har en yderst effektiv drift med hurtige produktionstider uden at gå på kompromis med billedkvaliteten.

SC-P20500 er også kompatibel med EnergyStar v3.1 og er mere bæredygtig idet den er fremstillet af mere end 30% genbrugsplast².



Pålidelig på en betrykkende måde

Dysekontrolteknologi (NVT) giver pålidelig gengivelse ved at justere dysetilstanden. Den registrerer og justerer automatisk for at undgå tilstopning af dysen.

Andre funktioner, der hjælper med automatisk vedligeholdelse, omfatter: Et dæksel, der er nemt at åbne, et indvendigt lys tæt på printheadet, nem adgang til anti-drying cap'en og et støvdæksel, der hjælper med at beskytte printheadet og medierne.

Brugervenlig

SC-P20500 er udstyret med en 4,3" LCD-berøringsskærm, der giver mest mulig intuitiv betjening. Selv indlæsning af tunge rullemedier er en enkel opgave takket være rulleadapteren.



Specifikationer

Model		SC-P20500
Teknologi	Udskrivningsmetode	PrecisionCore MicroTFP-printhoved med Variable-sized Droplet-teknologi
	Blækteknologi	UltraChrome PRO 12 INK
	Blækkapacitet	1.600 ml
Udskriv	Farver	Cyan, levende magenta, gul, lys cyan, levende lys magenta, Orange, grøn, violet, fotosort, matsort, grå, lysegrå
	Mindste dråbestørrelse	3,5 pl
	Dysekonfiguration	9.600 dyser (800 dyser x 12 farver) Sort: 3.200 (PK: 800, MK: 800, GY: 800, LGY: 800) Farver: 6.400 (Y: 800, VM: 800, C: 800, VLM: 800, LC: 800, ELLER: 800, GR: 800, V: 800)
	Udskriftsopløsning	2400 x 1200 dpi
Papir-/mediehåndtering	Mediebehandling	Understøttelse af rullepapir, enkeltark og tykke medier
	Papirformater	Papirrulle: 254 mm (10") - 1.626 mm (64") Skæreark: 210 mm (A4) - 1.118 mm (44")
	Kompatibel papir-tykkelse	Papirtykkelse: 0,08-1,50 mm (stive medier understøttes)
	Størrelser uden kanter (mm)	1.626, 1.524, 1.372, 1.270, 1.118, 1.030, 914, 841, 728, 610, 594, 515, 508, 432, 406, 330, 300, 254
	Udskrivningshastighed	Almindeligt papirudkast ca. 122 m ² /t
Generelt	Energiforbrug	I drift: Ca. 95 watt, Klar: Ca. 40 watt Dvale: Ca. 2,2 watt, standby: Ca. 0,3 watt
	Forsyningsspænding	100-240V 50/60Hz
	Produktmål	Gemt: (B) 2.740 mm x (D) 760 mm x (H) 1.145 mm Udskrivning: (B) 2.740 mm x (D) 976 mm x (H) 1.145 mm
	Produktvægt	224 kg
	Støjniveau	Lydtryksniveau: mindre end ca. 55 dB (A) Lydeffektniveau: mindre end ca. 7 B (A)
	Interface	SuperSpeed USB*, 100BASE-TX / 1000BASE-T, ekstraustyr *Kompatibel med USB 3.0-specifikationen.
Muligheder		SSD 960GB (Udrustet med krypteringsfunktion)
		Adobe® PostScript® 3™-udvidelsesenhed
		Automatisk opsamlingspole

ULTRACHROME
PRO12 INK



Co✓erPlus

Få flere oplysninger på www.epson.eu

1. Baseret på en evaluering fra Epson. Tal varierer afhængigt af anvendelse.

2. Forholdet mellem mængden af genanvendt plastikvægt og hardwarens samlede plastikkomponentvægt i SureColor P20500. Mængden af genbrugt indhold og genbrugsmateriale varierer afhængigt af modellen, fremstillingstiden og stedet.



Genbrug ansvarligt

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Hotline: 32 72 92 10
www.epson.dk/contactus

Epson Danmark
Vibeholms Allé 15
2605 Brøndby

@EpsonDenmark
 [epson-denmark](https://www.linkedin.com/company/epson-denmark)

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

EPSON®