

Tulosta katseen vangitsevia
julisteita, taidekuvia ja
sisätilojen signage-tuotteita





64 tuuman ammattilaistason valokuvatulostus

SureColor-P20500 tarjoaa korkealaatuisen tulostuksen ja vaikuttavat tulostusnopeudet. Se on suunniteltu valokuvien tulostusta tarjoaville yrityksille, jotka edellyttävät luotettavuutta ja vaikuttavia tulosteita kerta toisensa jälkeen. Olipa kyse taidekuvien, julisteiden tai sisätilojen signage-tuotteiden tulostuksesta, käyttäjät hyötyvät Epsonin bulk-musteratkaisusta, laajasta väriavaruudesta sekä mustan toistoa parantavasta pinnoitteesta, joka takaa erityisen syvät mustan sävyt ja paremman kontrastin.

Laadukas lopputulos


Tässä ammattikäyttöön tarkoitetussa tulostimessa on useita parannuksia, kuten UltraChrome PRO 12 -mustesarja oranssilla, vihreällä ja violetilla musteella sekä mustan toistoa parantava pinnoiteteknologia, joka takaa erityisen syvät mustan sävyt, paremman kontrastin ja sävyvalikoiman sekä tummumisen eston kiiltävien materiaalien tummissa kohdissa.

Mustan toistoa parantava pinnoiteteknologia

Mustaa vahvistava pinnoitustekniikka pois käytöstä: valo siroaa ja hajoaa, jolloin mustan sävyt näyttävät kiiltävissä tulosteissa sameilta/harmailta.



Mustaa vahvistava pinnoitustekniikka käytössä: vaaleanharmaa muste muodostaa sileän ja valoa heijastavan pinnan, jolloin tuloksena on syvämmät mustan sävyt.

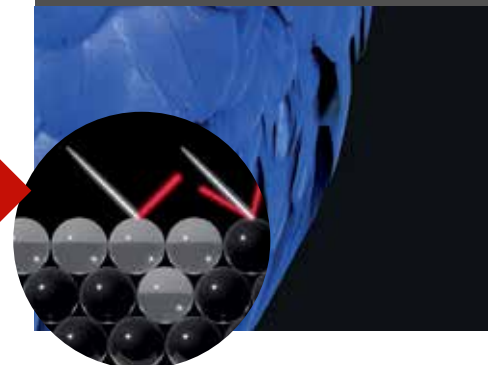

Tehty tuottavaksi

Lisäväreistä huolimatta SC-P20500 tarjoaa 8-vaiheisen tulostusnopeuden (19,2 m²/h) sekä nopeamman tietojenkäsittelyn.

Bulk-musteratkaisu (1,6 litran mustepakkauksilla) vähentää ylläpitotoimien tarvetta ja muovin käyttöä litraa kohden mustekasettien käyttöön verrattuna¹.

Tulostimessa on sama tulostuspää (Epsonin PrecisionCore MicroTFP) kuin SC-P9500 -mallissa. Tämä tulostuspää varmistaa erittäin tehokkaan ja nopean tulostuksen kuvanlaadusta tinkimättä.

SC-P20500 täyttää myös Energy Star -sertifiointin version 3.1 vaatimukset, ja se on valmistettu vastuullisemmin, sillä materiaalista yli 30 % on kierrätysmuovia².



Varmaa luotettavuutta

Suuttimentarkistusteknologia takaa luotettavan tulostuksen säätämällä suuttimen kuntoa. Se tunnistaa ja säätää suuttimen automaattisesti suuttimen tukkeutumisen estämiseksi.

Muita ylläpitoa helpottavia ominaisuuksia ovat helposti avattava kansi, lähellä tulostuspäätä oleva valo, helppo pääsy kuivumista ehkäisevään suojukseen sekä pölysuoja, joka auttaa suojaamaan tulostuspäätä ja -materiaaleja.

Helppokäyttöinen

SC-P20500:ssa on 4,3 tuuman helppokäyttöinen LCD-kosketusnäyttö. Lisäksi rullasovittimen ansiosta raskaankin rullamateriaalin lisääminen onnistuu vaivattomasti.



Tekniset tiedot

Malli	SC-P20500	
Teknologia	Tulostustapa	PrecisionCore MicroTFP -tulostuspää muuttuvan pisarakoon tekniikalla
	Musteteknologia	UltraChrome PRO 12 -muste
	Mustekapasiteetti	1 600 ml
Tulostus	Värit	Syaani, vivid magenta, keltainen, vaalea syaani, vivid vaalea magenta, oranssi, vihreä, violetti, valokuvamusta, mattamusta, harmaa, vaaleanharmaa
	Pisarakoko vähintään	3,5 pl
	Suuttimen kokoonpano	9 600 suutinta (800 suutinta x 12 väriä) Mustavalkosivu: 3 200 (PK: 800, MK: 800, GY: 800, LGY:800) Värisivu: 6 400 (Y: 800, VM: 800, C: 800, VLM: 800, LC: 800, TAI: 800, GR:800, V: 800)
	Tulostustarkkuus	2 400 × 1 200 dpi
Paperi / tulostusmateriaalin käsittely	Tulostusmateriaalin käsittely	Rullapaperin, arkkien ja paksun materiaalin tuki
	Paperikoot	Paperirulla: 254 mm (10") – 1 626 mm (64") Arkki: 210 mm (A4) – 1 118 mm (44")
	Yhteensopiva paperin paksuus	Paperin paksuus: 0,08–1,50 mm (paksujen materiaalien tuki)
	Reunattomien tulosteiden koot (mm)	1 626, 1 524, 1 372, 1 270, 1 118, 1 030, 914, 841, 728, 610, 594, 515, 508, 432, 406, 330, 300, 254
	Tulostusnopeus	Tavallinen paperivedos, n. 122 m ² /h
Yleistä	Energiankulutus	Käytössä: n. 95 W, käyttövalmiina: n. 40 W Lepotila: n. 2,2 W, valmiustilassa: n. 0,3 W
	Syöttöjännite	AC 100–240 V 50/60 Hz
	Tuotteen mitat	Varustoituna: (L) 2 740 mm × (S) 760 mm × (K) 1 145 mm Tulostus: (L) 2 740 mm × (S) 976 mm × (K) 1 145 mm
	Tuotteen paino	224 kg
	Melutaso	Äänenpaineen taso: alle n. 55 dB (A) Äänen tehotaso: alle n. 7 dB (A)
	Käyttöliittymät	SuperSpeed USB*, 100BASE-TX/1000BASE-T, muu vaihtoehto *Yhteensopiva USB 3.0 -määritysten kanssa.
Lisävarusteet		SSD, 960 GB (varustettu salaustoiminnolla)
		Adobe® PostScript® 3™ -laajennusyksikkö
		Automaattinen vastaanottokela

ULTRACHROME
PRO12 INK



CoverPlus

Lisätietoja on osoitteessa www.epson.fi

1. Perustuu Epsonin arvioon. Luku riippuu käytöstä.
2. Kierrätysmuovin painon määrä suhteessa laitteen muoviosien kokonaispainoon mallissa SureColor P20500. Kierrätetty materiaali ja sen määrä vaihtelee mallista, valmistusajasta ja toimipaikasta riippuen.



Kierrätä vastuullisesti

Epson Suomi
Puhelin: 09-3158 3267
Palvelemme arkisin klo 09.00-18.00
E-mail: level.one@epson.fi
www.epson.fi/contactus

Ajurit, ohjelmistot ja käyttöohjeet: epson.sn

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajensa omaisuutta. Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Rajatorpantie 41 C
01640 Vantaa

@epsonsuomi
 epson-suomi

EPSON®