

Print opvallende posters,
fine art en indoor signage





Professionele fotoprints van 64 inch

De SureColor P20500 combineert hoogwaardige output met indrukwekkende printsnelheden. Hij is ontworpen voor fotoproductiebedrijven die keer op keer indrukwekkende en betrouwbare output verwachten. Of het nu gaat om het printen van fine art, posters of indoor signage, gebruikers profiteren van de bulkinktoplossing van Epson, een breed kleurenspectrum en Black Enhance Overcoat voor diepere zwarttinten en een beter contrast.

Resultaat van hoge kwaliteit

Deze professionele printer bevat tal van verbeteringen, waaronder de UltraChrome PRO 12-inktset met oranje, groen en violet, en de Black Enhance Overcoat-technologie (BEO) die zorgt voor diepere zwarttinten, een beter contrast, een betere doortekening en minder bronzing in donkere gebieden op glossy media.

Black Enhance Overcoat-technologie


Black Enhanced Overcoat UIT:

Licht verspreidt zich, waardoor zwart er vlak/grijs uitzielt op glanzende prints.



Black Enhanced Overcoat AAN:

Lichtgrijze inkt zorgt voor een gladde bovenlaag, waardoor licht reflecteert voor diepere zwarttinten.

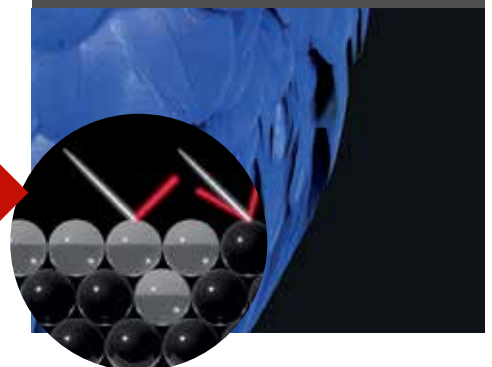

Gebouwd voor productiviteit

Ondanks de extra kleuren biedt de SC-P20500 een 8-pass printsnelheid (19,2 m²/u) en snellere gegevensverwerking.

De bulkinktoplossing (inktzakken van 1,6 liter) betekent minder gebruikersinterventies en vermindert het plasticverbruik per liter in vergelijking met het gebruik van cartridges¹.

Hij beschikt over dezelfde printkop (Epson PrecisionCore MicroTFP) als de SC-P9500 en werkt zeer efficiënt met snelle doorlooptijden zonder dat dit ten koste gaat van de beeldkwaliteit.

De SC-P20500 voldoet ook aan EnergyStar v3.1 en is duurzamer geproduceerd met meer dan 30% gerecycled plastic².



Geruystellend betrouwbaar

De Nozzle Verification Technology (NVT) zorgt voor betrouwbare reproductie door de staat van de nozzle aan te passen. Op basis van automatische detectie worden aanpassingen doorgevoerd om verstopping van de nozzle te voorkomen.

Andere functies die helpen bij het gebruikersonderhoud zijn: een eenvoudig te openen cover, binnerverlichting dicht bij de printkop, gemakkelijke toegang tot de anti-droogkap en een stofkap die helpt de printkop en de media te beschermen.

Gebruiksvriendelijk

De SC-P20500 is voorzien van een 4,3-inch LCD-touchscreen voor zeer intuïtieve bediening. Dankzij de roladapter is zelfs het laden van zware rollen media een eenvoudige taak.



Specificaties

Model		SC-P20500
Technologie	Printmethode	PrecisionCore MicroTFP-printkop met Variable-Sized Droplet-technologie
	Inkttechnologie	UltraChrome PRO 12-INKT
	Inktcapaciteit	1.600 ml
Printen	Kleuren	Cyaan, Vivid Magenta, Geel, Licht Cyaan, Vivid Licht Magenta, Oranje, Groen, Violet, Fotozwart, Matzwart, Grijs, Lichtgrijs
	Minimale druppelgrootte	3,5 pl
	Nozzleconfiguratie	9600 nozzles (800 nozzles x 12 kleuren) Zwart: 3.200 (PK: 800, MK: 800, GY: 800, LGY:800) Kleur: 6.400 (Y: 800, VM: 800, C: 800, VLM: 800, LC: 800, OF: 800, GR: 800, V: 800)
	Printresolutie	2400 x 1200 dpi
Papier-/mediaverwerking	Geschikte media	Papierrol, losse vellen, ondersteuning van dikke media
	Papierformaten	Papierrol: 254 mm (10 inch) - 1.626 mm (64 inch) Losse vellen: 210 mm (A4) - 1.118 mm (44 inch)
	Compatibele papierdikte	Papierdikte: 0,08 - 1,50 mm (ondersteuning voor harde media)
	Randloze formaten (mm)	1.626, 1.524, 1.372, 1.270, 1.118, 1.030, 914, 841, 728, 610, 594, 515, 508, 432, 406, 330, 300, 254
	Printsnelheid	Gewoon papier concept, circa 122 m ² /u
Algemeen	Energieverbruik	In bedrijf: Circa 95 W, Gereed: Circa 40 W Slaapstand: Circa 2,2 W, Stand-by: Circa 0,3 W
	Voedingsspanning	100-240 V wisselstroom 50/60 Hz
	Productafmetingen	Opgeslagen: (B) 2.740 mm x (D) 760 mm x (H) 1.145 mm In printstand: (B) 2.740 mm x (D) 976 mm x (H) 1.145 mm
	Productgewicht	224 kg
	Geluidsniveau	Geluidsdrukkniveau: minder dan ca. 55 dB (A) Geluidsvermogen: minder dan ca. 7 B (A)
	Interfaces	SuperSpeed USB*, 100BASE-TX/1000BASE-T, optie *Compatibel met de USB 3.0-specificatie.
Opties		SSD 960 GB (uitgerust met versleutelingsfunctie)
		Adobe® PostScript® 3™-uitbreiding
		Automatische oproleenheid

ULTRACHROME
PRO12 INK



Co✓erPlus

Ga voor meer informatie naar www.epson.nl of www.epson.be

1. Op basis van een evaluatie van Epson. Dit getal kan variëren, al naar gelang het gebruik.

2. De verhouding tussen het gewicht van gerecycled plastic en het totale gewicht van de plastic onderdelen van de hardware in SureColor P20500. De hoeveelheid gerecycleerde inhoud en gerecycled materiaal varieert afhankelijk van het model, de productietijd en de locatie.



Gelieve verantwoord
te recyclen

Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza
B-1930 Zaventem
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be/contactus

Epson Europe BV – Dutch Sales Office
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: +31 (0)20 708 5099
www.epson.nl/contactus



@EpsonNederland
[epson-nederland](https://www.instagram.com/epson-nederland)



@EpsonBelgium
[epson-belgium](https://www.facebook.com/epson-belgium)

EPSON®

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars.
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.