

Imprima cartazes
apelativos, belas-artes
e sinalética interior





Impressão fotográfica profissional de 64 polegadas

A SureColor-P20500 combina impressões de alta qualidade com velocidades de impressão impressionantes. Foi concebida para empresas de produção fotográfica que exigem sempre resultados impressionantes e fiáveis. Quer esteja a imprimir belas-artes, cartazes ou sinalética interior, os utilizadores beneficiam da Solução de tinta a granel da Epson, de uma ampla gama de cores e do Black Enhance Overcoat para pretos mais profundos e um melhor contraste.

Impressões de alta qualidade

Esta impressora profissional inclui várias melhorias, como o conjunto de tintas UltraChrome PRO 12 com laranja, verde e violeta, bem como Black Enhance Overcoat (BEO), que proporciona pretos mais profundos, contraste melhorado e melhor tonalidade e bronzing em áreas escuras em suportes brilhantes.

Tecnologia Black Enhance Overcoat


Melhoramento do revestimento das imagens a preto DESLIGADO:

A luz dispersa e difunde, fazendo com que os pretos pareçam planos/cinzentos em impressões brilhantes



Melhoramento do revestimento das imagens a preto LIGADO:

A tinta em Cinzento-claro cria uma camada superior suave, permitindo que a luz reflita pretos mais profundos

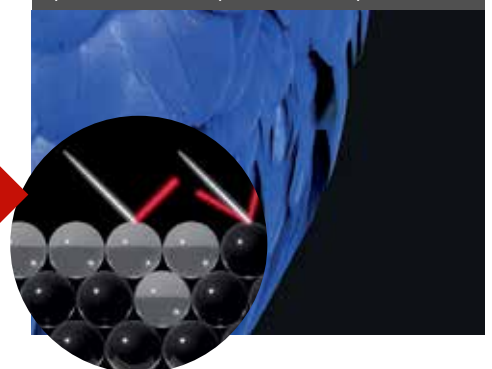

Concebida para a produtividade

Apesar de cores adicionais, a SC-P20500 oferece uma velocidade de impressão de 8 passagens (19,2 m²/h) e um processamento de dados mais rápido.

A Solução de Tinta a Granel (pacotes de tinta de 1,6 litros) permite menos intervenções por parte do utilizador e reduz a utilização de plástico por litro em comparação com os tinteiros¹.

Tem a mesma cabeça de impressão (PrecisionCore MicroTFP da Epson) que a SC-P9500 e proporciona um funcionamento altamente eficiente com tempos de resposta rápidos sem comprometer a qualidade de imagem.

A SC-P20500 também está em conformidade com a norma EnergyStar v3.1 e é fabricada de forma mais sustentável utilizando mais de 30% de plástico reciclado².



Tranquilamente fiável

A tecnologia de verificação dos injetores (NVT) proporciona uma reprodução fiável ao ajustar a condição dos injetores.

Ajusta e deteta automaticamente para evitar a obstrução do bocal.

Outras funcionalidades que ajudam na automanutenção incluem: uma tampa fácil de abrir, uma luz interior próxima da cabeça de impressão, um acesso fácil à tampa antissecação e uma tampa antipoeira que ajuda a proteger a cabeça de impressão e os suportes.

Fácil de utilizar

A SC-P20500 inclui um ecrã tátil LCD de 4,3 polegadas para um funcionamento muito intuitivo.

Mesmo carregar suportes em rolo pesados é uma tarefa simples, graças ao adaptador de rolo.



Especificações

Modelo		SC-P20500
Tecnologia	Método de impressão	Cabeça de impressão PrecisionCore TFP com Tecnologia de gotículas de dimensões variáveis
	Tecnologia de tinta	TINTA UltraChrome PRO 12
	Capacidade de tinta	1600 ml
Impressão	Cores	Ciano, Magenta Vívido, Amarelo, Ciano Claro, Magenta Claro Vívido, Laranja, Verde, Violeta, Preto Fotográfico, Preto Mate, Cinzento, Cinzento-claro
	Dimensões mínimas da gotícula	3,5 pl
	Configuração dos in-jetores	9600 bocais (800 bocais x 12 cores) Preto: 3200 (PK: 800, MK: 800, GY: 800, LGY:800) Cor: 6400 (Y: 800, VM: 800, C: 800, VLM: 800, LC: 800, OR: 800, GR:800, V: 800)
	Resolução de impressão	2400 x 1200 ppp
Manuseamento do papel/suportes	Tratamento dos suportes	Papel em rolo, folhas soltas, suportes espessos
	Formatos de papel	Rolo de papel: 254 mm (10") - 1626 mm (64") Folhas soltas: 210 mm (A4) - 1118 mm (44")
	Papel compatível espessura	Espessura do papel: 0,08-1,50 mm (incluindo suportes rígidos)
	Dimensões sem margens (em mm)	1626, 1524, 1372, 1270, 1118, 1030, 914, 841, 728, 610, 594, 515, 508, 432, 406, 330, 300, 254
	Velocidade de impressão	Rascunho Papel Simples Aprox. 122 m ² /h
Geral	Consumo energético	Funcionamento: Aprox. 95 W, Preparada: Aprox. 40 W Inativa: Aprox. 2,2 W, Repouso: Aprox. 0,3 W
	Tensão de alimentação	AC 100-240V 50/60Hz
	Dimensões do produto	Armazenada: (L) 2740 mm x (P) 760 mm x (A) 1145 mm Impressão: (L) 2740 mm x (P) 976 mm x (H) 1145 mm
	Peso do produto	224 kg
	Nível de ruído	Nível de pressão sonora: inferior a aprox. 55 dB (A) Nível de potência sonora: inferior a aprox. 7 B (A)
	Interfaces	SuperSpeed USB*, 100BASE-TX/1000BASE-T, Opção *Compatível com a especificação USB 3.0.
Opções		SSD de 960GB (Equipado com função de encriptação)
		Unidade de expansão Adobe® PostScript® 3™
		Unidade do carretel automático de recolha de papel

ULTRACHROME
PRO12 INK



Co✓erPlus

Para obter mais informações, visite www.epson.pt

1. Baseado numa avaliação da Epson. O valor irá variar consoante a utilização.

2. Proporção entre o peso do plástico reciclado e o peso geral dos componentes de plástico no hardware da SureColor P20500. A quantidade de conteúdo reciclado e material reciclado varia dependendo do modelo, do momento do fabrico e local.




Recicle de forma responsável

Epson Ibérica S.A.
Sucursal em Portugal
Telefone: 213 035 400
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt/contactus

Serviço Pós-Venda: 707
222 000
Pré Venda: 707 222 111
9:00 – 18:00 (dias úteis)



Epson.PT
@Epson_PT



@EpsonPortugal
Epson Portugal

EPSON®

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos detentores.
As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.