

Průvodce produkty pro rok 2025

- 
- Ultrapřenosné projektory pro malou zasedací místnost
 - Přenosné projektory
 - Zasedací místnost
 - Prostory pro aktivní spolupráci (krátká projekční vzdálenost)
 - Prostory pro aktivní spolupráci
 - Prostory pro aktivní spolupráci (interaktivní)
 - Velké konferenční místnosti
 - Osvětlení a poutače
 - Projektory pro pevnou instalaci
 - Projektory pro domácí kino
 - Profesionální domácnost

EPSON®

Spolupráce a možnosti připojení v konferenčních místnostech

V podnikání jsou produktivita a efektivita klíčem k úspěchu. Zobrazovací řešení Epson mění zažité zvyklosti firemních prezentací, protože zajišťují efektivní a produktivní jednání ve všech pracovních prostředích.

Volba je jasná

Volbou správné velikosti projekční plochy pro danou místnost můžete zvýšit zapojení publika. Na rozdíl od plochých monitorů vytvářejí škálovatelná projekční řešení Epson neuvěřitelně kvalitní obraz s úhlopříčkou až 1 000 palců a s různými poměry stran obrazu. Připojením několika projektorů můžete navíc vytvořit jeden velký souvislý obraz. A s našimi mobilními projektory se nemusíte omezovat na jednu místnost, jedno konferenční centrum či jedno uspořádání.



**EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS¹**



Sledování bez omezení

Uvolněné prostředí pomáhá publiku soustředit se na prezentované informace. Zobrazovací řešení jsou šetrnější k očím. Netrpí také výskytem odlesků, mrtvých úhlů a otisků prstů typických pro monitory. Na obraz se můžete dívat nerušeně z libovolného místa v místnosti.



Výjimečná kvalita

Technologie Epson 3LCD zajišťuje promítání sytého, podmanivého obrazu ve vysokém rozlišení i v jasné osvětlených místnostech. Srdcem každého projektoru Epson je optický modul 3LCD panelů, který spojuje vysoké rozlišení a vysoké kontrastní poměry. Díky nim je sytost barev a jas až třikrát vyšší než u jednočipových DLP projektorů².



Bezproblémové připojení

Zobrazovací řešení Epson nabízejí ucelenou podporu a možnosti připojení, takže najdou uplatnění v každé instalaci a situaci. Naše specializované aplikace a software jsou mimořádně všestranné a umožňují uživatelům snadno přispívat z vlastních zařízení.



Minimalizace cyklů údržby

V bezúdržbových zobrazovacích řešeních Epson se snoubí výkon se spolehlivostí. To znamená nižší náklady, delší životnost a atraktivní záruky v délce až pět let. U lamp můžete počítat s životností až 17 000 hodin a u laserových zdrojů světla až 30 000 hodin³.



Udržitelná volba

Na rozdíl od plochých panelů má mnoho business projektorů Epson certifikaci TCO⁴, takže splňují nejkomplexnější certifikaci udržitelnosti IT produktů na světě. Abychom tuto certifikaci získali, stanovili jsme nejvyšší standardy v našich dodavatelských řetězcích a továrnách. Pomáháme tak organizacím splnit jejich vlastní cíle v oblasti společenské odpovědnosti.



Přední postavení a excelence v oblasti vizuální technologie

Chcete-li dosáhnout úspěchu ve světě vizuální komunikace, využívejte každý den možnosti jasnější, odvážnější a kreativnější projekce. Proto tak usilovně pracujeme na vývoji inovativních, všestranných řešení, která projekci posouvají do zcela nových dimenzí.

Výjimečná kvalita


Každý projektor Epson je výsledkem našeho výzkumného a vývojového úsilí. Při výrobě našich produktů se zaměřujeme na nejvyšší kvalitu obrazu, snadnou obsluhu a maximální spolehlivost. Naše řešení kombinují vysoký jas, zlepšenou texturu obrazu a výjimečnou ostrost. Výsledkem je působivá, živá projekce, která skvěle funguje i při jasném okolním světle a ve velkých prostorách.

Špičková technologie


Naše projektory nabízejí vyšší flexibilitu, kvalitu a kreativitu téměř v každém prostředí. Díky všestrannému nastavení a možnostem připojení, včetně 360° instalace a snadného síťového připojení, dosáhnete kvalitní projekce snadno a bez námahy. Naše technologie 3LCD zajišťuje projekci až třikrát jasnější než v případě běžných jednočipových DLP projektorů². Začlenili jsme celou řadu pokročilých technologií a vytvořili nejmenší a nejlehčí projektory 4K s jasnem 10 000 a 20 000 lumenů na světě.*

Široká nabídka objektivů

Vyberte si ze široké nabídky objektivů s bezkonkurenční kompatibilitou v celé naší řadě. Všechny tyto motorizované objektivы disponují paměťovou funkcí a vynikající čistotou obrazu s úhlopříčkou až 1 000 palců. Najděte ideální řešení pro vaše instalační prostředí se stejnou řadou objektivů 4K kvality pro projektory s jasnem 6 000 až 20 000 lumenů. Naše jedinečná řada objektivů LX navíc nabízí poměry velmi krátké projekční vzdálenosti s nulovým odsazením pro projektory s úrovní jasu od 6 000 do 30 000 lumenů.

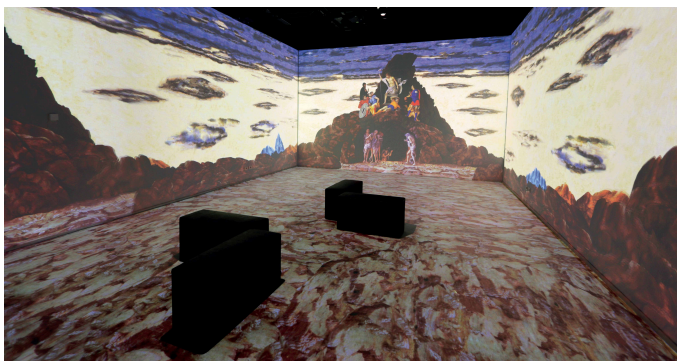

*Aktuální k listopadu 2024. Hlavní jednotka bez objektivu. 10 000 a 20 000 lumenů v souladu s ISO 21118.

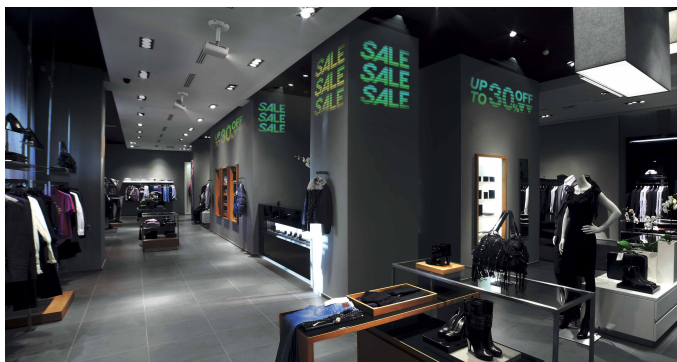

Komplexní podpora

Kromě toho, že vyrábíme odolné produkty s dlouhou životností, nabízíme v souvislosti s našimi projektory také řadu služeb a možností podpory, které vám umožní soustředit se na kreativní zážitek pro vaše zákazníky a publikum. Naše standardní záruka a záruka CoverPlus nezahrnuje jen poradenství před samotným prodejem, trvalou podporu a přístup k našim odborníkům, ale přináší vám i rozsáhlou a trvalou asistenci, která skutečně funguje.

Překonává požadavky publika

Dnešní publikum má vysoká očekávání. Využijte proto na maximum svoji kreativitu na velkých akcích a prezentacích prostřednictvím funkcí, jako je projekce obrazu na výšku, rozdělení projekční plochy, 360° instalace a projekce na podlahu, na strop, do rohů nebo na zakřivené povrchy. Projektory Epson jsou inteligentním a efektivním řešením jak pro oblast vzdělávání a umělecké galerie, tak pro digitální poutače, podnikové akce, vlastní portfolia projektorů i segment pronájmu projekční techniky.

Snadná údržba

S našimi spolehlivými projektory, které jsou odolné proti horku, výrazně snížíte provozní náklady. Projektory Epson pro pevnou instalaci jsou vybaveny zdroji světla a filtry s dlouhou životností, které nabízejí až 20 000 hodin bezúdržbového provozu a v pokročilých režimech dokonce i déle.



Stejná úroveň bílého (WLO) a barevného (CLO) světelného výstupu

Samotný bílý jas nezaručí reálné barvy v promítaném obrazu. Proto technologie 3LCD, kterou se mohou pochlubit projektory Epson, zaručuje stejně vysoký bílý i barevný světelný výstup.

Barevný světelný výstup je veličina, která udává schopnost projektoru vyzařovat barvy. Byla vyvinuta stejnou metodou jako měření bílého světelného výstupu (jasu) a představuje snadný, přesný a srozumitelný způsob, jak vyhodnotit barevný výkon projektoru.

Projektory Epson promítají stoprocentně realistický obraz a syté barvy, které jsou až třikrát jasnější než u jednočipových DLP projektorů².

Laserový zdroj světla

Vychutnejte si úchvatnou kvalitu a spolehlivost díky projektorům Epson s novým laserovým zdrojem světla. Nově vyvinuté fosforové kolečko a LCD panely jsou vyrobeny z anorganických materiálů, které disponují špičkovou odolností vůči světlu a teplu, takže se na ně můžete vždy spolehnout. Kombinací anorganického fosforového kolečka s panely LCD jsme v laserových projektorech dosáhli jasného, živého obrazu, ze kterého budete moci dlouho těžit.

4K Crystal Motion

V první řadě na světě byly kombinovány 3LCD a dvouosé technologie řazení, aby bylo dosaženo nativního počtu pixelů 4K 3 840 x 2 160 na obrazovce s ohromující čistotou. Zařízení e-shift pracuje s neuvěřitelnou přesností pro zajištění maximální ostrosti obrazu. V kombinaci s extrémně rychlým zpracováním snímků frekvencí 240 Hz je přehrávání videa v rozlišení 4K plynulé a podporuje obrazový vstup a výstup až 120 Hz.

4K PRO-UHD

Technologie 4K PRO-UHD⁵ poskytuje jasný, neuvěřitelně ostrý a věrný obraz díky kombinaci pokročilých technologií Epson, možnosti přijímat obsah v nativním rozlišení 4K a vylepšení obsahu v nižším rozlišení než 4K tak, aby měl lepší vlastnosti než v rozlišení Full HD.

Bezdrátové streamování a sdílení

iProjection pro PC/Mac

Řešení pro bezdrátové zrcadlení obrazovky, které využívá vestavěné připojení Wi-Fi prezentující zařízení ke streamování a sdílení obsahu do projektoru. K jednomu projektoru lze připojit až 50 zařízení a v jednom okamžiku mohou prezentovat obsah až čtyři zařízení. Vestavěný režim moderátora umožňuje jednomu uživateli ovládat přichozí obsah z připojených zařízení.

Aplikace iProjection pro systémy iOS a Android

Funkcemi nabitá aplikace pro použití s vlastními smartphony a tablety uživatelů. Umožňuje streamovat a sdílet obsah, přidávat k němu poznámky a dokonce i ovládat projektor. To vše přímo z vlastního zařízení. K dispozici je také režim používání více zařízení pro spolupráci ve skupině. Vestavěný režim moderátora umožňuje jednomu uživateli ovládat přichozí obsah z připojených zařízení.

Aplikace iProjection pro Chromebook

Podporuje úplné zrcadlení obrazu z Chromebooku včetně dokumentů, prezentací a tabulek Google a obsahu prohlížeče Chrome.

Zrcadlení obrazovky (Miracast)

Standard, který umožňuje zrcadlit obrazovku z kompatibilních smartphonů, tabletů a počítačů. Zvyšuje flexibilitu při používání vlastních zařízení uživatele a poskytuje volnost bezdrátového připojení.

Interaktivita a spolupráce

Easy Interactive Tools

Tento nástroj umožňuje přidávat poznámky a kreslit na promítaný obraz nebo tabuli. Umožňuje také snadné ovládání dokumentové kamery a projektoru.

Správa obrazu

Epson Setting Assistant

Tato aplikace automaticky koriguje tvar promítaného obrazu pomocí snímků z fotoaparátu. Pořízením fotografie promítaného vzoru aplikace automaticky opraví zkreslení promítaného obrazu a upraví jeho tvar tak, aby odpovídal projekční ploše.

Monitorování a ovládání

Epson Projector Management

Tento softwarový nástroj centralizované správy, který je k dispozici ke stažení zdarma, umožňuje pracovníkům IT, technického úseku a správcům sítě efektivně monitorovat, řídit a spravovat portfolio zobrazovacích řešení Epson. Software je také kompatibilní se zařízeními s certifikací PJLink. Mezi jeho funkce patří zobrazení stavu provozu, hlášení chyb a přepínání vstupních zařízení. Pomocí funkce plánování lze vypnout všechny projektory v budově a monitorování chyb pomáhá předcházet vzniku prodlení a prostojů.

Epson Projector Management Connected

Řešení Epson Projector Management Connected nabízí podobné funkce jako Epson Projector Management, ale navíc umožňuje přístup ke všem projektorům a jejich správu prostřednictvím prohlížeče, nikoli aplikace. EPMC Pro je zpoplatněné řešení, které pomáhá našim distribučním partnerům sledovat flotilu projektorů Epson jejich zákazníků.

www.projection-service.epson.com/epm-connected/

Epson Projector Professional Tool

Pomocí softwaru Epson Projector Professional můžete rychle a snadno dosáhnout dokonalého zarovnání obrazu. Náš bezplatný software, který je k dispozici ke stažení, zlepšuje rychlost nastavení instalace více projektorů. Poskytuje také okamžitý přístup k pokročilejším nastavením.

Epson Projector Configuration Tool

Tato bezplatná aplikace pro chytrá zařízení usnadňuje nastavení a konfiguraci více projektorů. Stačí uložit údaje z projektoru pomocí funkce NFC, pak přečíst a upravit nastavení v aplikaci a nakonec nahrát nastavení do portfolia projektorů bez nutnosti je zapínat.

Správa obsahu

Software Epson Projector Content Manager

Software umožňuje vytvářet seznamy pro přehrávání pomocí fotografií, videí, filtrů tvarů a efektů, které lze naplánovat a uložit do externího paměťového zařízení. Odtud je lze bezdrátově přehrávat přímo na projektoru.

Aplikace Epson Creative Projection

Snadná tvorba vlastního obsahu na smartphonu nebo tabletu. Ozvláštňte každou místnost či regály s produkty pomocí svých fotografií a videí v kombinaci se šablonami a grafikou v aplikaci.

	Ultrapřenosné projektory pro malou zasedací místnost		Přenosné projektory
Model	EB-1780W	EB-1795F	CO-W01
			
Rozlišení	WXGA (1 280 × 800)	Full HD (1 920 × 1 080)	WXGA (1 280 × 800)
Nativní poměr stran	16 : 10	16 : 9	16 : 10
Barevný světelný výstup (v lumenech) ~ normální / úsporný režim	3 000/1 900	3 200/1 900	3 000/2 000
Kontrastní poměr	10 000 : 1	10 000 : 1	–
Zdroj světla	Lampa	Lampa	Lampa
Životnost zdroje světla (hodiny) normální / úsporný režim	4 000/7 000	4 000/7 000	6 000/12 000
Poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti při nativním poměru stran	1,0–1,26 : 1	1,02–1,23 : 1	1,27–1,71 : 1
Škálovatelná velikost obrazu (úhlopříčně)	30–300"	30–300"	25–378"
Zoom	1,2x	1,2x	Digitální 1,35x
Vertikální korekce lichoběžnikového zkreslení	Ruční ±30°	Ruční ±30°	Ruční ±30°
Horizontální korekce lichoběžnikového zkreslení	Ruční ±30°	Ruční ±20°	Ruční ±30°
Posun objektivu	–	–	–
Výkon reproduktoru	1 W	1 W	5 W mono
Možnosti připojení	Vstup VGA, kompozitní RCA, USB typ B, USB typ A, HDMI	Vstup VGA, kompozitní RCA, USB typ B, USB typ A, HDMI, zrcadlení obrazovky (Miracast)	USB 2.0 typ B (pouze servis), USB 2.0 typ A, HDMI
Připojení zvuku	Vstupní stereofonní minikonektor	Vstupní stereofonní minikonektor	–
Síťové připojení	Bezdrátová síť LAN	Bezdrátová síť LAN	Adaptér bezdrátové sítě LAN – prodává se samostatně
Softwarová řešení	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management
Další funkce	Zobrazení USB 3 v 1, posuvný ovládací prvek pro dočasné vypnutí zvuku a obrazu, barevný simulační režim DICOM, rozdělení projekční plochy, prezentace bez použití počítače, zámek Kensington, zabezpečení bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem, přepravní pouzdro	Zobrazení USB 3 v 1, posuvný ovládací prvek pro dočasné vypnutí zvuku a obrazu, barevný simulační režim DICOM, rozdělení projekční plochy, prezentace bez použití počítače, automatické přizpůsobení obrazu a automatické zaostřování, korekce lichoběžnikového zkreslení v reálném čase, ovládání prezentace gesty, funkce NFC, zámek Kensington, zabezpečení bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem, přepravní pouzdro	Posuvný ovládací prvek pro ztlumení zvuku a obrazu, vestavěný reproduktor, horizontální a vertikální korekce lichoběžnikového zkreslení, Quick Corner, zámek Kensington
Hlučnost (dB) normální / úsporný režim	39/30	39/30	38/29
Hmotnost (kg)	1,8	1,8	2,4
Rozměry bez nožek (Š × V × H mm)	292 × 213 × 44	292 × 213 × 44	295 × 211 × 87
Příkon normální / úsporný režim	277 W/200 W	295 W/208 W	270 W/214 W
Příkon v pohotovostním režimu (při vypnuté komunikaci)	0,34 W	0,34 W	0,5 W
Dodáno se standardním výměnným objektivem	–	–	–
Záruka	Projektor – 5 let Lampa – 5 let nebo 1 000 hodin	Projektor – 5 let Lampa – 5 let nebo 1 000 hodin	Projektor – 2 roky
TCO Gen 9.0	Ne	Ne	Ne

	Přenosné projektory		
Model	EB-W06	EB-FH06	EB-W51
			
Rozlišení	WXGA (1 280 × 800)	Full HD (1 920 × 1 080)	WXGA (1 280 × 800)
Nativní poměr stran	16 : 10	16 : 9	16 : 10
Barevný světelný výstup (v lumenech) – normální / úsporný režim	3 700/2 400	3 500/2 300	4 000/2 600
Kontrastní poměr	16 000 : 1	16 000 : 1	16 000 : 1
Zdroj světla	Lampa	Lampa	Lampa
Životnost zdroje světla (hodiny) normální / úsporný režim	6 000/12 000	6 000/12 000	6 000/12 000
Poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti při nativním poměru stran	1,30–1,56 : 1	1,22–1,47 : 1	1,30–1,56 : 1
Škálovatelná velikost obrazu (úhlopříčně)	33–320"	34–332"	33–320"
Zoom	Optický 1,2x	Optický 1,2x	Optický 1,2x
Vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení Horizontální korekce lichoběžníkového zkreslení	Ruční ±30° Ruční ±30°	Ruční ±30° Ruční ±30°	Ruční ±30° Ruční ±30°
Posun objektivu	–	–	–
Výkon reproduktoru	2 W mono	2 W mono	2 W mono
Možnosti připojení	Vstup HDMI, vstup VGA, USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B	2x vstup HDMI, vstup VGA, USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B	Vstup HDMI, vstup VGA, USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B
Připojení zvuku	Vstupní dvojice RCA	Vstupní dvojice RCA	Vstupní dvojice RCA
Síťové připojení	Adaptér bezdrátové sítě LAN – prodává se samostatně	Adaptér bezdrátové sítě LAN – prodává se samostatně	Adaptér bezdrátové sítě LAN – prodává se samostatně
Softwarová řešení	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson Aplikace iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson Aplikace iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson Aplikace iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management
Další funkce	Posuvný ovládací prvek pro dočasné vypnutí zvuku a obrazu, posuvný ovládací prvek pro horizontální korekci lichoběžníkového zkreslení, rychlá korekce rohů, rozdělení projekční plochy, automatické vyhledávání zdroje, zámek Kensington, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, ochrana heslem, volitelné přepravní pouzdro	Posuvný ovládací prvek pro dočasné vypnutí zvuku a obrazu, posuvný ovládací prvek pro horizontální korekci lichoběžníkového zkreslení, rychlá korekce rohů, rozdělení projekční plochy, automatické vyhledávání zdroje, zámek Kensington, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, ochrana heslem, volitelné přepravní pouzdro	Posuvný ovládací prvek pro dočasné vypnutí zvuku a obrazu, posuvný ovládací prvek pro horizontální korekci lichoběžníkového zkreslení, rychlá korekce rohů, rozdělení projekční plochy, automatické vyhledávání zdroje, funkce QR kódů, zámek Kensington, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, funkce streamování a sdílení, ochrana heslem, přepravní pouzdro
Hlučnost (dB) normální / úsporný režim	37/28	37/28	37/28
Hmotnost (kg)	2,5	2,7	2,5
Rozměry bez nožek (Š × V × H mm)	302 × 237 × 82	302 × 252 × 92	302 × 237 × 82
Příkon normální / úsporný režim	327 W/225 W	327 W/225 W	327 W/225 W
Příkon v pohotovostním režimu (při vypnuté komunikaci)	0,3 W	0,3 W	0,3 W
Dodáno se standardním výměnným objektivem	–	–	–
Záruka	Projektor – 2 roky Lampa – 1 rok nebo 1 000 hodin	Projektor – 2 roky Lampa – 1 rok nebo 1 000 hodin	Projektor – 2 roky Lampa – 1 rok nebo 1 000 hodin
TCO Gen 9.0	Ne	Ne	Ne

EB-FH54

CO-FH01

CO-FH02

EB-E24


Full HD (1 920 × 1 080)	Full HD (1 920 × 1 080)	Full HD (1 920 × 1 080)	XGA (1 024 × 768)
16 : 9	16 : 9	16 : 9	4 : 3
4 100/2 300	3 000/2 000	3 000/2 000	3 600/2 100
16 000 : 1	–	–	15 000 : 1
Lampa	Lampa	Lampa	Lampa
5 500/12 000	6 000/12 000	6 000/12 000	6 000/12 000
1,30–2,09 : 1	1,19–1,61 : 1	1,19–1,61 : 1	1,44–2,88 : 1
31–304"	26–391"	26–391"	30–350"
1,62x	Digitální 1,35x	Digitální 1,35x	Digitální 1,2x
Ruční ±30° Ruční ±30°	Ruční ±30° Ruční ±30°	Ruční ±30° Ruční ±30°	Ruční ±30° Ruční ±30°
–	–	–	–
16 W	5 W mono	5 W mono	5 W
2x vstup HDMI, USB 2.0 typ A, USB 2.0 typ B, zrcadlení obrazovky (Miracast)	HDMI, USB 2.0 typ A, USB 2.0 typ B (Pouze servis)	HDMI, USB 2.0 typ A, USB 2.0 typ B (Pouze servis)	Vstup 2x VGA, výstup VGA, vstup HDMI, kompozitní vstup, USB 2.0 typ B, RS-232C
Výstupní stereofonní minikonektor	–	–	Výstupní stereofonní minikonektor, 2x vstupní stereofonní minikonektor, vstupní dvojice RCA
Jednotka bezdrátové sítě LAN	Adaptér bezdrátové sítě LAN – prodává se samostatně	Prostřednictvím zařízení Android TV	–
Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	–	–
posuvný ovládací prvek pro dočasné vypnutí zvuku a obrazu, posuvný ovládací prvek horizontální korekce lichoběžníkového zkreslení, korekce Quick Corner, automatické vyhledávání zdroje, funkce QR kódů, zámek Kensington, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, ochrana heslem, voltelné přepravní pouzdro	Posuvný ovládací prvek pro ztlumení zvuku a obrazu, vestavěný reproduktor, horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení, Quick Corner, zámek Kensington	Posuvný ovládací prvek pro ztlumení zvuku a obrazu, vestavěný reproduktor, horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení, Quick Corner, zámek Kensington	Posuvný ovládací prvek pro dočasné vypnutí zvuku a obrazu, posuvný ovládací prvek pro horizontální korekci korekce rohů, rozdělení projekční plochy, automatické vyhledávání zdroje, zámek Kensington, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, ochrana heslem, voltelné přepravní pouzdro
37/28	38/29	37/29	37/28
3,1	2,4	2,6	2,7
309 × 282 × 90	295 × 211 × 87	320 × 211 × 87	302 × 282 × 87
332 W/231 W	270 W/214 W	270 W/214 W	332 W/231 W
0,3 W	0,5 W	0,5 W	0,3 W
–	–	–	–
Projektor – 3 roky Lampa – 3 roky nebo 1 000 hodin	Projektor – 2 roky	Projektor – 2 roky	Projektor – 3 roky Lampa – 3 roky nebo 1 000 hodin
Ne	Ne	Ne	Ne

	Zasedací místnost		
Model	EB-X49	EB-W49	EB-962W
			
Rozlišení	XGA (1 024 × 768)	WXGA (1 280 × 800)	WXGA (1 280 × 800)
Nativní poměr stran	4 : 3	16 : 10	16 : 10
Barevný světelný výstup (v lumenech) – normální / úsporný režim	3 600/2 400	3 800/2 600	4 200/2 600
Kontrastní poměr	16 000 : 1	16 000 : 1	16 000 : 1
Zdroj světla	Lampa	Lampa	Lampa
Životnost zdroje světla (hodiny) normální / úsporný režim	6 000/12 000	8 000/17 000	6 500/17 000
Poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti při nativním poměru stran	1,48–1,77 : 1	1,30–1,56 : 1	1,38–2,24 : 1
Škálovatelná velikost obrazu (úhlopříčka)	30–300"	33–320"	29–280"
Zoom	Optický 1,2x	Optický 1,2x	Optický 1,6x
Vertikální korekce lichoběžnikového zkreslení Horizontální korekce lichoběžnikového zkreslení	Ruční ±30° Ruční ±30°	Ruční ±30° Ruční ±30°	Ruční ±30° Ruční ±30°
Posun objektivu	–	–	–
Výkon reproduktoru	5 W	5 W	16 W
Možnosti připojení	2x vstup VGA, výstup VGA, HDMI, kompozitní vstup, USB 2.0 typ A, USB 2.0 typ B, RS-232C	2x vstup VGA, výstup VGA, 2x HDMI, kompozitní vstup, USB 2.0 typ A, USB 2.0 typ B, RS-232C	2x vstup VGA, výstup VGA, 2x HDMI, kompozitní vstup, USB 2.0 typ A, USB 2.0 typ B, RS-232C
Připojení zvuku	Výstupní stereofonní minikonektor, 2x vstupní stereofonní minikonektor, vstupní dvojice RCA	Výstupní stereofonní minikonektor, 2x vstupní stereofonní minikonektor, vstupní dvojice RCA	Výstupní stereofonní minikonektor, 2x vstupní stereofonní minikonektor, vstupní dvojice RCA, vstup mikrofonu
Síťové připojení	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN
Softwarová řešení	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management
Další funkce	Posuvný ovládací prvek pro dočasné vypnutí zvuku a obrazu, posuvný ovládací prvek pro horizontální korekci lichoběžnikového zkreslení, rychlá korekce rohů, rozdělení projekční plochy, automatické vyhledávání zdroje, funkce QR kódů, zámek Kensington, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, ochrana heslem, volitelné přepravní pouzdro	Posuvný ovládací prvek pro dočasné vypnutí zvuku a obrazu, posuvný ovládací prvek pro horizontální korekci lichoběžnikového zkreslení, rychlá korekce rohů, rozdělení projekční plochy, automatické vyhledávání zdroje, funkce QR kódů, zámek Kensington, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, ochrana heslem, volitelné přepravní pouzdro	Posuvný ovládací prvek pro dočasné vypnutí zvuku a obrazu, posuvný ovládací prvek pro horizontální korekci lichoběžnikového zkreslení, rychlá korekce rohů, rozdělení projekční plochy, automatické vyhledávání zdroje, funkce QR kódů, zámek Kensington, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, ochrana heslem, volitelné přepravní pouzdro
Hlučnost (dB) normální / úsporný režim	37/28	37/28	37/28
Hmotnost (kg)	2,7	2,7	3,1
Rozměry bez nožek (Š × V × H mm)	302 × 282 × 87	302 × 282 × 87	309 × 282 × 90
Příkon normální / úsporný režim	327 W/225 W	327 W/225 W	327 W/225 W
Příkon v pohotovostním režimu (při vypnuté komunikaci)	0,3 W	0,3 W	0,3 W
Dodáno se standardním výměnným objektivem	–	–	–
Záruka	Projektor – 3 roky Lampa – 3 roky nebo 1 000 hodin	Projektor – 3 roky Lampa – 3 roky nebo 1 000 hodin	Projektor – 5 let Lampa – 5 let nebo 1 000 hodin
TCO Gen 9.0	Ne	Ne	Ne

Zasedací místnost	Prostory pro aktivní spolupráci (s krátkou projekční vzdáleností)		
EB-994F	EB-W56S	EB-L210SW	EB-L210SF
			
Full HD (1 920 × 1 080)	WXGA (1 280 × 800)	WXGA (1 280 × 800)	Full HD (1 920 × 1 080)
16 : 9	16 : 10	16 : 10	16 : 9
4 100/2 300	3 700/2 000	4 000/2 800	4 000/2 800
16 000 : 1	16 000 : 1	Více než 5 500 000 : 1	Více než 5 500 000 : 1
Lampa	Lampa	Laser	Laser
6 500/17 000	6 500/17 000	20 000/30 000	20 000/30 000
1,30–2,09 : 1	0,6–0,81 : 1	0,48–0,65 : 1	0,45–0,61 : 1
31–304°	50–300°	53–120°	55–125°
1,62x	Digitální 1,35x	Digitální 1,35x	Digitální 1,35x
Ruční ±30° Ruční ±30°	Automaticky ±15° Ruční ±15°	Ruční ±15° Ruční ±15°	Ruční ±15° Ruční ±15°
–	–	–	–
16 W	16 W	16 W	16 W
2x vstup VGA, výstup VGA, 2x vstup HDMI, kompozitní vstup, zrcadlení obrazovky (Miracast), USB 2.0 typ A, USB 2.0 typ B, RS-232C	2x vstup VGA, 1x výstup VGA, 2x vstup HDMI, kompozitní RCA, RS-232, USB typ A a B	2x vstup VGA, výstup VGA, 2x HDMI, USB typ A (5v/2A), USB typ B, kompozitní RCA, RS-232C, zrcadlení obrazovky (Miracast)	2x vstup VGA, výstup VGA, 2x HDMI, USB typ A (5v/2A), USB typ B, kompozitní RCA, RS-232C, zrcadlení obrazovky (Miracast)
Výstupní stereofonní minikonektor, 2x vstupní stereofonní minikonektor, vstupní dvojice RCA, vstup mikrofonu	2x vstupní stereofonní minikonektor, vstupní stereofonní minikonektor mikrofonu, stereofonní minivýstup, vstupní dvojice RCA	2x vstupní stereofonní minikonektor, vstupní stereofonní minikonektor mikrofonu, stereofonní minivýstup, vstupní dvojice RCA	2x vstupní stereofonní minikonektor, vstupní stereofonní minikonektor mikrofonu, stereofonní minivýstup, vstupní dvojice RCA
LAN (RJ45) a jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a jednotka bezdrátové sítě LAN
Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management
Posuvný ovládací prvek pro dočasné vypnutí zvuku a obrazu, posuvný ovládací prvek pro horizontální korekci lichoběžníkového zkreslení, rychlá korekce rohů, rozdělení projekční plochy, automatické vyhledávání zdroje, funkce QR kódů, zámeček Kensington, visací zámeček, otvor pro bezpečnostní kabel, ochrana heslem, volitelné přepravní pouzdro	Dočasné vypnutí zvuku a obrazu, kopírování nastavení OSD, rychlá korekce rohů, visací zámeček, otvor pro bezpečnostní kabel, zámeček Kensington, zámeček jednotky bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem, volitelné přepravní pouzdro, volitelný držák na zeď nebo strop	Funkce streamování a sdílení, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, kopírování nastavení OSD, rychlá korekce rohů, prezentace bez použití počítače, visací zámeček, otvor pro bezpečnostní kabel, zámeček Kensington, zámeček jednotky bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem, volitelné přepravní pouzdro, volitelný držák na zeď nebo strop	Funkce streamování a sdílení, obraz s poměrem stran 21 : 9, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, kopírování nastavení OSD, rychlá korekce rohů, prezentace bez použití počítače, visací zámeček, otvor pro bezpečnostní kabel, zámeček Kensington, zámeček jednotky bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem, volitelné přepravní pouzdro, volitelný držák na zeď nebo strop
37/28	38/28	37/27	37/27
3,1	3,1	4,6	4,6
309 × 282 × 90	309 × 282 × 90	325 × 337 × 90	325 × 337 × 90
332 W/231 W	332 W/231 W	260 W/191 W	260 W/191 W
0,3 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
–	–	–	–
Projektor – 5 let Lampa – 5 let nebo 1 000 hodin	Projektor – 5 let Lampa – 5 let nebo 1 000 hodin	5 let nebo 12 000 hodin	5 let nebo 12 000 hodin
Ne	Ne	Ano	Ano

	Prostory pro aktivní spolupráci		
Model	EB-685W	EB-760W	EB-770F
			
Rozlišení	WXGA (1 280 × 800)	WXGA (1 280 × 800)	Full HD (1 920 × 1 080)
Nativní poměr stran	16 : 10	16 : 10	16 : 9
Barevný světelný výstup (v lumenech) – normální / úsporný režim	3 500/2 900	4 100/2 800	4 100/2 800
Kontrastní poměr	14 000 : 1	Více než 5 500 000 : 1	Více než 5 500 000 : 1
Zdroj světla	Lampa	Laser	Laser
Životnost zdroje světla (hodiny) normální / úsporný / úsporný 2 (eco2)	5 000/10 000/9 000	20 000/30 000/není k dispozici	20 000/30 000/není k dispozici
Poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti při nativním poměru stran	0,28–0,37 : 1	0,27–0,37 : 1	0,25–0,35 : 1
Škálovatelná velikost obrazu (úhlopříčka)	60–100"	Držák na stěnu 68–138" 16 : 10 Držák na stůl 60–150" 16 : 10	Držák na stěnu 71–143" 16 : 9 Držák na stůl 60–150" 16 : 9
Zoom	Digitální 1,35x	Digitální 1,35x	Digitální 1,35x
Vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení Horizontální korekce lichoběžníkového zkreslení	Ruční ±3° Ruční ±3°	Ruční ±3° Ruční ±3°	Ruční ±3° Ruční ±3°
Posun objektivu	–	–	–
Výkon reproduktoru	16 W	16 W	16 W
Možnosti připojení	Vstup VGA, výstup VGA (zaměnitelný), 3x HDMI, kompozitní RCA, S-Video, 2x USB typ A, USB typ B, MHL (přes HDMI 1), RS-232C	2x vstup VGA, výstup VGA, 3x HDMI, kompozitní, 2x USB typ A (1x 5v/2A), USB typ B, RS-232C, zrcadlení obrazovky (Miracast)	2x vstup VGA, výstup VGA, 3x HDMI, kompozitní, 2x USB typ A (1x 5v/2A), USB typ B, RS-232C, zrcadlení obrazovky (Miracast)
Připojení zvuku	3x vstupní stereofooní minikonektor, vstupní stereofooní minikonektor mikrofону, výstupní stereofooní minikonektor	3x vstupní stereofooní minikonektor, vstupní stereofooní minikonektor mikrofону, výstupní stereofooní minikonektor	3x vstupní stereofooní minikonektor, vstupní stereofooní minikonektor mikrofону, výstupní stereofooní minikonektor
Síťové připojení	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a jednotka bezdrátové sítě LAN
Softwarová řešení	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management
Další funkce	Domovská obrazovka, interaktivita na více projekčních plochách, automatické vyhledávání zdroje, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, rozdělení projekční plochy (až 2 zdroje), zobrazení USB 3v1, kopírování nastavení OSD, automatické stmívání lampy, prezentace bez použití počítače, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, zámek Kensington, včetně držáku na stěnu	Volitelný držák, funkce streamování a sdílení, funkce sdílení obrazovky (Klient), dočasné vypnutí zvuku a obrazu, kopírování nastavení OSD, rychlá korekce rohů, prezentace bez použití počítače, rozdělení projekční plochy (až 4 zdroje), automatické vyhledávání zdroje, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, zámek Kensington, zámek jednotky bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem	Volitelný držák, technologie Edge Blending, obraz s poměrem stran 16 : 6, obraz s poměrem stran 21 : 9, funkce streamování a sdílení, funkce sdílení obrazovky (Klient), dočasné vypnutí zvuku a obrazu, kopírování nastavení OSD, rychlá korekce rohů, prezentace bez použití počítače, rozdělení projekční plochy – až 4 zdroje, automatické vyhledávání zdroje, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, zámek Kensington, zámek jednotky bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem
Hlučnost (dB) normální režim / úsporný režim / úsporný režim 2	35/30/29	37/27/není k dispozici	37/27/není k dispozici
Hmotnost (kg)	5,7	5,9	5,9
Rozměry bez nožek (Š × V × H mm)	367 × 400 × 149	356 × 395 × 133	356 × 395 × 133
Příkon normální / úsporný / úsporný 2 (eco2)	354 W/309 W/309 W	263 W/199 W/není k dispozici	263 W/199 W/není k dispozici
Příkon v pohotovostním režimu (při vypnutí komunikaci)	0,39 W	0,5 W	0,5 W
Dodáno se standardním výměnným objektivem	–	–	–
Záruka	Projektor – 5 let Lampa – 5 let nebo 1 000 hodin	5 let nebo 12 000 hodin	5 let nebo 12 000 hodin
TCO Gen 9.0	Ne	Ano	Ano

Prostory pro aktivní spolupráci		Prostory pro aktivní spolupráci (interaktivní)
EB-810E	EB-815E	EB-685Wi
		
4KE (1 080p)	4KE (1 080p)	WXGA (1 280 x 800)
16 : 9	16 : 9	16 : 10
5 000/3 500	5 000/3 500	3 500/2 900
Více než 5 500 000 : 1	Více než 5 500 000 : 1	14 000 : 1
Laser	Laser	Lampa
20 000/30 000/není k dispozici	20 000/30 000/není k dispozici	5 000/10 000/9 000
0,16 : 1	0,16 : 1	0,28–0,37 : 1
Držák na stěnu 100–160" Držák na stůl 80–160"	Držák na stěnu 100–160" Držák na stůl 80–160"	60–100"
Digitální 1,35x	Digitální 1,35x	Digitální 1,35x
– –	– –	Ruční ±3° Ruční ±3°
–	–	–
16 W (stereo)	16 W (stereo)	16 W
2x vstup HDMI, 1x výstup (HDCP2.3), HDBaseT 1 (HDCP2.3), RS-232C, 2x USB typ A (1x pro data a ELPAP11, 1x pro data a napájení 2 A), 1x USB typ B, zrcadlení obrazovky (Miracast)	2x vstup HDMI, 1x výstup (HDCP2.3), HDBaseT 1 (HDCP2.3), RS-232C, 2x USB typ A (1x pro data a ELPAP11, 1x pro data a napájení 2 A), 1x USB typ B, zrcadlení obrazovky (Miracast)	2x vstup VGA, výstup VGA (zaměnitelný), 3x HDMI, kompozitní RCA, S-Video, USB typ A, USB typ B, MHL (přes HDMI 1), RS-232C, vstup synchronizace, výstup synchronizace
Digitální pomocí HDMI	Digitální pomocí HDMI	3x vstupní stereoфонní minikonektor, vstupní stereoфонní minikonektor mikrofonu, výstupní stereoфонní minikonektor
LAN (RJ45) a bezdrátová síť LAN	LAN (RJ45) a bezdrátová síť LAN	LAN (RJ45) a volitelně jednotka bezdrátové sítě LAN
Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager (Windows/ macOS), Epson Creative Projection (iOS), Epson Setting Assistant	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager (Windows/ macOS), Epson Creative Projection (iOS), Epson Setting Assistant	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, různé softwarové nástroje pro spolupráci, Epson Projector Management
Volitelný nástěnný a stropní držák, volitelný výstup 21 : 9, vylepšená audio komora pro lepší basu a celkovou kvalitu zvuku. Automatická korekce zkreslení obrazovky prostřednictvím aplikace a funkcí vysílání a sdílení, funkce sdílení obrazovky (klient), dočasné vypnutí zvuku a obrazu, kopírování nastavení OSD, rychlá korekce rohů Quick Corner, prezentace bez použití počítače, rozdělení projekční plochy – až 2 zdroje, automatické vyhledávání zdroje, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, zámek Kensington, zámek jednotky bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem	Volitelný nástěnný a stropní držák, volitelný výstup 21 : 9, vylepšená audio komora pro lepší basu a celkovou kvalitu zvuku. Automatická korekce zkreslení obrazovky prostřednictvím aplikace a funkcí vysílání a sdílení, funkce sdílení obrazovky (klient), dočasné vypnutí zvuku a obrazu, kopírování nastavení OSD, rychlá korekce rohů Quick Corner, prezentace bez použití počítače, rozdělení projekční plochy – až 2 zdroje, automatické vyhledávání zdroje, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, zámek Kensington, zámek jednotky bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem	Domovská obrazovka, interaktivita na více projekčních plochách, automatické vyhledávání zdroje, Dočasné vypnutí zvuku a obrazu, rozdělení projekční plochy, zobrazení USB 3v1, kopírování nastavení OSD, automatické stírání lampy, ovládání perem, automatická kalibrace, prezentace bez použití počítače, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, zámek Kensington, včetně nástěnného držáku
38/27/není k dispozici	38/27/ není k dispozici	35/30/29
12,2	12,2	5,8
695 x 341 x 145	695 x 341 x 145	367 x 400 x 149
380 W/286 W/není k dispozici	380 W/286 W/není k dispozici	354 W/309 W/309 W
0,4 W	0,4 W	0,39 W
–	–	–
5 let nebo 12 000 hodin	5 let nebo 12 000 hodin	Projektor – 5 let Lampa – 5 let nebo 1 000 hodin
Ano	Ano	Ne

	Prostory pro aktivní spolupráci (interaktivní)		
Model	EB-695Wi	EB-760Wi	EB-770Fi
			
Rozlišení	WXGA (1 280 × 800)	WXGA (1 280 × 800)	Full HD (1 920 × 1 080)
Nativní poměr stran	16 : 10	16 : 10	16 : 9
Barevný světelný výstup (v lumenech) – normální / úsporný / úsporný 2 (eco2)	3 500/2 900	4 100/2 800	4 100/2 800
Kontrastní poměr	14 000 : 1	Více než 5 500 000 : 1	Více než 5 500 000 : 1
Zdroj světla	Lampa	Laser	Laser
Životnost zdroje světla (hodiny) normální / úsporný / úsporný 2 (eco2)	5 000/10 000/9 000	20 000/30 000/není k dispozici	20 000/30 000/není k dispozici
Poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti při nativním poměru stran	0,28–0,37 : 1	0,27–0,37 : 1	0,25–0,35 : 1
Škálovatelná velikost obrazu (úhlopříčně)	60–100"	60–100"	65–100", poměr stran 16 : 9 60–110", poměr stran 16 : 6
Zoom	Digitální 1,35x	Digitální 1,35x	Digitální 1,35x
Vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení Horizontální korekce lichoběžníkového zkreslení	Ruční ±3° Ruční ±3°	Ruční ±3° Ruční ±3°	Ruční ±3° Ruční ±3°
Posun objektivu	–	–	–
Výkon reproduktoru	16 W	16 W	16 W
Možnosti připojení	2x vstup VGA, výstup VGA (zaměnitelný), 3x HDMI, kompozitní RCA, S-Video, USB typ A, USB typ B, MHL (přes HDMI 1), RS-232C, vstup synchronizace, výstup synchronizace	2x vstup VGA, výstup VGA, 3x HDMI, kompozitní, 2x USB typ A (1x 5v/2A), 2x USB typ B, RS-232C, vstup synchronizace, výstup synchronizace, dotykové ovládání jednotky, zrcadlení obrazovky (Miracast)	2x vstup VGA, výstup VGA, HDMI x3, kompozitní vstup, 2x USB typ A (1x 5 V/2 A), 2x USB typ B, RS-232C, vstup synchronizace, výstup synchronizace, dotykové ovládání jednotky, zrcadlení obrazovky (Miracast)
Připojení zvuku	3x vstupní stereoфонní minikonektor, vstupní stereoфонní minikonektor mikrofonu, výstupní stereoфонní minikonektor	3x vstupní stereoфонní minikonektor, vstupní stereoфонní minikonektor mikrofonu, výstupní stereoфонní minikonektor	3x vstupní stereoфонní minikonektor, vstupní stereoфонní minikonektor mikrofonu, výstupní stereoфонní minikonektor
Síťové připojení	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a jednotka bezdrátové sítě LAN
Softwarová řešení	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, různé softwarové nástroje pro spolupráci, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, různé softwarové nástroje pro spolupráci, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, různé softwarové nástroje pro spolupráci, Epson Projector Management
Další funkce	Domovská obrazovka, interaktivita na více projekčních plochách, automatické vyhledávání zdroje, Dočasné vypnutí zvuku a obrazu, rozdělení projekční plochy, zobrazení USB 3v1, kopírování nastavení OSD, automatické stmívání lampy, ovládání perem, automatická kalibrace, prezentace bez použití počítače, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, zámek Kensington, včetně nástěnného držáku	Interaktivní ovládání perem a volitelně dotykem, volitelný držák, interaktivní domovská obrazovka, funkce streamování a sdílení, funkce sdílení obrazovky (klient), režim tabule s podporou exportu dokumentů, přizpůsobení rozdělené projekční plochy, rozdělení projekční plochy (až 4 zdroje), dočasné vypnutí zvuku a obrazu, kopírování nastavení OSD, rychlá korekce rohů, prezentace bez použití počítače, automatické vyhledávání zdroje, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, zámek Kensington, zámek jednotky bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem	Interaktivní ovládání perem a volitelně dotykem, volitelný držák, technologie Edge Blending, obraz s poměrem stran 16 : 6, obraz s poměrem stran 21 : 9, interaktivní domovská obrazovka, funkce streamování a sdílení, funkce sdílení obrazovky (klient), režim tabule s podporou exportu dokumentů, přizpůsobení rozdělené obrazovky, rozdělení projekční plochy (až 4 zdroje), dočasné vypnutí zvuku a obrazu, kopírování nastavení OSD, rychlá korekce rohů, prezentace bez použití počítače, automatické vyhledávání zdroje, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, zámek Kensington, zámek jednotky bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem
Hlučnost (dB) normální / úsporný / úsporný 2 (eco2)	35/30/29	37/27/není k dispozici	37/27/není k dispozici
Hmotnost (kg)	5,8	6	6
Rozměry bez nožek (Š × V × H mm)	367 × 400 × 149	356 × 395 × 133	356 × 395 × 133
Příkon normální / úsporný / úsporný 2 (eco2)	354 W/309 W/309 W	263 W/199 W/není k dispozici	263 W/199 W/není k dispozici
Příkon v pohotovostním režimu (při vypnuté komunikaci)	0,39 W	0,5 W	0,5 W
Dodáno se standardním výměnným objektivem	–	–	–
Záruka	Projektor – 5 let Lampa – 5 let nebo 1 000 hodin	5 let nebo 12 000 hodin	5 let nebo 12 000 hodin
TCO Gen 9.0	Ne	Ano	Ano

Prostory pro aktivní spolupráci (interaktivní)		Velké konferenční místnosti	
EB-1485Fi	EB-2250U	EB-L210W	EB-L260F
			
Full HD (1 366 × 768 × 2)	WUXGA (1 920 × 1 200)	WXGA (1 280 × 800)	Full HD (1 920 × 1 080)
16 : 9	16 : 10	16 : 10	16 : 9 (podporuje také 16 : 6 a 21 : 9)
5 000/3 500	5 000/3 800	4 500/3 100	4 600/3 200
Více než 5 500 000 : 1	15 000 : 1	Více než 5 500 000 : 1	Více než 5 500 000 : 1
Laser	Lampa	Laser	Laser
20 000/30 000/není k dispozici	5 000/10 000/není k dispozici	20 000/20 000/30 000	20 000/20 000/30 000
0,27 : 1	1,38–2,28 : 1	1,41–2,26 : 1	1,32–2,12 : 1
65–100°, poměr stran 16 : 9 61–120°, poměr stran 16 : 6	50–300°	30–300°	31–310°
Digitální 1,35x	1,6x	1,62x	1,62x
Ruční ±3° Ruční ±3°	Ruční ±30° Ruční ±20°	Ruční ±30° Ruční ±30°	Ruční ±30° Ruční ±30°
–	–	–	–
16 W (stereo)	16 W	16 W	16 W
vstup VGA, výstup VGA, 3x HDMI, 2x USB typ A, 2x USB typ B, výstup HDMI, RS-232C, vstup synchronizace, výstup synchronizace, dotykové ovládání jednotky, Miracast zrcadlení obrazovky, HDBaseT	2x vstup VGA, výstup VGA, 2x HDMI, kompozitní RCA, USB typu A, USB typu B, RS-232C, MHL (přes HDMI 1)	2x vstup VGA, výstup VGA, kompozitní vstup, 2x vstup HDMI, USB typ A (2A), USB typ B RS-232C, zrcadlení obrazovky (Miracast)	2x vstup VGA, výstup VGA, kompozitní vstup, 2x vstup HDMI, USB typ A (2A), USB typ B, RS-232C, zrcadlení obrazovky (Miracast)
3x vstupní stereoфонní minikonektor, vstupní stereoфонní minikonektor mikrofonu, vstupní stereoфонní minikonektor	Vstupní dvojice RCA, vstupní stereoфонní minikonektor 2x, výstupní stereoфонní minikonektor	Výstupní stereoфонní minikonektor, 2x vstupní stereoфонní minikonektor, vstupní dvojice RCA, vstup mikrofonu	Výstupní stereoфонní minikonektor, 2x vstupní stereoфонní minikonektor, vstupní dvojice RCA, vstup mikrofonu
LAN (RJ45) a jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45), vestavěná jednotka bezdrátové sítě LAN
Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, různé softwarové nástroje pro spolupráci, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management	Epson Projector Management, Epson iProjection (Win/Mac/ Chrome/IOS/Android), zobrazení USB (Windows/Mac), nastavení bezdrátového vysílače Epson (Windows/Mac)	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/ Mac/Chrome/IOS/Android), zobrazení USB (Windows/ Mac), Epson Projector Content Manager (Windows/Mac), Epson Creative Projection (IOS), nastavení bezdrátového vysílače Epson (Windows/Mac)
Režim stálého jas, obraz s poměrem stran 16 : 6, interaktivní domovská obrazovka, funkce streamování a sdílení, interaktivní funkce DuoLink, funkce sdílení obrazovky (server/klient) režim tabule s možností exportu dokumentů, seriové zřetěžené zapojení více projektorů, automatické zapnutí, automatické vyhledávání zdroje, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, přizpůsobení rozdělení projekční plochy, rozdělení projekční plochy (až 4 zdroje), kopírování nastavení OSD, interaktivní ovládání perem a dotykem, automatická kalibrace, barevný simulací režim DICOM, externí ovládací panel HDBaseT, přívodové nastavením	Domovská obrazovka, ovládání prezentace gesty, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, přizpůsobení obrazu, rozdělení projekční plochy, automatické zapnutí, barevný režim DICOM, DCDI od firmy Faroudja, funkce plánování, asistent zaostřování, korekce lichoběžníkového zkreslení v reálném čase, rychlá korekce rohů, prezentace bez použití počítače, zobrazení USB 3 v 1, visací zámek, lišta na bezpečnostní kabel, zámek Kensington	Posuvný ovládací prvek pro dočasné vypnutí zvuku a obrazu, horizontální korekce lichoběžníkového zkreslení, rychlá korekce rohů Quick Corner, prezentace bez použití počítače, rozdělení projekční plochy – až 4 zdroje, automatické vyhledávání zdroje, funkce QR kódů, zámek Kensington, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, zabezpečení bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem, držák VESA, volitelné přepravní pouzdro,	Technologie Edge Blending, obraz s poměrem stran 16 : 6, obraz s poměrem stran 21 : 9, bez PC, posuvný ovládací prvek pro dočasné vypnutí zvuku a obrazu, horizontální korekce lichoběžníkového zkreslení, rychlá korekce rohů Quick Corner, prezentace bez použití počítače, rozdělení projekční plochy – až 4 zdroje, automatické vyhledávání zdroje, funkce QR kódů, zámek Kensington, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, zabezpečení bezdrátové sítě LAN, přehrávání obsahu, ochrana heslem, DICOM SIM, včetně krytu kabelu, držák VESA, volitelné přepravní pouzdro
36/27/není k dispozici	39/29/není k dispozici	37/nevztahuje se/27	37/nevztahuje se/27
9,7	4,6	4,2	4,2
458 × 375 × 210	377 × 291 × 110	325 × 299 × 90	325 × 299 × 90
366 W/262 W/není k dispozici	405 W/323 W/není k dispozici	260 W/199 W/191 W	260 W/199 W/191 W
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
–	–	–	–
5 let nebo 12 000 hodin	Projektor – 5 let Lampa – 5 let nebo 1 000 hodin	5 let nebo 12 000 hodin	5 let nebo 12 000 hodin
Ne	Ne	Ne	Ano

	Velké konferenční místnosti		
Model	EB-L520U	EB-L530U	EB-L690U
			
Rozlišení	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)
Nativní poměr stran	16 : 10	16 : 10	16 : 10
Barevný světelný výstup (v lumenech) – normální / úsporný režim	5 200/3 640	5 200/640	6 500/4 550
Kontrastní poměr	Více než 5 500 000 : 1	Více než 5 500 000 : 1	Více než 5 500 000 : 1
Zdroj světla	Laser	Laser	Laser
Životnost zdroje světla (hodiny) normální / úsporný režim	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti při nativním poměru stran	1,35–2,20 : 1	1,35–2,20 : 1	1,35–2,20 : 1
Škálovatelná velikost obrazu (úhlopříčně)	50–500"	50–500"	50–500"
Zoom	1,6x	1,6x	1,6x
Vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení Horizontální korekce lichoběžníkového zkreslení	Ruční ±30° Ruční ±30°	Ruční ±30° Ruční ±30°	Ruční ±30° Ruční ±30°
Posun objektivu	–	±50 % svisle ±20 % vodorovně	±50 % svisle ±20 % vodorovně
Výkon reproduktoru	10 W	10 W	10 W
Možnosti připojení	2x vstup VGA, výstup VGA, 2x vstup HDMI, HDBaseT, Miracast (při použití adaptéru ELPAP11), USB typ A, USB typ B, RS-232C	2x vstup HDMI, výstup HDMI, HDBaseT, 2x vstup VGA, výstup VGA, RS-232C, 2x USB typ A, USB typ B, zrcadlení obrazovky (Miracast)	2x vstup HDMI, HDBaseT, výstup HDMI, USB typ A, USB typ B, RS-232C, zrcadlení obrazovky (Miracast)
Připojení zvuku	Výstupní stereofonní minikonektor, 2x vstupní stereofonní minikonektor	2x vstupní stereofonní minikonektor, stereofonní minivýstup	Výstupní stereofonní minikonektor
Síťové připojení	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45), vestavěná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45), bezdrátová síť LAN
Softwarová řešení	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Další funkce	Dočasné vypnutí zvuku a obrazu, oblouková korekce, technologie Edge Blending, prezentace bez použití počítače, rychlá korekce rohů, sdílení obrazovky, funkce volby zdroje, ultra širokoúhlé zobrazení (16 : 6), domovská obrazovka, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, rozdělení projekční plochy – až 4 zdroje, automatické zapnutí, automatické vyhledávání zdroje, rychlé nastavení, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, zámek Kensington, 360° instalace, zámek jednotky zabezpečení bezdrátové sítě LAN	Dočasné vypnutí zvuku a obrazu, přehrávání obsahu z jednotky USB na poutacích bez připojeného zdroje, technologie Edge Blending, sériové zřetěžené zapojení více projektorů, bodová a oblouková korekce, funkce plánování, rozdělení projekční plochy, automatické vyhledávání zdroje, kopírování nastavení OSD, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, zámek Kensington, 360° instalace, kryt kabelu	Quick Corner, korekce zakřiveného povrchu, korekce bodu, rohová stěna, paměť pro korekci geometrie, rozdělení projekční plochy, zámek ovládacího panelu, přehrávání obsahu, logo uživatele, automatické zapnutí, automatické vyhledávání zdroje, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, tisk diazdic, korekce geometrie, technologie Edge Blending, jednoduché skládání, jednoduché slučování obrazu, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, zámek Kensington, instalace 360°, zámek jednotky zabezpečení bezdrátové sítě LAN
Hlučnost (dB) normální / úsporný režim	31/23	31/23	32/25
Hmotnost (kg)	7,7	8,2	8,2
Rozměry bez nožek (Š × V × H mm)	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122
Příkon normální / úsporný režim	293 W/223 W	293 W/223 W	399 W/295 W
Příkon v pohotovostním režimu (při vypnutí komunikací)	0,3 W	0,3 W	0,4 W
Dodáno se standardním výměnným objektivem	–	–	–
Záruka	3 roky	3 roky	3 roky
TCO Gen 9.0	Ano	Ano	Bude potvrzeno

EB-L790U



EB-L890U/EB-L895U



EB-L890E



EB-L690SU



WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)	4KE (WUXGA)	WUXGA (1 920 x 1 200)
16 : 10	16 : 10	16 : 10	16 : 10
7 300/5 110	8 000/5 600	8 000/5 600	6 200/4 340
Více než 5 500 000 : 1	Více než 5 500 000 : 1	Více než 5 500 000 : 1	Více než 5 500 000 : 1
Laser	Laser	Laser	Laser
20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
1,35–2,20 : 1	1,35–2,20 : 1	1,35–2,20 : 1	0,79–1,36 : 1
50–500"	50–500"	50–500"	60–400"
1,6x	1,6x	1,6x	1,7x
Ruční ±30° Ruční ±30°	Ruční ±30° Ruční ±30°	Ruční ±30° Ruční ±30°	Ruční ±30° Ruční ±30°
±50 % svisle ±20 % vodorovně	±50 % svisle ±20 % vodorovně	±50 % svisle ±20 % vodorovně	±50 % svisle ±20 % vodorovně
10 W	10 W	10 W	10 W
2x vstup HDMI, HDBaseT, výstup HDMI, USB typ A, USB typ B, RS-232C, zrcadlení obrazovky (Miracast)	2x vstup HDMI, HDBaseT, výstup HDMI, USB typ A, USB typ B, RS-232C, zrcadlení obrazovky (Miracast)	2x vstup HDMI, HDBaseT, výstup HDMI, USB typ A, USB typ B, RS-232C, zrcadlení obrazovky (Miracast)	2x vstup HDMI, HDBaseT, výstup HDMI, USB typ A, USB typ B, RS-232C, zrcadlení obrazovky (Miracast)
Výstupní stereofonní minikonektor	Výstupní stereofonní minikonektor	Výstupní stereofonní minikonektor	Výstupní stereofonní minikonektor
LAN (RJ45), bezdrátová síť LAN	LAN (RJ45), bezdrátová síť LAN	LAN (RJ45), bezdrátová síť LAN	LAN (RJ45), bezdrátová síť LAN
Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Quick Corner, korekce zakřiveného povrchu, korekce bodu, rohová stěna, paměť pro korekci geometrie, rozdělení projekční plochy, zámek ovládáního panelu, přehrávání obsahu, logo uživatele, automatické zapnutí, automatické vyhledávání zdroje, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, tisk dlaždic, korekce geometrie, technologie Edge Blending, jednoduché skládání, jednoduché slučování obrazu, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, zámek Kensington, instalace 360°, zámek jednotky zabezpečení bezdrátové sítě LAN	Quick Corner, korekce zakřiveného povrchu, korekce bodu, rohová stěna, paměť pro korekci geometrie, rozdělení projekční plochy, zámek ovládáního panelu, přehrávání obsahu, logo uživatele, automatické zapnutí, automatické vyhledávání zdroje, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, tisk dlaždic, korekce geometrie, technologie Edge Blending, jednoduché skládání, jednoduché slučování obrazu, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, zámek Kensington, instalace 360°, zámek jednotky zabezpečení bezdrátové sítě LAN	4K enhancement, Quick Corner, korekce zakřiveného povrchu, korekce bodu, rohová stěna, paměť pro korekci geometrie, rozdělení projekční plochy, zámek ovládáního panelu, přehrávání obsahu, logo uživatele, automatické zapnutí, automatické vyhledávání zdroje, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, tisk dlaždic, korekce geometrie, technologie Edge Blending, jednoduché skládání, jednoduché slučování obrazu, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, zámek Kensington, instalace 360°, zámek jednotky zabezpečení bezdrátové sítě LAN	Quick Corner, korekce zakřiveného povrchu, korekce bodu, rohová stěna, paměť pro korekci geometrie, rozdělení projekční plochy, zámek ovládáního panelu, přehrávání obsahu, logo uživatele, automatické zapnutí, automatické vyhledávání zdroje, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, tisk dlaždic, korekce geometrie, technologie Edge Blending, jednoduché skládání, jednoduché slučování obrazu, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, zámek Kensington, instalace 360°, zámek jednotky zabezpečení bezdrátové sítě LAN
34/25	36/26	36/26	34/25
8,2	8,5	8,5	8,9
440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122
399 W/295 W	450 W/330 W	450 W/330 W	399 W/295 W
0,4 W	0,4 W	0,4 W	0,4 W
–	–	–	–
3 roky	3 roky	3 roky	3 roky
Bude potvrzeno	Bude potvrzeno	Bude potvrzeno	Bude potvrzeno

	Velké konferenční místnosti		
Model	EB-L695SU	EB-L795SE	EB-L790SU
			
Rozlišení	WUXGA (1 920 x 1 200)	4KE (WUXGA)	WUXGA (1 920 x 1 200)
Nativní poměr stran	16 : 10	16 : 10	16 : 10
Barevný světelný výstup (v lumenech) – normální / úsporný režim	6 200/4 340	7 000/4 900	7 000/4 900
Kontrastní poměr	Více než 5 500 000 : 1	Více než 5 500 000 : 1	Více než 5 500 000 : 1
Zdroj světla	Laser	Laser	Laser
Životnost zdroje světla (hodiny) normální / úsporný režim	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti při nativním poměru stran	0,79–1,36 : 1	0,79–1,36 : 1	0,79–1,36 : 1
Škálovatelná velikost obrazu (úhlopříčně)	60–400"	60–400"	60–400"
Zoom	1,7x	1,7x	1,7x
Vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení Horizontální korekce lichoběžníkového zkreslení	Ruční ±30° Ruční ±30°	Ruční ±30° Ruční ±30°	Ruční ±30° Ruční ±30°
Posun objektivu	±50 % svisle ±20 % vodorovně	±50 % svisle ±20 % vodorovně	±50 % svisle ±20 % vodorovně
Výkon reproduktoru	10 W	10 W	10 W
Možnosti připojení	2x vstup HDMI, HDBaseT, výstup HDMI, USB typ A, USB typ B, RS-232C, zrcadlení obrazovky (Miracast)	2x vstup HDMI, HDBaseT, výstup HDMI, USB typ A, USB typ B, RS-232C, zrcadlení obrazovky (Miracast)	2x vstup HDMI, HDBaseT, výstup HDMI, USB typ A, USB typ B, RS-232C, zrcadlení obrazovky (Miracast)
Připojení zvuku	Výstupní stereofonní minikonektor	Výstupní stereofonní minikonektor	Výstupní stereofonní minikonektor
Síťové připojení	LAN (RJ45), bezdrátová síť LAN	LAN (RJ45), bezdrátová síť LAN	LAN (RJ45), bezdrátová síť LAN
Softwarová řešení	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Další funkce	Quick Corner, korekce zakřiveného povrchu, korekce bodu, rohová stěna, paměť pro korekci geometrie, rozdělení projekční plochy, zámek ovládacího panelu, přehrávání obsahu, logo uživatele, automatické zapnutí, automatické vyhledávání zdroje, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, tisk dlaždic, korekce geometrie, technologie Edge Blending, jednoduché skládání, jednoduché slučování obrazu, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, zámek Kensington, instalace 360°, zámek jednotky zabezpečení bezdrátové sítě LAN	4K enhancement, Quick Corner, korekce zakřiveného povrchu, korekce bodu, rohová stěna, paměť pro korekci geometrie, rozdělení projekční plochy, zámek ovládacího panelu, přehrávání obsahu, logo uživatele, automatické zapnutí, automatické vyhledávání zdroje, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, tisk dlaždic, korekce geometrie, technologie Edge Blending, jednoduché skládání, jednoduché slučování obrazu, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, zámek Kensington, instalace 360°, zámek jednotky zabezpečení bezdrátové sítě LAN	Quick Corner, korekce zakřiveného povrchu, korekce bodu, rohová stěna, paměť pro korekci geometrie, rozdělení projekční plochy, zámek ovládacího panelu, přehrávání obsahu, logo uživatele, automatické zapnutí, automatické vyhledávání zdroje, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, tisk dlaždic, korekce geometrie, technologie Edge Blending, jednoduché skládání, jednoduché slučování obrazu, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, zámek Kensington, instalace 360°, zámek jednotky zabezpečení bezdrátové sítě LAN
Hlučnost (dB) normální / úsporný režim	34/25	36/26	36/26
Hmotnost (kg)	8,9	9,3	9,2
Rozměry bez nožek (Š × V × H mm)	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122
Příkon normální / úsporný režim	399 W/295 W	450 W/330 W	450 W/330 W
Příkon v pohotovostním režimu (při vypnutí komunikaci)	0,4 W	0,4 W	0,4 W
Dodáno se standardním výměnným objektivem	–	–	–
Záruka	3 roky	3 roky	3 roky
TCO Gen 9.0	Bude potvrzeno	Bude potvrzeno	Bude potvrzeno

Velké konferenční místnosti

Osvětlení a poutače

EB-L690SE	EB-L695SE	EV-110/EV-115	EB-L260F
			
4KE (WUXGA)	4KE (WUXGA)	WXGA (1 280 × 800)	Full HD (1 920 × 1 080)
16 : 10	16 : 10	16 : 10	16 : 9 (podporuje také 16 : 6 a 21 : 9)
6 000/4 200	6 000/4 200	2 200/1 100	4 600/3 200
Více než 5 500 000 : 1	Více než 5 500 000 : 1	Více než 5 500 000 : 1	Více než 5 500 000 : 1
Laser	Laser	Laser	Laser
20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
0,5–0,7 : 1	0,5–0,7 : 1	1,38–2,19 : 1	1,32–2,12 : 1
100–500°	100–500°	30–150°	31–310°
1,4x	1,4x	Optický 1,6x	1,62x
Ruční ±30° Ruční ±30°	Ruční ±30° Ruční ±30°	Ruční ±45° Ruční ±40°	Ruční ±30° Ruční ±30°
±50 % svisle ±20 % vodorovně	±50 % svisle ±20 % vodorovně	–	–
–	–	–	16 W
2x vstup HDMI, HDBaseT, výstup HDMI, USB typ A, USB typ B, RS-232C	2x vstup HDMI, HDBaseT, výstup HDMI, USB typ A, USB typ B, RS-232C	Karta SD, vstup HDMI, USB typ A (pro funkci GPI nebo napájecí zdroj 5 V/2A), USB typ B (pro aktualizace firmwaru)	vstup VGA, výstup VGA, 2x HDMI, kompozitní vstup, 1x USB typ A, USB typ B, RS-232C, zrcadlení obrazovky /Miracast)
Výstupní stereofonní minikonektor	Výstupní stereofonní minikonektor	Výstupní stereofonní minikonektor, Bluetooth	Výstupní stereofonní minikonektor, 2x vstupní stereofonní minikonektor, vstupní dvojice RCA, vstup mikrofonu
LAN (RJ45) a volitelná bezdrátová síť LAN	LAN (RJ45) a volitelná bezdrátová síť LAN	LAN (RJ45) a bezdrátová síť LAN	LAN (RJ45), vestavěná jednotka bezdrátové sítě LAN
Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS a Android, Epson Projector Management, Epson Software Projector Content Manager, Aplikace Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection pro iOS
4K enhancement, Quick Corner, korekce zakřiveného povrchu, korekce bodu, rohová stěna, paměť pro korekci geometrie, rozdělení projekční plochy, zámek ovládacího panelu, přehrávání obsahu, logo uživatele, automatické zapnutí, automatické vyhledávání zdroje, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, tisk dlaždic, korekce geometrie, technologie Edge Blending, jednoduché skládání, jednoduché slučování obrazu, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, zámek Kensington, instalace 360°, zámek jednotky zabezpečení bezdrátové sítě LAN	4K enhancement, Quick Corner, korekce zakřiveného povrchu, korekce bodu, rohová stěna, paměť pro korekci geometrie, rozdělení projekční plochy, zámek ovládacího panelu, přehrávání obsahu, logo uživatele, automatické zapnutí, automatické vyhledávání zdroje, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, tisk dlaždic, korekce geometrie, technologie Edge Blending, jednoduché skládání, jednoduché slučování obrazu, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, zámek Kensington, instalace 360°, zámek jednotky zabezpečení bezdrátové sítě LAN	Režim stálého jasu, domovská obrazovka, funkce plánování, automatické vyhledávání zdroje, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, přehrávání z karty SD na poutacích bez připojeného zdroje, volitelný držák na osvětlovací lištu a stojan na podlahu, technologie Edge Blending, 360° instalace, vestavěný přehrávač médií, funkce GPI	Volitelný držák, technologie Edge Blending, obraz s poměrem stran 16 : 6, funkce streamování a sdílení, funkce sdílení obrazovky (klient), dočasné vypnutí zvuku a obrazu, kopírování nastavení OSD, rychlá korekce rohů Quick Corner, prezentace bez použití počítače, rozdělení projekční plochy (až 4 zdroje), automatické vyhledávání zdroje, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, zámek Kensington, ochrana heslem, přehrávání obsahu, instalace na podlahu a strop, instalace osvětlovacích lišt
36/26	36/26	34/22	37/27
9,3	9,3	5,0	4,2
440 × 304 × 122	440 × 304 × 122	Projekční jednotka 175 × 260 × 175 Napájecí zdroj 361 × 110 × 65	325 × 299 × 90
415 W/303 W	415 W/303 W	149 W/112 W	260 W/191 W
0,4 W	0,4 W	0,4 W	0,5 W
–	–	–	–
3 roky	3 roky	5 let nebo 12 000 hodin	5 let nebo 12 000 hodin
Bude potvrzeno	Bude potvrzeno	Ne	Ano

	Osvětlení a poutače		
Model	EB-L265F	EB-770F	EB-775F
			
Rozlišení	Full HD (1 920 × 1 080)	Full HD (1 920 × 1 080)	Full HD (1 920 × 1 080)
Nativní poměr stran	16 : 9 (podporuje také 16 : 6 a 21 : 9)	16 : 9	16 : 9
Barevný světelný výstup (v lumenech) – normální / úsporný režim	4 600/3 200	4 100/2 800	4 100/2 800
Kontrastní poměr	Více než 5 500 000 : 1	Více než 5 500 000 : 1	Více než 5 500 000 : 1
Zdroj světla	Laser	Laser	Laser
Životnost zdroje světla (hodiny) normální / úsporný režim	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti při nativním poměru stran	1,32–2,12 : 1	0,25–0,35 : 1	0,25–0,35 : 1
Škálovatelná velikost obrazu (úhlopříčně)	31–310"	60–150", poměr stran 16 : 9 56–140", poměr stran 16 : 6	60–150", poměr stran 16 : 9 56–140", poměr stran 16 : 6
Zoom	1,62x	Digitální 1,35x	Digitální 1,35x
Vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení Horizontální korekce lichoběžníkového zkreslení	Ruční ±30° Ruční ±30°	Ruční ±3° Ruční ±3°	Ruční ±3° Ruční ±3°
Posun objektivu	–	–	–
Výkon reproduktoru	16 W	16 W	16 W
Možnosti připojení	vstup VGA, výstup VGA, 2x HDMI, kompozitní vstup, 1x USB typ A, USB typ B, RS-232C, zrcadlení obrazovky /Miracast)	2x vstup VGA, výstup VGA, 3x HDMI, kompozitní vstup, 2x USB typ A (1x 5v/2A), USB typ B, RS-232C, zrcadlení obrazovky (Miracast)	2x vstup VGA, výstup VGA, 3x HDMI, kompozitní vstup, 2x USB typ A (1x 5v/2A), USB typ B, RS-232C, zrcadlení obrazovky (Miracast), bezdrátová síť LAN
Připojení zvuku	2x vstupní stereofooní minikonektor, vstupní dvojice RCA, stereofooní minivýstup	3x vstupní stereofooní minikonektor, vstupní stereofooní minikonektor mikrofonu, výstupní stereofooní minikonektor	3x vstupní stereofooní minikonektor, výstupní stereofooní minikonektor
Síťové připojení	LAN (RJ45), vestavěná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a jednotka bezdrátové sítě LAN
Softwarová řešení	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection pro iOS	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management, Epson Content Manager, Epson Creative Projection pro iOS	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management, Epson Content Manager, Epson Creative Projection pro iOS
Další funkce	Volitelný držák, technologie Edge Blending, obraz s poměrem stran 16 : 6, funkce streamování a sdílení, funkce sdílení obrazovky (klient), dočasné vypnutí zvuku a obrazu, kopírování nastavení OSD, rychlá korekce rohů Quick Corner, prezentace bez použití počítače, rozdělení projekční plochy (až 4 zdroje), automatické vyhledávání zdroje, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, zámek Kensington, ochrana heslem, přehrávání obsahu, instalace na podlahu a strop, instalace osvětlovacích lišt	Volitelný držák, technologie Edge Blending, obraz s poměrem stran 16 : 6, funkce streamování a sdílení, funkce sdílení obrazovky (klient), dočasné vypnutí zvuku a obrazu, kopírování nastavení OSD, rychlá korekce rohů Quick Corner, prezentace bez použití počítače, rozdělení projekční plochy (až 4 zdroje), automatické vyhledávání zdroje, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, zámek Kensington, zámek jednotky bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem, přehrávání obsahu, instalace na strop	Volitelný držák, technologie Edge Blending, obraz s poměrem stran 16 : 6, funkce streamování a sdílení, funkce sdílení obrazovky (klient), dočasné vypnutí zvuku a obrazu, kopírování nastavení OSD, rychlá korekce rohů Quick Corner, prezentace bez použití počítače, rozdělení projekční plochy (až 4 zdroje), automatické vyhledávání zdroje, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, zámek Kensington, zámek jednotky bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem, přehrávání obsahu, instalace na strop
Hlučnost (dB) normální / úsporný režim	37/27	37/27	37/27
Hmotnost (kg)	4,2	5,9	5,9
Rozměry bez nožek (Š × V × H mm)	325 × 299 × 90	356 × 395 × 133	356 × 395 × 133
Příkon normální / úsporný režim	260 W/191 W	263 W/199 W	263 W/199 W
Příkon v pohotovostním režimu (při vypnuté komunikaci)	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Dodáno se standardním výměnným objektivem	–	–	–
Záruka	5 let nebo 12 000 hodin	5 let nebo 12 000 hodin	5 let nebo 12 000 hodin
TCO Gen 9.0	Ano	Ano	Ano

Osvětlení a poutače		Projektory pro pevnou instalaci	
EB-800F	EB-805F	EB-PU1006W	EB-PU1007W
			
Full HD (1 366 × 768 × 2)	Full HD (1 366 × 768 × 2)	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)
16 : 9	16 : 9	16 : 10	16 : 10
5 000/3 500	5 000/3 500	6 000/4 200	7 000/4 900
Více než 5 500 000 : 1	Více než 5 500 000 : 1	Více než 5 500 000 : 1	Více než 5 500 000 : 1
Laser	Laser	Laser	Laser
20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
0,27–0,37 : 1	0,27–0,37 : 1	1,44–2,32 : 1 ¹	1,44–2,32 : 1 ¹
65–130°, poměr stran 16 : 9 61–120°, poměr stran 16 : 6	65–130°, poměr stran 16 : 9 61–120°, poměr stran 16 : 6	50–1 000°	50–1 000°
Digitální 1,35x	Digitální 1,35x	Optický 1,6x ¹	Optický 1,6x ¹
Ruční ±3° Ruční ±3°	Ruční ±3° Ruční ±3°	Ruční ±45° Ruční ±30°	Ruční ±45° Ruční ±30°
–	–	±67 % svisle ±30 % vodorovně ¹	±67 % svisle ±30 % vodorovně ¹
2x 8 W	2x 8 W	–	–
2x vstup VGA, výstup VGA, 3x HDMI, výstup HDMI, kompozitní vstup, HDBaseT, RS-232, 2x USB typ A, USB typ B	2x vstup VGA, výstup VGA, 3x HDMI, výstup HDMI, kompozitní vstup, HDBaseT, RS-232, 2x USB typ A, USB typ B	Vstup HDMI (HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup VGA, RS-232C, USB typ A, USB typ B (pouze servis), dálkové ovládání, NFC	Vstup HDMI (HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup VGA, RS-232C, USB typ A, USB typ B (pouze servis), dálkové ovládání, NFC
2x vstupní stereoфонní minikonektor, výstupní stereoфонní minikonektor	2x vstupní stereoфонní minikonektor, výstupní stereoфонní minikonektor	Výstupní stereoфонní minikonektor	Výstupní stereoфонní minikonektor
LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN
Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Zobrazení s poměrem stran 16 : 6, sériové zřetěžené zapojení více projektorů, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, přehrávání obsahu z jednotky USB na poutacích bez připojeného zdroje, technologie Edge Blending, bodová a oblouková korekce, funkce plánování, automatické vyhledávání zdroje, kopírování nastavení OSD, barevný režim DICOM, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, zámek Kensington, 360° instalace, voltelný držák na zeď	Zobrazení s poměrem stran 16 : 6, sériové zřetěžené zapojení více projektorů, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, přehrávání obsahu z jednotky USB na poutacích bez připojeného zdroje, technologie Edge Blending, bodová a oblouková korekce, funkce plánování, automatické vyhledávání zdroje, kopírování nastavení OSD, barevný režim DICOM, visací zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, zámek Kensington, 360° instalace, voltelný držák na zeď	4K enhancement, podpora funkce HDR, motorizovaný zoom, ostření a posun objektivu, paměťová funkce objektivu, voltelné výměnné objektivy včetně objektivu UST s nulovým odsazením, voltelná kamera, projekce na výšku, obraz s poměrem stran 21 : 9, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, přehrávání z jednotky USB na poutacích bez připojeného zdroje, technologie Edge Blending, bodová korekce, korekce obrazu na zakřivených površích a rozích zdí, 360° instalace	4K enhancement, podpora funkce HDR, motorizovaný zoom, ostření a posun objektivu, paměťová funkce objektivu, voltelné výměnné objektivy včetně objektivu UST s nulovým odsazením, voltelná kamera, projekce na výšku, obraz s poměrem stran 21 : 9, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, přehrávání z jednotky USB na poutacích bez připojeného zdroje, technologie Edge Blending, bodová korekce, korekce obrazu na zakřivených površích a rozích zdí, 360° instalace
36/27	36/27	30/28	33/29
9,2	9,2	15,4	16,3
458 × 210 × 375	458 × 210 × 375	545 × 436 × 164	545 × 436 × 164
366 W/262 W	366 W/262 W	367 W/310 W	431 W/366 W
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
–	–	Ne	Ne
5 let nebo 12 000 hodin	5 let nebo 12 000 hodin	3 roky	3 roky
Ne	Ne	Ne	Ne

¹ Objektiv není součástí balení. Specifikace se u jednotlivých objektivů liší. Více informací naleznete v technických údajích objektivů. 23

	Projektorory pro pevnou instalaci		
Model	EB-PU1007B	EB-PU1008W	EB-PU1008B
			
Rozlišení	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)
Nativní poměr stran	16 : 10	16 : 10	16 : 10
Barevný světelný výstup (v lumenech) – normální / úsporný režim	7 000/4 900	8 500/5 950	8 500/5 950
Kontrastní poměr	Více než 5 500 000 : 1	Více než 5 500 000 : 1	Více než 5 500 000 : 1
Zdroj světla	Laser	Laser	Laser
Životnost zdroje světla (hodiny) normální / úsporný režim	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti při nativním poměru stran	1,44–2,32 : 1 ¹	1,44–2,32 : 1 ¹	1,44–2,32 : 1 ¹
Škálovatelná velikost obrazu (úhlopříčně)	50–1 000"	50–1 000"	50–1 000"
Zoom	Optický 1,6x ¹	Optický 1,6x ¹	Optický 1,6x ¹
Vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení Horizontální korekce lichoběžníkového zkreslení	Ruční ±45° Ruční ±30°	Ruční ±45° Ruční ±30°	Ruční ±45° Ruční ±30°
Posun objektivu	±67 % svisle ±30 % vodorovně ¹	±67 % svisle ±30 % vodorovně ¹	±67 % svisle ±30 % vodorovně ¹
Výkon reproduktoru	–	–	–
Možnosti připojení	Vstup HDMI (HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup VGA, RS-232C, USB typ A, USB typ B (pouze servis), dálkové ovládání, NFC	Vstup HDMI (HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup VGA, RS-232C, USB typ A, USB typ B (pouze servis), dálkové ovládání, NFC	Vstup HDMI (HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup VGA, RS-232C, USB typ A, USB typ B (pouze servis), dálkové ovládání, NFC
Připojení zvuku	Výstupní stereofonní minikonektor	Výstupní stereofonní minikonektor	Výstupní stereofonní minikonektor
Síťové připojení	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN
Softwarová řešení	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Další funkce	4K enhancement, podpora funkce HDR, motorizovaný zoom, ostření a posun objektivu, paměťová funkce objektivu, volitelné výměnné objektivy včetně objektivu UST s nulovým odsazením, volitelná kamera, projekce na výšku, obraz s poměrem stran 21 : 9, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, přehrávání z jednotky USB na poutacích bez připojeného zdroje, technologie Edge Blending, bodová korekce, korekce obrazu na zakřivených površích a rozích zdl, 360° instalace	4K enhancement, podpora funkce HDR, motorizovaný zoom, ostření a posun objektivu, paměťová funkce objektivu, volitelné výměnné objektivy včetně objektivu UST s nulovým odsazením, volitelná kamera, projekce na výšku, obraz s poměrem stran 21 : 9, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, přehrávání z jednotky USB na poutacích bez připojeného zdroje, technologie Edge Blending, bodová korekce, korekce obrazu na zakřivených površích a rozích zdl, 360° instalace	4K enhancement, podpora funkce HDR, motorizovaný zoom, ostření a posun objektivu, paměťová funkce objektivu, volitelné výměnné objektivy včetně objektivu UST s nulovým odsazením, volitelná kamera, projekce na výšku, obraz s poměrem stran 21 : 9, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, přehrávání z jednotky USB na poutacích bez připojeného zdroje, technologie Edge Blending, bodová korekce, korekce obrazu na zakřivených površích a rozích zdl, 360° instalace
Hlučnost (dB) normální / úsporný režim	33/29	35/30	35/30
Hmotnost (kg)	16,3	16,3	16,3
Rozměry bez nožek (Š x V x H mm)	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164
Příkon normální / úsporný režim	431 W/366 W	535 W/452 W	535 W/452 W
Příkon v pohotovostním režimu (při vypnuté komunikaci)	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Dodáno se standardním výměnným objektivem	Ne	Ne	Ne
Záruka	3 roky	3 roky	3 roky
TCO Gen 9.0	Ne	Ne	Ne

¹ Objektiv není součástí balení. Specifikace se u jednotlivých objektivů liší. Více informací naleznete v technických údajích objektivů.

EB-PQ2008W



EB-PQ2008B



EB-PU2010W



EB-PU2010B



4K (3 840 × 2 160) ¹	4K (3 840 × 2 160) ¹	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)
16 : 9	16 : 9	16 : 10	16 : 10
8 000/5 600	8 000/5 600	10 000/7 000	10 000/7 000
Více než 5 500 000 : 1	Více než 5 500 000 : 1	Více než 5 500 000 : 1	Více než 5 500 000 : 1
Laser	Laser	Laser	Laser
20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
1,52–2,47 : 1 ²	1,52–2,47 : 1 ²	1,57–2,56 : 1 ²	1,57–2,56 : 1 ²
60–1 000 [°] 2	60–1 000 [°] 2	60–1 000 [°] 2	60–1 000 [°] 2
Optický 1,6x ²	Optický 1,6x ²	Optický 1,6x ²	Optický 1,6x ²
Ruční ±45° Ruční ±30°	Ruční ±45° Ruční ±30°	Ruční ±45° Ruční ±30°	Ruční ±45° Ruční ±30°
±64 % svíslé ±16 % vodorovně ²	±64 % svíslé ±16 % vodorovně ²	±60 % svíslé ±18 % vodorovně ²	±60 % svíslé ±18 % vodorovně ²
–	–	–	–
2x vstup HDMI, výstup HDMI, HDBaseT, RS-232C, 2x USB typ A, USB typ B (pouze servis), dálkové ovládání, NFC	2x vstup HDMI, výstup HDMI, HDBaseT, RS-232C, 2x USB typ A, USB typ B (pouze servis), dálkové ovládání, NFC	Vstup HDMI (HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup SDI, výstup SDI, vstup VGA, RS-232C, USB typ A, USB typ B (pouze servis), dálkové ovládání, NFC	Vstup HDMI (HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup SDI, výstup SDI, vstup VGA, RS-232C, USB typ A, USB typ B (pouze servis), dálkové ovládání, NFC
Výstupní stereofonní minikonektor	Výstupní stereofonní minikonektor	Výstupní stereofonní minikonektor	Výstupní stereofonní minikonektor
LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN
Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
4K Crystal Motion, podpora funkce HDR, motorizovaný zoom, ostření a posun objektivu, paměťová funkce objektivu, volitelné výměnné objektivy včetně objektivu UST s nulovým odsazením, volitelná kamera, sériové zřetěžené zapojení více projektorů, projekce na výšku, obraz s poměrem stran 21 : 9, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, přehrávání z jednotky USB na poutacích bez připojeného zdroje, technologie Edge Blending, bodová korekce, korekce obrazu na zakřivených površích a rozích zdi, 360° instalace, funkce záložního zdroje, podpora při 120 Hz	4K Crystal Motion, podpora funkce HDR, motorizovaný zoom, ostření a posun objektivu, paměťová funkce objektivu, volitelné výměnné objektivy včetně objektivu UST s nulovým odsazením, volitelná kamera, sériové zřetěžené zapojení více projektorů, projekce na výšku, obraz s poměrem stran 21 : 9, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, přehrávání z jednotky USB na poutacích bez připojeného zdroje, technologie Edge Blending, bodová korekce, korekce obrazu na zakřivených površích a rozích zdi, 360° instalace, funkce záložního zdroje, podpora při 120 Hz	4K enhancement, podpora funkce HDR, motorizovaný zoom, ostření a posun objektivu, paměťová funkce objektivu, volitelné výměnné objektivy včetně objektivu UST s nulovým odsazením, volitelná kamera, sériové zřetěžené zapojení více projektorů, projekce na výšku, obraz s poměrem stran 21 : 9, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, přehrávání z jednotky USB na poutacích bez připojeného zdroje, technologie Edge Blending, bodová korekce, korekce obrazu na zakřivených površích a rozích zdi, 360° instalace	4K enhancement, podpora funkce HDR, motorizovaný zoom, ostření a posun objektivu, paměťová funkce objektivu, volitelné výměnné objektivy včetně objektivu UST s nulovým odsazením, volitelná kamera, sériové zřetěžené zapojení více projektorů, projekce na výšku, obraz s poměrem stran 21 : 9, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, přehrávání z jednotky USB na poutacích bez připojeného zdroje, technologie Edge Blending, bodová korekce, korekce obrazu na zakřivených površích a rozích zdi, 360° instalace
35/29	35/29	37/30	37/30
18,6	18,6	16,8	16,8
545 × 436 × 164	545 × 436 × 164	545 × 436 × 164	545 × 436 × 164
502 W/410 W	502 W/410 W	535 W/452 W	535 W/452 W
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Ne	Ne	Ne	Ne
3 roky	3 roky	3 roky	3 roky
Ne	Ne	Ne	Ne

¹ Maximální fyzické rozlišení pomocí technologie 4K Crystal Motion.

² Objektiv není součástí balení. Specifikace se u jednotlivých objektivů liší. Více informací naleznete v technických údajích objektivů.

	Projektor pro pevnou instalaci		
Model	EB-PQ2010W	EB-PQ2010B	EB-PU2113W
			
Rozlišení	4K (3 840 × 2 160) ¹	4K (3 840 × 2 160) ¹	WUXGA (1 920 × 1 200)
Nativní poměr stran	16 : 9	16 : 9	16 : 10
Barevný světelný výstup (v lumenech) – normální / úsporný režim	10 000/7 000	10 000/7 000	13 000/9 100
Kontrastní poměr	Více než 5 500 000 : 1	Více než 5 500 000 : 1	Více než 5 500 000 : 1
Zdroj světla	Laser	Laser	Laser
Životnost zdroje světla (hodiny) normální / úsporný režim	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti při nativním poměru stran	1,52–2,47 : 1 ²	1,52–2,47 : 1 ²	1,57–2,56 : 1 ²
Škálovatelná velikost obrazu (úhlopříčné)	60–1 000 ³	60–1 000 ³	60–1 000 ³
Zoom	Optický 1,6 ^x	Optický 1,6 ^x	Optický 1,6 ^x
Vertikální korekce lichoběžnikového zkreslení Horizontální korekce lichoběžnikového zkreslení	Ruční ±45° Ruční ±30°	Ruční ±45° Ruční ±30°	Ruční ±45° Ruční ±30°
Posun objektivu	±64 % svisle ±16 % vodorovně ²	±64 % svisle ±16 % vodorovně ²	±60 % svisle ±18 % vodorovně ²
Výkon reproduktoru	–	–	–
Možnosti připojení	2x vstup HDMI, výstup HDMI, vstup 12G-SDI, výstup 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, 2x USB typ A, USB typ B (pouze servis), dálkové ovládání, NFC	2x vstup HDMI, výstup HDMI, vstup 12G-SDI, výstup 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, 2x USB typ A, USB typ B (pouze servis), dálkové ovládání, NFC	Vstup HDMI (HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup VGA, RS-232C, 2x USB typ A, USB typ B (pouze servis), dálkové ovládání, NFC
Připojení zvuku	Výstupní stereofonní minikonektor	Výstupní stereofonní minikonektor	Výstupní stereofonní minikonektor
Síťové připojení	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN
Softwarová řešení	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Další funkce	4K Crystal Motion, podpora funkce HDR, motorizovaný zoom, ostření a posun objektivu, paměťová funkce objektivu, volitelné výměnné objektivy včetně objektivu UST s nulovým odsazením, volitelná kamera, sériové zřetěžené zapojení více projektorů, projekce na výšku, obraz s poměrem stran 21 : 9, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, přehrávání z jednotky USB na poutacích bez připojeného zdroje, technologie Edge Blending, bodová korekce, korekce obrazu na zakřivených površích a rozích zdí, 360° instalace, funkce záložního zdroje, podpora při 120 Hz	4K Crystal Motion, podpora funkce HDR, motorizovaný zoom, ostření a posun objektivu, paměťová funkce objektivu, volitelné výměnné objektivy včetně objektivu UST s nulovým odsazením, volitelná kamera, sériové zřetěžené zapojení více projektorů, projekce na výšku, obraz s poměrem stran 21 : 9, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, přehrávání z jednotky USB na poutacích bez připojeného zdroje, technologie Edge Blending, bodová korekce, korekce obrazu na zakřivených površích a rozích zdí, 360° instalace, funkce záložního zdroje, podpora při 120 Hz	4K enhancement, podpora funkce HDR, motorizovaný zoom, ostření a posun objektivu, paměťová funkce objektivu, volitelné výměnné objektivy včetně objektivu UST s nulovým odsazením, volitelná kamera, projekce na výšku, obraz s poměrem stran 21 : 9, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, přehrávání z jednotky USB na poutacích bez připojeného zdroje, technologie Edge Blending, bodová korekce, korekce obrazu na zakřivených površích a rozích zdí, 360° instalace, certifikace IP5X ³
Hlučnost (dB) normální / úsporný režim	39/29	39/29	34/29
Hmotnost (kg)	18,8	18,8	23,8
Rozměry bez nožek (Š × V × H mm)	545 × 436 × 164	545 × 436 × 164	586 × 492 × 185
Příkon normální / úsporný režim	613 W/483 W	613 W/483 W	864 W/633 W
Příkon v pohotovostním režimu (při vypnutí komunikaci)	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Dodáno se standardním výměnným objektivem	Ne	Ne	Ne
Záruka	3 roky	3 roky	3 roky
TCO Gen 9.0	Ne	Ne	Ne

¹ Maximální fyzické rozlišení pomocí technologie 4K Crystal Motion.

² Objektiv není součástí balení. Specifikace se u jednotlivých objektivů liší. Více informací naleznete v technických údajích objektivů.

³ Certifikace IP5X v souladu s normou IEC 60529. Certifikace IP5X se uplatní na optickou soustavu a modul zdroje světla.

EB-PU2213B	EB-PQ2213B	EB-PU2116W	EB-PU2216B
			
WUXGA (1 920 × 1 200)	4K (3 840 × 2 160) ¹	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)
16 : 10	16 : 9	16 : 10	16 : 10
13 000/9 100	13 000/9 100	16 000/11 200	16 000/11 200
Více než 5 500 000 : 1	Více než 5 500 000 : 1	Více než 5 500 000 : 1	Více než 5 500 000 : 1
Laser	Laser	Laser	Laser
20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
1,57–2,56 : 1 ²	1,52–2,47 : 1 ²	1,57–2,56 : 1 ²	1,57–2,56 : 1 ²
60–1 000 ³	60–1 000 ³	60–1 000 ³	60–1 000 ³
Optický 1,6x ²	Optický 1,6x ²	Optický 1,6x ²	Optický 1,6x ²
Ruční ±45° Ruční ±30°	Ruční ±45° Ruční ±30°	Ruční ±45° Ruční ±30°	Ruční ±45° Ruční ±30°
±60 % svisle ±18 % vodorovně ²	±64 % svisle ±16 % vodorovně ²	±60 % svisle ±18 % vodorovně ²	±60 % svisle ±18 % vodorovně ²
–	–	–	–
Vstup HDMI (HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup SDI, výstup SDI, vstup VGA, RS-232C, 2x USB typ A, USB typ B (pouze servis), dálkové ovládání, NFC	2x vstup HDMI, výstup HDMI, vstup 12G-SDI, výstup 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, 2x USB typ A, USB typ B (pouze servis), dálkové ovládání, NFC	Vstup HDMI (HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup VGA, RS-232C, 2x USB typ A, USB typ B (pouze servis), dálkové ovládání, NFC	Vstup HDMI (HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup SDI, výstup SDI, vstup VGA, RS-232C, 2x USB typ A, USB typ B (pouze servis), dálkové ovládání, NFC
Výstupní stereofonní minikonektor	Výstupní stereofonní minikonektor	Výstupní stereofonní minikonektor	Výstupní stereofonní minikonektor
LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN
Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
4K enhancement, podpora funkce HDR, motorizovaný zoom, ostření a posun objektivu, paměťová funkce objektivu, volitelné výměnné objektivy včetně objektivu UST s nulovým odsazením, volitelná kamera, sériové zřetězené zapojení více projektorů, mechanická závěrka, projekce na výšku, obraz s poměrem stran 21 : 9, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, přehrávání z jednotky USB na poutacích bez připojeného zdroje, technologie Edge Blending, bodová korekce, korekce obrazu na zakřivených površích a rozích zdí, 360° instalace, certifikace IP5X ³	4K Crystal Motion, podpora funkce HDR, motorizovaný zoom, ostření a posun objektivu, paměťová funkce objektivu, volitelné výměnné objektivy včetně objektivu UST s nulovým odsazením, volitelná kamera, sériové zřetězené zapojení více projektorů, projekce na výšku, mechanická závěrka, obraz s poměrem stran 21 : 9, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, přehrávání z jednotky USB na poutacích bez připojeného zdroje, technologie Edge Blending, bodová korekce, korekce obrazu na zakřivených površích a rozích zdí, 360° instalace, certifikace IP5X ³ , funkce záložního zdroje, podpora při 120 Hz	4K enhancement, podpora funkce HDR, motorizovaný zoom, ostření a posun objektivu, paměťová funkce objektivu, volitelné výměnné objektivy včetně objektivu UST s nulovým odsazením, volitelná kamera, projekce na výšku, obraz s poměrem stran 21 : 9, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, přehrávání z jednotky USB na poutacích bez připojeného zdroje, technologie Edge Blending, bodová korekce, korekce obrazu na zakřivených površích a rozích zdí, 360° instalace, certifikace IP5X ³	4K enhancement, podpora funkce HDR, motorizovaný zoom, ostření a posun objektivu, paměťová funkce objektivu, volitelné výměnné objektivy včetně objektivu UST s nulovým odsazením, volitelná kamera, sériové zřetězené zapojení více projektorů, mechanická závěrka, projekce na výšku, obraz s poměrem stran 21 : 9, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, přehrávání z jednotky USB na poutacích bez připojeného zdroje, technologie Edge Blending, bodová korekce, korekce obrazu na zakřivených površích a rozích zdí, 360° instalace, certifikace IP5X ³
34/29	37/34	38/34	38/34
23,7	28,8	24,3	24,2
586 × 492 × 185	586 × 492 × 185	586 × 492 × 185	586 × 492 × 185
864 W/633 W	925 W/666 W	1 083 W/773 W	1 083 W/773 W
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Ne	Ne	Ne	Ne
3 roky	3 roky	3 roky	3 roky
Ne	Ne	Ne	Ne

¹ Maximální fyzické rozlišení pomocí technologie 4K Crystal Motion.

² Objektiv není součástí balení. Specifikace se u jednotlivých objektivů liší. Více informací naleznete v technických údajích objektivů.

³ Certifikace IP5X v souladu s normou IEC 60529. Certifikace IP5X se uplatní na optickou soustavu a modul zdroje světla.

	Projektor pro pevnou instalaci		
Model	EB-PQ2216W	EB-PQ2216B	EB-PU2120W
			
Rozlišení	4K (3 840 × 2 160) ¹	4K (3 840 × 2 160) ¹	WUXGA (1 920 × 1 200)
Nativní poměr stran	16 : 9	16 : 9	16 : 10
Barevný světelný výstup (v lumenech) ~ normální / úsporný režim	16 000/11 200	16 000/11 200	20 000/14 000
Kontrastní poměr	Více než 5 500 000 : 1	Více než 5 500 000 : 1	Více než 5 500 000 : 1
Zdroj světla	Laser	Laser	Laser
Životnost zdroje světla (hodiny) normální / úsporný režim	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti při nativním poměru stran	1,52–2,47 : 1 ²	1,52–2,47 : 1 ²	1,57–2,56 : 1 ²
Škálovatelná velikost obrazu (úhlopříčná)	60–1 000 ³	60–1 000 ³	60–1 000 ³
Zoom	Optický 1,6× ²	Optický 1,6× ²	Optický 1,6× ²
Vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení Horizontální korekce lichoběžníkového zkreslení	Ruční ±45° Ruční ±30°	Ruční ±45° Ruční ±30°	Ruční ±45° Ruční ±30°
Posun objektivu	±64 % svisle ±16 % vodorovně ²	±64 % svisle ±16 % vodorovně ²	±60 % svisle ±18 % vodorovně ²
Výkon reproduktoru	–	–	–
Možnosti připojení	2x vstup HDMI, výstup HDMI, vstup 12G-SDI, výstup 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, 2x USB typ A, USB typ B (pouze servis), dálkové ovládání, NFC	2x vstup HDMI, výstup HDMI, vstup 12G-SDI, výstup 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, 2x USB typ A, USB typ B (pouze servis), dálkové ovládání, NFC	Vstup HDMI (HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup VGA, RS-232C, 2x USB typ A, USB typ B (pouze servis), dálkové ovládání, NFC
Připojení zvuku	Výstupní stereofonní minikonektor	Výstupní stereofonní minikonektor	Výstupní stereofonní minikonektor
Síťové připojení	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN
Softwarová řešení	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Další funkce	4K Crystal Motion, podpora funkce HDR, motorizovaný zoom, ostření a posun objektivu, paměťová funkce objektivu, volitelné výměnné objektivy včetně objektivu UST s nulovým odsazením, volitelná kamera, sériové zřetěžené zapojení více projektorů, projekce na výšku, mechanická závěrka, obraz s poměrem stran 21 : 9, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, přehrávání z jednotky USB na poutacích bez připojeného zdroje, technologie Edge Blending, bodová korekce, korekce obrazu na zakřivených površích a rozích zdi, 360° instalace, certifikace IP5X ³ , funkce záložního zdroje, podpora při 120 Hz	4K Crystal Motion, podpora funkce HDR, motorizovaný zoom, ostření a posun objektivu, paměťová funkce objektivu, volitelné výměnné objektivy včetně objektivu UST s nulovým odsazením, volitelná kamera, sériové zřetěžené zapojení více projektorů, projekce na výšku, mechanická závěrka, obraz s poměrem stran 21 : 9, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, přehrávání z jednotky USB na poutacích bez připojeného zdroje, technologie Edge Blending, bodová korekce, korekce obrazu na zakřivených površích a rozích zdi, 360° instalace, certifikace IP5X ³ , funkce záložního zdroje, podpora při 120 Hz	4K enhancement, podpora funkce HDR, motorizovaný zoom, ostření a posun objektivu, paměťová funkce objektivu, volitelné výměnné objektivy včetně objektivu UST s nulovým odsazením, volitelná kamera, projekce na výšku, obraz s poměrem stran 21 : 9, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, přehrávání z jednotky USB na poutacích bez připojeného zdroje, technologie Edge Blending, bodová korekce, korekce obrazu na zakřivených površích a rozích zdi, 360° instalace, certifikace IP5X ³
Hlučnost (dB) normální / úsporný režim	44/36	44/36	45/37
Hmotnost (kg)	29,2	29,2	24,4
Rozměry bez nožek (Š × V × H mm)	586 × 492 × 185	586 × 492 × 185	586 × 492 × 185
Příkon normální / úsporný režim	1 114 W/784 W	1 114 W/784 W	1 301 W/899 W
Příkon v pohotovostním režimu (při vypnutí komunikaci)	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Dodáno se standardním výměnným objektivem	Ne	Ne	Ne
Záruka	3 roky	3 roky	3 roky
TCO Gen 9.0	Ne	Ne	Ne

¹ Maximální fyzické rozlišení pomocí technologie 4K Crystal Motion.

² Objektiv není součástí balení. Specifikace se u jednotlivých objektivů liší. Více informací naleznete v technických údajích objektivů.

³ Certifikace IP5X v souladu s normou IEC 60529. Certifikace IP5X se uplatní na optickou soustavu a modul zdroje světla.

Projektory pro pevnou instalaci			Projektory pro domácí kino
EB-PU2220B	EB-PQ2220B	EB-L30000U	EH-TW6250
			
WUXGA (1 920 × 1 200)	4K (3 840 × 2 160) ¹	WUXGA (1 920 × 1 200)	4K PRO-UHD
16 : 10	16 : 9	16 : 10	16 : 9
20 000/14 000	20 000/14 000	30 000/21 000	2 800/1 900
Více než 5 500 000 : 1	Více než 5 500 000 : 1	Více než 5 500 000 : 1	35 000 : 1
Laser	Laser	Laser	Lampa
20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	4 500/7 500
1,57–2,56 : 1 ²	1,52–2,47 : 1 ²	1,74–2,35 : 1 ²	1,32–2,15 : 1
60–1 000 ^{3,2}	60–1 000 ^{3,2}	100–1 000 ^{3,2}	40–500 ³
Optický 1,6x ²	Optický 1,6x ²	Optický 1,4x ²	Optický 1,6x
Ruční ±45° Ruční ±30°	Ruční ±45° Ruční ±30°	Ruční ±45° Ruční ±30°	Ruční ±30° Ruční ±30°
±60 % svisle ±18 % vodorovně ²	±64 % svisle ±16 % vodorovně ²	±65 % svisle ±30 % vodorovně ²	±60 % svisle
–	–	–	10 W mono
Vstup HDMI (HDCP 2.3), vstup DVI, HDBaseT, vstup SDI, výstup SDI, vstup VGA, RS-232C, 2x USB typ A, USB typ B (pouze servis), dálkové ovládání, NFC	2x vstup HDMI, výstup HDMI, vstup 12G-SDI, výstup 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, 2x USB typ A, USB typ B (pouze servis), dálkové ovládání, NFC	vstup VGA, výstup VGA, vstup DVI, vstup BNC, HDBaseT, HD-SDI, HDMI (HDCP 2.2)	USB 2.0 typ mini-B (pouze servis), bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/Ac, Jack konektor, HDMI (HDCP 2.3)
Výstupní stereofonní minikonektor	Výstupní stereofonní minikonektor	–	Stereofonní mini jack, Bluetooth prostřednictvím Android TV
LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	LAN (RJ45) a volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN	Prostřednictvím zařízení Android TV
Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS, Android a Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS a Android, Epson Projector Professional Tool	–
4K enhancement, podpora funkce HDR, motorizovaný zoom, ostření a posun objektivu, paměťová funkce objektivu, volitelné výměnné objektivu včetně objektivu UST s nulovým odsazením, volitelná kamera, sériové zřetěžené zapojení více projektorů, projekce na výšku, mechanická závěrka, obraz s poměrem stran 21 : 9, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, přehrávání z jednotky USB na poutacích bez připojeného zdroje, technologie Edge Blending, bodová korekce, korekce obrazu na zakřivených površích a rozích zdi, 360° instalace, certifikace IP5x ³	4K Crystal Motion, podpora funkce HDR, motorizovaný zoom, ostření a posun objektivu, paměťová funkce objektivu, volitelné výměnné objektivu včetně objektivu UST s nulovým odsazením, volitelná kamera, sériové zřetěžené zapojení více projektorů, projekce na výšku, mechanická závěrka, obraz s poměrem stran 21 : 9, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, přehrávání z jednotky USB na poutacích bez připojeného zdroje, technologie Edge Blending, bodová korekce, korekce obrazu na zakřivených površích a rozích zdi, 360° instalace, certifikace IP5x ³ , funkce záložního zdroje, podpora při 120 Hz	Zcela uzavřený optický systém, možnost výměny objektivu, motorizovaný zoom, ostření a posun objektivu, paměťová funkce objektivu, integrovaná kamera pro kalibraci barev, 4K enhancement, 360° instalace, technologie Edge Blending, projekce na výšku, Epson Projector Professional Tool. K dispozici také v bílé barvě (EB-L30002U)	4K enhancement, Android TV, automatická korekce lichoběžníkového zkreslení, vestavěný reproduktor, herní režim, horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení, dlouhá životnost lampy, Quick Corner, HDR10, zámek Kensington
45/37	48/39	49/41	36/28
24,4	29,2	63,8	4,1
586 × 492 × 185	586 × 492 × 185	790 × 710 × 299	333 × 275 × 131
1 301 W/899 W	1 431 W/975 W	2 325 W/1 511 W	301 W/231 W
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,4 W
Ne	Ne	Ne	–
3 roky	3 roky	5 let nebo 20 000 hodin	24 měsíců/3 000 hodin (vyžaduje předání do servisu)
Ne	Ne	Ne	Ne

¹ Maximální fyzické rozlišení pomocí technologie 4K Crystal Motion.

² Objektiv není součástí balení. Specifikace se u jednotlivých objektivů liší. Více informací naleznete v technických údajích objektivů.

³ Certifikace IP5X v souladu s normou IEC 60529. Certifikace IP5X se uplatní na optickou soustavu a modul zdroje světla.

29

	Projektory pro domácí kino		
Model	EH-TW7000	EH-TW7100	EH-LS650W/ EH-LS650B
			
Rozlišení	4K PRO-UHD	4K PRO-UHD	4K PRO-UHD
Nativní poměr stran	16 : 9	16 : 9	16 : 9
Barevný světelný výstup (v lumenech) – normální / úsporný režim	3 000/2 000	3 000/2 000	3 600/1 800
Kontrastní poměr	40 000 : 1	100 000 : 1	2 500 000 : 1
Zdroj světla	Lampa	Lampa	Laser
Životnost zdroje světla (hodiny) normální / úsporný režim	3 500/5 000	3 500/5 000	20 000/20 000
Poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti při nativním poměru stran	1,32–2,15 : 1	1,32–2,15 : 1	0,25–0,62 : 1
Škálovatelná velikost obrazu (úhlopříčně)	40–500"	40–500"	60–120"
Zoom	Optický 1,6x2	Optický 1,6x	Digitální 2,5x
Vertikální korekce lichoběžnikového zkreslení Horizontální korekce lichoběžnikového zkreslení	Ruční ±30° Ruční ±30°	Ruční ±30° Ruční ±30°	–
Posun objektivu	±60 % svisle ±24 % vodorovně	±60 % svisle ±24 % vodorovně	–
Výkon reproduktoru	–	10 W	Zvuk od YAMAHA 2.1 kanálový 20 W
Možnosti připojení	2x vstup HDMI, 2x USB 2.0 typ A, USB 2.0 typ mini-B	2x vstup HDMI, 2x USB 2.0 typ A, USB 2.0 typ mini-B	USB 2.0 typ A (3x), USB 2.0 typ B (pouze servis), bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ ac, Bluetooth, optický zvukový vstup, HDMI eARC, HDMI (HDCP 2.3) (2x)
Připojení zvuku	Stereofonní konektor mini-jack, AtpX Bluetooth (SCMS-T)	Stereofonní konektor mini-jack, AtpX Bluetooth (SCMS-T)	HDMI eARC, stereofonní mini jack, optický zvukový výstup, Bluetooth prostřednictvím Android TV
Síťové připojení	Adaptér bezdrátové sítě LAN – prodává se samostatně	Adaptér bezdrátové sítě LAN – prodává se samostatně	Prostřednictvím zařízení Android TV
Softwarová řešení	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS a Android	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikace Epson iProjection pro systémy iOS a Android	Epson Setting Assistant
Další funkce	4K enhancement, úprava hloubky 3D, interpolace snímků, rychlá korekce rohů, HDR10, zámek Kensington	4K enhancement, úprava hloubky 3D, interpolace snímků, rychlá korekce rohů, HDR10, zámek Kensington	4K enhancement, Android TV, automatické zapnutí, automatické vyhledávání zdroje, vestavěný reproduktor, Chromecast, digitální zoom, interpolace snímků, dlouhá životnost zdroje světla, Quick Corner, zámek Kensington, HDR10, zvuková technologie Yamaha
Hlučnost (dB) normální / úsporný režim	32/24	32/24	36/23
Hmotnost (kg)	6,6	6,9	7,4
Rozměry bez nožek (Š × V × H mm)	410 × 310 × 157	410 × 310 × 157	467 × 400 × 153
Příkon normální / úsporný režim	368 W/280 W	387 W/297 W	264 W/178 W
Příkon v pohotovostním režimu (při vypnuté komunikaci)	0,5 W	0,5 W	2 W
Dodáno se standardním výměnným objektivem	–	–	–
Záruka	24 měsíců/3 000 hodin (vyžaduje předání do servisu)	24 měsíců/3 000 hodin (vyžaduje předání do servisu)	60 měsíců/12 000 hodin (vyžaduje předání do servisu)
TCO Gen 9.0	Ne	Ne	Ne

Projektory pro domácí kino		Profesionální domácnost	
EH-LS900W/ EH-LS800B	EH-QS100W/ EH-QS100B	EH-LS11000W	EH-LS12000B
			
4K PRO-UHD	4K PRO-UHD	4K (3 840 × 2 160)	4K (3 840 × 2 160)
16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9
4 000/2 000	4 500/2 250	2 500/1 000	2 700/1 000
2 500 000 : 1	Více než 5 500 000 : 1	2 500 000 : 1	2 500 000 : 1
Laser	Laser	Laser	Laser
20 000/20 000	20 000/20 000	20 000/20 000	20 000/20 000
0,16–0,40 : 1	0,16–0,40 : 1	1,35–2,84 : 1	1,35–2,84 : 1
80–150"	80–160"	50–300"	50–300"
Digitální 2,5x	Digitální 1,35x	Optický 2,1x s motorickým pohonem	Optický 2,1x s motorickým pohonem
–	–	Ruční ±30° Ruční ±30°	Ruční ±30° Ruční ±30°
–	–	Motorizovaný ±96,3 % svisle Motorizovaný ±47,1 % vodorovně	Motorizovaný ±96,3 % svisle Motorizovaný ±47,1 % vodorovně
Zvuk od YAMAHA 2,1kan. 20 W	–	–	–
USB 2.0 typ A (3x), USB 2.0 typ mini-B (pouze servis), bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, konektor Jack, Bluetooth, optický výstup zvuku, HDMI ARC, HDMI (HDCP 2.3) (3x)	2x HDMI (1x eARC/ARC), 1.1 typ A, 2.0 typ mini-B, RS-232C, RJ45, HDMI (HDCP 2.3)	USB 1.1 typ A (2x), USB 2.0 typ mini-B, RS-232C, RJ45, spouštěcí tlačítko, HDMI ARC/eARC, HDMI (HDCP 2.3) (2x)	USB 1.1 typ A (2x), USB 2.0 typ mini-B, RS-232C, RJ45, spouštěcí tlačítko, HDMI ARC/eARC, HDMI (HDCP 2.3) (2x)
HDMI ARC, stereofooní mini jack, optický zvukový výstup, Bluetooth prostřednictvím Android TV	HDMI ARC, eARC	HDMI ARC, eARC	HDMI ARC, eARC
Prostřednictvím zařízení Android TV	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)
Epson iProjection (Windows/Mac), Aplikace Epson iProjection pro systémy iOS a Android	Epson Projector Content Manager, Epson Setting Assistant	–	–
4K enhancement, Android TV, automatické zapnutí, automatické vyhledávání zdroje, vestavěný reproduktor, Chromecast, digitální zoom, interpolace snímků, dlouhá životnost zdroje světla, Quick Corner, HDR10, dynamické mapování tónů, ALLM, řízení IP	4K enhancement, automatické zapnutí, automatické vyhledávání zdroje, digitální zoom, interpolace snímků, dlouhá životnost zdroje světla, Quick Corner, HDR10, dynamické mapování tónů, ALLM, řízení IP	4K enhancement, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, digitální zoom, interpolace snímků, horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení, certifikace ISF, okamžité zapnutí/vypnutí, paměť polohy objektivu, zdroj světla s dlouhou životností, korekce Quick Corner, technologie Super Resolution, HDR10+, řízení IP	4K enhancement, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, digitální zoom, interpolace snímků, horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení, certifikace ISF, okamžité zapnutí/vypnutí, paměť polohy objektivu, zdroj světla s dlouhou životností, korekce Quick Corner, technologie Super Resolution, HDR10+, řízení IP
32/19	34/20	30/22	30/22
12,3	12	12,7	12,7
695 × 341 × 156	695 × 341 × 156	520 × 447 × 192,7	520 × 447 × 192,7
350 W/217 W	333 W/212 W	302 W/198 W	302 W/198 W
2 W	2 W	2 W	2 W
–	–	–	–
60 měsíců/12 000 hodin (vyžaduje předání do servisu)	60 měsíců/12 000 hodin (vyžaduje předání do servisu)	60 měsíců/12 000 hodin (vyžaduje předání do servisu)	60 měsíců/12 000 hodin (vyžaduje předání do servisu)
Ne	Ne	Ne	Ne

	Profesionální domácnost		
Model	EH-QB1000W/ EH-QB1000B	EH-QL3000W/ EH-QL3000B	EH-QL7000W/ EH-QL7000B
			
Rozlišení	4K (3 840 × 2 160)	4K (3 840 × 2 160)	4K (3 840 × 2 160)
Nativní poměr stran	16 : 9	16 : 9	16 : 9
Barevný světelný výstup (v lumenech) – normální / úsporný režim	3 300/1 200	6 000/NA	10 000/NA
Kontrastní poměr	Více než 5 500 000 : 1	Více než 5 500 000 : 1	Více než 5 500 000 : 1
Zdroj světla	Laser	Laser	Laser
Životnost zdroje světla (hodiny) normální / úsporný režim	20 000/20 000	20 000/20 000	20 000/20 000
Poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti při nativním poměru stran	1,35–2,84 : 1	1,52–2,47 : 1 ¹	1,52–2,47 : 1 ¹
Škálovatelná velikost obrazu (úhlopříčné)	50–300"	60–1 000"	60–1 000"
Zoom	Optický 2,1x s motorickým pohonem	Motorizovaný objektiv 1,6x ¹	Motorizovaný objektiv 1,6x ¹
Vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení Horizontální korekce lichoběžníkového zkreslení	Ruční ±30° Ruční ±30°	Ruční ±45° Ruční ±30°	Ruční ±45° Ruční ±30°
Posun objektivu	Motorizovaný ±96,3 % svisle Motorizovaný ±47,1 % vodorovně	Motorizovaný ±64 % svisle Motorizovaný ±16 % vodorovně ¹	Motorizovaný ±64 % svisle Motorizovaný ±16 % vodorovně ¹
Výkon reproduktoru	–	–	–
Možnosti připojení	USB 1.1 typ A (2x), USB 2.0 typ mini-B, RS-232C, RJ45, spouštěcí tlačítko, HDMI ARC/ eARC, HDMI (HDCP 2.3) (2x)	USB 1.1 typ A (2x), USB 2.0 typ mini-B, RS-232C, RJ45, výstup zvuku, HDMI (HDCP 2.3) (2x)	USB 1.1 typ A (2x), USB 2.0 typ mini-B, RS-232C, RJ45, výstup zvuku, HDMI (HDCP 2.3) (2x)
Připojení zvuku	HDMI ARC, eARC	Stereofonní konektor mini-jack	Stereofonní konektor mini-jack
Síťové připojení	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)
Softwarová řešení	–	Epson iProjection, software Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection, software Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Další funkce	4K enhancement, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, digitální zoom, interpolace snímků, horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení, certifikace ISF, okamžité zapnutí/vypnutí, paměť polohy objektivu, zdroj světla s dlouhou životností, korekce Quick Corner, technologie Super Resolution, HDR10+ dynamické mapování odstínů, ALLM, řízení IP	4K enhancement, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, digitální zoom, interpolace snímků, horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení, certifikace ISF, okamžité zapnutí/ vypnutí, paměť polohy objektivu, zdroj světla s dlouhou životností, korekce Quick Corner, technologie Super Resolution, HDR10 dynamické mapování odstínů, ALLM, řízení IP	4K enhancement, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, digitální zoom, interpolace snímků, horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení, certifikace ISF, okamžité zapnutí/ vypnutí, paměť polohy objektivu, zdroj světla s dlouhou životností, korekce Quick Corner, technologie Super Resolution, HDR10 dynamické mapování odstínů, ALLM, řízení IP
Hlučnost (dB) normální / úsporný režim	32/22	28/26	33/26
Hmotnost (kg)	12,8	21,1	21,1
Rozměry bez nožek (Š × V × H mm)	520 × 447 × 193	568 × 568 × 192	568 × 568 × 192
Příkon normální / úsporný režim	328 W/200 W	437 W/346 W	612 W/318 W
Příkon v pohotovostním režimu (při vypnuté komunikaci)	2 W	2 W	2 W
Dodáno se standardním výměnným objektivem	–	Ne	Ne
Záruka	60 měsíců/12 000 hodin (vyžaduje předání do servisu)	60 měsíců/12 000 hodin (vyžaduje předání do servisu)	60 měsíců/12 000 hodin (vyžaduje předání do servisu)
TCO Gen 9.0	Ne	Ne	Ne

¹Objektiv není součástí balení. Specifikace se u jednotlivých objektivů liší. Více informací naleznete v technických údajích objektivů.



EpiqVision

Laserový televizní miniprojektor

S nejmenšími laserovými projektory Epson řady EF-21 a 22 můžete promítat z libovolného směru a na téměř jakýkoli povrch. Tyto miniaturní laserové projektory mají elegantní a propracovaný design, snadno se používají a dodávají se s celou řadou chytrého příslušenství pro připojení.

Řada nejmenších laserových projektorů společnosti Epson

Současný a moderní design se stojanem (pouze EF-22)

Vysoký barevný světelný výstup
1 000 lumenů

Technologie 3LCD společnosti Epson nabízí jasnější a živější obraz

Laserový zdroj světla nabízí až 10 let zábavy⁶

Promítání v libovolném směru

Chytrá domácí zábava s Google TV™

Reproduktory 2x 5 W s automatickou korekcí lichoběžníkového zkreslení

Snadné nastavení s automatickou korekcí lichoběžníkového zkreslení a korekcí náklonu

Automatické vyhýbání se překážkám, přizpůsobení obrazu a chytrá ochrana očí

5letá záruka⁷

Google TV je název softwaru tohoto zařízení a ochranná známka společnosti Google LLC. Google, Android TV, YouTube, Google Cast a další značky jsou ochranné známky společnosti Google LLC. Některé aplikace, obsah a/nebo funkce nemusí být dostupné ve všech zemích. Závisí na dostupnosti.



Příslušenství pro konkrétní modely



Mobilní A/V kabinet

ELPCS01 je elegantní řešení navržené a vyrobené společností Epson speciálně pro projektory EB-810E a EB-815E (samostatně zakoupené), které nabízejí pohodlí a flexibilitu vysoce kvalitního mobilního obrazu o úhlopříčce až 160", který se snadno přemísťuje a nastavuje všude, kde je potřeba.



Držák na stěnu pro projektory velmi krátkou a krátkou projekční vzdáleností

ELPMB62 pro EB-1485Fi, EB-760W, EB-760Wi, EB-770F, EB-770Fi, EB-775F, EB-800F a EB-805F.

ELPMB64 pro EB-L210SW a EB-L210SF.

ELPMB75 pro EB-810E.

ELPMB87 pro EB-815E.



Jednotka dotykového ovládání

ELPFT01 pro EB-760Wi a EB-770Fi.



Držák jednotky dotykového ovládání

ELPMB63 pro připevnění ELPFT01 přímo na stěně – volitelné použití v závislosti na instalaci.



Rámy pro skládání a upevnění

ELPMB52, ELPMB59, ELPMB76, ELPMB84

Speciální rámy navrženy pro produkty řad EB-PU, EB-PQ and EB-L3000U pro projekci na výšku, skládání a upevnění.

K dispozici je také řada podpůrných možností.



Modul kamery ELPEC01

Volitelný modul externí kamery navrženy pro řadu objektivů s velmi krátkou projekční vzdáleností řady EB-PU, EB-PQ a ELPLX.

Využijte pokročilé funkce, jako je kalibrace barev, jednoduché skládání, jednoduché slučování obrazu a funkce asistenta kamery pro zakřivené povrchy.




Externí vzduchový filtr ELPAF63

Volitelný externí vzduchový filtr určený pro řadu EB-PU1000 a vybrané modely řady EB-PQ2000. Tento filtr zvyšuje odolnost vůči prachu a prodlužuje intervaly údržby, dokonce i ve velmi prašných prostředích.



Možnosti řady EH-QL

Vanity board – barva šampaňského ELPVB05.



Krytka objektivu UST – bílá ELPVB02W; černá ELPVB03B; barva šampaňského ELPVB04C.

Doplňková řešení

Systémy pro bezdrátovou prezentaci



ELPWP10/ELPWP20

Systémy pro bezdrátovou prezentaci společnosti Epson usnadňují sdílení obrazovky a zvyšují produktivitu.

Automatické spuštění


Zobrazovací řešení Epson se zapínají automaticky po připojení vysílače k přenosnému počítači.

Funkce přijímače

Za účelem snížení počátečních nákladů je do zobrazovacích řešení Epson* integrována funkce přijímače (pouze model ELPWP10).

Intuitivní provedení

Zařízení je natolik jednoduché, že jej dokáže použít kdokoli bez školení. Sdílení obrazovky, přepnutí na jiné zařízení nebo sdílení obsahu z až čtyř zařízení současně je velmi jednoduché a lze jej dosáhnout jediným kliknutím tlačítka.



1 Připojte zařízení k přenosnému počítači



2 Klikněte na tlačítko



3 Spolupracujte na velké projekční ploše

*Pouze vybrané laserové produkty Epson, pro všechny ostatní projektory HDMI alternativně použijte model ELPWP20.

Kamery na dokumenty



Stolní vizualizér ELPDC30

13Mpx fotoaparát (4k)
Až 60 snímků za sekundu
Oblast záběru A3
Snímky 4K UHD prostřednictvím HDMI/Miracast
Optický zoom 10x a digitální zoom 23x
Zabezpečení zámku Kensington
Vestavěná, snadno použitelná rukojeť pro přenášení



Stolní vizualizér ELPDC21

2Mpx fotoaparát (1 920 × 1 080)
Až 30 snímků za sekundu
Oblast záběru A3
Vestavěné diody LED
Podpora paralelního výstupu videa a funkce rozdělení projekční plochy
Obraz 1080p prostřednictvím výstupů VGA, HDMI, USB
Optický zoom 12x a digitální zoom 10x
Lepší zabezpečení díky zámku Kensington a bezpečnostní liště



Stolní vizualizér ELPDC13

2Mpx fotoaparát (1 920 × 1 080)
Až 30 snímků za sekundu
Oblast záběru A3
Vestavěné diody LED
Podpora paralelního výstupu videa a funkce rozdělení projekční plochy
Obraz 1080p prostřednictvím výstupů VGA, HDMI, USB
16násobný digitální zoom
Lepší zabezpečení díky zámku Kensington a bezpečnostní liště



Přenosný vizualizér ELPDC07

2Mpx fotoaparát (1 920 × 1 080)
Až 30 snímků za sekundu
Oblast záběru A3
Vestavěné diody LED
Napájení přes USB
8násobný digitální zoom

Volitelné příslušenství



Adaptér bezdrátové sítě LAN ELPAP10/ELPAP11

Tento bezdrátový adaptér LAN, který se snadno instaluje, rozšiřuje možnosti připojení kompatibilního zobrazovacího řešení Epson (kompatibilitu zkontrolujte podle specifikací produktu).



Ovládací a připojovací jednotka ELPCB03N

Na míru vytvořená ovládací a připojovací jednotka společnosti Epson navržená tak, aby dokonale vyhovovala uživatelům v oboru vzdělávání. Umožňuje praktické a úhledné uspořádání kabelů a je kompatibilní s projektory Epson pro učebny, které jsou vybaveny až 3 vstupními porty HDMI a konektorem RS232C. Snadné používání je zajištěno díky velkými, jasně označeným tlačítkům, která jsou stejná jako na projektorech Epson. Umožňují prezentujícím rychlé zapnutí a přizpůsobení zdroje a hlasitosti. Řešení je kompatibilní se zobrazením USB 3 v 1 společnosti Epson, signál USB je zesílen až do vzdálenosti 10 metrů.



Externí reproduktory ELPSP02

Reproduktory ELPSP02 jsou volitelným doplňkem, který je plně kompatibilní s ovládací a připojovací jednotkou Epson. Díky podpoře dvou výkonných 15W stereofonních zvukových kanálů zajišťují dokonale čistý zvuk i ve větších místnostech.



ELPSC21

80" mobilní obrazovka

Poměr stran obrazu 16 : 9 – optimální pro hraní her a sledování filmů v rozlišení 1080p

80palcové přenosné projekční plátno

Méně než 4 kg včetně přepravního pouzdra

Snadné nastavení



ELPSC32


50" projekční plátno

50" vytahovací plátno

Poměr stran obrazu 4 : 3 – optimální pro projektory SVGA a XGA

Rychlé nastavení pro stolní použití

Hmotnost pouze 3 kg, ideální pro přednášející na cestách



ELPSC36

120" statické projekční plátno ALR

Projekční plátna odrážející okolní světlo (ALR) odrážejí a směřují veškeré promítané světlo směrem k divákovi a zároveň absorbují okolní světlo. To zajišťuje lepší úroveň černé a kontrastů.

120" projekční plátno pro pevnou instalaci

Poměr stran obrazu 16 : 9 ideální pro moderní hybridní pracovní prostředí

Navrženo pro montáž na stěnu v zasedacích místnostech

Volitelné objektivy řady EB-PU1000

Typ objektivu		Velmi krátká projekční vzdálenost	Krátká projekční vzdálenost	Širokoúhly	Střední projekční vzdálenost	Střední projekční vzdálenost	Střední projekční vzdálenost	Střední projekční vzdálenost	Dlouhá projekční vzdálenost
Název modelu		ELPLX01S/LX01WS	ELPLU03S	ELPLW05	ELPLM08	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPL08
Kód dílu		V12H004X0A/ V12H004Y0A	V12H004U03	V12H004W05	V12H004M08	V12H004M0F	V12H004M0A	V12H004M0B	V12H004L08
Typ zaostření / zoomu		S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem
Poměr přiblížení (optický)		–	1,2x	1,4x	1,6x	1,6x	1,5x	1,5x	1,4x
Poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti									
Modely WUXGA		0,35 : 1	0,65–0,78 : 1	1,04–1,46 : 1	1,44–2,32 : 1	2,16–3,48 : 1	3,32–5,06 : 1	4,85–7,38 : 1	7,21–10,11 : 1
Clonové číslo F		1,9	2,0–2,1	2,0–2,22	1,65–2,27	1,8–2,51	1,84–2,4	1,81–2,34	1,8–2,45
Ohnisková vzdálenost		5,8 mm	11,1–13,1 mm	17,6–24,3 mm	24,0–38,2 mm	36–57,4 mm	55,4–83,3 mm	80,6–121,1 mm	119–165,4 mm
Velikosti projekční plochy									
Všechny modely		100–1 000 palců	80–1 000 palců	50–1 000 palců	50–1 000 palců	50–1 000 palců	50–1 000 palců	50–1 000 palců	50–1 000 palců
Motorizovaný posun objektivu									
Modely WUXGA		max. ±17 %/±10 %	max. ±67 %/±30 %	max. ±67 %/±30 %	max. ±67 %/±30 %	max. ±67 %/±30 %	max. ±67 %/±30 %	max. ±67 %/±30 %	max. ±67 %/±30 %
Hmotnost		3,5 kg	2,3 kg	1,45 kg	1,2 kg	1,9 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg

Simulátor projekční vzdálenosti Epson vám pomůže určit optimální vzdálenost projektoru a velikost projekční plochy, viz support.epson-europe.com/TDS.

Volitelné objektivy řady EB-PU2000 a EB-PQ2000

Typ objektivu	Velmi krátká projekční vzdálenost	Krátká projekční vzdálenost	Krátká projekční vzdálenost	Širokoúhľý	Širokoúhľý	Širokoúhľý	Střední projekční vzdálenost	Střední projekční vzdálenost	Střední projekční vzdálenost	Dlouhá projekční vzdálenost
Název modelu	ELPX02S/LX02WS	ELPLU03S	ELPLU04	ELPLW05	ELPLW08	ELPLW06	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPLL08
Kód dílu	V12H004X0B/ V12H004Y0B	V12H004U03	V12H004U04	V12H004W05	V12H004W08	V12H004W06	V12H004M0F	V12H004M0A	V12H004M0B	V12H004L08
Typ zaostření / zoomu	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem
Poměr přiblížení (optický)	-	1,2x	1,2x	1,4x	1,4x	1,37x	1,6x	1,5x	1,5x	1,4x
Poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti										
Modely WUXGA	16 : 10, 16 : 9	0,35 : 1	0,48-0,57 : 1	0,64-0,77 : 1	0,77-1,07 : 1	0,86-1,2 : 1	1,19-1,62 : 1	2,42-3,71 : 1	3,54-5,41 : 1	5,27-7,41 : 1
Modely 4K	16 : 9	0,34 : 1	0,46-0,56 : 1	0,62-0,75 : 1	0,74-1,04 : 1	0,83-1,17 : 1	1,15-1,57 : 1	2,34-3,59 : 1	3,42-5,23 : 1	5,09-7,16 : 1
Clonevé číslo F	1,9	2,0-2,26	2,0-2,1	2,0-2,22	2,0-2,22	2,0-2,26	1,8-2,35	1,81-2,4	1,81-2,34	1,8-2,45
Ohnisková vzdálenost	8,0 mm	11,1-13,1 mm	14,8-17,7 mm	17,6-24,3 mm	19,7-27,5 mm	27,3-37,0 mm	36-57,4 mm	55,4-83,3 mm	80,6-121,1 mm	119-165,4 mm
Velikosti projekční plochy										
Všechny modely	100-1 000 palců	80-1 000 palců	60-1 000 palců	60-1 000 palců	60-1 000 palců	60-1 000 palců	60-1 000 palců	60-1 000 palců	60-1 000 palců	60-1 000 palců
Posun objektivu										
Modely WUXGA	+25 %/±15 %	±24 %/±10 %	±60 %/±18 %	±24 %/±10 %	±60 %/±18 %	±60 %/±19 %	±60 %/±18 %	±60 %/±18 %	±60 %/±18 %	±60 %/±19 %
Modely 4K	+30 %/±13 %	±25 %/±8 %	±64 %/±16 %	±25 %/±8 %	±64 %/±16 %	±64 %/±16 %	±64 %/±16 %	±64 %/±16 %	±64 %/±16 %	±64 %/±16 %
Hmotnost	5,0 kg	2,3 kg	3,1 kg	1,45 kg	3,1 kg	2,95 kg	1,9 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg

Simulátor projekční vzdálenosti Epson vám pomůže určit optimální vzdálenost projektoru a velikost projekční plochy, viz support.epson-europe.com/TDS.
Jas modulu ELPLW05 je omezen na maximálně 12 000 lumenů.

Volitelné objektivy řady EB-L30000U

Velikosti projekční vzdálenosti									
Typ objektivu	Velikosti projekční vzdálenosti	Zadní projekce	Širokouhlý	Širokouhlý	Širokouhlý	Střední projekční vzdálenosti	Střední projekční vzdálenosti	Střední projekční vzdálenosti	Dlouhá projekční vzdálenosti
Název modelu	ELPLX03	ELPLR05	ELPLU05	ELPLW07	ELPLM12	ELPLM13	ELPLM14	ELPLL09	ELPLL10
Kód dílu	V12H004X03	V12H004R05	V12H004U05	V12H004W07	V12H004M0C	V12H004M0D	V12H004M0E	V12H004L09	V12H004L0A
Typ zaostření / zoomu	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem
Poměr přiblížení (optický)	-	-	1,21x	1,37x	1,35x	1,52x	1,50x	1,50x	1,50x
Poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti									
WUXGA	16 : 10, 16 : 9	0,63 : 1	0,90-1,09 : 1	1,29-1,76 : 1	1,74-2,35 : 1	2,28-3,46 : 1	3,41-5,12 : 1	4,79-7,20 : 1	6,96-10,45 : 1
Číslo F	2,2	2,2	2,4-2,6	2,2-2,5	1,9-2,1	1,9-2,4	2,1-2,4	2,1-2,5	2,2-2,6
Ohmňková vzdálenost	11,16 mm	19,1 mm	28,4-34,0 mm	40,6-55,2 mm	54,7-73,0 mm	71,6-107,3 mm	106,8-160,9 mm	149,7-225,0 mm	216,6-326,8 mm
Velikosti projekční plochy									
Všechny modely	120-1 000 palců	100-1 000 palců	100-1 000 palců	100-1 000 palců	100-1 000 palců	100-1 000 palců	100-1 000 palců	100-1 000 palců	100-1 000 palců
Posun objektivu									
WUXGA	Svisle / vodorovně	max. ±15 %/±5 %	max. ±55 %/±25 %	max. ±65 %/±30 %	max. ±65 %/±30 %	max. ±65 %/±30 %	max. ±65 %/±30 %	max. ±55 %/±25 %	max. ±55 %/±25 %
Hmotnost	13 kg	9,6 kg	9,4 kg	9,5 kg	7,7 kg	8 kg	8,7 kg	9,7 kg	10,9 kg

Simulátor projekční vzdálenosti Epson vám pomůže určit optimální vzdálenost projektoru a velikost projekční plochy, viz support.epson-europe.com/TDS.

Volitelné objektivy řady EH-QL

Velmi krátká projekční vzdálenost		Širokoúhlý	Střední projekční vzdálenost		Střední projekční vzdálenost	Střední projekční vzdálenost
Typ objektivu						
Název modelu	ELPLX02S/LX02WS	ELPLW06	ELPLM08	ELPLM15	ELPLM10	
Kód dílu	V12H004X0B/V12H004Y0B	V12H004W06	V12H004M08	V12H004M0F	V12H004M0A	
Typ zaostření / zoomu	Motorizovaný (pouze ostření)	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	S motorickým pohonem	
Poměr přiblížení (optický)	–	1,4x	1,6x	1,6x	1,5x	
Poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti						
16 : 9	0,34 : 1	1,15–1,57 : 1	1,02–1,64 : 1	1,52–2,47 : 1	2,34–3,59 : 1	
Clonové číslo F	1,9	1,8–2,3	1,7–2,3	1,8–2,3	1,8–2,4	
Posun objektivu						
Swisle / vodorovně	+45 %–75 %/±13 % max.	±64 %/±16 %	±25 %/±8 %	±64 %/±16 %	±64 %/±16 %	
Hmotnost	5,0 kg	2,95 kg	1,2 kg	1,9 kg	2,2 kg	
Max. jas						
EH-QL3000	5 000 lm	5 700 lm	5 700 lm	6 000 lm	5 900 lm	
EH-QL7000	8 400 lm	9 500 lm	9 600 lm	10 000 lm	9 900 lm	

Simulátor projekční vzdálenosti Epson vám pomůže určit optimální vzdálenost projektoru a velikost projekční plochy, viz support.epson-europe.com/TDS.

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačarov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281
www.epson.cz



@epsonczsk



epson-cesko-a-slovensko

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.



Recyklujte odpovědně



Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou majetkem společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Google, YouTube, Android TV, vestavěný Chromecast a ostatní značky jsou ochrannými známkami společnosti Google LLC.

¹2001 až 2023, 500 lumenů a více, vyjma bezrámečkových televizních displejů, Futuresource Consulting – Quarterly Projector Market Insights – Worldwide Analyzer CY23Q4.

² Barevný jas (barevný světelný výstup) v nejjasnějším režimu, naměřeno laboratoří třetí strany podle normy IDMS 15.4. Barevný jas se mění v závislosti na konkrétních podmínkách použití. Nejprodávanější projektory 3LCD společnosti Epson ve srovnání s nejprodávanějšími jednočipovými DLP projektory na základě prodejních údajů organizace NPD za období od ledna 2022 do prosince 2022.

³ Závisí na produktu. Zkontrolujte specifikace na stránkách 9–33.

⁴ Společnost Epson získala pro své řady projektorů certifikaci TCO. TCO je nejkomplexnější světová certifikace udržitelnosti pro IT produkty, které splňují kritéria životního cyklu v oblasti společenské a ekologické udržitelnosti. Další informace naleznete na stránce <https://tcocertified.com>.

⁵ Obrazová technologie 4K enhancement úhlopříčně posunuje každý pixel, čímž zdvojnásobuje rozlišení Full HD. V režimu 3D promítá projektor v rozlišení Full HD.

⁶ Údaje vycházejí ze sledování médií po dobu 5 hodin každý den s projektorem přepnutým do úsporného režimu.

⁷ 5 let nebo 12 000 hodin (podle toho, co nastane dříve).

EPSON®