

Οδηγός προϊόντων βιντεοπροβολής 2025

- 
- | | |
|---|----------------------------------|
| ■ Υπερφορητοί / χώρος συγκέντρωσης | ■ Μεγάλη αίθουσα συσκέψεων |
| ■ Φορητοί | ■ Φωτισμός και σήμανση |
| ■ Αίθουσα συσκέψεων | ■ Εγκατάσταση |
| ■ Ευέλικτος χώρος / χώρος συνεργασίας (κοντινής απόστασης προβολής) | ■ Αρχική |
| ■ Ευέλικτος χώρος / χώρος συνεργασίας | ■ Επαγγελματικοί οικιακής χρήσης |
| ■ Ευέλικτος χώρος / χώρος συνεργασίας (διάδραση) | |

EPSON®

Ενίσχυση της συνεργασίας και της συνδεσιμότητας στους χώρους συσκέψεων

Στις επιχειρήσεις, η παραγωγικότητα και η αποτελεσματικότητα είναι τα κλειδιά της επιτυχίας. Οι λύσεις προβολής της Epson επαναπροσδιορίζουν τις εταιρικές παρουσιάσεις, εξασφαλίζοντας αποτελεσματικές και επικοινωνιακές συσκέψεις σε κάθε εργασιακό περιβάλλον.

Η επιλογή είναι ξεκάθαρη

Το σωστό μέγεθος για τον χώρο σας μεγιστοποιεί τη συμμετοχή του κοινού. Σε αντίθεση με τις επίπεδες οθόνες, οι κλιμακούμενες λύσεις της Epson προσφέρουν απίστευτης ποιότητας οθόνες έως 1.000" σε πολλούς λόγους διάστασης. Μπορείτε, επίσης, να συνδέσετε πολλούς βιντεοπροβολείς για να δημιουργήσετε μία μεγάλη ομαλή εικόνα. Επιπλέον, με τους πιο φορητούς βιντεοπροβολείς δεν περιορίζεστε σε ένα δωμάτιο, έναν χώρο ή μια περίπτωση.



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS¹



Προβολή χωρίς περιορισμούς

Ένα χαλαρό περιβάλλον προβολής βοηθάει το κοινό να συγκεντρωθεί στις πληροφορίες που παρουσιάζονται. Οι λύσεις προβολής Epson δεν κουράζουν τα μάτια και δεν επιτρέπουν την αντανάκλαση, τα τυφλά σημεία και τα δακτυλικά αποτυπώματα που σχετίζονται με panel. Μπορούν να προβληθούν χωρίς εμπόδια, από οπουδήποτε στο δωμάτιο.



Εξαιρετική ποιότητα

Προβάλετε ζωντανές, ακαταμάχητες εικόνες σε υψηλή ανάλυση, ακόμη και σε χώρους με έντονο φωτισμό, χάρη στην τεχνολογία 3LCD της Epson. Ο οπτικός μηχανισμός του 3LCD panel, ο οποίος βρίσκεται σε κάθε βιντεοπροβολέα Epson, συνδυάζει υψηλή ανάλυση και υψηλό λόγο αντίθεσης που προσφέρουν πλούσια χρώματα και φωτεινότητα έως τρεις φορές περισσότερο από τους βιντεοπροβολείς DLP 1 chip².



Εύκολη συνδεσιμότητα

Οι λύσεις προβολής Epson έχουν ολοκληρωμένη υποστήριξη και συνδεσιμότητα καλύπτοντας κάθε εγκατάσταση ή περίπτωση. Οι ειδικές εφαρμογές και το λογισμικό μας είναι εξαιρετικά ευπροσάρμοστα και διευκολύνουν τους ακροατές να συμβάλλουν στις παρουσιάσεις από τις δικές τους συσκευές.



Ελαχιστοποίηση κύκλων συντήρησης

Οι λύσεις προβολής χωρίς απαιτήσεις συντήρησης της Epson συνδυάζουν την απόδοση με την αξιοπιστία, κάτι που σημαίνει χαμηλότερα κόστη, μεγαλύτερους κύκλους ζωής και εντυπωσιακή εγγύηση έως 5 έτη. Μπορείτε να βασιστείτε στις 17.000 ώρες ζωής για τις λάμπες και στις έως 30.000 ώρες για τις πηγές φωτός laser³.



Κάντε τη βιώσιμη επιλογή

Σε αντίθεση με τις επίπεδες οθόνες, πολλοί επαγγελματικοί βιντεοπροβολείς της Epson έχουν πιστοποίηση TCO⁴ και πληρούν τις απαιτήσεις για την πιο ολοκληρωμένη διεθνή πιστοποίηση βιωσιμότητας για προϊόντα IT. Για να γίνει αυτό εφικτό, εφαρμόσαμε τα υψηλότερα πρότυπα στις εφοδιαστικές αλυσίδες και στα εργοστάσιά μας. Αυτό βοηθάει τον οργανισμό σας να επιτύχει τους στόχους κοινωνικής ευθύνης που έχετε θέσει.



4

Ανοίξτε τον δρόμο στην κορυφαία οπτική τεχνολογία

Για μια επιτυχημένη πορεία στον κόσμο των οπτικών επικοινωνιών πρέπει να έχετε την ελευθερία να προβάλλετε φωτεινότερες και πιο δημιουργικές εικόνες άλλου επιπέδου σε κάθε περιβάλλον. Γι' αυτό εργαζόμαστε τόσο σκληρά για να αναπτύξουμε πρωτοποριακές, ευπροσάρμοστες λύσεις που δίνουν νέα διάσταση στις προβαλλόμενες εικόνες.

Εξαιρετική ποιότητα


Κάθε βιντεοπροβολέας της Epson είναι το αποτέλεσμα της δέσμευσής μας στην έρευνα και την ανάπτυξη. Κατασκευάζουμε προϊόντα έχοντας υπόψη την άριστη ποιότητα εικόνας, την ευκολία στη χρήση και την απόλυτη αξιοπιστία. Οι λύσεις μας συνδυάζουν υψηλή φωτεινότητα, βελτιωμένη υφή και εξαιρετική ευκρίνεια για τη δημιουργία δυνατών, ζωντανών εικόνων, οι οποίες εμφανίζονται άψογα σε υψηλά επίπεδα φωτισμού περιβάλλοντος, ακόμα και σε μεγάλους χώρους.

Τεχνολογία αιχμής


Οι βιντεοπροβολείς μας προσθέτουν ευελιξία, ποιότητα και δημιουργικότητα σχεδόν σε κάθε περίπτωση. Χάρη στην ευπροσάρμοστη ρύθμιση και συνδεσιμότητα, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης 360° και της εύκολης δικτύωσης, οι εντυπωσιακές προβολές γίνονται πανεύκολες. Η τεχνολογία 3LCD που διαθέτουμε παράγει έως τρεις φορές φωτεινότερες εικόνες σε σχέση με τους συμβατικούς βιντεοπροβολείς DLP μονού chip². Έχουμε ενσωματώσει μια πληθώρα προηγμένων τεχνολογιών για να δημιουργήσουμε τους μικρότερους και ελαφρύτερους βιντεοπροβολείς 4K 10.000 και 20.000 lumen στον κόσμο*.

Μεγάλη ποικιλία φακών

Επιλέξτε από τις εκτεταμένες επιλογές φακού με απaráμιλλη συμβατότητα σε όλη τη σειρά μας, καθένας με μηχανοκίνητα οπτικά μέρη, λειτουργία μνήμης και εξαιρετική ευκρίνεια για εικόνες έως 1.000 ιντσών. Βρείτε την ιδανική λύση για το περιβάλλον εγκατάστασής σας με την ίδια σειρά φακών ποιότητας 4K για βιντεοπροβολείς με φωτεινότητα 6.000 έως 20.000 lumen. Επιπλέον, η μοναδική σειρά φακών LX προσφέρει λόγους εξαιρετικά κοντινής προβολής με μηδενική αντιστάθμιση για βιντεοπροβολείς με επίπεδα φωτεινότητας από 6.000 έως 30.000 lumen.

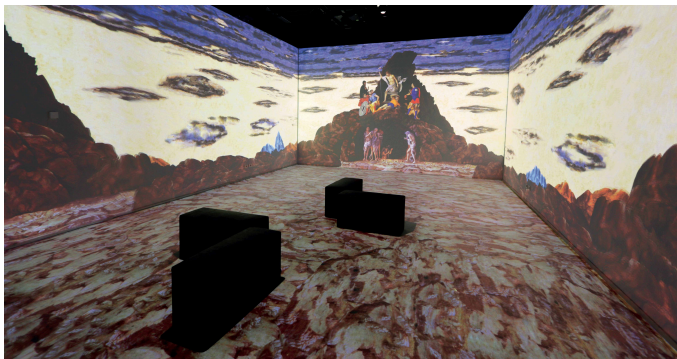

*Από τον Νοέμβριο του 2024. Κύρια μονάδα χωρίς φακούς. 10.000 lm και 20.000 lm σύμφωνα με το πρότυπο ISO 21118.

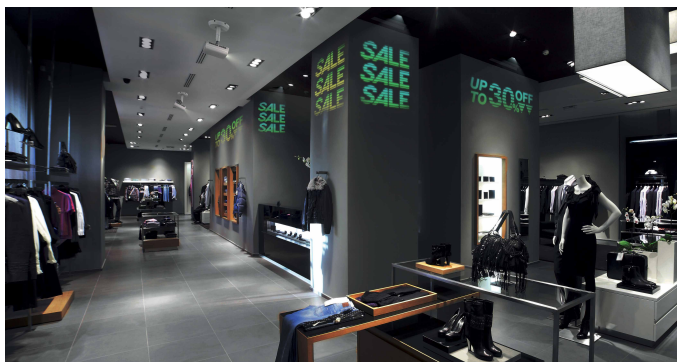

Ολοκληρωμένη υποστήριξη

Εκτός από την κατασκευή ανθεκτικών προϊόντων που διαρκούν, προσφέρουμε μια σειρά υπηρεσιών και επιλογών υποστήριξης για τους βιντεοπροβολείς μας, οι οποίες σας επιτρέπουν να επικεντρωθείτε στο να γίνετε δημιουργικοί για τους πελάτες και το κοινό σας. Από το στάδιο των συμβουλών πριν από την πώληση μέχρι τη συνεχή βοήθεια και την πρόσβαση στους ειδικούς μας, οι τυπικές εγγυήσεις μας και οι εγγυήσεις CoverPlus σάς προσφέρουν εκτεταμένη συνεχή υποστήριξη που αποδίδει όποτε την χρειάζεστε.

Υπερβαίνοντας τις απαιτήσεις του κοινού

Το σύγχρονο κοινό έχει υψηλές απαιτήσεις, γι' αυτό αναπτύξτε τη δημιουργικότητά σας σε μεγάλες εκδηλώσεις και σημεία ενδιαφέροντος με χαρακτηριστικά, όπως η κατακόρυφη διάταξη προβολής και οι διαιρούμενες οθόνες, η εγκατάσταση 360° και η βιντεοπροβολή σε δάπεδα, οροφές, γωνίες και καμπύλες επιφάνειες. Από την εκπαίδευση και τις γκαλερί τέχνης μέχρι την ψηφιακή σήμανση και τις εταιρικές εκδηλώσεις, από τα σύνολα βιντεοπροβολέων εσωτερικά μέχρι την αγορά ενοικίασης προβολέων, οι βιντεοπροβολείς της Epson είναι η έξυπνη και αποτελεσματική λύση.

Εύκολη συντήρηση

Μειώστε δραστικά το κόστος λειτουργίας με τους εξαιρετικά αξιόπιστους βιντεοπροβολείς μας που είναι ανθεκτικοί στη θερμότητα. Οι βιντεοπροβολείς εγκατάστασης της Epson είναι κατασκευασμένοι με πηγές φωτός και φίλτρα μεγάλης διάρκειας, προσφέροντας έως 20.000 ώρες απόδοσης χωρίς απαιτήσεις συντήρησης και ακόμα περισσότερο στις εκτεταμένες λειτουργίες μας.



Εξίσου καλή απόδοση λευκού (WLO) και έγχρωμου φωτισμού (CLO)

Η φωτεινότητα των λευκών δεν είναι αρκετή από μόνη της για να αποδώσει τα πραγματικά χρώματα που βλέπουμε καθημερινά. Για τον λόγο αυτό, η τεχνολογία 3LCD που διαθέτουν οι βιντεοπροβολείς της Epson προσφέρουν εξίσου υψηλή απόδοση WLO και CLO.

Το CLO είναι μια μέτρηση που υποδεικνύει την ικανότητα του βιντεοπροβολέα να παράγει χρώμα. Έχοντας αναπτυχθεί από επιστήμονες ειδικούς στις τεχνολογίες χρωμάτων, αξιοποιώντας την ίδια προσέγγιση με τη μέτρηση WLO (φωτεινότητα), το CLO προσφέρει έναν απλό, ακριβή και ευνόητο τρόπο εκτίμησης της χρωματικής απόδοσης ενός βιντεοπροβολέα.

Οι βιντεοπροβολείς Epson αποδίδουν σταθερά ρεαλιστικές εικόνες και πλούσια χρώματα με έως τριπλάσια φωτεινότητα συγκριτικά με τους βιντεοπροβολείς DLP 1 chip².

Πηγή φωτός laser

Απολαύστε εντυπωσιακή ποιότητα και αξιοπιστία με τους νέους βιντεοπροβολείς πηγής φωτός laser της Epson. Ο καινούργιος τροχός φωσφόρου και οι οθόνες LCD κατασκευάζονται από ανόργανα υλικά με κορυφαία αντοχή στο φως και τη θερμότητα για απόλυτη αξιοπιστία. Ο συνδυασμός ανόργανου τροχού φωσφόρου με τους πίνακες LCD από ανόργανο υλικό σε βιντεοπροβολέα laser έχει ως αποτέλεσμα να προκύπτουν φωτεινές, ζωντανές εικόνες για εξαιρετικά μεγάλες περιόδους.

4K Crystal Motion

Σε μια παγκόσμια πρωτιά, οι τεχνολογίες 3LCD και μετατόπισης διπλού άξονα έχουν συνδυαστεί για να επιτύχουν εγγενή αριθμό pixel 4K 3840 x 2160 στην προβολή με εκπληκτική καθαρότητα. Η συσκευή ηλεκτρονικής μετατόπισης λειτουργεί με απίστευτη ακρίβεια για μέγιστη ευκρίνεια εικόνας. Σε συνδυασμό με την εξαιρετικά γρήγορη επεξεργασία καρέ 240 Hz, η αναπαραγωγή βίντεο 4K είναι ομαλή και υποστηρίζει εισερχόμενη και εξερχόμενη εικόνα έως 120 Hz.

4K PRO-UHD

Το 4K PRO-UHD⁵ προσφέρει φωτεινή και εξαιρετικά ευκρινή ρεαλιστική εικόνα, συνδυάζοντας τις προηγμένες τεχνολογίες της Epson με την ικανότητα να δέχεται περιεχόμενο με εγγενή ανάλυση 4K και να βελτιώνει το περιεχόμενο που δεν είναι 4K, υπερβαίνοντας την ανάλυση Full HD.

Ασύρματη μετάδοση μέσω ροής και κοινή χρήση

iProjection για PC / Mac

Λύση ασύρματου αντικατοπτρισμού οθόνης που αξιοποιεί την ενσωματωμένη σύνδεση Wi-Fi της συσκευής του παρουσιαστή για μετάδοση μέσω ροής και κοινή χρήση περιεχομένου στον βιντεοπροβολέα. Έως 50 συσκευές μπορούν να συνδεθούν στον ίδιο βιντεοπροβολέα και έως τέσσερις μπορούν να παρουσιάσουν ταυτόχρονα το περιεχόμενό τους. Η ενσωματωμένη λειτουργία επόπτη επιτρέπει μόνο σε έναν χρήστη να αναλάβει τον έλεγχο του εισερχόμενου περιεχομένου από τις συνδεδεμένες συσκευές.

Εφαρμογή iProjection για iOS / Android

Λύση BYOD με πλήθος δυνατοτήτων για smartphone και tablet που επιτρέπει στους χρήστες να μοιραστούν περιεχόμενο και να το μεταδώσουν μέσω ροής, να προσθέσουν σχόλια καθώς και να ελέγξουν τον βιντεοπροβολέα, απευθείας από τις συσκευές τους. Επίσης, υπάρχει μια λειτουργία πολλών συσκευών για ομαδική συνεργασία. Η ενσωματωμένη λειτουργία επόπτη επιτρέπει μόνο σε έναν χρήστη να αναλάβει τον έλεγχο του εισερχόμενου περιεχομένου από τις συνδεδεμένες συσκευές.

Εφαρμογή iProjection για υπολογιστές Chromebook

Υποστηρίζει τον πλήρη αντικατοπτρισμό οθόνης για όλο το περιεχόμενο Chromebook, συμπεριλαμβανομένων των Εγγράφων Google, Παρουσιάσεων Google, Υπολογιστικών φύλλων Google και του προγράμματος περιήγησης Chrome.

Αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)

Γενικό πρότυπο του κλάδου που επιτρέπει τον ααντικατοπτρισμό οθόνης από συμβατά smartphone, tablet και υπολογιστές, βελτιώνοντας την ευελιξία BYOD και προσφέροντας την ελευθερία της ασύρματης συνδεσιμότητας.

Διαδραστικότητα και συνεργασία

Easy Interactive Tools

Σας δίνει τη δυνατότητα σχολιασμού και σχεδιασμού σε προβαλλόμενες εικόνες ή σε πίνακα. Επίσης, μπορείτε να πραγματοποιείτε απλό έλεγχο της κάμερας εγγράφων και του βιντεοπροβολέα σας.

Διαχείριση εικόνων

Epson Setting Assistant

Αυτή η εφαρμογή διορθώνει αυτόματα το σχήμα της προβαλλόμενης εικόνας τραβώντας φωτογραφίες με την κάμερά σας. Βγάλτε μια φωτογραφία του προβαλλόμενου μοτίβου και η εφαρμογή θα διορθώσει αυτόματα τις παραμορφώσεις στην προβαλλόμενη εικόνα, προσαρμόζοντας το σχήμα της για να ταιριάζει στην οθόνη.

Παρακολούθηση και έλεγχος

Epson Projector Management

Το βοηθητικό πρόγραμμα κεντρικής διαχείρισης με τη δωρεάν λήψη επιτρέπει στους διαχειριστές IT, εγκαταστάσεων και δικτύου να παρακολουθούν, να ελέγχουν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά το σύνολο των λύσεων προβολής της Epson. Το λογισμικό είναι, επίσης, συμβατό με πιστοποιημένες συσκευές PLink. Στις λειτουργίες περιλαμβάνονται η κατάσταση λειτουργίας, η αναφορά σφαλμάτων και η εναλλαγή πηγής εισόδου. Η δυνατότητα προγραμματισμού μπορεί να απενεργοποιήσει όλους τους βιντεοπροβολείς σε ένα κτίριο, ενώ η παρακολούθηση σφαλμάτων συμβάλλει στην αποφυγή καθυστερήσεων και διακοπής λειτουργίας.

Epson Projector Management Connected

Το Epson Projector Management Connected προσφέρει παρόμοια λειτουργικότητα με το Epson Projector Management αλλά με την πρόσθετη ευκολία πρόσβασης και διαχείρισης όλων των βιντεοπροβολέων σας μέσω ενός προγράμματος περιήγησης και όχι μέσω μιας εφαρμογής. Το EPMC Pro είναι μια χρεώσιμη λύση που βοηθά τους συνεργάτες του δικτύου μας να παρακολουθούν τον στόλο βιντεοπροβολέων Epson των πελατών τους.

www.projection-service.epson.com/epm-connected/

Epson Projector Professional Tool

Μπορείτε να δημιουργήσετε γρήγορα και εύκολα εικόνες με τέλεια ευθυγράμμιση με το Epson Projector Professional Tool. Το δωρεάν βοηθητικό πρόγραμμα λογισμικού με δυνατότητα λήψης βελτιώνει την ταχύτητα ρύθμισης για εγκαταστάσεις πολλών βιντεοπροβολέων. Σας παρέχει επίσης πρόσβαση σε πιο προηγμένες ρυθμίσεις από την πρώτη στιγμή.

Epson Projector Configuration Tool

Αυτή η δωρεάν εφαρμογή για έξυπνες συσκευές διευκολύνει τη ρύθμιση και τη διαμόρφωση πολλών βιντεοπροβολέων. Απλώς καταχωρήστε τα δεδομένα του βιντεοπροβολέα χρησιμοποιώντας τη συνδεσιμότητα NFC, διαβάστε και επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις στην εφαρμογή και κατόπιν ανεβάστε τις ρυθμίσεις σε ένα σύνολο βιντεοπροβολέων χωρίς να χρειάζεται να τους ενεργοποιήσετε.

Διαχείριση περιεχομένου

Epson Projector Content Manager

Δημιουργήστε λίστες αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας φωτογραφίες, βίντεο, φίλτρα σχημάτων και εφέ που μπορούν να προγραμματιστούν και να αποθηκευτούν σε εξωτερική συσκευή αποθήκευσης για αναπαραγωγή περιεχομένου χωρίς καλώδια απευθείας στον βιντεοπροβολέα.

Epson Creative Projection

Δημιουργήστε εύκολα προσαρμοσμένο περιεχόμενο στο smartphone ή στο tablet σας. Δώστε ζωή σε χώρους και σε οθόνες προϊόντων, συνδυάζοντας τις φωτογραφίες και τις ταινίες σας με τα ενσωματωμένα πρότυπα και τις σφραγίδες της εφαρμογής.

	Υπερφορητοί / χώρος συγκέντρωσης		Φορητοί
Μοντέλο	EB-1780W	EB-1795F	CO-W01
			
Ανάλυση	WXGA (1280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)	WXGA (1280 x 800)
Εγγενής λόγος διάστασης	16:10	16:9	16:10
Απόδοση έγχρωμου φωτισμού (lumens) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	3.000 / 1.900	3.200 / 1.900	3.000 / 2.000
Λόγος αντίθεσης	10000:1	10000:1	–
Πηγή φωτός	Λάμπα	Λάμπα	Λάμπα
Διάρκεια ζωής πηγής φωτός (ώρες) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	4.000 / 7.000	4.000 / 7.000	6.000 / 12.000
Λόγος απόστασης σε εγγενή λόγο διάστασης	1,0 – 1,26:1	1,02 – 1,23:1	1,27 – 1,71:1
Κλιμακωτό μέγεθος εικόνας (διαγώνια)	30 – 300"	30 – 300"	25 – 378"
Zoom	x1,2	x1,2	Ψηφιακό x1,35
Κατακόρυφη διόρθωση keystone Οριζόντια διόρθωση keystone	Αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Αυτόματη ±30° Αυτόματη ±20°	Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°
Μετατόπιση φακού	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Έξοδος ηχείων	1 W	1 W	5 W, μονοφωνικός
Δυνατότητα διασύνδεσης	Είσοδος VGA, Composite RCA, USB τύπου B, USB τύπου A, HDMI	Είσοδος VGA, Composite RCA, USB τύπου B, USB τύπου A, HDMI, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)	USB 2.0 τύπου B (μόνο για υπηρεσία), USB 2.0 τύπου A, HDMI
Συνδεσιμότητα ήχου	Στερεοφωνική είσοδος mini	Στερεοφωνική είσοδος mini	Δ/Ι
Δικτύωση	Ασύρματο LAN	Ασύρματο LAN	Προσαρμογέας ασύρματου LAN – πωλείται ξεχωριστά
Λύσεις λογισμικού	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management
Άλλα χαρακτηριστικά	Προβολή μέσω USB 3 σε 1, ρυθμιστικό σίγασης ήχου / εικόνας, λειτουργία χρωμάτων DICOM SIM, διαρούμενη οθόνη, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, κλειδαριά Kensington, ασφάλεια ασύρματου LAN, προστασία κωδικού πρόσβασης, θήκη μεταφοράς	Προβολή μέσω USB 3 σε 1, ρυθμιστικό σίγασης ήχου / εικόνας, λειτουργία χρωμάτων DICOM SIM, διαρούμενη οθόνη, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, αυτόματη προσαρμογή οθόνης και αυτόματη εστίαση, διόρθωση keystone σε πραγματικό χρόνο, παρουσίαση με κινήσεις χειριών, NFC, κλειδαριά Kensington, ασφάλεια ασύρματου LAN, προστασία κωδικού πρόσβασης, θήκη μεταφοράς	Σίγαση ήχου / εικόνας, ενσωματωμένο ηχείο, οριζόντια και κατακόρυφη διόρθωση keystone, Quick Corner, κλειδαριά Kensington
Επίπεδο θορύβου (dB) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	39 / 30	39 / 30	38 / 29
Βάρος (kg)	1,8	1,8	2,4
Διαστάσεις χωρίς τα πόδια (Π x Β x Υ χιλ.)	292 x 213 x 44	292 x 213 x 44	295 x 211 x 87
Κατανάλωση ενέργειας σε κανονική / οικονομική λειτουργία	277 W / 200 W	295 W / 208 W	270 W / 214 W
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή, επικοινωνία απενεργοποιημένη	0,34 W	0,34 W	0,5 W
Περιλαμβάνεται τυπικός φακός με δυνατότητα εναλλαγής	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Εγγύηση	Βιντεοπροβολέας – 5 έτη Λάμπα – 5 έτη / 1.000 ώρες	Βιντεοπροβολέας – 5 έτη Λάμπα – 5 έτη / 1.000 ώρες	Βιντεοπροβολέας – 2 έτη
TCO Gen 9.0	Όχι	Όχι	Όχι

	Φορητοί		
Μοντέλο	EB-W06	EB-FH06	EB-W51
			
Ανάλυση	WXGA (1280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)	WXGA (1280 x 800)
Εγγενής λόγος διάστασης	16:10	16:9	16:10
Απόδοση έγχρωμου φωτισμού (lumen) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	3.700 / 2.400	3.500 / 2.300	4.000 / 2.600
Λόγος αντίθεσης	16000:1	16000:1	16000:1
Πηγή φωτός	Λάμπα	Λάμπα	Λάμπα
Διάρκεια ζωής πηγής φωτός (ώρες) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	6.000 / 12.000	6.000 / 12.000	6.000 / 12.000
Λόγος απόστασης σε εγγενή λόγο διάστασης	1,30 – 1,56:1	1,22 – 1,47:1	1,30 – 1,56:1
Κλιμακωτό μέγεθος εικόνας (διαγώνια)	33 – 320"	34 – 332"	33 – 320"
Zoom	Οπτικό x1,2	Οπτικό x1,2	Οπτικό x1,2
Κατακόρυφη διόρθωση keystone Οριζόντια διόρθωση keystone	Αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°
Μετατόπιση φακού	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Έξοδος ηχείων	2 W, μονοφωνικός	2 W, μονοφωνικός	2 W, μονοφωνικός
Δυνατότητα διασύνδεσης	Είσοδος HDMI, είσοδος VGA, USB 2.0 τύπου A, USB 2.0 Type B	Είσοδος HDMI x2, είσοδος VGA, USB 2.0 τύπου A, USB 2.0 Type B	Είσοδος HDMI, είσοδος VGA, USB 2.0 τύπου A, USB 2.0 Type B
Συνδεσιμότητα ήχου	Είσοδος ζεύγους RCA	Είσοδος ζεύγους RCA	Είσοδος ζεύγους RCA
Δικτύωση	Προσαρμογέας ασύρματου LAN -πωλείται ξεχωριστά	Προσαρμογέας ασύρματου LAN -πωλείται ξεχωριστά	Προσαρμογέας ασύρματου LAN -πωλείται ξεχωριστά
Λύσεις λογισμικού	Epson iProjection (Windows / Mac), Epson Εφαρμογή iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows / Mac), Epson Εφαρμογή iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson Εφαρμογή iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management
Άλλα χαρακτηριστικά	Ρυθμιστικό στίγσης ήχου / εικόνας, ρυθμιστικό οριζόντιας διόρθωσης keystone, διόρθωση Quick corner, διαρούμενη οθόνη, αυτόματη αναζήτηση πηγής, κλειδαριά Kensington, κλειδαριά, στή για καλώδιο ασφαλείας, προστασία κωδικού πρόσβασης, προαιρετική θήκη μεταφοράς	Ρυθμιστικό στίγσης ήχου / εικόνας, ρυθμιστικό οριζόντιας διόρθωσης keystone, διόρθωση Quick corner, διαρούμενη οθόνη, αυτόματη αναζήτηση πηγής, κλειδαριά Kensington, κλειδαριά, στή για καλώδιο ασφαλείας, προστασία κωδικού πρόσβασης, προαιρετική θήκη μεταφοράς	Ρυθμιστικό στίγσης ήχου / εικόνας, ρυθμιστικό οριζόντιας διόρθωσης keystone, διόρθωση Quick corner, διαρούμενη οθόνη, αυτόματη αναζήτηση πηγής, λειτουργία κωδικού QR, κλειδαριά Kensington, κλειδαριά, στή για καλώδιο ασφαλείας, λειτουργίες ροής και κοινής χρήσης, προστασία κωδικού πρόσβασης, θήκη μεταφοράς
Επίπεδο θορύβου (dB) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	37 / 28	37 / 28	37 / 28
Βάρος (kg)	2,5	2,7	2,5
Διαστάσεις χωρίς τα πόδια (Π x Β x Υ χιλ.)	302 x 237 x 82	302 x 252 x 92	302 x 237 x 82
Κατανάλωση ενέργειας σε κανονική / οικονομική λειτουργία	327 W / 225 W	327 W / 225 W	327 W / 225 W
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή, επικοινωνία απενεργοποιημένη	0,3 W	0,3 W	0,3 W
Περιλαμβάνεται τυπικός φακός με δυνατότητα εναλλαγής	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Εγγύηση	Βιντεοπροβολέας – 2 έτη Λάμπα – 1 έτος / 1.000 ώρες	Βιντεοπροβολέας – 2 έτη Λάμπα – 1 έτος / 1.000 ώρες	Βιντεοπροβολέας – 2 έτη Λάμπα – 1 έτος / 1.000 ώρες
TCO Gen 9.0	Όχι	Όχι	Όχι

EB-FH54

CO-FH01

CO-FH02

EB-E24


Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080)	XGA (1024 x 768)
16:9	16:9	16:9	4:3
4.100 / 2.300	3.000 / 2.000	3.000 / 2.000	3.600 / 2.100
16000:1	–	–	15000:1
Λάμπα	Λάμπα	Λάμπα	Λάμπα
5.500 / 12.000	6.000 / 12.000	6.000 / 12.000	6.000 / 12.000
1,30 – 2,09:1	1,19 – 1,61:1	1,19 – 1,61:1	1,44 – 2,88:1
31 – 304"	26 – 391"	26 – 391"	30 – 350"
x1,62	Ψηφιακό x1,35	Ψηφιακό x1,35	Ψηφιακό x1,2
Αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°
Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
16 W	5 W, μονοφωνικός	5 W, μονοφωνικός	5 W
Είσοδος HDMI x2, USB 2.0 τύπου A, USB 2.0 τύπου B, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)	HDMI, USB 2.0 τύπου A, USB 2.0 τύπου B (Μόνο αέριβις)	HDMI, USB 2.0 τύπου A, USB 2.0 τύπου B (Μόνο αέριβις)	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, είσοδος HDMI, είσοδος Composite, USB 2.0 τύπου B, RS-232C
Στερεοφωνική έξοδος mini	Δ/Ι	Δ/Ι	Στερεοφωνική έξοδος mini, στερεοφωνική είσοδος mini (2x), είσοδος ζεύγους RCA
Μονάδα ασύρματου LAN	Προσαρμογέας ασύρματου LAN – πωλείται ξεχωριστά	Μέσω συσκευής Android TV	Δ/Ι
Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management	Δ/Ι	Δ/Ι
Ρυθμιστικό στίγσης ήχου / εικόνας, ρυθμιστικό οριζόντιας διάρθρωσης keystone, Quick corner, αυτόματη αναζήτηση πηγής, λειτουργία κωδικού QR, κλειδαριά Kensington, κλειδαριά, στή για καλώδιο ασφαλείας, προστασία κωδικού πρόσβασης, προαιρετική θήκη μεταφοράς	Στίγση ήχου / εικόνας, ενσωματωμένο ηχείο, οριζόντια και κατακόρυφη διάρθρωση keystone, Quick Corner, κλειδαριά Kensington	Στίγση ήχου / εικόνας, ενσωματωμένο ηχείο, οριζόντια και κατακόρυφη διάρθρωση keystone, Quick Corner, κλειδαριά Kensington	Ρυθμιστικό στίγσης ήχου / εικόνας, ρυθμιστικό οριζόντιας διάρθρωσης keystone, διάρθρωση Quick corner, διαμορφωμένη οθόνη, αυτόματη αναζήτηση πηγής, κλειδαριά Kensington, κλειδαριά, στή για καλώδιο ασφαλείας, προστασία κωδικού πρόσβασης, προαιρετική θήκη μεταφοράς
37 / 28	38 / 29	37 / 29	37 / 28
3,1	2,4	2,6	2,7
309 x 282 x 90	295 x 211 x 87	320 x 211 x 87	302 x 249 x 87
332 W / 231 W	270 W / 214 W	270 W / 214 W	332 W / 231 W
0,3 W	0,5 W	0,5 W	0,3 W
Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Βιντεοπροβολέας – 3 έτη Λάμπα – 3 έτη / 1.000 ώρες	Βιντεοπροβολέας – 2 έτη	Βιντεοπροβολέας – 2 έτη	Βιντεοπροβολέας – 3 έτη Λάμπα – 3 έτη / 1.000 ώρες
Όχι	Όχι	Όχι	Όχι

	Αίθουσα συσκέψεων		
Μοντέλο	EB-X49	EB-W49	EB-982W
			
Ανάλυση	XGA (1024 x 768)	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)
Εγγενής λόγος διάστασης	4:3	16:10	16:10
Απόδοση έγχρωμου φωτισμού (lumens) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	3.600 / 2.400	3.800 / 2.600	4.200 / 2.600
Λόγος αντίθεσης	16000:1	16000:1	16000:1
Πηγή φωτός	Λάμπα	Λάμπα	Λάμπα
Διάρκεια ζωής πηγής φωτός (ώρες) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	6.000 / 12.000	8.000 / 17.000	6.500 / 17.000
Λόγος απόστασης σε εγγενή λόγο διάστασης	1,48 – 1,77:1	1,30 – 1,56:1	1,38 – 2,24:1
Κλιμακωτό μέγεθος εικόνας (διαγωνίως)	30 – 300"	33 – 320"	29 – 280"
Zoom	Οπτικό x1,2	Οπτικό x1,2	Οπτικό x1,6
Κατακόρυφη διόρθωση keystone Οριζόντια διόρθωση keystone	Αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°
Μετατόπιση φακού	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Έξοδος ηχείων	5 W	5 W	16 W
Δυνατότητα διασύνδεσης	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, είσοδος HDMI, είσοδος Composite, USB 2.0 τύπου A, USB 2.0 τύπου B, RS-232C	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, είσοδος HDMI x2, είσοδος Composite, USB 2.0 τύπου A, USB 2.0 τύπου B, RS-232C	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, είσοδος HDMI x2, είσοδος Composite, USB 2.0 τύπου A, USB 2.0 τύπου B, RS-232C
Συνδεσιμότητα ήχου	Στερεοφωνική έξοδος mini, στερεοφωνική είσοδος mini (x2), Είσοδος ζεύγους RCA	Στερεοφωνική έξοδος mini, στερεοφωνική είσοδος mini (x2), Είσοδος ζεύγους RCA	Στερεοφωνική έξοδος mini, στερεοφωνική είσοδος mini (x2), είσοδος ζεύγους RCA, είσοδος μικροφώνου
Δικτύωση	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN
Λύσεις λογισμικού	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management
Άλλα χαρακτηριστικά	Ρυθμιστικό αίσιασης ήχου / εικόνας, ρυθμιστικό οριζόντιας διόρθωσης keystone, διόρθωση Quick corner, διαρούμενη οθόνη, αυτόματη αναζήτηση πηγής, λειτουργία κωδικού QR, κλειδαριά Kensington, κλειδαριά, στή για καλώδιο ασφαλείας, προστασία κωδικού πρόσβασης, προαιρετική θήκη μεταφοράς	Ρυθμιστικό αίσιασης ήχου / εικόνας, ρυθμιστικό οριζόντιας διόρθωσης keystone, διόρθωση Quick corner, διαρούμενη οθόνη, αυτόματη αναζήτηση πηγής, λειτουργία κωδικού QR, κλειδαριά Kensington, κλειδαριά, στή για καλώδιο ασφαλείας, προστασία κωδικού πρόσβασης, προαιρετική θήκη μεταφοράς	Ρυθμιστικό αίσιασης ήχου / εικόνας, ρυθμιστικό οριζόντιας διόρθωσης keystone, διόρθωση Quick corner, διαρούμενη οθόνη, αυτόματη αναζήτηση πηγής, λειτουργία κωδικού QR, κλειδαριά Kensington, κλειδαριά, στή για καλώδιο ασφαλείας, προστασία κωδικού πρόσβασης, προαιρετική θήκη μεταφοράς
Επίπεδο θορύβου (dB) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	37 / 28	37 / 28	37 / 28
Βάρος (kg)	2,7	2,7	3,1
Διαστάσεις χωρίς τα πόδια (Π x Β x Υ χιλ.)	302 x 249 x 87	302 x 249 x 87	309 x 282 x 90
Κατανάλωση ενέργειας σε κανονική / οικονομική λειτουργία	327 W / 225 W	327 W / 225 W	327 W / 225 W
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή, επικοινωνία απενεργοποιημένη	0,3 W	0,3 W	0,3 W
Περιλαμβάνεται τυπικός φακός με δυνατότητα εναλλαγής	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Εγγύηση	Βιντεοπροβολέας – 3 έτη Λάμπα – 3 έτη / 1.000 ώρες	Βιντεοπροβολέας – 3 έτη Λάμπα – 3 έτη / 1.000 ώρες	Βιντεοπροβολέας – 5 έτη Λάμπα – 5 έτη / 1.000 ώρες
TCO Gen 9.0	Όχι	Όχι	Όχι

EB-994F	EB-W56S	EB-L210SW	EB-L210SF
			
Full HD (1920 x 1080)	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)
16:9	16:10	16:10	16:9
4.100 / 2.300	3.700 / 2.000	4.000 / 2.800	4.000 / 2.800
16000:1	16000:1	Πάνω από 5000000:1	Πάνω από 5000000:1
Λάμπα	Λάμπα	Laser	Laser
6.500 / 17.000	6.500 / 17.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000
1,30 – 2,09:1	0,6 – 0,81:1	0,48 – 0,65:1	0,45 – 0,61:1
31 – 304"	50 – 300"	53 – 120"	55 – 125"
x1,62	Ψηφιακό x1,35	Ψηφιακό x1,35	Ψηφιακό x1,35
Αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Αυτόματη ±15° Μη αυτόματη ±15°	Μη αυτόματη ±15° Μη αυτόματη ±15°	Μη αυτόματη ±15° Μη αυτόματη ±15°
Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
16 W	16 W	16 W	16 W
Εισόδος VGA x2, έξοδος VGA, εισόδος HDMI x2, εισόδος Composite, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast), USB 2.0 τύπου A, USB 2.0 τύπου B, RS-232C	Εισόδος VGA x 2, έξοδος VGA x1, εισόδος HDMI x 2, Composite RCA, RS-232, USB τύπου A και B	Εισόδος VGA x2, έξοδος VGA, HDMI x2, USB τύπου A (5v/2A), USB τύπου B, Composite RCA, RS-232C, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)	Εισόδος VGA x2, έξοδος VGA, HDMI x2, USB τύπου A (5v/2A), USB τύπου B, Composite RCA, RS-232C, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)
Στερεοφωνική έξοδος mini, στερεοφωνική εισόδος mini (2x), εισόδος ζεύγους RCA, εισόδος μικροφώνου	Στερεοφωνική εισόδος mini x2, στερεοφωνική εισόδος μικροφώνου mini, στερεοφωνική έξοδος mini, εισόδος ζεύγους RCA	Στερεοφωνική εισόδος mini x2, στερεοφωνική εισόδος μικροφώνου mini, στερεοφωνική έξοδος mini, εισόδος ζεύγους RCA	Στερεοφωνική εισόδος mini x2, στερεοφωνική εισόδος μικροφώνου mini, στερεοφωνική έξοδος mini, εισόδος ζεύγους RCA
LAN (RJ45) και μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και μονάδα ασύρματου LAN
Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management
Ρυθμιστικό στίγσης ήχου / εικόνας, ρυθμιστικό οριζόντιας διάρθρωσης keystone, διάρθρωση Quick corner, διαιρούμενη οθόνη, αυτόματη αναζήτηση πηγής, λειτουργία κωδικού QR, κλειδαριά Kensington, κλειδαριά, στή για καλώδιο ασφαλείας, προστασία κωδικού πρόσβασης, προαιρετική θήκη μεταφοράς	Στίγση ήχου / εικόνας, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, διάρθρωση Quick corner, κλειδαριά, στή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, κλειδωμά μονάδας ασύρματου LAN, προστασία κωδικού πρόσβασης, προαιρετική θήκη μεταφοράς, προαιρετική τοποθέτηση στον οροφή	Λειτουργίες ροής και κοινής χρήσης, στίγση ήχου / εικόνας, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, διάρθρωση Quick corner, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, κλειδαριά, στή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, κλειδωμά μονάδας ασύρματου LAN, προστασία κωδικού πρόσβασης, προαιρετική θήκη μεταφοράς, προαιρετική τοποθέτηση ή τοποθέτηση στον οροφή	Λειτουργίες ροής και κοινής χρήσης, προβολή 21:9, στίγση ήχου / εικόνας, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, διάρθρωση Quick corner, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, κλειδαριά, στή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, κλειδωμά μονάδας ασύρματου LAN, προστασία κωδικού πρόσβασης, προαιρετική θήκη μεταφοράς, προαιρετική επιτοίχια τοποθέτηση ή τοποθέτηση στον οροφή
37 / 28	38 / 28	37 / 27	37 / 27
3,1	3,1	4,6	4,6
309 x 282 x 90	309 x 282 x 90	325 x 337 x 90	325 x 337 x 90
332 W / 231 W	332 W / 231 W	260 W / 191 W	260 W / 191 W
0,3 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Βιντεοπροβολέας – 5 έτη Λάμπα – 5 έτη / 1.000 ώρες	Βιντεοπροβολέας – 5 έτη Λάμπα – 5 έτη / 1.000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες
Όχι	Όχι	Ναι	Ναι

	Ευέλικτος χώρος / χώρος συνεργασίας		
Μοντέλο	EB-685W	EB-760W	EB-770F
			
Ανάλυση	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)
Εγγενής λόγος διάστασης	16:10	16:10	16:9
Απόδοση έγχρωμου φωτισμού (lumens) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	3.500 / 2.900	4.100 / 2.800	4.100 / 2.800
Λόγος αντίθεσης	14000:1	Πάνω από 5000000:1	Πάνω από 5000000:1
Πηγή φωτός	Λάμπα	Laser	Laser
Διάρκεια ζωής πηγής φωτός (ώρες) κανονική / οικονομική λειτουργία / eco2	5.000 / 10.000 / 9.000	20.000 / 30.000 / Δ/Ι	20.000 / 30.000 / Δ/Ι
Λόγος απόστασης σε εγγενή λόγο διάστασης	0,28:1	0,27 – 0,37:1	0,25 – 0,35:1
Κλιμακωτό μέγεθος εικόνας (διαγωνίως)	60 – 100"	Επιτοίχια βάση 68 – 138" 16:10 Βάση τραπεζιού 60 – 150" 16:10	Επιτοίχια βάση 71 – 143" 16:9 Βάση τραπεζιού 60 – 150" 16:9
Zoom	Ψηφιακό x1,35	Ψηφιακό x1,35	Ψηφιακό x1,35
Κατακόρυφη διόρθωση keystone Οριζόντια διόρθωση keystone	Μη αυτόματη ±3° Μη αυτόματη ±3°	Μη αυτόματη ±3° Μη αυτόματη ±3°	Μη αυτόματη ±3° Μη αυτόματη ±3°
Μετατόπιση φακού	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Έξοδος ηχείων	16 W	16 W	16 W
Δυνατότητα διασύνδεσης	Είσοδος VGA, έξοδος VGA (με δυνατότητα μεταγωγής), HDMI x3, Composite RCA, S-Video, USB τύπου A x2, USB τύπου B, MHL (μέσω HDMI 1), RS-232C	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, HDMI x3, Composite, USB τύπου A x2 (5v/2A x1), USB τύπου B, RS-232C, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, HDMI x3, Composite, USB τύπου A x2 (5v/2A x1), USB τύπου B, RS-232C, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)
Συνδεσιμότητα ήχου	Στερεοφωνική είσοδος mini x3, στερεοφωνική είσοδος μικροφώνου mini, στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική είσοδος mini x3, στερεοφωνική είσοδος μικροφώνου mini, στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική είσοδος mini x3, στερεοφωνική είσοδος μικροφώνου mini, στερεοφωνική έξοδος mini
Δικτύωση	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και μονάδα ασύρματου LAN
Λύσεις λογισμικού	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management
Άλλα χαρακτηριστικά	Αρχικό menu, αλληλεπίδραση πολλών οθονών, αυτόματη αναζήτηση πηγής, σίγαση ήχου / εικόνας, διαρούμενη οθόνη σε έως 2 πηγές, προβολή μέσω USB 3 σε 1, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, αυτόματη μείωση φωτεινότητας λάμπας, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, κλειδαριά, στή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, περιλαμβανόμενη στρίτζελ τσίχου	Προαιρετική τοποθέτηση, λειτουργίες ροής και κοινής χρήσης, λειτουργία κοινής χρήσης οθόνης (πελάτης), σίγαση ήχου / εικόνας, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, διόρθωση Quick corner, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, διαρούμενη οθόνη σε έως 4 πηγές, αυτόματη αναζήτηση πηγής, κλειδαριά, στή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, κλειδωμα μονάδας ασύρματου LAN, προστασία κωδικού πρόσβασης	Προαιρετική τοποθέτηση, ανάμειξη ακμών, προβολή 16:6, προβολή 21:9, λειτουργίες ροής και κοινής χρήσης, λειτουργία κοινής χρήσης οθόνης (πελάτης), σίγαση ήχου/εικόνας, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, διόρθωση Quick corner, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, διαρούμενη οθόνη σε έως 4 πηγές, αυτόματη αναζήτηση πηγής, κλειδαριά, στή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, κλειδωμα μονάδας ασύρματου LAN, προστασία κωδικού πρόσβασης
Επίπεδο θορύβου (dB) σε κανονική / οικονομική λειτουργία / eco2	35 / 30 / 29	37 / 27 / Δ/Ι	37 / 27 / Δ/Ι
Βάρος (kg)	5,7	5,9	5,9
Διαστάσεις χωρίς τα πόδια (Π x Β x Υ χιλ.)	367 x 400 x 149	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133
Κατανάλωση ενέργειας κανονική / οικονομική λειτουργία / eco2	354 W / 309 W / 309 W	263 W / 199 W / Δ/Ι	263 W / 199 W / Δ/Ι
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή, επικοινωνία απενεργοποιημένη	0,37 W	0,5 W	0,5 W
Περιλαμβάνεται τυπικός φακός με δυνατότητα εναλλαγής	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Εγγύηση	Βιντεοπροβολέας – 5 έτη Λάμπα – 5 έτη / 1.000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες
TCO Gen 9.0	Όχι	Ναι	Ναι

EB-810E	EB-815E	EB-685Wi
		
4KE (1080p)	4KE (1080p)	WXGA (1280 x 800)
16:9	16:9	16:10
5.000 / 3.500	5.000 / 3.500	3.500 / 2.900
Πάνω από 5000000:1	Πάνω από 5000000:1	14000:1
Laser	Laser	Λάμπα
20.000 / 30.000 / Δ/Ι	20.000 / 30.000 / Δ/Ι	5.000 / 10.000 / 9.000
0,16:1	0,16:1	0,28:1
Επιτοίχια βάση 100 – 160° Βάση τραπεζιού 80 – 160°	Επιτοίχια βάση 100 – 160° Βάση τραπεζιού 80 – 160°	60 – 100°
Ψηφιακό x1,35	Ψηφιακό x1,35	Ψηφιακό x1,35
Δ/Ι Δ/Ι	Δ/Ι Δ/Ι	Μη αυτόματη ±3° Μη αυτόματη ±3°
Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
2 x 8 W	2 x 8 W	16 W
Είσοδος HDMI x2, έξοδος x1 (HDCP2.3), HDBaseT 1 (HDCP2.3), RS-232C, USB τύπου A x2 (1x για δεδομένα και ELPAP11, 1x για δεδομένα και τροφοδοσία 2A), USB τύπου B x1, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)	Είσοδος HDMI x2, έξοδος x1 (HDCP2.3), HDBaseT 1 (HDCP2.3), RS-232C, USB τύπου A x2 (1x για δεδομένα και ELPAP11, 1x για δεδομένα και τροφοδοσία 2A), USB τύπου B x1, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA (με δυνατότητα μεταγωγής), HDMI x3, Composite RCA, S-Video, USB τύπου A, USB τύπου B, MHL (μέσω HDMI 1), RS-232C, είσοδος συγχρονισμού, έξοδος συγχρονισμού
Ψηφιακό με χρήση HDMI	Ψηφιακό με χρήση HDMI	Στερεοφωνική είσοδος mini x3, στερεοφωνική είσοδος μικροφώνου mini, στερεοφωνική έξοδος mini
LAN (RJ45) και ασύρματο LAN	LAN (RJ45) και ασύρματο LAN	LAN (RJ45) και προαιρετικά μονάδα ασύρματου LAN
Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager (Windows / macOS), Epson Creative Projection (iOS), Epson Setting Assistant	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager (Windows / macOS), Epson Creative Projection (iOS), Epson Setting Assistant	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, διάφορα εργαλεία λογισμικού συνεργασίας, Epson Projector Management
Προαιρετικές βάσεις τοίχου και οροφής, προαιρετική έξοδος 21:9, βελτιωμένος θάλαμος ήχου για καλύτερη ποιότητα μπάσων και συνολική ποιότητα ήχου. Αυτόματη διόρθωση παραμόρφωσης οθόνης μέσω εφαρμογής και ροής και λειτουργίες κοινής χρήσης, λειτουργία κοινής χρήσης οθόνης (πελάτης), αόραση ήχου / εικόνας, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, διόρθωση Quick corner, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, διαρούμενη οθόνη σε έως 2 πηγές, αυτόματη αναζήτηση πηγής, κλειδαριά, στή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, κλειδωμα μονάδας ασύρματου LAN, προστασία με κωδικό πρόσβασης	Προαιρετικές βάσεις τοίχου και οροφής, προαιρετική έξοδος 21:9, βελτιωμένος θάλαμος ήχου για καλύτερη ποιότητα μπάσων και συνολική ποιότητα ήχου. Αυτόματη διόρθωση παραμόρφωσης οθόνης μέσω εφαρμογής και ροής και λειτουργίες κοινής χρήσης, λειτουργία κοινής χρήσης οθόνης (πελάτης), αόραση ήχου / εικόνας, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, διόρθωση Quick corner, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, διαρούμενη οθόνη σε έως 2 πηγές, αυτόματη αναζήτηση πηγής, κλειδαριά, στή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, κλειδωμα μονάδας ασύρματου LAN, προστασία με κωδικό πρόσβασης	Αρχικό μενού, αλληλεπίδραση πολλών οθονών, αυτόματη αναζήτηση πηγής, Σίγαση ήχου / εικόνας, διαρούμενη οθόνη, προβολή μέσω USB 3 σε 1, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, αυτόματη μείωση φωτεινότητας λάμπας, αλληλεπίδραση με γραφίδα και αφή, αυτόματη βαθμονόμηση, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, κλειδαριά, στή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, περιλαμβανόμενη στήριξη τοίχου
38 / 27 / Δ/Ι	38 / 27 / Δ/Ι	35 / 30 / 29
12,2	12,2	5,8
695 x 341 x 145	695 x 341 x 145	367 x 400 x 149
380 W / 286 W / Δ/Ι	380 W / 286 W / Δ/Ι	354 W / 309 W / 309 W
0,4 W	0,4 W	0,37 W
Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
5 έτη / 12.000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες	Βιντεοπροβολέας – 5 έτη Λάμπα – 5 έτη / 1.000 ώρες
Ναι	Ναι	Όχι

	Ευέλικτος χώρος / χώρος συνεργασίας (διαδραστικός)		
Μοντέλο	EB-695Wi	EB-760Wi	EB-770Fi
			
Ανάλυση	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)
Εγγενής λόγος διάστασης	16:10	16:10	16:9
Απόδοση έγχρωμου φωτισμού (lumens) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	3.500 / 2.900	4.100 / 2.800	4.100 / 2.800
Λόγος αντίθεσης	14000:1	Πάνω από 5000000:1	Πάνω από 5000000:1
Πηγή φωτός	Λάμπα	Laser	Laser
Διάρκεια ζωής πηγής φωτός (ώρες) κανονική / οικονομική λειτουργία / eco2	5.000 / 10.000 / 9.000	20.000 / 30.000 / Δ/Ι	20.000 / 30.000 / Δ/Ι
Λόγος απόστασης σε εγγενή λόγο διάστασης	0,28:1	0,27 – 0,37:1	0,25 – 0,35:1
Κλιμακωτό μέγεθος εικόνας (διαγώνια)	60 – 100"	60 – 100"	65 – 100" / Λόγος διάστασης 16:9 60 – 110" / Λόγος διάστασης 16:6
Zoom	Ψηφιακό x1,35	Ψηφιακό x1,35	Ψηφιακό x1,35
Κατακόρυφη διόρθωση keystone Οριζόντια διόρθωση keystone	Μη αυτόματα ±3° Μη αυτόματα ±3°	Μη αυτόματα ±3° Μη αυτόματα ±3°	Μη αυτόματα ±3° Μη αυτόματα ±3°
Μετατόπιση φακού	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Έξοδος ηχείων	16 W	16 W	16 W
Δυνατότητα διασύνδεσης	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA (με δυνατότητα μεταγωγής), HDMI x3, Composite RCA, S-Video, USB τύπου A, USB τύπου B, MHL (μέσω HDMI 1), RS-232C, είσοδος συγχρονισμού, έξοδος συγχρονισμού	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, HDMI x3, Composite, USB τύπου A x2 (5v/2A x1), USB τύπου B x2, RS-232C, είσοδος συγχρονισμού, έξοδος συγχρονισμού, μονάδα ελέγχου αφής, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, HDMI x3, Composite, USB τύπου A x2 (5v / 2A x1), USB τύπου B x2, RS-232C, είσοδος συγχρονισμού, έξοδος συγχρονισμού, μονάδα ελέγχου αφής, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)
Συνδεσιμότητα ήχου	Στερεοφωνική είσοδος mini x3, στερεοφωνική είσοδος μικροφώνου mini, στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική είσοδος mini x3, στερεοφωνική είσοδος μικροφώνου mini, στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική είσοδος mini x3, στερεοφωνική είσοδος μικροφώνου mini, στερεοφωνική έξοδος mini
Δικτύωση	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και μονάδα ασύρματου LAN
Λύσεις λογισμικού	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, διάφορα εργαλεία λογισμικού συνεργασίας, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, διάφορα εργαλεία λογισμικού συνεργασίας, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, διάφορα εργαλεία λογισμικού συνεργασίας, Epson Projector Management
Άλλα χαρακτηριστικά	Αρχικό μενού, αλληλεπίδραση πολλών οθονών, αυτόματη αναζήτηση πηγής, Σήραξη ήχου / εικόνας, διαρρούμενη οθόνη, προβολή μέσω USB 3 σε 1, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, αυτόματη μείωση φωτεινότητας λάμπας, αλληλεπίδραση με γραφίδα και αφή, αυτόματη βαθμονόμηση, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, περιλαμβανόμενη στήριξη ταχίου	Αλληλεπίδραση με γραφίδα και προαιρετική αφή, προαιρετική τοποθέτηση, διαδραστικό αρχικό menu, λειτουργίες ροής και κοινής χρήσης, λειτουργία κοινής χρήσης οθόνης (πελάτης), λειτουργία πίνακα με υποστήριξη εξαγωγής εγγράφων, κυρούμενη διαρρούμενη οθόνη, διαρρούμενη οθόνη σε έως 4 πηγές, σήραξη ήχου / εικόνας, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, διόρθωση Quick corner, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, αυτόματη αναζήτηση πηγής, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, κλειδίωμα μονάδας ασύρματου LAN, προστασία κωδικού πρόσβασης	Αλληλεπίδραση με γραφίδα και προαιρετική αφή, προαιρετική τοποθέτηση, ανάμειξη ακμών, προβολή 16:6, προβολή 21:9, διαδραστικό αρχικό menu, λειτουργίες ροής και κοινής χρήσης, λειτουργία κοινής χρήσης οθόνης (πελάτης), λειτουργία πίνακα με υποστήριξη εξαγωγής εγγράφων, κυρούμενη διαρρούμενη οθόνη, διαρρούμενη οθόνη σε έως 4 πηγές, σήραξη ήχου / εικόνας, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, διόρθωση Quick corner, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, αυτόματη αναζήτηση πηγής, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, κλειδίωμα μονάδας ασύρματου LAN, προστασία κωδικού πρόσβασης
Επίπεδο θορύβου (dB) κανονική / οικονομική λειτουργία / eco2	35 / 30 / 29	37 / 27 / Δ/Ι	37 / 27 / Δ/Ι
Βάρος (kg)	5,8	6	6
Διαστάσεις χωρίς τα πόδια (Π x Β x Υ χιλ.)	367 x 400 x 149	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133
Κατανάλωση ενέργειας κανονική / οικονομική λειτουργία / eco2	354 W / 309 W / 309 W	263 W / 199 W / Δ/Ι	263 W / 199 W / Δ/Ι
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή, επικοινωνία απενεργοποιημένη	0,37 W	0,5 W	0,5 W
Περιλαμβάνεται τυπικός φακός με δυνατότητα εναλλαγής	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Εγγύηση	Βιντεοπροβολέας – 5 έτη Λάμπα – 5 έτη / 1.000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες
TCO Gen 9.0	Όχι	Ναι	Ναι

Ευέλικτος χώρος / χώρος συνεργασίας (διαδραστικός)		Μεγάλη αίθουσα συσκέψεων	
EB-1485Fi	EB-2250U	EB-L210W	EB-L260F
			
Full HD (1366 x 768 x 2)	WUXGA (1920 x 1200)	WXGA (1280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)
16:9	16:10	16:10	16:9 (υποστηρίζει 16:6 και 21:9)
5.000 / 3.500	5.000 / 3.800	4.500 / 3.100	4.600 / 3.200
Πάνω από 5000000:1	15000:1	Πάνω από 5000000:1	Πάνω από 5000000:1
Laser	Λάμπα	Laser	Laser
20.000 / 30.000 / Δ/Ι	5.000 / 10.000 / Δ/Ι	20.000 / 20.000 / 30.000	20.000 / 20.000 / 30.000
0,27:1	1,38 – 2,28:1	1,41 – 2,26:1	1,32 – 2,12:1
65 – 100° / λόγος διάστασης 16:9 61 – 120° / λόγος διάστασης 16:6	50 – 300°	30 – 300°	31 – 310°
Ψηφιακό x1,35	x1,6	x1,62	x1,62
Μη αυτόματη ±3° Μη αυτόματη ±3	Αυτόματη ±30° Αυτόματη ±20°	Αυτόματη ±30° Αυτόματη ±30°	Αυτόματη ±30° Αυτόματη ±30°
Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
2 x 8 W	16 W	16 W	16 W
Είσοδος VGA, έξοδος VGA, HDMI x3, USB τύπου A x2, USB τύπου B, έξοδος HDMI, RS-232C, είσοδος συγχρονισμού, έξοδος συγχρονισμού, Μονάδα ελέγχου αφής, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, HDMI x2, Composite RCA, USB τύπου A, USB τύπου B, RS-232C, MHL (μέσω HDMI 1)	Είσοδος VGA (2x), έξοδος VGA, είσοδος Composite, είσοδος HDMI x2, USB τύπου A (2A), USB τύπου B, RS-232C, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, είσοδος Composite, είσοδος HDMI x2, USB τύπου A (2A), USB τύπου B, RS-232C, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)
Στερεοφωνική είσοδος mini x3, στερεοφωνική είσοδος μικροφώνου mini, στερεοφωνική έξοδος mini	Είσοδος ζεύγους RCA, στερεοφωνική είσοδος mini x2, στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini, στερεοφωνική είσοδος mini (2x), είσοδος ζεύγους RCA, είσοδος μικροφώνου	Στερεοφωνική έξοδος mini, στερεοφωνική είσοδος mini (2x), είσοδος ζεύγους RCA, είσοδος μικροφώνου
LAN (RJ45) και μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45), ενσωματωμένη μονάδα ασύρματου LAN
Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, διάφορα εργαλεία λογισμικού συνεργασίας, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows / Mac / Chrome / iOS / Android), προβολή μέσω USB (Windows / Mac), ρυθμίσεις ασύρματου αναμεταδότη της Epson (Windows / Mac)	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows / Mac / Chrome / iOS / Android), προβολή μέσω USB (Windows / Mac), Epson Projector Content Manager (Windows / Mac), Epson Creative Projection (iOS), ρυθμίσεις ασύρματου αναμεταδότη της Epson (Windows / Mac)
Λειτουργία σταθερής φωτεινότητας, προβολή 16:6, διαδραστικό αρχικό menu, λειτουργίες ροής και κοινής χρήσης, αλληλεπίδραση DuoLink, λειτουργία κοινής χρήσης οθόνης (διακομιστής / πελάτης), λειτουργία πίνακα με υποστήριξη εξαγωγής εγγράφων, πολλαπλή προβολή μέσω αλυσειδούς διόρθωσης, αυτόματη ενεργοποίηση, αυτόματη αναζήτηση πηγής, αίσθηση ήχου / εικόνας, σύρσιμη διαορούμενη οθόνη, διαορούμενη οθόνη σε έως 4 πηγές, αντηραφή ρυθμίσεων OSD, αλληλεπίδραση με γραφίδα και αφή, αυτόματη βαθμονόμηση, λειτουργία χρωμάτων DICOM SIM, εξωτερικός πίνακας ελέγχου HDBaseT, οδηγός εγκατάστασης	Αρχική οθόνη, παρουσίαση με κινήσεις χεριών, αίσθηση εικόνας / ήχου, προσαρμογή οθόνης, διαορούμενη οθόνη, αυτόματη ενεργοποίηση, λειτουργία χρωμάτων DICOM, Faroudja DCDI, λειτουργία προγραμματισμού, βοήθεια εστίασης, διόρθωση keystone σε πραγματικό χρόνο, Quick corner, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, προβολή μέσω USB 3 σε 1, κλειδαριά, μπάρα ασφαλείας, κλειδαριά Kensington	Ρυθμιστικό αίσθησης ήχου / εικόνας, ρυθμιστικό οριζόντιας διόρθωσης keystone, διόρθωση Quick corner, χωρίς υπολογιστή, διαορούμενη οθόνη σε έως 4 πηγές, αυτόματη αναζήτηση πηγής, λειτουργία αναζήτηση πηγής, κλειδαριά Kensington, οπή για καλώδιο ασφαλείας, ασφάλεια ασύρματου LAN, προστασία κωδικού πρόσβασης, βάση VESA, προαιρετική θήκη μεταφοράς,	Ανάμειξη ακμών, προβολή 16:6, προβολή 21:9, χωρίς υπολογιστή, ρυθμιστικό αίσθησης ήχου / εικόνας, ρυθμιστικό οριζόντιας διόρθωσης keystone, διόρθωση Quick corner, χωρίς υπολογιστή, διαορούμενη οθόνη σε έως 4 πηγές, αυτόματη αναζήτηση πηγής, λειτουργία κωδικού QR, κλειδαριά Kensington, οπή για καλώδιο ασφαλείας, ασφάλεια ασύρματου LAN, αναποραγωγή περιεχομένου, προστασία κωδικού πρόσβασης, DICOM SIM, περιλαμβάνει κάλυμμα καλωδίου, βάση VESA, προαιρετική θήκη μεταφοράς
36 / 27 / Δ/Ι	39 / 29 / Δ/Ι	37 / Δ/Ι / 27	37 / Δ/Ι / 27
9,7	4,6	4,2	4,2
458 x 209,5 x 375	377 x 291,5 x 110	325 x 299 x 90	325 x 299 x 90
366 W / 262 W / Δ/Ι	405 W / 323 W / Δ/Ι	260 W / 199 W / 191 W	260 W / 199 W / 191 W
0,5 W	0,31 W	0,5 W	0,5 W
Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
5 έτη / 12.000 ώρες	Βινητροπροβολέας – 5 έτη Λάμπα – 5 έτη / 1.000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες
Όχι	Όχι	Όχι	Ναι

Μεγάλη αίθουσα συσκέψεων

Μοντέλο	EB-L520U	EB-L530U	EB-L690U
			
Ανάλυση	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
Εγγενής λόγος διάστασης	16:10	16:10	16:10
Απόδοση έγχρωμου φωτισμού (lumens) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	5.200 / 3.640	5.200 / 3.640	6.500 / 4.550
Λόγος αντίθεσης	Πάνω από 5000000:1	Πάνω από 5000000:1	Πάνω από 5000000:1
Πηγή φωτός	Laser	Laser	Laser
Διάρκεια ζωής πηγής φωτός (ώρες) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000
Λόγος απόστασης σε εγγενή λόγο διάστασης	1,35 – 2,20:1	1,35 – 2,20:1	1,35 – 2,20:1
Κλιμακωτό μέγεθος εικόνας (διαγώνια)	50 – 500"	50 – 500"	50 – 500"
Zoom	x1,6	x1,6	x1,6
Κατακόρυφη διόρθωση keystone Οριζόντια διόρθωση keystone	Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°
Μετατόπιση φακού	Δ/Ι	±50% κατακόρυφα ±20% οριζόντια	±50% κατακόρυφα ±20% οριζόντια
Έξοδος ηχείων	10 W	10 W	10 W
Δυνατότητα διασύνδεσης	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, είσοδος HDMI x2, HDBaseT, Miracast (κατά τη χρήση ELPA11), USB τύπου A, USB τύπου B, RS-232C	Είσοδος HDMI x2, έξοδος HDMI, HDBaseT, είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A x2, USB τύπου B, αντικαταπαραμέτρως οθόνης (Miracast)	Είσοδος HDMI x2, HDBaseT, έξοδος HDMI, USB τύπου A, USB τύπου B, RS-232C, αντικαταπαραμέτρως οθόνης (Miracast)
Συνδεσιμότητα ήχου	Στερεοφωνική έξοδος mini, στερεοφωνική είσοδος mini (2x)	Στερεοφωνική είσοδος mini x2, στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini
Δικτύωση	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45), ενσωματωμένη μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45), ασύρματο LAN
Λύσεις λογισμικού	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Άλλα χαρακτηριστικά	Σίγαση ήχου / εικόνας, διόρθωση τόξου, ανάμειξη ακμών, χωρίς υπολογιστή, Quick corner, κοινή χρήση οθόνης, λειτουργία πηγής, εξαιρετικά ευρεία προβολή (16:6), αρχικό μενού, σίγαση ήχου / εικόνας, διαρούμενη οθόνη σε έως 4 πηγές, αυτόματη ενεργοποίηση, αυτόματη αναζήτηση πηγής, γρήγορη εκκίνηση, κλειδαριά, στή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, εγκατάσταση 360°, κλειδωμα μονάδας ασύρματου LAN	Σίγαση ήχου / εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, πολλαπλή προβολή αλυσιοειδούς διάρθρωσης, διόρθωση σημείου και τόξου, λειτουργία προγραμματισμού, διαρούμενη οθόνη, αυτόματη αναζήτηση πηγής, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, κλειδαριά, στή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, εγκατάσταση 360°, περιλαμβάνεται κάλυμμα καλωδίου	Quick Corner, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας, διόρθωση σημείου, γωνία τοίχου, μνήμη διόρθωσης γεωμετρίας, διαρούμενη οθόνη, κλειδωμα πίνακα ελέγχου, αναπαραγωγή περιεχομένου, λογότυπο χρήστη, αυτόματη ενεργοποίηση, αυτόματη αναζήτηση πηγής, χρονοδιακόπτης διακοπής προβολής και σίγασης ήχου, συνδυασμός προβολών, διόρθωση γεωμετρίας, ανάμειξη ακμών, απλή στοίβαξη, απλή ανάμειξη, κλειδαριά, στή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, εγκατάσταση 360°, κλειδωμα μονάδας ασύρματου LAN
Επίπεδο θορύβου (dB) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	31 / 23	31 / 23	32 / 25
Βάρος (kg)	7,7	8,2	8,2
Διαστάσεις χωρίς τα πόδια (Π x Β x Υ χιλ.)	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122
Κατανάλωση ενέργειας σε κανονική / οικονομική λειτουργία	293 W / 223 W	293 W / 223 W	399 W / 295 W
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή, επικοινωνία απενεργοποιημένη	0,3 W	0,3 W	0,4 W
Περιλαμβάνεται τυπικός φακός με δυνατότητα εναλλαγής	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Εγγύηση	3 έτη	3 έτη	3 έτη
TCO Gen 9.0	Ναι	Ναι	TBC

EB-L790U



EB-L890U/EB-L895U



EB-L890E



EB-L690SU



WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	4KE (WUXGA)	WUXGA (1920 x 1200)
16:10	16:10	16:10	16:10
7.300 / 5.110	8.000 / 5.600	8.000 / 5.600	6.200 / 4.340
Πάνω από 5000000:1	Πάνω από 5000000:1	Πάνω από 5000000:1	Πάνω από 5000000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000
1,35 – 2,20:1	1,35 – 2,20:1	1,35 – 2,20:1	0,79 – 1,36:1
50 – 500"	50 – 500"	50 – 500"	60 – 400"
x1,6	x1,6	x1,6	x1,7
Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°
±50% κατακόρυφα ±20% οριζόντια	±50% κατακόρυφα ±20% οριζόντια	±50% κατακόρυφα ±20% οριζόντια	±50% κατακόρυφα ±20% οριζόντια
10 W	10 W	10 W	10 W
Εισόδος HDMI x2, HDBaseT, έξοδος HDMI, USB τύπου A, USB τύπου B, RS-232C, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)	Εισόδος HDMI x2, HDBaseT, έξοδος HDMI, USB τύπου A, USB τύπου B, RS-232C, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)	Εισόδος HDMI x2, HDBaseT, έξοδος HDMI, USB τύπου A, USB τύπου B, RS-232C, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)	Εισόδος HDMI x2, HDBaseT, έξοδος HDMI, USB τύπου A, USB τύπου B, RS-232C, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)
Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini
LAN (RJ45), ασύρματο LAN	LAN (RJ45), ασύρματο LAN	LAN (RJ45), ασύρματο LAN	LAN (RJ45), ασύρματο LAN
Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Quick Corner, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας, διόρθωση σημείου, γωνία τοίχου, μνήμη διόρθωσης γεωμετρίας, διαρροόμενη οθόνη, κλειδίωμα πίνακα ελέγχου, αναπαραγωγή περιεχομένου, λογότυπο χρήστη, αυτόματη ενεργοποίηση, αυτόματη αναζήτηση πηγής, χρονοδιακόπτης διακοπής προβολής και σίγασης ήχου, συνδυασμός προβολών, διόρθωση γεωμετρίας, ανάμειξη ακμών, απλή στοίβαξη, απλή ανάμειξη, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, εγκατάσταση 360°, κλειδίωμα μονάδας ασύρματου LAN	Quick Corner, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας, διόρθωση σημείου, γωνία τοίχου, μνήμη διόρθωσης γεωμετρίας, διαρροόμενη οθόνη, κλειδίωμα πίνακα ελέγχου, αναπαραγωγή περιεχομένου, λογότυπο χρήστη, αυτόματη ενεργοποίηση, αυτόματη αναζήτηση πηγής, χρονοδιακόπτης διακοπής προβολής και σίγασης ήχου, συνδυασμός προβολών, διόρθωση γεωμετρίας, ανάμειξη ακμών, απλή στοίβαξη, απλή ανάμειξη, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, εγκατάσταση 360°, κλειδίωμα μονάδας ασύρματου LAN	Βελτίωση 4K, Quick Corner, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας, διόρθωση σημείου, γωνία τοίχου, μνήμη διόρθωσης γεωμετρίας, διαρροόμενη οθόνη, κλειδίωμα πίνακα ελέγχου, αναπαραγωγή περιεχομένου, λογότυπο χρήστη, αυτόματη ενεργοποίηση, αυτόματη αναζήτηση πηγής, χρονοδιακόπτης διακοπής προβολής και σίγασης ήχου, συνδυασμός προβολών, διόρθωση γεωμετρίας, ανάμειξη ακμών, απλή στοίβαξη, απλή ανάμειξη, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, εγκατάσταση 360°, κλειδίωμα μονάδας ασύρματου LAN	Quick Corner, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας, διόρθωση σημείου, γωνία τοίχου, μνήμη διόρθωσης γεωμετρίας, διαρροόμενη οθόνη, κλειδίωμα πίνακα ελέγχου, αναπαραγωγή περιεχομένου, λογότυπο χρήστη, αυτόματη ενεργοποίηση, αυτόματη αναζήτηση πηγής, χρονοδιακόπτης διακοπής προβολής και σίγασης ήχου, συνδυασμός προβολών, διόρθωση γεωμετρίας, ανάμειξη ακμών, απλή στοίβαξη, απλή ανάμειξη, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, εγκατάσταση 360°, κλειδίωμα μονάδας ασύρματου LAN
34 / 25	36 / 26	36 / 26	34 / 25
8,2	8,5	8,5	8,9
440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122
399 W / 295 W	450 W / 330 W	450 W / 330 W	399 W / 295 W
0,4 W	0,4 W	0,4 W	0,4 W
Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
3 έτη	3 έτη	3 έτη	3 έτη
TBC	TBC	TBC	TBC

	Μεγάλη αίθουσα συσκέψεων		
Μοντέλο	EB-L695SU	EB-L795SE	EB-L790SU
			
Ανάλυση	WUXGA (1920 x 1200)	4KE (WUXGA)	WUXGA (1920 x 1200)
Εγγενής λόγος διάστασης	16:10	16:10	16:10
Απόδοση έγχρωμου φωτισμού (lumens) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	6.200 / 4.340	7.000 / 4.900	7.000 / 4.900
Λόγος αντίθεσης	Πάνω από 5000000:1	Πάνω από 5000000:1	Πάνω από 5000000:1
Πηγή φωτός	Laser	Laser	Laser
Διάρκεια ζωής πηγής φωτός (ώρες) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000
Λόγος απόστασης σε εγγενή λόγο διάστασης	0,79 – 1,36:1	0,79 – 1,36:1	0,79 – 1,36:1
Κλιμακωτό μέγεθος εικόνας (διαγώνια)	60 – 400"	60 – 400"	60 – 400"
Zoom	x1,7	x1,7	x1,7
Κατακόρυφη διόρθωση keystone Οριζόντια διόρθωση keystone	Μη αυτόματα ±30° Μη αυτόματα ±30°	Μη αυτόματα ±30° Μη αυτόματα ±30°	Μη αυτόματα ±30° Μη αυτόματα ±30°
Μετατόπιση φακού	±50% κατακόρυφα ±20% οριζόντια	±50% κατακόρυφα ±20% οριζόντια	±50% κατακόρυφα ±20% οριζόντια
Έξοδος ηχείων	10 W	10 W	10 W
Δυνατότητα διασύνδεσης	Είσοδος HDMI x2, HDBaseT, έξοδος HDMI, USB τύπου A, USB τύπου B, RS-232C, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)	Είσοδος HDMI x2, HDBaseT, έξοδος HDMI, USB τύπου A, USB τύπου B, RS-232C, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)	Είσοδος HDMI x2, HDBaseT, έξοδος HDMI, USB τύπου A, USB τύπου B, RS-232C, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)
Συνδεσιμότητα ήχου	Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini
Δικτύωση	LAN (RJ45), ασύρματο LAN	LAN (RJ45), ασύρματο LAN	LAN (RJ45), ασύρματο LAN
Λύσεις λογισμικού	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Άλλα χαρακτηριστικά	Quick Corner, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας, διόρθωση σημείου, γωνία τοίχου, μνήμη διόρθωσης γεωμετρίας, διαμορφωμένη οθόνη, κλειδίωμα πίνακα ελέγχου, αναπαραγωγή περιεχομένου, λογότυπο χρήστη, αυτόματη ενεργοποίηση, αυτόματη αναζήτηση πηγής, χρονοδιακόπτης διακοπής προβολής και σίγασης ήχου, συνδυασμός προβολών, διόρθωση γεωμετρίας, ανάμειξη ακμών, απλή στοίβαξη, απλή ανάμειξη, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, εγκατάσταση 360°, κλειδίωμα μονάδας ασύρματου LAN	Βελτίωση 4K, Quick Corner, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας, διόρθωση σημείου, γωνία τοίχου, μνήμη διόρθωσης γεωμετρίας, διαμορφωμένη οθόνη, κλειδίωμα πίνακα ελέγχου, αναπαραγωγή περιεχομένου, λογότυπο χρήστη, αυτόματη ενεργοποίηση, αυτόματη αναζήτηση πηγής, χρονοδιακόπτης διακοπής προβολής και σίγασης ήχου, συνδυασμός προβολών, διόρθωση γεωμετρίας, ανάμειξη ακμών, απλή στοίβαξη, απλή ανάμειξη, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, εγκατάσταση 360°, κλειδίωμα μονάδας ασύρματου LAN	Quick Corner, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας, διόρθωση σημείου, γωνία τοίχου, μνήμη διόρθωσης γεωμετρίας, διαμορφωμένη οθόνη, κλειδίωμα πίνακα ελέγχου, αναπαραγωγή περιεχομένου, λογότυπο χρήστη, αυτόματη ενεργοποίηση, αυτόματη αναζήτηση πηγής, χρονοδιακόπτης διακοπής προβολής και σίγασης ήχου, συνδυασμός προβολών, διόρθωση γεωμετρίας, ανάμειξη ακμών, απλή στοίβαξη, απλή ανάμειξη, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, εγκατάσταση 360°, κλειδίωμα μονάδας ασύρματου LAN
Επίπεδο θορύβου (dB) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	34 / 25	36 / 26	36 / 26
Βάρος (kg)	8,9	9,3	9,2
Διαστάσεις χωρίς τα πόδια (Π x Β x Υ χιλ.)	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122
Κατανάλωση ενέργειας σε κανονική / οικονομική λειτουργία	399 W / 295 W	450 W / 330 W	450 W / 330 W
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή, επικοινωνία απενεργοποιημένη	0,4 W	0,4 W	0,4 W
Περιλαμβάνεται τυπικός φακός με δυνατότητα εναλλαγής	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Εγγύηση	3 έτη	3 έτη	3 έτη
TCO Gen 9.0	TBC	TBC	TBC

Μεγάλη αίθουσα συσκέψεων		Φωτισμός και σήμανση	
EB-L690SE	EB-L695SE	EV-110 / EV-115	EB-L260F
			
4KE (WUXGA)	4KE (WUXGA)	WXGA (1280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)
16:10	16:10	16:10	16:9 (υποστηρίζει 16:6 και 21:9)
6.000 / 4.200	6.000 / 4.200	2.200 / 1.100	4.600 / 3.200
Πάνω από 5000000:1	Πάνω από 5000000:1	Πάνω από 5000000:1	Πάνω από 5000000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000
0,5 – 0,7:1	0,5 – 0,7:1	1,38 – 2,19:1	1,32 – 2,12:1
100 – 500°	100 – 500°	30 – 150°	31 – 310°
x1,4	x1,4	Οπτικό x1,6	x1,62
Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±40°	Αυτόματη ±30° Αυτόματη ±30°
±50% κατακόρυφα ±20% οριζόντια	±50% κατακόρυφα ±20% οριζόντια	Δ/Ι	Δ/Ι
Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	16 W
Είσοδος HDMI x2, HDBaseT, έξοδος HDMI, USB τύπου A, USB τύπου B, RS-232C	Είσοδος HDMI x2, HDBaseT, έξοδος HDMI, USB τύπου A, USB τύπου B, RS-232C	Κάρτα SD, είσοδος HDMI, USB τύπου A (για λειτουργία GPI ή τροφοδοτικό 5 V / 2 A), USB τύπου B (για ενημερώσεις υλικολογισμικού)	Είσοδος VGA, έξοδος VGA, HDMI x2, Composite, USB τύπου A x1, USB τύπου B, RS-232C, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)
Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini, Bluetooth	Στερεοφωνική έξοδος mini, στερεοφωνική είσοδος mini (2x), είσοδος ζεύγους RCA, είσοδος μικροφώνου
LAN (RJ45), προαιρετικό ασύρματο LAN	LAN (RJ45), προαιρετικό ασύρματο LAN	LAN (RJ45) και ασύρματο LAN	LAN (RJ45), ενσωματωμένη μονάδα ασύρματου LAN
Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson Εφαρμογή iProjection για iOS και Android, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson Projection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection για iOS
Βελτίωση 4K, Quick Corner, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας, διόρθωση σημείου, γωνία τοίχου, μνήμη διόρθωσης γεωμετρίας, διατρομεμένη οθόνη, κλειδωμά πίνακα ελέγχου, αναπαραγωγή περιεχομένου, λογότυπο χρήστη, αυτόματη ενεργοποίηση, αυτόματη αναζήτηση πηγής, χρονοδιακόπτης διακοπής προβολής και σίγασης ήχου, συνδυασμός προβολών, διόρθωση γεωμετρίας, ανάμειξη ακμών, απλή στοίβαξη, απλή ανάμειξη, κλειδαριά, στή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, εγκατάσταση 360°, κλειδωμά μονάδας ασύρματου LAN	Βελτίωση 4K, Quick Corner, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας, διόρθωση σημείου, γωνία τοίχου, μνήμη διόρθωσης γεωμετρίας, διατρομεμένη οθόνη, κλειδωμά πίνακα ελέγχου, αναπαραγωγή περιεχομένου, λογότυπο χρήστη, αυτόματη ενεργοποίηση, αυτόματη αναζήτηση πηγής, χρονοδιακόπτης διακοπής προβολής και σίγασης ήχου, συνδυασμός προβολών, διόρθωση γεωμετρίας, ανάμειξη ακμών, απλή στοίβαξη, απλή ανάμειξη, κλειδαριά, στή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, εγκατάσταση 360°, κλειδωμά μονάδας ασύρματου LAN	Λειτουργία σταθερής φωτεινότητας, αρχικό menu, λειτουργία προγραμματισμού, αυτόματη αναζήτηση πηγής, σίγαση ήχου / εικόνας, αναπαραγωγή κάρτας SD για επηρεαφές χωρίς πηγή, προαιρετική βάση ράγας φωτισμού και βάση δαπέδου, ανάμειξη ακμών, εγκατάσταση 360°, ενσωματωμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής μέσων, λειτουργία GPI	Προαιρετική τοποθέτηση, ανάμειξη ακμών, προβολή 16:6, λειτουργίες ροής και κοινής χρήσης, λειτουργία κοινής χρήσης οθόνης (πελάτης), σίγαση ήχου / εικόνας, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, διόρθωση Quick corner, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, διατρομεμένη οθόνη σε έως 4 πηγές, αυτόματη αναζήτηση πηγής, κλειδαριά, στή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, προστασία κωδικού πρόσβασης, αναπαραγωγή περιεχομένου, εγκατάσταση δαπέδου και οροφής, εγκατάσταση ράγας φωτισμού
36 / 26	36 / 26	34 / 22	37 / 27
9,3	9,3	5,0	4,2
440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	Μονάδα προβολής 175 x 260 x 175 Τροφοδοτικό 361 x 110 x 65	325 x 299 x 90
415 W / 303 W	415 W / 303 W	149 W / 122 W	260 W / 191 W
0,4 W	0,4 W	0,4 W	0,5 W
Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
3 έτη	3 έτη	5 έτη / 12.000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες
TBC	TBC	Όχι	Ναι

	Φωτισμός και σήμανση		
Μοντέλο	EB-L265F	EB-770F	EB-775F
			
Ανάλυση	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080)
Εγγενής λόγος διάστασης	16:9 (υποστηρίζει 16:6 και 21:9)	16:9	16:9
Απόδοση έγχρωμου φωτισμού (lumens) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	4.600 / 3.200	4.100 / 2.800	4.100 / 2.800
Λόγος αντίθεσης	Πάνω από 5000000:1	Πάνω από 5000000:1	Πάνω από 5000000:1
Πηγή φωτός	Laser	Laser	Laser
Διάρκεια ζωής πηγής φωτός (ώρες) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000
Λόγος απόστασης σε εγγενή λόγο διάστασης	1,32 – 2,12:1	0,25 – 0,35:1	0,25 – 0,35:1
Κλιμακωτό μέγεθος εικόνας (διαγώνια)	31 – 310"	60 – 150" / λόγος διάστασης 16:9 56 – 140" / λόγος διάστασης 16:6	60 – 150" / λόγος διάστασης 16:9 56 – 140" / λόγος διάστασης 16:6
Zoom	x1,62	Ψηφιακό x1,35	Ψηφιακό x1,35
Κατακόρυφη διόρθωση keystone Οριζόντια διόρθωση keystone	Αυτόματη ±30° Αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±3° Μη αυτόματη ±3°	Μη αυτόματη ±3° Μη αυτόματη ±3°
Μετατόπιση φακού	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Έξοδος ηχείων	16 W	16 W	16 W
Δυνατότητα διασύνδεσης	Είσοδος VGA, έξοδος VGA, HDMI x2, Composite, USB τύπου A x1, USB τύπου B, RS-232C, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, HDMI x3, Composite, USB τύπου A x2 (5v/2A x1), USB τύπου B, RS-232C, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast)	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, HDMI x3, Composite, USB τύπου A x2 (5v/2A x1), USB τύπου B, RS-232C, αντικατοπτρισμός οθόνης (Miracast), ασύρματο LAN
Συνδεσιμότητα ήχου	Στερεοφωνική είσοδος mini x 2, στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική είσοδος mini x3, στερεοφωνική είσοδος μικροφώνου mini, στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική είσοδος mini x3, Στερεοφωνική έξοδος mini
Δικτύωση	LAN (RJ45), ενσωματωμένη μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και μονάδα ασύρματου LAN
Λύσεις λογισμικού	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection για iOS	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management, Epson Content Manager, Epson Creative Projection για iOS	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management, Epson Content Manager, Epson Creative Projection για iOS
Άλλα χαρακτηριστικά	Προαιρετική τοποθέτηση, ανάμειξη ακμών, προβολή 16:6, λειτουργίες ροής και κοινής χρήσης, λειτουργία κοινής χρήσης οθόνης (πελάτης), αίσθηση ήχου / εικόνας, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, διόρθωση Quick corner, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, διαιρούμενη οθόνη σε έως 4 πηγές, αυτόματη αναζήτηση πηγής, κλειδαριά, στή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, προστασία κωδικού πρόσβασης, αναπαραγωγή περιεχομένου, εγκατάσταση δοπέδου και οροφής, εγκατάσταση ράγας φωτισμού	Προαιρετική τοποθέτηση, ανάμειξη ακμών, προβολή 16:6, λειτουργίες ροής και κοινής χρήσης, λειτουργία κοινής χρήσης οθόνης (πελάτης), αίσθηση ήχου / εικόνας, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, διόρθωση Quick corner, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, διαιρούμενη οθόνη σε έως 4 πηγές, αυτόματη αναζήτηση πηγής, κλειδαριά, στή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, κλειδωμα μονάδας ασύρματου LAN, προστασία κωδικού πρόσβασης, αναπαραγωγή περιεχομένου, εγκατάσταση οροφής	Προαιρετική τοποθέτηση, ανάμειξη ακμών, προβολή 16:6, λειτουργίες ροής και κοινής χρήσης, λειτουργία κοινής χρήσης οθόνης (πελάτης), αίσθηση ήχου / εικόνας, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, διόρθωση Quick corner, παρουσίαση χωρίς υπολογιστή, διαιρούμενη οθόνη σε έως 4 πηγές, αυτόματη αναζήτηση πηγής, κλειδαριά, στή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, κλειδωμα μονάδας ασύρματου LAN, προστασία κωδικού πρόσβασης, αναπαραγωγή περιεχομένου, εγκατάσταση οροφής
Επίπεδο θορύβου (dB) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	37 / 27	37 / 27	37 / 27
Βάρος (kg)	4,2	5,9	5,9
Διαστάσεις χωρίς τα πόδια (Π x Β x Υ χιλ.)	325 x 299 x 90	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133
Κατανάλωση ενέργειας σε κανονική / οικονομική λειτουργία	260 W / 191 W	263 W / 199 W	263 W / 199 W
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή, επικοινωνία απενεργοποιημένη	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Περιλαμβάνεται τυπικός φακός με δυνατότητα εναλλαγής	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Εγγύηση	5 έτη / 12.000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες
TCO Gen 9.0	Ναι	Ναι	Ναι

Φωτισμός και σήμανση		Εγκατάσταση	
EB-800F	EB-805F	EB-PU1006W	EB-PU1007W
			
Full HD (1366 x 768 x 2)	Full HD (1366 x 768 x 2)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
16:9	16:9	16:10	16:10
5.000 / 3.500	5.000 / 3.500	6.000 / 4.200	7.000 / 4.900
Πάνω από 5000000:1	Πάνω από 5000000:1	Πάνω από 5000000:1	Πάνω από 5000000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000
0,27 – 0,37:1	0,27 – 0,37:1	1,44 – 2,32:1 ¹	1,44 – 2,32:1 ¹
65 – 130° / λόγος διάστασης 16:9 61 – 120° / λόγος διάστασης 16:8	65 – 130° / λόγος διάστασης 16:9 61 – 120° / λόγος διάστασης 16:8	50 – 1.000°	50 – 1.000°
Ψηφιακό x1,35	Ψηφιακό x1,35	Οπτικό x1,6 ¹	Οπτικό x1,6 ¹
Μη αυτόματη ±3° Μη αυτόματη ±3°	Μη αυτόματη ±3° Μη αυτόματη ±3°	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°
Δ/Ι	Δ/Ι	±67% κατακόρυφα ±30% οριζόντια ¹	±67% κατακόρυφα ±30% οριζόντια ¹
2 x 8 W	2 x 8 W	Δ/Ι	Δ/Ι
Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, είσοδος HDMI x3, έξοδος HDMI, είσοδος Composite, HDBaseT, RS-232, USB τύπου A x2, USB τύπου B	Είσοδος VGA x2, έξοδος VGA, είσοδος HDMI x3, έξοδος HDMI, είσοδος Composite, HDBaseT, RS-232, USB τύπου A x2, USB τύπου B	Είσοδος HDMI (HDCP 2.3), είσοδος DVI, HDBaseT, είσοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A, USB τύπου B (μόνο για υπηρεσία), Remote, NFC	Είσοδος HDMI (HDCP 2.3), είσοδος DVI, HDBaseT, είσοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A, USB τύπου B (μόνο για υπηρεσία), Remote, NFC
Στερεοφωνική είσοδος mini x2, Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική είσοδος mini x2, Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini
LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN
Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Προβολή 16:6, πολλαπλή προβολή μέσω αλυσισειδούς διάθραξης, σίγαση ήχου / εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, λειτουργία προγραμματισμού, αυτόματη αναίτιση πηγής, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, λειτουργία χρωμάτων DICOM, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, εγκατάσταση 360°, προαιρετική επιτοίχια τοποθέτηση	Προβολή 16:6, πολλαπλή προβολή μέσω αλυσισειδούς διάθραξης, σίγαση ήχου / εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου και τόξου, λειτουργία προγραμματισμού, αυτόματη αναίτιση πηγής, αντιγραφή ρυθμίσεων OSD, λειτουργία χρωμάτων DICOM, κλειδαριά, οπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, εγκατάσταση 360°, προαιρετική επιτοίχια τοποθέτηση	Βελτίωση 4K, υποστήριξη HDR, μηχανικό ζουμ, εστίαση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής που περιλαμβάνουν φακό UST μηδενικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, κατακόρυφη προβολή, προβολή 21:9, σίγαση ήχου / εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τοίχου, εγκατάσταση 360°	Βελτίωση 4K, υποστήριξη HDR, μηχανικό ζουμ, εστίαση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής που περιλαμβάνουν φακό UST μηδενικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, κατακόρυφη προβολή, προβολή 21:9, σίγαση ήχου / εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τοίχου, εγκατάσταση 360°
36 / 27	36 / 27	30 / 28	33 / 29
9,2	9,2	15,4	16,3
458 x 210 x 375	458 x 210 x 375	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164
366 W / 262 W	366 W / 262 W	367 W / 310 W	431 W / 366 W
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Δ/Ι	Δ/Ι	Όχι	Όχι
5 έτη / 12.000 ώρες	5 έτη / 12.000 ώρες	3 έτη	3 έτη
Όχι	Όχι	Όχι	Όχι

¹ Ο φακός δεν περιλαμβάνεται. Οι προδιαγραφές διαφέρουν ανάλογα με τον φακό. Ανατρέξτε στις προδιαγραφές φακού

	Εγκατάσταση		
Μοντέλο	EB-PU1007B	EB-PU1008W	EB-PU1008B
			
Ανάλυση	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
Εγγενής λόγος διάστασης	16:10	16:10	16:10
Απόδοση έγχρωμου φωτισμού (lumens) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	7.000 / 4.900	8.500 / 5.950	8.500 / 5.950
Λόγος αντίθεσης	Πάνω από 5000000:1	Πάνω από 5000000:1	Πάνω από 5000000:1
Πηγή φωτός	Laser	Laser	Laser
Διάρκεια ζωής πηγής φωτός (ώρες) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000
Λόγος απόστασης σε εγγενή λόγο διάστασης	1,44 – 2,32:1 ¹	1,44 – 2,32:1 ¹	1,44 – 2,32:1 ¹
Κλιμακωτό μέγεθος εικόνας (διαγώνια)	50 – 1.000"	50 – 1.000"	50 – 1.000"
Zoom	Οπτικό x1,6 ¹	Οπτικό x1,6 ¹	Οπτικό x1,6 ¹
Κατακόρυφη διόρθωση keystone Οριζόντια διόρθωση keystone	Μη αυτόματα ±45° Μη αυτόματα ±30°	Μη αυτόματα ±45° Μη αυτόματα ±30°	Μη αυτόματα ±45° Μη αυτόματα ±30°
Μετατόπιση φακού	±67% κατακόρυφα ±30% οριζόντια ¹	±67% κατακόρυφα ±30% οριζόντια ¹	±67% κατακόρυφα ±30% οριζόντια ¹
Έξοδος ηχείων	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Δυνατότητα διασύνδεσης	Είσοδος HDMI (HDCP 2.3), είσοδος DVI, HDBaseT, είσοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A, USB τύπου B (μόνο για υπηρεσία), Remote, NFC	Είσοδος HDMI (HDCP 2.3), είσοδος DVI, HDBaseT, είσοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A, USB τύπου B (μόνο για υπηρεσία), Remote, NFC	Είσοδος HDMI (HDCP 2.3), είσοδος DVI, HDBaseT, είσοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A, USB τύπου B (μόνο για υπηρεσία), Remote, NFC
Συνδεσιμότητα ήχου	Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini
Δικτύωση	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN
Λύσεις λογισμικού	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Άλλα χαρακτηριστικά	Βελτίωση 4K, υποστήριξη HDR, μηχανικό ζουμ, εστίαση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής που περιλαμβάνουν φακό UST μηδενικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, κατακόρυφη προβολή, προβολή 21:9, σίγαση ήχου / εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τοίχου, εγκατάσταση 360°	Βελτίωση 4K, υποστήριξη HDR, μηχανικό ζουμ, εστίαση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής που περιλαμβάνουν φακό UST μηδενικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, κατακόρυφη προβολή, προβολή 21:9, σίγαση ήχου / εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τοίχου, εγκατάσταση 360°	Βελτίωση 4K, υποστήριξη HDR, μηχανικό ζουμ, εστίαση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής που περιλαμβάνουν φακό UST μηδενικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, κατακόρυφη προβολή, προβολή 21:9, σίγαση ήχου / εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τοίχου, εγκατάσταση 360°
Επίπεδο θορύβου (dB) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	33 / 29	35 / 30	35 / 30
Βάρος (kg)	16,3	16,3	16,3
Διαστάσεις χωρίς τα πόδια (Π x Β x Υ χιλ.)	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164
Κατανάλωση ενέργειας σε κανονική / οικονομική λειτουργία	431 W / 366 W	535 W / 452 W	535 W / 452 W
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή, επικοινωνία απενεργοποιημένη	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Περιλαμβάνεται τυπικός φακός με δυνατότητα εναλλαγής	Όχι	Όχι	Όχι
Εγγύηση	3 έτη	3 έτη	3 έτη
TCO Gen 9.0	Όχι	Όχι	Όχι

¹ Ο φακός δεν περιλαμβάνεται. Οι προδιαγραφές διαφέρουν ανάλογα με τον φακό. Ανατρέξτε στις προδιαγραφές φακού.

EB-PQ2008W



EB-PQ2008B



EB-PU2010W



EB-PU2010B



4K (3840 x 2160) ¹
16:9
8.000 / 5.600
Πάνω από 5000000:1
Laser
20.000 / 30.000
1,52 – 2,47:1 ²
60 – 1.000 ^{o2}
Οπτικό x1,6 ²
Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°
±64% κατακόρυφα ±16% οριζόντια ²
Δ/Ι
Είσοδος HDMI x2, έξοδος HDMI, HDBaseT, RS-232C, USB τύπου A x2, USB τύπου B (μόνο για υπηρεσία), Remote, NFC
Στερεοφωνική έξοδος mini
LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN
Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
4K Crystal Motion, υποστήριξη HDR, μηχανικό ζουμ, εστίαση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής που περιλαμβάνουν φακό UST μηδενικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, πολλαπλή προβολή αλυσοειδούς διάρθρωσης, κατακόρυφη προβολή, προβολή 21:9, σίγαση ήχου / εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διάρθρωση σημείου, διάρθρωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τοίχου, εγκατάσταση 360°, λειτουργία πηγής back-up, υποστήριξη 120Hz
35 / 29
18,6
545 x 436 x 164
502 W / 410 W
0,5 W
Όχι
3 έτη
Όχι

4K (3840 x 2160) ¹
16:9
8.000 / 5.600
Πάνω από 5000000:1
Laser
20.000 / 30.000
1,52 – 2,47:1 ²
60 – 1.000 ^{o2}
Οπτικό x1,6 ²
Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°
±64% κατακόρυφα ±16% οριζόντια ²
Δ/Ι
Είσοδος HDMI x2, έξοδος HDMI, HDBaseT, RS-232C, USB τύπου A x2, USB τύπου B (μόνο για υπηρεσία), Remote, NFC
Στερεοφωνική έξοδος mini
LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN
Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
4K Crystal Motion, υποστήριξη HDR, μηχανικό ζουμ, εστίαση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής που περιλαμβάνουν φακό UST μηδενικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, πολλαπλή προβολή αλυσοειδούς διάρθρωσης, κατακόρυφη προβολή, προβολή 21:9, σίγαση ήχου / εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διάρθρωση σημείου, διάρθρωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τοίχου, εγκατάσταση 360°, λειτουργία πηγής back-up, υποστήριξη 120Hz
35 / 29
18,6
545 x 436 x 164
502 W / 410 W
0,5 W
Όχι
3 έτη
Όχι

WUXGA (1920 x 1200)
16:10
10.000 / 7.000
Πάνω από 5000000:1
Laser
20.000 / 30.000
1,57 – 2,56:1 ²
60 – 1.000 ^{o2}
Οπτικό x1,6 ²
Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°
±60% κατακόρυφα ±18% οριζόντια ²
Δ/Ι
Είσοδος HDMI (HDCP 2.3), είσοδος DVI, HDBaseT, είσοδος SDI, έξοδος SDI, είσοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A, USB τύπου B (μόνο για υπηρεσία), Remote, NFC
Στερεοφωνική έξοδος mini
LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN
Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Βελτίωση 4K, υποστήριξη HDR, μηχανικό ζουμ, εστίαση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής που περιλαμβάνουν φακό UST μηδενικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, πολλαπλή προβολή αλυσοειδούς διάρθρωσης, κατακόρυφη προβολή, προβολή 21:9, σίγαση ήχου / εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διάρθρωση σημείου, διάρθρωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τοίχου, εγκατάσταση 360°
37 / 30
16,8
545 x 436 x 164
535 W / 452 W
0,5 W
Όχι
3 έτη
Όχι

WUXGA (1920 x 1200)
16:10
10.000 / 7.000
Πάνω από 5000000:1
Laser
20.000 / 30.000
1,57 – 2,56:1 ²
60 – 1.000 ^{o2}
Οπτικό x1,6 ²
Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°
±60% κατακόρυφα ±18% οριζόντια ²
Δ/Ι
Είσοδος HDMI (HDCP 2.3), είσοδος DVI, HDBaseT, είσοδος SDI, έξοδος SDI, είσοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A, USB τύπου B (μόνο για υπηρεσία), Remote, NFC
Στερεοφωνική έξοδος mini
LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN
Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Βελτίωση 4K, υποστήριξη HDR, μηχανικό ζουμ, εστίαση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής που περιλαμβάνουν φακό UST μηδενικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, πολλαπλή προβολή αλυσοειδούς διάρθρωσης, κατακόρυφη προβολή, προβολή 21:9, σίγαση ήχου / εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διάρθρωση σημείου, διάρθρωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τοίχου, εγκατάσταση 360°
37 / 30
16,8
545 x 436 x 164
535 W / 452 W
0,5 W
Όχι
3 έτη
Όχι

¹ Μέγιστη φυσική ανάλυση με χρήση τεχνολογίας 4K Crystal Motion.

² Ο φακός δεν περιλαμβάνεται. Οι προδιαγραφές διαφέρουν ανάλογα με τον φακό. Ανατρέξτε στις προδιαγραφές φακού.

	Εγκατάσταση		
Μοντέλο	EB-PQ2010W	EB-PQ2010B	EB-PU2113W
			
Ανάλυση	4K (3840 x 2160) ¹	4K (3840 x 2160) ¹	WUXGA (1920 x 1200)
Εγγενής λόγος διάστασης	16:9	16:9	16:10
Απόδοση έγχρωμου φωτισμού (lumens) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	10.000 / 7.000	10.000 / 7.000	13.000 / 9.100
Λόγος αντίθεσης	Πάνω από 5000000:1	Πάνω από 5000000:1	Πάνω από 5000000:1
Πηγή φωτός	Laser	Laser	Laser
Διάρκεια ζωής πηγής φωτός (ώρες) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000
Λόγος απόστασης σε εγγενή λόγο διάστασης	1,52 – 2,47:1 ²	1,52 – 2,47:1 ²	1,57 – 2,56:1 ²
Κλιμακωτό μέγεθος εικόνας (διαγώνια)	60 – 1.000 ²	60 – 1.000 ²	60 – 1.000 ²
Zoom	Οπτικό x1,6 ²	Οπτικό x1,6 ²	Οπτικό x1,6 ²
Κατακόρυφη διόρθωση keystone Οριζόντια διόρθωση keystone	Μη αυτόματα ±45° Μη αυτόματα ±30°	Μη αυτόματα ±45° Μη αυτόματα ±30°	Μη αυτόματα ±45° Μη αυτόματα ±30°
Μετατόπιση φακού	±64% κατακόρυφα ±16% οριζόντια ²	±64% κατακόρυφα ±16% οριζόντια ²	±60% κατακόρυφα ±18% οριζόντια ²
Έξοδος ηχείων	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Δυνατότητα διασύνδεσης	Είσοδος HDMI x2, έξοδος HDMI, είσοδος 12G-SDI, έξοδος 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, USB τύπου A x2, USB τύπου B (μόνο για υπηρεσία), Remote, NFC	Είσοδος HDMI x2, έξοδος HDMI, είσοδος 12G-SDI, έξοδος 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, USB τύπου A x2, USB τύπου B (μόνο για υπηρεσία), Remote, NFC	Είσοδος HDMI (HDCP 2.3), είσοδος DVI, HDBaseT, είσοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A x2, USB τύπου B (μόνο για τεχνική υποστήριξη), Remote, NFC
Συνδεσιμότητα ήχου	Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini
Δικτύωση	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN
Λύσεις λογισμικού	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Άλλα χαρακτηριστικά	4K Crystal Motion, υποστήριξη HDR, μηχανικό ζουμ, εστίαση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής που περιλαμβάνουν φακό UST μηδενικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, πολλαπλή προβολή αλυσοειδούς διάρθρωσης, κατακόρυφη προβολή, προβολή 21:9, σίγαση ήχου / εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τοίχου, εγκατάσταση 360°, λειτουργία πηγής back-up, υποστήριξη 120Hz	4K Crystal Motion, υποστήριξη HDR, μηχανικό ζουμ, εστίαση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής που περιλαμβάνουν φακό UST μηδενικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, πολλαπλή προβολή αλυσοειδούς διάρθρωσης, κατακόρυφη προβολή, προβολή 21:9, σίγαση ήχου / εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τοίχου, εγκατάσταση 360°, λειτουργία πηγής back-up, υποστήριξη 120Hz	Βελτίωση 4K, υποστήριξη HDR, μηχανικό ζουμ, εστίαση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής που περιλαμβάνουν φακό UST μηδενικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, κατακόρυφη προβολή, προβολή 21:9, σίγαση ήχου / εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τοίχου, εγκατάσταση 360°, με πιστοποίηση IP5X ³
Επίπεδο θορύβου (dB) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	39 / 29	39 / 29	34 / 29
Βάρος (kg)	18,8	18,8	23,8
Διαστάσεις χωρίς τα πόδια (Π x Β x Υ χιλ.)	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	586 x 492 x 185
Κατανάλωση ενέργειας σε κανονική / οικονομική λειτουργία	613 W / 483 W	613 W / 483 W	864 W / 633 W
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή, επικοινωνία απενεργοποιημένη	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Περιλαμβάνεται τυπικός φακός με δυνατότητα εναλλαγής	Όχι	Όχι	Όχι
Εγγύηση	3 έτη	3 έτη	3 έτη
TCO Gen 9.0	Όχι	Όχι	Όχι

¹ Μέγιστη φυσική ανάλυση με χρήση τεχνολογίας 4K Crystal Motion.
² Ο φακός δεν περιλαμβάνεται. Οι προδιαγραφές διαφέρουν ανάλογα με τον φακό. Ανατρέξτε στις προδιαγραφές φακού.
³ Με πιστοποίηση IP5X σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529. Η πιστοποίηση IP5X αφορά τον οπτικό μηχανισμό και τη μονάδα πηγής φωτός.

EB-PU2213B



EB-PQ2213B



EB-PU2116W



EB-PU2216B



WUXGA (1920 x 1200)
16:10
13.000 / 9.100
Πάνω από 5000000:1
Laser
20.000 / 30.000
1,57 – 2,56:1 ²
60 – 1.000 ²
Οπτικό x1,6 ²
Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°
±60% κατακόρυφα ±18% οριζόντια ²
Δ/Ι
Είσοδος HDMI (HDCP 2.3), είσοδος DVI, HDBaseT, είσοδος SDI, έξοδος SDI, είσοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A x2, USB τύπου B (μόνο για υπηρέσια), Remote, NFC
Στερεοφωνική έξοδος mini
LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN
Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Βελτίωση 4K, υποστήριξη HDR, μηχανικό ζουμ, εστίαση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής που περιλαμβάνουν φακό UST μηδενικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, μηχανικό κλείστρο, κατακόρυφη προβολή, προβολή 21:9, σίγαση ήχου / εικόνας, USB αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τοίχου, εγκατάσταση 360°, με πιστοποίηση IP5X ³
34 / 29
23,7
586 x 492 x 185
864 W / 633 W
0,5 W
Όχι
3 έτη
Όχι

4K (3840 x 2160) ¹
16:9
13.000 / 9.100
Πάνω από 5000000:1
Laser
20.000 / 30.000
1,52 – 2,47:1 ²
60 – 1.000 ²
Οπτικό x1,6 ²
Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°
±64% κατακόρυφα ±16% οριζόντια ²
Δ/Ι
Είσοδος HDMI x2, έξοδος HDMI, είσοδος 12G-SDI, έξοδος 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, USB τύπου A x2, USB τύπου B (μόνο για υπηρέσια), Remote, NFC
Στερεοφωνική έξοδος mini
LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN
Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
4K Crystal Motion, υποστήριξη HDR, μηχανικό ζουμ, εστίαση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής που περιλαμβάνουν φακό UST μηδενικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, πολλαπλή προβολή αλυσοειδούς διάρθρωσης, κατακόρυφη προβολή, μηχανικό κλείστρο, προβολή 21:9, σίγαση ήχου / εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τοίχου, εγκατάσταση 360°, με πιστοποίηση IP5X ³ , λειτουργία πηγής back-up, υποστήριξη 120 Hz
37 / 34
28,8
586 x 492 x 185
925 W / 666 W
0,5 W
Όχι
3 έτη
Όχι

WUXGA (1920 x 1200)
16:10
16.000 / 11.200
Πάνω από 5000000:1
Laser
20.000 / 30.000
1,57 – 2,56:1 ²
60 – 1.000 ²
Οπτικό x1,6 ²
Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°
±60% κατακόρυφα ±18% οριζόντια ²
Δ/Ι
Είσοδος HDMI (HDCP 2.3), είσοδος DVI, HDBaseT, είσοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A x2, USB τύπου B (μόνο για τεχνική υποστήριξη), Remote, NFC
Στερεοφωνική έξοδος mini
LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN
Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson Εφαρμογή iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Βελτίωση 4K, υποστήριξη HDR, μηχανικό ζουμ, εστίαση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής που περιλαμβάνουν φακό UST μηδενικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, κατακόρυφη προβολή, προβολή 21:9, σίγαση ήχου / εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τοίχου, εγκατάσταση 360°, με πιστοποίηση IP5X ³
38 / 34
24,3
586 x 492 x 185
1.083 W / 773 W
0,5 W
Όχι
3 έτη
Όχι

WUXGA (1920 x 1200)
16:10
16.000 / 11.200
Πάνω από 5000000:1
Laser
20.000 / 30.000
1,57 – 2,56:1 ²
60 – 1.000 ²
Οπτικό x1,6 ²
Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°
±60% κατακόρυφα ±18% οριζόντια ²
Δ/Ι
Είσοδος HDMI (HDCP 2.3), είσοδος DVI, HDBaseT, είσοδος SDI, έξοδος SDI, είσοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A x2, USB τύπου B (μόνο για υπηρέσια), Remote, NFC
Στερεοφωνική έξοδος mini
LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN
Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Βελτίωση 4K, υποστήριξη HDR, μηχανικό ζουμ, εστίαση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής που περιλαμβάνουν φακό UST μηδενικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, πολλαπλή προβολή αλυσοειδούς διάρθρωσης, μηχανικό κλείστρο, κατακόρυφη προβολή, προβολή 21:9, σίγαση ήχου / εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τοίχου, εγκατάσταση 360°, με πιστοποίηση IP5X ³
38 / 34
24,2
586 x 492 x 185
1.083 W / 773 W
0,5 W
Όχι
3 έτη
Όχι

¹ Μέγιστη φυσική ανάλυση με χρήση τεχνολογίας 4K Crystal Motion.

² Ο φακός δεν περιλαμβάνεται. Οι προδιαγραφές διαφέρουν ανάλογα με τον φακό. Ανατρέξτε στις προδιαγραφές φακού.

³ Με πιστοποίηση IP5X σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529. Η πιστοποίηση IP5X αφορά τον οπτικό μηχανισμό και τη μονάδα πηγής φωτός.

	Εγκατάσταση		
Μοντέλο	EB-PQ2216W	EB-PQ2216B	EB-PU2120W
			
Ανάλυση	4K (3840 x 2160) ¹	4K (3840 x 2160) ¹	WUXGA (1920 x 1200)
Εγγενής λόγος διάστασης	16:9	16:9	16:10
Απόδοση έγχρωμου φωτισμού (lumens) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	16.000 / 11.200	16.000 / 11.200	20.000 / 14.000
Λόγος αντίθεσης	Πάνω από 5000000:1	Πάνω από 5000000:1	Πάνω από 5000000:1
Πηγή φωτός	Laser	Laser	Laser
Διάρκεια ζωής πηγής φωτός (ώρες) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000
Λόγος απόστασης σε εγγενή λόγο διάστασης	1,52 – 2,47:1 ²	1,52 – 2,47:1 ²	1,57 – 2,56:1 ²
Κλιμακωτό μέγεθος εικόνας (διαγώνια)	60 – 1.000 ^{α2}	60 – 1.000 ^{α2}	60 – 1.000 ^{α2}
Zoom	Οπτικό x1,6 ²	Οπτικό x1,6 ²	Οπτικό x1,6 ²
Κατακόρυφη διόρθωση keystone Οριζόντια διόρθωση keystone	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°
Μετατόπιση φακού	±64% κατακόρυφα ±16% οριζόντια ²	±64% κατακόρυφα ±16% οριζόντια ²	±60% κατακόρυφα ±18% οριζόντια ²
Έξοδος ηχείων	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Δυνατότητα διασύνδεσης	Είσοδος HDMI x2, έξοδος HDMI, είσοδος 12G-SDI, έξοδος 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, USB τύπου A x2, USB τύπου B (μόνο για υπηρεσία), Remote, NFC	Είσοδος HDMI x2, έξοδος HDMI, είσοδος 12G-SDI, έξοδος 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, USB τύπου A x2, USB τύπου B (μόνο για υπηρεσία), Remote, NFC	Είσοδος HDMI (HDCP 2.3), είσοδος DVI, HDBaseT, είσοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A x2, USB τύπου B (μόνο για υπηρεσία), Remote, NFC
Συνδεσιμότητα ήχου	Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini
Δικτύωση	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN
Λύσεις λογισμικού	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Άλλα χαρακτηριστικά	4K Crystal Motion, υποστήριξη HDR, μηχανικό ζουμ, εστίαση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής που περιλαμβάνουν φακό UST μηδενικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, πολλαπλή προβολή αλυσοειδούς διόρθωσης, κατακόρυφη προβολή, μηχανικό κλείστρο, προβολή 21:9, σίγαση ήχου / εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τοίχου, εγκατάσταση 360°, με πιστοποίηση IP5X ³ , λειτουργία πηγής back-up, υποστήριξη 120 Hz	4K Crystal Motion, υποστήριξη HDR, μηχανικό ζουμ, εστίαση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής που περιλαμβάνουν φακό UST μηδενικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, πολλαπλή προβολή αλυσοειδούς διόρθωσης, κατακόρυφη προβολή, μηχανικό κλείστρο, προβολή 21:9, σίγαση ήχου / εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τοίχου, εγκατάσταση 360°, με πιστοποίηση IP5X ³ , λειτουργία πηγής back-up, υποστήριξη 120 Hz	Βελτίωση 4K, υποστήριξη HDR, μηχανικό ζουμ, εστίαση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής που περιλαμβάνουν φακό UST μηδενικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, κατακόρυφη προβολή, προβολή 21:9, σίγαση ήχου / εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τοίχου, εγκατάσταση 360°, με πιστοποίηση IP5X ³
Επίπεδο θορύβου (dB) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	44 / 36	44 / 36	45 / 37
Βάρος (kg)	29,2	29,2	24,4
Διαστάσεις χωρίς τα πόδια (Π x Β x Υ χιλ.)	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185
Κατανάλωση ενέργειας σε κανονική / οικονομική λειτουργία	1.114 W / 784 W	1.114 W / 784 W	1.301 W / 899 W
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή, επικοινωνία απενεργοποιημένη	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Περιλαμβάνεται τυπικός φακός με δυνατότητα εναλλαγής	Όχι	Όχι	Όχι
Εγγύηση	3 έτη	3 έτη	3 έτη
TCO Gen 9.0	Όχι	Όχι	Όχι

¹ Μέγιστη φυσική ανάλυση με χρήση τεχνολογίας 4K Crystal Motion.

² Ο φακός δεν περιλαμβάνεται. Οι προδιαγραφές διαφέρουν ανάλογα με τον φακό. Ανατρέξτε στις προδιαγραφές φακού.

³ Με πιστοποίηση IP5X σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529. Η πιστοποίηση IP5X αφορά τον οπτικό μηχανισμό και τη μονάδα πηγής φωτός.

EB-PU2220B	EB-PQ2220B	EB-L30000U	EH-TW6250
			
WUXGA (1920 x 1200)	4K (3840 x 2160) ¹	WUXGA (1920 x 1200)	4K PRO-UHD
16:10	16:9	16:10	16:9
20.000 / 14.000	20.000 / 14.000	30.000 / 21.000	2.800 / 1.900
Πάνω από 5000000:1	Πάνω από 5000000:1	Πάνω από 5000000:1	35000:1
Laser	Laser	Laser	Λάμπα
20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	4.500 / 7.500
1,57 – 2,56:1 ²	1,52 – 2,47:1 ²	1,74 – 2,35:1 ²	1,32 – 2,15:1
60 – 1.000° ²	60 – 1.000° ²	100 – 1.000° ²	40 – 500°
Οπτικό x1,6 ²	Οπτικό x1,6 ²	Οπτικό x1,4 ²	Οπτικό x1,6
Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°	Αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°
±60% κατακόρυφα ±18% οριζόντια ²	±64% κατακόρυφα ±16% οριζόντια ²	±65% κατακόρυφα ±30% οριζόντια ²	±60% κατακόρυφα
Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	10 W, μονοφωνικός
Είσοδος HDMI (HDCP 2.3), είσοδος DVI, HDBaseT, είσοδος SDI, έξοδος SDI, είσοδος VGA, RS-232C, USB τύπου A x2, USB τύπου B (μόνο για υπηρεσία), Remote, NFC	Είσοδος HDMI x2, έξοδος HDMI, είσοδος 12G-SDI, έξοδος 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, USB τύπου A x2, USB τύπου B (μόνο για υπηρεσία), Remote, NFC	Είσοδος VGA, έξοδος VGA, είσοδος DVI, είσοδος BNC, HDBaseT, HD-SDI, HDMI (HDCP 2.2)	USB 2.0 τύπου Mini-B (μόνο για υπηρεσία), ασύρματο LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, αποσύνδεση υποδοχής, HDMI (HDCP 2.3)
Στερεοφωνική έξοδος mini	Στερεοφωνική έξοδος mini	Δ/Ι	Στερεοφωνικό mini jack, Bluetooth μέσω Android TV
LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	LAN (RJ45) και προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN	Μέσω συσκευής Android TV
Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS, Android και Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS και Android, Epson Projector Professional Tool	Δ/Ι
Βελτίωση 4K, υποστήριξη HDR, μηχανικό ζουμ, εστίαση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής που περιλαμβάνουν φακό UST μηδενικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, πολλαπλή προβολή αλυσοειδούς διάθρωσης, κατακόρυφη προβολή, μηχανικό κλείστρο, προβολή 21:9, σίγαση ήχου / εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τοιχώ, εγκατάσταση 360°, με πιστοποίηση IP5X ³	4K Crystal Motion, υποστήριξη HDR, μηχανικό ζουμ, εστίαση και μετατόπιση φακού, μνήμη φακού, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής που περιλαμβάνουν φακό UST μηδενικής μετατόπισης, προαιρετική κάμερα, πολλαπλή προβολή αλυσοειδούς διάθρωσης, κατακόρυφη προβολή, μηχανικό κλείστρο, προβολή 21:9, σίγαση ήχου / εικόνας, αναπαραγωγή περιεχομένου USB για επιγραφές χωρίς πηγή, ανάμειξη ακμών, διόρθωση σημείου, διόρθωση καμπύλης επιφάνειας και γωνίας τοιχώ, εγκατάσταση 360°, με πιστοποίηση IP5X ³ , λειτουργία πηγής back-up, υποστήριξη 120 Hz	Πλήρως στεγανοποιημένο σύστημα οπτικών, επιλογές φακού με δυνατότητα εναλλαγής, μηχανικό ζουμ, μετατόπιση εστίασης και φακού, μνήμη φακού, ενσωματωμένη κάμερα για βαθμονόμηση χρωμάτων, βελτίωση 4K, εγκατάσταση 360°, ανάμειξη ακμών, Κατακόρυφη προβολή, Epson Projector Professional Tool. Διαθέσιμος και σε λευκό χρώμα (EB-L30002U)	Βελτίωση 4K, Android TV, Αυτόματη διόρθωση keystone, ενσωματωμένο ηχείο, λειτουργία παιχνιδιών, οριζόντια και κατακόρυφη διόρθωση keystone, μεγάλη διάρκεια ζωής λάμπας, Quick Corner, HDR10, κλειδαριά Kensington
45 / 37	48 / 39	49 / 41	36 / 28
24,4	29,2	63,8	4,1
586 x 492 x 185	586 x 492 x 185	790 x 710 x 299	333 x 275 x 131
1.301 W / 899 W	1.431 W / 975 W	2.325 W / 1.511 W	301 W / 231 W
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,4 W
Όχι	Όχι	Όχι	Δ/Ι
3 έτη	3 έτη	5 έτη / 20.000 ώρες	24 μήνες / 3.000 ώρες με μεταφορά από τον πελάτη
Όχι	Όχι	Όχι	Όχι

¹ Μέγιστη φυσική ανάλυση με χρήση τεχνολογίας 4K Crystal Motion.
² Ο φακός δεν περιλαμβάνεται. Οι προδιαγραφές διαφέρουν ανάλογα με τον φακό. Ανατρέξτε στις προδιαγραφές φακού.
³ Με πιστοποίηση IP5X σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529. Η πιστοποίηση IP5X αφορά τον οπτικό μηχανισμό και τη μονάδα πηγής φωτός.

	Αρχική		
Μοντέλο	EH-TW7000	EH-TW7100	EH-LS650W/ EH-LS650B
			
Ανάλυση	4K PRO-UHD	4K PRO-UHD	4K PRO-UHD
Εγγενής λόγος διάστασης	16:9	16:9	16:9
Απόδοση έγχρωμου φωτισμού (lumens) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	3.000 / 2.000	3.000 / 2.000	3.600 / 1.800
Λόγος αντίθεσης	40000:1	100000:1	2.500.000:1
Πηγή φωτός	Λάμπα	Λάμπα	Laser
Διάρκεια ζωής πηγής φωτός (ώρες) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	3.500 / 5.000	3.500 / 5.000	20.000 / 20.000
Λόγος απόστασης σε εγγενή λόγο διάστασης	1,32 – 2,15:1	1,32 – 2,15:1	0,25 – 0,62:1
Κλιμακωτό μέγεθος εικόνας (διαγώνια)	40 – 500"	40 – 500"	60 – 120"
Zoom	Οπτικό x1,62	Οπτικό x1,6	Ψηφιακό x2,5
Κατακόρυφη διόρθωση keystone Οριζόντια διόρθωση keystone	Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Δ/Ι
Μετατόπιση φακού	±60% κατακόρυφα ±24% οριζόντια	±60% κατακόρυφα ±24% οριζόντια	Δ/Ι
Έξοδος ηχείων	Δ/Ι	10 W	Ήχος από τη YAMAHA 2.1ch 20 W
Δυνατότητα διασύνδεσης	Εισόδος HDMI (x2), USB 2.0 τύπου A x2, USB 2.0 τύπου Mini-B	Εισόδος HDMI (x2), USB 2.0 τύπου A x2, USB 2.0 τύπου Mini-B	USB 2.0-A (3x), USB 2.0 τύπου B (μόνο για υπηρεσία), ασύρματο LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth, οπτική έξοδος ήχου, HDMI eARC, HDMI (HDCP 2.3) (2x)
Συνδεσιμότητα ήχου	Στερεοφωνικό mini jack, AtpX Bluetooth (SCMS-T)	Στερεοφωνικό mini jack, AtpX Bluetooth (SCMS-T)	HDMI eARC, στερεοφωνικό mini jack, οπτική έξοδος ήχου, Bluetooth μέσω Android TV
Δικτύωση	Προσαρμογέας ασύρματου LAN - πωλείται ξεχωριστά	Προσαρμογέας ασύρματου LAN - πωλείται ξεχωριστά	Μέσω συσκευής Android TV
Λύσεις λογισμικού	Epson iProjection (Windows / Mac), εφαρμογή Epson iProjection για iOS και Android	Epson iProjection (Windows / Mac), Εφαρμογή Epson iProjection για iOS και Android	Epson Setting Assistant
Άλλα χαρακτηριστικά	Βελτίωση 4K, ρύθμιση βάθους 3D, Frame interpolation, Quick corner, HDR10, κλειδαριά Kensington	Βελτίωση 4K, ρύθμιση βάθους 3D, Frame interpolation, Quick corner, HDR10, κλειδαριά Kensington	Βελτίωση 4K, Android TV, αυτόματη ενεργοποίηση, αυτόματη αναζήτηση πηγής, ενσωματωμένο ηχείο, Chromecast, ψηφιακό ζουμ, frame interpolation, μεγάλη διάρκεια ζωής πηγής φωτός, Quick Corner, κλειδαριά Kensington, HDR10, ήχος από τη Yamaha
Επίπεδο θορύβου (dB) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	32 / 24	32 / 24	36 / 23
Βάρος (kg)	6,6	6,9	7,4
Διαστάσεις χωρίς τα πόδια (Π x Β x Υ χιλ.)	410 x 310 x 157	410 x 310 x 157	467 x 400 x 133
Κατανάλωση ενέργειας σε κανονική / οικονομική λειτουργία	368 W / 280 W	387 W / 297 W	264 W / 178 W
Κατανάλωση ενέργειας σε ανομονή, επικοινωνία απενεργοποιημένη	0,5 W	0,5 W	2 W
Περιλαμβάνεται τυπικός φακός με δυνατότητα εναλλαγής	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Εγγύηση	24 μήνες / 3.000 ώρες με μεταφορά από τον πελάτη	24 μήνες / 3.000 ώρες με μεταφορά από τον πελάτη	60 μήνες / 12.000 ώρες με μεταφορά από τον πελάτη
TCO Gen 9.0	Όχι	Όχι	Όχι

Αρχική	Επαγγελματικό οικιακής χρήσης		
EH-LS800W/ EH-LS800B	EH-QS100W/ EH-QS100B	EH-LS11000W	EH-LS12000B
			
4K PRO-UHD	4K PRO-UHD	4K (3840 x 2160)	4K (3840 x 2160)
16:9	16:9	16:9	16:9
4.000 / 2.000	4.500 / 2.250	2.500 / 1.000	2.700 / 1.000
2.500.000:1	Πάνω από 5000000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20.000 / 20.000	20.000 / 20.000	20.000 / 20.000	20.000 / 20.000
0,16 – 0,40:1	0,16 – 0,40:1	1,35 – 2,84:1	1,35 – 2,84:1
80 – 150°	80 – 160°	50 – 300°	50 – 300°
Ψηφιακό x2,5	Ψηφιακό x1,35	Μηχανικό οπτικό x2,1	Μηχανικό οπτικό x2,1
Δ/Ι	Δ/Ι	Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°
Δ/Ι	Δ/Ι	Μηχανική ±96,3% κατακόρυφα Μηχανική ±47,1% οριζόντια	Μηχανική ±96,3% κατακόρυφα Μηχανική ±47,1% οριζόντια
Ήχος από τη YAMAHA 2.1ch 20 W	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
USB 2.0-A (3x), USB 2.0 τύπου Mini-B (μόνο σέρβις), ασύρματο LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, αποσύνδεση υποδοχής, Bluetooth, HDMI ARC, HDMI (HDCP 2.3) (3x)	HDMI x 2 (1 x eARC/ARC), 1.1 τύπου A, 2.0 τύπου Mini-B, RS- 232C, RJ45, HDMI (HDCP 2.3)	USB 1.1 τύπου A (2x), USB 2.0 τύπου Mini-B, RS-232C, RJ45, έξοδος Trigger, HDMI ARC/eARC, HDMI (HDCP 2.3) (2x)	USB 1.1 τύπου A (2x), USB 2.0 τύπου Mini-B, RS-232C, RJ45, έξοδος Trigger, HDMI ARC/eARC, HDMI (HDCP 2.3) (2x)
HDMI ARC, στερεοφωνικό mini jack, οπτική έξοδος ήχου, Bluetooth μέσω Android TV	HDMI ARC, eARC	HDMI ARC, eARC	HDMI ARC, eARC
Μέσω συσκευής Android TV	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)
Epson iProjection (Windows / Mac), Εφαρμογή Epson iProjection για iOS και Android	Epson Projector Content Manager, Epson Setting Assistant	Δ/Ι	Δ/Ι
Βελτίωση 4K, Android TV, αυτόματη ενεργοποίηση, αυτόματη αναζήτηση πηγής, ενσωματωμένο ηχείο, Chromecast, ψηφιακό ζουμ, frame interpolation, μεγάλη διάρκεια ζωής πηγής φωτός, Quick Corner, κλειδιά Kensington, ήχος από τη Yamaha	Βελτίωση 4K, αυτόματη ενεργοποίηση, αυτόματη αναζήτηση πηγής, ψηφιακό ζουμ, frame interpolation, μεγάλη διάρκεια ζωής πηγής φωτός, Quick Corner, HDR10, δυναμική χαρτογράφηση τόνων, ALLM, έλεγχος IP	Βελτίωση 4K, λειτουργία οθίσκου ήχου / εικόνας, ψηφιακό ζουμ, frame interpolation, οριζόντια και κατακόρυφη διόρθωση keystone, πιστοποίηση ISF, άμεση ενεργοποίηση / απενεργοποίηση, μνήμη θέσης φακού, μεγάλη διάρκεια ζωής πηγής φωτός, Quick Corner, υπερανάλωση, HDR10+, έλεγχος IP	Βελτίωση 4K, λειτουργία οθίσκου ήχου / εικόνας, ψηφιακό ζουμ, frame interpolation, οριζόντια και κατακόρυφη διόρθωση keystone, πιστοποίηση ISF, άμεση ενεργοποίηση / απενεργοποίηση, μνήμη θέσης φακού, μεγάλη διάρκεια ζωής πηγής φωτός, Quick Corner, υπερανάλωση, HDR10+, έλεγχος IP
32 / 19	34 / 20	30 / 22	30 / 22
12,3	12	12,7	12,7
695 x 341 x 156	695 x 341 x 156	520 x 447 x 192,7	520 x 447 x 192,7
350 W / 217 W	333 W / 212 W	302 W / 198 W	302 W / 198 W
2 W	2 W	2 W	2 W
Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
60 μήνες / 12.000 ώρες με μεταφορά από τον πελάτη	60 μήνες / 12.000 ώρες με μεταφορά από τον πελάτη	60 μήνες / 12.000 ώρες με μεταφορά από τον πελάτη	60 μήνες / 12.000 ώρες με μεταφορά από τον πελάτη
Όχι	Όχι	Όχι	Όχι

	Επαγγελματικό οικιακής χρήσης		
Μοντέλο	EH-QB1000W/ EH-QB1000B	EH-QL3000W/ EH-QL3000B	EH-QL7000W/ EH-QL7000B
			
Ανάλυση	4K (3840 x 2160)	4K (3840 x 2160)	4K (3840 x 2160)
Εγγενής λόγος διάστασης	16:9	16:9	16:9
Απόδοση έγχρωμου φωτισμού (lumens) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	3.300 / 1.200	6.000 / Δ/Ι	10.000 / Δ/Ι
Λόγος αντίθεσης	Πάνω από 5000000:1	Πάνω από 5000000:1	Πάνω από 5000000:1
Πηγή φωτός	Laser	Laser	Laser
Διάρκεια ζωής πηγής φωτός (ώρες) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	20.000 / 20.000	20.000 / 20.000	20.000 / 20.000
Λόγος απόστασης σε εγγενή λόγο διάστασης	1,35 – 2,84:1	1,52 – 2,47:1 ¹	1,52 – 2,47:1 ¹
Κλιμακωτό μέγεθος εικόνας (διαγώνια)	50 – 300"	60 – 1.000"	60 – 1.000"
Zoom	Μηχανικό οπτικό x2,1	Μηχανικό οπτικό x1,6 ¹	Μηχανικό οπτικό x1,6 ¹
Κατακόρυφη διόρθωση keystone Οριζόντια διόρθωση keystone	Μη αυτόματη ±30° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°	Μη αυτόματη ±45° Μη αυτόματη ±30°
Μετατόπιση φακού	Μηχανική ±96,3% κατακόρυφα Μηχανική ±47,1% οριζόντια	Μηχανική ±64% κατακόρυφα Μηχανική ±16% οριζόντια ¹	Μηχανική ±64% κατακόρυφα Μηχανική ±16% οριζόντια ¹
Έξοδος ηχείων	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι
Δυνατότητα διασύνδεσης	USB 1.1 τύπου A (2x), USB 2.0 τύπου Mini-B, RS-232C, RJ45, έξοδος Trigger, HDMI ARC/ eARC, HDMI (HDCP 2.3) (2x)	USB 1.1 τύπου A (2x), USB 2.0 τύπου Mini-B, RS-232C, RJ45, έξοδος ήχου, HDMI (HDCP 2.3) (2x)	USB 1.1 τύπου A (2x), USB 2.0 τύπου Mini-B, RS-232C, RJ45, έξοδος ήχου, HDMI (HDCP 2.3) (2x)
Συνδεσιμότητα ήχου	HDMI ARC, eARC	Στερεοφωνικό mini jack	Στερεοφωνικό mini jack
Δικτύωση	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)
Λύσεις λογισμικού	Δ/Ι	Epson iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Άλλα χαρακτηριστικά	Βελτίωση 4K, λειτουργία ούρασης ήχου / εικόνας, ψηφιακό ζουμ, frame interpolation, οριζόντια και κατακόρυφη διόρθωση keystone, πιστοποίηση ISF, άμεση ενεργοποίηση / απενεργοποίηση, μνήμη θέσης φακού, μεγάλη διάρκεια ζωής πηγής φωτός, Quick Corner, υπερανάλυση, HDR10+ δυναμική χαρτογράφηση τόνων, ALLM, έλεγχος IP	Βελτίωση 4K, λειτουργία ούρασης ήχου / εικόνας, ψηφιακό ζουμ, frame interpolation, οριζόντια και κατακόρυφη διόρθωση keystone, πιστοποίηση ISF, άμεση ενεργοποίηση / απενεργοποίηση, μνήμη θέσης φακού, μεγάλη διάρκεια ζωής πηγής φωτός, Quick Corner, υπερανάλυση, HDR10 δυναμική χαρτογράφηση τόνων, ALLM, έλεγχος IP	Βελτίωση 4K, λειτουργία ούρασης ήχου / εικόνας, ψηφιακό ζουμ, frame interpolation, οριζόντια και κατακόρυφη διόρθωση keystone, πιστοποίηση ISF, άμεση ενεργοποίηση / απενεργοποίηση, μνήμη θέσης φακού, μεγάλη διάρκεια ζωής πηγής φωτός, Quick Corner, υπερανάλυση, HDR10 δυναμική χαρτογράφηση τόνων, ALLM, έλεγχος IP
Επίπεδο θορύβου (dB) σε κανονική / οικονομική λειτουργία	32 / 22	28 / 26	33 / 26
Βάρος (kg)	12,8	21,1	21,1
Διαστάσεις χωρίς τα πόδια (Π x Β x Υ χιλ.)	520 x 447 x 193	568 x 568 x 192	568 x 568 x 192
Κατανάλωση ενέργειας σε κανονική / οικονομική λειτουργία	328 W / 200 W	437 W / 346 W	612 W / 318 W
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή, επικοινωνία απενεργοποιημένη	2 W	2 W	2 W
Περιλαμβάνεται τυπικός φακός με δυνατότητα εναλλαγής	Δ/Ι	Όχι	Όχι
Εγγύηση	60 μήνες / 12.000 ώρες με μεταφορά από τον πελάτη	60 μήνες / 12.000 ώρες με μεταφορά από τον πελάτη	60 μήνες / 12.000 ώρες με μεταφορά από τον πελάτη
TCO Gen 9.0	Όχι	Όχι	Όχι

¹ Ο φακός δεν περιλαμβάνεται. Οι προδιαγραφές διαφέρουν ανάλογα με τον φακό. Ανατρέξτε στις προδιαγραφές φακού.



ΕπiqVision Τηλεοπτικός μίνι βιντεοπροβολέας laser

Με τους μικρότερους βιντεοπροβολείς laser Σειρά EF-21 και 22 της Epson, μπορείτε να κάνετε προβολή προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και σε σχεδόν οποιαδήποτε επιφάνεια. Αυτοί οι μίνι βιντεοπροβολείς laser έχουν κομψή σχεδίαση, προσφέρουν ευκολία χρήσης και συνοδεύονται από μια σειρά έξυπνων λύσεων συνδεσιμότητας.

Η σειρά των μικρότερων καταναλωτικών βιντεοπροβολέων laser της Epson

Μοντέρνος και σύγχρονος σχεδιασμός με βάση (μόνο EF-22)

Υψηλή απόδοση έγχρωμου φωτισμού στα 1.000 lumen

Οι εικόνες είναι πιο ζωντανές και φωτεινές με την τεχνολογία 3LCD της Epson

Η πηγή φωτός laser παρέχει έως 10 χρόνια ψυχαγωγίας⁶

Προβολή προς οποιαδήποτε κατεύθυνση

Έξυπνη οικιακή ψυχαγωγία με Google TV™

2 ηχεία 5W με αυτόματο keystone

Εύκολη ρύθμιση με αυτόματο keystone και διόρθωση αλλοιώσεων

Αυτόματη αποφυγή εμποδίων, προσαρμογή οθόνης και έξυπνη προστασία ματιών

Εγγύηση 5 ετών⁷

Το Google TV είναι το όνομα της εμπειρίας λογισμικού αυτής της συσκευής και εμπορικό σήμα της Google LLC. Το Google, Android TV, YouTube, Google Cast και άλλα σήματα είναι εμπορικά σήματα της Google LLC. Οραμένες εφαρμογές, περιεχόμενο ή/και λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.



Επιλογές συγκεκριμένων μοντέλων



Φορητό έπιπλο εγκατάστασης A/V

Το ELPCS01 είναι μια κομψή λύση που έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί από την Ερσον ειδικά για τα μοντέλα EB-810E και EB-815E (αγοράζονται ξεχωριστά), προσφέροντας την ευκολία και την ευελιξία μιας φορητής προβολής υψηλής ποιότητας έως 160", η οποία μεταφέρεται και εγκαθίσταται εύκολα όπου χρειάζεται.



Βάσεις τοίχου για εξαιρετικά κοντινή προβολή και κοντινή απόσταση προβολής

ELPMB62 για EB-1485Fi, EB-760W, EB-760Wi, EB-770F, EB-770Fi, EB-775F, EB-800F και EB-805F.

ELPMB64 για το EB-L210SW και EB-L210SF.

ELPMB75 για το EB-810E.

ELPMB87 για το EB-815E.



Μονάδα αγγίματος με το δάκτυλο

ELPFT01 για το EB-760Wi και EB-770Fi.



Βραχίονας μονάδας αγγίματος με το δάκτυλο

ELPMB63 για στερέωση του ELPFT01 απευθείας στον τοίχο—προαιρετική χρήση ανάλογα με την εγκατάσταση.



Στοιβαξη και τοποθέτηση πλαισίων

ELPMB52, ELPMB59, ELPMB76, ELPMB84

Ειδικά πλαίσια σχεδιασμένα για τα προϊόντα EB-PU, EB-PQ και EB-L3000U για κατακόρυφη προβολή, στοιβαξη και τοποθέτηση βιντεοπροβολέα.

Διατίθεται επίσης μια σειρά υποστηρικτικών επιλογών.



Μονάδα κάμερας ELPEC01

Προαιρετική μονάδα εξωτερικής κάμερας σχεδιασμένη για τους φακούς εξαιρετικά κοντινής προβολής των σειρών EB-PU, EB-PQ και ELPLX.

Ξεκλειδώστε προηγμένες λειτουργίες, όπως βαθμονόμηση χρωμάτων, απλή στοιβαξη, απλή ανάμειξη και τη λειτουργία υποβοήθησης κάμερας για καμπύλες επιφάνειες.




Εξωτερικό φίλτρο αέρα ELPAF63

Προαιρετικό εξωτερικό φίλτρο αέρα σχεδιασμένο για τη σειρά EB-PU1000 και επιλεγμένα μοντέλα της σειράς EB-PQ2000. Αυτό το φίλτρο αυξάνει την αντοχή στη σκόνη και ελαχιστοποιεί τα διαστήματα συντήρησης, ακόμα και όταν χρησιμοποιείται σε περιβάλλον με πολλή σκόνη.



Επιλογές σειράς EH-QL

Ερμάριο – Σαμπανί ELPVB05.



Κάλυμμα φακού UST – Λευκό ELPVB02W
Μαύρο ELPVB03B, Σαμπανί ELPVB04C.

Συμπληρωματικές λύσεις

Συστήματα ασύρματης παρουσίασης



ELPWP10 / ELPWP20

Με τα συστήματα ασύρματης παρουσίασης της Epson μοιράζεστε την οθόνη σας και αυξάνετε την παραγωγικότητά σας εύκολα.

Αυτόματη έναρξη


Οι λύσεις προβολής Epson ανοίγουν αυτόματα όταν ο αναμεταδότης συνδεθεί σε έναν φορητό υπολογιστή.

Λειτουργικότητα δέκτη

Η λειτουργικότητα δέκτη μπορεί να ενσωματωθεί στις λύσεις προβολής* Epson, μειώνοντας τα αρχικά σας έξοδα (μόνο για ELPWP10).

Διαισθητική σχεδίαση

Είναι τόσο απλό που δεν χρειάζεται ειδική εκπαίδευση για να το χρησιμοποιήσετε. Η κοινή χρήση της οθόνης, η μετάβαση σε διαφορετική συσκευή ή η ταυτόχρονη κοινή χρήση έως τεσσάρων συσκευών γίνεται πολύ απλά με το πάτημα ενός κουμπιού.



1 Συνδέστε σε έναν φορητό υπολογιστή



2 Κάντε κλικ στο κουμπί



3 Συνεργαστείτε στη μεγάλη οθόνη

Κάμερα εγγράφων



Επιτραπέζιος οπτικοποιητής ELPDC30

Κάμερα 13 megapixel (4k)
Έως 60 καρέ το δευτερόλεπτο
Περιοχή λήψης A3
Εικόνες 4K UHD μέσω HDMI / Miracast
Οπτικό ζουμ 10x / ψηφιακό ζουμ 23x
Ασφάλεια κλειδαριάς Kensington
Ενσωματωμένη, εύχρηστη λαβή μεταφοράς



Επιτραπέζιος οπτικοποιητής ELPDC21

Κάμερα 2 megapixel (1920 x 1080)
Έως 30 καρέ το δευτερόλεπτο
Περιοχή λήψης A3
Ενσωματωμένος φωτισμός LED
Υποστηρίζει παράλληλη έξοδο βίντεο και λειτουργία διαιρούμενης οθόνης
Εικόνες 1080p μέσω εξόδων VGA, HDMI, USB
Οπτικό ζουμ 12x / ψηφιακό ζουμ 10x
Βελτιωμένη ασφάλεια με κλειδαριά Kensington και μπάρα ασφαλείας



Επιτραπέζιος οπτικοποιητής ELPDC13

Κάμερα 2 megapixel (1920 x 1080)
Έως 30 καρέ το δευτερόλεπτο
Περιοχή λήψης A3
Ενσωματωμένος φωτισμός LED
Υποστηρίζει παράλληλη έξοδο βίντεο και λειτουργία διαιρούμενης οθόνης
Εικόνες 1080p μέσω εξόδων VGA, HDMI, USB
Ψηφιακό ζουμ 16x
Βελτιωμένη ασφάλεια με κλειδαριά Kensington και μπάρα ασφαλείας



Φορητός οπτικοποιητής ELPDC07

Κάμερα 2 megapixel (1920 x 1080)
Έως 30 καρέ το δευτερόλεπτο
Περιοχή λήψης A3
Ενσωματωμένος φωτισμός LED
Τροφοδοσία μέσω USB
Ψηφιακό ζουμ 8x

Επιλογές



Προσαρμογέας ασύρματου LAN ELPAP10 / ELPAP11

Αναβαθμίστε τη συνδεσιμότητα της συμβατής σας λύσης προβολής Epson με αυτόν τον προσαρμογέα ασύρματου LAN (ελέγξτε τις προδιαγραφές προϊόντος για συμβατότητα).



Κουτί ελέγχου και συνδέσεων ELPCB03N

Το κουτί ελέγχου και συνδέσεων της Epson είναι ειδικά σχεδιασμένο για να ικανοποιεί τις ανάγκες των χρηστών στον τομέα της εκπαίδευσης. Προσφέρει μια τακτοποιημένη λύση διαχείρισης καλωδίων και είναι συμβατό με τους περισσότερους βιντεοπροβολείς για αίθουσες διδασκαλίας της Epson που διαθέτουν έως 3 εισόδους HDMI και μια σύνδεση RS232C. Με μεγάλα κουμπιά με ευκρινείς ενδείξεις που μοιάζουν με αυτά των βιντεοπροβολών Epson, διασφαλίζεται η ευκολία χρήσης, δίνοντας στους παρουσιαστές τη δυνατότητα γρήγορης ενεργοποίησης και ρύθμισης της πηγής και του ήχου. Το σήμα USB, το οποίο είναι συμβατό με προβολή μέσω USB 3 σε 1 της Epson, ενισχύεται επίσης ώστε να φτάνει έως και τα 10 μ.



Εξωτερικά ηχεία ELPSP02

Τα ηχεία ELPSP02, μια προαιρετική πρόσθετη επιλογή πλήρως συμβατή με το κουτί ελέγχου και συνδέσεων Epson, προσφέρουν ισχυρή υποστήριξη στερεοφωνικού ήχου 2 x 15 W, για απόλυτη ευκρίνεια ακόμα και σε μεγάλους χώρους.



ELPSC21

Φορητή οθόνη 80"

Λόγος διάστασης 16:9 για παιχνίδια και ταινίες 1080p

Φορητή οθόνη 80 ιντσών

Βάρος κάτω από 4 κ., περιλαμβάνεται τσάντα μεταφοράς

Εύκολη εγκατάσταση



ELPSC32


Οθόνη επιφάνειας εργασίας 50"

Αναδιπλούμενη οθόνη 50 ιντσών

Λόγος διάστασης 4:3 για παρουσιάσεις–ιδανική για βιντεοπροβολείς SVGA και XGA

Γρήγορη εγκατάσταση για επιτραπέζια χρήση

Ιδανική για παρουσιάσεις σε ταξίδια – βάρος μόλις 3 κ.



ELPSC36

Σταθερή οθόνη ALR 120"

Οι οθόνες ALR (απόρριψης φωτισμού περιβάλλοντος) αντανακλούν και κατευθύνουν όλο το προβαλλόμενο φως προς το πρόγραμμα προβολής ενώ απορροφούν τον φωτισμό περιβάλλοντος, βελτιώνοντας τα επίπεδα μαύρου και την αντίθεση

Οθόνη 120" για σταθερή εγκατάσταση

Λόγος διάστασης 16:9 ιδανικός για σύγχρονα υβριδικά περιβάλλοντα εργασίας

Σχεδιασμένη για τοποθέτηση σε τοίχο σε αίθουσες συσκέψεων

Επιλογές φακών για τη σειρά EB-RU1000

Τύπος φακού		Εξαιρετικά κοντινής προβολής	Κοντινής απόστασης προβολής	Κοντινής απόστασης προβολής	Ευρυγώνιας προβολής	Μεσαίας απόστασης προβολής	Μεσαίας απόστασης προβολής	Μεσαίας απόστασης προβολής	Μεσαίας απόστασης προβολής	Μεγαλής απόστασης προβολής
Όνομα μοντέλου		ELPLX01S / LX01WS	ELPLU03S	ELPLU04	ELPLW05	ELPLM08	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPLL08
Κωδικός εξαρτήματος		V12H004X0A / V12H004Y0A	V12H004U43	V12H004U04	V12H004W05	V12H004M08	V12H004M0F	V12H004M0A	V12H004M0B	V12H004L08
Τύπος επίτασης / ζευγ		Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός
Λόγος ζευγ (οπτικό)		Δ/λ	1,2x	1,2x	1,4x	1,6x	1,6x	1,5x	1,5x	1,4x
Λόγος απόστασης										
Μοντέλο WUXGA	16:10, 16:9	0,35:1	0,65 – 0,78:1	0,87 – 1,05:1	1,04 – 1,46:1	1,44 – 2,32:1	2,16 – 3,48:1	3,32 – 5,06:1	4,85 – 7,38:1	7,21 – 10,11:1
	Αριθμός F	1,9	2,0 – 2,26	2,0 – 2,1	2,0 – 2,22	1,65 – 2,27	1,8 – 2,51	1,84 – 2,4	1,81 – 2,34	1,8 – 2,45
Εστιακή απόσταση		5,8 χλ.	11,1 – 13,1 χλ.	14,8 – 17,7 χλ.	17,6 – 24,3 χλ.	24,0 – 38,2 χλ.	36 – 57,4 χλ.	55,4 – 83,3 χλ.	80,6 – 121,1 χλ.	119 – 165,4 χλ.
Εύρος μεγέθους οδόντης										
Όλα τα μοντέλα		100 – 1.000 λίντσες	80 – 1.000 λίντσες	50 – 1.000 λίντσες	50 – 1.000 λίντσες	50 – 1.000 λίντσες	50 – 1.000 λίντσες	50 – 1.000 λίντσες	50 – 1.000 λίντσες	50 – 1.000 λίντσες
Μηχανική μετατόπιση φακού										
Μοντέλο WUXGA	Κατακόρυφη / Οριζόντια	+17% / ±10% μέγ.	±67% / ±30% μέγ.	±67% / ±30% μέγ.	±67% / ±30% μέγ.	±67% / ±30% μέγ.	±67% / ±30% μέγ.	±67% / ±30% μέγ.	±67% / ±30% μέγ.	±67% / ±30% μέγ.
	Βάρος	3,5 κ.	2,3 κ.	3,1 κ.	1,45 κ.	1,2 κ.	1,9 κ.	2,2 κ.	2,2 κ.	2,2 κ.

Ο προσομοιωτής απόστασης προβολής της Epson μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τη βέλτιστη απόσταση του βιντεοπροβολέα και το μέγεθος της οθόνης. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση support.epson-europe.com/TDS

Επιλογές φακών για τη σειρά EB-RU2000 & EB-PQ2000

Τύπος φακού		Εξαιρετικά κοντινής προβολής	Κοντινής απόστασης προβολής	Κοντινής απόστασης προβολής	Ευρυγώνιας προβολής	Ευρυγώνιας προβολής	Μεσαίας απόστασης προβολής	Μεσαίας απόστασης προβολής	Μεγαλής απόστασης προβολής
Όνομα μοντέλου		ELPLX02S / LX02WS	ELPLX03S	ELPLU04	ELPLW05	ELPLW08	ELPLW06	ELPLM10	ELPLM11
Κωδικός εξαρτήματος		V12H004X0B / V12H004Y0B	V12H004U03	V12H004U04	V12H004W05	V12H004W08	V12H004W06	V12H004M0A	V12H004M0B
Τύπος εστίασης / ζουμ		Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός
Λόγος ζουμ (οπτικό)		Δ1	1,2x	1,2x	1,4x	1,4x	1,37x	1,5x	1,4x
Λόγος απόστασης									
Μοντέλα WUXGA	16:10, 16:9	0,35:1	0,48 – 0,57:1	0,64 – 0,77:1	0,77 – 1,07:1	0,86 – 1,2:1	1,19 – 1,62:1	2,42 – 3,71:1	3,54 – 5,41:1
	16:9	0,34:1	0,46 – 0,56:1	0,62 – 0,75:1	0,74 – 1,04:1	0,83 – 1,17:1	1,15 – 1,57:1	2,34 – 3,59:1	3,42 – 5,23:1
Αριθμός F		1,9	2,0 – 2,26	2,0 – 2,1	2,0 – 2,22	2,0 – 2,22	1,8 – 2,26	1,81 – 2,4	1,81 – 2,34
Εστιακή απόσταση		8,0 χλ.	11,1 – 13,7 χλ.	14,8 – 17,7 χλ.	17,6 – 24,3 χλ.	19,7 – 27,5 χλ.	27,3 – 37,0 χλ.	55,4 – 83,3 χλ.	80,6 – 121,1 χλ.
Εύρος μεγέθους οθόνης									
Όλα τα μοντέλα		100 – 1.000 ιντσες	80 – 1.000 ιντσες	60 – 1.000 ιντσες	60 – 1.000 ιντσες	60 – 1.000 ιντσες	60 – 1.000 ιντσες	60 – 1.000 ιντσες	60 – 1.000 ιντσες
Μετατόπιση φακού									
Μοντέλα WUXGA		+25% / ±15%	±24% / ±10%	±60% / ±18%	±24% / ±10%	±60% / ±18%	±60% / ±18%	±60% / ±18%	±60% / ±18%
Μοντέλα 4K		+30% / ±13%	±25% / ±8%	±64% / ±16%	±25% / ±8%	±64% / ±16%	±64% / ±16%	±64% / ±16%	±64% / ±16%
Βάρος		5,0 κ.	2,3 κ.	3,1 κ.	1,45 κ.	3,1 κ.	2,95 κ.	2,2 κ.	2,2 κ.

Ο προσομοιωτής απόστασης προβολής της Epson μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τη βέλτιστη απόσταση του βιντεοπροβολέα και το μέγεθος της οθόνης. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση support.epson-europe.com/TDS
Η φωτεινότητα ELPLW05 περιορίζεται σε έως και 12.000 lumen.

Επιλογές φακών για τον EB-L300000U

Τύπος φακού		Εξαιρετικά κοντινής προβολής	Οπίσθια προβολή	Ευρυγώνιας προβολής	Ευρυγώνιας προβολής	Μεσαίας απόστασης προβολής	Μεσαίας απόστασης προβολής	Μεσαίας απόστασης προβολής	Μεσαίας απόστασης προβολής	Μεγάλης απόστασης προβολής	Μεγάλης απόστασης προβολής
Όνομα μοντέλου		ELPLX03	ELPLR05	ELPLU05	ELPLW07	ELPLM12	ELPLM13	ELPLM14	ELPLL09	ELPLL10	
Κωδικός εξαρτήματος		V12H004X03	V12H004R05	V12H004U05	V12H004W07	V12H004M0C	V12H004M0D	V12H004M0E	V12H004L09	V12H004L0A	
Τύπος εστίασης / ζουμ		Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός	
Λόγος ζουμ (οπίστικό)		Δ/1	Δ/1	1,21x	1,37x	1,35x	1,52x	1,50x	1,50x	1,50x	
Λόγος απόστασης											
WUXGA		0,35:1	0,63:1	0,90 – 1,09:1	1,29 – 1,76:1	1,74 – 2,35:1	2,28 – 3,46:1	3,41 – 5,12:1	4,79 – 7,20:1	6,96 – 10,45:1	
Αριθμός F		2,2	2,2	2,4 – 2,6	2,2 – 2,5	1,9 – 2,1	1,9 – 2,4	2,1 – 2,4	2,1 – 2,5	2,2 – 2,6	
Εστιακή απόσταση		11,16 χλ.	19,1 χλ.	28,4 – 34,0 χλ.	40,6 – 55,2 χλ.	54,7 – 73,0 χλ.	71,6 – 107,3 χλ.	106,8 – 160,9 χλ.	149,7 – 225,0 χλ.	216,6 – 326,8 χλ.	
Εύρος μεγέθους οθόνης											
Όλα τα μοντέλα		120 – 1.000 ίντσες	100 – 1.000 ίντσες	100 – 1.000 ίντσες	100 – 1.000 ίντσες	100 – 1.000 ίντσες	100 – 1.000 ίντσες	100 – 1.000 ίντσες	100 – 1.000 ίντσες	100 – 1.000 ίντσες	
Μετατόπιση φακού											
WUXGA		+25% / ±15% μέγ.	±15% / ±5% μέγ.	±55% / ±25% μέγ.	±65% / ±30% μέγ.	±65% / ±30% μέγ.	±65% / ±30% μέγ.	±65% / ±30% μέγ.	±55% / ±25% μέγ.	±55% / ±25% μέγ.	
Βάρος		13 κ.	9,6 κ.	9,4 κ.	9,5 κ.	7,7 κ.	8 κ.	8,7 κ.	9,7 κ.	10,9 κ.	

Ο προσομοιωτής απόστασης προβολής της Epson μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τη βέλτιστη απόσταση του βιντεοπροβολέα και το μέγεθος της οθόνης. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση support.epson-europe.com/TDS

Επιλογές φακών για τη σειρά EH-QL

Εξαιρετικά κοντινής προβολής		Ευρύνιας προβολής		Μεσαίας απόστασης προβολής		Μεσαίας απόστασης προβολής		Μεσαίας απόστασης προβολής	
Τύπος φακού			ELPLW06		ELPLM08		ELPLM15		ELPLM10
Όνομα μοντέλου			V12H004W06		V12H004M08		V12H004M0F		V12H004M0A
Κωδικός εξαρτήματος			Μηχανικός		Μηχανικός		Μηχανικός		Μηχανικός
Τύπος επίτασης / ζουμ			Δ/1		1,4x		1,6x		1,5x
Λόγος ζουμ (οπτικό)									
Λόγος απόστασης									
16:9		0,34:1	1,15 – 1,57:1		1,02 – 1,64:1		1,52 – 2,47:1		2,34 – 3,59:1
Αριθμός F		1,9	1,8 – 2,3		1,7 – 2,3		1,8 – 2,3		1,8 – 2,4
Μετατόπιση φακού									
Κατακόρυφη / Οριζόντια		+45%–75% / ±13% μέγ.	±64% / ±16%		±25% / ±8%		±64% / ±16%		±64% / ±16%
Βάρος		5,0 κ.	2,95 κ.		1,2 κ.		1,9 κ.		2,2 κ.
Μέγιστη φωτεινότητα									
EH-QL3000		5.000 lm	5.700 lm		5.700 lm		6.000 lm		5.900 lm
EH-QL7000		8.400 lm	9.500 lm		9.600 lm		10.000 lm		9.900 lm

Ο προσομοιωτής απόστασης προβολής της Epson μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τη βέλτιστη απόσταση του βιντεοπροβολέα και το μέγεθος της οθόνης. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση support.epson-europe.com/TDS

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: (0030) 211 199 0089
fax: 210-6828615
www.epson.gr/contactus



Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους.

Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.



Ανακυκλώστε υπεύθυνα



Τα εμπορικά σήματα και τα σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Οι ονομασίες Google, YouTube, Android TV, Chromecast built-in και άλλα σήματα αποτελούν εμπορικά σήματα της Google LLC.

2001 έως 2023, 500 lumen και άνω, εξαιρουμένων των τηλεοράσεων χωρίς οθόνη, Futuresource Consulting – Τριμηνιαία στατιστικά στοιχεία για την αγορά βιντεοπροβολέων – Worldwide Analyzer CY23Q4.

²Η φωτεινότητα των χρωμάτων (απόδοση έγχρωμου φωτισμού) σε ρύθμιση μέγιστης φωτεινότητας, υπολογισμένη από ανεξάρτητο εργαστήριο σύμφωνα με το IDMS 15.4. Η φωτεινότητα των χρωμάτων ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης. Κορυφαίοι σε πωλήσεις βιντεοπροβολείς 3LCD Epson σε σύγκριση με κορυφαίους σε πωλήσεις βιντεοπροβολείς DLP 1 chip με βάση τα δεδομένα πωλήσεων του NPD για το διάστημα Ιανουαρίου 2022-Δεκεμβρίου 2022.

³Ανάλογα με το προϊόν, ελέγξτε τις προδιαγραφές στις σελίδες 9-33.

⁴Η Epson απέκτησε πιστοποίηση TCO Certified για επιλεγμένες οικογένειες βιντεοπροβολέων. Η πιστοποίηση TCO Certified είναι η πιο ολοκληρωμένη διεθνής πιστοποίηση βιωσιμότητας για προϊόντα IT και για να τη λάβει ένα προϊόν πρέπει να πληροί τα κριτήρια κύκλου ζωής για την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://tco-certified.com>.

⁵Η τεχνολογία βελτίωσης 4K μετατοπίζει κάθε ριχέ διαγωνίως διπλασιάζοντας την ανάλυση Full HD. Η ανάλυση είναι Full HD σε λειτουργία 3D.

⁶Με βάση την παρακολούθηση περιεχομένου για 5 ώρες την ημέρα με τον βιντεοπροβολέα στην οικονομική λειτουργία.

⁷5 έτη ή 12.000 ώρες, όποιο από τα δύο προκύψει πρώτο.

EPSON®