

Projektor termékkatalógus 2025

- 
- | | | | |
|--|--|---|-------------------------|
|  | Könnyen hordozható/
tárgyalóteremben használható |  | Nagy tárgyalóterem |
|  | Hordozható |  | Látványosságok & reklám |
|  | Tárgyaló |  | Üzembe helyezés |
|  | Agilis/együttműködési környezet
(rövid vetítési távolság) |  | Otthoni készülékek |
|  | Agilis/együttműködési környezet |  | Professzionális otthon |
|  | Agilis/együttműködési
környezet (interaktív) | | |

EPSON®

Együttműködés és csatlakoztathatóság a tárgyalótermekben

Az üzleti világban a hatékonyság és a produktivitás a siker kulcsa. Az Epson megjelenítési megoldásai újraalkotják a vállalati prezentációkról alkotott elképzeléseinket: hatékony és produktív megbeszéléseket biztosítanak minden munkakörnyezetben.

A választás egyértelmű

A teremnek megfelelő méretű kijelzővel maximálisan bevonható a közönség. A rögzített síkképernyős kijelzőkkel ellentétben az Epson méretezhető megoldásai hihetetlen minőségű megjelenítést biztosítanak akár 1000" átmérőig, többféle képméretarányban. Emellett több projektort is csatlakoztathat egyetlen nagy és egybefüggő kép létrehozásához. Mobil kialakítású projektorainkat pedig nem csak egy adott helyiségben, helyszínen vagy környezetben használhatja.



**EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS¹**



Korlátlan betekintési szög

A nyugodt nézői környezetnek köszönhetően a közönség a bemutatott információkra koncentrálnak. Az Epson megjelenítési megoldásai kevésbé terhelik a szemet, és nincs a síkképernyőknél egyébként előforduló tükröződés, nincsenek vakfoltok, sem ujlenyomatok. Akadálymentesen, a terem bármely pontjáról jól látható kép.



Kiemelkedő minőség

Az Epson 3LCD technológiájával a legvilágosabb termekben is élénk, látványos, nagy felbontású képet vetíthet. Az Epson projektorokban alkalmazott 3LCD-panel optikai motorja nagy felbontást és kontrasztarányt biztosít, amely gazdag színmegjelenítést és akár háromszor nagyobb fényerőt eredményez az 1 chipes DLP projektorokhoz képest².



Problémamentes csatlakoztathatóság

Az Epson megjelenítési megoldásaihoz teljes körű támogatás és átfogó csatlakoztatási lehetőségek kapcsolódnak, amelyek bármilyen eszközeihez vagy helyzethez remekül illeszkednek. A rendkívül sokoldalú, adott célra készült alkalmazásaink és szoftvereink segítségével a felhasználók egyszerűen oszthatnak meg tartalmat saját eszközeikről.



Minimális karbantartási ciklusok

Az Epson fit-and-forget megjelenítési megoldásai a teljesítményt a megbízhatósággal ötvözik, amely alacsonyabb költségeket és hosszabb élettartamot biztosít, amelyhez akár ötéves garancia is társulhat. A lámpa esetén 17 000, míg a lézeres fényforrás esetén akár 30 000 órás élettartamra is számíthat³.



Válassza a fenntartható megoldást

A síkképernyős megoldásokkal ellentétben számos Epson üzleti projektor TCO-tanúsítvánnyal⁴ is rendelkezik, amely a világ legátfogóbb, informatikai termékekre vonatkozó fenntarthatósági tanúsítványa. Ennek érdekében a legmagasabb szintű szabványokat alkalmazzuk az ellátási láncainkban és gyárainkban. Ezzel segítheti szervezetét a társadalmi felelősségvállalási céljainak az elérésében.



Vezető szerep a vizuális technológiában

A vizuális kommunikációs ágazatban a siker kulcsát annak szabadsága jelenti, hogy nagyobb fényerejű, merészebb és kreatívabb képeket jeleníthessünk meg, bármilyen környezetben. Keményen dolgozunk azért, hogy innovatív, sokoldalú megoldásokat fejlesszünk ki, amelyek új dimenziókba emelik a kivetített vizuális elemeket.

Kivételes minőség


Az Epson projektorok a kutatás és fejlesztés iránti elkötelezettségünk eredményét tükrözik. A gyártás során a kiváló képminőséget, a könnyű kezelhetőséget és a teljes megbízhatóságot tartjuk szem előtt. Megoldásainkban a nagy fényerő korszerű kidolgozással és kivételes élességgel párosul, így világos környezetben is intenzív, színgazdag vetítés biztosítható, legyen szó akár a nagyobb terekről is.


Úttörő technológia

Projektoraink szinte minden környezetben rugalmasságot, minőséget és kreativitást kínálnak. A sokoldalú beállításoknak és a csatlakoztathatóságnak köszönhetően, a 360°-os telepítést és a zökkenőmentes hálózatkezelést is ideértve, pofonegyszerűen vetíthet ki kiváló minőségű képeket. 3LCD technológiánk a hagyományos 1 chipes DLP projektorokhoz képest háromszor nagyobb fényerőt biztosít². Fejlett technológiák sokaságát használtuk fel a világ legkisebb és legkönnyebb 10 000 és 20 000 lumenes 4K projektorainak megalkotásához*.

Objektívek széles választéka

Válasszon egyedülálló kompatibilitást nyújtó objektívjeink széles választékából, amelyek mindegyike motoros zoommal, fókusszal, lencseshifttel és lencsememóriával bír, miközben kiváló minőségű képet vetít, akár 1000" méretig. Találja meg a telepítési környezethez illeszkedő tökéletes megoldást a 6000 és 20 000 lumen fényerejű projektorokhoz tervezett 4K kompatibilis objektívek választékával. Egyedülálló LX sorozatú objektívjeink rendkívül rövid vetítési távolságú projektorok megalkotását tették lehetővé, zero offset értékkel és 6000-től 30 000 lumenig terjedő fényerősséggel.

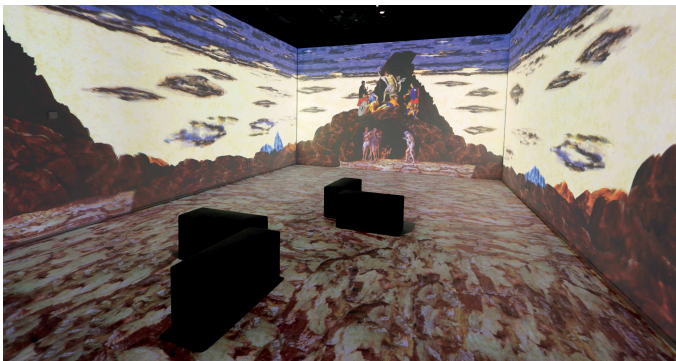

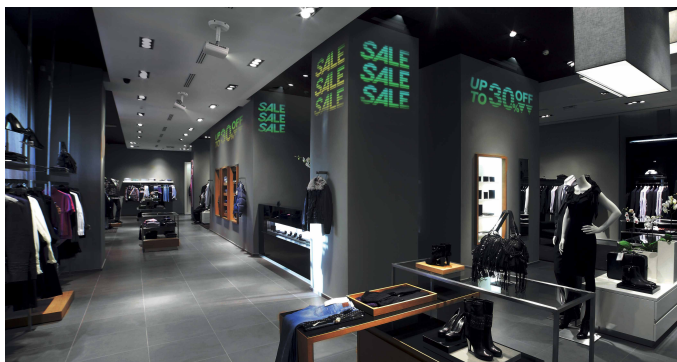

Teljes körű támogatás

Amellett, hogy tartós, robusztus termékeket gyártunk, számos szolgáltatási és támogatási lehetőséget kínálunk projektoraink mellé, így Önnek elég az ügyfelei és a közönsége felé megnyilvánuló kreativitásra összpontosítani. Legyen szó értékesítés előtti tanácsadásról, folyamatos támogatásról vagy a szakértőink elérhetőségéről, a normál és CoverPlus garanciáknak köszönhetően biztos lehet benne, hogy megkapja a szükséges támogatást, amikor kell.

Túlszárnyalja az elvárásokat

A mai közönségnek magasak az elvárásai: legyen hát minél kreatívabb a jelentős eseményeken és látványosságokon – például az olyan effektekkel, mint az álló tájolású vetítés, az osztott képernyő, a 360°-os telepítés, valamint a padlóra, mennyezetre és íves felületre történő vetítés. Az Epson projektorok intelligens és hatékony megoldást biztosítanak az oktatástól és a művészeti galériáktól kezdve a digitális reklámokig és a céges rendezvényekig, a házon belüli projektorflottáktól a kölcsönözhető rendszerekig terjedően.

Egyszerű karbantartás

Rendkívül megbízható, hőálló projektorainkkal jelentősen csökkentheti az üzemeltetési költségeket. Az Epson installációs projektorai hosszú élettartamú fényforrásokkal és szűrőkkel kerülnek forgalomba, amelyek akár 20 000 órányi karbantartásmentes használatot is lehetővé tesznek, kiterjesztett üzemmódban pedig ez az időszak még inkább kitolódik.



Egyformán magas fehér- (WLO) és színesfény kibocsátás (CLO)

A fehér fényerő önmagában nem elég ahhoz, hogy életre keltse a minket körülvevő színeket. Ezért biztosít az Epson projektorokban található 3LCD technológia egyformán magas fehér- (WLO) és színesfény kibocsátást (CLO).

A színesfény kibocsátás olyan mérőszám, amely a projektor színvisszaadását méri. A színekkel foglalkozó kutatók által a fehérfény-kibocsátás (fényerő) mérésével azonos megközelítéssel kidolgozott színesfény-kibocsátási mérőszám révén egyszerűen, pontosan és könnyen érthető módon értékelhető a kivetítő szintjeljesítménye.

Az Epson projektorok következetesen valóságghű képeket és gazdag színeket biztosítanak, mindezt akár háromszor akkora fényerő mellett az 1 chipes DLP projektorokhoz képest².

Lézer fényforrás

Tapasztalja meg a fantasztikus minőséget és megbízhatóságot az Epson új lézer fényforrást alkalmazó projektoraival. Az újonnan kifejlesztett foszforkerék és LCD-panelek szervesetlen anyagokból készülnek, és kiváló fény- és hőállósággal rendelkeznek a kiemelkedő megbízhatóság érdekében. A szervesetlen foszforkerék és a szervesetlen LCD-panelek kombinációja a lézerprojektorokban hosszú ideig nagy fényerejű, élénk képet eredményez.

4K Crystal Motion

A 3LCD és a kéttengelyes eltolási technológiák ötvözésével a világon elsőként megalkottuk a natív 4K 3840 x 2160 felbontást, lenyűgöző tisztasággal. Az e-shift funkció hihetetlen pontossággal működik a maximális képélesség biztosítása érdekében. Rendkívül gyors, 240 Hz-es képfeldolgozással kombinálva a 4K videólejátszás zökkenőmentes, és támogatja az akár 120 Hz-es be- és kimeneteket is.

4K PRO-UHD

A fejlett Epson-technológiák, például a natív 4K tartalmak fogadásának és a Full HD-nál magasabb felbontású, nem 4K tartalmak felskálázásának a kombinálásával a 4K PRO-UHD⁵ nagy fényerejű, lenyűgözően éles, életszerű képek megjelenítésére alkalmas.

Vezeték nélküli streamelés és megosztás

iProjection alkalmazás PC számítógéphez/Mac géphez

Vezeték nélküli képernyőtükrozési megoldás, amely az előadó eszközének beépített Wi-Fi-kapcsolatát használja a tartalmak projektorra történő streamelésére és megosztására. Egy projektorhoz akár 50 eszköz is csatlakoztatható, és a tartalom egyszerre akár négy projektoron is bemutatatható. A beépített moderátori üzemmód használatával a felhasználó átveheti az irányítást a csatlakoztatott eszközökről beérkező tartalom felett.

iProjection alkalmazás iOS/Android rendszerre

Az okostelefonokhoz és táblagépekhez készült, funkciókban gazdag BYOD-megoldással a felhasználók közvetlenül az eszközükről streamelhetik és oszthatják meg a tartalmat, megjegyzéseket fűzhetnek hozzá, és akár a projektort is vezérelhetik. A csoportos együttműködéshez többeszközös mód is rendelkezésre áll. A beépített moderátori üzemmód használatával a felhasználó átveheti az irányítást a csatlakoztatott eszközökről beérkező tartalom felett.

iProjection alkalmazás Chromebook-eszközökhöz

Támogatja a Chromebook összes tartalmának, többek között a Google Dokumentumok, Diák, Táblázatok alkalmazás és a Chrome böngésző tükrözött megjelenítését.

Képernyőtükrozés (Miracast segítségével)

Iparágra kiterjedő szabvány, amely képernyőtükrozést tesz lehetővé a kompatibilis okostelefonokról, táblagépekről és számítógépekről a BYOD rugalmasságának növelése és a vezeték nélküli csatlakoztathatóság szabadságának biztosítása érdekében.

Interaktivitás és csapatmunka

Easy Interactive Tools

Jegyzetelési és rajzolási lehetőség a kivetített képeken vagy egy táblán. Emellett egyszerűen vezérelheti a dokumentumkamerát és a projektort.

Képkezelés

Epson Setting Assistant

Ez az alkalmazás automatikusan korrigálja a vetített kép alakját a kamerával készített képek alapján. A kivetített mintáról készített fotó segítségével az alkalmazás automatikusan korrigálja a vetített kép torzulását, és a képernyőhöz igazítja annak alakját.

Felügyelet és ellenőrzés

Epson Projector Management

Az ingyenesen letölthető, központi felügyeletet biztosító menedzsment szoftvernek köszönhetően az informatikai osztály és az osztályvezetők hatékonyan felügyelhetik, irányíthatják és kezelhetik Epson projektorflottájukat. A szoftver a PJLink tanúsítvánnyal rendelkező eszközökkel is kompatibilis. A funkciók közé tartozik a működési állapot ellenőrzése, a hibajelentés és a bemeneti forrás átkapcsolása. Az ütemezési funkcióval az épület összes projektora kikapcsolható, a hibamegfigyelés pedig segít elkerülni a késéseket és az állásidőt.

Epson Projector Management Connected

Az Epson Projector Management Connected hasonló funkciókat kínál, mint az Epson Projector Management, azzal a további kényelemmel, hogy az összes projektort nem egy alkalmazáson, hanem egy böngészőn keresztül érheti el és kezelheti. Az EPMC Pro egy olyan fizetős megoldás, amely segít a csatornapartnereinknek abban, hogy felügyelhessék ügyfeleik Epson projektorflottáját.

www.projection-service.epson.com/epm-connected/

Epson Projector Professional Tool

Az Epson Projector Professional Tool segítségével gyorsan és egyszerűen hozhat létre tökéletesen egymáshoz igazított képeket. Ingyenes, mindenki számára letölthető szoftverünkkel még rövidebb idő alatt alakíthatók ki több projektorból álló rendszerek. Mindemellett hozzáférést biztosít a fejlettebb beállításokhoz is, közvetlenül a használatbavételt követően.

Epson Projector Professional Configuration Tool

Ez az okoseszközökre készült ingyenes alkalmazás megkönnyíti a projektorok csoportos beállítását és konfigurálását. Egyszerűen regisztrálja a projektor adatait az NFC-kapcsolat segítségével, olvassa el és szerkessze a beállításokat az alkalmazásban, majd töltsse fel a beállításokat a projektorflottába – mindezt a projektorok bekapcsolása nélkül.

Tartalomkezelés

Epson Projector Content Manager

Hozzon létre lejátszási listákat fényképek, videók, szűrők és effektek segítségével, amelyek külső tárolóeszközre is menthetők a projektoron való kábel nélküli tartalomlejátszás érdekében.

Epson Creative Projection

Az alkalmazás használatával egyszerűen hozhat létre egyéni tartalmakat okostelefonján vagy táblagépén. Fényképeit és videófelvételeit az alkalmazás beépített sablonjaival és bélyegzőivel kombinálva remekül feldobhatja a helyiségeket és a termékbemutatókat.

	Könnyen hordozható/tárgyalóteremben használható		Hordozható
Típus	EB-1780W	EB-1795F	CO-W01
			
Felbontás	WXGA (1 280 × 800)	Full HD (1 920 × 1 080)	WXGA (1 280 × 800)
Natív képarány	16:10	16:9	16:10
Színésfény kibocsátás (lumen), normál/gazdaságos üzemmód	3000/1900	3200/1900	3000/2000
Kontrasztarány	10000:1	10000:1	–
Fényforrás	Lámpa	Lámpa	Lámpa
Fényforrás élettartama (óra) normál/gazdaságos üzemmód	4000/7000	4000/7000	6000/12 000
Velítési arány natív képaránynál	1,0 – 1,26:1	1,02 – 1,23:1	1,27 – 1,71:1
Skálázható képméret (átlós)	30 – 300°	30 – 300°	25 – 378°
Zoom	x1,2	x1,2	1,35x digitális
Függőleges trapézkorrekció	Automatikus ±30°	Automatikus ±30°	Kézi ±30°
Vízszintes trapézkorrekció	Kézi ±30°	Automatikus ±20°	Kézi ±30°
Lencseshift	n.a.	n.a.	n.a.
Hangszórókimenet	1 W	1 W	5 W, mono
Csatlakoztathatóság	VGA-bemenet, kompozit RCA, USB B-típus, USB A-típus, HDMI	VGA-bemenet, kompozit RCA, USB B-típus, USB A-típus, HDMI, képernyőtükrözés (Miracast segítségével)	USB 2.0 B-típus (csak szervíz), USB 2.0 A-típus, HDMI
Hangcsatlakozás	Sztereó mini bemenet	Sztereó mini bemenet	n.a.
Hálózatkezelés	Vezeték nélküli LAN	Vezeték nélküli LAN	WLAN-adapter – külön vásárolható
Szoftvermegoldások	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, Epson Projector Management
További jellemzők	3 az 1-ben USB display funkció, A/V némitócsúszka, DICOM színes szim. mód, osztott képernyő, PC nélküli prezentáció, Kensington-zár, vezeték nélküli LAN biztonsági szolgáltatás, jelszavas védelem, hordtáska	3 az 1-ben USB display funkció, A/V némitócsúszka, DICOM színes szim. mód, osztott képernyő, PC nélküli prezentáció, automatikus vászonra illesztés és élességállítás, valós idejű trapézkorrekció, gesztusvezérlés, NFC, Kensington-zár, vezeték nélküli LAN biztonsági szolgáltatás, jelszavas védelem, hordtáska	A/V némitás, beépített hangszóró, vízszintes és függőleges trapézkorrekció, gyors sarokkorrekció, Kensington-zár
Zajszint (dB) normál/eco üzemmódban	39/30	39/30	38/29
Tömeg (kg)	1,8	1,8	2,4
Méreték (lábak nélkül) (Szé. x Mé. x Ma., mm)	292 × 213 × 44	292 × 213 × 44	295 × 211 × 87
Teljesítményfelvétel, normál/gazdaságos üzemmód	277 W/200 W	295 W/208 W	270 W/214 W
Készenléti teljesítményfelvétel, komm. nélkül	0,34 W	0,34 W	0,5 W
Normál cserélhető objektív mellékelve	n.a.	n.a.	n.a.
Jótállás	Projektor – 5 év Lámpa – 5 év/1000 óra	Projektor – 5 év Lámpa – 5 év/1000 óra	Projektor – 2 év
TCO Gen 9.0	Nem	Nem	Nem

	Hordozható		
Típus	EB-W06	EB-FH06	EB-W51
			
Felbontás	WXGA (1 280 × 800)	Full HD (1 920 × 1 080)	WXGA (1 280 × 800)
Natív képarány	16:10	16:9	16:10
Színésfény kibocsátás (lumen), normál/gazdaságos üzemmód	3700/2400	3500/2300	4000/2600
Kontrasztarány	16000:1	16000:1	16000:1
Fényforrás	Lámpa	Lámpa	Lámpa
Fényforrás élettartama (óra) normál/gazdaságos üzemmód	6000/12 000	6000/12 000	6000/12 000
Vetítési arány natív képaránynál	1,30 – 1,56:1	1,22 – 1,47:1	1,30 – 1,56:1
Skálázható képméret (átlós)	33 – 320"	34 – 332"	33 – 320"
Zoom	1,2x optikai	1,2x optikai	1,2x optikai
Függőleges trapézkorrekció	Automatikus ±30°	Automatikus ±30°	Automatikus ±30°
Vízszintes trapézkorrekció	Kézi ±30°	Kézi ±30°	Kézi ±30°
Lencseshift	n.a.	n.a.	n.a.
Hangszórókimenet	2 W, mono	2 W, mono	2 W, mono
Csatlakoztathatóság	HDMI-bemenet, VGA-bemenet, USB 2.0 A-típus, B-típusú USB 2.0	2 db HDMI-bemenet, VGA-bemenet, USB 2.0 A-típus, B-típusú USB 2.0	HDMI-bemenet, VGA-bemenet, USB 2.0 A-típus, B-típusú USB 2.0
Hangcsatlakozás	RCA páros bemenet	RCA páros bemenet	RCA páros bemenet
Hálózatkezelés	WLAN-adapter – külön vásárolható	WLAN-adapter – külön vásárolható	WLAN-adapter – külön vásárolható
Szoftvermegoldások	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközhöz, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközhöz, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS, Android és Chromebook-eszközhöz, Epson Projector Management
További jellemzők	A/V némítócsúszka, vízszintes trapézkorrekcióra szolgáló csúszka, gyors sarokkorrekció, osztott képernyő, automatikus forráskeresés, Kensington-zár, lakatnyílás, biztonságikábel-aljzat, jelszavas védelem, opcionális hordtáska	A/V némítócsúszka, vízszintes trapézkorrekcióra szolgáló csúszka, gyors sarokkorrekció, osztott képernyő, automatikus forráskeresés, Kensington-zár, lakatnyílás, biztonságikábel-aljzat, jelszavas védelem, opcionális hordtáska	A/V némítócsúszka, vízszintes trapézkorrekcióra szolgáló csúszka, gyors sarokkorrekció, osztott képernyő, automatikus forráskeresés, QR-kód funkció, Kensington-zár, lakatnyílás, biztonságikábel-aljzat, streamelési és megosztási funkció, jelszavas védelem, hordtáska
Zajszint (dB) normál/eco üzemmódban	37/28	37/28	37/28
Tömeg (kg)	2,5	2,7	2,5
Méretek (lábak nélkül) (Szé. × Mé. × Ma., mm)	302 × 237 × 82	302 × 252 × 92	302 × 237 × 82
Teljesítményfelvétel, normál/gazdaságos üzemmód	327 W/225 W	327 W/225 W	327 W/225 W
Készenléti teljesítményfelvétel, komm. nélkül	0,3 W	0,3 W	0,3 W
Normál cserélhető objektív mellékelve	n.a.	n.a.	n.a.
Jótállás	Projektor – 2 év Lámpa – 1 év/1000 óra	Projektor – 2 év Lámpa – 1 év/1000 óra	Projektor – 2 év Lámpa – 1 év/1000 óra
TCO Gen 9.0	Nem	Nem	Nem

EB-FH54

CO-FH01

CO-FH02

EB-E24


Full HD (1 920 × 1 080)	Full HD (1 920 × 1 080)	Full HD (1 920 × 1 080)	XGA (1 024 × 768)
16:9	16:9	16:9	4:3
4100/2300	3000/2000	3000/2000	3600/2100
16000:1	–	–	15000:1
Lámpa	Lámpa	Lámpa	Lámpa
5500/12 000	6000/12 000	6000/12 000	6000/12 000
1,30 – 2,09:1	1,19 – 1,61:1	1,19 – 1,61:1	1,44 – 2,88:1
31 – 304"	26 – 391"	26 – 391"	30 – 350"
x1,62	1,35x digitális	1,35x digitális	1,2x digitális
Automatikus ±30° Kézi ±30°	Kézi ±30° Kézi ±30°	Automatikus ±30° Kézi ±30°	Kézi ±30° Kézi ±30°
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
16 W	5 W, mono	5 W, mono	5 W
2 db HDMI-bemenet, USB 2.0 A-típus, USB 2.0 B-típus, képernyőtűkrözés (Miracast segítségével)	HDMI-bemenet, USB 2.0 A-típus, USB 2.0 B-típus (Csak szervíz)	HDMI-bemenet, USB 2.0 A-típus, USB 2.0 B-típus (Csak szervíz)	2 db VGA-bemenet, VGA-kimenet, HDMI-bemenet, kompozit bemenet, USB 2.0 B-típus, RS-232C
Sztereó mini kimenet	n.a.	n.a.	Sztereó mini kimenet, sztereó mini bemenet (2 db), RCA páros bemenet
Vezeték nélküli LAN-egység	WLAN-adapter – külön vásárolható	Android TV médialejátszón keresztül	n.a.
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, Epson Projector Management	n.a.	n.a.
A/V némitócsúszka, vízszintes trapézkorrekció-csúszka, gyors sarokkorrekció, automatikus forráskeresés, QR-kód funkció, Kensington-zár, lakatnyílás, biztonságkábel-nyílás, jelszavas védelem, opcionális hordtáska	A/V némitás, beépített hangszóró, vízszintes és függőleges trapézkorrekció, gyors sarokkorrekció, Kensington-zár	A/V némitás, beépített hangszóró, vízszintes és függőleges trapézkorrekció, gyors sarokkorrekció, Kensington-zár	A/V némitócsúszka, vízszintes trapézkorrekcióra szolgáló csúszka, gyors sarokkorrekció, osztott képernyő, automatikus forráskeresés, Kensington-zár, lakatnyílás, biztonságkábel-aljzat, jelszavas védelem, opcionális hordtáska
37/28	38/29	37/29	37/28
3,1	2,4	2,6	2,7
309 × 282 × 90	295 × 211 × 87	320 × 211 × 87	302 × 249 × 87
332 W/231 W	270 W/214 W	270 W/214 W	332 W/231 W
0,3 W	0,5 W	0,5 W	0,3 W
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Projektor – 3 év Lámpa – 3 év/1000 óra	Projektor – 2 év	Projektor – 2 év	Projektor – 3 év Lámpa – 3 év/1000 óra
Nem	Nem	Nem	Nem

	Tárgyaló		
Típus	EB-X49	EB-W49	EB-982W
			
Felbontás	XGA (1 024 × 768)	WXGA (1 280 × 800)	WXGA (1 280 × 800)
Natív képarány	4:3	16:10	16:10
Színeshény kibocsátás (lumen), normál/gazdaságos üzemmód	3600/2400	3800/2600	4200/2600
Kontrasztarány	16000:1	16000:1	16000:1
Fényforrás	Lámpa	Lámpa	Lámpa
Fényforrás élettartama (óra) normál/gazdaságos üzemmód	6000/12 000	8000/17 000	6500/17 000
Vetítési arány natív képaránynál	1,48 – 1,77:1	1,30 – 1,56:1	1,38 – 2,24:1
Skálázható képméret (átlós)	30 – 300"	33 – 320"	29 – 280"
Zoom	1,2x optikai	1,2x optikai	1,6x optikai
Függőleges trapézkorrekció	Automatikus ±30°	Automatikus ±30°	Automatikus ±30°
Vízszintes trapézkorrekció	Kézi ±30°	Kézi ±30°	Kézi ±30°
Lencseshift	n.a.	n.a.	n.a.
Hangszórókimenet	5 W	5 W	16 W
Csatlakoztathatóság	2 db VGA-bemenet, VGA-kimenet, HDMI-bemenet, kompozit bemenet, USB 2.0 A-típus, USB 2.0 B-típus, RS-232C	2 db VGA-bemenet, VGA-kimenet, 2 db HDMI-bemenet, kompozit bemenet, USB 2.0 A-típus, USB 2.0 B-típus, RS-232C	2 db VGA-bemenet, VGA-kimenet, 2 db HDMI-bemenet, kompozit bemenet, USB 2.0 A-típus, USB 2.0 B-típus, RS-232C
Hangcsatlakozás	Sztereó mini kimenet, Sztereó mini bemenet (2 db), RCA páros bemenet	Sztereó mini kimenet, Sztereó mini bemenet (2 db), RCA páros bemenet	Sztereó mini kimenet, Sztereó mini bemenet (2 db), RCA páros bemenet, mikrofonbemenet
Hálózatkezelés	LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység	LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység	LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység
Szoftvermegoldások	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközhöz, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközhöz, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközhöz, Epson Projector Management
További jellemzők	AV némitűcsúszka, vízszintes trapézkorrekció-csúszka, gyors sarokkorrekció, osztott képernyő, automatikus forráskeresés, QR-kód funkció, Kensington-zár, lakatnyílás, biztonságkábel-aljzat, jelszavas védelem, opcionális hordtáska	AV némitűcsúszka, vízszintes trapézkorrekció-csúszka, gyors sarokkorrekció, osztott képernyő, automatikus forráskeresés, QR-kód funkció, Kensington-zár, lakatnyílás, biztonságkábel-aljzat, jelszavas védelem, opcionális hordtáska	AV némitűcsúszka, vízszintes trapézkorrekció-csúszka, gyors sarokkorrekció, osztott képernyő, automatikus forráskeresés, QR-kód funkció, Kensington-zár, lakatnyílás, biztonságkábel-aljzat, jelszavas védelem, opcionális hordtáska
Zajszint (dB) normál/eco üzemmódban	37/28	37/28	37/28
Tömeg (kg)	2,7	2,7	3,1
Méretek (lábak nélkül) (Szé. × Mé. × Ma., mm)	302 × 249 × 87	302 × 249 × 87	309 × 282 × 90
Teljesítményfelvétel, normál/gazdaságos üzemmód	327 W/225 W	327 W/225 W	327 W/225 W
Készenléti teljesítményfelvétel, komm. nélkül	0,3 W	0,3 W	0,3 W
Normál cserélhető objektív mellékelve	n.a.	n.a.	n.a.
Jótállás	Projektor – 3 év Lámpa – 3 év/1000 óra	Projektor – 3 év Lámpa – 3 év/1000 óra	Projektor – 5 év Lámpa – 5 év/1000 óra
TCO Gen 9.0	Nem	Nem	Nem

Tárgyaló	Agilis/együttműködési környezet (rövid vetítési távolság)		
EB-994F	EB-W56S	EB-L210SW	EB-L210SF
			
Full HD (1 920 x 1 080)	WXGA (1 280 x 800)	WXGA (1 280 x 800)	Full HD (1 920 x 1 080)
16:9	16:10	16:10	16:9
4100/2300	3700/2000	4000/2800	4000/2800
16000:1	16000:1	Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1
Lámpa	Lámpa	Lézer	Lézer
6500/17 000	6500/17 000	20 000/30 000	20 000/30 000
1,30 – 2,09:1	0,6 – 0,81:1	0,48 – 0,65:1	0,45 – 0,61:1
31 – 304"	50 – 300"	53 – 120"	55 – 125"
x1,62	1,35x digitális	1,35x digitális	1,35x digitális
Automatikus ±30° Kézi ±30°	Automatikus ±15° Kézi ±15°	Kézi ±15° Kézi ±15°	Kézi ±15° Kézi ±15°
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
16 W	16 W	16 W	16 W
2 db VGA-bemenet, VGA-kimenet, 2 db HDMI-bemenet, kompozit bemenet, képernyőtükörzés (Miracast segítségével), USB 2.0 A-típus, USB 2.0 B-típus, RS-232C	2 db VGA-bemenet, VGA-kimenet, 2 db HDMI-bemenet, kompozit RCA, RS-232, USB A-típus, USB B-típus	2 db VGA-bemenet, VGA-kimenet, 2 db HDMI, USB A-típus (5 V/2 A), USB B-típus, kompozit RCA, RS- 232C, képernyőtükörzés (Miracast segítségével)	2 db VGA-bemenet, VGA-kimenet, 2 db HDMI, USB A-típus (5 V/2 A), USB B-típus, kompozit RCA, RS- 232C, képernyőtükörzés (Miracast segítségével)
Sztereó mini kimenet, sztereó mini bemenet (2 db), RCA páros bemenet, mikrofonbemenet	2 db sztereó mini bemenet, sztereó mini mikrofonbemenet, sztereó mini kimenet, RCA páros bemenet	2 db sztereó mini bemenet, sztereó mini mikrofonbemenet, sztereó mini kimenet, RCA páros bemenet	2 db sztereó mini bemenet, sztereó mini mikrofonbemenet, sztereó mini kimenet, RCA páros bemenet
LAN (RJ45) és vezeték nélküli LAN-egység	LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység	LAN (RJ45) és vezeték nélküli LAN-egység	LAN (RJ45) és vezeték nélküli LAN-egység
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook- eszközökhöz, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook- eszközökhöz, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook- eszközökhöz, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook- eszközökhöz, Epson Projector Management
A/V némitűcsúszka, vízszintes trapézkorrekció-csúszka, gyors sarokkorrekció, osztott képernyő, automatikus forráskeresés, QR-kód funkció, Kensington-zár, lakatnyílás, biztonságkábel-aljzat, jelszavas védelem, opcionális hordtáska	A/V némitása, OSD-beállítások másolása, gyors sarokkorrekció, lakatnyílás, biztonságkábel-nyílás, Kensington-zár, vezeték nélküli LAN-egység zárása, jelszavas védelem, választható hordtáska, opcionális mennyezeti rögzítés	Streamelési és megosztási funkció, A/V némitása, OSD-beállítások másolása, gyors sarokkorrekció, PC nélküli prezentáció, lakatnyílás, biztonságkábel-aljzat, Kensington- zár, vezeték nélküli LAN-egység zárása, jelszavas védelem, választható hordtáska, opcionális fali vagy mennyezeti rögzítés	Streamelési és megosztási funkció, 21:9 képarány, A/V némitása, OSD-beállítások másolása, gyors sarokkorrekció, PC nélküli prezentáció, lakatnyílás, biztonságkábel-aljzat, Kensington- zár, vezeték nélküli LAN-egység zárása, jelszavas védelem, választható hordtáska, opcionális fali vagy mennyezeti rögzítés
37/28	38/28	37/27	37/27
3,1	3,1	4,6	4,6
309 x 282 x 90	309 x 282 x 90	325 x 337 x 90	325 x 337 x 90
332 W/231 W	332 W/231 W	260 W/191 W	260 W/191 W
0,3 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Projektor – 5 év Lámpa – 5 év/1000 óra	Projektor – 5 év Lámpa – 5 év/1000 óra	5 év/12 000 óra	5 év/12 000 óra
Nem	Nem	Igen	Igen

	Agilis/együttműködési környezet		
Típus	EB-685W	EB-760W	EB-770F
			
Felbontás	WXGA (1 280 × 800)	WXGA (1 280 × 800)	Full HD (1 920 × 1 080)
Natív képarány	16:10	16:10	16:9
Színesfény kibocsátás (lumen), normál/gazdaságos üzemmód	3500/2900	4100/2800	4100/2800
Kontrasztarány	14000:1	Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1
Fényforrás	Lámpa	Lézer	Lézer
Fényforrás élettartama (óra) normál/gazdaságos/eco2 üzemmód	5000/10 000/9000	20 000/30 000/n.a.	20 000/30 000/n.a.
Vetítési arány natív képaránynál	0,28:1	0,27 – 0,37:1	0,25 – 0,35:1
Skálázható képméret (átlós)	60 – 100"	68 – 138" 16:10 falra szerelhető 60 – 150" 16:10 asztalra szerelhető	71 – 143" 16:9 falra szerelhető 60 – 150" 16:9 asztalra szerelhető
Zoom	1,35x digitális	1,35x digitális	1,35x digitális
Függőleges trapézkorrekció	Kézi ±3°	Kézi ±3°	Kézi ±3°
Vízszintes trapézkorrekció	Kézi ±3°	Kézi ±3°	Kézi ±3°
Lencseshift	n.a.	n.a.	n.a.
Hangszórókimenet	16 W	16 W	16 W
Csatlakoztathatóság	VGA-bemenet, VGA-kimenet (kapcsolható), 3 db HDMI, kompozit RCA, S-Video, 2 db USB A-típus, USB B-típus, MHL (HDMI 1-en keresztül), RS-232C	2 db VGA-bemenet, VGA-kimenet, 3 db HDMI, kompozit, 2 db USB A-típus (5 V/2 A x 1), USB B-típus, RS-232C, képernyőtükörzés (Miracast segítségével)	2 db VGA-bemenet, VGA-kimenet, 3 db HDMI, kompozit, 2 db USB A-típus (5 V/2 A x 1), USB B-típus, RS-232C, képernyőtükörzés (Miracast segítségével)
Hangcsatlakozás	3 db sztereó mini bemenet, sztereó mini mikrofonbemenet, sztereó mini kimenet	3 db sztereó mini bemenet, sztereó mini mikrofonbemenet, sztereó mini kimenet	3 db sztereó mini bemenet, sztereó mini mikrofonbemenet, sztereó mini kimenet
Hálózatkezelés	LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység	LAN (RJ45) és vezeték nélküli LAN-egység	LAN (RJ45) és vezeték nélküli LAN-egység
Szoftvermegoldások	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, Epson Projector Management
További jellemzők	Kezdőképernyő, többképernyős interaktivitás, automatikus forráskeresés, A/V némitása, osztott képernyő akár 2 forrásig, 3 az 1-ben USB display funkció, OSD-beállítások másolása, automatikus elsőttétítés, PC nélküli prezentáció, lakatnyílás, biztonságkabel-aljzat, Kensington-zár, fall konzol	Opcionális rögzítés, streamelési és megosztási funkció, képernyőmegosztási funkció (kliens), A/V némitása, OSD-beállítások másolása, gyors sarokkorrekció, PC nélküli prezentáció, osztott képernyő akár 4 forrásig, automatikus forráskeresés, lakatnyílás, biztonságkabel-aljzat, Kensington-zár, vezeték nélküli LAN-egység zárása, jelszavas védelem	Opcionális rögzítés, Edge Blending technológia, 16:6 képarány, 21:9 képarány, streamelési és megosztási funkció, képernyőmegosztási funkció (kliens), A/V némitása, OSD-beállítások másolása, gyors sarokkorrekció, PC nélküli prezentáció, osztott képernyő akár 4 forrásig, automatikus forráskeresés, lakatnyílás, biztonságkabel-nyílás, Kensington-zár, vezeték nélküli LAN-egység zárása, jelszavas védelem
Zajszint (dB) normál/gazdaságos/eco2 üzemmódban	35/30/29	37/27/n.a.	37/27/n.a.
Tömeg (kg)	5,7	5,9	5,9
Méretetek (lábak nélkül) (Szé. × Mé. × Ma., mm)	367 × 400 × 149	356 × 395 × 133	356 × 395 × 133
Teljesítményfelvétel, normál/gazdaságos/eco2 üzemmód	354 W/309 W/309 W	263 W/199 W/n.a.	263 W/199 W/n.a.
Készenléti teljesítményfelvétel, komm. nélkül	0,37 W	0,5 W	0,5 W
Normál cserélhető objektív mellékelve	n.a.	n.a.	n.a.
Jótállás	Projektor – 5 év Lámpa – 5 év/1000 óra	5 év/12 000 óra	5 év/12 000 óra
TCO Gen 9.0	Nem	Igen	Igen

EB-810E



4KE (1080p)
16:9
5000/3500
Több mint 5000000:1
Lézer
20 000/30 000/n.a.
0,16:1
100 – 160° falra szerelhető 80 – 160° asztalra szerelhető
1,35x digitális
n.a. n.a.
n.a.
2 x 8 W
HDMI-bemenet (2 db), HDMI-kimenet (HDCP2.3), HDBaseT 1 (HDCP2.3), RS-232C, USB A-típus (2 db; 1 db adatkommunikáció és ELPAP11, 1 db adatkommunikáció és 2A tápellátás), USB B-típus, képernyőtükörzés (Miracast segítségével)
Digitális HDMI-kapcsolat
LAN (RJ45) és vezeték nélküli LAN
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager (Windows/macOS), Epson Creative Projection (iOS), Epson Setting Assistant
Opcionális fali és mennyezeti rögzítés, opcionális 21:9-es kimenet, továbbfejlesztett audió megoldások a kiváló basszus és az általános hangminőség érdekében. Automatikus torzításjavítás alkalmazáson keresztül, streamelési és megosztási funkciók, képernyőmegosztási funkció (kliens), A/V némitása, OSD-beállítások másolása, gyors sarokkorrekció, PC nélküli prezentáció, osztott képernyő akár 2 forrásig, automatikus forráskeresés, lakatnyílás, biztonságkábel-nyílás, Kensington-zár, vezeték nélküli LAN-egység zárása, jelszavas védelem
38/27/n.a.
12,2
695 x 341 x 145
380 W/286 W/n.a.
0,4 W
n.a.
5 év/12 000 óra
Igen

EB-815E



4KE (1080p)
16:9
5000/3500
Több mint 5000000:1
Lézer
20 000/30 000/n.a.
0,16:1
100 – 160° falra szerelhető 80 – 160° asztalra szerelhető
1,35x digitális
n.a. n.a.
n.a.
2 x 8 W
HDMI-bemenet (2 db), HDMI-kimenet (HDCP2.3), HDBaseT 1 (HDCP2.3), RS-232C, USB A-típus (2 db; 1 db adatkommunikáció és ELPAP11, 1 db adatkommunikáció és 2A tápellátás), USB B-típus, képernyőtükörzés (Miracast segítségével)
Digitális HDMI-kapcsolat
LAN (RJ45) és vezeték nélküli LAN
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager (Windows/macOS), Epson Creative Projection (iOS), Epson Setting Assistant
Opcionális fali és mennyezeti rögzítés, opcionális 21:9-es kimenet, továbbfejlesztett audió megoldások a kiváló basszus és az általános hangminőség érdekében. Automatikus torzításjavítás alkalmazáson keresztül, streamelési és megosztási funkciók, képernyőmegosztási funkció (kliens), A/V némitása, OSD-beállítások másolása, gyors sarokkorrekció, PC nélküli prezentáció, osztott képernyő akár 2 forrásig, automatikus forráskeresés, lakatnyílás, biztonságkábel-nyílás, Kensington-zár, vezeték nélküli LAN-egység zárása, jelszavas védelem
38/27/n.a.
12,2
695 x 341 x 145
380 W/286 W/n.a.
0,4 W
n.a.
5 év/12 000 óra
Igen

EB-685Wi



WXGA (1 280 x 800)
16:10
3500/2900
14000:1
Lámpa
5000/10 000/9000
0,28:1
60 – 100°
1,35x digitális
Kézi ±3° Kézi ±3°
n.a.
16 W
2 db VGA-bemenet, VGA-kimenet (kapcsolható), 3 db HDMI, kompozit RCA, S-Video, USB A-típus, USB B-típus, MHL (HDMI 1-en keresztül), RS-232C, Sync-bemenet, Sync-kimenet
3 db sztereó mini bemenet, sztereó mini mikrofonbemenet, sztereó mini kimenet
LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, különböző együttműködési szoftvereszközök, Epson Projector Management
Kezdőképernyő, többképernyős interaktivitás, automatikus forráskeresés, A/V némitása, osztott képernyő, 3 az 1-ben USB display funkció, OSD-beállítások másolása, automatikus elcsőtétítés, tollas és érintéses használat, automatikus kalibráció, PC nélküli prezentáció, lakatnyílás, biztonságkábel-nyílás, Kensington-zár, fali konzol
35/30/29
5,8
367 x 400 x 149
354 W/309 W/309 W
0,37 W
n.a.
Projektor – 5 év Lámpa – 5 év/1000 óra
Nem

	Agilis/együttműködési környezet (interaktív)		
Típus	EB-695Wi	EB-760Wi	EB-770Fi
			
Felbontás	WXGA (1 280 × 800)	WXGA (1 280 × 800)	Full HD (1 920 × 1 080)
Natív képerány	16:10	16:10	16:9
Színfény kibocsátás (lumen), normál/gazdaságos üzemmód	3500/2900	4100/2800	4100/2800
Kontrasztarány	14000:1	Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1
Fényforrás	Lámpa	Lézer	Lézer
Fényforrás élettartama (óra) normál/gazdaságos/eco2 üzemmód	5000/10 000/9000	20 000/30 000/n.a.	20 000/30 000/n.a.
Vetítési arány natív képeránynál	0,28:1	0,27 – 0,37:1	0,25 – 0,35:1
Skálázható képméret (átlós)	60 – 100"	60 – 100"	65 – 110"/16:9-es képerány 60 – 110"/16:6-os képerány
Zoom	1,35x digitális	1,35x digitális	1,35x digitális
Függőleges trapézkorrekció	Kézi ±3°	Kézi ±3°	Kézi ±3°
Vízszintes trapézkorrekció	Kézi ±3°	Kézi ±3°	Kézi ±3°
Lencseshift	n.a.	n.a.	n.a.
Hangszórókimenet	16 W	16 W	16 W
Csatlakoztathatóság	2 db VGA-bemenet, VGA-kimenet (kapcsolható), 3 db HDMI, kompozit RCA, S-Video, USB A-típus, USB B-típus, MHL (HDMI 1-en keresztül), RS-232C, Sync-bemenet, Sync-kimenet	2 db VGA-bemenet, VGA-kimenet, 3 db HDMI, kompozit, 2 db USB A-típus (5 V/2 A x1), 2 db USB B-típus, RS-232C, Sync-bemenet, Sync-kimenet, érintésvezérlés, képernyőtűkrözés (Miracast segítségével)	VGA-bemenet (2 db), VGA-kimenet, HDMI (3 db), kompozit, USB A-típus (2 db; 5 V/2 A), USB B-típus (2 db), RS-232C, Sync-bemenet, Sync-kimenet, érintésvezérlés, képernyőtűkrözés (Miracast segítségével)
Hangcsatlakozás	3 db sztereo mini bemenet, sztereo mini mikrofonbemenet, sztereo mini kimenet	3 db sztereo mini bemenet, sztereo mini mikrofonbemenet, sztereo mini kimenet	3 db sztereo mini bemenet, sztereo mini mikrofonbemenet, sztereo mini kimenet
Hálózatkezelés	LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység	LAN (RJ45) és vezeték nélküli LAN-egység	LAN (RJ45) és vezeték nélküli LAN-egység
Szoftvermegoldások	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, különböző együttműködési szoftvereszközök, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, különböző együttműködési szoftvereszközök, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, különböző együttműködési szoftvereszközök, Epson Projector Management
További jellemzők	Kezdőképernyő, többképernyős interaktivitás, automatikus forráskeresés, A/V némitása, osztott képernyő, 3 az 1-ben USB display funkció, OSD-beállítások másolása, automatikus elstötétítés, tollas és érintéses használat, automatikus kalibráció, PC nélküli prezentáció, lakatnyílás, biztonságkábel-nyílás, Kensington-zár, fal konzol	Használat tollal vagy érintéssel, opcionális rögzítés, interaktív kezdőképernyő, streamelési és megosztási funkció, képernyőmegosztási funkció (kliens), tábla mód a dokumentumexportálás támogatásával, elcsúsztható osztott képernyő, osztott képernyő akár 4 forrásig, A/V némitása, OSD-beállítások másolása, gyors sarokkorrekció, PC nélküli prezentáció, automatikus forráskeresés, lakatnyílás, biztonságkábel-aljzat, Kensington-zár, vezeték nélküli LAN-egység zárása, jelszavas védelem	Használat tollal vagy érintéssel, opcionális rögzítés, Edge Blending technológia, 16:6 képerány, 21:9 képerány, interaktív kezdőképernyő, streamelési és megosztási funkciók, képernyőmegosztási funkció (kliens), tábla mód a dokumentumexportálás támogatásával, elcsúsztható osztott képernyő, osztott képernyő akár 4 forrásig, A/V némitása, OSD-beállítások másolása, gyors sarokkorrekció, PC nélküli prezentáció, automatikus forráskeresés, lakatnyílás, biztonságkábel-aljzat, Kensington-zár, vezeték nélküli LAN-egység zárása, jelszavas védelem
Zaj (dB) normál/gazdaságos/eco2 üzemmód	35/30/29	37/27/n.a.	37/27/n.a.
Tömeg (kg)	5,8	6	6
Méretek (lábak nélkül) (Sz. x Mé. x Ma., mm)	367 x 400 x 149	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133
Teljesítményfelvétel, normál/gazdaságos/eco2 üzemmód	354 W/309 W/309 W	263 W/199 W/n.a.	263 W/199 W/n.a.
Készenléti teljesítményfelvétel, komm. nélkül	0,37 W	0,5 W	0,5 W
Normál cserélhető objektív mellékelve	n.a.	n.a.	n.a.
Jótállás	Projektor – 5 év Lámpa – 5 év/1000 óra	5 év/12 000 óra	5 év/12 000 óra
TCO Gen 9.0	Nem	Igen	Igen

EB-1485Fi	EB-2250U	EB-L210W	EB-L260F
			
Full HD (1 366 x 768 x 2)	WUXGA (1 920 x 1 200)	WXGA (1 280 x 800)	Full HD (1 920 x 1 080)
16:9	16:10	16:10	16:9-es képarány (támogatja a 16:6 és 21:9 képarányokat)
5000/3500	5000/3800	4500/3100	4600/3200
Több mint 5000000:1	15000:1	Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1
Lézer	Lámpa	Lézer	Lézer
20 000/30 000/n.a.	5000/10 000/n.a.	20 000/20 000/30 000	20 000/20 000/30 000
0,27:1	1,38 – 2,28:1	1,41 – 2,26:1	1,32 – 2,12:1
65 – 100°/16:9-es képarány 61 – 120°/16:6-os képarány	50 – 300°	30 – 300°	31 – 310°
1,35x digitális	x1,6	x1,62	x1,62
Kézi ±3° Kézi ±3	Automatikus ±30° Automatikus ±20°	Automatikus ±30° Automatikus ±30°	Automatikus ±30° Automatikus ±30°
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2 x 8 W	16 W	16 W	16 W
VGA-bemenet, VGA-kimenet, 3 db HDMI, 2 db USB A-típus, USB B-típus, HDMI kimenet, RS-232C, szinkron be-/kimenet, érintésvezérlés, képernyőtűkrözés (Miracast segítségével), HDBaseT	2 db VGA-bemenet, VGA-kimenet, 2 db HDMI, kompozit RCA, USB A-típus, USB B-típus, RS-232C, MHL (HDMI 1-en keresztül)	2 db VGA bemenet, VGA kimenet, kompozit bemenet, 2 db HDMI bemenet, USB A-típus (2A), USB B-típus, RS-232C, képernyőtűkrözés (Miracast segítségével)	2 db VGA bemenet, VGA kimenet, kompozit bemenet, 2 db HDMI-bemenet, USB A-típus (2A), USB B-típus, RS-232C, képernyőtűkrözés (Miracast segítségével)
3 db sztereó mini bemenet, sztereó mini mikrofonbemenet, sztereó mini kimenet	RCA páros bemenet, 2 db sztereó mini bemenet, sztereó mini kimenet	Sztereó mini kimenet, sztereó mini bemenet (2 db), RCA páros bemenet, mikrofonbemenet	Sztereó mini kimenet, sztereó mini bemenet (2 db), RCA páros bemenet, mikrofonbemenet
LAN (RJ45) és vezeték nélküli LAN-egység	LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység	LAN (RJ45) és vezeték nélküli LAN-egység	LAN (RJ45) és beépített vezeték nélküli LAN-egység
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS- és Android rendszerre és a Chromebookra, számos további együttműködést lehetővé tevő szoftvereszköz, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook- eszközhöz, Epson Projector Management	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/ Mac/Chrome/iOS/Android), USB-megjelenítés (Windows/ Mac), Epson vezeték nélküli jeladó beállítások (Windows/Mac)	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/ Mac/Chrome/iOS/Android), USB-megjelenítés (Windows/ Mac), Epson Projector Content Manager (Windows/Mac), Epson Creative Projection (iOS), Epson vezeték nélküli jeladó beállítások (Windows/Mac)
Folyamatos fényerőjű mód, 16:6 képarányú kijelző, interaktív kezdőlap, streamelési és megosztási funkció, DuoLink-interaktivitás, képernyőmegosztási funkció (szerver/kliens), tábla mód a dokumentumexportálás támogatásával, többszörös kivetítés láncba kapcsolt projektorokkal, automatikus bekapcsolás, automatikus forráskeresés, A/V némitása, elcsúsztatható osztott képernyő, osztott képernyő akár 4 forrásig, OSD-beállítások másolása, tollas és érintéses használat, automatikus kalibráció, DICOM színes szim. mód, HDBaseT külső vezérlőpanel, beállítási varázsló	Kezdőképernyő, Gesztusvezérlés, A/V némitás, Automatikus vászonra illesztés, Osztott képernyő, Automatikus bekapcsolás, DICOM színmód, DCDI by Faroudja, Ütemezés funkció, Fókuszsegéd, valós idejű trapézkorrekció, gyors sarokérvékelés, PC nélküli prezentáció, 3 az 1-ben USB display funkció, lakatnyitás, biztonságkabel-aljzat, Kensington-zár	A/V némitócsúszka, vízszintes trapézkorrekció-csúszka, gyors sarokkorrekció, PC nélküli prezentáció, osztott képernyő akár 4 forrásig, automatikus forráskeresés, QR-kód funkció, Kensington-zár, lakatnyítás, biztonságkabel-nyitás, vezeték nélküli LAN biztonsági szolgáltatás, jelszavas védelem, VESA rögzítés, opcionális hordtáska	Edge Blending technológia, 16:6 képarány, 21:9 képarány, PC nélküli mód, A/V némitócsúszka, vízszintes trapézkorrekció-csúszka, gyors sarokkorrekció, PC nélküli prezentáció, osztott képernyő akár 4 forrásig, automatikus forráskeresés, QR-kód funkció, Kensington-zár, lakatnyítás, biztonságkabel-nyitás, vezeték nélküli LAN biztonsági szolgáltatás, tartalomlejtátszás, jelszavas védelem, DICOM SIM, kábeltakaró, VESA rögzítés, opcionális hordtáska
36/27/n.a.	39/29/n.a.	37/n.a./27	37/n.a./27
9,7	4,6	4,2	4,2
458 x 209,5 x 375	377 x 291,5 x 110	325 x 299 x 90	325 x 299 x 90
366 W/262 W/n.a.	405 W/323 W/n.a.	260 W/199 W/191 W	260 W/199 W/191 W
0,5 W	0,31 W	0,5 W	0,5 W
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5 év/12 000 óra	Projektor – 5 év Lámpa – 5 év/1000 óra	5 év/12 000 óra	5 év/12 000 óra
Nem	Nem	Nem	Igen

	Nagy tárgyalóterem		
Típus	EB-L520U	EB-L530U	EB-L690U
			
Felbontás	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)
Natív képarány	16:10	16:10	16:10
Színésfény kibocsátás (lumen), normál/gazdaságos üzemmód	5200/3640	5200/3640	6500/4550
Kontrasztarány	Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1
Fényforrás	Lézer	Lézer	Lézer
Fényforrás élettartama (óra) normál/gazdaságos üzemmód	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Vetítési arány natív képaránynál	1,35 – 2,20:1	1,35 – 2,20:1	1,35 – 2,20:1
Skálázható képméret (átlós)	50 – 500"	50 – 500"	50 – 500"
Zoom	x1,6	x1,6	x1,6
Függőleges trapézkorrekció Vízszintes trapézkorrekció	Kézi ±30° Kézi ±30°	Kézi ±30° Kézi ±30°	Kézi ±30° Kézi ±30°
Lencseshift	n.a.	±50% függőleges ±20% vízszintes	±50% függőleges ±20% vízszintes
Hangszórókimenet	10 W	10 W	10 W
Csatlakoztathatóság	2 db VGA bemenet, VGA kimenet, 2 db HDMI bemenet, HDBaseT, Miracast (ELPAP11 használata esetén), USB A-típus, USB B-típus, RS-232C	HDMI-bemenet (2 db), HDMI-kimenet, HDBaseT, 2 db VGA-bemenet, VGA-kimenet, RS-232C, 2 db USB A-típus, USB B-típus, képernyőtűkrözés (Miracast segítségével)	2 db HDMI-bemenet, HDBaseT, HDMI-kimenet, USB A-típus, USB B-típus, RS-232C, képernyőtűkrözés (Miracast segítségével)
Hangcsatlakozás	Sztereó mini kimenet, sztereó mini bemenet (2 db)	2 db sztereó mini bemenet, sztereó mini kimenet	Sztereó mini kimenet
Hálózatkezelés	LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység	LAN (RJ45) és beépített vezeték nélküli LAN-egység	LAN (RJ45), vezeték nélküli LAN
Szoftvermegoldások	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközhöz, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközhöz, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközhöz, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Config Tool
További jellemzők	A/V némítása, ívkorrekció, Edge Blending technológia, PC nélküli prezentáció, gyors sarokkorrekció, gyors sarokkorrekció, képernyőmegosztás, forrásfunkció, ultraszéles kijelző (16:6), kezdőképernyő, A/V némítása, osztott képernyő akár 4 forrásig, automatikus bekapcsolás, automatikus forráskeresés, gyorsindítás, lakatnyílás, biztonságkábél-nyílás, Kensington-zár, 360°-os telepítés, vezeték nélküli LAN-egységzár	A/V némítása, közvetlen képkivetítés USB-eszközzel, Edge Blending technológia, többszörös kivetítés láncba kapcsolt projektorokkal, pont- és ívkorrekció, ütemezés funkció, osztott képernyő, automatikus forráskeresés, OSD-beállítások másolása, lakatnyílás, biztonságkábél-aljzat, Kensington-zár, 360°-os telepítés, kábeltakaró mellékelve	Gyors sarokkorrekció, ívelt felületkorrekció, pontkorrekció, sarokfal, geometriakorrekciós memória, osztott képernyő, kezelőpanel zárolása, tartalomlejtátszás, felhasználói logó, automatikus bekapcsolás, automatikus forráskeresés, A/V némítás-időzítés, összeillesztés, geometriakorrekció, Edge Blending, egyszerű egymásra helyezés, egyszerű keverés, lakatnyílás, biztonságkábél-nyílás, Kensington-zár, 360°-os telepítés, vezeték nélküli LAN-egység zárása
Zajszint (dB) normál/eco üzemmódban	31/23	31/23	32/25
Tömeg (kg)	7,7	8,2	8,2
Méreték (lábak nélkül) (Szé. x Mé. x Ma., mm)	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122
Teljesítményfelvétel, normál/gazdaságos üzemmód	293 W/223 W	293 W/223 W	399 W/295 W
Készenléti teljesítményfelvétel, komm. nélkül	0,3 W	0,3 W	0,4 W
Normál cserélhető objektív mellékelve	n.a.	n.a.	n.a.
Jótállás	3 év	3 év	3 év
TCO Gen 9.0	Igen	Igen	Később megerősítendő

EB-L790U



EB-L890U/EB-L895U



EB-L890E



EB-L690SU



WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)	4KE (WUXGA)	WUXGA (1 920 x 1 200)
16:10	16:10	16:10	16:10
7300/5110	8000/5600	8000/5600	6200/4340
Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1
Lézer	Lézer	Lézer	Lézer
20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
1,35 – 2,20:1	1,35 – 2,20:1	1,35 – 2,20:1	0,79 – 1,36:1
50 – 500"	50 – 500"	50 – 500"	60 – 400"
x1,6	x1,6	x1,6	x1,7
Kézi ±30° Kézi ±30°	Kézi ±30° Kézi ±30°	Kézi ±30° Kézi ±30°	Kézi ±30° Kézi ±30°
±50% függőleges ±20% vízszintes	±50% függőleges ±20% vízszintes	±50% függőleges ±20% vízszintes	±50% függőleges ±20% vízszintes
10 W	10 W	10 W	10 W
2 db HDMI-bemenet, HDBaseT, HDMI-kimenet, USB A-típus, USB B-típus, RS-232C, képernyőtükörzés (Miracast segítségével)	2 db HDMI-bemenet, HDBaseT, HDMI-kimenet, USB A-típus, USB B-típus, RS-232C, képernyőtükörzés (Miracast segítségével)	2 db HDMI-bemenet, HDBaseT, HDMI-kimenet, USB A-típus, USB B-típus, RS-232C, képernyőtükörzés (Miracast segítségével)	2 db HDMI-bemenet, HDBaseT, HDMI-kimenet, USB A-típus, USB B-típus, RS-232C, képernyőtükörzés (Miracast segítségével)
Sztereó mini kimenet	Sztereó mini kimenet	Sztereó mini kimenet	Sztereó mini kimenet
LAN (RJ45), vezeték nélküli LAN	LAN (RJ45), vezeték nélküli LAN	LAN (RJ45), vezeték nélküli LAN	LAN (RJ45), vezeték nélküli LAN
Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközhöz, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközhöz, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközhöz, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközhöz, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Config Tool
Gyors sarokkorrekció, ívelt felületkorrekció, pontkorrekció, sarokfal, geometriakorrekciós memória, osztott képernyő, kezelőpanel zárolása, tartalomlejátszás, felhasználói logó, automatikus bekapcsolás, automatikus forráskeresés, A/V némitás-időztítő, összeillesztés, geometriakorrekció, Edge Blending, egyszerű egymásra helyezés, egyszerű keverés, lakatnyílás, biztonságkabel-nyílás, Kensington-zár, 360°-os telepítés, vezeték nélküli LAN-egység zárása	Gyors sarokkorrekció, ívelt felületkorrekció, pontkorrekció, sarokfal, geometriakorrekciós memória, osztott képernyő, kezelőpanel zárolása, tartalomlejátszás, felhasználói logó, automatikus bekapcsolás, automatikus forráskeresés, A/V némitás-időztítő, összeillesztés, geometriakorrekció, Edge Blending, egyszerű egymásra helyezés, egyszerű keverés, lakatnyílás, biztonságkabel-nyílás, Kensington-zár, 360°-os telepítés, vezeték nélküli LAN-egység zárása	4K enhancement, gyors sarokkorrekció, ívelt felületkorrekció, pontkorrekció, sarokfal, geometriakorrekciós memória, osztott képernyő, kezelőpanel zárolása, tartalomlejátszás, felhasználói logója, automatikus bekapcsolás, automatikus forráskeresés, A/V némitás-időztítő, összeillesztés, geometriakorrekció, Edge Blending technológia, egyszerű egymásra helyezés, egyszerű keverés, lakatnyílás, biztonságkabel-nyílás, Kensington-zár, 360°-os telepítés, vezeték nélküli LAN egység zárolása	Gyors sarokkorrekció, ívelt felületkorrekció, pontkorrekció, sarokfal, geometriakorrekciós memória, osztott képernyő, kezelőpanel zárolása, tartalomlejátszás, felhasználói logó, automatikus bekapcsolás, automatikus forráskeresés, A/V némitás-időztítő, összeillesztés, geometriakorrekció, Edge Blending, egyszerű egymásra helyezés, egyszerű keverés, lakatnyílás, biztonságkabel-nyílás, Kensington-zár, 360°-os telepítés, vezeték nélküli LAN-egység zárása
34/25	36/26	36/26	34/25
8,2	8,5	8,5	8,9
440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122
399 W/295 W	450 W/330 W	450 W/330 W	399 W/295 W
0,4 W	0,4 W	0,4 W	0,4 W
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3 év	3 év	3 év	3 év
Később megerősítendő	Később megerősítendő	Később megerősítendő	Később megerősítendő

	Nagy tárgyalóterem		
Típus	EB-L695SU	EB-L795SE	EB-L790SU
			
Felbontás	WUXGA (1 920 x 1 200)	4KE (WUXGA)	WUXGA (1 920 x 1 200)
Natív képarány	16:10	16:10	16:10
Színeshény kibocsátás (lumen), normál/gazdaságos üzemmód	6200/4340	7000/4900	7000/4900
Kontrasztarány	Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1
Fényforrás	Lézer	Lézer	Lézer
Fényforrás élettartama (óra) normál/gazdaságos üzemmód	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Vetítési arány natív képaránynál	0,79 – 1,36:1	0,79 – 1,36:1	0,79 – 1,36:1
Skálázható képméret (átlós)	60 – 400"	60 – 400"	60 – 400"
Zoom	x1,7	x1,7	x1,7
Függőleges trapézkorrekció	Kézi ±30°	Kézi ±30°	Kézi ±30°
Vízszintes trapézkorrekció	Kézi ±30°	Kézi ±30°	Kézi ±30°
Lencseshift	±50% függőleges ±20% vízszintes	±50% függőleges ±20% vízszintes	±50% függőleges ±20% vízszintes
Hangszórókimenet	10 W	10 W	10 W
Csatlakoztathatóság	2 db HDMI-bemenet, HDBaseT, HDMI-kimenet, USB A-típus, USB B-típus, RS-232C, képernyőtűkrözés (Miracast segítségével)	2 db HDMI-bemenet, HDBaseT, HDMI-kimenet, USB A-típus, USB B-típus, RS-232C, képernyőtűkrözés (Miracast segítségével)	2 db HDMI-bemenet, HDBaseT, HDMI-kimenet, USB A-típus, USB B-típus, RS-232C, képernyőtűkrözés (Miracast segítségével)
Hangcsatlakozás	Sztereó mini kimenet	Sztereó mini kimenet	Sztereó mini kimenet
Hálózatkezelés	LAN (RJ45), vezeték nélküli LAN	LAN (RJ45), vezeték nélküli LAN	LAN (RJ45), vezeték nélküli LAN
Szoftvermegoldások	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Config Tool
További jellemzők	Gyors sarokkorrekció, ívelt felületkorrekció, pontkorrekció, sarokfal, geometriakorrekciós memória, osztott képernyő, kezelőpanel zárolása, tartalomlejátszás, felhasználói logó, automatikus bekapcsolás, automatikus forráskeresés, A/V némitás-időztítő, összeillesztés, geometriakorrekció, Edge Blending, egyszerű egymásra helyezés, egyszerű keverés, lakatnyílás, biztonságkábelenyílás, Kensington-zár, 360°-os telepítés, vezeték nélküli LAN-egység zárása	4K enhancement, gyors sarokkorrekció, ívelt felületkorrekció, pontkorrekció, sarokfal, geometriakorrekciós memória, osztott képernyő, kezelőpanel zárolása, tartalomlejátszás, felhasználói logója, automatikus bekapcsolás, automatikus forráskeresés, A/V némitás-időztítő, összeillesztés, geometriakorrekció, Edge Blending technológia, egyszerű egymásra helyezés, egyszerű keverés, lakatnyílás, biztonságkábelenyílás, Kensington-zár, 360°-os telepítés, vezeték nélküli LAN egység zárolása	Gyors sarokkorrekció, ívelt felületkorrekció, pontkorrekció, sarokfal, geometriakorrekciós memória, osztott képernyő, kezelőpanel zárolása, tartalomlejátszás, felhasználói logó, automatikus bekapcsolás, automatikus forráskeresés, A/V némitás-időztítő, összeillesztés, geometriakorrekció, Edge Blending, egyszerű egymásra helyezés, egyszerű keverés, lakatnyílás, biztonságkábelenyílás, Kensington-zár, 360°-os telepítés, vezeték nélküli LAN-egység zárása
Zajszint (dB) normál/eco üzemmódban	34/25	36/26	36/26
Tömeg (kg)	8,9	9,3	9,2
Méreték (lábak nélkül) (Szé. x Mé. x Ma., mm)	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122
Teljesítményfelvétel, normál/gazdaságos üzemmód	399 W/295 W	450 W/330 W	450 W/330 W
Készenléti teljesítményfelvétel, komm. nélkül	0,4 W	0,4 W	0,4 W
Normál cserélhető objektív mellékelve	n.a.	n.a.	n.a.
Jótállás	3 év	3 év	3 év
TCO Gen 9.0	Később megerősítendő	Később megerősítendő	Később megerősítendő

Nagy tárgyalóterem		Látványosságok & reklám	
EB-L690SE	EB-L695SE	EV-110/EV-115	EB-L260F
			
4KE (WUXGA)	4KE (WUXGA)	WXGA (1 280 × 800)	Full HD (1 920 × 1 080)
16:10	16:10	16:10	16:9-es képarány (támogatja a 16:6 és 21:9 képarányokat)
6000/4200	6000/4200	2200/1100	4600/3200
Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1
Lézer	Lézer	Lézer	Lézer
20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
0,5 – 0,7:1	0,5 – 0,7:1	1,38 – 2,19:1	1,32 – 2,12:1
100 – 500"	100 – 500"	30 – 150"	31 – 310"
x1,4	x1,4	1,6x optikai	x1,62
Kézi ±30° Kézi ±30°	Kézi ±30° Kézi ±30°	Kézi ±45° Kézi ±40°	Automatikus ±30° Automatikus ±30°
±50% függőleges ±20% vízszintes	±50% függőleges ±20% vízszintes	n.a.	n.a.
n.a.	n.a.	n.a.	16 W
2 db HDMI-bemenet, HDBaseT, HDMI-kimenet, USB A-típus, USB B-típus, RS-232C	2 db HDMI-bemenet, HDBaseT, HDMI-kimenet, USB A-típus, USB B-típus, RS-232C	SD-kártya, HDMI-bemenet, USB A-típus (GPI-funkcióhoz vagy 5 V/2 A-es áramellátáshoz), USB B-típus (a belső vezérlőprogram frissítéseihez)	VGA-bemenet, VGA-kimenet, 2 db HDMI, kompozit, USB A-típus, USB B-típus, RS-232C, képernyőitűkrözés (Miracast segítségével)
Sztereó mini kimenet	Sztereó mini kimenet	Sztereo mini kimenet, Bluetooth	Sztereó mini kimenet, sztereó mini bemenet (2 db), RCA páros bemenet, mikrofonbemenet
LAN (RJ45), opcionális vezeték nélküli LAN	LAN (RJ45), opcionális vezeték nélküli LAN	LAN (RJ45) és vezeték nélküli LAN	LAN (RJ45) és beépített vezeték nélküli LAN-egység
Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközhöz, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközhöz, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS- és Android-rendszerekhez, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközhöz, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
4K enhancement, gyors sarokkorrekció, ívelt felületkorrekció, pontkorrekció, sarokfal, geometriakorrekciós memória, osztott képernyő, kezelőpanel zárolása, tartalomlejátszás, felhasználó logója, automatikus bekapcsolás, automatikus forráskeresés, A/V némitás-időztítő, összeillesztés, geometriakorrekció, Edge Blending technológia, egyszerű egymásra helyezés, egyszerű keverés, lakatnyílás, biztonságkabel-nyílás, Kensington-zár, 360°-os telepítés, vezeték nélküli LAN egység zárolása	4K enhancement, gyors sarokkorrekció, ívelt felületkorrekció, pontkorrekció, sarokfal, geometriakorrekciós memória, osztott képernyő, kezelőpanel zárolása, tartalomlejátszás, felhasználó logója, automatikus bekapcsolás, automatikus forráskeresés, A/V némitás-időztítő, összeillesztés, geometriakorrekció, Edge Blending technológia, egyszerű egymásra helyezés, egyszerű keverés, lakatnyílás, biztonságkabel-nyílás, Kensington-zár, 360°-os telepítés, vezeték nélküli LAN egység zárolása	Folyamatos fényerejű mód, kezdőképernyő, ütemezés funkció, automatikus forráskeresés, A/V némitás, közvetlen képkivetítés SD-kártyáról, opcionális lámpasínes konzol/padlóállvány, Edge Blending technológia, 360°-os telepítés, beépített médialejátszó, GPI-funkció	Opcionális rögzítés, Edge Blending technológia, 16:6 képarányú kijelző, streamelési és megosztási funkció, képernyőmegosztási funkció (kliens), A/V némitása, OSD-beállítások másolása, gyors sarokkorrekció, PC nélküli prezentáció, osztott képernyő akár 4 forrásig, automatikus forráskeresés, lakat, biztonságkabel-nyílás, Kensington-zár, jelszóvédelem, tartalomlejátszás, telepítés padlóra, plafonra és lámpasínre
36/26	36/26	34/22	37/27
9,3	9,3	5,0	4,2
440 × 304 × 122	440 × 304 × 122	Vetítőegység 175 × 260 × 175 Áramellátás 361 × 110 × 65	325 x 299 x 90
415 W/303 W	415 W/303 W	149 W/122 W	260 W/191 W
0,4 W	0,4 W	0,4 W	0,5 W
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3 év	3 év	5 év/12 000 óra	5 év/12 000 óra
Később megerősítendő	Később megerősítendő	Nem	Igen

	Látványosságok & reklám		
Típus	EB-L265F	EB-770F	EB-775F
			
Felbontás	Full HD (1 920 × 1 080)	Full HD (1 920 × 1 080)	Full HD (1 920 × 1 080)
Natív képarány	16:9-es képarány (támogatja a 16:6 és 21:9 képarányokat)	16:9	16:9
Színésény kibocsátás (lumen), normál/gazdaságos üzemmód	4600/3200	4100/2800	4100/2800
Kontrasztarány	Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1
Fényforrás	Lézer	Lézer	Lézer
Fényforrás élettartama (óra) normál/gazdaságos üzemmód	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Vetítési arány natív képaránynál	1,32 – 2,12:1	0,25 – 0,35:1	0,25 – 0,35:1
Skálázható képméret (átlós)	31 – 310"	60 – 150"/16:9-es képarány 56 – 140"/16:6-os képarány	60 – 150"/16:9-es képarány 56 – 140"/16:6-os képarány
Zoom	x1,62	1,35x digitális	1,35x digitális
Függőleges trapézkorrekció Vízszintes trapézkorrekció	Automatikus ±30° Automatikus ±30°	Kézi ±3° Kézi ±3°	Kézi ±3° Kézi ±3°
Lencseshift	n.a.	n.a.	n.a.
Hangszórókimenet	16 W	16 W	16 W
Csatlakoztathatóság	VGA-bemenet, VGA-kimenet, 2 db HDMI, kompozit, USB A-típus, USB B-típus, RS-232C, képernyőtükroztés (Miracast segítségével)	2 db VGA-bemenet, VGA-kimenet, 3 db HDMI, kompozit, 2 db USB A-típus (5 V/2 A x1), USB B-típus, RS-232C, képernyőtükroztés (Miracast segítségével)	2 db VGA-bemenet, VGA-kimenet, 2 db HDMI, kompozit bemenet, USB A-típus, USB B-típus, RS-232C, képernyőtükroztés (Miracast segítségével), vezeték nélküli LAN
Hangcsatlakozás	2 db sztereó mini bemenet, RCA páros bemenet, sztereó mini kimenet	3 db sztereó mini bemenet, sztereó mini mikrofonbemenet, sztereó mini kimenet	3 db sztereó mini bemenet, sztereó mini kimenet
Hálózatkezelés	LAN (RJ45) és beépített vezeték nélküli LAN-egység	LAN (RJ45) és vezeték nélküli LAN-egység	LAN (RJ45) és vezeték nélküli LAN-egység
Szoftvermegoldások	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközhöz, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközhöz, Epson Projector Management, Epson Content Manager, Epson Creative Projection iOS-rendszerekhez	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközhöz, Epson Projector Management, Epson Content Manager, Epson Creative Projection iOS-rendszerekhez
További jellemzők	Opcionális rögzítés, Edge Blending technológia, 16:6 képarányú kijelző, streamelési és megosztási funkció, képernyőmegosztási funkció (kliens), A/V némitása, OSD-beállítások másolása, gyors sarokkorrekció, PC nélküli prezentáció, osztott képernyő akár 4 forrásig, automatikus forráskeresés, lakat, biztonságikábel-nyílás, Kensington-zár, jelszóvédelem, tartalomejtátszás, telepítés padlóra, plafonra és lámpasínre	Opcionális rögzítés, Edge Blending technológia, 16:6 képarányú kijelző, streamelési és megosztási funkció, képernyőmegosztási funkció (kliens), A/V némitása, OSD-beállítások másolása, gyors sarokkorrekció, PC nélküli prezentáció, osztott képernyő akár 4 forrásig, automatikus forráskeresés, lakat, biztonságikábel-nyílás, Kensington-zár, vezeték nélküli LAN-egység zárása, jelszavas védelem, tartalomejtátszás, menyezeti telepítés	Opcionális rögzítés, Edge Blending technológia, 16:6 képarányú kijelző, streamelési és megosztási funkció, képernyőmegosztási funkció (kliens), A/V némitása, OSD-beállítások másolása, gyors sarokkorrekció, PC nélküli prezentáció, osztott képernyő akár 4 forrásig, automatikus forráskeresés, lakat, biztonságikábel-nyílás, Kensington-zár, vezeték nélküli LAN-egység zárása, jelszavas védelem, tartalomejtátszás, menyezeti telepítés
Zajszint (dB) normál/eco üzemmódban	37/27	37/27	37/27
Tömeg (kg)	4,2	5,9	5,9
Méretek (lábak nélkül) (Szé. × Mé. × Ma., mm)	325 × 299 × 90	356 × 395 × 133	356 × 395 × 133
Teljesítményfelvétel, normál/gazdaságos üzemmód	260 W/191 W	263 W/199 W	263 W/199 W
Készenléti teljesítményfelvétel, komm. nélkül	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Normál cserélhető objektív mellékelve	n.a.	n.a.	n.a.
Jótállás	5 év/12 000 óra	5 év/12 000 óra	5 év/12 000 óra
TCO Gen 9.0	Igen	Igen	Igen

Látványosságok & reklám		Üzembe helyezés	
EB-800F	EB-805F	EB-PU1006W	EB-PU1007W
			
Full HD (1 366 × 768 × 2)	Full HD (1 366 × 768 × 2)	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)
16:9	16:9	16:10	16:10
5000/3500	5000/3500	6000/4200	7000/4900
Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1
Lézer	Lézer	Lézer	Lézer
20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
0,27 – 0,37:1	0,27 – 0,37:1	1,44 – 2,32:1 ¹	1,44 – 2,32:1 ¹
65 – 130°/16:9-es képarány 61 – 120°/16:6-os képarány	65 – 130°/16:9-es képarány 61 – 120°/16:6-os képarány	50 – 1000°	50 – 1000°
1,35x digitális	1,35x digitális	1,6x optikai ¹	1,6x optikai ¹
Kézi ±3° Kézi ±3°	Kézi ±3° Kézi ±3°	Kézi ±45° Kézi ±30°	Kézi ±45° Kézi ±30°
n.a.	n.a.	±67% függőleges ±30% vízszintes ¹	±67% függőleges ±30% vízszintes ¹
2 db 8 W	2 db 8 W	n.a.	n.a.
2 db VGA-bemenet, VGA-kimenet, 3 db HDMI-kimenet, kompozit bemenet, HDBaseT, RS-232, 2 db USB A-típus, USB B-típus	2 db VGA-bemenet, VGA-kimenet, 3 db HDMI-kimenet, kompozit bemenet, HDBaseT, RS-232, 2 db USB A-típus, USB B-típus	HDMI-bemenet (HDCP 2.3) DVI-bemenet, HDBaseT, VGA- bemenet, RS-232C, USB A-típus, USB B-típus (csak szervizelőra), távirányító, NFC	HDMI-bemenet (HDCP 2.3) DVI-bemenet, HDBaseT, VGA- bemenet, RS-232C, USB A-típus, USB B-típus (csak szervizelőra), távirányító, NFC
2 db sztereó mini bemenet, sztereó mini kimenet	2 db sztereó mini bemenet, sztereó mini kimenet	Sztereó mini kimenet	Sztereó mini kimenet
LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység	LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység	LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység	LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook- eszközhöz, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook- eszközhöz, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközhöz, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközhöz, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Config Tool
16:6 képarányú kijelző, többszörös kivetítés láncba kapcsolt projektorokkal, A/V némítás, közvetlen képkivetítés USB-eszköztől, Edge Blending technológia, pont- és ívkorrekció, ütemezés funkció, automatikus forráskeresés, OSD-beállítások másolása, DICOM színmod, lakatnyílás, biztonságkábel-aljzat, Kensington-zár, 360°-os telepítés, opcionális fali rögzítés	16:6 képarányú kijelző, többszörös kivetítés láncba kapcsolt projektorokkal, A/V némítás, közvetlen képkivetítés USB-eszköztől, Edge Blending technológia, pont- és ívkorrekció, ütemezés funkció, automatikus forráskeresés, OSD-beállítások másolása, DICOM színmod, lakatnyílás, biztonságkábel-aljzat, Kensington-zár, 360°-os telepítés, opcionális fali rögzítés	4K enhancement, HDR- támogatás, motoros zoom, fókusz- és lencseshift, objektívpozíció megőrzése, cserélhető lencsetartozékok (zéró offset UST objektív is), opcionális kamera, álló tájolású vetítés, 21:9 képarány, A/V némítás, közvetlen tartalomlejátszás USB- eszköztől digitális reklámokhoz, Edge Blending technológia, pontkorrekció, ívelt felület- és sarokkorrekció, 360°-os telepítés	4K enhancement, HDR-támogatás, motoros zoom, fókusz- és lencseshift, objektívpozíció megőrzése, cserélhető lencsetartozékok (zéró offset UST objektív is), opcionális kamera, álló tájolású vetítés, 21:9 képarány, A/V némítás, közvetlen tartalomlejátszás USB- eszköztől digitális reklámokhoz, Edge Blending technológia, pontkorrekció, ívelt felület- és sarokkorrekció, 360°-os telepítés
36/27	36/27	30/28	33/29
9,2	9,2	15,4	16,3
458 × 210 × 375	458 × 210 × 375	545 × 436 × 164	545 × 436 × 164
366 W/262 W	366 W/262 W	367 W/310 W	431 W/366 W
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
n.a.	n.a.	Nem	Nem
5 év/12 000 óra	5 év/12 000 óra	3 év	3 év
Nem	Nem	Nem	Nem

¹ A lencse nincs mellékelve. A műszaki adatok lencsenként változnak. Kérjük, tekintse meg a lencse műszaki adatait.

	Üzembe helyezés		
Típus	EB-PU1007B	EB-PU1008W	EB-PU1008B
			
Felbontás	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)
Natív képarány	16:10	16:10	16:10
Színeshény kibocsátás (lumen), normál/gazdaságos üzemmód	7000/4900	8500/5950	8500/5950
Kontrasztarány	Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1
Fényforrás	Lézer	Lézer	Lézer
Fényforrás élettartama (óra) normál/gazdaságos üzemmód	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Vetítési arány natív képaránynál	1,44 – 2,32:1 ¹	1,44 – 2,32:1 ¹	1,44 – 2,32:1 ¹
Skálázható képméret (átlós)	50 – 1000"	50 – 1000"	50 – 1000"
Zoom	1,6x optikai ¹	1,6x optikai ¹	1,6x optikai ¹
Függőleges trapézkorrekció Vízszintes trapézkorrekció	Kézi ±45° Kézi ±30°	Kézi ±45° Kézi ±30°	Kézi ±45° Kézi ±30°
Lencseshift	±67% függőleges ±30% vízszintes ¹	±67% függőleges ±30% vízszintes ¹	±67% függőleges ±30% vízszintes ¹
Hangszórókimenet	n.a.	n.a.	n.a.
Csatlakoztathatóság	HDMI-bemenet (HDCP 2.3) DVI-bemenet, HDBaseT, VGA-bemenet, RS-232C, USB A-típus, USB B-típus (csak szervizcélra), távirányító, NFC	HDMI-bemenet (HDCP 2.3) DVI-bemenet, HDBaseT, VGA-bemenet, RS-232C, USB A-típus, USB B-típus (csak szervizcélra), távirányító, NFC	HDMI-bemenet (HDCP 2.3) DVI-bemenet, HDBaseT, VGA-bemenet, RS-232C, USB A-típus, USB B-típus (csak szervizcélra), távirányító, NFC
Hangcsatlakozás	Sztereó mini kimenet	Sztereó mini kimenet	Sztereó mini kimenet
Hálózatkezelés	LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység	LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység	LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység
Szoftvermegoldások	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Config Tool
További jellemzők	4K enhancement, HDR-támogatás, motoros zoom, fókusz- és lencseshift, objektívpozíció megőrzése, cserélhető lencsetartozékok (zéró offset UST objektív is), opcionális kamera, álló tájolású vetítés, 21:9 képarány, A/V némitás, közvetlen tartalomlejátszás USB-eszközről digitális reklámokhoz, Edge Blending technológia, pontkorrekció, ívelt felület- és sarokkorrekció, 360°-os telepítés	4K enhancement, HDR-támogatás, motoros zoom, fókusz- és lencseshift, objektívpozíció megőrzése, cserélhető lencsetartozékok (zéró offset UST objektív is), opcionális kamera, álló tájolású vetítés, 21:9 képarány, A/V némitás, közvetlen tartalomlejátszás USB-eszközről digitális reklámokhoz, Edge Blending technológia, pontkorrekció, ívelt felület- és sarokkorrekció, 360°-os telepítés	4K enhancement, HDR-támogatás, motoros zoom, fókusz- és lencseshift, objektívpozíció megőrzése, cserélhető lencsetartozékok (zéró offset UST objektív is), opcionális kamera, álló tájolású vetítés, 21:9 képarány, A/V némitás, közvetlen tartalomlejátszás USB-eszközről digitális reklámokhoz, Edge Blending technológia, pontkorrekció, ívelt felület- és sarokkorrekció, 360°-os telepítés
Zajszint (dB) normál/eco üzemmódban	33/29	35/30	35/30
Tömeg (kg)	16,3	16,3	16,3
Méretek (lábak nélkül) (Szé. x Mé. x Ma., mm)	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164
Teljesítményfelvétel, normál/gazdaságos üzemmód	431 W/366 W	535 W/452 W	535 W/452 W
Készenléti teljesítményfelvétel, komm. nélkül	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Normál cserélhető objektív mellékelve	Nem	Nem	Nem
Jótállás	3 év	3 év	3 év
TCO Gen 9.0	Nem	Nem	Nem

¹ A lencse nincs mellékelve. A műszaki adatok lencsénként változnak. Kérjük, tekintse meg a lencse műszaki adatait.

EB-PQ2008W

EB-PQ2008B

EB-PU2010W

EB-PU2010B


4K (3 840 × 2 160) ¹	4K (3 840 × 2 160) ¹	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)
16:9	16:9	16:10	16:10
8000/5600	8000/5600	10 000/7000	10 000/7000
Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1
Lézer	Lézer	Lézer	Lézer
20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
1,52 – 2,47:1 ²	1,52 – 2,47:1 ²	1,57 – 2,56:1 ²	1,57 – 2,56:1 ²
60 – 1000 ^{°2}	60 – 1000 ^{°2}	60 – 1000 ^{°2}	60 – 1000 ^{°2}
1,6x optikai ²	1,6x optikai ²	1,6x optikai ²	1,6x optikai ²
Kézi ±45° Kézi ±30°	Kézi ±45° Kézi ±30°	Kézi ±45° Kézi ±30°	Kézi ±45° Kézi ±30°
±64% függőleges ±16% vízszintes ²	±64% függőleges ±16% vízszintes ²	±60% függőleges ±18% vízszintes ²	±60% függőleges ±18% vízszintes ²
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
HDMI-bemenet (2 db), HDMI-kimenet, HDBaseT, RS-232C, 2 db USB A-típus, USB B-típus (csak szervizcélra), távirányító, NFC	HDMI-bemenet (2 db), HDMI-kimenet, HDBaseT, RS-232C, 2 db USB A-típus, USB B-típus (csak szervizcélra), távirányító, NFC	HDMI-bemenet (HDCP 2.3) DVI-bemenet, HDBaseT, SDI-bemenet, SDI-kimenet, VGA-bemenet, RS-232C, USB A-típus, USB B-típus (csak szervizcélra), távirányító, NFC	HDMI-bemenet (HDCP 2.3) DVI-bemenet, HDBaseT, SDI-bemenet, SDI-kimenet, VGA-bemenet, RS-232C, USB A-típus, USB B-típus (csak szervizcélra), távirányító, NFC
Sztereó mini kimenet	Sztereó mini kimenet	Sztereó mini kimenet	Sztereó mini kimenet
LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység	LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység	LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység	LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Config Tool
4K Crystal Motion, HDR-támogatás, motoros zoom, fókusz- és lencseshift, objektívpozíció megőrzése, cserélhető lencsetartozékok (zéró offset UST objektív is), opcionális kamera, többszörös kivettetés láncba kapcsolt projektorokkal, álló tájolású vetítés, 21:9 képarány, A/V némitása, közvetlen képkivettetés USB-eszköztől digitális reklámokhoz, Edge Blending technológia, pontkorrekció, ívelt felület- és sarokkorrekció, 360°-os telepítés, back-up forrás funkció, 120 Hz támogatás	4K Crystal Motion, HDR-támogatás, motoros zoom, fókusz- és lencseshift, objektívpozíció megőrzése, cserélhető lencsetartozékok (zéró offset UST objektív is), opcionális kamera, többszörös kivettetés láncba kapcsolt projektorokkal, álló tájolású vetítés, 21:9 képarány, A/V némitása, közvetlen képkivettetés USB-eszköztől digitális reklámokhoz, Edge Blending technológia, pontkorrekció, ívelt felület- és sarokkorrekció, 360°-os telepítés, back-up forrás funkció, 120 Hz támogatás	4K enhancement, HDR-támogatás, motoros zoom, fókusz- és lencseshift, objektívpozíció megőrzése, cserélhető lencsetartozékok (zéró offset UST objektív is), opcionális kamera, többszörös kivettetés láncba kapcsolt projektorokkal, álló tájolású vetítés, 21:9 képarány, A/V némitása, közvetlen képkivettetés USB-eszköztől digitális reklámokhoz, Edge Blending technológia, pontkorrekció, ívelt felület- és sarokkorrekció, 360°-os telepítés	4K enhancement, HDR-támogatás, motoros zoom, fókusz- és lencseshift, objektívpozíció megőrzése, cserélhető lencsetartozékok (zéró offset UST objektív is), opcionális kamera, többszörös kivettetés láncba kapcsolt projektorokkal, álló tájolású vetítés, 21:9 képarány, A/V némitása, közvetlen képkivettetés USB-eszköztől digitális reklámokhoz, Edge Blending technológia, pontkorrekció, ívelt felület- és sarokkorrekció, 360°-os telepítés
35/29	35/29	37/30	37/30
18,6	18,6	16,8	16,8
545 × 436 × 164	545 × 436 × 164	545 × 436 × 164	545 × 436 × 164
502 W/410 W	502 W/410 W	535 W/452 W	535 W/452 W
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Nem	Nem	Nem	Nem
3 év	3 év	3 év	3 év
Nem	Nem	Nem	Nem

¹ Maximális fizikai felbontás a 4K Crystal Motion technológia használatával.

² A lencse nincs mellékelve. A műszaki adatok lencsénként változnak. Kérjük, tekintse meg a lencse műszaki adatait.

	Üzembe helyezés		
Típus	EB-PQ2010W	EB-PQ2010B	EB-PU2113W
			
Felbontás	4K (3 840 x 2 160) ¹	4K (3 840 x 2 160) ¹	WUXGA (1 920 x 1 200)
Natív képarány	16:9	16:9	16:10
Színeshény kibocsátás (lumen), normál/gazdaságos üzemmód	10 000/7000	10 000/7000	13 000/9100
Kontrasztarány	Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1
Fényforrás	Lézer	Lézer	Lézer
Fényforrás élettartama (óra) normál/gazdaságos üzemmód	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Vetítési arány natív képaránynál	1,52 – 2,47:1 ²	1,52 – 2,47:1 ²	1,57 – 2,56:1 ²
Skálázható képméret (átlós)	60 – 1000" ²	60 – 1000" ²	60 – 1000" ²
Zoom	1,6x optikai ²	1,6x optikai ²	1,6x optikai ²
Függőleges trapézkorrekció	Kézi ±45°	Kézi ±45°	Kézi ±45°
Vízszintes trapézkorrekció	Kézi ±30°	Kézi ±30°	Kézi ±30°
Lencseshift	±64% függőleges ±16% vízszintes ²	±64% függőleges ±16% vízszintes ²	±60% függőleges ±18% vízszintes ²
Hangszórókimenet	n.a.	n.a.	n.a.
Csatlakoztathatóság	HDMI-bemenet (2 db), HDMI-kimenet, 12 G SDI bemenet, 12 G SDI kimenet, HDBaseT, RS-232C, 2 db USB A-típus, USB B-típus (csak szervizcélra), távirányító, NFC	HDMI-bemenet (2 db), HDMI-kimenet, 12 G SDI bemenet, 12 G SDI kimenet, HDBaseT, RS-232C, 2 db USB A-típus, USB B-típus (csak szervizcélra), távirányító, NFC	HDMI-bemenet (HDCP 2.3), DVI-bemenet, HDBaseT, VGA-bemenet, RS-232C, 2 db USB A-típus, USB B-típus (csak szervizcélra), távirányító, NFC
Hangcsatlakozás	Sztereó mini kimenet	Sztereó mini kimenet	Sztereó mini kimenet
Hálózatkezelés	LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység	LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység	LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység
Szoftvermegoldások	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközhöz, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközhöz, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközhöz, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
További jellemzők	4K Crystal Motion, HDR-támogatás, motoros zoom, fókusz- és lencseshift, objektívpozíció megőrzése, cserélhető lencsetartozékok (zéró offset UST objektív is), opcionális kamera, többszörös kivettetés láncba kapcsolt projektorokkal, álló tájolású vetítés, 21:9 képarány, A/V némitása, közvetlen képkivetítés USB-eszközzel digitális reklámokhoz, Edge Blending technológia, pontkorrekció, ívelt felület- és sarokkorrekció, 360°-os telepítés, back-up forrás funkció, 120 Hz támogatás	4K Crystal Motion, HDR-támogatás, motoros zoom, fókusz- és lencseshift, objektívpozíció megőrzése, cserélhető lencsetartozékok (zéró offset UST objektív is), opcionális kamera, többszörös kivettetés láncba kapcsolt projektorokkal, álló tájolású vetítés, 21:9 képarány, A/V némitása, közvetlen képkivetítés USB-eszközzel digitális reklámokhoz, Edge Blending technológia, pontkorrekció, ívelt felület- és sarokkorrekció, 360°-os telepítés, back-up forrás funkció, 120 Hz támogatás	4K enhancement, HDR-támogatás, motoros zoom, fókusz- és lencseshift, objektívpozíció megőrzése, cserélhető lencsetartozékok (zéró offset UST objektív is), opcionális kamera, álló tájolású vetítés, 21:9 képarány, A/V némitás, közvetlen tartalomlejtás USB-eszközzel digitális reklámokhoz, Edge Blending technológia, pontkorrekció, ívelt felület- és sarokkorrekció, 360°-os telepítés, IP5X tanúsítvány ³
Zajszint (dB) normál/eco üzemmódban	39/29	39/29	34/29
Tömeg (kg)	18,8	18,8	23,8
Méreték (lábak nélkül) (Szé. x Mé. x Ma., mm)	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	586 x 492 x 185
Teljesítményfelvétel, normál/gazdaságos üzemmód	613 W/483 W	613 W/483 W	864 W/633 W
Készenléti teljesítményfelvétel, komm. nélkül	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Normál cserélhető objektív mellékelve	Nem	Nem	Nem
Jótállás	3 év	3 év	3 év
TCO Gen 9.0	Nem	Nem	Nem

¹ Maximális fizikai felbontás a 4K Crystal Motion technológia használatával.

² A lencse nincs mellékelve. A műszaki adatok lencsenként változnak. Kérjük, tekintse meg a lencse műszaki adatait.

³ IP5X tanúsítvánnyal rendelkezik az IEC 60529 szabvány szerint. Az IP5X tanúsítás az optikai motorra és a fényforrásmodulra vonatkozik.

Üzembe helyezés

EB-PU2213B	EB-PQ2213B	EB-PU2116W	EB-PU2216B
			
WUXGA (1 920 × 1 200)	4K (3 840 × 2 160) ¹	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)
16:10	16:9	16:10	16:10
13 000/9100	13 000/9100	16 000/11 200	16 000/11 200
Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1
Lézer	Lézer	Lézer	Lézer
20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
1,57 – 2,56:1 ²	1,52 – 2,47:1 ²	1,57 – 2,56:1 ²	1,57 – 2,56:1 ²
60 – 1000° ²	60 – 1000° ²	60 – 1000° ²	60 – 1000° ²
1,6x optikai ²	1,6x optikai ²	1,6x optikai ²	1,6x optikai ²
Kézi ±45° Kézi ±30°	Kézi ±45° Kézi ±30°	Kézi ±45° Kézi ±30°	Kézi ±45° Kézi ±30°
±60% függőleges ±18% vízszintes ²	±64% függőleges ±16% vízszintes ²	±60% függőleges ±18% vízszintes ²	±60% függőleges ±18% vízszintes ²
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
HDMI-bemenet (HDCP 2.3), DVI-bemenet, HDBaseT, SDI-bemenet, SDI-kimenet, VGA-bemenet, RS-232C, 2 db USB A-típus, USB B-típus (csak szervizcélra), távirányító, NFC	HDMI-bemenet (2 db), HDMI-kimenet, 12 G SDI bemenet, 12 G SDI kimenet, HDBaseT, RS-232C, 2 db USB A-típus, USB B-típus (csak szervizcélra), távirányító, NFC	HDMI-bemenet (HDCP 2.3), DVI-bemenet, HDBaseT, VGA-bemenet, RS-232C, 2 db USB A-típus, USB B-típus (csak szervizcélra), távirányító, NFC	HDMI-bemenet (HDCP 2.3), DVI-bemenet, HDBaseT, SDI-bemenet, SDI-kimenet, VGA-bemenet, RS-232C, 2 db USB A-típus, USB B-típus (csak szervizcélra), távirányító, NFC
Sztereó mini kimenet	Sztereó mini kimenet	Sztereó mini kimenet	Sztereó mini kimenet
LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység	LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység	LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység	LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson Projection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközhöz, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközhöz, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközhöz, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközhöz, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
4K enhancement, HDR-támogatás, motoros zoom, fókusz- és lencseshift, objektívpozíció megőrzése, cserélhető lencsetartozékok (zéró offset értékű UST objektív is), opcionális kamera, többszörös kivetítés láncba kapcsolt projektorokkal, mechanikus retesz, álló tájolású vetítés, 21:9 képarány, A/V némitás, közvetlen tartalomlejátszás USB-eszköztől digitális reklámokhoz, közvetlen képkivetítés, Edge Blending technológia, pontkorrekció, ívelt felület- és sarokkorrekció, 360°-os telepítés, IP5X-tanúsítással ³	4K Crystal Motion, HDR-támogatás, motoros zoom, fókusz- és lencseshift, objektívpozíció megőrzése, cserélhető lencsetartozékok (nulla offset UST objektív is), opcionális kamera, többszörös kivetítés láncba kapcsolt projektorokkal, mechanikus retesz, álló tájolású vetítés, 21:9 képarány, A/V némitása, közvetlen tartalomlejátszás USB-eszköztől digitális reklámokhoz, Edge Blending technológia, pontkorrekció, ívelt felület- és sarokkorrekció, 360°-os telepítés, IP5X-tanúsítással ³ , back-up forrás funkció, 120 Hz támogatás	4K enhancement, HDR-támogatás, motoros zoom, fókusz- és lencseshift, objektívpozíció megőrzése, cserélhető lencsetartozékok (zéró offset UST objektív is), opcionális kamera, álló tájolású vetítés, 21:9 képarány, A/V némitás, közvetlen tartalomlejátszás USB-eszköztől digitális reklámokhoz, Edge Blending technológia, pontkorrekció, ívelt felület- és sarokkorrekció, 360°-os telepítés, IP5X tanúsítvány ³	4K enhancement, HDR-támogatás, motoros zoom, fókusz- és lencseshift, lencsememória, cserélhető lencsetartozékok (zéró offset UST lencse is), opcionális kamera, többszörös kivetítés láncba kapcsolt projektorokkal többszörös kivetítés, mechanikus retesz, álló tájolású vetítés, 21:9 képarány, A/V némitás, közvetlen tartalomlejátszás USB-eszköztől digitális reklámokhoz, Edge Blending technológia, pontkorrekció, ívelt felület- és sarokkorrekció, 360°-os telepítés, IP5X-tanúsítással ³
34/29	37/34	38/34	38/34
23,7	28,8	24,3	24,2
586 × 492 × 185	586 × 492 × 185	586 × 492 × 185	586 × 492 × 185
864 W/633 W	925 W/666 W	1083 W/773 W	1083 W/773 W
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Nem	Nem	Nem	Nem
3 év	3 év	3 év	3 év
Nem	Nem	Nem	Nem

¹ Maximális fizikai felbontás a 4K Crystal Motion technológia használatával.
² A lencse nincs mellékelve. A műszaki adatok lencsénként változnak. Kérjük, tekintse meg a lencse műszaki adatait.
³ IP5X tanúsítvánnyal rendelkezik az IEC 60529 szabvány szerint. Az IP5X tanúsítás az optikai motorra és a fényforrásmodulára vonatkozik.

	Üzembe helyezés		
Típus	EB-PQ2216W	EB-PQ2216B	EB-PU2120W
			
Felbontás	4K (3 840 × 2 160) ¹	4K (3 840 × 2 160) ¹	WUXGA (1 920 × 1 200)
Natív képarány	16:9	16:9	16:10
Színeshény kibocsátás (lumen), normál/gazdaságos üzemmód	16 000/11 200	16 000/11 200	20 000/14 000
Kontrasztarány	Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1
Fényforrás	Lézer	Lézer	Lézer
Fényforrás élettartama (óra) normál/gazdaságos üzemmód	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Vetítési arány natív képaránynál	1,52 – 2,47:1 ²	1,52 – 2,47:1 ²	1,57 – 2,56:1 ²
Skálázható képméret (átlós)	60 – 1000 ²	60 – 1000 ²	60 – 1000 ²
Zoom	1,6x optikai ²	1,6x optikai ²	1,6x optikai ²
Függőleges trapézkorrekció	Kézi ±45°	Kézi ±45°	Kézi ±45°
Vízszintes trapézkorrekció	Kézi ±30°	Kézi ±30°	Kézi ±30°
Lencseshift	±64% függőleges ±16% vízszintes ²	±64% függőleges ±16% vízszintes ²	±60% függőleges ±18% vízszintes ²
Hangszórókimenet	n.a.	n.a.	n.a.
Csatlakoztathatóság	HDMI-bemenet (2 db), HDMI-kimenet, 12 G SDI bemenet, 12 G SDI kimenet, HDBaseT, RS-232C, 2 db USB A-típus, USB B-típus (csak szervizcélra), távirányító, NFC	HDMI-bemenet (2 db), HDMI-kimenet, 12 G SDI bemenet, 12 G SDI kimenet, HDBaseT, RS-232C, 2 db USB A-típus, USB B-típus (csak szervizcélra), távirányító, NFC	HDMI-bemenet (HDCP 2.3), DVI-bemenet, HDBaseT, VGA-bemenet, RS-232C, 2 db USB A-típus, USB B-típus (csak szervizcélra), távirányító, NFC
Hangcsatlakozás	Sztereó mini kimenet	Sztereó mini kimenet	Sztereó mini kimenet
Hálózatkezelés	LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység	LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység	LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység
Szoftvermegoldások	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközhöz, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközhöz, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS-, Android- és Chromebook-eszközhöz, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
További jellemzők	4K Crystal Motion, HDR-támogatás, motoros zoom, fókusz- és lencseshift, objektívpozíció megőrzése, cserélhető lencsetartozékok (nulla offset UST objektív is), opcionális kamera, többszörös kivetítés láncba kapcsolt projektorokkal, mechanikus retesz, álló tájolású vetítés, 21:9 képarány, A/V némítása, közvetlen tartalomlejátszás USB-eszközlől digitális reklámokhoz, Edge Blending technológia, pontkorrekció, ívelt felület- és sarokkorrekció, 360°-os telepítés, IP5X-tanúsítással ³ , back-up forrás funkció, 120 Hz támogatás	4K Crystal Motion, HDR-támogatás, motoros zoom, fókusz- és lencseshift, objektívpozíció megőrzése, cserélhető lencsetartozékok (nulla offset UST objektív is), opcionális kamera, többszörös kivetítés láncba kapcsolt projektorokkal, mechanikus retesz, álló tájolású vetítés, 21:9 képarány, A/V némítása, közvetlen tartalomlejátszás USB-eszközlől digitális reklámokhoz, Edge Blending technológia, pontkorrekció, ívelt felület- és sarokkorrekció, 360°-os telepítés, IP5X-tanúsítással ³ , back-up forrás funkció, 120 Hz támogatás	4K enhancement, HDR-támogatás, motoros zoom, fókusz- és lencseshift, objektívpozíció megőrzése, cserélhető lencsetartozékok (zéró offset UST objektív is), opcionális kamera, álló tájolású vetítés, 21:9 képarány, A/V némítás, közvetlen tartalomlejátszás USB-eszközlől digitális reklámokhoz, Edge Blending technológia, pontkorrekció, ívelt felület- és sarokkorrekció, 360°-os telepítés, IP5X tanúsítvány ³
Zajszint (dB) normál/eco üzemmódban	44/36	44/36	45/37
Tömeg (kg)	29,2	29,2	24,4
Méretek (tábak nélkül) (Szé. × Mé. × Ma., mm)	586 × 492 × 185	586 × 492 × 185	586 × 492 × 185
Teljesítményfelvétel, normál/gazdaságos üzemmód	1114 W/784 W	1114 W/784 W	1301 W/899 W
Készenléti teljesítményfelvétel, komm. nélkül	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Normál cserélhető objektív mellékelve	Nem	Nem	Nem
Jótállás	3 év	3 év	3 év
TCO Gen 9.0	Nem	Nem	Nem

¹ Maximális fizikai felbontás a 4K Crystal Motion technológia használatával.

² A lencse nincs mellékelve. A műszaki adatok lencsenként változnak. Kérjük, tekintse meg a lencse műszaki adatait.

³ IP5X tanúsítvánnyal rendelkezik az IEC 60529 szabvány szerint. Az IP5x tanúsítás az optikai motorra és a fényforrásmodulra vonatkozik.

Üzembe helyezés			Otthoni készülékek
EB-PU2220B	EB-PQ2220B	EB-L30000U	EH-TW6250
			
WUXGA (1 920 × 1 200)	4K (3 840 × 2 160) ¹	WUXGA (1 920 × 1 200)	4K PRO-UHD
16:10	16:9	16:10	16:9
20 000/14 000	20 000/14 000	30 000/21 000	2800/1900
Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1	35 000:1
Lézer	Lézer	Lézer	Lámpa
20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	4500/7500
1,57 – 2,56:1 ²	1,52 – 2,47:1 ²	1,74 – 2,35:1 ²	1,32 – 2,15:1
60 – 1000° ²	60 – 1000° ²	100 – 1000° ²	40 – 500°
1,6x optikai ²	1,6x optikai ²	1,4x optikai ²	1,6x optikai
Kézi ±45° Kézi ±30°	Kézi ±45° Kézi ±30°	Kézi ±45° Kézi ±30°	Automatikus ±30° Kézi ±30°
±60% függőleges ±18% vízszintes ²	±64% függőleges ±16% vízszintes ²	±65% függőleges ±30% vízszintes ²	±60% függőleges
n.a.	n.a.	n.a.	10 W, mono
HDMI-bemenet (HDCP 2.3), DVI-bemenet, HDBaseT, SDI-bemenet, SDI-kimenet, VGA-bemenet, RS-232C, 2 db USB A-típus, USB B-típus (csak szervizcélra), távirányító, NFC	HDMI-bemenet (2 db), HDMI-kimenet, 12 G SDI bemenet, 12 G SDI kimenet, HDBaseT, RS-232C, 2 db USB A-típus, USB B-típus (csak szervizcélra), távirányító, NFC	VGA-bemenet, VGA-kimenet, DVI-bemenet, BNC-bemenet, HDBaseT, HD-SDI, HDMI (HDCP 2.2)	2.0-s USB B-típus (csak szervizc), vezeték nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n/a.c, Jack kimenet, HDMI (HDCP 2.3)
Sztereó mini kimenet	Sztereó mini kimenet	n.a.	Sztereó mini jack, Bluetooth Android TV-n keresztül
LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység	LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység	LAN (RJ45) és opcionális vezeték nélküli LAN-egység	Android TV médialejátszón keresztül
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson Projection alkalmazás (iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás (iOS-, Android- és Chromebook-eszközökhöz, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás (iOS- és Android-rendszerre, Epson Projector Professional Tool	n.a.
4K enhancement, HDR-támogatás, motoros zoom, fókusz- és lencseshift, objektívpozíció megőrzése, cserélhető lencsetartozékok (zéró offset értékű UST lencse is), opcionális kamera, többszörös kivetítés láncba kapcsolt projektorokkal, álló tájolású vetítés, 21:9 képarány, mechanikus retesz, álló tájolású vetítés, 21:9 képarány, A/V némitása, közvetlen tartalomlejátszás USB-eszköztől digitális reklámokhoz, Edge Blending technológia, pontkorrekció, ívelt felület- és sarokkorrekció, 360°-os teleptítés, IP5X-tanúsítvánnyal ³	4K Crystal Motion, HDR-támogatás, motoros zoom, fókusz- és lencseshift, objektívpozíció megőrzése, cserélhető lencsetartozékok (nulla offset UST objektív is), opcionális kamera, többszörös kivetítés láncba kapcsolt projektorokkal, mechanikus retesz, álló tájolású vetítés, 21:9 képarány, A/V némitása, közvetlen tartalomlejátszás USB-eszköztől digitális reklámokhoz, Edge Blending technológia, pontkorrekció, ívelt felület- és sarokkorrekció, 360°-os teleptítés, IP5X-tanúsítvánnyal ³ , back-up forrás funkció, 120 Hz támogatás	Teljesen zárt optikai rendszer, cserélhető lencsetartozékok, motoros zoom, élességállítás és lencseshift, lencsepozíció megőrzése, beépített kamera a szinkalibrációhoz, 4K enhancement, 360°-os teleptítés, Edge Blending technológia, álló tájolású vetítés, Epson Projector Professional Tool. Fehérben is kapható (EB-L30002U)	4K enhancement, Android TV, automatikus trapézkorrekció, beépített hangszóró, játékmód, vízszintes és függőleges trapézkorrekció, hosszú lámpaélettartam, gyors sarokkorrekció, HDR10, Kensington-zár
45/37	48/39	49/41	36/28
24,4	29,2	63,8	4,1
586 × 492 × 185	586 × 492 × 185	790 × 710 × 299	333 × 275 × 131
1301 W/899 W	1431 W/975 W	2325 W/1511 W	301 W/231 W
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,4 W
Nem	Nem	Nem	n.a.
3 év	3 év	5 év/20 000 óra	24 hónap/3000 óra (személyes leadás)
Nem	Nem	Nem	Nem

¹ Maximális fizikai felbontás a 4K Crystal Motion technológia használatával.
² A lencse nincs mellékelve. A műszaki adatok lencserészként változnak. Kérjük, tekintse meg a lencse műszaki adatait.
³ IP5X tanúsítvánnyal rendelkezik az IEC 60529 szabvány szerint. Az IP5X tanúsítás az optikai motorra és a fényforrásmódulára vonatkozik.

	Otthoni készülékek		
Típus	EH-TW7000	EH-TW7100	EH-LS650W/ EH-LS650B
			
Felbontás	4K PRO-UHD	4K PRO-UHD	4K PRO-UHD
Natív képarány	16:9	16:9	16:9
Színesheny kibocsátás (lumen), normál/gazdaságos üzemmód	3000/2000	3000/2000	3600/1800
Kontrasztarány	40000:1	100000:1	2500000:1
Fényforrás	Lámpa	Lámpa	Lézer
Fényforrás élettartama (óra) normál/gazdaságos üzemmód	3500/5000	3500/5000	20 000/20 000
Vetítési arány natív képaránynál	1,32 – 2,15:1	1,32 – 2,15:1	0,25 – 0,62:1
Skálázható képméret (átlós)	40 – 500"	40 – 500"	60 – 120"
Zoom	1,6x optikai2	1,6x optikai	2,5x digitális
Függőleges trapézkorrekció	Kézi ±30°	Kézi ±30°	n.a.
Vízszintes trapézkorrekció	Kézi ±30°	Kézi ±30°	n.a.
Lencseshift	±60% függőleges ±24% vízszintes	±60% függőleges ±24% vízszintes	n.a.
Hangszórókimenet	n.a.	10 W	2.1 csatornás YAMAHA hangzás, 20 W
Csatlakoztathatóság	HDMI-bemenet (2 db), USB 2.0 A-típus (2 db), USB 2.0 mini B-típus	HDMI-bemenet (2 db), USB 2.0 A-típus (2 db), USB 2.0 mini B-típus	3 db 2.0-s USB A-típus, 2.0-s USB B-típus (csak szervizcélra), vezeték nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth optikai audiókimenet, HDMI eARC, 2 db HDMI (HDCP 2.3)
Hangcsatlakozás	Sztereó mini jack, AtpX Bluetooth (SCMS-T)	Sztereó mini jack, AtpX Bluetooth (SCMS-T)	HDMI eARC, sztereó mini jack, optikai audiókimenet, Bluetooth Android TV-n keresztül
Hálózatkezelés	WLAN-adapter – külön vásárolható	WLAN-adapter – külön vásárolható	Android TV médialejátszón keresztül
Szoftvermegoldások	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS és Android rendszerhez	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás iOS- és Android rendszerre	Epson Setting Assistant
További jellemzők	4K enhancement, 3D mélységbeállítás, képkocka-interpoláció, gyors sarokkorrekció, HDR10, Kensington-zár	4K enhancement, 3D mélységbeállítás, képkocka-interpoláció, gyors sarokkorrekció, HDR10, Kensington-zár	4K enhancement, Android TV, automatikus bekapcsolás, automatikus forráskeresés, beépített hangszóró, Chromecast, digitális zoom, képkocka-interpoláció, hosszú fényforrás-élettartam, gyors sarokkorrekció, Kensington-zár, HDR10, Yamaha hangzás
Zajszt (dB) normál/eco üzemmódban	32/24	32/24	36/23
Tömeg (kg)	6,6	6,9	7,4
Méret (lábak nélkül) (Szé. x Mé. x Ma., mm)	410 x 310 x 157	410 x 310 x 157	467 x 400 x 153
Teljesítményfelvétel, normál/gazdaságos üzemmód	368 W/280 W	387 W/297 W	264 W/178 W
Készenléti teljesítményfelvétel, komm. nélkül	0,5 W	0,5 W	2 W
Normál cserélhető objektív mellékelve	n.a.	n.a.	n.a.
Jótállás	24 hónap/3000 óra (személyes leadás)	24 hónap/3000 óra (személyes leadás)	60 hónap/12 000 óra (személyes leadás)
TCO Gen 9.0	Nem	Nem	Nem

Otthoni készülékek		Professzionális otthon	
EH-LS800W/ EH-LS800B	EH-QS100W/ EH-QS100B	EH-LS11000W	EH-LS12000B
			
4K PRO-UHD	4K PRO-UHD	4K (3 840 × 2 160)	4K (3 840 × 2 160)
16:9	16:9	16:9	16:9
4000/2000	4500/2250	2500/1000	2700/1000
2500000:1	Több mint 5000000:1	2500000:1	2500000:1
Lézer	Lézer	Lézer	Lézer
20 000/20 000	20 000/20 000	20 000/20 000	20 000/20 000
0,16 – 0,40:1	0,16 – 0,40:1	1,35 – 2,84:1	1,35 – 2,84:1
80 – 150"	80 – 160"	50 – 300"	50 – 300"
2,5x digitális	1,35x digitális	2,1x motoros optikai	2,1x motoros optikai
n.a.	n.a.	Kézi ±30° Kézi ±30°	Kézi ±30° Kézi ±30°
n.a.	n.a.	±96,3% függőleges (motoros) ±47,1% vízszintes (motoros)	±96,3% függőleges (motoros) ±47,1% vízszintes (motoros)
YAMAHA hangrendszer 2.1 csatornás, 20 W	n.a.	n.a.	n.a.
3 db 2.0-s USB A-típus, 2.0-s USB mini B-típus (csak szervizcélra), vezeték nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, jack-kimenet, Bluetooth, optikai audiokimenet, HDMI ARC, 3 db HDMI (HDCP 2.3)	2 db HDMI (1 x eARC/ARC), 1.1- es USB A-típus, 2.0-s USB mini B-típus; RS-232C, RJ45, HDMI (HDCP 2.3)	2 db 1.1-es USB A-típus, 2.0-s USB mini B-típus, RS-232C, RJ45, Trigger-kimenet, HDMI ARC/eARC, 2 db HDMI (HDCP 2.3)	2 db 1.1-es USB A-típus, 2.0-s USB mini B-típus, RS-232C, RJ45, Trigger-kimenet, HDMI ARC/eARC, 2 db HDMI (HDCP 2.3)
HDMI ARC, sztereó mini jack, optikai audiokimenet, Bluetooth Android TV-n keresztül	HDMI ARC, eARC	HDMI ARC, eARC	HDMI ARC, eARC
Android TV médialejátszón keresztül	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection alkalmazás IOS- és Android rendszere	Epson Projector Content Manager, Epson Setting Assistant	n.a.	n.a.
4K enhancement, Android TV, automatikus bekapcsolás, automatikus forráskeresés, beépített hangszóró, Chromecast, digitális zoom, képkocka-interpoláció, hosszú fényforrás-élettartam, gyors sarokkorrekció, Kensington-zár, Yamaha hangzás	4K enhancement, automatikus bekapcsolás, automatikus forráskeresés, digitális zoom, képkocka-interpoláció, hosszú fényforrás, gyors sarokkorrekció, HDR10, dinamikus hangleképezés, ALLM, IP-vezérlés	4K enhancement, A/V némitás, Digitális zoom, Képkocka- interpoláció, Vízszintes és függőleges trapézkorrekció, ISF-tanúsítás, Azonnali be- és kikapcsolás, Objektívpozíció megőrzése, Hosszú élettartamú fényforrás, Gyors sarokkorrekció, Super Resolution, HDR10+, IP-vezérlés	4K enhancement, A/V némitás, Digitális zoom, Képkocka- interpoláció, Vízszintes és függőleges trapézkorrekció, ISF-tanúsítás, Azonnali be- és kikapcsolás, Objektívpozíció megőrzése, Hosszú élettartamú fényforrás, Gyors sarokkorrekció, Super Resolution, HDR10+, IP-vezérlés
32/19	34/20	30/22	30/22
12,3	12	12,7	12,7
695 × 341 × 156	695 × 341 × 156	520 × 447 × 192,7	520 × 447 × 192,7
350 W/217 W	333 W/212 W	302 W/198 W	302 W/198 W
2 W	2 W	2 W	2 W
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
60 hónap/12 000 óra (személyes leadás)	60 hónap/12 000 óra (személyes leadás)	60 hónap/12 000 óra (személyes leadás)	60 hónap/12 000 óra (személyes leadás)
Nem	Nem	Nem	Nem

	Professzionális otthon		
Típus	EH-QB1000W/ EH-QB1000B	EH-QL3000W/ EH-QL3000B	EH-QL7000W/ EH-QL7000B
			
Felbontás	4K (3 840 × 2 160)	4K (3 840 × 2 160)	4K (3 840 × 2 160)
Natív képarány	16:9	16:9	16:9
Színeshény kibocsátás (lumen), normál/gazdaságos üzemmód	3300/1200	6000/n.a.	10 000/n.a.
Kontrasztarány	Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1	Több mint 5000000:1
Fényforrás	Lézer	Lézer	Lézer
Fényforrás élettartama (óra) normál/gazdaságos üzemmód	20 000/20 000	20 000/20 000	20 000/20 000
Vetítési arány natív képaránynál	1,35 – 2,84:1	1,52 – 2,47:1 ¹	1,52 – 2,47:1 ¹
Skálázható képméret (átlós)	50 – 300"	60 – 1000"	60 – 1000"
Zoom	2,1x motoros optikai	1,6x motoros optikai ¹	1,6x motoros optikai ¹
Függőleges trapézkorrekció Vízszintes trapézkorrekció	Kézi ±30° Kézi ±30°	Kézi ±45° Kézi ±30°	Kézi ±45° Kézi ±30°
Lencseshift	±96,3% függőleges (motoros) ±47,1% vízszintes (motoros)	±64% függőleges (motoros) ±16% vízszintes (motoros) ¹	±64% függőleges (motoros) ±16% vízszintes (motoros) ¹
Hangszórókimenet	n.a.	n.a.	n.a.
Csatlakoztathatóság	2 db 1.1-es USB A-típus, 2.0-s USB mini B-típus, RS-232C, RJ45, Trigger-kimenet, HDMI ARC/eARC, 2 db HDMI (HDCP 2.3)	2 db 1.1-es USB A-típus, 2.0-s USB mini B-típus, RS-232C, RJ45, hangkimenet, 2 db HDMI (HDCP 2.3)	2 db 1.1-es USB A-típus, 2.0-s USB mini B-típus, RS-232C, RJ45, hangkimenet, 2 db HDMI (HDCP 2.3)
Hangcsatlakozás	HDMI ARC, eARC	Sztereó mini jack	Sztereó mini jack
Hálózatkezelés	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)
Szoftvermegoldások	n.a.	Epson iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
További jellemzők	4K enhancement, A/V némitás, Digitális zoom, Képkocka-interpoláció, Vízszintes és függőleges trapézkorrekció, ISF-tanúsítás, Azonnali be- és kikapcsolás, Objektívpozíció megőrzése, Hosszú élettartamú fényforrás, Gyors sarokkorrekció, Super Resolution, HDR10+, dinamikus tónusleképzés, ALLM, IP-vezérlés	4K enhancement, A/V némitás, Digitális zoom, Képkocka-interpoláció, Vízszintes és függőleges trapézkorrekció, ISF-tanúsítás, Azonnali be- és kikapcsolás, Objektívpozíció megőrzése, Hosszú élettartamú fényforrás, Gyors sarokkorrekció, Super Resolution, HDR10, dinamikus tónusleképzés, ALLM, IP-vezérlés	4K enhancement, A/V némitás, Digitális zoom, Képkocka-interpoláció, Vízszintes és függőleges trapézkorrekció, ISF-tanúsítás, Azonnali be- és kikapcsolás, Objektívpozíció megőrzése, Hosszú élettartamú fényforrás, Gyors sarokkorrekció, Super Resolution, HDR10, dinamikus tónusleképzés, ALLM, IP-vezérlés
Zajszint (dB) normál/eco üzemmódban	32/22	28/26	33/26
Tömeg (kg)	12,8	21,1	21,1
Méreték (lábak nélkül) (Szé. × Mé. × Ma., mm)	520 x 447 × 193	568 × 568 × 192	568 × 568 × 192
Teljesítményfelvétel, normál/gazdaságos üzemmód	328 W/200 W	437 W/346 W	612 W/318 W
Készenléti teljesítményfelvétel, komm. nélkül	2 W	2 W	2 W
Normál cserélhető objektív mellékelve	n.a.	Nem	Nem
Jótállás	60 hónap/12 000 óra (személyes leadás)	60 hónap/12 000 óra (személyes leadás)	60 hónap/12 000 óra (személyes leadás)
TCO Gen 9.0	Nem	Nem	Nem

¹ A lencse nincs mellékelve. A műszaki adatok lencsénként változnak. Kérjük, tekintse meg a lencse műszaki adatait.



EpiqVision Mini lézerprojektoros TV

Vetítsen tetszőleges irányba és szinte bármilyen felületre az EF-21 és 22 sorozatú modellekkel, az Epson legkisebb lézerprojektorjaival. Ezek az elegáns és kifinomult kialakítású mini lézerprojektorok könnyedén használatba vehetők, és számos intelligens csatlakoztatási lehetőséget kínálnak.

Az Epson legkisebb, otthoni felhasználóknak szánt lézerprojektor-termékcsaládja

Modern és tetszetős kialakítás állvánnyal (csak EF-22)

1000 lumen színesfény-kibocsátás

Az Epson 3LCD technológiájának köszönhetően a képek fényesebbek és élénkebbek

A lézer fényforrás élettartama akár a 10 évet is elérheti⁶

Vetítés bármilyen irányban

Okos otthoni szórakozás a Google TV™ segítségével

2 db 5 W-os hangszóró és automatikus trapézkorrekció

Egyszerű telepítés az automatikus trapézkorrekciónak és görgőkorrekciós funkciónak köszönhetően

Automatikus akadályelkerülés, vászonillesztés és intelligens szemvédelem

5 év garancia⁷

A Google TV az eszköz által kínált szoftverélmény neve, mely a Google LLC védjegye. A Google, az Android TV, a YouTube, a Google Cast és egyéb termékeknek a Google LLC védjegyei. Előfordulhat, hogy egyes alkalmazások, tartalmak és/vagy funkciók nem minden országban vehetők igénybe. Az elérhetőségtől függően.



Modellre jellemző tartozékok



Mobil A/V szekrény

Az ELPCS01 egy elegáns megoldás, amelyet az Epson kifejezetten az EB-810E és EB-815E modellhez tervezett (külön megvásárolható), amelyek egy akár 160" méretű, mobil, kiváló minőségű megjelenítési megoldás kényelmét és rugalmasságát kínálják, amely könnyen mozgatható és bárhol felállítható, ahol csak szükséges.



Ultra rövid és rövid vetítési távolság Fali konzol

ELPMB62 az EB-1485Fi, EB-760W, EB-760Wi, EB-770F, EB-770Fi, EB-775F, EB-800F és EB-805F modellhez.

ELPMB64 az EB-L210SW és EB-L210SF modellhez.

ELPMB75 az EB-810E modellhez.

ELPMB87 az EB-815E modellhez.



Ujjérintéses elem

ELPFT01 az EB-760Wi és EB-770Fi modellekhez.



Ujjérintéses egység konzolja

ELPMB63 az ELPFT01 közvetlenül a falra történő csatlakoztatásához – opcionális használat a telepítéstől függően.



Egymásra helyezhető és rögzíthető keretek

ELPMB52, ELPMB59, ELPMB76, ELPMB84

Speciális, az EB-PU, EB-PQ és EB-L30000U termékekhez tervezett keretek az álló tájolású vetítéshez és a projektorok egymásra helyezéséhez.

Számos elhelyezési lehetőség áll rendelkezésre.



ELPEC01 kameraegység

Optionális külső kameraegység, amelyet az EB-PU, EB-PQ és ELPLX sorozatú ultra rövid vetítési távolságú objektívekhez terveztek.

Fedezze fel a fejlett funkciókat, mint például a színekalibrációt, az egyszerű egymásra helyezést, az egyszerű blending-lehetőséget és a kamerasegéd funkciót az ívelt felületekhez.




ELPAF63 külső légszűrő

Optionális külső légszűrő érhető el az EB-PU1000 modellekhez, valamint egyes EB-PQ2000 sorozatú modellekhez. A szűrő nagyobb porállóságot biztosít, és minimalizálja a karbantartási időközöket, még akkor is, ha nagyon poros környezetben használják.



EH-QL sorozat – opciók

Vanity board – Pezsgő ELPVB05.



UST objektívfedél – Fehér ELPVB02W;
Fekete ELPVB03B; Pezsgő ELPVB04C.

Kiegészítő megoldások

Vezeték nélküli prezentációs rendszer



ELPWP10/ELPWP20

Az Epson új, vezeték nélküli prezentációs rendszerei megkönnyítik a képernyőmegosztást, illetve növelik a produktivitást.

Automatikus indítás


Az Epson kijelző megoldásai automatikusan bekapcsolnak, amikor a jeladót csatlakoztatják a laptophoz.

Fogadási funkció

A fogadási funkció beépíthető az Epson kijelzőmegoldásaiba*, ami csökkenti a kezdeti költségeket (kizárólag az ELPWP10 modell esetén).

Intuitív kivitel

Elég egyszerű ahhoz, hogy bárki képzés nélkül használhassa. A képernyő megosztása, a másik eszközre való átváltás vagy akár négy eszköz egyidejű megosztása egyetlen gombnyomással megoldható.



1 Csatlakoztassa a laptophoz



2 Kattintson a gombra



3 Dolgozzanak együtt a nagy méretű képernyőn

*Kizárólag a kiválasztott Epson lézeres termékek esetén érhető el, alternatívaként használja az ELPWP20 modellt minden más HDMI-kijelzőhöz.

Dokumentumkamerák



ELPDC30 asztali dokumentumkamera

13 M képpontos kamera (4K)
Másodpercenként akár 60 képkocka
A3-as méretű vetítési terület
4K UHD képek HDMI-n/Miracaston keresztül
10x optikai/23x digitális zoom
Kensington-zár
Beépített, könnyen használható hordozófogantyú



ELPDC21 asztali dokumentumkamera

2 M képpontos kamera (1 920 × 1 080)
Másodpercenként akár 30 képkocka
A3-as méretű vetítési terület
Beépített LED-lámpa
Támogatja a párhuzamos videokimenetet és az osztott képernyő funkciót
1080p képek VGA-, HDMI-, USB-kimenettel
12x optikai/10x digitális zoom
Kiemelt védelem Kensington-zárral és biztonsági rúddal



ELPDC13 asztali dokumentumkamera

2 M képpontos kamera (1 920 × 1 080)
Másodpercenként akár 30 képkocka
A3-as méretű vetítési terület
Beépített LED-lámpa
Támogatja a párhuzamos videokimenetet és az osztott képernyő funkciót
1080p képek VGA-, HDMI-, USB-kimenettel
16x digitális zoom
Kiemelt védelem Kensington-zárral és biztonsági rúddal



ELPDC07 hordozható dokumentumkamera

2 M képpontos kamera (1 920 × 1 080)
Másodpercenként akár 30 képkocka
A3-as méretű vetítési terület
Beépített LED-lámpa
USB-ről működik
8x digitális zoom

Opciók



ELPAP10/ELPAP11 vezeték nélküli LAN-adapter

Növelje a kompatibilis Epson-kijelzőmegoldás csatlakoztatási lehetőségeit ezzel az egyszerűen telepíthető, vezeték nélküli LAN-adapterrel (a kompatibilitás tekintetében kérjük, ellenőrizze a termékjellemzőket).



ELPCB03N vezérlő- és csatlakozódoboz

Az Epson testreszabott vezérlő- és csatlakozódoboz az oktatásban való felhasználási igényekhez alkalmazkodik. Rendezett és átlátható kábelkezelési megoldást kínál, továbbá kompatibilis azokkal az oktatásban használt tantermi Epson projektorokkal, amelyek akár 3 db HDMI-bemenettel és RS232C-csatlakozással is rendelkeznek. A nagy méretű, egyértelműen jelölt gombokkal (amelyek megegyeznek az Epson projektorokon található elemekkel) kifejezetten egyszerű a használata, az előadó így gyorsan képes bekapcsolni és beállítani a forrást, valamint a hangerőt. Kompatibilis az Epson 3 az 1-ben USB display funkciójával, emellett pedig az USB-jelet akár 10 méterre is képes kiterjeszteni.



ELPSP02 külső hangszórók

Az opcionális tartozékként szállított ELPSP02 hangszórók teljeskörűen kompatibilisek az Epson vezérlő- és csatlakozódobozzal, és erőteljes, 2 x 15 W teljesítményű hangtámogatást nyújtanak, így nagyobb termekben is tiszta hangzás biztosítható.



ELPSC21

80"-os mobil képernyő

A 16:9 képarány tökéletes 1080p játékhöz és filmvetítéshez

80" átmérőjű hordozható vetítőképernyő

Tömege a hordtáskával együtt kevesebb, mint 4 kg

Egyszerű üzembe helyezés



ELPSC32


50"-os asztali képernyő

50" átmérőjű, kihúzható vászon

4:3 prezentációs képernyő – tökéletes SVGA- és XGA-projektorokhoz

Asztali használatához gyorsan felállítható

Sokat utazó előadók számára tökéletes, tömege mindössze 3 kg



ELPSC36

120"-os statikus ALR vászon

Az Ambient Light Rejection vetítőképernyőnek olyan nagy kontrasztú vásznak, amelyek visszaverik és a néző felé irányítják a vetített fényt, miközben elnyelik a környezeti fényt, javítva ezzel a fekete-szintet és a kontrasztot

120"-os képernyő rögzített telepítéshez

A 16:9 képméretarány tökéletes a modern hibrid munkakörnyezetekhez

A tárgyalókban falra szerelhető

EB-PU1000 sorozat objektívtartozékai

Objektívtípus		Ultra rövid vetítési távolság		Rövid vetítési távolság		Rövid vetítési távolság		Széles vetítési tartomány		Közepes vetítési távolság		Közepes vetítési távolság		Közepes vetítési távolság		Hosszú vetítési távolság			
Modellnév		ELPLX01S/LX01WS		ELPLU03S		ELPLU04		ELPLW05		ELPLM08		ELPLM15		ELPLM10		ELPLM11		ELPLL08	
Termékkód		V12H004X0A/ V12H004Y0A		V12H004U/A3		V12H004U04		V12H004W05		V12H004M08		V12H004M0F		V12H004M0A		V12H004M0B		V12H004L08	
Fókusz/zoom típusa		Motoros		Motoros		Motoros		Motoros		Motoros		Motoros		Motoros		Motoros		Motoros	
Zoomarány (optikai)		n.a.		1,2x		1,2x		1,4x		1,6x		1,6x		1,5x		1,5x		1,4x	
Vetítési arány																			
WUXGA-modellek		16:10, 16:9		0,85 – 0,78:1		0,87 – 1,05:1		1,04 – 1,46:1		1,44 – 2,32:1		2,16 – 3,48:1		3,32 – 5,06:1		4,85 – 7,38:1		7,21 – 10,11:1	
F-szám		1,9		2,0 – 2,26		2,0 – 2,1		2,0 – 2,22		1,65 – 2,27		1,8 – 2,51		1,84 – 2,4		1,81 – 2,34		1,8 – 2,45	
Fókusz távolság		5,8 mm		11,1 – 13,1 mm		14,8 – 17,7 mm		17,6 – 24,3 mm		24,0 – 38,2 mm		36 – 57,4 mm		55,4 – 83,3 mm		80,6 – 121,1 mm		119 – 165,4 mm	
Vetítőfelület mérettartománya																			
Minden modell		100 – 1000"		80 – 1000"		50 – 1000"		50 – 1000"		50 – 1000"		50 – 1000"		50 – 1000"		50 – 1000"		50 – 1000"	
Motoros lencseshift																			
WUXGA-modellek		Függőleges/vízszintes		±67%/±30% max.		±67%/±30% max.		±67%/±30% max.		±67%/±30% max.		±67%/±30% max.		±67%/±30% max.		±67%/±30% max.		±67%/±30% max.	
Tömeg		3,5 kg		2,3 kg		3,1 kg		1,45 kg		1,2 kg		1,9 kg		2,2 kg		2,2 kg		2,2 kg	

Az Epson vetítési távolság szimulátora segít meghatározni az optimális projektortávolságot és a vetítőfelület méretét; látogasson el a support.epson-europe.com/TDS oldalra.

Az EB-PU2000 és EB-PQ2000 sorozatok objektívtartozékai

Objektív típus	Ultra rövid vetítési távolság	Rövid vetítési távolság	Rövid vetítési távolság	Rövid vetítési távolság	Széles vetítési tartomány	Széles vetítési tartomány	Széles vetítési tartomány	Közepes vetítési távolság	Közepes vetítési távolság	Közepes vetítési távolság	Hosszú vetítési távolság
Modellnév	ELPLX02SLX02WS	ELPLX03S	ELPLX04	ELPLW05	ELPLW08	ELPLW06	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPLL08	
Termékkód	V12H004X0B/ V12H004Y0B	V12H004UA3	V12H004U04	V12H004W05	V12H004W08	V12H004W06	V12H004M0F	V12H004M0A	V12H004M0B	V12H004L08	
Fókusz/zoom típusa	Motoros	Motoros	Motoros	Motoros	Motoros	Motoros	Motoros	Motoros	Motoros	Motoros	
Zoomarány (optikai)	n.a.	1,2x	1,2x	1,4x	1,4x	1,37x	1,6x	1,5x	1,5x	1,4x	
Vetítési arány											
WUXGA-modellek	16:10, 16:9	0,35:1	0,48 – 0,57:1	0,64 – 0,77:1	0,86 – 1,2:1	1,19 – 1,62:1	1,57 – 2,56:1	2,42 – 3,71:1	3,54 – 5,41:1	5,27 – 7,41:1	
	16:9	0,34:1	0,46 – 0,56:1	0,62 – 0,76:1	0,83 – 1,17:1	1,15 – 1,57:1	1,52 – 2,47:1	2,34 – 3,59:1	3,42 – 5,23:1	5,09 – 7,16:1	
F-szám	1,9	2,0 – 2,26	2,0 – 2,2	2,0 – 2,22	2,0 – 2,22	1,8 – 2,26	1,8 – 2,35	1,81 – 2,4	1,81 – 2,34	1,8 – 2,45	
Fókusz távolság	8,0 mm	11,1 – 13,1 mm	14,8 – 17,7 mm	17,6 – 24,3 mm	19,7 – 27,5 mm	27,3 – 37,0 mm	36 – 57,4 mm	55,4 – 83,3 mm	80,6 – 121,1 mm	119 – 165,4 mm	
Vetítőfelület mérettartománya											
Minden modell	100 – 1000"	80 – 1000"	60 – 1000"	60 – 1000"	60 – 1000"	60 – 1000"	60 – 1000"	60 – 1000"	60 – 1000"	60 – 1000"	
Lencseshift											
WUXGA-modellek	Függőleges/vízszintes	+25%/±15%	±24%/±10%	±24%/±10%	±60%/±18%	±60%/±18%	±60%/±18%	±60%/±18%	±60%/±18%	±60%/±18%	
	4K modellek	+30%/±13%	±25%/±8%	±25%/±8%	±64%/±16%	±64%/±16%	±64%/±16%	±64%/±16%	±64%/±16%	±64%/±16%	
Tömeg	5,0 kg	2,3 kg	3,1 kg	1,45 kg	3,1 kg	2,95 kg	1,9 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg	

Az Epson vetítési távolság szimulátora segít meghatározni az optimális projektortávolságot és a vetítőfelület méretét; látogasson el a support.epson-europe.com/TDS oldalra.

Az ELPLW05 fényereje 12 000 lumenre korlátozott.

EB-L30000U objektívtartozékok

Objektívtípus	Ultra rövid vetítési távolság	Hátó vetítésű	Széles vetítési tartomány	Széles vetítési tartomány	Széles vetítési tartomány	Közepes vetítési távolság	Közepes vetítési távolság	Közepes vetítési távolság	Közepes vetítési távolság	Hosszu vetítési távolság	Hosszu vetítési távolság
Modellnév	ELPIX03	ELPIR05	ELPLU05	ELPLW07	ELPLM12	ELPLM13	ELPLM14	ELPLL09	ELPLL10		
Termékkód	V12H004X03	V12H004R05	V12H004U05	V12H004W07	V12H004M0C	V12H004M0D	V12H004M0E	V12H004L0A			
Fókusz/zoom típusa	Motoros	Motoros	Motoros	Motoros	Motoros	Motoros	Motoros	Motoros	Motoros		
Zoomarány (optikai)	n.a.	n.a.	1,21x	1,37x	1,35x	1,52x	1,50x	1,50x			
Vetítési arány											
WUXGA	16:10, 16:9	0,35:1	0,90 – 1,09:1	1,29 – 1,76:1	1,74 – 2,35:1	2,28 – 3,46:1	3,41 – 5,12:1	4,79 – 7,20:1	6,96 – 10,45:1		
F-szám	2,2	2,2	2,4 – 2,6	2,2 – 2,5	1,9 – 2,1	1,9 – 2,4	2,1 – 2,4	2,1 – 2,5	2,2 – 2,6		
Fókusz távolság	11,16 mm	19,1 mm	28,4 – 34,0 mm	40,6 – 55,2 mm	54,7 – 73,0 mm	71,6 – 107,3 mm	106,8 – 160,9 mm	149,7 – 225,0 mm	216,6 – 326,8 mm		
Vetítőfelület mérettartománya											
Minden modell	120 – 1000"	100 – 1000"	100 – 1000"	100 – 1000"	100 – 1000"	100 – 1000"	100 – 1000"	100 – 1000"	100 – 1000"		
Lencseshift											
WUXGA	Függőleges/vízszintes	±15%/±5% max.	±55%/±25% max.	±65%/±30% max.	±65%/±30% max.	±65%/±30% max.	±65%/±30% max.	±55%/±25% max.	±55%/±25% max.		
Tömeg	13 kg	9,6 kg	9,4 kg	9,5 kg	7,7 kg	8 kg	8,7 kg	9,7 kg	10,9 kg		

Az Epson vetítési távolság szimulátora segít meghatározni az optimális projektortávolságot és a vetítőfelület méretét; látogasson el a support.epson-europe.com/TDS oldalra.

EH-QL sorozat – lencseopciók

Objektívtípus	Ultra rövid vetítési távolság	Széles vetítési tartomány	Közepes vetítési távolság	Közepes vetítési távolság	Közepes vetítési távolság
Modellnév	ELPLX02S/LX02WS	ELPLW06	ELPLM08	ELPLM15	ELPLM10
Termékkód	V12H004X0B/V12H004Y0B	V12H004W06	V12H004M08	V12H004M0F	V12H004M0A
Fókusz/zoom típusa	Motorizált (csak fókusz)	Motoros	Motoros	Motoros	Motoros
Zoomarány (optikai)	n.a.	1,4x	1,6x	1,6x	1,5x
Vetítési arány					
16:9	0,34:1	1,15 – 1,57:1	1,02 – 1,64:1	1,52 – 2,47:1	2,34 – 3,59:1
F-szám	1,9	1,8 – 2,3	1,7 – 2,3	1,8 – 2,3	1,8 – 2,4
Lencse shift					
Függőleges/vízszintes	+45%–75%/±13% max	±64%/±16%	±25%/±8%	±64%/±16%	±64%/±16%
Tömeg	5,0 kg	2,95 kg	1,2 kg	1,9 kg	2,2 kg
Maximális fényerő					
EH-QL3000	5000 lm	5700 lm	5700 lm	6000 lm	5900 lm
EH-QL7000	8400 lm	9500 lm	9600 lm	10 000 lm	9900 lm

Az Epson vetítési távolság szimulátora segít meghatározni az optimális projektortávolságot és a vetítőfeület méretét; látogasson el a support.epson-europe.com/TDS oldalra.

Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
Köztelek u. 6. 4. emelet City Gate 1
1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu/contactus



@Epson_Magyarország



epson-magyarország

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.



Kérjük hasznosítsa újra
felelősségteljesen



A védjegyek és bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei. A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

A Google, a YouTube, az Android TV, a beépített Chromecast a Google LLC. bejegyzett védjegye.

¹2001–2023, 500 lumen és több, a képernyő nélküli tévéken kívül, Futuresource Consulting – negyedéves projektorpiaci információk – Worldwide Analyzer CY23Q4.

²A színes fényerőt (színesfény-kibocsátás) a legnagyobb fényerejű üzemmódban külső laboratóriumban, az IDMS 15.4 szabványnak megfelelően mérték. A színes fényerő a használati körülményektől függően változhat. A legnépszerűbb Epson 3LCD projektorok a legnépszerűbb 1 chipes DLP projektorokkal összehasonlítva a 2022 januárja és 2022 decembere közötti értékesítési NPD-adatok alapján.

³A műszaki adatok a 9 – 33. oldalon szerepelnek (az adott terméknek megfelelően).

⁴Az Epson egyes projektorcsaládjai TCO Certified tanúsítványt szereztek. A TCO Certified tanúsítvány az informatikai termékek legátfogóbb fenntarthatósági tanúsítványa, amelynek megszerzéséhez a termékeknek meg kell felelniük a társadalmi és környezeti fenntarthatóság élettartam-kritériumainak. További információkért látogasson el a <https://tcocertified.com> weboldalra.

⁵A 4K hatást nyújtó technológia az összes képpont átlós eltolásával kétszeresíti meg a Full HD felbontást. A felbontás Full HD 3D módban.

⁶Napi átlagosan 6 órás vetítés alapján, ECO módban működő projektorral.

⁷5 év vagy 12 000 óra, amelyik előbb bekövetkezik.

EPSON®