

Productgids voor projectoren 2025

- 
- | | |
|--|--------------------------|
| ■ Ultra portable/huddle room | ■ Grote vergaderruimte |
| ■ Draagbaar | ■ Verlichting en signage |
| ■ Vergaderruimte | ■ Installatie |
| ■ Flexibele/samenwerkingsruimte (korte projectieafstand) | ■ Thuisgebruik |
| ■ Flexibele/samenwerkingsruimte | ■ Professional home |
| ■ Flexibele/samenwerkingsruimte (interactief) | |

EPSON®

Samenwerking en connectiviteit toevoegen aan vergaderruimten

Productiviteit en efficiëntie vormen de sleutel tot succes in het bedrijfsleven. De displayoplossingen van Epson bieden een geheel nieuwe manier van zakelijk presenteren en zorgen voor efficiënte en productieve vergaderingen in elke werkomgeving.

De keuze is duidelijk

De juiste schermgrootte voor uw ruimte zorgt voor een maximale betrokkenheid van het publiek. In tegenstelling tot vaste flatpanelschermen projecteren de schaalbare oplossingen van Epson ongelooflijke kwaliteit tot 1.000 inch in meerdere beeldverhoudingen. U kunt ook meerdere projectoren aansluiten om één groot naadloos beeld te creëren. En met onze meer mobiele projectoren bent u niet beperkt tot één ruimte, één locatie of één omgeving.



Onbeperkte weergave

Een ontspannen kijkomgeving helpt het publiek zich te concentreren op de getoonde informatie. De oplossingen van Epson zijn prettiger voor het oog en vermijden schittering, dode hoeken en vingerafdrukken die vaak voorkomen bij flatpanels. U kunt er vanaf iedere hoek in de kamer naar kijken zonder belemmeringen.



Uitstekende kwaliteit

Projecteer levendige en aantrekkelijke beelden in hoge resolutie, zelfs in helder verlichte ruimtes, dankzij de 3LCD-technologie van Epson. De optische motor van het 3LCD-paneel vormt het hart van elke projector en combineert een hoge resolutie met hoge contrastverhoudingen die rijke kleuren leveren en een helderheid die tot drie keer zo hoog is als die van 1-chip DLP-projectoren².



Probleemloze connectiviteit

Epson biedt uitgebreide ondersteuning en connectiviteit zodat alle displayoplossingen in elke opstelling en situatie kunnen worden gebruikt. Onze speciale apps en software zijn bijzonder veelzijdig. Hiermee kunnen mensen eenvoudig bijdragen leveren vanaf hun eigen apparaat.



Beperk onderhoudscycli tot een minimum

De eenvoudigheid te installeren displayoplossingen van Epson combineren prestaties met betrouwbaarheid, wat zorgt voor lagere kosten, langere levensduur en een indrukwekkende garantie van vijf jaar. U kunt rekenen op een levensduur van maximaal 17.000 uur voor lampen of 30.000 uur voor onze laserlichtbronnen³.



Maak de duurzame keuze

In tegenstelling tot flat panels, zijn veel bedrijfsprojectoren van Epson TCO Certified⁴, waardoor ze voldoen aan 's werelds meest uitgebreide duurzaamheidscertificering voor IT-producten. Om dat te kunnen bereiken, hanteren we de hoogste standaard in onze toeleveringsketens en fabrieken. Dit helpt uw organisatie om uw eigen doelstellingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen te behalen.



Toonaangevend in visuele technologie van topkwaliteit

Uw succes in de wereld van visuele communicatie draait om de vrijheid om helderdere, aantrekkelijkere en creatievere beelden te projecteren in welke omgeving dan ook. Daarom werken we hard aan de ontwikkeling van innovatieve, veelzijdige oplossingen die geprojecteerde beelden naar nieuwe dimensies brengen.

Uitzonderlijke kwaliteit


Iedere Epson-projector is het resultaat van onze toewijding aan onderzoek en ontwikkeling. Tijdens de productie houden we rekening met superieure beeldkwaliteit, eenvoudige bediening en volledige betrouwbaarheid. Onze oplossingen combineren hoge helderheid, verbeterde textuur en uitzonderlijke scherpte om krachtige, levendige beelden te produceren die overvloedig omgevingslicht kunnen weerstaan, zelfs in grote ruimten.


Geavanceerde technologie

Onze projectoren voegen flexibiliteit, kwaliteit en creativiteit toe in bijna elke omgeving. Veelzijdige instellings- en connectiviteitsmogelijkheden, inclusief 360° installatie en eenvoudig netwerken, maken geweldige projectie een fluitje van een cent. Onze 3LCD-technologie produceert beelden die tot drie keer helderder zijn dan die van conventionele 1-chip DLP-projectoren². We hebben talloze geavanceerde technologieën geïntegreerd om 's werelds kleinste en lichtste 4K-projectoren* van 10.000 en 20.000 lumen te creëren.

Een breed scala aan lenzen

Kies uit talloze lensopties met ongeëvenaarde compatibiliteit binnen ons assortiment, elk met gemotoriseerde optiek, geheugenfunctie en uitstekende helderheid voor beelden tot 1.000 inch. Vind de perfecte oplossing voor uw installatieomgeving met hetzelfde assortiment lenzen van 4K-kwaliteit voor projectoren met een helderheid van 6.000 tot 20.000 lumen. Bovendien bieden onze unieke lenzen uit de LX-serie ultrakorte projectieafstanden zonder offset voor projectoren met helderheidsniveaus van 6.000 tot 30.000 lumen.

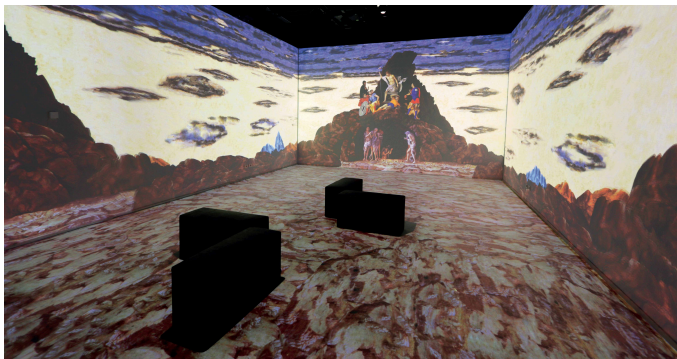

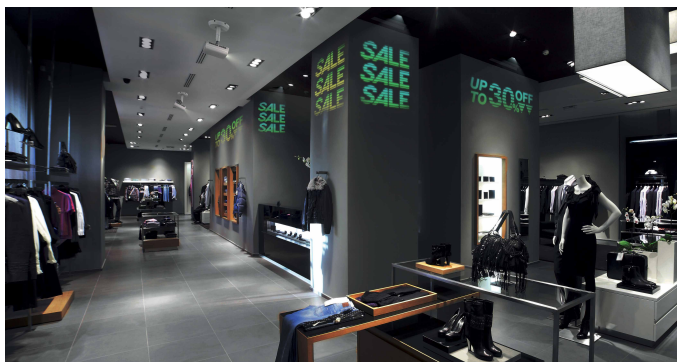

Uitgebreide ondersteuning

Naast het bouwen van robuuste producten die lang meegaan, bieden we tal van service- en supportopties voor onze projectoren. Dat geeft u de ruimte om zich te concentreren op creatieve oplossingen voor uw klanten en uw doelgroep. Van pre-sales-advies tot doorlopende ondersteuning en toegang tot onze experts: onze standaard- en CoverPlus-garanties bieden u uitgebreide, doorlopende ondersteuning wanneer u die nodig heeft.

De verwachtingen van het publiek overtreffen

Het moderne publiek heeft hoge verwachtingen. U kunt uw creativiteit bij grote evenementen en attracties nu de vrije loop laten met functies zoals portrait- en splitscreen-projectie, 360°-installatie en projectie op vloeren, plafonds, hoeken en gebogen oppervlakken. Van onderwijs en kunstgalerieën tot digital signage en bedrijfsevenementen, van interne projectorenparken tot de verhuurmarkt, Epson projectoren zijn de slimme, effectieve oplossing.

Eenvoudig onderhoud

Verlaag operationele kosten aanzienlijk met onze zeer betrouwbare, hittebestendige projectoren. Installatieprojectoren van Epson zijn gebouwd met duurzame lichtbronnen en filters, die tot 20.000 uur onderhoudsvrije prestaties bieden en zelfs nog langer in onze verlengde modi.



Gelijke witte (WLO) en gekleurde lichtopbrengst (CLO)

Helder wit licht alleen is niet voldoende om de natuurgetrouwe kleuren die u elke dag ziet tot leven te brengen. Daarom levert de 3LCD-technologie van Epson-projectoren een gelijke WLO en CLO.

CLO is een maateenheid waarmee het vermogen van een projector wordt gemeten om kleur te produceren. Ontwikkeld door kleurwetenschappers volgens dezelfde aanpak voor het meten van WLO (helderheid), biedt CLO een eenvoudige, nauwkeurige en makkelijk te begrijpen manier om de kleurprestatie van een projector te beoordelen.

De projectoren van Epson leveren consistent natuurgetrouwe beelden en rijke kleuren die tot drie keer zo helder zijn dan die van 1-chip DLP-projectoren².

Laserlichtbron

Ervaar ongeëvenaarde kwaliteit en betrouwbaarheid met de nieuwe projectoren met laserlichtbron van Epson. Het nieuw ontwikkelde fosforwiel en de LCD-panelen zijn gemaakt van anorganische materialen met een superieure licht- en hittebestendigheid, wat een hoge betrouwbaarheid oplevert. De combinatie van een anorganisch fosforwiel met anorganische LCD-panelen in een laserprojector resulteert in heldere, levendige beelden voor zeer lange perioden.

4K Crystal Motion

Als wereldprimeur zijn 3LCD- en dual-axis-shifting-technologieën gecombineerd om een native 4K on-screen pixelaantal van 3840 x 2160 te realiseren met verbluffende helderheid. Het e-shift-apparaat werkt met ongelooflijke precisie om maximale beeldscherpte te garanderen. In combinatie met ultrasnelle 240 Hz-frameverwerking verloopt het afspelen van 4K-video vloeiend en wordt beeldinvoer en -uitvoer tot 120 Hz ondersteund.

4K PRO-UHD

4K PRO-UHD⁵ zorgt voor heldere, verbluffend scherpe, levensechte beelden dankzij de combinatie van geavanceerde Epson-technologieën met de standaard ondersteuning voor 4K-content en de mogelijkheid andere content te upscalen, zodat deze een hogere resolutie dan Full HD heeft.

Draadloos streamen en delen

iProjection voor pc/Mac

Draadloze Screen Mirroring-oplossing die gebruik maakt van de ingebouwde Wi-Fi-verbinding van het apparaat van de presentator om content te streamen en delen naar de projector. Tot 50 apparaten kunnen worden verbonden met dezelfde projector en maximaal vier apparaten kunnen tegelijkertijd content presenteren. Via de ingebouwde moderator-modus kan één gebruiker de inkomende content van de verbonden apparaten beheren.

iProjection-app voor iOS/Android

BYOD-oplossing boordevol functies voor smartphones en tablets waarmee gebruikers content kunnen streamen en delen, kunnen annoteren en zelfs de projector kunnen bedienen, en dat allemaal rechtstreeks vanaf hun eigen apparaat. Er is ook een multi-devicemodus voor groepssamenwerking. Via de ingebouwde moderator-modus kan één gebruiker de inkomende content van de verbonden apparaten beheren.

iProjection-app voor Chromebooks

Biedt ondersteuning voor een volledig gespiegelde weergave van alle content op uw Chromebook, waaronder materiaal in Google Docs, dia's, werkbladen en uw Chrome-browser.

Schermspiegeling (Miracast)

Industriestandaard die schermspiegeling mogelijk maakt vanaf compatibele smartphones, tablets en pc's om de flexibiliteit van BYOD te vergroten en de vrijheid van draadloze connectiviteit te bieden.

Interactiviteit en samenwerking

Easy Interactive Tools

Biedt annotatie- en tekenmogelijkheden op geprojecteerde beelden of een whiteboard. U kunt hiermee ook de basisbediening van uw documentcamera en projector uitvoeren.

Beeldbeheer

Epson Setting Assistant

Deze app corrigeert automatisch de vorm van een geprojecteerd beeld door foto's te maken met uw camera. Door een foto te maken van het geprojecteerde patroon, corrigeert de app automatisch de vervorming van het geprojecteerde beeld en past de app de vorm aan op het scherm.

Bewaking en bediening

Epson Projector Management

Met het gratis te downloaden hulpprogramma voor centraal beheer kunnen IT, faciliteitenbeheer en netwerkbeheerders de volledige verzameling aan displayoplossingen efficiënt bewaken, bedienen en beheren. De software is ook compatibel met PLink-gecertificeerde apparaten. Enkele van de functies zijn weergave van bedieningsstatus, foutrapportage en schakelen tussen invoerbronnen. Met de planningsfunctie kunnen alle projectoren in een gebouw uitgeschakeld worden en foutbewaking voorkomt vertragingen en downtime.

Epson Projector Management Connected

Epson Projector Management Connected biedt een vergelijkbare functionaliteit als Epson Projector Management, maar met het extra gemak van toegang tot en beheer van al uw projectoren via een browser in plaats van een app. EPMC Pro is een betaalde oplossing die onze kanaalpartners helpt bij het monitoren van de Epson-projectorvloot van hun klanten.

www.projection-service.epson.com/epm-connected/

Epson Projector Professional Tool

Met de Epson Projector Professional Tool kunt u snel en eenvoudig perfect uitgelijnde beelden creëren. Ons gratis, downloadbare softwareprogramma verbetert de configuratiesnelheid voor installaties met meerdere projectoren. Het geeft u ook directe toegang tot meer geavanceerde instellingen.

Configuratietool voor Epson-projectoren

Met deze gratis toepassing voor smart devices kunt u eenvoudig meerdere projectoren instellen en configureren. Registreer eenvoudig de gegevens van de projector met NFC-connectiviteit, bekijk en bewerk de instellingen in de app en upload de instellingen vervolgens naar meerdere projectoren zonder dat deze aan hoeven te staan.

Contentbeheer

Epson Projector Content Manager

Maak afspeellijsten met foto's, video's, vormfilters en effecten die kunnen worden geprogrammeerd en opgeslagen op een extern opslagapparaat voor het draadloos afspelen van content rechtstreeks op de projector.

Epson Creative Projection

Maak eenvoudig aangepaste content aan op uw smartphone of tablet. Verfraai ruimtes en productweergaves door uw foto's en films te combineren met de ingebouwde sjablonen en stempels in de app.

	Ultra portable/huddle room		Draagbaar
Model	EB-1780W	EB-1795F	CO-W01
			
Resolutie	WXGA (1280 × 800)	Full HD (1920 × 1080)	WXGA (1280 × 800)
Standaard beeldverhouding	16:10	16:9	16:10
Gekleurde lichtopbrengst (lumen) normaal/eco	3.000/1.900	3.200/1.900	3.000/2.000
Contrastverhouding	10000:1	10000:1	–
Lichtbron	Lamp	Lamp	Lamp
Levensduur lichtbron (in uren) normaal/eco	4.000/7.000	4.000/7.000	6.000/12.000
Projectieverhouding bij standaard beeldverhouding	1,0 - 1,26:1	1,02 - 1,23:1	1,27 - 1,71:1
Schaalbaar beeldformaat (diagonaal)	30 - 300"	30 - 300"	25 - 378"
Zoom	x1,2	x1,2	Digitaal x1,35
Verticale keystone Horizontale keystone	Automatisch ±30° Handmatig ±30°	Automatisch ±30° Automatisch ±20°	Handmatig ±30° Handmatig ±30°
Lens-shift	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Luidsprekeruitvoer	1 W	1 W	5 W mono
Connectiviteit	VGA-ingang, composiet RCA, USB type B, USB type A, HDMI	VGA-ingang, composiet RCA, USB type B, USB type A, HDMI, Screen Mirroring Miracast	USB 2.0 type B (alleen service), USB 2.0 type A, HDMI
Audio-connectiviteit	Stereo mini-ingang	Stereo mini-ingang	n.v.t.
Netwerkverbinding	Draadloos LAN	Draadloos LAN	Draadloze LAN-adapter – apart verkrijgbaar
Softwareoplossingen	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management
Overige kenmerken	3-in-1 USB-display, A/V-mute-schuifknop, DICOM SIM-kleurmodus, split-scherm, presenteren zonder pc, Kensington-slot, draadloze LAN-beveiliging, wachtwoordbeveiliging, draagtas	3-in-1 USB-display, A/V-mute-schuifknop, DICOM SIM-kleurmodus, split-scherm, presenteren zonder pc, automatische screen-fit en autofocus, real-time keystone-correctie, Gesture Presenter, draadloze NFC, Kensington-slot, draadloze LAN-beveiliging, wachtwoordbeveiliging, draagtas	A/V-mute, ingebouwde luidspreker, horizontale en verticale keystone-correctie, Quick Corner, Kensington-slot
Geluid (dB) normaal/eco	39/30	39/30	38/29
Gewicht (kg)	1,8	1,8	2,4
Afmetingen zonder voetjes (B x D x H mm)	292 × 213 × 44	292 × 213 × 44	295 × 211 × 87
Stroomverbruik normaal/eco	277 W/200 W	295 W/208 W	270 W/214 W
Stroomverbruik in stand-by, comm. uit	0,34 W	0,34 W	0,5 W
Standaard verwisselbare lens inbegrepen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Garantie	Projector - 5 jaar Lamp - 5 jaar/1.000 uur	Projector - 5 jaar Lamp - 5 jaar/1.000 uur	Projector - 2 jaar
TCO Gen 9.0	Nee	Nee	Nee

	Draagbaar		
Model	EB-W06	EB-FH06	EB-W51
			
Resolutie	WXGA (1280 × 800)	Full HD (1920 × 1080)	WXGA (1280 × 800)
Standaard beeldverhouding	16:10	16:9	16:10
Gekleurde lichtopbrengst (lumen) normaal/eco	3.700/2.400	3.500/2.300	4.000/2.600
Contrastverhouding	16000:1	16000:1	16000:1
Lichtbron	Lamp	Lamp	Lamp
Levensduur lichtbron (in uren) normaal/eco	6.000/12.000	6.000/12.000	6.000/12.000
Projectieverhouding bij standaard beeldverhouding	1,30 - 1,56:1	1,22 - 1,47:1	1,30 - 1,56:1
Schaalbaar beeldformaat (diagonaal)	33 - 320"	34 - 332"	33 - 320"
Zoom	Optisch x1,2	Optisch x1,2	Optisch x1,2
Verticale keystone Horizontale keystone	Automatisch ±30° Handmatig ±30°	Automatisch ±30° Handmatig ±30°	Automatisch ±30° Handmatig ±30°
Lens-shift	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Luidsprekeruitvoer	2 W mono	2 W mono	2 W mono
Connectiviteit	HDMI-ingang, VGA-ingang, USB 2.0 type A, USB 2.0 type B	HDMI-ingang x2, VGA-ingang, USB 2.0 type A, USB 2.0 type B	HDMI-ingang, VGA-ingang, USB 2.0 type A, USB 2.0 type B
Audio-connectiviteit	RCA-ingangen	RCA-ingangen	RCA-ingangen
Netwerkverbinding	Draadloze LAN-adapter - apart verkrijgbaar	Draadloze LAN-adapter - apart verkrijgbaar	Draadloze LAN-adapter - apart verkrijgbaar
Softwareoplossingen	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson-Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson-Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson-Projector Management
Overige kenmerken	A/V-mute-schuifknop, horizontale schuif voor keystone-correctie, Quick Corner-correctie, split-screen, automatisch bron zoeken, Kensington-slot, hangslot, opening voor beveiligingskabel, wachtwoordbeveiliging, optionele draagtas	A/V-mute-schuifknop, horizontale schuif voor keystone-correctie, Quick Corner-correctie, split-screen, automatisch bron zoeken, Kensington-slot, hangslot, opening voor beveiligingskabel, wachtwoordbeveiliging, optionele draagtas	A/V-mute-schuifknop, horizontale schuif voor keystone-correctie, Quick Corner-correctie, split-screen, automatisch bron zoeken, QR-codefunctie, Kensington-slot, hangslot, opening voor beveiligingskabel, functies voor streamen en delen, wachtwoordbeveiliging, draagtas
Geluid (dB) normaal/eco	37/28	37/28	37/28
Gewicht (kg)	2,5	2,7	2,5
Afmetingen zonder voetjes (B x D x H mm)	302 × 237 × 82	302 × 252 × 92	302 × 237 × 82
Stroomverbruik normaal/eco	327 W/225 W	327 W/225 W	327 W/225 W
Stroomverbruik in stand-by, comm. uit	0,3 W	0,3 W	0,3 W
Standaard verwisselbare lens inbegrepen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Garantie	Projector - 2 jaar Lamp - 1 jaar/1.000 uur	Projector - 2 jaar Lamp - 1 jaar/1.000 uur	Projector - 2 jaar Lamp - 1 jaar/1.000 uur
TCO Gen 9.0	Nee	Nee	Nee

Draagbaar

EB-FH54



CO-FH01



CO-FH02



EB-E24



Full HD (1920 × 1080)	Full HD (1920 × 1080)	Full HD (1920 × 1080)	XGA (1024 × 768)
16:9	16:9	16:9	4:3
4.100/2.300	3.000/2.000	3.000/2.000	3.600/2.100
16000:1	–	–	15000:1
Lamp	Lamp	Lamp	Lamp
5.500/12.000	6.000/12.000	6.000/12.000	6.000/12.000
1,30 - 2,09:1	1,19 - 1,61:1	1,19 - 1,61:1	1,44 - 2,88:1
31 - 304"	26 - 391"	26 - 391"	30 - 350"
x1,62	Digitaal x1,35	Digitaal x1,35	Digitaal x1,2
Automatisch ±30° Handmatig ±30°	Handmatig ±30° Handmatig ±30°	Automatisch ±30° Handmatig ±30°	Handmatig ±30° Handmatig ±30°
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16 W	5 W mono	5 W mono	5 W
HDMI-ingang x2, USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, Screen Mirroring Miracast	HDMI, USB 2.0 type A, USB 2.0 type B (alleen service)	HDMI, USB 2.0 type A, USB 2.0 type B (alleen service)	VGA-ingang x2, VGA-uitgang, HDMI-ingang, composiet-ingang, USB 2.0 Type B, RS-232C
Stereo mini-uitgang	n.v.t.	n.v.t.	Stereo mini-uitgang, stereo mini-ingang (2x), RCA-ingangen
Draadloze LAN-eenheid	Draadloze LAN-adaptor – apart verkrijgbaar	via het Android TV-apparaat	n.v.t.
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management	n.v.t.	n.v.t.
A/V-mute-schuifknop, horizontale schuif voor keystone-correctie, Quick Corner, automatisch bron zoeken, QR-codefunctie, Kensington-slot, hangslot, opening voor beveiligingskabel, wachtwoordbeveiliging, optionele draagtas	A/V-mute, ingebouwde luidspreker, horizontale en verticale keystone-correctie, Quick Corner, Kensington-slot	A/V-mute, ingebouwde luidspreker, horizontale en verticale keystone-correctie, Quick Corner, Kensington-slot	A/V-mute-schuifknop, horizontale schuif voor keystone-correctie, Quick Corner-correctie, split-screen, automatisch bron zoeken, Kensington-slot, hangslot, opening voor beveiligingskabel, wachtwoordbeveiliging, optionele draagtas
37/28	38/29	37/29	37/28
3,1	2,4	2,6	2,7
309 × 282 × 90	295 × 211 × 87	320 × 211 × 87	302 × 249 × 87
332 W/231 W	270 W/214 W	270 W/214 W	332 W/231 W
0,3 W	0,5 W	0,5 W	0,3 W
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Projector - 3 jaar Lamp - 3 jaar/1.000 uur	Projector - 2 jaar	Projector - 2 jaar	Projector - 3 jaar Lamp - 3 jaar/1.000 uur
Nee	Nee	Nee	Nee

	Vergaderruimte		
Model	EB-X49	EB-W49	EB-982W
			
Resolutie	XGA (1024 × 768)	WXGA (1280 × 800)	WXGA (1280 × 800)
Standaard beeldverhouding	4:3	16:10	16:10
Gekleurde lichtopbrengst (lumen) normaal/eco	3.600/2.400	3.800/2.600	4.200/2.600
Contrastverhouding	16000:1	16000:1	16000:1
Lichtbron	Lamp	Lamp	Lamp
Levensduur lichtbron (in uren) normaal/eco	6.000/12.000	8.000/17.000	6.500/17.000
Projectieverhouding bij standaard beeldverhouding	1,48 - 1,77:1	1,30 - 1,56:1	1,38 - 2,24:1
Schaalbaar beeldformaat (diagonaal)	30 - 300"	33 - 320"	29 - 280"
Zoom	Optisch x1,2	Optisch x1,2	Optisch x1,6
Verticale keystone	Automatisch ±30°	Automatisch ±30°	Automatisch ±30°
Horizontale keystone	Handmatig ±30°	Handmatig ±30°	Handmatig ±30°
Lens-shift	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Luidsprekeruitvoer	5 W	5 W	16 W
Connectiviteit	VGA-ingang x2, VGA-uitgang, HDMI-ingang, composiet-ingang, USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C	VGA-ingang x2, VGA-uitgang, HDMI-ingang x2, composiet-ingang, USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C	VGA-ingang x2, VGA-uitgang, HDMI-ingang x2, composiet-ingang, USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C
Audio-connectiviteit	Stereo mini-uitgang, Stereo mini-ingang (2x), RCA-ingangen	Stereo mini-uitgang, Stereo mini-ingang (2x), RCA-ingangen	Stereo mini-uitgang, Stereo mini-ingang (2x), RCA-ingangen, Microfooningang
Netwerkverbinding	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid
Softwareoplossingen	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management
Overige kenmerken	A/V-mute-schuifknop, horizontale schuif voor keystone-correctie, Quick Corner-correctie, split-screen, automatisch bron zoeken, QR-codefunctie, Kensington-slot, hangslot, opening voor beveiligingskabel, wachtwoordbeveiliging, optionele draagtas	A/V-mute-schuifknop, horizontale schuif voor keystone-correctie, Quick Corner-correctie, split-screen, automatisch bron zoeken, QR-codefunctie, Kensington-slot, hangslot, opening voor beveiligingskabel, wachtwoordbeveiliging, optionele draagtas	A/V-mute-schuifknop, horizontale schuif voor keystone-correctie, Quick Corner-correctie, split-screen, automatisch bron zoeken, QR-codefunctie, Kensington-slot, hangslot, opening voor beveiligingskabel, wachtwoordbeveiliging, optionele draagtas
Geluid (dB) normaal/eco	37/28	37/28	37/28
Gewicht (kg)	2,7	2,7	3,1
Afmetingen zonder voetjes (B × D × H mm)	302 × 249 × 87	302 × 249 × 87	309 × 282 × 90
Stroomverbruik normaal/eco	327 W/225 W	327 W/225 W	327 W/225 W
Stroomverbruik in stand-by, comm. uit	0,3 W	0,3 W	0,3 W
Standaard verwisselbare lens inbegrepen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Garantie	Projector - 3 jaar Lamp - 3 jaar/1.000 uur	Projector - 3 jaar Lamp - 3 jaar/1.000 uur	Projector - 5 jaar Lamp - 5 jaar/1.000 uur
TCO Gen 9.0	Nee	Nee	Nee

Vergaderruimte	Flexibele/samenwerkingsruimte (korte projectieafstand)		
EB-994F	EB-W56S	EB-L210SW	EB-L210SF
			
Full HD (1920 x 1080)	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)
16:9	16:10	16:10	16:9
4.100/2.300	3.700/2.000	4.000/2.800	4.000/2.800
16000:1	16000:1	Meer dan 5000000:1	Meer dan 5000000:1
Lamp	Lamp	Laser	Laser
6.500/17.000	6.500/17.000	20.000/30.000	20.000/30.000
1,30 - 2,09:1	0,6 - 0,81:1	0,48 - 0,65:1	0,45 - 0,61:1
31 - 304"	50 - 300"	53 - 120"	55 - 125"
x1,62	Digitaal x1,35	Digitaal x1,35	Digitaal x1,35
Automatisch ±30° Handmatig ±30°	Automatisch ±15° Handmatig ±15°	Handmatig ±15° Handmatig ±15°	Handmatig ±15° Handmatig ±15°
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16 W	16 W	16 W	16 W
VGA-ingang x2, VGA-uitgang, HDMI-ingang x2, composiet-ingang, Screen Mirroring Miracast, USB type 2.0 A, USB 2.0 type B, RS-232C	VGA-ingang x2, VGA-uitgang x1, HDMI-ingang x2, composiet RCA, RS-232C, USB type A en B	VGA-ingang x2, VGA-uitgang, HDMI x2, USB type A (5 V/2 A), USB type B, composiet RCA, RS-232C, Screen Mirroring Miracast	VGA-ingang x2, VGA-uitgang, HDMI x2, USB type A (5 V/2 A), USB type B, composiet RCA, RS-232C, Screen Mirroring Miracast
Stereo mini-uitgang, stereo mini-ingang (2x), RCA-ingangen, microfooningang	Stereo mini-ingang x2, microfoon stereo mini-ingang, stereo mini-uitgang, RCA-ingangen	Stereo mini-ingang x2, microfoon stereo mini-ingang, stereo mini-uitgang, RCA-ingangen	Stereo mini-ingang x2, microfoon stereo mini-ingang, stereo mini-uitgang, RCA-ingangen
LAN (RJ45) en Draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en draadloze LAN-eenheid
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management
A/V-mute-schuifknop, horizontale schuif voor keystone-correctie, Quick Corner-correctie, split-scherm, automatisch bron zoeken, QR-codefunctie, Kensington-slot, hangslot, opening voor beveiligingskabel, wachtwoordbeveiliging, optionele draagtas	A/V-mute, OSD-instellingen kopiëren, Quick Corner-correctie, hangslot, opening voor beveiligingskabel, Kensington-slot, slot voor draadloze LAN-unit, wachtwoordbeveiliging, optionele draagtas, optionele plafondbevestiging	Stream en deel functies, A/V-mute, OSD-instellingen kopiëren, Quick Corner-correctie, presenteren zonder pc, hangslot, opening voor beveiligingskabel, Kensington-slot, slot voor draadloze LAN-unit, wachtwoordbeveiliging, optionele draagtas, optionele wand- of plafondbevestiging	Functies om te streamen en delen, 21:9 display, A/V-mute, OSD-instellingen kopiëren, Quick corner-correctie, presenteren zonder pc, hangslot, opening voor beveiligingskabel, Kensington-slot, slot voor draadloze LAN-unit, wachtwoordbeveiliging, optionele draagtas, optionele wand- of plafondbevestiging
37/28	38/28	37/27	37/27
3,1	3,1	4,6	4,6
309 x 282 x 90	309 x 282 x 90	325 x 337 x 90	325 x 337 x 90
332 W/231 W	332 W/231 W	260 W/191 W	260 W/191 W
0,3 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Projector - 5 jaar Lamp - 5 jaar/1.000 uur	Projector - 5 jaar Lamp - 5 jaar/1.000 uur	5 jaar/12.000 uur	5 jaar/12.000 uur
Nee	Nee	Ja	Ja

	Flexibele/samenwerkingsruimte		
Model	EB-685W	EB-760W	EB-770F
			
Resolutie	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)
Standaard beeldverhouding	16:10	16:10	16:9
Gekleurde lichtopbrengst (lumen) normaal/eco	3.500/2.900	4.100/2.800	4.100/2.800
Contrastverhouding	14000:1	Meer dan 5000000:1	Meer dan 5000000:1
Lichtbron	Lamp	Laser	Laser
Levensduur lichtbron (in uren) normaal / eco / eco2	5.000 / 10.000 / 9.000	20.000 / 30.000 / n.v.t.	20.000 / 30.000 / n.v.t.
Projectieverhouding bij standaard beeldverhouding	0,28:1	0,27 - 0,37:1	0,25 - 0,35:1
Schaalbaar beeldformaat (diagonaal)	60 - 100"	68 - 138" 16:10 wandmontage 60 - 150" 16:10 tafelmontage	71 - 143" 16:9 wandmontage 60 - 150" 16:9 tafelmontage
Zoom	Digitaal x1,35	Digitaal x1,35	Digitaal x1,35
Verticale keystone	Handmatig ±3°	Handmatig ±3°	Handmatig ±3°
Horizontale keystone	Handmatig ±3°	Handmatig ±3°	Handmatig ±3°
Lens-shift	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Luidsprekeruitvoer	16 W	16 W	16 W
Connectiviteit	VGA-ingang, VGA-uitgang (instelbaar), HDMI x3, composiet RCA, S-video, USB type A x2, USB type B, MHL (via HDMI 1), RS-232C	VGA-ingang x2, VGA-uitgang, HDMI x3, composiet, USB type A x2 (5 V/2 A x1), USB type B, RS-232C, Screen Mirroring Miracast	VGA-ingang x2, VGA-uitgang, HDMI x3, composiet, USB type A x2 (5 V/2 A x1), USB type B, RS-232C, Screen Mirroring Miracast
Audio-connectiviteit	Stereo mini-ingang x3, microfoon stereo mini-ingang, stereo mini-uitgang	Stereo mini-ingang x3, microfoon stereo mini-ingang, stereo mini-uitgang	Stereo mini-ingang x3, microfoon stereo mini-ingang, stereo mini-uitgang
Netwerkverbinding	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en draadloze LAN-eenheid
Softwareoplossingen	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management
Overige kenmerken	Startscherm, interactiviteit via meerdere schermen, automatisch bron zoeken, A/V-mute, splitscreen tot twee bronnen, 3-in-1 USB-display, OSD-instellingen kopiëren, automatische dimfunctie, presenteren zonder pc, hangslot, opening voor beveiligingskabel, Kensington-slot, inbegrepen wandbeugel	Optionele bevestiging, functies om te streamen en delen, scherm delen (client), A/V-mute, OSD-instellingen kopiëren, Quick Corner-correctie, presentatie zonder pc, split-screen voor wel 4 bronnen, automatisch bron zoeken, hangslot, opening voor beveiligingskabel, Kensington-slot, slot voor draadloze LAN-unit, wachtwoordbeveiliging	Optionele bevestigingsbeugel, Edge blending, 16:6 display, 21:9 display, functies om te streamen en delen, scherm delen (client), A/V-mute, OSD-instellingen kopiëren, Quick corner-correctie, presenteren zonder pc, splitscreen tot 4 bronnen, automatisch bron zoeken, hangslot, opening voor beveiligingskabel, Kensington-slot, slot voor draadloze LAN-unit, wachtwoordbeveiliging
Geluid (dB) normaal / eco / eco2	35 / 30 / 29	37 / 27 / n.v.t.	37 / 27 / n.v.t.
Gewicht (kg)	5,7	5,9	5,9
Afmetingen zonder voetjes (B x D x H mm)	367 x 400 x 149	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133
Stroomverbruik normaal / eco / eco2	354 W / 309 W / 309 W	263 W / 199 W / n.v.t.	263 W / 199 W / n.v.t.
Stroomverbruik in stand-by, comm. uit	0,37 W	0,5 W	0,5 W
Standaard verwisselbare lens inbegrepen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Garantie	Projector - 5 jaar Lamp - 5 jaar/1.000 uur	5 jaar/12.000 uur	5 jaar/12.000 uur
TCO Gen 9.0	Nee	Ja	Ja

Flexibele/samenwerkingsruimte		Flexibele/samenwerking- sruimte (interactief)
EB-810E	EB-815E	EB-685Wi
		
4KE (1080p)	4KE (1080p)	WXGA (1280 x 800)
16:9	16:9	16:10
5.000/3.500	5.000/3.500	3.500/2.900
Meer dan 5000000:1	Meer dan 5000000:1	14000:1
Laser	Laser	Lamp
20.000 / 30.000 / n.v.t.	20.000 / 30.000 / n.v.t.	5.000 / 10.000 / 9.000
0,16:1	0,16:1	0,28:1
100 - 160" wandmontage 80 - 160" tafelmontage	100 - 160" wandmontage 80 - 160" tafelmontage	60 - 100"
Digitaal x1,35	Digitaal x1,35	Digitaal x1,35
n.v.t. n.v.t.	n.v.t. n.v.t.	Handmatig ±3° Handmatig ±3°
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2 x 8 W	2 x 8 W	16 W
HDMI-ingang x2, -uitgang x1 (HDCP2.3), HDBaseT 1 (HDCP2.3), RS-232C, USB type A x2 (1x voor gegevens en ELPAP11, 1x voor gegevens en 2 A voeding), USB type B x1, Screen Mirroring Miracast	HDMI-ingang x2, -uitgang x1 (HDCP2.3), HDBaseT 1 (HDCP2.3), RS-232C, USB type A x2 (1x voor gegevens en ELPAP11, 1x voor gegevens en 2 A voeding), USB type B x1, Screen Mirroring Miracast	VGA-ingang x2, VGA-uitgang (instelbaar), HDMI x3, composiet RCA, S-video, USB type A, USB type B, MHL (via HDMI 1), RS-232C, synchr. invoer, synchr. uitvoer
Digitaal via HDMI	Digitaal via HDMI	Stereo mini-ingang x3, microfoon stereo mini-ingang, stereo mini-uitgang
LAN (RJ45) en draadloos LAN	LAN (RJ45) en draadloos LAN	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection (iOS), Epson Setting Assistant	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection (iOS), Epson Setting Assistant	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, diverse softwaretools voor samenwerking, Epson Projector Management
Optionele wand- en plafondbeugels, 21:9 optionele uitgang, verbeterde audiokamer voor verbeterde lage tonen en algehele geluidskwaliteit. Geautomatiseerde schermvervormingscorrectie via app en functies voor streamen en delen, scherm delen (client), A/V-mute, OSD-instellingen kopiëren, Quick Corner-correctie, presenteren zonder pc, splitscreen tot 2 bronnen, automatisch bron zoeken, hangslot, opening voor beveiligingskabel, Kensington-slot, slot voor draadloze LAN-unit, wachtwoordbeveiliging	Optionele wand- en plafondbeugels, 21:9 optionele uitgang, verbeterde audiokamer voor verbeterde lage tonen en algehele geluidskwaliteit. Geautomatiseerde schermvervormingscorrectie via app en functies voor streamen en delen, scherm delen (client), A/V-mute, OSD-instellingen kopiëren, Quick Corner-correctie, presenteren zonder pc, splitscreen tot 2 bronnen, automatisch bron zoeken, hangslot, opening voor beveiligingskabel, Kensington-slot, slot voor draadloze LAN-unit, wachtwoordbeveiliging	Startscherm, interactiviteit via meerdere schermen, automatisch bron zoeken, A/V-mute, splitscreen, 3-in-1 USB-display, OSD-instellingen kopiëren, automatische dimfunctie, interactiviteit met pen en vinger, automatische kalibratie, presenteren zonder pc, hangslot, opening voor beveiligingskabel, Kensington-slot, inbegrepen wandbeugel
38 / 27 / n.v.t.	38 / 27 / n.v.t.	35 / 30 / 29
12,2	12,2	5,8
695 x 341 x 145	695 x 341 x 145	367 x 400 x 149
380 W / 286 W / n.v.t.	380 W / 286 W / n.v.t.	354 W / 309 W / 309 W
0,4 W	0,4 W	0,37 W
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5 jaar/12.000 uur	5 jaar/12.000 uur	Projector - 5 jaar Lamp - 5 jaar/1.000 uur
Ja	Ja	Nee

	Flexibele/samenwerkingsruimte (interactief)		
Model	EB-695Wi	EB-760Wi	EB-770Fi
			
Resolutie	WXGA (1280 × 800)	WXGA (1280 × 800)	Full HD (1920 × 1080)
Standaard beeldverhouding	16:10	16:10	16:9
Gekleurde lichtopbrengst (lumen) normaal/eco	3.500/2.900	4.100/2.800	4.100/2.800
Contrastverhouding	14000:1	Meer dan 5000000:1	Meer dan 5000000:1
Lichtbron	Lamp	Laser	Laser
Levensduur lichtbron (in uren) normaal / eco / eco2	5.000 / 10.000 / 9.000	20.000 / 30.000 / n.v.t.	20.000 / 30.000 / n.v.t.
Projectieverhouding bij standaard beeldverhouding	0,28:1	0,27 - 0,37:1	0,25 - 0,35:1
Schaalbaar beeldformaat (diagonaal)	60 - 100"	60 - 100"	65 - 100"/16:9 beeld 60 - 110"/16:6 beeld
Zoom	Digitaal x1,35	Digitaal x1,35	Digitaal x1,35
Verticale keystone	Handmatig ±3°	Handmatig ±3°	Handmatig ±3°
Horizontale keystone	Handmatig ±3°	Handmatig ±3°	Handmatig ±3°
Lens-shift	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Luidsprekeruitvoer	16 W	16 W	16 W
Connectiviteit	VGA-ingang x2, VGA-uitgang (instelbaar), HDMI x3, composiet RCA, S-video, USB type A, USB type B, MHL (via HDMI 1), RS-232C, synchr. invoer, synchr. uitvoer	VGA-ingang x2, VGA-uitgang, HDMI x3, composiet, USB type A x2 (5 V/2 A x1), USB type B x2, RS-232C, Sync-ingang, Sync-uitgang, bediening via aanraakscherm, Screen Mirroring Miracast	VGA-ingang x2, VGA-uitgang, HDMI x3, composiet, USB type A x2 (5 V/2 A x1), USB type B x2, RS-232C, Sync-ingang, Sync-uitgang, bediening via aanraakscherm, Screen Mirroring Miracast
Audio-connectiviteit	Stereo mini-ingang x3, microfoon stereo mini-ingang, stereo mini-uitgang	Stereo mini-ingang x3, microfoon stereo mini-ingang, stereo mini-uitgang	Stereo mini-ingang x3, microfoon stereo mini-ingang, stereo mini-uitgang
Netwerkverbinding	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en draadloze LAN-eenheid
Softwareoplossingen	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, diverse softwaretools voor samenwerking, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, diverse softwaretools voor samenwerking, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, diverse softwaretools voor samenwerking, Epson Projector Management
Overige kenmerken	Startscherm, interactiviteit via meerdere schermen, automatisch bron zoeken, A/V-mute, splitscreen, 3-in-1 USB-display, OSD-instellingen kopiëren, automatische dimfunctie, interactiviteit met pen en vinger, automatische kalibratie, presenteren zonder pc, hangslot, opening voor beveiligingskabel, Kensington-slot, inbegrepen wandbeugel	Interactieve pen en optionele touch, optionele bevestiging, interactief startscherm, functies om te streamen en delen, scherm (client), whiteboard-modus met ondersteuning voor documentexport, verschuivend split-scherm, split-scherm voor wel 4 bronnen, A/V-mute, OSD-instellingen kopiëren, Quick Corner-correctie, presentatie zonder pc, automatisch bron zoeken, hangslot, opening voor beveiligingskabel, Kensington-slot, slot voor draadloze LAN-unit, wachtwoordbeveiliging	Interactiviteit met pen en optioneel touch, optionele bevestigingsbeugel, edge blending, 16:6 display, 21:9 display, interactief startscherm, functies om te streamen en delen, scherm delen (client), whiteboard-modus met ondersteuning voor het exporteren van documenten, verschuivend splitscreen, splitscreen tot 4 bronnen, A/V-mute, OSD-instellingen kopiëren, Quick corner-correctie, presenteren zonder pc, automatisch bron zoeken, hangslot, opening voor beveiligingskabel, Kensington-slot, slot voor draadloze LAN-unit, wachtwoordbeveiliging
Geluid (dB) normaal / eco / eco2	35 / 30 / 29	37 / 27 / n.v.t.	37 / 27 / n.v.t.
Gewicht (kg)	5,8	6	6
Afmetingen zonder voetjes (B × D × H mm)	367 × 400 × 149	356 × 395 × 133	356 × 395 × 133
Stroomverbruik normaal / eco / eco2	354 W / 309 W / 309 W	263 W / 199 W / n.v.t.	263 W / 199 W / n.v.t.
Stroomverbruik in stand-by, comm. uit	0,37 W	0,5 W	0,5 W
Standaard verwisselbare lens inbegrepen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Garantie	Projector - 5 jaar Lamp - 5 jaar/1.000 uur	5 jaar/12.000 uur	5 jaar/12.000 uur
TCO Gen 9.0	Nee	Ja	Ja

Flexibele/samenwer- gingsruimte (interactief)	Grote vergaderruimte		
EB-1485Fi	EB-2250U	EB-L210W	EB-L260F
			
Full HD (1366 x 768 x 2)	WUXGA (1920 x 1200)	WXGA (1280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)
16:9	16:10	16:10	16:9 (ondersteunt 16:6 en 21:9)
5.000/3.500	5.000/3.800	4.500/3.100	4.600/3.200
Meer dan 5000000:1	15000:1	Meer dan 5000000:1	Meer dan 5000000:1
Laser	Lamp	Laser	Laser
20.000 / 30.000 / n.v.t.	5.000 / 10.000 / n.v.t.	20.000 / 20.000 / 30.000	20.000 / 20.000 / 30.000
0,27:1	1,38 - 2,28:1	1,41 - 2,26:1	1,32 - 2,12:1
65 - 100"/16:9 beeld 61 - 120"/16:6 beeld	50 - 300"	30 - 300"	31 - 310"
Digitaal x1,35	x1,6	x1,62	x1,62
Handmatig ±3° Handmatig ±3°	Automatisch ±30° Automatisch ±20°	Automatisch ±30° Automatisch ±30°	Automatisch ±30° Automatisch ±30°
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2 x 8 W	16 W	16 W	16 W
VGA-ingang, VGA-uitgang, HDMI x3, USB Type A x2, USB Type B, HDMI-uitgang, RS-232C, Sync in, Sync out, Bediening via aanraakscherm, Screen Mirroring Miracast, HDBaseT	VGA-ingang x2, VGA-uitgang, HDMI x2, composiet RCA, USB type A, USB type B, RS-232C, MHL (via HDMI 1)	VGA-ingang (2x), VGA- uitgang, composiet-ingang, HDMI-ingang x2, USB type A (2 A), USB type B, RS-232C, Screen Mirroring Miracast	VGA-ingang x2, VGA- uitgang, composiet-ingang, HDMI-ingang x2, USB type A (2 A), USB type B, RS-232C, Screen Mirroring Miracast
Stereo mini-ingang x3, microfoon stereo mini- ingang, stereo mini-uitgang	RCA-ingangen, stereo mini-ingang x2, stereo mini-uitgang	stereo mini-uitgang, stereo mini-ingang (2x), RCA- ingangen, Microfooningang	Stereo mini-uitgang, stereo mini-ingang (2x), RCA- ingangen, microfooningang
LAN (RJ45) en draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45), ingebouwde draadloze LAN-eenheid
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, verschillende softwaretools voor samenwerking, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection- app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac/ Chrome/iOS/Android), USB- display (Windows/Mac), Epson Wireless Transmitter Settings (Windows/Mac)	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/ Mac/Chrome/iOS/Android), USB-display (Windows/ Mac), Epson Projector Content Manager (Windows/ Mac), Epson Creative Projection (iOS), Epson Wireless Transmitter Settings (Windows/Mac)
Modus voor constante helderheid, 16:6 display, interactief startscherm, functies voor streamen en delen, DuoLink-interactiviteit, scherm delen (server/ client), whiteboardmodus met ondersteuning voor het exporteren van documenten, meerdere displays via Daisy chain, automatische inschakeling, automatisch bron zoeken, A/V-mute, verschuivend split-screen tot 4 bronnen, OSD-instellingen kopieëren, interactiviteit met pen en vinger, automatische kalibratie, DICOM SIM-kleurmodus, externe bedieningspad met HDBaseT, installatiewizard	Startscherm, Gesture Presenter, A/V-mute, automatisch aanpassen, split-screen, automatische inschakeling, DICOM- kleurmodus, DCDi by Faroudja, planfunctie, focus help, Realtime keystone- correctie, Quick Corner, presenteren zonder pc, 3-in- 1 USB-display, hangslot en beveiligingskabel, Kensington-slot	A/V-mute-schuifknop, horizontale schuif voor keystone-correctie, Quick Corner-correctie, zonder pc, splitscreen - tot 4 bronnen, automatisch bron zoeken, QR- codefunctie, Kensington- slot, hangslot, opening voor beveiligingskabel, beveiliging voor draadloze LAN, wachtwoordbeveiliging, VESA-beugel, optionele draagtas,	Edge blending, 16:6-display, 21:9-display, zonder pc, A/V-mute-schuifknop, horizontale keystone- schuifknop, Quick Corner-correctie, zonder pc, splitscreen - tot 4 bronnen, automatisch bron zoeken, QR-codefunctie, Kensington-slot, hangslot, gat voor beveiligingskabel, beveiliging voor draadloos LAN, afspelen van content, wachtwoordbeveiliging, DICOM SIM, inclusief kabelafdekking, VESA- beugel, optionele draagtas
36 / 27 / n.v.t.	39 / 29 / n.v.t.	37 / n.v.t. / 27	37 / n.v.t. / 27
9,7	4,6	4,2	4,2
458 x 209,5 x 375	377 x 291,5 x 110	325 x 299 x 90	325 x 299 x 90
366 W / 262 W / n.v.t.	405 W / 323 W / n.v.t.	260 W / 199 W / 191 W	260 W / 199 W / 191 W
0,5 W	0,31 W	0,5 W	0,5 W
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5 jaar/12.000 uur	Projector - 5 jaar Lamp - 5 jaar/1.000 uur	5 jaar/12.000 uur	5 jaar/12.000 uur
Nee	Nee	Nee	Ja

	Grote vergaderruimte		
Model	EB-L520U	EB-L530U	EB-L690U
			
Resolutie	WUXGA (1920 × 1200)	WUXGA (1920 × 1200)	WUXGA (1920 × 1200)
Standaard beeldverhouding	16:10	16:10	16:10
Gekleurde lichtopbrengst (lumen) normaal/eco	5.200/3.640	5.200/3.640	6.500/4.550
Contrastverhouding	Meer dan 5000000:1	Meer dan 5000000:1	Meer dan 5000000:1
Lichtbron	Laser	Laser	Laser
Levensduur lichtbron (in uren) normaal/eco	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
Projectieverhouding bij standaard beeldverhouding	1,35 - 2,20:1	1,35 - 2,20:1	1,35 - 2,20:1
Schaalbaar beeldformaat (diagonaal)	50 - 500"	50 - 500"	50 - 500"
Zoom	x1,6	x1,6	x1,6
Verticale keystone	Handmatig ±30°	Handmatig ±30°	Handmatig ±30°
Horizontale keystone	Handmatig ±30°	Handmatig ±30°	Handmatig ±30°
Lens-shift	n.v.t.	±50% verticaal ±20% horizontaal	±50% verticaal ±20% horizontaal
Luidsprekeruitvoer	10 W	10 W	10 W
Connectiviteit	VGA-ingang x2, VGA-uitgang, HDMI-ingang x2, HDBaseT, Miracast (bij gebruik van ELPA11), USB type A, USB type B, RS-232C	HDMI-ingang x2, HDMI-uitgang, HDBaseT, VGA-ingang x2, VGA-uitgang, RS-232C, USB Type A x2, USB Type B, Screen Mirroring Miracast	HDMI-ingang x2, HDBaseT, HDMI-uitgang, USB Type A, USB Type B, RS-232C, Screen Mirroring Miracast
Audio-connectiviteit	stereo mini-uitgang, stereo mini-ingang (2x)	Stereo mini-ingang x2, stereo mini-uitgang	Stereo mini-uitgang
Netwerkverbinding	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45), ingebouwde draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45), draadloos LAN
Softwareoplossingen	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Overige kenmerken	A/V-mute, Arc-correctie, edge blending, zonder pc, Quick Corner, beeldscherm delen, bronfunctie, extra breed beeldscherm (16:6), startscherm, A/V-mute, splitscreen tot 4 bronnen, automatisch inschakelen, automatisch bron zoeken, Quick startup, hangslot, opening voor beveiligingskabel, Kensington-slot, 360°-installatie, slot voor draadloze LAN-unit	A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signage, edge blending, multiprojectie via Daisychain, point en arc-correctie, planningfunctie, split-screen, automatisch bron zoeken, OSD-instellingen kopiëren, hangslot, opening voor beveiligingskabel, Kensington-slot, 360°-installatie, inclusief kabelhoes	Quick Corner, correctie van gebogen oppervlakken, puntcorrectie, wanden met hoeken, geometrie-correctiegeheugen, splitscreen, vergrendeling van het bedieningspaneel, afspelen van content, gebruikerslogo, automatisch inschakelen, automatisch bron zoeken, A/V-mute-timer, vlakverdeling, geometriecorrectie, edge blending, eenvoudig stapelen, eenvoudig blenden, hangslot, gat voor beveiligingskabel, Kensington-slot, 360°-installatie, slot voor draadloze LAN-unit
Geluid (dB) normaal/eco	31/23	31/23	32/25
Gewicht (kg)	7,7	8,2	8,2
Afmetingen zonder voetjes (B × D × H mm)	440 × 304 × 122	440 × 304 × 122	440 × 304 × 122
Stroomverbruik normaal/eco	293 W/223 W	293 W/223 W	399 W/295 W
Stroomverbruik in stand-by, comm. uit	0,3 W	0,3 W	0,4 W
Standaard verwisselbare lens inbegrepen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Garantie	3 jaar	3 jaar	3 jaar
TCO Gen 9.0	Ja	Ja	Nog niet bevestigd

Grote vergaderruimte

EB-L790U



EB-L890U/EB-L895U



EB-L890E



EB-L690SU



WUXGA (1920 × 1200)	WUXGA (1920 × 1200)	4KE (WUXGA)	WUXGA (1920 × 1200)
16:10	16:10	16:10	16:10
7.300/5.110	8.000/5.600	8.000/5.600	6.200/4.340
Meer dan 5000000:1	Meer dan 5000000:1	Meer dan 5000000:1	Meer dan 5000000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
1,35 - 2,20:1	1,35 - 2,20:1	1,35 - 2,20:1	0,79 - 1,36:1
50 - 500"	50 - 500"	50 - 500"	60 - 400"
x1,6	x1,6	x1,6	x1,7
Handmatig ±30° Handmatig ±30°	Handmatig ±30° Handmatig ±30°	Handmatig ±30° Handmatig ±30°	Handmatig ±30° Handmatig ±30°
±50% verticaal ±20% horizontaal	±50% verticaal ±20% horizontaal	±50% verticaal ±20% horizontaal	±50% verticaal ±20% horizontaal
10 W	10 W	10 W	10 W
HDMI-ingang x2, HDBaseT, HDMI-uitgang, USB Type A, USB Type B, RS-232C, Screen Mirroring Miracast	HDMI-ingang x2, HDBaseT, HDMI-uitgang, USB Type A, USB Type B, RS-232C, Screen Mirroring Miracast	HDMI-ingang x2, HDBaseT, HDMI-uitgang, USB Type A, USB Type B, RS-232C, Screen Mirroring Miracast	HDMI-ingang x2, HDBaseT, HDMI-uitgang, USB Type A, USB Type B, RS-232C, Screen Mirroring Miracast
Stereo mini-uitgang	Stereo mini-uitgang	Stereo mini-uitgang	Stereo mini-uitgang
LAN (RJ45), draadloos LAN	LAN (RJ45), draadloos LAN	LAN (RJ45), draadloos LAN	LAN (RJ45), draadloos LAN
Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Quick Corner, correctie van gebogen oppervlakken, puntcorrectie, wanden met hoeken, geometriecorrectiegeheugen, splitscreen, vergrendeling van het bedieningspaneel, afspelen van content, gebruikerslogo, automatisch inschakelen, automatisch bron zoeken, A/V-mute-timer, vlakverdeling, geometriecorrectie, edge blinding, eenvoudig stapelen, eenvoudig blenden, hangslot, gat voor beveiligingskabel, Kensington-slot, 360°-installatie, slot voor draadloze LAN-unit	Quick Corner, correctie van gebogen oppervlakken, puntcorrectie, wanden met hoeken, geometriecorrectiegeheugen, splitscreen, vergrendeling van het bedieningspaneel, afspelen van content, gebruikerslogo, automatisch inschakelen, automatisch bron zoeken, A/V-mute-timer, vlakverdeling, geometriecorrectie, edge blinding, eenvoudig stapelen, eenvoudig blenden, hangslot, gat voor beveiligingskabel, Kensington-slot, 360°-installatie, slot voor draadloze LAN-unit	4K-beeldverbetering, Quick Corner, correctie van gebogen oppervlakken, puntcorrectie, wanden met hoeken, geometriecorrectiegeheugen, splitscreen, vergrendeling van het bedieningspaneel, afspelen van content, gebruikerslogo, automatische inschakeling, automatisch bron zoeken, A/V-mute-timer, vlakverdeling, geometriecorrectie, edge blinding, eenvoudig stapelen, eenvoudig blenden, hangslot, gat voor beveiligingskabel, Kensington-slot, 360°-installatie, slot voor draadloze LAN-unit	Quick Corner, correctie van gebogen oppervlakken, puntcorrectie, wanden met hoeken, geometriecorrectiegeheugen, splitscreen, vergrendeling van het bedieningspaneel, afspelen van content, gebruikerslogo, automatisch inschakelen, automatisch bron zoeken, A/V-mute-timer, vlakverdeling, geometriecorrectie, edge blinding, eenvoudig stapelen, eenvoudig blenden, hangslot, gat voor beveiligingskabel, Kensington-slot, 360°-installatie, slot voor draadloze LAN-unit
34/25	36/26	36/26	34/25
8,2	8,5	8,5	8,9
440 × 304 × 122	440 × 304 × 122	440 × 304 × 122	440 × 304 × 122
399 W/295 W	450 W/330 W	450 W/330 W	399 W/295 W
0,4 W	0,4 W	0,4 W	0,4 W
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar
Nog niet bevestigd	Nog niet bevestigd	Nog niet bevestigd	Nog niet bevestigd

	Grote vergaderruimte		
Model	EB-L695SU	EB-L795SE	EB-L790SU
			
Resolutie	WUXGA (1920 x 1200)	4KE (WUXGA)	WUXGA (1920 x 1200)
Standaard beeldverhouding	16:10	16:10	16:10
Gekleurde lichtopbrengst (lumen) normaal/eco	6.200/4.340	7.000/4.900	7.000/4.900
Contrastverhouding	Meer dan 5000000:1	Meer dan 5000000:1	Meer dan 5000000:1
Lichtbron	Laser	Laser	Laser
Levensduur lichtbron (in uren) normaal/eco	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
Projectieverhouding bij standaard beeldverhouding	0,79 - 1,36:1	0,79 - 1,36:1	0,79 - 1,36:1
Schaalbaar beeldformaat (diagonaal)	60 - 400"	60 - 400"	60 - 400"
Zoom	x1,7	x1,7	x1,7
Verticale keystone	Handmatig ±30°	Handmatig ±30°	Handmatig ±30°
Horizontale keystone	Handmatig ±30°	Handmatig ±30°	Handmatig ±30°
Lens-shift	±50% verticaal ±20% horizontaal	±50% verticaal ±20% horizontaal	±50% verticaal ±20% horizontaal
Luidsprekeruitvoer	10 W	10 W	10 W
Connectiviteit	HDMI-ingang x2, HDBaseT, HDMI-uitgang, USB Type A, USB Type B, RS-232C, Screen Mirroring Miracast	HDMI-ingang x2, HDBaseT, HDMI-uitgang, USB Type A, USB Type B, RS-232C, Screen Mirroring Miracast	HDMI-ingang x2, HDBaseT, HDMI-uitgang, USB Type A, USB Type B, RS-232C, Screen Mirroring Miracast
Audio-connectiviteit	Stereo mini-uitgang	Stereo mini-uitgang	Stereo mini-uitgang
Netwerkverbinding	LAN (RJ45), draadloos LAN	LAN (RJ45), draadloos LAN	LAN (RJ45), draadloos LAN
Softwareoplossingen	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Overige kenmerken	Quick Corner, correctie van gebogen oppervlakken, puntcorrectie, wanden met hoeken, geometrie-correctiegeheugen, splitscreen, vergrendeling van het bedieningspaneel, afspelen van content, gebruikerslogo, automatisch inschakelen, automatisch bron zoeken, A/V-mute-timer, vlakverdeling, geometriecorrectie, edge blending, eenvoudig stapelen, eenvoudig blenden, hangslot, gat voor beveiligingskabel, Kensington-slot, 360°-installatie, slot voor draadloze LAN-unit	4K-beeldverbetering, Quick Corner, correctie van gebogen oppervlakken, puntcorrectie, wanden met hoeken, geometrie-correctiegeheugen, splitscreen, vergrendeling van het bedieningspaneel, afspelen van content, gebruikerslogo, automatische inschakeling, automatisch bron zoeken, A/V-mute-timer, vlakverdeling, geometriecorrectie, edge blending, eenvoudig stapelen, eenvoudig blenden, hangslot, gat voor beveiligingskabel, Kensington-slot, 360°-installatie, slot voor draadloze LAN-unit	Quick Corner, correctie van gebogen oppervlakken, puntcorrectie, wanden met hoeken, geometrie-correctiegeheugen, splitscreen, vergrendeling van het bedieningspaneel, afspelen van content, gebruikerslogo, automatisch inschakelen, automatisch bron zoeken, A/V-mute-timer, vlakverdeling, geometriecorrectie, edge blending, eenvoudig stapelen, eenvoudig blenden, hangslot, gat voor beveiligingskabel, Kensington-slot, 360°-installatie, slot voor draadloze LAN-unit
Geluid (dB) normaal/eco	34/25	36/26	36/26
Gewicht (kg)	8,9	9,3	9,2
Afmetingen zonder voetjes (B x D x H mm)	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122
Stroomverbruik normaal/eco	399 W/295 W	450 W/330 W	450 W/330 W
Stroomverbruik in stand-by, comm. uit	0,4 W	0,4 W	0,4 W
Standaard verwisselbare lens inbegrepen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Garantie	3 jaar	3 jaar	3 jaar
TCO Gen 9.0	Nog niet bevestigd	Nog niet bevestigd	Nog niet bevestigd

Grote vergaderruimte		Verlichting en signage	
EB-L690SE	EB-L695SE	EV-110/EV-115	EB-L260F
			
4KE (WUXGA)	4KE (WUXGA)	WXGA (1280 × 800)	Full HD (1920 × 1080)
16:10	16:10	16:10	16:9 (ondersteunt 16:6 en 21:9)
6.000/4.200	6.000/4.200	2.200/1.100	4.600/3.200
Meer dan 5000000:1	Meer dan 5000000:1	Meer dan 5000000:1	Meer dan 5000000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
0,5 - 0,7:1	0,5 - 0,7:1	1,38 - 2,19:1	1,32 - 2,12:1
100 - 500"	100 - 500"	30 - 150"	31 - 310"
x1,4	x1,4	Optisch x1,6	x1,62
Handmatig ±30° Handmatig ±30°	Handmatig ±30° Handmatig ±30°	Handmatig ±45° Handmatig ±40°	Automatisch ±30° Automatisch ±30°
±50% verticaal ±20% horizontaal	±50% verticaal ±20% horizontaal	n.v.t.	n.v.t.
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	16 W
HDMI-ingang x2, HDBaseT, HDMI-uitgang, USB type A, USB type B, RS-232C	HDMI-ingang x2, HDBaseT, HDMI-uitgang, USB type A, USB type B, RS-232C	SD card, HDMI-ingang, USB type A (voor GPI-functie of voeding van 5 V/2 A), USB type B (voor firmware-updates)	VGA-ingang, VGA-uitgang, HDMI x2, composiet-ingang, USB type A x1, USB type B, RS-232C, Screen Mirroring Miracast
Stereo mini-uitgang	Stereo mini-uitgang	Stereo mini-uitgang, Bluetooth	Stereo mini-uitgang, stereo mini-ingang (2x), RCA-ingangen, microfooningang
LAN (RJ45), optioneel draadloos LAN	LAN (RJ45), optioneel draadloos LAN	LAN (RJ45) en draadloze LAN	LAN (RJ45), ingebouwde draadloze LAN-eenheid
Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS en Android, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
4K-beeldverbetering, Quick Corner, correctie van gebogen oppervlakken, puntcorrectie, wanden met hoeken, geometriecorrectiegeheugen, splitscreen, vergrendeling van het bedieningspaneel, afspelen van content, gebruikerslogo, automatische inschakeling, automatisch bron zoeken, A/V-mute-timer, vlakverdeling, geometriecorrectie, edge blending, eenvoudig stapelen, eenvoudig blenden, hangslot, gat voor beveiligingskabel, Kensington-slot, 360°-installatie, slot voor draadloze LAN-unit	4K-beeldverbetering, Quick Corner, correctie van gebogen oppervlakken, puntcorrectie, wanden met hoeken, geometriecorrectiegeheugen, splitscreen, vergrendeling van het bedieningspaneel, afspelen van content, gebruikerslogo, automatische inschakeling, automatisch bron zoeken, A/V-mute-timer, vlakverdeling, geometriecorrectie, edge blending, eenvoudig stapelen, eenvoudig blenden, hangslot, gat voor beveiligingskabel, Kensington-slot, 360°-installatie, slot voor draadloze LAN-unit	Modus voor constante helderheid, startscherm, planningfunctie, automatisch bron zoeken, A/V-mute, afspelen via SD-kaart voor signage zonder inputbron, optionele blending, 360° installatie, ingebouwde mediaspeler, GPI-functie	Optionele bevestigingsbeugel, edge blending, 16:6 display, functies om te streamen en te delen, scherm delen (client), A/V-mute, OSD-instellingen kopiëren, Quick Corner-correctie, presenteren zonder pc, splitscreen tot 4 bronnen, automatisch bron zoeken, hangslot, opening voor beveiligingskabel, Kensington-slot, wachtwoordbeveiliging, afspelen van content, vloer- en plafondinstallatie, verlichtingsrailinstallatie
36/26	36/26	34/22	37/27
9,3	9,3	5,0	4,2
440 × 304 × 122	440 × 304 × 122	Projectie-eenheid 175 × 260 × 175 Voeding 361 × 110 × 65	325 × 299 × 90
415 W/303 W	415 W/303 W	149 W/122 W	260 W/191 W
0,4 W	0,4 W	0,4 W	0,5 W
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3 jaar	3 jaar	5 jaar/12.000 uur	5 jaar/12.000 uur
Nog niet bevestigd	Nog niet bevestigd	Nee	Ja

	Verlichting en signage		
Model	EB-L265F	EB-770F	EB-775F
			
Resolutie	Full HD (1920 × 1080)	Full HD (1920 × 1080)	Full HD (1920 × 1080)
Standaard beeldverhouding	16:9 (ondersteunt 16:6 en 21:9)	16:9	16:9
Gekleurde lichtopbrengst (lumen) normaal/eco	4.600/3.200	4.100/2.800	4.100/2.800
Contrastverhouding	Meer dan 5000000:1	Meer dan 5000000:1	Meer dan 5000000:1
Lichtbron	Laser	Laser	Laser
Levensduur lichtbron (in uren) normaal/eco	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
Projectieverhouding bij standaard beeldverhouding	1,32 - 2,12:1	0,25 - 0,35:1	0,25 - 0,35:1
Schaalbaar beeldformaat (diagonaal)	31 - 310"	60 - 150"/16:9 beeld 56 - 140"/16:6 beeld	60 - 150"/16:9 beeld 56 - 140"/16:6 beeld
Zoom	x1,62	Digitaal x1,35	Digitaal x1,35
Verticale keystone	Automatisch ±30°	Handmatig ±3°	Handmatig ±3°
Horizontale keystone	Automatisch ±30°	Handmatig ±3°	Handmatig ±3°
Lens-shift	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Luidsprekeruitvoer	16 W	16 W	16 W
Connectiviteit	VGA-ingang, VGA-uitgang, HDMI x2, composiet-ingang, USB type A x1, USB type B, RS-232C, Screen Mirroring Miracast	VGA-ingang x2, VGA-uitgang, HDMI x3, composiet, USB type A x2 (5 V/2 A x1), USB type B, RS-232C, Screen Mirroring Miracast	VGA-ingang x2, VGA-uitgang, HDMI x3, composiet, USB type A x2 (5 V/2 A x1), USB type B, RS-232C, Screen Mirroring Miracast, draadloos LAN
Audio-connectiviteit	Stereo mini-ingang x2, RCA-ingangen, stereo mini-uitgang	Stereo mini-ingang x3, microfoon stereo mini-ingang, stereo mini-uitgang	Stereo mini-ingang x3, Stereo mini-uitgang
Netwerkverbinding	LAN (RJ45), ingebouwde draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en draadloze LAN-eenheid
Softwareoplossingen	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management, Epson Content Manager, Epson Creative Projection voor iOS	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Management, Epson Content Manager, Epson Creative Projection voor iOS
Overige kenmerken	Optionele bevestigingsbeugel, edge blending, 16:6 display, functies om te streamen en te delen, scherm delen (client), A/V-mute, OSD-instellingen kopiëren, Quick Corner-correctie, presenteren zonder pc, splitscreen tot 4 bronnen, automatisch bron zoeken, hangslot, opening voor beveiligingskabel, Kensington-slot, wachtwoordbeveiliging, afspelen van content, vloer- en plafondinstallatie, verlichtingsrailinstallatie	Optionele bevestigingsbeugel, edge blending, 16:6 display, functies om te streamen en te delen, scherm delen (client), A/V-mute, OSD-instellingen kopiëren, Quick Corner-correctie, presenteren zonder pc, splitscreen tot 4 bronnen, automatisch bron zoeken, hangslot, opening voor beveiligingskabel, Kensington-slot, slot voor draadloze LAN-unit, wachtwoordbeveiliging, afspelen van content, plafondinstallatie	Optionele bevestigingsbeugel, edge blending, 16:6 display, functies om te streamen en te delen, scherm delen (client), A/V-mute, OSD-instellingen kopiëren, Quick Corner-correctie, presenteren zonder pc, splitscreen tot 4 bronnen, automatisch bron zoeken, hangslot, opening voor beveiligingskabel, Kensington-slot, slot voor draadloze LAN-unit, wachtwoordbeveiliging, afspelen van content, plafondinstallatie
Geluid (dB) normaal/eco	37/27	37/27	37/27
Gewicht (kg)	4,2	5,9	5,9
Afmetingen zonder voetjes (B × D × H mm)	325 × 299 × 90	356 × 395 × 133	356 × 395 × 133
Stroomverbruik normaal/eco	260 W/191 W	263 W/199 W	263 W/199 W
Stroomverbruik in stand-by, comm. uit	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Standaard verwisselbare lens inbegrepen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Garantie	5 jaar/12.000 uur	5 jaar/12.000 uur	5 jaar/12.000 uur
TCO Gen 9.0	Ja	Ja	Ja

Verlichting en signage		Installatie	
EB-800F	EB-805F	EB-PU1006W	EB-PU1007W
			
Full HD (1366 × 768 × 2)	Full HD (1366 × 768 × 2)	WUXGA (1920 × 1200)	WUXGA (1920 × 1200)
16:9	16:9	16:10	16:10
5.000/3.500	5.000/3.500	6.000/4.200	7.000/4.900
Meer dan 5000000:1	Meer dan 5000000:1	Meer dan 5000000:1	Meer dan 5000000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
0,27 - 0,37:1	0,27 - 0,37:1	1,44 - 2,32:1 ¹	1,44 - 2,32:1 ¹
65 - 130"/16:9 beeld 61 - 120"/16:6 beeld	65 - 130"/16:9 beeld 61 - 120"/16:6 beeld	50 - 1.000"	50 - 1.000"
Digitaal x1,35	Digitaal x1,35	Optisch x1,6 ¹	Optisch x1,6 ¹
Handmatig ±3° Handmatig ±3°	Handmatig ±3° Handmatig ±3°	Handmatig ±45° Handmatig ±30°	Handmatig ±45° Handmatig ±30°
n.v.t.	n.v.t.	±67% verticaal ±30% horizontaal ¹	±67% verticaal ±30% horizontaal ¹
2x 8 W	2x 8 W	n.v.t.	n.v.t.
VGA-ingang x2, VGA-uitgang, HDMI-ingang x3, HDMI-uitgang, composiet-ingang, HDBaseT, RS-232, USB Type A x2, USB Type B	VGA-ingang x2, VGA-uitgang, HDMI-ingang x3, HDMI-uitgang, composiet-ingang, HDBaseT, RS-232, USB Type A x2, USB Type B	HDMI-ingang (HDCP 2.3), DVI-ingang, HDBaseT, VGA-ingang, RS-232C, USB Type A, USB Type B (service), afstandsbediening, NFC	HDMI-ingang (HDCP 2.3), DVI-ingang, HDBaseT, VGA-ingang, RS-232C, USB Type A, USB Type B (service), afstandsbediening, NFC
Stereo mini-ingang x2, Stereo mini-uitgang	Stereo mini-ingang x2, Stereo mini-uitgang	Stereo mini-uitgang	Stereo mini-uitgang
LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebooks, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebooks, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
16:6 display, Multiprojectie via daisy chain, A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signage, edge blending, point en arc-correctie, planningsfunctie, automatisch bron zoeken, OSD-instellingen kopiëren, DICOM-kleurmodus, hangslot, gat voor beveiligingskabel, Kensington-slot, 360°-installatie, optionele wandbevestiging	16:6 display, Multiprojectie via daisy chain, A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signage, edge blending, point en arc-correctie, planningsfunctie, automatisch bron zoeken, OSD-instellingen kopiëren, DICOM-kleurmodus, hangslot, gat voor beveiligingskabel, Kensington-slot, 360°-installatie, optionele wandbevestiging	4K-beeldverbetering, HDR-ondersteuning, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, lensgeheugen, verwisselbare lensopties inclusief UST-lens zonder offset, optionele camera, portrait-projectie, 21:9 beeld, A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signage, edge blending, puntcorrectie, correctie van gebogen oppervlakken en wanden met hoeken, 360°-installatie	4K-beeldverbetering, HDR-ondersteuning, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, lensgeheugen, verwisselbare lensopties inclusief UST-lens zonder offset, optionele camera, portrait-projectie, 21:9 beeld, A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signage, edge blending, puntcorrectie, correctie van gebogen oppervlakken en wanden met hoeken, 360°-installatie
36/27	36/27	30/28	33/29
9,2	9,2	15,4	16,3
458 × 210 × 375	458 × 210 × 375	545 × 436 × 164	545 × 436 × 164
366 W/262 W	366 W/262 W	367 W/310 W	431 W/366 W
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
n.v.t.	n.v.t.	Nee	Nee
5 jaar/12.000 uur	5 jaar/12.000 uur	3 jaar	3 jaar
Nee	Nee	Nee	Nee

¹ Lens niet inbegrepen. Specificaties verschillen per lens. Raadpleeg de specificaties van de lens

23

	Installatie		
Model	EB-PU1007B	EB-PU1008W	EB-PU1008B
			
Resolutie	WUXGA (1920 × 1200)	WUXGA (1920 × 1200)	WUXGA (1920 × 1200)
Standaard beeldverhouding	16:10	16:10	16:10
Gekleurde lichtopbrengst (lumen) normaal/eco	7.000/4.900	8.500/5.950	8.500/5.950
Contrastverhouding	Meer dan 5000000:1	Meer dan 5000000:1	Meer dan 5000000:1
Lichtbron	Laser	Laser	Laser
Levensduur lichtbron (in uren) normaal/eco	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
Projectieverhouding bij standaard beeldverhouding	1,44 - 2,32:1 ¹	1,44 - 2,32:1 ¹	1,44 - 2,32:1 ¹
Schaalbaar beeldformaat (diagonaal)	50 - 1.000"	50 - 1.000"	50 - 1.000"
Zoom	Optisch x1,6 ¹	Optisch x1,6 ¹	Optisch x1,6 ¹
Verticale keystone	Handmatig ±45°	Handmatig ±45°	Handmatig ±45°
Horizontale keystone	Handmatig ±30°	Handmatig ±30°	Handmatig ±30°
Lens-shift	±67% verticaal ±30% horizontaal ¹	±67% verticaal ±30% horizontaal ¹	±67% verticaal ±30% horizontaal ¹
Luidsprekeruitvoer	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Connectiviteit	HDMI-ingang (HDCP 2.3), DVI-ingang, HDBaseT, VGA-ingang, RS-232C, USB Type A, USB Type B (service), afstandsbediening, NFC	HDMI-ingang (HDCP 2.3), DVI-ingang, HDBaseT, VGA-ingang, RS-232C, USB Type A, USB Type B (service), afstandsbediening, NFC	HDMI-ingang (HDCP 2.3), DVI-ingang, HDBaseT, VGA-ingang, RS-232C, USB Type A, USB Type B (service), afstandsbediening, NFC
Audio-connectiviteit	Stereo mini-uitgang	Stereo mini-uitgang	Stereo mini-uitgang
Netwerkverbinding	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid
Softwareoplossingen	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Overige kenmerken	4K-beeldverbetering, HDR-ondersteuning, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, lensgeheugen, verwisselbare lensopties inclusief UST-lens zonder offset, optionele camera, portrait-projectie, 21:9 beeld, A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signage, edge blending, puntcorrectie, correctie van gebogen oppervlakken en wanden met hoeken, 360°-installatie	4K-beeldverbetering, HDR-ondersteuning, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, lensgeheugen, verwisselbare lensopties inclusief UST-lens zonder offset, optionele camera, portrait-projectie, 21:9 beeld, A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signage, edge blending, puntcorrectie, correctie van gebogen oppervlakken en wanden met hoeken, 360°-installatie	4K-beeldverbetering, HDR-ondersteuning, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, lensgeheugen, verwisselbare lensopties inclusief UST-lens zonder offset, optionele camera, portrait-projectie, 21:9 beeld, A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signage, edge blending, puntcorrectie, correctie van gebogen oppervlakken en wanden met hoeken, 360°-installatie
Geluid (dB) normaal/eco	33/29	35/30	35/30
Gewicht (kg)	16,3	16,3	16,3
Afmetingen zonder voetjes (B × D × H mm)	545 × 436 × 164	545 × 436 × 164	545 × 436 × 164
Stroomverbruik normaal/eco	431 W/366 W	535 W/452 W	535 W/452 W
Stroomverbruik in stand-by, comm. uit	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Standaard verwisselbare lens inbegrepen	Nee	Nee	Nee
Garantie	3 jaar	3 jaar	3 jaar
TCO Gen 9.0	Nee	Nee	Nee

¹ Lens niet inbegrepen. Specificaties verschillen per lens. Raadpleeg de specificaties van de lens.

Installatie

EB-PQ2008W



EB-PQ2008B



EB-PU2010W



EB-PU2010B



4K (3840 × 2160) ¹	4K (3840 × 2160) ¹	WUXGA (1920 × 1200)	WUXGA (1920 × 1200)
16:9	16:9	16:10	16:10
8.000/5.600	8.000/5.600	10.000/7.000	10.000/7.000
Meer dan 5000000:1	Meer dan 5000000:1	Meer dan 5000000:1	Meer dan 5000000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
1,52 - 2,47:1 ²	1,52 - 2,47:1 ²	1,57 - 2,56:1 ²	1,57 - 2,56:1 ²
60 - 1.000 ^{°2}	60 - 1.000 ^{°2}	60 - 1.000 ^{°2}	60 - 1.000 ^{°2}
Optisch x1,6 ²	Optisch x1,6 ²	Optisch x1,6 ²	Optisch x1,6 ²
Handmatig ±45° Handmatig ±30°	Handmatig ±45° Handmatig ±30°	Handmatig ±45° Handmatig ±30°	Handmatig ±45° Handmatig ±30°
±64% verticaal ±16% horizontaal ²	±64% verticaal ±16% horizontaal ²	±60% verticaal ±18% horizontaal ²	±60% verticaal ±18% horizontaal ²
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
HDMI-ingang x2, HDMI-uitgang, HDBaseT, RS-232C, USB type A x2, USB type B (alleen service), afstandsbediening, NFC	HDMI-ingang x2, HDMI- uitgang, HDBaseT, RS- 232C, USB type A x2, USB type B (alleen service), afstandsbediening, NFC	HDMI-ingang (HDCP 2.3), DVI-ingang, HDBaseT, SDI- ingang, SDI-uitgang, VGA- ingang, RS-232C, USB Type A, USB Type B (service), afstandsbediening, NFC	HDMI-ingang (HDCP 2.3), DVI-ingang, HDBaseT, SDI- ingang, SDI-uitgang, VGA- ingang, RS-232C, USB Type A, USB Type B (service), afstandsbediening, NFC
Stereo mini-uitgang	Stereo mini-uitgang	Stereo mini-uitgang	Stereo mini-uitgang
LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
4K Crystal Motion, HDR-ondersteuning, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, lensgeheugen, verwisselbare lensopties inclusief UST-lens zonder offset, optionele camera, multiprojectie via daisy chain, portrait- projectie, 21:9 beeld, A/V- mute, USB-content afspelen voor bronvrije signage, edge blending, puntcorrectie, correctie van gebogen oppervlakken en wanden met hoeken, 360°-installatie, functie voor bronback-up, 120Hz-ondersteuning	4K Crystal Motion, HDR-ondersteuning, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, lensgeheugen, verwisselbare lensopties inclusief UST-lens zonder offset, optionele camera, multiprojectie via daisy chain, portrait- projectie, 21:9 beeld, A/V- mute, USB-content afspelen voor bronvrije signage, edge blending, puntcorrectie, correctie van gebogen oppervlakken en wanden met hoeken, 360°-installatie, functie voor bronback-up, 120Hz-ondersteuning	4K-beeldverbetering, HDR-ondersteuning, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, lensgeheugen, verwisselbare lensopties inclusief UST-lens zonder offset, optionele camera, multiprojectie via daisy chain, portrait- projectie, 21:9 beeld, A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signage, edge blending, puntcorrectie, correctie van gebogen oppervlakken en wanden met hoeken, 360°-installatie	4K-beeldverbetering, HDR-ondersteuning, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, lensgeheugen, verwisselbare lensopties inclusief UST-lens zonder offset, optionele camera, multiprojectie via daisy chain, portrait- projectie, 21:9 beeld, A/V- mute, USB-content afspelen voor bronvrije signage, edge blending, puntcorrectie, correctie van gebogen oppervlakken en wanden met hoeken, 360°-installatie
35/29	35/29	37/30	37/30
18,6	18,6	16,8	16,8
545 × 436 × 164	545 × 436 × 164	545 × 436 × 164	545 × 436 × 164
502 W/410 W	502 W/410 W	535 W/452 W	535 W/452 W
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Nee	Nee	Nee	Nee
3 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar
Nee	Nee	Nee	Nee

¹ Maximale fysieke resolutie met behulp van 4K Crystal Motion-technologie.

² Lens niet inbegrepen. Specificaties verschillen per lens. Raadpleeg de specificaties van de lens.

	Installatie		
Model	EB-PQ2010W	EB-PQ2010B	EB-PU2113W
			
Resolutie	4K (3840 × 2160) ¹	4K (3840 × 2160) ¹	WUXGA (1920 × 1200)
Standaard beeldverhouding	16:9	16:9	16:10
Gekleurde lichtopbrengst (lumen) normaal/eco	10.000/7.000	10.000/7.000	13.000/9.100
Contrastverhouding	Meer dan 5000000:1	Meer dan 5000000:1	Meer dan 5000000:1
Lichtbron	Laser	Laser	Laser
Levensduur lichtbron (in uren) normaal/eco	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
Projectieverhouding bij standaard beeldverhouding	1,52 - 2,47:1 ²	1,52 - 2,47:1 ²	1,57 - 2,56:1 ²
Schaalbaar beeldformaat (diagonaal)	60 - 1.000 ^{°2}	60 - 1.000 ^{°2}	60 - 1.000 ^{°2}
Zoom	Optisch x1,6 ²	Optisch x1,6 ²	Optisch x1,6 ²
Verticale keystone	Handmatig ±45°	Handmatig ±45°	Handmatig ±45°
Horizontale keystone	Handmatig ±30°	Handmatig ±30°	Handmatig ±30°
Lens-shift	±64% verticaal ±16% horizontaal ²	±64% verticaal ±16% horizontaal ²	±60% verticaal ±18% horizontaal ²
Luidsprekeruitvoer	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Connectiviteit	HDMI-ingang x2, HDMI-uitgang, 12G-SDI-ingang, 12G-SDI-uitgang, HDBaseT, RS-232C, USB type A x2, USB type B (alleen service), afstandsbediening, NFC	HDMI-ingang x2, HDMI-uitgang, 12G-SDI-ingang, 12G-SDI-uitgang, HDBaseT, RS-232C, USB type A x2, USB type B (alleen service), afstandsbediening, NFC	HDMI-ingang (HDCP 2.3), DVI-ingang, HDBaseT, VGA-ingang, RS-232C, USB type A x2, USB type B (alleen service), afstandsbediening, NFC
Audio-connectiviteit	Stereo mini-uitgang	Stereo mini-uitgang	Stereo mini-uitgang
Netwerkverbinding	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid
Softwareoplossingen	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Overige kenmerken	4K Crystal Motion, HDR-ondersteuning, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, lensgeheugen, verwisselbare lensopties inclusief UST-lens zonder offset, optionele camera, multiprojectie via daisy chain, portrait-projectie, 21:9 beeld, A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signage, edge blending, puntcorrectie, correctie van gebogen oppervlakken en wanden met hoeken, 360°-installatie, functie voor bronback-up, 120Hz-ondersteuning	4K Crystal Motion, HDR-ondersteuning, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, lensgeheugen, verwisselbare lensopties inclusief UST-lens zonder offset, optionele camera, multiprojectie via daisy chain, portrait-projectie, 21:9 beeld, A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signage, edge blending, puntcorrectie, correctie van gebogen oppervlakken en wanden met hoeken, 360°-installatie, functie voor bronback-up, 120Hz-ondersteuning	4K-beeldverbetering, HDR-ondersteuning, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, lensgeheugen, verwisselbare lensopties inclusief UST-lens zonder offset, optionele camera, portrait-projectie, 21:9 beeld, A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signage, edge blending, puntcorrectie, correctie van gebogen oppervlakken en wanden met hoeken, 360°-installatie, IP5X-gecertificeerd ³
Geluid (dB) normaal/eco	39/29	39/29	34/29
Gewicht (kg)	18,8	18,8	23,8
Afmetingen zonder voetjes (B × D × H mm)	545 × 436 × 164	545 × 436 × 164	586 × 492 × 185
Stroomverbruik normaal/eco	613 W/483 W	613 W/483 W	864 W/633 W
Stroomverbruik in stand-by, comm. uit	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Standaard verwisselbare lens inbegrepen	Nee	Nee	Nee
Garantie	3 jaar	3 jaar	3 jaar
TCO Gen 9.0	Nee	Nee	Nee

¹ Maximale fysieke resolutie met 4K Crystal Motion-technologie.

² Lens niet inbegrepen. Specificaties verschillen per lens. Raadpleeg de specificaties van de lens.

³ IP5X-gecertificeerd in overeenstemming met IEC-standaard 60529. De IP5X-certificering is van toepassing op de optische engine en de lichtbronmodule.

Installatie

EB-PU2213B



EB-PQ2213B



EB-PU2116W



EB-PU2216B



WUXGA (1920 × 1200)	4K (3840 × 2160) ¹	WUXGA (1920 × 1200)	WUXGA (1920 × 1200)
16:10	16:9	16:10	16:10
13.000/9.100	13.000/9.100	16.000/11.200	16.000/11.200
Meer dan 5000000:1	Meer dan 5000000:1	Meer dan 5000000:1	Meer dan 5000000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
1,57 - 2,56:1 ²	1,52 - 2,47:1 ²	1,57 - 2,56:1 ²	1,57 - 2,56:1 ²
60 - 1.000" ²	60 - 1.000" ²	60 - 1.000" ²	60 - 1.000" ²
Optisch x1,6 ²	Optisch x1,6 ²	Optisch x1,6 ²	Optisch x1,6 ²
Handmatig ±45° Handmatig ±30°	Handmatig ±45° Handmatig ±30°	Handmatig ±45° Handmatig ±30°	Handmatig ±45° Handmatig ±30°
±60% verticaal ±18% horizontaal ²	±64% verticaal ±16% horizontaal ²	±60% verticaal ±18% horizontaal ²	±60% verticaal ±18% horizontaal ²
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
HDMI-ingang (HDCP 2.3), DVI-ingang HDBaseT, SDI-ingang, SDI-uitgang, VGA-ingang, RS-232C, USB Type A x2, USB Type B (service), afstandsbediening, NFC	HDMI-ingang x2, HDMI- uitgang, 12G-SDI-ingang, 12G-SDI-uitgang, HDBaseT, RS-232C, USB type A x2, USB type B (alleen service), afstandsbediening, NFC	HDMI-ingang (HDCP 2.3), DVI-ingang HDBaseT, VGA-ingang, RS-232C, USB type A x2, USB type B (alleen service), afstandsbediening, NFC	HDMI-ingang (HDCP 2.3), DVI-ingang, HDBaseT, SDI- ingang, SDI-uitgang, VGA- ingang, RS-232C, USB Type A x2, USB Type B (service), afstandsbediening, NFC
Stereo mini-uitgang	Stereo mini-uitgang	Stereo mini-uitgang	Stereo mini-uitgang
LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
4K-beeldverbetering, HDR-ondersteuning, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, lensgeheugen, verwisselbare lensopties inclusief UST-lens zonder offset, optionele camera, multiprojectie via daisy chain, mechanische sluiter, portrait-projectie, 21:9 beeld, A/V-mute, USB- content afspelen voor bronvrije signage, edge blending, puntcorrectie, correctie van gebogen oppervlakken en wanden met hoeken, 360°-installatie, IP5X-gecertificeerd ³	4K Crystal Motion, HDR-ondersteuning, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, lensgeheugen, verwisselbare lensopties inclusief UST-lens zonder offset, optionele camera, multiprojectie via daisy chain, portrait-projectie, mechanische sluit, 21:9 beeld, A/V-mute, USB- content afspelen voor bronvrije signage, edge blending, puntcorrectie, correctie van gebogen oppervlakken en wanden met hoeken, 360°-installatie, IP5X-gecertificeerd ³ , functie voor bronback-up, 120Hz- ondersteuning	4K-beeldverbetering, HDR-ondersteuning, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens- shift, lensgeheugen, verwisselbare lensopties inclusief UST-lens zonder offset, optionele camera, portrait-projectie, 21:9 beeld, A/V-mute, USB- content afspelen voor bronvrije signage, edge blending, puntcorrectie, correctie van gebogen oppervlakken en wanden met hoeken, 360°-installatie, IP5X-gecertificeerd ³	4K-beeldverbetering, HDR-ondersteuning, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens- shift, lensgeheugen, verwisselbare lensopties inclusief UST-lens zonder offset, optionele camera, multiprojectie via daisy chain, multiprojectie, mechanische sluit, 21:9 beeld, A/V-mute, USB- content afspelen voor bronvrije signage, edge blending, puntcorrectie, correctie van gebogen oppervlakken en wanden met hoeken, 360°-installatie, IP5X-gecertificeerd ³
34/29	37/34	38/34	38/34
23,7	28,8	24,3	24,2
586 × 492 × 185	586 × 492 × 185	586 × 492 × 185	586 × 492 × 185
864 W/633 W	925 W /666 W	1.083 W/773 W	1.083 W/773 W
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Nee	Nee	Nee	Nee
3 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar
Nee	Nee	Nee	Nee

¹ Maximale fysieke resolutie met 4K Crystal Motion-technologie.

² Lens niet inbegrepen. Specificaties verschillen per lens. Raadpleeg de specificaties van de lens.

³ IP5X-gecertificeerd in overeenstemming met IEC-standaard 60529. De IP5X-certificering is van toepassing op de optische engine en de lichtbronmodule.

	Installatie		
Model	EB-PQ2216W	EB-PQ2216B	EB-PU2120W
			
Resolutie	4K (3840 × 2160) ¹	4K (3840 × 2160) ¹	WUXGA (1920 × 1200)
Standaard beeldverhouding	16:9	16:9	16:10
Gekleurde lichtopbrengst (lumen) normaal/eco	16.000/11.200	16.000/11.200	20.000/14.000
Contrastverhouding	Meer dan 5000000:1	Meer dan 5000000:1	Meer dan 5000000:1
Lichtbron	Laser	Laser	Laser
Levensduur lichtbron (in uren) normaal/eco	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
Projectieverhouding bij standaard beeldverhouding	1,52 - 2,47:1 ²	1,52 - 2,47:1 ²	1,57 - 2,56:1 ²
Schaalbaar beeldformaat (diagonaal)	60 - 1.000" ²	60 - 1.000" ²	60 - 1.000" ²
Zoom	Optisch x1,6 ²	Optisch x1,6 ²	Optisch x1,6 ²
Verticale keystone	Handmatig ±45°	Handmatig ±45°	Handmatig ±45°
Horizontale keystone	Handmatig ±30°	Handmatig ±30°	Handmatig ±30°
Lens-shift	±64% verticaal ±16% horizontaal ²	±64% verticaal ±16% horizontaal ²	±60% verticaal ±18% horizontaal ²
Luidsprekeruitvoer	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Connectiviteit	HDMI-ingang x2, HDMI-uitgang, 12G-SDI-ingang, 12G-SDI-uitgang, HDBaseT, RS-232C, USB type A x2, USB type B (alleen service), afstandsbediening, NFC	HDMI-ingang x2, HDMI-uitgang, 12G-SDI-ingang, 12G-SDI-uitgang, HDBaseT, RS-232C, USB type A x2, USB type B (alleen service), afstandsbediening, NFC	HDMI-ingang (HDCP 2.3), DVI-ingang, HDBaseT, VGA-ingang, RS-232C, USB Type A x2, USB Type B (service), afstandsbediening, NFC
Audio-connectiviteit	Stereo mini-uitgang	Stereo mini-uitgang	Stereo mini-uitgang
Netwerkverbinding	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid
Softwareoplossingen	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Overige kenmerken	4K Crystal Motion, HDR-ondersteuning, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, lensgeheugen, verwisselbare lensopties inclusief UST-lens zonder offset, optionele camera, multiprojectie via daisy chain, portrait-projectie, mechanische sluit, 21:9 beeld, A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signage, edge blending, puntcorrectie, correctie van gebogen oppervlakken en wanden met hoeken, 360°-installatie, IP5X-gecertificeerd ³ , functie voor bronback-up, 120Hz-ondersteuning	4K Crystal Motion, HDR-ondersteuning, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, lensgeheugen, verwisselbare lensopties inclusief UST-lens zonder offset, optionele camera, multiprojectie via daisy chain, portrait-projectie, mechanische sluit, 21:9 beeld, A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signage, edge blending, puntcorrectie, correctie van gebogen oppervlakken en wanden met hoeken, 360°-installatie, IP5X-gecertificeerd ³ , functie voor bronback-up, 120Hz-ondersteuning	4K-beeldverbetering, HDR-ondersteuning, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, lensgeheugen, verwisselbare lensopties inclusief UST-lens zonder offset, optionele camera, portrait-projectie, 21:9 beeld, A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signage, edge blending, puntcorrectie, correctie van gebogen oppervlakken en wanden met hoeken, 360°-installatie, IP5X-gecertificeerd ³
Geluid (dB) normaal/eco	44/36	44/36	45/37
Gewicht (kg)	29,2	29,2	24,4
Afmetingen zonder voetjes (B × D × H mm)	586 × 492 × 185	586 × 492 × 185	586 × 492 × 185
Stroomverbruik normaal/eco	1.114 W/784 W	1.114 W/784 W	1.301 W/899 W
Stroomverbruik in stand-by, comm. uit	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Standaard verwisselbare lens inbegrepen	Nee	Nee	Nee
Garantie	3 jaar	3 jaar	3 jaar
TCO Gen 9.0	Nee	Nee	Nee

¹ Maximale fysieke resolutie met 4K Crystal Motion-technologie.

² Lens niet inbegrepen. Specificaties verschillen per lens. Raadpleeg de specificaties van de lens.

³ IP5X-gecertificeerd in overeenstemming met IEC-standaard 60529. De IP5X-certificering is van toepassing op de optische engine en de lichtbronmodule.

Installatie			Thuisgebruik
EB-PU2220B	EB-PQ2220B	EB-L30000U	EH-TW6250
			
WUXGA (1920 x 1200)	4K (3840 x 2160) ¹	WUXGA (1920 x 1200)	4K PRO-UHD
16:10	16:9	16:10	16:9
20.000/14.000	20.000/14.000	30.000/21.000	2.800/1.900
Meer dan 5000000:1	Meer dan 5000000:1	Meer dan 5000000:1	35000:1
Laser	Laser	Laser	Lamp
20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	4.500/7.500
1,57 - 2,56:1 ²	1,52 - 2,47:1 ²	1,74 - 2,35:1 ²	1,32 - 2,15:1
60 - 1.000" ²	60 - 1.000" ²	100 - 1.000" ²	40 - 500"
Optisch x1,6 ²	Optisch x1,6 ²	Optisch x1,4 ²	Optisch x1,6
Handmatig ±45° Handmatig ±30°	Handmatig ±45° Handmatig ±30°	Handmatig ±45° Handmatig ±30°	Automatisch ±30° Handmatig ±30°
±60% verticaal ±18% horizontaal ²	±64% verticaal ±16% horizontaal ²	±65% verticaal ±30% horizontaal ²	±60% verticaal
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	10 W mono
HDMI-ingang (HDCP 2.3), DVI-ingang, HDBaseT, SDI- ingang, SDI-uitgang, VGA- ingang, RS-232C, USB Type A x2, USB Type B (service), afstandsbediening, NFC	HDMI-ingang x2, HDMI- uitgang, 12G-SDI-ingang, 12G-SDI-uitgang, HDBaseT, RS-232C, USB type A x2, USB type B (alleen service), afstandsbediening, NFC	VGA-ingang, VGA-uitgang, DVI-ingang, BNC-ingang, HDBaseT, HD-SDI, HDMI (HDCP 2.2)	USB 2.0 type Mini-B (alleen service), draadloos LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, jackplug-uitgang, HDMI (HDCP 2.3)
Stereo mini-uitgang	Stereo mini-uitgang	n.v.t.	Stereo mini-aansluiting, Bluetooth via Android TV
LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	LAN (RJ45) en optionele draadloze LAN-eenheid	via het Android TV-apparaat
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS, Android en Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS en Android, Epson Projector Professional Tool	n.v.t.
4K-beeldverbetering, HDR-ondersteuning, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, lensgeheugen, verwisselbare lensopties inclusief UST-lens zonder offset, optionele camera, multiprojectie via daisy chain, portrait- projectie, mechanische sluiter, 21:9 beeld, A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signage, edge blending, puntcorrectie, correctie van gebogen oppervlakken en wanden met hoeken, 360°-installatie, IP5X-gecertificeerd ³	4K Crystal Motion, HDR-ondersteuning, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, lensgeheugen, verwisselbare lensopties inclusief UST-lens zonder offset, optionele camera, multiprojectie via daisy chain, portrait- projectie, mechanische sluiter, 21:9 beeld, A/V-mute, USB-content afspelen voor bronvrije signage, edge blending, puntcorrectie, correctie van gebogen oppervlakken en wanden met hoeken, 360°-installatie, IP5X-gecertificeerd ³ , functie voor bronback-up, 120Hz- ondersteuning	Volledig afgedicht optisch systeem, verwisselbare lensopties, gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-shift, lensgeheugen, ingebouwde camera voor kleurkalibratie, 4K-beeldverbetering, 360°-installatie, edge blending, portrait-projectie, Epson Projector Professional Tool. Ook beschikbaar in wit (EB-L30002U)	4K-beeldverbetering, Android TV, automatische keystone-correctie, ingebouwde luidspreker, gamemodus, horizontale en verticale keystone-correctie, lange levensduur van lamp, Quick Corner, HDR10, Kensington-slot
45/37	48/39	49/41	36/28
24,4	29,2	63,8	4,1
586 x 492 x 185	586 x 492 x 185	790 x 710 x 299	333 x 275 x 131
1.301 W/899 W	1.431 W/975 W	2.325 W/1.511 W	301 W/231 W
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,4 W
Nee	Nee	Nee	n.v.t.
3 jaar	3 jaar	5 jaar/20.000 uur	24 maanden/3.000 uur carry-in
Nee	Nee	Nee	Nee

¹ Maximale fysieke resolutie met 4K Crystal Motion-technologie.

² Lens niet inbegrepen. Specificaties verschillen per lens. Raadpleeg de specificaties van de lens.

³ IP5X-gecertificeerd in overeenstemming met IEC-standaard 60529. De IP5X-certificering is van toepassing op de optische engine en de lichtbronmodule.

29

	Thuisgebruik		
Model	EH-TW7000	EH-TW7100	EH-LS650W/ EH-LS650B
			
Resolutie	4K PRO-UHD	4K PRO-UHD	4K PRO-UHD
Standaard beeldverhouding	16:9	16:9	16:9
Gekleurde lichtopbrengst (lumen) normaal/eco	3.000/2.000	3.000/2.000	3.600/1.800
Contrastverhouding	40000:1	100000:1	2500000:1
Lichtbron	Lamp	Lamp	Laser
Levensduur lichtbron (in uren) normaal/eco	3.500/5.000	3.500/5.000	20.000/20.000
Projectieverhouding bij standaard beeldverhouding	1,32 - 2,15:1	1,32 - 2,15:1	0,25 - 0,62:1
Schaalbaar beeldformaat (diagonaal)	40 - 500"	40 - 500"	60 - 120"
Zoom	Optisch x1,62	Optisch x1,6	Digitaal x2,5
Verticale keystone Horizontale keystone	Handmatig ±30° Handmatig ±30°	Handmatig ±30° Handmatig ±30°	n.v.t.
Lens-shift	±60% verticaal ±24% horizontaal	±60% verticaal ±24% horizontaal	n.v.t.
Luidsprekeruitvoer	n.v.t.	10 W	Geluid van YAMAHA 2,1ch 20 W
Connectiviteit	HDMI-ingang (x2), USB 2.0 Type A (x2), USB 2.0 Type Mini-B	HDMI-ingang (x2), USB 2.0 Type A (x2), USB 2.0 Type Mini-B	USB 2.0-A (3x), USB 2.0 type B (alleen service), draadloos LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth, optische audio-uitgang, HDMI eARC, HDMI (HDCP 2.3) (2x)
Audio-connectiviteit	Stereo mini-jack, AtpX Bluetooth (SCMS-T)	Stereo mini-jack, AtpX Bluetooth (SCMS-T)	HDMI eARC, stereo mini-aansluiting, optische audio-uitgang, Bluetooth via Android TV
Netwerkverbinding	Draadloze LAN-adaptor - apart verkrijgbaar	Draadloze LAN-adaptor - apart verkrijgbaar	via het Android TV-apparaat
Softwareoplossingen	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS en Android	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS en Android,	Epson Setting Assistant
Overige kenmerken	4K-beeldverbetering, 3D-diepteaanpassing, frame-interpolatie, Quick Corner, HDR10, Kensington-slot	4K-beeldverbetering, 3D-diepteaanpassing, frame-interpolatie, Quick Corner, HDR10, Kensington-slot	4K-beeldverbetering, Android TV, automatische inschakeling, automatische bron zoeken, ingebouwde luidspreker, Chromecast, digitale zoom, frame-interpolatie, lange levensduur van lichtbron, Quick Corner, Kensington-slot, HDR10, geluid van Yamaha
Geluid (dB) normaal/eco	32/24	32/24	36/23
Gewicht (kg)	6,6	6,9	7,4
Afmetingen zonder voetjes (B x D x H mm)	410 x 310 x 157	410 x 310 x 157	467 x 400 x 153
Stroomverbruik normaal/eco	368 W/280 W	387 W/297 W	264 W/178 W
Stroomverbruik in stand-by, comm. uit	0,5 W	0,5 W	2 W
Standaard verwisselbare lens inbegrepen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Garantie	24 maanden/3.000 uur carry-in	24 maanden/3.000 uur carry-in	60 maanden/12.000 uur carry-in
TCO Gen 9.0	Nee	Nee	Nee

Thuisgebruik	Professional home		
EH-LS800W/ EH-LS800B	EH-QS100W/ EH-QS100B	EH-LS11000W	EH-LS12000B
			
4K PRO-UHD	4K PRO-UHD	4K (3840 × 2160)	4K (3840 × 2160)
16:9	16:9	16:9	16:9
4.000/2.000	4.500/2.250	2.500/1.000	2.700/1.000
2500000:1	Meer dan 5000000:1	2500000:1	2500000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20.000/20.000	20.000/20.000	20.000/20.000	20.000/20.000
0,16 - 0,40:1	0,16 - 0,40:1	1,35 - 2,84:1	1,35 - 2,84:1
80 - 150"	80 - 160"	50 - 300"	50 - 300"
Digitaal x2,5	Digitaal x1,35	Gemotoriseerd optisch x2,1	Gemotoriseerd optisch x2,1
n.v.t.	n.v.t.	Handmatig ±30° Handmatig ±30°	Handmatig ±30° Handmatig ±30°
n.v.t.	n.v.t.	±96,3% verticaal (gemotoriseerd) ±47,1% horizontaal (gemotoriseerd)	±96,3% verticaal (gemotoriseerd) ±47,1% horizontaal (gemotoriseerd)
Geluid van YAMAHA 2,1ch 20 W	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
USB 2.0-A (3x), USB 2.0 type Mini-B (alleen service), Draadloos LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, jackplug-uitgang, Bluetooth, optische audio-uitgang, HDMI ARC, HDMI (HDCP 2.3) (3x)	HDMI x 2 (1 x eARC/ARC), 1.1 type A, 2.0 type Mini-B; RS-232C, RJ45, HDMI (HDCP 2.3)	USB 1.1 type A (2x), USB 2.0 type Mini-B, RS-232C, RJ45, Trigger-uitgang, HDMI ARC/ eARC, HDMI (HDCP 2.3) (2x)	USB 1.1 type A (2x), USB 2.0 type Mini-B, RS-232C, RJ45, Trigger-uitgang, HDMI ARC/ eARC, HDMI (HDCP 2.3) (2x)
HDMI ARC, stereo mini-aansluiting, optische audio-uitgang, Bluetooth via Android TV	HDMI ARC, eARC	HDMI ARC, eARC	HDMI ARC, eARC
via het Android TV-apparaat	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app voor iOS en Android,	Epson Projector Content Manager, Epson Setting Assistant	n.v.t.	n.v.t.
4K-beeldverbetering, Android TV, automatische inschakeling, automatisch bron zoeken, ingebouwde luidspreker, Chromecast, digitale zoom, frame-interpolatie, lange levensduur van lichtbron, Quick Corner, Kensington-slot, geluid van Yamaha	4K-beeldverbetering, automatische inschakeling, automatisch bron zoeken, digitale zoom, frame-interpolatie, lange lichtbron, Quick Corner, HDR10, Dynamic Tone Mapping, ALLM, IP-bediening	4K-beeldverbetering, A/V-mute, digitale zoom, frame-interpolatie, horizontale en verticale keystone-correctie, ISF-certificatie, direct aan/uit, lenspositiegeheugen, lange levensduur van lichtbron, Quick Corner, Super Resolution, HDR10+, IP-bediening	4K-beeldverbetering, A/V-mute, digitale zoom, frame-interpolatie, horizontale en verticale keystone-correctie, ISF-certificatie, direct aan/uit, lenspositiegeheugen, lange levensduur van lichtbron, Quick Corner, Super Resolution, HDR10+, IP-bediening
32/19	34/20	30/22	30/22
12,3	12	12,7	12,7
695 × 341 × 156	695 × 341 × 156	520 × 447 × 192,7	520 × 447 × 192,7
350 W/217 W	333 W/212 W	302 W/198 W	302 W/198 W
2 W	2 W	2 W	2 W
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
60 maanden/12.000 uur carry-in	60 maanden/12.000 uur carry-in	60 maanden/12.000 uur carry-in	60 maanden/12.000 uur carry-in
Nee	Nee	Nee	Nee

	Professional home		
Model	EH-QB1000W/ EH-QB1000B	EH-QL3000W/ EH-QL3000B	EH-QL7000W/ EH-QL7000B
			
Resolutie	4K (3840 × 2160)	4K (3840 × 2160)	4K (3840 × 2160)
Standaard beeldverhouding	16:9	16:9	16:9
Gekleurde lichtopbrengst (lumen) normaal/eco	3.300/1.200	6.000/n.v.t.	10.000/n.v.t.
Contrastverhouding	Meer dan 5000000:1	Meer dan 5000000:1	Meer dan 5000000:1
Lichtbron	Laser	Laser	Laser
Levensduur lichtbron (in uren) normaal/eco	20.000/20.000	20.000/20.000	20.000/20.000
Projectieverhouding bij standaard beeldverhouding	1,35 - 2,84:1	1,52 - 2,47:1 ¹	1,52 - 2,47:1 ¹
Schaalbaar beeldformaat (diagonaal)	50 - 300"	60 - 1.000"	60 - 1.000"
Zoom	Gemotoriseerd optisch x2, 1	Gemotoriseerd optisch x1,6 ¹	Gemotoriseerd optisch x1,6 ¹
Verticale keystone	Handmatig ±30°	Handmatig ±45°	Handmatig ±45°
Horizontale keystone	Handmatig ±30°	Handmatig ±30°	Handmatig ±30°
Lens-shift	±96,3% verticaal (gemotoriseerd) ±47,1% horizontaal (gemotoriseerd)	Gemotoriseerd ±64% verticaal Gemotoriseerd ±16% horizontaal ¹	Gemotoriseerd ±64% verticaal Gemotoriseerd ±16% horizontaal ¹
Luidsprekeruitvoer	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Connectiviteit	USB 1.1 type A (2x), USB 2.0 type Mini-B, RS-232C, RJ45, Trigger-uitgang, HDMI ARC/eARC, HDMI (HDCP 2.3) (2x)	USB 1.1 type A (2x), USB 2.0 type Mini-B, RS-232C, RJ45, audio-uitgang, HDMI (HDCP 2.3) (2x)	USB 1.1 type A (2x), USB 2.0 type Mini-B, RS-232C, RJ45, audio-uitgang, HDMI (HDCP 2.3) (2x)
Audio-connectiviteit	HDMI ARC, eARC	Stereo mini-jack	Stereo mini-jack
Netwerkverbinding	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)
Softwareoplossingen	n.v.t.	Epson iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Overige kenmerken	4K-beeldverbetering, A/V-mute, digitale zoom, frame-interpolatie, horizontale en verticale keystone-correctie, ISF-certificatie, direct aan/uit, lenspositiegeheugen, lange levensduur van lichtbron, Quick Corner, Super Resolution, HDR10+ Dynamic Tone Mapping, ALLM, IP-bediening	4K-beeldverbetering, A/V-mute, digitale zoom, frame-interpolatie, horizontale en verticale keystone-correctie, ISF-certificatie, direct aan/uit, lenspositiegeheugen, lange levensduur van lichtbron, Quick Corner, Super Resolution, HDR10 Dynamic Tone Mapping, ALLM, IP-bediening	4K-beeldverbetering, A/V-mute, digitale zoom, frame-interpolatie, horizontale en verticale keystone-correctie, ISF-certificatie, direct aan/uit, lenspositiegeheugen, lange levensduur van lichtbron, Quick Corner, Super Resolution, HDR10 Dynamic Tone Mapping, ALLM, IP-bediening
Geluid (dB) normaal/eco	32/22	28/26	33/26
Gewicht (kg)	12,8	21,1	21,1
Afmetingen zonder voetjes (B × D × H mm)	520 × 447 × 193	568 × 568 × 192	568 × 568 × 192
Stroomverbruik normaal/eco	328 W/200 W	437 W/346 W	612 W/318 W
Stroomverbruik in stand-by, comm. uit	2 W	2 W	2 W
Standaard verwisselbare lens inbegrepen	n.v.t.	Nee	Nee
Garantie	60 maanden/12.000 uur carry-in	60 maanden/12.000 uur carry-in	60 maanden/12.000 uur carry-in
TCO Gen 9.0	Nee	Nee	Nee

¹ Lens niet inbegrepen. Specificaties verschillen per lens. Raadpleeg de specificaties van de lens.



EpiqVision Mini-laserprojectie-tv

Projecteer in elke richting en op bijna elk oppervlak met de EF-21 en EF-22, de kleinste laserprojectoren van Epson. Deze mini-laserprojectoren hebben een strak en geavanceerd design, zijn eenvoudig te gebruiken en beschikken over diverse slimme connectiviteitsoplossingen.

De kleinste laserprojectoren voor consumentengebruik van Epson
Modern en eigentijds design met standaard (alleen EF-22)

Hoge gekleurde lichtopbrengst van 1.000 lumen

Beelden worden levendiger en helderder weergegeven dankzij de 3LCD-technologie van Epson

De laserlichtbron biedt tot 10 jaar entertainment⁶

Projecteer in elke gewenste richting
Smart home entertainment met Google TV™

2x 5 W-luidspreker met automatische keystone

Eenvoudig in te stellen met automatische keystone- en rolcorrectie

Automatische obstakelvermijding, screen-fit (beelden verschijnen passend op het scherm) en slimme oogbescherming

5 jaar garantie⁷

Google TV™ is de naam van de software-ervaring van dit apparaat en een handelsmerk van Google LLC. Google, Android TV™, YouTube, Google Cast en andere merken zijn handelsmerken van Google LLC. Sommige apps, content en/of functies zijn mogelijk niet in alle landen beschikbaar. Afhankelijk van beschikbaarheid.



Modelspecifieke opties



Mobiele A/V-behuizing

De ELPCS01 is een elegante oplossing die speciaal door Epson is ontworpen en gebouwd voor de EB-810E en EB-815E (afzonderlijk verkrijgbaar) en biedt het gemak en de flexibiliteit van een hoogwaardig mobiel display tot 160", dat u gemakkelijk kunt verplaatsen en neerzetten waar u het nodig heeft.



Ultrakorte projectieafstand en korte projectieafstand wandbeugels

ELPMB62 voor de EB-1485Fi, EB-760W, EB-760Wi, EB-770F, EB-770Fi, EB-775F, EB-800F en EB-805F.

ELPMB64 voor de EB-L210SW en EB-L210SF.

ELPMB75 voor de EB-810E.
ELPMB87 voor de EB-815E.



Finger Touch Unit

ELPFT01 voor de EB-760Wi, EB-770Fi.



Beugeleenheid voor Finger Touch Unit

ELPMB63 voor het rechtstreeks aan de wand bevestigen van de ELPFT01 - optioneel gebruik afhankelijk van de installatie.



Stapel- en ophangframes

ELPMB52, ELPMB59, ELPMB76, ELPMB84

Speciale frames ontworpen voor de EB-PU, EB-PQ en EB-L30000U-producten voor portrait-projectie en het stapelen en ophangen van projectoren.

Er is ook een reeks ondersteunende opties verkrijgbaar.



Camera-eenheid ELPEC01

Optionele module voor externe camera ontworpen voor de lenzen met ultrakorte projectieafstand uit de EB-PU-, EB-PG- en ELPLX-series.

Ontgrendel geavanceerde functies zoals kleurkalibratie, eenvoudig stapelen, eenvoudig blenden en de camera-assistentiefunctie voor gebogen oppervlakken.




Externe luchtfilter ELPAF63

Optionele externe luchtfilter ontworpen voor de EB-PU1000-serie en bepaalde modellen uit de EB-PG2000-serie. Dit filter vergroot de stofbestendigheid en verkleint het aantal onderhoudsbeurten, zelfs wanneer deze gebruikt wordt in een omgeving met veel stof.



Opties voor de EH-QL-serie

Decoratief paneel - Champagne ELPVB05.



Afdekking voor UST-lens - Wit ELPVB02W; Zwart ELPVB03B; Champagne ELPVB04C.

Aanvullende oplossingen

Draadloze presentatiesystemen



ELPWP10/ELPWP20

Met de draadloze presentatiesystemen van Epson kunt u eenvoudig uw scherm delen en uw productiviteit vergroten.

Automatisch opstarten


De displayoplossingen van Epson worden automatisch ingeschakeld wanneer de zender wordt aangesloten op een laptop.

Functionaliteit van de ontvanger

De ontvanger-functionaliteit kan geïntegreerd worden in de display-oplossingen van Epson*, waardoor uw oorspronkelijke kosten worden verlaagd (alleen ELPWP10).

Intuïtief design

Het is zo eenvoudig, iedereen kan het zonder training gebruiken. Uw scherm delen, overschakelen naar een ander apparaat of vier apparaten gelijktijdig delen is erg eenvoudig met slechts één druk op de knop.



1 Sluit aan op een laptop



2 Klik op de knop



3 Werk samen op het grote scherm

*Alleen voor geselecteerde laserproducten, gebruik als alternatief de ELPWP20 voor alle andere HDMI-displays.

Documentcamera's



ELPDC30 Desktop Visualiser

13 megapixel camera (4k)
Tot 60 frames per seconde
A3-registratiegebied
4K UHD-beelden via HDMI/Miracast
10x optische/23x digitale zoom
Beveiliging via Kensington-slot
Ingebouwd, gebruiksvriendelijk handvat



ELPDC21 Desktop Visualiser

2 megapixel camera (1920 × 1080)
Tot 30 frames per seconde
A3-registratiegebied
Ingebouwde LED-lampjes
Ondersteunt parallele video-uitvoer
en splitscreen-functie
1080p-beelden via VGA-, HDMI-,
USB-uitgangen
12x optische/10x digitale zoom
Verbeterde beveiliging met Kensington-slot
en beveiligingsbeugel



ELPDC13 Desktop Visualiser

2 megapixel camera (1920 × 1080)
Tot 30 frames per seconde
A3-registratiegebied
Ingebouwde LED-lampjes
Ondersteunt parallele video-uitvoer
en splitscreen-functie
1080p-beelden via VGA-, HDMI-,
USB-uitgangen
16x digitale zoom
Verbeterde beveiliging met Kensington-slot
en beveiligingsbeugel



ELPDC07 draagbare visualiser

2 megapixel camera (1920 × 1080)
Tot 30 frames per seconde
A3-registratiegebied
Ingebouwde LED-lampjes
USB-voeding
8x digitale zoom

Opties



ELPAP10/ELPAP11 draadloze LAN-adapter

Werk de connectiviteit bij van uw compatibele Epson-displayoplossing met de eenvoudig te installeren draadloze LAN-adapter (controleer de productspecificaties voor compatibiliteit).



ELPCB03N Control and Connection Box

Epson heeft een op maat gemaakte Control and Connection Box ontworpen om te voldoen aan de behoeften van gebruikers in het onderwijs. Deze handige kabelbeheeroplossing is compatibel met alle projectoren voor het onderwijs van Epson met tot 3 HDMI-ingangen en een RS232C-aansluiting. Bijzonder gebruiksvriendelijk dankzij de grote, duidelijk aangegeven knoppen die overeenkomen met die op Epson-projectoren, met de aan-/uitfunctie, wijziging van de bron en de volumeknop snel binnen handbereik van de presentator. Dankzij de compatibiliteit met het 3-in-1 USB-display van Epson kan het USB-sigitaal worden versterkt tot een bereik van maximaal 10 m.



ELPSP02 externe luidsprekers

De ELPSP02 luidsprekers worden geleverd als optionele extra. Ze zijn volledig compatibel met de Control and Connection Box van Epson en bieden krachtige 2x 15W-stereo audio-ondersteuning voor perfecte helderheid, zelfs in grotere ruimten.



ELPSC21

80" mobiel scherm

16:9 beeldverhouding, perfect voor 1080p-games en films

80-inch draagbaar scherm

Weegt minder dan 4 kg inclusief meegeleverde draagtas

Eenvoudige installatie



ELPSC32


50" desktopscherm

50-inch uitschuifbaar scherm

4:3-beeldverhouding voor presentaties, ideaal voor SVGA- en XGA-projectoren

Snelle installatie voor gebruik op een bureau

Perfect voor presentaties onderweg - weegt nauwelijks 3 kg



ELPSC36

120" statisch ALR-scherm

Omgevingslichtreflecterende (ALR) schermen reflecteren en richten al het geprojecteerde licht naar de kijker, terwijl ze omgevingslicht absorberen en zo de zwartniveaus en het contrast verbeteren

120" scherm voor vaste installatie

Beeldverhouding van 16:9, perfect voor moderne hybride werkomgevingen

Ontworpen voor wandmontage in vergaderruimtes

EB-PU1000-serie lensopties

Lenstype	Ultrakorte projectieafstand	Korte projectieafstand	Korte projectieafstand	Groothoekprojectie	Middellange projectieafstand	Middellange projectieafstand	Middellange projectieafstand	Middellange projectieafstand	Lange projectieafstand
Type lens	ELPLX01S/LX01WS	ELPLU03S	ELPLU04	ELPLW05	ELPLM08	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPLL08
Artikelnummer	V12H004X0A/ V12H004Y0A	V12H004UA3	V12H004U04	V12H004W05	V12H004M08	V12H004M0F	V12H004M0A	V12H004M0B	V12H004L08
Type focus/zoom	Gemotoriseerd	Gemotoriseerd	Gemotoriseerd	Gemotoriseerd	Gemotoriseerd	Gemotoriseerd	Gemotoriseerd	Gemotoriseerd	Gemotoriseerd
Zoomverhouding (optisch)	n.v.t.	1,2x	1,2x	1,4x	1,6x	1,6x	1,5x	1,5x	1,4x
Projectieverhouding									
WUXGA-modellen	0,35:1	0,65 - 0,78:1	0,87 - 1,05:1	1,04 - 1,46:1	1,44 - 2,32:1	2,16 - 3,48:1	3,32 - 5,06:1	4,85 - 7,38:1	7,21 - 10,11:1
F-getal	1,9	2,0 - 2,26	2,0 - 2,1	2,0 - 2,2	1,65 - 2,27	1,8 - 2,51	1,84 - 2,4	1,81 - 2,34	1,8 - 2,45
Brandpuntsafstand	5,8 mm	11,1 - 13,1 mm	14,8 - 17,7 mm	17,6 - 24,3 mm	24,0 - 38,2 mm	36 - 57,4 mm	55,4 - 83,3 mm	80,6 - 121,1 mm	119 - 165,4 mm
Schermformaten									
Alle modellen	100 - 1.000"	80 - 1.000"	50 - 1.000"	50 - 1.000"	50 - 1.000"	50 - 1.000"	50 - 1.000"	50 - 1.000"	50 - 1.000"
Gemotoriseerde lens-shift									
WUXGA-modellen	+17%/±10% max	±67%/±30% max	±67%/±30% max	±67%/±30% max	±67%/±30% max	±67%/±30% max	±67%/±30% max	±67%/±30% max	±67%/±30% max
Gewicht (kg)	3,5	2,3	3,1	1,45	1,2	1,9	2,2	2,2	2,2

Lensopties voor de EB-PU2000- en EB-PQ2000-series

Lenstype	Ultrakorte projectieafstand	Korte projectieafstand	Korte projectieafstand	Groothoek-projectie	Groothoek-projectie	Groothoek-projectie	Middellange projectieafstand	Middellange projectieafstand	Middellange projectieafstand	Lange projectieafstand
Type lens	ELPLX02S/LX02WS	ELPLU03S	ELPLU04	ELPLW05	ELPLW08	ELPLW06	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPLL08
Artikelnummer	V12H004X0B/ V12H004Y0B	V12H004UA3	V12H004U04	V12H004W05	V12H004W08	V12H004W06	V12H004M0F	V12H004M0A	V12H004M0B	V12H004L08
Type focus/zoom	Gemotoriseerd	Gemotoriseerd	Gemotoriseerd	Gemotoriseerd	Gemotoriseerd	Gemotoriseerd	Gemotoriseerd	Gemotoriseerd	Gemotoriseerd	Gemotoriseerd
Zoomverhouding (optisch)	n.v.t.	1,2x	1,2x	1,4x	1,4x	1,37x	1,6x	1,5x	1,5x	1,4x
Projectieverhouding										
WUXGA-modellen	16:10, 16:9	0,35:1	0,48 - 0,57:1	0,64 - 0,77:1	0,77 - 1,07:1	0,86 - 1,2:1	1,19 - 1,62:1	2,42 - 3,71:1	3,54 - 5,41:1	5,27 - 7,41:1
		0,34:1	0,46 - 0,56:1	0,62 - 0,75:1	0,74 - 1,04:1	0,83 - ,17:1	1,15 - 1,57:1	2,34 - 3,59:1	3,42 - 5,23:1	5,09 - 7,16:1
F-getal	1,9	2,0 - 2,26	2,0 - 2,1	2,0 - 2,22	2,0 - 2,22	1,8 - 2,26	1,8 - 2,35	1,81 - 2,4	1,81 - 2,34	1,8 - 2,45
Brandpuntsafstand	8,0 mm	11,1 - 13,1 mm	14,8 - 17,7 mm	17,6 - 24,3 mm	19,7 - 27,5 mm	27,3 - 37,0 mm	36 - 57,4 mm	55,4 - 83,3 mm	80,6 - 121,1 mm	119 - 165,4 mm
Schermformaten										
Alle modellen	100 - 1.000"	80 - 1.000"	60 - 1.000"	60 - 1.000"	60 - 1.000"	60 - 1.000"	60 - 1.000"	60 - 1.000"	60 - 1.000"	60 - 1.000"
Lens-shift										
WUXGA-modellen	Verticaal/ horizontaal	+25%/±15%	±24%/±10%	±60%/±18%	±24%/±10%	±60%/±18%	±60%/±18%	±60%/±18%	±60%/±18%	±60%/±18%
		+30%/±13%	±25%/±8%	±64%/±16%	±25%/±8%	±64%/±16%	±64%/±16%	±64%/±16%	±64%/±16%	±64%/±16%
Gewicht (kg)	5,0	2,3	3,1	1,45	2,95	1,9	2,2	2,2	2,2	2,2

De projectieafstandssimulator van Epson kan u helpen de optimale projectoraafstand en het optimale schermformaat te bepalen. Ga naar support.epson-europe.com/TDS
De helderheid van de ELPLW05 is beperkt tot maximaal 12.000 lumen.

EB-L30000U-lensopties

Lens type		Ultrakorte projectieafstand		Doorzichtprojectie		Groothoekprojectie		Groothoekprojectie		Middelrange projectieafstand		Middelrange projectieafstand		Lange projectieafstand		Lange projectieafstand	
Type lens		ELPLX03		ELPLR05		ELPLU05		ELPLW07		ELPLM12		ELPLM13		ELPLL09		ELPLL10	
Artikelnummer		V12H004X03		V12H004R05		V12H004U05		V12H004W07		V12H004M0C		V12H004M0D		V12H004L09		V12H004L0A	
Type focus/zoom		Gemotoriseerd		Gemotoriseerd		Gemotoriseerd		Gemotoriseerd		Gemotoriseerd		Gemotoriseerd		Gemotoriseerd		Gemotoriseerd	
Zoomverhouding (optisch)		n.v.t.		n.v.t.		1,21x		1,37x		1,35x		1,52x		1,50x		1,50x	
Projectieverhouding																	
WUXGA	16:10, 16:9	0,35:1		0,63:1		0,90 - 1,09:1		1,29 - 1,76:1		1,74 - 2,35:1		2,28 - 3,46:1		3,41 - 5,12:1		4,79 - 7,20:1	
		2,2		2,2		2,4 - 2,6		2,2 - 2,5		1,9 - 2,1		1,9 - 2,4		2,1 - 2,4		2,1 - 2,5	
Brandpuntsafstand		11,16 mm		19,1 mm		28,4 - 34,0 mm		40,6 - 55,2 mm		54,7 - 73,0 mm		71,6 - 107,3 mm		106,8 - 160,9 mm		149,7 - 225,0 mm	
Schermformaten																	
Alle modellen		120 - 1.000"		100 - 1.000"		100 - 1.000"		100 - 1.000"		100 - 1.000"		100 - 1.000"		100 - 1.000"		100 - 1.000"	
Lens-shift																	
WUXGA	Verticaal/horizontaal	+25%/±15% max		±15%/±5% max		±55%/±25% max		±65%/±30% max		±65%/±30% max		±65%/±30% max		±55%/±25% max		±55%/±25% max	
	Gewicht (kg)	13		9,6		9,4		9,5		7,7		8		9,7		10,9	

De projectieafstandssimulator van Epson kan u helpen de optimale projectorafstand en het optimale schermformaat te bepalen. Ga naar support.epson-europe.com/TDS

Lensopties voor de EH-QL-serie

Lenstype	Ultrakorte projectieafstand	Groothoekprojectie	Middellange projectieafstand	Middellange projectieafstand	Middellange projectieafstand
Type lens	ELPLX02S/LX02WS	ELPLW06	ELPLM08	ELPLM15	ELPLM10
Artikelnummer	V12H004X0BA/V12H004Y0B	V12H004W06	V12H004M08	V12H004M0F	V12H004M0A
Type focus/zoom	Gemotoriseerd (alleen focus)	Gemotoriseerd	Gemotoriseerd	Gemotoriseerd	Gemotoriseerd
Zoomverhouding (optisch)	n.v.t.	1,4x	1,6x	1,6x	1,5x
Projectieverhouding					
16:9	0,34:1	1,15 - 1,57:1	1,02 - 1,64:1	1,52 - 2,47:1	2,34 - 3,59:1
F-getal	1,9	1,8 - 2,3	1,7 - 2,3	1,8 - 2,3	1,8 - 2,4
Lens-shift					
Verticaal/horizontaal	+45%~75%/±13% max	±64%/±16%	±25%/±8%	±64%/±16%	±64%/±16%
Gewicht (kg)	5,0	2,95	1,2	1,9	2,2
Max. helderheid					
EH-QL3000	5.000 lumen	5.700 lumen	5.700 lumen	6.000 lumen	5.900 lumen
EH-QL7000	8.400 lumen	9.500 lumen	9.600 lumen	10.000 lumen	9.900 lumen

De projectieafstandssimulator van Epson kan u helpen de optimale projectorafstand en het optimale schermformaat te bepalen. Ga naar support.epson-europe.com/TDS

Epson Europe BV
Sales Office Belgium
Noordkustlaan 16A
B-1702 Groot-Bijgaarden
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be/contactus

Epson Europe BV – Dutch
Sales Office
Atlas ArenA, Asia Building
Hoogoorddreef 5
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: +31 (0)20 708 5099
www.epson.nl/contactus



@EpsonNederland
epson-nederland



@EpsonBelgium
epson-belgium

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars.
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



Gelieve verantwoord
te recyclen



Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn eigendom van Seiko Epson Corporation of hun respectieve eigenaren. Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Google, Android, YouTube, Android TV, ingebouwde Chromecast en andere merktekens zijn handelsmerken van Google LLC.

¹ 2001 tot 2023, 500 lumen en hoger, uitgezonderd screenless tv's, Futuresource Consulting – Quarterly Projector Market Insights – Worldwide Analyzer CY23Q4.

² Kleurhelderheid (Colour Light Output) in de helderste modus gemeten door een onafhankelijk laboratorium conform IDMS 15.4. Kleurhelderheid kan variëren, al naar gelang gebruiksomstandigheden. De bestverkopende Epson 3LCD-projectoren vergeleken met de bestverkopende 1-chip DLP-projectoren op basis van verkoopgegevens van NPD voor de periode van januari 2022 t/m december 2022.

³ Afhankelijk van het product, zie de specificaties op pagina 9–33.

⁴ Epson heeft certificering voor TCO Certified bereikt voor geselecteerde reeksen projectoren. TCO Certified is 's werelds meest complete duurzaamheidscertificering voor IT-producten, waarbij moet worden voldaan aan levenscycluscriteria voor maatschappelijke en milieutechnische duurzaamheid. Ga voor meer informatie naar <https://tcocertified.com/nl/>.

⁵ Met 4K-beeldverbeteringstechnologie wordt elke pixel diagonaal verschoven, waardoor de Full HD-resolutie verdubbelt. Resolutie is Full HD in 3D-modus.

⁶ Gebaseerd op 5 uur per dag content kijken met de projector in eco-modus.

⁷ 5 jaar of 12.000 uur, wat het eerst komt.

EPSON®