

Produktveiledning for projektor 2025

- 
- | | |
|--|-------------------------------|
| ■ Ultraportabel/møterom | ■ Stort møterom |
| ■ Portabel | ■ Belysning og signage |
| ■ Møterom | ■ Installering |
| ■ Smidig/samarbeidsområde
(kort projeksjonsavstand) | ■ Hjem |
| ■ Smidig/samarbeidsområde | ■ Profesjonelt for
hjemmet |
| ■ Smidig/samarbeidsområde
(interaktiv) | |

EPSON®

Tilfører samarbeid og kommunikasjon i møterommet

Produktivitet og effektivitet er viktig for suksessen til virksomheten. Epsons projektorløsninger vil redefine måten bedriften presenter seg på, og sikre effektive og produktive møter i ethvert arbeidsmiljø.

Valget er åpenbart

Riktig bildestørrelse for rommet ditt maksimerer publikumsengasjementet. I motsetning til faste flatskjermer viser Epsons skalerbare projeksjonsløsninger utrolig kvalitet opptil 1000 tommer i flere sideforhold. Du kan også koble til flere projektorer for å opprette et stort bilde uten kanter. Med de mer mobile projektorene våre er du dessuten ikke begrenset til ett rom, ett sted og én innstilling.



Ubegrenset visning

Et avslappet visningsmiljø hjelper publikum med å konsentrere seg om informasjonen som presenteres. Epsons projektorløsninger er bedre for øynene og har ikke gjenskin, blindsoner og fingeravtrykk forbundet med flatskjermer. De kan vises uten hindringer, fra hvor som helst i rommet.



Enestående kvalitet

Projiser levende, engasjerende bilder i høy oppløsning, til og med i opplyste rom, med Epsons 3LCD-teknologi. Den 3LCD-optiske motoren som driver alle Epson-projektorene, kombinerer høy oppløsning og høye kontrastforhold som gir dype farger og tre ganger så mye lysstyrke som DLP-projektorer med 1 brikke².



Problemfri tilkobling

Epsons projektorløsninger har omfattende støtte og tilkobling for ethvert oppsett eller situasjon. De egne appene og programvarene våre er allsidige og gjør det enkelt for folk å bidra fra enhetene sine.



Minimer vedlikeholdssykluser

Epsons brukervennlige og pålitelige displayløsninger kombinerer ytelse med pålitelighet, noe som betyr lavere kostnader, lengre livssykluser og imponerende garantier på opptil fem år. Du kan regne med opptil 17 000 timers levetid for lampene eller 30 000 timer for laserlyskildene³.



Ta et bærekraftig valg

I motsetning til flatskjermer er mange Epson-projektorer for bedrifter TCO-sertifisert⁴ og oppfyller kravene i verdens mest omfattende bærekraftsertifisering for IT-produkter. For å oppnå dette setter vi de høyeste standardene i forsyningskjedene og fabrikkene våre. Dette hjelper organisasjonen din med å oppfylle dine egne mål for sosialt ansvar.



Leder veien innen visuell teknologisk fortreffelighet

For å oppnå suksess i den visuelle kommunikasjonens verden må du kunne fremvise sterke, skarpe og kreative bilder i alle omgivelser. Det er derfor vi jobber så hardt for å utvikle innovative, allsidige løsninger som tar projiserte bilder til nye høyder.

Eksepsjonell kvalitet


Alle Epson-projektorer er resultatet av forpliktelsen vår til forskning og utvikling. Vi produserer med førsteklasses bildekvalitet, brukervennlighet og total pålitelighet i tankene. Løsningene våre kombinerer høy lysstyrke, forbedret tekstur og enestående skarphet som gir kraftige, levende bilder selv i store lokaler med mye omkringliggende lys.

Banebrytende teknologi


Projektorene våre gir fleksibilitet, kvalitet og kreativitet i nesten alle omgivelser. Allsidig oppsett og tilkobling, inkludert 360 °-installasjon og enkelt nettverksoppsett, gjør flotte projeksjoner enkelt. 3LCD-teknologien vår produserer bilder som er opptil tre ganger lysere enn konvensjonelle DLP-projektorer med 1 brikke². Vi har innlemmet en mengde avanserte teknologier for å skape verdens minste og letteste 4K-projektorer med 10 000 og 20 000 lumen*.

Et stort utvalg linser

Velg blant omfattende linsealternativer med uovertruffen kompatibilitet i hele utvalget vårt, hver med motorisert optikk, minnefunksjon og utmerket klarhet for bilder på opptil 1000 tommer. Finn den perfekte løsningen for installasjonsmiljøet ditt med samme serie av 4K-kvalitetslinser for projektorer med lysstyrker fra 6 000 til 20 000 lumen. I tillegg tilbyr den unike LX-serien vår med linser ekstra korte projeksjonsavstands-forhold med null forskyvning for projektorer med lysstyrkenivåer fra 6000 til 30 000 lumen.

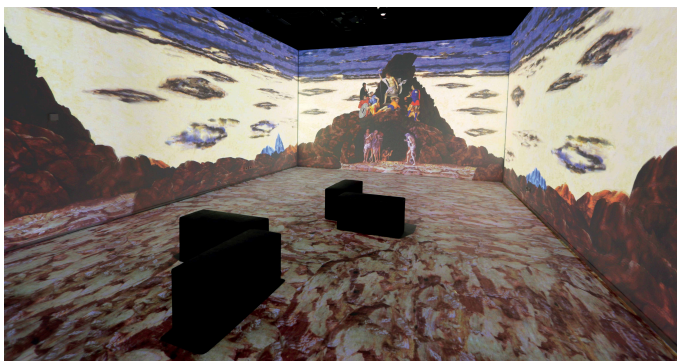

*Per november 2024. Hovedenhet uten linse. 10 000 lumen og 20 000 lumen i henhold til ISO 21118.

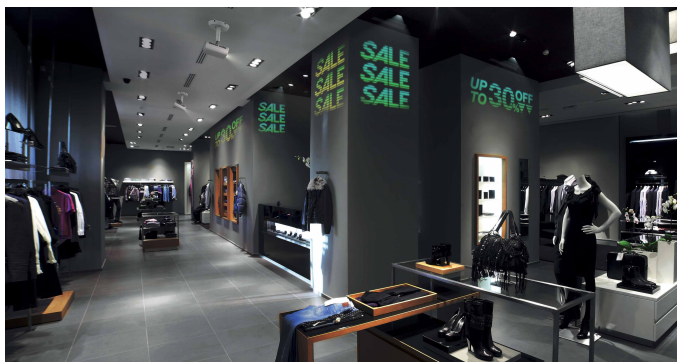

Omfattende support

I tillegg til å bygge robuste produkter som varer tilbyr vi en rekke service- og supportalternativer for projektorene våre, som gjør at du kan konsentrere deg om å være kreativ for kundene dine og publikummet ditt. Fra rådgivning før kjøp til kontinuerlig hjelp og tilgang til ekspertise gir standard- og CoverPlus-garantiene våre deg støtte i stor skala som fungerer uansett hvor du trenger den.

Overgår publikumskravene

Moderne publikum har høye forventninger, så øk kreativiteten på store arrangementer med funksjoner som portrettvisning og delte visningsflater, 360 °-installasjon og projisering på gulv, i tak, i hjørner og på buede overflater. Fra utdanningsinstitusjoner og kunstgallerier til digital signage og bedriftsarrangementer, fra interne projektorflåter til leiemarkedet er Epson-projektorer den smarte, effektive løsningen.

Enkelt vedlikehold

Reduser driftskostnadene dramatisk med de svært pålitelige, varmebestandige projektorene våre. Epsons projektor for fast montering er bygget med langvarige lyskilder og filtre, og tilbyr opptil 20 000 timer vedlikeholdsfri ytelse, og enda lenger i de utvidede modusene våre.



Likeverdig hvit (WLO) og Lysstyrke for farget lys (CLO)

Bare lysstyrke for hvitt kan ikke gjøre fargene du ser til daglig, levende. Derfor gir 3LCD-teknologien som finnes i Epson-projektorer, en like høy lysstyrke for hvitt og farget lys.

CLO (lysstyrke for farget lys) er en måleenhet som angir projektorens evne til å gjengi farger. CLO er utviklet av fargeforskere med den samme tilnærmingen som ved måling av lysstyrke for hvitt lys (WLO), og gir oss en enkel, nøyaktig og lettfattelig måte å vurdere en projektors fargeytelse på.

Epson-projektorer leverer konsekvent virkelighetsnære bilder og dype farger som er opptil tre ganger lysere enn DLP-projektorer med 1 brikke².

Laserlyskilde

Opplev forbløffende kvalitet og pålitelighet med Epsons nye projektorer med laserlyskilde. Det nyutviklede fosforhjulet vårt og LCD-panelene våre er laget av uorganisk materiale med enestående lysekthet og varmebestandighet for å levere førsteklasses pålitelighet. Kombinasjonen av et uorganisk fosforhjul med uorganiske LCD-paneler i en laserprojektor fører til lyssterke, klare bilder i svært lange perioder.

4K Crystal Motion

For første gang i verden har 3LCD- og dual-akse-skiftende teknologier blitt kombinert for å oppnå et innebygd pikselantall på 4K 3840 x 2160 med fantastisk klarhet. E-skifteheten fungerer med utrolig presisjon for å sikre maksimal bildeskarpheit. Kombinert med ultrarask 240 Hz-bildebehandling er 4K-videoavspillingen jevn og støtter opptil 120 Hz-bildeinnngang og -utgang.

4K PRO-UHD

4K PRO-UHD⁵ leverer et lyst, utrolig skarpt og naturtro bilde ved å kombinere avanserte Epson-teknologier med muligheten til å benytte innebygd 4K-innhold og oppskalere innhold som ikke er i 4K, men som overstiger Full HD-oppløsning.

Strøm og del trådløst

iProjection for PC/Mac

Trådløs løsning for skjermspeiling som bruker den innebygde Wi-Fi-tilkoblingen til presentasjonsenheten for å strøemme og dele innhold til projektoren. Opptil 50 enheter kan kobles til samme projektor, og opptil fire kan presentere innholdet samtidig. Den innebygde moderatormodusen lar én bruker ta kontroll over innkommende innhold fra de tilkoblede enhetene.

iProjection-app for iOS/Android

En omfattende BYOD-løsning for smarttelefoner og nettbrett gjør at brukerne kan projisere innhold, annotere og til og med styre projektoren direkte fra enhetene sine. Det er også en modus for flere enheter for gruppesamarbeid. Den innebygde moderatormodusen lar én bruker ta kontroll over innkommende innhold fra de tilkoblede enhetene.

iProjection-app for Chromebooks

Støtter fullstendig speiling av alt Chromebook-innholdet ditt, inkludert Google Dokumenter, presentasjoner, regneark og Chrome-nettleseren.

Skjerm-speiling (Miracast)

Bransjebasert standard som muliggjør skjerm-speiling fra compatible smarttelefoner, nettbrett og PC-er, for å forbedre BYOD-fleksibilitet og gi deg friheten til trådløs tilkobling.

Interaktivitet og samarbeid

Easy Interactive Tools

Har kapasitet for å skrive merknader og tegne på projiserte bilder eller en tavle. Du kan også enkelt kontrollere dokumentkameraet og projektoren.

Bildebehandling

Epson Setting Assistant

Denne appen korrigerer automatisk formen på et projisert bilde ved å ta bilder med kameraet ditt. Dersom du tar et bilde av det projiserte mønsteret, korrigerer appen automatisk forvrengningen i det projiserte bildet og justerer formen for å passe til skjermen.

Overvåking og kontroll

Epson Projector Management

Det sentraliserte administrasjonsverktøyet som er gratis å laste ned, lar IT-, anleggs- og nettverksansvarlige effektivt overvåke, kontrollere og administrere Epsons flåte av projektorløsninger. Programvaren er også kompatibel med PLink-sertifiserte enheter. Funksjoner inkluderer driftsstatus, feilrapportering og veksling av inngangskilde. Planleggingsfunksjonen kan slå av alle projektorene i en bygning, mens feilovervåking bidrar til å unngå forsinkelser og nedetid.

Epson Projector Management tilkoblet

Epson Projector Management Connected tilbyr lignende funksjonalitet som Epson Projector Management, men med den ekstra bekvemmeligheten av å få tilgang til og administrere alle projektorene dine via en nettleser i stedet for en app. EPMC Pro er en avgiftspliktig løsning som hjelper kanalpartnerne våre med å overvåke Epsons projektorflåte til kundene deres.

www.projection-service.epson.com/eprm-connected/

Epsons Projector Professional Tool

Du kan raskt og enkelt skape perfekte samstemte bilder med Epson-projektor Professional Tool. Det gratis, nedlastbare programvareverktøyet vårt forbedrer hastigheten ved oppsett for flerprojektorinstallasjoner. Det gir deg også tilgang til mer avanserte teknikker fra grunnen av.

Epson Projector Configuration Tool

Dette gratisprogrammet for smartenheter gjør det enkelt å sette opp og konfigurere flere projektorer. Bare registrer projektorens data ved hjelp av NFC-tilkobling, les og rediger innstillingene i appen og last deretter opp innstillingene til en flåte av projektorer uten engang å måtte slå på projektorene.

Innholdsadministrasjon

Epson Projector Content Manager

Opprett spillelister ved hjelp av fotografier, videoer, formfiltre og effekter som kan planlegges og lagres på en ekstern lagringsenhet for avspilling uten kabel direkte på projektoren.

Epson Creative Projection

Opprett tilpasset innhold på smarttelefonen eller nettbrettet uten problemer. Få liv i rom eller produktutstillinger ved å kombinere bilder og filmer med appens innebygde maler og stempeler.

	Ultraportabel/møterom		Portabel
Modell	EB-1780W	EB-1795F	CO-W01
			
Opplesning	WXGA (1 280 × 800)	Full HD (1 920 × 1 080)	WXGA (1 280 × 800)
Opprinnelig sideforhold	16:10	16:9	16:10
Lysstyrke for farget lys (lumen) normal/eco	3 000/1 900	3 200/1 900	3 000/2 000
Kontrastforhold	10000:1	10000:1	–
Lyskilde	Lampe	Lampe	Lampe
Levetid lyskilde (timer) normal/eco	4000/7000	4000/7000	6000/12 000
Projeksjonsforhold i opprinnelig sideforhold	1,0–1,26:1	1,02–1,23:1	1,27–1,71:1
Skalerbar bildestørrelse (diagonalt)	30–300"	30–300"	25–378"
Zoom	x1,2	x1,2	Digital x1,35
Vertikal keystone Horizontal keystone	Automatisk ± 30° Manuell ± 30°	Automatisk ± 30° Automatisk ± 20°	Manuell ± 30° Manuell ± 30°
Linseforskyvning	N/A	N/A	N/A
Høytalereffekt	1 W	1 W	5 W mono
Kommunikasjon	VGA inn, kompositt RCA, USB-type B, USB-type A, HDMI	VGA inn, kompositt RCA, USB-type B, USB-type A, HDMI, skjermspilling (Miracast)	USB 2.0 type B (kun tjeneste), USB 2.0 type A, HDMI
Tilkoblingsmuligheter for lyd	Stereo mini inn	Stereo mini inn	N/A
Nettverk	Trådløst lokalnett	Trådløst lokalnett	Adapter for trådløst lokalnett – selges separat
Programvareløsninger	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management
Andre funksjoner	3-i-1-USB-display, A/V mute-funksjon, DICOM SIM-fargemodus, delt skjerm, presentasjon uavhengig av PC, Kensington-lås, sikkerhet for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse, bæreevne	3-i-1-USB-display, A/V mute-funksjon, DICOM SIM-fargemodus, delt skjerm, presentasjon uavhengig av PC, automatisk tilpasning til lerret og autofokus, keystonekorrigering i sanntid, bevegelsesstyrt presentasjon, NFC, Kensington-lås, sikkerhet for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse, bæreevne	A/V mute-funksjon, innebygd høyttaler, horisontal og vertikal keystonekorrigering, Quick Corner, Kensington-lås
Støy (dB) normal/eco	39/30	39/30	38/29
Vekt (kg)	1,8	1,8	2,4
Mål uten føtter (B × D × H mm)	292 × 213 × 44	292 × 213 × 44	295 × 211 × 87
Strømforbruk normal/eco	277 W / 200 W	295 W / 208 W	270 W / 214 W
Strømforbruk i hvilemodus, komm. av	0,34 W	0,34 W	0,5 W
Standard utskiftbar linse inkludert	N/A	N/A	N/A
Garanti	Projektor – 5 år Lampe – 5 år / 1000 timer	Projektor – 5 år Lampe – 5 år / 1000 timer	Projektor – 2 år
TCO Gen 9.0	Nei	Nei	Nei

	Portabel		
Modell	EB-W06	EB-FH06	EB-W51
			
Oppøsning	WXGA (1 280 × 800)	Full HD (1 920 × 1 080)	WXGA (1 280 × 800)
Opprinnelig sideforhold	16:10	16:9	16:10
Lysstyrke for farget lys (lumen) normal/eco	3 700/2 400	3 500/2 300	4 000/2 600
Kontrastforhold	16000:1	16000:1	16000:1
Lyskilde	Lampe	Lampe	Lampe
Levetid lyskilde (timer) normal/eco	6000/12 000	6000/12 000	6000/12 000
Projeksjonsforhold i opprinnelig sideforhold	1,30–1,56:1	1,22 – 1,47:1	1,30–1,56:1
Skalerbar bildestørrelse (diagonal)	33–320"	34–332"	33–320"
Zoom	Optisk x1,2	Optisk x1,2	Optisk x1,2
Vertikal keystone Horizontal keystone	Automatisk ± 30° Manuell ± 30°	Automatisk ± 30° Manuell ± 30°	Automatisk ± 30° Manuell ± 30°
Linseforyskyning	N/A	N/A	N/A
Høytalereffekt	2 W mono	2 W mono	2 W mono
Kommunikasjon	HDMI inn, VGA inn, USB 2.0, type A, USB 2.0, type B	HDMI inn x2, VGA inn, USB 2.0, type A, USB 2.0, type B	HDMI inn, VGA inn, USB 2.0, type A, USB 2.0, type B
Tilkoblingsmuligheter for lyd	RCA-par inn	RCA-par inn	RCA-par inn
Nettverk	Adapter for trådløst lokalnett – selges separat	Adapter for trådløst lokalnett – selges separat	Adapter for trådløst lokalnett – selges separat
Programvareløsninger	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson-projektor Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson-projektor Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson-projektor Management
Andre funksjoner	A/V mute-funksjon, horisontal keystoneglidebryter, Quick corner-korriger, delt skjerm, automatisk kildesøk, Kensington-lås, hull for hengelås og sikkerhetskabel, passordbeskyttelse, valgfri bæreeske	A/V mute-funksjon, horisontal keystoneglidebryter, Quick corner-korriger, delt skjerm, automatisk kildesøk, Kensington-lås, hull for hengelås og sikkerhetskabel, passordbeskyttelse, valgfri bæreeske	A/V mute-funksjon, horisontal keystoneglidebryter, Quick corner-korriger, delt skjerm, automatisk kildesøk, QR-kodefunksjon, Kensington-lås, hull for hengelås og sikkerhetskabel, strømning og deling, passordbeskyttelse, bæreeske
Støy (dB) normal/eco	37/28	37/28	37/28
Vekt (kg)	2,5	2,7	2,5
Mål uten føtter (B × D × H mm)	302 × 237 × 82	302 × 252 × 92	302 × 237 × 82
Strømforbruk normal/eco	327 W / 225 W	327 W / 225 W	327 W / 225 W
Strømforbruk i hvilemodus, komm. av	0,3 W	0,3 W	0,3 W
Standard utskiftbar linse inkludert	N/A	N/A	N/A
Garanti	Projektor – 2 år Lampe – 1 år / 1000 timer	Projektor – 2 år Lampe – 11 år / 1000 timer	Projektor – 2 år Lampe – 1 år / 1000 timer
TCO Gen 9.0	Nei	Nei	Nei

EB-FH54

CO-FH01

CO-FH02

EB-E24


Full HD (1 920 x 1 080)	Full HD (1 920 x 1 080)	Full HD (1 920 x 1 080)	XGA (1 024 x 768)
16:9	16:9	16:9	4:3
4 100/2 300	3 000/2 000	3 000/2 000	3 600/2 100
16000:1	–	–	15000:1
Lampe	Lampe	Lampe	Lampe
5500/12 000	6000/12 000	6000/12 000	6000/12 000
1,30–2,09:1	1,19–1,61:1	1,19–1,61:1	1,44–2,88:1
31–304"	26–391"	26–391"	30–350"
x1,62	Digital x1,35	Digital x1,35	Digital x1,2
Automatisk ± 30° Manuell ± 30°	Manuell ± 30° Manuell ± 30°	Automatisk ± 30° Manuell ± 30°	Manuell ± 30° Manuell ± 30°
N/A	N/A	N/A	N/A
16 W	5 W mono	5 W mono	5 W
HDMI inn x2, USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, skjermspilling (Miracast)	HDMI, USB 2.0 type A, USB 2.0 type B (kun service)	HDMI, USB 2.0 type A, USB 2.0 type B (kun service)	VGA inn x2, VGA ut, HDMI inn, kompositt inn, USB 2.0 type B, RS-232C
Stereo mini ut	N/A	N/A	Stereo mini ut, stereo mini inn (2x), RCA-par inn
Trådløst lokalnett	Adapter for trådløst lokalnett – selges separat	Via Android TV-enhet	N/A
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	N/A	N/A
A/V mute-glider, horisontal keystone-glidebryter, Quick corner, automatisk kildesøk, QR-kodefunksjon, Kensington-lås, hengelås, hull for sikkerhetskabel, passordbeskyttelse, valgfri bæreeske	A/V mute-funksjon, innebygd høyttaler, horisontal og vertikal keystonekorriger, Quick Corner, Kensington-lås	A/V mute-funksjon, innebygd høyttaler, horisontal og vertikal keystonekorriger, Quick Corner, Kensington-lås	A/V mute-funksjon, horisontal keystone-glidebryter, Quick corner-korriger, delt skjerm, automatisk kildesøk, Kensington-lås, hull for hengelås og sikkerhetskabel, passordbeskyttelse, valgfri bæreeske
37/28	38/29	37/29	37/28
3,1	2,4	2,6	2,7
309 x 282 x 90	295 x 211 x 87	320 x 211 x 87	302 x 249 x 87
332 W / 231 W	270 W / 214 W	270 W / 214 W	332 W / 231 W
0,3 W	0,5 W	0,5 W	0,3 W
N/A	N/A	N/A	N/A
Projektor – 3 år Lampe – 3 år / 1000 timer	Projektor – 2 år	Projektor – 2 år	Projektor – 3 år Lampe – 3 år / 1000 timer
Nei	Nei	Nei	Nei

	Møterom		
Modell	EB-X49	EB-W49	EB-982W
			
Oppøsning	XGA (1 024 × 768)	WXGA (1 280 × 800)	WXGA (1 280 × 800)
Opprinnelig sideforhold	4:3	16:10	16:10
Lysstyrke for farget lys (lumen) normal/eco	3 600/2 400	3 800/2 600	4 200/2 600
Kontrastforhold	16000:1	16000:1	16000:1
Lyskilde	Lampe	Lampe	Lampe
Levetid lyskilde (timer) normal/eco	6000/12 000	8000/17 000	6500/17 000
Projeksjonsforhold i opprinnelig sideforhold	1,48–1,77:1	1,30–1,56:1	1,38–2,24:1
Skalerbar bildestørrelse (diagonalt)	30–300"	33–320"	29–280"
Zoom	Optisk x1,2	Optisk x1,2	Optisk x1,6
Vertikal keystone Horisontal keystone	Automatisk ± 30° Manuell ± 30°	Automatisk ± 30° Manuell ± 30°	Automatisk ± 30° Manuell ± 30°
Linseforskyvning	N/A	N/A	N/A
Høytalereffekt	5 W	5 W	16 W
Kommunikasjon	VGA inn x2, VGA ut, HDMI inn, kompositt inn, USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C	VGA inn x2, VGA ut, HDMI inn x2, kompositt inn, USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C	VGA inn x2, VGA ut, HDMI inn x2, kompositt inn, USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C
Tilkoblingsmuligheter for lyd	Stereo mini ut, Stereo mini inn (x2), RCA-par inn	Stereo mini ut, Stereo mini inn (x2), RCA-par inn	Stereo mini ut, Stereo mini inn (x2), RCA-par inn, Mikrofoninngang
Nettverk	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet
Programvareløsninger	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection App for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection App for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection App for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management
Andre funksjoner	A/V mute-funksjon, horisontal keystoneglidebryter, Quick corner-korriger, delt skjerm, automatisk kildesøk, QR-kodefunksjon, Kensington-lås, hull for hengelås og sikkerhetskabel, passordbeskyttelse, valgfri bæreeske	A/V mute-funksjon, horisontal keystoneglidebryter, Quick corner-korriger, delt skjerm, automatisk kildesøk, QR-kodefunksjon, Kensington-lås, hull for hengelås og sikkerhetskabel, passordbeskyttelse, valgfri bæreeske	A/V mute-funksjon, horisontal keystoneglidebryter, Quick corner-korriger, delt skjerm, automatisk kildesøk, QR-kodefunksjon, Kensington-lås, hull for hengelås og sikkerhetskabel, passordbeskyttelse, valgfri bæreeske
Støy (dB) normal/eco	37/28	37/28	37/28
Vekt (kg)	2,7	2,7	3,1
Mål uten føtter (B × D × H mm)	302 × 249 × 87	302 × 249 × 87	309 × 282 × 90
Strømforbruk normal/eco	327 W / 225 W	327 W / 225 W	327 W / 225 W
Strømforbruk i hvilemodus, komm. av	0,3 W	0,3 W	0,3 W
Standard utskiftbar linse inkludert	N/A	N/A	N/A
Garanti	Projektor – 3 år Lampe – 3 år / 1000 timer	Projektor – 3 år Lampe – 3 år / 1000 timer	Projektor – 5 år Lampe – 5 år / 1000 timer
TCO Gen 9.0	Nei	Nei	Nei

Moterom	Smidig/samarbeidsområde (kort projeksjonsavstand)		
EB-994F	EB-W56S	EB-L210SW	EB-L210SF
			
Full HD (1 920 x 1 080)	WXGA (1 280 x 800)	WXGA (1 280 x 800)	Full HD (1 920 x 1 080)
16:9	16:10	16:10	16:9
4 100/2 300	3 700/2 000	4 000/2 800	4 000/2 800
16000:1	16000:1	Over 5000000:1	Over 5000000:1
Lampe	Lampe	Laser	Laser
6500/17 000	6500/17 000	20 000/30 000	20 000/30 000
1,30–2,09:1	0,6–0,81:1	0,48–0,65:1	0,45–0,61:1
31–304"	50–300"	53–120"	55–125"
x1,62	Digital x1,35	Digital x1,35	Digital x1,35
Automatisk ± 30° Manuell ± 30°	Automatisk ± 15° Manuell ± 15°	Manuell ± 15° Manuell ± 15°	Manuell ± 15° Manuell ± 15°
N/A	N/A	N/A	N/A
16 W	16 W	16 W	16 W
VGA inn x2, VGA ut, HDMI inn x2, kompositt inn, skjærmspelling (Miracast), USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C	VGA inn x2, VGA ut x1, HDMI inn x2, kompositt RCA, RS-232, USB-type A og B	VGA inn x2, VGA ut, HDMI x2, USB-type A (5 v/2 A), USB-type B, kompositt RCA, RS-232C, skjærmspelling (Miracast)	VGA inn x2, VGA ut, HDMI x2, USB-type A (5 v/2 A), USB-type B, kompositt RCA, RS-232C, skjærmspelling (Miracast)
Stereo mini ut, stereo mini inn (2x), RCA-par inn, mikrofoninngang	Stereo mini inn x2, stereominikontakt for mikrofon, stereo mini ut, RCA-par inn	Stereo mini inn x2, stereominikontakt for mikrofon, stereo mini ut, RCA-par inn	Stereo mini inn x2, stereominikontakt for mikrofon, stereo mini ut, RCA-par inn
Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management
A/V mute-funksjon, horisontal keystoneglidebryter, Quick corner-korriger, delt skjerm, automatisk kildesøk, QR-kodefunksjon, Kensington-lås, hull for hengelås og sikkerhetskabel, passordbeskyttelse, valgfri bæreevke	A/V mute-funksjon, kopiering av OSD-innstillinger, Quick corner-korriger, hengelås, hull for sikkerhetskabel, Kensington-lås, enhetslås for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse, valgfri bæreevke, valgfri takmontering	Strømming og deling, A/V mute-funksjon, kopiering av OSD-innstillinger, Quick corner-korriger, presentasjon uavhengig av PC, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, enhetslås for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse, valgfri bæreevke, valgfri vegg- eller takmontering	Funksjoner for strømming og deling, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, kopiering av OSD-innstillinger, Quick corner-korriger, presentasjon uavhengig av PC, hengelås, sikkerhetskabelhull, Kensington-lås, enhetslås for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse, valgfri bæreevke, valgfri vegg- eller takmontering
37/28	38/28	37/27	37/27
3,1	3,1	4,6	4,6
309 x 282 x 90	309 x 282 x 90	325 x 337 x 90	325 x 337 x 90
332 W / 231 W	332 W / 231 W	260 W / 191 W	260 W / 191 W
0,3 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
N/A	N/A	N/A	N/A
Projektor – 5 år Lampe – 5 år / 1000 timer	Projektor – 5 år Lampe – 5 år / 1000 timer	5 år / 12 000 timer	5 år / 12 000 timer
Nei	Nei	Ja	Ja

	Smidig/samarbeidsområde		
Modell	EB-685W	EB-760W	EB-770F
			
Oppløsning	WXGA (1 280 × 800)	WXGA (1 280 × 800)	Full HD (1 920 × 1 080)
Opprinnelig sideforhold	16:10	16:10	16:9
Lysstyrke for farget lys (lumen) normal/eco	3 500/2 900	4 100/2 800	4 100/2 800
Kontrastforhold	14000:1	Over 5000000:1	Over 5000000:1
Lyskilde	Lampe	Laser	Laser
Levetid lyskilde (timer) normal/eco/eco2	5000 / 10 000 / 9 000	20 000 / 30 000 / N/A	20 000 / 30 000 / N/A
Projeksjonsforhold i opprinnelig sideforhold	0,28:1	0,27–0,37:1	0,25–0,35:1
Skalerbar bildestørrelse (diagonalt)	60–100"	68–138" 16:10 veggmontering 60–150" 16:10 bordmontering	71–143" 16:9 veggmontering 60–150" 16:9 bordmontering
Zoom	Digital x1,35	Digital x1,35	Digital x1,35
Vertikal keystone Horisontal keystone	Manuelt ± 3° Manuelt ± 3°	Manuelt ± 3° Manuelt ± 3°	Manuelt ± 3° Manuelt ± 3°
Linseforyknying	N/A	N/A	N/A
Høyttalereffekt	16 W	16 W	16 W
Kommunikasjon	VGA inn, VGA ut (kan veksles), HDMI x3, kompositt RCA, S-Video, USB-type A x2, USB-type B, MHL (via HDMI 1), RS-232C	VGA inn x2, VGA ut, HDMI x3, kompositt, USB-type A x2 (5 v/2 A x1), USB- type B, RS-232C, skjermspilling (Miracast)	VGA inn x2, VGA ut, HDMI x3, kompositt, USB-type A x2 (5 v/2 A x1), USB- type B, RS-232C, skjermspilling (Miracast)
Tilkoblingsmuligheter for lyd	Stereo mini inn x3, stereominikontakt for mikrofon, stereo mini ut	Stereo mini inn x3, stereominikontakt for mikrofon, stereo mini ut	Stereo mini inn x3, stereominikontakt for mikrofon, stereo mini ut
Nettverk	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett
Programvareløsninger	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management
Andre funksjoner	Startskjerm, interaktivitet med flere skjermer, automatisk kildesøk, A/V mute-funksjon, delt skjerm for opptil 4 kilder, 3+1-USB-display, kopiering av OSD-innstillinger, automatisk lampedimming, presentasjon uavhengig av PC, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, inkludert veggmontering	Valgfri montasje, strømming og deling, skjermdelingsfunksjon (Klient), A/V mute-funksjon, kopiering av OSD-innstillinger, Quick corner-korrigerende, presentasjon uavhengig av PC, delt skjerm for opptil fire kilder, automatisk kildesøk, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, enhetslås for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse	Valgfri montasje, kantblanding, 16:6-display, 21:9-display, funksjoner for strømming og deling, skjermdelingsfunksjon (Klient), A/V mute-funksjon, kopiering av OSD-innstillinger, Quick corner-korrigerende, presentasjon uavhengig av PC, delt skjerm for opptil fire kilder, automatisk kildesøk, hengelås, sikkerhetskabelhull, Kensington- lås, enhetslås for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse
Støy (dB) normal/eco/eco2	35/30/29	37/27/N/A	37/27/N/A
Vekt (kg)	5,7	5,9	5,9
Mål uten føtter (B × D × H mm)	367 × 400 × 149	356 × 395 × 133	356 × 395 × 133
Strømforbruk normal/eco/eco2	354 W / 309 W / 309 W	263 W / 199 W / N/A	263 W / 199 W / N/A
Strømforbruk i hvilemodus, komm. av	0,37 W	0,5 W	0,5 W
Standard utskiftbar linse inkludert	N/A	N/A	N/A
Garanti	Projektor – 5 år Lampe – 5 år / 1000 timer	5 år / 12 000 timer	5 år / 12 000 timer
TCO Gen 9.0	Nei	Ja	Ja

Smidig/samarbeidsområde

Smidig/samarbeidsområde (interaktivt)

EB-810E



4KE (1080p)
16:9
5 000/3 500
Over 5000000:1
Laser
20 000 / 30 000 / N/A
0,16:1
100–160" veggmontering 80–160" bordmontering
Digital x1,35
N/A N/A
N/A
2 x 8 W
HDMI inn x2, ut x1 (HDCP2.3), HDBaseT 1 (HDCP2.3), RS-232C, USB-type-A x2 (1x for data og ELPAP11, 1x for data og 2 A strøm), USB-type B x1, skjermspelling (Miracast)
Digital ved hjelp av HDMI
Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager (Windows/macOS), Epson Creative Projection (iOS), Epson Setting Assistant
Valgfrie vegg- og takfester, 21:9 valgfri utgang, forbedret lyd-kammer for imponerende bass og generell lyd-kvalitet. Automatisk skjermforstørrelseskorreksjon via app og stream- og delingsfunksjoner, skjermdelingsfunksjon (klient), A/V mute-funksjon, kopiering av OSD-innstillinger, Quick corner-korriger, presentasjon uavhengig av PC, delt skjerm for opptil 4 kilder, automatisk kildesøk, hengelås, sikkerhetskabelhull, Kensington-lås, enhetslås for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse
38/27/N/A
12,2
695 x 341 x 145
380 W / 286 W / N/A
0,4 W
N/A
5 år / 12 000 timer
Ja

EB-815E



4KE (1080p)
16:9
5 000/3 500
Over 5000000:1
Laser
20 000 / 30 000 / N/A
0,16:1
100–160" veggmontering 80–160" bordmontering
Digital x1,35
N/A N/A
N/A
2 x 8 W
HDMI inn x2, ut x1 (HDCP2.3), HDBaseT 1 (HDCP2.3), RS-232C, USB-type-A x2 (1x for data og ELPAP11, 1x for data og 2 A strøm), USB-type B x1, skjermspelling (Miracast)
Digital ved hjelp av HDMI
Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager (Windows/macOS), Epson Creative Projection (iOS), Epson Setting Assistant
Valgfrie vegg- og takfester, 21:9 valgfri utgang, forbedret lyd-kammer for imponerende bass og generell lyd-kvalitet. Automatisk skjermforstørrelseskorreksjon via app og stream- og delingsfunksjoner, skjermdelingsfunksjon (klient), A/V mute-funksjon, kopiering av OSD-innstillinger, Quick corner-korriger, presentasjon uavhengig av PC, delt skjerm for opptil 4 kilder, automatisk kildesøk, hengelås, sikkerhetskabelhull, Kensington-lås, enhetslås for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse
38/27/N/A
12,2
695 x 341 x 145
380 W / 286 W / N/A
0,4 W
N/A
5 år / 12 000 timer
Ja

EB-685Wi



WXGA (1 280 x 800)
16:10
3 500/2 900
14000:1
Lampe
5000 / 10 000 / 9 000
0,28:1
60–100"
Digital x1,35
Manuell ± 3° Manuell ± 3°
N/A
16 W
VGA inn x2, VGA ut (kan veksles), HDMI x3, kompositt RCA, S-Video, USB-type A, USB-type B, MHL (via HDMI 1), RS-232C, synkroniser inn, synkroniser ut
Stereo mini inn x3, stereomini-kontakt for mikrofon, stereo mini ut
LAN (RJ45) og valgfritt trådløst lokalnett
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, ulike typer programvareverktøy for samarbeid, Epson Projector Management
Startskjerm, interaktivitet med flere skjermer, automatisk kildesøk, A/V mute-funksjon, delt skjerm, 3-i-1-USB-display, kopiering av OSD-innstillinger, automatisk lampedimming, interaktivitet med berøring og penn, automatisk kalibrering, presentasjon uavhengig av PC, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, inkludert veggmontering
35/30/29
5,8
367 x 400 x 149
354 W / 309 W / 309 W
0,37 W
N/A
Projektor – 5 år Lampe – 5 år / 1000 timer
Nei

	Smidig/samarbeidsområde (interaktivt)		
Modell	EB-695Wi	EB-760Wi	EB-770Fi
			
Oppøsning	WXGA (1 280 × 800)	WXGA (1 280 × 800)	Full HD (1 920 × 1 080)
Opprinnelig sideforhold	16:10	16:10	16:9
Lysstyrke for farget lys (lumen) normal/eco	3 500/2 900	4 100/2 800	4 100/2 800
Kontrastforhold	14000:1	Over 5000000:1	Over 5000000:1
Lyskilde	Lampe	Laser	Laser
Levetid lyskilde (timer) normal/eco2	5000 / 10 000 / 9 000	20 000 / 30 000 / N/A	20 000 / 30 000 / N/A
Projeksjonsforhold i opprinnelig sideforhold	0,28:1	0,27–0,37:1	0,25–0,35:1
Skalerbar bildestørrelse (diagonalt)	60–100"	60–100"	65–100"/16:9-sideforhold 60–110"/16:6-sideforhold
Zoom	Digital x1,35	Digital x1,35	Digital x1,35
Vertikal keystone Horizontal keystone	Manuell ± 3° Manuell ± 3°	Manuell ± 3° Manuell ± 3°	Manuell ± 3° Manuell ± 3°
Linseforskyvning	N/A	N/A	N/A
Høyttalereffekt	16 W	16 W	16 W
Kommunikasjon	VGA inn x2, VGA ut (kan veksles), HDMI x3, kompositt RCA, S-Video, USB-type A, USB-type B, MHL (via HDMI 1), RS-232C, synkroniser inn, synkroniser ut	VGA inn x2, VGA ut, HDMI x3, kompositt, USB-type A x2 (5 v/2 A x1), USB-type B x2, RS-232C, synkroniser inn, synkroniser ut, berøringsenhet for styring, skjermspilling (Miracast)	VGA inn x2, VGA ut, HDMI x3, kompositt, USB-type A x2 (5 V/2 A x1), USB-type B x2, RS-232C, synkroniser inn, synkroniser ut, berøringsenhet for styring, skjermspilling (Miracast)
Tilkoblingsmuligheter for lyd	Stereo mini inn x3, stereominkontakt for mikrofon, stereo mini ut	Stereo mini inn x3, stereominkontakt for mikrofon, stereo mini ut	Stereo mini inn x3, stereominkontakt for mikrofon, stereo mini ut
Nettverk	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett
Programvareløsninger	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, ulike typer programvareverktøy for samarbeid, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, ulike typer programvareverktøy for samarbeid, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, ulike typer programvareverktøy for samarbeid, Epson Projector Management
Andre funksjoner	Startskjerm, interaktivitet med flere skjermer, automatisk kildesøk, A/V mute-funksjon, delt skjerm, 3+1-USB-display, kopiering av OSD-innstillinger, automatisk lampedimming, interaktivitet med berøring og penn, automatisk kalibrering, presentasjon uavhengig av PC, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, inkludert veggmontering	Interaktivitet med penn og berøring, valgfri montasje, interaktiv startskjerm, strømming og deling, skjermdelingsfunksjon (klient), tavlemodus med støtte for dokumenteksport, glidende delt skjerm, delt skjerm for opptil fire kilder, A/V mute-funksjon, kopiering av OSD-innstillinger, Quick corner-korriger, presentasjon uavhengig av PC, automatisk kildesøk, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, enhetslås for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse	Interaktivitet med penn og valgfri berøring, valgfri montasje, kantblanding, 16:6-display, 21:9-display, interaktiv startskjerm, funksjoner for strømming og deling, skjermdelingsfunksjon (klient), tavlemodus med støtte for dokumenteksport, glidende delt skjerm, delt skjerm for opptil fire kilder, A/V mute-funksjon, kopiering av OSD-innstillinger, Quick corner-korriger, presentasjon uavhengig av PC, automatisk kildesøk, hengelås, hull for sikkerhetskabel, Kensington-lås, enhetslås for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse
Støy (dB) normal/eco/eco2	35/30/29	37/27/N/A	37/27/N/A
Vekt (kg)	5,8	6	6
Mål uten føtter (B × D × H mm)	367 × 400 × 149	356 × 395 × 133	356 × 395 × 133
Strømforbruk normal/eco/eco2	354 W / 309 W / 309 W	263 W / 199 W / N/A	263 W / 199 W / N/A
Strømforbruk i hvilemodus, komm. av	0,37 W	0,5 W	0,5 W
Standard utskiftbar linse inkludert	N/A	N/A	N/A
Garanti	Prosjektor – 5 år Lampe – 5 år / 1000 timer	5 år / 12 000 timer	5 år / 12 000 timer
TCO Gen 9.0	Nei	Ja	Ja

Smidig/samarbeidsområde (interaktivt)		Start motorom	
EB-1485Fi	EB-2250U	EB-L210W	EB-L260F
			
Full HD (1 366 × 768 × 2)	WUXGA (1 920 × 1 200)	WXGA (1 280 × 800)	Full HD (1 920 × 1 080)
16:9	16:10	16:10	16:9 (støtter 16:6 og 21:9)
5 000/3 500	5 000/3 800	4 500/3 100	4 600/3 200
Over 5000000:1	15000:1	Over 5000000:1	Over 5000000:1
Laser	Lampe	Laser	Laser
20 000 / 30 000 / N/A	5000 / 10 000 / N/A	20 000 / 10 000 / 30 000	20 000 / 10 000 / 30 000
0,27:1	1,38–2,28:1	1,41–2,26:1	1,32–2,12:1
65–100°/16:9-sideforhold 61–120°/16:6-sideforhold	50–300°	30–300°	31–310°
Digital x1,35	x1,6	x1,62	x1,62
Manuell ± 3° Manuell ± 3	Automatisk ± 30° Automatisk ± 20°	Automatisk ± 30° Automatisk ± 30°	Automatisk ± 30° Automatisk ± 30°
N/A	N/A	N/A	N/A
2 x 8 W	16 W	16 W	16 W
VGA ut, VGA inn, HDMI x3, USB-type A x2, USB-type B, HDMI-utgang, RS-232C, synk-inngang, synk- utgang,berøringsenhet for styring, skjermspilling (Miracast), HDBaseT	VGA inn x2, VGA ut, HDMI x2, kompositt RCA, USB-type A, USB-type B, RS-232C, MHL (via HDMI 1)	VGA inn (x2), VGA ut, kompositt inn, HDMI inn x2, USB-type A (2 A), USB-type B, RS-232C, skjermspilling (Miracast)	VGA inn x2, VGA ut, kompositt inn, HDMI inn x2, USB-type A (2 A), USB-type B, RS-232C, skjermspilling (Miracast)
Stereo mini inn x3, stereominikontakt for mikrofon, stereo mini ut	RCA-par inn, stereo mini inn x2, stereo mini ut	Stereo mini ut, Stereo mini inn (2x), RCA-par inn, mikrofoninngang	Stereo mini ut, stereo mini inn (2x), RCA-par inn, mikrofoninngang
Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og innebygd trådløst lokalnett-enhet
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, ulike samarbeids- programvareverktøy, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/ Mac/Chrome/OS/Android), USB- display (Windows/Mac), Epsons innstillinger for trådløs sender (Windows/Mac)	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac/ Chrome/OS/Android), USB-display (Windows/Mac), Epson Projector Content Manager (Windows/Mac), Epson Creative Projection (iOS), Epson Wireless Transmitter Settings (Windows/Mac)
Modus for konstant lysstyrke, 16:6-display, interaktiv startskjerm, strømming og deling, DuoLink- interaktivitet, skjermdelingsfunksjon (server/klient) tavlemodus med støtte for dokumenteksport, flere displayer via kjedekobling, automatisk påslåing, automatisk kildesøk, A/V mute- funksjon, glidende delt skjerm, delt skjerm for opptil fire kilder, kopiering av OSD-innstillinger, interaktivitet med berøring og penn, automatisk kalibrering, DICOM SIM-fargemodus, HDBaseT ekstern kontrollpute, oppsettssveiser	Startskjerm, bevegelsesstyrt presentasjon, A/V mute- funksjon, skjermtilpasning, delt skjerm, automatisk på-funksjon, DICOM-fargemodus, DCDi fra Faroudja, planleggingsfunksjon, fokushjelp, Keystonekorrigering i sanntid, Quick Corner, presentasjon uavhengig av PC, 3+1-USB-display, hengelås, sikkerhetsstang, Kensington-lås	A/V mute-glider, horisontal keystone-glidebryter, Quick corner-korriger, presentasjon uavhengig av PC, delt skjerm – opptil fire kilder, automatisk kildesøk, QR-kodefunksjon, Kensington-lås, hengelås, hull for sikkerhetskabel, sikkerhet for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse, VESA- montering, valgfri bæreeske,	Kantblanding, 16:6-skjerm, 21:9-skjerm, PC-fri, A/V mute-funksjon, horisontal keystone-glidebryter, Quick Corner- korreksjon, PC-fri, delt skjerm – opptil fire kilder, automatisk kildesøk, QR-kodefunksjon, Kensington-lås, hengelås, hull for sikkerhetskabel, trådløs LAN-sikkerhet, innholdsavspilling, passordbeskyttelse, DICOM-SIM, inkludert kabeldeksel, VESA- montering, valgfri bæreeske
36 / 27 / N/A	39 / 29 / N/A	37 / N/A / 27	37 / N/A / 27
9,7	4,6	4,2	4,2
458 × 209,5 × 375	377 × 291,5 × 110	325 × 299 × 90	325 × 299 × 90
366 W / 262 W / N/A	405 W / 323 W / N/A	260 W / 199 W / 191 W	260 W / 199 W / 191 W
0,5 W	0,31 W	0,5 W	0,5 W
N/A	N/A	N/A	N/A
5 år / 12 000 timer	Projektor – 5 år Lampe – 5 år / 1000 timer	5 år / 12 000 timer	5 år / 12 000 timer
Nei	Nei	Nei	Ja

	Stort motorom		
Modell	EB-L520U	EB-L530U	EB-L690U
			
Oppøsling	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)
Opprinnelig sideforhold	16:10	16:10	16:10
Lysstyrke for farget lys (lumen) normal/eco	5 200/3 640	5 200/3 640	6 500/4 550
Kontrastforhold	Over 5000000:1	Over 5000000:1	Over 5000000:1
Lyskilde	Laser	Laser	Laser
Levetid lyskilde (timer) normal/eco	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Projeksjonsforhold i opprinnelig sideforhold	1,35–2,20:1	1,35–2,20:1	1,35–2,20:1
Skalerbar bildestørrelse (diagonalt)	50–500"	50–500"	50–500"
Zoom	x1,6	x1,6	x1,6
Vertikal keystone Horisontal keystone	Manuell ± 30° Manuell ± 30°	Manuell ± 30° Manuell ± 30°	Manuell ± 30° Manuell ± 30°
Linseforskyvning	N/A	± 50 % vertikalt ± 20 % horisontalt	± 50 % vertikalt ± 20 % horisontalt
Høytalereffekt	10 W	10 W	10 W
Kommunikasjon	VGA inn x2, VGA ut, HDMI inn x2, HDBaseT, Miracast (ved bruk av ELPA11), USB-type A, USB-type B, RS-232C	HDMI inn x2, HDMI ut, HDBaseT, VGA inn x2, VGA ut, RS-232C, USB-type A x2, USB-type B, skjermspilling (Miracast)	HDMI inn x2, HDBaseT, HDMI ut, USB-type A, USB-type B, RS-232C, skjermspilling (Miracast)
Tilkoblingsmuligheter for lyd	Stereo mini ut, Stereo mini inn (2x)	Stereo mini inn x2, stereo mini ut	Stereo mini ut
Nettverk	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og innebygd trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett
Programvareløsninger	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Andre funksjoner	AV mute-funksjon, bukekorriger, kantblanding, presentasjon uavhengig av PC, Quick corner-korriger, skjermdeling, kildefunksjon, ultrabredt display (16:6), startskjerm, AV-demping, delt skjerm – opptil fire kilder, automatisk påslå, automatisk kildesøk, Quick startup, hengelås, hull for sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360°-installasjon, enhetslås for trådløst lokalnett	AV mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, flere projeksjoner med kjedekobling, punkt- og bukekorriger, planleggingsfunksjon, delt skjerm, automatisk kildesøk, kopiering av OSD-innstillinger, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360°-installasjon, kabeldeksel inkludert	Quick Corner, buet overlatetekorreksjon, punkt-korriger, hjernevegg, geometrikorrigeringsminne, delt skjerm, kontrollpanelås, innholdsavspilling, brukerens logo, automatisk påslå, automatisk kildesøk, AV mute-tidtager, flislegging, geometrikorriger, kantblanding, enkel stabling, enkel blanding, hengelås, hull for sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360°-installasjon, enhetslås for trådløst lokalnett
Støy (dB) normal/eco	31/23	31/23	32/25
Vekt (kg)	7,7	8,2	8,2
Mål uten føtter (B x D x H mm)	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122
Strømforbruk normal/eco	293 W / 223 W	293 W / 223 W	399 W / 295 W
Strømforbruk i hvilemodus, komm. av	0,3 W	0,3 W	0,4 W
Standard utskiftbar linse inkludert	N/A	N/A	N/A
Garanti	3 år	3 år	3 år
TCO Gen 9.0	Ja	Ja	TBC

Start moterom

EB-L790U



EB-L890U/EB-L895U



EB-L890E



EB-L690SU



WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)	4KE (WUXGA)	WUXGA (1 920 x 1 200)
16:10	16:10	16:10	16:10
7 300/5 110	8 000/5 600	8 000/5 600	6 200/4 340
Over 5000000:1	Over 5000000:1	Over 5000000:1	Over 5000000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
1,35-2,20:1	1,35-2,20:1	1,35-2,20:1	0,79-1,36:1
50-500"	50-500"	50-500"	60-400"
x1,6	x1,6	x1,6	x1,7
Manuell ± 30° Manuell ± 30°	Manuell ± 30° Manuell ± 30°	Manuell ± 30° Manuell ± 30°	Manuell ± 30° Manuell ± 30°
± 50 % vertikalt ± 20 % horisontalt	± 50 % vertikalt ± 20 % horisontalt	± 50 % vertikalt ± 20 % horisontalt	± 50 % vertikalt ± 20 % horisontalt
10 W	10 W	10 W	10 W
HDMI inn x2, HDBaseT, HDMI ut, USB-type A, USB-type B, RS-232C, skjermspeiling (Miracast)	HDMI inn x2, HDBaseT, HDMI ut, USB-type A, USB-type B, RS-232C, skjermspeiling (Miracast)	HDMI inn x2, HDBaseT, HDMI ut, USB-type A, USB-type B, RS-232C, skjermspeiling (Miracast)	HDMI inn x2, HDBaseT, HDMI ut, USB-type A, USB-type B, RS-232C, skjermspeiling (Miracast)
Stereo mini ut	Stereo mini ut	Stereo mini ut	Stereo mini ut
Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett
Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Quick Corner, buet overflatekorleksjon, punkttilkorrigering, hjørnevegg, geometrikorrigeringsminne, delt skjerm, kontrollpanellås, innholdsavspilling, brukerens logo, automatisk påslåing, automatisk kildesøk, A/V mute-tidtager, flislegging, geometrikorrigerig, kantblending, enkel stabling, enkel blanding, hengelås, hull for sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360°-installasjon, enhetslås for trådløst lokalnett	Quick Corner, buet overflatekorleksjon, punkttilkorrigering, hjørnevegg, geometrikorrigeringsminne, delt skjerm, kontrollpanellås, innholdsavspilling, brukerens logo, automatisk påslåing, automatisk kildesøk, A/V mute-tidtager, flislegging, geometrikorrigerig, kantblending, enkel stabling, enkel blanding, hengelås, hull for sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360°-installasjon, enhetslås for trådløst lokalnett	4K enhancement, Quick Corner, buet overflatekorleksjon, punkttilkorrigering, hjørnevegg, geometrikorrigeringsminne, delt skjerm, kontrollpanellås, innholdsavspilling, brukerens logo, automatisk påslåing, automatisk kildesøk, A/V mute-tidtager, flislegging, geometrikorrigerig, kantblending, enkel stabling, enkel blanding, hengelås, hull for sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360°-installasjon, enhetslås for trådløst lokalnett	Quick Corner, buet overflatekorleksjon, punkttilkorrigering, hjørnevegg, geometrikorrigeringsminne, delt skjerm, kontrollpanellås, innholdsavspilling, brukerens logo, automatisk påslåing, automatisk kildesøk, A/V mute-tidtager, flislegging, geometrikorrigerig, kantblending, enkel stabling, enkel blanding, hengelås, hull for sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360°-installasjon, enhetslås for trådløst lokalnett
34/25	36/26	36/26	34/25
8,2	8,5	8,5	8,9
440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122
399 W / 295 W	450 W / 330 W	450 W / 330 W	399 W / 295 W
0,4 W	0,4 W	0,4 W	0,4 W
N/A	N/A	N/A	N/A
3 år	3 år	3 år	3 år
TBC	TBC	TBC	TBC

	Stort møterom		
Modell	EB-L695SU	EB-L795SE	EB-L790SU
			
Oppøsling	WUXGA (1 920 x 1 200)	4KE (WUXGA)	WUXGA (1 920 x 1 200)
Opprinnelig sideforhold	16:10	16:10	16:10
Lysstyrke for farget lys (lumen) normal/eco	6 200/4 340	7 000/4 900	7 000/4 900
Kontrastforhold	Over 5000000:1	Over 5000000:1	Over 5000000:1
Lyskilde	Laser	Laser	Laser
Levetid lyskilde (timer) normal/eco	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Projeksjonsforhold i opprinnelig sideforhold	0,79–1,36:1	0,79–1,36:1	0,79–1,36:1
Skalerbar bildestørrelse (diagonalt)	60–400"	60–400"	60–400"
Zoom	x1,7	x1,7	x1,7
Vertikal keystone Horizontal keystone	Manuell ± 30° Manuell ± 30°	Manuell ± 30° Manuell ± 30°	Manuell ± 30° Manuell ± 30°
Linseforskyvning	± 50 % vertikalt ± 20 % horisontalt	± 50 % vertikalt ± 20 % horisontalt	± 50 % vertikalt ± 20 % horisontalt
Høyttalereffekt	10 W	10 W	10 W
Kommunikasjon	HDMI inn x2, HDBaseT, HDMI ut, USB-type A, USB-type B, RS-232C, skjermspilling (Miracast)	HDMI inn x2, HDBaseT, HDMI ut, USB-type A, USB-type B, RS-232C, skjermspilling (Miracast)	HDMI inn x2, HDBaseT, HDMI ut, USB-type A, USB-type B, RS-232C, skjermspilling (Miracast)
Tilkoblingsmuligheter for lyd	Stereo mini ut	Stereo mini ut	Stereo mini ut
Nettverk	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett
Programvareløsninger	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Andre funksjoner	Quick Corner, buet overflatekorreksjon, punkttilrettelegging, hjørnevegg, geometrikorrigeringsminne, delt skjerm, kontrollpanellås, innholdsavspilling, brukerens logo, automatisk påslåing, automatisk kildesøk, A/V mute-tidtak, flislegging, geometrikorrigering, kantblanding, enkel stabling, enkel blanding, hengslås, hull for sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360°-installasjon, enhetslås for trådløst lokalnett	4K enhancement, Quick Corner, buet overflatekorreksjon, punkttilrettelegging, hjørnevegg, geometrikorrigeringsminne, delt skjerm, kontrollpanellås, innholdsavspilling, brukerens logo, automatisk påslåing, automatisk kildesøk, A/V mute-tidtak, flislegging, geometrikorrigering, kantblanding, enkel stabling, enkel blanding, hengslås, hull for sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360°-installasjon, enhetslås for trådløst lokalnett	Quick Corner, buet overflatekorreksjon, punkttilrettelegging, hjørnevegg, geometrikorrigeringsminne, delt skjerm, kontrollpanellås, innholdsavspilling, brukerens logo, automatisk påslåing, automatisk kildesøk, A/V mute-tidtak, flislegging, geometrikorrigering, kantblanding, enkel stabling, enkel blanding, hengslås, hull for sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360°-installasjon, enhetslås for trådløst lokalnett
Støy (dB) normal/eco	34/25	36/26	36/26
Vekt (kg)	8,9	9,3	9,2
Mål uten føtter (B x D x H mm)	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122
Strømforbruk normal/eco	399 W / 295 W	450 W / 330 W	450 W / 330 W
Strømforbruk i hvilemodus, komm. av	0,4 W	0,4 W	0,4 W
Standard utskiftbar linse inkludert	N/A	N/A	N/A
Garanti	3 år	3 år	3 år
TCO Gen 9.0	TBC	TBC	TBC

Start motorom		Belysning og signale	
EB-L690SE	EB-L695SE	EV-110/EV-115	EB-L260F
			
4KE (WUXGA)	4KE (WUXGA)	WXGA (1 280 × 800)	Full HD (1 920 × 1 080)
16:10	16:10	16:10	16:9 (støtter 16:6 og 21:9)
6 000/4 200	6 000/4 200	2 200/1 100	4 600/3 200
Over 5000000:1	Over 5000000:1	Over 5000000:1	Over 5000000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
0,5–0,7:1	0,5–0,7:1	1,38–2,19:1	1,32–2,12:1
100–500°	100–500°	30–150°	31–310°
x1,4	x1,4	Optisk x1,6	x1,62
Manuell ± 30° Manuell ± 30°	Manuell ± 30° Manuell ± 30°	Manuell ± 45° Manuell ± 40°	Automatisk ± 30° Automatisk ± 30°
± 50 % vertikalt ± 20 % horisontalt	± 50 % vertikalt ± 20 % horisontalt	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	16 W
HDMI inn x2, HDBaseT, HDMI ut, USB-type A, USB-type B, RS-232C	HDMI inn x2, HDBaseT, HDMI ut, USB-type A, USB-type B, RS-232C	SD-kort, HDMI inn, USB-type A (for GPI-funksjon eller 5 V/2 A strømforsyning), USB-type B (for fastvareoppdateringer)	VGA ut, VGA inn, HDMI x2, kompositt, USB-type A x1, USB-type B, RS-232C, skjermspilling (Miracast)
Stereo mini ut	Stereo mini ut	Stereo mini ut, Bluetooth	Stereo mini ut, stereo mini inn (2x), RCA-par inn, mikrofoningang
Lokalnett (RJ45), valgfri trådløst lokalnett	Lokalnett (RJ45), valgfri trådløst lokalnett	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett	Lokalnett (RJ45) og innebygd trådløst lokalnett-enhet
Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS og Android, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection for iOS
4K enhancement, Quick Corner, buet overflatekorreksjon, punkttilpassing, hjørnevegg, geometriskorrigeringsminne, delt skjerm, kontrollpanellås, innholdsavspilling, brukerens logo, automatisk påslåing, automatisk kildesøk, A/V mute-tidtak, flislegging, geometriskorriger, kantblanding, enkel stabling, enkel blanding, hengelås, hull for sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360°-installasjon, enhetslås for trådløst lokalnett	4K enhancement, Quick Corner, buet overflatekorreksjon, punkttilpassing, hjørnevegg, geometriskorrigeringsminne, delt skjerm, kontrollpanellås, innholdsavspilling, brukerens logo, automatisk påslåing, automatisk kildesøk, A/V mute-tidtak, flislegging, geometriskorriger, kantblanding, enkel stabling, enkel blanding, hengelås, hull for sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360°-installasjon, enhetslås for trådløst lokalnett	Modus for konstant lysstyrke, startskjerm, planleggingsfunksjon, automatisk kildesøk, A/V mute- funksjon, SD-kortavspilling for kildefri signale, valgfritt belysningsfeste og gulvstativ, kantblanding, 360°-installasjon, innebygd mediespiller, GPI-funksjon	Valgfri montasje, kantblanding, 16:6-display, strømming og deling, skjermdelingsfunksjon (Klient), A/V mute-funksjon, kopiering av OSD-innstilling, Quick corner-korriger, presentasjon uavhengig av PC, delt skjerm for opptil fire kilder, automatisk kildesøk, hengelås, sikkerhetskabelhull, Kensington-lås, passordbeskyttelse, tilbakespilling av innhold, gulv- og takmontering, lyssporingsinstallasjon
36/26	36/26	34/22	37/27
9,3	9,3	5,0	4,2
440 × 304 × 122	440 × 304 × 122	Projeksjonsenhet 175 × 260 × 175 Strømforsyning 361 × 110 × 65	325 × 299 × 90
415 W / 303 W	415 W / 303 W	149 W / 122 W	260 W / 191 W
0,4 W	0,4 W	0,4 W	0,5 W
N/A	N/A	N/A	N/A
3 år	3 år	5 år / 12 000 timer	5 år / 12 000 timer
TBC	TBC	Nei	Ja

	Belysning og signale		
Modell	EB-L265F	EB-770F	EB-775F
			
Opplosning	Full HD (1 920 × 1 080)	Full HD (1 920 × 1 080)	Full HD (1 920 × 1 080)
Opprinnelig sideforhold	16:9 (støtter 16:6 og 21:9)	16:9	16:9
Lysstyrke for farget lys (lumen) normal/eco	4 600/3 200	4 100/2 800	4 100/2 800
Kontrastforhold	Over 5000000:1	Over 5000000:1	Over 5000000:1
Lyskilde	Laser	Laser	Laser
Levetid lyskilde (timer) normal/eco	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Projeksjonsforhold i opprinnelig sideforhold	1,32–2,12:1	0,25–0,35:1	0,25–0,35:1
Skalerbar bildestørrelse (diagonalt)	31–310"	60–150"/16:9-sideforhold 56–140"/16:6-sideforhold	60–150"/16:9-sideforhold 56–140"/16:6-sideforhold
Zoom	x1,62	Digital x1,35	Digital x1,35
Vertikal keystone Horisontal keystone	Automatisk ± 30° Automatisk ± 30°	Manuell ± 3° Manuell ± 3°	Manuell ± 3° Manuell ± 3°
Linseforyskyning	N/A	N/A	N/A
Høytalereffekt	16 W	16 W	16 W
Kommunikasjon	VGA ut, VGA inn, HDMI x2, kompositt, USB-type A x1, USB-type B, RS-232C, skjermspilling (Miracast)	VGA inn x2, VGA ut, HDMI x3, kompositt, USB-type A x2 (5 v/2 A x1), USB-type B, RS-232C, skjermspilling (Miracast)	VGA inn x2, VGA ut, HDMI x3, kompositt, USB-type A x2 (5 v/2 A x1), USB-type B, RS-232C, skjermspilling (Miracast), trådløst lokalnett
Tilkoblingsmuligheter for lyd	Stereo mini inn x2, RCA-par inn, stereo mini ut	Stereo mini inn x3, stereominikontakt for mikrofon, stereo mini ut	Stereo mini inn x3, stereo mini ut
Nettverk	Lokalnett (RJ45) og innebygd trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett
Programvareløsninger	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management, Epson Content Manager, Epson Creative Projection for iOS	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection App for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management, Epson Content Manager, Epson Creative Projection for iOS	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection App for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management, Epson Content Manager, Epson Creative Projection for iOS
Andre funksjoner	Valgfri montasje, kantblanding, 16:6-display, strømming og deling, skjermdelingsfunksjon (klient), A/V mute-funksjon, kopiering av OSD-innstillinger, Quick corner-korriger, presentasjon uavhengig av PC, delt skjerm for opptil fire kilder, automatisk kildesøk, hengelås, sikkerhetskabelhull, Kensington-lås, passordbeskyttelse, tilbakespilling av innhold, gulv- og takmontering, lyssporingsinstallasjon	Valgfri montasje, kantblanding, 16:6-display, strømming og deling, skjermdelingsfunksjon (klient), A/V mute-funksjon, kopiering av OSD-innstillinger, Quick corner-korriger, presentasjon uavhengig av PC, delt skjerm for opptil fire kilder, automatisk kildesøk, hengelås, sikkerhetskabelhull, Kensington-lås, enhetslås for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse, tilbakespilling av innhold, takmontering	Valgfri montasje, kantblanding, 16:6-display, strømming og deling, skjermdelingsfunksjon (klient), A/V mute-funksjon, kopiering av OSD-innstillinger, Quick corner-korriger, presentasjon uavhengig av PC, delt skjerm for opptil fire kilder, automatisk kildesøk, hengelås, sikkerhetskabelhull, Kensington-lås, enhetslås for trådløst lokalnett, passordbeskyttelse, tilbakespilling av innhold, takmontering
Støy (dB) normal/eco	37/27	37/27	37/27
Vekt (kg)	4,2	5,9	5,9
Mål uten føtter (B × D × H mm)	325 × 299 × 90	356 × 395 × 133	356 × 395 × 133
Strømforbruk normal/eco	260 W / 191 W	263 W / 199 W	263 W / 199 W
Strømforbruk i hvilemodus, komm. av	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Standard utskiftbar linse inkludert	N/A	N/A	N/A
Garanti	5 år / 12 000 timer	5 år / 12 000 timer	5 år / 12 000 timer
TCO Gen 9.0	Ja	Ja	Ja

Belysning og signale		Installering	
EB-800F	EB-805F	EB-PU1006W	EB-PU1007W
			
Full HD (1 366 x 768 x 2)	Full HD (1 366 x 768 x 2)	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)
16:9	16:9	16:10	16:10
5 000/3 500	5 000/3 500	6 000/4 200	7 000/4 900
Over 5000000:1	Over 5000000:1	Over 5000000:1	Over 5000000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
0,27–0,37:1	0,27–0,37:1	1,44–2,32:1 ¹	1,44–2,32:1 ¹
65–130°/16:9-sideforhold 61–120°/16:6-sideforhold	65–130°/16:9-sideforhold 61–120°/16:6-sideforhold	50–1000°	50–1000°
Digital x1,35	Digital x1,35	Optisk x1,6 ¹	Optisk x1,6 ¹
Manuell ± 3° Manuell ± 3°	Manuell ± 3° Manuell ± 3°	Manuell ± 45° Manuell ± 30°	Manuell ± 45° Manuell ± 30°
N/A	N/A	± 67 % vertikalt ± 30 % horisontal ¹	± 67 % vertikalt ± 30 % horisontal ¹
2 x 8 W	2 x 8 W	N/A	N/A
VGA inn x2, VGA ut, HDMI inn x3, HDMI ut, kompositt inn, HDBaseT, RS-232, USB-type A x2, USB-type B	VGA inn x2, VGA ut, HDMI inn x3, HDMI ut, kompositt inn, HDBaseT, RS-232, USB-type A x2, USB-type B	HDMI inn (HDCP 2.3), DVI inn, HDBaseT, VGA inn, RS-232C, USB-type A, USB-type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC	HDMI inn (HDCP 2.3), DVI inn, HDBaseT, VGA inn, RS-232C, USB- type A, USB-type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC
Stereo mini inn x2, Stereo mini ut	Stereo mini inn x2, Stereo mini ut	Stereo mini ut	Stereo mini ut
Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
16:6-display, multiprojeksjon via kjedekobling, A/V mute-funksjon, USB- innholdsavspilling for kildefri signale, kantblanding, punkt- og bukorrigering, planleggingsfunksjon, automatisk kildesøk, kopiering av OSD- innstillinger, DICOM-fargemodus, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360°-installasjon, valgfritt veggfeste	16:6-display, multiprojeksjon via kjedekobling, A/V mute-funksjon, USB- innholdsavspilling for kildefri signale, kantblanding, punkt- og bukorrigering, planleggingsfunksjon, automatisk kildesøk, kopiering av OSD- innstillinger, DICOM-fargemodus, hull for hengelås og sikkerhetskabel, Kensington-lås, 360°-installasjon, valgfritt veggfeste	4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyvning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyvning, valgfritt kamera, portrettvisning, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signale, kantblanding, punkt-korrigering, korrigering av buede flater og hjørner, 360°-installasjon	4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyvning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyvning, valgfritt kamera, portrettvisning, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signale, kantblanding, punkt-korrigering, korrigering av buede flater og hjørner, 360°-installasjon
36/27	36/27	30/28	33/29
9,2	9,2	15,4	16,3
458 x 210 x 375	458 x 210 x 375	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164
366 W / 262 W	366 W / 262 W	367 W / 310 W	431 W / 366 W
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
N/A	N/A	Nei	Nei
5 år / 12 000 timer	5 år / 12 000 timer	3 år	3 år
Nei	Nei	Nei	Nei

¹ Objektiv er ikke inkludert. Spesifikasjonene varierer etter objektiv. Referer til objektivspesifikasjoner

	Installering		
Modell	EB-PU1007B	EB-PU1008W	EB-PU1008B
			
Oppøsling	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)	WUXGA (1 920 x 1 200)
Opprinnelig sideforhold	16:10	16:10	16:10
Lysstyrke for farget lys (lumen) normal/eco	7 000/4 900	8 500/5 950	8 500/5 950
Kontrastforhold	Over 5000000:1	Over 5000000:1	Over 5000000:1
Lyskilde	Laser	Laser	Laser
Levetid lyskilde (timer) normal/eco	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Projeksjonsforhold i opprinnelig sideforhold	1,44–2,32:1 ¹	1,44–2,32:1 ¹	1,44–2,32:1 ¹
Skalerbar bildestørrelse (diagonal)	50–1000"	50–1000"	50–1000"
Zoom	Optisk x1,6 ¹	Optisk x1,6 ¹	Optisk x1,6 ¹
Vertikal keystone Horizontal keystone	Manuell ± 45° Manuell ± 30°	Manuell ± 45° Manuell ± 30°	Manuell ± 45° Manuell ± 30°
Linseforskyvning	± 67 % vertikalt ± 30 % horisontal ¹	± 67 % vertikalt ± 30 % horisontal ¹	± 67 % vertikalt ± 30 % horisontal ¹
Høytalereffekt	N/A	N/A	N/A
Kommunikasjon	HDMI inn (HDCP 2.3), DVI inn, HDBaseT, VGA inn, RS-232C, USB-type A, USB-type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC	HDMI inn (HDCP 2.3), DVI inn, HDBaseT, VGA inn, RS-232C, USB-type A, USB-type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC	HDMI inn (HDCP 2.3), DVI inn, HDBaseT, VGA inn, RS-232C, USB-type A, USB-type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC
Tilkoblingsmuligheter for lyd	Stereo mini ut	Stereo mini ut	Stereo mini ut
Nettverk	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet
Programvaresøslninger	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Andre funksjoner	4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyvning, linseinnne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyvning, valgfritt kamera, portrettvisning, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildedefi signage, kantblanding, punkt-korriger, korriger av buede flater og hjørner, 360°-installasjon	4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyvning, linseinnne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyvning, valgfritt kamera, portrettvisning, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildedefi signage, kantblanding, punkt-korriger, korriger av buede flater og hjørner, 360°-installasjon	4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyvning, linseinnne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyvning, valgfritt kamera, portrettvisning, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildedefi signage, kantblanding, punkt-korriger, korriger av buede flater og hjørner, 360°-installasjon
Støy (dB) normal/eco	33/29	35/30	35/30
Vekt (kg)	16,3	16,3	16,3
Mål uten fottet (B x D x H mm)	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164
Strømforbruk normal/eco	431 W / 366 W	535 W / 452 W	535 W / 452 W
Strømforbruk i hvilemodus, komm. av	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Standard utskiftbar linse inkludert	Nei	Nei	Nei
Garanti	3 år	3 år	3 år
TCO Gen 9.0	Nei	Nei	Nei

¹ Objektiv er ikke inkludert. Spesifikasjonene varierer etter objektiv. Referer til objektivspesifikasjoner.

EB-PQ2008W



EB-PQ2008B



EB-PU2010W



EB-PU2010B



4K (3 840 × 2 160) ¹	4K (3 840 × 2 160) ¹	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)
16:9	16:9	16:10	16:10
8 000/5 600	8 000/5 600	10 000/7 000	10 000/7 000
Over 5000000:1	Over 5000000:1	Over 5000000:1	Over 5000000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
1,52–2,47:1 ²	1,52–2,47:1 ²	1,57–2,56:1 ²	1,57–2,56:1 ²
60–1000° ²	60–1000° ²	60–1000° ²	60–1000° ²
Optisk x1,6 ²	Optisk x1,6 ²	Optisk x1,6 ²	Optisk x1,6 ²
Manuell ± 45° Manuell ± 30°	Manuell ± 45° Manuell ± 30°	Manuell ± 45° Manuell ± 30°	Manuell ± 45° Manuell ± 30°
± 64 % vertikalt ± 16 % horisontal ²	± 64 % vertikalt ± 16 % horisontal ²	± 60 % vertikalt ± 18 % horisontal ²	± 60 % vertikalt ± 18 % horisontal ²
N/A	N/A	N/A	N/A
HDMI inn x2, HDMI ut, HDBaseT, RS-232C, USB-type A x 2, USB-type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC	HDMI inn x2, HDMI ut, HDBaseT, RS-232C, USB-type A x 2, USB-type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC	HDMI inn (HDCP 2.3), DVI inn, HDBaseT, SDI inn, VGA inn, RS-232C, USB-type A, USB-type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC	HDMI inn (HDCP 2.3), DVI inn, HDBaseT, SDI inn, VGA inn, RS-232C, USB-type A, USB-type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC
Stereo mini ut	Stereo mini ut	Stereo mini ut	Stereo mini ut
Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
4K Crystal Motion, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforykning, insemiinne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforykning, valgfritt kamera, flere projeksjoner med kjedekobling, portrettvisning, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punkttilkorrigering, korrigering av buede flater og hjørner, 360°-installasjon, sikkerhetslagring av kilde, støtte for 120 Hz	4K Crystal Motion, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforykning, insemiinne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforykning, valgfritt kamera, flere projeksjoner med kjedekobling, portrettvisning, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punkttilkorrigering, korrigering av buede flater og hjørner, 360°-installasjon, sikkerhetslagring av kilde, støtte for 120 Hz	4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforykning, insemiinne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforykning, valgfritt kamera, flere projeksjoner med kjedekobling, portrettvisning, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punkttilkorrigering, korrigering av buede flater og hjørner, 360°-installasjon	4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforykning, insemiinne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforykning, valgfritt kamera, flere projeksjoner med kjedekobling, portrettvisning, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punkttilkorrigering, korrigering av buede flater og hjørner, 360°-installasjon
35/29	35/29	37/30	37/30
18,6	18,6	16,8	16,8
545 × 436 × 164	545 × 436 × 164	545 × 436 × 164	545 × 436 × 164
502 W / 410 W	502 W / 410 W	535 W / 452 W	535 W / 452 W
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Nei	Nei	Nei	Nei
3 år	3 år	3 år	3 år
Nei	Nei	Nei	Nei

¹ Maksimal fysisk oppløsning ved bruk av 4K Crystal Motion-teknologi.
² Objektiv er ikke inkludert. Spesifikasjonene varierer etter objektiv. Referer til objektivspesifikasjoner.

	Installering		
Modell	EB-PQ2010W	EB-PQ2010B	EB-PU2113W
			
Opplosning	4K (3 840 × 2 160) ¹	4K (3 840 × 2 160) ¹	WUXGA (1 920 × 1 200)
Opprinnelig sideforhold	16:9	16:9	16:10
Lysstyrke for farget lys (lumen) normal/eco	10 000/7 000	10 000/7 000	13 000/9 100
Kontrastforhold	Over 5000000:1	Over 5000000:1	Over 5000000:1
Lyskilde	Laser	Laser	Laser
Levetid lyskilde (timer) normal/eco	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Projeksjonsforhold i opprinnelig sideforhold	1,52–2,47:1 ²	1,52–2,47:1 ²	1,57–2,56:1 ²
Skalerbar bildestørrelse (diagonalt)	60–1000” ²	60–1000” ²	60–1000” ²
Zoom	Optisk x1,6 ²	Optisk x1,6 ²	Optisk x1,6 ²
Vertikal keystone Horizontal keystone	Manuell ± 45° Manuell ± 30°	Manuell ± 45° Manuell ± 30°	Manuell ± 45° Manuell ± 30°
Linseforskyvning	± 64 % vertikalt ± 16 % horisontal ²	± 64 % vertikalt ± 16 % horisontal ²	± 60 % vertikalt ± 18 % horisontal ²
Høyttalereffekt	N/A	N/A	N/A
Kommunikasjon	HDMI inn x2, HDMI ut, 12G-SDI inn, 12G-SDI ut, HDBaseT, RS-232C, USB-type A x2, USB-type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC	HDMI inn x2, HDMI ut, 12G-SDI inn, 12G-SDI ut, HDBaseT, RS-232C, USB-type A x2, USB-type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC	HDMI inn (HDCP 2.3), DVI inn, HDBaseT, VGA inn, RS-232C, USB-type A x2, USB-type B (kun service), fjernkontroll, NFC
Tilkoblingsmuligheter for lyd	Stereo mini ut	Stereo mini ut	Stereo mini ut
Nettverk	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet
Programvaresøkninger	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection App for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Andre funksjoner	4K Crystal Motion, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyvning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyvning, valgfritt kamera, flere projeksjoner med kjedekobling, portrettvisning, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punkt-korriger, korriger av buede flater og hjørner, 360°-installasjon, sikkerhetslagring av kilde, støtte for 120 Hz	4K Crystal Motion, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyvning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyvning, valgfritt kamera, flere projeksjoner med kjedekobling, portrettvisning, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punkt-korriger, korriger av buede flater og hjørner, 360°-installasjon, sikkerhetslagring av kilde, støtte for 120 Hz	4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyvning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyvning, valgfritt kamera, portrettvisning, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punkt-korriger, korriger av buede flater og hjørner, 360°-installasjon, IP5X-sertifisert ³
Støy (dB) normal/eco	39/29	39/29	34/29
Vekt (kg)	18,8	18,8	23,8
Mål uten føtter (B × D × H mm)	545 × 436 × 164	545 × 436 × 164	586 × 492 × 185
Strømforbruk normal/eco	613 W / 483 W	613 W / 483 W	864 W / 633 W
Strømforbruk i hvilemodus, komm. av	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Standard utskiftbar linse inkludert	Nei	Nei	Nei
Garanti	3 år	3 år	3 år
TCO Gen 9.0	Nei	Nei	Nei

¹ Maksimal fysisk oppløsning ved bruk av 4K Crystal Motion-teknologi.
² Objektiv er ikke inkludert. Spesifikasjonene varierer etter objektiv. Referer til objektivspesifikasjoner.
³ IP5X-sertifisert i henhold til IEC-standard 60529. IP5X-sertifiseringen brukes på den optiske motoren og lyskildemodulen.

Installering

EB-PU2213B



EB-PQ2213B



EB-PU2116W



EB-PU2216B



WUXGA (1 920 × 1 200)	4K (3 840 × 2 160) ¹	WUXGA (1 920 × 1 200)	WUXGA (1 920 × 1 200)
16:10	16:9	16:10	16:10
13 000/9 100	13 000/9 100	16 000/11 200	16 000/11 200
Over 5000000:1	Over 5000000:1	Over 5000000:1	Over 5000000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
1,57–2,56:1 ²	1,52–2,47:1 ²	1,57–2,56:1 ²	1,57–2,56:1 ²
60–1000° ²	60–1000° ²	60–1000° ²	60–1000° ²
Optisk x1,6 ²	Optisk x1,6 ²	Optisk x1,6 ²	Optisk x1,6 ²
Manuell ± 45° Manuell ± 30°	Manuell ± 45° Manuell ± 30°	Manuell ± 45° Manuell ± 30°	Manuell ± 45° Manuell ± 30°
± 60 % vertikalt ± 18 % horisontal ²	± 64 % vertikalt ± 16 % horisontal ²	± 60 % vertikalt ± 18 % horisontal ²	± 60 % vertikalt ± 18 % horisontal ²
N/A	N/A	N/A	N/A
HDMI inn (HDCP 2.3), DVI inn, HDBaseT, SDI inn, SDI ut, VGA inn, RS-232C, USB-type A x 2, USB-type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC	HDMI inn x2, HDMI ut, 12G-SDI inn, 12G-SDI ut, HDBaseT, RS-232C, USB-type A x2, USB-type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC	HDMI inn (HDCP 2.3), DVI inn, HDBaseT, VGA inn, RS-232C, USB-type A x2, USB-type B (kun service), fjernkontroll, NFC	HDMI inn (HDCP 2.3), DVI inn, HDBaseT, SDI inn, SDI ut, VGA inn, RS-232C, USB-type A x 2, USB-type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC
Stereo mini ut	Stereo mini ut	Stereo mini ut	Stereo mini ut
Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection App for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection App for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyvning, insemiinne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyvning, valgfritt kamera, flere projeksjoner med kjedekobling, mekanisk lukker, portrettvisning, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, USB innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punkttilkorrigering, korrigering av buede flater og hjørner, 360°-installasjon, IP5X-sertifisert ³	4K Crystal Motion, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyvning, insemiinne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyvning, valgfritt kamera, flere projeksjoner med kjedekobling, portrettvisning, mekanisk lukker, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punkttilkorrigering, korrigering av buede flater og hjørner, 360°-installasjon, IP5X-sertifisert ³ , sikkerhetslagring av kilde, støtte for 120 Hz	4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyvning, insemiinne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyvning, valgfritt kamera, portrettvisning, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punkttilkorrigering, korrigering av buede flater og hjørner, 360°-installasjon, IP5X-sertifisert ³	4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyvning, insemiinne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyvning, valgfritt kamera, flere projeksjoner med kjedekobling, mekanisk lukker, portrettvisning, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri skilling, kantblanding, punkttilkorrigering, korrigering av buede flater og hjørner, 360°-installasjon, IP5X-sertifisert ³
34/29	37/34	38/34	38/34
23,7	28,8	24,3	24,2
586 × 492 × 185	586 × 492 × 185	586 × 492 × 185	586 × 492 × 185
864 W / 633 W	925 W / 666 W	1083 W / 773 W	1083 W / 773 W
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Nei	Nei	Nei	Nei
3 år	3 år	3 år	3 år
Nei	Nei	Nei	Nei

¹ Maksimal fysisk oppløsning ved bruk av 4K Crystal Motion-teknologi.

² Objektiv er ikke inkludert. Spesifikasjonene varierer etter objektiv. Referer til objektivspesifikasjoner.

³ IP5X-sertifisert i henhold til IEC-standard 60529. IP5X-sertifiseringen brukes på den optiske motoren og lyskildemodulen.

	Installering		
Modell	EB-PQ2216W	EB-PQ2216B	EB-PU2120W
			
Oppøsling	4K (3 840 x 2 160) ¹	4K (3 840 x 2 160) ¹	WUXGA (1 920 x 1 200)
Opprinnelig sideforhold	16:9	16:9	16:10
Lysstyrke for farget lys (lumen) normal/eco	16 000/11 200	16 000/11 200	20 000/14 000
Kontrastforhold	Over 5000000:1	Over 5000000:1	Over 5000000:1
Lyskilde	Laser	Laser	Laser
Levetid lyskilde (timer) normal/eco	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Projeksjonsforhold i opprinnelig sideforhold	1,52–2,47:1 ²	1,52–2,47:1 ²	1,57–2,56:1 ²
Skalerbar bildestørrelse (diagonal)	60–1000" ²	60–1000" ²	60–1000" ²
Zoom	Optisk x1,6 ²	Optisk x1,6 ²	Optisk x1,6 ²
Vertikal keystone Horizontal keystone	Manuell ± 45° Manuell ± 30°	Manuell ± 45° Manuell ± 30°	Manuell ± 45° Manuell ± 30°
Linseforyknying	± 64 % vertikalt ± 16 % horisontal ²	± 64 % vertikalt ± 16 % horisontal ²	± 60 % vertikalt ± 18 % horisontal ²
Hoyttalereffekt	N/A	N/A	N/A
Kommunikasjon	HDMI inn x2, HDMI ut, 12G-SDI inn, 12G-SDI ut, HDBaseT, RS-232C, USB-type A x2, USB-type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC	HDMI inn x2, HDMI ut, 12G-SDI inn, 12G-SDI ut, HDBaseT, RS-232C, USB-type A x2, USB-type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC	HDMI inn (HDCP 2.3), DVI inn, HDBaseT, VGA inn, RS-232C, USB-type A x2, USB-type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC
Tilkoblingsmuligheter for lyd	Stereo mini ut	Stereo mini ut	Stereo mini ut
Nettverk	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet
Programvareløsninger	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection App for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Andre funksjoner	4K Crystal Motion, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforyknying, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforyknying, valgfritt kamera, flere projeksjoner med kjedekobling, portrettvisning, mekanisk lukker, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punkttilpassing, korrigering av buede flater og hjørner, 360°-installasjon, IP5X-sertifisert ³ , sikkerhetslagring av kilde, støtte for 120 Hz	4K Crystal Motion, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforyknying, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforyknying, valgfritt kamera, flere projeksjoner med kjedekobling, portrettvisning, mekanisk lukker, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punkttilpassing, korrigering av buede flater og hjørner, 360°-installasjon, IP5X-sertifisert ³ , sikkerhetslagring av kilde, støtte for 120 Hz	4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforyknying, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforyknying, valgfritt kamera, portrettvisning, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signage, kantblanding, punkttilpassing, korrigering av buede flater og hjørner, 360°-installasjon, IP5X-sertifisert ³
Støy (dB) normal/eco	44/36	44/36	45/37
Vekt (kg)	29,2	29,2	24,4
Mål uten føtter (B x D x H mm)	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185
Strømforbruk normal/eco	1114 W / 784 W	1114 W / 784 W	1301 W / 899 W
Strømforbruk i hvilemodus, komm. av	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Standard utskiftbar linse inkludert	Nei	Nei	Nei
Garanti	3 år	3 år	3 år
TCO Gen 9.0	Nei	Nei	Nei

¹ Maksimal fysisk oppløsning ved bruk av 4K Crystal Motion-teknologi.

² Objektiv er ikke inkludert. Spesifikasjonene varierer etter objektiv. Referer til objektivspesifikasjoner.

³ IP5X-sertifisert i henhold til IEC-standard 60529. IP5X-sertifiseringen brukes på den optiske motoren og lyskildemodulen.

Installering			Hjem
EB-PU2220B	EB-PQ2220B	EB-L30000U	EH-TW6250
			
WUXGA (1 920 × 1 200)	4K (3 840 × 2 160) ¹	WUXGA (1 920 × 1 200)	4K PRO-UHD
16:10	16:9	16:10	16:9
20 000/14 000	20 000/14 000	30 000/21 000	2 800/1 900
Over 5000000:1	Over 5000000:1	Over 5000000:1	35000:1
Laser	Laser	Laser	Lampe
20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	4500/7500
1,57–2,56:1 ²	1,52–2,47:1 ²	1,74–2,35:1 ²	1,32 – 2,15:1
60–1000° ²	60–1000° ²	100–1000° ²	40–500°
Optisk x1,6 ²	Optisk x1,6 ²	Optisk x1,4 ²	Optisk x1,6
Manuell ± 45° Manuell ± 30°	Manuell ± 45° Manuell ± 30°	Manuell ± 45° Manuell ± 30°	Automatisk ± 30° Manuell ± 30°
± 60 % vertikalt ± 18 % horisontal ²	± 64 % vertikalt ± 16 % horisontal ²	± 65 % vertikalt ± 30 % horisontal ²	± 60 % vertikalt
N/A	N/A	N/A	10 W mono
HDMI inn (HDCP 2.3), DVI inn, HDBaseT, SDI inn, SDI ut, VGA inn, RS-232C, USB-type A x 2, USB-type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC	HDMI inn x2, HDMI ut, 12G-SDI inn, 12G-SDI ut, HDBaseT, RS-232C, USB-type A x2, USB-type B (kun tjeneste), fjernkontroll, NFC	VGA ut, VGA inn, DVI inn, BNC inn, HDBaseT, HD-SDI, HDMI (HDCP 2.2)	USB 2.0 type mini-B (kun tjeneste), trådløst lokalnett IEEE 802.11a/b/g/n/ac, jackplugg ut, HDMI (HDCP 2.3)
Stereo mini ut	Stereo mini ut	N/A	stereo-minikontakt, Bluetooth via Android TV
Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Lokalnett (RJ45) og trådløst lokalnett-enhet	Via Android TV-enhet
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection App for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS, Android og Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection App for iOS og Android, Epsons Projector Professional Tool	N/A
4K enhancement, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyvning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyvning, valgfritt kamera, flere projeksjoner med kjedekobling, portrettvisning, mekanisk lukker, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signale, kantblanding, punkt-korriger, korriger av buede flater og hjørner, 360°-installasjon, IP5X-sertifisert ³	4K Crystal Motion, HDR-støtte, motorisert zoom, fokus- og linseforskyvning, linseminne, utskiftbare linsealternativer inkludert UST-linse med nullforskyvning, valgfritt kamera, flere projeksjoner med kjedekobling, portrettvisning, mekanisk lukker, 21:9-visning, A/V mute-funksjon, USB-innholdsavspilling for kildefri signale, kantblanding, punkt-korriger, korriger av buede flater og hjørner, 360°-installasjon, IP5X-sertifisert ³ , sikkerhetslagring av kilde, støtte for 120 Hz	Fullstendig forseglet optisk system, utbyttable linsealternativer, motorisert zoom, fokus- og linseforskyvning, linseminne, integrert kamera for fargekalibrering, 4K enhancement, 360°-installasjon, kantblanding, portrettvisning, Epson Projector Professional Tool. Fås også i hvit (EB-L30002U)	4K enhancement, Android TV, automatisk keystonekorriger, innebygd høyttaler, spillmodus, horisontal og vertikal keystonekorriger, lang lampelevetid, Quick Corner, HDR10, Kensington-lås
45/37	48/39	49/41	36/28
24,4	29,2	63,8	4,1
586 × 492 × 185	586 × 492 × 185	790 × 710 × 299	333 × 275 × 131
1301 W / 899 W	1431 W / 975 W	2325 W / 1511 W	301 W / 231 W
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,4 W
Nei	Nei	Nei	N/A
3 år	3 år	5 år / 20 000 timer	24 måneder / 3000 timer – ta med til reparatur
Nei	Nei	Nei	Nei

¹ Maksimal fysisk oppløsning ved bruk av 4K Crystal Motion-teknologi.
² Objektiv er ikke inkludert. Spesifikasjonene varierer etter objektiv. Referer til objektivspesifikasjoner.
³ IP5X-sertifisert i henhold til IEC-standarden 60529. IP5X-sertifiseringen brukes på den optiske motoren og lyskildemodulen.

	Hjem		
Modell	EH-TW7000	EH-TW7100	EH-LS650W/ EH-LS650B
			
Oppløsning	4K PRO-UHD	4K PRO-UHD	4K PRO-UHD
Opprinnelig sideforhold	16:9	16:9	16:9
Lysstyrke for farget lys (lumen) normal/eco	3 000/2 000	3 000/2 000	3 600/1 800
Kontrastforhold	40000:1	100000:1	2500000:1
Lyskilde	Lampe	Lampe	Laser
Levetid lyskilde (timer) normal/eco	3500/5000	3500/5000	20 000/20 000
Projeksjonsforhold i opprinnelig sideforhold	1,32 – 2,15:1	1,32 – 2,15:1	0,25–0,62:1
Skalerbar bildestørrelse (diagonalt)	40–500"	40–500"	60–120"
Zoom	Optisk x1,62	Optisk x1,6	Digital x2,5
Vertikal keystone Horizontal keystone	Manuell ± 30° Manuell ± 30°	Manuell ± 30° Manuell ± 30°	N/A
Linseforskyvning	± 60 % vertikalt ± 24 % horisontalt	± 60 % vertikalt ± 24 % horisontalt	N/A
Høyttalereffekt	N/A	10 W	Lyd av YAMAHA 2,1 tommer 20 W
Kommunikasjon	HDMI inn (x2), USB 2.0-type A (x2), USB 2.0-type mini-B	HDMI inn (x2), USB 2.0-type A (x2), USB 2.0-type mini-B	USB 2.0-A (3x), USB 2.0 type B (kun service), trådløst Lokalt nett IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth, optisk lydutgang, HDMI eARC, HDMI (HDCP 2.3) (2x)
Tilkoblingsmuligheter for lyd	Stereo minikontakt, AtpX Bluetooth (SCMS-T)	Stereo minikontakt, AtpX Bluetooth (SCMS-T)	HDMI eARC, stereo-minikontakt, optisk lydutgang, Bluetooth via Android TV
Nettverk	Adapter for trådløst lokalt nett – selges separat	Adapter for trådløst lokalt nett – selges separat	Via Android TV-enhet
Programvareløsninger	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS og Android	Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-app for iOS og Android	Epson Setting Assistant
Andre funksjoner	4K enhancement, dybdejustering for 3D, bildeinterpolering, Quick Corner-korriger, HDR10, Kensington-lås	4K enhancement, dybdejustering for 3D, bildeinterpolering, Quick Corner-korriger, HDR10, Kensington-lås	4K enhancement, Android TV, automatisk påslåing, automatisk kildesøk, innebygd høyttaler, Chromecast, digital zoom, bildeinterpolering, lang lyskildelevetid, Quick Corner, HDR10, Kensington-lås, lyd fra Yamaha
Støy (dB) normal/eco	32/24	32/24	36/23
Vekt (kg)	6,6	6,9	7,4
Mål uten føtter (B × D × H mm)	410 × 310 × 157	410 × 310 × 157	467 × 400 × 153
Strømforbruk normal/eco	368 W / 280 W	387 W / 297 W	264 W / 178 W
Strømforbruk i hvilemodus, komm. av	0,5 W	0,5 W	2 W
Standard utskiftbar linse inkludert	N/A	N/A	N/A
Garanti	24 måneder / 3000 timer – ta med til reparatur	24 måneder / 3000 timer – ta med til reparatur	60 måneder / 12 000 timer – ta med til reparatur
TCO Gen 9.0	Nei	Nei	Nei

Hjem	Profesjonelt for hjemmet		
EH-LS800W/ EH-LS800B	EH-QS100W/ EH-QS100B	EH-LS11000W	EH-LS12000B
			
4K PRO-UHD	4K PRO-UHD	4K (3840 × 2160)	4K (3840 × 2160)
16:9	16:9	16:9	16:9
4 000/2 000	4 500/2 250	2 500/1 000	2 700/1 000
2500000:1	Over 5000000:1	2500000:1	2500000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20 000/20 000	20 000/20 000	20 000/20 000	20 000/20 000
0,16–0,40:1	0,16–0,40:1	1,35–2,84:1	1,35–2,84:1
80–150"	80–160"	50–300"	50–300"
Digital x2,5	Digital x1,35	Motordrevet optisk x2,1	Motordrevet optisk x2,1
N/A	N/A	Manuell ± 30° Manuell ± 30°	Manuell ± 30° Manuell ± 30°
N/A	N/A	Strømdrevet ± 96,3 % vertikalt Strømdrevet ± 47,1 % horisontalt	Strømdrevet ± 96,3 % vertikalt Strømdrevet ± 47,1 % horisontalt
Lyd av YAMAHA 2.1ch 20 W	N/A	N/A	N/A
USB 2.0-A (3x), USB 2.0 type Mini-B (kun service) trådløst lokalt nett IEEE 802.11a/b/g/n/ac, jackplugg ut, Bluetooth, optisk lydutgang, HDMI ARC, HDMI (HDCP 2.3) (3x)	HDMI x 2 (1 x eARC/ARC), 1.1 type A, 2.0 type Mini-B; RS-232C, RJ45, HDMI (HDCP 2.3)	USB 1.1 type A (2x), USB 2.0 type mini-B, RS-232C, RJ45, utløser ut, HDMI ARC/eARC, HDMI (HDCP 2.3) (2x)	USB 1.1 type A (2x), USB 2.0 type mini-B, RS-232C, RJ45, utløser ut, HDMI ARC/eARC, HDMI (HDCP 2.3) (2x)
HDMI ARC, stereo-minikontakt, optisk lydutgang, Bluetooth via Android TV	HDMI ARC, eARC	HDMI ARC, eARC	HDMI ARC, eARC
Via Android TV-enhet	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app for iOS og Android	Epson Projector Content Manager, Epsons innstillingsassistent	N/A	N/A
4K enhancement, Android TV, automatisk påsøling, automatisk kildesøk, innebygd høyttaler, Chromecast, digital zoom, bildeinterpolering, lang lyskildelevetid, Quick Corner, Kensington-lås, lyd fra Yamaha	4K enhancement, automatisk påsøling, automatisk kildesøk, digital zoom, bildeinterpolering, lang lyskilde, hurtighjørne, HDR10, dynamisk tonekartlegging, ALLM, IP-kontroll	4K enhancement, A/V mute-funksjon, digital zoom, bildeinterpolering, horisontal og vertikal keystonekorrigering, ISF-sertifisering, øyeblikkelig på/av, linseposisjonsminne, lang lyskildelevetid, Quick Corner, høy oppløsning, HDR10+, IP-kontroll	4K enhancement, A/V mute-funksjon, digital zoom, bildeinterpolering, horisontal og vertikal keystonekorrigering, ISF-sertifisering, øyeblikkelig på/av, linseposisjonsminne, lang lyskildelevetid, Quick Corner, høy oppløsning, HDR10+, IP-kontroll
32/19	34/20	30/22	30/22
12,3	12	12,7	12,7
695 × 341 × 156	695 × 341 × 156	520 × 447 × 192,7	520 × 447 × 192,7
350 W / 217 W	333 W / 212 W	302 W / 198 W	302 W / 198 W
2 W	2 W	2 W	2 W
N/A	N/A	N/A	N/A
60 måneder / 12 000 timer – ta med til reparatør	60 måneder / 12 000 timer – ta med til reparatør	60 måneder / 12 000 timer – ta med til reparatør	60 måneder / 12 000 timer – ta med til reparatør
Nei	Nei	Nei	Nei

	Profesjonelt for hjemmet		
Modell	EH-QB1000W/ EH-QB1000B	EH-QL3000W/ EH-QL3000B	EH-QL7000W/ EH-QL7000B
			
Oppøsling	4K (3840 × 2160)	4K (3840 × 2160)	4K (3840 × 2160)
Opprinnelig sideforhold	16:9	16:9	16:9
Lysstyrke for farget lys (lumen) normal/eco	3 300/1 200	6 000/N/A	10 000/N/A
Kontrastforhold	Over 5000000:1	Over 5000000:1	Over 5000000:1
Lyskilde	Laser	Laser	Laser
Levetid lyskilde (timer) normal/eco	20 000/20 000	20 000/20 000	20 000/20 000
Projeksjonsforhold i opprinnelig sideforhold	1,35–2,84:1	1,52–2,47:1 ¹	1,52–2,47:1 ¹
Skalerbar bildestørrelse (diagonal)	50–300"	60–1000"	60–1000"
Zoom	Motordrevet optisk x2,1	Motordrevet optisk x1,6 ¹	Motordrevet optisk x1,6 ¹
Vertikal keystone Horisontal keystone	Manuell ± 30° Manuell ± 30°	Manuell ± 45° Manuell ± 30°	Manuell ± 45° Manuell ± 30°
Linseforskyvning	Strømdrevet ± 96,3 % vertikalt Strømdrevet ± 47,1 % horisontalt	Strømdrevet ± 64 % vertikalt Strømdrevet ± 16 % horisontalt	Strømdrevet ± 64 % vertikalt Strømdrevet ± 16 % horisontalt
Høytalereffekt	N/A	N/A	N/A
Kommunikasjon	USB 1.1 type A (2x), USB 2.0 type mini-B, RS-232C, RJ45, utføser ut, HDMI ARC/eARC, HDMI (HDCP 2.3) (2x)	USB 1.1 type A (2x), USB 2.0 type Mini-B, RS-232C, RJ45, lyd ut, HDMI (HDCP 2.3) (2x)	USB 1.1 type A (2x), USB 2.0 type Mini-B, RS-232C, RJ45, lyd ut, HDMI (HDCP 2.3) (2x)
Tilkoblingsmuligheter for lyd	HDMI ARC, eARC	Stereo minikontakt	Stereo minikontakt
Nettverk	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)
Programvareløsninger	N/A	Epson iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Andre funksjoner	4K enhancement, A/V mute-funksjon, digital zoom, bildeinterpolering, horisontal og vertikal keystonekorrigering, ISF-sertifisering, øyeblikkelig på/av, linseposisjonsminne, lang lyskildelevetid, Quick Corner, høy oppløsning, HDR10+ dynamisk tonekartlegging, ALLM, IP-kontroll	4K enhancement, A/V mute-funksjon, digital zoom, bildeinterpolering, horisontal og vertikal keystonekorrigering, ISF-sertifisering, øyeblikkelig på/av, linseposisjonsminne, lang lyskildelevetid, Quick Corner, høy oppløsning, HDR10 dynamisk tonekartlegging, ALLM, IP-kontroll	4K enhancement, A/V mute-funksjon, digital zoom, bildeinterpolering, horisontal og vertikal keystonekorrigering, ISF-sertifisering, øyeblikkelig på/av, linseposisjonsminne, lang lyskildelevetid, Quick Corner, høy oppløsning, HDR10 dynamisk tonekartlegging, ALLM, IP-kontroll
Støy (dB) normal/eco	32/22	28/26	33/26
Vekt (kg)	12,8	21,1	21,1
Mål uten føtter (B × D × H mm)	520 × 447 × 193	568 × 568 × 192	568 × 568 × 192
Strømforbruk normal/eco	328 W / 200 W	437 W / 346 W	612 W / 318 W
Strømforbruk i hvilemodus, komm. av	2 W	2 W	2 W
Standard utskiftbar linse inkludert	N/A	Nei	Nei
Garanti	60 måneder / 12 000 timer – ta med til reparatur	60 måneder / 12 000 timer – ta med til reparatur	60 måneder / 12 000 timer – ta med til reparatur
TCO Gen 9.0	Nei	Nei	Nei

¹ Objektiv er ikke inkludert. Spesifikasjonene varierer etter objektiv. Referer til objektivspesifikasjoner.



EpiqVision Mini laserprosjeksjons-TV.

Projiser i alle retninger og på nesten alle overflater med EF-21- og 22-seriene, Epsons minste laserprojektorer. Disse mini-laserprojektorene har en stilig og sofistikert design, er lette å bruke og kommer med en rekke smarte tilkoblingsløsninger.

Epsons minste utvalg
av laserprojektorer

Moderne og samtidig design
med stativ (kun EF-22)

Lysstyrke for farget lys på
1 000 lumen

Bilder ser mer levende og lysere
ut med Epsons 3LCD-teknologi

Laserlyskilde gir opptil 10
år med underholdning⁶

Projiser i alle retninger

Smart hjemmeunderholdning
med Google TV™

2x 5W-høytaler med
automatisk keystone

Enkelt oppsett med automatisk
keystone- og rullekorrigering

Automatisk unngåelse av
hindringer, skjermtilpasning
og smart øyebeskyttelse

5-årsgaranti⁷

Google TV er navnet på denne enhetens programvareopplevelse og et varemerke for Google LLC. Google, Android TV, YouTube, Google Cast og andre merker er varemerker for Google LLC. Enkelte apper, innhold og/eller funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige i alle land. Avhengig av tilgjengelighet.



Modellspesifikt tilleggsutstyr



Mobilt A/V-kabinett

ELPCS01 er en elegant løsning utviklet og bygget av Epson spesielt for EB-810E og EB-815E (kjøpt separat), som tilbyr bekvemmeligheten og fleksibiliteten til et mobilt display av høy kvalitet på opptil 160", som er enkel å flytte og konfigurere der det trengs.



Veggmonteringer med svært kort og kort projeksjonsavstand

ELPMB62 for EB-1485Fi, EB-760W, EB-760Wi, EB-770F, EB-770Fi, EB-775F, EB-800F og EB-805F.

ELPMB64 for EB-L210SW og EB-L210SF.

ELPMB75 for EB-810E.
ELPMB87 for EB-815E.



Fingerberøringsenhet

ELPFT01 for EB-760Wi og EB-770Fi.



Brakett for fingerberøringsenhet

ELPMB63 for å feste ELPFT01 direkte til vegg – valgfri bruk avhengig av installasjon.



Stabling og rigging av rammer

ELPMB52, ELPMB59, ELPMB76, ELPMB84

Spesialrammer designet av EB-PU, EB-PQ og EB-L3000U-serien med projektorer for portrettvisning, projektorstabling og rigging.

En rekke støttealternativer er også tilgjengelige.



ELPEC01-kameraenhet

Valgfri ekstern kameramodul designet for linser i EB-PU-, EB-PQ- og ELPLX-seriene med ekstra kort projeksjonsavstand.

Avdekk avanserte funksjoner som fargekalibrering, enkel stabling, enkel blanding og kamerahjelpfunksjonen for buede overflater.




ELPAF63 Eksternt luftfilter

Valgfritt eksternt luftfilter designet for EB-PU1000-serien og utvalgte modeller i EB-PQ2000-serien. Dette filteret utvider støvmotstanden og minimerer vedlikeholdsintervaller, selv når det brukes i miljøer med mye støv.



Alternativer i EH-QL-serien

Vanity-tavle – champagne ELPVB05.



UST-linsedeksel – hvit ELPVB02W; svart ELPVB03B; champagne ELPVB04C.

Komplementære løsninger

Trådløse presentasjonssystemer



ELPWP10/ELPWP20

Epsons nye trådløse presentasjonssystemer gjør det enkelt for deg å dele skjermen og være mer produktiv.

Automatisk oppstart


Epsons displayløsninger slås automatisk på når senderen kobles til en bærbar PC.

Mottagerfunksjonalitet

Mottagerfunksjonaliteten er integrert med Epsons projektorløsninger*, noe som reduserer kostnadene for å komme i gang (kun ELPWP10).

Intuitiv design

Det er så enkelt at alle kan bruke det uten opplæring. Det er like enkelt å dele skjermen, bytte til en annen enhet eller dele opptil fire enheter samtidig som å klikke på en knapp.



1. Koble til en bærbar PC.



2. Klikk på knappen.



3. Samarbeid på storskermen.

Dokumentkameraer



ELPDC30 dokumentkamera for skrivebord

13 M pikselkamera (4K)
Opptil 60 bilder per sekund
A3-opptaksområde
4K UHD-bilder via HDMI/Miracast
10 x optisk/23 x digital zoom
Sikkerhet med Kensington-lås
Innebygd, brukervennlig bærehåndtak



ELPDC21-dokumentkamera for skrivebord

2M-pikselkamera (1920 × 1080)
Opptil 30 bilder per sekund
A3-opptaksområde
Innebygd LED-lampe
Støtter parallell videoutgang og delt skjerm-funksjonalitet
Bilder i 1080p via VGA-, HDMI-, USB-utganger
12 x optisk/10 x digital zoom
Forbedret sikkerhet med Kensington-lås og sikkerhetsstang



ELPDC13-dokumentkamera for skrivebord

2M-pikselkamera (1920 × 1080)
Opptil 30 bilder per sekund
A3-opptaksområde
Innebygd LED-lampe
Støtter parallell videoutgang og delt skjerm-funksjonalitet
Bilder i 1080p via VGA-, HDMI-, USB-utganger
16 x digital zoom
Forbedret sikkerhet med Kensington-lås og sikkerhetsstang



ELPDC07-bærbart dokumentkamera

2M-pikselkamera (1920 × 1080)
Opptil 30 bilder per sekund
A3-opptaksområde
Innebygd LED-lampe
USB-drevet
8 x digital zoom

Valg



ELPAP10/ELPAP11-adapter for trådløst lokalnett

Oppgrader tilkoblingen til den kompatible Epson-projektorløsningen med denne adapteren for trådløst lokalnett som er enkel å installere (sjekk produktspesifikasjonene for kompatibilitet).



ELPCB03N styrings- og tilkoblingsboks

Epsons skreddersydde styrings- og tilkoblingsboks er utformet for å møte behovene til undervisningsbrukere. Det tilbyr en ryddig kabelhåndteringsløsning, og er kompatibel med Epsons klasseromprojektorer med opptil 3 x HDMI-innganger og en RS232C-tilkobling. Med de store, tydelig merkede knappene som står i stil til knappene på Epsons-projektorer, sikres brukervennlighet, slik at foredragsholdere raskt kan slå på enheten og justere kilde og volum. Boksen er kompatibel med Epsons 3-i-1-USB-display, mens USB-signalet forsterkes i tillegg, slik at det får en rekkevidde på opptil 10 m.



ELPSP02-eksterne høyttalere

ELPSP02-høyttalerne, valgfritt ekstrautstyr, er fullt kompatible med Epsons styrings- og tilkoblingsboks, og gir kraftig 2 x 15 W-stereolydstøtte for perfekt klarhet selv i større rom.



ELPSC21

80" mobilskjerm

16:9-sideforhold perfekt for 1080p-spill og -filmer

80-tommers portabelt lerret

Veier mindre enn 4 kg, inkludert bæreevne

Enkelt oppsett



ELPSC32


50" skrivebordskjerm

Rullegardinlerret 50-tommers

4:3-sideforhold for presentasjoner – ideelt for SVGA- og XGA-projektorer

Raskt oppsett for skrivebordsbruk

Perfekt for foredragsholdere på reise – veier bare 3 kg



ELPSC36

120" statisk ALR-skjerm

Projeksjonslerreter som avviser omgivelseslys (ALR–ambient light reflecting) har høy kontrast som reflekterer og retter alt projisert lys mot den som ser på mens de absorberer omgivelseslys

120-tommers-skjerm for fast installasjon

16:9-sideforhold perfekt for moderne og hybride arbeidsmiljøer

Utformet for veggmontering i møterom

Linsealternativer i EB-PU1000-serien

Linse type	Ekstra kort prosjeksjonsavstand	Kort prosjeksjonsavstand	Kort prosjeksjonsavstand	Lang prosjeksjonsavstand	Middels lang prosjeksjonsavstand	Middels lang prosjeksjonsavstand	Middels lang prosjeksjonsavstand	Middels lang prosjeksjonsavstand	Lang prosjeksjonsavstand
Modelnavn	ELPLX01S/LX01WS	ELPLU03S	ELPLU04	ELPLW05	ELPLM08	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPLL08
Delkode	V12H004X0A/ V12H004Y0A	V12H004U03	V12H004U04	V12H004W05	V12H004M08	V12H004M0F	V12H004M0A	V12H004M0B	V12H004L08
Type fokusering/zoom	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert
Zoomforhold (optisk)	N/A	x1,2	x1,2	x1,4	x1,6	x1,6	x1,5	x1,5	x1,4
Prosjeksjonsforhold									
WUXGA-modeller	16:10, 16:9	0,35:1	0,65–0,78:1	1,04–1,46:1	1,44–2,32:1	2,16–3,48:1	3,32–5,06:1	4,85–7,38:1	7,21–10,11:1
		1,9	2,0–2,26	2,0–2,22	1,65–2,27	1,8–2,51	1,84–2,4	1,81–2,34	1,8–2,45
		5,8 mm	11,1–13,1 mm	17,6–24,3 mm	24,0–38,2 mm	36–57,4 mm	55,4–83,3 mm	80,6–121,1 mm	119–165,4 mm
Lerrestørrelser									
Alle modeller		100–1000 tommer	80–1000 tommer	50–1000 tommer	50–1000 tommer	50–1000 tommer	50–1000 tommer	50–1000 tommer	50–1000 tommer
Motorisert linseforskyvning									
WUXGA-modeller	Vertikal/horisontal	+ 17 %/± 10 % maks.	± 67 %/± 30 % maks.	± 67 %/± 30 % maks.	± 67 %/± 30 % maks.	± 67 %/± 30 % maks.	± 67 %/± 30 % maks.	± 67 %/± 30 % maks.	± 67 %/± 30 % maks.
		3,5 kg	2,3 kg	3,1 kg	1,2 kg	1,9 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg

Epsons simulator for prosjeksjonsavstand kan hjelpe deg med å fastslå optimal projektoravstand og læreretsstørrelse. Gå til support.epson-europe.com/TDS

Linsealternativer for EB-PU2000- og EB-PQ2000-seriene

Linsetype	Ekstra kort projeksjonsavstand	Kort projeksjonsavstand	Kort projeksjonsavstand	Lang projeksjonsavstand	Lang projeksjonsavstand	Lang projeksjonsavstand	Middels lang projeksjonsavstand	Middels lang projeksjonsavstand	Middels lang projeksjonsavstand	Lang projeksjonsavstand
Modelhavn	ELPLX02S/LX02WS	ELPLU03S	ELPLU04	ELPLW05	ELPLW08	ELPLW06	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPLL08
Delkode	V12H004X0B/ V12H004Y0B	V12H004UA3	V12H004U04	V12H004W05	V12H004W08	V12H004W06	V12H004M0F	V12H004M0A	V12H004M0B	V12H004L08
Type fokusering/zoom	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert
Zoomforhold (optisk)	N/A	1,2x	x1,2	x1,4	x1,4	x1,37	x1,6	x1,5	x1,5	x1,4
Projeksjonsforhold										
WUXGA-modeller	16:10, 16:9	0,35:1	0,64–0,77:1	0,77–1,07:1	0,86–1,2:1	1,19–1,62:1	1,57–2,56:1	2,42–3,71:1	3,54–5,41:1	5,27–7,41:1
	16:9	0,34:1	0,62–0,75:1	0,74–1,04:1	0,83–1,17:1	1,15–1,57:1	1,52–2,47:1	2,34–3,59:1	3,42–5,23:1	5,09–7,16:1
F-nummer	1,9	2,0–2,26	2,0–2,1	2,0–2,22	2,0–2,22	1,8–2,26	1,9–2,35	1,81–2,4	1,81–2,34	1,8–2,45
Brennvidde	8,0 mm	11,1–13,1 mm	14,8–17,7 mm	17,6–24,3 mm	19,7–27,5 mm	27,3–37,0 mm	36–57,4 mm	55,4–83,3 mm	80,8–121,1 mm	119–165,4 mm
Lerretstørrelser										
Alle modeller	100–1000 tommer	80–1000 tommer	60–1000 tommer	60–1000 tommer	60–1000 tommer	60–1000 tommer	60–1000 tommer	60–1000 tommer	60–1000 tommer	60–1000 tommer
Linseforskyvning										
WUXGA-modeller	Vertikal/horisontal	+ 25 %/± 15 %	± 60 %/± 18 %	± 24 %/± 10 %	± 60 %/± 18 %	± 60 %/± 18 %	± 60 %/± 18 %	± 60 %/± 18 %	± 60 %/± 18 %	± 60 %/± 18 %
	4K-modeller	+ 30 %/± 13 %	± 64 %/± 16 %	± 25 %/± 8 %	± 64 %/± 16 %	± 64 %/± 16 %	± 64 %/± 16 %	± 64 %/± 16 %	± 64 %/± 16 %	± 64 %/± 16 %
Vekt		5,0 kg	3,1 kg	1,45 kg	3,1 kg	2,85 kg	1,9 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg

Epsons simulator for projeksjonsavstand kan hjelpe deg med å fastslå optimal projektoravstand og læreretsstørrelse. Gå til support.epson-europe.com/TDS

ELPLW05-lysstyrken er begrenset til maksimalt 12 000 lumen.

EB-L30000U-linsealternativer

Linsetype	Ekstra kort prosjeksjonsavstand	Prosjeksjon bak	Lang prosjeksjonsavstand	Lang prosjeksjonsavstand	Middels lang prosjeksjonsavstand	Middels lang prosjeksjonsavstand	Middels lang prosjeksjonsavstand	Lang prosjeksjonsavstand	Lang prosjeksjonsavstand
Modelthavn	ELPIX03	ELPIR05	ELPLU05	ELPLW07	ELPLM12	ELPLM13	ELPLM14	ELPLL09	ELPLL10
Delkode	V12H004X03	V12H004R05	V12H004U05	V12H004W07	V12H004M0C	V12H004M0D	V12H004M0E	V12H004L09	V12H004L0A
Type fokusering/zoom	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert
Zoonforhold (optisk)	N/A	N/A	x1,21	x1,37	x1,35	x1,52	x1,50	x1,50	x1,50
Prosjeksjonsforhold									
WUXGA	16:10, 16:9	0,63:1	0,90–1,09:1	1,29–1,76:1	1,74–2,35:1	2,28–3,46:1	3,41–5,12:1	4,79–7,20:1	6,96–10,45:1
F-nummer	2,2	2,2	2,4–2,6	2,2–2,5	1,9–2,1	1,9–2,4	2,1–2,4	2,1–2,5	2,2–2,6
Brennvidde	11,16 mm	19,1 mm	28,4–34,0 mm	40,6–55,2 mm	54,7–73,0 mm	71,6–107,3 mm	106,8–160,9 mm	149,7–225,0 mm	216,6–326,8 mm
Lerretstørrelser									
Alle modeller	120–1000 tommer	100–1000 tommer	100–1000 tommer	100–1000 tommer	100–1000 tommer	100–1000 tommer	100–1000 tommer	100–1000 tommer	100–1000 tommer
Linseforskyvning									
WUXGA	Vertikal/horizontal	± 15 %/± 5 % maks.	± 55 %/± 25 % maks.	± 65 %/± 30 % maks.	± 65 %/± 30 % maks.	± 65 %/± 30 % maks.	± 65 %/± 30 % maks.	± 55 %/± 25 % maks.	± 55 %/± 25 % maks.
Vekt	13 kg	9,6 kg	9,4 kg	9,5 kg	7,7 kg	8 kg	8,7 kg	9,7 kg	10,9 kg

Epsons simulator for projeksjonsavstand kan hjelpe deg med å fastslå optimal projektoravstand og lerretstørrelse. Gå til support.epson-europe.com/TDS


Linsealternativer i EH-QL-serien

Linsetype	Ekstra kort projeksjonsavstand	Lang projeksjonsavstand	Middels lang projeksjonsavstand	Middels lang projeksjonsavstand	Middeis lang projeksjonsavstand
Modellnavn	ELPLX02S/LX02WS	ELPLW06	ELPLM08	ELPLM15	ELPLM10
Dekkode	V12H004X0B/V12H004Y0B	V12H004W06	V12H004M08	V12H004M0F	V12H004M0A
Type fokusering/zoom	Motorisert (kun fokus)	Motorisert	Motorisert	Motorisert	Motorisert
Zoomforhold (optisk)	N/A	x1,4	x1,6	x1,6	x1,5
Projeksjonsforhold					
16:9	0,34:1	1,15–1,57:1	1,02–1,64:1	1,52–2,47:1	2,34–3,59:1
F-nummer	1,9	1,8–2,3	1,7–2,3	1,8–2,3	1,8–2,4
Linseforskyvning					
Vertikal/horisontal	+45 %–75 %/± 13 % maks.	± 64 %/± 16 %	± 25 %/± 8 %	± 64 %/± 16 %	± 64 %/± 16 %
Vekt	5,0 kg	2,95 kg	1,2 kg	1,9 kg	2,2 kg
Maks. lysstyrke					
EH-QL3000	5000 lm	5700 lm	5700 lm	6000 lm	5900 lm
EH-QL7000	8400 lm	9500 lm	9600 lm	10 000 lumen	9900 lm

Epsons simulator for projeksjonsavstand kan hjelpe deg med å fastslå optimal projektoravstand og læreretsstørrelse. Gå til support.epson-europe.com/TDS

Epson Norge
Salgskontor: 67 11 37 70
Support/Service: 21 93 95 04
www.epson.no/contactus

Fjordveien 3
1363 Høvik



Varemerker og registrerte varemerker eies av Seiko Epson Corporation eller deres respektive innehavere. Produktopplysningene kan endres uten varsel.



Resirkuler på en ansvarlig måte



Varemerker og registrerte varemerker eies av Seiko Epson Corporation eller deres respektive innehavere. Produktinformasjon kan endres uten forvarsel.

Google, YouTube, Android TV, Chromecast innebygd og andre merker er varemerker for Google LLC.

¹2001 til 2023, 500 lumen og mer, eksklusive, skjermlose TV-er, Futuresource Consulting – Quarterly Projector Market Insights–Worldwide Analyzer CY23Q4.

²Fargelysstyrke (lysstyrke for farget lys) i den mest lyssterke modusen, målt av et uavhengig laboratorium i henhold til IDMS 15.4. Fargelysstyrken kan variere, avhengig av bruksforholdene. Mest solgte Epson 3LCD-projektorer mot bestselgende DLP-projektorer med 1 brikke basert på NPD-salgdata for januar 2022 til desember 2022.

³Avhengig av produkt, vennligst sjekk spesifikasjonene på side 9–33.

⁴Epson ble tildelt sertifisering fra TCO Certified for utvalgte serier av projektorer. TCO Certified er verdens mest omfattende bærekraftssertifisering for IT-produkter, som må oppfylle livssyklusriterier for sosial og miljømessig bærekraft. Du kan lese mer på <https://tcocertified.com> (siden er på engelsk).

⁵4K enhancement-teknologi forskyver alle piksler diagonalt for å fordoble oppløsningen i Full HD. Oppløsningen er Full HD i 3D-modus.

⁶Basert på visning av innhold i fem timer hver dag med projektoren i økonomimodus.

⁷5 år eller 12 000 timer, avhengig av hva som inntreffer først.

EPSON®