

Przewodnik po projektorach 2025

- 
- Ultramobilne/do sal konferencyjnych
 - Mobilne
 - Do sal konferencyjnych
 - Do obszarów współpracy/Agile (o krótkim rzucie)
 - Do obszarów współpracy/Agile
 - Do obszarów współpracy/Agile (interaktywny)
 - Do dużych sal konferencyjnych
 - Oświetleniowe i do reklamy wizualnej
 - Projektory instalacyjne
 - Do kina domowego
 - Profesjonalne rozwiązania do kina domowego

EPSON®

Współpraca i komunikacja podczas spotkań

Kluczem do osiągnięcia sukcesu w biznesie jest wydajność i skuteczność. Projekторы firmy Epson zmieniają definicję prezentacji firmowych, zapewniając skuteczne i produktywne spotkania w dowolnym środowisku pracy.

Wybór jest oczywisty

Właściwy rozmiar ekranu do danego pomieszczenia przyciąga uwagę odbiorców. W przeciwieństwie do monitorów skalowalne rozwiązania firmy Epson pozwalają wyświetlać obrazy o wysokiej jakości o przekątnej do 1000 cali w różnych proporcjach. Łącząc wiele projektorów, można stworzyć jeden duży obraz. A nasze bardziej mobilne projekторы dają swobodę wyboru pomieszczenia, miejsca i ustawienia.



**EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS¹**



Nieograniczona widoczność

Środowisko wizualne pozwala widzom skoncentrować się na prezentowanych informacjach. Projekторы Epson są bardziej przyjazne dla oka oraz pozwalają uniknąć martwych punktów, odbłasków i odcisków palców charakterystycznych dla płaskich wyświetlaczy. Można je oglądać bez przeszkód z każdego miejsca w pomieszczeniu.



Znakomita jakość

Wyświetlaj jasne i atrakcyjne obrazy w dużej rozdzielczości nawet w jasno oświetlonych pomieszczeniach dzięki technologii 3LCD firmy Epson. Układ optyczny 3LCD, będący sercem każdego projektoru firmy Epson, oferuje jednocześnie wysoką rozdzielczość i duży współczynnik kontrastu. Pozwala to uzyskać trzy razy bogatsze barwy i trzy razy wyższą jasność kolorów w porównaniu z jednochipowymi projektorami DLP².



Bezproblemowa łączność

Projektory firmy Epson można zainstalować w różnych konfiguracjach i warunkach dzięki kompleksowej obsłudze rozwiązań i szerokim możliwościom łączności. Niezwykle wszechstronne, dedykowane aplikacje i oprogramowanie umożliwiają korzystanie z własnych urządzeń.



Zminimalizowana obsługa

Bezobsługowe urządzenia wyświetlające Epson łączą w sobie wydajność i niezawodność, co oznacza niższe koszty, dłuższą eksploatację i imponujący okres gwarancji – nawet do pięciu lat. Można liczyć na czas eksploatacji do 17 000 godzin w przypadku lamp i do 30 000 godzin w przypadku laserowych źródeł światła³.



Postaw na ekologiczne rozwiązania

W przeciwieństwie do płaskich wyświetlaczy biznesowe rozwiązania do wyświetlania firmy Epson mają certyfikat TCO⁴, który jest najbardziej wszechstronnym na świecie certyfikatem zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju dla produktów IT. Aby to osiągnąć, wyznaczamy najwyższe standardy w naszych łańcuchach dostaw i fabrykach. Tym samym pomagamy Twojej organizacji realizować cele odpowiedzialności społecznej.



Wyznaczamy standardy w dziedzinie technologii wizualnej

Twój sukces w świecie komunikacji wizualnej wymaga wyświetlania jaśniejszych, wyraźniejszych i bardziej kreatywnych obrazów w każdym środowisku. Dlatego też ciężko pracujemy nad rozwojem innowacyjnych i wszechstronnych rozwiązań, które przenoszą wyświetlane obrazy w nowy, wyższy wymiar.

Wyjątkowa jakość


Każdy projektor Epson to efekt naszego zaangażowania w badania i rozwój. Tworzymy produkty zapewniające najwyższą jakość obrazu, proste w obsłudze i niezawodne. Nasze rozwiązania, łączące wysoką jasność oraz wyjątkową ostrość projekcji, pozwalają uzyskać żywy obraz, przebijający się przez oświetlenie otoczenia nawet na dużych przestrzeniach.

Innowacyjna technologia


Nasze projektory cechują się najwyższą jakością i elastycznością umożliwiającą kreatywne wykorzystanie niemalże w każdym otoczeniu. Wszechstronne możliwości w zakresie montażu i podłączeń, w tym instalacji 360° i prostej obsługi funkcji sieciowych, sprawiają, że korzystanie z projekcji wysokiej jakości staje się łatwo dostępne. Nasza technologia 3LCD generuje kolorowe obrazy do trzech razy jaśniejsze w porównaniu z konwencjonalnymi jednochipowymi projektorami w technologii DLP². Wprowadziliśmy szereg nowych zaawansowanych technologii, aby stworzyć najmniejsze i najlżejsze na świecie projektory 4K o jasności 10 000–20 000 lumenów*.

Szeroki wachlarz obiektywów

W ofercie mamy szeroką gamę kompatybilnych obiektywów, które są wyposażone w mechaniczne elementy optyczne i funkcję pamięci oraz zapewniają doskonałą wyrazistość obrazu o przekątnej do 1000 cali. Dopasuj idealne rozwiązanie do warunków instalacji w ramach jednej grupy obiektywów o jakości 4K do projektorów z zakresu jasności od 6 000 do 20 000 lumenów. Ponadto nasza unikalna seria obiektywów LX oferuje ultrakrótki współczynnik rzutu z zerowym offsetem do projektorów o jasności od 6 000 do 30 000 lumenów.

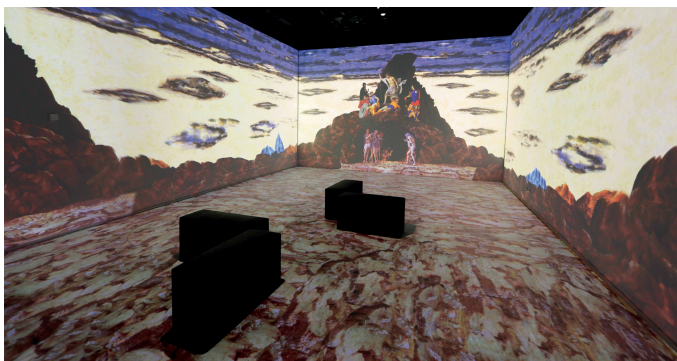

* Dane z listopada 2024 r. Jednostka główna bez obiektywu. 10 000 lm i 20 000 lm zgodnie z normą ISO 21118.

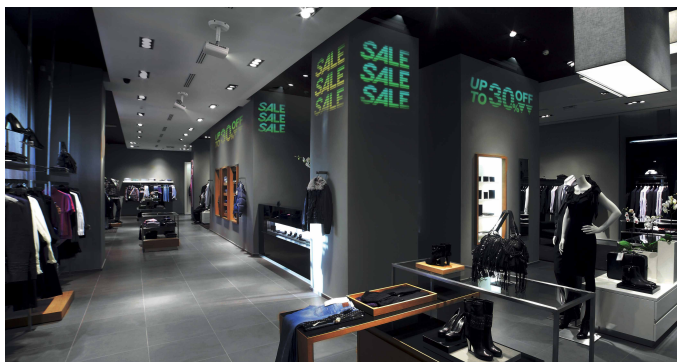

Wszechstronne wsparcie

Nie tylko tworzymy solidne i trwałe projektory, ale również oferujemy usługi wsparcia i pomocy technicznej, które pozwolą Ci w pełni skupić się na kreowaniu rozwiązań dla klientów i odbiorców. Od doradztwa przedsprzedażowego po stałą pomoc techniczną i dostęp do wiedzy naszych ekspertów, a także nasza gwarancja w wersji standardowej i rozszerzonej - CoverPlus zapewniają kompleksowe i skuteczne wsparcie w każdej sytuacji i przez cały okres eksploatacji urządzeń.

Wykraczanie poza potrzeby odbiorców

Współczesny odbiorca ma wysokie wymagania, dlatego podczas dużych wydarzeń warto skorzystać z nowoczesnych funkcji, takich jak projekcja pionowa, dzielenie ekranu, instalacje, projekcje 360°, projekcje na podłodze, suficie, narożnikach i zakrzywionych powierzchniach. Od zastosowań edukacyjnych po galerie sztuki, reklamy wizualne i wydarzenia korporacyjne, od projektorów domowych po wypożyczalnie – Epson oferuje inteligentne, efektywne rozwiązania.

Łatwa konserwacja

Dzięki niezawodnym i odpornym na wysokie temperatury projektorom możesz zdecydowanie ograniczyć koszty eksploatacji. Projektory instalacyjne firmy Epson wyposażone są w źródła światła i filtry o długim okresie eksploatacji, dzięki czemu działają praktycznie bezobsługowo do 20 000 godzin, a nawet dłużej, w trybach umożliwiających wydłużenie czasu pracy.



Jednakowe poziomy natężenia światła białego i barwnego

Sama jasność bieli nie gwarantuje wiernego odwzorowania kolorów. Dlatego właśnie technologia 3LCD, która znajduje zastosowanie w projektorach firmy Epson, pozwala na emitowanie równie silnego strumienia światła białego, jak i barwnego.

Natężenie światła barwnego to miara określająca zdolność projektora do reprodukcji kolorów. Wskaźnik natężenia światła barwnego, opracowany przez naukowców zajmujących się obrazowaniem, przy użyciu tego samego podejścia, jak w przypadku natężenia światła białego (jasność), pomaga użytkownikom w prosty i dokładny sposób ocenić wydajność kolorystyczną projektora.

Projektory Epson zapewniają realistyczny obraz i żywe kolory, które są nawet trzykrotnie jaśniejsze w porównaniu z obrazami wyświetlanymi przez jednokładowe projektory DLP².

Laserowe źródło światła

Doświadcz niezrównanej jakości i niezawodności dzięki nowym projektorom firmy Epson z laserowym źródłem światła. Nowo opracowane koło fosforowe i panele LCD są wykonane z materiałów nieorganicznych o bardzo dużej odporności na działanie światła i wysokiej temperatury, dzięki czemu zapewniają doskonałą niezawodność. Połączenie w projektorze laserowym nieorganicznego koła fosforowego z nieorganicznymi panelami LCD gwarantuje uzyskiwanie idealnych, jasnych, żywych obrazów przez bardzo długi czas.

4K Crystal Motion

Jako pierwsi na świecie połączyliśmy technologie 3LCD i dwuosioowego przesunięcia, aby uzyskać natywną liczbę pikseli 3840 × 2160 na ekranie w rozdzielczości 4K z oszałamiającą wyrazistością. Urządzenie do e-shift działa z niesamowitą precyzją, zapewniając maksymalną ostrość obrazu. W połączeniu z ultraszybkim przetwarzaniem klatek 240 Hz odtwarzanie materiałów wideo w rozdzielczości 4K jest płynne, z obsługą wejścia i wyjścia obrazu do 120 Hz.

4K PRO-UHD

4K PRO-UHD⁵ zapewnia jasny, zachwycająco ostry i żywy obraz, łącząc zaawansowane technologie firmy Epson z możliwością obsługi treści w rzeczywistej rozdzielczości 4K i skalowania do rozdzielczości 4K materiałów o rozdzielczości Full HD.

Bezprzewodowy streaming i udostępnianie

Aplikacja iProjection na komputery PC i Mac

Bezprzewodowe powielanie ekranu to rozwiązanie, które umożliwia strumieniowe przesyłanie i udostępnianie treści do projektora za pośrednictwem wbudowanej funkcji Wi-Fi w urządzeniu prezentera. Do jednego projektora można podłączyć do 50 urządzeń, z których maksymalnie cztery mogą prezentować treści naraz. Wbudowany tryb moderatora pozwala jednemu użytkownikowi na przejęcie kontroli nad treściami przychodzącymi z podłączonych urządzeń.

Aplikacja iProjection dla systemów iOS i Android

Bogate w funkcje rozwiązanie BYOD na smartfony i tablety pozwala użytkownikom na strumieniowe przesyłanie i udostępnianie treści, dodawanie adnotacji, a nawet sterowanie projektorem – wszystko wprost z ich urządzeń. Dostępny jest również tryb wielu urządzeń do współpracy grupowej. Wbudowany tryb moderatora pozwala jednemu użytkownikowi na przejęcie kontroli nad treściami przychodzącymi z podłączonych urządzeń.

Aplikacja iProjection na Chromebooki

Obsługuje pełne przekazywanie na projektor treści wyświetlanych na Chromebooku, łącznie z Google Docs, Slides, Sheets i przeglądarką Chrome.

Miracast

Standard branżowy, który umożliwia reprodukcję ekranu z kompatybilnych smartfonów, tabletów i komputerów osobistych, zwiększając elastyczność modelu BYOD oraz zapewniając swobodę łączności bezprzewodowej.

Interaktywność i współpraca

Narzędzia Easy Interactive Tools

Umożliwia dodawanie adnotacji i rysowanie na wyświetlanych obrazach bądź na tablicy. Można też w prosty sposób sterować wizualizacją dokumentów i projektorem.

Zarządzanie obrazem

Epson Setting Assistant

Ta aplikacja automatycznie koryguje kształt wyświetlanego obrazu na podstawie zdjęć wykonanych aparatem. Po zrobieniu zdjęcia wyświetlanego wzoru aplikacja automatycznie koryguje zniekształcenia wyświetlanego obrazu i dopasowuje jego kształt do ekranu.

Monitorowanie i kontrola

Epson Projector Management

Bezpłatne, scentralizowane oprogramowanie umożliwia administratorom IT, obiektów i sieci sprawne monitorowanie i kontrolowanie floty projektorów marki Epson oraz zarządzanie nią. Oprogramowanie jest również zgodne z urządzeniami obsługującymi standard PJLink. Oferowane funkcje to udostępnianie stanu działania, zgłaszanie błędów i przełączanie źródła sygnału wejściowego. Możliwe jest również tworzenie harmonogramu wyłączania wszystkich projektorów połączonych siecią. Natomiast monitorowanie błędów pomaga uniknąć opóźnień i przestojów.

Epson Projector Management Connected

Epson Projector Management Connected zapewnia podobne funkcje jak Epson Projector Management, ale oferuje dodatkowo wygodny dostęp i zarządzanie wszystkimi projektorami za pośrednictwem przeglądarki zamiast aplikacji. EPMC Pro to płatne rozwiązanie, które pomaga naszym partnerom handlowym monitorować flotę projektorów firmy Epson ich klientów.

www.projection-service.epson.com/epm-connected/

Epson Projector Professional Tool

Możesz błyskawicznie i z łatwością tworzyć doskonale dopasowane obrazy za pomocą narzędzia Epson Projector Professional Tool. Nasze darmowe oprogramowanie poprawia szybkość konfiguracji dla instalacji wieloprojektorowych. Zapewnia również dostęp do bardziej zaawansowanych ustawień od razu po uruchomieniu.

Epson Projector Configuration Tool

Ta bezpłatna aplikacja na urządzenia inteligentne ułatwia konfigurowanie wielu projektorów. Wystarczy zarejestrować dane projektora przy użyciu funkcji NFC, aby można było je odczytać i zmieniać w aplikacji, a następnie przesyłać do całej floty projektorów, nawet bez konieczności ich włączania.

Zarządzanie zawartością

Epson Projector Content Manager

Umożliwia tworzenie list odtwarzania z użyciem zdjęć, filmów, filtrów kształtu i efektów, które mogą zostać zaplanowane i zapisane na zewnętrznym urządzeniu pamięci masowej w celu odtwarzania zawartości bez użycia kabli bezpośrednio na projektorze.

Epson Creative Projection

Pozwala z łatwością tworzyć własne treści na smartfonie lub tablecie. Możesz ożywiać pomieszczenia i ekspozycje produktów, wykorzystując swoje zdjęcia i filmy oraz wbudowane w aplikację szablony i znaki.

	Ultramobilne/do sal konferencyjnych		Mobilne
Model	EB-1780W	EB-1795F	CO-W01
			
Rozdzielczość	WXGA (1280x800)	Full HD (1920x1080)	WXGA (1280x800)
Rzeczywisty obraz	16:10	16:9	16:10
Natężenie światła barwnego (lumeny) (tryb standardowy/ekonomiczny)	3 000/1 900	3 200/1 900	3 000/2 000
Współczynnik kontrastu	10 000:1	10 000:1	–
Źródło światła	Lampa	Lampa	Lampa
Czas eksploatacji źródła światła (godz.) (tryb standardowy/ekonomiczny)	4000/7000	4000/7000	6000/12 000
Współczynnik rzutu (rzeczywisty obraz)	1,0–1,26:1	1,02–1,23:1	1,27–1,71:1
Skalowalny rozmiar obrazu (przekątna)	30–300 cali	30–300 cali	25–378 cali
Zoom	x1,2	x1,2	Cyfrowy x1,35
Korekcja geometrii w pionie Korekcja geometrii w poziomie	Automatyczna $\pm 30^\circ$ Ręczna $\pm 30^\circ$	Automatyczna $\pm 30^\circ$ Automatyczna $\pm 20^\circ$	Ręczna $\pm 30^\circ$ Ręczna $\pm 30^\circ$
Przesunięcie obiektywu	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Wyjście głośnika	1 W	1 W	5 W mono
Łączność	Wejście VGA, kompozytowe RCA, USB typu B, USB typu A, HDMI	Wejście VGA, kompozytowe RCA, USB typu B, USB typu A, HDMI, Miracast	Złącze USB 2.0 typu B (tylko do użytku serwisowego), złącze USB 2.0 typu A, HDMI
Złącza audio	Wejście stereo mini	Wejście stereo mini	Nie dotyczy
Praca w sieci	Bezprzewodowa sieć LAN	Bezprzewodowa sieć LAN	Bezprzewodowa karta sieciowa LAN – sprzedawana osobno
Oprogramowanie	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android oraz na Chromebooki	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android oraz na Chromebooki	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android oraz na Chromebooki, Epson Projector Management
Inne funkcje	System prezentacji USB typu 3 w 1, suwak wyciszenia dźwięku/obrazu, tryb kolorów DICOM SIM, dzielenie ekranu, projekcja bez użycia komputera, blokada Kensington, bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN, ochrona hasłem, walizeczka	System prezentacji USB 3 w 1, suwak wyciszenia dźwięku/obrazu, tryb kolorów DICOM SIM, dzielenie ekranu, projekcja bez użycia komputera, automatyczne dopasowanie do ekranu i automatyczne ustawianie ostrości, korekcja geometrii obrazu w czasie rzeczywistym, sterowanie gestami, NFC, blokada Kensington, bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN, ochrona hasłem, walizeczka	Wyciszenie dźwięku/obrazu, wbudowany głośnik, pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, korekcja geometrii obrazu w narożnikach, blokada Kensington
Poziom hałasu (dB) w trybie standardowym/ekonomicznym	39/30	39/30	38/29
Waga (w kg)	1,8	1,8	2,4
Wymiary bez nóżek (szer. x gł. x wys. w mm)	292x213x44	292x213x44	295x211x87
Pobór prądu (tryb standardowy/ekonomiczny)	277 W/200 W	295 W/208 W	270 W/214 W
Pobór mocy (tryb wstrzymania, łączność wyt.)	0,34 W	0,34 W	0,5 W
W zestawie standardowy wymienny obiektyw	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Gwarancja	Projektor – 5 lat Lampa – 5 lat/1000 godz.	Projektor – 5 lat Lampa – 5 lat/1000 godz.	Projektor – 2 lata
TCO Gen 9.0	Nie	Nie	Nie

	Mobilne		
Model	EB-W06	EB-FH06	EB-W51
			
Rozdzielczość	WXGA (1280x800)	Full HD (1920x1080)	WXGA (1280x800)
Rzeczywisty obraz	16:10	16:9	16:10
Natężenie światła barwnego (lumeny) (tryb standardowy/ekonomiczny)	3 700/2 400	3 500/2 300	4 000/2 600
Współczynnik kontrastu	16 000:1	16 000:1	16 000:1
Źródło światła	Lampa	Lampa	Lampa
Czas eksploatacji źródła światła (godz.) (tryb standardowy/ekonomiczny)	6000/12 000	6000/12 000	6000/12 000
Współczynnik rzutu (rzeczywisty obraz)	1,30–1,56:1	1,22–1,47:1	1,30–1,56:1
Skalowalny rozmiar obrazu (przekątna)	33–320 cali	34–332 cali	33–320 cali
Zoom	Optyczny x1,2	Optyczny x1,2	Optyczny x1,2
Korekcja geometrii w pionie Korekcja geometrii w poziomie	Automatyczna ±30° Ręczna ±30°	Automatyczna ±30° Ręczna ±30°	Automatyczna ±30° Ręczna ±30°
Przesunięcie obiektywu	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Wyjście głośnika	2 W mono	2 W mono	2 W mono
Łączność	Wejście HDMI, wejście VGA, USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B	Wejście HDMI x2, wejście VGA, USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B	Wejście HDMI, wejście VGA, USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B
Złącza audio	Para wejść RCA	Para wejść RCA	Para wejść RCA
Praca w sieci	Bezprzewodowa karta sieciowa LAN – sprzedawana osobno	Bezprzewodowa karta sieciowa LAN – sprzedawana osobno	Bezprzewodowa karta sieciowa LAN – sprzedawana osobno
Oprogramowanie	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android oraz na Chromebooki	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android oraz na Chromebooki, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android oraz na Chromebooki, Epson Projector Management
Inne funkcje	Suwak wyciszenia dźwięku/ obrazu, suwak regulacji geometrii obrazu w poziomie, korekcja geometrii obrazu w narożnikach, dzielenie ekranu, automatyczne wyszukiwanie źródła obrazu, blokada Kensington, kłódka, otwór na linkę zabezpieczającą, ochrona hasłem, opcjonalna walizeczka	Suwak wyciszenia dźwięku/ obrazu, suwak regulacji geometrii obrazu w poziomie, korekcja geometrii obrazu w narożnikach, dzielenie ekranu, automatyczne wyszukiwanie źródła obrazu, blokada Kensington, kłódka, otwór na linkę zabezpieczającą, ochrona hasłem, opcjonalna walizeczka	Suwak wyciszenia dźwięku/ obrazu, suwak regulacji geometrii obrazu w poziomie, korekcja geometrii obrazu w narożnikach, dzielenie ekranu, automatyczne wyszukiwanie źródła obrazu, funkcja kodów QR, blokada Kensington, kłódka, otwór na linkę zabezpieczającą, strumieniowe przesyłanie i udostępnianie treści, ochrona hasłem, walizeczka
Poziom hałasu (dB) w trybie standardowym/ekonomicznym	37/28	37/28	37/28
Waga (w kg)	2,5	2,7	2,5
Wymiary bez nóg (szer. x gł. x wys. w mm)	302x237x82	302x252x92	302x237x82
Pobór prądu (tryb standardowy/ekonomiczny)	327 W/225 W	327 W/225 W	327 W/225 W
Pobór mocy (tryb wstrzymania, łączność wyt.)	0,3 W	0,3 W	0,3 W
W zestawie standardowy wymienny obiektyw	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Gwarancja	Projektor – 2 lata Lampa – 1 rok/1000 godz.	Projektor – 2 lata Lampa – 1 rok/1000 godz.	Projektor – 2 lata Lampa – 1 rok/1000 godz.
TCO Gen 9.0	Nie	Nie	Nie

EB-FH54

CO-FH01

CO-FH02

EB-E24


Full HD (1920x1080)	Full HD (1920x1080)	Full HD (1920x1080)	xGA (1024x768)
16:9	16:9	16:9	4:3
4 100/2 300	3 000/2 000	3 000/2 000	3 600/2 100
16 000:1	–	–	15 000:1
Lampa	Lampa	Lampa	Lampa
5500/12 000	6000/12 000	6000/12 000	6000/12 000
1,30–2,09:1	1,19–1,61:1	1,19–1,61:1	1,44–2,88:1
31–304 cali	26–391 cali	26–391 cali	30–350 cali
x1,62	Cyfrowy x1,35	Cyfrowy x1,35	Cyfrowy x1,2
Automatyczna ±30° Ręczna ±30°	Ręczna ±30° Ręczna ±30°	Automatyczna ±30° Ręczna ±30°	Ręczna ±30° Ręczna ±30°
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
16 W	5 W mono	5 W mono	5 W
Wejście HDMI x2, złącze USB 2.0 typu A, złącze USB 2.0 typu B, Miracast	HDMI, złącze USB 2.0 typu A, złącze USB 2.0 typu B (tylko serwisowe)	HDMI, złącze USB 2.0 typu A, złącze USB 2.0 typu B (tylko serwisowe)	Wejście VGA x2, wyjście VGA, wejście HDMI, wejście kompozytowe, USB 2.0 typu B, RS-232C
Wyjście stereo mini	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Wyjście stereo mini, wejście stereo mini x2, para wejść RCA
Moduł bezprzewodowej sieci LAN	Bezprzewodowa karta sieciowa LAN – sprzedawana osobno	Przez urządzenie z systemem Android TV	Nie dotyczy
Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android oraz na Chromebooki, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android oraz na Chromebooki, Epson Projector Management	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Suwak wyciszenia dźwięku/ obrazu, suwak korekcy geometrii w poziomie, korekcja geometrii obrazu w narożnikach, dzielenie ekranu, automatyczne wyszukiwanie źródła obrazu, funkcja kodów QR, blokada Kensington, kłódka, otwór na linkę zabezpieczającą, ochrona hasłem, opcjonalna walizeczka	Wyciszenie dźwięku/obrazu, wbudowany głośnik, pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, korekcja geometrii obrazu w narożnikach, blokada Kensington	Wyciszenie dźwięku/obrazu, wbudowany głośnik, pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, korekcja geometrii obrazu w narożnikach, blokada Kensington	Suwak wyciszenia dźwięku/ obrazu, suwak regulacji geometrii obrazu w poziomie, korekcja geometrii obrazu w narożnikach, dzielenie ekranu, automatyczne wyszukiwanie źródła obrazu, blokada Kensington, kłódka, otwór na linkę zabezpieczającą, ochrona hasłem, opcjonalna walizeczka
37/28	38/29	37/29	37/28
3,1	2,4	2,6	2,7
309x262x90	295x211x87	320x211x87	302x249x87
332 W/231 W	270 W/214 W	270 W/214 W	332 W/231 W
0,3 W	0,5 W	0,5 W	0,3 W
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Projektor – 3 lata Lampa – 3 lata/1000 godz.	Projektor – 2 lata	Projektor – 2 lata	Projektor – 3 lata Lampa – 3 lata/1000 godz.
Nie	Nie	Nie	Nie

	Do sal konferencyjnych		
Model	EB-x49	EB-W49	EB-982W
			
Rozdzielczość	xGA (1024x768)	WXGA (1280x800)	WXGA (1280x800)
Rzeczywisty obraz	4:3	16:10	16:10
Natężenie światła barwnego (lumeny) (tryb standardowy/ekonomiczny)	3 600/2 400	3 800/2 600	4 200/2 600
Współczynnik kontrastu	16 000:1	16 000:1	16 000:1
Źródło światła	Lampa	Lampa	Lampa
Czas eksploatacji źródła światła (godz.) (tryb standardowy/ekonomiczny)	6000/12 000	8000/17 000	6500/17 000
Współczynnik rzutu (rzeczywisty obraz)	1,48–1,77:1	1,30–1,56:1	1,38–2,24:1
Skalowalny rozmiar obrazu (przekątna)	30–300 cali	33–320 cali	29–280 cali
Zoom	Optyczny x1,2	Optyczny x1,2	Optyczny x1,6
Korekcja geometrii w pionie Korekcja geometrii w poziomie	Automatyczna ±30° Ręczna ±30°	Automatyczna ±30° Ręczna ±30°	Automatyczna ±30° Ręczna ±30°
Przesunięcie obiektywu	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Wyjście głośnika	5 W	5 W	16 W
Łączność	Wejście VGA x2, wyjście VGA, wejście HDMI, wejście kompozytowe, USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C	Wejście VGA x2, wyjście VGA, HDMI x2, wejście kompozytowe, USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C	Wejście VGA x2, wyjście VGA, HDMI x2, wejście kompozytowe, USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C
Złącza audio	Wyjście stereo mini, wejście stereo mini (x2), para wejść RCA	Wyjście stereo mini, wejście stereo mini (x2), para wejść RCA	Wyjście stereo mini, wejście stereo mini (x2), para wejść RCA, wejście mikrofonowe
Praca w sieci	LAN (RJ45) i opcjonalny moduł bezprzewodowej sieci LAN	LAN (RJ45) i opcjonalny moduł bezprzewodowej sieci LAN	LAN (RJ45) i opcjonalny moduł bezprzewodowej sieci LAN
Oprogramowanie	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android oraz na Chromebooki, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android oraz na Chromebooki, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android oraz na Chromebooki, Epson Projector Management
Inne funkcje	Suwak wyciszenia dźwięku/ obrazu, suwak regulacji geometrii obrazu w poziomie, korekcja geometrii obrazu w narożnikach, dzielenie ekranu, automatyczne wyszukiwanie źródła obrazu, funkcja kodów QR, blokada Kensington, kłódka, otwór na linkę zabezpieczającą, ochrona hasłem, opcjonalna walizeczka	Suwak wyciszenia dźwięku/ obrazu, suwak regulacji geometrii obrazu w poziomie, korekcja geometrii obrazu w narożnikach, dzielenie ekranu, automatyczne wyszukiwanie źródła obrazu, funkcja kodów QR, blokada Kensington, kłódka, otwór na linkę zabezpieczającą, ochrona hasłem, opcjonalna walizeczka	Suwak wyciszenia dźwięku/ obrazu, suwak regulacji geometrii obrazu w poziomie, korekcja geometrii obrazu w narożnikach, dzielenie ekranu, automatyczne wyszukiwanie źródła obrazu, funkcja kodów QR, blokada Kensington, kłódka, otwór na linkę zabezpieczającą, ochrona hasłem, opcjonalna walizeczka
Poziom hałasu (dB) w trybie standardowym/ekonomicznym	37/28	37/28	37/28
Waga (w kg)	2,7	2,7	3,1
Wymiary bez nóżek (szer. x gł. x wys. w mm)	302x249x87	302x249x87	309x282x90
Pobór prądu (tryb standardowy/ekonomiczny)	327 W/225 W	327 W/225 W	327 W/225 W
Pobór mocy (tryb wstrzymania, łączność wyl.)	0,3 W	0,3 W	0,3 W
W zestawie standardowy wymienny obiektyw	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Gwarancja	Projektor – 3 lata Lampa – 3 lata/1000 godz.	Projektor – 3 lata Lampa – 3 lata/1000 godz.	Projektor – 5 lat Lampa – 5 lat/1000 godz.
TCO Gen 9.0	Nie	Nie	Nie

EB-994F	EB-W56S	EB-L210SW	EB-L210SF
			
Full HD (1920x1080)	WXGA (1280 x800)	WXGA (1280 x800)	Full HD (1920x1080)
16:9	16:10	16:10	16:9
4 100/2 300	3 700/2 000	4 000/2 800	4 000/2 800
16 000:1	16 000:1	Ponad 5 000 000:1	Ponad 5 000 000:1
Lampa	Lampa	Laserowe	Laserowe
6500/17 000	6500/17 000	20 000/30 000	20 000/30 000
1,30–2,09:1	0,6–0,81:1	0,48–0,65:1	0,45–0,61:1
31–304 cali	50–300 cali	53–120 cali	55–125 cali
x1,62	Cyfrowy x1,35	Cyfrowy x1,35	Cyfrowy x1,35
Automatyczna ±30° Ręczna ±30°	Automatyczna ±15° Ręczna ±15°	Ręczna ±15° Ręczna ±15°	Ręczna ±15° Ręczna ±15°
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
16 W	16 W	16 W	16 W
Wejście VGA x2, wyjście VGA, wejście HDMI x2, wejście kompozytowe, Miracast, USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C	Wejście VGA x2, wyjście VGA, HDMI x2, złącze kompozytowe RCA, RS-232, złącze USB typu A, złącze USB typu B	Wejście VGA x2, wyjście VGA HDMI x2, złącze USB typu A (5 V/2 A), złącze USB typu B, złącze kompozytowe RCA, RS-232C, Miracast	Wejście VGA x2, wyjście VGA HDMI x2, złącze USB typu A (5 V/2 A), złącze USB typu B, złącze kompozytowe RCA, RS-232C, Miracast
Wyjście stereo mini, wyjście stereo mini x2, para wejść RCA, wejście mikrofonowe	Wejście stereo mini x2, wejście mikrofonowe stereo mini, wyjście stereo mini, para wejść RCA	Wejście stereo mini x2, wejście mikrofonowe stereo mini, wyjście stereo mini, para wejść RCA	Wejście stereo mini x2, wejście mikrofonowe stereo mini, wyjście stereo mini, para wejść RCA
LAN (RJ45) i moduł bezprzewodowej sieci LAN	LAN (RJ45) i opcjonalny moduł bezprzewodowej sieci LAN	LAN (RJ45) i moduł bezprzewodowej sieci LAN	LAN (RJ45) i moduł bezprzewodowej sieci LAN
Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacja Epson Projection dla systemów iOS i Android oraz na Chromebooki, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android oraz na Chromebooki, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacja Epson Projection dla systemów iOS i Android oraz na Chromebooki, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android oraz na Chromebooki, Epson Projector Management
Suwak wyciszenia dźwięku/ obrazu, suwak regulacji geometrii obrazu w poziomie, korekcja geometrii obrazu w narożnikach, dzielenie ekranu, automatyczne wyszukiwanie źródła obrazu, funkcja kodów QR, blokada Kensington, kłódka, otwór na linkę zabezpieczającą, ochrona hasłem, opcjonalna walizeczka	Wyciszenie dźwięku/obrazu, kopiowanie ustawień OSD, korekcja geometrii obrazu w narożnikach, kłódka, otwór na linkę zabezpieczającą, blokada Kensington, blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, ochrona hasłem, opcjonalna walizeczka, opcjonalny uchwyt do montażu sufitowego	Strumieniowe przesyłanie i udostępnianie treści, wyciszenie dźwięku/obrazu, kopiowanie ustawień OSD, korekcja geometrii obrazu w narożnikach, projekcja bez użycia komputera, kłódka, otwór na linkę zabezpieczającą, blokada Kensington, blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, ochrona hasłem, opcjonalna walizeczka, opcjonalny uchwyt do montażu ściennego lub sufitowego	Strumieniowe przesyłanie i udostępnianie treści, wyświetlanie 21:9, wyciszenie dźwięku/ obrazu, kopiowanie ustawień OSD, korekcja geometrii obrazu w narożnikach, projekcja bez użycia komputera, kłódka, otwór na linkę zabezpieczającą, blokada Kensington, blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, ochrona hasłem, opcjonalna walizeczka, opcjonalny uchwyt do montażu ściennego lub sufitowego
37/28	38/28	37/27	37/27
3,1	3,1	4,6	4,6
309x282x90	309x282x90	325x337x90	325x337x90
332 W/231 W	332 W/231 W	260 W/191 W	260 W/191 W
0,3 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Projektor – 5 lat Lampa – 5 lat/1000 godz.	Projektor – 5 lat Lampa – 5 lat/1000 godz.	5 lat/12 000 godz.	5 lat/12 000 godz.
Nie	Nie	Tak	Tak

	Do obszarów współpracy/Agile		
Model	EB-685W	EB-760W	EB-770F
			
Rozdzielczość	WXGA (1280x800)	WXGA (1280x800)	Full HD (1920x1080)
Rzeczywisty obraz	16:10	16:10	16:9
Natężenie światła barwnego (lumeny) (tryb standardowy/ekonomiczny)	3 500/2 900	4 100/2 800	4 100/2 800
Współczynnik kontrastu	14 000:1	Ponad 5 000 000:1	Ponad 5 000 000:1
Źródło światła	Lampa	Laserowe	Laserowe
Czas eksploatacji źródła światła (godz.) (tryb standardowy/ekonomiczny/eco2)	5000/10 000/9000	20 000/30 000/nd.	20 000/30 000/nd.
Współczynnik rzutu (rzeczywisty obraz)	0,28:1	0,27–0,37 : 1	0,25–0,35:1
Skalowalny rozmiar obrazu (przekątna)	60–100 cali	Mocowanie na ścianie 68–138 cali 16:10 Mocowanie na stole 60–150 cali 16:10	Mocowanie na ścianie 71–143 cali 16:9 Mocowanie na stole 60–150 cali 16:9
Zoom	Cyfrowy x1,35	Cyfrowy x1,35	Cyfrowy x1,35
Korekcja geometrii w pionie Korekcja geometrii w poziomie	Ręczna ±3° Ręczna ±3°	Ręczna ±3° Ręczna ±3°	Ręczna ±3° Ręczna ±3°
Przesunięcie obiektywu	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Wyjście głośnika	16 W	16 W	16 W
Łączność	Wejście VGA, wyjście VGA (przełączane), HDMI x3, kompozytowe RCA, S-Video, USB typu A x2, USB typu B, MHL (przez HDMI 1), RS-232C	Wejście VGA x2, wyjście VGA HDMI x3, złącze kompozytowe, złącze USB typu A x2 (5 V/2 A x1), złącze USB typu B, RS-232C, Miracast	Wejście VGA x2, wyjście VGA HDMI x3, złącze kompozytowe, złącze USB typu A x2 (5 V/2 A x1), złącze USB typu B, RS-232C, Miracast
Złącza audio	Wejście stereo mini x3, wejście mikrofonu stereo mini, wyjście stereo mini	Wejście stereo mini x3, wejście mikrofonu stereo mini, wyjście stereo mini	Wejście stereo mini x3, wejście mikrofonu stereo mini, wyjście stereo mini
Praca w sieci	LAN (RJ45) i opcjonalny moduł bezprzewodowej sieci LAN	LAN (RJ45) i moduł bezprzewodowej sieci LAN	LAN (RJ45) i moduł bezprzewodowej sieci LAN
Oprogramowanie	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android oraz na Chromebooki, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android oraz na Chromebooki, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android oraz na Chromebooki, Epson Projector Management
Inne funkcje	Ekran startowy, interaktywność wielu ekranów, automatyczne wyszukiwanie źródła obrazu, wyciszenie dźwięku/obrazu, dzielenie ekranu między dwa źródła, wyświetlacz USB 3 w 1, kopiowanie ustawień OSD, automatyczne wygaszanie lampy, projekcja bez użycia komputera, kłódka, otwór na linkę zabezpieczającą, blokada Kensington, zawiera opcję montażu ściennego	Opcjonalny uchwyt, strumieniowe przysyłanie i udostępnianie treści, funkcja udostępniania ekranu (klient), wyciszenie dźwięku/obrazu, kopiowanie ustawień OSD, korekcja geometrii obrazu w narożnikach, projekcja bez użycia komputera, dzielenie ekranu między maksymalnie 4 źródła, automatyczne wyszukiwanie źródła obrazu, kłódka, otwór na linkę zabezpieczającą, blokada Kensington, blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, ochrona hasłem	Opcjonalny uchwyt, edge blending (łączenie projekcji), wyświetlanie 16:6, wyświetlanie 21:9, strumieniowe przysyłanie i udostępnianie treści, funkcja udostępniania ekranu (klient), wyciszenie dźwięku/obrazu, kopiowanie ustawień OSD, korekcja geometrii obrazu w narożnikach, projekcja bez użycia komputera, dzielenie ekranu między maksymalnie 4 źródła, automatyczne wyszukiwanie źródła obrazu, kłódka, otwór na linkę zabezpieczającą, blokada Kensington, blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, ochrona hasłem
Poziom hałasu (dB) w trybie standardowym/ekonomicznym/eco2	35/30/29	37/27/nd.	37/27/nd.
Waga (w kg)	5,7	5,9	5,9
Wymiary bez nóżek (szer. x gł. x wys. w mm)	367x400x149	356x395x133	356x395x133
Pobór prądu (tryb standardowy/ekonomiczny/eco2)	354 W/309 W/309 W	263 W/199 W/nd.	263 W/199 W/nd.
Pobór mocy (tryb wstrzymania, łączność wyl.)	0,37 W	0,5 W	0,5 W
W zestawie standardowy wymienny obiektyw	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Gwarancja	Projektor – 5 lat Lampa – 5 lat/1000 godz.	5 lat/12 000 godz.	5 lat/12 000 godz.
TCO Gen 9.0	Nie	Tak	Tak

Do obszarów współpracy/Agile

Do obszarów współpracy/
Agile (interaktywne)

EB-810E



4KE (1080p)
16:9
5 000/3 500
Ponad 5 000 000:1
Laserowe
20 000/30 000/nd.
0,16:1
Mocowanie na ścianie 100–160 cali Mocowanie na stole 80–160 cali
Cyfrowy x1,35
Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy
2 x 8 W
Wejście HDMI x2, wyjście x1 (HDCP2.3), HDBaseT 1 (HDCP2.3), RS-232C, złącze USB typu A x2 (1x dla danych i ELPAP11, 1x dla danych i zasilania 2A), złącze USB typu B x1, Miracast
Cyfrowe przy użyciu HDMI
LAN (RJ45) i beprzewodowa sieć LAN
Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android oraz na Chromebooki, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager (Windows/macOS), Epson Creative Projection (iOS), Epson Setting Assistant
Opcjonalna instalacja na ścianie i suficie, opcjonalne wyjście 21:9, ulepszona komora dźwiękowa zapewniająca wzmocnienie niskich tonów oraz ogólną poprawę jakości brzmienia dźwięku. Automatyczna korekcja zniekształceń ekranu za pomocą aplikacji, przesyłania strumieniowego i funkcji udostępniania, funkcja udostępniania ekranu (klient), wyciszenie dźwięku/obrazu, kopiowanie ustawień OSD, korekcja geometrii obrazu w narożnikach, projekcja bez użycia komputera, dzielenie ekranu między maksymalnie 2 źródła, automatyczne wyszukiwanie źródła obrazu, kłódka, otwór na linkę zabezpieczającą, blokada Kensington, blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, ochrona hasłem
38/27/nd.
12,2
695x341x145
380 W/286 W/nd.
0,4 W
Nie dotyczy
5 lat/12 000 godz.
Tak

EB-815E



4KE (1080p)
16:9
5 000/3 500
Ponad 5 000 000:1
Laserowe
20 000/30 000/nd.
0,16:1
Mocowanie na ścianie 100–160 cali Mocowanie na stole 80–160 cali
Cyfrowy x1,35
Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy
2 x 8 W
Wejście HDMI x2, wyjście x1 (HDCP2.3), HDBaseT 1 (HDCP2.3), RS-232C, złącze USB typu A x2 (1x dla danych i ELPAP11, 1x dla danych i zasilania 2A), złącze USB typu B x1, Miracast
Cyfrowe przy użyciu HDMI
LAN (RJ45) i beprzewodowa sieć LAN
Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android oraz na Chromebooki, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager (Windows/macOS), Epson Creative Projection (iOS), Epson Setting Assistant
Opcjonalna instalacja na ścianie i suficie, opcjonalne wyjście 21:9, ulepszona komora dźwiękowa zapewniająca wzmocnienie niskich tonów oraz ogólną poprawę jakości brzmienia dźwięku. Automatyczna korekcja zniekształceń ekranu za pomocą aplikacji, przesyłania strumieniowego i funkcji udostępniania, funkcja udostępniania ekranu (klient), wyciszenie dźwięku/obrazu, kopiowanie ustawień OSD, korekcja geometrii obrazu w narożnikach, projekcja bez użycia komputera, dzielenie ekranu między maksymalnie 2 źródła, automatyczne wyszukiwanie źródła obrazu, kłódka, otwór na linkę zabezpieczającą, blokada Kensington, blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, ochrona hasłem
38/27/nd.
12,2
695x341x145
380 W/286 W/nd.
0,4 W
Nie dotyczy
5 lat/12 000 godz.
Tak

EB-685Wi



WXGA (1280x800)
16:10
3 500/2 900
14 000:1
Lampa
5000/10 000/9000
0,28:1
60–100 cali
Cyfrowy x1,35
Ręczna ±3° Ręczna ±3°
Nie dotyczy
16 W
Wejście VGAx2, wyjście VGA (przełączane), HDMIx3, kompozytowe RCA, S-Video, USB typu A, USB typu B, MHL (przez HDMI 1), RS-232C, wejście do synchronizacji, wyjście do synchronizacji
Wejście stereo mini x3, wyjście mikrofonu stereo mini, wyjście stereo mini
LAN (RJ45) i opcjonalnie moduł bezprzewodowej sieci LAN
Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android oraz na Chromebooki, różne programy do współpracy, Epson Projector Management
Ekran startowy, interaktywność wielu ekranów, automatyczne wyszukiwanie źródła obrazu, wyciszenie dźwięku/obrazu, dzielenie ekranu, wyświetlacz USB 3 w 1, kopiowanie ustawień OSD, automatyczne wygaszanie lampy, sterowanie piórem interaktywnym i dotykłem, automatyczna kalibracja, projekcja bez użycia komputera, kłódka, otwór na linkę zabezpieczającą, blokada Kensington, zawiera mocowanie ścienne
35/30/29
5,8
367x400x149
354 W/309 W/309 W
0,37 W
Nie dotyczy
Projektor – 5 lat Lampa – 5 lat/1000 godz.
Nie

Do obszarów współpracy/Agile (interaktywne)

Model	EB-695Wi	EB-760Wi	EB-770Fi
			
Rozdzielczość	WXGA (1280x800)	WXGA (1280x800)	Full HD (1920x1080)
Rzeczywisty obraz	16:10	16:10	16:9
Natężenie światła barwnego (lumeny) (tryb standardowy/ekonomiczny)	3 500/2 900	4 100/2 800	4 100/2 800
Współczynnik kontrastu	14 000:1	Ponad 5 000 000:1	Ponad 5 000 000:1
Źródło światła	Lampa	Laserowe	Laserowe
Czas eksploatacji źródła światła (godz.) (tryb standardowy/ekonomiczny/eco2)	5000/ 10 000/9000	20 000/30 000/nd.	20 000/30 000/nd.
Współczynnik rzutu (rzeczywisty obraz)	0,28:1	0,27–0,37 : 1	0,25–0,35:1
Skalowalny rozmiar obrazu (przekątna)	60–100 cali	60–100 cali	65–100 cali/współczynnik proporcji 16:9 60–110 cali/współczynnik proporcji 16:6
Zoom	Cyfrowy x1,35	Cyfrowy x1,35	Cyfrowy x1,35
Korekcja geometrii w pionie Korekcja geometrii w poziomie	Ręczna ±3° Ręczna ±3°	Ręczna ±3° Ręczna ±3°	Ręczna ±3° Ręczna ±3°
Przesunięcie obiektywu	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Wyjście głośnika	16 W	16 W	16 W
Łączność	Wejście VGA x2, wyjście VGA (przelączane), HDMIx3, kompozytowe RCA, S-Video, USB typu A, USB typu B, MHL (przez HDMI 1), RS-232C, wejście do synchronizacji, wyjście do synchronizacji	Wejście VGA x2, wyjście VGA HDMI x3, złącze kompozytowe, złącze USB typu A x2 (5 V/2 A x1), złącze USB typu B x2, RS-232C, wejście do synchronizacji, wyjście do synchronizacji, sterowanie jednostką obsługi dotykowej, Miracast	Wejście VGA x2, wyjście VGA, HDMI x3, złącze kompozytowe., złącze USB typu A x2 (5 V/2 Ax1), złącze złącze USB typu B x2, RS-232C, wejście do synchronizacji, wyjście do synchronizacji, sterowanie jednostką obsługi dotykowej, Miracast
Złącza audio	Wejście stereo mini x3, wyjście mikrofonu stereo mini, wyjście stereo mini	Wejście stereo mini x3, wyjście mikrofonu stereo mini, wyjście stereo mini	Wejście stereo mini x3, wyjście mikrofonu stereo mini, wyjście stereo mini
Praca w sieci	LAN (RJ45) i opcjonalny moduł bezprzewodowej sieci LAN	LAN (RJ45) i moduł bezprzewodowej sieci LAN	LAN (RJ45) i moduł bezprzewodowej sieci LAN
Oprogramowanie	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android oraz na Chromebooki, różne programy do współpracy, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android oraz na Chromebooki, różne programy do współpracy, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android oraz na Chromebooki, różne programy do współpracy, Epson Projector Management
Inne funkcje	Ekran startowy, interaktywność wielu ekranów, automatyczne wyszukiwanie źródła obrazu, wyciszenie dźwięku/obrazu, dzielenie ekranu, wyświetlacz USB 3 w 1, kopiowanie ustawień OSD, automatyczne wygaszanie lampy, sterowanie piórem interaktywnym i dotykkiem, automatyczna kalibracja, projekcja bez użycia komputera, kłódka, otwór na linkę zabezpieczającą, blokada Kensington, zawiera mocowanie ściennie	Możliwość interakcji za pomocą pióra i opcjonalnie dotyku, opcjonalny uchwyt, interaktywny ekran startowy, strumieniowe przesyłanie i udostępnianie treści, funkcja udostępniania ekranu (klient), tryb tablicy z obsługą eksportowania dokumentów, dzieleny i przesuwany ekran, dzielenie ekranu między maksymalnie 4 źródła, wyciszenie dźwięku/obrazu, kopiowanie ustawień OSD, korekcja geometrii obrazu w narożnikach, projekcja bez użycia komputera, automatyczne wyszukiwanie źródła, kłódka, otwór na linkę zabezpieczającą, blokada Kensington, blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, ochrona hasłem	Możliwość interakcji za pomocą pióra i opcjonalnie dotyku, opcjonalny uchwyt, edge blending (łączenie projekcji), wyświetlenie 16:6, wyświetlenie 21:9, interaktywny ekran startowy, strumieniowe przesyłanie i udostępnianie treści, funkcja udostępniania ekranu (klient), tryb tablicy z obsługą eksportowania dokumentów, dzieleny i przesuwany ekran, dzielenie ekranu między maksymalnie 4 źródła, wyciszenie dźwięku/obrazu, kopiowanie ustawień OSD, korekcja geometrii obrazu w narożnikach, projekcja bez użycia komputera, automatyczne wyszukiwanie źródła obrazu, kłódka, otwór na linkę zabezpieczającą, blokada Kensington, blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, ochrona hasłem
Głośność (dB) (tryb standardowy/ekonomiczny/eco2)	35/30/29	37/27/nd.	37/27/nd.
Waga (w kg)	5,8	6	6
Wymiary bez nóżek (szer. x gł. x wys. w mm)	367x400x149	356x395x133	356x395x133
Pobór prądu (tryb standardowy/ekonomiczny/eco2)	354 W/309 W/309 W	263 W/199 W/nd.	263 W/199 W/nd.
Pobór mocy (tryb wstrzymania, łączność wył.)	0,37 W	0,5 W	0,5 W
W zestawie standardowy wymienny obiektyw	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Gwarancja	Projektor – 5 lat Lampa – 5 lat/1000 godz.	5 lat/12 000 godz.	5 lat/12 000 godz.
TCO Gen 9.0	Nie	Tak	Tak

EB-1485Fi



EB-2250U



EB-L210W



EB-L260F



Full HD (1366x768x2)
16:9
5 000/3 500
Ponad 5 000 000:1
Laserowe
20 000/30 000/nd.
0,27:1
65–100 cali/współczynnik proporcji 16:9 61–120 cali/współczynnik proporcji 16:6
Cyfrowy x1,35
Ręczna ±3° Ręczna ±3°
Nie dotyczy
2 x 8 W
Wejście VGA, wyjście VGA, HDMI x3, USB typu A x2, USB typu B, wyjście HDMI, RS-232C, wejście do synchronizacji, wyjście do synchronizacji, sterowanie jednostką obsługi dotykowej, Miracast, HDBaseT
Wejście stereo mini x3, wejście mikrofonu stereo mini, wyjście stereo mini
LAN (RJ45) i moduł bezprzewodowej sieci LAN
Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android oraz na Chromebooki, różne programy do współpracy, Epson Projector Management
Tryb stałej jasności, wyświetlanie 16:6, interaktywny ekran startowy, funkcje przesyłania strumieniowego i udostępniania, interaktywność DuoLink, funkcja udostępniania ekranu (klient/serwer), tryb tablicy z obsługą eksportowania dokumentów, powielone wyświetlanie za pomocą połączenia łączuchowego, automatyczne włączanie zasilania, automatyczne wyszukiwanie źródła obrazu, wyciszenie dźwięku/obrazu, dzielenie i przesuwany ekran, dzielenie ekranu między maksymalnie 4 źródła, kopiowanie ustawień OSD, obsługa za pomocą pióra i dotyku, automatyczna kalibracja, tryb kolorów DICOM SIM, zewnętrzny panel sterowania HDBaseT, kreator konfiguracji
36/27/nd.
9,7
458x209,5x375
366 W/262 W/nd.
0,5 W
Nie dotyczy
5 lat/12 000 godz.
Nie

WXGA (1920x1200)
16:10
5 000/3 800
15 000:1
Lampa
5000/10 000/nd.
1,38–2,28:1
50–300 cali
x1,6
Automatyczna ±30° Automatyczna ±20°
Nie dotyczy
16 W
Wejście VGA x2, wyjście VGA, HDMI x2, kompozytowe RCA, USB typu A, USB typu B, RS-232C, MHL (przez HDMI 1), Miracast
Para wejść RCA, wejście stereo mini x2, wyjście stereo mini
LAN (RJ45) i opcjonalny moduł bezprzewodowej sieci LAN
Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android oraz na Chromebooki, Epson Projector Management
Ekran startowy, sterowanie gestami, wyciszenie dźwięku/obrazu, dopasowanie do ekranu, dzielenie ekranu, automatyczne włączanie zasilania, tryb kolorów DICOM, DCDI firmy Faroudja, funkcja planowania, asystent ostrości, korekcja geometrii obrazu w czasie rzeczywistym, korekcja geometrii obrazu w narożnikach, projekcja bez użycia komputera, system prezentacji USB 3 w 1, kłódka, zabezpieczenie mechaniczne, blokada Kensington
39/29/nd.
4,6
377x291,5x110
405 W/323 W/nd.
0,31 W
Nie dotyczy
Projektor – 5 lat Lampa – 5 lat/1000 godz.
Nie

WXGA (1280x800)
16:10
4 500/3 100
Ponad 5 000 000:1
Laserowe
20 000/20 000/30 000
1,41–2,26:1
30–300 cali
x1,62
Automatyczna ±30° Automatyczna ±30°
Nie dotyczy
16 W
Wejście VGA x2, wyjście VGA, wejście kompozytowe, HDMI x2, USB typu A x2, USB typu B, RS-232C, Miracast
Wejście stereo mini, wejście stereo mini x2, para wejść RCA, wejście mikrofonowe
Sieć LAN (RJ45) i moduł bezprzewodowej sieci LAN
Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac/Chrome/IOS/Android), wyświetlacz USB (Windows/Mac), Epson Wireless Transmitter Settings (Windows/Mac)
Suwak wyciszenia dźwięku/obrazu, suwak korekcji geometrii w poziomie, korekcja geometrii obrazu w narożnikach, projekcja bez użycia komputera, dzielenie ekranu – maksymalnie 4 urządzenia, automatyczne wyszukiwanie źródła obrazu, funkcja kodów QR, blokada Kensington, kłódka, otwór na linkę zabezpieczającą, bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN, ochrona hasłem, mocowanie VESA, opcjonalna walizeczka
37/Nd./27
4,2
325x299x90
260 W/199 W/191 W
0,5 W
Nie dotyczy
5 lat/12 000 godz.
Nie

Full HD (1920x1080)
16:9 (obsługa 16:6 i 21:9)
4 600/3 200
Ponad 5 000 000:1
Laserowe
20 000/20 000/30 000
1,32–2,12:1
31–310 cali
x1,62
Automatyczna ±30° Automatyczna ±30°
Nie dotyczy
16 W
Wejście VGA x2, wyjście VGA, wejście kompozytowe, HDMI x2, USB typu A x2, USB typu B, RS-232C, Miracast
Wejście stereo mini, wejście stereo mini x2, para wejść RCA, wejście mikrofonowe
Sieć LAN (RJ45), wbudowany moduł bezprzewodowej sieci LAN
Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac/Chrome/IOS/Android), wyświetlacz USB (Windows/Mac), Epson Projector Content Manager (Windows/Mac), Epson Creative Projection (IOS), Epson Wireless Transmitter Settings (Windows/Mac)
Edge blending (łączenie projekcji), wyświetlanie 16:6, wyświetlanie 21:9, praca bez użycia komputera, suwak wyciszenia dźwięku/obrazu, suwak korekcji geometrii w poziomie, korekcja geometrii obrazu w narożnikach, projekcja bez użycia komputera, dzielenie ekranu – maksymalnie 4 urządzenia, automatyczne wyszukiwanie źródła obrazu, funkcja kodów QR, blokada Kensington, kłódka, otwór na linkę zabezpieczającą, bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN, odtwarzanie treści, ochrona hasłem, DICOM SIM, mocowanie VESA, opcjonalna walizeczka
37/Nd./27
4,2
325x299x90
260 W/199 W/191 W
0,5 W
Nie dotyczy
5 lat/12 000 godz.
Tak

	Do dużych sal konferencyjnych		
Model	EB-L520U	EB-L530U	EB-L690U
			
Rozdzielczość	WUXGA (1920x1200)	WUXGA (1920x1200)	WUXGA (1920x1200)
Rzeczywisty obraz	16:10	16:10	16:10
Natężenie światła barwnego (lumeny) (tryb standardowy/ekonomiczny)	5 200/3 640	5 200/3 640	6 500/4 550
Współczynnik kontrastu	Ponad 5 000 000:1	Ponad 5 000 000:1	Ponad 5 000 000:1
Źródło światła	Laserowe	Laserowe	Laserowe
Czas eksploatacji źródła światła (godz.) (tryb standardowy/ekonomiczny)	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Współczynnik rzutu (rzeczywisty obraz)	1,35–2,20:1	1,35–2,20:1	1,35–2,20:1
Skalowalny rozmiar obrazu (przekątna)	50–500 cali	50–500 cali	50–500 cali
Zoom	x1,6	x1,6	x1,6
Korekcja geometrii w pionie Korekcja geometrii w poziomie	Ręczna ±30° Ręczna ±30°	Ręczna ±30° Ręczna ±30°	Ręczna ±30° Ręczna ±30°
Przesunięcie obiektywu	Nie dotyczy	±50% w pionie ±20% w poziomie	±50% w pionie ±20% w poziomie
Wyjście głośnika	10 W	10 W	10 W
Łączność	Wejście VGA x2, wyjście VGA, wejście HDMI x2, HDBaseT, Miracast (przy korzystaniu z ELPAP11), USB typu A, USB typu B, RS-232C	Wejście HDMI x2, wyjście HDMI, HDBaseT, wejście VGA x2, wyjście VGA, RS-232C, USB typu A x2, USB typu B, Miracast	Wejście HDMI x2, HDBaseT, wyjście HDMI, złącze USB typu A, złącze USB typu B, RS-232C, Miracast
Złącza audio	Wyjście stereo mini, wejście stereo mini x2	Wejście stereo mini x2, wyjście stereo mini	Wyjście stereo mini
Praca w sieci	LAN (RJ45) i opcjonalny moduł bezprzewodowej sieci LAN	Sieć LAN (RJ45), wbudowany moduł bezprzewodowej sieci LAN	Gniazdo LAN (RJ45), moduł bezprzewodowej sieci LAN
Oprogramowanie	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android oraz na Chromebooki, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android oraz na Chromebooki, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android oraz na Chromebooki, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Inne funkcje	Wyciszenie dźwięku/obrazu, korekcja łuku, edge blending (łączenie projekcji), projekcja bez użycia komputera, korekcja geometrii obrazu w narożnikach, udostępnianie ekranu, funkcja źródła, ultraszeroki obraz (16:6), ekran startowy, wyciszenie dźwięku/obrazu, dzielenie ekranu – maksymalnie 4 urządzeń, automatyczne włączanie, automatyczne wyszukiwanie źródła obrazu, szybkie uruchamianie, kłódka, otwór na linkę zabezpieczającą, blokada Kensington, instalacja w zakresie 360°, blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN	Wyciszenie dźwięku/obrazu, odtwarzanie z USB reklam wizualnych bez podłączania źródła, łączenie krawędzi, projekcja łańcuchowa, korekcja punktu i łuku, funkcja planowania, dzielenie ekranu, automatyczne wyszukiwanie źródła obrazu, kopiowanie ustawień OSD, kłódka, otwór na linkę zabezpieczającą, blokada Kensington, instalacja w zakresie 360°, pokrywa kabl w zestawie	Automatyczna korekcja geometrii obrazu, korekcja projekcji na łukach, korekcja punktowa, korekcja projekcji w narożnikach, pamięć korekcy geometrii, dzielenie ekranu, blokada panelu sterowania, odtwarzanie treści, logo użytkownika, automatyczne włączanie, automatyczne wyszukiwanie źródła obrazu, wyłącznik czasowy wyciszenia dźwięku/obrazu, kafelkowanie, korekcja geometrii, edge blending (łączenie projekcji), łatwy stacking, łatwe łączenie, kłódka, otwór na linkę zabezpieczającą, blokada Kensington, instalacja w zakresie 360°, blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN
Poziom hałasu (dB) w trybie standardowym/ekonomicznym	31/23	31/23	32/25
Waga (w kg)	7,7	8,2	8,2
Wymiary bez nóżek (szer. x gł. x wys. w mm)	440x304x122	440x304x122	440x304x122
Pobór prądu (tryb standardowy/ekonomiczny)	293 W/223 W	293 W/223 W	399 W/295 W
Pobór mocy (tryb wstrzymania, łączność wyt.)	0,3 W	0,3 W	0,4 W
W zestawie standardowy wymienny obiektyw	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Gwarancja	3 lata	3 lata	3 lata
TCO Gen 9.0	Tak	Tak	Do potwierdzenia

Do dużych sal konferencyjnych

EB-L790U



EB-L890U/EB-L895U



EB-L890E



EB-L690SU



WUXGA (1920x1200)	WUXGA (1920x1200)	4KE (WUXGA)	WUXGA (1920x1200)
16:10	16:10	16:10	16:10
7 300/5 110	8 000/5 600	8 000/5 600	6 200/4 340
Ponad 5 000 000:1	Ponad 5 000 000:1	Ponad 5 000 000:1	Ponad 5 000 000:1
Laserowe	Laserowe	Laserowe	Laserowe
20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
1,35–2,20:1	1,35–2,20:1	1,35–2,20:1	0,79–1,36:1
50–500 cali	50–500 cali	50–500 cali	60–400 cali
x1,6	x1,6	x1,6	x1,7
Ręczna ±30° Ręczna ±30°	Ręczna ±30° Ręczna ±30°	Ręczna ±30° Ręczna ±30°	Ręczna ±30° Ręczna ±30°
±50% w pionie ±20% w poziomie	±50% w pionie ±20% w poziomie	±50% w pionie ±20% w poziomie	±50% w pionie ±20% w poziomie
10 W	10 W	10 W	10 W
Wejście HDMI x2, HDBaseT, wyjście HDMI, złącze USB typu A, złącze USB typu B, RS-232C, Miracast	Wejście HDMI x2, HDBaseT, wyjście HDMI, złącze USB typu A, złącze USB typu B, RS-232C, Miracast	Wejście HDMI x2, HDBaseT, wyjście HDMI, złącze USB typu A, złącze USB typu B, RS-232C, Miracast	Wejście HDMI x2, HDBaseT, wyjście HDMI, złącze USB typu A, złącze USB typu B, RS-232C, Miracast
Wyjście stereo mini	Wyjście stereo mini	Wyjście stereo mini	Wyjście stereo mini
Gniazdo LAN (RJ45), moduł bezprzewodowej sieci LAN	Gniazdo LAN (RJ45), moduł bezprzewodowej sieci LAN	Gniazdo LAN (RJ45), moduł bezprzewodowej sieci LAN	Gniazdo LAN (RJ45), moduł bezprzewodowej sieci LAN
Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android oraz na Chromebooki, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android oraz na Chromebooki, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android oraz na Chromebooki, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android oraz na Chromebooki, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Automatyczna korekta geometrii obrazu, korekta projekcji na łukach, korekta projekcji punktowa, korekta projekcji w narożnikach, pamięć korekcy geometrii, dzielenie ekranu, blokada panelu sterowania, odtwarzanie treści, logo użytkownika, automatyczne włączanie, automatyczne wyszukiwanie źródła obrazu, wyłącznik czasowy wyciszenia dźwięku/obrazu, kafelkowanie, korekta geometrii, edge blending (łączenie projekcji), łatwy stacking, łatwe łączenie, kłódka, otwór na linkę zabezpieczającą, blokada Kensington, instalacja w zakresie 360°, blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN	Automatyczna korekta geometrii obrazu, korekta projekcji na łukach, korekta projekcji punktowa, korekta projekcji w narożnikach, pamięć korekcy geometrii, dzielenie ekranu, blokada panelu sterowania, odtwarzanie treści, logo użytkownika, automatyczne włączanie, automatyczne wyszukiwanie źródła obrazu, wyłącznik czasowy wyciszenia dźwięku/obrazu, kafelkowanie, korekta geometrii, edge blending (łączenie projekcji), łatwy stacking, łatwe łączenie, kłódka, otwór na linkę zabezpieczającą, blokada Kensington, instalacja w zakresie 360°, blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN	Optymalizacja 4K, automatyczna korekta geometrii obrazu, korekta projekcji na łukach, korekta projekcji punktowa, korekta projekcji w narożnikach, pamięć korekcy geometrii, dzielenie ekranu, blokada panelu sterowania, odtwarzanie treści, logo użytkownika, automatyczne włączanie, automatyczne wyszukiwanie źródła obrazu, wyłącznik czasowy wyciszenia dźwięku/obrazu, kafelkowanie, korekta geometrii, edge blending (łączenie projekcji), łatwy stacking, łatwe łączenie, kłódka, otwór na linkę zabezpieczającą, blokada Kensington, instalacja w zakresie 360°, blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN	Automatyczna korekta geometrii obrazu, korekta projekcji na łukach, korekta projekcji punktowa, korekta projekcji w narożnikach, pamięć korekcy geometrii, dzielenie ekranu, blokada panelu sterowania, odtwarzanie treści, logo użytkownika, automatyczne włączanie, automatyczne wyszukiwanie źródła obrazu, wyłącznik czasowy wyciszenia dźwięku/obrazu, kafelkowanie, korekta geometrii, edge blending (łączenie projekcji), łatwy stacking, łatwe łączenie, kłódka, otwór na linkę zabezpieczającą, blokada Kensington, instalacja w zakresie 360°, blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN
34/25	36/26	36/26	34/25
8,2	8,5	8,5	8,9
440x304x122	440x304x122	440x304x122	440x304x122
399 W/295 W	450 W/330 W	450 W/330 W	399 W/295 W
0,4 W	0,4 W	0,4 W	0,4 W
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
3 lata	3 lata	3 lata	3 lata
Do potwierdzenia	Do potwierdzenia	Do potwierdzenia	Do potwierdzenia

	Do dużych sal konferencyjnych		
Model	EB-L695SU	EB-L795SE	EB-L790SU
			
Rozdzielczość	WUXGA (1920x1200)	4KE (WUXGA)	WUXGA (1920x1200)
Rzeczywisty obraz	16:10	16:10	16:10
Natężenie światła barwnego (lumeny) (tryb standardowy/ekonomiczny)	6 200/4 340	7 000/4 900	7 000/4 900
Współczynnik kontrastu	Ponad 5 000 000:1	Ponad 5 000 000:1	Ponad 5 000 000:1
Źródło światła	Laserowe	Laserowe	Laserowe
Czas eksploatacji źródła światła (godz.) (tryb standardowy/ekonomiczny)	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Współczynnik rzutu (rzeczywisty obraz)	0,79–1,36:1	0,79–1,36:1	0,79–1,36:1
Skalowalny rozmiar obrazu (przekątna)	60–400 cali	60–400 cali	60–400 cali
Zoom	x1,7	x1,7	x1,7
Korekcja geometrii w pionie Korekcja geometrii w poziomie	Ręczna ±30° Ręczna ±30°	Ręczna ±30° Ręczna ±30°	Ręczna ±30° Ręczna ±30°
Przesunięcie obiektywu	±50% w pionie ±20% w poziomie	±50% w pionie ±20% w poziomie	±50% w pionie ±20% w poziomie
Wyjście głośnika	10 W	10 W	10 W
Łączność	Wejście HDMI x2, HDBaseT, wyjście HDMI, złącze USB typu A, złącze USB typu B, RS-232C, Miracast	Wejście HDMI x2, HDBaseT, wyjście HDMI, złącze USB typu A, złącze USB typu B, RS-232C, Miracast	Wejście HDMI x2, HDBaseT, wyjście HDMI, złącze USB typu A, złącze USB typu B, RS-232C, Miracast
Złącza audio	Wyjście stereo mini	Wyjście stereo mini	Wyjście stereo mini
Praca w sieci	Gniazdo LAN (RJ45), moduł bezprzewodowej sieci LAN	Gniazdo LAN (RJ45), moduł bezprzewodowej sieci LAN	Gniazdo LAN (RJ45), moduł bezprzewodowej sieci LAN
Oprogramowanie	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android oraz na Chromebooki, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android oraz na Chromebooki, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/ Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android oraz na Chromebooki, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Inne funkcje	Automatyczna korekcja geometrii obrazu, korekcja projekcji na łukach, korekcja projekcji w narożnikach, pamięć korekcy geometrii, dzielenie ekranu, blokada panelu sterowania, odtwarzanie treści, logo użytkownika, automatyczne włączanie, automatyczne wyszukiwanie źródła obrazu, wyłącznik czasowy wyciszenia dźwięku/obrazu, kafelkowanie, korekcja geometrii, edge blending (łączenie projekcji), łatwy stacking, łatwe łączenie, kłódka, otwór na linkę zabezpieczającą, blokada Kensington, instalacja w zakresie 360°, blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN	Optymalizacja 4K, automatyczna korekcja geometrii obrazu, korekcja projekcji na łukach, korekcja projekcji w narożnikach, pamięć korekcy geometrii, dzielenie ekranu, blokada panelu sterowania, odtwarzanie treści, logo użytkownika, automatyczne włączanie, automatyczne wyszukiwanie źródła obrazu, wyłącznik czasowy wyciszenia dźwięku/obrazu, kafelkowanie, korekcja geometrii, edge blending (łączenie projekcji), łatwy stacking, łatwe łączenie, kłódka, otwór na linkę zabezpieczającą, blokada Kensington, instalacja w zakresie 360°, blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN	Automatyczna korekcja geometrii obrazu, korekcja projekcji na łukach, korekcja projekcji w narożnikach, pamięć korekcy geometrii, dzielenie ekranu, blokada panelu sterowania, odtwarzanie treści, logo użytkownika, automatyczne włączanie, automatyczne wyszukiwanie źródła obrazu, wyłącznik czasowy wyciszenia dźwięku/obrazu, kafelkowanie, korekcja geometrii, edge blending (łączenie projekcji), łatwy stacking, łatwe łączenie, kłódka, otwór na linkę zabezpieczającą, blokada Kensington, instalacja w zakresie 360°, blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN
Poziom hałasu (dB) w trybie standardowym/ekonomicznym	34/25	36/26	36/26
Waga (w kg)	8,9	9,3	9,2
Wymiary bez nóżek (szer. x gł. x wys. w mm)	440x304x122	440x304x122	440x304x122
Pobór prądu (tryb standardowy/ekonomiczny)	399 W/295 W	450 W/330 W	450 W/330 W
Pobór mocy (tryb wstrzymania, łączność wyt.)	0,4 W	0,4 W	0,4 W
W zestawie standardowy wymienny obiektyw	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Gwarancja	3 lata	3 lata	3 lata
TCO Gen 9.0	Do potwierdzenia	Do potwierdzenia	Do potwierdzenia

Do dużych sal konferencyjnych

Oświetleniowe i do reklamy wizualnej

EB-L690SE



EB-L695SE



EV-110/EV-115



EB-L260F



4KE (WUXGA)	4KE (WUXGA)	WXGA (1280x800)	Full HD (1920x1080)
16:10	16:10	16:10	16:9 (obsługa 16:6 i 21:9)
6 000/4 200	6 000/4 200	2 200/1 100	4 600/3 200
Ponad 5 000 000:1	Ponad 5 000 000:1	Ponad 5 000 000:1	Ponad 5 000 000:1
Laserowe	Laserowe	Laserowe	Laserowe
20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
0,5–0,7:1	0,5–0,7:1	1,38–2,19:1	1,32–2,12:1
100–500 cali	100–500 cali	30–150 cali	31–310 cali
x1,4	x1,4	Optyczny x1,6	x1,62
Ręczna ±30° Ręczna ±30°	Ręczna ±30° Ręczna ±30°	Ręczna ±45° Ręczna ±40°	Automatyczna ±30° Automatyczna ±30°
±50% w pionie ±20% w poziomie	±50% w pionie ±20% w poziomie	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	16 W
Wejście HDMI x2, HDBaseT, wyjście HDMI, złącze USB typu A, złącze USB typu B, RS-232C	Wejście HDMI x2, HDBaseT, wyjście HDMI, złącze USB typu A, złącze USB typu B, RS-232C	Karta SD, wejście HDMI, USB typu A (do funkcji GPI lub zasilacza 5 V/2 A), USB typu B (do aktualizacji oprogramowania układowego)	Wejście VGA, wyjście VGA, HDMI x2, złącze kompozytowe, USB typu A, USB typu B, RS-232C, Miracast
Wyjście stereo mini	Wyjście stereo mini	Wyjście stereo mini, Bluetooth	Wyjście stereo mini, wejście stereo mini x2, para wejść RCA, wejście mikrofonowe
Sieć LAN (RJ45), opcjonalny moduł bezprzewodowej sieci LAN	Sieć LAN (RJ45), opcjonalny moduł bezprzewodowej sieci LAN	Gniazdo LAN (RJ45) i moduł bezprzewodowej sieci LAN	Sieć LAN (RJ45), wbudowany moduł bezprzewodowej sieci LAN
Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android oraz na Chromebooki, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android oraz na Chromebooki, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android oraz na Chromebooki, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection dla iOS
Optymalizacja 4K, automatyczna korekcja geometrii obrazu, korekcja projekcji na łukach, korekcja punktowa, korekcja projekcji w narożnikach, pamięć korekcji geometrii, dzielenie ekranu, blokada panelu sterowania, odtwarzanie treści, logo użytkownika, automatyczne włączanie, automatyczne wyszukiwanie źródła obrazu, wyłącznik czasowy wyciszenia dźwięku/obrazu, kafelkowanie, korekcja geometrii, edge blending (łączenie projekcji), łatwy stacking, łatwe łączenie, kłódka, otwór na linkę zabezpieczającą, blokada Kensington, instalacja w zakresie 360°, blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN	Optymalizacja 4K, automatyczna korekcja geometrii obrazu, korekcja projekcji na łukach, korekcja punktowa, korekcja projekcji w narożnikach, pamięć korekcji geometrii, dzielenie ekranu, blokada panelu sterowania, odtwarzanie treści, logo użytkownika, automatyczne włączanie, automatyczne wyszukiwanie źródła obrazu, wyłącznik czasowy wyciszenia dźwięku/obrazu, kafelkowanie, korekcja geometrii, edge blending (łączenie projekcji), łatwy stacking, łatwe łączenie, kłódka, otwór na linkę zabezpieczającą, blokada Kensington, instalacja w zakresie 360°, blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN	Tryb stałej jasności, ekran startowy, funkcja planowania, automatyczne wyszukiwanie źródła obrazu, wyciszenie dźwięku/obrazu, odtwarzanie z karty SD reklam wizualnych bez podłączania źródła, opcjonalne mocowanie do listwy oświetleniowej i stojak podłogowy, edge blending (łączenie projekcji), instalacja w zakresie 360°, wbudowany odtwarzacz multimedialny, funkcja GPI	Opcjonalny uchwyt, edge blending (łączenie projekcji), wyświetlanie 16:6, strumieniowe przesyłanie i udostępnianie treści, funkcja udostępniania ekranu (klient), wyciszenie dźwięku/obrazu, kopiowanie ustawień OSD, korekcja geometrii obrazu w narożnikach, projekcja bez użycia komputera, dzielenie ekranu między maksymalnie 4 źródła, automatyczne wyszukiwanie źródła obrazu, kłódka, otwór na linkę zabezpieczającą, blokada Kensington, ochrona hasłem, odtwarzanie treści, instalacja na podłodze i suficie, instalacja na szynie oświetleniowej
36/26	36/26	34/22	37/27
9,3	9,3	5,0	4,2
440x304x122	440x304x122	Moduł projektora 175x260x175 Zasilacz 361x110x65	325x299x90
415 W/303 W	415 W/303 W	149 W/122 W	260 W/191 W
0,4 W	0,4 W	0,4 W	0,5 W
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
3 lata	3 lata	5 lat/12 000 godz.	5 lat/12 000 godz.
Do potwierdzenia	Do potwierdzenia	Nie	Tak

	Oświetleniowe i do reklamy wizualnej		
Model	EB-L265F	EB-770F	EB-775F
			
Rozdzielczość	Full HD (1920x1080)	Full HD (1920x1080)	Full HD (1920x1080)
Rzeczywisty obraz	16:9 (obsługa 16:6 i 21:9)	16:9	16:9
Natężenie światła barwnego (lumeny) (tryb standardowy/ekonomiczny)	4 600/3 200	4 100/2 800	4 100/2 800
Współczynnik kontrastu	Ponad 5 000 000:1	Ponad 5 000 000:1	Ponad 5 000 000:1
Źródło światła	Laserowe	Laserowe	Laserowe
Czas eksploatacji źródła światła (godz.) (tryb standardowy/ekonomiczny)	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Współczynnik rzutu (rzeczywisty obraz)	1,32–2,12:1	0,25–0,35:1	0,25–0,35:1
Skalowalny rozmiar obrazu (przekątna)	31–310 cali	60–150 cali/współczynnik proporcji 16:9 56–140 cali/współczynnik proporcji 16:6	60–150 cali/współczynnik proporcji 16:9 56–140 cali/współczynnik proporcji 16:6
Zoom	x1,62	Cyfrowy x1,35	Cyfrowy x1,35
Korekcja geometrii w pionie Korekcja geometrii w poziomie	Automatyczna ±30° Automatyczna ±30°	Ręczna ±3° Ręczna ±3°	Ręczna ±3° Ręczna ±3°
Przesunięcie obiektywu	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Wyjście głośnika	16 W	16 W	16 W
Łączność	Wejście VGA, wyjście VGA, HDMI x2, złącze kompozytowe, USB typu A, USB typu B, RS-232C, Miracast	Wejście VGA x2, wyjście VGA, HDMI x3, złącze kompozytowe, złącze USB typu A x2 (5 V/2 A x1), złącze USB typu B, RS-232C, Miracast	Wejście VGA x2, wyjście VGA, HDMI x3, złącze kompozytowe, złącze USB typu A x2 (5 V/2 A x1), złącze USB typu B, RS-232C, Miracast, moduł bezprzewodowej sieci LAN
Złącza audio	Para wej. RCA, wejście stereo mini x2, wyjście stereo mini	Wejście stereo mini x3, wejście mikrofonu stereo mini, wyjście stereo mini	Wejście stereo mini x 3, wyjście stereo mini
Praca w sieci	Sieć LAN (RJ45), wbudowany moduł bezprzewodowej sieci LAN	Sieć LAN (RJ45) i moduł bezprzewodowej sieci LAN	LAN (RJ45) i moduł bezprzewodowej sieci LAN
Oprogramowanie	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android oraz na Chromebooki, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection dla iOS	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android oraz na Chromebooki, Epson Projector Management, Epson Content Manager, Epson Creative Projection dla iOS	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android oraz na Chromebooki, Epson Projector Management, Epson Content Manager, Epson Creative Projection dla iOS
Inne funkcje	Opcjonalny uchwyt, edge blending (łączenie projekcji), wyświetlanie 16:6, strumieniowe przesyłanie i udostępnianie treści, funkcja udostępniania ekranu (Klient), wyciszenie dźwięku/obrazu, kopiowanie ustawień OSD, korekcja geometrii obrazu w narożnikach, projekcja bez użycia komputera, dzielenie ekranu między maksymalnie 4 źródła, automatyczne wyszukiwanie źródła obrazu, kłódka, otwór na linkę zabezpieczającą, blokada Kensington, ochrona hasłem, odtwarzanie treści, instalacja na podłodze i suficie, instalacja na szynie oświetleniowej	Opcjonalny uchwyt, edge blending (łączenie projekcji), wyświetlanie 16:6, strumieniowe przesyłanie i udostępnianie treści, funkcja udostępniania ekranu (Klient), wyciszenie dźwięku/obrazu, kopiowanie ustawień OSD, korekcja geometrii obrazu w narożnikach, projekcja bez użycia komputera, dzielenie ekranu między maksymalnie 4 źródła, automatyczne wyszukiwanie źródła obrazu, kłódka, otwór na linkę zabezpieczającą, blokada Kensington, blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, ochrona hasłem, odtwarzanie treści, instalacja na suficie	Opcjonalny uchwyt, edge blending (łączenie projekcji), wyświetlanie 16:6, strumieniowe przesyłanie i udostępnianie treści, funkcja udostępniania ekranu (Klient), wyciszenie dźwięku/obrazu, kopiowanie ustawień OSD, korekcja geometrii obrazu w narożnikach, projekcja bez użycia komputera, dzielenie ekranu między maksymalnie 4 źródła, automatyczne wyszukiwanie źródła obrazu, kłódka, otwór na linkę zabezpieczającą, blokada Kensington, blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, ochrona hasłem, odtwarzanie treści, instalacja na suficie
Poziom hałasu (dB) w trybie standardowym/ekonomicznym	37/27	37/27	37/27
Waga (w kg)	4,2	5,9	5,9
Wymiary bez nóżek (szer. x gł. x wys. w mm)	325x299x90	356x395x133	356x395x133
Pobór prądu (tryb standardowy/ekonomiczny)	260 W/191 W	263 W/199 W	263 W/199 W
Pobór mocy (tryb wstrzymania, łączność wyt.)	0,5 W	0,5 W	0,5 W
W zestawie standardowy wymienny obiektyw	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Gwarancja	5 lat/12 000 godz.	5 lat/12 000 godz.	5 lat/12 000 godz.
TCO Gen 9.0	Tak	Tak	Tak

Oświetleniowe i do reklamy wizualnej		Montaż	
EB-800F	EB-805F	EB-PU1006W	EB-PU1007W
			
Full HD (1366x768x2)	Full HD (1366x768x2)	WUXGA (1920x1200)	WUXGA (1920x1200)
16:9	16:9	16:10	16:10
5 000/3 500	5 000/3 500	6 000/4 200	7 000/4 900
Ponad 5 000 000:1	Ponad 5 000 000:1	Ponad 5 000 000:1	Ponad 5 000 000:1
Laserowe	Laserowe	Laserowe	Laserowe
20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
0,27–0,37 : 1	0,27–0,37 : 1	1,44–2,32:1 ¹	1,44–2,32:1 ¹
65–130 cali/współczynnik proporcji 16:9 61–120 cali/współczynnik proporcji 16:6	65–130 cali/współczynnik proporcji 16:9 61–120 cali/współczynnik proporcji 16:6	50–1000 cali	50–1000 cali
Cyfrowy x1,35	Cyfrowy x1,35	Optyczny x1,6 ¹	Optyczny x1,6 ¹
Ręczna ±3° Ręczna ±3°	Ręczna ±3° Ręczna ±3°	Ręczna ±45° Ręczna ±30°	Ręczna ±45° Ręczna ±30°
Nie dotyczy	Nie dotyczy	±67% w pionie ±30% w poziomie ¹	±67% w pionie ±30% w poziomie ¹
2 x 8 W	2 x 8 W	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Wejście VGA x2, wyjście VGA, wejście HDMI x3, wyjście HDMI, wejście kompozytowe, HDBaseT, RS-232C, USB typu A x2, USB typu B	Wejście VGA x2, wyjście VGA, wejście HDMI x3, wyjście HDMI, wejście kompozytowe, HDBaseT, RS-232C, USB typu A x2, USB typu B	Wejście HDMI (HDCP 2.3), wejście DVI, HDBaseT, wejście VGA, RS-232C, USB typu A, USB typu B (tylko serwis), pilot, NFC	Wejście HDMI (HDCP 2.3), wejście DVI, HDBaseT, wejście VGA, RS-232C, USB typu A, USB typu B (tylko serwis), pilot, NFC
Wejście stereo mini x2, wyjście stereo mini	Wejście stereo mini x2, wyjście stereo mini	Wejście stereo mini	Wejście stereo mini
LAN (RJ45) i opcjonalny moduł bezprzewodowej sieci LAN	LAN (RJ45) i opcjonalny moduł bezprzewodowej sieci LAN	LAN (RJ45) i opcjonalny moduł bezprzewodowej sieci LAN	LAN (RJ45) i opcjonalny moduł bezprzewodowej sieci LAN
Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android oraz na Chromebooki, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android oraz na Chromebooki, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android oraz na Chromebooki, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android oraz na Chromebooki, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Wyświetlanie 16:6, projekcja łańcuchowa, wyciszenie dźwięku/obrazu, odtwarzanie z USB reklam wizualnych bez podłączania źródła, łączenie krawędzi, korekcja punktu i łuku, funkcja planowania, automatyczne wyszukiwanie źródła, kopiowanie ustawień OSD, tryb koloru DICOM, kłódka, otwór na linkę zabezpieczającą, blokada Kensington, instalacja w zakresie 360°, opcjonalny uchwyt ścienny	Wyświetlanie 16:6, projekcja łańcuchowa, wyciszenie dźwięku/obrazu, odtwarzanie z USB reklam wizualnych bez podłączania źródła, łączenie krawędzi, korekcja punktu i łuku, funkcja planowania, automatyczne wyszukiwanie źródła, kopiowanie ustawień OSD, tryb koloru DICOM, kłódka, otwór na linkę zabezpieczającą, blokada Kensington, instalacja w zakresie 360°, opcjonalny uchwyt ścienny	Optymalizacja 4K, obsługa HDR, wspomagany zoom, ostrość i przesunięcie obiektywu, pamięć obiektywu, wymienne obiektywy (w tym obiektyw o ultrakrótkim rzucie z zerowym offsetem), opcjonalna kamera, projekcja portretowa, wyświetlacz 21:9, wyciszenie dźwięku/obrazu, odtwarzanie z USB reklam wizualnych bez podłączania źródła, łączenie krawędzi, korekcja punktu, korekcja powierzchni krzywych i narożników ścian, instalacja w zakresie 360°, pokrywa kabli w zestawie	Optymalizacja 4K, obsługa HDR, wspomagany zoom, ostrość i przesunięcie obiektywu, pamięć obiektywu, wymienne obiektywy (w tym obiektyw o ultrakrótkim rzucie z zerowym offsetem), opcjonalna kamera, projekcja portretowa, wyświetlacz 21:9, wyciszenie dźwięku/obrazu, odtwarzanie z USB reklam wizualnych bez podłączania źródła, łączenie krawędzi, korekcja punktu, korekcja powierzchni krzywych i narożników ścian, instalacja w zakresie 360°, pokrywa kabli w zestawie
36/27	36/27	30/28	33/29
9,2	9,2	15,4	16,3
458x210x375	458x210x375	545x436x164	545x436x164
366 W/262 W	366 W/262 W	367 W/310 W	431 W/366 W
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie	Nie
5 lat/12 000 godz.	5 lat/12 000 godz.	3 lata	3 lata
Nie	Nie	Nie	Nie

¹ Nie zawiera obiektywu. Specyfikacje różnią się w zależności od obiektywu. Szczegółowe informacje znajdują się w specyfikacji obiektywu

	Montaż		
Model	EB-PU1007B	EB-PU1008W	EB-PU1008B
			
Rozdzielczość	WUXGA (1920x1200)	WUXGA (1920x1200)	WUXGA (1920x1200)
Rzeczywisty obraz	16:10	16:10	16:10
Natężenie światła barwnego (lumeny) (tryb standardowy/ekonomiczny)	7 000/4 900	8 500/5 950	8 500/5 950
Współczynnik kontrastu	Ponad 5 000 000:1	Ponad 5 000 000:1	Ponad 5 000 000:1
Źródło światła	Laserowe	Laserowe	Laserowe
Czas eksploatacji źródła światła (godz.) (tryb standardowy/ekonomiczny)	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Współczynnik rzutu (rzeczywisty obraz)	1,44–2,32:1 ¹	1,44–2,32:1 ¹	1,44–2,32:1 ¹
Skalowalny rozmiar obrazu (przekątna)	50–1000 cali	50–1000 cali	50–1000 cali
Zoom	Optyczny x1,6 ¹	Optyczny x1,6 ¹	Optyczny x1,6 ¹
Korekcja geometrii w pionie Korekcja geometrii w poziomie	Ręczna ±45° Ręczna ±30°	Ręczna ±45° Ręczna ±30°	Ręczna ±45° Ręczna ±30°
Przesunięcie obiektywu	±67% w pionie ±30% w poziomie ¹	±67% w pionie ±30% w poziomie ¹	±67% w pionie ±30% w poziomie ¹
Wyjście głośnika	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Łączność	Wejście HDMI (HDCP 2.3), wejście DVI, HDBaseT, wejście VGA, RS-232C, USB typu A, USB typu B (tylko serwis), pilot, NFC	Wejście HDMI (HDCP 2.3), wejście DVI, HDBaseT, wejście VGA, RS-232C, USB typu A, USB typu B (tylko serwis), pilot, NFC	Wejście HDMI (HDCP 2.3), wejście DVI, HDBaseT, wejście VGA, RS-232C, USB typu A, USB typu B (tylko serwis), pilot, NFC
Złącza audio	Wyjście stereo mini	Wyjście stereo mini	Wyjście stereo mini
Praca w sieci	LAN (RJ45) i opcjonalny moduł bezprzewodowej sieci LAN	LAN (RJ45) i opcjonalny moduł bezprzewodowej sieci LAN	LAN (RJ45) i opcjonalny moduł bezprzewodowej sieci LAN
Oprogramowanie	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android oraz na Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android oraz na Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android oraz na Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Inne funkcje	Optymalizacja 4K, obsługa HDR, wspomagany zoom, ostrość i przesunięcie obiektywu, pamięć obiektywu, wymienne obiektywy (w tym obiektyw o ultrakrótkim rzucie z zerowym offsetem), opcjonalna kamera, projekcja portretowa, wyświetlacz 21:9, wyciszenie dźwięku/obrazu, odtwarzanie z USB reklam wizualnych bez podłączania źródła, łączenie krawędzi, korekcja punktu, korekcja powierzchni krzywych i narożników ścian, instalacja w zakresie 360°, pokrywa kabli w zestawie	Optymalizacja 4K, obsługa HDR, wspomagany zoom, ostrość i przesunięcie obiektywu, pamięć obiektywu, wymienne obiektywy (w tym obiektyw o ultrakrótkim rzucie z zerowym offsetem), opcjonalna kamera, projekcja portretowa, wyświetlacz 21:9, wyciszenie dźwięku/obrazu, odtwarzanie z USB reklam wizualnych bez podłączania źródła, łączenie krawędzi, korekcja punktu, korekcja powierzchni krzywych i narożników ścian, instalacja w zakresie 360°, pokrywa kabli w zestawie	Optymalizacja 4K, obsługa HDR, wspomagany zoom, ostrość i przesunięcie obiektywu, pamięć obiektywu, wymienne obiektywy (w tym obiektyw o ultrakrótkim rzucie z zerowym offsetem), opcjonalna kamera, projekcja portretowa, wyświetlacz 21:9, wyciszenie dźwięku/obrazu, odtwarzanie z USB reklam wizualnych bez podłączania źródła, łączenie krawędzi, korekcja punktu, korekcja powierzchni krzywych i narożników ścian, instalacja w zakresie 360°, pokrywa kabli w zestawie
Poziom hałasu (dB) w trybie standardowym/ekonomicznym	33/29	35/30	35/30
Waga (w kg)	16,3	16,3	16,3
Wymiary bez nóżek (szer. x gł. x wys. w mm)	545x436x164	545x436x164	545x436x164
Pobór prądu (tryb standardowy/ekonomiczny)	431 W/366 W	535 W/452 W	535 W/452 W
Pobór mocy (tryb wstrzymania, łączność wyt.)	0,5 W	0,5 W	0,5 W
W zestawie standardowy wymienny obiektyw	Nie	Nie	Nie
Gwarancja	3 lata	3 lata	3 lata
TCO Gen 9.0	Nie	Nie	Nie

¹ Nie zawiera obiektywu. Specyfikacje różnią się w zależności od obiektywu. Szczegółowe informacje znajdują się w specyfikacji obiektywu.

EB-PQ2008W

EB-PQ2008B

EB-PU2010W

EB-PU2010B


4K (3840x2160) ¹	4K (3840x2160) ¹	WUXGA (1920x1200)	WUXGA (1920x1200)
16:9	16:9	16:10	16:10
8 000/5 600	8 000/5 600	10 000/7 000	10 000/7 000
Ponad 5 000 000:1	Ponad 5 000 000:1	Ponad 5 000 000:1	Ponad 5 000 000:1
Laserowe	Laserowe	Laserowe	Laserowe
20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
1,52–2,47:1 ²	1,52–2,47:1 ²	1,57–2,56:1 ²	1,57–2,56:1 ²
60–1000 cali ²	60–1000 cali ²	60–1000 cali ²	60–1000 cali ²
Optyczny x1,6 ²	Optyczny x1,6 ²	Optyczny x1,6 ²	Optyczny x1,6 ²
Ręczna ±45° Ręczna ±30°	Ręczna ±45° Ręczna ±30°	Ręczna ±45° Ręczna ±30°	Ręczna ±45° Ręczna ±30°
±64% w pionie ±16% w poziomie ²	±64% w pionie ±16% w poziomie ²	±60% w pionie ±18% w poziomie ²	±60% w pionie ±18% w poziomie ²
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Wejście HDMI x2, wyjście HDMI, HDBaseT, RS-232C, złącze USB typu A x2, złącze USB typu B (tylko serwis), pilot, NFC	Wejście HDMI x2, wyjście HDMI, HDBaseT, RS-232C, złącze USB typu A x2, złącze USB typu B (tylko serwis), pilot, NFC	Wejście HDMI (HDCP 2.3), wejście DVI, HDBaseT, wejście SDI, wyjście SDI, wejście VGA, RS-232C, USB typu A, USB typu B (tylko serwis), pilot, NFC	Wejście HDMI (HDCP 2.3), wejście DVI, HDBaseT, wejście SDI, wyjście SDI, wejście VGA, RS-232C, USB typu A, USB typu B (tylko serwis), pilot, NFC
Wyjście stereo mini	Wyjście stereo mini	Wyjście stereo mini	Wyjście stereo mini
LAN (RJ45) i opcjonalny moduł bezprzewodowej sieci LAN	LAN (RJ45) i opcjonalny moduł bezprzewodowej sieci LAN	LAN (RJ45) i opcjonalny moduł bezprzewodowej sieci LAN	LAN (RJ45) i opcjonalny moduł bezprzewodowej sieci LAN
Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacja Epson Projection dla systemów iOS i Android oraz na Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android oraz na Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android oraz na Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android oraz na Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
4K Crystal Motion, wspomagany zoom, ostrość i przesunięcie obiektywu, pamięć obiektywu, wymienne obiektywy (w tym obiektyw o ultrakrótkim rzucie z zerowym offsetem), opcjonalna kamera, projekcja łańcuchowa, projekcja portretowa, wyświetlacz 21:9, wyciszenie dźwięku/obrazu, odtwarzanie z USB reklam wizualnych bez podłączania źródła, edge blending (łączenie projekcji), korekcja punktu, korekcja powierzchni krzywych i narożników ścian, instalacja w zakresie 360°, funkcja zapasowego źródła, wsparcie 120 Hz	4K Crystal Motion, wspomagany zoom, ostrość i przesunięcie obiektywu, pamięć obiektywu, wymienne obiektywy (w tym obiektyw o ultrakrótkim rzucie z zerowym offsetem), opcjonalna kamera, projekcja łańcuchowa, projekcja portretowa, wyświetlacz 21:9, wyciszenie dźwięku/obrazu, odtwarzanie z USB reklam wizualnych bez podłączania źródła, edge blending (łączenie projekcji), korekcja punktu, korekcja powierzchni krzywych i narożników ścian, instalacja w zakresie 360°, funkcja zapasowego źródła, wsparcie 120 Hz	Optymalizacja 4K, obsługa HDR, wspomagany zoom, ostrość i przesunięcie obiektywu, pamięć obiektywu, wymienne obiektywy (w tym obiektyw o ultrakrótkim rzucie z zerowym offsetem), opcjonalna kamera, projekcja łańcuchowa, projekcja portretowa, wyświetlacz 21:9, wyciszenie dźwięku/obrazu, odtwarzanie z USB reklam wizualnych bez podłączania źródła, edge blending (łączenie projekcji), korekcja punktu, korekcja powierzchni krzywych i narożników ścian, instalacja w zakresie 360°	Optymalizacja 4K, obsługa HDR, wspomagany zoom, ostrość i przesunięcie obiektywu, pamięć obiektywu, wymienne obiektywy (w tym obiektyw o ultrakrótkim rzucie z zerowym offsetem), opcjonalna kamera, projekcja łańcuchowa, projekcja portretowa, wyświetlacz 21:9, wyciszenie dźwięku/obrazu, odtwarzanie z USB reklam wizualnych bez podłączania źródła, edge blending (łączenie projekcji), korekcja punktu, korekcja powierzchni krzywych i narożników ścian, instalacja w zakresie 360°
35/29	35/29	37/30	37/30
18,6	18,6	16,8	16,8
545x436x164	545x436x164	545x436x164	545x436x164
502 W/410 W	502 W/410 W	535 W/452 W	535 W/452 W
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Nie	Nie	Nie	Nie
3 lata	3 lata	3 lata	3 lata
Nie	Nie	Nie	Nie

¹ Maksymalna rozdzielczość fizyczna przy użyciu technologii 4K Crystal Motion.

² Nie zawiera obiektywu. Specyfikacje różnią się w zależności od obiektywu. Szczegółowe informacje znajdują się w specyfikacji obiektywu.

	Montaż		
Model	EB-PQ2010W	EB-PQ2010B	EB-PU2113W
			
Rozdzielczość	4K (3840x2160) ¹	4K (3840x2160) ¹	WUXGA (1920x1200)
Rzeczywisty obraz	16:9	16:9	16:10
Natężenie światła barwnego (lumeny) (tryb standardowy/ekonomiczny)	10 000/7 000	10 000/7 000	13 000/9 100
Współczynnik kontrastu	Ponad 5 000 000:1	Ponad 5 000 000:1	Ponad 5 000 000:1
Źródło światła	Laserowe	Laserowe	Laserowe
Czas eksploatacji źródła światła (godz.) (tryb standardowy/ekonomiczny)	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Współczynnik rzutu (rzeczywisty obraz)	1,52–2,47:1 ²	1,52–2,47:1 ²	1,57–2,56:1 ²
Skalowalny rozmiar obrazu (przekątna)	60–1000 cal ²	60–1000 cal ²	60–1000 cal ²
Zoom	Optyczny x1,6 ²	Optyczny x1,6 ²	Optyczny x1,6 ²
Korekcja geometrii w pionie Korekcja geometrii w poziomie	Ręczna ±45° Ręczna ±30°	Ręczna ±45° Ręczna ±30°	Ręczna ±45° Ręczna ±30°
Przesunięcie obiektywu	±64% w pionie ±16% w poziomie ²	±64% w pionie ±16% w poziomie ²	±60% w pionie ±18% w poziomie ²
Wyjście głośnika	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Łączność	Wejście HDMI x2, wyjście HDMI, wejście 12G-SDI, wyjście 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, złącze USB typu A x2, złącze USB typu B (tylko serwis), pilot, NFC	Wejście HDMI x2, wyjście HDMI, wejście 12G-SDI, wyjście 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, złącze USB typu A x2, złącze USB typu B (tylko serwis), pilot, NFC	Wejście HDMI (HDCP 2.3), wejście DVI, HDBaseT, wejście VGA, RS-232C, złącze USB typu A x2, złącze USB typu B (tylko serwis), pilot, NFC
Złącza audio	Wyjście stereo mini	Wyjście stereo mini	Wyjście stereo mini
Praca w sieci	LAN (RJ45) i opcjonalny moduł bezprzewodowej sieci LAN	LAN (RJ45) i opcjonalny moduł bezprzewodowej sieci LAN	LAN (RJ45) i opcjonalny moduł bezprzewodowej sieci LAN
Oprogramowanie	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android oraz na Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android oraz na Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android oraz na Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Inne funkcje	4K Crystal Motion, wspomagany zoom, ostrość i przesunięcie obiektywu, pamięć obiektywu, wymienne obiektywy (w tym obiektyw o ultrakrótkim rzucie z zerowym offsetem), opcjonalna kamera, projekcja łańcuchowa, projekcja portretowa, wyświetlacz 21:9, wyciszenie dźwięku/obrazu, odtwarzanie z USB reklam wizualnych bez podłączania źródła, edge blending (łączenie projekcji), korekcja punktu, korekcja powierzchni krzywych i narożników ścian, instalacja w zakresie 360°, funkcja zapasowego źródła, wsparcie 120 Hz	4K Crystal Motion, wspomagany zoom, ostrość i przesunięcie obiektywu, pamięć obiektywu, wymienne obiektywy (w tym obiektyw o ultrakrótkim rzucie z zerowym offsetem), opcjonalna kamera, projekcja łańcuchowa, projekcja portretowa, wyświetlacz 21:9, wyciszenie dźwięku/obrazu, odtwarzanie z USB reklam wizualnych bez podłączania źródła, edge blending (łączenie projekcji), korekcja punktu, korekcja powierzchni krzywych i narożników ścian, instalacja w zakresie 360°, funkcja zapasowego źródła, wsparcie 120 Hz	Optymalizacja 4K, obsługa HDR, wspomagany zoom, ostrość i przesunięcie obiektywu, pamięć obiektywu, wymienne obiektywy (w tym obiektyw o ultrakrótkim rzucie z zerowym offsetem), opcjonalna kamera, projekcja portretowa, wyświetlacz 21:9, wyciszenie dźwięku/obrazu, odtwarzanie z USB reklam wizualnych bez podłączania źródła, edge blending (łączenie projekcji), korekcja punktu, korekcja powierzchni krzywych i narożników ścian, instalacja w zakresie 360°, certyfikat IP5X ³
Poziom hałasu (dB) w trybie standardowym/ekonomicznym	39/29	39/29	34/29
Waga (w kg)	18,8	18,8	23,8
Wymiary bez nóżek (szer. x gł. x wys. w mm)	545x436x164	545x436x164	586x492x185
Pobór prądu (tryb standardowy/ekonomiczny)	613 W/483 W	613 W/483 W	864 W/633 W
Pobór mocy (tryb wstrzymania, łączność wyt.)	0,5 W	0,5 W	0,5 W
W zestawie standardowy wymienny obiektyw	Nie	Nie	Nie
Gwarancja	3 lata	3 lata	3 lata
TCO Gen 9.0	Nie	Nie	Nie

¹ Maksymalna rozdzielczość fizyczna przy użyciu technologii 4K Crystal Motion.
² Nie zawiera obiektywu. Specyfikacje różnią się w zależności od obiektywu. Szczegółowe informacje znajdują się w specyfikacji obiektywu.
³ Certyfikat IP5X przyznany zgodnie z normą IEC 60529. Certyfikat IP5X ma zastosowanie do silnika optycznego i modułu źródła światła.

EB-PU2213B

EB-PQ2213B

EB-PU2116W

EB-PU2216B


WUXGA (1920x1200)	4K (3840x2160) ¹	WUXGA (1920x1200)	WUXGA (1920x1200)
16:10	16:9	16:10	16:10
13 000/9 100	13 000/9 100	16 000/11 200	16 000/11 200
Ponad 5 000 000:1	Ponad 5 000 000:1	Ponad 5 000 000:1	Ponad 5 000 000:1
Laserowe	Laserowe	Laserowe	Laserowe
20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
1,57–2,56:1 ²	1,52–2,47:1 ²	1,57–2,56:1 ²	1,57–2,56:1 ²
60–1000 cal ²	60–1000 cal ²	60–1000 cal ²	60–1000 cal ²
Optyczny x1,6 ²	Optyczny x1,6 ²	Optyczny x1,6 ²	Optyczny x1,6 ²
Ręczna ±45° Ręczna ±30°	Ręczna ±45° Ręczna ±30°	Ręczna ±45° Ręczna ±30°	Ręczna ±45° Ręczna ±30°
±60% w pionie ±18% w poziomie ²	±64% w pionie ±16% w poziomie ²	±60% w pionie ±18% w poziomie ²	±60% w pionie ±18% w poziomie ²
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Wejście HDMI (HDCP 2.3), wejście DVI, HDBaseT, wejście SDI, wyjście SDI, wejście VGA, RS-232C, USB typu A x2, USB typu B (tylko serwis), pilot, NFC	Wejście HDMI x2, wyjście HDMI, wejście 12G-SDI, wyjście 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, złącze USB typu A x2, złącze USB typu B (tylko serwis), pilot, NFC	Wejście HDMI (HDCP 2.3), wejście DVI, HDBaseT, wejście VGA, RS-232C, złącze USB typu A x2, złącze USB typu B (tylko serwis), pilot, NFC	Wejście HDMI (HDCP 2.3), wejście DVI, HDBaseT, wejście SDI, wyjście SDI, wejście VGA, RS-232C, USB typu A x2, USB typu B (tylko serwis), pilot, NFC
Wyjście stereo mini	Wyjście stereo mini	Wyjście stereo mini	Wyjście stereo mini
LAN (RJ45) i opcjonalny moduł bezprzewodowej sieci LAN	LAN (RJ45) i opcjonalny moduł bezprzewodowej sieci LAN	LAN (RJ45) i opcjonalny moduł bezprzewodowej sieci LAN	LAN (RJ45) i opcjonalny moduł bezprzewodowej sieci LAN
Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android oraz na Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projection (Windows/Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android oraz na Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacja Aplikacja iProjection dla systemów iOS i Android oraz na Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android oraz na Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Optymalizacja 4K, obsługa HDR, wspomagany zoom, ostrość i przesunięcie obiektywu, pamięć obiektywu, wymienne obiektywy (w tym obiektyw o ultrakrótkim rzucie z zerowym offsetem), opcjonalna kamera, projekcja łańcuchowa, mechaniczna przysłona, projekcja portretowa, wyświetlacz 21:9, wyciszenie dźwięku/obrazu, odtwarzanie z USB reklam wizualnych bez podłączania źródła, edge blending (łączenie projekcji), korekcja punktu, korekcja powierzchni krzywych i narożników ścian, instalacja w zakresie 360°, certyfikat IP5X ³	4K Crystal Motion, obsługa HDR, wspomagany zoom, ostrość i przesunięcie obiektywu, pamięć obiektywu, wymienne obiektywy (w tym obiektyw o ultrakrótkim rzucie z zerowym offsetem), opcjonalna kamera, projekcja łańcuchowa, projekcja portretowa, mechaniczna przysłona, wyświetlanie 21:9, wyciszenie dźwięku/obrazu, odtwarzanie z USB reklam wizualnych bez podłączania źródła, edge blending (łączenie projekcji), korekcja punktu, korekcja powierzchni krzywych i narożników ścian, instalacja w zakresie 360°, certyfikat IP5X ³ , funkcja zapasowego źródła, obsługa 120 Hz	Optymalizacja 4K, obsługa HDR, wspomagany zoom, ostrość i przesunięcie obiektywu, pamięć obiektywu, wymienne obiektywy (w tym obiektyw o ultrakrótkim rzucie z zerowym offsetem), opcjonalna kamera, projekcja portretowa, wyświetlacz 21:9, wyciszenie dźwięku/obrazu, odtwarzanie z USB reklam wizualnych bez podłączania źródła, edge blending (łączenie projekcji), korekcja punktu, korekcja powierzchni krzywych i narożników ścian, instalacja w zakresie 360°, certyfikat IP5X ³	Optymalizacja 4K, obsługa HDR, wspomagany zoom, ostrość i przesunięcie obiektywu, pamięć obiektywu, wymienne obiektywy (w tym obiektyw o ultrakrótkim rzucie z zerowym offsetem), opcjonalna kamera, projekcja łańcuchowa, projekcja wielu obrazów, mechaniczna przysłona, projekcja portretowa, wyświetlacz 21:9, wyciszenie dźwięku/obrazu, odtwarzanie treści z dysku USB do wyświetlania reklam bez podłączania źródła, edge blending (łączenie projekcji), korekcja punktu, korekcja powierzchni krzywych i narożników ścian, instalacja w zakresie 360°, certyfikat IP5X ³
34/29	37/34	38/34	38/34
23,7	28,8	24,3	24,2
586x492x185	586x492x185	586x492x185	586x492x185
864 W/633 W	925 W/666 W	1083 W/773 W	1083 W/773 W
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Nie	Nie	Nie	Nie
3 lata	3 lata	3 lata	3 lata
Nie	Nie	Nie	Nie

¹ Maksymalna rozdzielczość fizyczna przy użyciu technologii 4K Crystal Motion.

² Nie zawiera obiektywu. Specyfikacje różnią się w zależności od obiektywu. Szczegółowe informacje znajdują się w specyfikacji obiektywu.

³ Certyfikat IP5X przyznany zgodnie z normą IEC 60529. Certyfikat IP5X ma zastosowanie do silnika optycznego i modułu źródła światła.

	Montaż		
Model	EB-PQ2216W	EB-PQ2216B	EB-PU2120W
			
Rozdzielczość	4K (3840x2160) ¹	4K (3840x2160) ¹	WUXGA (1920x1200)
Rzeczywisty obraz	16:9	16:9	16:10
Natężenie światła barwnego (lumeny) (tryb standardowy/ekonomiczny)	16 000/11 200	16 000/11 200	20 000/14 000
Współczynnik kontrastu	Ponad 5 000 000:1	Ponad 5 000 000:1	Ponad 5 000 000:1
Źródło światła	Laserowe	Laserowe	Laserowe
Czas eksploatacji źródła światła (godz.) (tryb standardowy/ekonomiczny)	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Współczynnik rzutu (rzeczywisty obraz)	1,52–2,47:1 ²	1,52–2,47:1 ²	1,57–2,56:1 ²
Skalowalny rozmiar obrazu (przekątna)	60–1000 cal ²	60–1000 cal ²	60–1000 cal ²
Zoom	Optyczny x1,6 ²	Optyczny x1,6 ²	Optyczny x1,6 ²
Korekcja geometrii w pionie	Ręczna ±45°	Ręczna ±45°	Ręczna ±45°
Korekcja geometrii w poziomie	Ręczna ±30°	Ręczna ±30°	Ręczna ±30°
Przesunięcie obiektywu	±64% w pionie ±16% w poziomie ²	±64% w pionie ±16% w poziomie ²	±60% w pionie ±18% w poziomie ²
Wyjście głośnika	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Łączność	Wejście HDMI x2, wyjście HDMI, wejście 12G-SDI, wyjście 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, złącze USB typu A x2, złącze USB typu B (tylko serwis), pilot, NFC	Wejście HDMI x2, wyjście HDMI, wejście 12G-SDI, wyjście 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, złącze USB typu A x2, złącze USB typu B (tylko serwis), pilot, NFC	Wejście HDMI (HDCP 2.3), wejście DVI, HDBaseT, wejście VGA, RS-232C, USB typu A x2, USB typu B (tylko serwis), pilot, NFC
Złącza audio	Wyjście stereo mini	Wyjście stereo mini	Wyjście stereo mini
Praca w sieci	LAN (RJ45) i opcjonalny moduł bezprzewodowej sieci LAN	LAN (RJ45) i opcjonalny moduł bezprzewodowej sieci LAN	LAN (RJ45) i opcjonalny moduł bezprzewodowej sieci LAN
Oprogramowanie	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android oraz na Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android oraz na Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android oraz na Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector ContentManager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Inne funkcje	4K Crystal Motion, obsługa HDR, wspomagany zoom, ostrość i przesunięcie obiektywu, pamięć obiektywu, wymienne obiektywy (w tym obiektyw o ultrakrótkim rzucie z zerowym offsetem), opcjonalna kamera, projekcja łańcuchowa, projekcja portretowa, mechaniczna przysłona, wyświetlanie 21:9, wyciszenie dźwięku/obrazu, odtwarzanie z USB reklam wizualnych bez podłączania źródła, edge blending (łączenie projekcji), korekcja punktu, korekcja powierzchni krzywych i narożników ścian, instalacja w zakresie 360°, certyfikat IP5X ³ , funkcja zapasowego źródła, obsługa 120 Hz	4K Crystal Motion, obsługa HDR, wspomagany zoom, ostrość i przesunięcie obiektywu, pamięć obiektywu, wymienne obiektywy (w tym obiektyw o ultrakrótkim rzucie z zerowym offsetem), opcjonalna kamera, projekcja łańcuchowa, projekcja portretowa, mechaniczna przysłona, wyświetlanie 21:9, wyciszenie dźwięku/obrazu, odtwarzanie z USB reklam wizualnych bez podłączania źródła, edge blending (łączenie projekcji), korekcja punktu, korekcja powierzchni krzywych i narożników ścian, instalacja w zakresie 360°, certyfikat IP5X ³ , funkcja zapasowego źródła, obsługa 120 Hz	Optymalizacja 4K, obsługa HDR, wspomagany zoom, ostrość i przesunięcie obiektywu, pamięć obiektywu, wymienne obiektywy (w tym obiektyw o ultrakrótkim rzucie z zerowym offsetem), opcjonalna kamera, projekcja portretowa, wyświetlacz 21:9, wyciszenie dźwięku/obrazu, odtwarzanie z USB reklam wizualnych bez podłączania źródła, edge blending (łączenie projekcji), korekcja punktu, korekcja powierzchni krzywych i narożników ścian, instalacja w zakresie 360°, certyfikat IP5X ³
Poziom hałasu (dB) w trybie standardowym/ekonomicznym	44/36	44/36	45/37
Waga (w kg)	29,2	29,2	24,4
Wymiary bez nóżek (szer. x gł. x wys. w mm)	586x492x185	586x492x185	586x492x185
Pobór prądu (tryb standardowy/ekonomiczny)	1114 W/784 W	1114 W/784 W	1301 W/899 W
Pobór mocy (tryb wstrzymania, łączność wyt.)	0,5 W	0,5 W	0,5 W
W zestawie standardowy wymienny obiektyw	Nie	Nie	Nie
Gwarancja	3 lata	3 lata	3 lata
TCO Gen 9.0	Nie	Nie	Nie

¹ Maksymalna rozdzielczość fizyczna przy użyciu technologii 4K Crystal Motion.
² Nie zawiera obiektywu. Specyfikacje różnią się w zależności od obiektywu. Szczegółowe informacje znajdują się w specyfikacji obiektywu.
³ Certyfikat IP5X przyznany zgodnie z normą IEC 60529. Certyfikat IP5X na zastosowanie do silnika optycznego i modułu źródła światła.

EB-PU2220B	EB-PQ2220B	EB-L30000U	EH-TW6250
			
WUXGA (1920x1200)	4K (3840x2160) ¹	WUXGA (1920x1200)	4K PRO-UHD
16:10	16:9	16:10	16:9
20 000/14 000	20 000/14 000	30 000/21 000	2 800/1 900
Ponad 5 000 000:1	Ponad 5 000 000:1	Ponad 5 000 000:1	35 000:1
Laserowe	Laserowe	Laserowe	Lampa
20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	4500/7500
1,57–2,56:1 ²	1,52–2,47:1 ²	1,74–2,35:1 ²	1,32–2,15:1
60–1000 cali ²	60–1000 cali ²	100–1000 cali ²	40–500 cali
Optyczny x1,6 ²	Optyczny x1,6 ²	Optyczny x1,4 ²	Optyczny x1,6
Ręczna ±45° Ręczna ±30°	Ręczna ±45° Ręczna ±30°	Ręczna ±45° Ręczna ±30°	Automatyczna ±30° Ręczna ±30°
±60% w pionie ±18% w poziomie ²	±64% w pionie ±16% w poziomie ²	±65% w pionie ±30% w poziomie ²	±60% w pionie
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	10 W mono
Wejście HDMI (HDCP 2.3), wejście DVI, HDBaseT, wejście SDI, wyjście SDI, wejście VGA, RS-232C, USB typu A x2, USB typu B (tylko serwis), pilot, NFC	Wejście HDMI x2, wyjście HDMI, wejście 12G-SDI, wyjście 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, złącze USB typu A x2, złącze USB typu B (tylko serwis), pilot, NFC	Wejście VGA, wyjście VGA, wejście DVI, wejście BNC, HDBaseT, HD-SDI, HDMI (HDCP 2.2)	Złącze USB 2.0 typu mini B (tylko do użytku serwisowego), moduł bezprzewodowej sieci LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, gniazdo wtykowe wyjściowe, HDMI (HDCP 2.3)
Wyjście stereo mini	Wyjście stereo mini	Nie dotyczy	Gniazdo stereo mini jack, Bluetooth przez Android TV
LAN (RJ45) i opcjonalny moduł bezprzewodowej sieci LAN	LAN (RJ45) i opcjonalny moduł bezprzewodowej sieci LAN	LAN (RJ45) i opcjonalny moduł bezprzewodowej sieci LAN	Przez urządzenie z systemem Android TV
Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android oraz na Chromebooki, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android oraz na Chromebooki, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android, Epson Projector Professional Tool	Nie dotyczy
Optymalizacja 4K, obsługa HDR, wspomagany zoom, ostrość i przesunięcie obiektywu, pamięć obiektywu, wymienne obiektywy (w tym obiektyw o ultrakrótkim rzucie z zerowym offsetem), opcjonalna kamera, projekcja łańcuchowa, mechaniczna przysłona, projekcja portretowa, wyświetlacz 21:9, wyciszenie dźwięku/obrazu, odtwarzanie z USB reklam wizualnych bez podłączania źródła, edge blending (łączenie projekcji), korekcja punktu, korekcja powierzchni krzywych i narożników ścian, instalacja w zakresie 360°, certyfikat IP5X ³	4K Crystal Motion, obsługa HDR, wspomagany zoom, ostrość i przesunięcie obiektywu, pamięć obiektywu, wymienne obiektywy (w tym obiektyw o ultrakrótkim rzucie z zerowym offsetem), opcjonalna kamera, projekcja łańcuchowa, projekcja portretowa, mechaniczna przysłona, wyświetlanie 21:9, wyciszenie dźwięku/obrazu, odtwarzanie z USB reklam wizualnych bez podłączania źródła, edge blending (łączenie projekcji), korekcja punktu, korekcja powierzchni krzywych i narożników ścian, instalacja w zakresie 360°, certyfikat IP5X ³ , funkcja zapasowego źródła, obsługa 120 Hz	Całkowicie szczelny system optyczny, Wymienne obiektywy, wspomagany zoom, regulacja ostrości i przesunięcia obiektywu, pamięć obiektywu, wbudowana kamera do kalibracji kolorów, optymalizacja 4K, instalacja w zakresie 360°, edge blending (łączenie projekcji), Projekcja portretowa, Epson Projector Professional Tool. Dostępny również w kolorze białym (EB-L30002U)	Optymalizacja 4K, Android TV, automatyczna korekcja geometrii obrazu, wbudowany głośnik, tryb gry, pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, długi czas eksploatacji lampy, korekcja geometrii obrazu w narożnikach, HDR10, blokada Kensington
45/37	48/39	49/41	36/28
24,4	29,2	63,8	4,1
586x492x185	586x492x185	790x710x299	333x275x131
1301 W/899 W	1431 W/975 W	2325 W/1511 W	301 W/231 W
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,4 W
Nie	Nie	Nie	Nie dotyczy
3 lata	3 lata	5 lat/20 000 godz.	24 mies./3000 godz. (klient dostarcza)
Nie	Nie	Nie	Nie

¹ Maksymalna rozdzielczość fizyczna przy użyciu technologii 4K Crystal Motion.
² Nie zawiera obiektywu. Specyfikacje różnią się w zależności od obiektywu. Szczegółowe informacje znajdują się w specyfikacji obiektywu.
³ Certyfikat IP5X przyznany zgodnie z normą IEC 60529. Certyfikat IP5X ma zastosowanie do silnika optycznego i modułu źródła światła.

	Do kina domowego		
Model	EH-TW7000	EH-TW7100	EH-LS650W/ EH-LS650B
			
Rozdzielczość	4K PRO-UHD	4K PRO-UHD	4K PRO-UHD
Rzeczywisty obraz	16:9	16:9	16:9
Natężenie światła barwnego (lumeny) (tryb standardowy/ekonomiczny)	3 000/2 000	3 000/2 000	3 600/1 800
Współczynnik kontrastu	40 000:1	100 000:1	2 500 000:1
Źródło światła	Lampa	Lampa	Laserowe
Czas eksploatacji źródła światła (godz.) (tryb standardowy/ekonomiczny)	3500/5000	3500/5000	20 000/20 000
Współczynnik rzutu (rzeczywisty obraz)	1,32–2,15:1	1,32–2,15:1	0,25–0,62:1
Skalowalny rozmiar obrazu (przekątna)	40–500 cali	40–500 cali	60–120 cali
Zoom	Optyczny x1,62	Optyczny x1,6	Cyfrowy x2,5
Korekcja geometrii w pionie Korekcja geometrii w poziomie	Ręczna ±30° Ręczna ±30°	Ręczna ±30° Ręczna ±30°	Nie dotyczy
Przesunięcie obiektywu	±60% w pionie ±24% w poziomie	±60% w pionie ±24% w poziomie	Nie dotyczy
Wyjście głośnika	Nie dotyczy	10 W	Sound by YAMAHA 2,1-kanalowy 20 W
Łączność	Wejście HDMI (x2), USB 2.0 typu A x2, USB 2.0 typu Mini-B	Wejście HDMI (x2), USB 2.0 typu A x2, USB 2.0 typu Mini-B	Złącze USB 2.0 typu A (x3), złącze USB 2.0 typu B (tylko serwisowe), moduł bezprzewodowej sieci LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth, optyczne wyjście audio, HDMI eARC, HDMI (HDCP 2.3) (x2)
Złącza audio	Gniazdo minijack stereo, Atpx Bluetooth (SCMS-T)	Gniazdo minijack stereo, Atpx Bluetooth (SCMS-T)	HDMI eARC, gniazdo stereo mini jack, optyczne wyjście audio, Bluetooth przez Android TV
Praca w sieci	Bezprzewodowa karta sieciowa LAN – sprzedawana osobno	Bezprzewodowa karta sieciowa LAN – sprzedawana osobno	Przez urządzenie z systemem Android TV
Oprogramowanie	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android	Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android	Epson Setting Assistant
Inne funkcje	Optymalizacja 4K, regulacja głębi 3D, interpolacja klatek, korekcja geometrii obrazu w narożnikach, HDR10, blokada Kensington	Optymalizacja 4K, regulacja głębi 3D, interpolacja klatek, korekcja geometrii obrazu w narożnikach, HDR10, blokada Kensington	Optymalizacja 4K, Android TV, automatyczne włączanie, automatyczne wyszukiwanie źródła obrazu, wbudowany głośnik, Chromecast, zoom cyfrowy, interpolacja klatek, długi czas eksploatacji źródła światła, korekcja geometrii obrazu w narożnikach, blokada Kensington, HDR10, Sound by Yamaha
Poziom hałasu (dB) w trybie standardowym/ekonomicznym	32/24	32/24	36/23
Waga (w kg)	6,6	6,9	7,4
Wymiary bez nóżek (szer. x gł. x wys. w mm)	410x310x157	410x310x157	467x400x153
Pobór prądu (tryb standardowy/ekonomiczny)	368 W/280 W	387 W/297 W	264 W/178 W
Pobór mocy (tryb wstrzymania, łączność wyt.)	0,5 W	0,5 W	2 W
W zestawie standardowy wymienny obiektyw	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Gwarancja	24 mies./3000 godz. (klient dostarcza)	24 mies./3000 godz. (klient dostarcza)	60 mies./12 000 godz. (klient dostarcza)
TCO Gen 9.0	Nie	Nie	Nie

Do kina domowego		Profesjonalne rozwiązania do kina domowego	
EH-LS800W/ EH-LS800B		EH-QS100W/ EH-QS100B	
			
			
4K PRO-UHD	4K PRO-UHD	4K (3840x2160)	4K (3840x2160)
16:9	16:9	16:9	16:9
4 000/2 000	4 500/2 250	2 500/1 000	2 700/1 000
2 500 000:1	Ponad 5 000 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1
Laserowe	Laserowe	Laserowe	Laserowe
20 000/20 000	20 000/20 000	20 000/20 000	20 000/20 000
0,16–0,40:1	0,16–0,40:1	1,35–2,84:1	1,35–2,84:1
80–150 cali	80–160 cali	50–300 cali	50–300 cali
Cyfrowy x2,5	Cyfrowy x1,35	Z silnikiem, optyczny x2,1	Z silnikiem, optyczny x2,1
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Ręczna ±30° Ręczna ±30°	Ręczna ±30° Ręczna ±30°
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Wspomagane ±96,3% w pionie Wspomagane ±47,1% w poziomie	Wspomagane ±96,3% w pionie Wspomagane ±47,1% w poziomie
Sound by YAMAHA 2.1ch 20 W	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Złącze USB 2.0 typu A (x3), złącze USB 2.0 typu B (tylko serwisowe), moduł bezprzewodowej sieci LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, wyjście jack, Bluetooth, optyczne wyjście audio, HDMI ARC, HDMI (HDCP 2.3) (x3)	HDMIx2 (x1 eARC/ARC), złącze USB 1.1 typu A, złącze USB 2.0 typu Mini-B, RS-232C, gniazdo RJ45, HDMI (HDCP 2.3)	Złącze USB 1.1 typu A (x2), złącze USB 2.0 typu Mini-B, RS-232C, gniazdo RJ45, wyjście wyzwalacza, HDMI ARC/eARC, HDMI (HDCP 2.3) (x2)	Złącze USB 1.1 typu A (x2), złącze USB 2.0 typu Mini-B, RS-232C, gniazdo RJ45, wyjście wyzwalacza, HDMI ARC/eARC, HDMI (HDCP 2.3) (x2)
HDMI ARC, gniazdo stereo mini jack, optyczne wyjście audio, Bluetooth przez Android TV	HDMI ARC, eARC	HDMI ARC, eARC	HDMI ARC, eARC
Przez urządzenie z systemem Android TV	Gniazdo LAN (RJ45)	Gniazdo LAN (RJ45)	Gniazdo LAN (RJ45)
Epson iProjection (Windows/Mac), aplikacja Epson iProjection dla systemów iOS i Android	Epson Projector Content Manager, Epson Setting Assistant	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Optymalizacja 4K, Android TV, automatyczne włączanie, automatyczne wyszukiwanie źródła obrazu, wbudowany głośnik, Chromecast, zoom cyfrowy, interpolacja klatek, długi czas eksploatacji źródła światła, korekcja geometrii obrazu w narożnikach, blokada Kensington, Sound by Yamaha	Optymalizacja 4K, automatyczne włączanie, automatyczne wyszukiwanie źródła obrazu, zoom cyfrowy, interpolacja klatek, źródło światła o dużej żywotności, korekcja geometrii obrazu w narożnikach, HDR10, dynamiczne mapowanie tonów, ALLM, kontrola IP	Optymalizacja 4K, wyciszenie dźwięku/obrazu, zoom cyfrowy, interpolacja klatek, pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, ISF, szybkie włączanie/wyłączanie, pamięć pozycji obiektywu, duża żywotność źródła światła, korekcja geometrii obrazu w narożnikach, superrozdzielczość, HDR10+, kontrola IP	Optymalizacja 4K, wyciszenie dźwięku/obrazu, zoom cyfrowy, interpolacja klatek, pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, ISF, szybkie włączanie/wyłączanie, pamięć pozycji obiektywu, duża żywotność źródła światła, korekcja geometrii obrazu w narożnikach, superrozdzielczość, HDR10+, kontrola IP
32/19	34/20	30/22	30/22
12,3	12	12,7	12,7
695x341x156	695x341x156	520x447x192,7	520x447x192,7
350 W/217 W	333 W/212 W	302 W/198 W	302 W/198 W
2 W	2 W	2 W	2 W
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
60 mies./12 000 godz. (klient dostarcza)	60 mies./12 000 godz. (klient dostarcza)	60 mies./12 000 godz. (klient dostarcza)	60 mies./12 000 godz. (klient dostarcza)
Nie	Nie	Nie	Nie

	Profesjonalne rozwiązania do kina domowego		
Model	EH-QB1000W/ EH-QB1000B	EH-QL3000W/ EH-QL3000B	EH-QL7000W/ EH-QL7000B
			
Rozdzielczość	4K (3840x2160)	4K (3840x2160)	4K (3840x2160)
Rzeczywisty obraz	16:9	16:9	16:9
Natężenie światła barwnego (lumeny) (tryb standardowy/ekonomiczny)	3 300/1 200	6 000/Nd.	10 000/Nd.
Współczynnik kontrastu	Ponad 5 000 000:1	Ponad 5 000 000:1	Ponad 5 000 000:1
Źródło światła	Laserowe	Laserowe	Laserowe
Czas eksploatacji źródła światła (godz.) (tryb standardowy/ekonomiczny)	20 000/20 000	20 000/20 000	20 000/20 000
Współczynnik rzutu (rzeczywisty obraz)	1,35–2,84:1	1,52–2,47:1 ¹	1,52–2,47:1 ¹
Skalowalny rozmiar obrazu (przekątna)	50–300 cali	60–1000 cali	60–1000 cali
Zoom	Z silnikiem, optyczny x2,1	Z silnikiem, optyczny x1.6 ¹	Z silnikiem, optyczny x1.6 ¹
Korekcja geometrii w pionie Korekcja geometrii w poziomie	Ręczna ±30° Ręczna ±30°	Ręczna ±45° Ręczna ±30°	Ręczna ±45° Ręczna ±30°
Przesunięcie obiektywu	Wspomagane ±96,3% w pionie Wspomagane ±47,1% w poziomie	Wspomagane ±64% w pionie Wspomagane ±16% w poziomie ¹	Wspomagane ±64% w pionie Wspomagane ±16% w poziomie ¹
Wyjście głośnika	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Łączność	Złącze USB 1.1 typu A (x2), złącze USB 2.0 typu Mini-B, RS-232C, gniazdo RJ45, wyjście wyzwalacza, HDMI ARC/eARC, HDMI (HDCP 2.3) (x2)	Złącze USB 1.1 typu A (x2), złącze USB 2.0 typu Mini-B, RS-232C, gniazdo RJ45, wyjście audio, HDMI (HDCP 2.3) (x2)	Złącze USB 1.1 typu A (x2), złącze USB 2.0 typu Mini-B, RS-232C, gniazdo RJ45, wyjście audio, HDMI (HDCP 2.3) (x2)
Złącza audio	HDMI ARC, eARC	Gniazdo minijack stereo	Gniazdo minijack stereo
Praca w sieci	Gniazdo LAN (RJ45)	Gniazdo LAN (RJ45)	Gniazdo LAN (RJ45)
Oprogramowanie	Nie dotyczy	Epson iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Inne funkcje	Optymalizacja 4K, wyciszenie dźwięku/obrazu, zoom cyfrowy, interpolacja klatek, pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, ISF, szybkie włączanie/ wyłączanie, pamięć pozycji obiektywu, duża żywotność źródła światła, korekcja geometrii obrazu w narożnikach, superrozdzielczość, HDR10+, dynamiczne mapowanie tonów, ALLM, kontrola IP	Optymalizacja 4K, wyciszenie dźwięku/obrazu, zoom cyfrowy, interpolacja klatek, pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, ISF, szybkie włączanie/ wyłączanie, pamięć pozycji obiektywu, duża żywotność źródła światła, korekcja geometrii obrazu w narożnikach, superrozdzielczość, HDR10, dynamiczne mapowanie tonów, ALLM, kontrola IP	Optymalizacja 4K, wyciszenie dźwięku/obrazu, zoom cyfrowy, interpolacja klatek, pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, ISF, szybkie włączanie/ wyłączanie, pamięć pozycji obiektywu, duża żywotność źródła światła, korekcja geometrii obrazu w narożnikach, superrozdzielczość, HDR10, dynamiczne mapowanie tonów, ALLM, kontrola IP
Poziom hałasu (dB) w trybie standardowym/ekonomicznym	32/22	28/26	33/26
Waga (w kg)	12,8	21,1	21,1
Wymiary bez nóżek (szer. x gł. x wys. w mm)	520x447x193	568x568x192	568x568x192
Pobór prądu (tryb standardowy/ekonomiczny)	328 W/200 W	437 W/346 W	612 W/318 W
Pobór mocy (tryb wstrzymania, łączność wyt.)	2 W	2 W	2 W
W zestawie standardowy wymienny obiektyw	Nie dotyczy	Nie	Nie
Gwarancja	60 mies./12 000 godz. (klient dostarcza)	60 mies./12 000 godz. (klient dostarcza)	60 mies./12 000 godz. (klient dostarcza)
TCO Gen 9.0	Nie	Nie	Nie

¹ Nie zawiera obiektywu. Specyfikacje różnią się w zależności od obiektywu. Szczegółowe informacje znajdują się w specyfikacji obiektywu.



EpiqVision

Miniprojektor laserowy TV

Najmniejsze projektory laserowe serii EF-21 i EF-22 umożliwiają wyświetlanie obrazu w dowolnym kierunku i na niemal każdej powierzchni. Te miniaturowe urządzenia mają estetyczną i wyrafinowaną konstrukcję, są łatwe w obsłudze i wyposażone w szereg różnych inteligentnych interfejsów.

Seria najmniejszych konsumenckich projektorów laserowych firmy Epson

Nowoczesny design ze stojakiem (tylko seria EF-22)

Wysokie natężenie światła barwnego: 1 000 lumenów

Technologia 3LCD firmy Epson sprawia, że obrazy są jaśniejsze i żywsze

Laserowe źródło światła zapewnia rozrywkę nawet przez 10 lat⁶

Projekcja w dowolnym kierunku

Inteligentna domowa rozrywka dzięki Google TV™

2 głośniki o mocy 5 W

z automatyczną korektą geometrii

Łatwa konfiguracja dzięki automatycznej korekcji geometrii i korekcje przechyłu

Automatyczne unikanie przeszkód, dopasowanie ekranu i inteligentna ochrona oczu

5 lat gwarancji⁷

Google TV to nazwa oprogramowania tego urządzenia i znak towarowy firmy Google LLC. Google, Android TV, YouTube, Google Cast i inne znaki są znakami towarowymi firmy Google LLC. Niektóre aplikacje, treści i/lub funkcje mogą nie być dostępne we wszystkich krajach. W zależności od dostępności.



Opcje dla konkretnych modeli



Przenośna szafka audio-wideo

ELPCS01 to estetyczne rozwiązanie zaprojektowane i wyprodukowane przez firmę Epson specjalnie dla projektorów EB-810E i EB-815E super-UST (sprzedawane osobno), które oferuje wygodę i elastyczność mobilnego wyświetlacza wysokiej jakości o przekątnej do 160 cali, który można łatwo przenosić i ustawiać w dowolnym miejscu.



Obiektowy uchwyty ścienny

ELPMB62 do modeli EB-1485Fi, EB-760W, EB-760Wi, EB-770F, EB-770Fi, EB-775F, EB-800F i EB-805F.

ELPMB64 do modeli EB-L210SW i EB-L210SF.

ELPMB75 do modelu EB-810E.

ELPMB87 do modelu EB-815E.



Moduł obsługi dotykowej

ELPFT01 do modeli EB-760Wi i EB-770Fi



Uchwyt modułu obsługi dotykowej

ELPMB63 do mocowania modelu ELPFT01 bezpośrednio na ścianie – opcjonalne zastosowanie w zależności od instalacji.



Klatki do stackowania i podwieszania

ELPMB52, ELPMB59, ELPMB76, ELPMB84

Specjalne klatki zaprojektowane do modeli EB-PU, EB-PQ i EB-L3000U, które umożliwiają projekcję portretową, stackowanie i podwieszanie projektorów.

Dostępny jest również szereg opcji pomocniczych.



Moduł kamery ELPEC01

Opcjonalny zewnętrzny moduł kamery przeznaczony do urządzeń z serii EB-PU, EB-PQ i ELPLx z obiektywami o ultrakrótkim rzucie.

Uzyskaj dostęp do zaawansowanych funkcji, takich jak kalibracja kolorów, proste stackowanie, proste łączenie i funkcja wspomagania kamery dla zakrzywionych powierzchni.




Zewnętrzny filtr powietrza ELPAF63

Opcjonalny zewnętrzny filtr powietrza przeznaczony do serii EB-PU1000 i wybranych modeli z serii EB-PQ2000. Zwiększa odporność na pyły i minimalizuje częstotliwość konserwacji, również w przypadku stosowania urządzenia w środowisku o wysokim zapyleniu.



Opcje dla projektorów z serii EH-QL

Panel ozdobny – kolor słonkowy ELPVB05.



Pokrywa obiektywu o ultrakrótkim rzucie – biała ELPVB02W, czarna ELPVB03B, kolor słonkowy ELPVB04C.

Rozwiązania uzupełniające

Systemy do bezprzewodowej prezentacji



ELPWP10/ELPWP20

Systemy do bezprzewodowej prezentacji firmy Epson ułatwiają udostępnienie zawartości ekranu i zwiększenie produktywności.

Automatyczne uruchamianie


Rozwiązania firmy Epson w zakresie wyświetlania automatycznie się włączają po podłączeniu nadajnika do laptopa.

Funkcjonalność odbiornika

Funkcjonalność odbiornika można zintegrować z rozwiązaniami firmy Epson w zakresie wyświetlania*, zmniejszając koszty początkowe (tylko ELPWP10).

Intuicyjne rozwiązanie

Aplikacja jest tak prosta w użyciu, że każdy może posługiwać się nią bez wcześniejszego szkolenia. Udostępnianie ekranu, przełączanie się na inne urządzenie lub udostępnianie do czterech urządzeń jednocześnie uzyskuje się pojedynczym kliknięciem przycisku.



1 Podłącz do laptopa



2 Kliknij przycisk



3 Współpracuj na dużym ekranie

* Tylko wybrane projektory laserowe Epson. W innych przypadkach należy korzystać z rozwiązania ELPWP20, przeznaczonego do wszystkich innych urządzeń wyświetlających HDMI.

Wizualizery dokumentów



Wizualizer biurkowy ELPDC30

Kamera o rozdzielczości 13 Mpx (4K)
Do 60 klatek na sekundę
Obszar rejestrowania A3
Obrazy 4K UHD przez HDMI/Miracast
10-krotny zoom optyczny/23-krotny zoom cyfrowy
Blokada Kensington
Łatwy w użyciu wbudowany uchwyt do przenoszenia



Wizualizer biurkowy ELPDC21

Kamera o rozdzielczości 2 megapikseli (1920x1080)
Do 30 klatek na sekundę
Obszar rejestrowania A3
Wbudowane lampy LED
Obsługuje równoległe wyjścia wideo i funkcję dzielenia ekranu
Obrazy o rozdzielczości 1080p przesyłane przez wyjścia VGA, HDMI i USB
12-krotny zoom optyczny/10-krotny zoom cyfrowy
Zwiększone bezpieczeństwo dzięki blokadzie Kensington i zabezpieczeniu mechanicznemu



Wizualizer biurkowy ELPDC13

Kamera o rozdzielczości 2 megapikseli (1920x1080)
Do 30 klatek na sekundę
Obszar rejestrowania A3
Wbudowane lampy LED
Obsługuje równoległe wyjścia wideo i funkcję dzielenia ekranu
Obrazy o rozdzielczości 1080p przesyłane przez wyjścia VGA, HDMI i USB
16-krotny zoom cyfrowy
Zwiększone bezpieczeństwo dzięki blokadzie Kensington i zabezpieczeniu mechanicznemu



Wizualizer przenośny ELPDC07

Kamera o rozdzielczości 2 megapikseli (1920x1080)
Do 30 klatek na sekundę
Obszar rejestrowania A3
Wbudowane lampy LED
Zasilanie USB
8-krotny zoom cyfrowy

Opcje



Karta bezprzewodowej sieci LAN ELPAP10/ELPAP11

Popraw łączność swojego kompatybilnego projektora Epson za pomocą tego łatwego do zainstalowania adaptera bezprzewodowej sieci LAN (zgodność należy sprawdzić w specyfikacji produktu).



Skrzynka kontrolno-przylączyeniowa ELPCB03N

Skrzynka sterowniczo-przylączyeniowa firmy Epson została zaprojektowana w celu spełnienia wymagań rynku edukacyjnego. Stanowi ona zgrabne i wygodne rozwiązanie porządkujące kable, które można stosować z projektorami firmy Epson do sal lekcyjnych wyposażonymi w maks. 3 wejścia HDMI i złącze RS232C. Duże, wyraźne przyciski odpowiadające przyciskom na projektorach firmy Epson zapewniają łatwość obsługi, co pozwala prowadzącym na szybkie włączenie urządzenia oraz dostosowanie źródła i głośności. Skrzynka jest zgodna z funkcją wyświetlacza USB 3 w 1 firmy Epson, a sygnał USB jest także wzmacniany, co pozwala na zwiększenie odległości transmisji do 10 m.



Głośniki zewnętrzne ELPSP02

Jako opcjonalny dodatek w pełni zgodny ze skrzynką kontrolno-przylączyeniową firmy Epson, głośniki stereo ELPSP02 o mocy 2x15 W zapewniają doskonałe odwzorowanie dźwięku nawet w większych pomieszczeniach.



ELPSC21

Ekran mobilny 80 cali

Współczynnik proporcji obrazu 16:9 idealny do gier i filmów w rozdzielczości 1080p

Przenośny ekran 80 cali

Waży niespełna 4 kg wraz z walizką

Łatwa konfiguracja



ELPSC32


Ekran stacjonarny 50 cali

50-calowy ekran składany

Współczynnik proporcji obrazu 4:3 idealny do projektorów SVGA i xGA

Szybkie rozkładanie w celu zastosowania na stole

Doskonały dla podróżujących prezenterów—waży tylko 3 kg



ELPSC36

Statyczny ekran ALR 120 cali

Ekran projekcyjny odrzucające światło otoczenia (ALR) to ekrany o wysokim kontraście, które odbijają i kierują całe wyświetlane światło w kierunku odbiorcy, jednocześnie pochłaniając światło z otoczenia, w celu poprawy poziomów czerni i kontrastu

Ekran 120" do instalacji stałej

Współczynnik proporcji obrazu 16:9 idealny do nowoczesnych hybrydowych środowisk pracy

Zaprojektowany do montażu na ścianie w salach konferencyjnych

Opcje obiektywów dla projektorów z serii EB-PU1000

Typ obiektywu		Obiektywy o ultrakrótkim rzucie	Krótki rzut	Krótki rzut	Szerokokątny	Średni rzut	Średni rzut	Średni rzut	Średni rzut	Długi rzut
Nazwa modelu			ELPLU03S	ELPLU04	ELPLW05	ELPLM08	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPLL08
Kod części			V12H004UA3	V12H004U04	V12H004W05	V12H004M08	V12H004M0F	V12H004M0A	V12H004M0B	V12H004L08
Rodzaj regulacji ostrości/powiększenia			Z silnikiem	Z silnikiem	Z silnikiem	Z silnikiem	Z silnikiem	Z silnikiem	Z silnikiem	Z silnikiem
Współczynnik powiększenia (optycznego)			1,2x	1,2x	1,4x	1,6x	1,6x	1,5x	1,5x	1,4x
Współczynnik rzutu										
Modele WUXGA		16:10, 16:9	0,85–0,78:1	0,87–1,05:1	1,04–1,46:1	1,44–2,32:1	2,16–3,48:1	3,32–5,06:1	4,85–7,38:1	7,21–10,11:1
Przesłona		1,9	2,0–2,26	2,0–2,1	2,0–2,22	1,65–2,27	1,8–2,51	1,84–2,4	1,81–2,34	1,8–2,45
Ogniskowa		5,8 mm	11,1–13,1 mm	14,8–17,7 mm	17,6–24,3 mm	24,0–38,2 mm	36–57,4 mm	55,4–83,3 mm	80,6–121,1 mm	119–165,4 mm
Zakres rozmiaru ekranu										
Wszystkie modele		100–1000 cali	80–1000 cali	50–1000 cali	50–1000 cali	50–1000 cali	50–1000 cali	50–1000 cali	50–1000 cali	50–1000 cali
Wspomagana regulacja obiektywu										
Modele WUXGA		W pionie/w poziomie	Maks. ±67%/±30%	Maks. ±67%/±30%	Maks. ±67%/±30%	Maks. ±67%/±30%	Maks. ±67%/±30%	Maks. ±67%/±30%	Maks. ±67%/±30%	Maks. ±67%/±30%
Waga		3,5 kg	2,3 kg	3,1 kg	1,45 kg	1,2 kg	1,9 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg

Symulator odległości projektora od ekranu firmy Epson pomaga określić optymalną odległość projektora i rozmiaru ekranu. Odpowiedź stronę support.epson-europe.com/TDS

Opcje obiektywów dla projektorów z serii EB-PU2000 i EB-PQ2000

Typ obiektywu		Obiektywy o ultrakrótkim rzucie	Krótki rzut	Szerokokątny	Szerokokątny	Szerokokątny	Średni rzut	Średni rzut	Średni rzut	Długi rzut
Nazwa modelu		ELPLX02S/LX02WS	ELPLU03S	ELPLW05	ELPLW08	ELPLW06	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPLL08
Kod części		V12H004X0B/ V12H004Y0B	V12H004UA3	V12H004W05	V12H004W08	V12H004W06	V12H004M0F	V12H004M0A	V12H004M0B	V12H004L08
Rodzaj regulacji ostrości/powiększenia		Z silnikiem	Z silnikiem	Z silnikiem	Z silnikiem	Z silnikiem	Z silnikiem	Z silnikiem	Z silnikiem	Z silnikiem
Współczynnik powiększenia (optycznego)		Nie dotyczy	1,2x	1,4x	1,4x	1,37x	1,6x	1,5x	1,5x	1,4x
Współczynnik rzutu										
Modele WUXGA	16:10, 16:9	0,35:1	0,64–0,77:1	0,77–1,07:1	0,86–1,2:1	1,19–1,62:1	1,57–2,56:1	2,42–3,71:1	3,54–5,41:1	5,27–7,41:1
	16:9	0,34:1	0,62–0,75:1	0,74–1,04:1	0,83–1,17:1	1,15–1,57:1	1,52–2,47:1	2,34–3,59:1	3,42–5,23:1	5,09–7,16:1
Przesłona		1,9	2,0–2,26	2,0–2,22	2,0–2,22	1,8–2,26	1,8–2,35	1,81–2,4	1,81–2,34	1,8–2,45
Ogniskowa		8,0 mm	11,1–13,1 mm	17,6–24,3 mm	19,7–27,5 mm	27,3–37,0 mm	36–57,4 mm	55,4–83,3 mm	80,6–121,1 mm	119–165,4 mm
Zakres rozmiaru ekranu										
Wszystkie modele		100–1000 cali	80–1000 cali	60–1000 cali	60–1000 cali	60–1000 cali	60–1000 cali	60–1000 cali	60–1000 cali	60–1000 cali
Przesunięcie obiektywu										
Modele WUXGA		+25%/±15%	±24%/±10%	±24%/±10%	±60%/±18%	±60%/±18%	±60%/±18%	±60%/±18%	±60%/±18%	±60%/±18%
Modele 4K		+30%/±13%	±25%/±8%	±25%/±8%	±64%/±16%	±64%/±16%	±64%/±16%	±64%/±16%	±64%/±16%	±64%/±16%
Waga		5,0 kg	2,3 kg	1,45 kg	3,1 kg	2,95 kg	1,9 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg

Symulator odległości projektora od ekranu firmy Epson pomaga określić optymalną odległość projektora i rozmiaru ekranu. Odwiedź stronę support.epson-europe.com/TDS

Jasność EPLW05 jest ograniczona do maksymalnie 12 000 lumenów.

Opcje obiektywów do projektora EB-L300000U

Typ obiektywu		Obiektywy o ultrakrótkim rzucie	Projekcja tylna	Szerokokątny	Szerokokątny	Średni rzut	Średni rzut	Średni rzut	Długi rzut	Długi rzut
Nazwa modelu		ELPLX03	ELPLR05	ELPLU05	ELPLW07	ELPLM12	ELPLM13	ELPLM14	ELPLL09	ELPLL10
Kod części		V12H004X03	V12H004R05	V12H004U05	V12H004W07	V12H004M0C	V12H004M0D	V12H004M0E	V12H004L09	V12H004L0A
Rodzaj regulacji ostrości/powiększenia		Z silnikiem	Z silnikiem	Z silnikiem	Z silnikiem	Z silnikiem	Z silnikiem	Z silnikiem	Z silnikiem	Z silnikiem
Współczynnik powiększenia (optycznego)		Nie dotyczy	Nie dotyczy	1,21x	1,37x	1,35x	1,52x	1,50x	1,50x	1,50x
Współczynnik rzutu										
WUXGA		0,35:1	0,63:1	0,90–1,09:1	1,29–1,76:1	1,74–2,35:1	2,28–3,46:1	3,41–5,12:1	4,79–7,20:1	6,96–10,45:1
Przesłona		2,2	2,2	2,4–2,6	2,2–2,5	1,9–2,1	1,9–2,4	2,1–2,4	2,1–2,5	2,2–2,6
Ogniskowa		11,16 mm	19,1 mm	28,4–34,0 mm	40,6–55,2 mm	54,7–73,0 mm	71,6–107,3 mm	106,8–160,9 mm	149,7–225,0 mm	216,6–326,8 mm
Zakres rozmiaru ekranu										
Wszystkie modele		120–1000 cali	100–1000 cali	100–1000 cali	100–1000 cali	100–1000 cali	100–1000 cali	100–1000 cali	100–1000 cali	100–1000 cali
Przesunięcie obiektywu										
WUXGA		Maks. +25%/±15%	Maks. ±15%/±5%	Maks. ±55%/±25%	Maks. ±65%/±30%	Maks. ±65%/±30%	Maks. ±65%/±30%	Maks. ±65%/±30%	Maks. ±55%/±25%	Maks. ±55%/±25%
Waga		13 kg	9,6 kg	9,4 kg	9,5 kg	7,7 kg	8 kg	8,7 kg	9,7 kg	10,9 kg

Symulator odległości projektora od ekranu firmy Epson pomaga określić optymalną odległość projektora i rozmiaru ekranu. Odwiedź stronę support.epson-europe.com/TDS


Opcje obiektywów dla projektorów z serii EH-QL

Typ obiektywu		Obiektywy o ultrakrótkim rzucie		Szerokokątny	Średni rzut	Średni rzut	Średni rzut
Nazwa modelu		ELPLX02S/LX02WS		ELPLW06	ELPLM08	ELPLM15	ELPLM10
Kod części		V12H004X0B/V12H004Y0B		V12H004W06	V12H004M08	V12H004M0F	V12H004M0A
Rodzaj regulacji ostrości/powiększenia		Z silnikiem (tylko fokus)		Z silnikiem	Z silnikiem	Z silnikiem	Z silnikiem
Współczynnik powiększenia (optycznego)		Nie dotyczy		1,4x	1,6x	1,6x	1,5x
Współczynnik rzutu							
16:9		0,34:1		1,15–1,57:1	1,02–1,64:1	1,52–2,47:1	2,34–3,59:1
Przesłona		1,9		1,8–2,3	1,7–2,3	1,8–2,3	1,8–2,4
Przesunięcie obiektywu							
W pionie/w poziomie		+45%–75% / maks. ±13%		±64%±16%	±25%±8%	±64%±16%	±64%±16%
Waga		5,0 kg		2,95 kg	1,2 kg	1,9 kg	2,2 kg
Maks. jasność							
EH-QL3000		5000 lm		5700 lm	5700 lm	6000 lm	5900 lm
EH-QL7000		8400 lm		9500 lm	9600 lm	10 000 lm	9900 lm

Symulator odległości projektora od ekranu firmy Epson pomaga określić optymalną odległość projektora i rozmiaru ekranu. Odwiedź stronę support.epson-europe.com/TDS

Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
The Park Warsaw
ul. Krakowiaków 48
02-255 Warszawa
Tel.: +48 22 375 75 00
Fax.: +48 22 375 75 01

Infolinia: +48 22 295 37 25
www.epson.pl



Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.



Pamiętaj o odpowiedzialnym
recyklingu



Znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub ich odpowiednich właścicieli. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Google, YouTube, Android TV, Chromecast built-in i inne znaki są znakami towarowymi firmy Google LLC.

¹2001–2023 r., 500 lumenów i więcej, wyłączając bezekranowe telewizory, Futuresource Consulting – Quarterly Projector Market Insights – Worldwide Analyzer CY23Q4.

²Jasność kolorów (natężenie światła barwnego) w najjaśniejszym trybie została zmierzona zgodnie z IDMS 15.4 przez zewnętrzny ośrodek badawczy. Jasność kolorów różni się w zależności od warunków użytkowania. Najlepiej sprzedające się projektory 3LCD Epson w porównaniu z najlepiej sprzedającymi się jednoczipowymi projektorami DLP na podstawie danych grupy NPD dotyczących sprzedaży, zgromadzonych w okresie od stycznia 2022 r. do grudnia 2022 r.

³Zależy od produktu, dokładne wartości można znaleźć w danych technicznych na stronach 9–33.

⁴Firma Epson uzyskała certyfikat TCO Certified na wybrane rodziny projektorów. TCO Certified to najbardziej wszechstronna na świecie certyfikacja w zakresie zrównoważonego rozwoju dla produktów IT, które muszą spełniać kryteria zrównoważonego rozwoju ekologicznego i społecznego w całym cyklu życia. Więcej informacji można znaleźć na stronie <https://tcocertified.com>.

⁵Technologia optymalizacji 4K przeciąga każdy piksel po przekątnej, aby podwoić rozdzielczość Full HD. Rozdzielczość w trybie 3D to Full HD.

⁶W przypadku korzystania z projektora przez 5 godzin każdego dnia w trybie ekonomicznym.

⁷Pięć lat lub 12 000 godzin, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

EPSON®