

Guia do projetor 2025

- 
- Ultraportátil/sala para discussão em grupo
 - Portátil
 - Sala de reuniões
 - Espaço de colaboração/ágil (curta distância)
 - Espaço de colaboração/ágil
 - Espaço de colaboração/ágil (interativo)
 - Sala de reuniões grande
 - Iluminação e sinalética
 - Instalação
 - Início
 - Profissional doméstico

EPSON®

Aumente a colaboração e a conectividade nos espaços de reunião

Nos negócios, a produtividade e a eficiência são fundamentais para o sucesso. As soluções de ecrã da Epson redefinem as apresentações empresariais para assegurar reuniões eficientes e produtivas em qualquer ambiente profissional.

A escolha é óbvia

O tamanho de ecrã adequado à sua sala maximiza o envolvimento da audiência. Ao contrário dos ecrãs planos interativos fixos, as soluções escaláveis da Epson projetam ecrãs com uma qualidade incrível até 1000 polegadas, em várias relações de aspeto. Também pode ligar vários projetores para criar uma imagem integrada de grande dimensão. E com os nossos projetores mais móveis, o utilizador não fica limitado apenas a uma divisão, espaço e/ou lugar.



Visualização sem limitações

Um ambiente de visualização descontraído ajuda a audiência a concentrar-se nas informações apresentadas. As soluções de ecrã Epson são menos agressivas para os olhos e evitam os brilhos intensos, reflexos e impressões digitais associados a ecrãs planos. Podem ser visualizados sem obstruções em qualquer lugar da divisão.



Qualidade surpreendente

Projete imagens vívidas e cativantes em alta resolução, mesmo em espaços com muita luz, com a tecnologia 3LCD da Epson. O motor ótico do painel 3LCD no centro de cada projetor Epson combina alta resolução e relações de contraste elevadas para projetar imagens com cores ricas e três vezes mais luminosas do que os projetores DLP de 1 chip².



Conectividade simples

As soluções de ecrã Epson possuem conectividade e suporte abrangentes para se adaptarem a qualquer configuração ou situação. As nossas aplicações e software dedicados são altamente versáteis e facilitam os contributos dos intervenientes a partir dos respetivos dispositivos.



Minimizar os ciclos de manutenção

As soluções de ecrã Epson que pode “instalar e esquecer” combinam desempenho e fiabilidade, o que é sinónimo de custos mais reduzidos, ciclos de vida mais longos e garantias excecionais até cinco anos. Pode contar com até 17.000 horas de vida útil das nossas lâmpadas ou 30.000 horas das nossas fontes de luz laser³.



Faça a escolha sustentável

Ao contrário dos ecrãs planos, muitos projetores profissionais Epson têm certificação TCO⁴, que cumpre os requisitos da certificação de sustentabilidade mais completa do mundo para os produtos de TI. Para tal, estabelecemos os mais elevados padrões nas nossas cadeias de fornecimento e fábricas. Isto ajuda a sua organização a cumprir os seus objetivos de responsabilidade social.



A liderar o caminho na excelência tecnológica visual

Ser bem-sucedido no mundo das comunicações visuais significa ter a liberdade de apresentar imagens luminosas, ousadas e mais criativas em todos os ambientes. É por isso que trabalhamos arduamente para desenvolver soluções versáteis e inovadoras que levam os visuais projetados a novas dimensões.

Qualidade excepcional


Cada projetor Epson é o resultado do nosso empenho em investigação e desenvolvimento. Fabricamos a pensar numa excepcional qualidade de imagem, facilidade de funcionamento e fiabilidade total. As nossas soluções combinam elevada luminosidade, textura melhorada e excepcional nitidez para produzir imagens vívidas poderosas, visíveis com elevados níveis de luz ambiente, inclusivamente em espaços amplos.

Tecnologia de ponta


Os nossos projetores acrescentam flexibilidade, qualidade e criatividade em praticamente todos os contextos. A configuração e a conectividade versáteis, incluem a instalação a 360° e o fácil funcionamento em rede, tornando a projeção simples. A nossa tecnologia 3LCD produz imagens até três vezes mais luminosas do que os projetores DLP de 1 chip convencionais². Incorporámos uma infinidade de tecnologias avançadas para criar os projetores 4K com 10000 e 20000 lumens mais pequenos e leves do mundo*.

Vasta gama de lentes

Escolha entre amplas opções de lentes com compatibilidade incomparável em toda a nossa gama, cada uma com ótica motorizada, função de memória e excelente nitidez para imagens até 1000 polegadas. Encontre a solução perfeita para o seu ambiente de instalação com a mesma gama de lentes de qualidade 4K para projetores com luminosidade de 6000 a 20000 lumens. Além disso, a nossa série única de lentes LX oferece relações de ultracurta distância com desvio nulo para projetores com níveis de luminosidade entre 6000 e 30000 lumens.

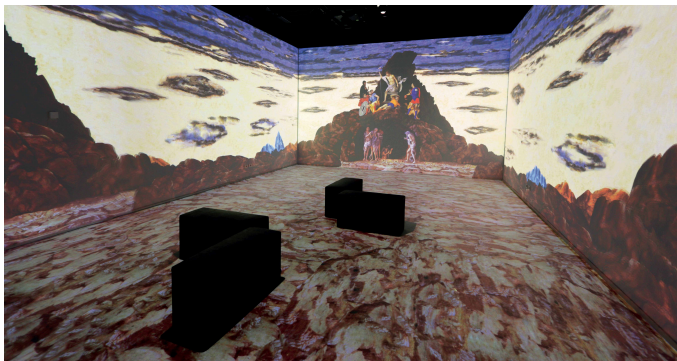

*A partir de novembro de 2024. Unidade principal sem lente. 10 000 lm e 20 000 lm de acordo com a norma ISO 21118.

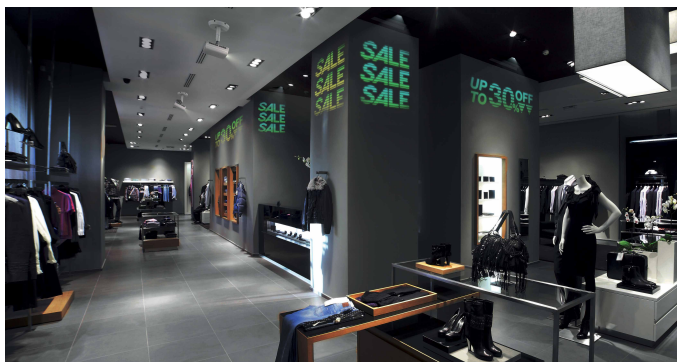

Suporte alargado

Além de criarmos produtos robustos duradouros, oferecemos uma gama de opções de assistência e suporte para os nossos projetores que o libertam para se concentrar na criatividade para os seus clientes e audiências. Desde o aconselhamento pré-vendas à assistência contínua e ao acesso aos nossos peritos, as nossas garantias padrão e CoverPlus oferecem um apoio contínuo de grande escala que funciona sempre que precisa.

Exceda as exigências da audiência

As audiências modernas têm grandes expectativas, pelo que deve dar largas à sua criatividade nos grandes eventos e atrações com as mais variadas funcionalidades, entre as quais a projeção vertical e ecrã dividido, instalação a 360° e projeção no chão, no teto, nos cantos e em superfícies curvas. Desde o setor do Ensino e as galerias de arte à sinalética digital e os eventos empresariais, dos parques de projetores internos ao mercado de aluguer, os projetores Epson são a solução inteligente eficaz.

Manutenção fácil

Reduza drasticamente os custos de manutenção com os nossos projetores altamente fiáveis e resistentes ao calor. Os projetores de instalação Epson foram concebidos com fontes de luz e filtros de longa duração, que oferecem até 20.000 horas de desempenho sem manutenção e ainda mais tempo nos nossos modos alargados.



Níveis iguais de White (WLO) e Colour Light Output (CLO)

Por si só, a luminosidade branca não consegue dar vida às cores que vemos todos os dias. Por isso, a tecnologia 3LCD nos projetores Epson projeta WLO e CLO igualmente elevados.

O CLO é uma métrica que determina a capacidade de reprodução de cores de um projetor. Desenvolvida por especialistas em cor através da mesma abordagem que a medição do WLO (Luminosidade), o CLO fornece uma forma simples, exata e fácil de compreender e avaliar o desempenho cromático de um projetor.

Os projetores Epson projetam imagens consistentemente realistas e cores intensas que são até três vezes mais luminosas do que nos projetores DLP de 1 chip².

Fonte de luz laser

Desfrute de qualidade e fiabilidade surpreendentes com os novos projetores de fonte de luz laser da Epson. Os painéis LCD e o disco de fósforo desenvolvidos recentemente são feitos em materiais inorgânicos e contam com uma fantástica resistência ao calor e à luz para proporcionar uma excelente fiabilidade. A combinação de um disco de fósforo inorgânico com os painéis LCD inorgânicos num projetor laser produz imagens luminosas e vibrantes por períodos extremamente longos.

4K Crystal Motion

Numa estreia mundial, as tecnologias de mudança de eixo duplo e 3LCD foram combinadas para obter uma resolução 4K 3840 x 2160 nativa com uma nitidez impressionante. O dispositivo e-shift funciona com incrível precisão para garantir a máxima nitidez da imagem. Combinada com o processamento ultrarrápido de 240Hz, a reprodução de vídeo 4K é suave e suporta entrada e saída de imagem até 120Hz.

4K PRO-UHD

O 4K PRO-UHD⁵ produz uma imagem luminosa com uma nitidez ultrarrealista ao combinar as tecnologias Epson avançadas com a capacidade de aceitar conteúdo 4K nativo e melhorar o conteúdo que não seja 4K para ultrapassar a resolução Full HD.

Partilha e transmissão sem fios

iProjection para PC/Mac

Solução de espelhamento de ecrã sem fios que utiliza a ligação Wi-Fi incorporada no dispositivo do apresentador para transmitir e partilhar conteúdos com o projetor. Permite a ligação de até 50 dispositivos ao mesmo projetor em simultâneo, e é possível apresentar conteúdos de até quatro dispositivos ao mesmo tempo. O modo de moderador incorporado permite que um utilizador controle o conteúdo recebido dos dispositivos ligados.

Aplicação iProjection para iOS/Android

Solução BYOD repleta de funcionalidades para telemóvel e tablet que permite aos utilizadores transmitir e partilhar conteúdos, anotar e até controlar o projetor, diretamente dos seus dispositivos. Também está disponível um modo com vários dispositivos para colaboração em grupo. O modo de moderador incorporado permite que um utilizador controle o conteúdo recebido dos dispositivos ligados.

Aplicação iProjection para Chromebooks

Suporta espelhamento de ecrã total para todos os conteúdos Chromebook, incluindo Google Docs, Slides, Sheets e o navegador Chrome.

Espelhamento de ecrã (Miracast)

Padrão da indústria que permite o espelhamento de ecrã a partir de telemóveis, tablets e PC compatíveis, para melhorar a flexibilidade BYOD e proporcionar a liberdade da conectividade sem fios.

Interatividade e colaboração

Easy Interactive Tools

Oferece a capacidade de anotar e desenhar em imagens projetadas ou num quadro branco. Também permite efetuar um controlo simples da câmara de documentos e do projetor.

Gestão de imagens

Epson Setting Assistant

Esta aplicação corrige automaticamente a forma da imagem projetada, fotografando com a sua câmara. Ao fotografar o padrão projetado, a aplicação corrige automaticamente a distorção da imagem projetada e ajusta a forma ao ecrã.

Monitorização e controlo

Projector Management da Epson

A ferramenta de gestão centralizada grátis permite aos gestores de TI, utilitários e redes monitorizar, controlar e gerir eficazmente o seu parque de soluções de ecrã Epson. O software também é compatível com dispositivos com certificação PJLink. As funções incluem estado das operações, comunicação de erros e mudança de origens de entrada. A função de agendamento pode desligar todos os projetores num edifício, enquanto a monitorização de erros ajuda a evitar atrasos e tempo de inatividade.

Projector Management Connected da Epson

O Projector Management Connected da Epson, oferece funcionalidades semelhantes às do Projector Management da Epson mas com a comodidade adicional de aceder e gerir todos os seus projetores através de um navegador e não de uma aplicação. O EPMC Pro é uma solução recarregável que ajuda os nossos parceiros de canal a monitorizar o parque de projetores Epson dos seus clientes.

www.projection-service.epson.com/epm-connected/

Epson Projector Professional Tool

Pode criar rápida e facilmente imagens perfeitamente alinhadas com a Epson Projector Professional Tool. O nosso utilitário de software gratuito e transferível melhora a velocidade de configuração para instalações com vários projetores. Dá-lhe também acesso a definições mais avançadas desde o início.

Projector Configuration Tool da Epson

Esta aplicação grátis para dispositivos inteligentes facilita a instalação e configuração de vários projetores. Basta registar os dados do projetor através da conectividade NFC, ler e editar as definições na aplicação e, em seguida, carregar as definições para um parque de projetores, sem necessidade de os ligar.

Gestão de conteúdos

Projector Content Manager da Epson

Crie listas de reprodução utilizando fotografias, vídeos, filtros de formas e efeitos que podem ser programados e guardados num dispositivo de armazenamento externo, permitindo a reprodução de conteúdo sem fios diretamente no projetor.

Creative Projection da Epson

Crie conteúdos personalizados no seu telemóvel ou tablet, com toda a facilidade. Anime qualquer sala ou espaço, combinando as suas fotografias e filmagens com os modelos e selos incorporados da aplicação.

	Ultraportátil/sala para discussão em grupo		Portátil
Modelo	EB-1780W	EB-1795F	CO-W01
			
Resolução	WXGA (1280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)	WXGA (1280 x 800)
Relação de aspeto nativa	16:10	16:9	16:10
Colour Light Output (lumens) normal/eco	3000/1900	3200/1900	3000/2000
Relação de contraste	10000:1	10000:1	–
Fonte de luz	Lâmpada	Lâmpada	Lâmpada
Duração da fonte de luz (horas) normal/Eco	4.000/7.000	4.000/7.000	6.000/12.000
Relação de projeção em relação de aspeto nativa	1,0 – 1,26:1	1,02 – 1,23:1	1,27 – 1,71:1
Dimensão de imagem escalável (diagonal)	30 – 300"	30 – 300"	25 – 378"
Zoom	1,2x	1,2x	Digital 1,35x
Keystone vertical Keystone horizontal	Automática ±30° Manual ±30°	Automática ±30° Automática ±20°	Manual ±30° Manual ±30°
Rotação da lente	N/A	N/A	N/A
Saída de altifalante	1 W	1 W	5 W Mono
Conectividade	Entrada VGA, RCA composto, USB Tipo B, USB Tipo A, HDMI	Entrada VGA, RCA Composto, USB Tipo B, USB Tipo A, HDMI, Espelhamento de ecrã (Miracast)	USB 2.0 Tipo B (apenas manutenção), USB Tipo A, HDMI
Conectividade de áudio	Mini-entrada estéreo	Mini-entrada estéreo	N/A
Funcionamento em rede	LAN sem fios	LAN sem fios	Adaptador LAN sem fios - vendido em separado
Soluções de software	iProjection da Epson (Windows/Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS, Android e Chromebook	iProjection da Epson (Windows/Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS, Android e Chromebook	iProjection da Epson (Windows/Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS, Android e Chromebook, Projector Management Epson
Outras funcionalidades	Ecrã USB 3 em 1, Função de silêncio A/V, Modo de cor DICOM SIM, Ecrã dividido, Apresentação sem PC, Cadeado Kensington, Segurança LAN sem fios, Proteção por palavra-passe, Mala de transporte	Ecrã USB 3 em 1, Função de silêncio A/V, Modo de cor DICOM SIM, Ecrã dividido, Apresentação sem PC, Ajuste automático de ecrã e Focagem automática, Correção Keystone em tempo real, Apresentador por gestos, NFC, Cadeado Kensington, Segurança LAN sem fios, Proteção por palavra-passe, Mala de transporte	Função de silêncio A/V, Altifalante incorporado, Correção Keystone horizontal e vertical, Quick Corner, Cadeado Kensington
Ruído (dB) normal/Eco	39/30	39/30	38/29
Peso (kg)	1,8	1,8	2,4
Dimensões sem pés (LxPxA mm)	292 x 213 x 44	292 x 213 x 44	295 x 211 x 87
Consumo energético normal/Eco	277 W/200 W	295 W/208 W	270 W/214 W
Consumo energético em repouso, com. desativada	0,34 W	0,34 W	0,5 W
Lentes permutáveis padrão incluídas	N/A	N/A	N/A
Garantia	Projeto – 5 anos Lâmpada – 5 anos/ 1.000 horas	Projeto – 5 anos Lâmpada – 5 anos/ 1.000 horas	Projeto – 2 anos
TCO Gen 9.0	Não	Não	Não

	Portátil		
Modelo	EB-W06	EB-FH06	EB-W51
			
Resolução	WXGA (1280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)	WXGA (1280 x 800)
Relação de aspeto nativa	16:10	16:9	16:10
Colour Light Output (lumens) normal/eco	3700/2400	3500/2300	4000/2600
Relação de contraste	16000:1	16000:1	16000:1
Fonte de luz	Lâmpada	Lâmpada	Lâmpada
Duração da fonte de luz (horas) normal/Eco	6.000/12.000	6.000/12.000	6.000/12.000
Relação de projeção em relação de aspeto nativa	1,30 – 1,56:1	1,22 – 1,47:1	1,30 – 1,56:1
Dimensão de imagem escalável (diagonal)	33 – 320"	34 – 332"	33 – 320"
Zoom	Ótico 1,2x	Ótico 1,2x	Ótico 1,2x
Keystone vertical Keystone horizontal	Automática ±30° Manual ±30°	Automática ±30° Manual ±30°	Automática ±30° Manual ±30°
Rotação da lente	N/A	N/A	N/A
Saída de altifalante	2 W Mono	2 W Mono	2 W Mono
Conectividade	Entrada HDMI, entrada VGA, USB 2.0 Tipo A, USB 2.0 Tipo B	Entrada HDMI 2x, entrada VGA, USB 2.0 Tipo A, USB 2.0 Tipo B	Entrada HDMI, entrada VGA, USB 2.0 Tipo A, USB 2.0 Tipo B
Conectividade de áudio	Entrada par RCA	Entrada par RCA	Entrada par RCA
Funcionamento em rede	Adaptador LAN sem fios - vendido em separado	Adaptador LAN sem fios - vendido em separado	Adaptador LAN sem fios - vendido em separado
Soluções de software	iProjection da Epson (Windows/Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Management	iProjection da Epson (Windows/Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Management	iProjection da Epson (Windows/Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Management
Outras funcionalidades	Função de silêncio A/V, Correção Keystone horizontal, Correção Quick Corner, Ecrã dividido, Pesquisa automática de origens, Cadeado Kensington, Cadeado, Orifício para cabo de segurança, Proteção por palavra-passe, Mala de transporte opcional	Função de silêncio A/V, Correção Keystone horizontal, Correção Quick Corner, Ecrã dividido, Pesquisa automática de origens, Cadeado Kensington, Cadeado, Orifício para cabo de segurança, Proteção por palavra-passe, Mala de transporte opcional	Função de silêncio A/V, Correção Keystone horizontal, Correção Quick Corner, Ecrã dividido, Pesquisa automática de origens, Função de código QR, Cadeado Kensington, Cadeado, Orifício para cabo de segurança, Funcionalidades de transmissão e partilha, Proteção por palavra-passe, Mala de transporte
Ruído (dB) normal/Eco	37/28	37/28	37/28
Peso (kg)	2,5	2,7	2,5
Dimensões sem pés (LxPxA mm)	302 x 237 x 82	302 x 252 x 92	302 x 237 x 82
Consumo energético normal/Eco	327 W/225 W	327 W/225 W	327 W/225 W
Consumo energético em repouso, com. desativada	0,3 W	0,3 W	0,3 W
Lentes permutáveis padrão incluídas	N/A	N/A	N/A
Garantia	Projeto – 2 anos Lâmpada – 1 ano/ 1.000 horas	Projeto – 2 anos Lâmpada – 1 ano/ 1.000 horas	Projeto – 2 anos Lâmpada – 1 ano/ 1.000 horas
TCO Gen 9.0	Não	Não	Não

Portátil

EB-FH54



CO-FH01



CO-FH02



EB-E24



Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080)	XGA (1024 x 768)
16:9	16:9	16:9	4:3
4100/2300	3000/2000	3000/2000	3600/2100
16000:1	–	–	15000:1
Lâmpada	Lâmpada	Lâmpada	Lâmpada
5.500/12.000	6.000/12.000	6.000/12.000	6.000/12.000
1,30 – 2,09:1	1,19 – 1,61:1	1,19 – 1,61:1	1,44 – 2,88:1
31 – 304"	26 – 391"	26 – 391"	30 – 350"
1,62x	Digital 1,35x	Digital 1,35x	Digital 1,2x
Automática ±30° Manual ±30°	Manual ±30° Manual ±30°	Automática ±30° Manual ±30°	Manual ±30° Manual ±30°
N/A	N/A	N/A	N/A
16 W	5 W Mono	5 W Mono	5 W
Entradas HDMI 2x, USB 2.0 Tipo A, USB 2.0 Tipo B, Espelhamento de ecrã (Miracast)	HDMI, USB 2.0 Tipo A, USB 2.0 Tipo B (Apenas para assistência)	HDMI, USB 2.0 Tipo A, USB 2.0 Tipo B (Apenas para assistência)	2x entradas VGA, Saída VGA, Entrada HDMI, Entrada de composto, USB 2.0 Tipo B, RS-232C
Mini-saída estéreo	N/A	N/A	Mini-saída estéreo, Mini-entrada estéreo (2x), Entrada par RCA
Unidade LAN sem fios	Adaptador LAN sem fios - vendido em separado	Via dispositivo Android TV	N/A
iProjection da Epson (Windows/ Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS, Android e Chromebook, Projector Management Epson	iProjection da Epson (Windows/ Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS, Android e Chromebook, Projector Management Epson	N/A	N/A
Função de silêncio A/V, Correção Keystone horizontal, Quick Corner, Pesquisa automática de origens, Função de código QR, Cadeado Kensington, Cadeado, Orifício para cabo de segurança, Proteção por palavra-passe, Mala de transporte opcional	Função de silêncio A/V, Altifalante incorporado, Correção Keystone horizontal e vertical, Quick Corner, Cadeado Kensington	Função de silêncio A/V, Altifalante incorporado, Correção Keystone horizontal e vertical, Quick Corner, Cadeado Kensington	Função de silêncio A/V, Correção Keystone horizontal, Correção Quick Corner, Ecrã dividido, Pesquisa automática de origens, Cadeado Kensington, Cadeado, Orifício para cabo de segurança, Proteção por palavra-passe, Mala de transporte opcional
37/28	38/29	37/29	37/28
3,1	2,4	2,6	2,7
309 x 282 x 90	295 x 211 x 87	320 x 211 x 87	302 x 249 x 87
332 W/231 W	270 W/214 W	270 W/214 W	332 W/231 W
0,3 W	0,5 W	0,5 W	0,3 W
N/A	N/A	N/A	N/A
Projektor – 3 anos Lâmpada – 3 anos/ 1.000 horas	Projektor – 2 anos	Projektor – 2 anos	Projektor – 3 anos Lâmpada – 3 anos/ 1.000 horas
Não	Não	Não	Não

	Sala de reuniões		
Modelo	EB-X49	EB-W49	EB-982W
			
Resolução	XGA (1024 x 768)	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)
Relação de aspeto nativa	4:3	16:10	16:10
Colour Light Output (lumens) normal/eco	3600/2400	3800/2600	4200/2600
Relação de contraste	16000:1	16000:1	16000:1
Fonte de luz	Lâmpada	Lâmpada	Lâmpada
Duração da fonte de luz (horas) normal/Eco	6.000/12.000	8.000/17.000	6.500/17.000
Relação de projeção em relação de aspeto nativa	1,48 – 1,77:1	1,30 – 1,56:1	1,38 – 2,24:1
Dimensão da imagem escalável (diagonal)	30 – 300"	33 – 320"	29 – 280"
Zoom	Ótico 1,2x	Ótico 1,2x	Ótico 1,6x
Keystone vertical Keystone horizontal	Automática ±30° Manual ±30°	Automática ±30° Manual ±30°	Automática ±30° Manual ±30°
Rotação da lente	N/A	N/A	N/A
Saída de altifalante	5 W	5 W	16 W
Conectividade	2x entradas VGA, Saída VGA, entradas HDMI, Entrada de composto, USB 2.0 Tipo A, USB 2.0 Tipo B, RS-232C	2x entradas VGA, Saída VGA, 2x entradas HDMI, Entrada de composto, USB 2.0 Tipo A, USB 2.0 Tipo B, RS-232C	2x entradas VGA, Saída VGA, 2x entradas HDMI, Entrada de composto, USB 2.0 Tipo A, USB 2.0 Tipo B, RS-232C
Conectividade de áudio	Mini-saída estéreo, Mini-entrada estéreo (2x), Entrada par RCA	Mini-saída estéreo, Mini-entrada estéreo (2x), Entrada par RCA	Mini-saída estéreo, Mini-entrada estéreo (2x), Entrada par RCA, Entrada de microfone
Funcionamento em rede	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios opcional	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios opcional	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios opcional
Soluções de software	iProjection da Epson (Windows/Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Management	iProjection da Epson (Windows/Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Management	iProjection da Epson (Windows/Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Management
Outras funcionalidades	Função de silêncio A/V, Correção Keystone horizontal, Correção Quick Corner, Ecrã dividido, Pesquisa automática de origens, Função de código QR, Cadeado Kensington, Cadeado, Orifício para cabo de segurança, Proteção por palavra-passe, Mala de transporte opcional	Função de silêncio A/V, Correção Keystone horizontal, Correção Quick Corner, Ecrã dividido, Pesquisa automática de origens, Função de código QR, Cadeado Kensington, Cadeado, Orifício para cabo de segurança, Proteção por palavra-passe, Mala de transporte opcional	Função de silêncio A/V, Correção Keystone horizontal, Correção Quick Corner, Ecrã dividido, Pesquisa automática de origens, Função de código QR, Cadeado Kensington, Cadeado, Orifício para cabo de segurança, Proteção por palavra-passe, Mala de transporte opcional
Ruído (dB) normal/Eco	37/28	37/28	37/28
Peso (kg)	2,7	2,7	3,1
Dimensões sem pés (LxPxA mm)	302 x 249 x 87	302 x 249 x 87	309 x 282 x 90
Consumo energético normal/Eco	327 W/225 W	327 W/225 W	327 W/225 W
Consumo energético em repouso, com. desativada	0,3 W	0,3 W	0,3 W
Lentes permutáveis padrão incluídas	N/A	N/A	N/A
Garantia	Projektor – 3 anos Lâmpada – 3 anos/ 1.000 horas	Projektor – 3 anos Lâmpada – 3 anos/ 1.000 horas	Projektor – 5 anos Lâmpada – 5 anos/ 1.000 horas
TCO Gen 9.0	Não	Não	Não

Sala de reuniões	Espaço de colaboração/ágil (curta distância)		
EB-994F	EB-W56S	EB-L210SW	EB-L210SF
			
Full HD (1920 x 1080)	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)
16:9	16:10	16:10	16:9
4100/2300	3700/2000	4000/2800	4000/2800
16000:1	16000:1	Mais de 5000000:1	Mais de 5000000:1
Lâmpada	Lâmpada	Laser	Laser
6.500/17.000	6.500/17.000	20.000/30.000	20.000/30.000
1,30 – 2,09:1	0,6 – 0,81:1	0,48 – 0,65:1	0,45 – 0,61:1
31 – 304"	50 – 300"	53 – 120"	55 – 125"
1,62x	Digital 1,35x	Digital 1,35x	Digital 1,35x
Automática ±30° Manual ±30°	Automática ±15° Manual ±15°	Manual ±15° Manual ±15°	Manual ±15° Manual ±15°
N/A	N/A	N/A	N/A
16 W	16 W	16 W	16 W
2x entradas VGA, Saída VGA, 2x entradas HDMI, Entrada de composto, Espelhamento de ecrã (Miracast), USB 2.0 Tipo A, USB 2.0 Tipo B, RS-232C	2x Entrada VGA, Saída VGA, 2x HDMI, RCA composto, RS-232, USB Tipo A e B,	2x entradas VGA, Saída VGA, 2x HDMI, USB Tipo A (5v/2A), USB Tipo B, RCA composto, RS-232C, Espelhamento de ecrã (Miracast)	2x entradas VGA, Saída VGA, 2x HDMI, USB Tipo A (5v/2A), USB Tipo B, RCA composto, RS-232C, Espelhamento de ecrã (Miracast)
Mini-saída estéreo, 2x Mini-entrada estéreo, Entrada par RCA, Entrada de microfone	2x Mini-entrada estéreo, Mini-entrada de microfone estéreo, Mini-saída estéreo, Entrada par RCA	2x Mini-entrada estéreo, Mini-entrada de microfone estéreo, Mini-saída estéreo, Entrada par RCA	2x Mini-entrada estéreo, Mini-entrada de microfone estéreo, Mini-saída estéreo, Entrada par RCA
LAN (RJ45) e Unidade LAN sem fios	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios opcional	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios
iProjection da Epson (Windows/Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS, Android e Chromebook, Projector Management Epson	iProjection da Epson (Windows/Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS, Android e Chromebook, Projector Management Epson	iProjection da Epson (Windows/Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS, Android e Chromebook, Projector Management Epson	iProjection da Epson (Windows/Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS, Android e Chromebook, Projector Management Epson
Função de silêncio A/V, Correção Keystone horizontal, Correção Quick Corner, Ecrã dividido, Pesquisa automática de origens, Função de código QR, Cadeado Kensington, Cadeado, Orifício para cabo de segurança, Proteção por palavra-passe, Mala de transporte opcional	Função de silêncio A/V, Cópia das definições OSD, Correção Quick Corner, Cadeado, Orifício para cabo de segurança, Cadeado Kensington, Bloqueio de unidade LAN sem fios, Proteção por palavra-passe, Mala de transporte opcional, Montagem de teto opcional	Funcionalidades de transmissão e partilha, Função de silêncio A/V, Cópia das definições OSD, Correção Quick Corner, Apresentação sem PC, Cadeado, Orifício para cabo de segurança, Cadeado Kensington, Bloqueio de unidade LAN sem fios, Proteção por palavra-passe, Mala de transporte opcional, Montagem de parede ou de teto opcional	Funcionalidades de transmissão e partilha, Ecrã 21:9, Função de silêncio A/V, Cópia das definições OSD, Correção Quick Corner, Apresentação sem PC, Cadeado, Orifício para cabo de segurança, Cadeado Kensington, Bloqueio de unidade LAN sem fios, Proteção por palavra-passe, Mala de transporte opcional, Montagem de parede ou de teto opcional
37/28	38/28	37/27	37/27
3,1	3,1	4,6	4,6
309 x 282 x 90	309 x 282 x 90	325 x 337 x 90	325 x 337 x 90
332 W/231 W	332 W/231 W	260 W/191 W	260 W/191 W
0,3 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
N/A	N/A	N/A	N/A
Projektor – 5 anos Lâmpada – 5 anos/ 1.000 horas	Projektor – 5 anos Lâmpada – 5 anos/ 1.000 horas	5 anos/12.000 horas	5 anos/12.000 horas
Não	Não	Sim	Sim

	Espaço de colaboração/ágil		
Modelo	EB-685W	EB-760W	EB-770F
			
Resolução	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)
Relação de aspeto nativa	16:10	16:10	16:9
Colour Light Output (lumens) normal/eco	3500/2900	4100/2800	4100/2800
Relação de contraste	14000:1	Mais de 5000000:1	Mais de 5000000:1
Fonte de luz	Lâmpada	Laser	Laser
Duração da fonte de luz (horas) normal/eco/eco2	5000/10.000/9000	20.000/30.000/N/A	20.000/30.000/N/A
Relação de projeção em relação de aspeto nativa	0,28:1	0,27–0,37:1	0,25 – 0,35:1
Dimensão da imagem escalável (diagonal)	60 – 100"	68 – 138" 16:10 montagem na parede 60 – 150" 16:10 montagem em mesa	71 – 143" 16:9 montagem na parede 60 – 150" 16:9 montagem em mesa
Zoom	Digital 1,35x	Digital 1,35x	Digital 1,35x
Keystone vertical Keystone horizontal	Manual ±3° Manual ±3°	Manual ±3° Manual ±3°	Manual ±3° Manual ±3°
Rotação da lente	N/A	N/A	N/A
Saída de altifalante	16 W	16 W	16 W
Conectividade	Entrada VGA, Saída VGA (comutável), 3x HDMI, RCA composto, S-Video, 2x USB Tipo A, USB Tipo B, MHL (via HDMI 1), RS-232C	2x entradas VGA, Saída VGA, 3x HDMI, Composto, 2x USB Tipo A (5v/2A x1), USB Tipo B, RS-232C, Espelhamento de ecrã (Miracast)	2x entradas VGA, Saída VGA, 3x HDMI, Composto, 2x USB Tipo A (5v/2A x1), USB Tipo B, RS-232C, Espelhamento de ecrã (Miracast)
Conectividade de áudio	3x mini-entrada estéreo, Mini-entrada de microfone estéreo, Mini-saída estéreo	3x mini-entrada estéreo, Mini-entrada de microfone estéreo, Mini-saída estéreo	3x mini-entrada estéreo, Mini-entrada de microfone estéreo, Mini-saída estéreo
Funcionamento em rede	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios opcional	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios
Soluções de software	iProjection da Epson (Windows/Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS, Android e Chromebook, Projector Management Epson	iProjection da Epson (Windows/Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS, Android e Chromebook, Projector Management Epson	iProjection da Epson (Windows/Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS, Android e Chromebook, Projector Management Epson
Outras funcionalidades	Ecrã inicial, Interatividade multicrã, Pesquisa automática de origens, Função de silêncio A/V, Ecrã dividido até 2 origens, Ecrã USB 3 em 1, Cópia das definições OSD, Regulação automática da lâmpada, Apresentação sem PC, Cadeado, Orifício de cabo de segurança, Cadeado Kensington, Suporte para parede incorporado	Montagem opcional, Funcionalidades de transmissão e partilha, Função de partilha de ecrã (cliente), Função de silêncio A/V, Cópia das definições OSD, Correção Quick Corner, Apresentação sem PC, Ecrã dividido até 4 origens, Pesquisa automática de origens, Cadeado, Orifício de cabo de segurança, Cadeado Kensington, Bloqueio de unidade LAN sem fios, Proteção por palavra-passe	Montagem opcional, combinação de margens, Ecrã 16:6, Ecrã 21:9, Funcionalidades de transmissão e partilha, Função de partilha de ecrã (cliente), Função de silêncio A/V, Cópia das definições OSD, Correção Quick Corner, Apresentação sem PC, Ecrã dividido até 4 origens, Pesquisa automática de origens, Cadeado, Orifício de cabo de segurança, Cadeado Kensington, Bloqueio de unidade LAN sem fios, Proteção por palavra-passe
Ruído (dB) normal/eco/eco2	35/30/29	37/27/N/A	37/27/N/A
Peso (kg)	5,7	5,9	5,9
Dimensões sem pés (LxPxA mm)	367 x 400 x 149	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133
Consumo energético normal/eco/eco2	354 W/309 W/309 W	263 W/199 W/N/A	263 W/199 W/N/A
Consumo energético em repouso, com. desativada	0,37 W	0,5 W	0,5 W
Lentes permutáveis padrão incluídas	N/A	N/A	N/A
Garantia	Projektor – 5 anos Lâmpada – 5 anos/ 1.000 horas	5 anos/12.000 horas	5 anos/12.000 horas
TCO Gen 9.0	Não	Sim	Sim

Espaço de colaboração/ágil		Espaço de colaboração/ágil (interativa)
EB-810E	EB-815E	EB-685Wi
		
4KE (1080p)	4KE (1080p)	WXGA (1280 x 800)
16:9	16:9	16:10
5000/3500	5000/3500	3500/2900
Mais de 5000000:1	Mais de 5000000:1	14000:1
Laser	Laser	Lâmpada
20.000/30.000/N/A	20.000/30.000/N/A	5000/10.000/9000
0,16:1	0,16:1	0,28:1
100 – 160" montagem na parede 80 – 160" montagem em mesa	100 – 160" montagem na parede 80 – 160" montagem em mesa	60 – 100"
Digital 1,35x	Digital 1,35x	Digital 1,35x
N/A N/A	N/A N/A	Manual ±3° Manual ±3°
N/A	N/A	N/A
2 x 8 W	2 x 8 W	16 W
Entrada HDMI x2, saída x1 (HDCP2.3), HDBaseT 1 (HDCP2.3), RS-232C, USB Tipo A x2 (1x para dados e ELPAP11, 1x para dados e alimentação de 2A), USB Tipo B x1, Espelhamento de ecrã (Miracast)	Entrada HDMI x2, saída x1 (HDCP2.3), HDBaseT 1 (HDCP2.3), RS-232C, USB Tipo A x2 (1x para dados e ELPAP11, 1x para dados e alimentação de 2A), USB Tipo B x1, Espelhamento de ecrã (Miracast)	2x Entrada VGA, Saída VGA (comutável), 3x HDMI, RCA composto, S-Video, USB Tipo A, USB Tipo B, MHL (via HDMI 1), RS-232C, Entrada de sincronização, Saída de sincronização
Digital usando HDMI	Digital usando HDMI	3x mini-entrada estéreo, Mini-entrada de microfone estéreo, Mini-saída estéreo
LAN (RJ45) e LAN sem fios	LAN (RJ45) e LAN sem fios	LAN (RJ45) e nidade LAN sem fios
iProjection da Epson (Windows/Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager (Windows/macOS),Epson Creative Projection (iOS), Setting Assistant da Epson	iProjection da Epson (Windows/Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager (Windows/macOS), Epson Creative Projection (iOS), Setting Assistant da Epson	iProjection da Epson (Windows/Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS, Android e Chromebook, Diversas ferramentas de software de colaboração, Epson Projector Management
Suportes de parede e teto opcionais, saída opcional 21:9, Câmara de áudio melhorada para graves com relevo e qualidade de som geral, Correção automática via aplicação de distorção de ecrã e função de partilha e transmissão de ecrã (cliente), silêncio A/V, Cópia das definições OSD, Correção Quick Corner, Apresentação sem PC, Ecrã dividido até 2 fontes, Pesquisa automática de origens, Cadeado, Orifício para cabo de segurança, Cadeado Kensington, Bloqueio de unidade LAN sem fios, Proteção por palavra-passe	Suportes de parede e teto opcionais, saída opcional 21:9, Câmara de áudio melhorada para graves com relevo e qualidade de som geral, Correção automática via aplicação de distorção de ecrã e função de partilha e transmissão de ecrã (cliente), silêncio A/V, Cópia das definições OSD, Correção Quick Corner, Apresentação sem PC, Ecrã dividido até 2 fontes, Pesquisa automática de origens, Cadeado, Orifício para cabo de segurança, Cadeado Kensington, Bloqueio de unidade LAN sem fios, Proteção por palavra-passe	Ecrã inicial, Interatividade multicrã, Pesquisa automática de origens, Função de silêncio A/V, Ecrã dividido, Ecrã USB 3 em 1, Cópia das definições OSD, Regulação automática da lâmpada, Interatividade tátil e com caneta, Calibração automática, Apresentação sem PC, Cadeado, Orifício de cabo de segurança, Cadeado Kensington, Suporte para parede incluído
38/27/N/A	38/27/N/A	35/30/29
12,2	12,2	5,8
695 x 341 x 145	695 x 341 x 145	367 x 400 x 149
380 W/286 W/N/A	380 W/286 W/N/A	354 W/309 W/309 W
0,4 W	0,4 W	0,37 W
N/A	N/A	N/A
5 anos/12.000 horas	5 anos/12.000 horas	Projector – 5 anos Lâmpada – 5 anos/ 1.000 horas
Sim	Sim	Não

	Espaço de colaboração/ágil (interativa)		
Modelo	EB-695Wi	EB-760Wi	EB-770Fi
			
Resolução	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)
Relação de aspeto nativa	16:10	16:10	16:9
Colour Light Output (lumens) normal/eco	3500/2900	4100/2800	4100/2800
Relação de contraste	14000:1	Mais de 5000000:1	Mais de 5000000:1
Fonte de luz	Lâmpada	Laser	Laser
Duração da fonte de luz (horas) normal/eco/eco2	5000/10.000/9000	20.000/30.000/N/A	20.000/30.000/N/A
Relação de projeção em relação de aspeto nativa	0,28:1	0,27 – 0,37:1	0,25 – 0,35:1
Dimensão de imagem escalável (diagonal)	60 – 100"	60 – 100"	65 – 100"/relação de aspeto 16:9 60 – 110"/relação de aspeto 16:6
Zoom	Digital 1,35x	Digital 1,35x	Digital 1,35x
Keystone vertical Keystone horizontal	Manual ±3° Manual ±3°	Manual ±3° Manual ±3°	Manual ±3° Manual ±3°
Rotação da lente	N/A	N/A	N/A
Saída de altifalante	16 W	16 W	16 W
Conectividade	2x Entrada VGA, Saída VGA (computável), 3x HDMI, RCA composto, S-Video, USB Tipo A, USB Tipo B, MHL (via HDMI 1), RS-232C, Entrada de sincronização, Saída de sincronização	2x entradas VGA, Saída VGA, 3x HDMI, Composto, 2x USB Tipo A (5v/2A x1), 2x USB Tipo B, RS-232C, Entrada de sincronização, Saída de sincronização, Controlo da unidade tátil, Espelhamento de ecrã (Miracast)	2x Entrada HDMI, Saída VGA, 3x HDMI, Composto, 2x USB Tipo A (5v/2A x1), 2x USB Tipo B, RS-232C, Entrada de sincronização, Saída de sincronização, Controlo da unidade tátil, Espelhamento de ecrã (Miracast)
Conectividade de áudio	3x mini-entrada estéreo, Mini-entrada de microfone estéreo, Mini-saída estéreo	3x mini-entrada estéreo, Mini-entrada de microfone estéreo, Mini-saída estéreo	3x mini-entrada estéreo, Mini-entrada de microfone estéreo, Mini-saída estéreo
Funcionamento em rede	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios opcional	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios
Soluções de software	iProjection da Epson (Windows/Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS, Android e Chromebook, Diversas ferramentas de software de colaboração, Epson Projector Management	iProjection da Epson (Windows/Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS, Android e Chromebook, Diversas ferramentas de software de colaboração, Epson Projector Management	iProjection da Epson (Windows/Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS, Android e Chromebook, Diversas ferramentas de software de colaboração, Epson Projector Management
Outras funcionalidades	Ecrã inicial, Interatividade multicrã, Pesquisa automática de origens, Função de silêncio A/V, Ecrã dividido, Ecrã USB 3 em 1, Cópia das definições OSD, Regulação automática da lâmpada, Interatividade tátil e com caneta, Calibração automática, Apresentação sem PC, Cadeado, Orifício de cabo de segurança, Cadeado Kensington, Suporte para parede incluído	Interatividade tátil e com caneta opcional, Montagem opcional, Ecrã inicial interativo, Funcionalidades de transmissão e partilha, Função de partilha de ecrã (cliente), Modo de quadro branco com suporte de exportação de documentos, Ecrã dividido ajustável, Ecrã dividido até 4 origens, Função de silêncio A/V, Cópia das definições OSD, Correção Quick Corner, Apresentação sem PC, Pesquisa automática de origens, Cadeado, Orifício para cabo de segurança, Cadeado Kensington, Bloqueio de unidade LAN sem fios, Proteção por palavra-passe	Interatividade tátil e com caneta opcional, Montagem opcional, combinação de margens, Ecrã 16:6, Ecrã 21:9, Ecrã inicial interativo, Funcionalidades de transmissão e partilha, Função de partilha de ecrã (cliente), Modo de quadro branco com suporte de exportação de documentos, Ecrã dividido ajustável, Ecrã dividido até 4 origens, Função de silêncio A/V, Cópia das definições OSD, Correção Quick Corner, Apresentação sem PC, Pesquisa automática de origens, Cadeado, Orifício para cabo de segurança, Cadeado Kensington, Bloqueio de unidade LAN sem fios, Proteção por palavra-passe
Ruído (dB) normal/eco/eco2	35/30/29	37/27/N/A	37/27/N/A
Peso (kg)	5,8	6	6
Dimensões sem pés (LxPxX mm)	367 x 400 x 149	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133
Consumo energético normal/eco/eco2	354 W/309 W/309 W	263 W/199 W/N/A	263 W/199 W/N/A
Consumo energético em repouso, com. desativada	0,37 W	0,5 W	0,5 W
Lentes permutáveis padrão incluídas	N/A	N/A	N/A
Garantia	Projektor – 5 anos Lâmpada – 5 anos/ 1.000 horas	5 anos/12.000 horas	5 anos/12.000 horas
TCO Gen 9.0	Não	Sim	Sim

EB-1485Fi	EB-2250U	EB-L210W	EB-L260F
			
Full HD (1366 x 768 x 2)	WUXGA (1920 x 1200)	WXGA (1280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)
16:9	16:10	16:10	16:9 (suporta 16:6 e 21:9)
5000/3500	5000/3800	4500/3100	4600/3200
Mais de 5000000:1	15000:1	Mais de 5000000:1	Mais de 5000000:1
Laser	Lâmpada	Laser	Laser
20.000/30.000/N/A	5.000/10.000/N/A	20.000/20.000/30.000	20.000/20.000/30.000
0,27:1	1,38 – 2,28:1	1,41 – 2,26:1	1,32 – 2,12:1
65 – 100°/relação de aspeto 16:9 61 – 120°/relação de aspeto 16:6	50 – 300"	30 – 300"	31 – 310"
Digital 1,35x	1,6x	1,62x	1,62x
Manual ±3° Manual ±3	Automática ±30° Automática ±20°	Automática ±30° Automática ±30°	Automática ±30° Automática ±30°
N/A	N/A	N/A	N/A
2 x 8 W	16 W	16 W	16 W
Entrada VGA, Saída VGA, 3x HDMI, 2x USB Tipo A, USB Tipo B, Saída HDMI, RS-232C, Entrada de sincronização, Saída de sincronização Controlo da unidade tátil, Espelhamento de ecrã (Miracast), HDBaseT	2x entradas VGA, Saída VGA, 2x HDMI, RCA composto, USB Tipo A, USB Tipo B, RS-232C, MHL (via HDMI 1)	Entrada VGA (2x), Saída VGA, Entrada de composto, 2x entrada HDMI, USB Tipo A (2A), USB Tipo B, RS-232C, Espelhamento de ecrã (Miracast)	2x Entrada VGA, Saída VGA, Entrada de composto, 2x Entrada HDMI, USB Tipo A (2A), USB Tipo B, RS-232C, Espelhamento de ecrã (Miracast)
3x mini-entrada estéreo, Mini-entrada de microfone estéreo, Mini-saída estéreo	Entrada par RCA, 2x Mini-entrada estéreo, Mini-saída estéreo	Mini-saída estéreo, 2x Mini-entrada estéreo, Entrada par RCA, Entrada de microfone	Mini-saída estéreo, 2x Mini-entrada estéreo, Entrada par RCA, Entrada de microfone
LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios opcional	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios	LAN (RJ45), unidade LAN sem fios incorporada
Epson iProjection (Windows/Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS, Android e Chromebook, várias ferramentas de software de colaboração, Epson Projector Management	iProjection da Epson (Windows/Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Management	Epson Projector Management, iProjection da Epson (Windows/Mac/Chrome/ iOS/Android), Ecrã USB (Windows/Mac), Definições do Transmissor sem fios Epson (Windows/Mac)	Epson Projector Management, iProjection da Epson (Windows/ Mac/Chrome/iOS/Android), Ecrã USB (Windows/Mac), Epson Projector Content Manager (Windows/Mac), Epson Creative Projection (iOS), Definições do Transmissor sem fios Epson (Windows/Mac)
Modo de luminosidade constante, Ecrã 16:6, Ecrã inicial interativo, Funcionalidades de transmissão e partilha, Interatividade DuoLink, Funcionalidades de transmissão e partilha, Função de partilha de ecrã (cliente), Modo de quadro branco com suporte de exportação de documentos, Múltiplos ecrãs via Daisy chain, Função de ligar automática, Pesquisa automática de origens, Função de silêncio A/V, Ecrã dividido ajustável, Ecrã dividido até 4 origens, Cópia das definições OSD, Interatividade tátil e com caneta, Calibração automática, Modo de cor DICOM SIM, Painei de controlo externo HDBaseT, Assistente de configuração	Ecrã inicial, Apresentador por gestos, Função de silêncio A/V, Ajuste de ecrã, Ecrã dividido, Função de ligar automática, Modo de cor DICOM, DCDi por Faroudja, Função de programação, Ajuda de focagem, Correção Keystone em tempo real, Correção Quick Corner, Apresentação sem PC, Ecrã USB 3 em 1, Cadeado, Barra de segurança, Cadeado Kensington	Função de silêncio A/V, Correção Keystone horizontal, Correção Quick Corner, Sem PC, Ecrã dividido – até 4 origens, Pesquisa automática de origens, Função de código QR, Cadeado Kensington, Cadeado, Orifício para cabo de segurança, Segurança LAN sem fios, Proteção por palavra-passe, Suporte VESA, Mala de transporte opcional,	Combinação de margens, Ecrã 16:6, Ecrã 21:9, sem necessidade de PC, Função de silêncio A/V, Correção Keystone horizontal, Correção Quick Corner, Sem PC, Ecrã dividido – até 4 origens, Pesquisa automática de origens, Função de código QR, Cadeado Kensington, Cadeado, Orifício para cabo de segurança, Segurança LAN sem fios, reprodução de conteúdo, Proteção por palavra-passe, DICOM SIM, inclui cobertura do cabo, suporte VESA, Mala de transporte opcional
36/27/N/A	39/29/N/A	37/N/A/27	37/N/A/27
9,7	4,6	4,2	4,2
458 x 209,5 x 375	377 x 291,5 x 110	325 x 299 x 90	325 x 299 x 90
366 W/262 W/N/A	405 W/323 W/N/A	260 W/199 W/191 W	260 W/199 W/191 W
0,5 W	0,31 W	0,5 W	0,5 W
N/A	N/A	N/A	N/A
5 anos/12.000 horas	Projektor – 5 anos Lâmpada – 5 anos/ 1.000 horas	5 anos/12.000 horas	5 anos/12.000 horas
Não	Não	Não	Sim

	Sala de reuniões grande		
Modelo	EB-L520U	EB-L530U	EB-L690U
			
Resolução	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
Relação de aspeto nativa	16:10	16:10	16:10
Colour Light Output (lumens) normal/eco	5200/3640	5200/3640	6500/4550
Relação de contraste	Mais de 5000000:1	Mais de 5000000:1	Mais de 5000000:1
Fonte de luz	Laser	Laser	Laser
Duração da fonte de luz (horas) normal/Eco	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
Relação de projeção em relação de aspeto nativa	1,35 – 2,20:1	1,35 – 2,20:1	1,35 – 2,20:1
Dimensão de imagem escalável (diagonal)	50 – 500"	50 – 500"	50 – 500"
Zoom	1,6x	1,6x	1,6x
Keystone vertical Keystone horizontal	Manual ±30° Manual ±30°	Manual ±30° Manual ±30°	Manual ±30° Manual ±30°
Rotação da lente	N/A	±50% Vertical ±20% Horizontal	±50% Vertical ±20% Horizontal
Saída de altifalante	10 W	10 W	10 W
Conectividade	2x Entrada VGA, Saída VGA, 2x Entrada HDMI, HDBaseT, Miracast (quando utiliza ELPAP11), USB Tipo A, USB Tipo B, RS-232C	2x Entrada HDMI, Saída HDMI, HDBaseT, 2x Entrada VGA, Saída VGA, RS-232C, 2x USB Tipo A, USB Tipo B, Espelhamento de ecrã (Miracast)	2x Entrada HDMI, HDBaseT, Saída HDMI, USB Tipo A, USB Tipo B, RS-232C, Espelhamento de ecrã (Miracast)
Conectividade de áudio	Mini-saída estéreo, 2x Mini-entrada estéreo	2x mini-entrada estéreo, Mini-saída estéreo	Mini-saída estéreo
Funcionamento em rede	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios opcional	LAN (RJ45), unidade LAN sem fios incorporada	LAN (RJ45), LAN sem fios
Soluções de software	iProjection da Epson (Windows/Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager	iProjection da Epson (Windows/Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Outras funcionalidades	Função de silêncio A/V, Correção de arco, Combinação de margens, Sem PC, Quick corner, Partilha de ecrã, Função de origem, Ecrã ultralargo (16:6), Ecrã inicial, Função de silêncio A/V, Ecrã dividido – até 4 fontes, Função de ligar automática, Pesquisa automática de origens, Arranque rápido, Cadeado, Orifício para cabo de segurança, Cadeado Kensington, Instalação 360°, Bloqueio de unidade LAN sem fios	Função de silêncio A/V, Reprodução de conteúdos por USB para sinalética sem fonte, Combinação de margens, Múltiplos ecrãs via Daisy chain, Correção de ponto e arco, Função de programação, Ecrã dividido, Pesquisa automática de origens, Cópia das definições OSD, Cadeado, Orifício para cabo de segurança, Cadeado Kensington, Instalação 360°, Proteção do cabo incluída	Quick Corner, Correção de superfície curva, Correção de ponto, Parede de canto, Memória de correção de geometria, Ecrã dividido, Bloqueio do painel de controlo, Reprodução de conteúdo, Logótipo do utilizador, Ligar automático, Pesquisa automática de origens, Temporizador de silêncio A/V, Mosaicos, Correção de geometria, Combinação de margens, Empilhamento simples, Combinação simples, Cadeado, Orifício do cabo de segurança, Cadeado Kensington, Instalação 360°, Bloqueio da unidade LAN sem fios
Ruído (dB) normal/Eco	31/23	31/23	32/25
Peso (kg)	7,7	8,2	8,2
Dimensões sem pés (LxPxA mm)	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122
Consumo energético normal/Eco	293 W/223 W	293 W/223 W	399 W/295 W
Consumo energético em repouso, com. desativada	0,3 W	0,3 W	0,4 W
Lentes permutáveis padrão incluídas	N/A	N/A	N/A
Garantia	3 anos	3 anos	3 anos
TCO Gen 9.0	Sim	Sim	A confirmar

Sala de reuniões grande

EB-L790U



EB-L890U/EB-L895U



EB-L890E



EB-L690SU



WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	4KE (WUXGA)	WUXGA (1920 x 1200)
16:10	16:10	16:10	16:10
7300/5110	8000/5600	8000/5600	6200/4340
Mais de 5000000:1	Mais de 5000000:1	Mais de 5000000:1	Mais de 5000000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
1,35 – 2,20:1	1,35 – 2,20:1	1,35 – 2,20:1	0,79 – 1,36:1
50 – 500"	50 – 500"	50 – 500"	60 – 400"
1,6x	1,6x	1,6x	1,7x
Manual ±30° Manual ±30°	Manual ±30° Manual ±30°	Manual ±30° Manual ±30°	Manual ±30° Manual ±30°
±50% Vertical ±20% Horizontal	±50% Vertical ±20% Horizontal	±50% Vertical ±20% Horizontal	±50% Vertical ±20% Horizontal
10 W	10 W	10 W	10 W
2x Entrada HDMI, HDBaseT, Saída HDMI, USB Tipo A, USB Tipo B, RS-232C, Espelhamento de ecrã (Miracast)	2x Entrada HDMI, HDBaseT, Saída HDMI, USB Tipo A, USB Tipo B, RS-232C, Espelhamento de ecrã (Miracast)	2x Entrada HDMI, HDBaseT, Saída HDMI, USB Tipo A, USB Tipo B, RS-232C, Espelhamento de ecrã (Miracast)	2x Entrada HDMI, HDBaseT, Saída HDMI, USB Tipo A, USB Tipo B, RS-232C, Espelhamento de ecrã (Miracast)
Mini-saída estéreo	Mini-saída estéreo	Mini-saída estéreo	Mini-saída estéreo
LAN (RJ45), LAN sem fios	LAN (RJ45), LAN sem fios	LAN (RJ45), LAN sem fios	LAN (RJ45), LAN sem fios
Epson iProjection (Windows/ Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Quick Corner, Correção de superfície curva, Correção de ponto, Parede de canto, Memória de correção de geometria, Ecrã dividido, Bloqueio do painel de controlo, Reprodução de conteúdo, Logótipo do utilizador, Ligar automático, Pesquisa automática de origens, Temporizador de silêncio A/V, Mosaicos, Correção de geometria, Combinação de margens, Empilhamento simples, Combinação simples, Cadeado, Orifício do cabo de segurança, Cadeado Kensington, Instalação 360°, Bloqueio da unidade Lan sem fios	Quick Corner, Correção de superfície curva, Correção de ponto, Parede de canto, Memória de correção de geometria, Ecrã dividido, Bloqueio do painel de controlo, Reprodução de conteúdo, Logótipo do utilizador, Ligar automático, Pesquisa automática de origens, Temporizador de silêncio A/V, Mosaicos, Correção de geometria, Combinação de margens, Empilhamento simples, Combinação simples, Cadeado, Orifício do cabo de segurança, Cadeado Kensington, Instalação 360°, Bloqueio da unidade Lan sem fios	Melhoramento 4K, Quick corner, Correção de superfície curva, Correção de ponto, Parede de canto, Memória de correção de geometria, Ecrã dividido, Bloqueio do painel de controlo, Reprodução de conteúdo, Logótipo do utilizador, Ligar automático, Pesquisa automática de origens, Temporizador de silêncio A/V, Mosaicos, Correção de geometria, Combinação de margens, Empilhamento simples, Combinação simples, Cadeado, Orifício do cabo de segurança, Cadeado Kensington, Instalação 360°, Bloqueio da unidade LAN sem fios	Quick Corner, Correção de superfície curva, Correção de ponto, Parede de canto, Memória de correção de geometria, Ecrã dividido, Bloqueio do painel de controlo, Reprodução de conteúdo, Logótipo do utilizador, Ligar automático, Pesquisa automática de origens, Temporizador de silêncio A/V, Mosaicos, Correção de geometria, Combinação de margens, Empilhamento simples, Combinação simples, Cadeado, Orifício do cabo de segurança, Cadeado Kensington, Instalação 360°, Bloqueio da unidade Lan sem fios
34/25	36/26	36/26	34/25
8,2	8,5	8,5	8,9
440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122
399 W/295 W	450 W/330 W	450 W/330 W	399 W/295 W
0,4 W	0,4 W	0,4 W	0,4 W
N/A	N/A	N/A	N/A
3 anos	3 anos	3 anos	3 anos
A confirmar	A confirmar	A confirmar	A confirmar

	Sala de reuniões grande		
Modelo	EB-L695SU	EB-L795SE	EB-L790SU
			
Resolução	WUXGA (1920 x 1200)	4KE (WUXGA)	WUXGA (1920 x 1200)
Relação de aspeto nativa	16:10	16:10	16:10
Colour Light Output (lumens) normal/eco	6200/4340	7000/4900	7000/4900
Relação de contraste	Mais de 5000000:1	Mais de 5000000:1	Mais de 5000000:1
Fonte de luz	Laser	Laser	Laser
Duração da fonte de luz (horas) normal/Eco	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
Relação de projeção em relação de aspeto nativa	0,79 – 1,36:1	0,79 – 1,36:1	0,79 – 1,36:1
Dimensão de imagem escalável (diagonal)	60 – 400"	60 – 400"	60 – 400"
Zoom	1,7x	1,7x	1,7x
Keystone vertical	Manual ±30°	Manual ±30°	Manual ±30°
Keystone horizontal	Manual ±30°	Manual ±30°	Manual ±30°
Rotação da lente	±50% Vertical ±20% Horizontal	±50% Vertical ±20% Horizontal	±50% Vertical ±20% Horizontal
Saída de altifalante	10 W	10 W	10 W
Conectividade	2x Entrada HDMI, HDBaseT, Saída HDMI, USB Tipo A, USB Tipo B, RS-232C, Espelhamento de ecrã (Miracast)	2x Entrada HDMI, HDBaseT, Saída HDMI, USB Tipo A, USB Tipo B, RS-232C, Espelhamento de ecrã (Miracast)	2x Entrada HDMI, HDBaseT, Saída HDMI, USB Tipo A, USB Tipo B, RS-232C, Espelhamento de ecrã (Miracast)
Conectividade de áudio	Mini-saída estéreo	Mini-saída estéreo	Mini-saída estéreo
Funcionamento em rede	LAN (RJ45), LAN sem fios	LAN (RJ45), LAN sem fios	LAN (RJ45), LAN sem fios
Soluções de software	Epson iProjection (Windows/ Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Outras funcionalidades	Quick Corner, Correção de superfície curva, Correção de ponto, Parede de canto, Memória de correção de geometria, Ecrã dividido, Bloqueio do painel de controlo, Reprodução de conteúdo, Logótipo do utilizador, Ligar automático, Pesquisa automática de origens, Temporizador de silêncio A/V, Mosaicos, Correção de geometria, Combinação de margens, Empilhamento simples, Combinação simples, Cadeado, Orifício do cabo de segurança, Cadeado Kensington, Instalação 360°, Bloqueio da unidade Lan sem fios	Melhoramento 4K, Quick corner, Correção de superfície curva, Correção de ponto, Parede de canto, Memória de correção de geometria, Ecrã dividido, Bloqueio do painel de controlo, Reprodução de conteúdo, Logótipo do utilizador, Ligar automático, Pesquisa automática de origens, Temporizador de silêncio A/V, Mosaicos, Correção de geometria, Combinação de margens, Empilhamento simples, Combinação simples, Cadeado, Orifício do cabo de segurança, Cadeado Kensington, Instalação 360°, Bloqueio da unidade LAN sem fios	Quick Corner, Correção de superfície curva, Correção de ponto, Parede de canto, Memória de correção de geometria, Ecrã dividido, Bloqueio do painel de controlo, Reprodução de conteúdo, Logótipo do utilizador, Ligar automático, Pesquisa automática de origens, Temporizador de silêncio A/V, Mosaicos, Correção de geometria, Combinação de margens, Empilhamento simples, Combinação simples, Cadeado, Orifício do cabo de segurança, Cadeado Kensington, Instalação 360°, Bloqueio da unidade Lan sem fios
Ruído (dB) normal/Eco	34/25	36/26	36/26
Peso (kg)	8,9	9,3	9,2
Dimensões sem pés (LxPxA mm)	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122
Consumo energético normal/Eco	399 W/295 W	450 W/330 W	450 W/330 W
Consumo energético em repouso, com. desativada	0,4 W	0,4 W	0,4 W
Lentes permutáveis padrão incluídas	N/A	N/A	N/A
Garantia	3 anos	3 anos	3 anos
TCO Gen 9.0	A confirmar	A confirmar	A confirmar

Sala de reuniões grande		Iluminação e sinalética	
EB-L690SE	EB-L695SE	EV-110/EV-115	EB-L260F
			
4KE (MUXGA)	4KE (MUXGA)	WXGA (1280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)
16:10	16:10	16:10	16:9 (suporta 16:6 e 21:9)
6000/4200	6000/4200	2200/1100	4600/3200
Mais de 5000000:1	Mais de 5000000:1	Mais de 5000000:1	Mais de 5000000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
0,5 - 0,7:1	0,5 - 0,7:1	1,38 – 2,19:1	1,32 – 2,12:1
100 – 500"	100 – 500"	30 – 150"	31 – 310"
1,4x	1,4x	Ótico 1,6x	1,62x
Manual ±30° Manual ±30°	Manual ±30° Manual ±30°	Manual ±45° Manual ±40°	Automática ±30° Automática ±30°
±50% Vertical ±20% Horizontal	±50% Vertical ±20% Horizontal	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	16 W
Entrada HDMI x2, Saída HDMI, HDBaseT, USB Tipo A, USB Tipo B, RS-232C	Entrada HDMI x2, Saída HDMI, HDBaseT, USB Tipo A, USB Tipo B, RS-232C	Cartão SD, Entrada HDMI, USB Tipo A (para função de GPI ou fonte de alimentação de 5V/2A), USB Tipo B (para atualizações de firmware)	Entrada VGA, Saída VGA, 2x HDMI, Composto, 1x USB Tipo A, USB Tipo B, RS-232C, Espelhamento de ecrã (Miracast)
Mini-saída estéreo	Mini-saída estéreo	Mini-saída estéreo, Bluetooth	Mini-saída estéreo, 2x Mini-entrada estéreo, Entrada par RCA, Entrada de microfone
LAN (RJ45) e LAN sem fios opcional	LAN (RJ45) e LAN sem fios opcional	LAN (RJ45) e LAN sem fios	LAN (RJ45), unidade LAN sem fios incorporada
Epson iProjection (Windows/Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	iProjection da Epson (Windows/Mac), Epson iProjection para iOS e Android, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	iProjection da Epson (Windows/Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection da Epson para iOS
Melhoramento 4K, Quick corner, Correção de superfície curva, Correção de ponto, Parede de canto, Memória de correção de geometria, Ecrã dividido, Bloqueio do painel de controlo, Reprodução de conteúdo, Logótipo do utilizador, Ligar automático, Pesquisa automática de origens, Temporizador de silêncio A/V, Mosaicos, Correção de geometria, Combinação de margens, Empilhamento simples, Combinação simples, Cadeado, Orifício do cabo de segurança, Cadeado Kensington, Instalação 360°, Bloqueio da unidade LAN sem fios	Melhoramento 4K, Quick corner, Correção de superfície curva, Correção de ponto, Parede de canto, Memória de correção de geometria, Ecrã dividido, Bloqueio do painel de controlo, Reprodução de conteúdo, Logótipo do utilizador, Ligar automático, Pesquisa automática de origens, Temporizador de silêncio A/V, Mosaicos, Correção de geometria, Combinação de margens, Empilhamento simples, Combinação simples, Cadeado, Orifício do cabo de segurança, Cadeado Kensington, Instalação 360°, Bloqueio da unidade LAN sem fios	Modo de luminosidade constante, Ecrã inicial, Função de programação, Pesquisa automática de origens, Função de silêncio A/V, Reprodução por cartão SD para sinalética sem fonte, Montagem em calha de iluminação opcional e suporte de chão, Combinação de margens, Instalação 360°, Leitor multimédia incorporado, função de GPI	Montagem opcional, combinação de margens, Ecrã 16:6, Funcionalidades de transmissão e partilha, Função de partilha de ecrã (cliente), Função de silêncio A/V, Cópia das definições OSD, Correção Quick Corner, Apresentação sem PC, Ecrã dividido até 4 fontes, Pesquisa automática de origens, Cadeado, Orifício para cabo de segurança, Cadeado Kensington, Proteção por palavra-passe, Reprodução de conteúdo, Instalação no chão e teto, Instalação na calha de iluminação
36/26	36/26	34/22	37/27
9,3	9,3	5	4,2
440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	Unidade de projeção 175 x 260 x 175 Fonte de alimentação 361 x 110 x 65	325 x 299 x 90
415 W/303 W	415 W/303 W	149 W/122 W	260 W/191 W
0,4 W	0,4 W	0,4 W	0,5 W
N/A	N/A	N/A	N/A
3 anos	3 anos	5 anos/12.000 horas	5 anos/12.000 horas
A confirmar	A confirmar	Não	Sim

	Iluminação e sinalética		
Modelo	EB-L265F	EB-770F	EB-775F
			
Resolução	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080)
Relação de aspeto nativa	16:9 (suporta 16:6 e 21:9)	16:9	16:9
Colour Light Output (lumens) normal/eco	4600/3200	4100/2800	4100/2800
Relação de contraste	Mais de 5000000:1	Mais de 5000000:1	Mais de 5000000:1
Fonte de luz	Laser	Laser	Laser
Duração da fonte de luz (horas) normal/Eco	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
Relação de projeção em relação de aspeto nativa	1,32 – 2,12:1	0,25 – 0,35:1	0,25 – 0,35:1
Dimensão de imagem escalável (diagonal)	31 – 310"	60 – 150"/relação de aspeto 16:9 56 – 140"/relação de aspeto 16:6	60 – 150"/relação de aspeto 16:9 56 – 140"/relação de aspeto 16:6
Zoom	1,62x	Digital 1,35x	Digital 1,35x
Keystone vertical	Automática ±30°	Manual ±3°	Manual ±3°
Keystone horizontal	Automática ±30°	Manual ±3°	Manual ±3°
Rotação da lente	N/A	N/A	N/A
Saída de altifalante	16 W	16 W	16 W
Conectividade	Entrada VGA, Saída VGA, 2x HDMI, Composto, 1x USB Tipo A, USB Tipo B, RS-232C, Espelhamento de ecrã (Miracast)	2x entradas VGA, Saída VGA, 3x HDMI, Composto, 2x USB Tipo A (5v/2A x1), USB Tipo B, RS-232C, Espelhamento de ecrã (Miracast)	2x entradas VGA, Saída VGA, 3x HDMI, Composto, 2x USB Tipo A (5v/2A x1), USB Tipo B, RS-232C, Espelhamento de ecrã (Miracast), LAN sem fios
Conectividade de áudio	2x mini-entrada estéreo, Entrada par RCA, Mini-saída estéreo	3x mini-entrada estéreo, Mini-entrada de microfone estéreo, Mini-saída estéreo	3x Mini-entrada estéreo, Mini-saída estéreo
Funcionamento em rede	LAN (RJ45), unidade LAN sem fios incorporada	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios
Soluções de software	iProjection da Epson (Windows/Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Creative Projection da Epson para iOS	iProjection da Epson (Windows/Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Management, Content Manager da Epson, Creative Projection da Epson para iOS	iProjection da Epson (Windows/Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Management, Content Manager da Epson, Creative Projection da Epson para iOS
Outras funcionalidades	Montagem opcional, combinação de margens, Ecrã 16:6, Funcionalidades de transmissão e partilha, Função de partilha de ecrã (cliente), Função de silêncio A/V, Cópia das definições OSD, Correção Quick Corner, Apresentação sem PC, Ecrã dividido até 4 fontes, Pesquisa automática de origens, Cadeado, Orifício para cabo de segurança, Cadeado Kensington, proteção por palavra-passe, reprodução de conteúdo, instalação no chão e teto, instalação na calha de iluminação	Montagem opcional, combinação de margens, Ecrã 16:6, Funcionalidades de transmissão e partilha, Função de partilha de ecrã (cliente), Função de silêncio A/V, Cópia das definições OSD, Correção Quick Corner, Apresentação sem PC, Ecrã dividido até 4 origens, Pesquisa automática de origens, Cadeado, Orifício para cabo de segurança, Cadeado Kensington, Bloqueio de unidade LAN sem fios, Proteção por palavra-passe, Reprodução de conteúdo, Instalação no teto	Montagem opcional, combinação de margens, Ecrã 16:6, Funcionalidades de transmissão e partilha, Função de partilha de ecrã (cliente), Função de silêncio A/V, Cópia das definições OSD, Correção Quick Corner, Apresentação sem PC, Ecrã dividido até 4 origens, Pesquisa automática de origens, Cadeado, Orifício para cabo de segurança, Cadeado Kensington, Bloqueio de unidade LAN sem fios, Proteção por palavra-passe, Reprodução de conteúdo, Instalação no teto
Ruído (dB) normal/Eco	37/27	37/27	37/27
Peso (kg)	4,2	5,9	5,9
Dimensões sem pés (LxPxA mm)	325 x 299 x 90	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133
Consumo energético normal/Eco	260 W/191 W	263 W/199 W	263 W/199 W
Consumo energético em repouso, com. desativada	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Lentes permutáveis padrão incluídas	N/A	N/A	N/A
Garantia	5 anos/12.000 horas	5 anos/12.000 horas	5 anos/12.000 horas
TCO Gen 9.0	Sim	Sim	Sim

Iluminação e sinalética		Instalação	
EB-800F	EB-805F	EB-PU1006W	EB-PU1007W
			
Full HD (1366 x 768 x 2)	Full HD (1366 x 768 x 2)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
16:9	16:9	16:10	16:10
5000/3500	5000/3500	6000/4200	7000/4900
Mais de 5000000:1	Mais de 5000000:1	Mais de 5000000:1	Mais de 5000000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
0,27 – 0,37:1	0,27 – 0,37:1	1,44 – 2,32:1 ¹	1,44 – 2,32:1 ¹
65 – 130"/ relação de aspeto 16:9 61 – 120"/ relação de aspeto 16:6	65 – 130"/ relação de aspeto 16:9 61 – 120"/ relação de aspeto 16:6	50 – 1.000"	50 – 1.000"
Digital 1,35x	Digital 1,35x	Ótico 1,6x ¹	Ótico 1,6x ¹
Manual ±3° Manual ±3°	Manual ±3° Manual ±3°	Manual ±45° Manual ±30°	Manual ±45° Manual ±30°
N/A	N/A	±67% Vertical ±30% Horizontal ¹	±67% Vertical ±30% Horizontal ¹
2 x 8 W	2 x 8 W	N/A	N/A
2x Entrada VGA, Saída VGA, 3x Entrada HDMI, Saída HDMI, Entrada de composto, HDBaseT, RS-232, 2x USB Tipo A, USB Tipo B	2x Entrada VGA, Saída VGA, 3x Entrada HDMI, Saída HDMI, Entrada de composto, HDBaseT, RS-232, 2x USB Tipo A, USB Tipo B	Entrada HDMI (HDCP 2.3), Entrada DVI, HDBaseT, Entrada VGA, RS-232C, USB Tipo A, USB Tipo B (Apenas para assistência), Comando remoto, NFC	Entrada HDMI (HDCP 2.3), Entrada DVI, HDBaseT, Entrada VGA, RS-232C, USB Tipo A, USB Tipo B (Apenas para assistência), Comando remoto, NFC
2x Mini-entrada estéreo, Mini-saída estéreo	2x Mini-entrada estéreo, Mini-saída estéreo	Mini-saída estéreo	Mini-saída estéreo
LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios opcional	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios opcional	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios opcional	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios opcional
iProjection da Epson (Windows/ Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS, Android e Chromebook, Projector Management Epson, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	iProjection da Epson (Windows/Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS, Android e Chromebook, Projector Management Epson, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	iProjection da Epson (Windows/Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	iProjection da Epson (Windows/Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Ecrã 16:6, Múltiplos ecrãs via Daisy chain, Função de silêncio A/V, Reprodução de conteúdos por USB para sinalética sem fonte, Combinação de margens, Correção de ponto e arco, Função de programação, Pesquisa automática de origens, Cópia das definições OSD, Modo de cor DICOM, Cadeado, Orifício para cabo de segurança, Cadeado Kensington, Instalação 360°, Montagem na parede opcional	Ecrã 16:6, Múltiplos ecrãs via Daisy chain, Função de silêncio A/V, Reprodução de conteúdos por USB para sinalética sem fonte, Combinação de margens, Correção de ponto e arco, Função de programação, Pesquisa automática de origens, Cópia das definições OSD, Modo de cor DICOM, Cadeado, Orifício para cabo de segurança, Cadeado Kensington, Instalação 360°, Montagem na parede opcional	Melhoramento 4K, Compatível com HDR, Zoom elétrico, Focagem e rotação da lente, Memória da lente, Opções de lentes permutáveis, incluindo lente UST com desvio nulo, Câmara opcional, Projeção vertical, ecrã 21:9, Função de silêncio A/V, Reprodução de conteúdos por USB para sinalética sem fonte, Combinação de margens, Correção de pontos, Correção de superfície curva e esquina, Instalação 360°	Melhoramento 4K, Compatível com HDR, Zoom elétrico, Focagem e rotação da lente, Memória da lente, Opções de lentes permutáveis, incluindo lente UST com desvio nulo, Câmara opcional, Projeção vertical, ecrã 21:9, Função de silêncio A/V, Reprodução de conteúdos por USB para sinalética sem fonte, Combinação de margens, Correção de pontos, Correção de superfície curva e esquina, Instalação 360°
36/27	36/27	30/28	33/29
9,2	9,2	15,4	16,3
458 x 210 x 375	458 x 210 x 375	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164
366 W/262 W	366 W/262 W	367 W/310 W	431 W/366 W
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
N/A	N/A	Não	Não
5 anos/12.000 horas	5 anos/12.000 horas	3 anos	3 anos
Não	Não	Não	Não

¹ Objetiva não incluída. As especificações variam consoante a objetiva. Consulte as especificações do produto

	Instalação		
Modelo	EB-PU1007B	EB-PU1008W	EB-PU1008B
			
Resolução	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
Relação de aspeto nativa	16:10	16:10	16:10
Colour Light Output (lumens) normal/eco	7000/4900	8500/5950	8500/5950
Relação de contraste	Mais de 5000000:1	Mais de 5000000:1	Mais de 5000000:1
Fonte de luz	Laser	Laser	Laser
Duração da fonte de luz (horas) normal/Eco	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
Relação de projeção em relação de aspeto nativa	1,44 – 2,32:1 ¹	1,44 – 2,32:1 ¹	1,44 – 2,32:1 ¹
Dimensão de imagem escalável (diagonal)	50 – 1000"	50 – 1000"	50 – 1000"
Zoom	Ótico 1,6x ¹	Ótico 1,6x ¹	Ótico 1,6x ¹
Keystone vertical Keystone horizontal	Manual ±45° Manual ±30°	Manual ±45° Manual ±30°	Manual ±45° Manual ±30°
Rotação da lente	±67% Vertical ±30% Horizontal ¹	±67% Vertical ±30% Horizontal ¹	±67% Vertical ±30% Horizontal ¹
Saída de altifalante	N/A	N/A	N/A
Conectividade	Entrada HDMI (HDCP 2.3), Entrada DVI, HDBaseT, Entrada VGA, RS-232C, USB Tipo A, USB Tipo B (Apenas para assistência), Comando remoto, NFC	Entrada HDMI (HDCP 2.3), Entrada DVI, HDBaseT, Entrada VGA, RS-232C, USB Tipo A, USB Tipo B (Apenas para assistência), Comando remoto, NFC	Entrada HDMI (HDCP 2.3), Entrada DVI, HDBaseT, Entrada VGA, RS-232C, USB Tipo A, USB Tipo B (Apenas para assistência), Comando remoto, NFC
Conectividade de áudio	Mini-saída estéreo	Mini-saída estéreo	Mini-saída estéreo
Funcionamento em rede	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios opcional	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios opcional	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios opcional
Soluções de software	iProjection da Epson (Windows/Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	iProjection da Epson (Windows/Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	iProjection da Epson (Windows/Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Outras funcionalidades	Melhoramento 4K, Compatível com HDR, Zoom elétrico, Focagem e rotação da lente, Memória da lente, Opções de lentes permutáveis, incluindo lente UST com desvio nulo, Câmara opcional, Projeção vertical, ecrã 21:9, Função de silêncio A/V, Reprodução de conteúdos por USB para sinalética sem fonte, Combinação de margens, Correção de pontos, Correção de superfície curva e esquina, Instalação 360°	Melhoramento 4K, Compatível com HDR, Zoom elétrico, Focagem e rotação da lente, Memória da lente, Opções de lentes permutáveis, incluindo lente UST com desvio nulo, Câmara opcional, Projeção vertical, ecrã 21:9, Função de silêncio A/V, Reprodução de conteúdos por USB para sinalética sem fonte, Combinação de margens, Correção de pontos, Correção de superfície curva e esquina, Instalação 360°	Melhoramento 4K, Compatível com HDR, Zoom elétrico, Focagem e rotação da lente, Memória da lente, Opções de lentes permutáveis, incluindo lente UST com desvio nulo, Câmara opcional, Projeção vertical, ecrã 21:9, Função de silêncio A/V, Reprodução de conteúdos por USB para sinalética sem fonte, Combinação de margens, Correção de pontos, Correção de superfície curva e esquina, Instalação 360°
Ruído (dB) normal/Eco	33/29	35/30	35/30
Peso (kg)	16,3	16,3	16,3
Dimensões sem pés (LxPxA mm)	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164
Consumo energético normal/Eco	431 W/366 W	535 W/452 W	535 W/452 W
Consumo energético em repouso, com. desativada	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Lentes permutáveis padrão incluídas	Não	Não	Não
Garantia	3 anos	3 anos	3 anos
TCO Gen 9.0	Não	Não	Não

¹ Objetiva não incluída. As especificações variam consoante a objetiva. Consulte as especificações do produto.

Instalação

EB-PQ2008W	EB-PQ2008B	EB-PU2010 W	EB-PU2010B
			
4K (3840 x 2160) ¹	4K (3840 x 2160) ¹	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
16:9	16:9	16:10	16:10
8000/5600	8000/5600	10000/7000	10000/7000
Mais de 5000000:1	Mais de 5000000:1	Mais de 5000000:1	Mais de 5000000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
1,52 – 2,47:1 ²	1,52 – 2,47:1 ²	1,57 – 2,56:1 ²	1,57 – 2,56:1 ²
60 – 1.000° ²	60 – 1.000° ²	60 – 1.000° ²	60 – 1.000° ²
Ótico 1,6x ²	Ótico 1,6x ²	Ótico 1,6x ²	Ótico 1,6x ²
Manual ±45° Manual ±30°	Manual ±45° Manual ±30°	Manual ±45° Manual ±30°	Manual ±45° Manual ±30°
±64% Vertical ±16% Horizontal ²	±64% Vertical ±16% Horizontal ²	±60% Vertical ±18% Horizontal ²	±60% Vertical ±18% Horizontal ²
N/A	N/A	N/A	N/A
Entrada HDMI 2x, Saída HDMI, HDBaseT, RS-232C, USB Tipo A x2, USB Tipo B (Apenas para assistência), Comando remoto, NFC	Entrada HDMI 2x, Saída HDMI, HDBaseT, RS-232C, USB Tipo A x2, USB Tipo B (Apenas para assistência), Comando remoto, NFC	Entrada HDMI (HDCP 2.3), Entrada DVI, HDBaseT, Entrada SDI, Saída SDI, Entrada VGA, RS-232C, USB Tipo A, USB Tipo B (Apenas para assistência), Comando remoto, NFC	Entrada HDMI (HDCP 2.3), Entrada DVI, HDBaseT, Entrada SDI, Saída SDI, Entrada VGA, RS-232C, USB Tipo A, USB Tipo B (Apenas para assistência), Comando remoto, NFC
Mini-saída estéreo	Mini-saída estéreo	Mini-saída estéreo	Mini-saída estéreo
LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios opcional	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios opcional	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios opcional	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios opcional
Epson iProjection (Windows/Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Projector Management Epson, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Projector Management Epson, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	iProjection da Epson (Windows/Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	iProjection da Epson (Windows/Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
4K Crystal Motion, Compatível com HDR, Zoom elétrico, Focagem e rotação da lente, Memória da lente, Opções de lentes permutáveis, Incluindo lente UST com desvio nulo, Câmara opcional, Múltiplos ecrãs via Daisy chain, Projecção vertical, ecrã 21:9, Função de silêncio A/V, Reprodução de conteúdos por USB para sinalética sem fonte, Combinação de margens, Correção de pontos, Correção de superfície curva e esquina, Instalação 360°, Função de fonte de apoio, suporte 120Hz	4K Crystal Motion, Compatível com HDR, Zoom elétrico, Focagem e rotação da lente, Memória da lente, Opções de lentes permutáveis, Incluindo lente UST com desvio nulo, Câmara opcional, Múltiplos ecrãs via Daisy chain, Projecção vertical, ecrã 21:9, Função de silêncio A/V, Reprodução de conteúdos por USB para sinalética sem fonte, Combinação de margens, Correção de pontos, Correção de superfície curva e esquina, Instalação 360°, Função de fonte de apoio, suporte 120Hz	Melhoramento 4K, Compatível com HDR, Zoom elétrico, Focagem e rotação da lente, Memória da lente, Opções de lentes permutáveis, Incluindo lente UST com desvio nulo, Câmara opcional, Múltiplos ecrãs via Daisy chain, Projecção vertical, ecrã 21:9, Função de silêncio A/V, Reprodução de conteúdos por USB para sinalética sem fonte, Combinação de margens, Correção de pontos, Correção de superfície curva e esquina, Instalação 360°	Melhoramento 4K, Compatível com HDR, Zoom elétrico, Focagem e rotação da lente, Memória da lente, Opções de lentes permutáveis, Incluindo lente UST com desvio nulo, Câmara opcional, Múltiplos ecrãs via Daisy chain, Projecção vertical, ecrã 21:9, Função de silêncio A/V, Reprodução de conteúdos por USB para sinalética sem fonte, Combinação de margens, Correção de pontos, Correção de superfície curva e esquina, Instalação 360°
35/29	35/29	37/30	37/30
18,6	18,6	16,8	16,8
545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164
502 W/410 W	502 W/410 W	535 W/452 W	535 W/452 W
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Não	Não	Não	Não
3 anos	3 anos	3 anos	3 anos
Não	Não	Não	Não

¹ Resolução física máxima utilizando a tecnologia 4K Crystal Motion.
² Objetiva não incluída. As especificações variam consoante a objetiva. Consulte as especificações do produto.

	Instalação		
Modelo	EB-PQ2010W	EB-PQ2010B	EB-PU2113W
			
Resolução	4K (3840 x 2160) ¹	4K (3840 x 2160) ¹	WUXGA (1920 x 1200)
Relação de aspeto nativa	16:9	16:9	16:10
Colour Light Output (lumens) normal/eco	10000/7000	10000/7000	13000/9100
Relação de contraste	Mais de 5000000:1	Mais de 5000000:1	Mais de 5000000:1
Fonte de luz	Laser	Laser	Laser
Duração da fonte de luz (horas) normal/Eco	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
Relação de projeção em relação de aspeto nativa	1,52 – 2,47:1 ²	1,52 – 2,47:1 ²	1,57 – 2,56:1 ²
Dimensão de imagem escalável (diagonal)	60 – 1.000 ³	60 – 1.000 ³	60 – 1.000 ³
Zoom	Ótico 1,6x ²	Ótico 1,6x ²	Ótico 1,6x ²
Keystone vertical Keystone horizontal	Manual ±45° Manual ±30°	Manual ±45° Manual ±30°	Manual ±45° Manual ±30°
Rotação da lente	±64% Vertical ±16% Horizontal ²	±64% Vertical ±16% Horizontal ²	±60% Vertical ±18% Horizontal ²
Saída de altifalante	N/A	N/A	N/A
Conectividade	Entrada HDMI 2x, Saída HDMI, entrada 12G-SDI, saída 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, USB Tipo A x2, USB Tipo B (Apenas para assistência), Comando remoto, NFC	Entrada HDMI 2x, Saída HDMI, entrada 12G-SDI, saída 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, USB Tipo A x2, USB Tipo B (Apenas para assistência), Comando remoto, NFC	Entrada HDMI (HDCP 2.3), Entrada DVI, HDBaseT, Entrada VGA, RS-232C, USB Tipo A x2, USB Tipo B (Apenas manutenção), Comando remoto, NFC
Conectividade de áudio	Mini-saída estéreo	Mini-saída estéreo	Mini-saída estéreo
Funcionamento em rede	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios opcional	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios opcional	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios opcional
Soluções de software	Epson iProjection (Windows/Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Projector Management Epson, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Projector Management Epson, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	iProjection da Epson (Windows/Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Outras funcionalidades	4K Crystal Motion, Compatível com HDR, Zoom elétrico, Focagem e rotação da lente, Memória da lente, Opções de lentes permutáveis, Incluindo lente UST com desvio nulo, Câmara opcional, Múltiplos ecrãs via Daisy chain, Projeção vertical, Ecrã 21:9, Função de silêncio A/V, Reprodução de conteúdos por USB para sinalética sem fonte, Combinação de margens, Correção de pontos, Correção de superfície curva e esquina, Instalação 360°, Função de fonte de apoio, Suporte 120Hz	4K Crystal Motion, Compatível com HDR, Zoom elétrico, Focagem e rotação da lente, Memória da lente, Opções de lentes permutáveis, Incluindo lente UST com desvio nulo, Câmara opcional, Múltiplos ecrãs via Daisy chain, Projeção vertical, Ecrã 21:9, Função de silêncio A/V, Reprodução de conteúdos por USB para sinalética sem fonte, Combinação de margens, Correção de pontos, Correção de superfície curva e esquina, Instalação 360°, Função de fonte de apoio, Suporte 120Hz	Melhoramento 4K, Compatível com HDR, Zoom elétrico, Focagem e rotação da lente, Memória da lente, Opções de lentes permutáveis, Incluindo lente UST com desvio nulo, Câmara opcional, Projeção vertical, Ecrã 21:9, Função de silêncio A/V, Reprodução de conteúdos por USB para sinalética sem fonte, Combinação de margens, Correção de pontos, Correção de superfície curva e esquina, Instalação 360°, Certificação IP5X ³
Ruído (dB) normal/Eco	39/29	39/29	34/29
Peso (kg)	18,8	18,8	23,8
Dimensões sem pés (LxPxA mm)	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	586 x 492 x 185
Consumo energético normal/Eco	613 W/483 W	613 W/483 W	864 W/633 W
Consumo energético em repouso, com. desativada	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Lentes permutáveis padrão incluídas	Não	Não	Não
Garantia	3 anos	3 anos	3 anos
TCO Gen 9.0	Não	Não	Não

¹ Resolução física máxima utilizando a tecnologia 4K Crystal Motion.
² Objetiva não incluída. As especificações variam consoante a objetiva. Consulte as especificações do produto.
³ Certificação IP5X em conformidade com a norma IEC 60529. A certificação IP5X é aplicada ao módulo de fonte de luz e motor ótico.

EB-PU2213B



EB-PQ2213B



EB-PU2116W



EB-PU2216B



WUXGA (1920 x 1200)
16:10
13000/9100
Mais de 5000000:1
Laser
20.000/30.000
1,57 – 2,56:1 ²
60 – 1.000° ²
Ótico 1,6x ²
Manual ±45° Manual ±30°
±60% Vertical ±18% Horizontal ²
N/A
Entrada HDMI (HDCP 2.3), Entrada DVI, HDBaseT, Entrada SDI, Saída SDI, Entrada VGA, RS-232C, USB Tipo A x2, USB Tipo B (Apenas para assistência), Comando remoto, NFC
Mini-saída estéreo
LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios opcional
iProjection da Epson (Windows/Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Melhoramento 4K, Compatível com HDR, Zoom elétrico, Focagem e rotação da lente, Memória da lente, Opções de lentes permutáveis, incluindo lente UST com desvio nulo, Câmara opcional, Múltiplos ecrãs via Daisy chain, Obturador mecânico, Projecção vertical, ecrã 21:9, Função de silêncio A/V, reprodução de conteúdos por USB para sinalética sem fonte, Combinação de margens, Correção de pontos, Correção de superfície curva e esquina, Instalação 360°, Certificação IP5X ³
34/29
23,7
586 x 492 x 185
864 W/633 W
0,5 W
Não
3 anos
Não

4K (3840 x 2160) ¹
16:9
13000/9100
Mais de 5000000:1
Laser
20.000/30.000
1,52 – 2,47:1 ²
60 – 1.000° ²
Ótico 1,6x ²
Manual ±45° Manual ±30°
±64% Vertical ±16% Horizontal ²
N/A
Entrada HDMI 2x, Saída HDMI, entrada 12G-SDI, saída 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, USB Tipo A x2, USB Tipo B (Apenas para assistência), Comando remoto, NFC
Mini-saída estéreo
LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios opcional
Epson iProjection (Windows/ Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Projector Management Epson, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
4K Crystal Motion, Compatível com HDR, Zoom elétrico, Focagem e rotação da lente, Memória da lente, Opções de lentes permutáveis, incluindo lente UST com desvio nulo, Câmara opcional, Múltiplos ecrãs via Daisy chain, Projecção vertical, Obturador mecânico, ecrã 21:9, Função de silêncio A/V, Reprodução de conteúdos por USB para sinalética sem fonte, Combinação de margens, Correção de pontos, Correção de superfície curva e esquina, Instalação 360°, Certificação IP5X ³ , Função de fonte de apoio, suporte 120Hz
37/34
28,8
586 x 492 x 185
925 W/666 W
0,5 W
Não
3 anos
Não

WUXGA (1920 x 1200)
16:10
16000/11200
Mais de 5000000:1
Laser
20.000/30.000
1,57 – 2,56:1 ²
60 – 1.000° ²
Ótico 1,6x ²
Manual ±45° Manual ±30°
±60% Vertical ±18% Horizontal ²
N/A
Entrada HDMI (HDCP 2.3), Entrada DVI, HDBaseT, Entrada VGA, RS-232C, USB Tipo A x2, USB Tipo B (Apenas manutenção), Comando remoto, NFC
Mini-saída estéreo
LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios opcional
iProjection da Epson (Windows/Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS, Android e Chromebook, Projector Professional Tool da Epson, Epson Projector Management, Projector Content da Epson, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Melhoramento 4K, Compatível com HDR, Zoom elétrico, Focagem e rotação da lente, Memória da lente, Opções de lentes permutáveis, incluindo lente UST com desvio nulo, Câmara opcional, Projecção vertical, ecrã 21:9, Função de silêncio A/V, Reprodução de conteúdos por USB para sinalética sem fonte, Combinação de margens, Correção de pontos, Correção de superfície curva e esquina, Instalação 360°, Certificação IP5X ³
38/34
24,3
586 x 492 x 185
1.083 W/773 W
0,5 W
Não
3 anos
Não

WUXGA (1920 x 1200)
16:10
16000/11200
Mais de 5000000:1
Laser
20.000/30.000
1,57 – 2,56:1 ²
60 – 1.000° ²
Ótico 1,6x ²
Manual ±45° Manual ±30°
±60% Vertical ±18% Horizontal ²
N/A
Entrada HDMI (HDCP 2.3), Entrada DVI, HDBaseT, Entrada SDI, Saída SDI, Entrada VGA, RS-232C, USB Tipo A x2, USB Tipo B (Apenas para assistência), Comando remoto, NFC
Mini-saída estéreo
LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios opcional
iProjection da Epson (Windows/Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Melhoramento 4K, Compatível com HDR, Zoom elétrico, Focagem e rotação da lente, Memória da lente, Opções de lentes permutáveis, incluindo lente UST com desvio nulo, Câmara opcional, Múltiplos ecrãs via Daisy chain, multi-projecção, Obturador mecânico, Projecção vertical, Ecrã 21:9, Função de silêncio A/V, Reprodução de conteúdo USB para sinalética sem fonte, Combinação de margens, Correção de pontos, Correção de superfície curva e esquina, Instalação 360°, Certificação IP5X ³
38/34
24,2
586 x 492 x 185
1.083 W/773 W
0,5 W
Não
3 anos
Não

¹ Resolução física máxima utilizando a tecnologia 4K Crystal Motion.

² Objetiva não incluída. As especificações variam consoante a objetiva. Consulte as especificações do produto.

³ Certificação IP5X em conformidade com a norma IEC 60529. A certificação IP5X é aplicada ao módulo de fonte de luz e motor ótico.

	Instalação		
Modelo	EB-PQ2216W	EB-PQ2216B	EB-PU2120W
			
Resolução	4K (3840 x 2160) ¹	4K (3840 x 2160) ¹	WUXGA (1920 x 1200)
Relação de aspeto nativa	16:9	16:9	16:10
Colour Light Output (lumens) normal/eco	16000/11200	16000/11200	20000/14000
Relação de contraste	Mais de 5000000:1	Mais de 5000000:1	Mais de 5000000:1
Fonte de luz	Laser	Laser	Laser
Duração da fonte de luz (horas) normal/Eco	20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000
Relação de projeção em relação de aspeto nativa	1,52 – 2,47:1 ²	1,52 – 2,47:1 ²	1,57 – 2,56:1 ²
Dimensão de imagem escalável (diagonal)	60 – 1.000" ²	60 – 1.000" ²	60 – 1.000" ²
Zoom	Ótico 1,6x ²	Ótico 1,6x ²	Ótico 1,6x ²
Keystone vertical Keystone horizontal	Manual ±45° Manual ±30°	Manual ±45° Manual ±30°	Manual ±45° Manual ±30°
Rotação da lente	±64° Vertical ±16° Horizontal ²	±64° Vertical ±16° Horizontal ²	±60° Vertical ±18° Horizontal ²
Saída de altifalante	N/A	N/A	N/A
Conectividade	Entrada HDMI 2x, Saída HDMI, entrada 12G-SDI, saída 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, USB Tipo A x2, USB Tipo B (Apenas para assistência), Comando remoto, NFC	Entrada HDMI 2x, Saída HDMI, entrada 12G-SDI, saída 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, USB Tipo A x2, USB Tipo B (Apenas para assistência), Comando remoto, NFC	Entrada HDMI (HDCP 2.3), Entrada DVI, HDBaseT, Entrada VGA, RS-232C, USB Tipo A x2, USB Tipo B (Apenas para assistência), Comando remoto, NFC
Conectividade de áudio	Mini-saída estéreo	Mini-saída estéreo	Mini-saída estéreo
Funcionamento em rede	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios opcional	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios opcional	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios opcional
Soluções de software	Epson iProjection (Windows/Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Projector Management Epson, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Projector Management Epson, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	iProjection da Epson (Windows/Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Outras funcionalidades	4K Crystal Motion, Compatível com HDR, Zoom elétrico, Focagem e rotação da lente, Memória da lente, Opções de lentes permutáveis, Incluindo lente UST com desvio nulo, Câmara opcional, Múltiplos ecrãs via Daisy chain, Projeção vertical, Obturador mecânico, ecrã 21:9, Função de silêncio A/V, Reprodução de conteúdos por USB para sinalética sem fonte, Combinação de margens, Correção de pontos, Correção de superfície curva e esquina, Instalação 360°, Certificação IP5X ³ , Função de fonte de apoio, suporte 120Hz	4K Crystal Motion, Compatível com HDR, Zoom elétrico, Focagem e rotação da lente, Memória da lente, Opções de lentes permutáveis, Incluindo lente UST com desvio nulo, Câmara opcional, Múltiplos ecrãs via Daisy chain, Projeção vertical, Obturador mecânico, ecrã 21:9, Função de silêncio A/V, Reprodução de conteúdos por USB para sinalética sem fonte, Combinação de margens, Correção de pontos, Correção de superfície curva e esquina, Instalação 360°, Certificação IP5X ³ , Função de fonte de apoio, suporte 120Hz	Melhoramento 4K, Compatível com HDR, Zoom elétrico, Focagem e rotação da lente, Memória da lente, Opções de lentes permutáveis, Incluindo lente UST com desvio nulo, Câmara opcional, Projeção vertical, ecrã 21:9, Função de silêncio A/V, Reprodução de conteúdos por USB para sinalética sem fonte, Combinação de margens, Correção de pontos, Correção de superfície curva e esquina, Instalação 360°, Certificação IP5X ³
Ruído (dB) normal/Eco	44/36	44/36	45/37
Peso (kg)	29,2	29,2	24,4
Dimensões sem pés (LxPxA mm)	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185
Consumo energético normal/Eco	1.114 W/784 W	1.114 W/784 W	1.301 W/899 W
Consumo energético em repouso, com. desativada	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Lentes permutáveis padrão incluídas	Não	Não	Não
Garantia	3 anos	3 anos	3 anos
TCO Gen 9.0	Não	Não	Não

¹ Resolução física máxima utilizando a tecnologia 4K Crystal Motion.

² Objetiva não incluída. As especificações variam consoante a objetiva. Consulte as especificações do produto.

³ Certificação IP5X em conformidade com a norma IEC 60529. A certificação IP5X é aplicada ao módulo de fonte de luz e motor ótico.

Instalação			Início
EB-PU2220B	EB-PQ2220B	EB-L30000U	EH-TW6250
			
WUXGA (1920 x 1200)	4K (3840 x 2160) ¹	WUXGA (1920 x 1200)	4K PRO-UHD
16:10	16:9	16:10	16:9
20000/14000	20000/14000	30000/21000	2800/1900
Mais de 5000000:1	Mais de 5000000:1	Mais de 5000000:1	35000:1
Laser	Laser	Laser	Lâmpada
20.000/30.000	20.000/30.000	20.000/30.000	4.500/7.500
1,57 – 2,56:1 ²	1,52 – 2,47:1 ²	1,74 – 2,35:1 ²	1,32 – 2,15:1
60 – 1.000° ²	60 – 1.000° ²	100 – 1.000° ²	40 – 500°
Ótico 1,6x ²	Ótico 1,6x ²	Ótico x1,4 ²	Ótico 1,6x
Manual ±45° Manual ±30°	Manual ±45° Manual ±30°	Manual ±45° Manual ±30°	Automática ±30° Manual ±30°
±60% Vertical ±18% Horizontal ²	±64% Vertical ±16% Horizontal ²	±65% Vertical ±30% Horizontal ²	±60% Vertical
N/A	N/A	N/A	10 W Mono
Entrada HDMI (HDCP 2.3), Entrada DVI, HDBaseT, Entrada SDI, Saída SDI, Entrada VGA, RS-232C, USB Tipo A x2, USB Tipo B (Apenas para assistência), Comando remoto, NFC	Entrada HDMI 2x, Saída HDMI, entrada 12G-SDI, Saída 12G-SDI, HDBaseT, RS-232C, USB Tipo A x2, USB Tipo B (Apenas para assistência), Comando remoto, NFC	Entrada VGA, Saída VGA, Entrada DVI, Entrada BNC, HDBaseT, HD-SDI, HDMI (HDCP 2.2)	USB 2.0 Tipo Mini-B (Apenas manutenção), LAN sem fios IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Saída de jack, HDMI (HDCP 2.3)
Mini-saída estéreo	Mini-saída estéreo	N/A	Mini jack estéreo, Bluetooth via Android TV
LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios opcional	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios opcional	LAN (RJ45) e unidade LAN sem fios opcional	Via dispositivo Android TV
iProjection da Epson (Windows/Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/ Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS, Android e Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Projector Management Epson, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/ Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS e Android, Epson Projector Professional Tool	N/A
Melhoramento 4K, Compatível com HDR, Zoom elétrico, Focagem e rotação da lente, Memória da lente, Opções de lentes permutáveis, Incluindo lente UST com desvio nulo, Câmara opcional, Múltiplos ecrãs via Daisy chain, Projeção vertical, Obturador mecânico, Ecrã 21:9, Função de silêncio A/V, Reprodução de conteúdos por USB para sinalética sem fonte, Combinação de margens, Correção de pontos, Correção de superfície curva e esquina, Instalação 360°, Certificação IP5X ³	4K Crystal Motion, Compatível com HDR, Zoom elétrico, Focagem e rotação da lente, Memória da lente, Opções de lentes permutáveis, Incluindo lente UST com desvio nulo, Câmara opcional, Múltiplos ecrãs via Daisy chain, Projeção vertical, Obturador mecânico, Ecrã 21:9, Função de silêncio A/V, Reprodução de conteúdos por USB para sinalética sem fonte, Combinação de margens, Correção de pontos, Correção de superfície curva e esquina, Instalação 360°, Certificação IP5X ³ , Função de fonte de apoio, Suporte 120Hz	Sistema ótico totalmente selado, Opções de lentes permutáveis, Zoom elétrico, Focagem e rotação da lente, Memória da lente, Câmara integrada para calibração de cores, Melhoramento 4K, Instalação 360°, Combinação de margens, Projeção vertical, Epson Projector Professional Tool, Também disponível em branco (EB-L30002U)	Melhoramento 4K, Android TV, Correção Keystone automática, Altifalante incorporado, Modo de jogo, Correção Keystone horizontal e vertical, Longa duração da lâmpada, Quick Corner, HDR10, Cadeado Kensington
45/37	48/39	49/41	36/28
24,4	29,2	63,8	4,1
586 x 492 x 185	586 x 492 x 185	790 x 710 x 299	333 x 275 x 131
1.301 W/899 W	1.431 W/975 W	2.325 W/1.511 W	301 W/231 W
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,4 W
Não	Não	Não	N/A
3 anos	3 anos	5 anos/20.000 horas	24 meses/3.000 horas (Entrega por parte do adquirente)
Não	Não	Não	Não

¹ Resolução física máxima utilizando a tecnologia 4K Crystal Motion.
² Objetiva não incluída. As especificações variam consoante a objetiva. Consulte as especificações do produto.
³ Certificação IP5X em conformidade com a norma IEC 60529. A certificação IP5X é aplicada ao módulo de fonte de luz e motor ótico.

	Início		
Modelo	EH-TW7000	EH-TW7100	EH-LS650W/ EH-LS650B
			
Resolução	4K PRO-UHD	4K PRO-UHD	4K PRO-UHD
Relação de aspeto nativa	16:9	16:9	16:9
Colour Light Output (lumens) normal/eco	3000/2000	3000/2000	3600/1800
Relação de contraste	40000:1	100000:1	2 500 000:1
Fonte de luz	Lâmpada	Lâmpada	Laser
Duração da fonte de luz (horas) normal/Eco	3.500/5.000	3.500/5.000	20.000/20.000
Relação de projeção em relação de aspeto nativa	1,32 – 2,15:1	1,32 – 2,15:1	0,25 – 0,62:1
Dimensão de imagem escalável (diagonal)	40 – 500"	40 – 500"	60 – 120"
Zoom	Ótico 1,62x	Ótico 1,6x	Digital 2,5x
Keystone vertical Keystone horizontal	Manual ±30° Manual ±30°	Manual ±30° Manual ±30°	N/A
Rotação da lente	±60% Vertical ±24% Horizontal	±60% Vertical ±24% Horizontal	N/A
Saída de altifalante	N/A	10 W	Som da YAMAHA 2.1 canais 20 W
Conectividade	Entrada HDMI (x2), USB 2.0 Tipo A x2, USB 2.0 Tipo Mini-B	Entrada HDMI (x2), USB 2.0 Tipo A x2, USB 2.0 Tipo Mini-B	USB 2.0-A (3x), USB 2.0 Tipo B (Apenas manutenção), LAN sem fios IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth, Saída de áudio ótica, HDMI eARC, HDMI (HDCP 2.3) (2x)
Conectividade de áudio	Mini-jack estéreo, AtpX Bluetooth (SCMS-T)	Mini-jack estéreo, AtpX Bluetooth (SCMS-T)	HDMI eARC, Mini jack estéreo, Saída de áudio ótica, Bluetooth via Android TV
Funcionamento em rede	Adaptador LAN sem fios - vendido em separado	Adaptador LAN sem fios - vendido em separado	Via dispositivo Android TV
Soluções de software	iProjection da Epson (Windows/Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS e Android	iProjection da Epson (Windows/Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS e Android	Epson Setting Assistant
Outras funcionalidades	Melhoramento 4K, Ajuste de profundidade 3D, Interpolação de fotogramas, Quick Corner, HDR10, Cadeado Kensington	Melhoramento 4K, Ajuste de profundidade 3D, Interpolação de fotogramas, Quick Corner, HDR10, Cadeado Kensington	Melhoramento 4K, Android TV, Auto Power On, Pesquisa automática de origens, Altifalante incorporado, Chromecast, Zoom digital, Interpolação de fotogramas, Longa vida útil da fonte de luz, Quick Corner, Cadeado Kensington, HDR10, Som da Yamaha
Ruído (dB) normal/Eco	32/24	32/24	36/23
Peso (kg)	6,6	6,9	7,4
Dimensões sem pés (LxPxÂ mm)	410 x 310 x 157	410 x 310 x 157	467 x 400 x 153
Consumo energético normal/Eco	368 W/280 W	387 W/297 W	264 W/178 W
Consumo energético em repouso, com. desativada	0,5 W	0,5 W	2 W
Lentes permutáveis padrão incluídas	N/A	N/A	N/A
Garantia	24 meses/3.000 horas (Entrega por parte do adquirente)	24 meses/3.000 horas (Entrega por parte do adquirente)	60 meses/12.000 horas (Entrega por parte do adquirente)
TCO Gen 9.0	Não	Não	Não

Início	Profissional doméstico		
EH-LS800W/ EH-LS800B	EH-QS100W/ EH-QS100B	EH-LS11000W	EH-LS12000B
			
4K PRO-UHD	4K PRO-UHD	4K (3840 x 2160)	4K (3840 x 2160)
16:9	16:9	16:9	16:9
4000/2000	4500/2250	2500/1000	2700/1000
2 500 000:1	Mais de 5000000:1	2 500 000:1	2 500 000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20.000/20.000	20.000/20.000	20.000/20.000	20.000/20.000
0,16 – 0,40:1	0,16 – 0,40:1	1,35 – 2,84:1	1,35 – 2,84:1
80 – 150"	80 – 160"	50 – 300"	50 – 300"
Digital 2,5x	Digital 1,35x	Ótico motorizado 2,1x	Ótico motorizado 2,1x
N/A	N/A	Manual ±30° Manual ±30°	Manual ±30° Manual ±30°
N/A	N/A	Elétrico ±96,3% Vertical Elétrico ±47,1% Horizontal	Elétrico ±96,3% Vertical Elétrico ±47,1% Horizontal
Som da YAMAHA 2,1 canais 20 W	N/A	N/A	N/A
USB 2.0-A (3x), USB 2.0 Tipo Mini-B (manutenção apenas), LAN sem fios IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Saída de ficha áudio, Bluetooth, Saída de áudio ótica, CRA HDMI, HDMI (HDCP 2.3) (3x)	HDMI x 2 (1 x eARC/ARC), 1.1 Tipo A, 2.0 Tipo Mini-B; RS-232C, RJ45, HDMI (HDCP 2.3)	USB 1.1 Tipo A (2x), USB 2.0 Tipo Mini-B, RS-232C, RJ45, Ligação imediata, HDMI ARC/eARC, HDMI (HDCP 2.3) (2x)	USB 1.1 Tipo A (2x), USB 2.0 Tipo Mini-B, RS-232C, RJ45, Ligação imediata, HDMI ARC/eARC, HDMI (HDCP 2.3) (2x)
HDMI ARC, Mini jack estéreo, Saída de áudio ótica, Bluetooth via Android TV	HDMI ARC, eARC	HDMI ARC, eARC	HDMI ARC, eARC
Via dispositivo Android TV	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)
iProjection da Epson (Windows/Mac), Aplicação iProjection da Epson para iOS e Android	Epson Projector Content Manager, Epson Setting Assistant	N/A	N/A
Melhoramento 4K, Android TV, Auto Power On, Pesquisa automática de origens, Altifalante incorporado, Chromecast, Zoom digital, Interpolação de fotogramas, Longa vida útil da fonte de luz, Quick Corner, cadeado Kensington, Som da Yamaha	Melhoramento 4K, Auto Power On, Pesquisa automática de origens, Zoom digital, Interpolação de fotogramas, fonte de luz longa, Quick Corner, HDR10, Mapeamento dinâmico de tons, ALLM, Controlo IP	Melhoramento 4K, Silêncio A/V, Zoom digital, Interpolação de fotogramas, Correção Keystone horizontal e vertical, Certificação ISF, Ligar/desligar instantâneo, Memória de posição da lente, Longa duração da fonte de luz, Quick Corner, Superresolução, HDR10+, Controlo IP	Melhoramento 4K, Silêncio A/V, Zoom digital, Interpolação de fotogramas, Correção Keystone horizontal e vertical, Certificação ISF, Ligar/desligar instantâneo, Memória de posição da lente, Longa duração da fonte de luz, Quick Corner, Superresolução, HDR10+, Controlo IP
32/19	34/20	30/22	30/22
12,3	12	12,7	12,7
695 x 341 x 156	695 x 341 x 156	520 x 447 x 192,70	520 x 447 x 192,70
350 W/217 W	333 W/212 W	302 W/198 W	302 W/198 W
2 W	2 W	2 W	2 W
N/A	N/A	N/A	N/A
60 meses/12.000 horas (Entrega por parte do adquirente)	60 meses/12.000 horas (Entrega por parte do adquirente)	60 meses/12.000 horas (Entrega por parte do adquirente)	60 meses/12.000 horas (Entrega por parte do adquirente)
Não	Não	Não	Não

	Profissional doméstico		
Modelo	EH-QB1000W / EH-QB1000B	EH-QL3000W / EH-QL3000B	EH-QL7000W / EH-QL7000B
			
Resolução	4K (3840 x 2160)	4K (3840 x 2160)	4K (3840 x 2160)
Relação de aspeto nativa	16:9	16:9	16:9
Colour Light Output (lumens) normal/eco	3300/1200	6000/NA	10000/NA
Relação de contraste	Mais de 5000000:1	Mais de 5000000:1	Mais de 5000000:1
Fonte de luz	Laser	Laser	Laser
Duração da fonte de luz (horas) normal/Eco	20.000/20.000	20.000/20.000	20.000/20.000
Relação de projeção em relação de aspeto nativa	1,35 – 2,84:1	1,52 – 2,47:1 ¹	1,52 – 2,47:1 ¹
Dimensão de imagem escalável (diagonal)	50 – 300"	60 – 1.000"	60 – 1.000"
Zoom	Ótico motorizado 2,1x	Ótico motorizado 1.6x ¹	Ótico motorizado 1.6x ¹
Keystone vertical Keystone horizontal	Manual ±30° Manual ±30°	Manual ±45° Manual ±30°	Manual ±45° Manual ±30°
Rotação da lente	Elétrico ±96,3% Vertical Elétrico ±47,1% Horizontal	Elétrico ±64% Vertical Elétrico ±16% Horizontal ¹	Elétrico ±64% Vertical Elétrico ±16% Horizontal ¹
Saída de altifalante	N/A	N/A	N/A
Conectividade	USB 1.1 Tipo A (2x), USB 2.0 Tipo Mini-B, RS-232C, RJ45, Ligação imediata, HDMI ARC/eARC, HDMI (HDCP 2.3) (2x)	USB 1.1 Tipo A (2x), USB 2.0 Tipo Mini-B, RS-232C, RJ45, Saída de áudio, HDMI (HDCP 2.3) (2x)	USB 1.1 Tipo A (2x), USB 2.0 Tipo Mini-B, RS-232C, RJ45, Saída de áudio, HDMI (HDCP 2.3) (2x)
Conectividade de áudio	HDMI ARC, eARC	Mini-jack estéreo	Mini-jack estéreo
Funcionamento em rede	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)
Soluções de software	N/A	Epson iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Outras funcionalidades	Melhoramento 4K, Silêncio A/V, Zoom digital, Interpolação de fotogramas, Correção Keystone horizontal e vertical, Certificação ISF, Ligar/desligar instantâneo, Memória de posição da lente, Longa duração da fonte de luz, Quick Corner, Superresolução, Mapeamento de tom dinâmico HDR10+, ALLM, Controlo IP	Melhoramento 4K, Silêncio A/V, Zoom digital, Interpolação de fotogramas, Correção Keystone horizontal e vertical, Certificação ISF, Ligar/desligar instantâneo, Memória de posição da lente, Longa duração da fonte de luz, Quick Corner, Superresolução, Mapeamento de tom dinâmico HDR10, ALLM, Controlo IP	Melhoramento 4K, Silêncio A/V, Zoom digital, Interpolação de fotogramas, Correção Keystone horizontal e vertical, Certificação ISF, Ligar/desligar instantâneo, Memória de posição da lente, Longa duração da fonte de luz, Quick Corner, Superresolução, Mapeamento de tom dinâmico HDR10, ALLM, Controlo IP
Ruído (dB) normal/Eco	32/22	28/26	33/26
Peso (kg)	12,8	21,1	21,1
Dimensões sem pés (LxPxA mm)	520 x 447 x 193	568 x 568 x 192	568 x 568 x 192
Consumo energético normal/Eco	328 W/200 W	437 W/346 W	612 W/318 W
Consumo energético em repouso, com. desativada	2 W	2 W	2 W
Lentes permutáveis padrão incluídas	N/A	Não	Não
Garantia	60 meses/12.000 horas (Entrega por parte do adquirente)	60 meses/12.000 horas (Entrega por parte do adquirente)	60 meses/12.000 horas (Entrega por parte do adquirente)
TCO Gen 9.0	Não	Não	Não



EpiqVision

Miniprojetor laser de TV

Projete em qualquer direção e em praticamente qualquer superfície com a Série EF-21 e 22, os mais pequenos projetores laser da Epson. Estes miniprojetores laser têm um design elegante e sofisticado, são fáceis de utilizar e dispõem de diversas soluções de conectividade inteligentes.

O mais pequeno projetor laser da Epson da gama para o mercado de consumo

Design moderno e contemporâneo com suporte (apenas EF-22)

Luminosidade cromática elevada de 1000 lumens

As imagens são mais luminosas e vívidas graças à tecnologia 3LCD da Epson

A fonte de luz laser proporciona até 10 horas de entretenimento⁶

Projete em qualquer direção

Entretenimento em casa inteligente com Google TV™

Altifalante 2x 5W com Keystone automático

Configuração fácil com correção automática Keystone e de rotação

Prevenção automática de obstáculos, ajuste do ecrã e proteção ocular inteligente

Garantia de 5 anos⁷

Google TV é o nome da experiência de software deste dispositivo e uma marca comercial da Google LLC. Google, Android TV, YouTube, Google Cast, e outras marcas são marcas registadas da Google LLC. Algumas aplicações, conteúdo e/ou funcionalidades podem não estar disponíveis em todos os países. Mediante disponibilidade.



Opções específicas do modelo



Armário A/V móvel

O ELPCS01 é uma solução elegante concebida e construída pela Epson especificamente para a Os modelos EB-810E e EB-815E (comprados em separado), oferecem a comodidade e a flexibilidade de um ecrã móvel de alta qualidade até 160 polegadas, fácil de mover e configurar onde for necessário.



Curta distância e ultracurta distância para montar na parede

ELPMB62 para o EB-1485Fi, EB-760W, EB-760Wi, EB-770F, EB-770Fi, EB-775F, EB-800F e EB-805F.

ELPMB64 para o EB-L210SW e EB-L210SF.

ELPMB75 para o EB-810E.

ELPMB87 para o EB-815E.



Unidade tátil

ELPFT01 para o EB-760Wi e EB-770Fi.



Suporte para unidade tátil

ELPMB63 para fixar o ELPFT01 diretamente à parede. Utilização opcional dependendo da instalação.



Estruturas de empilhamento e amarração

ELPMB52, ELPMB59, ELPMB76, ELPMB84

Estruturas especializadas concebidas para os projetores EB-PU, EB-PQ e EB-L3000U para projeção vertical e empilhamento de projetores.

Estão também disponíveis várias opções de suporte.



ELPEC01 Unidade da câmara

Módulo de câmara externa opcional concebido para a Série EB-PU, EB-PQ e lentes de ultracurta distância da Série ELPLX.

Desbloqueie funcionalidades avançadas, como calibração de cores, empilhamento simples, mistura simples e a função de assistência da câmara para superfícies curvas.



Filtro de ar externo ELPAF63


Filtro de ar externo opcional concebido para a Série EB-PU1000 e alguns modelos da Série PQ2000.

Este filtro aumenta a resistência ao pó e minimiza os intervalos de manutenção, mesmo quando utilizado em ambientes com muita poeira.



Opções da série EH-QL

Painel personalizado: champagne ELPVB05.



Tampa da lente UST – Branco ELPVB02W; ELPVB03B preto; ELPVB04C champanhe.

Soluções complementares

Sistemas de apresentação sem fios



ELPWP10/ELPWP20

Os sistemas de apresentação sem fios da Epson facilitam a partilha e aumentam a produtividade.

Início automático


As soluções de ecrã da Epson são ativadas automaticamente após ligar o transmissor ao portátil.

Funcionalidade do recetor

A funcionalidade do recetor pode ser integrada nas soluções de ecrã da Epson*, reduzindo os custos iniciais (apenas ELPWP10).

Design intuitivo

É tão simples que pode ser utilizado por todos sem necessitar de formação. Partilhar o ecrã, trocar para um dispositivo diferente ou partilhar até quatro dispositivos em simultâneo é tão simples como premir um botão.



1 Ligue ao portátil



2 Clique no botão



3 Colabore no grande ecrã

*Apenas produtos laser selecionados da Epson. Em alternativa, utilize o ELPWP20 para todos os outros ecrãs HDMI.

Câmaras de documentos



ELPDC30 Visualizador de secretária

Câmara de 13M pixels (4k)
Até 60 fotogramas por segundo
Área de captação A3
Imagens UHD 4K via HDMI/Miracast
Zoom ótico de 10x/digital de 23x
Cadeado Kensington
Pega de transporte integrada e fácil de utilizar



ELPDC21 Visualizador de secretária

Câmara de 2M pixels (1920 x 1080)
Até 30 fotogramas por segundo
Área de captação A3
Luzes LED incorporadas
Suporta a saída de vídeo paralela e a funcionalidade de Ecrã dividido
Imagens a 1080p via saídas VGA, HDMI, USB
Zoom ótico de 12x/digital de 10x
Segurança avançada com barra de segurança e cadeado Kensington



ELPDC13 Visualizador de secretária

Câmara de 2M pixels (1920 x 1080)
Até 30 fotogramas por segundo
Área de captação A3
Luzes LED incorporadas
Suporta a saída de vídeo paralela e a funcionalidade de Ecrã dividido
Imagens a 1080p via saídas VGA, HDMI, USB
Zoom digital de 16x
Segurança avançada com barra de segurança e cadeado Kensington



ELPDC07 Visualizador portátil

Câmara de 2M pixels (1920 x 1080)
Até 30 fotogramas por segundo
Área de captação A3
Luzes LED incorporadas
Alimentação USB
Zoom digital de 8x

Opções



ELPAP10/ELPAP11 Adaptador LAN sem fios

Atualize a conectividade da sua solução de ecrã Epson compatível, com este adaptador LAN sem fios de instalação fácil (a compatibilidade deve ser verificada nas especificações do produto).



Caixa de controlo e ligações ELPCB03N

A Caixa de controlo e ligações personalizada da Epson foi concebida para responder às necessidades dos utilizadores da área da educação. Oferece uma solução de gestão de cabos prática e organizada, e é compatível com os projetores Epson de sala de aula para a área da educação, que incluem até 3 entradas HDMI e uma ligação RS232C. Com botões de grande dimensão bem assinalados para corresponderem aos dos projetores Epson, está garantida a facilidade de utilização para os apresentadores ligarem e ajustarem rapidamente a fonte e o volume. Compatível com o Ecrã USB 3 em 1 Epson, o sinal USB também é reforçado para percorrer distâncias até 10 m.



ELPSP02 Altifalantes externos

Um extra opcional totalmente compatível com a Caixa de controlo e ligações Epson, os Altifalantes ELPSP02 suportam um poderoso áudio estéreo de 2 x 15 W para uma nitidez perfeita, mesmo em salas de grande dimensão.



ELPSC21

Ecrã móvel de 80"

Relação de aspeto 16:9 ideal para jogos e filmes a 1080p

Ecrã portátil de 80 polegadas

Menos de 4 kg, com mala de transporte incluída

Instalação fácil



ELPSC32


Ecrã desktop de 50"

Ecrã extensível de 50 polegadas

Relação de aspeto de 4:3 para apresentações—ideal para projetores SVGA e XGA

Instalação rápida para utilizar numa mesa

Ideal para apresentadores em viagem—pesa apenas 3 kg



ELPSC36

Ecrã ALR estático de 120"

Os ecrãs ALR (rejeição de luz ambiente) refletem e direcionam toda a luz projetada para o visualizador ao mesmo tempo que absorvem a luz ambiente, melhorando os níveis de preto e contraste

Ecrã de 120" para instalação fixa

Relação de aspeto 16:9 perfeita para ambientes de trabalho híbridos modernos

Concebido para ser montado na parede em salas de reuniões

Opções de lentes da Série EB-PU1000

Tipo de lente		Ultracurta distância	Curta distância	Curta distância	Panorâmico	Média distância	Média distância	Média distância	Média distância	Média distância	Longa distância
Nome do modelo		ELPLX01S/LX01WS	ELPLU03S	ELPLU04	ELPLW05	ELPLM08	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPLL08	
Código de referência		V12H004X0A/ V12H004Y0A	V12H004UA3	V12H004U04	V12H004W05	V12H004M08	V12H004M0F	V12H004M0A	V12H004M0B	V12H004L08	
Focagem/Tipo de zoom		Motorizado	Motorizado	Motorizado	Motorizado	Motorizado	Motorizado	Motorizado	Motorizado	Motorizado	
Relação de zoom (ótico)		N/A	1,2x	1,2x	1,4x	1,6x	1,6x	1,5x	1,5x	1,4x	
Relação de projeção											
Modelos WUXGA		16:10, 16:9	0,35:1	0,65 – 0,78:1	1,04 – 1,46:1	1,44 – 2,32:1	2,16 – 3,48:1	3,32 – 5,06:1	4,85 – 7,38:1	7,21 – 10,11:1	
Número F		1,9	2,0 – 2,26	2,0 – 2,1	2,0 – 2,22	1,65 – 2,27	1,8 – 2,51	1,84 – 2,4	1,81 – 2,34	1,8 – 2,45	
Distância de focagem		5,8 mm	11,1 – 13,1 mm	14,8 – 17,7 mm	17,6 – 24,3 mm	24,0 – 38,2 mm	36 – 57,4 mm	55,4 – 83,3 mm	80,6 – 121,1 mm	119 – 165,4 mm	
Intervalo de tamanhos de ecrã											
Todos os modelos		100 – 1000 polegadas	80 – 1000 polegadas	50 – 1000 polegadas	50 – 1000 polegadas	50 – 1000 polegadas	50 – 1000 polegadas	50 – 1000 polegadas	50 – 1000 polegadas	50 – 1000 polegadas	
Rotação da lente elétrica											
Modelos WUXGA		Vertical/Horizontal	±17%/±10% máx.	±67%/±30% máx.	±67%/±30% máx.	±67%/±30% máx.	±67%/±30% máx.	±67%/±30% máx.	±67%/±30% máx.	±67%/±30% máx.	
Peso			3,5 Kg	2,3 Kg	3,1 Kg	1,45 Kg	1,2 Kg	1,9 Kg	2,2 Kg	2,2 Kg	

O simulador de distância de projeção da Epson pode ajudá-lo a determinar a distância ideal do projetor e o tamanho do ecrã. Visite support.epson-europe.com/TDS

Opções de lentes da Série EB-PU2000 e EB-PQ2000

Tipo de lente		Ultracurta distância	Curta distância	Curta distância	Panorâmico	Panorâmico	Panorâmico	Panorâmico	Média distância	Média distância	Média distância	Longa distância
Nome do modelo		ELPLX02S/LX02WS	ELPLL03S	ELPLU04	ELPLLW05	ELPLLW08	ELPLLW06	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11		ELPLL08
Código de referência		V12H004X0B/ V12H004Y0B	V12H004UA3	V12H004LU4	V12H004W05	V12H004W08	V12H004W06	V12H004M0F	V12H004M0A	V12H004M0B		V12H004L08
Focagem/Tipo de zoom		Motorizado	Motorizado	Motorizado	Motorizado	Motorizado	Motorizado	Motorizado	Motorizado	Motorizado		Motorizado
Relação de zoom (ótico)		N/A	1,2x	1,2x	1,4x	1,4x	1,37x	1,6x	1,5x	1,5x		1,4x
Relação de projeção												
Modelos WUXGA		16:10, 16:9	0,35:1	0,48 – 0,57:1	0,64 – 0,77:1	0,77 – 1,07:1	0,86 – 1,2:1	1,19 – 1,62:1	1,57 – 2,56:1	2,42 – 3,71:1	3,54–5,41:1	5,27 – 7,41:1
Modelos 4K		16:9	0,34:1	0,46 – 0,56:1	0,62 – 0,75:1	0,74 – 1,04:1	0,83 – 1,17:1	1,15 – 1,57:1	1,52 – 2,47:1	2,34 – 3,59:1	3,42 – 5,23:1	5,09 – 7,16:1
Número F		1,9	2,0 – 2,26	2,0 – 2,1	2,0 – 2,22	2,0 – 2,22	2,0 – 2,22	1,8 – 2,26	1,8 – 2,35	1,81 – 2,4	1,81 – 2,34	1,8 – 2,45
Distância de focagem		8,0 mm	11,1 – 13,1 mm	14,8 – 17,7 mm	17,6 – 24,3 mm	19,7 – 27,5 mm	27,3 – 37,0 mm	36 – 57,4 mm	55,4 – 83,3 mm	80,6 – 121,1 mm	119 – 165,4 mm	
Intervalo de tamanhos de ecrã												
Todos os modelos		100 – 1000 polegadas	80 – 1000 polegadas	60 – 1000 polegadas	60 – 1000 polegadas	60 – 1000 polegadas	60 – 1000 polegadas	60 – 1000 polegadas	60 – 1000 polegadas	60 – 1000 polegadas	60 – 1000 polegadas	
Rotação da lente												
Modelos WUXGA		+25%/±15%	±24%/±10%	±60%/±18%	±24%/±10%	±60%/±18%	±60%/±18%	±60%/±18%	±60%/±18%	±60%/±18%	±60%/±18%	
Modelos 4K		+30%/±13%	±25%/±8%	±64%/±16%	±25%/±8%	±64%/±16%	±64%/±16%	±64%/±16%	±64%/±16%	±64%/±16%	±64%/±16%	
Peso		5,0 Kg	2,3 Kg	3,1 Kg	1,45 Kg	3,1 Kg	2,95 Kg	1,9 Kg	2,2 Kg	2,2 Kg	2,2 Kg	2,2 Kg

O simulador de distância de projeção da Epson pode ajudá-lo a determinar a distância ideal do projetor e o tamanho do ecrã. Visite support.epson-europe.com/TDS

A luminosidade do ELPLW05 está limitada a um máximo de 12000 lumens.

Opções de lentes da Série EB-L30000U

Tipo de lente		Ultracorta distância	Retroprojeção	Panorâmico	Panorâmico	Média distância	Média distância	Média distância	Média distância	Longa distância	Longa distância
Nome do modelo		ELPLX03	ELPLR05	ELPLU05	ELPLW07	ELPLM12	ELPLM13	ELPLM14	ELPLL09	ELPLL10	
Código de referência		V12H004X03	V12H004R05	V12H004U05	V12H004W07	V12H004M0C	V12H004M0D	V12H004M0E	V12H004L09	V12H004L0A	
Focagem/Tipo de zoom		Motorizado	Motorizado	Motorizado	Motorizado	Motorizado	Motorizado	Motorizado	Motorizado	Motorizado	
Relação de zoom (ótico)		N/A	N/A	1,21x	1,37x	1,35x	1,52x	1,50x	1,50x	1,50x	
Relação de projeção											
WUXGA		0,35:1	0,63:1	0,90 – 1,09:1	1,29 – 1,76:1	1,74 – 2,35:1	2,28 – 3,46:1	3,41 – 5,12:1	4,79 – 7,20:1	6,96 – 10,45:1	
Número F		2,2	2,2	2,4 – 2,6	2,2 – 2,5	1,9 – 2,1	1,9 – 2,4	2,1 – 2,4	2,1 – 2,5	2,2 – 2,6	
Distância de focagem		11,16 mm	19,1 mm	28,4 – 34,0 mm	40,6 – 55,2 mm	54,7 – 73,0 mm	71,6 – 107,3 mm	106,8 – 160,9 mm	149,7 – 225,0 mm	216,6 – 326,8 mm	
Intervalo de tamanhos de ecrã											
Todos os modelos		120 – 1000 polegadas	100 – 1000 polegadas	100 – 1000 polegadas	100 – 1000 polegadas	100 – 1000 polegadas	100 – 1000 polegadas	100 – 1000 polegadas	100 – 1000 polegadas	100 – 1000 polegadas	
Rotação da lente											
WUXGA		±25%/±15% máx.	±15%/±5% máx.	±55%/±25% máx.	±65%/±30% máx.	±65%/±30% máx.	±65%/±30% máx.	±65%/±30% máx.	±55%/±25% máx.	±55%/±25% máx.	
Peso		13 Kg	9,6 Kg	9,4 Kg	9,5 Kg	7,7 Kg	8 Kg	8,7 Kg	9,7 Kg	10,9 Kg	

O simulador de distância de projeção da Epson pode ajudá-lo a determinar a distância ideal do projetor e o tamanho do ecrã. Visite support.epson-europe.com/TDS

Opções da série EH-QL

Tipo de lente		Ultracurta distância	Panorâmico	Média distância	Média distância	Média distância
Nome do modelo		ELPLX02S/LX02WS	ELPLW06	ELPLM08	ELPLM15	ELPLM10
Código de referência		V12H004X0B/V12H004Y0B	V12H004W06	V12H004M08	V12H004M0F	V12H004M0A
Focagem/Tipo de zoom		Motorizado (apenas foco)	Motorizado	Motorizado	Motorizado	Motorizado
Relação de zoom (ótico)		N/A	1,4x	1,6x	1,6x	1,5x
Relação de projeção						
16:9		0,34:1	1,15 – 1,57:1	1,02 – 1,64:1	1,52 – 2,47:1	2,34 – 3,59:1
Número F		1,9	1,8 – 2,3	1,7 – 2,3	1,8 – 2,3	1,8 – 2,4
Rotação da lente						
Vertical/Horizontal		+45%–75%/±13% máx.	±64%/±16%	±25%/±8%	±64%/±16%	±64%/±16%
Peso		5,0 Kg	2,95 Kg	1,2 Kg	1,9 Kg	2,2 Kg
Luminosidade máxima						
EH-QL3000		5000 lm	5700 lm	5700 lm	6000 lm	5900 lm
EH-QL7000		8400 lm	9500 lm	9600 lm	10000 lm	9900 lm

O simulador de distância de projeção da Epson pode ajudá-lo a determinar a distância ideal do projetor e o tamanho de ecrã. Visite support.epson-europe.com/TDS

Epson Ibérica S.A.
Sucursal em Portugal
Telefone: 213 035 400
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt/contactus

Serviço Pós-Venda:
707 222 000
Pré Venda: 707 222 111
9:00 – 18:00 (dias úteis)



Epson.PT

@Epson_PT



@EpsonPortugal



Epson Portugal

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos detentores. As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



Recicle de forma responsável



As marcas comerciais e as marcas registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respetivos detentores. As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Google, YouTube, Android TV, Chromecast incorporado e outras marcas são marcas registadas da Google LLC.

¹2001 a 2023, 500 lumens e superior, excluindo TV sem ecrã, Futuresource Consulting – Quarterly Projector Market Insights – Worldwide Analyzer CY23Q4.

²Luminosidade cromática (Colour Light Output) no modo mais luminoso, medido por um laboratório independente em conformidade com a norma IDMS 15.4. A luminosidade cromática varia consoante as condições de utilização. Projetores 3LCD da Epson mais vendidos versus projetores DLP de 1 chip mais vendidos baseados nos dados de vendas NPD de janeiro de 2022 a dezembro de 2022.

³Consoante o produto, verifique as especificações nas páginas 9-33.

⁴A Epson obteve a certificação TCO Certified para famílias de projetores selecionadas. A TCO Certified é a certificação de sustentabilidade mais abrangente do mundo para produtos de TI, que têm de cumprir critérios de sustentabilidade social e ambiental ao longo do seu ciclo de vida. Para obter mais informações, visite <https://tcocertified.com>.

⁵A tecnologia de melhoramento 4K desloca cada pixel 0,5 pixels na diagonal para duplicar a resolução Full HD. A resolução é Full HD no modo 3D.

⁶Baseado na visualização de conteúdos durante 5 horas por dia com o modo Eco do projetor ativado.

⁷5 anos ou 12.000 horas, consoante o que ocorrer primeiro.

EPSON®