

Produktguide för projektorer 2025

- 
- | | |
|--|---------------------------|
| ■ Ultramobil/mindre mötesrum | ■ Större konferensrum |
| ■ Bärbar | ■ Belysning och skyltning |
| ■ Konferensrum | ■ Installation |
| ■ Flexibelt/samarbetsrum
(lins för korta avstånd) | ■ I hemmet |
| ■ Flexibelt/samarbetsrum | ■ Professionellt hem |
| ■ Flexibelt/samarbetsrum
(interaktiv) | |

EPSON®

Tillför samarbete och anslutningsmöjligheter i konferensutrymmen

I affärsvärlden är produktivitet och effektivitet nycklarna till framgång. Epsons bildlösningar omdefinierar begreppet företagspresentationer och säkerställer effektiva och produktiva möten oavsett arbetsmiljö.

Ett självklart val

Rätt bildstorlek för ditt rum maximerar publikens engagemang. Till skillnad från platta bildskärmar projicerar Epsons skalbara lösningar otroliga kvalitetsbilder upp till 1 000 tum, i flera bildformat. Du kan även ansluta flera projektorer och skapa en enda stor sömlös bild. Och med våra mer mobila projektorer begränsas du inte till ett rum, en plats, en inställning.



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS¹



Obegränsad visning

En avkopplande visningsmiljö hjälper publiken att koncentrera sig på den information som presenteras. Epsons bildlösningar är mer behagliga att titta på och undviker störande reflexer, blinda fläckar och fingeravtryck som förknippas med platta bildskärmar. Bilderna kan ses utan hinder från var som helst i rummet.



Enastående kvalitet

Projicera levande, engagerande bilder i hög upplösning till och med i kraftigt upplysta rum med Epsons 3LCD-teknik. "3LCD panel optical engine" som utgör hjärtat i alla Epson-projektorer kombinerar en hög upplösning och höga kontrastförhållanden, vilket ger fylliga färger och en ljusstyrka som är upp till tre gånger starkare än hos DLP-projektorer med en krets².



Problemfria anslutningsmöjligheter

Epsons bildlösningar har omfattande support och anslutningsmöjligheter för att passa alla konfigurationer eller situationer. Våra särskilda appar och program är mycket mångsidiga och gör det enkelt för folk att bidra från sina egna enheter.



Minimera antalet underhållsdygn

Epsons smidiga bildlösningar kombinerar prestanda med tillförlitlighet, vilket innebär lägre kostnader, längre livslängd och imponerande garantier på upp till fem år. Du kan räkna med upp till 17 000 timmars livslängd för lampor och upp till 30 000 timmar för våra laserljuskällor³.



Gör det hållbara valet

Till skillnad från platta bildskärmar är många av Epsons företagsprojektorer TCO-certifierade⁴ och uppfyller världens mest omfattande hållbarhetscertifiering för IT-produkter. För att uppnå detta sätter vi de högsta standarderna i våra distributionskedjor och fabriker. Detta hjälper din organisation att uppfylla de egna målen för socialt ansvar.



Ledande inom enastående visuell teknik

Framgångar på området för visuell kommunikation innebär att du har frihet att projicera ljusare, skarpare och mer kreativa bilder i alla miljöer. Det är därför som vi anstränger oss så mycket för att utveckla innovativa, mångsidiga lösningar som tar projicerade bilder till nya höjder.

Fantastisk kvalitet


Alla Epson-projektorer är resultatet av vårt engagemang för forskning och utveckling. Vi tillverkar med fantastisk bildkvalitet, enkel drift och total tillförlitlighet i åtanke. Våra lösningar kombinerar hög ljusstyrka, förbättrad textur och fantastisk skärpa för att producera kraftfulla, levande bilder som är tydliga vid höga nivåer omgivande ljus, till och med i stora lokaler.

Banbrytande teknik


Våra projektorer tillför flexibilitet, kvalitet och kreativitet i nästan alla miljöer. Mångsidiga installations- och anslutningsmöjligheter, inklusive 360°-installation och enkelt nätverkande gör det lätt att uppnå enastående projektion. Vår 3LCD-teknik producerar bilder som är upp till tre gånger ljusstarkare än konventionella 1-krets DLP-projektorer². Vi har införlivat ett urval av avancerade tekniker för att skapa världens minsta och lättaste 4K-projektorer med 10 000 och 20 000 ANSI lumen*.

Ett stort urval av linser

Välj mellan omfattande linsalternativ med oöverträffad kompatibilitet över hela vårt sortiment, där alla projektorer omfattar motordriven optik, minnesfunktion och enastående tydlighet för bilder på upp till 1 000 tum. Hitta den perfekta lösningen för din installationsmiljö, med samma sortiment med 4K-kvalitetslinser för projektorer med ljusstyrkor på 6 000–20 000 ANSI lumen. Vår unika LX-linsserie erbjuder dessutom ultrakorta projiceringsavstånd utan förskjutning för projektorer med ljusstyrkor från 6 000 till 30 000 ANSI lumen.

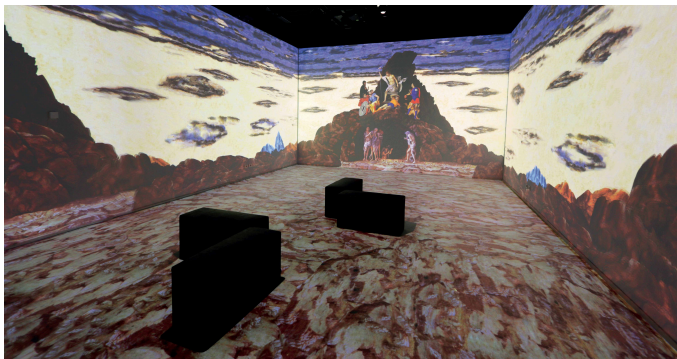

*Från och med november 2024. Huvudenhet utan lins. 10 000 ANSI lumen och 20 000 ANSI lumen i enlighet med ISO 21118.

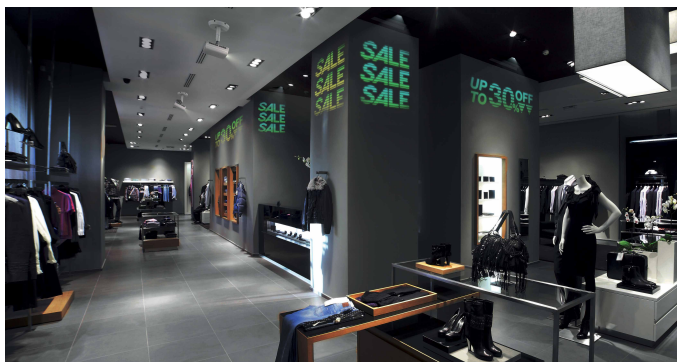

Omfattande support

Vi erbjuder tillverkning av robusta produkter som varar och också ett urval av tjänster och supportalternativ för våra projektorer som ger dig möjlighet att fokusera på att vara kreativ för dina kunder och din publik. Våra standard- och CoverPlus-garantier ger dig omfattande fortlöpande hjälp som fungerar inom allt från kundrådgivning inför köp till fortlöpande support och tillgång till våra experter.

Överträffa publikens krav

Modern publik har höga förväntningar, så utöka din kreativitet vid stora evenemang och besöksattraktioner med funktioner som stående projektioner och delade bilder, 360°-installation och projektion på golv, tak, hörn och böjda ytor. Epson-projektorer har den smarta, effektiva lösningen för utbildning och konstgallerier, digital skyltning och företagsevenemang, samt för interna projektorparker för uthyrningsmarknaden.

Enkelt underhåll

Minska driftskostnaderna dramatiskt med våra mycket tillförlitliga, värmebeständiga projektorer. Epsons installationsprojektorer tillverkas med hållbara ljuskällor och filter som erbjuder upp till 20 000 timmars underhållsfri användning och ännu längre i våra utökade lägen.



Equal White (WLO) och Ljusstyrka för färgat ljus (CLO)

Endast vit ljusstyrka kan inte ta fram de realistiska färger som du ser i verkligheten. Det är därför som 3LCD-tekniken i Epsons projektorer ger en lika hög ljusstyrka för både vitt och färgat ljus.

Ljusstyrka för färgat ljus (CLO) är en parameter som anger projektorns förmåga att återge färg. Ljusstyrka för färgat ljus (WLO) har utvecklats av forskare med hjälp av samma metoder som måttet ljusstyrka för vitt ljus (CLO). Måttet är ett enkelt, exakt och lättförståeligt sätt att utvärdera en projektors färgprestanda.

Epson-projektorer ger kontinuerligt verklighetstroga bilder och fylliga färger som är upp till tre gånger ljusare än med DLP-projektorer med en krets².

Laserljuskälla

Upplev en fantastisk kvalitet och driftsäkerhet med Epsons nya projektorer med laserljuskälla. Det nyligen utvecklade fosforhjulet och LCD-panelerna är tillverkade av oorganiska material med överlägsna ljus- och värmeresistenta egenskaper som ger en fantastisk driftsäkerhet. Kombinationen av ett oorganiskt fosforhjul och oorganiska LCD-paneler i en laserprojektor ger ljusstarka, livfulla bilder under extremt långa perioder.

4K Crystal Motion

Världens första 3LCD- och tvåaxlig shift-teknik har kombinerats för att uppnå ett inbyggt 4K med 3840 x 2160 pixlar i bilden med fantastisk tydlighet. Enheten för e-shift arbetar med otrolig precision för att säkerställa maximal bildskärpa. I kombination med ultrasnabb 240 Hz bildbehandling är 4K-videouppspelning smidig, med stöd för upp till 120 Hz bildingång och -utgång.

4K PRO-UHD

4K PRO-UHD⁵ ger en ljus, otroligt skarp och levande bild genom att kombinera avancerad Epson-teknik med möjligheten att ta emot internt 4K-innehåll och konvertera icke-4K-innehåll som överskrider Full HD-upplösning.

Streama och dela trådlöst

iProjection för PC/Mac

Trådlös bildspeglingslösning som använder den inbyggda Wi-Fi-anslutningen från presentatörens enhet för att streama och dela innehåll till projektorn. Upp till 50 enheter kan anslutas till samma projektor och upp till fyra kan presentera sitt innehåll på samma gång. Med det inbyggda moderatorläget kan en användare ta kontrollen över inkommande innehåll från de anslutna enheterna.

iProjection-appen för iOS och Android

Funktionsspackad BYOD-lösning för smarttelefoner och surfplattor som låter användaren streama och dela innehåll, anteckna och till och med styra projektorn, allt direkt från användarens egen enhet. Det finns även ett läge för flera enheter för grupsamarbeten. Med det inbyggda moderatorläget kan en användare ta kontrollen över inkommande innehåll från de anslutna enheterna.

iProjection-appen för Chromebook-datorer

Stöder fullt speglad visning av allt ditt Chromebook-innehåll inklusive Google Docs, bilder, ark och Chrome-webbläsare.

Bildspegling Miracast

Branschomfattande standard som möjliggör bildspegling från kompatibla smarttelefoner, surfplattor och datorer för att öka flexibiliteten kring att använda sin egen enhet och möjliggöra trådlös anslutning.

Interaktivitet och samarbete

Easy Interactive Tools

Ger dig antecknings- och ritkapacitet på projicerade bilder eller en whiteboard. Du kan också enkelt styra din dokumentkamera och projektor.

Bildhantering

Epson Setting Assistant

Denna app korrigerar en projicerad bilds form automatiskt genom att ta bilder med din kamera. Genom att ta ett foto av det projicerade mönstret korrigerar appen automatiskt förvrängningen i den projicerade bilden och anpassar dess form för att matcha skärmen.

Övervakning och styrning

Epson Projector Management

Det centraliserade hanteringsverktyget som är gratis att ladda ner låter IT-, anläggnings- och nätverksansvariga effektivt övervaka, kontrollera och hantera sina bildvisningslösningar från Epson. Programvaran är också kompatibel med PJLink-certifierade enheter. Funktionerna omfattar driftstatus, felrapportering och byte av ingångskälla. Schemaläggningsfunktionen kan stänga av alla projektorer i en byggnad, medan felövervakning hjälper till att undvika förseningar och driftstopp.

Epson Projector Management Connected

Epson Projector Management Connected erbjuder samma funktioner som Epson Projector Management, men med den extra bekvämligheten att få åtkomst till och hantera alla dina projektorer via en webbläsare snarare än en app. EPMC Pro är en laddningsbar lösning som hjälper våra kanalpartner att övervaka sina kunders Epson-projektorinstallationer.

www.projection-service.epson.com/epm-connected/

Epson Projector Professional Tool

Du kan snabbt och enkelt skapa perfekt anpassade bilder med Epson Projector Professional Tool. Vår kostnadsfria nedladdningsbara programvara snabbar upp arbetet med att konfigurera installationer med flera projektorer. Det ger dig dessutom åtkomst till mer avancerade inställningar direkt vid leverans.

Epson Projector Configuration Tool

Det här kostnadsfria programmet för smarta enheter gör det enkelt att installera och konfigurera flera projektorer. Registrera bara projektorns uppgifter med NFC-anslutning, läs och redigera inställningarna i appen och överför sedan inställningarna till flera projektorer utan att ens behöva sätta på projektorerna.

Innehållshantering

Epson Projector Content Manager

Skapa spellistor med foton, videor, filter för form och effekter som kan schemaläggas och sparas på en extern lagringsenhet för kabelfri uppspelning av innehåll direkt på projektorerna.

Epson Creative Projection

Skapa anpassat innehåll på din smarttelefon eller surfplatta utan problem. Liva upp rum och produktvisningar genom att kombinera dina bilder och filmer med appens inbyggda mallar.

	Ultramobil/mindre mötesrum		Bärbar
Modell	EB-1780W	EB-1795F	CO-W01
			
Upplösning	WXGA (1280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)	WXGA (1280 x 800)
Ursprungsupplösning	16:10	16:9	16:10
Ljusstyrka för färgat ljus (ANSI lumen) normal/eco	3 000/1 900	3 200/1 900	3 000/2 000
Kontrastförhållande	10000:1	10000:1	–
Ljuskälla	Lampa	Lampa	Lampa
Ljuskällans livslängd (timmar) normal/eco	4 000/7 000	4 000/7 000	6 000/12 000
Projektionsförhållande i ursprungsupplösning	1,0–1,26:1	1,02–1,23:1	1,27–1,71:1
Skalbar bildstorlek (diagonalt)	30 – 300 tum	30 – 300 tum	25–378 tum
Zoom	x1,2	x1,2	Digital x1,35
Vertikal keystone	Automatisk ±30°	Automatisk ±30°	Manuell ±30°
Horisontell keystone	Manuell ±30°	Automatisk ±20°	Manuell ±30°
Lens shift	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Högtalarutgång	1 W	1 W	5 W mono
Anslutningsmöjligheter	VGA-ingång, komposit-RCA, USB typ B, USB typ A, HDMI	VGA-ingång, komposit-RCA, USB typ B, USB typ A, HDMI, Bildspeglings Miracast	USB 2.0 typ B (endast service), USB 2.0 typ A, HDMI
Ljudanslutning	Stereo mini-ingång	Stereo mini-ingång	Ej tillämpligt
Nätverkande	Trådlöst LAN	Trådlöst LAN	Adapter för trådlöst LAN-säljs separat
Programvarulösningar	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Management
Övriga funktioner	3-i-1 USB-projektor, A/V mute-reglage, DICOM SIM-färgläge, delad bild, datorfri presentation, Kensington-lås, trådlös LAN-säkerhet, lösenordsskydd, bärväska	3-i-1 USB-projektor, A/V mute-reglage, DICOM SIM-färgläge, delad bild, datorfri presentation, automatisk bildanpassning och autofokus, keystone-korrigerings i realtid, rörelsepresentation, NFC, Kensington-lås, trådlös LAN-säkerhet, lösenordsskydd, bärväska	A/V-tystnad, inbyggd högtalare, horisontell och vertikal keystone-korrigerings, snabb hörnkorrigerings, Kensington-lås
Ljudnivå (dB) normal/eco	39/30	39/30	38/29
Vikt (kg)	1,8	1,8	2,4
Mått exkl. fot (B x D x H mm)	292 x 213 x 44	292 x 213 x 44	295 x 211 x 87
Energiförbrukning normal/eco	277 W/200 W	295 W/208 W	270 W/214 W
Energiförbrukning standbyläge, komm. av	0,34 W	0,34 W	0,5 W
Utbytbar standardlins medföljer	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Garanti	Projektor – 5 år Lampa – 5 år/1 000 tim	Projektor – 5 år Lampa – 5 år/1 000 tim	Projektor – 2 år
TCO Gen 9.0	Nej	Nej	Nej

	Bärbar		
Modell	EB-W06	EB-FH06	EB-W51
			
Upplösning	WXGA (1280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)	WXGA (1280 x 800)
Ursprungsupplösning	16:10	16:9	16:10
Ljusstyrka för färgat ljus (ANSI lumen) normal/eco	3 700/2 400	3 500/2 300	4 000/2 600
Kontrastförhållande	16000:1	16000:1	16000:1
Ljuskälla	Lampa	Lampa	Lampa
Ljuskällans livslängd (timmar) normal/eco	6 000/12 000	6 000/12 000	6 000/12 000
Projektionsförhållande i ursprungsupplösning	1,30–1,56:1	1,22 – 1,47:1	1,30–1,56:1
Skalbar bildstorlek (diagonalt)	33–320 tum	34–332 tum	33–320 tum
Zoom	Optisk x1,2	Optisk x1,2	Optisk x1,2
Vertikal keystone Horisontell keystone	Automatisk ±30° Manuell ±30°	Automatisk ±30° Manuell ±30°	Automatisk ±30° Manuell ±30°
Lens shift	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Högtalarutgång	2 W mono	2 W mono	2 W mono
Anslutningsmöjligheter	HDMI in, VGA in, USB 2.0 typ A, USB 2.0 typ B	HDMI in x2, VGA in, USB 2.0 typ A, USB 2.0 typ B	HDMI in, VGA in, USB 2.0 typ A, USB 2.0 typ B
Ljudanslutning	RCA-paringång	RCA-paringång	RCA-paringång
Nätverkande	Adapter för trådlöst LAN – säljs separat	Adapter för trådlöst LAN – säljs separat	Adapter för trådlöst LAN – säljs separat
Programvarulösningar	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Management
Övriga funktioner	A/V mute-reglage, reglage för horisontell keystone-korrigerig, hörmfunktionskorrigerig, delad bild, automatisk källsökning, Kensington- lås, hänglås, hål för säkerhetskabel, lösenordsskydd, valfri bärväska	A/V mute-reglage, reglage för horisontell keystone-korrigerig, hörmfunktionskorrigerig, delad bild, automatisk källsökning, Kensington- lås, hänglås, hål för säkerhetskabel, lösenordsskydd, valfri bärväska	A/V mute-reglage, reglage för horisontell keystone-korrigerig, hörmfunktionskorrigerig, delad bild, automatisk källsökning, QR- kodfunktion, Kensington- lås, hänglås, hål för säkerhetskabel, strömnings- och delningsfunktioner, lösenordsskydd, bärväska
Ljudnivå (dB) normal/eco	37/28	37/28	37/28
Vikt (kg)	2,5	2,7	2,5
Mått exkl. fot (B x D x H mm)	302 x 237 x 82	302 x 252 x 92	302 x 237 x 82
Energiförbrukning normal/eco	327 W/225 W	327 W/225 W	327 W/225 W
Energiförbrukning standbyläge, komm. av	0,3 W	0,3 W	0,3 W
Utbytbar standardlins medföljer	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Garanti	Projektor – 2 år Lampa – 1 år/1 000 tim	Projektor – 2 år Lampa – 1 år/1 000 tim	Projektor – 2 år Lampa – 1 år/1 000 tim
TCO Gen 9.0	Nej	Nej	Nej

EB-FH54



CO-FH01



CO-FH02



EB-E24



Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080)	XGA (1024 x 768)
16:9	16:9	16:9	4:3
4 100/2 300	3 000/2 000	3 000/2 000	3 600/2 100
16000:1	–	–	15000:1
Lampa	Lampa	Lampa	Lampa
5 500/12 000	6 000/12 000	6 000/12 000	6 000/12 000
1,30–2,09:1	1,19–1,61:1	1,19–1,61:1	1,44–2,88:1
31–304 tum	26–391 tum	26–391 tum	30–350 tum
x1,62	Digital x1,35	Digital x1,35	Digital x1,2
Automatisk ±30° Manuell ±30°	Manuell ±30° Manuell ±30°	Automatisk ±30° Manuell ±30°	Manuell ±30° Manuell ±30°
Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
16 W	5 W mono	5 W mono	5 W
HDMI in x2, USB 2.0 typ A, USB 2.0 typ B, bildspegling (Miracast)	HDMI, USB 2.0 typ A, USB 2.0 typ B (endast service)	HDMI, USB 2.0 typ A, USB 2.0 typ B (endast service)	VGA-ingång x2, VGA-utgång, HDMI-ingång, komposit in, USB 2.0 typ B, RS-232C
Stereo mini-utgång	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Stereo mini-utgång, stereo mini-ingång (2x), RCA-par in
Trådlös LAN-enhet	Adapter för trådlöst LAN – säljs separat	Via Android TV-enhet	Ej tillämpligt
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Management	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
A/V-tystnadsreglage, reglage för horisontell keystone, snabb hörnkorriger, automatisk källsökning, QR-kodfunktion, Kensington-lås, hänglås, hål för säkerhetskabel, lösenordsskydd, transportväska som tillval	A/V-tystnad, inbyggd högtalare, horisontell och vertikal keystone-korriger, snabb hörnkorriger, Kensington-lås	A/V-tystnad, inbyggd högtalare, horisontell och vertikal keystone-korriger, snabb hörnkorriger, Kensington-lås	A/V mute-reglage, reglage för horisontell keystone-korriger, hörfunktionskorriger, delad bild, automatisk källsökning, Kensington-lås, hänglås, hål för säkerhetskabel, lösenordsskydd, valfri bärväska
37/28	38/29	37/29	37/28
3,1	2,4	2,6	2,7
309 x 282 x 90	295 x 211 x 87	320 x 211 x 87	302 x 249 x 87
332 W/231 W	270 W/214 W	270 W/214 W	332 W/231 W
0,3 W	0,5 W	0,5 W	0,3 W
Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Projektor – 3 år Lampa – 3 år/1 000 tim	Projektor – 2 år	Projektor – 2 år	Projektor – 3 år Lampa – 3 år/1 000 tim
Nej	Nej	Nej	Nej

	Konferensrum		
Modell	EB-X49	EB-W49	EB-982W
			
Upplösning	XGA (1024 x 768)	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)
Ursprungsupplösning	4:3	16:10	16:10
Ljusstyrka för färgat ljus (ANSI lumen) normal/eco	3 600/2 400	3 800/2 600	4 200/2 600
Kontrastförhållande	16000:1	16000:1	16000:1
Ljuskälla	Lampa	Lampa	Lampa
Ljuskällans livslängd (timmar) normal/eco	6 000/12 000	8 000/17 000	6 500/17 000
Projektionsförhållande i ursprungsupplösning	1,48–1,77:1	1,30–1,56:1	1,38 – 2,24:1
Skalbar bildstorlek (diagonal)	30 – 300 tum	33–320 tum	29–280 tum
Zoom	Optisk x1,2	Optisk x1,2	Optisk x1,6
Vertikal keystone Horisontell keystone	Automatisk ±30° Manuell ±30°	Automatisk ±30° Manuell ±30°	Automatisk ±30° Manuell ±30°
Lens shift	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Högtalarutgång	5 W	5 W	16 W
Anslutningsmöjligheter	VGA in x2, VGA ut, HDMI in, komposit in, USB 2.0 typ A, USB 2.0 typ B, RS-232C	VGA in x2, VGA ut, HDMI in x2, komposit in, USB 2.0 typ A, USB 2.0 typ B, RS-232C	VGA in x2, VGA ut, HDMI in x2, komposit in, USB 2.0 typ A, USB 2.0 typ B, RS-232C
Ljudanslutning	Stereo mini-utgång, stereo mini-ingång (2x), RCA-paringång	Stereo mini-utgång, stereo mini-ingång (2x), RCA-paringång	Stereo mini-utgång, stereo mini-ingång (2x), RCA-paringång, Mikrofoningång
Nätverkande	Nätverks- (RJ45) och trådlös LAN-enhet som tillval	Nätverks- (RJ45) och trådlös LAN-enhet som tillval	Nätverks- (RJ45) och trådlös LAN-enhet som tillval
Programvarulösningar	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, hantering av Epson-projektorer	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, hantering av Epson-projektorer
Övriga funktioner	A/V mute-reglage, reglage för horisontell keystone-korrigerig, hörmfunktionskorrigering, delad bild, automatisk källsökning, QR-kodfunktion, Kensington-lås, hänglås, håll för säkerhetskabel, lösenordsskydd, valfri bärväska	A/V mute-reglage, reglage för horisontell keystone-korrigerig, hörmfunktionskorrigering, delad bild, automatisk källsökning, QR-kodfunktion, Kensington-lås, hänglås, håll för säkerhetskabel, lösenordsskydd, valfri bärväska	A/V mute-reglage, reglage för horisontell keystone-korrigerig, hörmfunktionskorrigering, delad bild, automatisk källsökning, QR-kodfunktion, Kensington-lås, hänglås, håll för säkerhetskabel, lösenordsskydd, valfri bärväska
Ljudnivå (dB) normal/eco	37/28	37/28	37/28
Vikt (kg)	2,7	2,7	3,1
Mått exkl. fot (B x D x H mm)	302 x 249 x 87	302 x 249 x 87	309 x 282 x 90
Energiförbrukning normal/eco	327 W/225 W	327 W/225 W	327 W/225 W
Energiförbrukning standbyläge, komm. av	0,3 W	0,3 W	0,3 W
Utbytbar standardlins medföljer	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Garanti	Projektor – 3 år Lampa – 3 år/1 000 tim	Projektor – 3 år Lampa – 3 år/1 000 tim	Projektor – 5 år Lampa – 5 år/1 000 tim
TCO Gen 9.0	Nej	Nej	Nej

Konferensrum	Flexibelt/samarbetsrum (lins för korta avstånd)		
EB-994F	EB-W56S	EB-L210SW	EB-L210SF
			
Full HD (1920 x 1080)	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)
16:9	16:10	16:10	16:9
4 100/2 300	3 700/2 000	4 000/2 800	4 000/2 800
16000:1	16000:1	Över 5000000:1	Över 5000000:1
Lampa	Lampa	Laser	Laser
6 500/17 000	6 500/17 000	20 000/30 000	20 000/30 000
1,30–2,09:1	0,6–0,81:1	0,48–0,65:1	0,45–0,61:1
31–304 tum	50–300 tum	53–120 tum	55–125 tum
x1,62	Digital x1,35	Digital x1,35	Digital x1,35
Automatisk ±30° Manuell ±30°	Automatisk ±15° Manuell ±15°	Manuell ±15° Manuell ±15°	Manuell ±15° Manuell ±15°
Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
16 W	16 W	16 W	16 W
VGA in x2, VGA ut, HDMI in x2, komposit in, bildspegling Miracast, USB 2.0 typ A, USB 2.0 typ B, RS-232C	VGA in x2, VGA ut x1, HDMI in x2, komposit-RCA, RS-232, USB typ A och B	VGA-ingång x2, VGA-utgång, HDMI x2, USB typ A (5 V/2 A), USB typ B, komposit-RCA, RS-232C, bildspegling (Miracast)	VGA-ingång x2, VGA-utgång, HDMI x2, USB typ A (5 V/2 A), USB typ B, komposit-RCA, RS-232C, bildspegling (Miracast)
Stereo mini-utgång, stereo mini-ingång (2x), RCA par in, mikrofoningång	Stereo mini in x2, stereo mini-ingång för mikrofon, stereo mini-utgång, RCA-paringång	Stereo mini-ingång x2, stereo mini-ingång för mikrofon, stereo mini-utgång, RCA-paringång	Stereo mini-ingång x2, stereo mini-ingång för mikrofon, stereo mini-utgång, RCA-paringång
LAN (RJ45) och Trådlös LAN-enhet	Nätverks- (RJ45) och trådlös LAN-enhet som tillval	LAN (RJ45) och trådlös LAN-enhet	LAN (RJ45) och trådlös LAN-enhet
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Management
A/V mute-reglage, reglage för horisontell keystone-korrigerig, hörmfunktionskorrigerig, delad bild, automatisk källsökning, QR-kodfunktion, Kensington-lås, hänglås, hål för säkerhetskabel, lösenordsskydd, valfri bärväska	A/V-tystnad, kloningsfunktion för OSD-menyinställningar, snabb hörnkorrigerig, hänglås, hål för säkerhetskabel, Kensington-lås, lås för trådlös LAN-enhet, lösenordsskydd, transportväska som tillval, takfäste som tillval	Strömnings- och delningsfunktioner, A/V mute, kloningsfunktion för OSD-menyinställningar, snabb hörnkorrigerig, datorfri presentation, hänglås, säkerhetskabelhål, Kensington-lås, lås för trådlös LAN-enhet, lösenordsskydd, bärväska som tillval, valfritt väggfäste eller takfäste	Strömnings- och delningsfunktioner, 21:9-bild, dämpning av bild och ljud, kloningsfunktion för OSD-menyinställningar, snabb hörnkorrigerig, datorfri presentation, hänglås, säkerhetskabelhål, Kensington-lås, lås för trådlös LAN-enhet, lösenordsskydd, bärväska som tillval, valfritt väggfäste eller takfäste
37/28	38/28	37/27	37/27
3,1	3,1	4,6	4,6
309 x 282 x 90	309 x 282 x 90	325 x 337 x 90	325 x 337 x 90
332 W/231 W	332 W/231 W	260 W/191 W	260 W/191 W
0,3 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Projektor – 5 år Lampa – 5 år/1 000 tim	Projektor – 5 år Lampa – 5 år/1 000 tim	5 år/12 000 timmar	5 år/12 000 timmar
Nej	Nej	Ja	Ja

	Flexibelt/samarbetsrum		
Modell	EB-685W	EB-760W	EB-770F
			
Upplösning	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)
Ursprungsupplösning	16:10	16:10	16:9
Ljusstyrka för färgat ljus (ANSI lumen) normal/eco	3 500/2 900	4 100/2 800	4 100/2 800
Kontrastförhållande	14000:1	Över 5000000:1	Över 5000000:1
Ljuskälla	Lampa	Laser	Laser
Ljuskällans livslängd (timmar) normal/eco/eco2	5 000/10 000/9 000	20 000/30 000/Ej tillämpligt	20 000/30 000/Ej tillämpligt
Projektionsförhållande i ursprungsupplösning	0,28:1	0,27–0,37:1	0,25–0,35:1
Skalbar bildstorlek (diagonal)	60–100 tum	68–138 tums 16:10-väggfäste 60–150 tums 16:10-bordfäste	71–143 tums 16:9-väggfäste 60–150 tums 16:9-bordfäste
Zoom	Digital x1,35	Digital x1,35	Digital x1,35
Vertikal keystone Horisontell keystone	Manuell ±3° Manuell ±3°	Manuell ±3° Manuell ±3°	Manuell ±3° Manuell ±3°
Lens shift	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Högtalarutgång	16 W	16 W	16 W
Anslutningsmöjligheter	VGA-ingång, VGA-utgång (omkopplingsbar), HDMI x3, komposit-RCA, S-Video, USB typ A x2, USB typ B, MHL (via HDMI 1), RS-232C	VGA-ingång x2, VGA-utgång, HDMI x3, komposit, USB typ A x2 (5 V/2 A x1), USB typ B, RS-232C, bildspegling (Miracast)	VGA-ingång x2, VGA-utgång, HDMI x3, komposit, USB typ A x2 (5 V/2 A x1), USB typ B, RS-232C, bildspegling (Miracast)
Ljudanslutning	Stereo mini-ingång x3, stereo mini-ingång för mikrofon, stereo mini-utgång	Stereo mini-ingång x3, stereo mini-ingång för mikrofon, stereo mini-utgång	Stereo mini-ingång x3, stereo mini-ingång för mikrofon, stereo mini-utgång
Nätverkande	Nätverks- (RJ45) och trådlös LAN-enhet som tillval	LAN (RJ45) och trådlös LAN-enhet	LAN (RJ45) och trådlös LAN-enhet
Programvarulösningar	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Management
Övriga funktioner	Startbild, interaktivitet via flera bilder samtidigt, automatisk källsökning, A/V-tystnad, split-screen upp till två källor, 3-i-1 USB-display, kloningsfunktion för OSD-menyinställningar, automatisk lampdimmer, datorfri presentation, hänglås, håll för säkerhetskabel, Kensington-lås, medföljande väggfäste	Tillvalsfäste, strömnings- och delningsfunktioner, bilddelningsfunktion (klient), A/V mute, kloningsfunktion för OSD-menyinställningar, snabb hömkorrigering, datorfri presentation, delad bild upp till 4 källor, automatisk källsökning, hänglås, håll för säkerhetskabel, Kensington-lås, lås för trådlös LAN-enhet, lösenordsskydd	Tillvalsfäste, edge blending, 16:6-bild, 21:9-bild, strömnings- och delningsfunktioner, bilddelningsfunktion (klient), dämpning av bild och ljud, kloningsfunktion för OSD-menyinställningar, snabb hömkorrigering, datorfri presentation, split-screen upp till fyra källor, automatisk källsökning, hänglås, håll för säkerhetskabel, Kensington-lås, lås för trådlös LAN-enhet, lösenordsskydd
Ljudnivå (dB) normal/eco/eco2	35/30/29	37/27/Ej tillämpligt	37/27/Ej tillämpligt
Vikt (kg)	5,7	5,9	5,9
Mått exkl. fot (B x D x H mm)	367 x 400 x 149	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133
Energiförbrukning normal/eco/eco2	354 W/309 W/309 W	263 W/199 W/Ej tillämpligt	263 W/199 W/Ej tillämpligt
Energiförbrukning standbyläge, komm. av	0,37 W	0,5 W	0,5 W
Utbytbar standardlins medföljer	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Garanti	Projektor – 5 år Lampa – 5 år/1 000 tim	5 år/12 000 timmar	5 år/12 000 timmar
TCO Gen 9.0	Nej	Ja	Ja

Flexibelt/samarbetsrum		Flexibilitet/plats för samarbete (interaktivt)
EB-810E	EB-815E	EB-685Wi
		
4KE (1080p)	4KE (1080p)	WXGA (1280 x 800)
16:9	16:9	16:10
5 000/3 500	5 000/3 500	3 500/2 900
Över 5000000:1	Över 5000000:1	14000:1
Laser	Laser	Lampa
20 000/30 000/Ej tillämpligt	20 000/30 000/Ej tillämpligt	5 000/10 000/9 000
0,16:1	0,16:1	0,28:1
100–160 tums väggfäste 80–160 tums bordfäste	100–160 tums väggfäste 80–160 tums bordfäste	60–100 tum
Digital x1,35	Digital x1,35	Digital x1,35
Ej tillämpligt Ej tillämpligt	Ej tillämpligt Ej tillämpligt	Manuell ±3° Manuell ±3°
Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
2 x 8 W	2 x 8 W	16 W
HDMI in x2, ut x1 (HDCP 2.3), HDBaseT 1 (HDCP 2.3), RS-232C, USB typ A x2 (1x för data och ELPAP11, 1x för data och 2 A ström), USB typ B x1, bildspegling (Miracast)	HDMI in x2, ut x1 (HDCP 2.3), HDBaseT 1 (HDCP 2.3), RS-232C, USB typ A x2 (1x för data och ELPAP11, 1x för data och 2 A ström), USB typ B x1, bildspegling (Miracast)	VGA-ingång x2, VGA-utgång (omkopplingsbar), HDMI x3, komposit-RCA, S-Video, USB typ A, USB typ B, MHL (via HDMI 1), RS-232C, synkroniseringsingång, synkroniseringsutgång
Digitalt med HDMI	Digitalt med HDMI	Stereo mini-ingång x3, stereo mini-ingång för mikrofon, stereo mini-utgång
LAN (RJ45) och trådlöst LAN	LAN (RJ45) och trådlöst LAN	LAN (RJ45) och tillval trådlös LAN-enhet
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager (Windows/ macOS), Epson Creative Projection (iOS), Epson Setting Assistant	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager (Windows/ macOS), Epson Creative Projection (iOS), Epson Setting Assistant	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, olika programvaruverktyg för samarbete, Epsonin projektorin ohjuls-hjelmstom
Vägg- och takfästen som tillval, 21:9-utgång som tillval, förbättrad ljudkammare för kraftigare bas och övergripande ljudkvalitet. Automatisk korrigerig av bildförvrängning via app och stream och delningsfunktioner, bilddelningsfunktion (klient), dämpning av bild och ljud, kloningsfunktion för OSD-menyinställningar, snabb hörnkorrigerig, datorfri presentation, split-screen upp till två källor, automatisk källsökning, hänglås, håll för säkerhetskabel, Kensington-lås, lås för trådlös LAN-enhet, lösenordsskydd	Vägg- och takfästen som tillval, 21:9-utgång som tillval, förbättrad ljudkammare för kraftigare bas och övergripande ljudkvalitet. Automatisk korrigerig av bildförvrängning via app och stream och delningsfunktioner, bilddelningsfunktion (klient), dämpning av bild och ljud, kloningsfunktion för OSD-menyinställningar, snabb hörnkorrigerig, datorfri presentation, split-screen upp till två källor, automatisk källsökning, hänglås, håll för säkerhetskabel, Kensington-lås, lås för trådlös LAN-enhet, lösenordsskydd	Startbild, interaktivitet via flera bilder samtidigt, automatisk källsökning, A/V-tystnad, split-screen, 3-i-1- USB-display, kloningsfunktion för OSD-menyinställningar, automatisk lampdimmer, interaktivitet för pennor och touchfunktion, autokalibrering, datorfri presentation, hänglås, håll för säkerhetskabel, Kensington-lås, medföljande väggfäste
38/27/Ej tillämpligt	38/27/ej tillämpligt	35/30/29
12,2	12,2	5,8
695 x 341 x 145	695 x 341 x 145	367 x 400 x 149
380 W/286 W/Ej tillämpligt	380 W/286 W/Ej tillämpligt	354 W/309 W/309 W
0,4 W	0,4 W	0,37 W
Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
5 år/12 000 timmar	5 år/12 000 timmar	Projektor – 5 år Lampa – 5 år/1 000 tim
Ja	Ja	Nej

Flexibilitet/plats för samarbete (interaktivt)

Modell	EB-695Wi	EB-760Wi	EB-770Fi
			
Upplösning	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)
Ursprungsupplösning	16:10	16:10	16:9
Ljusstyrka för färgat ljus (ANSI lumen) normal/eco	3 500/2 900	4 100/2 800	4 100/2 800
Kontrastförhållande	14000:1	Över 5000000:1	Över 5000000:1
Ljuskälla	Lampa	Laser	Laser
Ljuskällans livslängd (timmar) normal/eco/eco2	5 000/10 000/9 000	20 000/30 000/Ej tillämpligt	20 000/30 000/Ej tillämpligt
Projektionsförhållande i ursprungsupplösning	0,28:1	0,27–0,37:1	0,25–0,35:1
Skalbar bildstorlek (diagonal)	60–100 tum	60–100 tum	65–100 tum/16:9 bildformat 60–110 tum/16:6 bildformat
Zoom	Digital x1,35	Digital x1,35	Digital x1,35
Vertikal keystone	Manuell ±3°	Manuell ±3°	Manuell ±3°
Horisontell keystone	Manuell ±3°	Manuell ±3°	Manuell ±3°
Lens shift	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Högtalarutgång	16 W	16 W	16 W
Anslutningsmöjligheter	VGA-ingång x2, VGA-utgång (omkopplingsbar), HDMI x3, komposit-RCA, S-Video, USB typ A, USB typ B, MHL (via HDMI 1), RS-232C, synkroniseringsingång, synkroniseringsutgång	VGA-ingång x2, VGA-utgång, HDMI x3, komposit, USB typ A x2 (5 V/2 A x1), USB typ B x2, RS-232C, synk in, synk ut, touchenhetskontroll, bildspegling (Miracast)	VGA in x2, VGA ut, HDMI x3, komposit, USB typ A x2 (5 V/2 A x1), USB typ B x2, RS-232C, synk in, synk ut, touchenhetskontroll, bildspegling (Miracast)
Ljudanslutning	Stereo mini-ingång x3, stereo mini-ingång för mikrofon, stereo mini-utgång	Stereo mini-ingång x3, stereo mini-ingång för mikrofon, stereo mini-utgång	Stereo mini-ingång x3, stereo mini-ingång för mikrofon, stereo mini-utgång
Nätverkande	Nätverks- (RJ45) och trådlös LAN-enhet som tillval	LAN (RJ45) och trådlös LAN-enhet	LAN (RJ45) och trådlös LAN-enhet
Programvarulösningar	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, olika programvaruverktyg för samarbete, Epsonin projektorin ohjaisohjelmisto	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, olika programvaruverktyg för samarbete, Epsonin projektorin ohjaisohjelmisto	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, olika programvaruverktyg för samarbete, Epsonin projektorin ohjaisohjelmisto
Övriga funktioner	Startbild, interaktivitet via flera bilder samtidigt, automatisk källsökning, A/V-tystnad, split-screen, 3-i-1-USB-display, kloningsfunktion för OSD-menyinställningar, automatisk lampdimmer, interaktivitet för pennor och touchfunktion, autokalibrering, datorfri presentation, hänglås, håll för säkerhetskabel, Kensington-lås, medföljande väggfäste	Penninteraktivitet och valfria pekfunktioner, tillvalsfäste, interaktiv startbild, strömnings- och delningsfunktioner, bilddelningsfunktion (klient), whiteboard-läge med stöd för dokumentexport, glidande delad bild, delad bild upp till 4 källor, A/V mute, kloningsfunktion för OSD-menyinställningar, snabb hörmkorrigering, datorfri presentation, automatisk källsökning, hänglås, håll för säkerhetskabel, lås för trådlös LAN-enhet, lösenordsskydd	Penninteraktivitet och valfria pekfunktioner, tillvalsfäste, 16:6-bild, 21:9-bild, interaktiv startbild, projektyta strömnings- och delningsfunktioner, bilddelningsfunktion (klient), whiteboard-läge med stöd för dokumentexport, glidande split-screen, split-screen upp till 4 källor, dämpning av bild och ljud, kloningsfunktion för OSD-menyinställningar, snabb hörmkorrigering, datorfri presentation, automatisk källsökning, hänglås, håll för säkerhetskabel, Kensington-lås för trådlös LAN-enhet, lösenordsskydd
Brus (dB) normal/eco/eco2	35/30/29	37/27/Ej tillämpligt	37/27/Ej tillämpligt
Vikt (kg)	5,8	6	6
Mått exkl. fot (B x D x H mm)	367 x 400 x 149	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133
Energiförbrukning normal/eco/eco2	354 W/309 W/309 W	263 W/199 W/Ej tillämpligt	263 W/199 W/Ej tillämpligt
Energiförbrukning standbyläge, komm. av	0,37 W	0,5 W	0,5 W
Utbytbar standardlins medföljer	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Garanti	Projektor – 5 år Lampa – 5 år/1 000 tim	5 år/12 000 timmar	5 år/12 000 timmar
TCO Gen 9.0	Nej	Ja	Ja

Flexibilitet/plats för samarbete (interaktivt)		Större konferensrum	
EB-1485Fi	EB-2250U	EB-L210W	EB-L260F
			
Full HD (1366 x 768 x 2)	WUXGA (1920 x 1200)	WXGA (1280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)
16:9	16:10	16:10	16:9 (stöd för 16:6 och 21:9)
5 000/3 500	5 000/3 800	4 500/3 100	4 600/3 200
Över 5000000:1	15000:1	Över 5000000:1	Över 5000000:1
Laser	Lampa	Laser	Laser
20 000/30 000/Ej tillämpligt	5 000/10 000/Ej tillämpligt	20 000/20 000/30 000	20 000/20 000/30 000
0,27:1	1,38–2,28:1	1,41–2,26:1	1,32–2,12:1
65–100 tum/16:9 bildformat 61–120 tum/16:6 bildformat	50–300 tum	30 – 300 tum	31–310 tum
Digital x1,35	x1,6	x1,62	x1,62
Manuell ±3° Manuell ±3°	Automatisk ±30° Automatisk ±20°	Automatisk ±30° Automatisk ±30°	Automatisk ±30° Automatisk ±30°
Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
2 x 8 W	16 W	16 W	16 W
VGA-ingång, VGA-utgång, HDMI x3, USB typ A x2, USB typ B, HDMI-utgång, RS-232C, synkronisering in, synkronisering ut, touchenhetskontroll, bildspegling (Miracast), HDBaseT	VGA-ingång x2, VGA-utgång, HDMI x2, komposit-RCA, USB typ A, USB typ B, RS-232C, MHL (via HDMI 1)	VGA in x2, VGA ut, komposit in, HDMI in x2, USB typ A (2 A), USB typ B, RS-232C, bildspegling Miracast	VGA in x2, VGA ut, komposit in, HDMI in x2, USB typ A (2 A), USB typ B, RS-232C, bildspegling Miracast
Stereo mini-ingång x3, stereo mini-ingång för mikrofon, stereo mini-utgång	RCA-paringång, stereo mini-ingång x2, stereo mini-utgång	Stereo mini-utgång, stereo mini-ingång (2x), RCA-paringång, Mikrofoningång	Stereo mini-utgång, stereo mini-ingång (2x), RCA par in, mikrofoningång
LAN (RJ45) och trådlös LAN-enhet	Nätverks- (RJ45) och trådlös LAN-enhet som tillval	LAN (RJ45) och trådlös LAN-enhet	LAN (RJ45), inbyggd enhet för trådlöst LAN
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-app för iOS, Android och Chromebook, olika samarbeten programvaruverktyg, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Management	Epsonin projektorin ohjausohjemlusto, Epson iProjection (Windows/Mac/Chrome/iOS/Android), USB-display (Windows/Mac), Epson Wireless Transmitter Settings (Windows/Mac)	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac/Chrome/iOS/Android), USB Display (Windows/Mac), Epson Projector Content Manager (Windows/Mac), Epson Creative Projection (iOS), Epson Wireless Transmitter Settings (Windows/Mac)
Läge för konstant ljusstyrka, 16:6-bild, interaktiv startbild, strömnings- och delningsfunktioner, DuoLink-interaktivitet, bilddelningsfunktion (server/klient), whiteboard-läge med stöd för dokumentexport, flera bildvisare via Daisy chain, automatisk start, automatisk källsökning, A/V mute, skjutbar delad bild, delad bild upp till 4 källor, kloningsfunktion för OSD-menyinställningar, interaktivitet med penna och touchfunktion (tillval), autokalibrering, DICOM SIM-färgläge, HDBaseT extern kontrollplatta, konfigurationsguide	Startbild, Rörelsepresentation, A/V mute, bildanpassning, automatisk påsättning, DICOM-färgläge, DCDi by Faroudja, schemalägningsfunktion, hjälp med skärpan, Keystone-korrigeri i realtid, Snabb hörnfunktion, datorfri presentation, 3-i-1 USB-display, hänglås, skyddsspår, Kensington-lås	A/V-tystnadsreglage, reglage för horisontell keystone, snabb hörnkorrigeri, datorfri, split-screen – upp till fyra källor, automatisk källsökning, QR-kodfunktion, Kensington-lås, hänglås, håll för säkerhetskabel, trådlös LAN-säkerhet, lösenordsskydd, VESA-fäste, transportväska som tillval,	edge blending, 16:6-skärm, 21:9-skärm, datorfri, A/V-tystnadsreglage, reglage för horisontell keystone, snabb hörnkorrigeri, datorfri, split-screen – upp till fyra källor, automatisk källsökning, QR-kodfunktion, Kensington-lås, hänglås, håll för säkerhetskabel, trådlös LAN-säkerhet, uppspelning av innehåll, lösenordsskydd, DICOM SIM, kabelhölje medföljer, VESA-fäste, transportväska som tillval
36/27/Ej tillämpligt	39/29/Ej tillämpligt	37/ej tillämpligt/27	37/ej tillämpligt/27
9,7	4,6	4,2	4,2
458 x 209,5 x 375	377 x 291,5 x 110	325 x 299 x 90	325 x 299 x 90
366 W/262 W/Ej tillämpligt	405 W/323 W/Ej tillämpligt	260 W/199 W/191 W	260 W/199 W/191 W
0,5 W	0,31 W	0,5 W	0,5 W
Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
5 år/12 000 timmar	Projektor – 5 år Lampa – 5 år/1 000 tim	5 år/12 000 timmar	5 år/12 000 timmar
Nej	Nej	Nej	Ja

	Större konferensrum		
Modell	EB-L520U	EB-L530U	EB-L690U
			
Upplösning	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
Ursprungsupplösning	16:10	16:10	16:10
Ljusstyrka för färgat ljus (ANSI lumen) normal/eco	5 200/3 640	5 200/3 640	6 500/4 550
Kontrastförhållande	Över 5000000:1	Över 5000000:1	Över 5000000:1
Ljuskälla	Laser	Laser	Laser
Ljuskällans livslängd (timmar) normal/eco	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Projektionsförhållande i ursprungsupplösning	1,35–2,20:1	1,35–2,20:1	1,35–2,20:1
Skalbar bildstorlek (diagonal)	50–500 tum	50–500 tum	50–500 tum
Zoom	x1,6	x1,6	x1,6
Vertikal keystone Horisontell keystone	Manuell ±30° Manuell ±30°	Manuell ±30° Manuell ±30°	Manuell ±30° Manuell ±30°
Lens shift	Ej tillämpligt	±50 % vertikalt ±20 % horisontellt	±50 % vertikalt ±20 % horisontellt
Högtalarutgång	10 W	10 W	10 W
Anslutningsmöjligheter	VGA in x2, VGA ut, HDMI in x2, HDBaseT, Miracast (när ELPAP11 används), USB typ A, USB typ B, RS-232C	HDMI-ingång x2, HDMI-utgång, HDBaseT, VGA-ingång x2, VGA-utgång, RS-232C, USB typ A x2, USB typ B, bildspegling Miracast	HDMI in x2, HDBaseT, HDMI ut, USB typ A, USB typ B, RS-232C, bildspegling (Miracast)
Ljudanslutning	Stereo mini-utgång, stereo mini-ingång (2x)	Stereo mini-ingång x2, stereo mini-utgång	Stereo mini-utgång
Nätverkande	Nätverks- (RJ45) och trådlös LAN-enhet som tillval	LAN (RJ45), inbyggd enhet för trådlöst LAN	LAN (RJ45), trådlöst LAN
Programvarulösningar	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, hantering av Epson-projektorer, Epson Projektor Content Manager	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection App för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Övriga funktioner	A/V-tystnad, kurvkorrigering, edge blending, datorfri, snabb hörnkorrigering, bilddelning, källfunktion, ultra-wide bild (16:6), startbild, A/V-tystnad, split-screen – upp till fyra källor, automatisk påslagning, automatisk källsökning, snabbstart, hänglås, håll för säkerhetskabel, Kensington-lås, 360° installation, lås för trådlös LAN-enhet	A/V mute, USB-innehållsuppspelning för källfri signering, Edge blending, Daisy chain multi-projektion, punkt- och kurvkorrigering, schemaläggningsfunktion, delad bild, automatisk källsökning, kloningsfunktion för OSD-menyinställningar, hänglås, håll för säkerhetskabel, Kensington-lås, 360°-installation, kabelskydd medföljer	Snabb hörnkorrigering, korrigering av böjd yta, punktkorrigering, hörmvägg, minne för geometrikorrigering, split-screen, kontrollpannellås, innehållsuppspelning, användarens logotyp, automatisk påslagning, automatisk källsökning, timer för A/V-tystnad, stapling, geometrikorrigering, edge blending, enkel stapling, geometrikorrigering, hänglås, håll för säkerhetskabel, Kensington-lås, 360° installation, lås för trådlös LAN-enhet
Ljudnivå (dB) normal/eco	31/23	31/23	32/25
Vikt (kg)	7,7	8,2	8,2
Mått exkl. fot (B x D x H mm)	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122
Energiförbrukning normal/eco	293 W/223 W	293 W/223 W	399 W/295 W
Energiförbrukning standbyläge, komm. av	0,3 W	0,3 W	0,4 W
Utbytbar standardlins medföljer	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Garanti	3 års	3 års	3 års
TCO Gen 9.0	Ja	Ja	Ännu ej fastställt

Större konferensrum

EB-L790U



EB-L890U/EB-L895U



EB-L890E



EB-L690SU



WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	4KE (WUXGA)	WUXGA (1920 x 1200)
16:10	16:10	16:10	16:10
7 300/5 110	8 000/5 600	8 000/5 600	6 200/4 340
Över 5000000:1	Över 5000000:1	Över 5000000:1	Över 5000000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
1,35–2,20:1	1,35–2,20:1	1,35–2,20:1	0,79–1,36:1
50–500 tum	50–500 tum	50–500 tum	60–400 tum
x1,6	x1,6	x1,6	x1,7
Manuell ±30° Manuell ±30°	Manuell ±30° Manuell ±30°	Manuell ±30° Manuell ±30°	Manuell ±30° Manuell ±30°
±50 % vertikalt ±20 % horisontellt	±50 % vertikalt ±20 % horisontellt	±50 % vertikalt ±20 % horisontellt	±50 % vertikalt ±20 % horisontellt
10 W	10 W	10 W	10 W
HDMI in x2, HDBaseT, HDMI ut, USB typ A, USB typ B, RS-232C, bildspegling (Miracast)	HDMI in x2, HDBaseT, HDMI ut, USB typ A, USB typ B, RS-232C, bildspegling (Miracast)	HDMI in x2, HDBaseT, HDMI ut, USB typ A, USB typ B, RS-232C, bildspegling (Miracast)	HDMI in x2, HDBaseT, HDMI ut, USB typ A, USB typ B, RS-232C, bildspegling (Miracast)
Stereo mini-utgång	Stereo mini-utgång	Stereo mini-utgång	Stereo mini-utgång
LAN (RJ45), trådlöst LAN	LAN (RJ45), trådlöst LAN	LAN (RJ45), trådlöst LAN	LAN (RJ45), trådlöst LAN
Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection App för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection App för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection App för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection App för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Snabb hörmkorrigering, korrigering av böjd yta, punktkorrigering, hörmvägg, minne för geometrikorrigering, split-screen, kontrollpanellås, innehållsuppspelning, användarens logotyp, automatisk påslagning, automatisk källsökning, timer för A/V-tystnad, stapling, geometrikorrigering, edge blending, enkel stapling, enkel blandning, hänglås, hål för säkerhetskabel, Kensington-lås, 360° installation, lås för trådlös LAN-enhet	Snabb hörmkorrigering, korrigering av böjd yta, punktkorrigering, hörmvägg, minne för geometrikorrigering, split-screen, kontrollpanellås, innehållsuppspelning, användarens logotyp, automatisk påslagning, automatisk källsökning, timer för A/V-tystnad, stapling, geometrikorrigering, edge blending, enkel stapling, enkel blandning, hänglås, hål för säkerhetskabel, Kensington-lås, 360° installation, lås för trådlös LAN-enhet	4K-förbättring, snabb hörmkorrigering, korrigering av böjd yta, punktkorrigering, hörmvägg, minne för geometrikorrigering, split-screen, kontrollpanellås, innehållsuppspelning, användarens logotyp, automatisk påslagning, automatisk källsökning, timer för A/V-tystnad, stapling, geometrikorrigering, edge blending, enkel stapling, enkel blandning, hänglås, hål för säkerhetskabel, Kensington-lås, 360° installation, lås för trådlös LAN-enhet	Snabb hörmkorrigering, korrigering av böjd yta, punktkorrigering, hörmvägg, minne för geometrikorrigering, split-screen, kontrollpanellås, innehållsuppspelning, användarens logotyp, automatisk påslagning, automatisk källsökning, timer för A/V-tystnad, stapling, geometrikorrigering, edge blending, enkel stapling, enkel blandning, hänglås, hål för säkerhetskabel, Kensington-lås, 360° installation, lås för trådlös LAN-enhet
34/25	36/26	36/26	34/25
8,2	8,5	8,5	8,9
440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122
399 W/295 W	450 W/330 W	450 W/330 W	399 W/295 W
0,4 W	0,4 W	0,4 W	0,4 W
Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
3 års	3 års	3 års	3 års
Ännu ej fastställt	Ännu ej fastställt	Ännu ej fastställt	Ännu ej fastställt

	Större konferensrum		
Modell	EB-L695SU	EB-L795SE	EB-L790SU
			
Upplösning	WUXGA (1920 x 1200)	4KE (WUXGA)	WUXGA (1920 x 1200)
Ursprungsupplösning	16:10	16:10	16:10
Ljusstyrka för färgat ljus (ANSI lumen) normal/eco	6 200/4 340	7 000/4 900	7 000/4 900
Kontrastförhållande	Över 5000000:1	Över 5000000:1	Över 5000000:1
Ljuskälla	Laser	Laser	Laser
Ljuskällans livslängd (timmar) normal/eco	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Projektionsförhållande i ursprungsupplösning	0,79–1,36:1	0,79–1,36:1	0,79–1,36:1
Skalbar bildstorlek (diagonal)	60–400 tum	60–400 tum	60–400 tum
Zoom	x1,7	x1,7	x1,7
Vertikal keystone	Manuell ±30°	Manuell ±30°	Manuell ±30°
Horisontell keystone	Manuell ±30°	Manuell ±30°	Manuell ±30°
Lens shift	±50 % vertikalt ±20 % horisontellt	±50 % vertikalt ±20 % horisontellt	±50 % vertikalt ±20 % horisontellt
Högtalarutgång	10 W	10 W	10 W
Anslutningsmöjligheter	HDMI in x2, HDBaseT, HDMI ut, USB typ A, USB typ B, RS-232C, bildspegling (Miracast)	HDMI in x2, HDBaseT, HDMI ut, USB typ A, USB typ B, RS-232C, bildspegling (Miracast)	HDMI in x2, HDBaseT, HDMI ut, USB typ A, USB typ B, RS-232C, bildspegling (Miracast)
Ljudanslutning	Stereo mini-utgång	Stereo mini-utgång	Stereo mini-utgång
Nätverkande	LAN (RJ45), trådlöst LAN	LAN (RJ45), trådlöst LAN	LAN (RJ45), trådlöst LAN
Programvarulösningar	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection App för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection App för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection App för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Övriga funktioner	Snabb hörnkorrigerig, korrigerig av böjd yta, punktkorrigerig, hörmvägg, minne för geometrikorrigerig, split-screen, kontrollpanellås, innehållsuppspelning, användarens logotyp, automatisk påslagning, automatisk källsökning, timer för A/V-tystnad, stapling, geometrikorrigerig, edge blending, enkel stapling, enkel blandning, hänglås, håll för säkeretskabel, Kensington-lås, 360° installation, lås för trådlös LAN-enhet	4K-förbättring, snabb hörnkorrigerig, korrigerig av böjd yta, punktkorrigerig, hörmvägg, minne för geometrikorrigerig, split-screen, kontrollpanellås, innehållsuppspelning, användarens logotyp, automatisk påslagning, automatisk källsökning, timer för A/V-tystnad, stapling, geometrikorrigerig, edge blending, enkel stapling, enkel blandning, hänglås, håll för säkeretskabel, Kensington-lås, 360° installation, lås för trådlös LAN-enhet	Snabb hörnkorrigerig, korrigerig av böjd yta, punktkorrigerig, hörmvägg, minne för geometrikorrigerig, split-screen, kontrollpanellås, innehållsuppspelning, användarens logotyp, automatisk påslagning, automatisk källsökning, timer för A/V-tystnad, stapling, geometrikorrigerig, edge blending, enkel stapling, enkel blandning, hänglås, håll för säkeretskabel, Kensington-lås, 360° installation, lås för trådlös LAN-enhet
Ljudnivå (dB) normal/eco	34/25	36/26	36/26
Vikt (kg)	8,9	9,3	9,2
Mått exkl. fot (B x D x H mm)	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122
Energiförbrukning normal/eco	399 W/295 W	450 W/330 W	450 W/330 W
Energiförbrukning standbyläge, komm. av	0,4 W	0,4 W	0,4 W
Utbytbar standardlins medföljer	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Garanti	3 års	3 års	3 års
TCO Gen 9.0	Ännu ej fastställt	Ännu ej fastställt	Ännu ej fastställt

Större konferensrum		Belysning och skyltning	
EB-L690SE	EB-L695SE	EV-110/EV-115	EB-L260F
			
4KE (WUXGA)	4KE (WUXGA)	WXGA (1280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)
16:10	16:10	16:10	16:9 (stöd för 16:6 och 21:9)
6 000/4 200	6 000/4 200	2 200/1 100	4 600/3 200
Över 5000000:1	Över 5000000:1	Över 5000000:1	Över 5000000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
0,5–0,7:1	0,5–0,7:1	1,38–2,19:1	1,32–2,12:1
100–500 tum	100–500 tum	30–150 tum	31–310 tum
x1,4	x1,4	Optisk x1,6	x1,62
Manuell ±30° Manuell ±30°	Manuell ±30° Manuell ±30°	Manuell ±45° Manuell ±40°	Automatisk ±30° Automatisk ±30°
±50 % vertikalt ±20 % horisontellt	±50 % vertikalt ±20 % horisontellt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	16 W
HDMI in x2, HDBaseT, HDMI ut, USB typ A, USB typ B, RS-232C	HDMI in x2, HDBaseT, HDMI ut, USB typ A, USB typ B, RS-232C	SD-kort, HDMI-ingång, USB typ A (för GPI-funktion eller 5 V/2 A-strömförsörjning), USB typ B (för uppdateringar av inbyggd programvara)	VGA-ingång, VGA-utgång, HDMI x2, komposit, USB typ A x1, USB typ B, RS-232C, bildspegling (Miracast)
Stereo mini-utgång	Stereo mini-utgång	Stereo mini-utgång, Bluetooth	Stereo mini-utgång, stereo mini-ingång (2x), RCA par in, mikrofoningång
LAN (RJ45), trådlöst LAN som tillval	LAN (RJ45), trådlöst LAN som tillval	LAN (RJ45) och trådlöst LAN	LAN (RJ45), inbyggd enhet för trådlöst LAN
Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection App för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection App för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson Epson iProjection-appen för iOS och Android, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection App för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection för iOS
4K-förbättring, snabb hörnkorrigerig, korrigerig av böjd yta, punktkorrigerig, hörnvägg, minne för geometrikorrigerig, split-screen, kontrollpanellås, innehållsuppspelning, användarens logotyp, automatisk påslagning, automatisk källsökning, timer för A/V-tystnad, stapling, geometrikorrigerig, edge blending, enkel stapling, enkel blandning, hänglås, hål för säkerhetskabel, Kensington-lås, 360° installation, lås för trådlös LAN-enhet	4K-förbättring, snabb hörnkorrigerig, korrigerig av böjd yta, punktkorrigerig, hörnvägg, minne för geometrikorrigerig, split-screen, kontrollpanellås, innehållsuppspelning, användarens logotyp, automatisk påslagning, automatisk källsökning, timer för A/V-tystnad, stapling, geometrikorrigerig, edge blending, enkel stapling, enkel blandning, hänglås, hål för säkerhetskabel, Kensington-lås, 360° installation, lås för trådlös LAN-enhet	Läge för konstant ljusstyrka, startbild, schemalägningsfunktion, automatisk källsökning, dämpningsläge för ljud och bild, SD-kortuppspelning för kallfri signering, belysningsskena och takfäste/golvstativ som tillval, edge blending, 360°-installation, inbyggd mediaspelare, GPI-funktion	Tillvalsfäste, edge blending, 16:6-bild, strömnings- och delningsfunktioner, bilddelningsfunktion (klient), A/V mute, kloningsfunktion för OSD-menyinställningar, Quick Corner-korrigerig, datorfri presentation, delad bild upp till 4 källor, automatisk källsökning, hänglås, hål för säkerhetskabel, Kensington-lås, lösenordsskydd, uppspelning av innehåll, golv- och takinstallation, installation av belysningsskena
36/26	36/26	34/22	37/27
9,3	9,3	5,0	4,2
440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	Projektionsenhet 175 x 260 x 175 Strömförsörjning 361 x 110 x 65	325 x 299 x 90
415 W/303 W	415 W/303 W	149 W/122 W	260 W/191 W
0,4 W	0,4 W	0,4 W	0,5 W
Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
3 års	3 års	5 år/12 000 timmar	5 år/12 000 timmar
Ännu ej fastställt	Ännu ej fastställt	Nej	Ja

	Belysning och skyltning		
Modell	EB-L265F	EB-770F	EB-775F
			
Upplösning	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080)
Ursprungsupplösning	16:9 (stöd för 16:6 och 21:9)	16:9	16:9
Ljusstyrka för färgat ljus (ANSI lumen) normal/eco	4 600/3 200	4 100/2 800	4 100/2 800
Kontrastförhållande	Över 5000000:1	Över 5000000:1	Över 5000000:1
Ljuskälla	Laser	Laser	Laser
Ljuskällans livslängd (timmar) normal/eco	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Projektionsförhållande i ursprungsupplösning	1,32–2,12:1	0,25–0,35:1	0,25–0,35:1
Skalbar bildstorlek (diagonalt)	31–310 tum	60–150 tum/16:9 bildformat 56–140 tum/16:6 bildformat	60–150 tum/16:9 bildformat 56–140 tum/16:6 bildformat
Zoom	x1,62	Digital x1,35	Digital x1,35
Vertikal keystone	Automatisk ±30°	Manuell ±3°	Manuell ±3°
Horisontell keystone	Automatisk ±30°	Manuell ±3°	Manuell ±3°
Lens shift	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Högtalarutgång	16 W	16 W	16 W
Anslutningsmöjligheter	VGA-ingång, VGA-utgång, HDMI x2, komposit, USB typ A x1, USB typ B, RS-232C, bildspegling (Miracast)	VGA-ingång x2, VGA-utgång, HDMI x3, komposit, USB typ A x2 (5 V/2 A x1), USB typ B, RS-232C, bildspegling (Miracast)	VGA-ingång x2, VGA-utgång, HDMI x3, komposit, USB typ A x2 (5 V/2 A x1), USB typ B, RS-232C, bildspegling (Miracast), trådlöst LAN
Ljudanslutning	Stereo mini-ingång x2, RCA par in, Stereo mini-utgång	Stereo mini-ingång x3, stereo mini-ingång för mikrofon, stereo mini-utgång	Stereo mini-ingång x3, stereo mini-utgång
Nätverkande	LAN (RJ45), inbyggd enhet för trådlöst LAN	LAN (RJ45) och trådlös LAN-enhet	LAN (RJ45) och trådlös LAN-enhet
Programvarulösningar	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection App för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection för iOS	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, Epsonin projektorin ohjausohjemisto, Epson Content Manager, Epson Creative Projection för IOS	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, Epsonin projektorin ohjausohjemisto, Epson Content Manager, Epson Creative Projection för IOS
Övriga funktioner	Tillvalsfäste, edge blending, 16:6-bild, strömnings- och delningsfunktioner, bilddelningsfunktion (klient), AVV mute, kloningsfunktion för OSD-menyinställningar, Quick Corner-korrigerig, datorfri presentation, delad bild upp till 4 källor, automatisk källsökning, hänglås, håll för säkerhetskabel, Kensington-lås, lösenordsskydd, uppspelning av innehåll, golv- och takinstallation, installation av belysningsskena	Tillvalsfäste, edge blending, 16:6-bild, strömnings- och delningsfunktioner, bilddelningsfunktion (klient), AVV mute, kloningsfunktion för OSD-menyinställningar, Quick Corner-korrigerig, datorfri presentation, delad bild upp till 4 källor, automatisk källsökning, hänglås, håll för säkerhetskabel, Kensington-lås, lös för trådlös LAN-enhet, lösenordsskydd, uppspelning av innehåll, takinstallation	Tillvalsfäste, edge blending, 16:6-bild, strömnings- och delningsfunktioner, bilddelningsfunktion (klient), AVV mute, kloningsfunktion för OSD-menyinställningar, Quick Corner-korrigerig, datorfri presentation, delad bild upp till 4 källor, automatisk källsökning, hänglås, håll för säkerhetskabel, Kensington-lås, lös för trådlös LAN-enhet, lösenordsskydd, uppspelning av innehåll, takinstallation
Ljudnivå (dB) normal/eco	37/27	37/27	37/27
Vikt (kg)	4,2	5,9	5,9
Mått exkl. fot (B x D x H mm)	325 x 299 x 90	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133
Energiförbrukning normal/eco	260 W/191 W	263 W/199 W	263 W/199 W
Energiförbrukning standbyläge, komm. av	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Utbytbar standardlins medföljer	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Garanti	5 år/12 000 timmar	5 år/12 000 timmar	5 år/12 000 timmar
TCO Gen 9.0	Ja	Ja	Ja

Belysning och skyltning		Installation	
EB-800F	EB-805F	EB-PU1006W	EB-PU1007W
			
Full HD (1366 x 768 x 2)	Full HD (1366 x 768 x 2)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
16:9	16:9	16:10	16:10
5 000/3 500	5 000/3 500	6 000/4 200	7 000/4 900
Över 5000000:1	Över 5000000:1	Över 5000000:1	Över 5000000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
0,27–0,37:1	0,27–0,37:1	1,44–2,32:1 ¹	1,44–2,32:1 ¹
65–130 tum/16:9 bildformat 61–120 tum/16:6 bildformat	65–130 tum/16:9 bildformat 61–120 tum/16:6 bildformat	50–1 000 tum	50–1 000 tum
Digital x1,35	Digital x1,35	Optisk x1,6 ¹	Optisk x1,6 ¹
Manuell ±3° Manuell ±3°	Manuell ±3° Manuell ±3°	Manuell ±45° Manuell ±30°	Manuell ±45° Manuell ±30°
Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	±67 % vertikalt ±30 % horisontellt ¹	±67 % vertikalt ±30 % horisontellt ¹
2x 8 W	2x 8 W	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
VGA in x2, VGA ut, HDMI in x3, HDMI ut, komposit in, HDBaseT, RS-232, USB typ A x2, USB typ B	VGA in x2, VGA ut, HDMI in x3, HDMI ut, komposit in, HDBaseT, RS-232, USB typ A x2, USB typ B	HDMI-ingång (HDCP 2.3), DVI-ingång, HDBaseT, VGA-ingång, RS-232C, USB typ A, USB typ B (endast service), fjärrkontroll, NFC	HDMI-ingång (HDCP 2.3), DVI-ingång, HDBaseT, VGA-ingång, RS-232C, USB typ A, USB typ B (endast service), fjärrkontroll, NFC
Stereo mini-ingång x2, stereo mini-utgång	Stereo mini-ingång x2, stereo mini-utgång	Stereo mini-utgång	Stereo mini-utgång
Nätverks- (RJ45) och trådlös LAN-enhet som tillval	Nätverks- (RJ45) och trådlös LAN-enhet som tillval	Nätverks- (RJ45) och trådlös LAN-enhet som tillval	Nätverks- (RJ45) och trådlös LAN-enhet som tillval
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
16:6-bild, projektion via kedjekoppling, A/V mute, USB-innehållsuppspelning för källfria skyltar, edge blending, punkt- och kurvkorrigering, schemaläggningsfunktion, automatisk källsökning, kloningsfunktion för OSD-menyinställningar, DICOM-färgläge, håll för hänglås och säkerhetskabel, Kensington-lås, 360°-installation, väggmontering som tillval	16:6-bild, projektion via kedjekoppling, A/V mute, USB-innehållsuppspelning för källfria skyltar, edge blending, punkt- och kurvkorrigering, schemaläggningsfunktion, automatisk källsökning, kloningsfunktion för OSD-menyinställningar, DICOM-färgläge, håll för hänglås och säkerhetskabel, Kensington-lås, 360°-installation, väggmontering som tillval	4K-förbättring, HDR-stöd, motordriven zoom, fokus och lens shift, linsminne, utbytbara linser inklusive UST-lins utan förskjutning, tillvalskamera, stående projektion, 21:9 bildformat, A/V mute, USB-innehåll för uppspelning av källfria skyltar, Edge blending, punktkorrigering, korrigering på böjd yta och hörnvägg, 360° installation	4K-förbättring, HDR-stöd, motordriven zoom, fokus och lens shift, linsminne, utbytbara linser inklusive UST-lins utan förskjutning, tillvalskamera, stående projektion, 21:9 bildformat, A/V mute, USB-innehåll för uppspelning av källfria skyltar, Edge blending, punktkorrigering, korrigering på böjd yta och hörnvägg, 360° installation
36/27	36/27	30/28	33/29
9,2	9,2	15,4	16,3
458 x 210 x 375	458 x 210 x 375	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164
366 W/262 W	366 W/262 W	367 W/310 W	431 W/366 W
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Nej	Nej
5 år/12 000 timmar	5 år/12 000 timmar	3 års	3 års
Nej	Nej	Nej	Nej

¹ Lins medföljer inte. Specifikationerna varierar beroende på lins. Se linsspecifikationerna

	Installation		
Modell	EB-PU1007B	EB-PU1008W	EB-PU1008B
			
Upplösning	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
Ursprungsupplösning	16:10	16:10	16:10
Ljusstyrka för färgat ljus (ANSI lumen) normal/eco	7 000/4 900	8 500/5 950	8 500/5 950
Kontrastförhållande	Över 5000000:1	Över 5000000:1	Över 5000000:1
Ljuskälla	Laser	Laser	Laser
Ljuskällans livslängd (timmar) normal/eco	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Projektionsförhållande i ursprungsupplösning	1,44–2,32:1 ¹	1,44–2,32:1 ¹	1,44–2,32:1 ¹
Skalbar bildstorlek (diagonalt)	50–1 000 tum	50–1 000 tum	50–1 000 tum
Zoom	Optisk x1,6 ¹	Optisk x1,6 ¹	Optisk x1,6 ¹
Vertikal keystone Horisontell keystone	Manuell ±45° Manuell ±30°	Manuell ±45° Manuell ±30°	Manuell ±45° Manuell ±30°
Lens shift	±67 % vertikalt ±30 % horisontellt ¹	±67 % vertikalt ±30 % horisontellt ¹	±67 % vertikalt ±30 % horisontellt ¹
Högtalarutgång	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Anslutningsmöjligheter	HDMI-ingång (HDCP 2.3), DVI-ingång, HDBaseT, VGA-ingång, RS-232C, USB typ A, USB typ B (endast service), fjärrkontroll, NFC	HDMI-ingång (HDCP 2.3), DVI-ingång, HDBaseT, VGA-ingång, RS-232C, USB typ A, USB typ B (endast service), fjärrkontroll, NFC	HDMI-ingång (HDCP 2.3), DVI-ingång, HDBaseT, VGA-ingång, RS-232C, USB typ A, USB typ B (endast service), fjärrkontroll, NFC
Ljudanslutning	Stereo mini-utgång	Stereo mini-utgång	Stereo mini-utgång
Nätverkande	Nätverks- (RJ45) och trådlös LAN-enhet som tillval	Nätverks- (RJ45) och trådlös LAN-enhet som tillval	Nätverks- (RJ45) och trådlös LAN-enhet som tillval
Programvarulösningar	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Övriga funktioner	4K-förbättring, HDR-stöd, motordriven zoom, fokus och lens shift, linsminne, utbytbara linser inklusive UST-lins utan förskjutning, tillvalskamera, stående projektion, 21:9 bildformat, A/V mute, USB-innehåll för uppspelning av källfria skyltar, Edge blending, punktkorrigerig, korrigerig på böjd yta och hörnvägg, 360° installation	4K-förbättring, HDR-stöd, motordriven zoom, fokus och lens shift, linsminne, utbytbara linser inklusive UST-lins utan förskjutning, tillvalskamera, stående projektion, 21:9 bildformat, A/V mute, USB-innehåll för uppspelning av källfria skyltar, Edge blending, punktkorrigerig, korrigerig på böjd yta och hörnvägg, 360° installation	4K-förbättring, HDR-stöd, motordriven zoom, fokus och lens shift, linsminne, utbytbara linser inklusive UST-lins utan förskjutning, tillvalskamera, stående projektion, 21:9 bildformat, A/V mute, USB-innehåll för uppspelning av källfria skyltar, Edge blending, punktkorrigerig, korrigerig på böjd yta och hörnvägg, 360° installation
Ljudnivå (dB) normal/eco	33/29	35/30	35/30
Vikt (kg)	16,3	16,3	16,3
Mått exkl. fot (B x D x H mm)	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164
Energiförbrukning normal/eco	431 W/366 W	535 W/452 W	535 W/452 W
Energiförbrukning standbyläge, komm. av	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Utbytbar standardlins medföljer	Nej	Nej	Nej
Garanti	3 års	3 års	3 års
TCO Gen 9.0	Nej	Nej	Nej

¹ Lins medföljer inte. Specifikationerna varierar beroende på lins. Se linsspecifikationerna.

Installation

EB-PQ2008W



EB-PQ2008B



EB-PU2010W



EB-PU2010B



4K (3 840 x 2 160) ¹	4K (3 840 x 2 160) ¹	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
16:9	16:9	16:10	16:10
8 000/5 600	8 000/5 600	10 000/7 000	10 000/7 000
Över 5000000:1	Över 5000000:1	Över 5000000:1	Över 5000000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
1,52–2,47:1 ²	1,52–2,47:1 ²	1,57–2,56:1 ²	1,57–2,56:1 ²
60–1 000 tum ²	60–1 000 tum ²	60–1 000 tum ²	60–1 000 tum ²
Optisk x1,6 ²	Optisk x1,6 ²	Optisk x1,6 ²	Optisk x1,6 ²
Manuell ±45° Manuell ±30°	Manuell ±45° Manuell ±30°	Manuell ±45° Manuell ±30°	Manuell ±45° Manuell ±30°
±64 % vertikalt ±16 % horisontellt ²	±64 % vertikalt ±16 % horisontellt ²	±60 % vertikalt ±18 % horisontellt ²	±60 % vertikalt ±18 % horisontellt ²
Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
HDMI in x2, HDMI ut, HDBaseT, RS-232C, USB typ A x2, USB typ B (endast service), fjärrkontroll, NFC	HDMI in x2, HDMI ut, HDBaseT, RS-232C, USB typ A x2, USB typ B (endast service), fjärrkontroll, NFC	HDMI-ingång (HDCP 2.3), DVI-ingång, HDBaseT, SDI-ingång, SDI-utgång, VGA-ingång, RS-232C, USB typ A, USB typ B (endast service), fjärrkontroll, NFC	HDMI-ingång (HDCP 2.3), DVI-ingång, HDBaseT, SDI-ingång, SDI-utgång, VGA-ingång, RS-232C, USB typ A, USB typ B (endast service), fjärrkontroll, NFC
Stereo mini-utgång	Stereo mini-utgång	Stereo mini-utgång	Stereo mini-utgång
Nätverks- (RJ45) och trådlös LAN-enhet som tillval	Nätverks- (RJ45) och trådlös LAN-enhet som tillval	Nätverks- (RJ45) och trådlös LAN-enhet som tillval	Nätverks- (RJ45) och trådlös LAN-enhet som tillval
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
4K Crystal Motion, HDR-stöd, motordriven zoom, fokus och lens shift, linsminne, utbytbara linser inklusive UST-lins utan förskjutning, tillvalskamera, kedjekopplade projektorer, stående projektion, 21:9 bildformat, A/V mute, uppspelning av USB-innehåll för källfri skytning, edge blending, punktkorrigerig, korrigerig på böjd yta och hörmvägg, 360°-installation, säkerhetskopieringsfunktion, stöd för 120 Hz	4K Crystal Motion, HDR-stöd, motordriven zoom, fokus och lens shift, linsminne, utbytbara linser inklusive UST-lins utan förskjutning, tillvalskamera, kedjekopplade projektorer, stående projektion, 21:9 bildformat, A/V mute, uppspelning av USB-innehåll för källfri skytning, edge blending, punktkorrigerig, korrigerig på böjd yta och hörmvägg, 360°-installation, säkerhetskopieringsfunktion, stöd för 120 Hz	4K-förbättring, HDR-stöd, motordriven zoom, fokus och lens shift, linsminne, utbytbara linser inklusive UST-lins utan förskjutning, tillvalskamera, kedjekopplade projektorer, stående projektion, 21:9 bildformat, A/V mute, uppspelning av USB-innehåll för källfri skytning, edge blending, punktkorrigerig, korrigerig på böjd yta och hörmvägg, 360°-installation	4K-förbättring, HDR-stöd, motordriven zoom, fokus och lens shift, linsminne, utbytbara linser inklusive UST-lins utan förskjutning, tillvalskamera, kedjekopplade projektorer, stående projektion, 21:9 bildformat, A/V mute, uppspelning av USB-innehåll för källfri skytning, edge blending, punktkorrigerig, korrigerig på böjd yta och hörmvägg, 360°-installation
35/29	35/29	37/30	37/30
18,6	18,6	16,8	16,8
545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164
502 W/410 W	502 W/410 W	535 W/452 W	535 W/452 W
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Nej	Nej	Nej	Nej
3 års	3 års	3 års	3 års
Nej	Nej	Nej	Nej

¹ Maximal fysisk upplösning med 4K Crystal Motion-teknik.

² Lins medföjer inte. Specifikationerna varierar beroende på lins. Se linsspecifikationerna.

	Installation		
Modell	EB-PQ2010W	EB-PQ2010B	EB-PU2113W
			
Upplösning	4K (3 840 x 2 160) ¹	4K (3 840 x 2 160) ¹	WUXGA (1920 x 1200)
Ursprungsupplösning	16:9	16:9	16:10
Ljusstyrka för färgat ljus (ANSI lumen) normal/eco	10 000/7 000	10 000/7 000	13 000/9 100
Kontrastförhållande	Över 5000000:1	Över 5000000:1	Över 5000000:1
Ljuskälla	Laser	Laser	Laser
Ljuskällans livslängd (timmar) normal/eco	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Projektionsförhållande i ursprungsupplösning	1,52–2,47:1 ²	1,52–2,47:1 ²	1,57–2,56:1 ²
Skalbar bildstorlek (diagonal)	60–1 000 tum ²	60–1 000 tum ²	60–1 000 tum ²
Zoom	Optisk x1,6 ²	Optisk x1,6 ²	Optisk x1,6 ²
Vertikal keystone Horisontell keystone	Manuell ±45° Manuell ±30°	Manuell ±45° Manuell ±30°	Manuell ±45° Manuell ±30°
Lens shift	±64 % vertikalt ±16 % horisontellt ²	±64 % vertikalt ±16 % horisontellt ²	±60 % vertikalt ±18 % horisontellt ²
Högtalarutgång	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Anslutningsmöjligheter	HDMI in x2, HDMI ut, 12G-SDI in, 12G-SDI ut, HDBaseT, RS-232C, USB typ A x2, USB typ B (endast service), fjärrkontroll, NFC	HDMI in x2, HDMI ut, 12G-SDI in, 12G-SDI ut, HDBaseT, RS-232C, USB typ A x2, USB typ B (endast service), fjärrkontroll, NFC	HDMI-ingång (HDCP 2.3), DVI-ingång, HDBaseT, VGA-ingång, RS-232C, USB typ A x2, USB typ B (endast service), fjärrkontroll, NFC
Ljudanslutning	Stereo mini-utgång	Stereo mini-utgång	Stereo mini-utgång
Nätverkande	Nätverks- (RJ45) och trådlös LAN-enhet som tillval	Nätverks- (RJ45) och trådlös LAN-enhet som tillval	Nätverks- (RJ45) och trådlös LAN-enhet som tillval
Programvarulösningar	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Övriga funktioner	4K Crystal Motion, HDR-stöd, motordriven zoom, fokus och lens shift, linsminne, utbytbara linser inklusive UST-lins utan förskjutning, tillvalskamera, kedjekopplade projektorer, stående projektion, 21:9 bildformat, A/V mute, uppspelning av USB-innehåll för källfri skytning, edge blending, punktkorrigerig, korrigerig på böjd yta och hörmvägg, 360°-installation, säkerhetskopieringsfunktion, stöd för 120 Hz	4K Crystal Motion, HDR-stöd, motordriven zoom, fokus och lens shift, linsminne, utbytbara linser inklusive UST-lins utan förskjutning, tillvalskamera, kedjekopplade projektorer, stående projektion, 21:9 bildformat, A/V mute, uppspelning av USB-innehåll för källfri skytning, edge blending, punktkorrigerig, korrigerig på böjd yta och hörmvägg, 360°-installation, säkerhetskopieringsfunktion, stöd för 120 Hz	4K-förbättring, HDR-stöd, motordriven zoom, fokus och lens shift, linsminne, utbytbara linser inklusive UST-lins utan förskjutning, tillvalskamera, stående projektion, 21:9 bildformat, A/V-tystnad, USB-innehåll för uppspelning av källfria skyltar, edge blending, punktkorrigerig, korrigerig av böjd yta och hörmvägg, 360° installation, IP5X-certifierad ³
Ljudnivå (dB) normal/eco	39/29	39/29	34/29
Vikt (kg)	18,8	18,8	23,8
Mått exkl. fot (B x D x H mm)	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	586 x 492 x 185
Energiförbrukning normal/eco	613 W/483 W	613 W/483 W	864 W/633 W
Energiförbrukning standbyläge, komm. av	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Utbytbar standardlins medföljer	Nej	Nej	Nej
Garanti	3 års	3 års	3 års
TCO Gen 9.0	Nej	Nej	Nej

¹ Maximal fysisk upplösning med 4K Crystal Motion-teknik.
² Lins medföljer inte. Specifikationerna varierar beroende på lins. Se linsspecifikationerna.
³ IP5X-certifierad i enlighet med IEC-standard 60529. IP5X-certifieringen tillämpad för den optiska motorn och modulen med ljuskällan.

EB-PU2213B



EB-PQ2213B



EB-PU2116W



EB-PU2216B



WUXGA (1920 x 1200)

16:10

13 000/9 100

Över 5000000:1

Laser

20 000/30 000

1,57–2,56:1²

60–1 000 tum²

Optisk x1,6²

Manuell ±45°

Manuell ±30°

±60 % vertikalt
±18 % horisontellt²

Ej tillämpligt

HDMI-ingång (HDCP 2.3),
DVI-ingång, HDBaseT,
SDI-ingång, SDI-utgång,
VGA-ingång, RS-232C, USB
typ A x2, USB typ B (endast
service), fjärrkontroll, NFC

Stereo mini-utgång

Nätverks- (RJ45) och trådlös
LAN-enhet som tillval

Epson iProjection
(Windows/Mac), Epson
iProjection-appen för iOS,
Android och Chromebook,
Epson Projector
Professional Tool, Epson
Projector Management,
Epson Projector Content
Manager, Epson Creative
Projection, Epson Projector
Config Tool

4K-förbättring, HDR-stöd,
motordriven zoom, fokus
och lens shift, linsminne,
utbytbara linser inklusive
UST-lins utan förskjutning,
tillvalskamera, Daisy chain
multiprojektion, mekanisk
slutare, stående projektion,
21:9 bildformat, A/V mute,
USB innehållsuppspelning
för källfri skyltar, edge
blending, punktkorrigerig,
korrigerig på böjd yta och
hörmvägg, 360° installation,
IP5x certifierad³

34/29

23,7

586 x 492 x 185

864 W/633 W

0,5 W

Nej

3 års

Nej

4K (3 840 x 2 160)¹

16:9

13 000/9 100

Över 5000000:1

Laser

20 000/30 000

1,52–2,47:1²

60–1 000 tum²

Optisk x1,6²

Manuell ±45°

Manuell ±30°

±64 % vertikalt
±16 % horisontellt²

Ej tillämpligt

HDMI in x2, HDMI ut,
12G-SDI in, 12G-SDI ut,
HDBaseT, RS-232C, USB
typ A x2, USB typ B (endast
service), fjärrkontroll, NFC

Stereo mini-utgång

Nätverks- (RJ45) och trådlös
LAN-enhet som tillval

Epson iProjection
(Windows/Mac), Epson
iProjection-appen för iOS,
Android och Chromebook,
Epson Projector
Professional Tool, Epson
Projector Management,
Epson Projector Content
Manager, Epson Creative
Projection, Epson Projector
Config Tool

4K Crystal Motion, HDR-stöd,
motordriven zoom, fokus
och lens shift, linsminne,
utbytbara linser inklusive
UST-lins utan
förskjutning, tillvalskamera,
flera kedjekopplade
projektorer, stående
projektion, mekanisk slutare,
21:9 bildformat, A/V-tystnad,
uppspelning av USB-innehåll
för källfri skyltning, edge
blending, punktkorrigerig,
korrigerig av böjd yta
och hörmvägg, 360°
installation, IP5X-certifierad³,
säkerhetskopieringsfunktion,
stöd för 120 Hz

37/34

28,8

586 x 492 x 185

925 W/666 W

0,5 W

Nej

3 års

Nej

WUXGA (1920 x 1200)

16:10

16 000/11 200

Över 5000000:1

Laser

20 000/30 000

1,57–2,56:1²

60–1 000 tum²

Optisk x1,6²

Manuell ±45°

Manuell ±30°

±60 % vertikalt
±18 % horisontellt²

Ej tillämpligt

HDMI-ingång (HDCP 2.3),
DVI-ingång, HDBaseT, VGA-
ingång, RS-232C, USB typ
A x2, USB typ B (endast
service), fjärrkontroll, NFC

Stereo mini-utgång

Nätverks- (RJ45) och trådlös
LAN-enhet som tillval

Epson iProjection
(Windows/Mac), Epson
iProjection-appen för iOS,
Android och Chromebook,
Epson Projector
Professional Tool, Epson
Projector Management,
Epson Projector Content
Manager, Epson Creative
Projection, Epson Projector
Config Tool

4K-förbättring, HDR-stöd,
motordriven zoom, fokus
och lens shift, linsminne,
utbytbara linser inklusive
UST-lins utan förskjutning,
tillvalskamera, stående
projektion, 21:9 bildformat,
A/V-tystnad, USB-innehåll
för uppspelning av källfri
skyltar, edge blending,
punktkorrigerig, korrigerig
av böjd yta och hörmvägg,
360° installation, IP5X-
certifierad³

38/34

24,3

586 x 492 x 185

1 083 W/773 W

0,5 W

Nej

3 års

Nej

WUXGA (1920 x 1200)

16:10

16 000/11 200

Över 5000000:1

Laser

20 000/30 000

1,57–2,56:1²

60–1 000 tum²

Optisk x1,6²

Manuell ±45°

Manuell ±30°

±60 % vertikalt
±18 % horisontellt²

Ej tillämpligt

HDMI-ingång (HDCP 2.3),
DVI-ingång, HDBaseT,
SDI-ingång, SDI-utgång,
VGA-ingång, RS-232C, USB
typ A x2, USB typ B (endast
service), fjärrkontroll, NFC

Stereo mini-utgång

Nätverks- (RJ45) och trådlös
LAN-enhet som tillval

Epson iProjection
(Windows/Mac), Epson
iProjection-appen för iOS,
Android och Chromebook,
Epson Projector
Professional Tool, Epson
Projector Management,
Epson Projector Content
Manager, Epson Creative
Projection, Epson Projector
Config Tool

4K-förbättring, HDR-stöd,
motordriven zoom, fokus
och lens shift, linsminne,
utbytbara linser inklusive
UST-lins utan förskjutning,
tillvalskamera, Daisy chain
multiprojektion, mekanisk
slutare, stående projektion,
21:9 bildformat, A/V-
tystnad, uppspelning av
USB-innehåll för källfri
skyltning, edge blending,
punktkorrigerig, korrigerig
av böjd yta och hörmvägg,
360°-installation, IP5X
certifierad³

38/34

24,2

586 x 492 x 185

1 083 W/773 W

0,5 W

Nej

3 års

Nej

¹ Maximal fysisk upplösning med 4K Crystal Motion-teknik.

² Lins medföljer inte. Specifikationerna varierar beroende på lins. Se linsspecifikationerna.

³ IP5X-certifierad i enlighet med IEC-standard 60529. IP5X-certifieringen tillämpad för den optiska motorn och modulen med ljuskällan.

	Installation		
Modell	EB-PQ2216W	EB-PQ2216B	EB-PU2120W
			
Upplösning	4K (3 840 x 2 160) ¹	4K (3 840 x 2 160) ¹	WUXGA (1920 x 1200)
Ursprungsupplösning	16:9	16:9	16:10
Ljusstyrka för färgat ljus (ANSI lumen) normal/eco	16 000/11 200	16 000/11 200	20 000/14 000
Kontrastförhållande	Över 5000000:1	Över 5000000:1	Över 5000000:1
Ljuskälla	Laser	Laser	Laser
Ljuskällans livslängd (timmar) normal/eco	20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000
Projektionsförhållande i ursprungsupplösning	1,52–2,47:1 ²	1,52–2,47:1 ²	1,57–2,56:1 ²
Skalbar bildstorlek (diagonalt)	60–1 000 tum ²	60–1 000 tum ²	60–1 000 tum ²
Zoom	Optisk x1,6 ²	Optisk x1,6 ²	Optisk x1,6 ²
Vertikal keystone Horisontell keystone	Manuell ±45° Manuell ±30°	Manuell ±45° Manuell ±30°	Manuell ±45° Manuell ±30°
Lens shift	±64 % vertikalt ±16 % horisontellt ²	±64 % vertikalt ±16 % horisontellt ²	±60 % vertikalt ±18 % horisontellt ²
Högtalarutgång	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Anslutningsmöjligheter	HDMI in x2, HDMI ut, 12G-SDI in, 12G-SDI ut, HDBaseT, RS-232C, USB typ A x2, USB typ B (endast service), fjärrkontroll, NFC	HDMI in x2, HDMI ut, 12G-SDI in, 12G-SDI ut, HDBaseT, RS-232C, USB typ A x2, USB typ B (endast service), fjärrkontroll, NFC	HDMI-ingång (HDCP 2.3), DVI-ingång, HDBaseT, VGA-ingång, RS-232C, USB typ A x2, USB typ B (endast service), fjärrkontroll, NFC
Ljudanslutning	Stereo mini-utgång	Stereo mini-utgång	Stereo mini-utgång
Nätverkande	Nätverks- (RJ45) och trådlös LAN-enhet som tillval	Nätverks- (RJ45) och trådlös LAN-enhet som tillval	Nätverks- (RJ45) och trådlös LAN-enhet som tillval
Programvarulösningar	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Övriga funktioner	4K Crystal Motion, HDR-stöd, motordriven zoom, fokus och lens shift, linsminne, utbytbara linser inklusive UST-lins utan förskjutning, tillvalskamera, flera kedjekopplade projektorer, stående projektion, mekanisk slutare, 21:9 bildformat, A/V-tystnad, uppspelning av USB-innehåll för källfri skytning, edge blending, punktkorrigerig, korrigerig av böjd yta och hörnvägg, 360° installation, IP5X-certifierad ³ , säkerhetskopieringsfunktion, stöd för 120 Hz	4K Crystal Motion, HDR-stöd, motordriven zoom, fokus och lens shift, linsminne, utbytbara linser inklusive UST-lins utan förskjutning, tillvalskamera, flera kedjekopplade projektorer, stående projektion, mekanisk slutare, 21:9 bildformat, A/V-tystnad, uppspelning av USB-innehåll för källfri skytning, edge blending, punktkorrigerig, korrigerig av böjd yta och hörnvägg, 360° installation, IP5X-certifierad ³ , säkerhetskopieringsfunktion, stöd för 120 Hz	4K-förbättring, HDR-stöd, motordriven zoom, fokus och lens shift, linsminne, utbytbara linser inklusive UST-lins utan förskjutning, tillvalskamera, stående projektion, 21:9 bildformat, A/V-tystnad, USB-innehåll för uppspelning av källfria skyttar, edge blending, punktkorrigerig, korrigerig av böjd yta och hörnvägg, 360° installation, IP5X-certifierad ³
Ljudnivå (dB) normal/eco	44/36	44/36	45/37
Vikt (kg)	29,2	29,2	24,4
Mått exkl. fot (B x D x H mm)	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185
Energiförbrukning normal/eco	1 114 W/784 W	1 114 W/784 W	1 301 W/899 W
Energiförbrukning standbyläge, komm. av	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Utbytbar standardlins medföljer	Nej	Nej	Nej
Garanti	3 års	3 års	3 års
TCO Gen 9.0	Nej	Nej	Nej

¹ Maximal fysisk upplösning med 4K Crystal Motion-teknik.

² Lins medföljer inte. Specifikationerna varierar beroende på lins. Se linsspecifikationerna.

³ IP5X-certifierad i enlighet med IEC-standard 60529. IP5X-certifieringen är tillämpad för den optiska motorn och modulen med ljuskällan.

Installation			I hemmet
EB-PU2220B	EB-PQ2220B	EB-L30000U	EH-TW6250
			
WUXGA (1920 x 1200)	4K (3 840 x 2 160) ¹	WUXGA (1920 x 1200)	4K PRO-UHD
16:10	16:9	16:10	16:9
20 000/14 000	20 000/14 000	30 000/21 000	2 800/1 900
Över 5000000:1	Över 5000000:1	Över 5000000:1	35000:1
Laser	Laser	Laser	Lampa
20 000/30 000	20 000/30 000	20 000/30 000	4 500/7 500
1,57–2,56:1 ²	1,52–2,47:1 ²	1,74–2,35:1 ²	1,32 – 2,15:1
60–1 000 tum ²	60–1 000 tum ²	100–1 000 tum ²	40–500 tum
Optisk x1,6 ²	Optisk x1,6 ²	Optisk x1,4 ²	Optisk x1,6
Manuell ±45° Manuell ±30°	Manuell ±45° Manuell ±30°	Manuell ±45° Manuell ±30°	Automatisk ±30° Manuell ±30°
±60 % vertikalt ±18 % horisontellt ²	±64 % vertikalt ±16 % horisontellt ²	±65 % vertikalt ±30 % horisontellt ²	±60 % vertikalt
Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	10 W mono
HDMI-ingång (HDCP 2.3), DVI-ingång, HDBaseT, SDI- ingång, SDI-utgång, VGA- ingång, RS-232C, USB typ A x2, USB typ B (endast service), fjärrkontroll, NFC	HDMI in x2, HDMI ut, 12G-SDI in, 12G-SDI ut, HDBaseT, RS-232C, USB typ A x2, USB typ B (endast service), fjärrkontroll, NFC	VGA-ingång, VGA-utgång, DVI-ingång, BNC-ingång, HDBaseT, HD-SDI, HDMI (HDCP 2.2)	USB 2.0 typ mini-B (endast service), trådlöst LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ ac, stickkontakt ut, HDMI (HDCP 2.3)
Stereo mini-utgång	Stereo mini-utgång	Ej tillämpligt	Stereo mini-uttag, Bluetooth via Android TV
Nätverks- (RJ45) och trådlös LAN-enhet som tillval	Nätverks- (RJ45) och trådlös LAN-enhet som tillval	Nätverks- (RJ45) och trådlös LAN-enhet som tillval	Via Android TV-enhet
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS, Android och Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Hantering av Epson- projektorer, Epsons iProjection (Windows/Mac), Epsons iProjection-appen för iOS och Android, Epson Projector Professional Tool	Ej tillämpligt
4K-förbättring, HDR-stöd, motordriven zoom, fokus och lens shift, linssminne, utbytbara linser inklusive UST-lins utan förskjutning, tillvalskamera, Daisy chain multiprojektion, stående projektion, mekanisk slutare, 21:9 bildformat, A/V-tystnad, uppspelning av USB-innehåll för källfri skytning, edge blending, punktkorrigerig, korrigerig av böjd yta och hörmvägg, 360° installation, IP5x certifierad ³	4K Crystal Motion, HDR- stöd, motordriven zoom, fokus och lens shift, linssminne, utbytbara linser inklusive UST-lins utan förskjutning, tillvalskamera, flera kedjekopplade projektorer, stående projektion, mekanisk slutare, 21:9 bildformat, A/V-tystnad, uppspelning av USB-innehåll för källfri skytning, edge blending, punktkorrigerig, korrigerig av böjd yta och hörmvägg, 360° installation, IP5X-certifierad ³ , säkerhetskopieringsfunktion, stöd för 120 Hz	Helt förseglat optiskt system, utbytbara linsalternativ, motordriven zoom, fokus och lens shift, linssminne, integrerad kamera för färgkalibrering, 4K-förbättring, 360°-installation, edge blending, stående projektion, Epson Projector Professional Tool. Finns även i vitt (EB-L30002U)	4K-förbättring, Android TV, automatisk keystone- korrigerig, inbyggd högtalare, spelläge, horisontell och vertikal keystone-korrigerig, lång lamplivslängd, snabb hörmkorrigerig, HDR10, Kensington-lås
45/37	48/39	49/41	36/28
24,4	29,2	63,8	4,1
586 x 492 x 185	586 x 492 x 185	790 x 710 x 299	333 x 275 x 131
1 301 W/899 W	1431 W/975 W	2 325 W/1 511 W	301 W/231 W
0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,4 W
Nej	Nej	Nej	Ej tillämpligt
3 års	3 års	5 år/20 000 timmar	24 månader/3 000 tim med inlämning
Nej	Nej	Nej	Nej

¹ Maximal fysisk upplösning med 4K Crystal Motion-teknik.

² Lins medföljer inte. Specifikationerna varierar beroende på lins. Se linsspecifikationerna.

³ IP5X-certifierad i enlighet med IEC-standard 60529. IP5X-certifieringen är tillämplad för den optiska motorn och modulen med ljuskällan.

29

	I hemmet		
Modell	EH-TW7000	EH-TW7100	EH-LS650W/ EH-LS650B
			
Upplösning	4K PRO-UHD	4K PRO-UHD	4K PRO-UHD
Ursprungsupplösning	16:9	16:9	16:9
Ljusstyrka för färgat ljus (ANSI lumen) normal/eco	3 000/2 000	3 000/2 000	3 600/1 800
Kontrastförhållande	40000:1	100000:1	2500000:1
Ljuskälla	Lampa	Lampa	Laser
Ljuskällans livslängd (timmar) normal/eco	3 500/5 000	3 500/5 000	20 000/20 000
Projektionsförhållande i ursprungsupplösning	1,32 – 2,15:1	1,32 – 2,15:1	0,25–0,62:1
Skalbar bildstorlek (diagonalt)	40–500 tum	40–500 tum	60–120 tum
Zoom	Optisk x1,62	Optisk x1,6	Digital x2,5
Vertikal keystone Horisontell keystone	Manuell ±30° Manuell ±30°	Manuell ±30° Manuell ±30°	Ej tillämpligt
Lens shift	±60 % vertikalt ±24 % horisontellt	±60 % vertikalt ±24 % horisontellt	Ej tillämpligt
Högtalarutgång	Ej tillämpligt	10 W	Ljud från YAMAHA 2.1-kanal 20 W
Anslutningsmöjligheter	HDMI in (x2), USB 2.0 typ A x2, USB 2.0 typ Mini-B	HDMI in (x2), USB 2.0 typ A x2, USB 2.0 typ Mini-B	USB 2.0 typ A (3x), USB 2.0 typ B (endast service), trådlöst LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth optiskt ljud ut, HDMI eARC, HDMI (HDCP 2.3) (2x)
Ljudanslutning	Stereo mini-uttag, AtpX Bluetooth (SCMS-T)	Stereo mini-uttag, AtpX Bluetooth (SCMS-T)	HDMI eARC, stereo mini-uttag, optiskt ljud ut, Bluetooth via Android TV
Nätverkande	Adapter för trådlöst LAN – säljs separat	Adapter för trådlöst LAN – säljs separat	Via Android TV-enhet
Programvarulösningar	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS och Android	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS och Android	Epson Setting Assistant
Övriga funktioner	4K-förbättring, justering av 3D-djup, bildinterpolering, snabb hörnkorrigering, HDR10, Kensington-lås	4K-förbättring, justering av 3D-djup, bildinterpolering, snabb hörnkorrigering, HDR10, Kensington-lås	4K-förbättring, Android TV, automatisk påslagning, automatisk källsökning, inbyggd högtalare, Chromecast, digital zoom, bildinterpolering, ljuskälla med lång livslängd, snabb hörnkorrigering, Kensington-lås, HDR10, ljud från Yamaha
Ljudnivå (dB) normal/eco	32/24	32/24	36/23
Vikt (kg)	6,6	6,9	7,4
Mått exkl. fot (B x D x H mm)	410 x 310 x 157	410 x 310 x 157	467 x 400 x 153
Energiförbrukning normal/eco	368 W/280 W	387 W/297 W	264 W/178 W
Energiförbrukning standbyläge, komm. av	0,5 W	0,5 W	2 W
Utbytbar standardlins medföljer	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Garanti	24 månader/3 000 tim med inlämning	24 månader/3 000 tim med inlämning	60 månader/12 000 tim med inlämning
TCO Gen 9.0	Nej	Nej	Nej

I hemmet	Professionellt hem		
EH-LS800W/ EH-LS800B	EH-QS100W/ EH-QS100B	EH-LS11000W	EH-LS12000B
			
4K PRO-UHD	4K PRO-UHD	4K (3 840 x 2 160)	4K (3 840 x 2 160)
16:9	16:9	16:9	16:9
4 000/2 000	4 500/2 250	2 500/1 000	2 700/1 000
2500000:1	Över 5000000:1	2500000:1	2500000:1
Laser	Laser	Laser	Laser
20 000/20 000	20 000/20 000	20 000/20 000	20 000/20 000
0,16–0,40:1	0,16–0,40:1	1,35–2,84:1	1,35–2,84:1
80–150 tum	80–160 tum	50–300 tum	50–300 tum
Digital x2,5	Digital x1,35	Motordriven optik x2,1	Motordriven optik x2,1
Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Manuell ±30° Manuell ±30°	Manuell ±30° Manuell ±30°
Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Motordriven ±96,3 % vertikalt Motordriven ±47,1 % horisontellt	Motordriven ±96,3 % vertikalt Motordriven ±47,1 % horisontellt
Ljud från YAMAHA 2.1-kanal 20 W	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
USB 2.0 typ A (3x), USB 2.0 typ mini-B (endast service), trådlöst LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, stickkontakt ut, Bluetooth, optiskt ljud ut, HDMI ARC, HDMI (HDCP 2.3) (3x)	HDMI x 2 (1 x eARC/ARC), 1.1 typ A, 2.0 typ mini-B, RS-232C, RJ45, HDMI (HDCP 2.3)	USB 1.1 typ A (2x), USB 2.0 typ mini-B, RS-232C, RJ45, trigger ut, HDMI ARC/eARC, HDMI (HDCP 2.3) (2x)	USB 1.1 typ A (2x), USB 2.0 typ mini-B, RS-232C, RJ45, trigger ut, HDMI ARC/eARC, HDMI (HDCP 2.3) (2x)
HDMI ARC, stereo mini-uttag, optiskt ljud ut, Bluetooth via Android TV	HDMI ARC, eARC	HDMI ARC, eARC	HDMI ARC, eARC
Via Android TV-enhet	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)
Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-appen för iOS och Android	Epson Projector Content Manager, Epson Setting Assistant	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
4K-förbättring, Android TV, automatisk aktivering, automatisk källsökning, inbyggd högtalare, Chromecast, digital zoom, bildinterpolering, ljuskälla med lång livslängd, snabb hörnkorriger, HDR10, Dynamic Tone Mapping, ALLM, IP-kontroll	4K-förbättring, automatisk påslagning, automatisk källsökning, digital zoom, bildinterpolering, ljuskälla med lång livslängd, snabb hörnkorriger, HDR10, Dynamic Tone Mapping, ALLM, IP-kontroll	4K-förbättring, A/V-tystnad, digital zoom, bildinterpolering, horisontell och vertikal keystone-korriger, ISF-certifiering, direkt påslagning/avstängning, inspositionsminne, ljuskälla med lång livslängd, snabb hörnkorriger, superupplösning, HDR10+, IP-kontroll	4K-förbättring, A/V-tystnad, digital zoom, bildinterpolering, horisontell och vertikal keystone-korriger, ISF-certifiering, direkt påslagning/avstängning, inspositionsminne, ljuskälla med lång livslängd, snabb hörnkorriger, superupplösning, HDR10+, IP-kontroll
32/19	34/20	30/22	30/22
12,3	12	12,7	12,7
695 x 341 x 156	695 x 341 x 156	520 x 447 x 192,7	520 x 447 x 192,7
350 W/217 W	333 W/212 W	302 W/198 W	302 W/198 W
2 W	2 W	2 W	2 W
Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
60 månader/12 000 tim med inlämning	60 månader/12 000 tim med inlämning	60 månader/12 000 tim med inlämning	60 månader/12 000 tim med inlämning
Nej	Nej	Nej	Nej

	Professionellt hem		
Modell	EH-QB1000W/ EH-QB1000B	EH-QL3000W/ EH-QL3000B	EH-QL7000W/ EH-QL7000B
			
Upplösning	4K (3 840 x 2 160)	4K (3 840 x 2 160)	4K (3 840 x 2 160)
Ursprungsupplösning	16:9	16:9	16:9
Ljusstyrka för färgat ljus (ANSI lumen) normal/eco	3 300/1 200	6 000/ej tillämpligt	10 000/ej tillämpligt
Kontrastförhållande	Över 5000000:1	Över 5000000:1	Över 5000000:1
Ljuskälla	Laser	Laser	Laser
Ljuskällans livslängd (timmar) normal/eco	20 000/20 000	20 000/20 000	20 000/20 000
Projektionsförhållande i ursprungsupplösning	1,35–2,84:1	1,52–2,47:1	1,52–2,47:1
Skalbar bildstorlek (diagonalt)	50–300 tum	60–1 000 tum	60–1 000 tum
Zoom	Motordriven optik x2,1	Motordriven optisk x1,6 ¹	Motordriven optisk x1,6 ¹
Vertikal keystone Horisontell keystone	Manuell ±30° Manuell ±30°	Manuell ±45° Manuell ±30°	Manuell ±45° Manuell ±30°
Lens shift	Motordriven ±96,3 % vertikalt Motordriven ±47,1 % horisontellt	Motordriven ±64 % vertikalt Motordriven ±16 % horisontellt	Motordriven ±64 % vertikalt Motordriven ±16 % horisontellt
Högtalarutgång	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Anslutningsmöjligheter	USB 1.1 typ A (2x), USB 2.0 typ mini-B, RS-232C, RJ45, trigger ut, HDMI ARC/eARC, HDMI (HDCP 2.3) (2x)	USB 1.1 typ A (2x), USB 2.0 typ mini-B, RS-232C, RJ45, ljud ut, HDMI (HDCP 2.3) (2x)	USB 1.1 typ A (2x), USB 2.0 typ mini-B, RS-232C, RJ45, ljud ut, HDMI (HDCP 2.3) (2x)
Ljudanslutning	HDMI ARC, eARC	Stereo mini-uttag	Stereo mini-uttag
Nätverkande	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)	LAN (RJ45)
Programvarulösningar	Ej tillämpligt	Epson iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Övriga funktioner	4K-förbättring, A/V-tystnad, digital zoom, bildinterpolering, horisontell och vertikal keystone-korrigerig, ISF-certifiering, direkt påslagning/avstängning, linspositionsminne, ljuskälla med lång livslängd, snabb hörmkorrigerig, superupplösning, HDR10+, Dynamic Tone Mapping, ALLM IP-kontroll	4K-förbättring, A/V-tystnad, digital zoom, bildinterpolering, horisontell och vertikal keystone-korrigerig, ISF-certifiering, direkt påslagning/avstängning, linspositionsminne, ljuskälla med lång livslängd, snabb hörmkorrigerig, superupplösning, HDR10, Dynamic Tone Mapping, ALLM IP-kontroll	4K-förbättring, A/V-tystnad, digital zoom, bildinterpolering, horisontell och vertikal keystone-korrigerig, ISF-certifiering, direkt påslagning/avstängning, linspositionsminne, ljuskälla med lång livslängd, snabb hörmkorrigerig, superupplösning, HDR10, Dynamic Tone Mapping, ALLM IP-kontroll
Ljudnivå (dB) normal/eco	32/22	28/26	33/26
Vikt (kg)	12,8	21,1	21,1
Mått exkl. fot (B x D x H mm)	520 x 447 x 193	568 x 568 x 192	568 x 568 x 192
Energiförbrukning normal/eco	328 W/200 W	437 W/346 W	612 W/318 W
Energiförbrukning standbyläge, komm. av	2 W	2 W	2 W
Utbytbar standardlins medföljer	Ej tillämpligt	Nej	Nej
Garanti	60 månader/12 000 tim med inlämning	60 månader/12 000 tim med inlämning	60 månader/12 000 tim med inlämning
TCO Gen 9.0	Nej	Nej	Nej

¹ Lins medföljer inte. Specifikationerna varierar beroende på lins. Se linsspecifikationerna.



EpiqVision

Mini laserprojektions-TV

Projicera i valfri riktning och på nästan vilken yta som helst med EF-21- och 22-seriens minsta laserprojektorer från Epson. Dessa minilaserprojektorer har ett elegant och sofistikerat utförande, är enkla att använda och omfattar ett urval av anslutningslösningar.

Epsons minsta laserprojektorssortiment för konsumenter

Modern och tilltalande design med stativ (endast EF-22)

Hög ljusstyrka för färgat ljus på 1 000 ANSI lumen

Bilder blir ljusare och mer livfulla tack vare Epsons 3CLD-teknik

Laserljuskällan erbjuder upp till tio års underhållning⁶

Projicera i valfri riktning

Smart hemunderhållning med Google TV™

2x 5 W högtalare med automatisk keystone

Enkel installation med automatisk keystone- och rullkorrigering

Automatiskt undvikande av hinder, bildanpassning och smart skydd för ögonen

5 års garanti⁷

Google TV är namnet på programvaran i denna enhet och ett varumärke som tillhör Google LLC. Google, Android TV, YouTube, Google Cast och andra märken är varumärken som tillhör Google LLC. Det kan hända att vissa appar, innehåll och/eller funktioner inte är tillgängliga i alla länder. Med förbehåll för tillgänglighet.



Modellspecifika alternativ



Mobilt A/V-skåp

ELPCS01 är en elegant lösning som har konstruerats och byggs av Epson specifikt för EB-810E och EB-815E (säljs separat). Skåpet erbjuder bekvämligheten och flexibiliteten med mobil bildvisning i hög kvalitet upp till 160 tum och det är lätt att flytta och använda där det behövs.



Ultrakort projektionsavstånd och väggfästen för korta avstånd

ELPMB62 för EB-1485Fi, EB-760W, EB-760Wi, EB-770F, EB-770Fi, EB-775F, EB-800F och EB-805F.

ELPMB64 för EB-L210SW och EB-L210SF.

ELPMB75 för EB-810E.

ELPMB87 för EB-815E.



Touchenhet

ELPFT01 för EB-760Wi och EB-770Fi.



Fäste för touchenhet

ELPMB63 för att montera ELPFT01 direkt på väggen – valfri användning beroende på installation.



Stacking- och rigging-ramar

ELPMB52, ELPMB59, ELPMB76, ELPMB84

Särskilda ramar konstruerade för EB-PU-, EB-PQ- och EB-L3000U-produkter för stående projektion, projektorstacking och -rigging.

Ett urval av stödjande alternativ är också tillgängliga.



ELPEC01-kameraenhet

Extern kameramodul (tillval) konstruerad för EB-PU- och EB-PQ-serien och ELPLX-serien med linser för ultrakort projiceringsavstånd.

Dra fördel av avancerade funktioner som färgkalibrering, enkel stacking, enkel blending och kamerahjälpfunktionen för böjda ytor.




ELPAF63 externt luftfilter

Externt luftfilter (tillval) konstruerat för EB-PU1000-serien och vissa modeller i EB-PQ2000-serien. Detta filter förlänger dammotståndet och minimerar underhållsintervaller, även vid användning i miljöer med mycket damm.



Tillval till EH-QL-serien

Dekorkåpa – champagne ELPVB05.



UST-linsskydd – vitt ELPVB02W, svart ELPVB03B, champagne ELPVB04C.

Kompletterande lösningar

Trådlösa presentationssystem



ELPWP10/ELPWP20

Epsons trådlösa presentationssystem gör det enkelt för dig att dela din skärm och öka produktiviteten.

Automatisk start


Epsons bildlösningar aktiveras automatiskt när sändaren kopplas in till en bärbar dator.

Mottagarfunktion

Mottagarfunktionen kan integreras i Epsons bildlösningar*, vilket minskar inköpskostnaderna (endast ELPWP10).

Intuitiv design

Det är så pass enkelt att alla kan använda projektorerna utan någon utbildning. Att dela bilden, byta till en annan enhet eller dela upp till fyra enheter samtidigt är lika enkelt som att klicka på en knapp.



1 Koppla in till en bärbar dator



2 Klicka på knappen



3 Samarbeta på stor bild

*Endast utvalda Epson-laserprodukter, använd alternativt ELPWP20 för alla andra HDMI-bildvisningsprodukter.

Dokumentkameror



Stationär dokumentkamera ELPDC30

13M-pixelkamera (4k)
Upp till 60 bilder per sekund
A3-fotograferingsyta
4K UHD-bilder via HDMI/Miracast
10x optisk/23x digital zoom
Säkerhet med Kensington-lås
Inbyggt, lättanvänt bärhandtag



Stationär dokumentkamera ELPDC21

2M-pixelkamera (1920 x 1080)
Upp till 30 bilder per sekund
A3-fotograferingsyta
Inbyggd LED-belysning
Stöder parallella videoutgångar och funktioner för delad bild
Bilder med 1080p via VGA-, HDMI- och USB-utgångar
12x optisk/10x digital zoom
Förbättrad säkerhet tack vare Kensington-lås och säkerhetsskena



Stationär dokumentkamera ELPDC13

2M-pixelkamera (1920 x 1080)
Upp till 30 bilder per sekund
A3-fotograferingsyta
Inbyggd LED-belysning
Stöder parallella videoutgångar och funktioner för delad bild
Bilder med 1080p via VGA-, HDMI- och USB-utgångar
16x digital zoom
Förbättrad säkerhet tack vare Kensington-lås och säkerhetsskena



ELPDC07 bärbar dokumentkamera

2M-pixelkamera (1920 x 1080)
Upp till 30 bilder per sekund
A3-fotograferingsyta
Inbyggd LED-belysning
Drivs av USB
8x digital zoom

Tillval



Adapter ELPA10/ELPA11 för trådlöst LAN

Uppgradera anslutningen till din kompatibla Epson-visningslösning med den här trådlösa LAN-adaptern som är enkel att installera (se produktspecifikationerna för kompatibilitet).



Kontroll- och anslutningsbox för ELPCB03N

Epsons specialtillverkade kontroll- och anslutningsbox är utformad för att fylla behoven på utbildningsmarknaden. Den erbjuder en snygg och prydlig kabelhanteringslösning och är kompatibel med Epson Educations klassrumsprojektorer som har upp till 3 x HDMI-ingångar och en RS232C-anslutning. Stora, tydligt markerade knappar som matchar dem på Epsons projektorer gör den lättanvänd och låter presentatörer snabbt sätta på den samt justera källa och volym. USB-signalen är kompatibel med Epsons 3-i-1-USB-display och har även förstärkts till att sträcka sig upp till 10 m.



ELPSP02 Externa högtalare

Högtalarna ELPSP02 är ett tillval som är helt kompatibelt med Epsons kontroll- och anslutningsbox och erbjuder stöd för kraftfullt 2x15 W stereoljud för perfekt skärpa även i större rum.



ELPSC21

80-tums mobil projektionsyta

16:9-bildformat perfekt för spel och film i 1080p

80-tums bärbar projektionsyta

Väger mindre än 4 kg,
bärväska medföljer

Enkel installation



ELPSC32


50-tums projektionsyta för skrivbord

50-tums utdragbar projektionsyta

4:3-bildformat för
presentationer – perfekt för
SVGA- och XGA-projektorer

Snabb installering för stationär
användning

Perfekt för resande
presentatörer – väger bara 3 kg



ELPSC36

120-tums statisk ALR-projektionsyta

ALR-projektionsytor (ambient light reflecting) reflekterar och riktar allt projicerat ljus mot tittaren samtidigt som omgivande ljus absorberas, vilket förbättrar svarta nivåer och kontrasten

120-tums projektionsyta
för fast installation

16:9-bildformat passar
perfekt i moderna miljöer
för hybridarbete

Konstruerad för
väggmontering i mötesrum

Linsalternativ för EB-PU1000-serien

Typ av lins	Ultrakort projic- ingsavstånd	Kort projicering- savstånd	Kort projicering- savstånd	Brett projicering- savstånd	Medellångt projic- eringsavstånd	Medellångt projic- eringsavstånd	Medellångt projic- eringsavstånd	Medellångt projic- eringsavstånd	Långt projicering- savstånd
Modellnamn	ELPLX01S/LX01WS	ELPLU03S	ELPLU04	ELPLW05	ELPLM08	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPLL08
Delkod	V12H004X0A/ V12H004Y0A	V12H004UA3	V12H004U04	V12H004W05	V12H004M08	V12H004M0F	V12H004M0A	V12H004M0B	V12H004L08
Typ av skärpa/zoom	Motoriserad	Motoriserad	Motoriserad	Motoriserad	Motoriserad	Motoriserad	Motoriserad	Motoriserad	Motoriserad
Zoomförhållande (optiskt)	Ej tillämpligt	1,2x	1,2x	1,4x	1,6x	1,6x	1,5x	1,5x	1,4x
Projektionsförhållande									
WUXGA-modeller	16:10, 16:9	0,35:1	0,65–0,78:1	1,04–1,46:1	1,44–2,32:1	2,16–3,48:1	3,32–5,06:1	4,85–7,38:1	7,21–10,11:1
F-värde	1,9	2,0–2,26	2,0–2,1	2,0–2,22	1,65–2,27	1,8–2,51	1,84–2,4	1,81–2,34	1,8–2,45
Brännvidd	5,8 mm	11,1–13,1 mm	14,8–17,7 mm	17,6–24,3 mm	24,0–38,2 mm	36–57,4 mm	55,4–83,3 mm	80,6–121,1 mm	119–165,4 mm
Bildstorlek									
Alla modeller	100–1 000 tum	80–1 000 tum	50–1 000 tum	50–1 000 tum	50–1 000 tum	50–1 000 tum	50–1 000 tum	50–1 000 tum	50–1 000 tum
Elektrisk lens shift									
WUXGA-modeller	Vertikalt/ horisontellt	+17 %/±10 % max	±67 %/±30 % max	±67 %/±30 % max	±67 %/±30 % max	±67 %/±30 % max	±67 %/±30 % max	±67 %/±30 % max	±67 %/±30 % max
Vikt		3,5 kg	2,3 kg	3,1 kg	1,2 kg	1,9 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg

Epsons simulator för projiceringsavstånd kan hjälpa dig att fastställa det optimala projektoravståndet och den optimala bildstorleken, gå till support.epson-europe.com/TDS

Linsalternativ för EB-PU2000- EB-PQ2000-serien

Type av lins	Ultrakort projicering-savstånd	Kort projicering-savstånd	Kort projicering-savstånd	Brett projicering-savstånd	Brett projicering-savstånd	Medellångt projicering-savstånd	Medellångt projicering-savstånd	Medellångt projicering-savstånd	Långt projicering-savstånd
Modellnamn	ELPLX02S/LX02WS	ELPLU03S	ELPLU04	ELPLW05	ELPLW08	ELPLW06	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11
Delkod	V12H004X0B/ V12H004Y0B	V12H004UA3	V12H004U04	V12H004W05	V12H004W08	V12H004W06	V12H004M0F	V12H004M0A	V12H004L08
Type av skärpa/zoom	Motoriserad	Motoriserad	Motoriserad	Motoriserad	Motoriserad	Motoriserad	Motoriserad	Motoriserad	Motoriserad
Zoomförhållande (optiskt)	Ej tillämpligt	1,2x	1,2x	1,4x	1,4x	1,37x	1,6x	1,5x	1,4x
Projektionförhållande									
WUXGA-modeller	16:10, 16:9	0,35:1	0,48–0,57:1	0,64–0,77:1	0,77–1,07:1	0,86–1,2:1	1,19–1,62:1	1,57–2,56:1	2,42–3,71:1
	16:9	0,34:1	0,46–0,56:1	0,62–0,75:1	0,74–1,04:1	0,83–1,17:1	1,15–1,57:1	1,52–2,47:1	2,34–3,59:1
F-värde	1,9	2,0–2,26	2,0–2,1	2,0–2,22	2,0–2,22	1,8–2,26	1,8–2,35	1,81–2,4	1,81–2,34
Brännvidd	8,0 mm	11,1–13,1 mm	14,8–17,7 mm	17,6–24,3 mm	19,7–27,5 mm	27,3–37,0 mm	36–57,4 mm	55,4–83,3 mm	80,6–121,1 mm
Bildstorlek									
Alla modeller	100–1 000 tum	80–1 000 tum	60–1 000 tum	60–1 000 tum	60–1 000 tum	60–1 000 tum	60–1 000 tum	60–1 000 tum	60–1 000 tum
Lens shift									
WUXGA-modeller	Vertikalt/ horisontellt	+25 %/±15 %	±24 %/±10 %	±60 %/±18 %	±24 %/±10 %	±60 %/±18 %	±60 %/±18 %	±60 %/±18 %	±60 %/±18 %
	4K-modeller	+30 %/±13 %	±25 %/±8 %	±64 %/±16 %	±25 %/±8 %	±64 %/±16 %	±64 %/±16 %	±64 %/±16 %	±64 %/±16 %
Vikt	5,0 kg	2,3 kg	3,1 kg	3,1 kg	1,45 kg	2,95 kg	1,9 kg	2,2 kg	2,2 kg

Epsons simulator för projiceringssavstånd kan hjälpa dig att fastställa det optimala projektoravståndet och den optimala bildstorleken, gå till support.epson-europe.com/TDS

Ljusstyrkan i ELPLW05 är begränsad till maximalt 12 000 ANSI lumen.

Linsalternativ för EB-L30000U

Typ av lins		Ultrakort projiceringssavstånd	Bakåtprojektion	Brett projiceringssavstånd	Brett projiceringssavstånd	Medellångt projiceringssavstånd	Medellångt projiceringssavstånd	Medellångt projiceringssavstånd	Långt projiceringssavstånd	Långt projiceringssavstånd
Modellnamn		ELPLX03	ELPLR05	ELPLU05	ELPLW07	ELPLM12	ELPLM13	ELPLM14	ELPLL09	ELPLL10
Delkod		V12H004X03	V12H004R05	V12H004U05	V12H004W07	V12H004M0C	V12H004M0D	V12H004M0E	V12H004L09	V12H004L0A
Typ av skärpa/zoom		Motoriserad	Motoriserad	Motoriserad	Motoriserad	Motoriserad	Motoriserad	Motoriserad	Motoriserad	Motoriserad
Zoomförhållande (optiskt)		Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	1,21x	1,37x	1,35x	1,52x	1,50x	1,50x	1,50x
Projektionsförhållande										
WUXGA		0,35:1	0,63:1	0,90–1,09:1	1,29–1,76:1	1,74–2,35:1	2,28–3,46:1	3,41–5,12:1	4,79–7,20:1	6,96–10,45:1
F-värde		2,2	2,2	2,4–2,6	2,2–2,5	1,9–2,1	1,9–2,4	2,1–2,4	2,1–2,5	2,2–2,6
Brännvidd		11,16 mm	19,1 mm	28,4–34,0 mm	40,6–55,2 mm	54,7–73,0 mm	71,6–107,3 mm	106,8–160,9 mm	149,7–225,0 mm	216,6–326,8 mm
Bildstorlek										
Alla modeller		120–1 000 tum	100–1 000 tum	100–1 000 tum	100–1 000 tum	100–1 000 tum	100–1 000 tum	100–1 000 tum	100–1 000 tum	100–1 000 tum
Lens shift										
WUXGA		±25 %/±15 % max	±15 %/±5 % max	±55 %/±25 % max	±65 %/±30 % max	±65 %/±30 % max	±65 %/±30 % max	±65 %/±30 % max	±55 %/±25 % max	±55 %/±25 % max
Vikt		13 kg	9,6 kg	9,4 kg	9,5 kg	7,7 kg	8 kg	8,7 kg	9,7 kg	10,9 kg

Epsons simulator för projiceringssavstånd kan hjälpa dig att fastställa det optimala projektoravståndet och den optimala bildstorleken, gå till support.epson-europe.com/TDS

Linsalternativ till EH-QL-serien

Typ av lins	Ultrakort projiceringsavstånd	Brett projiceringsavstånd	Medellångt projiceringsavstånd	Medellångt projiceringsavstånd	Medellångt projiceringsavstånd
Modellnamn	ELPLX02S/LX02WS	ELPLW06	ELPLM08	ELPLM15	ELPLM10
Delkod	V12H004X0BAV12H004Y0B	V12H004W06	V12H004M08	V12H004M0F	V12H004M0A
Typ av skärpa/zoom	Motor driven (endast fokus)	Motoriserad	Motoriserad	Motoriserad	Motoriserad
Zoomförhållande (optiskt)	Ej tillämpligt	1,4x	1,6x	1,6x	1,5x
Projektionsförhållande					
16:9	0,34:1	1,15–1,57:1	1,02–1,64:1	1,52–2,47:1	2,34–3,59:1
F-värde	1,9	1,8–2,3	1,7–2,3	1,8–2,3	1,8–2,4
Lens shift					
Vertikalt/horisontellt	+45 %–75 %/±13 % max	±64 %/±16 %	±25 %/±8 %	±64 %/±16 %	±64 %/±16 %
Vikt	5,0 kg	2,95 kg	1,2 kg	1,9 kg	2,2 kg
Maximal ljusstyrka					
EH-QL 3000	5 000 lumen	5 700 lumen	5 700 lumen	6 000 lumen	5 900 lumen
EH-QL 7000	8 400 lumen	9 500 lumen	9 600 lumen	10 000 lumen	9 900 lumen

Epsons simulator för projiceringsavstånd kan hjälpa dig att fastställa det optimala projektoravståndet och den optimala bildstorleken – gå till support.epson-europe.com/TDS

Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Support: +46 8 5051 3701
level.one@epson.se
www.epson.se/contactus

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00



Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare. Produktinformation kan ändras utan förvarning.



Återvinn ansvarsfullt



Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller deras respektive ägare. Produktinformation kan ändras utan förvarning.

Google, YouTube, Android TV, Inbyggd Chromecast och andra märken är varumärken som tillhör Google LLC.

¹2001–2023, 500 ANSI lumen och högre, undantaget skärmlösa tv-apparater, Futuresource Consulting–Quarterly Projector Market Insights – Worldwide Analyzer CY23Q4.

²Färgljusstyrka (ljusstyrka för färgat ljus) i ljusaste läge, uppmätt av ett externt laboratorium enligt IDMS 15.4. Färgljusstyrkan varierar beroende på användningsförhållandena. De mest sålda Epson 3LCD-projektorena jämfört med mest sålda DLP-projektorer med 1-Krets, baserat på försäljningsuppgifter från NPd för januari 2022 till december 2022.

³Beroende på produkt kan du kontrollera specifikationerna på sidorna 9–33.

⁴Epson har uppnått certifieringen TCO-certifierad för utvalda projektorserier. TCO-certifierad är världens mest omfattande hållbarhetscertifiering för IT-produkter, som måste uppfylla livscykelsvillkor för social och miljömässig hållbarhet. Du hittar mer information på <https://tcocertified.com>.

⁵4K-förbättringstekniken byter varje pixel diagonalt till dubbel Full HD-upplösning. Upplösningen är Full HD i 3D-läge.

⁶Baserat på användning under fem timmar varje dag med projektorn i miljöläge.

⁷5 år eller 12 000 timmar, beroende på vilket som inträffar först.

EPSON®