

SureColor G6000

Ευέλικτη εκτύπωση υφασμάτων με ζωντανά χρώματα



EPSON®

Επεκτείνετε άμεσα το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων σας

Ο εκτυπωτής Direct to Film (DTFilm) από ρολό σε ρολό της Epson παρέχει toλμηρά χρώματα και ξεχωριστή ποιότητα εικόνας σε ένα μεγάλο εύρος υφασμάτων, επιφανειών και εξαρτημάτων.

Με τη σχεδίαση μικρών διαστάσεων και την εύχρηστη οθόνη αφής, ο DTFilm ρυθμίζεται και λειτουργεί εύκολα, παρέχοντας αξιόπιστη και ευέλικτη απόδοση με ελάχιστη συντήρηση. Προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία από τις παραδοσιακές επιλογές εκτύπωσης laser και οθόνης, είναι ιδανικός για επιχειρήσεις εκτύπωσης υφασμάτων που θέλουν να αναβαθμίσουν τις προσφορές τους και να διευρύνουν το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων τους.

Γιατί να επιλέξετε την εκτύπωση DTFilm;

Η εκτύπωση DTFilm επιτρέπει τη μεταφορά εικόνων υψηλής ποιότητας σε μια ευρεία γκάμα φυσικών και συνθετικών ινών με θερμή επικόλληση.

Και χωρίς την ανάγκη για προεπεξεργασία ή προετοιμασία της οθόνης, αυτό σημαίνει ταχύτερη και πιο αποτελεσματική διαδικασία εκτύπωσης για ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.



Η διαδικασία τριών βημάτων του DTFilm

Δημιουργήστε εικόνες υψηλής ποιότητας και μεγάλης διάρκειας σε μια ποικιλία προϊόντων με μια απλή και βελτιστοποιημένη διαδικασία.


1



Εκτύπωση

Τα έργα τέχνης εκτυπώνονται με αντίστροφη σειρά σε ένα ειδικό φιλμ. Πρώτα εφαρμόζεται το μελάνι CMYK και στη συνέχεια ένα λευκό στρώμα ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, χρησιμοποιείται μόνο ένα λευκό στρώμα.

2

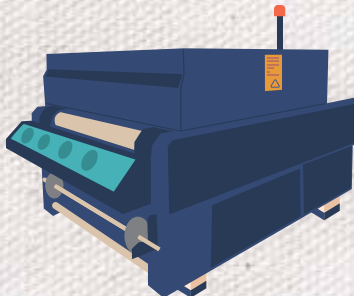

Σκόνη και στέγνωμα

Μια εξωτερική μονάδα ανακίνησης εφαρμόζει τη σκόνη και η περίσσεια απορρίπτεται προτού το φιλμ στεγνώσει με θερμότητα και τυλιχθεί στον κύλινδρο.

3



Πρέσα

Τα έργα τέχνης μεταφέρονται στο επιλεγμένο ύφασμα με τη χρήση θερμότητας και πίεσης.

Έγχρωμη εκτύπωση υψηλής ποιότητας με χαμηλό κόστος

Δημιουργήστε ευκρινείς εικόνες με ζωντανά χρώματα σε μια ευρεία γκάμα υφασμάτων και εφαρμογών.



Αξιοπίστη ρύθμιση και λειτουργία

Οι φιλικές προς τον χρήστη λειτουργίες και οι χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης καθιστούν τον SC-G6000 μια ιδανική επιλογή για εκτύπωση DTFilm εισαγωγικής κατηγορίας. Όλα υποστηρίζονται από εξαιρετική εγγύηση και επιλογές σέρβις.



Ευέλικτη απόδοση

Το Epson Edge Print Pro υποστηρίζει διάφορες επιλογές μέσων, όπως αρχεία EMX για γρήγορη εκτύπωση με βέλτιστες παραμέτρους, ενώ οι χρήστες DTG μπορούν εύκολα να αντιγράψουν τη λειτουργία φιλμ με προφίλ εισόδου που προσομοιώνει τον SC-F2200. Η υποστήριξη RIP είναι επίσης διαθέσιμη για τους κυριότερους συνεργάτες ανεξάρτητων προμηθευτών λογισμικού (ISV).



Εξαιρετικά χρώματα

Ο SC-G6000 χρησιμοποιεί μελάνι UltraChrome DF ειδικά σχεδιασμένο για τη διαδικασία DTFilm, που σημαίνει ευκρινείς και εξαιρετικές εικόνες, ανεξάρτητα από την ποιότητα του υφάσματος. Διατίθεται με έγκριση GOTS και πιστοποίηση OekoTex Eco Passport.



Αυξημένη παραγωγικότητα

Η τοποθέτηση και η συνεχής εκτύπωση αυξάνουν την απόδοση και μια ποικιλία λειτουργιών εκτύπωσης υποστηρίζει τις ανάγκες των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της εκτύπωσης μονής ή διπλής στρώσης, της χωρητικότητας μέσων 900 χιλ., της λειτουργίας υψηλής ποιότητας, της λειτουργίας παραγωγής και της λειτουργίας λευκού μελανιού.



Διευρυμένες ευκαιρίες προϊόντων

Επιτρέπει την εκτύπωση σε ένα μεγάλο εύρος υφασμάτων και επιφανειών (όπως τσέπες, καπέλα, παπούτσια κ.λπ.) για ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων.



Ένας υψηλής απόδοσης εκτυπωτής DTFilm με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης

Η σχεδίαση μικρών διαστάσεων και η επάνω φόρτωση μέσων επιτρέπουν την εύκολη εγκατάσταση και λειτουργία σε μικρούς χώρους εργασίας.

Οι υψηλής χωρητικότητας σακούλες μελανιού 1,6 L μειώνουν τον χρόνο εκτός λειτουργίας για αντικατάσταση.

Χάρη στο αυτόματο σύστημα καθαρισμού υφάσματος, δεν υπάρχει ανάγκη για καθημερινό καθαρισμό με το χέρι.

Το σύστημα κυκλοφορίας λευκού μελανιού κυκλοφορεί το μελάνι ακόμη και κατά την εκτύπωση και μειώνει την απόφραξη και την καθίζηση.

Ξεχωριστός σταθμός καλύμματος και μηχανισμός απορρόφησης με αυτόματο καθαρισμό και περιορισμένη ανάγκη για αντικατάσταση.



Τεχνικές προδιαγραφές

Αναλώσιμα

Κεφαλή εκτύπωσης	Κεφαλή εκτύπωσης PrecisionCore MicroTFP
Διαμόρφωση ακροφυσίων	3.200 (400 ακροφύσια × 2 σειρές × 4 chip)
Μέγιστη ανάλυση	1200 × 600 dpi
Περιθώριο (ρολό χαρτιού)	3 χιλ. (δεξιά/αριστερά), 5 χιλ. (επάνω/κάτω)
Μάρκα μελανιού	ΜΕΛΑΝΙ ULTRACHROME DF
Χρώματα	Κυανό, Πορφυρό, Κίτρινο, Μαύρο, Λευκό
Χωρητικότητα μελανιού	1,6 L
Μέγιστη διάμετρος ρολού	Μέγ. 150 χιλ.
Μέγιστο βάρος ρολού	Μέγ. 10 kg
Πλάτος χαρτιού (ρολό)	254 χιλ. έως 900 χιλ. (10" έως 35,4")
Πίνακας ελέγχου	Οθόνη αφής 4,3 ιντσών
Διαστάσεις	1.608 (Π) × 746 (Β) × 1.128 (Υ)
Βάρος	129 kg (χωρίς τις φύσιγγες μελανιών)
Τάση	AC100-240V

SKU	Προϊόν
C13T57U100	UltraChrome DF Μαύρο (1,6 L)
C13T57U200	UltraChrome DF Κυανό (1,6 L)
C13T57U300	UltraChrome DF Πορφυρό (1,6 L)
C13T57U400	UltraChrome DF Κίτρινο (1,6 L)
C13T57UA00	UltraChrome DF Λευκό (1,6 L)
C13T57UB00	Υγρό συντήρησης UltraChrome DF (1,6 L)
C13S400262	Σετ καθαρισμού κεφαλής
C13S902006	Εφεδρική λεπίδα αυτόματης κοπής
C13T724000	Δοχείο υπολειμμάτων μελανιού
C13T736200	Κιτ συντήρησης
C13T57Y100	Υγρό καθαρισμού UltraChrome DF (1,6 L)

CoverPlus

CP03OSSECL78	SC-G6000 3Y OSSE CoverPlus
CP04OSSECL78	SC-G6000 4Y OSSE CoverPlus
CP05OSSECL78	SC-G6000 5Y OSSE CoverPlus
CP1EOSSECL78	SC-G6000 1Y Ext OSSE CoverPlus



Ανακυκλώστε
υπεύθυνα

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: (0030) 211 199 0089
fax: 210-6828615
www.epson.gr/contactus

@epson.greece
epson-greece

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους.
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση.

EPSON®