

SureColor G6000

Joustava tulostus kankaalle eloisissa väreissä



EPSON®

Laajenna tuotevalikoimaasi välittömästi

Epsonin Direct-to-Film (DTFilm) -tulostin rullalta rullalle -tulostukseen tuottaa kirkkaat värit ja poikkeuksellisen kuvanlaadun erilaisiin kankaisiin, pintoihin ja asusteisiin.

Kompaktin muotoilun ja helppokäyttöisen kosketusnäytön ansiosta DTFilm on helppo asentaa ja käyttää. Lisäksi se toimii luotettavasti ja joustavasti ja vaatii vain vähän ylläpitotoimia. DTFilm on monipuolisempi perinteisiin vaihtoehtoihin, kuten lasertulostukseen ja silkkipainoon, verrattuna. Se sopii siksi erinomaisesti kankaille tulostaville yrityksille, jotka haluavat päivittää tarjontaansa ja laajentaa tuotevalikoimaansa.

Miksi valita DTFilm-tulostus?

DTFilm-tulostus mahdollistaa korkealaatuisen kuvansiirron monenlaisille synteettisille ja luonnonkuiduista valmistetuille kankaille lämpökäsittelyn avulla.

Lisäksi koska esikäsittelyä tai seulakankaan valmistelua ei tarvita, tulostusprosessi on nopeampi ja tehokkaampi, mikä parantaa kilpailukykyä.



Kolmivaiheinen DTFilm-prosessi

Tuota korkealaatuisia ja kestäviä kuvia erilaisiin tuotteisiin yksinkertaisella ja sujuvalla prosessilla.


1



Tulostus

Kuva tulostetaan peilikuvana erikoiskalvolle. CMYK-muste levitetään ensin ja sen jälkeen valkoinen kerros. Joissakin tapauksissa käytetään vain valkoista kerrosta.

2

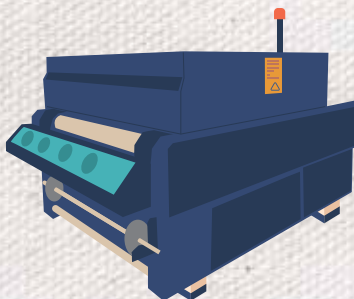

Jauhe ja kiinnitys

Ulkoinen ravistin levittää jauheen ja ylimääräinen jauhe ravistetaan pois ennen kuin kalvo lämpökäsitellään ja vietään syöttörullalle.

3



Paino

Kuva siirretään valittuun kankaaseen lämpöprässin avulla.

Korkealaatuista ja kustannustehokasta väritulostusta

Luo tarkkoja ja eloisia värisiä kuvia erilaisille kankaille ja eri käyttötarkoituksiin.



Luotettava asennus ja toiminta

Helppokäyttöinen toiminta ja vähäiset ylläpitovaatimukset tekevät SC-G6000:sta ihanteellisen vaihtoehdon perustason DTFilm-tulostukseen. Kaikilla tuotteilla on erinomaiset takuu- ja huoltovaihtoehdot.



Joustavaa suorituskykyä

Epson Edge Print Pro tukee monenlaisia tulostusmateriaaliasetuksia, kuten EMX-tiedostoja, jotka mahdollistavat nopean tulostuksen optimaalisilla parametreilla. Lisäksi DTG-käyttäjät voivat helposti jäljitellä SC-F2200-tulostimen toimintaa toistamalla sen kalvotilan ja väriprofiilin. RIP-tuki on saatavilla myös suurille ISV-kumppaneille.



Poikkeuksellinen väri

SC-G6000 käyttää erityisesti DTFilm-prosessia varten suunniteltua UltraChrome DF -mustetta, mikä takaa terävät ja vaikuttavat kuvat kankaan laadusta riippumatta. Muste täyttää GOTS-standardin vaatimukset, ja sillä on OekoTex Eco Passport -sertifiointi.



Suurempi tuottavuus

Tulostustyön tilaa säästävä asettelu ja keskeytyksetön tulostus lisäävät tuotantoa. Lisäksi erilaiset tulostustilat tukevat käyttäjien tarpeita. Valittavissa on esimerkiksi yhden tai kahden värikerroksen tulostus, mahdollisuus tulostaa jopa 900 mm paksulle tulostusmateriaalille, korkealaatuinen tila, tuotantotila ja valkoisen musteen tila.



Mahdollisuus tuotevalikoiman laajentamiseen

Tulostin tarjoaa mahdollisuuden tuotevalikoiman laajentamiseen, sillä voit tulostaa erilaisille kankaille ja monenlaisiin pintoihin (kuten taskuihin, lippalakkeihin, kenkiin jne.).



Erittäin tehokas ja vain vähän ylläpitoa vaativa DTFilm-tulostin

Tulostimen muotoilu on kompakti ja tulostusmateriaali lisätään yläosasta, joten asennus ja käyttö on helppoa pienissäkin työtiloissa.

Riittoisat 1,6 litran mustepussit vähentävät musteen vaihtamisesta johtuvia käyttökatoja.

Automaattinen kankaan pyyhinjärjestelmä tarkoittaa, että päivittäistä manuaalista puhdistusta ei tarvita.

Valkoisen musteen kiertojärjestelmä kierrättää mustetta myös tulostuksen aikana, mikä vähentää tukkeutumista ja sedimentoitumista.

Erillinen tulostuspään korkki ja imukorkki puhdistetaan automaattisesti ja ne tarvitsee vaihtaa vain harvoin.



Tekniset tiedot

Tulostuspää	PrecisionCore MicroTFP -tulostuspää
Suuttimen kokoonpano	3 200 (400 suutinta x 2 riviä x 4 sirua)
Enimmäistarkkuus	1 200 x 600 dpi
Marginaali (rullapaperi)	3 mm (oikealla/vasemmalla), 5 mm (ylhäällä/alhaalla)
Musteen tuotemerkki	ULTRACHROME DF INK
Värit	syaani, magenta, keltainen, musta, valkoinen
Mustekapasiteetti	1,6 LITRAA
Rullan enimmäishalkaisija	Enintään 150 mm
Rullan enimmäispaino	Enintään 10 kg
Paperin leveys (rulla)	254–900 mm (10–35,4 tuumaa)
Ohjauspaneeli	4,3 tuuman kosketusnäyttö
Mitat	1 608 (l) x 746 (s) x 1 128 (k)
Paino	129 kg (ilman mustekasetteja)
Jännite	AC 100–240 V

Tarvikkeet

Varastoartikkeli(t)	Tuote
C13T57U100	UltraChrome DF Black (1,6 l)
C13T57U200	UltraChrome DF Cyan (1,6 l)
C13T57U300	UltraChrome DF Magenta (1,6 l)
C13T57U400	UltraChrome DS Yellow (1,6 l)
C13T57UA00	UltraChrome DF White (1,6 l)
C13T57UB00	UltraChrome DF Maintenance liquid (1,6 l)
C13S400262	Pään puhdistussarja
C13S902006	Automaattileikkurin varaterä
C13T724000	Hukkaväripullo
C13T736200	Huoltosarja
C13T57Y100	UltraChrome DF Cleaning liquid (1,6 l)

CoverPlus

CP03OSSECL78	SC-G6000 3Y OSSE CoverPlus
CP04OSSECL78	SC-G6000 4Y OSSE CoverPlus
CP05OSSECL78	SC-G6000 5Y OSSE CoverPlus
CP1EOSSECL78	SC-G6000 1Y Ext OSSE CoverPlus



Epson Suomi
Puhelin: 09-3158 3267
Palvelemme arkin klo 09.00-18.00
E-mail: level.one@epson.fi
www.epson.fi/contactus

Rajatorpantie 41 C
01640 Vantaa

@epsونسuomi
epson-suomi

Ajurit, ohjelmistot ja käyttöohjeet: epson.sn

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta.
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

EPSON®