

Korkealaatuinen ja luotettava tulostus



Parempi tuottavuus ja erinomainen tulostuslaatu

Epsonin suunnittelema ja valmistama digitaalinen SurePress L-4733A/AW -mustesuihkupainokone tarjoaa monipuolista ja laadultaan yhtenäistä tulostusta.

Kuuden värin CMYKOG-mustesarjan ja valinnaisen valkoisen musteen ansiosta SurePress L-4733A/AW mahdollistaa tarkan värintoiston ja värin yhdenmukaisuuden. Painokoneella voidaan tuottaa luotettavasti korkealaatuisia etikettejä monenlaisille materiaaleille. Näin etikettivalmistajat pystyvät vastaamaan muuttuviin tarpeisiin.

Uusi muste, lisää tulostustiloja ja tehokkaampi automaatio

Parannetut vesipohjaiset musteet ja parempi kostuttavuus lisäävät joustavuutta materiaaleihin ja käyttötarkoituksiin. Yhdessä nopeampien tulostustilojen ja tehokkaamman automaation kanssa tämä takaa paremman tuottavuuden ja tasaisen tulostuslaadun.



Nesteet



Lääketeollisuus



Teollisuustuotteet



Kotitaloustuotteet



Uutuustuotteet



Kosmetiikka



Elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuus



Näyteikkunamainonta/
myyntipisteet

Pieni teksti on selvästi luettavissa




Tarkka värintoisto ja erinomainen kuvanlaatu

Merkkien reunat ovat suorat ja tarkat

Värien tarkka tulostus – joka kerta

Tulostuslaatu on aina yhdenmukainen monenlaisilla materiaaleilla.

Epson on suunnitellut kaiken Surepress L-4733 -painokoneen sisältämän tekniikan tulostuspäistä musteisiin. Tämä takaa tarkat värit ja poikkeukselliset tulokset kerta toisensa jälkeen.

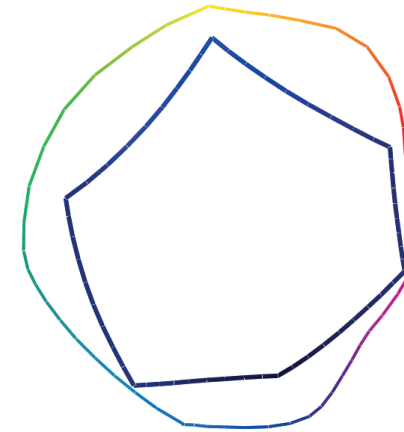

Sininen viiva: FOGRA39

Väriäinen viiva: SurePress
L-4733 AQ T4 -musteet

Laajennettu värintoisto

Epsonin AQ T4 -musteet tarjoavat laajan väriavaruuden ja mahdollistavat värien tarkan toistamisen. Syaaniin, magentan, keltaisen ja mustan musteen lisäksi väriavaruutta laajentavat myös vihreä ja oranssi muste, mikä parantaa värien tarkkuutta ja kylläisyyttä.




Kuusi väriä, mukaan lukien väriavaruutta laajentavat vihreä ja oranssi sekä valinnainen valkoinen muste.


Pantone®-sertifiointi: Pantone®-kattavuus
jopa 96 %*

Muuttuvan pisarakoon tekniikka

Suuremmilla pisaroilla tulostaminen tuottaa tasaiset, eloiset värit, kun taas pienempien pisaroiden ja reunojen tasoitustoiminnon yhdistelmällä saadaan pieneen tekstiin ja viivakoodeihin tuotettua terävät viivat.

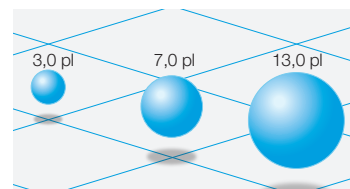

Muuttuvan pisarakoon tekniikka

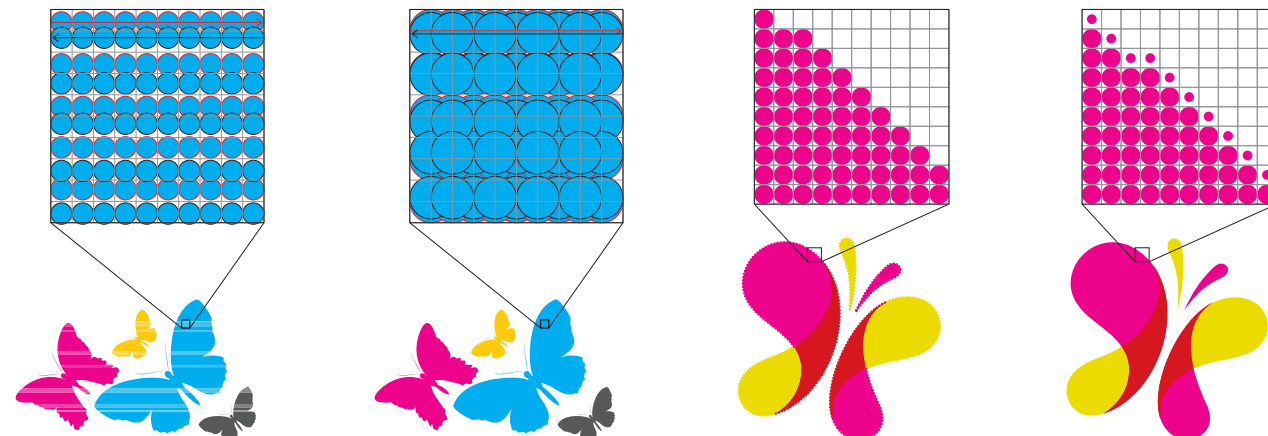


Tulostus suurilla pisaroilla tuottaa tasaiset, eloiset värit.

Reunojen tasoitustoiminto terävää tekstiä ja viivoja varten.

Peittävä, vesipohjainen valkoinen muste

Tällä kirkkaalla ja peittävällä valkoisella musteella voidaan tulostaa värien päälle tai alle. Lisäksi sillä voidaan laajentaa käyttötarkoitusten valikoimaa ja vastata yhä useampien asiakkaiden tarpeisiin.

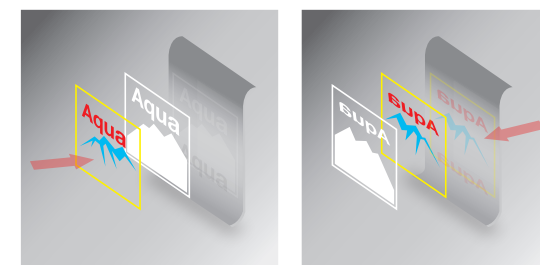

SurePress L-4733A/AW -mallilla voit valita, tulostetaanko valkoisella ensimmäiseksi vai viimeiseksi



Luotettavaa tulostusta

SurePress L-4733 tekee pienten etikettierien tulostamisesta tehokkaampaa, tuottavampaa ja helpompaa kuin koskaan.

Vakaa ja helppokäyttöinen SurePress L-4733 takaa aina yhtenäisen tulostuslaadun. Automatisoitujen ylläpitotoimintojen ansiosta painokoneet toimivat pidempään ja luotettavasti ja käyttökatoja on vähemmän. SurePress 4000 -sarja on tunnettu korkeasta ja tasaisesta laadusta, ja ainutlaatuisiksi sen tekee vesipohjainen muste, jolla voidaan tulostaa sekä paperi- että filmimateriaaleille.



Virtaviivaistettu tuotanto

Epsonilla on vuosien kokemus etikettitulostukseen liittyvästä tekniikasta, tutkimuksesta ja tuotekehityksestä, joten sillä on erinomaiset edellytykset vastata kaikkien asiakkaiden tarpeisiin. Epsonin tuotteet lisäävät tehokkuutta ja vähentävät kustannuksia ja jätettä laadusta tinkimättä ja sopivat kaikenlaisille toimijoille etikettien viimeistelijöistä pienvalmistajiin.

Automatisoitu huolto

Helppokäyttöisen ja vakaan etikettipainokoneen uudet automatisoidut huolto-ominaisuudet vähentävät tarpeettomia tuotantokatkoja. Tämä parantaa tuottavuutta ja takaa luotettavan suorituskyvyn.

Epsonin AQ4-musteet

Epson valmistaa musteensa itse ja pystyy sen vuoksi valvomaan tuotannon kaikkia vaiheita. Epson noudattaa myös Good Manufacturin Practices -järjestelmän mukaisia hyviä tuotantotapoja sijoittamalla järjestelmiin ja hygienian hallintaprosesseihin. SurePress AQ T4 -musteet ovat eurooppalaisten elintarvikekontaktimateriaaleja koskevien vaatimusten mukaisia. Tästä syystä niitä voidaan käyttää monenlaisten etikettien tulostamiseen, esimerkiksi elintarvike- ja juomapakkauksiin, teollisiin tuotteisiin, kosmetiikkatuotteisiin, hygieniatarvikkeisiin ja lääkepakkauksiin.

Epson-tuki


Epsonin etikettipainokoneet ovat luotettavia, tehokkaita ja helppokäyttöisiä. Paikalliset huoltoteknikot ovat maailmanlaajuisesti käytettävissäsi aina jos tarvitset apua.

SurePressin toimintatilaa valvotaan etäpalvelimen avulla. Tämä mahdollistaa reaaliaikaisen ja nopean reagoinnin. Kaikki tämä tehdään jo ennen kuin huoltoteknikkomme tulevat käymään paikan päällä.

Epson tarjoaa täyden painokoneen ja siihen liittyvien digitaalisten ohjelmistojen ja laitteistojen käyttäjäkoulutuksen

Malli	SurePress L-4733A/AW
Tulostusteknologia	Epson MicroPiezo -mustesuihkutekniikka
Resoluutio	Jopa 720 × 1 440 dpi
Mustetyyppi	SurePress AQ T4 -muste (vesipohjaiset pigmenttimusteet)
Musteet	Musta, pinnoittamaton musta, syaani, magenta, keltainen, oranssi, vihreä, päällepainatusneste, kosteutusneste (Vain AW-malli: valkoinen, säilytysneste)
Kuvan koko	315,2 mm × 914,4 mm
Tulostusnopeus	Enintään 8,2 m/min
Materiaalin paksuus	80–320 µm
Materiaalin leveys	80–334 mm, säädettävissä mille tahansa leveydelle täällä alueella
Tuetut materiaalit	Normaalit itseliimautuvat etikettimateriaalit, puolikiiltävä, kiiltävä ja matta paperi, BOPP- ja PET-kalvot, Yupo-paperi ja esilaminoitu kalvo
Aukirullausyksikön kapasiteetti (enint.)	Paino 100 kg / pituus 1 000 m, läpimitta 600 mm, keskiö 76 mm (3")
Painokoneen ja rullauslaitteen mitat (LxSxK)	5 100 mm × 1 910 mm × 2 020 mm
Painokoneen paino	Noin 1 870 kg rullauslaitteen kanssa
Verkkoliitäntä	Ethernet 1000 base-T tai parempi on suositeltu
Virtavaatimukset	Syöttöjännitealue: Nimellijännite ±10 % (180–220 V) Nimellijännite: AC (3 vaihetta, 3 linjaa) 200 V
Lämpötila (käyttö)	18–28 °C
Suhteellinen kosteus (käyttö)	35–55 % (ei tiivistymistä)
Suurin äänitaso (käyttö)	75 dB tai vähemmän (pois lukien hälytysääni)

VDP (Variable Data Printing) -lisenssi valinnainen.

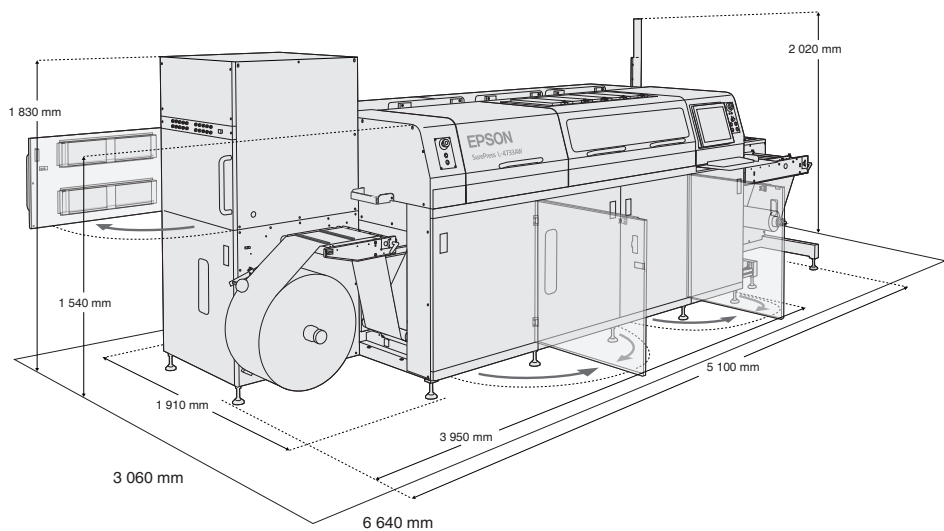

A22195_SurePress_L-4733_1FI-FL_03/25

*Pantone on arvioinut ja hyväksynyt Epson SurePress L-4733A/L-4733AW -tulostimen, joka pystyy saavuttamaan 96 % PANTONE® Solid Formula Guide (Coated) -julkaisusta AVERY PRIMAX 250TC/S692N/BG40W BW6033B1 -materiaalilla ja Epsonin musteella.
96 % laskettu käyttäen CIEDE2000-toleranssia <=1,5.
PANTONE® ja muut Pantone-tavaramerkit ovat Pantone LLC -yhtiön tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
PANTONE-tavaramerkkejä käytetään Pantone LLC:n ja Seiko Epson Corporationin välisen lisenssisopimuksen mukaisesti. Kaikki oikeudet pidätetään.

Epson Suomi
Puhelin: 09-3158 3267
Palvelemme arkisin klo 09.00-18.00
E-mail: level.one@epson.fi
www.epson.fi/contactus

Rajatorpantie 41 C
01640 Vantaa

@epsonsuomi
 epson-suomi

Ajurit, ohjelmistot ja käyttöohjeet: epson.sn

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta.
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.



EPSON®