

Kiváló minőségű, megbízható nyomtatás



Nagyobb termelékenység kivételes nyomtatási minőség mellett

A SurePress L-4733A/AW tintasugaras digitális címkenyomtatókat az Epson úgy tervezte és gyártja, hogy sokoldalú nyomtatást tegyenek lehetővé, egyenletes minőség mellett.

A 6 színű CMYKOG tintakészlettel és az opcionális fehérrel a SurePress L-4733A/AW megteremti a következetes színreprodukciót, valamint a pontos színillesztés lehetőségét. Lehetővé teszi a címkegyártók számára, hogy megfeleljenek a folyamatosan változó kreatív igényeknek, kiváló minőség és megbízható teljesítmény révén, a hordozók széles skáláján.

Új tinta, további nyomtatási módok és még nagyobb fokú automatizáció

A továbbfejlesztett vízbázisú tinták jobb nedvesíthetőségükkel hordozó- és alkalmazás rugalmasságot garantálnak, a gyorsabb nyomtatási módokkal és a nagyobb fokú automatizálással pedig nagyobb fokú termelékenység és konzisztens nyomtatási minőség érhető el.



Szeszes italok



Újdonságok



Gyógyszeripar



Kozmetikumok



Ipari
termékek



Étel-ital



Háztartási
termékek



Ablakgrafika/
POP

Az apró betűkkel írt
szöveg jól olvasható



Pontos színek kiváló
képminőséggel

A karakterek szélei
egyenesek és élesek

Pontos színes nyomtatás minden alkalommal


A nyomtatási minőség mindig következetes a nyomathordozók széles körén.

A nyomtatófejekről a tintáig az Epson tervezte és vezérli a Surepress L-4733 összes technológiáját. Ezáltal képes biztosítani a pontos színvisszaadást és a kivételes nyomtatási eredményeket újra meg újra.




Változó cseppméretű technológia


A nagyobb méretű cseppekkel történő nyomtatás egybefüggő, élénk színeket eredményez, míg a kisebb méretű cseppek és az élsimító funkció kombinációja éles vonalakat biztosít a finom szövegek és vonalkódok számára.

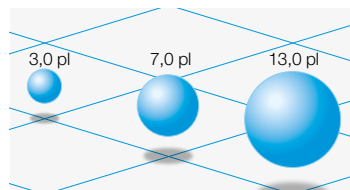


Változó cseppméretű technológia

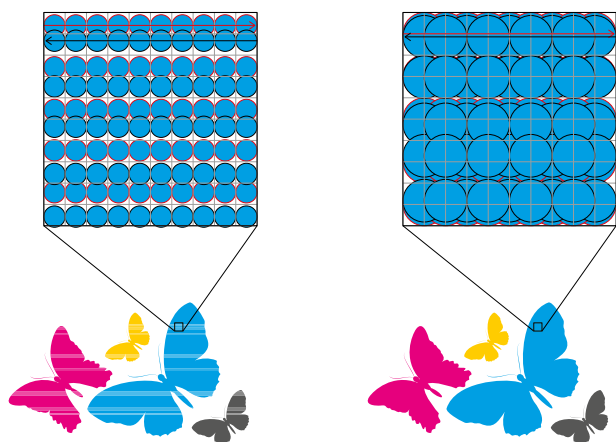

A nagyobb cseppekkel történő nyomtatás egybefüggő, élénk színeket biztosít.

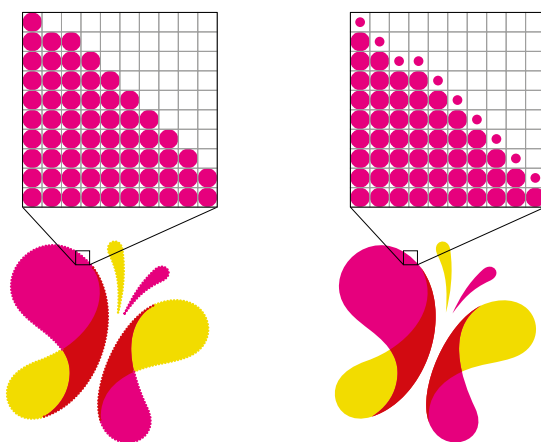

Az élsimító funkcióval éles szövegek és éles vonalak hozhatók létre

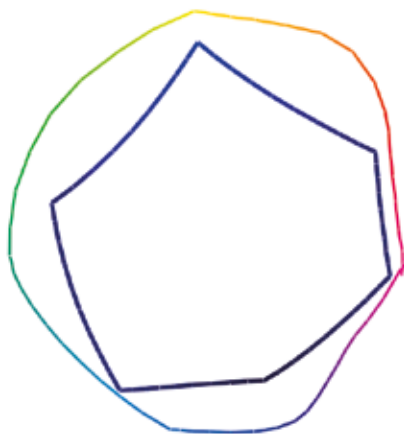

Kék vonal: FOGRA39

Színes vonal: SurePress L-4733 AQ T4 tinták

Kiterjesztett színtér

Az Epson AQ T4 tinták széles színterükről és pontos színvisszaadásukról közismertek. A zöld és narancssárga tinták a ciánnal, magentával, sárgával és feketével együtt bővítik a színteret, illetve segítségükkel még nagyobb színpontosság és színtelítettség érhető el.




Hat szín, köztük zöld és narancssárga áll rendelkezésre az extra széles színtér érdekében, miközben a fehér tinta opcionális.

Pantone® tanúsítvány: Akár 96%-ig
Pantone® lefedettség*

Nem átlátszó AQ fehér tinta

A nagy fényerejű, átlátszatlan fehér tinta a színek tetejére vagy azok alá is nyomtatható, és az ügyfelek igényeinek megfelelően bővítheti az alkalmazások körét.

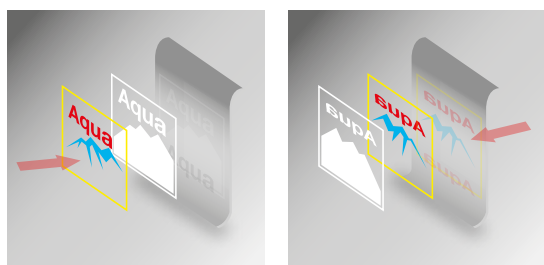

A SurePress L-4733A/AW ugyanúgy biztosítja a fehér nyomtatás rugalmasságát első vagy utolsó rétegű nyomtatásnál



Magabiztos nyomtatás

A SurePress L-4733 a kis példányszámú címkenyomtatást hatékonyabbá, produktívabbá és egyszerűbbé teszi, mint valaha.

A stabil és könnyen kezelhető SurePress L-4733 a következetességet helyezi előtérbe. Az automatizált karbantartási funkciók lehetővé teszik, hogy a címkenyomtatók hosszabb ideig és megbízhatóan működjenek, minimális állásidő mellett. A SurePress 4000 sorozatú nyomtatókról széles körben ismert, hogy magas szintű minőséget és megbízhatóságot nyújtanak, ráadásul egyedülálló, vízalapú tintát használnak, mely révén papírra és fóliahordozókra is képesek nyomtatni.





Racionalizált termelés

A címkézési technológia, a kutatás és fejlesztés területén szerzett sokéves tapasztalatával az Epson tökéletesen megfelel minden ügyfél igényeinek. Akár elkötelezett címkefeldolgozóról, akár kis gyártóról van szó, akik a címkézést házon belül szeretnék elvégezni, az Epson termékeit úgy tervezték, hogy növeljék a hatékonyságot, csökkentsék a költségeket és a hulladékot, anélkül, hogy mindez a minőség rovására menne.

Automatikus karbantartás

Az újonnan automatizált karbantartási funkciók tovább csökkentik a szükségtelen állásidőt, így nagyobb termelékenység és megbízható teljesítmény érhető el a könnyen kezelhető, megbízható címkenyomtatókon.

Epson AQ4 tinták

Amellett, hogy az Epson saját tintákat gyárt, a gyártás minden aspektusát is képes ellenőrizni. A rendszerekbe és a higiéniai ellenőrzési folyamatokba történő jelentős befektetésekkel az Epson a helyes gyártási gyakorlatot is alkalmazza. A SurePress AQ T4 tinták megfelelnek az élelmiszerekkel érintkező anyagokra vonatkozó európai élelmiszer-csomagolási előírásoknak. Ennek köszönhetően sokféle címkézési feladatra használhatók, beleértve az élelmiszereket, italokat, ipari, kozmetikai, piperecikket és gyógyszeripari termékeket.

Epson támogatás


Az Epson címkenyomtatók megbízhatóak, hatékonyak és könnyen kezelhetők. Ha segítségre van szükség, a világ minden táján dolgozó helyi szerviztechnikusaink készen állnak a támogatásra.

A SurePress nyomtatók működési állapotát egy távoli szerver segítségével figyelik, ami lehetővé teszi a valós idejű, gyors reagálást. Mindezt még a szerviztechnikusaink helyszíni látogatása előtt.

Az Epson teljes körű kezelői képzést biztosít a nyomtatókra és a digitális front endre vonatkozóan

Típus	SurePress L-4733A/AW
Nyomatási technológia	Epson MicroPiezo tintasugaras technológia
Felbontás	akár 720 × 1 440 dpi
Festéktípus	SurePress AQ T4 tinta (vízbázisú pigmenttinták)
Tintapatron	Fekete, bevonat nélküli fekete, cián, magenta, sárga, narancssárga, zöld, felületkezelő folyadék, nedvesítő folyadék (Csak az AW modellnél: fehér, tárolási folyadék)
Képméret	315,2 mm × 914,4 mm
Nyomatási sebesség	Percenként akár 8,2 méter
Hordozó vastagsága	80–320 µm
Hordozó szélessége	80–334 mm között állítható; a nyomtató bármilyen szélességet támogat ebben a tartományban
Támogatott hordozók	Standard öntapadós címke, félfényes, fényes és matt papír, BOPP, PET, Yupo és előlaminált film
Letekercselő kapacitása (max.)	100 kg súly / 1000 m hossz, 600 mm átmérő 76 mm (3") belső maggal
A nyomtató és a tekercselő egység méretei (Sz x Ma x Mé)	5100 mm × 1910 mm × 2020 mm
A nyomtató súlya	Körülbelül 1870 kg, a tekercselővel együtt
Hálózati csatlakoztathatóság	Ethernet 1000 Base-T vagy újabb ajánlott
Energiaszükséglet	Bemeneti feszültségtartomány: Névleges feszültség ±10% (180–220 V) Névleges feszültség: AC (3 fázisú, 3 soros) 200 V
Hőmérséklet (üzemi)	18–28 °C
Relatív páratartalom (üzemi)	35–55% (páralecsapódás nélkül)
Max. zajszint (üzemi)	75 dB vagy kevesebb (a riasztási hangtól eltekintve)

Változtatható adatnyomtatás (variable data printing, VDP), opcionális licenclés.

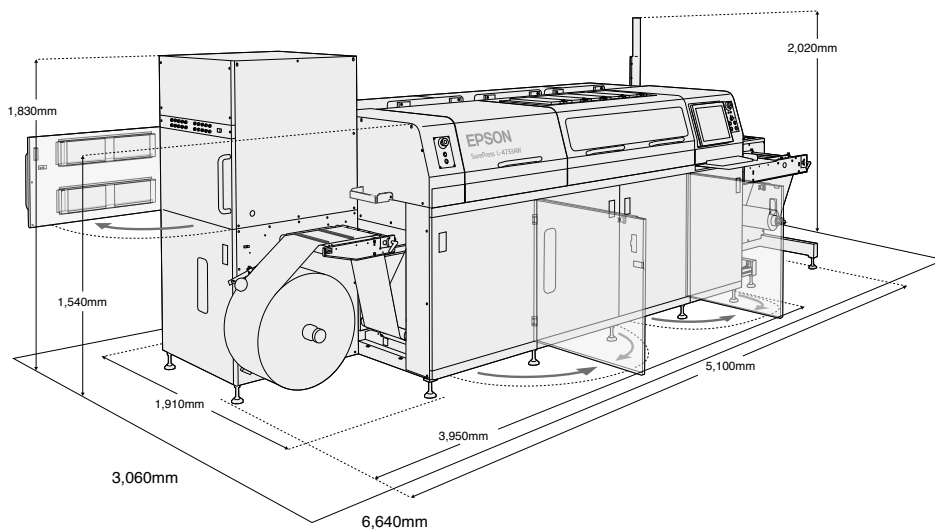

*Az Epson SurePress L-4733A/L-4733AW nyomtatókat a Pantone bevizsgálta és jóváhagyta, hogy az AVERY PRIMAX 250TC/S692N/BG40W BW6033B1 hordozók esetén Epson tintákkal képesek a PANTONE® Solid Formula Guide Coated Publication 96%-os pontosságát elérni.
A 96%-os adat CIEDE2000 <=1,5 téréssel került kiszámításra.
A PANTONE® és más Pantone védjegyek a Pantone LLC védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Minden jog fenntartva.

Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
Köztelek u. 6. 4. emelet City Gate 1
1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu/contactus

@Epson_Magyarország
epson-magyarország

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.



Kérjük, hasznosítson újra felelősen.

EPSON®