

Kiváló minőségű címkenyomtató magasabb szinten, nagyobb sebességgel



Nagy nyomtatási sebesség és kivételes nyomtatási minőség

A SurePress L-6534VW egy prémium minőségű, digitális UV címkenyomtató, amelyet nagy termelékenységre és kiváló felületminőségre terveztek, percenként akár 50 méteres nyomtatási sebességgel.

Az Epson által tervezett L-6534VW biztosítja az Ön által elvárt magas nyomtatási minőséget és sebességet, így lehetővé teszi, hogy megfeleljen a különböző ügyféligényeknek. A SurePress L-6534VW újdonsága a „nagy sebességű üzemmód”, amely 50 m/perc sebesség mellett is kiváló teljesítményt nyújt. A „szabványos üzemmód” 30 m/perc kimeneti sebességgel működik a kiváló minőség érdekében, míg a legszélesebb színtérhez 15 m/perc sebességű „nagy sűrűségű üzemmód” kapcsolódik. A nyomtató nagy fedőképességű tintát és „fordított fehér üzemmódot” is kínál, amely lehetővé teszi, hogy a fehér tintát a színek tetejére nyomtassa.

A nyomtató rendkívül sokoldalú, és a beépített megbízhatósági és stabilitási funkcióknak köszönhetően újra és újra egyenletes, kiváló minőségű végeredményt biztosít.

Az innovatív doblemez és UV-fényes rögzítőrendszer egyenletes, kiemelkedő felületet biztosít számos nyomathordozón, minden nyomtatási módban. A doblemez a helyén tartja a nyomathordozót, miközben az a különböző nyomtatófejek mellett elhaladva pontos szín-szín regisztrációt biztosít és javítja a minőséget. Az UV-rögzítő rendszer arról is gondoskodik, hogy a tintacseppek ne szóródjanak szét, miközben megszilárdulnak, így éles vonalakat és sima színátmeneteket érhetünk el.



Szeszes italok



Ipari termékek



Gyógyszeripar



Háztartási termékek



Újdonságok



Étel-ital



Kozmetikumok



Ablakgrafika/
POP

Színkonzisztencia az ismétlődő
nyomtatási feladatoknál.

A teljes felület, vagy annak egy
része bevonható fényes vagy
matt digitális lakkal.

Az UV LED-es rögzítés
szabályozza a tinta-
szóródást a féltónusok,
a sima vignettálás, valamint
a tűéles részletek és szövegek
elérése érdekében.


Továbbfejlesztett sokoldalúság és minőség extra képességekkel

Bármi is legyen a feladat, az Epson címkenyomtatója prémium nyomtatási minőséget és hozzáadott értéket biztosít a tartós tintáknak, az UV-fényes rögzítésnek és az innovatív doblemeznek köszönhetően.

Doblemez


A doblemez rendkívül pontos adagolást tesz lehetővé. Szorosan tartja a hordozót, hogy megakadályozza annak oldalirányú mozgását. A nyomathordozó a lemezhez rögzül, miközben a nyomtatófejek alatt áthalad, így kiváló szín-szín regisztráció érhető el.

A doblemez biztosítja, hogy a nyomtatófej és a nyomathordozó közötti rés nagyon kicsi legyen (0,7 mm), így pontos tintaelhelyezést, éles szövegeket és finom vonalakat tesz lehetővé.

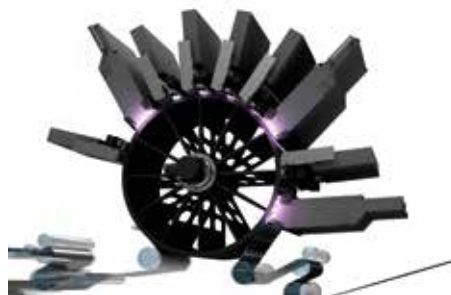

UV-rögzítés minden színén

Az UV-fény közvetlenül az egyes színek nyomtatása után kerül alkalmazásra. Ez lehetővé teszi, hogy a PrecisionCore fej tökéletesen kerek cseppeket vigyen fel a megfelelő pozícióba. Az UV-rögzítés megakadályozza a tintacseppek szétfutását vagy deformálódását, mivel a tinta megköt a hordozóba való beszívódás előtt, lehetővé téve az élénk színek, a finom átmenetek és az éles, részletgazdag szöveg reprodukálását. Ez biztosítja a márkatulajdonosok által igényelt széles és pontos színteret is.

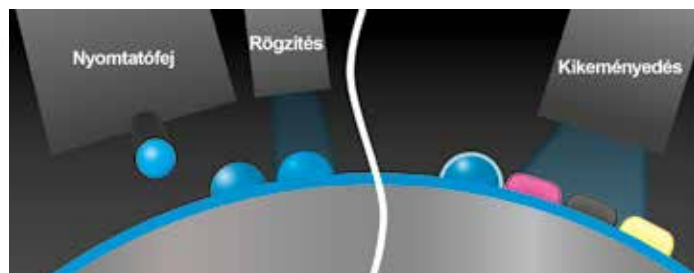

Rögzítés nélkül



Rögzítéssel



Digitális lakk

Az innovatív digitális lakk lehetővé teszi fényes vagy matt felületek szelektív vagy a teljes lapot lefedő kialakítását. A digitális lakk felhordási módjának megváltoztatása különböző felületeket eredményez. Ez a képesség lehetővé teszi a márkatulajdonosok számára, hogy különböző hatásokat és tapintható felületeket tervezzenek a címkékre, ezzel bővítve a kínálat sokoldalúságát, és lehetővé téve az új lehetőségekből származó bevételek maximalizálását.



Fényes



Matt



Spot lakkozás


Nagy fedőképességű tinta

Az egy menetben nyomtatott, nagy fedőképességű fehér tinta ideális alapréteget biztosít az élénk színek nyomtatásához áttetsző vagy fémes nyomathordozók esetén. A fényes fehér tinta képes visszaadni a nem átlátszó, finom szöveget és vonalakat is.



Széles színtér

Az Epson UV-tínták nagy koncentrációban tartalmaznak pigmentrészecskéket, és a LED-es UV-rögzítéssel széles színteret és élénk színeket tesznek lehetővé.

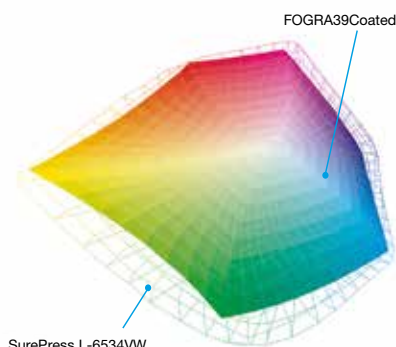

Konzisztencia kompromisszumok nélkül

A SurePress L-6534VW számos piacvezető, az Epson által tervezett technológiával rendelkezik, amelyek biztosítják, hogy a kiváló minőség az ismételt munkák során sem szenved csorbát.



Változó cseppméretű technológia

Az Epson megbízható PrecisionCore nyomtatófeje nagy termelékenységet biztosít az akár 600 × 1200 dpi-s egymenetes nyomtatással. A változó cseppméretű technológia gyönyörű átmeneteket és szürkeárnyalatokat tesz lehetővé, akár 3,2 pl cseppmérettel.

Az Epson által tervezett, innovatív PrecisionCore nyomtatófejek pontos kör alakú fúvókák segítségével következetesen egyenletes tintacseppeket lövellnek ki, lehetővé téve a cseppek pontos elhelyezését a borotvaéles felbontás érdekében. A tinta szétterülése minimálisra csökkenthető a széles színtéren az UV-fény segítségével. A SurePress L-6534VW segítségével éles és precíz nyomtatokat kínálhat ügyfeleinek.

Stabil működés és intelligens automatizálás

Az Epson egyedülálló fúvóka-ellenőrzési technológiája (Nozzle Verification Technology, NVT) automatikusan ellenőrzi, hogy a fúvóka képes-e kilővelni a festéket, és szükség esetén elindítja a tisztítási ciklust. Az állásidő minimalizálása és a nyomtatás fenntartása érdekében, minden műszakban, kezelői beavatkozás nélkül. Az NVT automatikusan figyeli a fúvóka állapotát, feszültséget vezetve a piezo elemekre, és ezredmásodpercek alatt észlelve a meghibásodásokat. A nyomtató tisztítás után és a nyomtatás előtt minden fúvókát ellenőriz.

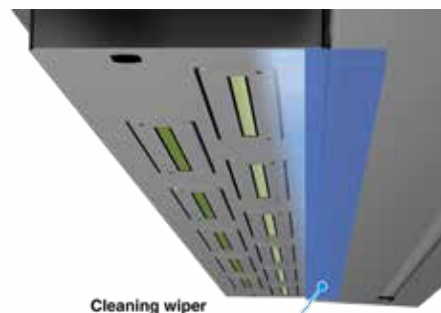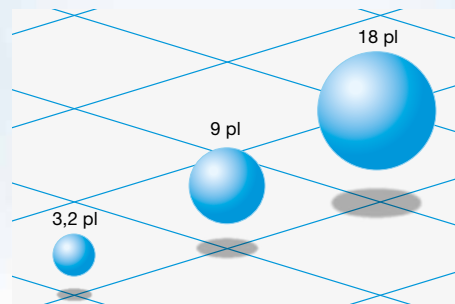

Élelmiszerrel érintkező anyagok megfelelése

Az Epson SurePress tinták¹ megfelelnek az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokról szóló rendeletnek (1935/2004/EK rendelet)². A tinta előállítása során higiéniai folyamatszabályozást (GMP)³ alkalmaznak, amely hasonló az élelmiszer-előállításnál használtakhoz. A PIM-előírásoknak megfelelően az Epson tinták nem hatolnak át a csomagolófólián az élelmiszeroldalra a határértéket meghaladó mértékben⁴.

Rendkívül tartós tinták


Az Epson UV-tintákkal nyomtatott címkék megfelelnek a BS5609⁵ és UL969⁶ szabványoknak.



Sokoldalú és adaptálható folyamatok

A SurePress L-6534VW színes változóadat-nyomtatást biztosít, és a nyomathordozók széles választékát támogatja a különböző alkalmazási területekhez. A koronakezelő, az alapanyag tisztító, az ionizátor és egy további UV-lámpa az alapfelszereltség részét képezik.


Az alacsony hőmérsékletű UV LED-lámpák lehetővé teszik a hőérzékeny hordozókra, például PE-re történő nyomtatást.

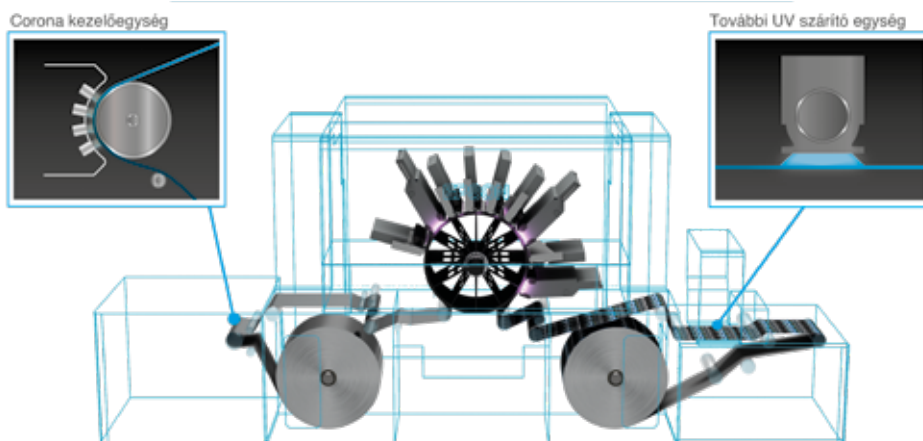

Ügyféltámogatás távoli felügyeleti rendszerrel

Folyamatos, 24/7 távoli diagnosztika, elemzés és működési állapotfigyelés áll rendelkezésre, hogy támogassa vállalkozását, és biztosítsa a folyamatosságot és a termelékenységet több műszakon át.

Típus	SurePress L-6534VW
Nyomtatási technológia	PrecisionCore soros fejes tintasugaras technológia
Maximális nyomtatási felbontás	600 × 1200 dpi
Színátmeneti folyamat	Változó cseppméretű technológia
Maximális képméret	330 mm × 1000 mm
Tintatípus	UV-fényre száradó tinták
Tintapatronok	Fekete, cián, magenta, sárga, digitális lakk, fehér, tárolófoliadék
Nagyobb hatékonyságú üzemmód	50 m/perc
Normál üzemmód	30 m/perc
Nagy sűrűségű üzemmód	15 m/perc
Fordított fehér üzemmód	7,6 m/perc
Hordozó szélessége	80–340 mm
Hordozótípus	Öntapadós papír, öntapadós fólia, egyrétegű papír és egyrétegű fólia
Hordozó vastagsága	80–320 mikron
Letekercselő kapacitása	600 mm átmérő / 100 kg súly / 1000 m hossz
Méreték (W)	4250 mm (Sz) × 2520 mm (Mé) × 2290 mm (Ma) (koronakezelő egységgel és további UV szárító egységgel)
Tömeg	Kb. 2640 kg (koronakezelő egységgel és további UV szárító egységgel)
Hőmérséklet	20–28 °C
Páratartalom	RH 35–55%, kondenzációmentesség követelménye
Működési hely	5,5 m × 4,8 m × 2,8 m (Sz x Mé x Ma)
Elektromos főegység	AC 200 V +/- 10% (3 fázis + védőföldelés) 30 A
Koronakezelő egység	AC 200–240 V +/- 10% (egyfázisú + védőföldelés) 15 A
További UV lámpa	AC 200–240 V +/- 10% (egyfázisú + védőföldelés) 40 A
Szellőzés (főegység)	40–55 m³/perc Ø250 mm
Koronakezelő egység	12 m³/perc vagy több Ø100 mm
További UV lámpa	10–15 m³/perc Ø200 mm, 150 mm
Sűrített levegő	0,5–1,0 Mpa
Hálózat	10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T

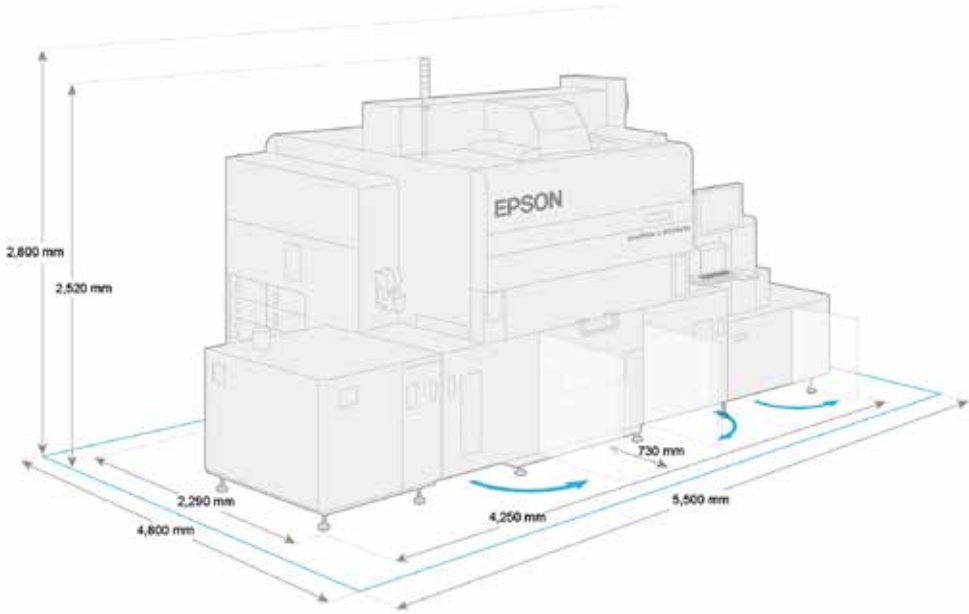

1 Nem minden SurePress tinta felel meg az FCM szabályozásoknak

2 Az 1935/2004/EK biztonsági rendelet az FCM-ekre vonatkozó keretszabályozás. A rendelet célja az élelmiszerekkel közvetlenül vagy közvetve érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak belső piacának hatékony működésének biztosítása, valamint az emberi egészség és a fogyasztói érdekek magas szintű védelmének biztosítása. Az L-6534VW tinták nem alkalmasak közvetlen élelmiszerekkel való érintkezésre. A késztermék biztonsági megfelelésének megítélése a végfelhasználó felelőssége, mivel az úgy/felek csomagolási formájával függ össze.

3 Svájci rendelet (RS 817.023.21, 10. melléklet)

4 Műanyagok használatának mérésére vonatkozó rendelet (10/2011/EU). Az Epson által feltételezett csomagolási forma feltételei alapján

5 BS5609 jóváhagyással rendelkezik. Nemzetközi szinten elismert specifikáció a nyomtatott címkékre, különösen a tengeri használatra vonatkozóan. Ez a követelmény olyan hordócímkékre vonatkozik, amelyeknek elegendő kell tenniük a nemzetközi tengeri veszélyes áruk minősítési előírásainak. A fényállóság a Blue Wool 6-os skálájának felel meg.

6 UL969 és CSA-tanúsvány. A jelölési és címkézési rendszerek szabványa. Olyan öntapadós címkékre vonatkozik, amelyeket a termékek állandó azonosítására használnak; jellemzően a készülékekre vonatkozó névtáblák, amelyek minősítési információkat, használati utasításokat vagy vázlatrajzokat tartalmaznak.

Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
Köztelek u. 6. 4. emelet City Gate 1
1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu/contactus

@Epson_Magyarország
epson-magyarország

 Kérjük, hasznosítson újra felelősen.

EPSON®

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

A22201_SurePress_L-6534VW_1HU-HU_03/25