


SureColor SC-P10000 ja SC-P20000

VIRHEETTÖMÄT VÄRIT, TARKAT TULOSTEET

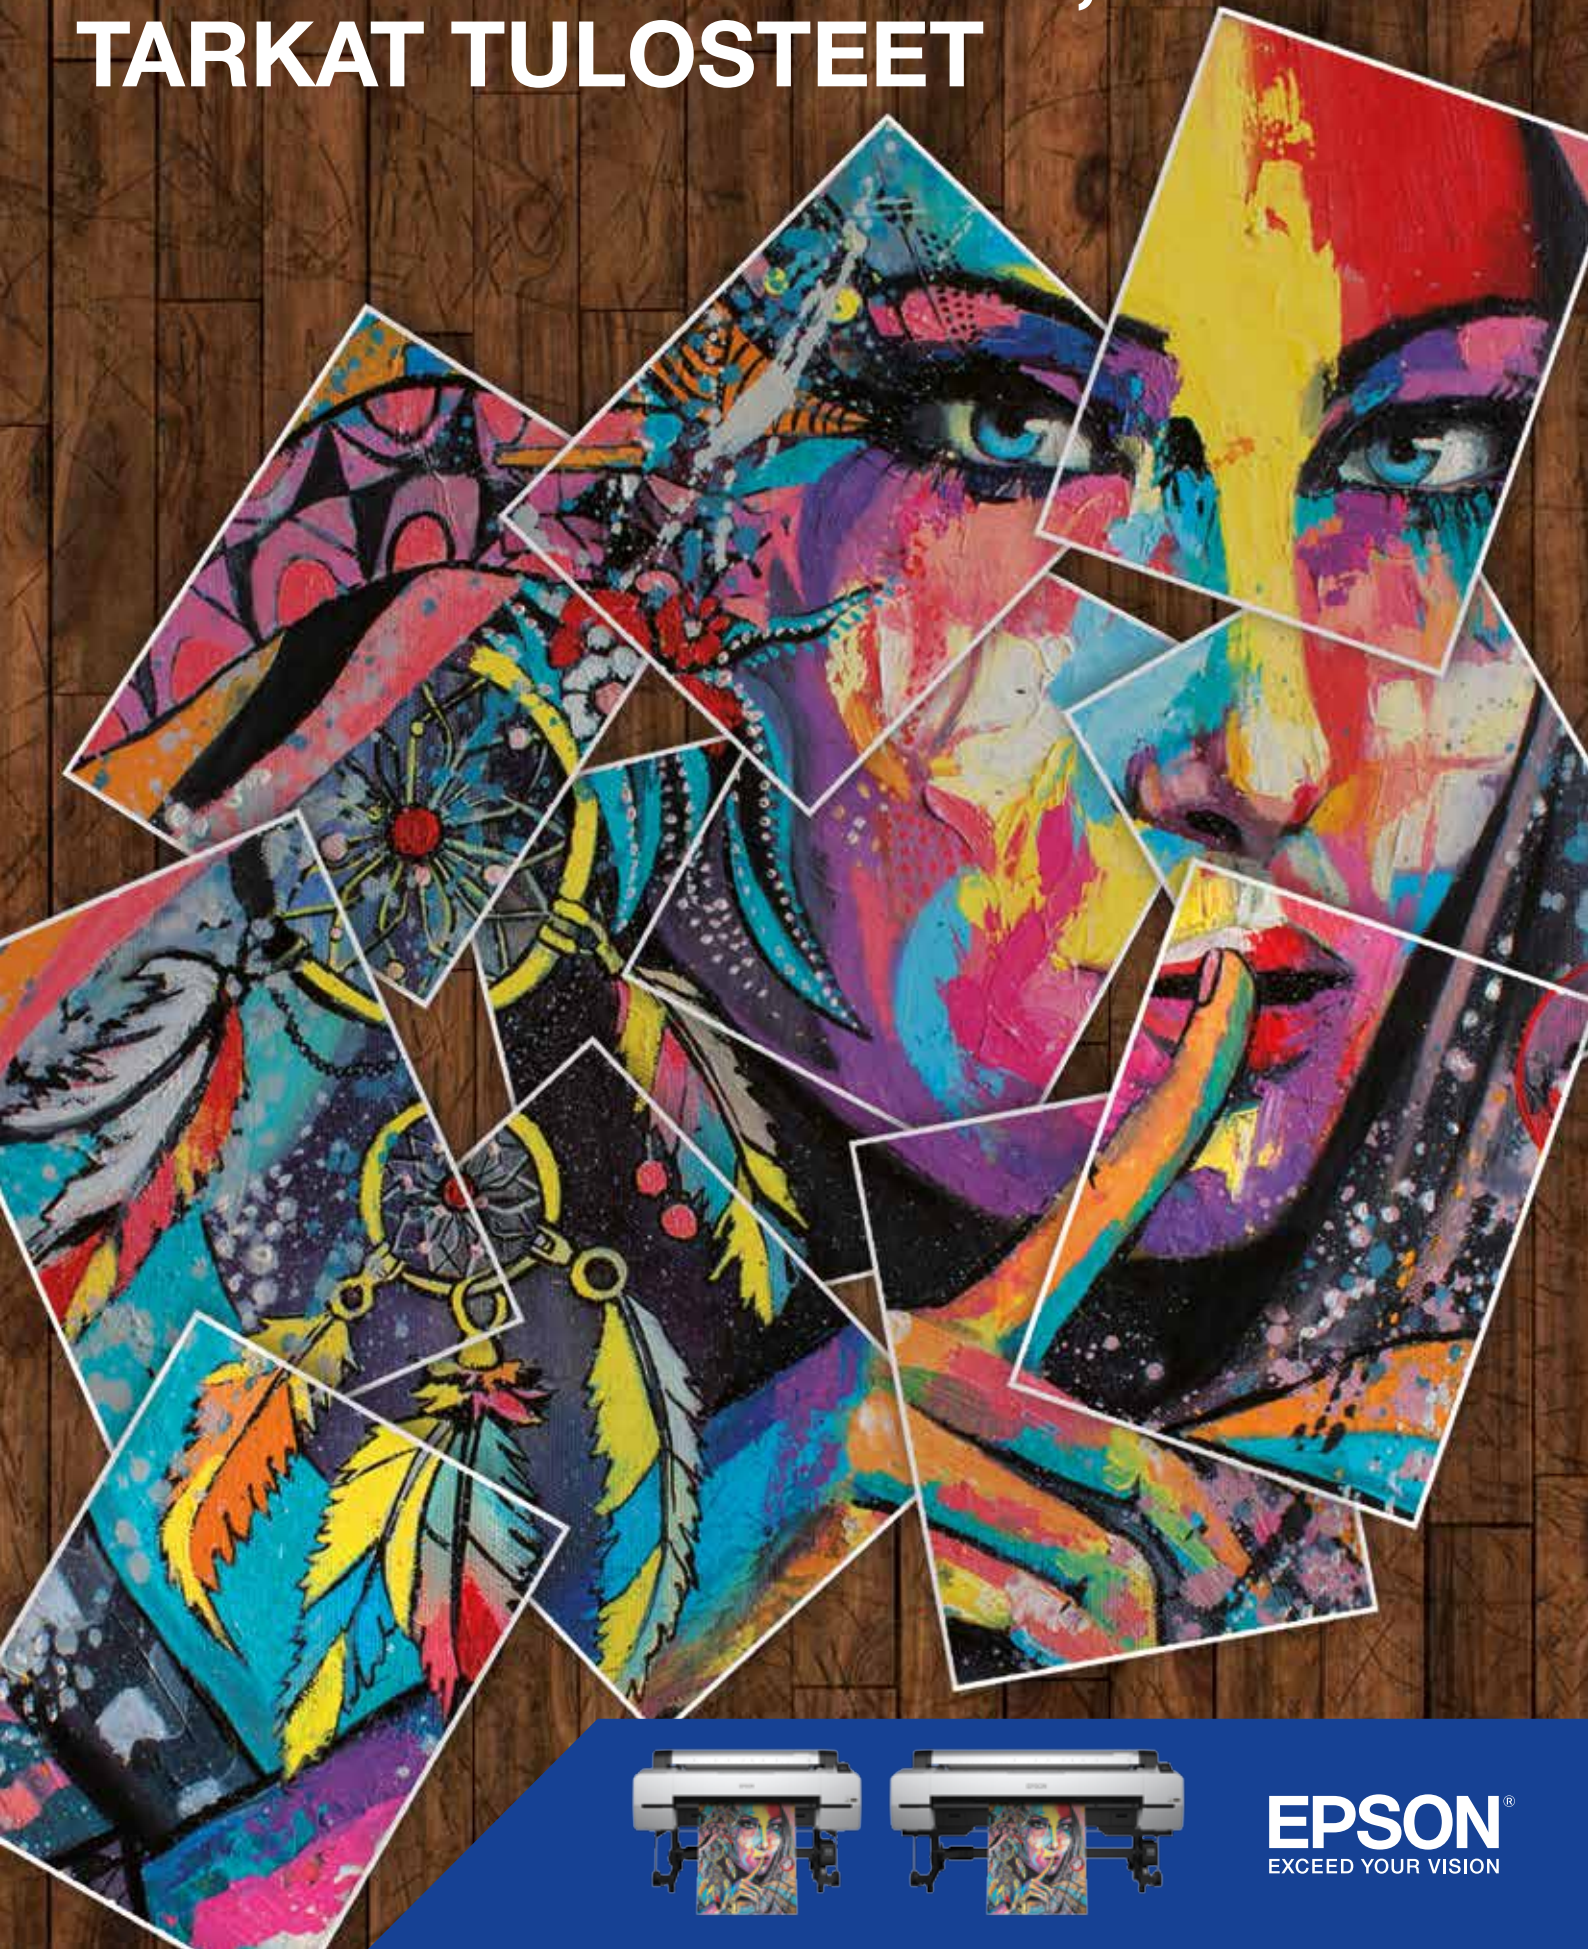

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

TULOSTA VAIVATTOMASTI

Helppo ja intuitiivinen käyttö lisää käytettävyyttä ja vähentää ylläpitotoimien tarvetta.

TEHOKAS

Epsonin tarkka tulostusmateriaalin syöttömekanismi, joka käsittää muun muassa hiljattain kehitetyn kamerapohjaisen paperinsyötön vakauttimen ja tulostusmateriaalin induktiivisen rullajärjestelmän, parantaa tulostusmateriaalin syötön tarkkuutta ja hallintaa.

KÄYTÄNNÖLLINEN

Täysin integroitu ja läpinäkyvä LCD-väri näyttö helpottaa käyttöä ja antaa käyttäjille mahdollisuuden tulostustilan nopeaan tarkistamiseen ja tulostusmateriaalin nopeaan vaihtamiseen tarpeen mukaan.

HELPPOKÄYTTÖINEN

Malleissa on suuttimien automaattinen tarkistustoiminto ja itsepuhdistustekniikka, jonka avulla tulostuspää puhdistetaan ilman käyttäjän toimia. Tämä vähentää ylläpitokustannuksia, parantaa laatua ja varmistaa laitteiden toimivuuden.

TUOTTAVUUDEN TAIDETTA

Lisätietoja Epson SC-P -sarjan ohjelmistokumppaneista saat paikallisesta Epsonin sivustosta.



SUORITUSKYVYN UUSI STANDARDI

Uudet SureColor SC-P10000- ja SC-P20000-tulostimet nostavat suurkokotulostuksen uudelle tasolle. Nämä Stylus Pro 11880 -tulostimen seuraajat tarjoavat erinomaista laatua, nopeutta, tarkkuutta ja helppokäyttöisyyttä innovatiivisen ja monipuolisen paketin muodossa.

NOPEA TARKKUUSTULOSTUS

Tuota suurikokoisia valokuvia taidekuvamateriaaleille entistä tarkemmin, nopeammin ja sävykkäämmin. Lisää tuottavuutta 2,64 tuuman PrecisionCore-tulostuspään ja hiljattain kehitetyn paperinsyöttömekanismin avulla.



PRECISIONCORE™

TARKAT TULOSTUSPÄÄT

Nämä tulostimet eivät ainoastaan ole entistä nopeampia, joustavampia ja tehokkaampia, vaan ne nostavat myös tarkkuustulostuksen uudelle tasolle. Laadukkaan muuttuvan pisarakoon tekniikan ansiosta tulostin pystyy tuottamaan virheettömiä mustepisaroita ja sijoittamaan tulostusmateriaalille lähes täysin pyöreitä pisteitä entistä tarkemmin.

LAATUA ILMAN KOMPROMISSEJA

Nopeuden ja laadun yhteensovittaminen tarkoitti aikaisemmin jommastakummasta edusta tinkimistä. SC-P10000 ja SC-P20000 tuovat nyt valokuvaajien ja taiteilijoiden käyttöön molemmat ominaisuudet jopa suurimmalla mahdollisella nopeudella 600 x 600 dpi:n tarkkuudella tulostettaessa.



LOISTAVA VÄRITARKKUUS

SC-P10000:n ja SC-P20000:n erinomainen suorituskyky perustuu Epsonin kymmenväriseen UltraChromemustesarjatekniikkaan. P-sarjan tulostinvalikoima tuo käyttöön neljä mustaa mustetasoa, mustien täyteläisyyttä lisäävät uudet, tiheät valokuva- ja mattamusteet, tarkan värintoiston takaavan tummumisen eston ja noin 60 vuoden valonkestävyyden Premium Glossy Photo Paper (PGPP) -paperilla¹.

ERITTÄIN KEHITTYNYT MUSTEJÄRJESTELMÄ

Tulostimen K4-mustesarja takaa vaikuttavan laajan värintoiston ja erinomaisen valonkestävyyden, eloiset ja vakaat värit sekä erinomaisen värikylläisyyden. Laajasti testattu ja tieteellisesti sekoitettu uusi mustesarja on kehitetty pitkäikäisyyttä, kestävyyttä ja vedenkestävyyttä ajatellen.

Mallien laadukkaat väri- ja tarkkuustulostustoiminnot herättävät tulosteet eloon. Valokuvaajat ja taiteilijat voivat nyt tuottaa töistään vaikuttavia tulosteita joka kerta, olivatpa kyseessä taidevedokset tai laadukkaat valokuvat.



TEKNISEET TIEDOT

		SureColor SC-P10000	SC-P20000
Tekniikka	Tulostustapa	PrecisionCore MicroTFP -tulostuspää	
	Musteteknologia	Ultrachrome® Pro 10 -värimustesarja, K4-järjestelmä ja muuttuvan pisarakoon tekniikka	
Tuloste	Värit	Syaani, kirkas magenta, keltainen, valokuvamusta, mattamusta, tumma harmaa, harmaa, vaalea harmaa, vaalea syaani, kirkas vaalea magenta	
	Pisarakoko vähintään	3,5 pl Epsonin muuttuvan pisarakoon tekniikalla	
	Suuttimen kokoonpano	Musta muste: 4 000 suutinta (PK, MK, DGY, GY ja LGY, 800 suutinta väriä kohti) Värimuste: 4 000 suutinta (C, VM, Y, LC ja VLM, 800 suutinta väriä kohti)	
	Tulostustarkkuus	2 400 x 1 200 dpi	
Paperi / tulostusmateriaalin käsittely	Tulostusmateriaalin käsittely	Rullapaperin, arkkien ja paksun materiaalin tuki	
	Paperimuodot	Rullapaperi: 254 mm (10") - 1 118 mm (44") Arkki: 210 mm (A4) - 1 118 mm (44")	Rullapaperi: 254 mm (10") - 1 626 mm (64") Arkki: 210 mm (A4) - 1 118 mm (44")
	Arkkien tulostusmarginaalit	Tila 1: 3 mm (ylhäällä), 3 mm (oikealla), 14 mm (alhaalla), 3 mm (vasemmalla)	
	Yhteensopiva paperin paksuus	Paperin paksuus: 0,08–1,50 mm (jäykkien materiaalien tuki)	
	Reunukseton	254 mm (10"), 300 mm (11,8"), 329 mm (A3+/A3++), 406 mm (16"), 432 mm (17"/USC), 508 mm (20"), 515 mm (20,3"/B2), 594 mm (A1), 610 mm (24"/A1+), 728 mm (29"/B1), 841 mm (A0), 914 (36"/A0+), 1 030 mm (B0), 1 118 mm (44"/B0+)	254 mm (10"), 300 mm (11,8"), 329 mm (A3+/A3++), 406 mm (16"), 432 mm (17"/USC), 508 mm (20"), 515 mm (20,3"/B2), 594 mm (A1), 610 mm (24"/A1+), 728 mm (29"/B1), 841 mm (A0), 914 (36"/A0+), 1 030 mm (B0), 1 118 mm (44"/B0+), 1 270 mm (50"), 1 372 mm (54"), 1 524 (60")
	Tulostusnopeus	90 s / A1, 17,5 m ² /h, 600 x 600 dpi - 6-vaiheinen 180 s / A1 (-3 s), 8,5 m ² /h, 1 200 x 1 200 dpi - 12-vaiheinen	
	Energiankulutus	Käytössä: noin 95 W, lepotilassa: noin 2,8 W, valmiustilassa: noin 0,5 W	
Yleistä	Syöttöjännite	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 5 A	
	Tuotteen mitat	Säilytys: (L) 1 879 mm x (S) 760 mm x (K) 1 145 mm Tulostus: (L) 1 879 mm x (S) 976 mm x (K) 1 145 mm	Säilytys: (L) 2 415 mm x (S) 760 mm x (K) 1 145 mm Tulostus: (L) 2 415 mm x (S) 976 mm x (K) 1 145 mm
	Tuotteen paino	126 kg	171 kg
	Äänitaso	Äänenpaineen taso: noin 50,5 dB (A) Äänen tehotaso: vähemmän kuin noin 67 dB (A)	Äänenpaineen taso: vähemmän kuin noin 51,1 dB (A) Äänen tehotaso: vähemmän kuin noin 67 dB (A)
	Liitännät	USB 2.0, tyyppi B, USB 1.1, tyyppi B, Ethernet-liitäntä (1000/100/10 Base-TX)	
	Lisävarusteet	Automaattinen nostotelayksikkö valvomatonta tulostusta varten	
320 Gt:n kiintolevy – mahdollistaa töiden uudelleentulostuksen suoraan tulostinpaneelistä			
Adobe Postscript® – moduuli HotFolder-sovelluksella			

* Takuu vaihtelee alueittain. Ota yhteys paikalliseen Epson-edustajaan.

Tulosteiden valonkestävyys PGPP-paperilla on noin 60 vuotta.
1 - Perustuu JEITA CP-3901A -standardin mukaisiin mittauksiin:
• Kiiltävä paperi, A4-koko
• Lämpötila 23 °C
• Ilmankosteus 50 %

Saat lisätietoja osoitteesta www.epson.fi tai ottamalla yhteyden paikalliseen Epson-jälleenmyyjään.
Epson Suomi
Tuotetietoa: puh. 020 155 2091
Tekninen tuki: puh. 020 155 2090
Faksi: 020 155 2092
finland@epson.co.uk
www.epson.fi

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta. Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

EPSON®