

SureColor SC-P10000 og SC-P20000

UDVIKLET TIL KVALITET, BYGGET TIL HASTIGHED



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

FORØG PRODUKTIVITETEN

Udskriv store mængder ved høj hastighed og nem ilægning af medier takket være den illustrerede vejledning og LCD-farvepanelet. Forøg produktiviteten, bevar kvaliteten høj og reducer printerens nedetid med vores helt nye, automatiske, selvrensende printhoved. Det er drevet af PrecisionCore-teknologi og leverer imponerende kvalitet ved utroligt høje udskrivningshastigheder - selv på de mest krævende start-stop-samlebånd.


SC-P10000 og SC-P20000 leveres med nemme mapper samt et Adobe PostScript-modul (tilkøb) til at genudskrive direkte fra printerpanelet.

HURTIG EKSPEDITION

Ekspedier ordrer på rekordtid uden at gå på kompromis med kvaliteten. Hjælpeprogrammet Epson Colour Calibration betyder, at produktionsprintere kan håndtere farvegengivelse og sikre ensartethed over tid uden behov for dyrt ekstraudstyr.

TAG STYRINGEN

Påtag dig en række udskriftsjob ved at bruge det brede farvespektrum og skift nemt medier med større fleksibilitet og kontrol. Epsons præcise medieindføringsteknologi med en netop udviklet kamerabaseret papirfødningsstabilisator og et induktivt rullesystem til medier sikrer nøjagtighed og kontrol.

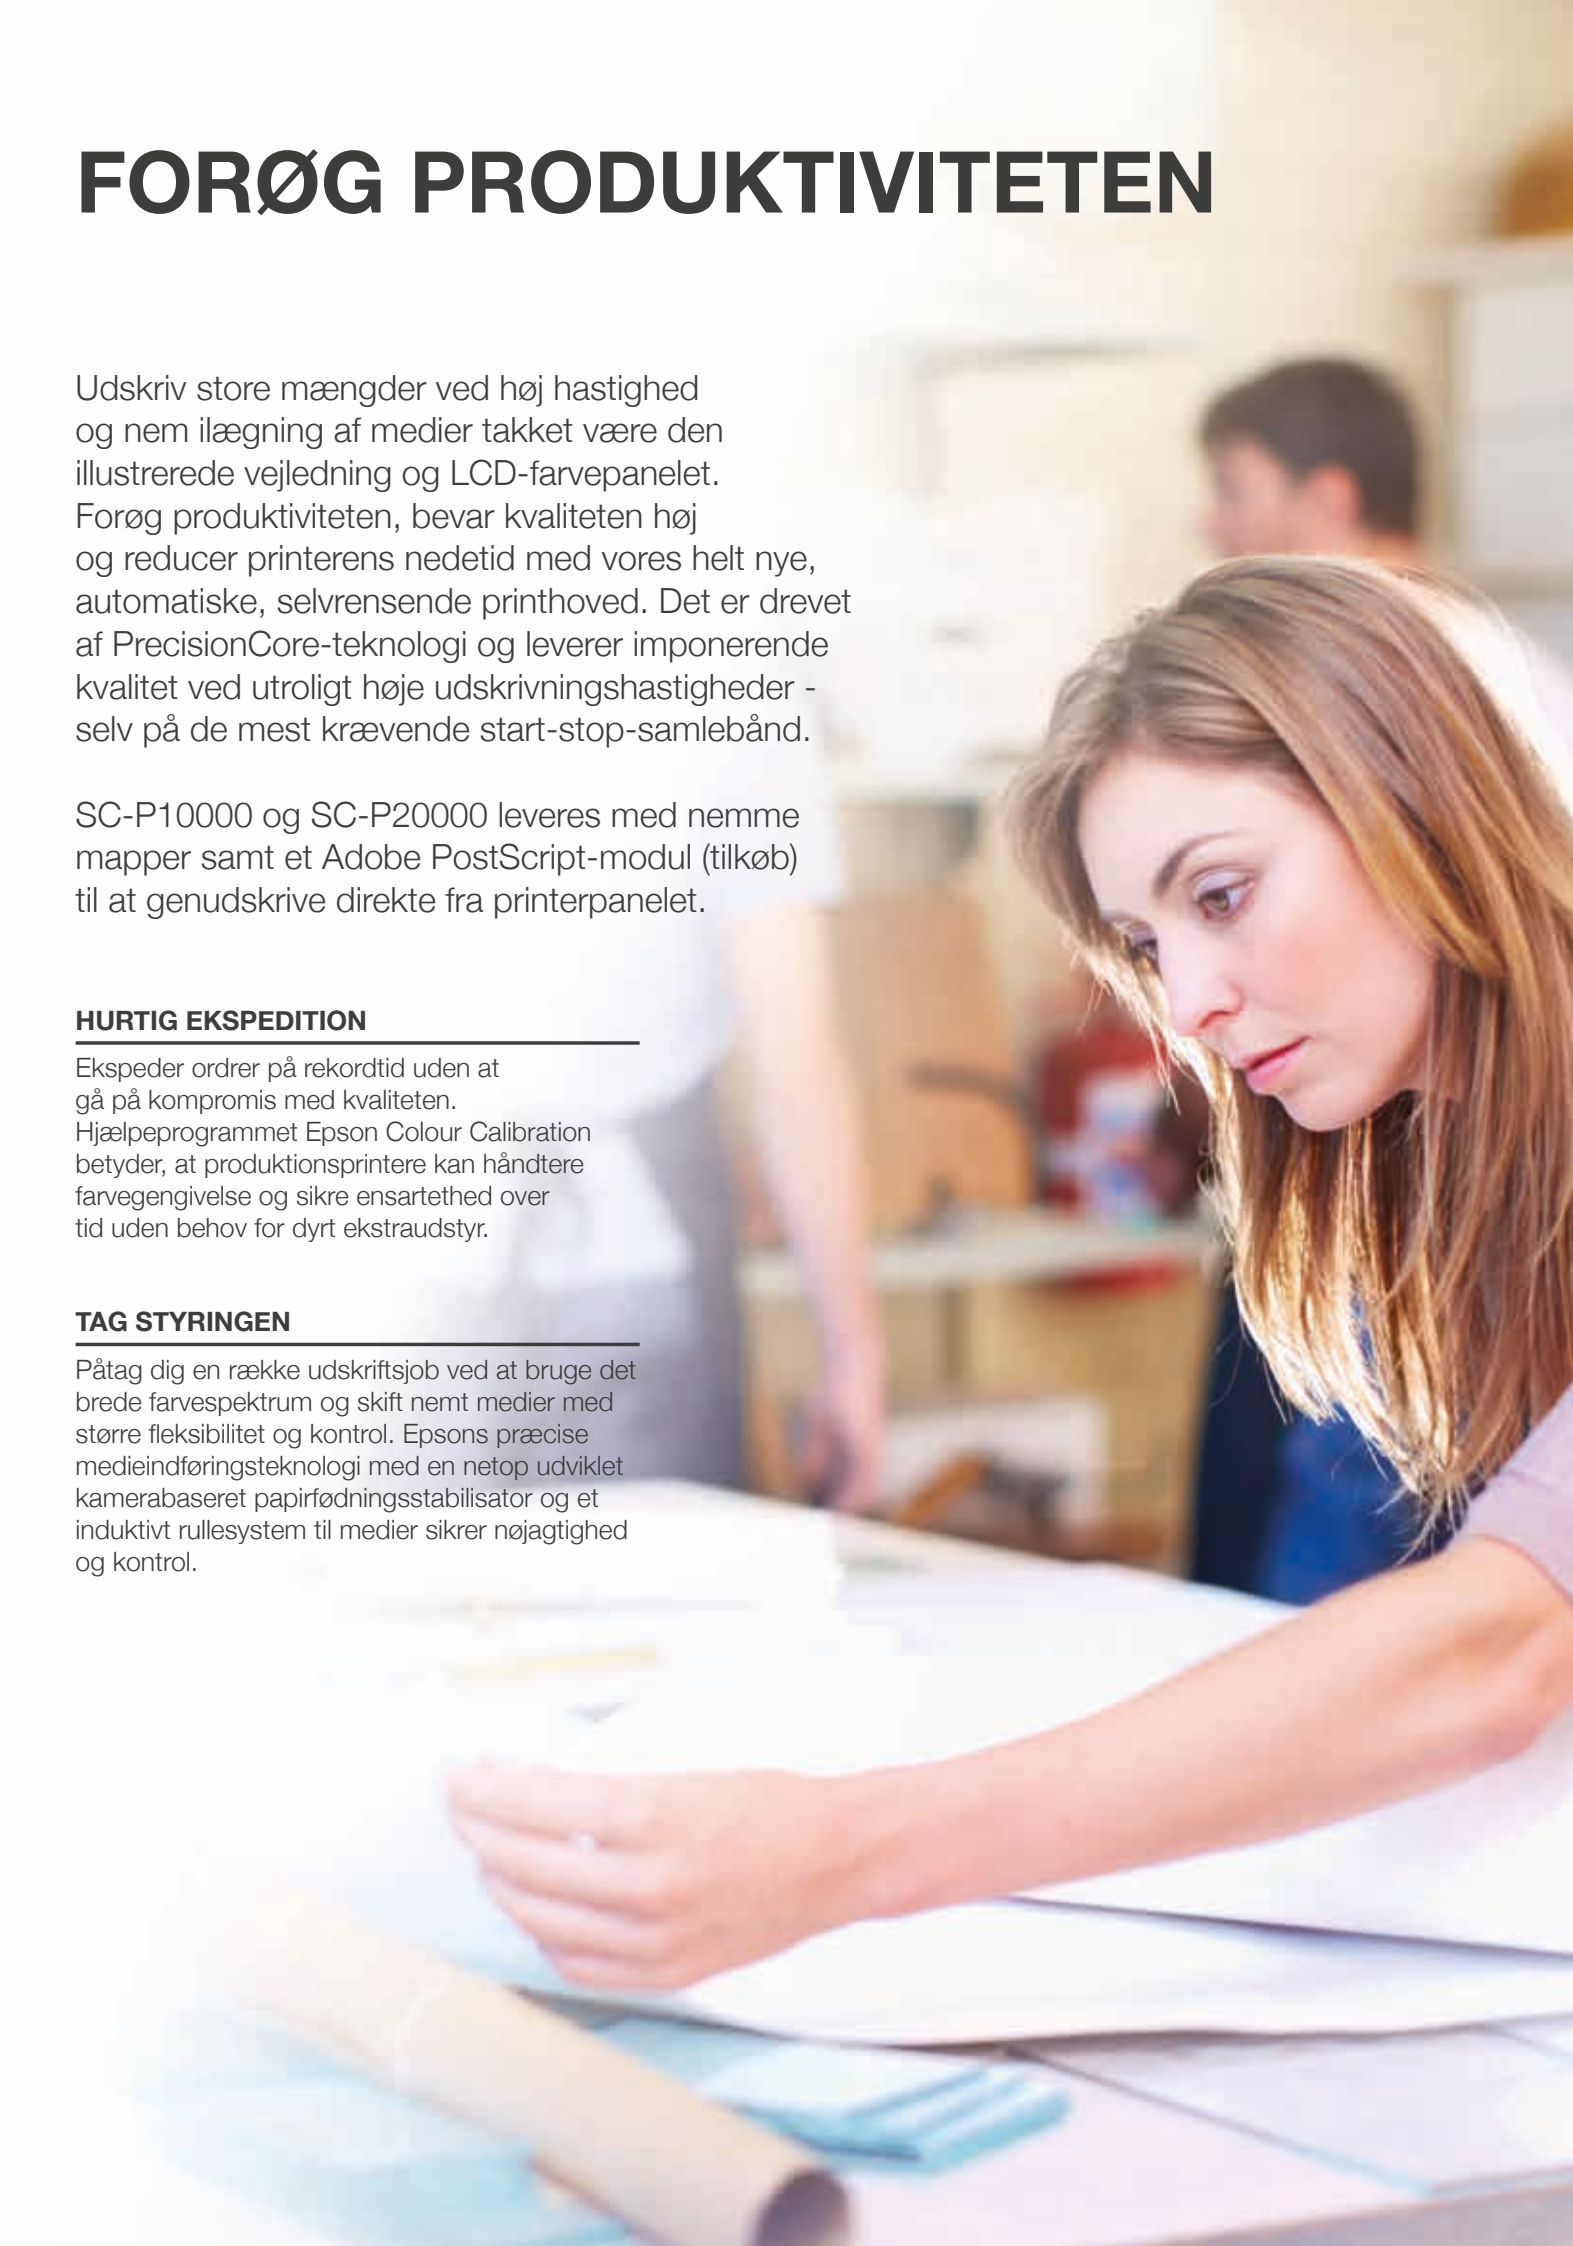

HASTIGHED, PRÆCISION OG STYRKE

De nye storformatprintere SureColor SC-P10000 og SC-P20000 kombinerer hastighed, præcision og styrke til at levere usammenlignelig ydeevne og pålidelighed. Vores effektive, kompakte præcisionsteknologier giver dig mulighed for at fremstille udskrifter i høj kvalitet på mindre tid end nogensinde før.

HURTIG PRÆCISIONSUDSKRIVNING

Styrk dine produktionsfaciliteter med en udskriftstilstand, der kan sammenlignes med 600 x 600 dpi. Denne nye teknologi betyder, at du kan opnå den hurtigste udskrivning på markedet på 600 x 600 dpi og højere. Gør forretningens udskrivningskapacitet bedre med både utrolig produktionshastighed og gengivelse i høj kvalitet - selv ved lav opløsning.



PRECISIONCORE™

TILLID VED HØJ HASTIGHED

Epsons nye 2,64" PrecisionCore-printhovedteknologi er en revolution inden for produktionsudskrivning. Det innovative printhead producerer enestående resultater, selv i tilstande med lav kvalitet. De tæt pakkede udskriftsdyser fremstiller perfekt runde præcise dråber op til 17,5m²/t. ved 600 x 600 dpi, så du hurtigt kan opfylde kundens krav uden at gå på kompromis med kvalitet.

Giver din forretning bedre og hurtigere udskrivning. Engang betød balance mellem hastighed og kvalitet, at man måtte gå på kompromis med en af dem. I dag opnår SC-P10000 og SC-P20000 det bedste fra begge verdener, selv ved udskrivning ved høj hastighed, og bringer præcision, kvalitet og produktivitet til et helt nyt niveau.



OVERLEGEN FARVENØJAGTIGHED

Professionelle fotos og kunst kræver digital udskrivning i overlegen kvalitet for at skille sig ud. SureColor-serien giver konsekvent dit arbejde dybere, mættede sorte nuancer og en bredere farveskala.

NYT, AVANCERET BLÆKSYSTEM

Epsons printere er udstyret med et K4-blæksæt, som har et imponerende farvespektrum samt MSDT (Multi Size Droplet Technology), som giver bedre overgange og mindre kornethed. Trykkerier kan nu fremstille plakater, bannere, vægmalerier, indendørs skiltning og POS.

HOLD DIN UDSKRIVNING KØRENDE LIGE SÅ GLAT SOM DINE FORRETNINGER

Hvis du ønsker flere oplysninger om softwarepartnere til Epson SC-P-serien, kan du besøge dit lokale websted.



SPECIFIKATIONER

		SureColor SC-P10000	SC-P20000
Teknologi	Udskrivningsmetode	PrecisionCore MicroTFP-printhoved	
	Blækteknologi	UltraChrome® Pro 10-farve blæksæt, K4 og MSDT (Multi Size Droplet Technology)	
Udskriv	Farver	Cyan, klar magenta, gul, fotosort, mat sort, mørk grå, grå, lys grå, lys cyan, klar lys magenta	
	Mindste dråbestørrelse	Variable-sized Droplet-teknologi med 3,5 pl	
	Dysekonfiguration	Sort blæk: 4.000 dyser (PK, MK, DGY, GY, LGY 800 dyser for hver farve) Farveblæk: 4.000 dyser (C, VM, Y, LC, VLM 800 dyser for hver farve)	
	Udskriftsopløsning	2.400 x 1.200 dpi	
Papir-/mediehåndtering	Mediebehandling	Understøttelse af rullepapir, enkeltark og tykke medier	
	Papirformater	Rullepapir: 254-1.118 mm (10-44") Enkeltark: 210 mm (A4)-1.118 mm (44")	Rullepapir: 254 mm-1626 mm (10-64") Enkeltark: 210 mm (A4)-1.118 mm (44")
	Udskriftsmargener for enkeltark	Tilstand 1: 3 mm (top), 3 mm (højre), 14 mm (bund), 3 mm (venstre)	
	Kompatibel papirtykkelse	Papirtykkelse: 0,08-1,50 mm (stive medier understøttes)	
	Til kant	254 mm (10"), 300 mm (11,8"), 329 mm (A3+/A3++), 406 mm (16"), 432 mm (17"/USC), 508 mm (20"), 515 mm (20,3"/B2), 594 mm (A1), 610 mm (24"/A1+), 610 mm (24"/A1+), 728 mm (29"/B1), 841 mm (A0), 914 (36"/A0+), 1030 mm (B0), 1118 mm (44"/B0+)	254 mm (10"), 300 mm (11,8"), 329 mm (A3+/A3++), 406 mm (16"), 432 mm (17"/USC), 508 mm (20"), 515 mm (20,3"/B2), 594 mm (A1), 610 mm (24"/A1+), 728 mm (29"/B1), 841 mm (A0), 914 (36"/A0+), 1030 mm (B0), 1118 mm (44"/B0+), 1270 mm (50"), 1372 mm (54"), 1524 (60")
	Udskrivningshastighed	90 sek./A1, 17,5m²/t., 600 x 600 dpi - 6 arbejds gange 180 sek./A1 (-3 sek.), 8,5m²/t, 1200 x 1200 dpi - 12 arbejds gange	
	Energiforbrug	I drift: ca. 95 watt, dvale: ca. 2,8 watt, standby: ca. 0,5 watt	
Forsyningsspænding	AC100-240V 50/60Hz 5A		
Generelt	Produktets mål	Butik: (B) 1.879 mm x (D) 760 mm x (H) 1.145 mm Udskrivning: (B) 1.879 mm x (D) 976 mm x (H) 1.145 mm	Butik: (B) 2.415 mm x (D) 760 mm x (H) 1.145 mm Udskrivning: (B) 2.415 mm x (D) 976 mm x (H) 1.145 mm
	Produktets vægt	126 kg	171 kg
	Støjniveau	Lydtryksniveau: ca. 50,5 dB (A) Støjniveau: mindre end ca. 67 dB (A)	Lydtryksniveau: mindre end ca. 51,1 dB (A) Støjniveau: mindre end ca. 67 dB (A)
	Interfaces	USB 2.0 Type B, USB 1.1 Type B, Ethernet-interface (1000/100/10 Base-TX)	
Ekstraudstyr		Automatisk opsamlingspole til uovervåget udskrivning	
		320 GB HDD - giver mulighed for genudskrivning af job direkte fra printerpanelet	
		Adobe PostScript® - modul med nemme mapper	

* Garantien er ikke tilgængelig i alle lande. Kontakt din lokale Epson repræsentant.

Blæklysægthed på udskrifter i ca. 60 år på PGPP
1 - baseret på standardmålene for JEITA CP-3901A:
• Blankt papir (størrelse A4)
• Temperatur 23 °C
• Luftfugtighed 50 %

Kontakt dit lokale Epson kontor, eller besøg os på www.epson.dk, hvis du ønsker yderligere oplysninger
Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 70 279 273
Salgshotline: 70 279 274
www.epson.dk
Epson Danmark
Transformervej 6
2860 Søborg
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

EPSON®