

SureColor SC-P10000 og SC-P20000

UTFORMET FOR KVALITET, BYGD FOR HASTIGHET



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ØK PRODUKTIVITETEN

Skriv ut store volumer raskt og sett inn medier ved hjelp av illustrasjonsveiledningen og farge-LCD-panelet. Øk produktiviteten, hold kvaliteten høy og reduserer nedetid med vårt splitter nye automatiske, selvrensende skrivehode. PrecisionCore-teknologien gir imponerende kvalitet med usedvanlig høy utskriftshastighet – selv ved de mest krevende start/stopp-produksjonslinjene.

SC-P10000 og SC-P20000 leveres komplett med HotFolder-utskriftsfunksjon samt en valgfri Adobe Postscript-modul for å skrive ut jobber på nytt direkte fra skriverpanelet.

RASK OMLØPSTID

Omløpsordrer på rekordtid uten å gå på kompromiss med kvaliteten. Epson fargekalibreringsverktøy betyr at produksjonsskrivere kan håndtere fargegjengivelse og gi konsistent kvalitet over tid, uten behov for kostbart ekstrautstyr.

TA STYRINGEN

Du kan ta på deg en rekke utskriftsjobber ved hjelp av det store fargerommet og enkelt bytte og endre media med større fleksibilitet og kontroll. Epsons svært nøyaktige teknologi for mating av medier med en nyutviklet kamerabasert papirmaterstabilisator og et medieinduktivt rullesystem, sikrer nøyaktighet og kontroll.



HASTIGHET, NØYAKTIGHET OG EFFEKTIVITET

De nye storformatskriverne SureColor SC-P10000 og SC-P20000 kombinerer hastighet, nøyaktighet og effektivitet for å oppnå enestående ytelse og driftssikkerhet. Vår effektive, kompakte og nøyaktige teknologi gjør det mulig å produsere kvalitetsutskrifter på kortere tid enn noen sinne.

HURTIG PRESISJONSUTSKRIFT

Skaff deg større utskriftsmuligheter i produksjonen med den 600 x 600 dpi-sammenlignbare modusen. Denne nye teknologien betyr at du kan oppnå de raskeste utskriftene på markedet med en oppløsning på 600 x 600 dpi og høyere. Styrk driftskapasiteten både med en utrolig produksjonshastighet og reproduksjon med høy kvalitet – også med lav oppløsning.




PRECISIONCORE™

TILLIT VED HØY HASTIGHET

Epsons nye 2,64-tommers PrecisionCore-skriverhodeteknologi er en revolusjon i produksjonsutskrift. Det innovative utskriftshodet produserer unike resultater, også i moduser for lavere kvalitet. De tettpakkede utskriftsdysene produserer perfekte runde og presise punkter med en hastighet på opptil 17,5 m²/t ved 600 x 600 dpi, slik at du enkelt kan oppfylle alle kundebehov uten at det går ut over kvaliteten.

Virksomheten din får rett og slett bedre og raskere utskrifter. Tidligere gikk en balansering av hastighet og kvalitet ut over begge egenskapene. Nå kan du skrive ut med høyeste hastighet på SC-P10000 og SC-P20000 med topp resultater – og med helt nye nivåer innen nøyaktighet, kvalitet og produktivitet.

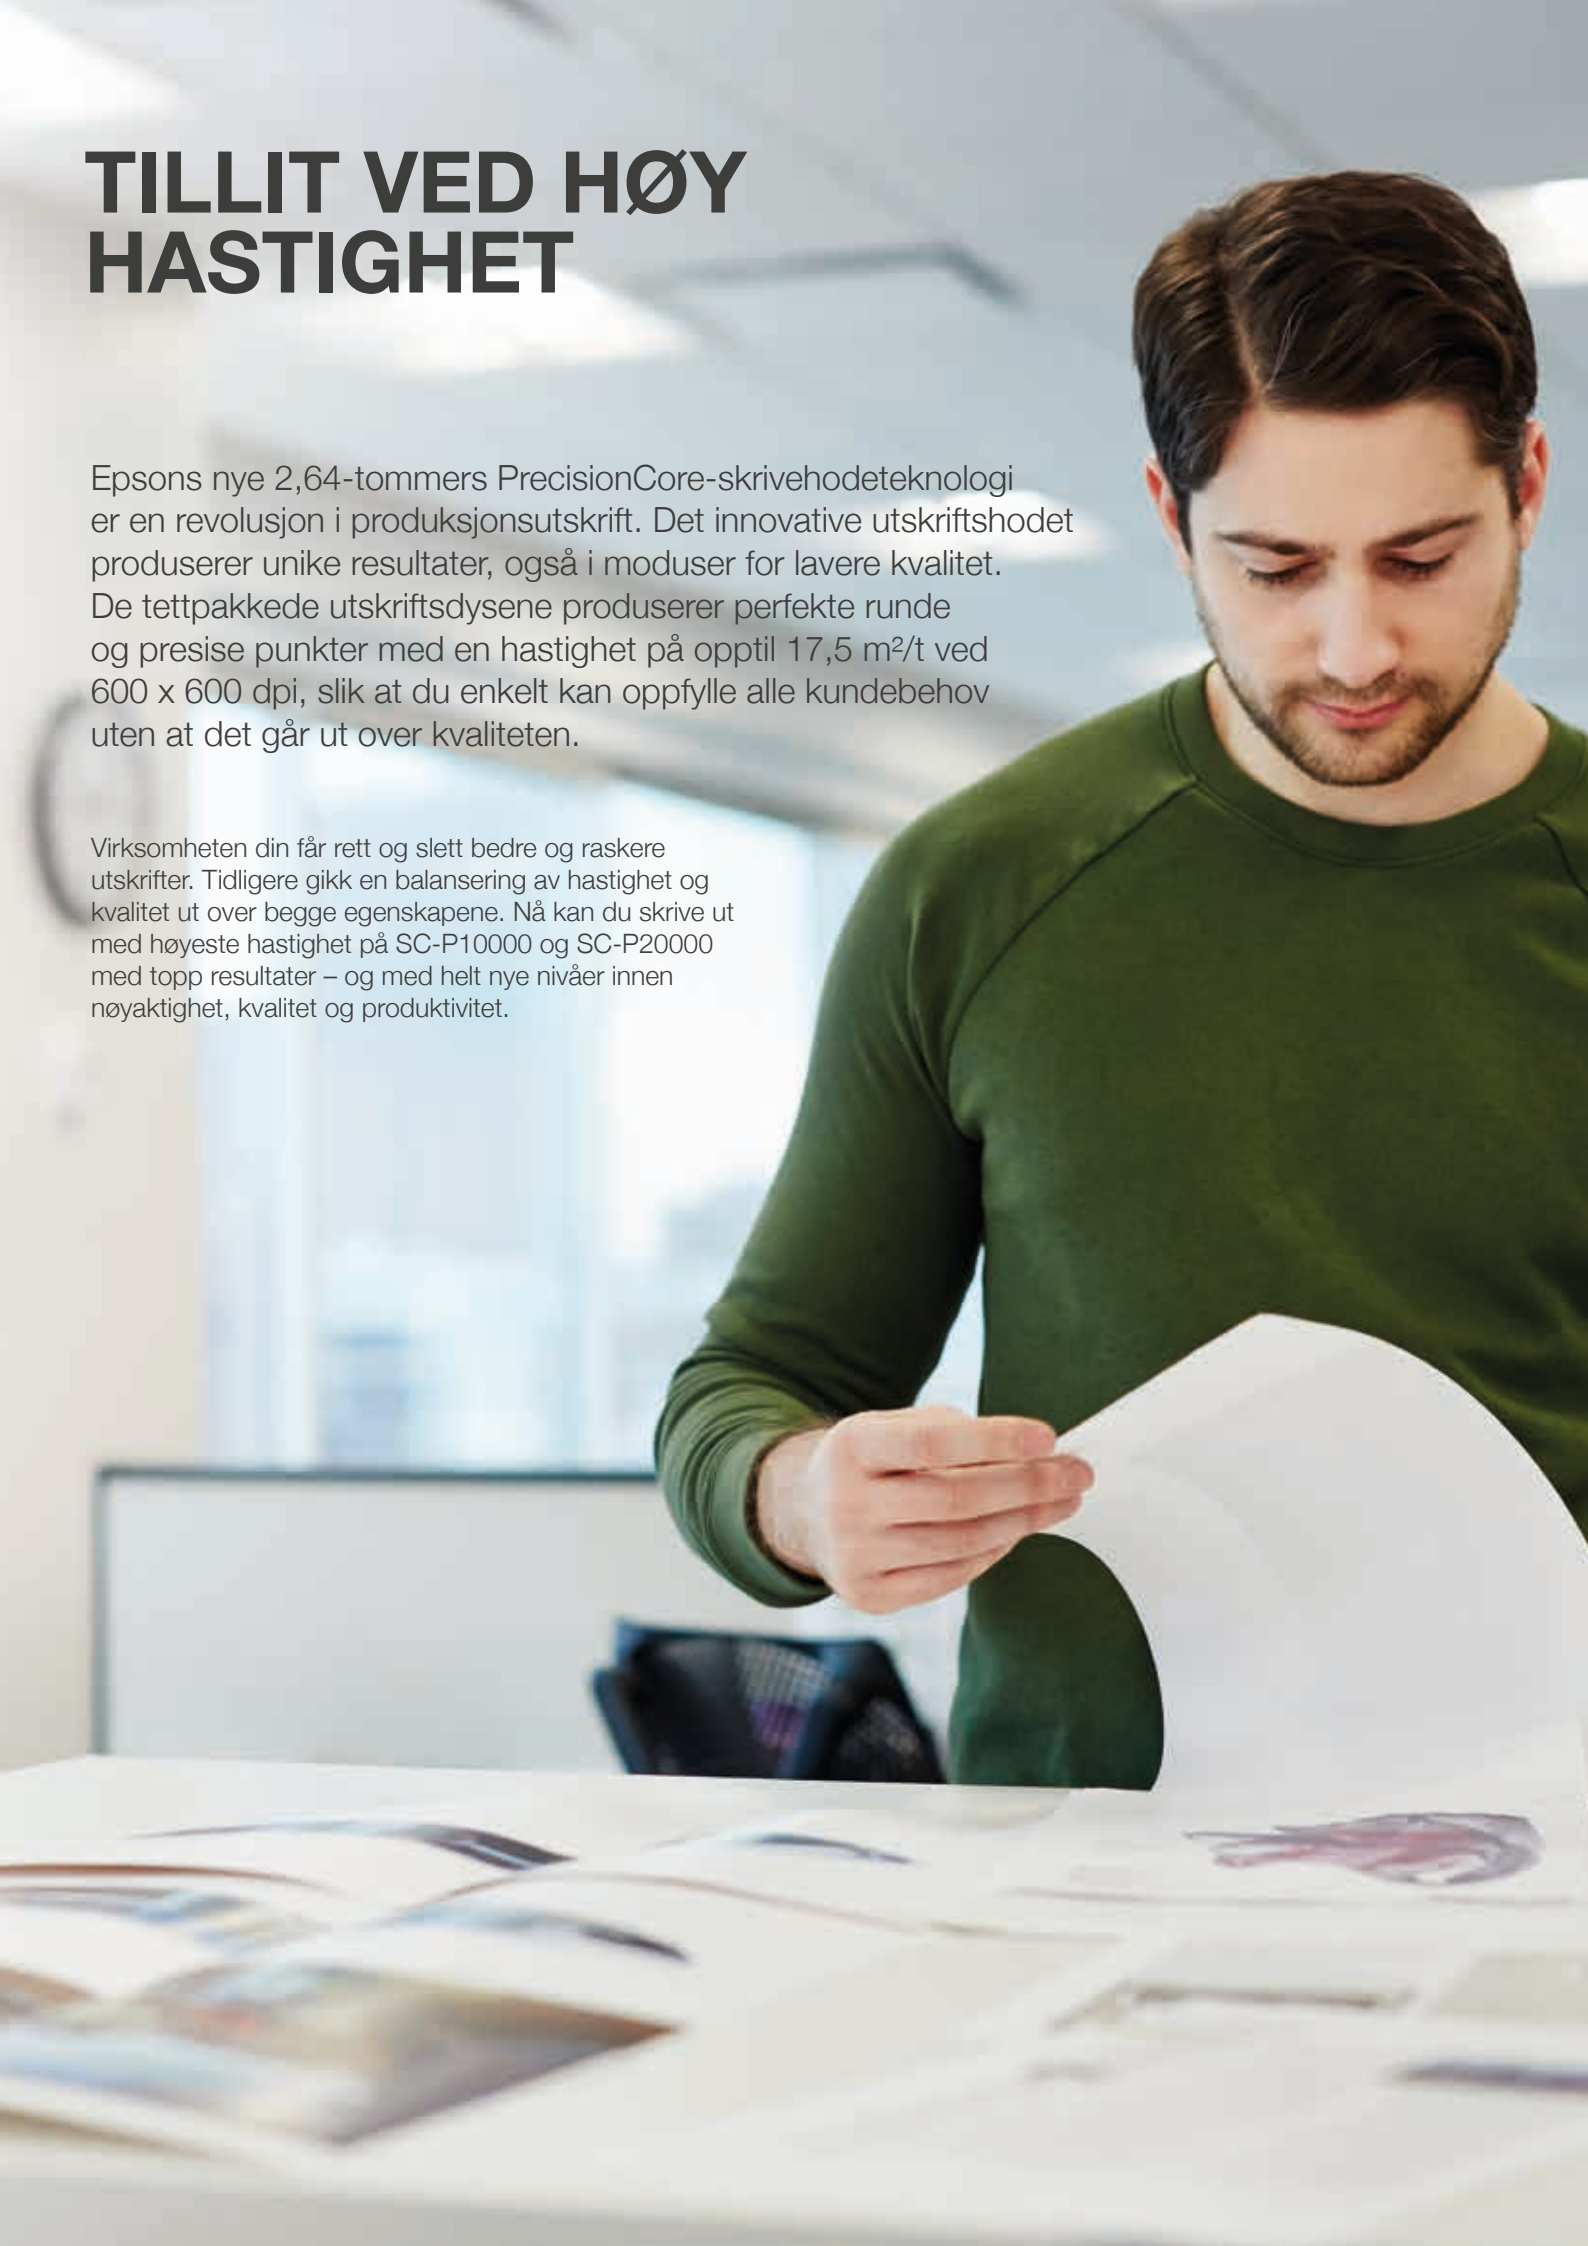

OVERLEGEN FARGEPREISJON

Profesjonelle fotografier og kunst krever førsteklasses kvalitet for digitale utskrifter slik at de skiller seg ut fra de andre. SureColor-serien gir arbeidet ditt dypere, rikere svarttoner og et større fargeområde.

NYTT AVANSERT BLEKKSISTEM

Epsons skrivere har et K4-blekksett som gir et imponerende stort fargerom, samt en Multi Size Droplet Technology (MSDT) for jevnere overganger og mindre kornethet. Produksjonsbedrifter kan nå lage plakater, bannere, veggmalerier, innendørs skilt og POS.

LA UTSKRIFTEN GÅ LIKE PROBLEMLØST SOM BEDRIFTEN DIN

Du finner mer informasjon om programvarepartnere for Epson SC-P-serien på det lokale Epson-nettstedet.



SPESIFIKASJONER

		SureColor SC-P10000	SC-P20000
Teknologi	Utskriftsmetode	PrecisionCore MicroTFP-skrivehode	
	Blekkteknologi	UltraChrome® Pro 10-fargers blekksett, K4 og Multi Size Droplet (MSDT)-teknologi	
Utskrift	Farger	Cyan, Vivid Magenta, Gul, Fotosvart, Matt svart, Mørk grå, Grå, Lys grå, Lys Cyan, Vivid lys Magenta	
	Minste dråpestørrelse	Epson Variable-sized Droplet Technology med 3,5 pl	
	Dysekonfigurasjon	Svart blekk : 4 000 dyser (PK, MK, DGY, GY, LGY 800 dyser for hver farge) Fargeblekk : 4 000 dyser (C, VM, Y, LC, VLM 800 dyser for hver farge)	
	Utskriftsoppløsning	2 400 x 1 200 dpi	
Papir-/mediehåndtering	Behandling av medier	Rullpapir, enkeltark, støtte for tykke medier	
	Papirformater	Rullpapir: 254 mm (10 tommer) – 1 118 mm (44 tommer) Enkeltark: 210 mm (A4) – 1 118 mm (44 tommer)	Rullpapir: 254 mm (10 tommer) – 1 626 mm (64 tommer) Enkeltark: 210 mm (A4) – 1 118 mm (44 tommer)
	Utskriftsmargen på enkeltark	Modus 1: 3 mm (topp), 3 mm (høyre), 14 mm (bunn), 3 mm (venstre)	
	Kompatibel papirtykkelse	Papirtykkelse: 0,08-1,50 mm (støtte for stive medier)	
	Uten kanter	254 mm (10 tommer), 300 mm (11,8 tommer), 329 mm (A3+/A3+), 406 mm (16 tommer), 432 mm (17 tommer/USC), 508 mm (20 tommer), 515 mm (20,3 tommer/B2), 594 mm (A1), 610 mm (24 tommer/A1+), 728 mm (29 tommer/B1), 841 mm (A0), 914 (36 tommer/A0+), 1 030 mm (B0), 1 118 mm (44 tommer/B0+)	254 mm (10 tommer), 300 mm (11,8 tommer), 329 mm (A3+/A3+), 406 mm (16 tommer), 432 mm (17 tommer/USC), 508 mm (20 tommer), 515 mm (20,3 tommer/B2), 594 mm (A1), 610 mm (24 tommer/A1+), 728 mm (29 tommer/B1), 841 mm (A0), 914 (36 tommer/A0+), 1 030 mm (B0), 1 118 mm (44 tommer/B0+), 1 270 mm (50 tommer), 1 372 mm (54 tommer), 1 524 mm (60 tommer)
	Utskriftshastighet	90 sek/A1, 17,5 m ² /h, 600 x 600 dpi – 6 passeringer 180 sek/A1 (-3 sek), 8,5 m ² /h, 1 200 x 1 200 dpi – 12 passeringer	
	Energibruk	Drift: Ca. 95 W, hvilemodus: Ca. 2,8 W, standby: Ca. 0,5 W	
Generelt	Spenning	AC 100-240 V 50/60 Hz 5 A	
	Produktmål	Butikk: (B) 1 879 mm x (D) 760 mm x (H) 1 145 mm Utskrift: (B) 1 879 mm x (D) 976 mm x (H) 1 145 mm	Butikk: (B) 2 415 mm x (D) 760 mm x (H) 1 145 mm Utskrift: (B) 2 415 mm x (D) 976 mm x (H) 1 145 mm
	Produktvekt	126 kg	171 kg
	Støynivå	Lydtryknivå: Ca. 50,5 dB (A) Lydeffektnivå: Mindre enn ca. 67 dB (A)	Lydtryknivå: Mindre enn ca. 51,1 dB (A) Lydeffektnivå: Mindre enn ca. 67 dB (A)
	Grensesnitt	USB 2.0 type B, USB 1.1 type B, Ethernet-grensesnitt (1000/100/10 Base-TX)	
	Tilleggsutstyr	Automatisk oppspolerenhet for utskrifter som ikke krever tilsyn 320 GB HDD – gjør det mulig å skrive ut jobber på nytt direkte fra skriverpanelet Adobe Postscript® – modul med program for aktive mapper	

* Garantitilbud er ikke tilgjengelig i alle land. Kontakt din lokale Epson-representant.

Lysektheten til utskrifter er ca. 60 år på PGPP
1 – Basert på målestandarden til JEITA CP-3901A:
• Glanset papir i A4-format
• Temperatur 23 °C
• Luftfuktighet 50 %

Hvis du ønsker ytterligere informasjon, kan du kontakte det lokale Epson-kontoret eller besøke www.epson.no
Epson Norge
Salgskontor: 67 11 37 70 Fjordveien 3
Support/Service: 815 35 180 1363 Hovik
Forhåndssalg: 815 35 210
www.epson.no

Varemerker og registrerte varemerker eies av Seiko Epson Corporation eller deres respektive innehavere.
Produktopplysningene kan endres uten varsel.

EPSON®