

الفئة ColorWorks C7500

رفع مستوى الكفاءة باستخدام حلول الملصقات للمؤسسات



تحسين أوجه الكفاءة عبر سلسلة التوريد

اكتشف كيف يمكن أن تصبح الفئة ColorWorks C7500 جزءاً مهماً من عملياتك.

تتخذ سلاسل التوريد طابعاً عالمياً بشكلٍ متزايد لتحسين التواصل مع العملاء والموردين على حدٍ سواء. ومن أجل الحفاظ على تواصل سلاسل التوريد الكبيرة والمعقدة هذه، تسهم الملصقات بدور رئيسي في هذا الصدد.

للحفاظ على سير الأمور بسلاسة، يلزمك حل ملصقات سهل التنفيذ والاستخدام ويحقق المرونة عند الضرورة.

التحديات الراهنة



تؤدي عمليات الملصقات والبطيئة وغير المرنة إلى عرقلة سير العملية الإنتاجية وتأخير مواعيد التسليم




كثيراً ما تؤدي العملية اليدوية لتحديد ملصقات العبوات إلى أخطاء مكلفة



تتم طباعة الملصقات مسبقاً، ما يكون أمراً مكلفاً ويستهلك مساحة كبيرة

الحل الخاص بنا - طباعة الملصقات الملونة عند الطلب

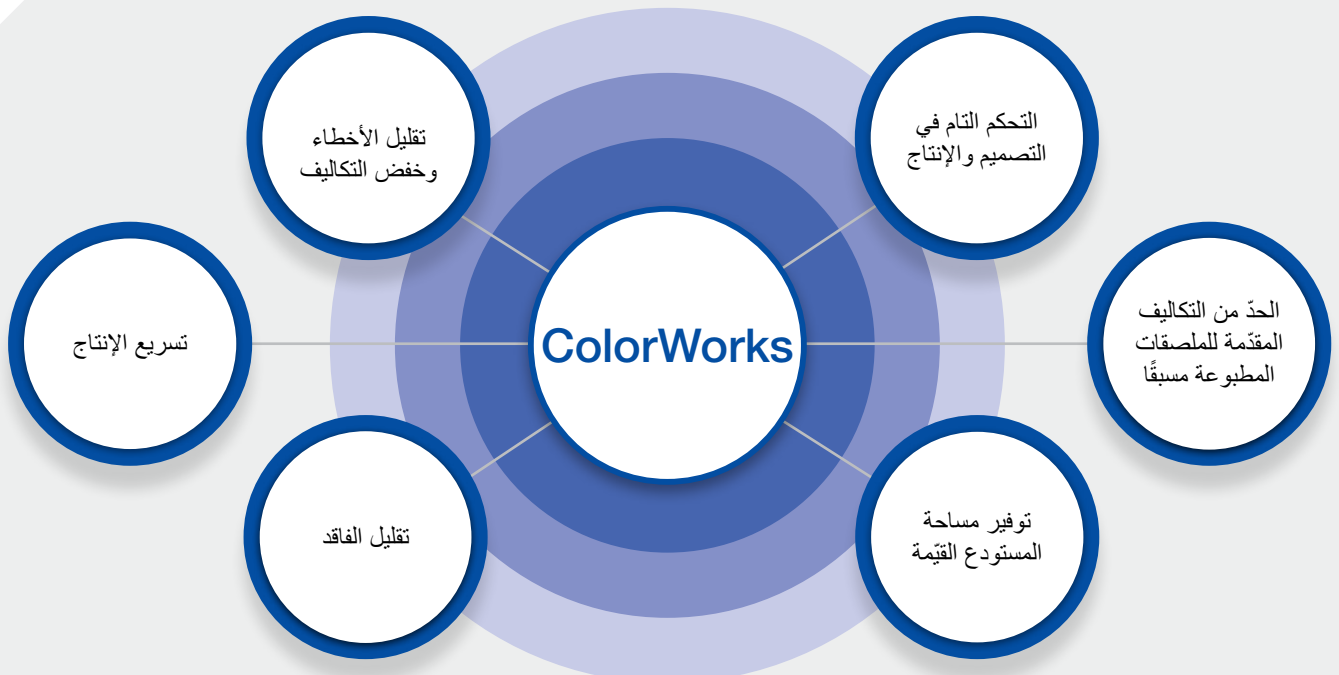

المرونة على مستوى مجالات العمل

الخدمات اللوجستية

تحسين إمكانية التتبع عن طريق الترميز اللوني لمنتجات المستودعات

تقليل الأخطاء وحالات التأخير

توفير التكاليف عن طريق تقليل الفاقد

تعزيز معدلات الكفاءة والإنتاجية



التصنيع

التشغيل التلقائي لعملية وضع الملصقات

تقليل الحاجة لملصقات عبوات متعددة إلى ملصق واحد فقط يتضمن كل المعلومات

الطباعة من نظام لتخطيط موارد المؤسسة (ERP) يتم التحكم به مركزياً لتقليل الأخطاء

تحقيق الإنتاج في الوقت المناسب تماماً

المواد الكيميائية

ضمان الامتثال للنظام المنسق دولياً (GHS)

تجنب دفع الغرامات وإزالة المنتجات من الأرفف

إنهاء حالات تأخر الإنتاج بسبب نقص مخزون الملصقات


تغيير التصميمات أثناء التنقل وإجراء الطباعة عند الحاجة



طابعة خطية (PrecisionCore MicroTFP)	طريقة الطباعة	التقنية
أرجواني وأصفر وسماوي وأسود	الألوان	
حبر DURABrite™ Ultra (C7500) وحبر UltraChrome™ (C7500G)	تقنية الحبر	
بحد أقصى ٣٠٠ مم/الثانية بمعدل ٦٠٠ × ١٢٠٠ نقطة في البوصة (عرض الطباعة ١٠٨ مم)	سرعة الطباعة	الطباعة
بحد أقصى ٦٠٠ × ١٢٠٠ نقطة في البوصة	دقة الطباعة	
بحد أقصى ١٠٨ مم	عرض الطباعة	
لفة ورق (القطر الخارجي ٨ بوصات)، ورق مطوي	التنسيقات	وسائط الطباعة
بحد أدنى ٥٠ مم وبحد أقصى ١١٢ مم	العرض	
ملصقات قوالب قطع، وورق علامات سوداء، وملصقات علامات سوداء، وملصقات متواصلة، وورق متواصل	النوع	
منفذ USB 2.0 النوع (ب)، وواجهة توصيل Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T)	واجهات التوصيل	الميزات العامة
مرفق	القاطع الآلي	
١٠٠ - ٢٤٠ فولت، ٥٠ - ٦٠ هرتز	فولتية التزويد بالطاقة	
وضع الاستعداد: حوالي ٤ وات، الطباعة: حوالي ٨٦ وات	استهلاك الطاقة	
التخزين: من ٢٠ إلى ٦٠ درجة مئوية (رطوبة نسبية من ٥ إلى ٨٥٪)، الطباعة: من ٥ إلى ٣٥ درجة مئوية (رطوبة نسبية من ٢٠ إلى ٨٠٪)	درجة الحرارة/الرطوبة	
٣٩٢ × ٥٩٨ × ٣٩٥ مم (العرض × العمق × الارتفاع)	أبعاد المنتج	
٣٧ كجم	وزن المنتج	
Windows®	برامج تشغيل الطباعة	البرامج
ESC/Label	مجموعة الأوامر	

لمعرفة المزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: www.epson-middleeast.com/ar/C7500

للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بمكتب إيسون في بلدك أو تفصل بزيارة الموقع الإلكتروني: www.epson-middleeast.com/ar

 EpsonUAE

Epson Middle East
P.O. Box 371567, Dubai
United Arab Emirates
Telephone: +9714 2677638
www.epson-middleeast.com

تعتبر العلامات التجارية والعلامات التجارية المسجلة ملكية لشركة Seiko Epson Corporation أو الشركات التابعة لها. المعلومات الخاصة بالمنتج عرضة للتغيير دون سابق إخطار.

EPSON®